

Programación III

API REST - SLIM - JWT

Clase 11

Maximiliano Neiner

Temas a Tratar

 Autenticación con Tokens

 JWT

Temas a Tratar

 Autenticación con Tokens

 JWT

Autenticación con Tokens (1/3)

✚ Una de las nuevas tendencias es la autenticación por medio de *Tokens* y que el backend sea un API RESTful.


✚ Funcionamiento:

- El usuario se autentica con usuario/contraseña o a través de un proveedor (como Twitter, Facebook o Google).
- A partir de entonces, cada petición HTTP que haga el usuario va acompañada de un *Token* en la cabecera.
- Este Token no es más que una firma cifrada que le permite al API identificar al usuario.
- Pero este Token no se almacena en el servidor, si no del lado del cliente (en el *localStorage* o *sessionStorage*) y el API es el que se encarga de descifrar ese Token y redirigir el flujo de la aplicación en un sentido u otro.

Autenticación con Tokens (2/3)

- ❖ Como los tokens son almacenados en el lado del cliente, no hay información de estado y la aplicación se vuelve totalmente escalable.
- ❖ Se puede usar el mismo API para diferentes aplicaciones (Web, Mobile, Android, iOS, ...)
 - Solo hay que enviar los datos en formato JSON y cifrar/descifrar tokens en la autenticación y posteriores peticiones HTTP, a través de un MIDDLEWARE.
- ❖ También añade más seguridad.
 - Al no utilizar cookies para almacenar la información del usuario, se evita ataques CSRF (*Cross-Site Request Forgery*) que manipulen la sesión que se envía al backend.

Autenticación con Tokens (3/3)

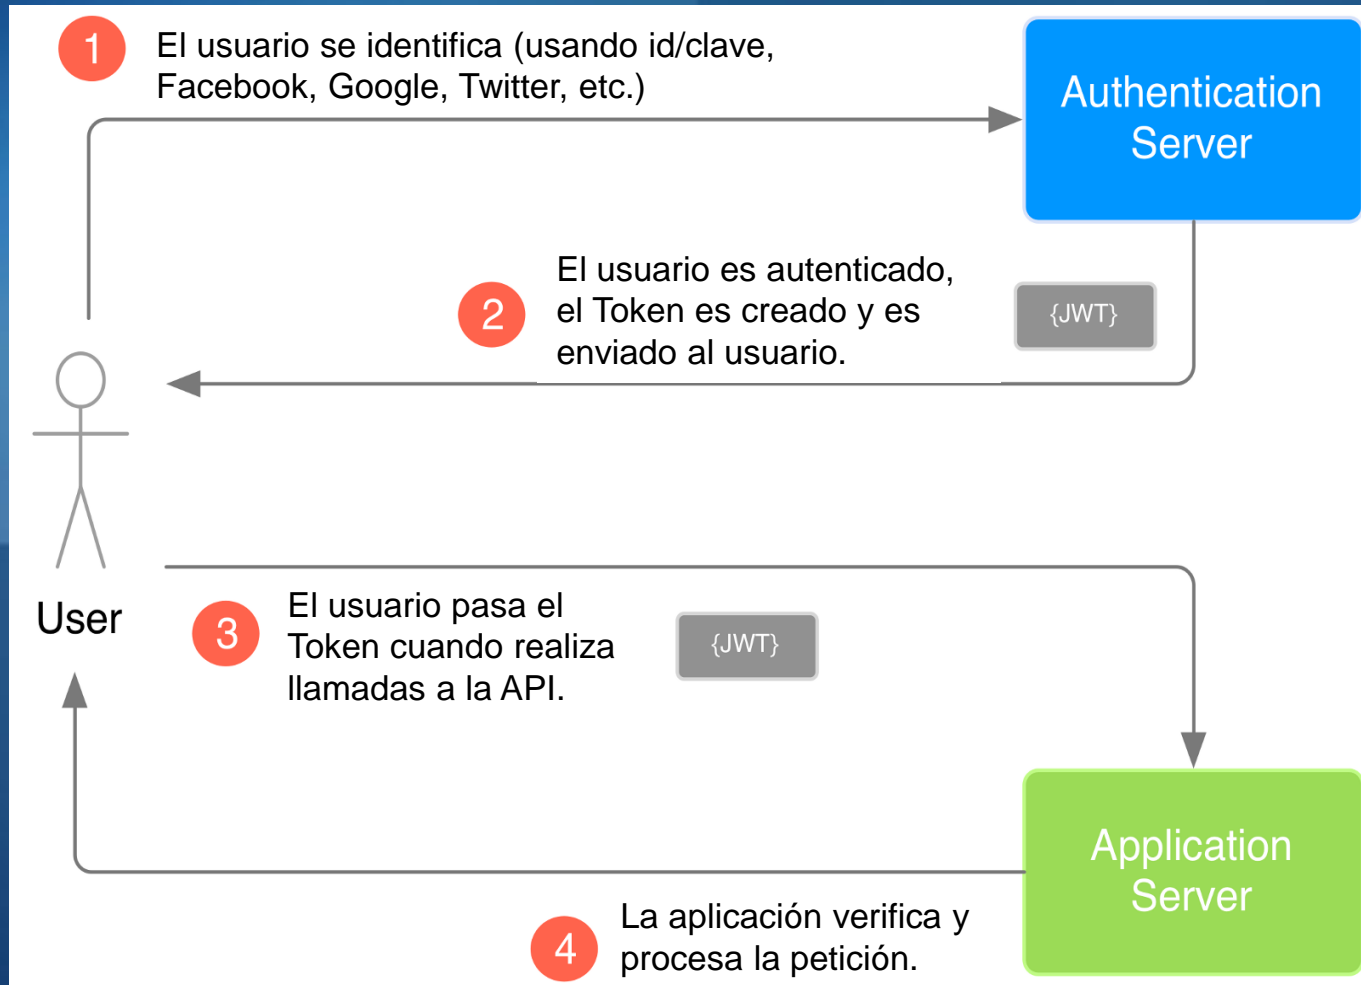

Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT

- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- Notas.
- Definiciones.
- Crear en Slim.
- Verificar en Slim.

JWT

- ✚ Un JSON Web Token (o JWT) es un estándar abierto ([RFC-7519](#)) basado en JSON para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o servicios y garantizar que sean válidos y seguros.
- ✚ Un JWT está compuesto por 3 partes:
 - el encabezado (header),
 - el payload
 - y la firma (signature)

```
header.payload.signature
```


Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT

- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- Notas.
- Definiciones.
- Crear en Slim.
- Verificar en Slim.

JWT - Header

✚ La primera parte es la cabecera del token, que a su vez tiene otras dos partes:

- El tipo, en este caso un JWT
- y la codificación utilizada. Comúnmente es el algoritmo *HMAC SHA256*.

El contenido sin codificar es el siguiente:

```
{  
  "typ": "JWT",  
  "alg": "HS256"  
}
```

Codificado...

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
```

JWT - Payload (1/2)

- ✖ EL *Payload* está compuesto por los llamados JWT Claims donde irán colocados los atributos que definen al token.
- ✖ Los más comunes a utilizar son:
 - sub: Identifica el sujeto del token. Ej. Id de usuario.
 - iat: Identifica la fecha de creación del token, válido si se quiere poner una fecha de caducidad. En formato de tiempo UNIX.
 - exp: Identifica a la fecha de expiración del token. Se calcula a partir del iat. También en formato de tiempo UNIX.

```
{  
  "sub": "54a8ce618e91b0b13665e2f9",  
  "iat": "1424180484",  
  "exp": "1425390142",  
  "admin": true,  
  "rol": 1  
}
```

JWT - Payload (2/3)

- ✚ Al payload se le pueden agregar más campos, incluso personalizados.

```
{  
  "sub": "54a8ce618e91b0b13665e2f9",  
  "iat": "1424180484",  
  "exp": "1425390142",  
  "admin": true,  
  "rol": 1  
}
```

- ✚ Codificado...

```
eyJzdWIiOiI1NGE4Y2U2MThlOTFiMGlxMzY2NWUyZjkiLCJpYXQiOiIxNDI0MTgwNDg0IiwiaXNjaXhwaWoiMTQyNTM5MDE0MiIsImFkbWluIjp0cnV1LCJyb2wiOjF9
```

JWT - Signature

- ✚ La firma es la tercera y última parte del JWT.
- ✚ Está formada por los anteriores componentes (Header y Payload) cifrados en *Base64* con una clave secreta (almacenada en nuestro backend).
- ✚ Así sirve de *Hash* para comprobar que todo está bien.

```
HMACSHA256(  
    base64UrlEncode(header) + "." +  
    base64UrlEncode(payload),  
    miClaveSecreta  
)
```

Codificado...

```
KnvUXrazg-Iqm24UFz_nij125eSjPsexiR2KrhLZLv_Y
```

JWT Completo

- ✕ El JWT una vez codificado tendrá el siguiente aspecto:

```
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.  
eyJzdWIiOiI1NGE4Y2U2MThlOTFiMGlxMzY2NWUyZjkiLCJpYXQiOiIxNDI0MT  
gwNDg0IiwiaXNjaXhwIjoiaWNTM5MDE0MiIsImFkbWluIjp0cnV1LCJyb2wiOjF9.  
KnavuXrazg-Iqm24UFz_nij125eSjPsxiR2KrhLZLv_Y
```

- ✕ Para verificar el JWT dirigirse hacia jwt.io.

Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT

- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- **Notas.**
- Definiciones.
- Crear en Slim.
- Verificar en Slim.

Nota (1/2)

- ✚ Es importante entender que el propósito de usar JWT NO es ocultar u ofuscar datos de ninguna manera.
- ✚ El motivo por el que se utiliza JWT es para demostrar que los datos enviados fueron realmente creados por una fuente auténtica.
- ✚ Los datos dentro de un JWT están codificados y firmados, no cifrados.

Nota (2/2)

- ✘ El propósito de codificar datos es transformar la estructura de los mismos.
- ✘ Los datos firmados permiten que el receptor verifique la autenticidad de la fuente de los datos.
- ✘ Entonces, codificar y firmar datos NO protege los datos.
- ✘ Por otro lado, el objetivo principal del cifrado es proteger los datos y evitar el acceso no autorizado.

Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT

- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- Notas.
- **Definiciones.**
- Crear en Slim.
- Verificar en Slim.

Definiciones (1/2)

- ❖ La codificación es para mantener la usabilidad de los datos y puede revertirse empleando el mismo algoritmo que codifica el contenido, es decir, no se utiliza ninguna clave.
- ❖ El cifrado es para mantener la confidencialidad de los datos y requiere el uso de una clave (mantenida en secreto) para volver a texto plano.

Definiciones (2/2)

- ✖ Hashing es para validar la integridad del contenido mediante la detección de todas las modificaciones de los mismos mediante cambios obvios en la salida hash.
- ✖ La ofuscación se usa para evitar que las personas entiendan el significado de algo, y se usa a menudo con la ayuda de una computadora para evitar la ingeniería inversa exitosa y/o el robo de la funcionalidad de un producto.

Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT

- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- Notas.
- Definiciones.
- **Crear en Slim.**
- Verificar en Slim.

JWT en Slim - Crear

- ❌ La creación de un JWT se realiza por medio del método estático *encode* de la clase `Firebase\JWT`.

```
$app->post("/jwt/CrearToken[/]", function (Request $request, Response $response) {  
  
    $datos = $request->getParsedBody();  
    $ahora = time();  
  
    //PARAMETROS DEL PAYLOAD -- https://tools.ietf.org/html/rfc7519#section-4.1 --  
    //SE PUEDEN AGREGAR LOS PROPIOS, EJ. 'app'=> "API REST 2018"  
    $payload = array(  
        'iat' => $ahora,           //CUANDO SE CREO EL JWT (OPCIONAL)  
        'exp' => $ahora + (30),    //INDICA EL TIEMPO DE VENCIMIENTO DEL JWT (OPCIONAL)  
        'data' => $datos,          //DATOS DEL JWT  
        'app' => "API REST 2018"   //INFO DE LA APLICACION (PROPIO)  
    );  
  
    //CODIFICO A JWT  
    $token = JWT::encode($payload, "miClaveSecreta");  
  
    return $response->withJson($token, 200);  
});
```

Temas a Tratar

Autenticación con Tokens

JWT


- ¿Qué es JWT?
- Partes del JWT.
- Notas.
- Definiciones.
- Crear en Slim.
- **Verificar en Slim.**

JWT en Slim - Verificar

- ❌ La verificación del JWT se realiza por medio del método estático `decode` de la clase `Firebase\JWT`.

```
$app->post("/jwt/VerificarToken[/]", function (Request $request, Response $response) {  
  
    $ArrayDeParametros = $request->getParsedBody();  
    $token = $ArrayDeParametros['token'];  
  
    if(empty($token) || $token === "") {  
        throw new Exception("El token esta vacío!!!");  
    }  
  
    try {  
        //DECODIFICO EL TOKEN RECIBIDO  
        $decodificado = JWT::decode(  
            $token,  
            "miClaveSecreta",  
            ['HS256']  
        );  
    }  
    catch (Exception $e) {  
        throw new Exception("Token no válido!!! --> " . $e->getMessage());  
    }  
  
    return "Token OK!!!";  
});
```


EJERCICIO

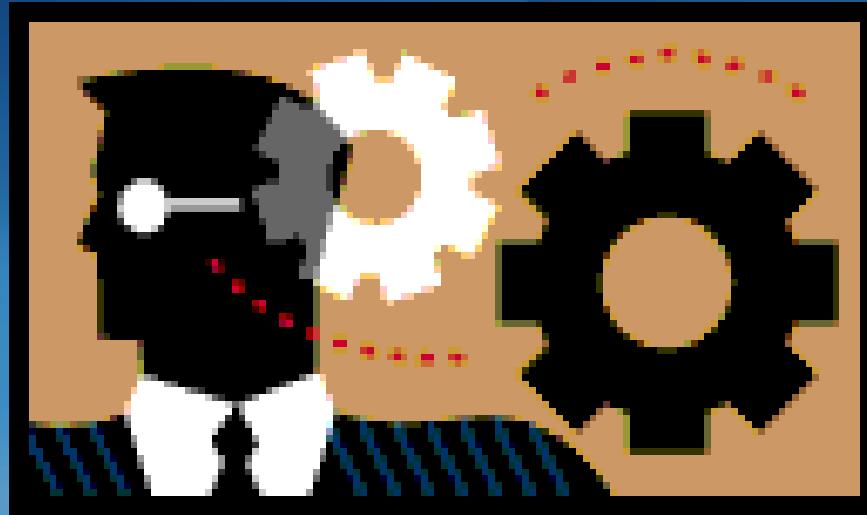

Ejercitación