



MANUAL DE USUARIO

Sistema de gestión de pedidos — Aplicación de escritorio

Aplicación Java Swing con base de datos PostgreSQL

Distribución: PinkyPuff.jar

Contenido

Contenido	2
1. Introducción	4
1.1. Qué permite hacer el sistema	4
1.2. A quién está dirigido este manual	4
2. Instalación y primer arranque	5
2.1. Requisitos del equipo	5
2.2. Contenido del paquete de distribución	5
2.3. Paso 1 — Preparar la base de datos	5
2.4. Paso 2 — Crear el primer administrador	5
2.5. Paso 3 — Configurar la conexión	6
Opción A — Desde la propia aplicación (recomendada)	6
Opción B — Mediante un archivo de configuración	6
2.6. Paso 4 — Ejecutar la aplicación	6
Acceso desde el menú de aplicaciones en Linux	7
3. Inicio de sesión	8
3.1. Elementos de la pantalla	8
3.2. Procedimiento	8
3.3. Mensajes que pueden aparecer	8
3.4. Bloqueo por intentos fallidos	8
4. Pantalla principal	10
5. Pestaña «+ Pedidos»: registrar productos	11
5.1. Estructura de la pantalla	11
5.2. El buscador de clientes	11
5.3. Cómo registrar un producto	12
5.4. Cómo se agrupan los productos en pedidos	12
5.5. Avisos de validación	12
5.6. Etiquetas predeterminadas	12
6. Pestaña «Registro de pedidos»	14
6.1. Filtros	14
6.2. Contenido de una tarjeta de pedido	14
6.3. Acciones disponibles	15
6.4. Paginación	15
7. Pestaña «Clientes»	16
7.1. Filtros	16
7.2. Contenido de una tarjeta de cliente	16
7.3. Acciones disponibles	16
Editar	16

Estado	17
Eliminar	17
8. Pestaña «Reporte»	18
8.1. Indicadores	18
8.2. Gráficos mensuales	18
8.3. Gráficos por etiqueta	18
8.4. Botones de exportación	19
9. Pestaña «Configuraciones»	20
9.1. Agregar una categoría personalizada	20
9.2. Secciones de etiquetas	20
9.3. Precios rápidos	21
9.4. Botón Refrescar	21
10. Pestaña «Configurar credenciales»	22
10.1. Buscar al administrador	22
10.2. Modificar los datos	22
10.3. Mensajes de validación	23
11. Reportes y tickets en PDF	24
11.1. Procedimiento de guardado	24
11.2. Contenido del reporte de pedidos	24
11.3. Contenido del ticket individual	24
12. Mantenimiento	25
13. Solución de problemas frecuentes	25
14. Glosario de estados	25
14.1. Estados de un pedido	25
14.2. Estados de un cliente	25

1. Introducción

PinkyPuff es una aplicación de escritorio destinada a registrar y gestionar los pedidos de una tienda de ropa y accesorios. Con ella se pueden crear pedidos, clasificar los productos por tipo, estilo, talla y otras categorías definidas por el propio usuario, administrar la cartera de clientes, revisar estadísticas de venta y generar reportes y tickets en formato PDF.

La aplicación funciona sobre una base de datos PostgreSQL, en la que se guarda toda la información de manera permanente. Esto significa que los datos no se pierden al cerrar el programa y que la misma base puede ser consultada desde más de un equipo, siempre que el servidor de base de datos sea accesible desde ellos.

1.1. Qué permite hacer el sistema

- Iniciar sesión como administrador, con registro de los intentos de acceso.
- Registrar productos asociándolos automáticamente a un cliente y a un pedido.
- Ver, filtrar y cambiar el estado de los pedidos: Pendiente, Cobrado o Cancelado.
- Gestionar los clientes y su estado: Activo, Inactivo o Bloqueado.
- Configurar de forma dinámica las etiquetas del sistema: tipos de producto, categorías personalizadas y precios rápidos.
- Consultar indicadores y gráficos de venta por mes y por etiqueta.
- Exportar reportes generales y tickets individuales en formato PDF.
- Modificar los datos de acceso del administrador desde la propia aplicación.

1.2. A quién está dirigido este manual

Este manual está dirigido a la persona que va a operar el sistema en el día a día (el administrador de la tienda) y a quien deba instalarlo por primera vez en un equipo. No se requieren conocimientos de programación para usarlo; únicamente el capítulo 2 exige acceso al servidor de base de datos.

2. Instalación y primer arranque

2.1. Requisitos del equipo

Para poder ejecutar PinkyPuff, el equipo de destino debe cumplir lo siguiente:

Requisito	Versión	Comprobación / instalación
Java	21 o superior	Comprobar con: <code>java -version</code>
PostgreSQL	14 o superior	Accesible desde el equipo; no es obligatorio que esté instalado en la misma máquina.

En Fedora o RHEL, Java se instala con `sudo dnf install java-21-openjdk`; en Debian o Ubuntu, con `sudo apt install openjdk-21-jre`; en Windows puede descargarse Adoptium Temurin 21.

Nota: El archivo `PinkyPuff.jar` se construyó en Linux e incluye las bibliotecas nativas de esa plataforma. Para distribuirlo en Windows o macOS es necesario reconstruirlo en esa misma plataforma con el comando `mvn clean package`, ya que las dependencias de JavaFX se resuelven según el sistema operativo.

2.2. Contenido del paquete de distribución

Archivo	Para qué sirve
<code>PinkyPuff.jar</code>	La aplicación completa (36 MB). Incluye Hibernate, el controlador de PostgreSQL, JavaFX, FlatLaf y OpenPDF.
<code>instalar_bd.sql</code>	Crea el esquema, los índices, vistas, funciones y disparadores en una base de datos nueva.
<code>conexion.properties.ejemplo</code>	Plantilla de configuración de la conexión.
<code>PinkyPuff.sh</code> / <code>PinkyPuff.bat</code>	Lanzadores para no tener que escribir el comando de arranque a mano.

2.3. Paso 1 — Preparar la base de datos

Cree la base de datos y ejecute sobre ella el script de instalación, ajustando el servidor, el puerto y el usuario a los de su instalación:

```
createdb -h localhost -p 5433 -U admin pinkypuff
psql -h localhost -p 5433 -U admin -d pinkypuff -f instalar_bd.sql
```

El script es idempotente: puede volver a ejecutarse sin dañar nada y sirve también para actualizar una base de datos que ya existía.

La instalación necesita permiso para crear extensiones, lo que normalmente exige un usuario superusuario. Si el usuario de la aplicación no lo tiene, solicite al administrador de la base de datos que ejecute antes:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

2.4. Paso 2 — Crear el primer administrador

El sistema no trae ningún usuario predefinido. Debe crearse el primero directamente en la base de datos, con la contraseña ya cifrada en SHA-256, que es el formato que la aplicación espera:

```
INSERT INTO administrador (email, username, password_hash)
VALUES ('admin@suempresa.com', 'admin',
       encode(sha256('SU_CONTRASEÑA':bytea), 'hex'));
```

Nota: Una vez dentro del sistema, el nombre, el correo y la contraseña de este administrador pueden modificarse desde la pestaña «Configurar credenciales» (capítulo 10), sin volver a tocar la base de datos.

2.5. Paso 3 — Configurar la conexión

Existen dos formas de indicarle a la aplicación dónde está la base de datos.

Opción A — Desde la propia aplicación (recomendada)

Arranque la aplicación sin más. Al no encontrar configuración, mostrará la ventana «Configurar conexión a la base de datos» con el mensaje de configuración inicial. Complete los siguientes campos:

- Servidor: nombre o dirección del equipo donde está PostgreSQL.
- Puerto: puerto de escucha del servidor.
- Base: nombre de la base de datos.
- Usuario y Contraseña: credenciales de acceso a la base.

La ventana ofrece tres botones:

Botón	Efecto
Probar conexión	Comprueba los datos introducidos sin guardarlos. Si son correctos aparece el mensaje «Conexión correcta.»; si no, se muestra el motivo del fallo.
Guardar y continuar	Guarda la configuración y continúa hacia la pantalla de inicio de sesión.
Salir	Cierra la aplicación sin guardar nada.

Esta misma ventana vuelve a aparecer, con el título «No se pudo conectar a la base de datos», siempre que la aplicación arranque y no consiga conectarse. Así se puede corregir el servidor o las credenciales en el momento, sin necesidad de editar archivos.

Opción B — Mediante un archivo de configuración

Es la opción práctica cuando hay que instalar la aplicación en varios equipos. Copie el archivo `conexion.properties.ejemplo` a la ruta correspondiente:

- En Linux y macOS: `~/pinkypuff/conexion.properties`
- En Windows: `C:\Users\SU_USUARIO\pinkypuff\conexion.properties`

El contenido del archivo tiene este formato:

```
db.host=localhost
db.puerto=5433
db.base=pinkypuff
db.usuario=admin
db.password=su_contraseña
```

Nota: La contraseña se guarda sin cifrar. En Linux y macOS el archivo se crea con permisos `rw-----` (solo su propietario puede leerlo). En Windows conviene restringirlo manualmente si el equipo es compartido.

Si se desea usar otra ruta para el archivo de configuración, se indica al arrancar:

```
java -Dpinkypuff.config=/ruta/a/conexion.properties -jar PinkyPuff.jar
```

2.6. Paso 4 — Ejecutar la aplicación

La aplicación se inicia con el siguiente comando:

```
java -jar PinkyPuff.jar
```

También puede usarse uno de los lanzadores incluidos: `./PinkyPuff.sh` en Linux y macOS, o `PinkyPuff.bat` en Windows (doble clic).

Acceso desde el menú de aplicaciones en Linux

Para tener un acceso directo en el menú del sistema, cree el archivo `~/.local/share/applications/pinkypuff.desktop` con este contenido:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=PinkyPuff
Exec=/ruta/completa/a/PinkyPuff.sh
Icon=applications-office
Terminal=false
Categories=Office;
```

Después ejecute: `update-desktop-database ~/.local/share/applications`

3. Inicio de sesión

Cuando la conexión con la base de datos está resuelta, la aplicación muestra la ventana de acceso. Es una ventana sin bordes que puede desplazarse arrastrándola desde su zona superior.

3.1. Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
USUARIO	Campo de texto para el nombre de usuario. Muestra el texto guía «Ingrese su nombre de usuario» mientras está vacío.
CONTRASEÑA	Campo de contraseña, con el texto oculto.
Iniciar Sesión	Botón que valida las credenciales contra la base de datos.
X	Situado en la esquina superior izquierda; cierra la aplicación.

Al pulsar la tecla Enter en el campo de usuario, el cursor pasa al campo de contraseña. Al pulsar Enter en el campo de contraseña, se inicia el proceso de acceso, igual que si se hubiera pulsado el botón.

3.2. Procedimiento

1. Escriba su nombre de usuario. También se admite el correo electrónico registrado.
2. Escriba su contraseña.
3. Pulse el botón Iniciar Sesión.

Si las credenciales son válidas, aparece el mensaje «Bienvenido al sistema» bajo el título «Acceso concedido». Al aceptarlo, la ventana de acceso se cierra y se abre la pantalla principal, maximizada.

3.3. Mensajes que pueden aparecer

Mensaje	Causa	Qué hacer
Por favor ingrese su nombre de usuario.	Se pulsó el botón con el campo de usuario vacío.	Complete el campo y vuelva a intentarlo.
Por favor ingrese su contraseña.	Se pulsó el botón con el campo de contraseña vacío.	Complete el campo y vuelva a intentarlo.
Acceso denegado	El usuario no existe o la contraseña no coincide.	Verifique los datos. El mensaje indica cuántos intentos fallidos lleva.
Acceso bloqueado	Se alcanzó el límite de intentos fallidos.	Espere a que transcurra el tiempo de bloqueo (véase 3.4). La aplicación se cierra al aceptar este mensaje.
Error de conexión	No se pudo consultar la base de datos durante la validación.	Compruebe que el servidor de base de datos está en funcionamiento.

3.4. Bloqueo por intentos fallidos

El sistema cuenta los intentos fallidos de acceso para un mismo nombre de usuario. Al llegar a tres intentos fallidos dentro de una ventana de quince minutos, la cuenta queda bloqueada y se muestra el mensaje «Cuenta bloqueada por 3 intentos fallidos. Reintente en 15 minutos.»; al aceptarlo, la aplicación se cierra.

El conteo lo lleva la base de datos, no la aplicación. Por ese motivo el bloqueo se mantiene aunque se cierre y se vuelva a abrir el programa. Cada intento de acceso, exitoso o fallido, queda registrado junto con el nombre del equipo desde el que se hizo.

Si es necesario liberar el bloqueo antes de que expire el plazo, un administrador de la base de datos puede ejecutar:

```
DELETE FROM sesiones_admin  
WHERE usuario_ingresado = 'admin' AND exito = FALSE;
```

4. Pantalla principal

Tras el acceso, la aplicación abre su ventana principal maximizada. En la parte superior hay una barra de navegación con seis pestañas; al pulsar una de ellas cambia el contenido que se muestra debajo. La pestaña activa aparece resaltada en color.

Pestaña	Para qué sirve	Capítulo
+ Pedidos	Registrar productos y crear pedidos.	5
Registro de pedidos	Consultar los pedidos, cambiar su estado y exportar tickets.	6
Clientes	Consultar y administrar la lista de clientes.	7
Reporte	Ver indicadores, gráficos y exportar reportes en PDF.	8
Configuraciones	Definir tipos de producto, categorías propias y precios rápidos.	9
Configurar credenciales	Modificar los datos del administrador.	10

La aplicación se cierra desde el botón de cierre de la ventana.

5. Pestaña «+ Pedidos»: registrar productos

Esta es la pantalla de trabajo habitual. Desde aquí se registra cada producto vendido, indicando a qué cliente corresponde. El sistema se encarga de agrupar los productos en pedidos automáticamente.

The screenshot shows the '+ Pedidos' screen with a top status bar displaying '22 de jul 21:53' and '79%' battery. Below the status bar, there are three tabs: '1 Pendientes', '\$10,00 Por cobrar', and '2 Cobrados hoy'. A navigation bar contains links: '+ Pedidos', 'Registro de pedidos', 'Clientes', 'Reporte', 'Configuraciones', and 'Configurar credenciales'. The main area is titled 'TIPO DE PRODUCTO' and contains several sections: 'TALLAS' with a '- Ninguno' chip; 'ESTILOS' with '- Ninguno', 'Folk', and 'Papas' chips; 'PAÑOS' with a '- Ninguno' chip; 'SOLIS' with a '- Ninguno' chip; and 'PRECIO RÁPIDO' with 'Buen estado \$5.00' and 'Premium \$10.00' chips. At the bottom, there is a form with fields for 'Nombre del cliente', 'Descripción (opcional)', 'Precio \$' (set to 0.00), and 'Cantidad' (set to 1). A pink button labeled 'Agregar producto' is at the bottom right.

Figura 1. Pestaña «+ Pedidos» con las secciones de etiquetas y el formulario de registro.

5.1. Estructura de la pantalla

La pantalla se compone, de arriba abajo, de las siguientes secciones:

- **Tipo de producto:** fila de botones redondeados (llamados «chips») con los tipos disponibles. Solo puede haber uno seleccionado, y es un dato obligatorio.
- **Categorías personalizadas:** por cada categoría que se haya creado en la pestaña «Configuraciones» aparece una fila de chips con sus valores, encabezada por la opción «— Ninguno», que deja la categoría sin asignar. Son datos opcionales.
- **Precio rápido:** botones con una etiqueta y su importe. Al pulsar uno, el importe se copia automáticamente al campo Precio.
- **Formulario:** los campos Cliente, Precio \$, Descripción (opcional) y Cantidad.
- **Agregar producto:** botón que guarda el registro.

En la esquina superior derecha hay un botón Refrescar que vuelve a leer las etiquetas y las categorías desde la base de datos sin reconstruir el formulario: lo que ya se haya escrito en los campos (cliente, precio, descripción) se conserva.

5.2. El buscador de clientes

El campo Cliente no es un campo de texto corriente. A medida que se escribe, muestra debajo una lista con los clientes cuyo nombre coincide con lo tecleado, junto a su estado. Se pueden mostrar hasta seis sugerencias a la vez y la búsqueda devuelve como máximo veinte coincidencias.

- Con las teclas de flecha arriba y abajo se recorren las sugerencias.
- Con Enter, o haciendo clic sobre una sugerencia, se selecciona el cliente.

- Si el nombre escrito no corresponde a ningún cliente existente, no pasa nada: al guardar, el sistema creará el cliente automáticamente.

5.3. Cómo registrar un producto

4. Seleccione el tipo de producto pulsando uno de los chips de la primera fila.
5. Si lo desea, seleccione un valor en cada una de las categorías personalizadas disponibles.
6. Escriba el nombre del cliente en el campo Cliente, o elíjalo de las sugerencias.
7. Indique el precio unitario. Puede escribirlo a mano o pulsar uno de los botones de precio rápido, que lo rellena por usted. Se admite tanto el punto como la coma como separador decimal.
8. Escriba una descripción si lo considera necesario; el campo es opcional.
9. Indique la cantidad. El campo solo acepta dígitos y, si se deja vacío, se asume 1.
10. Pulse Agregar producto.

Si el registro se guarda correctamente, los campos Cliente, Precio, Descripción y Cantidad se limpian y quedan listos para el siguiente producto, y el resto de las pestañas se actualizan con la nueva información.

5.4. Cómo se agrupan los productos en pedidos

El sistema aplica automáticamente estas reglas al pulsar Agregar producto:

11. Busca un cliente con el nombre indicado. Si no existe, lo crea en ese momento.
12. Busca un pedido en estado Pendiente para ese cliente. Si lo encuentra, añade el producto a ese mismo pedido.
13. Si el cliente no tiene ningún pedido pendiente, crea un pedido nuevo en estado Pendiente y le asocia el producto.

Nota: En consecuencia, todos los productos que se registren para un mismo cliente se acumulan en un único pedido mientras ese pedido siga pendiente. En cuanto el pedido se marque como cobrado o cancelado, el siguiente producto de ese cliente abrirá un pedido nuevo.

5.5. Avisos de validación

Aviso	Motivo
Ingresa el nombre del cliente.	El campo Cliente está vacío. El cursor vuelve a ese campo.
Selecciona el tipo de producto.	No hay ningún chip de tipo seleccionado.
Ingresa el precio.	El campo Precio está vacío. El cursor vuelve a ese campo.
Precio inválido.	El precio no es un número válido, o es igual o menor que cero.
Error al agregar: ...	Se produjo un fallo al guardar en la base de datos. El texto que sigue describe la causa.

5.6. Etiquetas predeterminadas

La primera vez que se abre la aplicación sobre una base de datos vacía, el sistema crea automáticamente un juego inicial de etiquetas, que puede modificarse después desde la pestaña «Configuraciones»:

Categoría	Valores creados por defecto
Tipos de producto	Ropa, Bolso, Accesorio, Zapatos
Precios rápidos	Liquidación (\$1.0), Base (\$2.5), Buen estado (\$5.0), Premium (\$10.0)

6. Pestaña «Registro de pedidos»

Muestra los pedidos registrados en forma de tarjetas, una debajo de otra, y permite cambiar su estado, generar su ticket o eliminarlos.

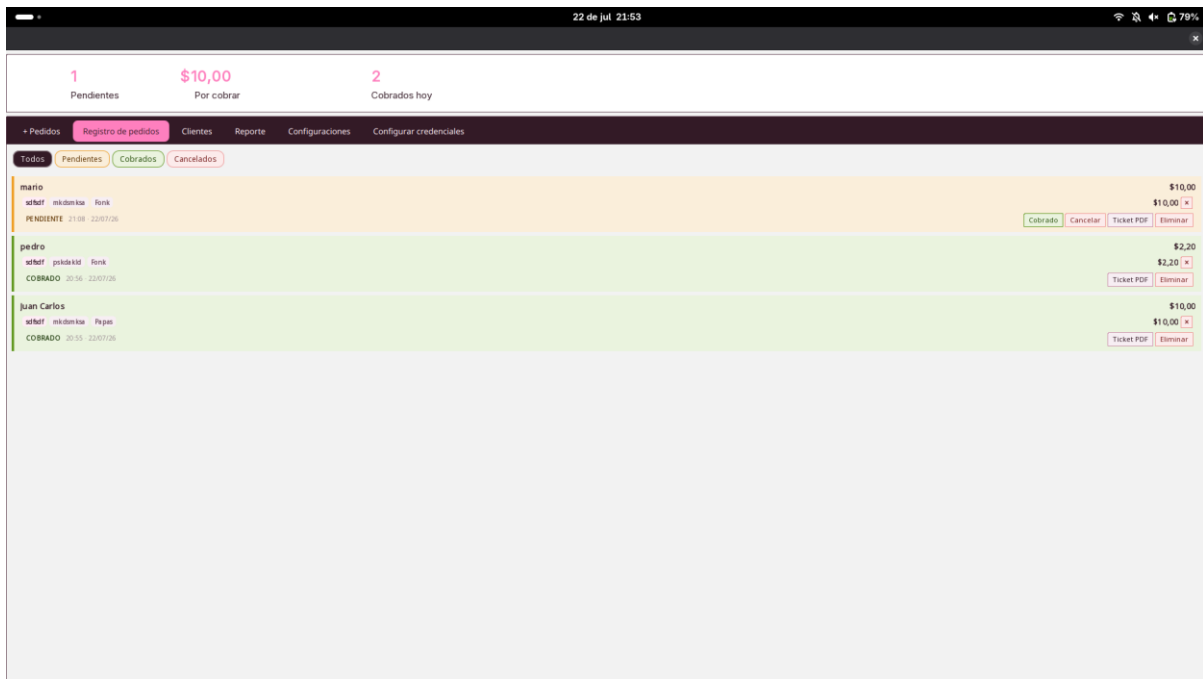


Figura 2. Pestaña «Registro de pedidos» con las tarjetas de pedido y sus estados.

6.1. Filtros

En la parte superior izquierda hay cuatro filtros. Solo puede estar activo uno a la vez, y al cambiarlo la lista vuelve a la primera página:

Filtro	Qué muestra
Todos	Todos los pedidos, sin importar su estado.
Pendientes	Solo los pedidos aún no cobrados.
Cobrados	Solo los pedidos ya cobrados.
Cancelados	Solo los pedidos cancelados.

A la derecha de los filtros está el botón Refrescar, que vuelve a leer los datos de la base.

6.2. Contenido de una tarjeta de pedido

Cada tarjeta se colorea según el estado del pedido y contiene:

- En la parte superior: el nombre del cliente a la izquierda y el importe total del pedido a la derecha.
- En el centro: la lista de productos del pedido. Cada línea muestra las etiquetas del producto (tipo, estilo, talla y los valores de las categorías personalizadas), la descripción, la cantidad cuando es mayor que uno, y el importe correspondiente a esa línea. Si el pedido no tiene productos, se indica «Sin productos».
- En la parte inferior: una insignia con el estado del pedido, la hora y la fecha de registro, y los botones de acción.

6.3. Acciones disponibles

Botón	Cuándo aparece	Efecto
Cobrado	En pedidos Pendientes	Pide confirmación («¿Marcar pedido como cobrado?») y pasa el pedido a estado Cobrado, guardando la fecha del cobro.
Cancelar	En pedidos Pendientes	Pide confirmación («¿Cancelar este pedido?») y pasa el pedido a estado Cancelado.
Reactivar	En pedidos Cancelados	Devuelve el pedido al estado Pendiente y borra su fecha de cobro. No pide confirmación.
Ticket PDF	Siempre	Genera el ticket individual del pedido en PDF (véase capítulo 11).
Eliminar	Siempre	Pide confirmación («¿Eliminar este pedido y todos sus productos?») y borra el pedido junto con sus productos.
×	En cada línea de producto	Elimina ese producto concreto del pedido, sin pedir confirmación.

Nota: Las acciones de eliminación no se pueden deshacer desde la aplicación.

6.4. Paginación

La lista muestra ocho pedidos por página. En la parte inferior aparecen los controles de navegación, comunes a las listas del sistema:

- < Anterior y Siguiente >: se desplazan una página. Se desactivan al llegar al principio o al final.
- Ir a página: se escribe el número deseado y se pulsa Ir.
- Un texto informativo con el formato «Página X de Y (N en total)».

7. Pestaña «Clientes»

Presenta la lista de clientes registrados en forma de tarjetas y permite editarlos, cambiar su estado o eliminarlos. Los clientes se crean solos al registrar productos (capítulo 5), de modo que esta pestaña se usa para mantenerlos, no para darlos de alta.

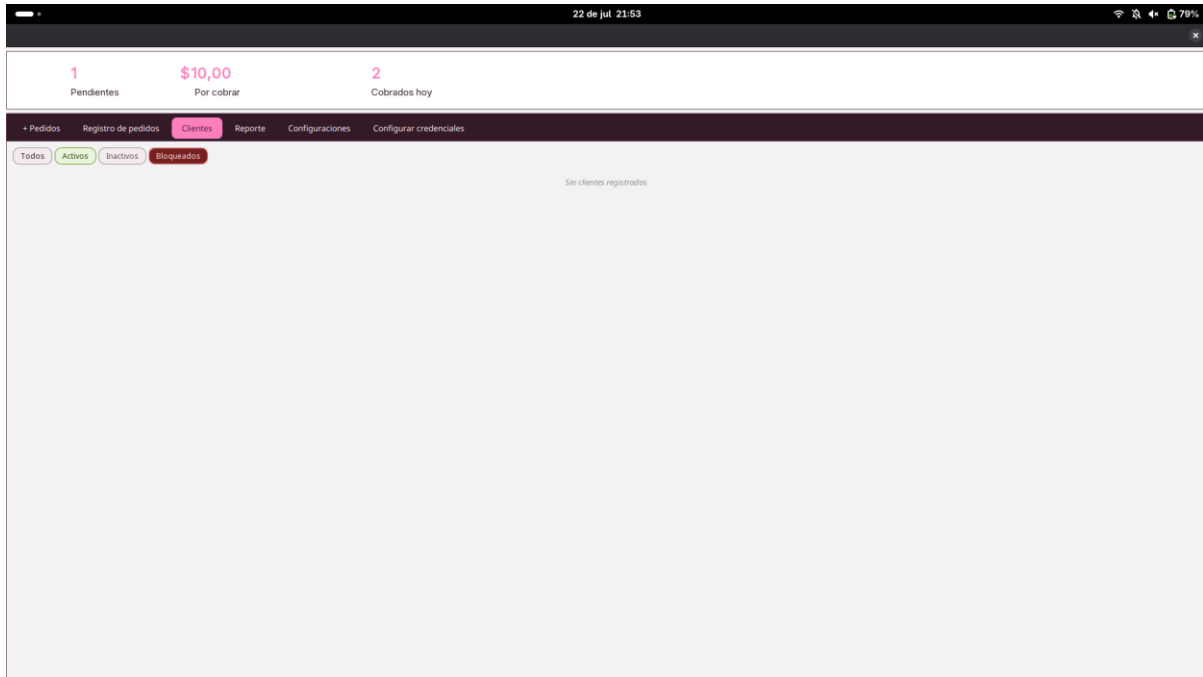


Figura 3. Pestaña «Clientes» con sus filtros de estado.

7.1. Filtros

Filtro	Qué muestra
Todos	Todos los clientes.
Activos	Clientes en estado Activo.
Inactivos	Clientes en estado Inactivo.
Bloqueados	Clientes en estado Bloqueado.

Igual que en la pestaña anterior, hay un botón Refrescar a la derecha y la lista se pagina de ocho en ocho.

7.2. Contenido de una tarjeta de cliente

Cada tarjeta muestra el nombre del cliente acompañado de una insignia con su estado y, cuando esos datos están informados, el teléfono precedido de «Tel:» y la descripción. El color del borde y de la insignia corresponde al estado del cliente.

7.3. Acciones disponibles

Editar

Abre una ventana con tres campos: Nombre, Teléfono y Descripción. Modifique lo que necesite y pulse Aceptar. El nombre es obligatorio: si se deja vacío aparece el aviso «El nombre no puede estar vacío» y no se guarda nada. El teléfono y la descripción pueden dejarse en blanco.

Estado

Abre una ventana que muestra el nombre del cliente y una lista desplegable con los tres estados posibles: Activo, Inactivo y Bloqueado. Seleccione el nuevo estado y pulse Aceptar.

Estado	Significado en el sistema
Activo	Estado por omisión de todo cliente recién creado.
Inactivo	Marca de uso interno para clientes que ya no operan.
Bloqueado	Marca de uso interno para clientes a los que no se desea atender.

Eliminar

Pide confirmación con el mensaje «¿Eliminar a "nombre" y todos sus pedidos?». Al aceptar, se eliminan el cliente y todos los pedidos asociados a él, con sus productos.

Nota: Eliminar un cliente borra también su historial de pedidos, que dejará de aparecer en el registro y en los reportes. Si solo desea dejar de atenderlo, es preferible cambiar su estado a Inactivo o Bloqueado.

8. Pestaña «Reporte»

Reúne los indicadores de la operación y los gráficos de venta, y es también el punto desde el que se exportan los reportes generales en PDF.

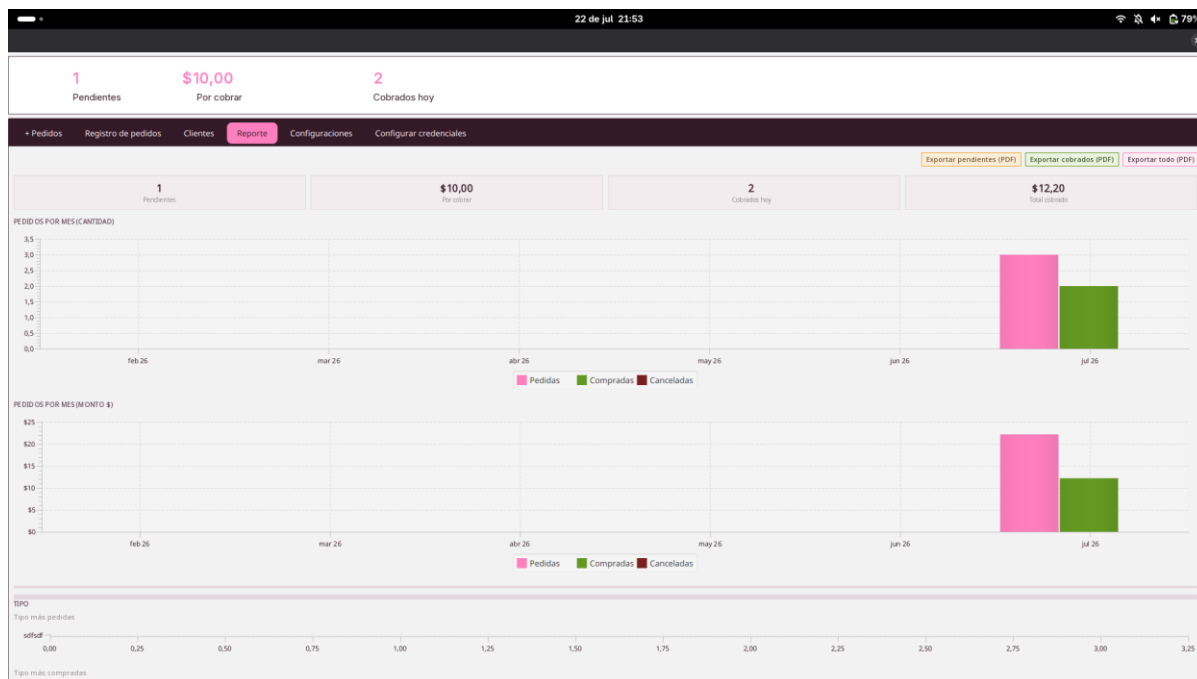


Figura 4. Pestaña «Reporte» con los indicadores y los gráficos mensuales.

8.1. Indicadores

En la parte superior se muestran cuatro recuadros:

Indicador	Qué representa
Pendientes	Número de pedidos que siguen en estado Pendiente.
Por cobrar	Suma de los importes de todos los pedidos pendientes.
Cobrados hoy	Número de pedidos cobrados en la fecha actual.
Total cobrado	Suma de los importes de todos los pedidos cobrados.

8.2. Gráficos mensuales

A continuación se presentan dos gráficos de barras correspondientes a los últimos seis meses:

- **Pedidos por mes (cantidad):** número de pedidos de cada mes.
- **Pedidos por mes (monto \$):** importe acumulado de cada mes.

En ambos gráficos se comparan tres series, identificadas en la leyenda: Pedidas (todos los pedidos), Compradas (los cobrados) y Canceladas.

8.3. Gráficos por etiqueta

Debajo de los gráficos mensuales, y separado por una línea, aparece un bloque por cada categoría de etiquetas existente en el sistema. Cada bloque contiene tres gráficos de barras horizontales:

- «... más pedidos»: recuento sobre todos los pedidos.

- «... más compradas»: recuento sobre los pedidos cobrados.
- «... más canceladas»: recuento sobre los pedidos cancelados.

Cada gráfico muestra como máximo quince barras. Cuando todavía no hay información suficiente, en lugar del gráfico aparece el texto «Sin datos aún».

8.4. Botones de exportación

En la esquina superior derecha de la pestaña se encuentran estos botones:

Botón	Efecto
Refrescar	Recalcula los indicadores y vuelve a dibujar todos los gráficos.
Exportar pendientes (PDF)	Genera un reporte titulado «Pedidos Pendientes» con los pedidos en ese estado.
Exportar cobrados (PDF)	Genera un reporte titulado «Pedidos Cobrados» con los pedidos en ese estado.
Exportar todo (PDF)	Genera un reporte titulado «Reporte General» con todos los pedidos.

El procedimiento de guardado y el contenido de los archivos se describen en el capítulo 11.

9. Pestaña «Configuraciones»

Desde aquí se definen las etiquetas que aparecerán como chips en la pestaña «+ Pedidos». Todo lo que se configure en esta pantalla queda guardado en la base de datos y se aplica de inmediato al formulario de registro.

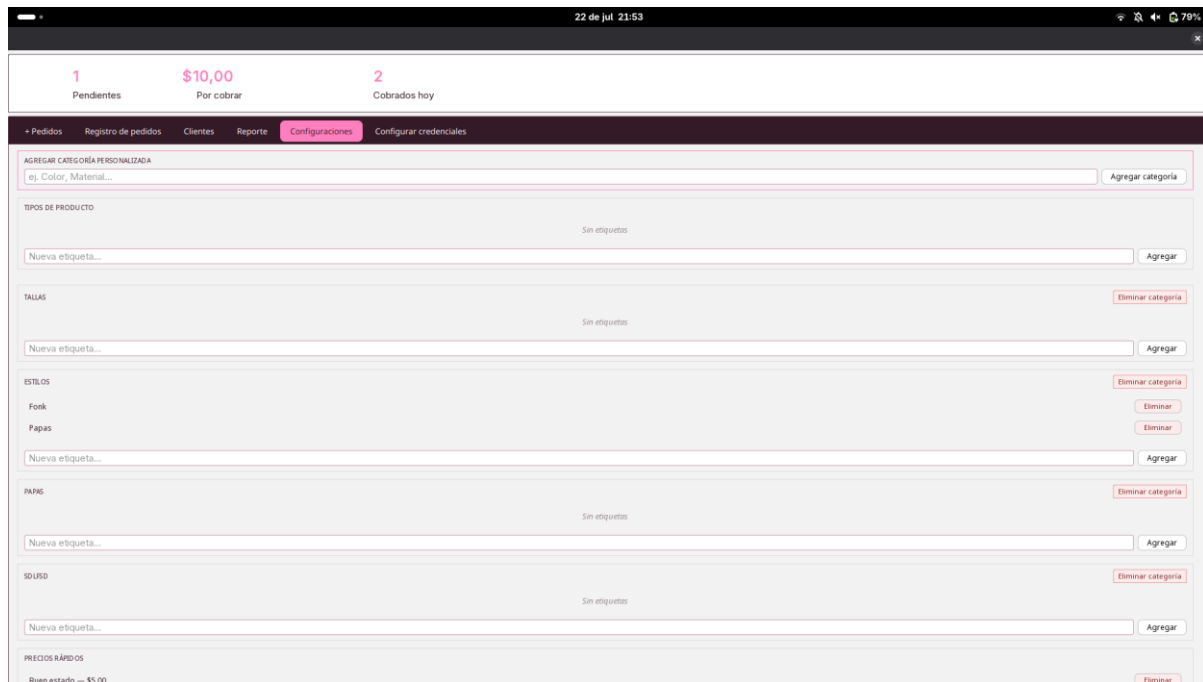


Figura 5. Pestaña «Configuraciones» con las secciones de categorías, tipos y precios rápidos.

9.1. Agregar una categoría personalizada

El primer recuadro de la pantalla, titulado «Agregar categoría personalizada», permite crear una clasificación propia (por ejemplo Color o Material). Escriba el nombre en el campo y pulse Agregar categoría.

El sistema comprueba dos cosas antes de crearla:

- Que el nombre no sea uno de los reservados por el sistema: TIPO, PRECIO_RAPIDO y CATEGORIA_CUSTOM. Si lo es, se muestra «Nombre reservado del sistema».
- Que no exista ya una categoría con ese nombre, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Si existe, se muestra «Ya existe esa categoría».

Si la creación es correcta aparece un mensaje de confirmación y la pantalla se recarga situándose sobre la nueva categoría, que ya aparece con su propia sección para añadirle valores.

9.2. Secciones de etiquetas

Debajo del recuadro anterior hay una sección por cada categoría: «Tipos de producto» y, a continuación, una por cada categoría personalizada creada. Todas funcionan igual:

- La lista muestra los valores existentes, seis por página, con los mismos controles de paginación descritos en el apartado 6.4.
- Cada valor tiene a su derecha un botón Eliminar que lo borra de inmediato.
- En la parte inferior hay un campo «Nueva etiqueta...» y un botón Agregar. Si el valor ya existe en esa categoría, se muestra el aviso «Ya existe esa etiqueta» y no se añade nada.

Las secciones de las categorías personalizadas incluyen además, junto a su título, un botón Eliminar categoría. Al pulsarlo se pide confirmación con el mensaje «¿Eliminar la categoría "nombre" y todos sus valores?»; al aceptar se borran tanto la categoría como todos los valores que contenía.

9.3. Precios rápidos

La última sección gestiona los importes que aparecen como botones en la pestaña «+ Pedidos». Cada precio rápido se compone de una etiqueta descriptiva y de un importe, y en la lista se muestran con el formato «Etiqueta — \$importe».

Para añadir uno, escriba la etiqueta en el primer campo y el importe en el segundo, y pulse Agregar. Si el importe no es un número válido se muestra el mensaje «Precio inválido». Si alguno de los dos campos está vacío, no ocurre nada.

9.4. Botón Refrescar

El botón Refrescar de la esquina superior derecha reconstruye la pestaña completa a partir de las categorías guardadas y actualiza también los chips de la pestaña «+ Pedidos».

10. Pestaña «Configurar credenciales»

Permite modificar los datos de acceso de un administrador desde la propia aplicación, sin necesidad de trabajar sobre la base de datos.

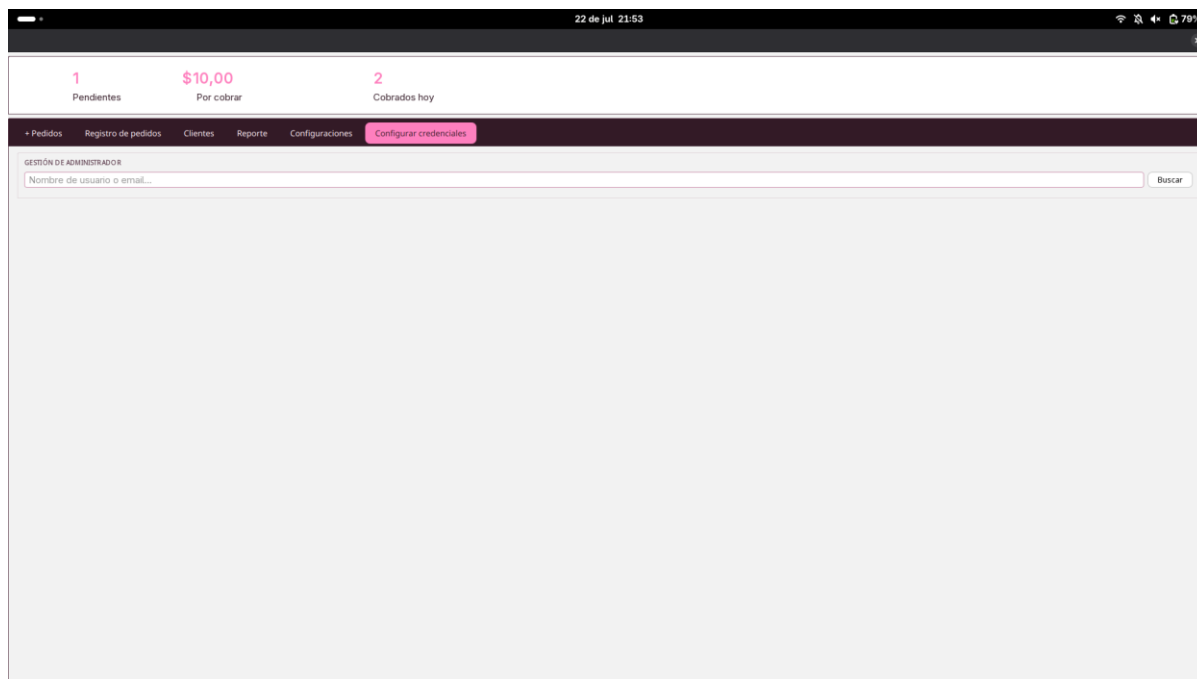


Figura 6. Pestaña «Configurar credenciales», sección «Gestión de administrador».

10.1. Buscar al administrador

En el recuadro «Gestión de administrador» hay un campo de búsqueda con el texto guía «Nombre de usuario o email...» y un botón Buscar. Escriba el nombre de usuario o el correo y pulse Buscar, o bien pulse Enter dentro del campo.

- Si no hay coincidencias se muestra el texto «No se encontró ningún administrador».
- Si hay coincidencia, aparece una insignia con el texto «Encontrado: nombre» seguida del formulario de edición.

10.2. Modificar los datos

El formulario contiene cuatro campos:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de usuario del administrador. Es obligatorio.
Email	Correo electrónico asociado a la cuenta. Es obligatorio y debe contener el carácter @.
Nueva contraseña (vacío = sin cambios)	Si se deja en blanco, la contraseña actual no se modifica.
Confirmar contraseña	Debe coincidir exactamente con el campo anterior cuando se está cambiando la contraseña.

Una vez ajustados los datos, pulse Guardar cambios.

10.3. Mensajes de validación

Mensaje	Motivo
El nombre no puede estar vacío.	Se dejó el campo Nombre en blanco.
El email no es válido.	El campo Email está vacío o no contiene el carácter @.
Las contraseñas no coinciden.	El campo de confirmación no coincide con la nueva contraseña.
Ese email ya está registrado.	Se intentó asignar un correo que ya pertenece a otro administrador.
Administrador actualizado correctamente.	Los cambios se guardaron sin problemas.

Nota: La contraseña nunca se guarda tal como se escribe: el sistema almacena su huella SHA-256, que es también el formato empleado al crear el primer administrador en el apartado 2.4.

11. Reportes y tickets en PDF

El sistema genera dos tipos de documento PDF: el reporte de pedidos, desde la pestaña «Reporte», y el ticket individual, desde el botón «Ticket PDF» de cada tarjeta de pedido.

11.1. Procedimiento de guardado

14. Pulse el botón de exportación correspondiente.
15. Se abre la ventana «Guardar PDF» con un nombre de archivo propuesto: `reporte_pedidos.pdf` para los reportes, o `ticket_` seguido del nombre del cliente para los tickets.
16. Elija la carpeta de destino y confirme. Si el nombre no termina en `.pdf`, la extensión se añade automáticamente.
17. Aparece el mensaje «PDF generado correctamente. ¿Deseas abrirlo ahora?». Si responde que sí, el archivo se abre con el visor predeterminado del sistema.

Si el archivo no puede abrirse de forma automática, se muestra un aviso indicando la ruta completa en la que quedó guardado.

11.2. Contenido del reporte de pedidos

El reporte se genera en tamaño A4 y se estructura así:

- **Encabezado:** banda superior con el nombre PinkyPuff, el título del reporte (Reporte General, Pedidos Pendientes o Pedidos Cobrados) y la fecha de generación.
- **RESUMEN:** fila de indicadores con el total de pedidos, los pendientes, los cobrados, los cancelados y el total cobrado; debajo, destacado, el importe por cobrar de los pendientes.
- **DETALLE DE PEDIDOS:** un bloque por pedido con los datos CLIENTE, ESTADO, FECHA y TOTAL, seguido de la tabla de sus productos con las columnas Tipo, Estilo, Talla, Descripción / Extras, Cant. y Precio.
- **Pie de página:** el nombre de la aplicación y el número de página.

Si el reporte no contiene ningún pedido, se imprime el texto «No hay pedidos para mostrar».

11.3. Contenido del ticket individual

El ticket se genera en tamaño A5, con el mismo encabezado y el título «Ticket de pedido». Incluye el cliente, el estado, la fecha del pedido, la tabla de productos y, al final, una fila destacada con el TOTAL.

12. Mantenimiento

De forma periódica —semanalmente, o al cerrar la jornada— conviene ejecutar sobre la base de datos el siguiente procedimiento, que actualiza las estadísticas internas del planificador, refresca las vistas materializadas y depura las bitácoras antiguas:

```
CALL sp_mantenimiento_bd();
```

Esta tarea la realiza quien administre la base de datos; no se lanza desde la interfaz de la aplicación.

13. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa y solución
Connection refused en la ventana de conexión	PostgreSQL no está en funcionamiento o el puerto indicado no es el correcto. Verifíquelo con: <code>pg_isready -h SERVIDOR -p PUERTO</code>
password authentication failed	El usuario o la contraseña son incorrectos, o falta la regla correspondiente en el archivo <code>pg_hba.conf</code> del servidor.
function fn_evolucion_mensual(...) does not exist	No se ejecutó el script <code>instalar_bd.sql</code> sobre esa base de datos. Repita el paso descrito en el apartado 2.3.
Cuenta bloqueada por 3 intentos fallidos	Es el bloqueo de seguridad descrito en el apartado 3.4; dura quince minutos. Para liberarlo antes, ejecute la sentencia indicada en ese mismo apartado.
La aplicación no abre y no muestra ningún error	Falta Java, o la versión instalada es anterior a la 21. Compruébelo con: <code>java -version</code>
Los meses de los gráficos aparecen en inglés	No afecta al funcionamiento: las etiquetas se generan en español sin depender de la configuración regional del servidor.

14. Glosario de estados

14.1. Estados de un pedido

Estado	Cuándo se asigna
PENDIENTE	Estado inicial de todo pedido nuevo. También es el estado al que vuelve un pedido cancelado que se reactiva.
COBRADO	Se asigna al pulsar el botón Cobrado. Queda registrada la fecha del cobro.
CANCELADO	Se asigna al pulsar el botón Cancelar. El pedido puede reactivarse después.

14.2. Estados de un cliente

Estado	Cuándo se asigna
ACTIVO	Estado por omisión de todo cliente.
INACTIVO	Se asigna manualmente desde el botón Estado de la tarjeta del cliente.
BLOQUEADO	Se asigna manualmente desde el botón Estado de la tarjeta del cliente.

