



4-4处理项目中的CSS

```
~/imooc/webpack-demo/ npm i style-loader css-loader --save-dev
```

创建common.css文件

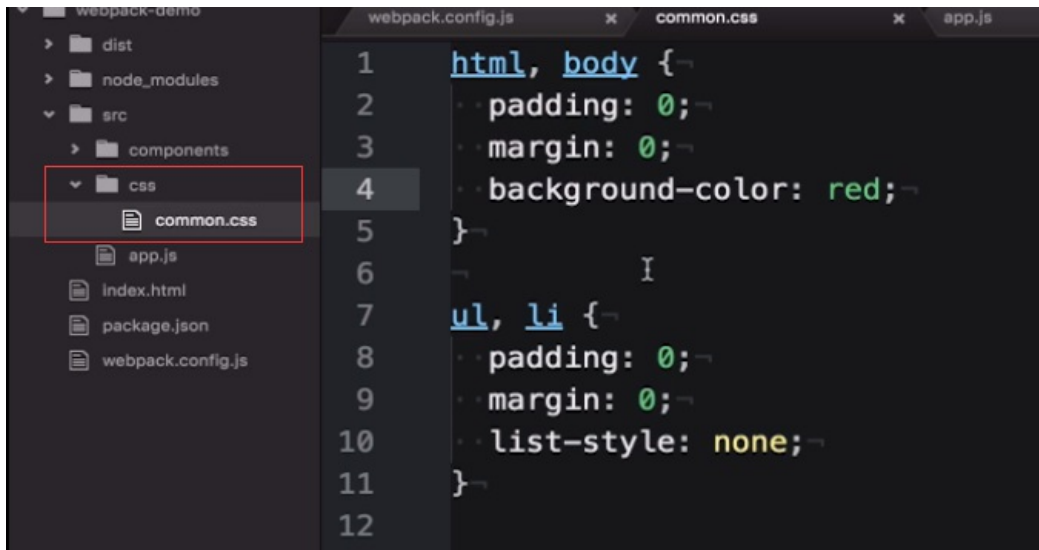

在app.js引用css文件

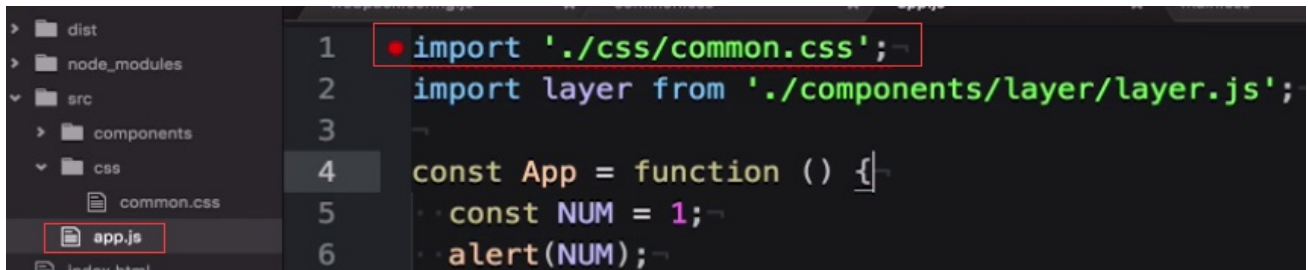

在web.config.js 然后就可以用webpack命令打包了



对一些css加自动加前缀。<https://www.npmjs.com/package/postcss-loader>

```
~/imooc/webpack-demo/ npm install postcss-loader --save-dev
```

需要要加前缀，还需要在post-css安装插件

```
~/imooc/webpack-demo/ npm install autoprefixer --save-dev
```

autoprefixer

具体配置参考

<https://www.npmjs.com/package/autoprefixer>

第一步，在根目录下新建postcss.config.js，里面内如下

```
module.exports = {
  plugins: [
    // 自动补充浏览器前缀
    require('autoprefixer')({
      browsers: ['last 5 versions']
    })
  ]
}
```

第二步，webpack.config.js中

```
{
  test: /\.css$/,
  // css-loader可以在app.js中import引入common.css，用
  // style-loader会新建一个style标签插入在界面中
  use: [
    'style-loader',
    {
      loader: 'css-loader',
      options: {
        importLoaders: 1
      }
    },
    'postcss-loader'
  ]
}
```

我写完的配置

postcss.config.js

```
1 module.exports = {
2   plugins: [
3     require('autoprefixer')
4   ]
5 }
```

webpack.config.js

```
{
  test: /\.css$/,
  use: [
    "style-loader",
    {
      loader: 'css-loader',
      options: {
        importLoaders: 1
      }
    },
    "postcss-loader"
  ]
}
```