


Fotos de cada sección realizada del css:

El primer apartado es el css del id del tablero.


Su código:

```
#tablero {  
  margin-top: 50px;  
  background:  
url(http://img.freepik.com/free-photo/wooden-texture\_1160-686.jpg?size=338&ext=jpg);  
  box-shadow: 0 10px 10px -6px rgba(0, 0, 0, .6);  
  border-radius: 3px;  
  border-collapse: collapse;  
  height: 400px;  
  width: 400px;  
  position: absolute;  
  top: 30px;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  left: 0;  
  margin: auto;  
}
```

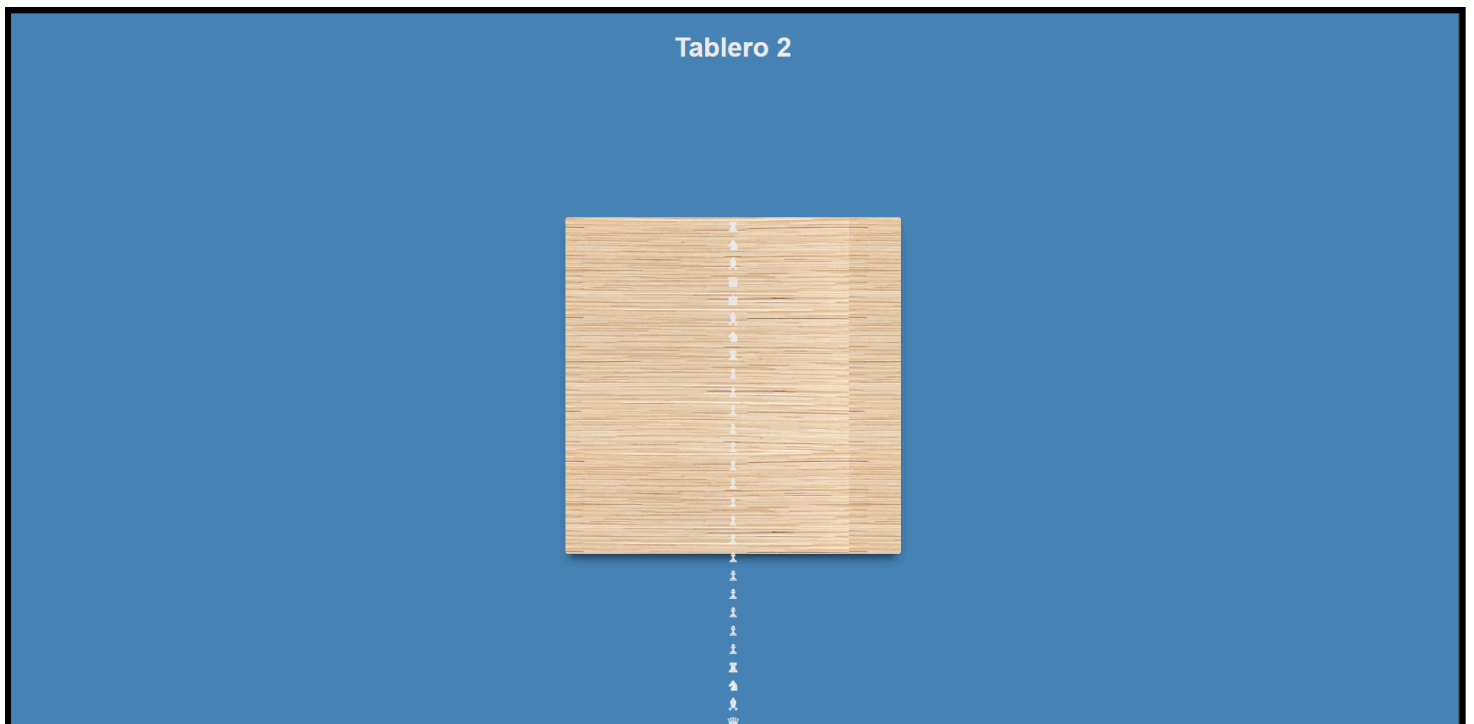

El segundo apartado del css estamos indicando al nieto del padre su css:

```
#tablero div div {  
  color: #222;  
  float: left;  
  font-size: 36px;  
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(255, 255, 255, .6);  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
}
```

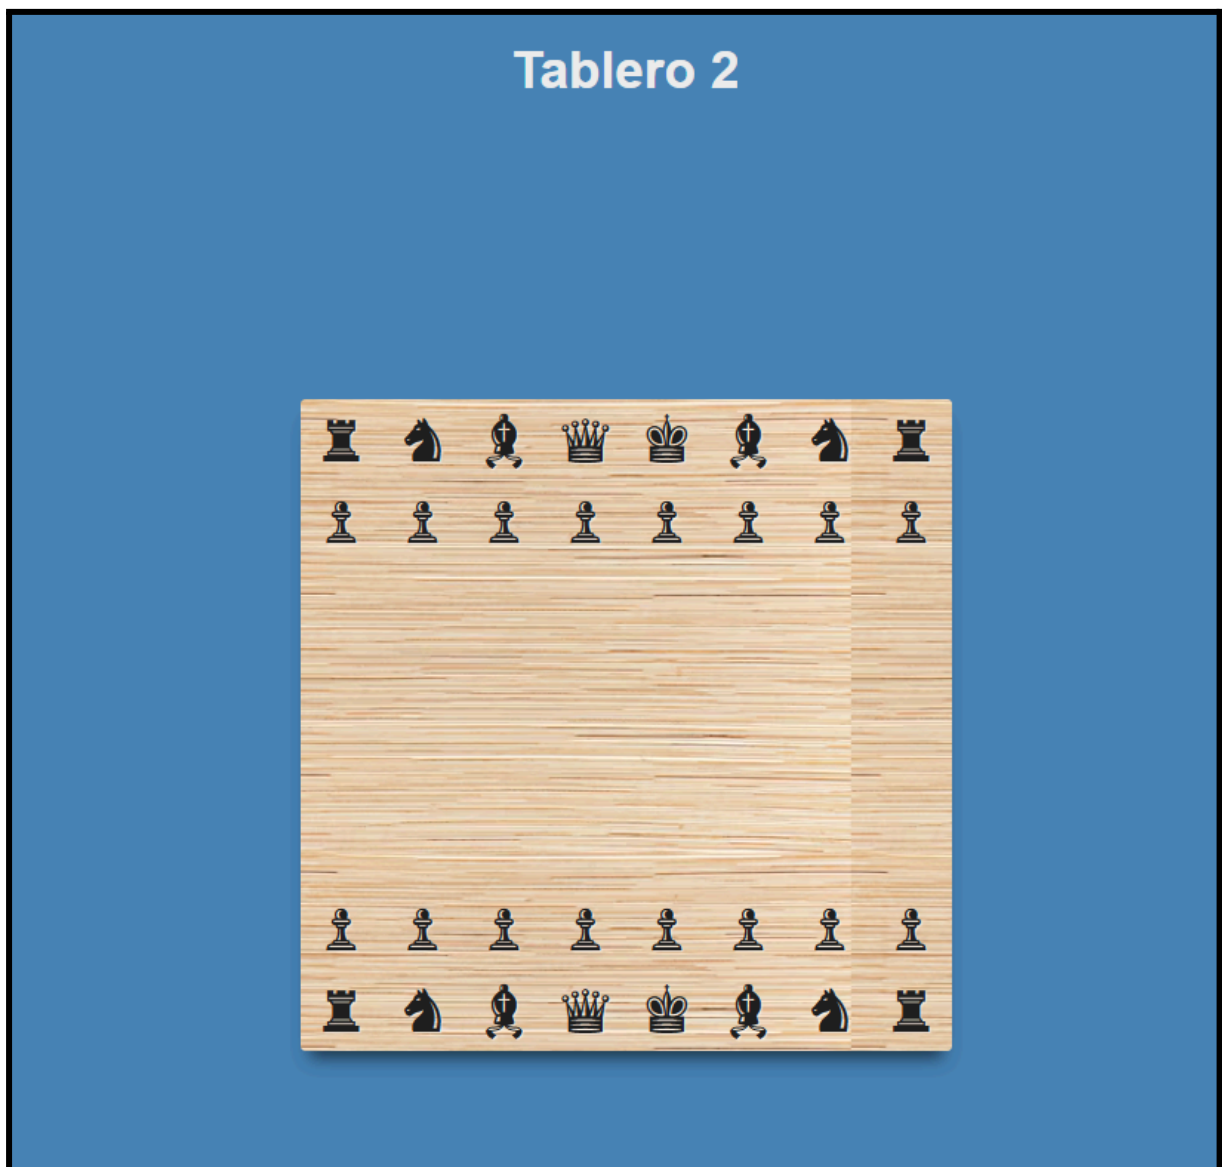

El tercer apartado estamos seleccionando el div que es hijo par dentro de un div hijo impar y la segunda línea es al revés:

```
#tablero div:nth-child(odd) div:nth-child(even),  
#tablero div:nth-child(even) div:nth-child(odd) {  
  background: rgba(0, 0, 0, .4);  
}
```



Por último el último apartado selecciona los div que están a partir de la séptima posición en adelante, dentro del contenedor tablero:

```
#tablero div:nth-child(n+7) div {  
  color: #fff;  
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, .6);  
}
```

