

#### MC-202 Árvores Binárias


Lehilton Pedrosa


Universidade Estadual de Campinas


Segundo semestre de 2018

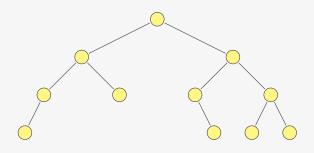


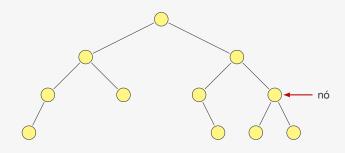


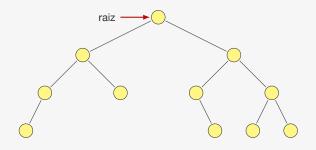


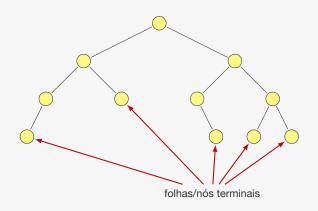


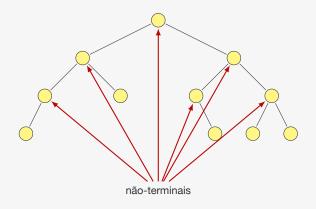


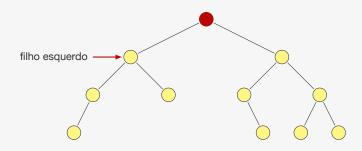


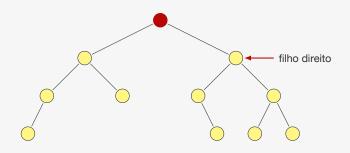


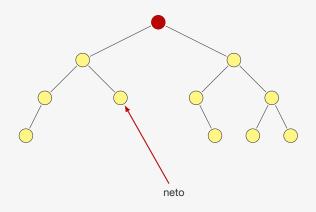


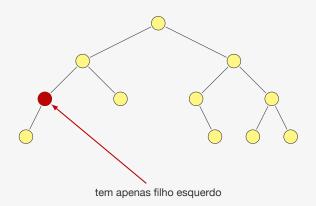


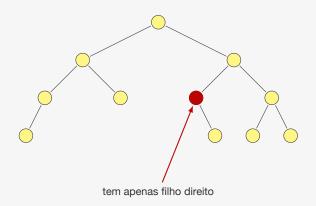


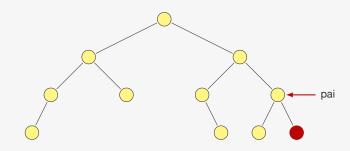


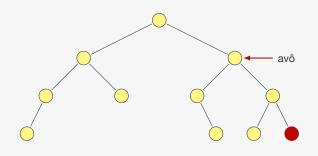


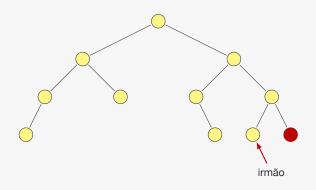


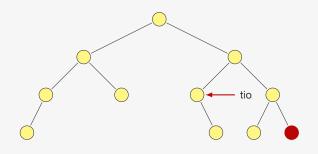


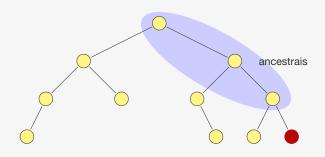


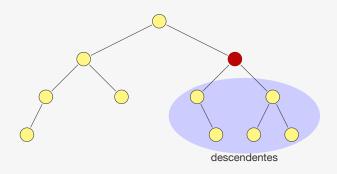

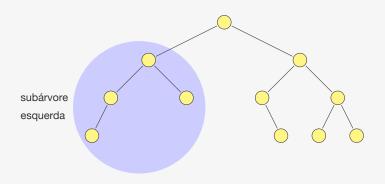


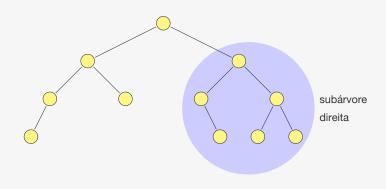

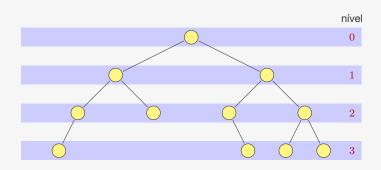

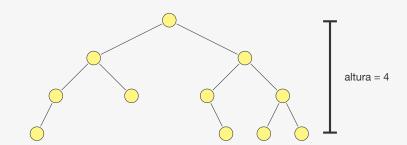


Exemplo de uma árvore binária:

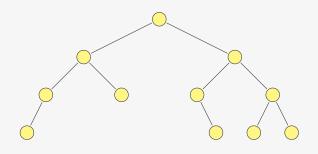

Uma árvore binária é:


Exemplo de uma árvore binária:

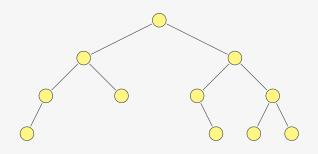

Uma árvore binária é:

• Ou o conjunto vazio


Exemplo de uma árvore binária:

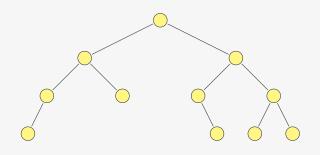

#### Uma árvore binária é:

- Ou o conjunto vazio
- Ou um nó conectado a duas árvores binárias

# Comparando com atenção

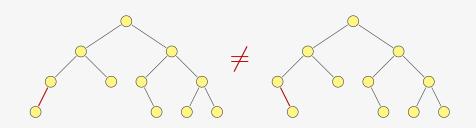

Ordem dos filhos é relevante!

Se a altura é h, então a árvore:

Se a altura é h, então a árvore:

• tem no mínimo h nós




Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós



Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós



Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós



Se a árvore tem  $n \ge 1$  nós, então:

• a altura é no mínimo  $\lceil \lg(n+1) \rceil$ 

Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós



- a altura é no mínimo  $\lceil \lg(n+1) \rceil$ 
  - quando a árvore é completa

Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós



- a altura é no mínimo  $\lceil \lg(n+1) \rceil$ 
  - quando a árvore é completa
- a altura é no máximo n


Se a altura é h, então a árvore:

- tem no mínimo h nós
- tem no máximo  $2^h 1$  nós




- a altura é no mínimo  $\lceil \lg(n+1) \rceil$ 
  - quando a árvore é completa
- a altura é no máximo n
  - quando cada nó não-terminal tem apenas um filho

# Implementação

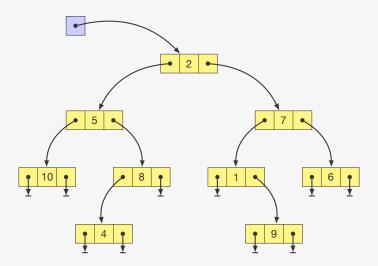


#### Implementação

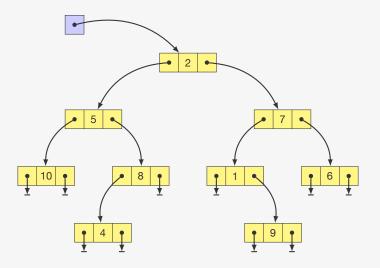

E se quisermos saber o pai de um nó?

#### Implementação com ponteiro para pai

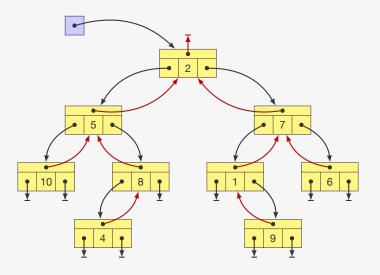

# Implementação em C

```
1 typedef struct No {
2    int dado;
3    struct No *esq, *dir; /* *pai */
4 } No;
5
6 typedef No * p_no;
7
8 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir);
9
10 p_no procurar_no(p_no raiz, int x);
11
12 int numero_nos(p_no raiz);
13
14 int altura(p_no raiz);
```

```
1 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir) {
2   p_no r = malloc(sizeof(No));
3   r->dado = x;
4   r->esq = esq;
5   r->dir = dir;
6   return r;
7 }
```

```
1 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir) {
2   p_no r = malloc(sizeof(No));
3   r->dado = x;
4   r->esq = esq;
5   r->dir = dir;
6   return r;
7 }
```

Árvores são estruturas definidas recursivamente

```
1 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir) {
2   p_no r = malloc(sizeof(No));
3   r->dado = x;
4   r->esq = esq;
5   r->dir = dir;
6   return r;
7 }
```

Árvores são estruturas definidas recursivamente

basta observar a função criar\_arvore

```
1 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir) {
2   p_no r = malloc(sizeof(No));
3   r->dado = x;
4   r->esq = esq;
5   r->dir = dir;
6   return r;
7 }
```

Árvores são estruturas definidas recursivamente

- basta observar a função criar\_arvore
- faremos muitos algoritmos recursivos

```
1 p_no criar_arvore(int x, p_no esq, p_no dir) {
2    p_no r = malloc(sizeof(No));
3    r->dado = x;
4    r->esq = esq;
5    r->dir = dir;
6    return r;
7 }
```

#### Árvores são estruturas definidas recursivamente

- basta observar a função criar\_arvore
- faremos muitos algoritmos recursivos

```
1 p_no procurar_no(p_no raiz, int x) {
2   p_no esq;
3   if (raiz == NULL || raiz->dado == x)
4    return raiz;
5   esq = procurar_no(raiz->esq, x);
6   if (esq != NULL)
7    return esq;
8   return procurar_no(raiz->dir, x);
9 }
```

#### Número de nós e altura

```
1 int numero_nos(p_no raiz) {
2   if (raiz == NULL)
3    return 0;
4   return numero_nos(raiz->esq) + numero_nos(raiz->dir) + 1;
5 }
```

### Número de nós e altura

```
1 int numero_nos(p_no raiz) {
2 if (raiz == NULL)
3
   return 0;
4 return numero_nos(raiz->esq) + numero_nos(raiz->dir) + 1;
5 }
1 int altura(p_no raiz) {
2 int h_esq, h_dir;
3 if (raiz == NULL)
4 return 0:
5 h_esq = altura(raiz->esq);
6 h dir = altura(raiz->dir);
7
  return 1 + (h_esq > h_dir ? h_esq : h_dir);
8 }
```

A pré-ordem

A pré-ordem

• primeiro visita (processa) a raiz

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda

#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

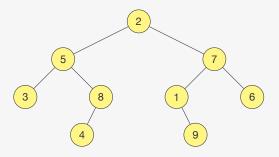

Ex:

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

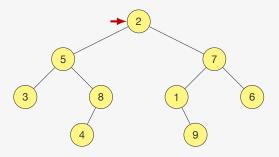

Ex:

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

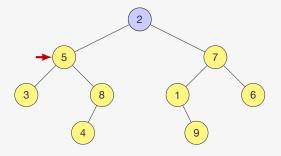

Ex: 2,

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

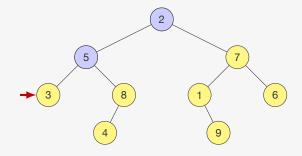

Ex: 2, 5,

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

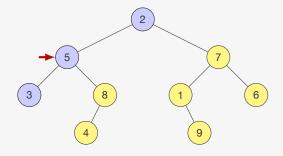

Ex: 2, 5, 3,

#### A pré-ordem


- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

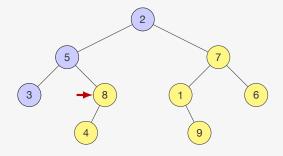

Ex: 2, 5, 3,


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

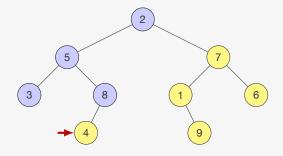


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

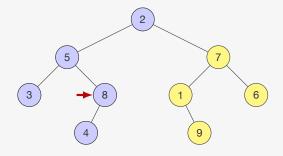


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

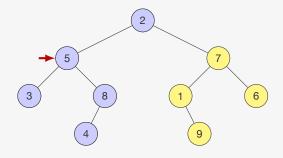


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

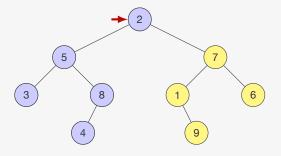


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

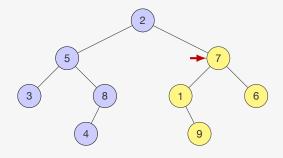


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

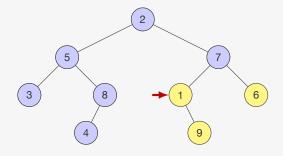


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

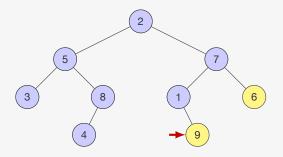


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

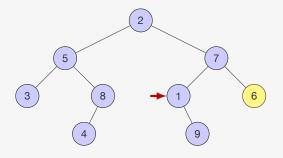


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

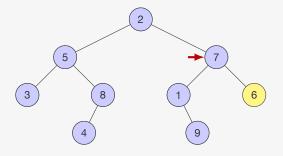


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

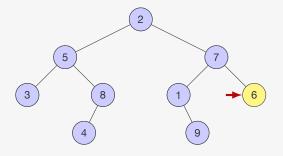


#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

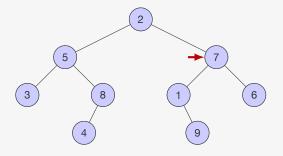

#### A pré-ordem

- primeiro visita (processa) a raiz
- depois a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

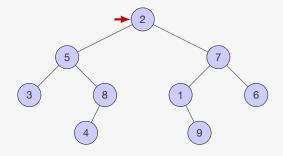

A pós-ordem

A pós-ordem

• primeiro visita a subárvore esquerda

#### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita

#### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

#### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

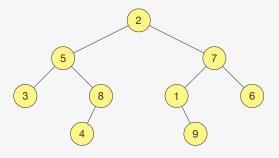

Ex:

#### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

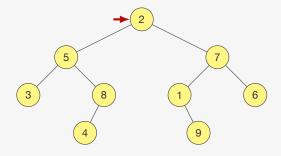

Ex:


## A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

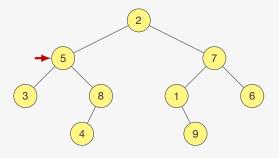


## A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

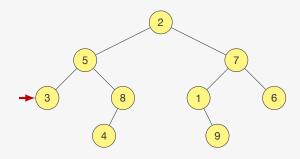


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

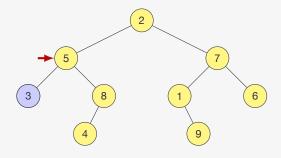


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

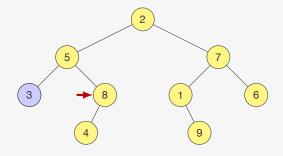


## A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

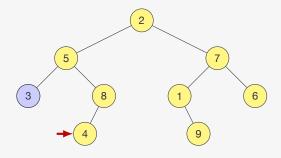

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

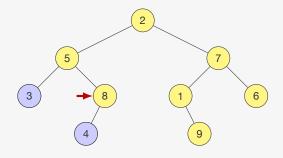

Ex: 3, 4,

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

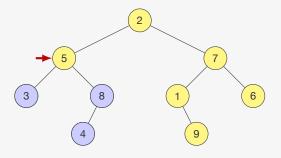

Ex: 3, 4, 8,


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

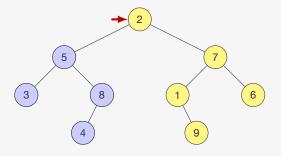


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

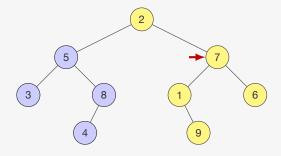


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

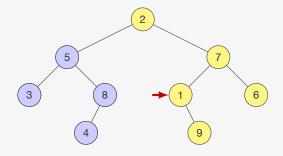


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

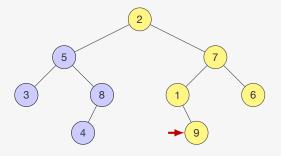


### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

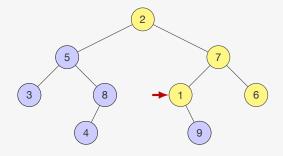

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

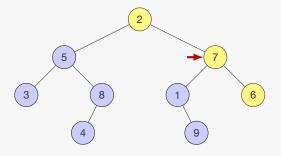

Ex: 3, 4, 8, 5, 9, 1,

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

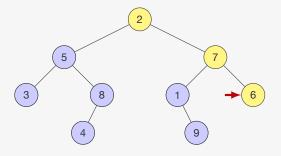

Ex: 3, 4, 8, 5, 9, 1,

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

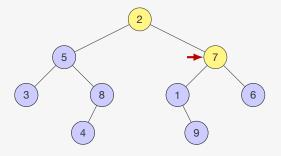

Ex: 3, 4, 8, 5, 9, 1, 6,

### A pós-ordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

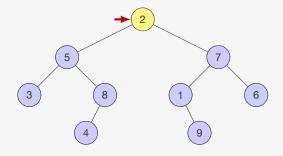

Ex: 3, 4, 8, 5, 9, 1, 6, 7,

### A pós-ordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois a subárvore direita
- e por último visita a raiz

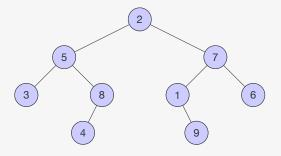

Ex: 3, 4, 8, 5, 9, 1, 6, 7, 2

A inordem

#### A inordem

• primeiro visita a subárvore esquerda

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz

#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

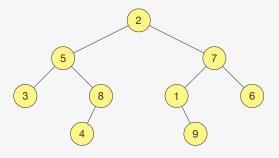


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

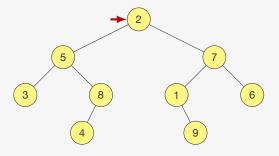


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

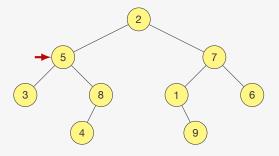


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

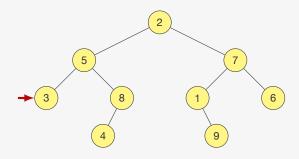


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

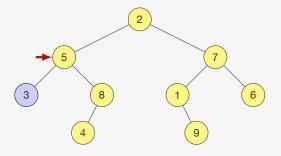

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

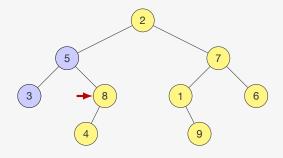

Ex: 3, 5,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

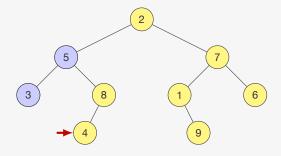

Ex: 3, 5,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

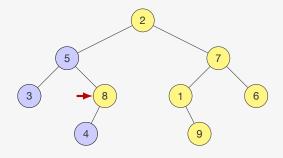

Ex: 3, 5, 4,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

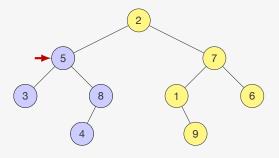

Ex: 3, 5, 4, 8,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

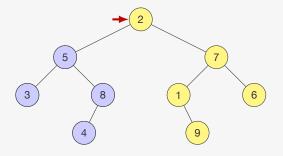

Ex: 3, 5, 4, 8,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

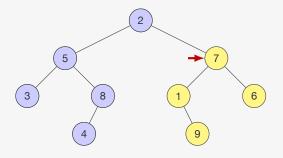

Ex: 3, 5, 4, 8, 2,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

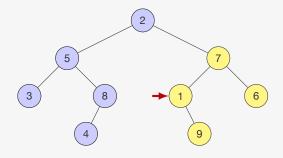

Ex: 3, 5, 4, 8, 2,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

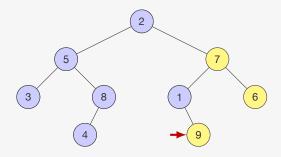

Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1,

#### A inordem


- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

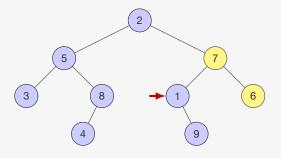

Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1, 9,

#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

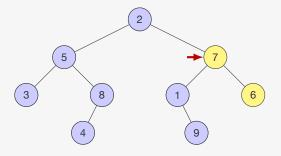


Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1, 9,

### Percorrendo os nós - Inordem

#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

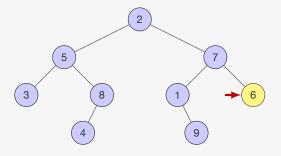


Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1, 9, 7,

### Percorrendo os nós - Inordem

#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

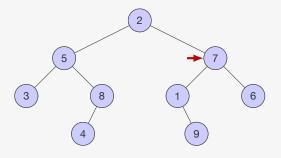


Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1, 9, 7, 6

### Percorrendo os nós - Inordem


#### A inordem

- primeiro visita a subárvore esquerda
- depois visita a raiz
- e por última visita a subárvore direita

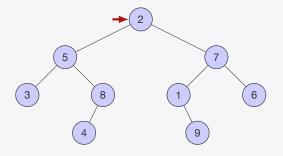

Ex: 3, 5, 4, 8, 2, 1, 9, 7, 6

### Percurso em profundidade e expressões

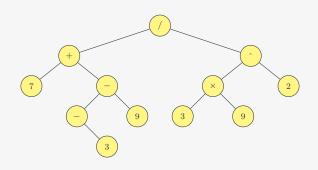

### Notação

- Pré-fixa: / + 7 - 3 9 ^ × 3 9 2
- Pós-fixa: 7 3 9 + 3 9 × 2 ^ /
- Infixa:  $7 + -3 9/3 \times 9 \wedge 2$

### Implementação de percurso em profundidade

```
1 void pre_ordem(p_no raiz) {
2   if (raiz != NULL) {
3     printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
4     pre_ordem(raiz->esq);
5     pre_ordem(raiz->dir);
6   }
7 }
```

# Implementação de percurso em profundidade

```
1 void pre_ordem(p_no raiz) {
    if (raiz != NULL) {
      printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
3
    pre_ordem(raiz->esq);
4
      pre_ordem(raiz->dir);
5
6
1 void pos_ordem(p_no raiz) {
   if (raiz != NULL) {
2
      pos_ordem(raiz->esq);
3
      pos_ordem(raiz->dir);
4
5
      printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
6
7 }
```

# Implementação de percurso em profundidade

```
1 void pre ordem(p no raiz) {
    if (raiz != NULL) {
      printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
3
    pre_ordem(raiz->esq);
4
      pre_ordem(raiz->dir);
5
6
1 void pos_ordem(p_no raiz) {
   if (raiz != NULL) {
   pos_ordem(raiz->esq);
3
    pos_ordem(raiz->dir);
4
5
      printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
6
7 }
1 void inordem(p_no raiz) {
    if (raiz != NULL) {
      inordem(raiz->esq);
3
      printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
4
5
      inordem(raiz->dir);
6
7 }
```

O percurso em largura

O percurso em largura


• visita os nós por níveis

O percurso em largura

- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

#### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

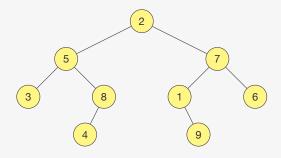

Ex:

#### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

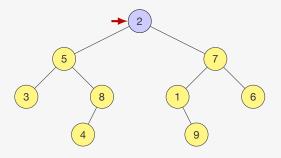

Ex: 2,

### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

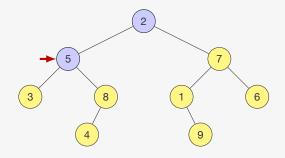

Ex: 2, 5,

O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

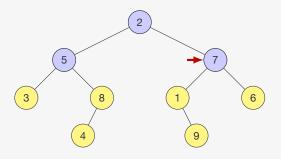

Ex: 2, 5, 7,

O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

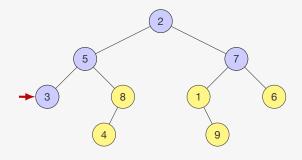

Ex: 2, 5, 7, 3,

### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

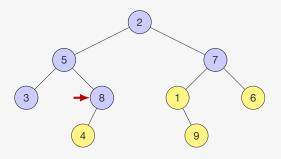

Ex: 2, 5, 7, 3, 8,

#### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

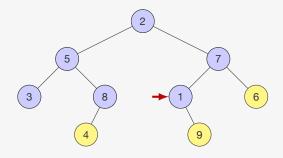

Ex: 2, 5, 7, 3, 8, 1,

#### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

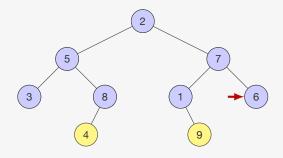

Ex: 2, 5, 7, 3, 8, 1, 6,

### O percurso em largura


- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

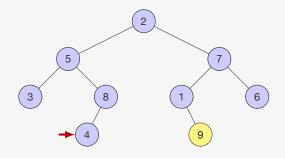

Ex: 2, 5, 7, 3, 8, 1, 6, 4,

### O percurso em largura

- visita os nós por níveis
- da esquerda para a direita

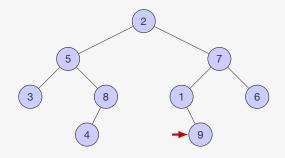


Ex: 2, 5, 7, 3, 8, 1, 6, 4, 9

Como implementar a busca em largura?


• Usamos uma fila

- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois


- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

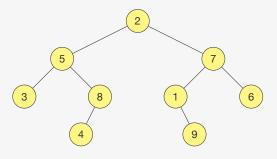


- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

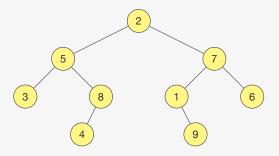

- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

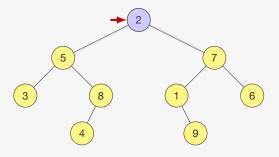


- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

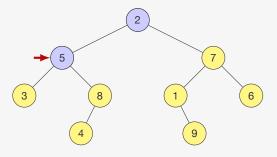





- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

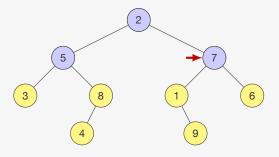




- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

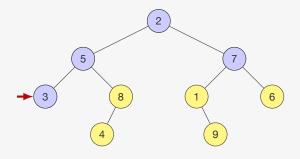



Como implementar a busca em largura?

- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

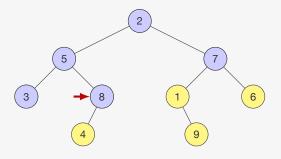


Fila




Como implementar a busca em largura?


- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

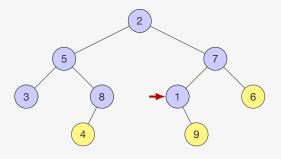


Fila 2




- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

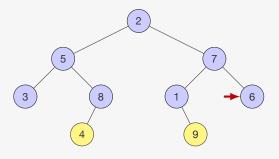



Como implementar a busca em largura?


- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

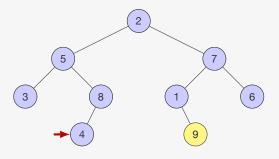


Fila



- Usamos uma fila
- Colocamos a raiz na fila e depois
- pegamos um elemento da fila e enfileiramos seus filhos

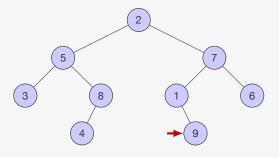



### Percurso em largura

```
1 void percurso_em_largura(p_no raiz) {
p fila f;
3 f = criar_fila();
  enfileirar(f, raiz);
5 while(!fila vazia(f)) {
      raiz = desenfileirar(f);
6
    if (raiz != NULL) {
7
        enfileirar(f, raiz->esq);
8
        enfileirar(f, raiz->dir);
        printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
10
11
12
13
    destruir_fila(f);
14 }
```

### Percurso em largura

```
1 void percurso_em_largura(p_no raiz) {
p fila f;
3 f = criar fila();
  enfileirar(f, raiz);
  while(!fila vazia(f)) {
5
      raiz = desenfileirar(f):
    if (raiz != NULL) {
        enfileirar(f, raiz->esq);
8
        enfileirar(f, raiz->dir);
        printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
10
11
12
13
    destruir fila(f);
14 }
```

Agora enfileiramos arvore->esq primeiro

### Percurso em largura

```
1 void percurso_em_largura(p_no raiz) {
  p fila f;
  f = criar fila();
  enfileirar(f, raiz);
  while(!fila vazia(f)) {
      raiz = desenfileirar(f):
    if (raiz != NULL) {
        enfileirar(f, raiz->esq);
        enfileirar(f, raiz->dir);
        printf("%d ", raiz->dado); /* visita raiz */
10
11
12
13
    destruir fila(f);
14 }
```

### Agora enfileiramos arvore->esq primeiro

E se fosse o contrário?

### Exercício

Escreva uma função que calcula o número de folhas em uma árvore dada

### Exercício

Escreva uma função recursiva que apaga todas as folhas de uma árvore que tenham a chave igual a um valor dado.

### Exercício

Escreva uma função que compara se duas árvores binárias são iguais.