

RETO SESIÓN 3 — Trabajar con ramas

Objetivo: Crear ramas, trabajar en ellas de forma aislada, fusionarlas con main y subirlas a GitHub.

Prerequisito: Usa el repositorio bitacora-qa.

PARTE A — Crear y trabajar en una rama

1. Asegúrate de estar parado en la rama main.
2. Verifica cuántas ramas tienes actualmente.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git branch
* master
```

3. Crea y cámbiate, en un solo paso, a una rama llamada seccion-casos.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git switch -c seccion-casos
Switched to a new branch 'seccion-casos'
```

4. Crea un archivo casos.md con al menos tres casos de prueba (uno por línea).

```
GNU nano 9.1                                casos.md                                Modified
Validacion de logotipos -- Comprobar que el logo de la empresa se encuentre en la esquina superior derecha con sus respectivas medidas desde el navegador
Validacion de campos -- Comprobar que el campo de usuario sea obligatorio
Validacion de Usuario -- Comprobar que el correo electrónico tenga un formato correcto

Write to File: casos.md
```

5. Prepara y haz un commit con un mensaje claro.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-casos)
● $ git add casos.md
warning: in the working copy of 'casos.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-casos)
● $ git commit -m "Creacion de casos de prueba"
[seccion-casos 40fdeeb] Creacion de casos de prueba
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 casos.md
```

6. Cámbiate a main y comprueba que el archivo casos.md NO aparece ahí.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-casos)
$ git switch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ ls
evidencias_retos/ herramientas.txt hola1.txt hola2.txt notas.txt README.md reports/

```

7. Regresa a la rama seccion-casos y comprueba que casos.md sí está.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git switch seccion-casos
Switched to branch 'seccion-casos'

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-casos)
● $ ls
casos.md evidencias_retos/ herramientas.txt hola1.txt hola2.txt notas.txt README.md reports/

```

PARTE B — Fusionar

8. Párate en la rama que va a recibir el trabajo (main).

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-casos)
$ git switch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

```

9. Fusiona la rama seccion-casos hacia main.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git merge seccion-casos
Updating 64fad3e..40fdeeb
Fast-forward
 casos.md | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 casos.md

```

10. Verifica que casos.md ya aparece en main.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ ls
casos.md evidencias_retos/ herramientas.txt hola1.txt hola2.txt notas.txt README.md reports/

```

11. Borra la rama seccion-casos, que ya fue fusionada.

```

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git branch -d seccion-casos
Deleted branch seccion-casos (was 40fdeeb).

```

PARTE C — Segunda rama y subir a GitHub

11. Crea y cámbiate a una rama llamada seccion-datos.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git switch -c seccion-datos
Switched to a new branch 'seccion-datos'
```

12. Crea un archivo datos-prueba.md con al menos dos usuarios de prueba ficticios.

```
GNU nano 9.1
user: prueba@hotmail.com pass: 1234567
user prueba2@hotmail.com pass: tr4baj01
```


13. Haz un commit.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-datos)
$ git commit -m "Datos de prueba provicionales"
[seccion-datos 7f81cce] Datos de prueba provicionales
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 datos-prueba.md
```

14. Sube la rama seccion-datos a GitHub.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (seccion-datos)
$ git push -u origin seccion-datos
remote:      https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss/pull/new/seccion-datos
remote:
To https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss.git
 * [new branch]      seccion-datos -> seccion-datos
branch 'seccion-datos' set up to track 'origin/seccion-datos'.
```

16. Entra a GitHub y verifica que aparezcan las dos ramas (main y seccion-datos).

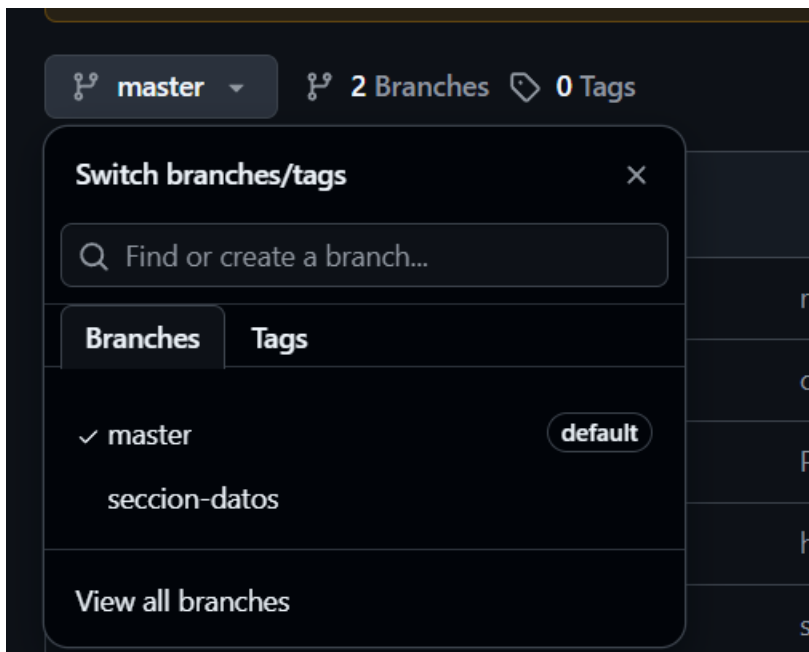

PARTE D — EXTRA

17. Sin fusionar todavía seccion-datos, crea desde main una tercera rama llamada seccion-ambientes, agrega un archivo ambientes.md con los ambientes QA, DEV y PROD, haz commit y fusi nala a main. Al final, muestra el historial resumido y observa el orden de tus commits.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git log --oneline
9ba5f5e (HEAD -> master, seccion-ambientes) Ambientes proporcionados
40fdeeb Creacion de casos de prueba
64fad3e (origin/master, origin/HEAD) reporte_de_evidencias
048df71 Nuevas_Notas
2ee018c Nuevas_notas
76d7f94 configuracion_de_gitignore
3fe411b nuevas_notas_reto2
5b4c99c nueva_nota
cb42fdc herramientas utilizadas en QA
1d8619e Primer commit: agrgeo README y notas
```

RESTRICCIÓN

Todo desde Git Bash. No uses el explorador de Windows. Solo se permite el navegador para verificar las ramas en GitHub.