

RETO SESIÓN 4 — Conflictos y Pull Requests

Objetivo: Provocar y resolver un conflicto, y proponer cambios de forma profesional con un Pull Request.

Prerequisito: Usa el repositorio bitacora-qa, subido a GitHub.

PARTE A — Provocar y resolver un conflicto

1. Párate en main. Crea un archivo config.txt con la línea "Ambiente: local" y haz commit.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ echo "Ambiente:local" > config.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'config.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git commit -m "configuraciones"
[master d8c2b46] configuraciones
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
```

2. Crea y cámbiate a una rama llamada cambio-ambiente. Cambia esa línea a "Ambiente: pruebas" y haz commit.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (cambio-ambiente)
• $ echo "Ambiente:pruebas" > config.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (cambio-ambiente)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'config.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (cambio-ambiente)
• $ git commit -m "cambio de configuracion"
[cambio-ambiente 2e32089] cambio de configuracion
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

3. Regresa a main. Sin fusionar la otra rama, cambia la MISMA línea a "Ambiente: produccion" y haz commit.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ echo "Ambiente:produccion" > config.txt

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'config.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git commit -m "Cambio de ambiente"
[master 7d7d1c2] Cambio de ambiente
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

4. Intenta fusionar la rama cambio-ambiente hacia main. Observa el mensaje de conflicto.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git merge cambio-ambiente
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

5. Abre el archivo config.txt, decide que la línea final debe decir "Ambiente: pruebas", y borra todas las marcas del conflicto.

```
GNU nano 9.1
Ambiente:pruebas
```

6. Prepara el archivo y haz el commit que cierra la fusión.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master|MERGING)
$ git commit -m "Cambio de ambiente en master"
[master 6d29902] Cambio de ambiente en master

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git merge cambio-ambiente
Already up to date.
```

7. Muestra el historial resumido y verifica que aparezca tu commit de resolución.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git log --oneline
6d29902 (HEAD -> master) Cambio de ambiente en master
7d7d1c2 Cambio de ambiente
2e32089 (cambio-ambiente) cambio de configuracion
d8c2b46 configuraciones
09ab234 Estado-actualizado
ba37114 cambiando el estado a terminado
c61e731 (actualizar-estado) cambiando el estado a prueba
eb3dc88 se agrego nuevo archivo de estado del proyecto
9ba5f5e (seccion-ambientes) Ambientes proporcionados
```

PARTE B — Pull Request

7. Crea y cámbiate a una rama llamada agrega-licencia.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
$ git switch -c agrega-licencia
Switched to a new branch 'agrega-licencia'
```

8. Crea un archivo LICENCIA.txt con el texto "Proyecto educativo del semillero. Uso libre."

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (agrega-licencia)
● $ echo "Proyecto educativo del semillero" > LICENCIA.txt
```

9. Haz commit del archivo.


```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (agrega-licencia)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'LICENCIA.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (agrega-licencia)
● $ git commit -m "Se agrego licencia"
[agrega-licencia cee0a7f] Se agrego licencia
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 LICENCIA.txt
```

10. Sube la rama agrega-licencia a GitHub.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (agrega-licencia)
● $ git push origin agrega-licencia
Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (28/28), 2.36 KiB | 482.00 KiB/s, done.
Total 28 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (12/12), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'agrega-licencia' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss/pull/new/agrega-licencia
remote:
To https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss.git
* [new branch]      agrega-licencia -> agrega-licencia
```

11. En GitHub, abre un Pull Request de esa rama hacia main, con un título y una descripción que expliquen el cambio.

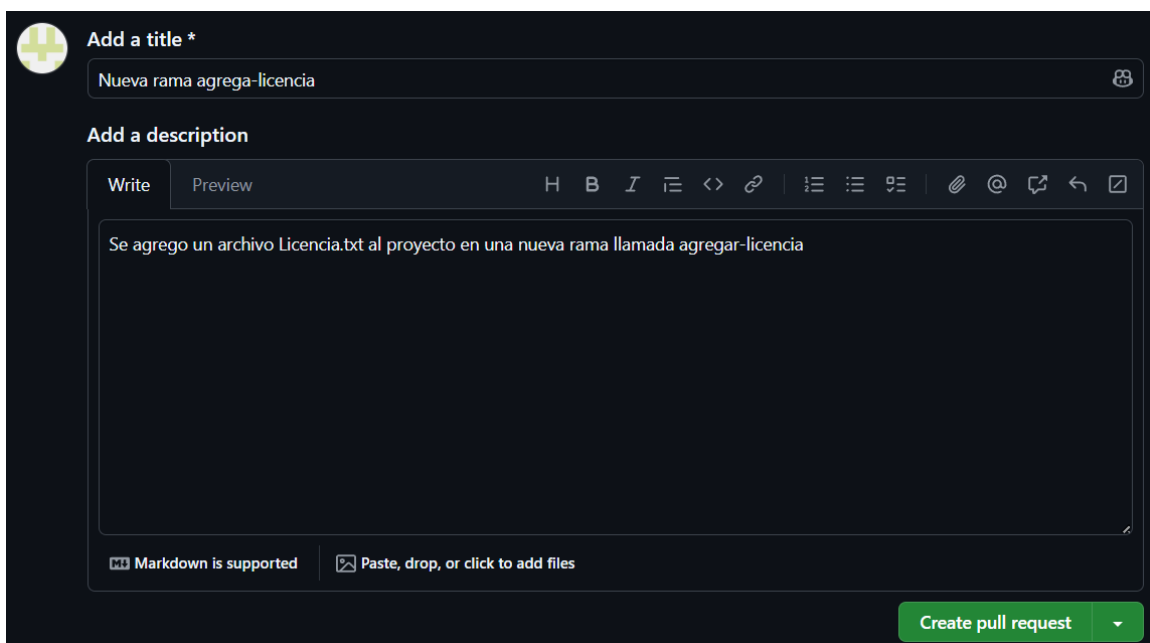

Add a title *

Nueva rama agrega-licencia

Add a description

Write Preview

Se agrego un archivo Licencia.txt al proyecto en una nueva rama llamada agregar-licencia

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Create pull request

12. Acepta (merge) tu propio Pull Request desde GitHub.



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `agrega-licencia` branch can be safely deleted.

Delete branch

13. En tu computadora, párate en main y baja el cambio recién unido.

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git pull
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 916 bytes | 305.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss
   64fad3e..0219884  master    -> origin/master
Updating 6d29902..0219884
Fast-forward
 LICENCIA.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 LICENCIA.txt
```

15. Verifica que el archivo LICENCIA.txt ya esté en tu main local.


```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ ls
ambientes.md casos.md config.txt estado.txt evidencias_retos/ herramientas.txt hola1.txt hola2.txt LICENCIA.txt
```

PARTE C


16. Borra la rama agrega-licencia tanto en tu computadora como en GitHub (investiga cómo se borra una rama remota).

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git branch -d agrega-licencia
Deleted branch agrega-licencia (was cee0a7f).
```


```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
● $ git branch
  actualizar-estado
  cambio-ambiente
* master
  seccion-ambientes
  seccion-datos
```

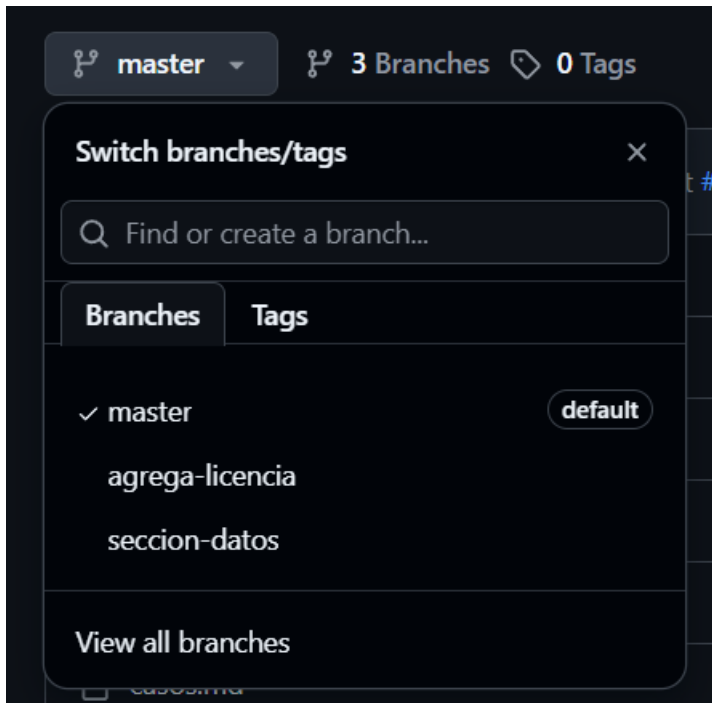

```
ASUS@DESKTOP-MCHQR47 MINGW64 ~/primer-repo-hitss (master)
• $ git push origin --delete agrega-licencia
To https://github.com/Yoban-git/primer-repo-hitss.git
- [deleted]          agrega-licencia
```

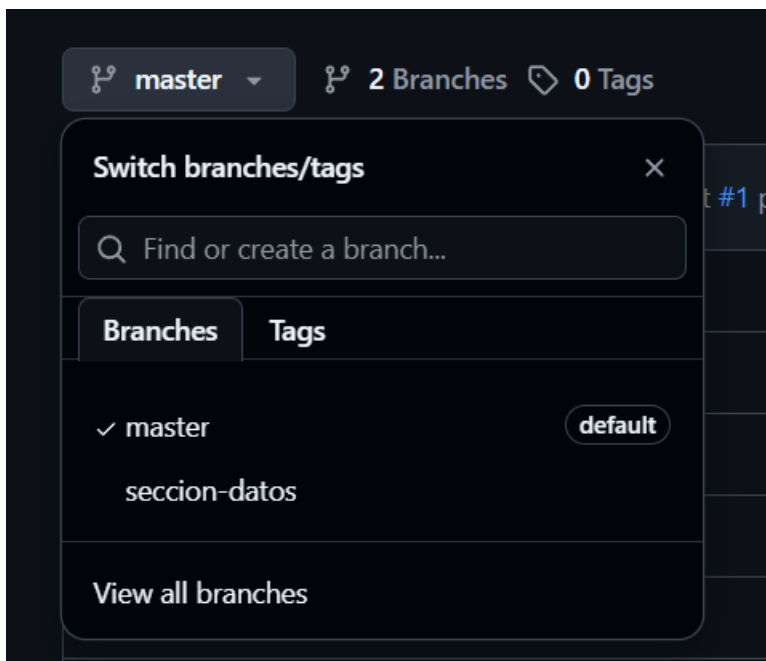

17. Abre un segundo Pull Request desde una rama nueva que agregue una línea al README, y esta vez, antes de aceptarlo, escribe un comentario en el propio Pull Request simulando la revisión de un compañero.

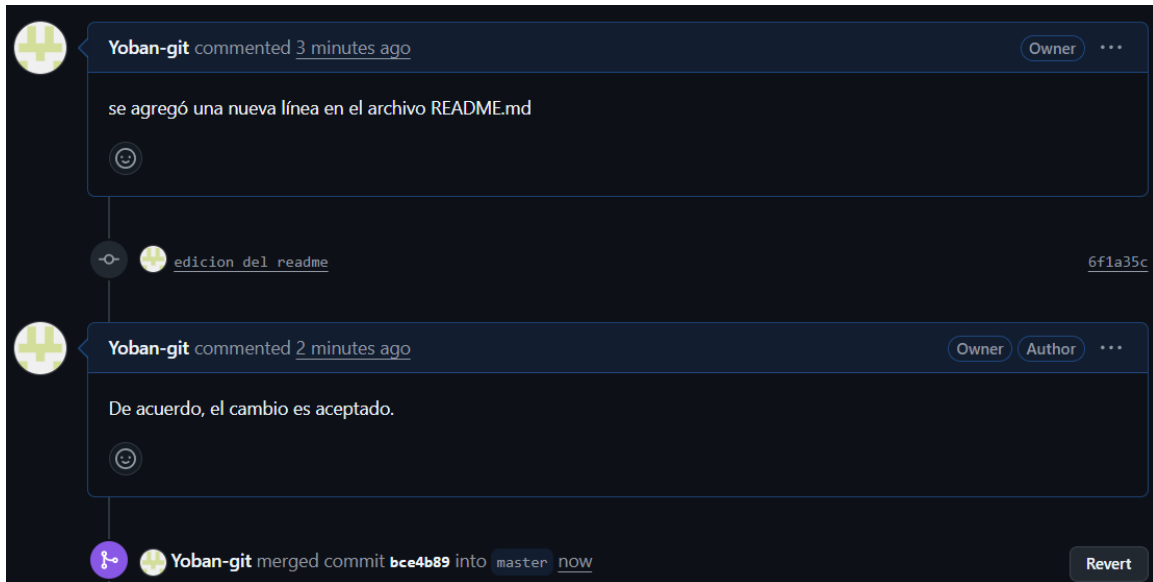

RESTRICCIÓN

Todo lo relacionado con Git y los archivos se hace desde Git Bash, excepto: crear el repositorio vacío en GitHub, editar el archivo para resolver el conflicto (que sí se hace en un editor de texto) y abrir, comentar y aceptar los Pull Requests (que se hacen en la página de GitHub).