



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Система прогнозирования цен на товары в магазинах»

Студент ИУ7-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. А. Малышев
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

К. А. Кивва
(И. О. Фамилия)

2022 г.

РЕФЕРАТ

Объем РПЗ составляет 46 страниц, содержит 11 иллюстраций, 7 таблиц, 2 приложения и 19 использованных источников.

Ключевые слова: прогнозирование цен, модель для прогнозирования цен, товары, магазины, история цен, приложение для работы с БД, СУБД, PostgreSQL, C#, WPF.

В РПЗ были сформулированы цель и задачи работы, формализованы данные, описана ролевая модель, понятие СУБД и методы построения линии тренда. Также были разработаны БД, объекты БД, система безопасности БД, реализовано вышеперечисленное в ПО, решающее данную задачу, и был проведен эксперимент по оценке точности модели для предсказания цен на товары в магазинах.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитический раздел	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.2 Описание ролевой модели	8
1.3 Описание понятия СУБД	10
1.4 Методы построения линии тренда	14
2 Конструкторский раздел	18
2.1 Разработка базы данных	18
2.2 Разработка объектов базы данных	20
2.3 Разработка ПО	23
2.4 Разработка системы безопасности БД	25
3 Технологический раздел	26
3.1 Средства реализации	26
3.2 Состав классов ПО	27
3.3 Интерфейс ПО	29
4 Экспериментальный раздел	32
4.1 Постановка эксперимента	32
4.2 Результаты эксперимента	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сценарий создания БД	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Презентация	46

ВВЕДЕНИЕ

Методы прогнозирования многообразны, как и объекты, прогнозированием которых занимается человек. Ему всегда было интересно узнать будущее – свое, своих близких, государства, экономики, предугадать погоду, определить как изменятся в ближайшее время курсы валют и т. п.

Но прогнозировать ситуацию важно не только из-за того, что это интересно, но и потому, что от предвидения будущего зависят действия человека. Если прогнозируется скачок цен на какой-то товар, то можно заранее закупить его. Можно сказать, что жизнь современного человека невозможно себе представить без прогнозирования.

Прогноз – это результат индуктивного вывода, когда по характеру ограниченного множества значений показателей или взаимосвязи факторов делается вывод о том, что и остальные, еще не наблюдаемые значения этих показателей или взаимосвязи будут обладать аналогичными свойствами [1].

В мировой экономической науке накоплен и апробирован значительный арсенал методов прогнозирования, который дает возможность решать комплекс задач по обоснованию решений в различных областях [2].

Задача прогнозирования цен на потребительские товары актуальна для различных типов пользователей: во-первых, это конечные покупатели, которые принимают решение о покупке того или иного товара; прогноз цены может повлиять не только на выбор момента покупки, но и на сам факт покупки товара как таковой; во-вторых, это владельцы магазинов (необязательно онлайн), которые планируют закупки и ассортимент товаров; в-третьих, маркетологи, формирующие аналитику изменения рынка тех или иных товаров [3].

Цель работы – реализовать базу данных, хранящую информацию о покупателях, магазинах, ассортименте товаров в магазинах и историях цен товаров в них, и программное обеспечение для работы с информацией из этой базы данных, а также прогнозирования цен на товары в магазинах посредством построения линии тренда на основе истории цен.

Таким образом, необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать предметную область решаемой задачи, выделить сущности, их атрибуты и связи, разработать модель предметной области;
- проанализировать варианты представления данных и выбрать из них

подходящий для решения задачи;

- проанализировать существующие модели данных и системы управления базами данных и выбрать подходящую систему для хранения данных;
- проанализировать методы построения линии тренда и выбрать подходящий метод для прогнозирования цен;
- спроектировать базу данных, описать ее таблицы;
- реализовать интерфейс для работы с базой данных;
- реализовать возможность построения линии тренда для прогнозирования цен на товары в магазинах;
- исследовать, к чему стремится значение цены товара на следующий месяц при увеличении выборки истории цен.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

База данных должна хранить информацию о:

- магазинах;
- продуктах;
- наличие товаров в магазинах;
- историю цен на товары в магазинах за последние полтора года;
- товарные чеки и позиции товарных чеков.

В таблице 1.1 представлены сущности предметной области и их атрибуты.

Таблица 1.1 – Сущности и их атрибуты

Сущность	Атрибуты
Магазин	Название, описание магазина, ассортимент товаров
Продукт	Название, тип товара, актуальная цена
История цен	Год, месяц, цена в этот период
Товарный чек	ФИО, дата покупки, информация о месте покупки(магазине), итоговая стоимость
Позиция товарного чека	информация о товарном чеке, в котором содержится, и информация о товаре магазина

ER-диаграмма моделируемой области представлена на рисунке 1.1.

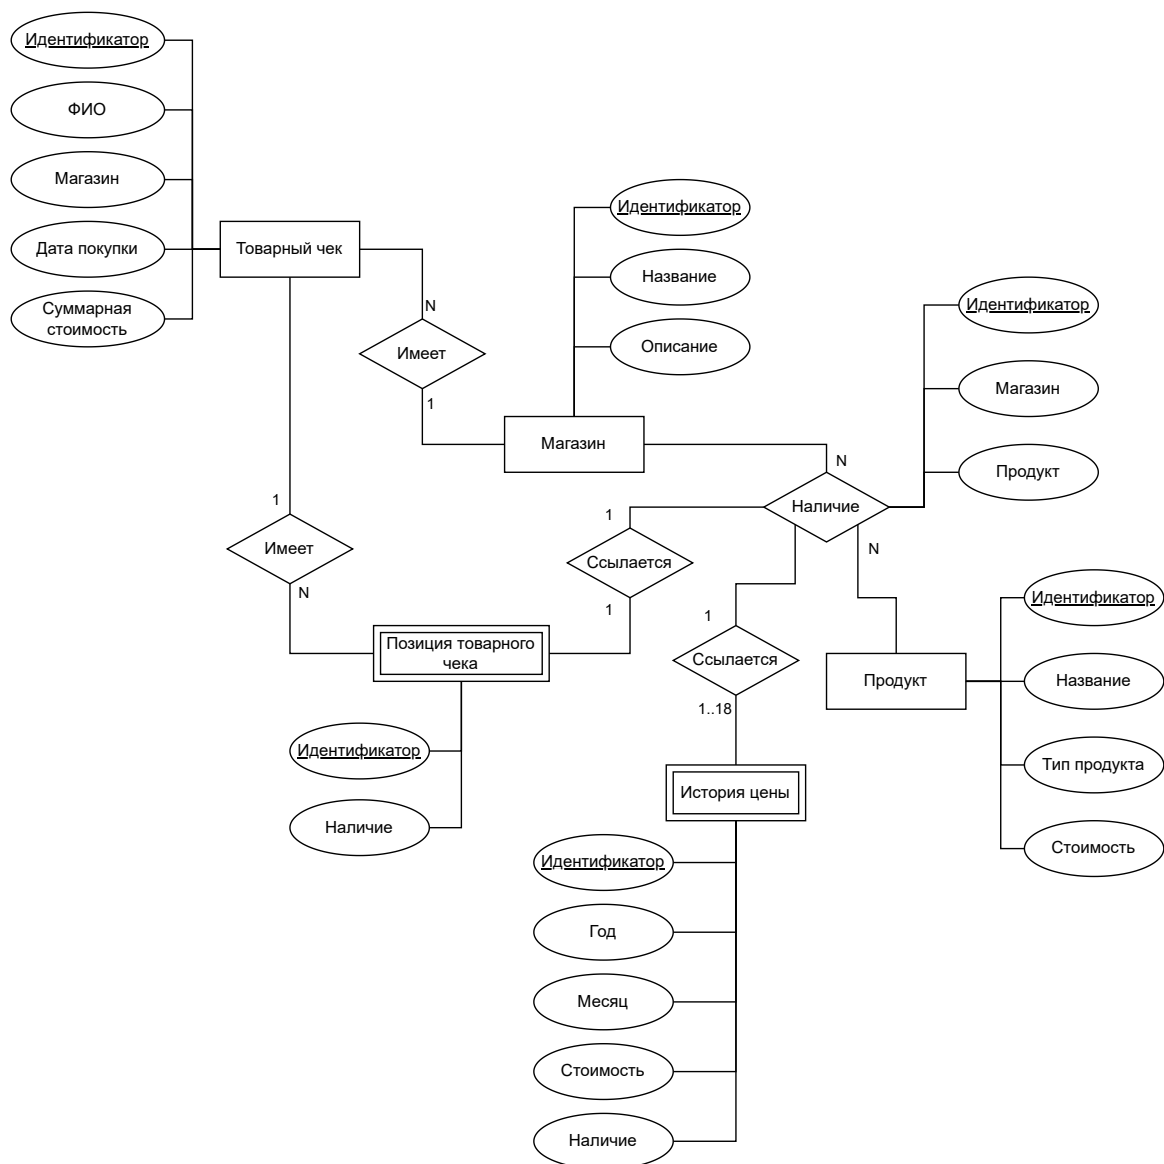


Рисунок 1.1 – ER-диаграмма моделируемой области в нотации Чена

1.2 Описание ролевой модели

Для управления системой введено три роли: пользователь, аналитик, администратор. На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования.

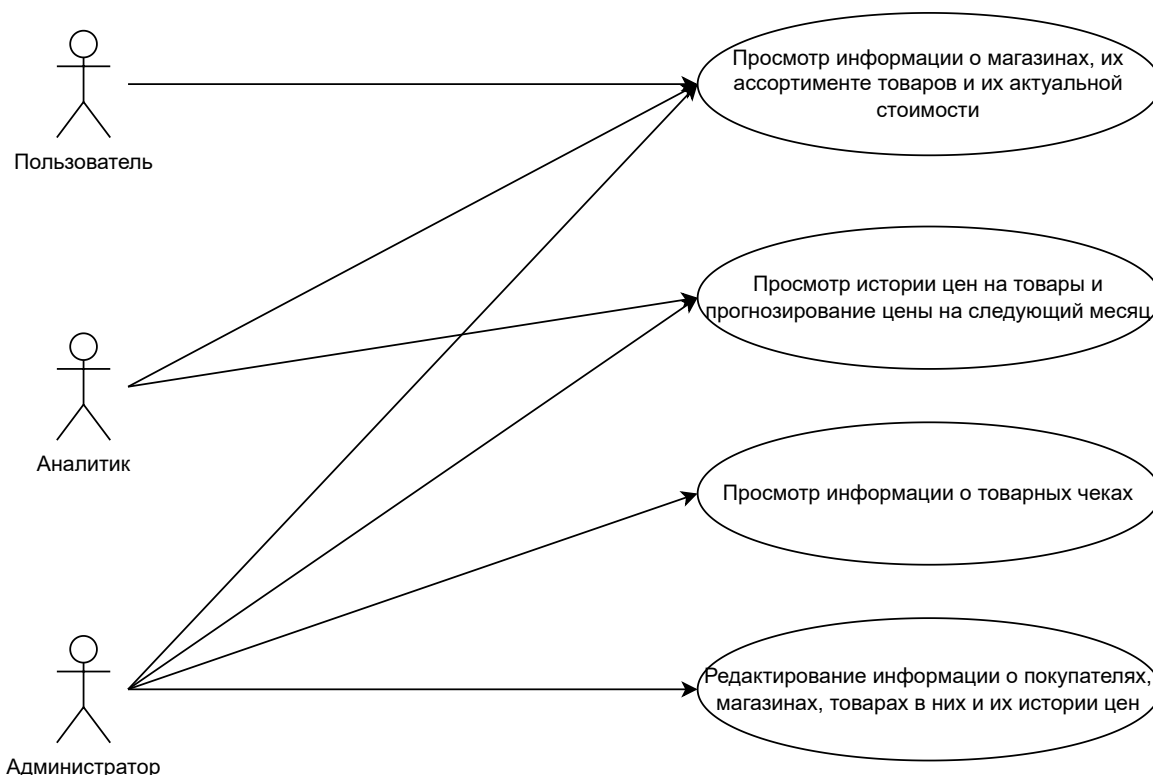


Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

В таблице 1.2 представлены роли и их функционал.

Таблица 1.2 – Роли и описание их функционала

Роль	Функционал
Пользователь	Просмотр информации о магазинах, их ассортименте товаров и их актуальной стоимости
Аналитик	Просмотр информации о магазинах, их ассортименте товаров и их истории цен. Возможность прогнозирования цены на товар в магазине
Администратор	Просмотр, добавление и удаление информации о магазинах, их ассортименте товаров и их истории цен, товарных чеках. Возможность прогнозирования цены на товар в магазине

Для доступа к ролям «Аналитик» и «Администратор» требуется авторизация (ввод пароля).

1.3 Описание понятия СУБД

Система управления базами данных (сокр. СУБД) – Программная система, предназначенная для создания и хранения базы данных на основе некоторой модели данных, обеспечения логической и физической целостности содержащихся в ней данных, надежного и эффективного использования ресурсов (данных, пространства памяти и вычислительных ресурсов), предоставления к ней санкционированного доступа для приложений и конечных пользователей, а также для поддержки функций администратора базы данных [4].

Функции СУБД:

- управление данными во внешней памяти;
- управление данными в оперативной памяти с использованием дискового кэша;
- журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы данных после сбоев;
- поддержка языков БД.

Классификация СУБД по модели данных

Модель данных – система типов данных, типов связей между ними и допустимых видов ограничений целостности, которые могут быть для них определены. Здесь имеется в виду современное понимание типа данных как носителя свойств, определяющих и состояние экземпляров типа, и их поведение [4].

По этому признаку СУБД делят на:

- дореляционные;
- реляционные;
- постреляционные.

Дореляционные СУБД

К ним относятся иерархические и сетевые СУБД.

Иерархические СУБД

В иерархических СУБД используется представление базы данных в виде древовидной (иерархической) структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней.

Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более низкого уровня. Такие объекты находятся в отношении предка (объект более близкий к корню) к потомку (объект более низкого уровня), при этом возможна ситуация, когда объект-предок не имеет потомков или имеет их несколько, тогда как у объекта-потомка обязательно только один предок. Объекты, имеющие общего предка, называются близнецами [5].

В этой модели запрос, направленный вниз по иерархии, прост (например, какие заказы принадлежат этому покупателю); однако запрос, направленный вверх по иерархии, более сложен (например, какой покупатель поместил этот заказ). Также, трудно представить неиерархические данные при использовании этой модели [5].

Примеры: Caché, Google App Engine Datastore API.

Сетевые СУБД

Сетевые СУБД подобны иерархическим, за исключением того, что в них имеются указатели в обоих направлениях, которые соединяют родственную информацию.

Несмотря на то, что эта модель решает некоторые проблемы, связанные с иерархической моделью, выполнение простых запросов остается достаточно сложным процессом.

Также, поскольку логика процедуры выборки данных зависит от физической организации этих данных, то эта модель не является полностью независимой от приложения. Другими словами, если необходимо изменить структуру данных, то нужно изменить и приложение [5].

Примеры: Caché.

Достоинства и недостатки

Достоинствами дореляционной модели СУБД являются:

- простые запросы, связанные с поиском потомков или предков (для сетевой модели).

Недостатками дореляционной модели СУБД являются:

- выполнение остальных запросов является сложной задачей;
- не является полностью независимой от приложения.

Реляционные СУБД

Реляционные СУБД ориентированы на организацию данных в виде двумерных таблиц. Каждая реляционная таблица представляет собой двумерный массив и обладает следующими свойствами:

1. каждый элемент таблицы является одним элементом данных;
2. каждый столбец обладает своим уникальным именем;
3. одинаковые строки в таблице отсутствуют;
4. все столбцы в таблице однородные, то есть все элементы в столбце имеют одинаковый тип;
5. порядок следования строк и столбцов может быть произвольным.

Практически все разработчики современных приложений, предусматривающих связь с системами баз данных, ориентируются на реляционные СУБД. По оценке Gartner в 2013 году рынок реляционных СУБД составлял 26 млрд долларов с годовым приростом около 9%, а к 2018 году рынок реляционных СУБД достигнет 40 млрд долларов. В настоящее время абсолютными лидерами рынка СУБД являются компании Oracle, IBM и Microsoft, с общей совокупной долей рынка около 90%, поставляя такие системы как Oracle Database, IBM DB2 и Microsoft SQL Server [6].

Достоинства и недостатки

Достоинствами реляционной модели СУБД являются:

- эта модель данных отображает информацию в наиболее простой для пользователя форме;
- основана на развитом математическом аппарате, который позволяет достаточно лаконично описать основные операции над данными;
- позволяет создавать языки манипулирования данными не процедурного типа;
- манипулирование данными на уровне выходной БД и возможность изменения.

Недостатками реляционной модели СУБД являются:

- самый медленный доступ к данным.

Постреляционные СУБД

Постреляционная модель является расширением реляционной модели. Она снимает ограничение неделимости данных, допуская многозначные поля, значения которых состоят из подзначений, и набор значений воспринимается как самостоятельная таблица, встроенная в главную таблицу [7].

С ним относятся объектно-ориентированные и объектно-реляционные СУБД.

Объектно-ориентированные СУБД

Объектно-ориентированные СУБД управляют базами данных, в которых данные моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и классов.

Этот вид СУБД позволяет работать с объектами баз данных так же, как с объектами в программировании в объектно-ориентированных языках программирования. ООСУБД расширяет языки программирования, прозрачно вводя долговременные данные, управление параллелизмом, восстановление данных, ассоциированные запросы и другие возможности [6].

Примеры: GemStone.

Объектно-реляционные СУБД

Объектно-реляционные СУБД поддерживают некоторые технологии, реализующие объектно-ориентированный подход: объекты, классы и наследование реализованы в структуре баз данных и языке запросов.

Зачастую все те СУБД, которые называются реляционными, являются, фактически, объектно-реляционными [6].

В данной работе будет рассмотрен именно этот класс СУБД.

Примеры: PostgreSQL, DB2, Oracle Database, Microsoft SQL Server.

Достоинства и недостатки

Достоинствами постреляционной модели СУБД являются:

- все достоинства реляционной модели;
- возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц в виде многомерной таблицы.

Недостатками реляционных СУБД являются:

- сложность обеспечения целостности и непротиворечивости хранимых данных.

1.4 Методы построения линии тренда

Линия тренда – прямая или кривая линия, аппроксимирующая (приближающая) исходные данные на основе уравнения регрессии или скользящего среднего [8]. Аппроксимация определяется по методу наименьших квадратов [9]. В зависимости от характера поведения исходных данных (убывают, возрастают и т.д.) выбирается метод интерполяции, который следует использовать для построения тренда.

Виды линий трендов

Существует 6 линий тренда, такие как:

- линейная;
- логарифмическая;
- полиномиальная;

- экспоненциальная;
- степенная;
- основанная на линейной фильтрации.

Линейная линия тренда

Линейная линия тренда определяется функцией

$$y = ax + b, \quad (1.1)$$

где a – тангенс угла наклона прямой, b – смещение.

Прямая линия тренда (линейный тренд) наилучшим образом подходит для величин, изменяющихся с постоянной скоростью. Применяется в случаях, когда точки данных расположены близко к прямой [8].

Логарифмическая линия тренда

Логарифмическая линия тренда определяется функцией

$$y = a \ln x + b, \quad (1.2)$$

где a и b – константы.

Логарифмическая линия тренда соответствует ряду данных, значения которого вначале быстро растут или убывают, а затем постепенно стабилизируются. Может использоваться для положительных и отрицательных данных [8].

Полиномиальная линия тренда

Полиномиальная линия тренда определяется функцией

$$y = \sum_{i=0}^n a_i x^i, n \leq 6, \quad (1.3)$$

где a_i – коэффициенты полинома.

Полиномиальная линия тренда используется для описания попеременно возрастающих и убывающих данных. Степень полинома подбирают таким

образом, чтобы она была на единицу больше количества экстремумов (максимумов и минимумов) кривой [8].

Экспоненциальная линия тренда

Экспоненциальная линия тренда определяется функцией

$$y = ae^{bx}, \quad (1.4)$$

где a и b – константы.

Экспоненциальный тренд используется в случае непрерывного возрастания изменения данных. Построение указанного тренда невозможно, если в множестве значений членов ряда присутствуют нулевые или отрицательные данные [8].

Степенная линия тренда

Степенная линия тренда определяется функцией

$$y = ax^b, \quad (1.5)$$

где a и b – константы.

Степенная линия тренда дает хорошие результаты для положительных данных с постоянным ускорением. Для рядов с нулевыми или отрицательными значениями построение указанной линии тренда невозможно [8].

Линейная фильтрация

Линейная фильтрация определяется формулой

$$F_t = \frac{A_t + A_{t-1} + \dots + A_{t-n+1}}{n}, \quad (2 \leq t < n), \quad (1.6)$$

где n – общее число членов ряда, t – параметр фильтра.

Тренд с линейной фильтрацией позволяет сгладить колебания данных, наглядно демонстрируя характер зависимостей [8]. Для построения указанной линии тренда пользователь должен задать число t .

Линейная фильтрация использует метод скользящего среднего, при котором каждое значение функции заменяется средним арифметическим A по t соседним точкам, расположенным симметрично относительно данной.

Линия тренда в этом случае уравнения не имеет [10], поэтому для прогноза изменения величины она не подходит.

Анализ исходных данных для построения линии тренда

Цена товара как величина положительная и имеет непостоянный рост: она может как расти, так и падать. Таким образом, для прогнозирования цен на товары подходит полиномиальная линия тренда.

Вывод к аналитическому разделу

В данном разделе был проведен анализ предметной области, описана ролевая модель, описаны существующие системы управления базами данных и методы построения линии тренда.

2 Конструкторский раздел

2.1 Разработка базы данных

В базе данных существует 6 таблиц, одна из которых является развязочной (Availability), и одно представление. Они представлены на диаграмме в виде сущностей. На рисунке 2.1 представлена схема БД.

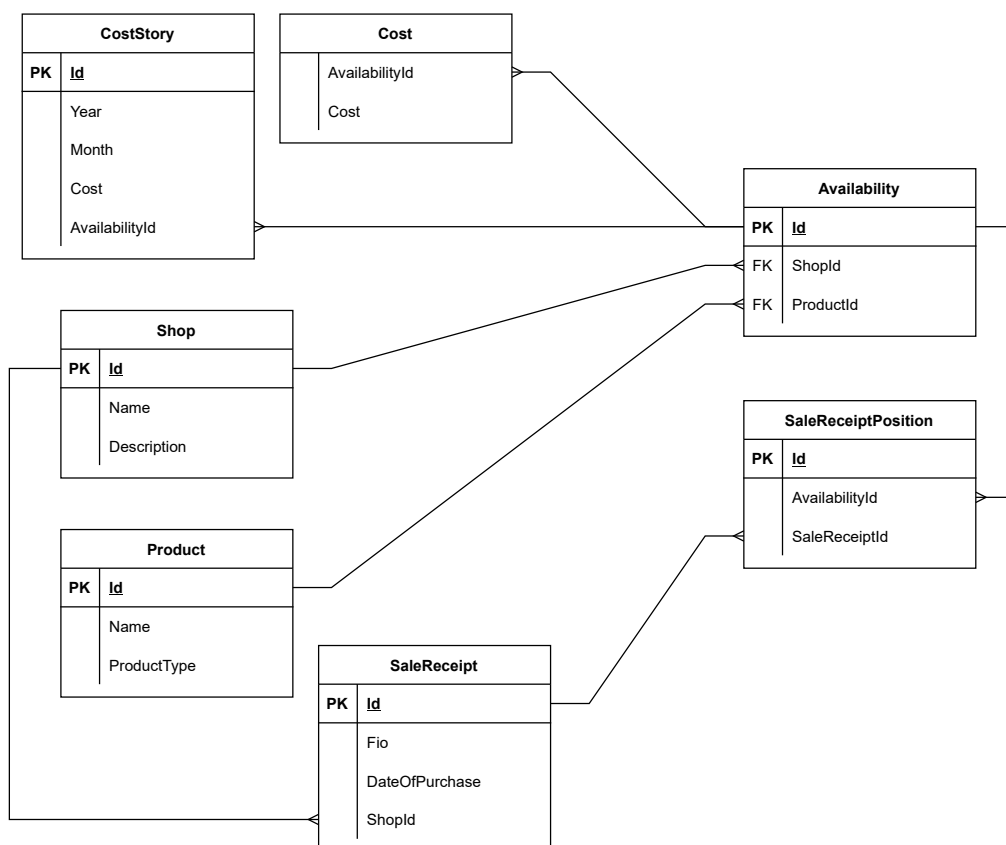


Рисунок 2.1 – Схема БД

Таблица **Shop** хранит данные о магазинах и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор магазина, целочисленный тип данных;
- Name – название магазина, строковый тип данных;
- Description – описание магазина строковый тип данных.

Таблица **Product** хранит данные о продуктах и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор продукта, целочисленный тип данных;
- Name – название продукта, строковый тип данных;

- ProductType – тип продукта, строковый тип данных.

Таблица **Availability** хранит отношения наличия товара в каталоге магазина и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор отношения, целочисленный тип данных;
- ShopID – идентификатор магазина, целочисленный тип данных;
- ProductID – идентификатор продукта, целочисленный тип данных.

Таблица **CostStory** хранит историю цен на товары в магазинах и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор значения цены в конкретный год и месяц, целочисленный тип данных;
- Year – год, целочисленный тип данных;
- Month – месяц, целочисленный тип данных;
- Cost – значение цены в конкретный год и месяц, целочисленный тип данных;
- AvailabilityID – идентификатор отношения наличия товара в каталоге магазина, целочисленный тип данных.

Представление **Cost** хранит актуальное значение цены на товар в магазине и содержит следующие поля:

- AvailabilityID – идентификатор отношения наличия товара в каталоге магазина, целочисленный тип данных;
- Cost – значение актуальной цены, целочисленный тип данных.

Таблица **SaleReceipt** хранит данные о товарных чеках и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор товарного чека, целочисленный тип данных;
- FIO – ФИО покупателя, строковый тип данных;

- ShopID – идентификатор магазина, в котором была совершена покупка, целочисленный тип данных;
- DateOfPurchase – дата покупки, тип данных, представляющий дату.

Таблица **SaleReceiptPosition** хранит информацию о позиции в чеке и содержит следующие поля:

- ID – идентификатор позиции чека, целочисленный тип данных;
- AvailabilityID – идентификатор отношения наличия товара в каталоге магазина, целочисленный тип данных.

Таблицы **SaleReceiptPosition** и **CostStory** содержат поле идентификатора отношения наличия товара в каталоге магазина в целях борьбы с рассинхронизацией: товарный чек и история цен на товар в магазине не могут ссылаться на товары, которых нет в данном магазине.

Актуальная стоимость товара в магазине формируется как последнее по дате значение цены товара в истории цен.

2.2 Разработка объектов базы данных

Для разработанной базы данных были созданы:

- хранимая функция `get_products_by_shopid`;
- хранимая функция `get_coststory_by_shopid_prodid`;
- хранимая функция `get_salereceipts_by_shopid`;
- хранимая функция `get_content_from_salereceipt`;
- триггер `remove_too_old_coststory`;

Функция **get_products_by_shopid** возвращает список товаров, продающиеся в указанном магазине с идентификатором `shop_id`, реализация которой представлена на листинге 2.1.

Листинг 2.1 – Реализация хранимой функции `get_products_by_shopid`

```
create or replace function get_products_by_shopid(shop_id
integer)
returns table(ProdID integer, ProdName text, ProdType text, Cost
float)
as $$
    select APC.ProductID, APC.Name, APC.ProductType, APC.Cost
    from (((select Availability.ID as AvailID,
        Availability.ShopID, Availability.ProductID from
        Availability where Availability.ShopID = shop_id) as A
    join Products on A.ProductID = Products.ID) as AP join Costs
        on AP.AvailID = Costs.AvailabilityID) as APC;
$$ language sql;
```

Функция `get_coststory_by_shopid_prodid` предназначена для поиска полной истории цен на указанный товар в указанном магазине посредством их идентификаторов `shop_id` и `prod_id` соответственно, реализация которой представлена на листинге 2.2.

Листинг 2.2 – Реализация хранимой функции `get_coststory_by_shopid_prodid`

```
create or replace function
    get_coststory_by_shopid_prodid(shop_id integer, prod_id
integer)
returns table(Year integer, Month integer, Cost integer)
as $$
    select CostStory.Year, CostStory.Month, CostStory.Cost
    from CostStory
    where AvailabilityID = (select ID
        from Availability
        where ShopID = shop_id and ProductID = prod_id);
$$ language sql;
```

Функция `get_salereceipts_by_shopid` возвращает список товарных чеков в указанном магазине посредством его идентификатора `shop_id`, реализация которой представлена на листинге 2.3.

Листинг 2.3 – Реализация хранимой функции `get_salereceipts_by_shopid`

```
create or replace function get_salereceipts_by_shopid(shop_id
integer)
returns table(SR_ID integer, FIO text, DateOfPurchase date,
SummaryCost integer)
as $$
select S.S_ID, max(FIO), max(DateOfPurchase), sum(Cost) as
SummaryCost
from ((select ID as S_ID, FIO, ShopID, DateOfPurchase from
SaleReceipts where ShopID = shop_id) as SR join
SaleReceiptPositions on
SaleReceiptPositions.SaleReceiptID = SR.S_ID) as S join
Costs on S.AvailabilityID = Costs.AvailabilityID
group by S.S_ID;
$$ language sql;
```

Функция `get_content_from_salereceipt` возвращает список товаров товарного чека с идентификатором `sr_id`, реализация которой представлена на листинге 2.4.

Листинг 2.4 – Реализация хранимой функции `get_content_from_salereceipt`

```
create or replace function get_content_from_salereceipt(sr_id
integer)
returns table(ProdID integer, Name text, ProductType text, Cost
integer)
as $$
select SAP.ProductID as ProdID, Name, ProductType,
Cost::integer
from ((SaleReceiptPositions join Availability on
SaleReceiptPositions.AvailabilityID = Availability.ID) as
SA join Products on Products.ID = SA.ProductID) as SAP
join Costs on SAP.AvailabilityID = Costs.AvailabilityID
where SaleReceiptID = sr_id;
$$ language sql;
```

Триггер `remove_too_old_coststory` поддерживает актуальность истории цен, т. е. при вставке нового значения истории цен для некоторого товара в магазине удаляет значения истории цен этого товара, которые являются старше относительно нового значения цены более чем на полтора года.

Сценарий создания всей базы данных (вместе с триггером) расположен

в Приложении А.

2.3 Разработка ПО

Разрабатываемое ПО состоит из трех компонентов:

- компонент доступа к данным;
- компонент бизнес-логики;
- компонент представления (пользовательский интерфейс).

Диаграмма взаимодействия компонентов представлена на рисунке 2.2.

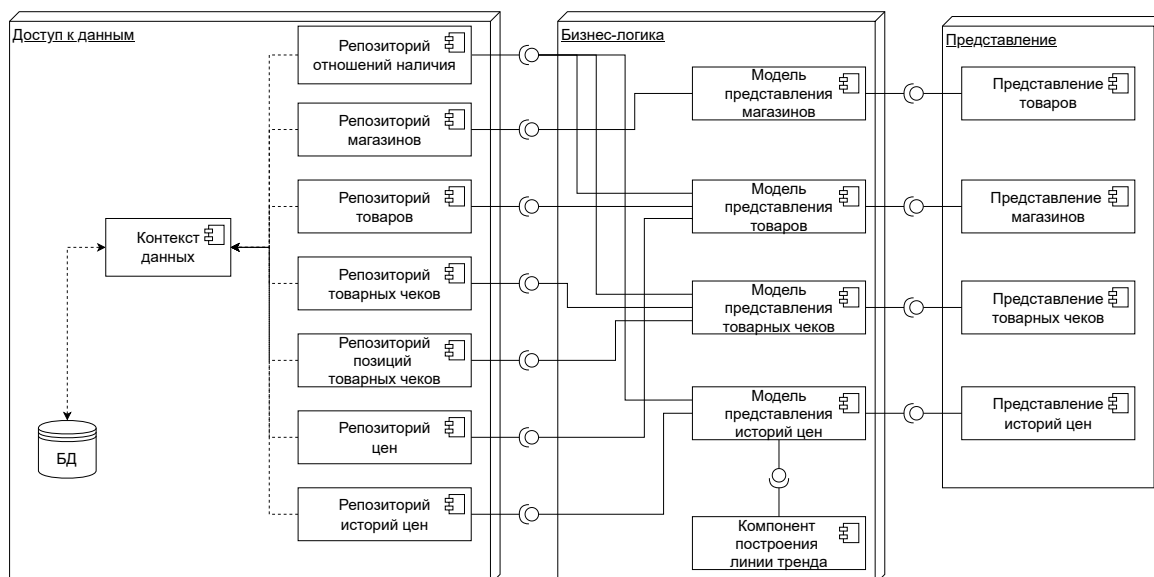


Рисунок 2.2 – Диаграмма взаимодействия компонентов ПО

Описание компонентов:

- компонент **БД** представляет саму базу данных;
- компонент **Контекст данных** обеспечивает приложению подключение к базе данных;
- компонент **Репозиторий отношений наличия** является интерфейсом для работы с таблицей **Availability**;
- компонент **Репозиторий магазинов** является интерфейсом для работы с таблицей **Shops**;

- компонент **Репозиторий товаров** является интерфейсом для работы с таблицей **Products**;
- компонент **Репозиторий товарных чеков** является интерфейсом для работы с таблицей **SaleReceipts**;
- компонент **Репозиторий позиций товарных чеков** является интерфейсом для работы с таблицей **SaleReceiptPositions**;
- компонент **Репозиторий цен** является интерфейсом для работы с таблицей **Costs**;
- компонент **Репозиторий истории цен** является интерфейсом для работы с таблицей **CostStory**;
- компонент **Модель представления магазинов** поддерживает актуальность данных о магазинах в представлении в соответствии с состоянием репозитория магазинов;
- компонент **Модель представления товаров** поддерживает актуальность данных о товарах в выбранном магазине в представлении в соответствии с состояниями репозитория товаров, отношений наличия и цен;
- компонент **Модель представления товарных чеков** поддерживает актуальность данных о товарных чеках и их позиций в выбранном магазине в представлении в соответствии с состояниями репозитория товарных чеков, отношений наличия и позиций товарных чеков;
- компонент **Модель представления историй цен** поддерживает актуальность данных о истории цен и линии тренда цен выбранного товара в выбранном магазине в соответствии с состояниями репозитория отношений наличия и историй цен;
- **Компонент построения линии тренда** обеспечивает построение линии тренда цены для выбранного товара в выбранном магазине;
- компонент **Представление магазинов** отображает данные из модели представления магазинов в удобном для пользователя виде;

- компонент **Представление товаров** отображает данные из модели представления товаров в удобном для пользователя виде;
- компонент **Представление товарных чеков** отображает данные из модели представления товарных чеков в удобном для пользователя виде;
- компонент **Представление историй цен** отображает данные из модели представления историй цен в удобном для пользователя виде.

2.4 Разработка системы безопасности БД

В соответствии с описанной в Аналитическом разделе ролевой моделью, были созданы три пользователя с различными уровнями доступа к данным в БД.

- «Пользователь»: имеет доступ только на чтение к таблицам магазинов Shops, товаров Products, стоимостей Costs и отношения наличия Availability.
- «Аналитик»: имеет доступ только на чтение к таблицам магазинов Shops, товаров Products, стоимостей Costs, истории цен на товары в магазинах CostStory и отношения наличия Availability.
- «Администратор»: имеет доступ ко всем таблицам БД с наличием прав на редактирование информации в них.

Как было сказано в Аналитическом разделе, для доступа к ролям «Аналитик» и «Администратор» требуется аутентификация (ввод пароля).

Для каждой роли пароли хранятся в таблице паролей в открытом виде. Аутентификация происходит при подключении к БД, сравнивая пароль из БД и пароль, указанный в строке подключения к БД.

Вывод к конструкторскому разделу

В данном разделе была представлена разработанная база данных для поставленной задачи, описаны объекты этой БД, компоненты ПО и система безопасности БД.

3 Технологический раздел

3.1 Средства реализации

Обзор и выбор СУБД

Для выбора СУБД формулируются следующие критерии:

- открытость;
- поддержка хранимых процедур и триггеров;
- кроссплатформенность;
- поддержка БД неограниченного размера;

Далее представлена таблица сравнения рассматриваемых СУБД по заданным критериям [11—14].

Таблица 3.1 – Сравнение СУБД по критериям

	Oracle DB	SQL Server	DB2	PostgreSQL
Открытость	-	-	-	+
Поддержка хранимых процедур и триггеров	+	+	-	+
Кроссплатформенность	+	-	+	+
Поддержка БД неограниченного размера	+	-	-	+

Основываясь на таблице сравнения СУБД, для решения задачи была выбрана СУБД PostgreSQL.

Выбор и обоснование средств реализации ПО

В качестве языка программирования для реализации программного обеспечения для работы с БД был выбран C# [15]. Выбор этого языка обусловлен тем, что он обладает удобным синтаксисом, управляемым кодом и сборщиком мусора, благодаря этому не нужно заботиться об утечках памяти,

об указателях и о некоторых базовых структурах и алгоритмах – все это уже реализовано. Это позволит ускорить разработку и отладку кода. Также данный язык предоставляет большую часть требуемого функционала для решения поставленной задачи, для недостающего функционала существует связанным с ним пакетным менеджер NuGet [16].

Для разработки пользовательского интерфейса программного обеспечения была выбрана платформа WPF [17]. Данная платформа обладает декларативным определением элементов интерфейса с помощью языка разметки XAML [18], независимостью от разрешения экрана. Это значит, что приложение будет корректно масштабироваться под разные экраны с разным разрешением, а также данный интерфейс не будет жестко зависеть от логики программы.

В качестве среды разработки (IDE) была выбрана Visual Studio [19], обладающая интеллектуальными подсказками, инструментами анализа, отладки и тестирования кода, поставляющаяся вместе с языком C# и пакетным менеджером NuGet.

3.2 Состав классов ПО

Для каждого компонента, описанного в Конструкторском разделе, реализован набор классов, диаграммы которых представлены ниже.

На рисунке 3.1 представлена диаграмма классов компонента доступа к данным.

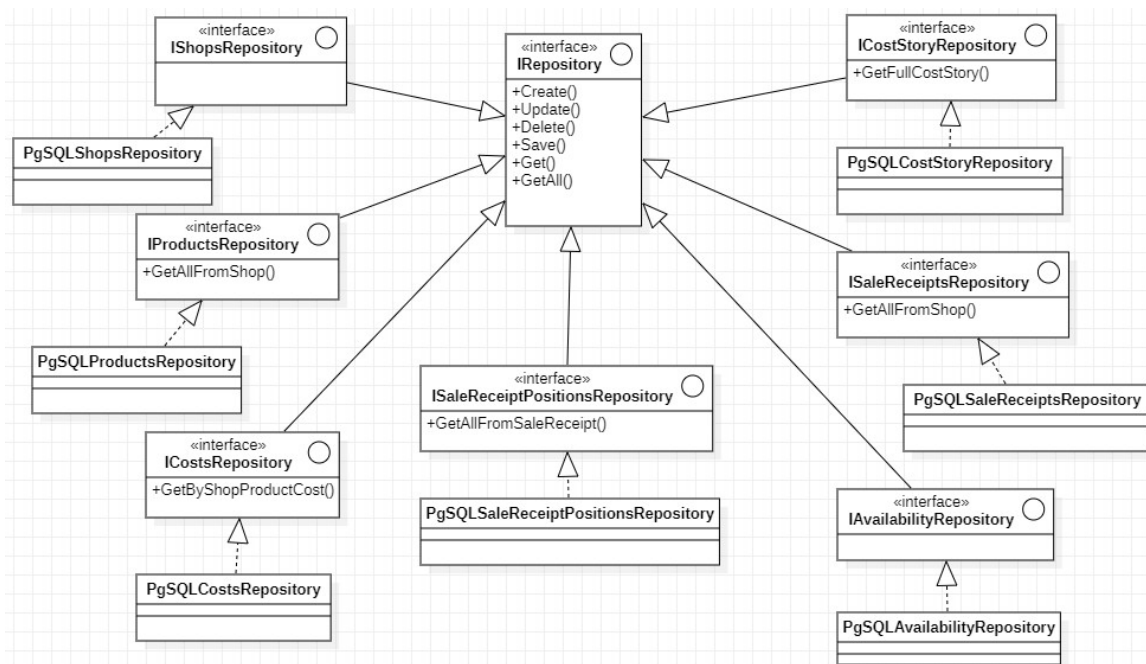


Рисунок 3.1 – Диаграмма классов компонента доступа к данным

На рисунке 3.2 представлена диаграмма классов компонента бизнес-ЛОГИКИ.

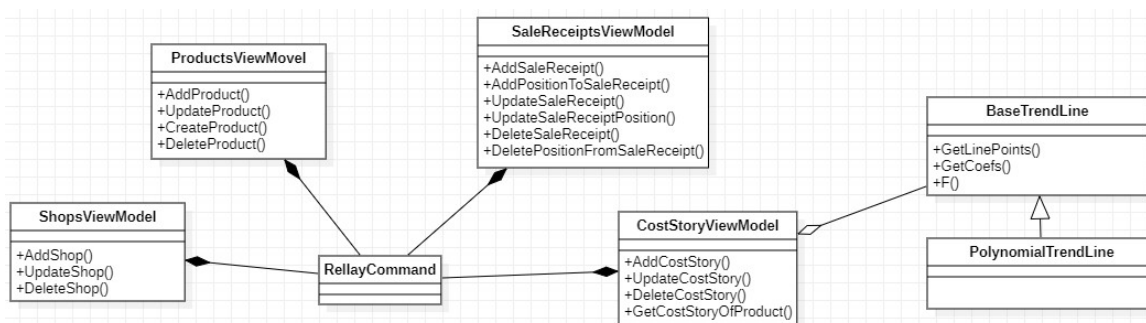


Рисунок 3.2 – Диаграмма классов компонента бизнес-логики

На рисунке 3.3 представлена диаграмма классов компонента представления.

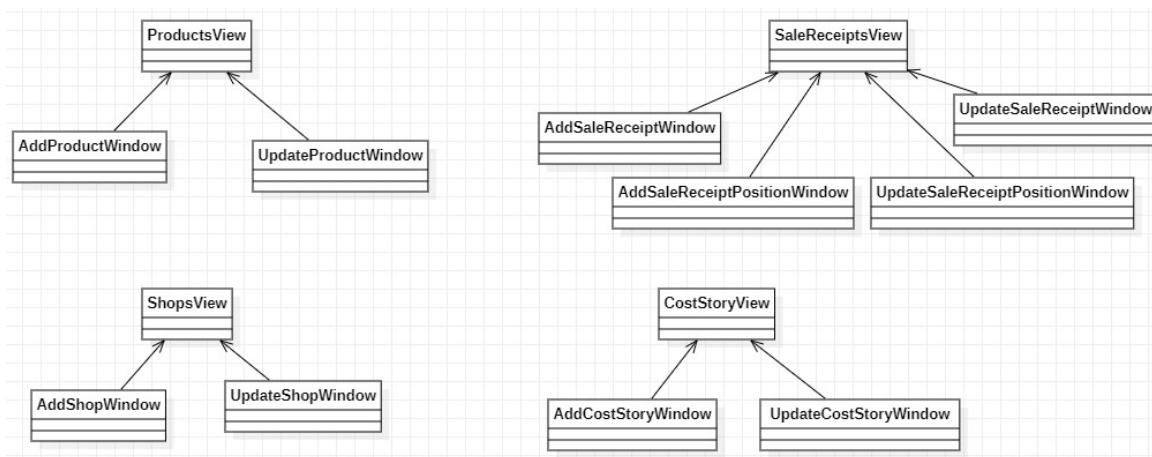


Рисунок 3.3 – Диаграмма классов компонента представления

3.3 Интерфейс ПО

Интерфейс включает в себя 4 секции для работы с БД.

1. Работа с магазинами.
2. Работа с товарами магазинов.
3. Работа с товарными чеками магазинов.
4. Работа с историей цен товаров в магазинах.

На рисунках 3.4-3.6 продемонстрирована работоспособность программы.

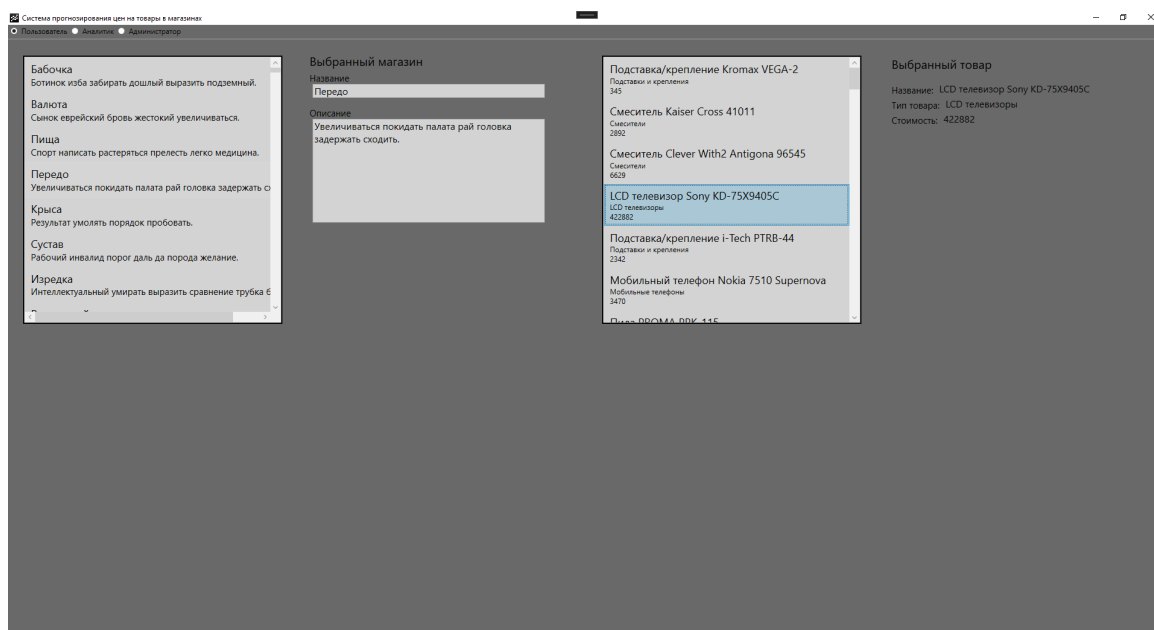


Рисунок 3.4 – Работа приложения в режиме пользователя

На рисунке 3.4 представлено ПО при работе в режиме пользователя. В нем доступен просмотр списка магазинов с возможностью выбора магазина и просмотр данных о выбранном магазине в более удобном виде. Также в нем доступен просмотр списка товаров магазина с возможностью выбора товара и просмотр данных о выбранном товаре в более удобном виде.

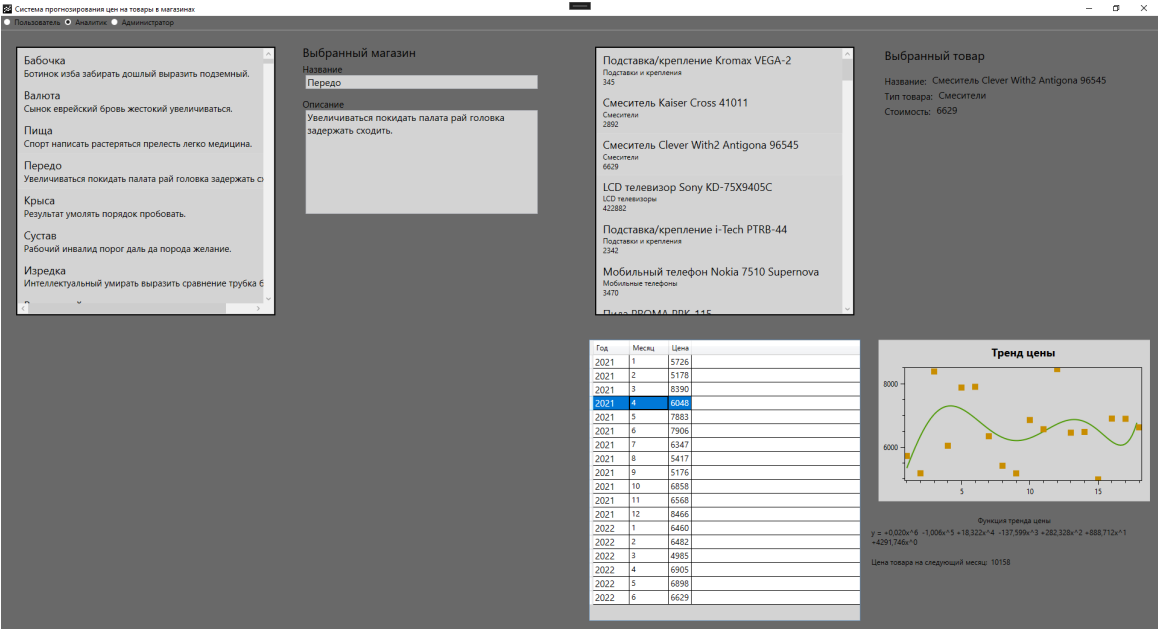


Рисунок 3.5 – Работа приложения в режиме аналитика

На рисунке 3.5 представлено ПО при работе в режиме аналитика. В нем доступны все функции в режиме пользователя, а также доступен просмотр истории цен на выбранный товар в выбранном магазине и отображение тренда цены.

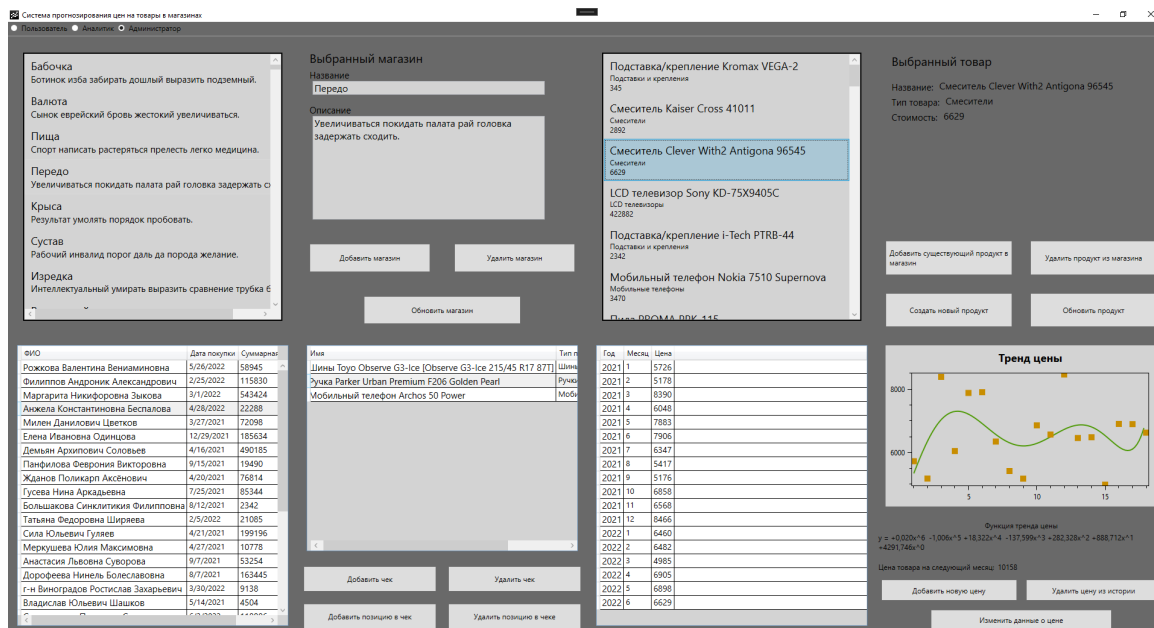


Рисунок 3.6 – Работа приложения в режиме администратора

На рисунке 3.6 представлено ПО при работе в режиме администратора. В нем доступны все функции в режиме аналитика, а также доступен просмотр товарных чеков выбранного магазина, их позиций, а также редактирование информации о магазинах, товарах, товарных чеках и истории цен с помощью соответствующих кнопок.

Для смены режима работы ПО нужно выбрать соответствующий режим в верхнем левом углу окна.

Вывод к технологическому разделу

В данном разделе были представлены средства реализации, диаграммы классов компонентов и интерфейс программного обеспечения.

4 Экспериментальный раздел

4.1 Постановка эксперимента

Цель эксперимента

Целью эксперимента является проведение анализа отклонения значения стоимости товара на следующий месяц при неполной выборке истории цен от реального значения стоимости товара на следующий месяц.

Описание эксперимента

В данном эксперименте были выбраны три товара с указанными в таблице 4.1 историями цен. Далее при расчете очередного значения стоимости товара на следующий месяц при неполной выборке истории цен объем выборки будет ограничиваться от $N_{min} = 2$ до $N_{max} = 10$, где N_{min} – минимальный объем выборки, N_{max} – максимальный объем выборки.

Таблица 4.1 – История цен выбранных для эксперимента товаров

Год	Месяц	Цена I, руб.	Цена II, руб.	Цена III, руб.
2021	1	5155	18299	69990
2021	2	5155	17599	69990
2021	3	5155	16399	69990
2021	4	5155	18090	69990
2021	5	5155	18090	52990
2021	6	5690	18090	59990
2021	7	5815	19590	64990
2021	8	5399	17999	62990
2021	9	5226	18299	59990
2021	10	5055	18699	69990
2021	11	5384	19999	61990
2021	12	5444	27790	61990
2022	1	4940	31599	61990
2022	2	4990	29799	61990
2022	3	4990	34299	61990
2022	4	4990	24990	61990
2022	5	4990	29390	61990
2022	6	4990	28399	61990

4.2 Результаты эксперимента

В результате эксперимента были получены значения, представленные в таблицах 4.2-4.4, где

- N – объем всей выборки;
- n – количество используемых значений для вычисления стоимости товара на следующий месяц;
- \hat{y} – аппроксимированное значение стоимости товара на следующий месяц;
- y – реальное значение стоимости товара на следующий месяц;

- $\delta_{min} = \inf(\frac{|\hat{y}_i - y_i|}{y_i})$ – минимальное значение относительной погрешности;
- $\delta_{max} = \sup(\frac{|\hat{y}_i - y_i|}{y_i})$ – максимальное значение относительной погрешности;
- $\bar{\delta} = \frac{1}{N - N_{max} + 1} \sum_{i=1}^{N - N_{max} + 1} \frac{|\hat{y}_i - y_i|}{y_i}$ – среднее значение относительной погрешности.

Таблица 4.2 – Результаты эксперимента для первого товара

$\mathbf{n} = N_{min}..N_{max}$	$\delta_{min} \cdot 100, \%$	$\delta_{max} \cdot 100, \%$	$\bar{\delta} \cdot 100, \%$
2	0,000	11,417	4,194
3	0,000	22,405	8,185
4	0,000	34,509	10,839
5	0,401	35,916	11,751
6	4,850	47,144	16,977
7	2,714	28,695	14,363
8	3,405	41,722	14,889
9	3,294	33,169	14,470
10	6,456	35,667	11,629

Таблица 4.3 – Результаты эксперимента для второго товара

$\mathbf{n} = N_{min}..N_{max}$	$\delta_{min} \cdot 100, \%$	$\delta_{max} \cdot 100, \%$	$\bar{\delta} \cdot 100, \%$
2	4,500	55,258	22,060
3	1,093	93,630	37,250
4	2,716	164,154	60,627
5	10,708	331,860	84,553
6	0,288	611,851	90,550
7	5,877	234,433	45,040
8	3,808	83,716	30,007
9	6,125	87,676	34,671
10	0,732	85,850	35,511

Таблица 4.4 – Результаты эксперимента для третьего товара

$n = N_{min}..N_{max}$	$\delta_{min} \cdot 100, \%$	$\delta_{max} \cdot 100, \%$	$\bar{\delta} \cdot 100, \%$
2	0,000	29,037	7,518
3	0,000	58,074	16,990
4	0,000	108,082	33,997
5	0,000	208,098	62,212
6	0,000	398,451	91,006
7	0,922	725,956	113,923
8	0,691	276,254	76,690
9	0,999	113,638	32,501
10	0,538	159,434	46,382

На рисунке 4.1 представлено графическое представление результатов эксперимента.

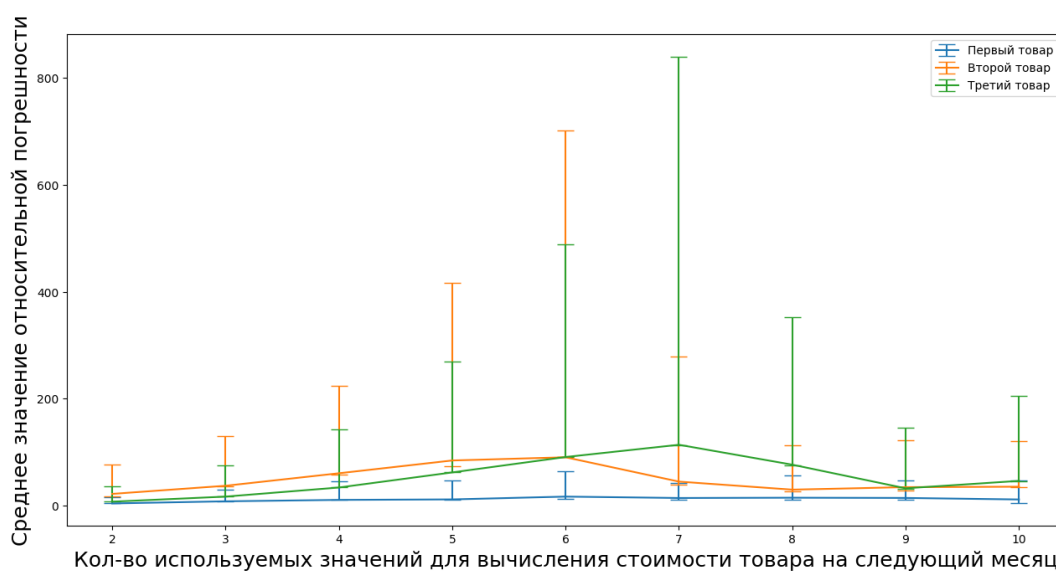


Рисунок 4.1 – Графическое представление результатов эксперимента

Вывод к экспериментальному разделу

В данном разделе был поставлен эксперимент по оценке отклонения значения стоимости товара на следующий месяц при неполной выборке истории цен от реального значения стоимости товара на следующий месяц.

Из результатов эксперимента видно, что чем больше объем выборки, тем меньше средняя погрешность. Также это влияет и на размах погрешности, уменьшая ее с ростом объема выборки.

Стоит также учесть, что для второго и третьего товаров характерны резкие перепады цен, что видно по размахам отклонений и их средним значениям. Для первого же товара такое не характерно, что объясняет его значения среднего отклонения, находящиеся около 15%.

Из этого можно сделать вывод, что данная модель подходит для прогноза цен с минимальными колебаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта был проведен анализ предметной области, описана ролевая модель, рассмотрены существующие СУБД и методы построения линии тренда. Была представлена разработанная база данных для поставленной задачи, описаны объекты этой БД и ее система безопасности. Также были представлены средства реализации и интерфейс программного обеспечения для выполнения данной задачи.

Созданная база данных позволяет хранить информацию о магазинах, товарах в них, товарных чеках и их содержанием, а также истории цен на товары в магазинах. Созданный программный продукт для работы с базой данных позволяет работать с информацией из нее: просматривать, добавлять, редактировать, удалять, анализировать.

Также был поставлен эксперимент, в ходе которого были выявлены условия использования реализованной модели для предсказания стоимости товара.

В качестве развития проекта можно предложить реализацию более качественных и устойчивых моделей для прогнозирования стоимостей товаров на следующий месяц для лучшей аппроксимации цены на товар в магазине.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методы и модели социально-экономического прогнозирования : учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2-х т. Т. 1. Теория и методология прогнозирования / И. С. Светульников, С. Г. Светульников. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 351 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
2. Касперович С.А. Прогнозирование и планирование экономики : курс лекций для студентов специальностей 1-25 01 07 «Экономика и управление предприятием», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-26 02 02 «Менеджмент», 1-26 02 03 «Маркетинг» / С. А. Касперович. - Минск. : БГТУ, 2007. - 172 с.
3. К. В. Богданов. Методика прогнозирования цен на товары в интернет-магазинах [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-prognozirovaniya-tsen-na-tovary-v-internet-magazinah/viewer> (дата обращения 4.04.2022).
4. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с.
5. Классификация систем управления базами данных [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016019197> (дата обращения 6.04.2022).
6. Системы управления базами данных [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lecturesdb.readthedocs.io/databases/dbms.html> (дата обращения 8.04.2022).
7. Постреляционная, многомерная и объектно-ориентированная модели данных [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bseu.by/it/tohod/lekci2_4.htm?ysclid=l3njaseoko (дата обращения 8.04.2022).
8. Построение линии тренда в Excel [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ya-znau.ru/znaniya/zn/202> (дата обращения 9.04.2022).
9. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. — 2-е изд. — М., 1962. (математическая теория).

10. Линейная фильтрация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://poznayka.org/s23136t1.html> (дата обращения 9.04.2022).
11. Oracle Database [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.oracle.com/database/> (дата обращения 12.04.2022).
12. Microsoft SQL-Server [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019> (дата обращения 12.04.2022).
13. PostgreSQL [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения 12.04.2022).
14. DB2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.ibm.com/analytics/db2> (дата обращения 12.04.2022).
15. Документация по C# [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения 14.04.2022).
16. NuGet [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.nuget.org/> (дата обращения 14.04.2022).
17. Что такое Windows Presentation Foundation (WPF)? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/designers/getting-started-with-wpf?view=vs-2022> (дата обращения 14.04.2022).
18. Обзор XAML (WPF .NET) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/desktop/wpf/xaml/?view=netdesktop-6.0> (дата обращения 14.04.2022).
19. Visual Studio [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://visualstudio.microsoft.com/ru/> (дата обращения 14.04.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ А Сценарий создания БД

Листинг 4.1 – Сценарий создания базы данных, часть 1

```
Drop database if exists spsr_lt_db;
Create database spsr_lt_db;

create table Shops
(
    ID serial primary key,
    Name text not null,
    Description text not null
);

create table SaleReceipts
(
    ID serial primary key,
    FIO text not null,
    ShopID integer not null,
    DateOfPurchase date not null,
    foreign key (ShopID) references Shops(ID) on delete cascade
);

create table Products
(
    ID serial primary key,
    Name text not null,
    ProductType text not null
);

create table Availability
(
    ID serial primary key,
    ShopID integer not null,
    ProductID integer not null,
    foreign key (ShopID) references Shops(ID) on delete cascade,
    foreign key (ProductID) references Products(ID) on delete
        cascade
);

create table SaleReceiptPositions
(
```

Листинг 4.2 – Сценарий создания базы данных, часть 2

```
ID serial primary key,
AvailabilityID integer not null,
SaleReceiptID integer not null,
foreign key (AvailabilityID) references Availability(ID) on
    delete cascade,
foreign key (SaleReceiptID) references SaleReceipts(ID) on
    delete cascade
);

create table CostStory
(
    ID serial primary key,
    Year integer not null,
    Month integer not null,
    Cost integer not null,
    AvailabilityID integer not null,
    foreign key (AvailabilityID) references Availability(ID) on
        delete cascade
);

create view Costs as
    select T.AvailabilityID, Cost
    from CostStory join
        (select AvailabilityID, max(make_date(Year, Month, 1)) as
            CostDate
        from CostStory
        group by AvailabilityID)
    as T on T.AvailabilityID = CostStory.AvailabilityID and
        T.CostDate = make_date(CostStory.Year, CostStory.Month,1);

-- Триггерная функция, которая удаляет значение цены товара в
    магазине если она старше новой на более 18 месяцев
create or replace function remove_too_old_coststory()
returns trigger
as $$
declare
    old_date_id integer;
    old_date date;
    new_date_id integer;
    new_date date;
```


Листинг 4.3 – Сценарий создания базы данных, часть 3

```
months_diff integer;
new_avail_id integer;
begin
    new_avail_id := new.AvailabilityID;

-- Самое старое значение цены товара
    select min(make_date(prod_coststory.Year,
        prod_coststory.Month, 1)) into old_date
    from (select *
        from CostStory
        where AvailabilityID = new_avail_id) as prod_coststory;

    select prod_coststory.id into old_date_id
    from (select *
        from CostStory
        where AvailabilityID = new_avail_id) as prod_coststory
    where make_date(prod_coststory.Year, prod_coststory.Month,
        1) = old_date;

-- Самое новое значение цены товара
    select max(make_date(prod_coststory.Year,
        prod_coststory.Month, 1)) into new_date
    from (select *
        from CostStory
        where AvailabilityID = new_avail_id) as prod_coststory;

    select prod_coststory.id into new_date_id
    from (select *
        from CostStory
        where AvailabilityID = new_avail_id) as prod_coststory
    where make_date(prod_coststory.Year, prod_coststory.Month,
        1) = new_date;

    select (date_part('year', new_date) - date_part('year',
        old_date)) * 12 + (date_part('month', new_date) -
        date_part('month', old_date)) + 1
    into months_diff;
```

Листинг 4.4 – Сценарий создания базы данных, часть 4

```
        if months_diff > 18 then
            delete from CostStory where AvailabilityID =
                new_avail_id and ID = old_date_id;
        end if;
        return new;
    end
end
$$ language plpgsql;

drop trigger update_coststory on CostStory;
create trigger update_coststory after insert on CostStory
    for each row execute function remove_too_old_coststory();

create user "user";
grant connect on database spsr_lt_db to "user";
grant usage on schema public to "user";
grant select on table Shops, Products, Availability, Costs to
    "user";
alter user "user" with password 'user';

create user "analyst" with password 'analyst';
grant connect on database spsr_lt_db to "analyst";
grant usage on schema public to "analyst";
grant select on table Shops, Products, Availability, CostStory
    to "analyst";
grant select on table Costs to "analyst";

create user "admin" with password 'admin';
grant connect on database spsr_lt_db to "admin";
grant usage on schema public to "admin";
grant select, insert, update, delete on all tables in schema
    public to "admin";

drop user if exists "user";
drop user if exists "analyst";
drop user if exists "admin";
```

Листинг 4.5 – Сценарий создания базы данных, часть 5

```
create or replace function get_products_by_shopid(shop_id
integer)
returns table(ProdID integer, ProdName text, ProdType text, Cost
float)
as $$
    select APC.ProductID, APC.Name, APC.ProductType, APC.Cost
    from (((select Availability.ID as AvailID,
        Availability.ShopID, Availability.ProductID from
        Availability where Availability.ShopID = shop_id) as A
    join Products on A.ProductID = Products.ID) as AP join Costs
        on AP.AvailID = Costs.AvailabilityID) as APC;
$$ language sql;

create or replace function
    get_coststory_by_shopid_prodid(shop_id integer, prod_id
integer)
returns table(ID integer, Year integer, Month integer, Cost
integer, AvailabilityID integer)
as $$
    select CostStory.ID, CostStory.Year, CostStory.Month,
        CostStory.Cost, CostStory.AvailabilityID
    from CostStory
    where AvailabilityID =
        (select ID
        from Availability
        where ShopID = shop_id and ProductID = prod_id);
$$ language sql;

create or replace function get_salereceipts_by_shopid(shop_id
integer)
returns table(SR_ID integer, FIO text, DateOfPurchase date,
SummaryCost integer)
as $$
    select S.S_ID, max(FIO), max(DateOfPurchase), sum(Cost) as
        SummaryCost
    from ((select ID as S_ID, FIO, ShopID, DateOfPurchase from
        SaleReceipts where ShopID = shop_id) as SR join
        SaleReceiptPositions on
        SaleReceiptPositions.SaleReceiptID = SR.S_ID) as S join
        Costs on S.AvailabilityID = Costs.AvailabilityID
    group by S.S_ID;
$$ language sql;
```

Листинг 4.6 – Сценарий создания базы данных, часть 6

```
create or replace function get_content_from_salereceipt(sr_id
    integer)
returns table(ProdID integer, Name text, ProductType text, Cost
    integer)
as $$
    select SAP.ProductID as ProdID, Name, ProductType,
        Cost::integer
    from ((SaleReceiptPositions join Availability on
        SaleReceiptPositions.AvailabilityID = Availability.ID) as
        SA join Products on Products.ID = SA.ProductID) as SAP
        join Costs on SAP.AvailabilityID = Costs.AvailabilityID
    where SaleReceiptID = sr_id;
$$ language sql;

copy Products from '...\src\db\tables_data\Products.csv'
    delimiter ',' CSV HEADER;
copy Shops from '...\src\db\tables_data\Shops.csv' delimiter ','
    CSV HEADER;
copy SaleReceipts from '...\src\db\tables_data\SaleReceipts.csv'
    delimiter ',' CSV HEADER;
copy Availability from '...\src\db\tables_data\Availability.csv'
    delimiter ',' CSV HEADER;
copy SaleReceiptPositions from
    '...\src\db\tables_data\SaleReceiptPositions.csv' delimiter
    ',' CSV HEADER;
copy CostStory from '...\src\db\tables_data\CostStory.csv'
    delimiter ',' CSV HEADER;

delete from Products;
delete from Shops;
delete from SaleReceipts;
delete from Availability;
delete from SaleReceiptPositions;
delete from CostStory;
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Презентация



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Система прогнозирования цен на товары в магазинах

Студент: Малышев Иван Алексеевич ИУ7-61Б

Научный руководитель: Кивва Кирилл Андреевич

Цель и задачи

- **Цель:** реализовать базу данных, хранящую информацию о покупателях, магазинах, ассортименте товаров в магазинах и историях цен товаров в них, и программное обеспечение для работы с информацией из этой базы данных, а также прогнозирования цен на товары в магазинах посредством построения линии тренда на основе истории цен.
- **Задачи:**
 - Проанализировать предметную область решаемой задачи, выделить сущности, их атрибуты и связи, разработать модель предметной области;
 - Проанализировать варианты представления данных, системы управления базами данных, методы построения линии тренда и выбрать из них подходящие для решения задачи;
 - Спроектировать и реализовать базу данных, описать её сущности и связи;
 - Реализовать приложение для работы с базой данных и возможность в нём построения линии тренда для прогнозирования цен на товары в магазинах.

ER-диаграмма моделируемой области


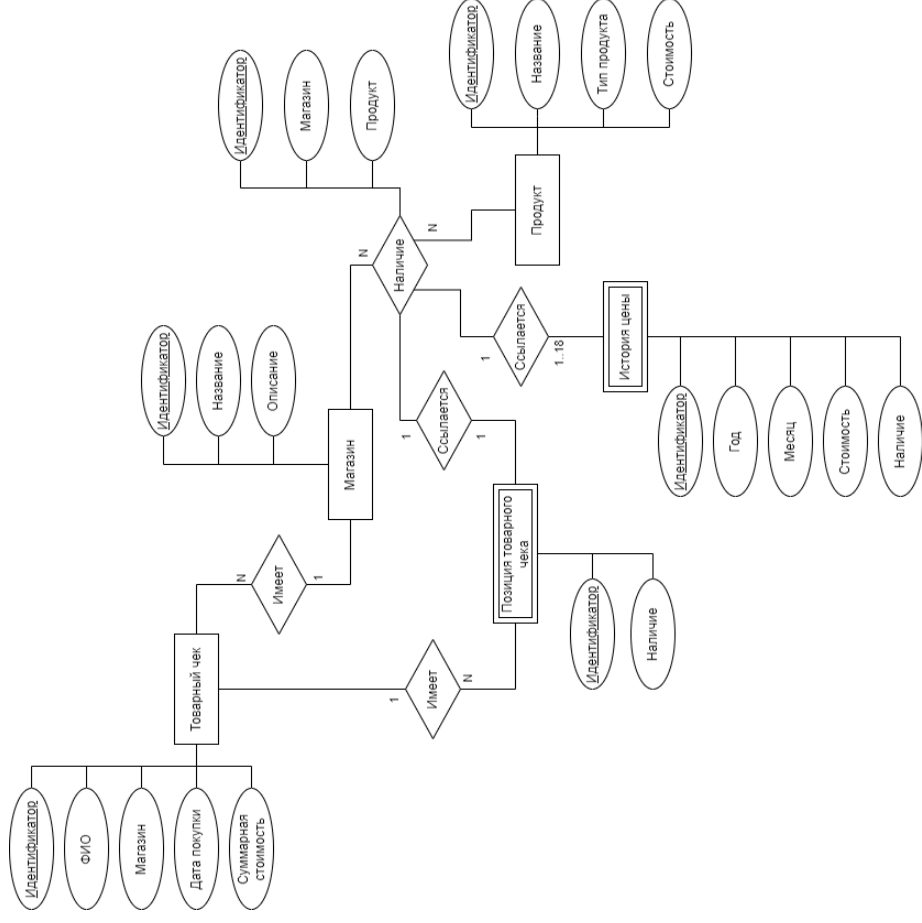


Диаграмма вариантов использования

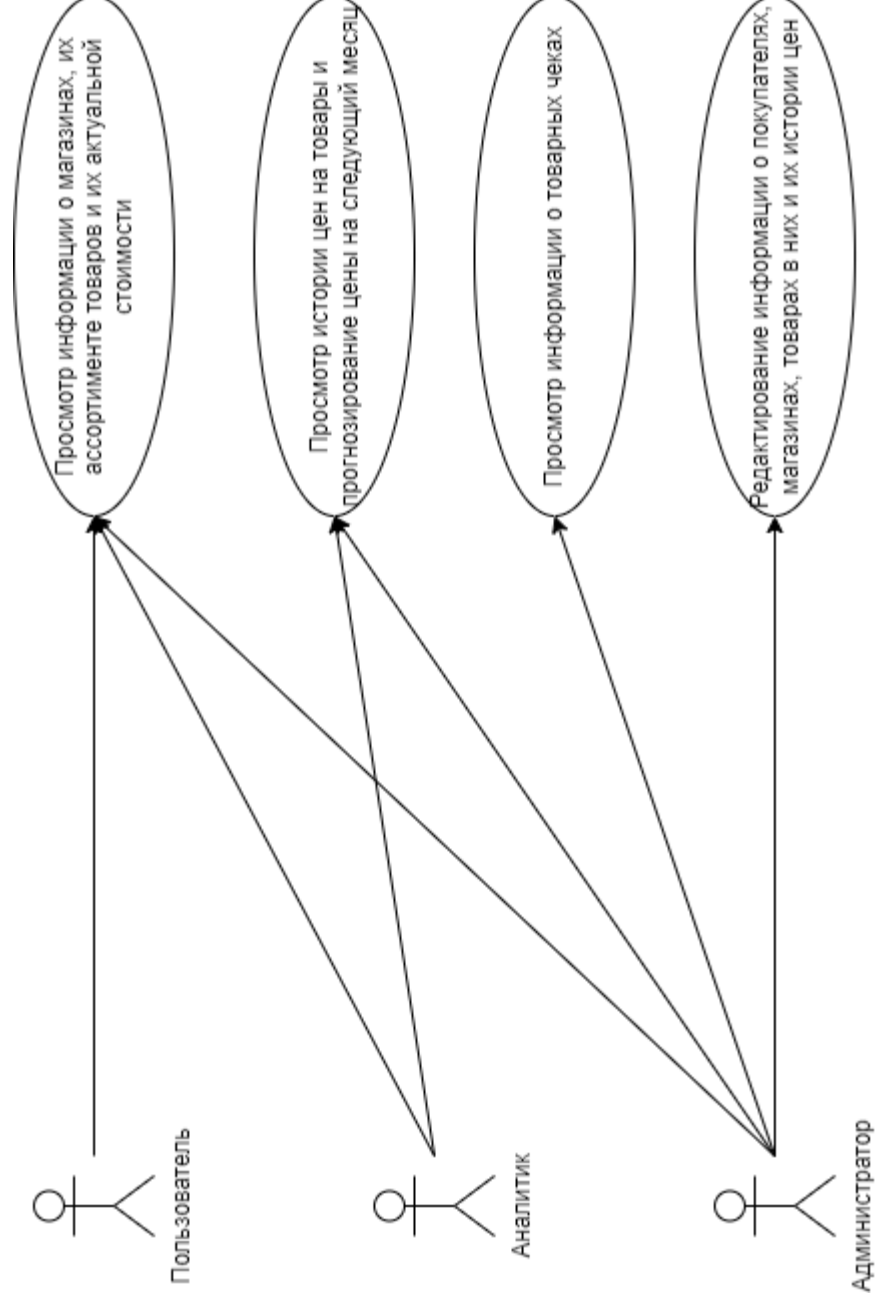

Классификация СУБД по модели данных

1. Дореляционные
 - 1) Иерархические
 - 2) Сетевые
2. Реляционные
3. Постреляционные
 - 1) Объектно-ориентированные
 - 2) Объектно-реляционные

Методы построения линейных тренда







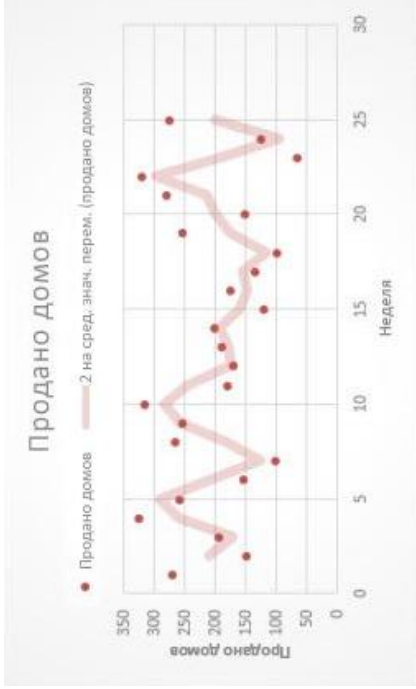



Схема БД

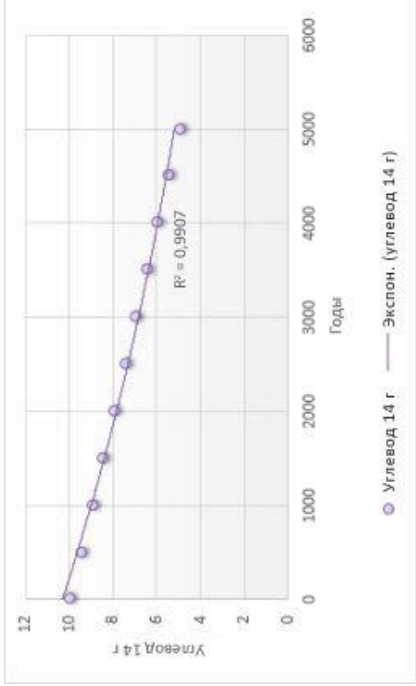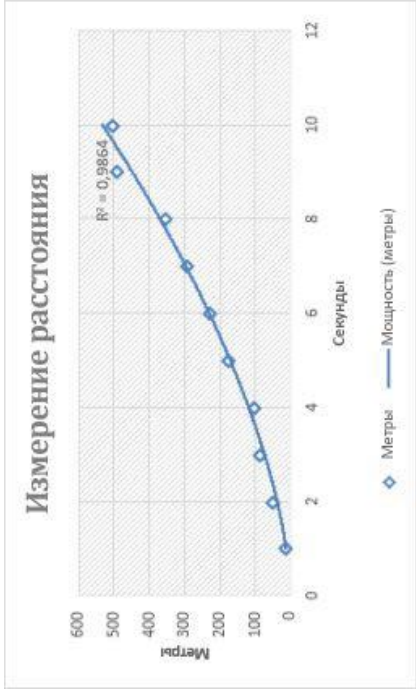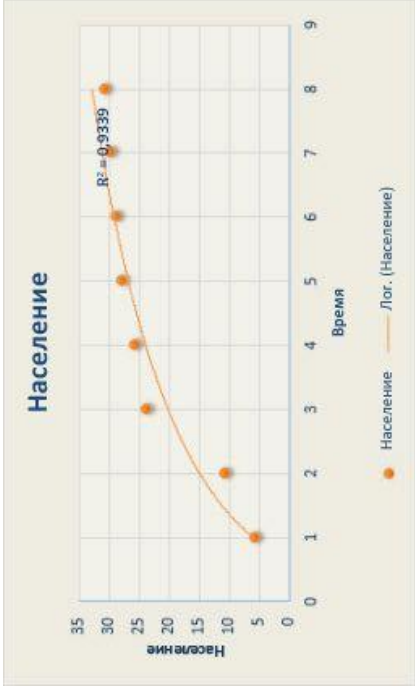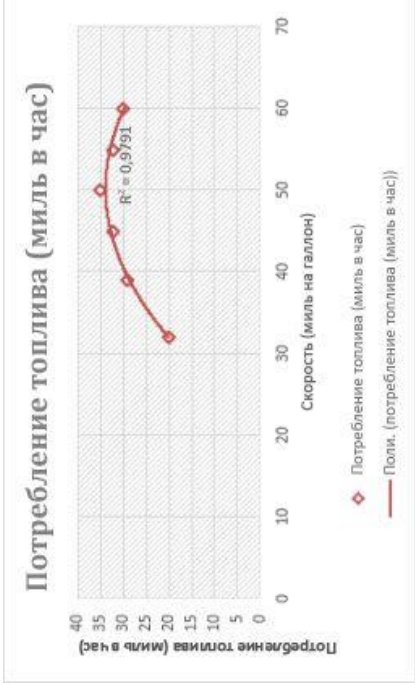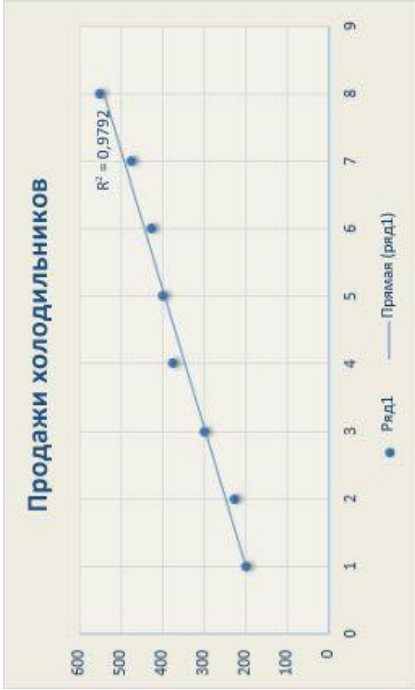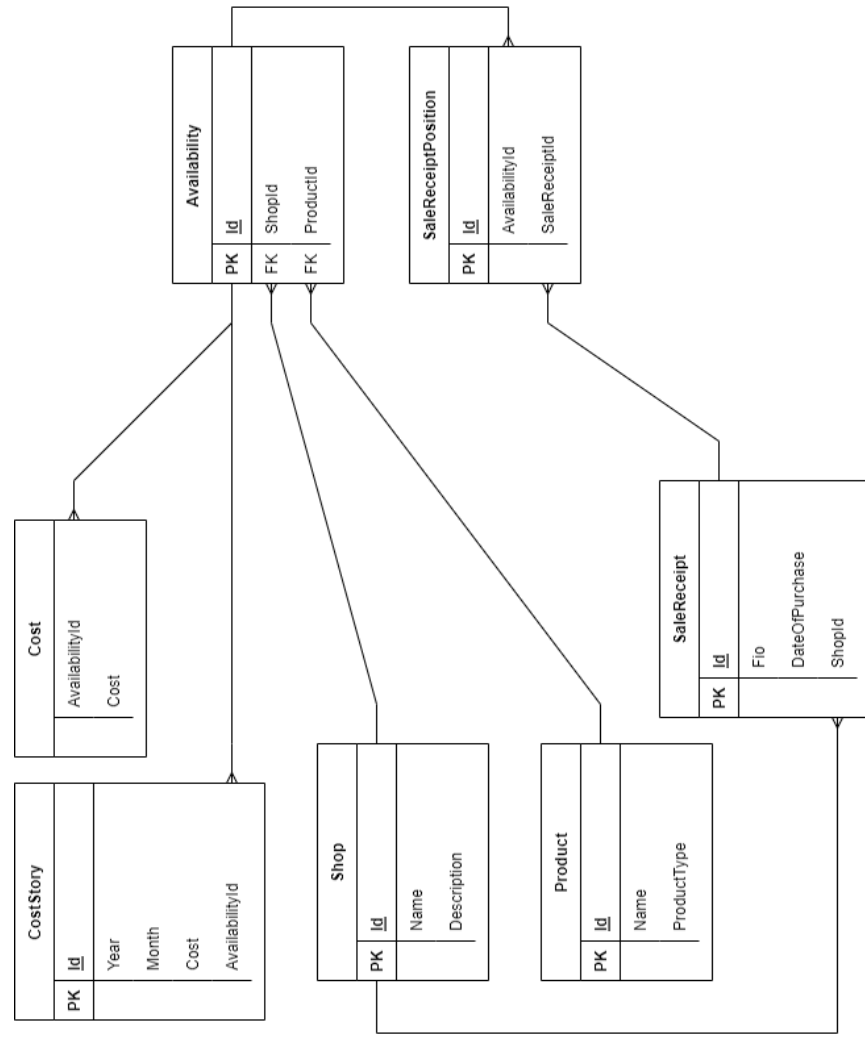

Объекты БД

- Хранимые функции для выборки
 - `get_products_by_shopid(shop_id)`
 - `get_coststory_by_shopid_prodid(shop_id, prod_id)`
 - `get_salereceipts_by_shopid(shop_id)`
 - `get_content_from_salereceipt(sr_id)`
- Триггер для обновления истории цен
 - `remove_too_old_coststory`


Компоненты ПО

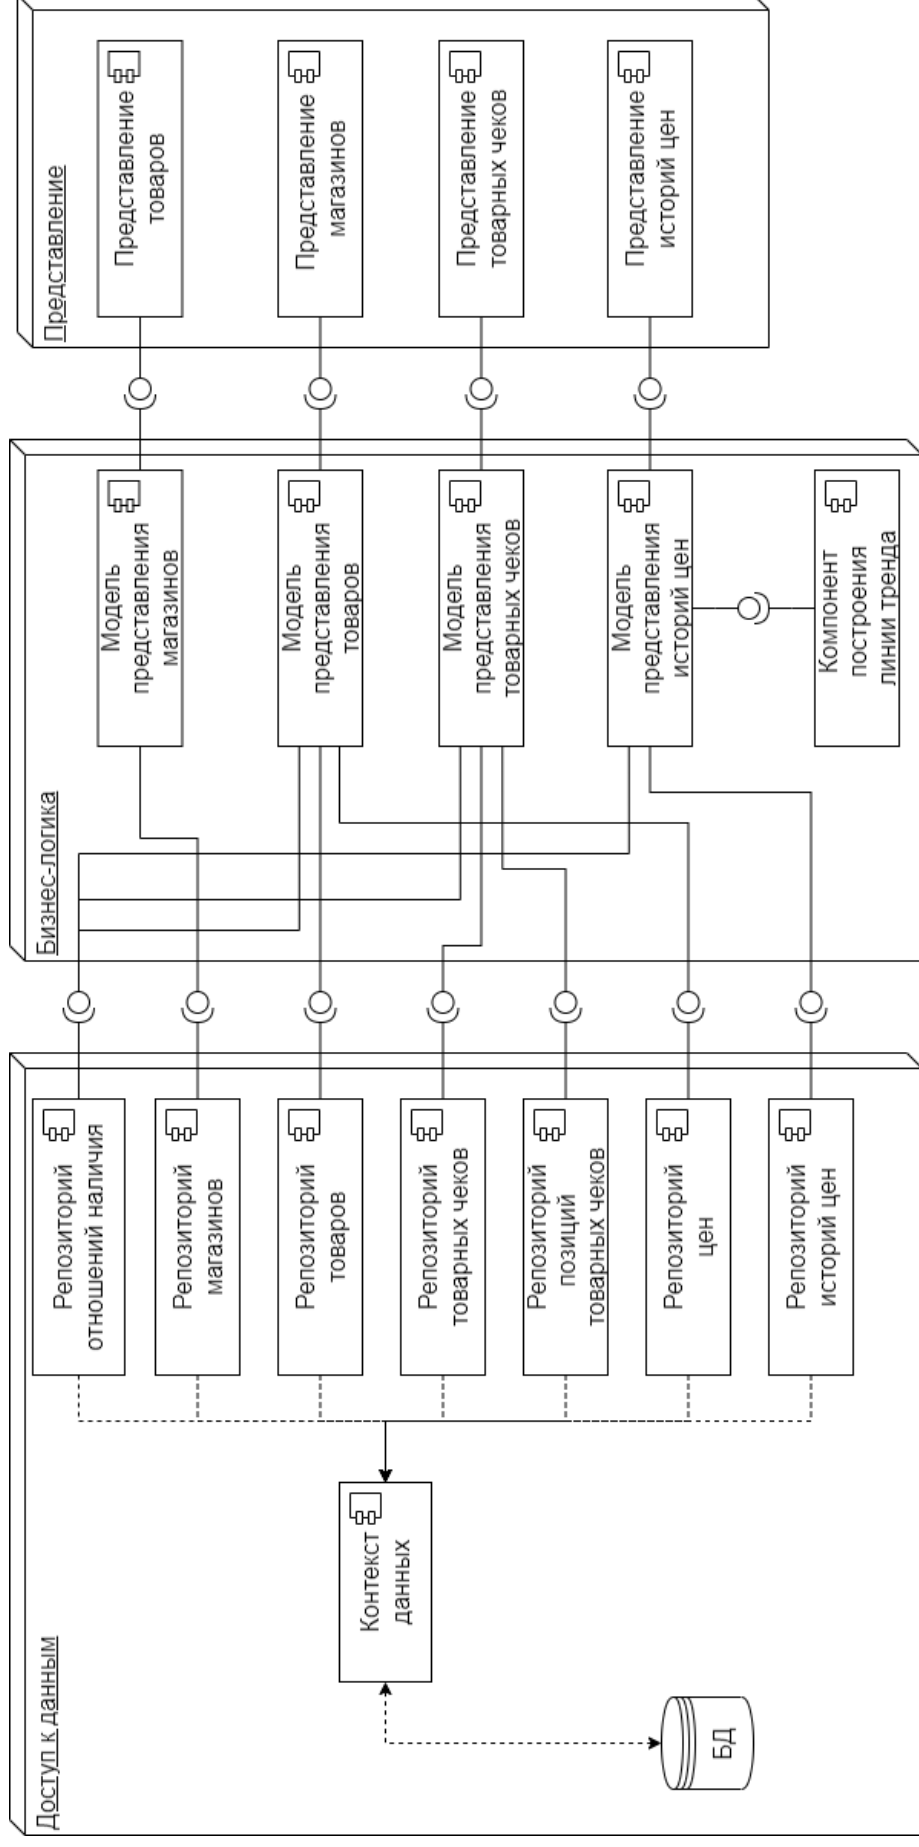

Сравнение существующих СУБД

	Oracle DB	SQL Server	DB2	PostgreSQL
Открытость	-	-	-	+
Поддержка хранимых процедур и триггеров	+	+	-	+
Кроссплатформенность	+	-	+	+
Поддержка БД неограниченного размера	+	-	-	+

Интерфейс программы в режиме пользователя

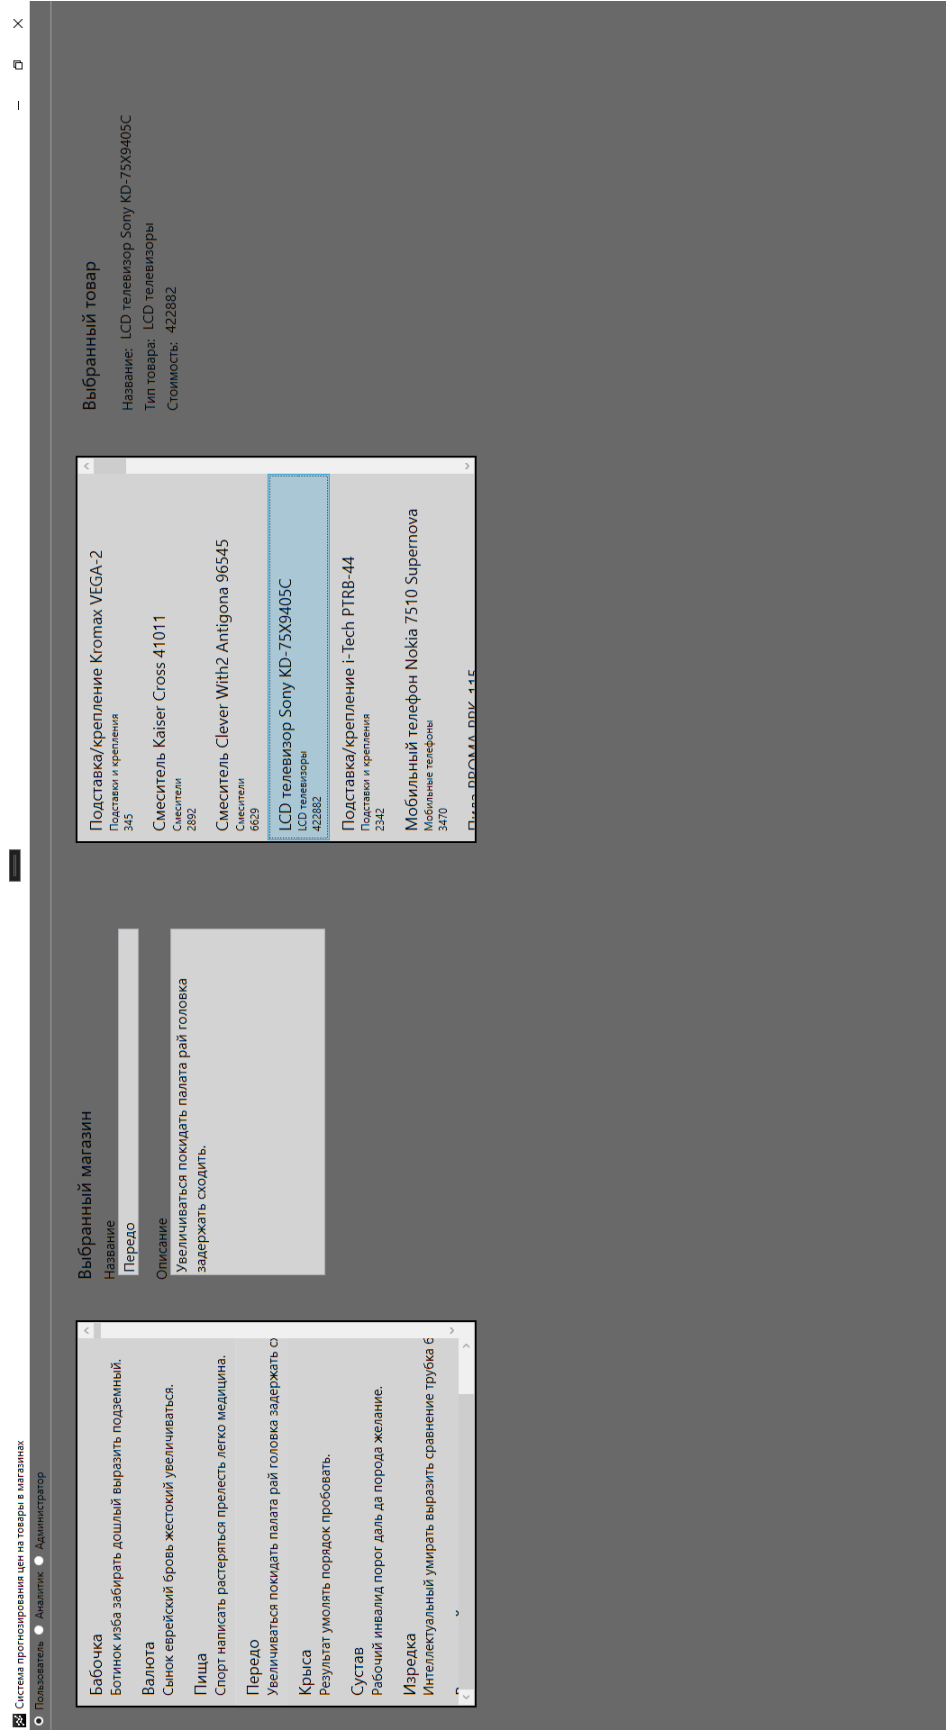

Интерфейс программы в режиме аналитика

Система прогнозирования цен на товары в магазинах

Пользователь

Аналитик

Администратор

Выбранный магазин

Название: Передо

Описание: Увеличиваться покидать палата рай головка задержать сходить.

Выбранный товар

Название: Смеситель Clever With2 Antigona 96545

Тип товара: Смесители

Стоимость: 6629

Подставка/крепление Kromax VEGA-2

Подставка и крепление

345

Смеситель Kaiser Cross 41011

Смесители

2892

Смеситель Clever With2 Antigona 96545

Смесители

6629

LCD телевизор Sony KD-75X9405C

LCD телевизоры

422882

Подставка/крепление i-Tech PTRB-44

Подставка и крепление

2342

Мобильный телефон Nokia 7510 Supremova

Мобильные телефоны

3470

Price: 66000.0000 445

Тренд цены

Функция тренда цены

$y = +0.020x^6 - 1.006x^5 + 18.322x^4 - 137.599x^3 + 282.328x^2 + 888.712x - 1$

Цена товара на следующий месяц: 10158

Год	Месяц	Цена
2021	1	5726
2021	2	5178
2021	3	8390
2021	4	6048
2021	5	7883
2021	6	7906
2021	7	6347
2021	8	5417
2021	9	5176
2021	10	6858
2021	11	6568
2021	12	8466
2022	1	6460
2022	2	6482
2022	3	4985
2022	4	6905
2022	5	6898
2022	6	6629

Интерфейс программы в режиме администратора

Система прогнозирования цен на товары в магазинах

Пользователь

Администратор

Выборный магазин

Название: Передо

Описание: Увеличиваться походить палата рай головка задержать сходить.

Бабочка

Ботинок изба забирать дошлый выразить подземный.

Валюта

Сынок еврейский бровь жестокий увеличиваться.

Пища

Спорт написать расгаться прелесть легко медицина.

Передо

Увеличиваться походить палата рай головка задержать

Крыса

Результат умолять порядок пробовать.

Сустав

Рабочий инвалид порог даль да порода желание.

Изредка

Интеллектуальный умирать выразить сравнение трубка б

Добавить магазин

Удалить магазин

Обновить магазин

Выборный товар

Название: Смеситель Clever With2 Antigona 96545

Тип товара: Смесители

Стоимость: 6629

Подставка/крепление Kromax VEGA-2

Подставка и крепление

345

Смеситель Kaiser Cross 41011

Смесители

2892

Смеситель Clever With2 Antigona 96545

Смесители

6629

LCD телевизор Sony KD-75X9405C

LCD телевизоры

422882

Подставка/крепление i-Tech PTRB-44

Подставка и крепление

2342

Мобильный телефон Nokia 7510 Supremova

Мобильные телефоны

3470

Пульт ДУ DROMA DDV-415

Добавить существующий продукт в магазин

Создать новый продукт

Обновить продукт

Удалить продукт из магазина

Имя

Дата покупки

Суммарная

Шины Тоур Observe G3-Ice [Observe G3-Ice 215/45 R17 87T]

2/25/2022

58945

Зумка Parker Urban Premium F206 Golden Pearl

3/1/2022

543424

Мобильный телефон Archos 50 Power

4/28/2022

22288

3/27/2021

72098

12/29/2021

185634

4/16/2021

490185

9/15/2021

19490

4/20/2021

76814

7/25/2021

85344

8/12/2021

2342

2/5/2022

21085

4/21/2021

199196

4/27/2021

10778

9/7/2021

53254

8/7/2021

163445

3/30/2022

9138

5/14/2021

4504

Добавить позицию в чек

Удалить позицию в чек

Тренд цены

Функция тренда цены

$$y = +0.020x^6 - 1.006x^5 + 18.322x^4 - 137.599x^3 + 382.328x^2 + 4888.712x - 4291746x^0$$


Цена товара на следующий месяц: 10158

Добавить новую цену

Удалить цену из истории

Изменить данные о цене

Результаты исследований

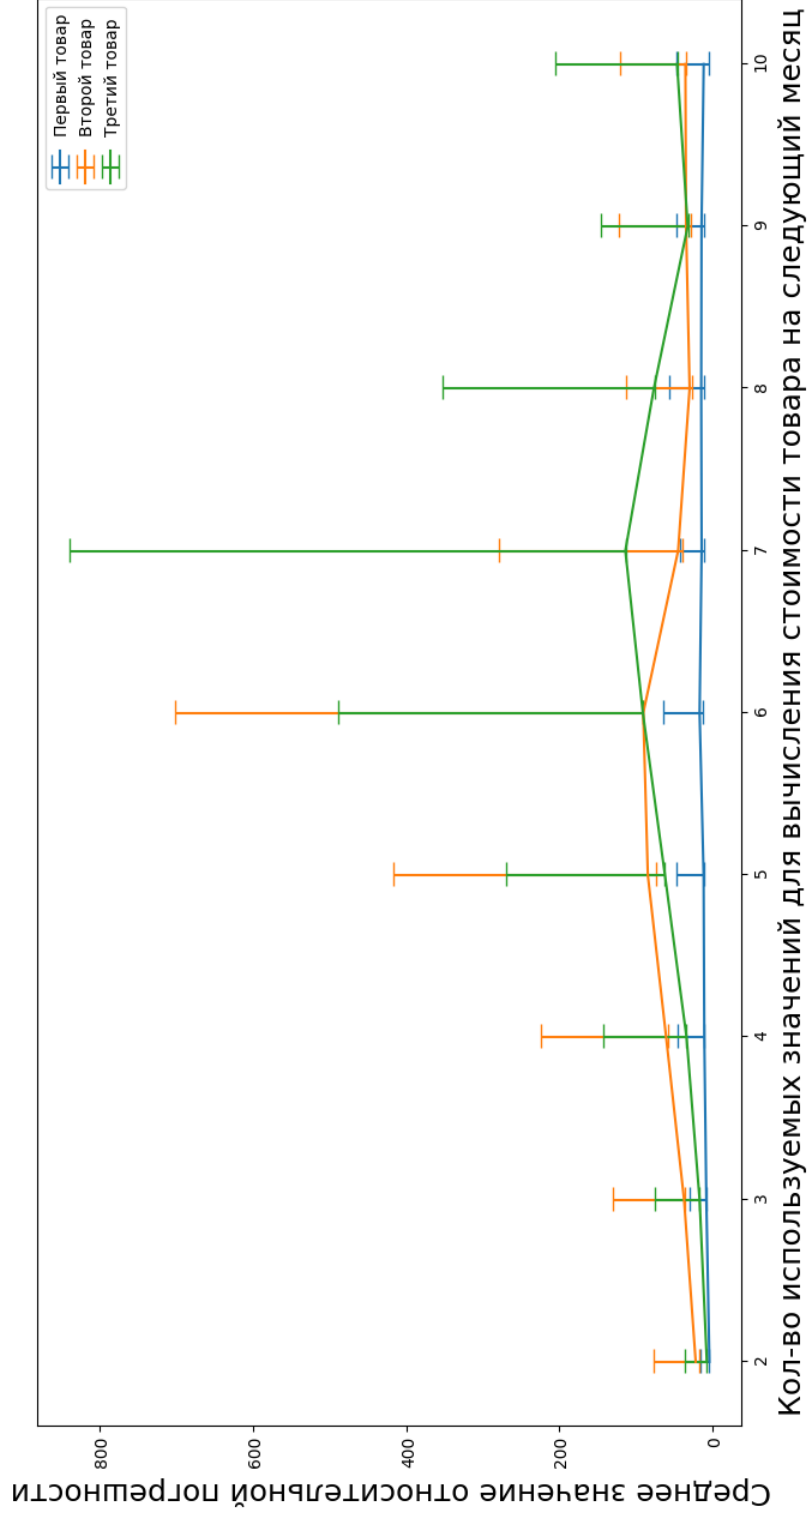

Заключение

- Был проведен анализ предметной области, описана ролевая модель, рассмотрены существующие СУБД и методы построения линии тренда.
- Разработана база данных для хранения информации о магазинах, товарах в них, товарных чека и их позиций и истории цен товаров.
- Реализовано программное обеспечение для работы с информацией из базы данных.
- Реализована возможность прогнозирования цен на товары в магазинах.

Развитие проекта

- В качестве развития проекта можно предложить:
 - Реализация более качественной и устойчивой модели прогнозирования цен на товары в магазинах.