Introduction to Software Engineering

Software Design



Software Engineering Department
Faculty of Information and Technology
University of Science

Contents

Objectives 4

1 Member Contribution Assessment 4

2 Design Overview 5

2.1 Design Goals and Constraints 5

3 Architectural Design 9

3.1 Architectural Style 10

3.2 System Context Diagram (C4 Level 1) 12

3.3 Container Diagram (C4 Level 2) 14

3.4 Component Diagram 17

3.5 Deployment Diagram 21

3.6 Architecture Decision Records 23

4 Object-Oriented Design 26

4.1 Domain Model 27

4.2 Class Diagram 31

4.3 Class Specifications 38

4.4 Sequence Diagrams 47

4.5 State Machine Diagrams 56

4.6 Design Principles and Patterns 59

5 Data Design 60

5.1 Data Diagram 60

5.2 Data Specification 65

5.3 Normalisation and Indexes 77

6 User Interface and User Experience Design 83

6.1 Screen List and Screen Flow 83
6.2 Screen Specifications 86
6.3 Accessibility Checklist 106

7 Traceability Update **108**

8 Changes to the Requirements Since PA2 **109**

9 AI Usage Log **110**

Software Design

Objectives

This document focus on the following topics:

- ✓ Completing the Software Design document with the following sections:
  - Architectural design (C4, ADR, deployment)
  - Object-oriented design (domain model, class and sequence diagrams)
  - Data design
  - User interface design
  - Traceability update
- ✓ Including an AI usage log for this phase
- ✓ Understanding the Software Design document.

1 Member Contribution Assessment

The contribution percentages and assigned design modules for the Software Design phase (PA3) were agreed by the team. They total 100%. Evidence is taken from the team's GitHub issues, commits, and merged pull requests.

ID	Name	Role(s)	Contribution (%)	Evidence
24127434	Đỗ Vĩnh Kỳ	Team Lead / PM	20	Overall design integration, architectural style, and C4 models review; repository commits.

24127374	Huỳnh Thái Hòa	Business Analyst	20	Section 2.1 (Design Goals, Priority FRs/NFRs, Constraints), Section 4.1 (Domain Model, TikZ diagram, Business Rules Verification), and Handover documentation; branch feature/pa3-sections-2.1-4.1.
24127117	Nguyễn Anh Tá	Designer / Architect	20	Sections 4.2--4.6 (Class, Sequence, State Machine diagrams) and Section 6 (UI/UX Design).
24127357	Nguyễn Gia	Developer	20	Section 3 (ADRs, Deployment diagram) and Section 5 (Data Design, Schema, Normalisation).
24127490	Trần Thiên Phú	Tester	20	Section 7 (Traceability Update) and Section 8 (Changes to Requirements since PA2).

2 Design Overview

2.1 Design Goals and Constraints

Thiết kế kiến trúc và mô hình hóa hệ thống US-Recovery (CampusHub) được xây dựng dựa trên việc thỏa mãn các Yêu cầu có ý nghĩa kiến trúc (Architecturally Significant Requirements -- ASRs). Các yêu cầu này bao gồm các tính năng nghiệp vụ cốt lõi (Core Functional Drivers), các thuộc tính chất lượng then chốt (Key Quality Attributes / NFRs), cùng hệ thống các ràng buộc kỹ thuật, ngân sách và tiến độ khắt khe của dự án môn học Nhập môn Công nghệ Phần mềm.

2.1.1 Architecturally Significant Functional Requirements

Các yêu cầu chức năng có mức ưu tiên cao nhất (Must-have) được xác định từ PA1 và đặc tả chi tiết trong PA2 đóng vai trò then chốt trong việc định hình các thành phần kiến trúc, mô hình dữ liệu và cơ chế bảo mật của hệ thống:

ID	Tính năng (Feature)	Yêu cầu chức năng cốt lõi	Tác động định hướng thiết kế

FR-01	Xác thực tài khoản (@...edu.vn)	Bắt buộc đăng ký và đăng nhập thông qua email chính danh trường đại học. Cung cấp mã OTP/link kích hoạt để định danh sinh viên.	Thiết kế module xác thực (Auth Service) tích hợp Supabase Auth và SMTP Service; phát hành JWT token để xác thực phiên làm việc không trạng thái (stateless).
FR-02	Phân quyền người dùng (RBAC)	Phân định rạch ròi 3 vai trò: Khách (Guest -- chỉ xem/tìm kiếm), Sinh viên (Student -- đăng bài, claim, quản lý tin) và Quản trị viên (Admin -- kiểm duyệt, cấu hình).	Cài đặt Middleware kiểm soát truy cập phân tầng (Role-based Authorization Middleware) tại Backend và cơ chế Route Guards bảo vệ các trang điều hướng tại Frontend.
FR-03	Quản lý bài đăng Mất/Nhặt đồ	Cho phép sinh viên tạo, sửa, đóng bài đăng; đính kèm ảnh thực tế, chọn cơ sở trường, phân loại danh mục, thời gian và địa điểm chi tiết.	Thiết kế mô hình dữ liệu tách biệt giữa CSDL quan hệ (PostgreSQL lưu metadata) và Cloud Storage (lưu trữ tệp ảnh tĩnh); xây dựng máy trạng thái bài đăng (Active, Resolved, Closed).
FR-04	Tìm kiếm & Lọc đa chiều	Cho phép tìm kiếm toàn văn theo từ khóa và bộ lọc kết hợp: Cơ sở trường, Danh mục vật phẩm, Khoảng thời gian, Loại bài đăng (Mất/Nhặt).	Thiết kế chỉ mục tìm kiếm tối ưu (PostgreSQL B-Tree trên các trường lọc, GIN index trên tiêu đề/nội dung), xử lý phân trang dữ liệu (Pagination) giảm tải mạng.
FR-05 FR-06	Quy trình nhận đồ (Claim Workflow)	Sinh viên gửi yêu cầu Claim đến bài Nhặt đồ hoặc bài Mất đồ với thông tin xác minh phù hợp từng loại bài. Chủ bài duyệt (Accept/Reject) để mở khóa thông tin liên hệ bảo mật.	Thiết kế luồng xử lý trạng thái Claim (State Pattern), cơ chế kiểm duyệt hai bước (Two-step verification), và che giấu dữ liệu nhạy cảm (Data Masking) tại tầng API.
FR-07 FR-08	Kiểm duyệt & Quản trị nền tảng	Bảng điều khiển Admin xử lý báo cáo bài đăng vi phạm (ngưỡng $\geq$ 3 báo cáo theo BR-03 sẽ tự động chuyển vào hàng đợi), khóa tài khoản, duyệt cơ sở mới.	Thiết kế kiến trúc hàng đợi xử lý báo cáo (Moderation Queue), trigger cập nhật trạng thái tự động và các endpoint quản trị chuyên biệt được bảo vệ nghiêm ngặt.
FR-09	Thông báo nội bộ (In-app Notification)	Tự động gửi thông báo cho người dùng khi có tương tác Claim mới, thay đổi trạng thái bài đăng hoặc cảnh báo từ quản trị viên.	Thiết kế phân hệ lưu trữ và phân phối thông báo (Notification Subsystem), hỗ trợ truy vấn danh sách thông báo chưa đọc theo thời gian thực.

2.1.2 Key Quality Attributes and Non-Functional Requirements

Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng (NFRs) đã cam kết trong PA2, qua đó chi phối trực tiếp đến các giải pháp kiến trúc:

ID	Thuộc tính (Quality)	Chỉ số đo lường (Measurable Metric)	Giải pháp thiết kế kiến trúc
NFR-01	Performance (Hiệu năng)	Dưới tải 100 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi tìm kiếm/lọc phải đạt P95 $\leq$ 2 giây.	Thiết kế kiến trúc phi trạng thái (Stateless REST API); thiết lập chỉ mục (Indexes) trên các khóa ngoại và cột lọc; giới hạn kích thước phân trang (Page Size); nén ảnh phía client trước khi upload.
NFR-02	Security & Privacy (Bảo mật & Riêng tư)	100% kết nối sử dụng giao thức HTTPS. Tuyệt đối không để lộ thông tin liên hệ (SĐT, Email cá nhân) của chủ bài đăng cho tới khi Claim được chấp thuận (BR-02).	Triển khai cơ chế Data Masking tại Business Service; áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege); cấu hình Row Level Security (RLS) trên PostgreSQL; băm mật khẩu bằng thuật toán bcrypt.
NFR-03	Usability (Tính khả dụng)	Sinh viên mới có thể hoàn tất việc tạo một bài đăng hoàn chỉnh trong vòng $\leq$ 3 phút mà không cần tài liệu hướng dẫn.	Thiết kế luồng giao diện tinh gọn, trực quan (Wizard/Modal form); tự động điền thông tin người dùng từ token; cung cấp phản hồi lỗi trực quan ngay tại trường nhập liệu (Client-side validation).
NFR-04	Compatibility (Khả năng tương thích)	Giao diện thích ứng (Responsive) hoàn hảo trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Safari từ màn hình di động (360px) đến máy tính để bàn (1920px), không bị vỡ bố cục hoặc cuộn ngang.	Sử dụng kiến trúc Single Page Application (SPA) với React và Tailwind CSS theo triết lý Mobile-First; xây dựng các UI component linh hoạt (Flexbox, CSS Grid).
NFR-05	Availability (Tính sẵn sàng)	Hệ thống duy trì tính sẵn sàng (uptime) $\geq$ 99% trong suốt giai đoạn thử nghiệm và đánh giá nghiệm thu.	Tận dụng hạ tầng đám mây PaaS/BaaS (Vercel, Render) có cơ chế auto-restart khi gặp sự cố; thiết lập giám sát định kỳ thông qua UptimeRobot; tách biệt database độc lập với application server.

2.1.3 Verification of Core Business Rules

Hệ thống thiết kế phải đảm bảo thực thi triệt để 4 quy tắc nghiệp vụ cốt lõi đã cam kết từ PA2, đóng vai trò là các chốt chặn kiến trúc (Architectural Invariants):

Quy tắc	Nội dung quy tắc	Cơ chế kiến trúc bảo đảm	Tiêu chí xác minh (Verification)
BR-01	Xác thực Email trường (@...edu.vn)	Chỉ những tài khoản đã xác minh email chính danh trường đại học mới được phép tạo bài đăng và gửi Claim.	Auth Middleware kiểm tra cờ `is_verified = true` trước khi cho phép gửi request tạo Post hoặc Claim. Khách chỉ có quyền đọc/tìm kiếm (Read-only).
BR-02	Bảo vệ thông tin liên hệ (Protected Contact)	Số điện thoại và email cá nhân của chủ bài đăng tuyệt đối không hiển thị công khai; chỉ được mở khóa khi Claim được chấp thuận.	Cơ chế Data Masking tại tầng Business Service. API chi tiết bài đăng mặc định loại bỏ trường thông tin liên hệ trừ khi caller là chủ sở hữu hoặc Claimant đã được duyệt.
BR-03	Ngưỡng kiểm duyệt (Moderation Threshold)	Bất kỳ bài đăng nào nhận từ 3 báo cáo vi phạm trở lên ($\geq$ 3 reports) sẽ tự động bị ẩn khỏi danh sách công khai và chuyển vào hàng đợi Admin. Bài chỉ được hiển thị lại nếu Admin quyết định giữ bài.	Database Trigger / Service Hook đếm số lượng bản ghi Report hợp lệ. Khi đạt ngưỡng 3, tự động chuyển `status` của Post sang `REPORTED`, ẩn khỏi danh sách công khai và gửi thông báo cảnh báo.
BR-04	Quy trình duyệt Claim (Claim Approval)	Claim có thể được gửi đến bài Nhặt đồ hoặc bài Mất đồ. Chủ bài đánh giá thông tin xác minh theo loại bài để duyệt (Accept) hoặc từ chối (Reject) Claim. Khi duyệt, bài đăng tự động hoàn tất.	Thiết kế máy trạng thái Claim hữu hạn (`PENDING` $\rightarrow$ `ACCEPTED` / `REJECTED`). Sử dụng Database Transaction để đồng thời cập nhật Claim sang `ACCEPTED` và Post sang `RESOLVED`.

2.1.4 Design and Implementation Constraints

Thiết kế phần mềm phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về công nghệ, tài chính và tiến độ:

1. **Ràng buộc Công nghệ (Technology Constraints):**
   - **Frontend:** Ứng dụng nền tảng web React 18+ kết hợp Vite làm công cụ build tối ưu, sử dụng React Router cho điều hướng SPA và Tailwind CSS để xây dựng hệ thống design tokens responsive.
   - **Backend:** Sử dụng Node.js (LTS) với nền tảng Express.js để xây dựng RESTful Web APIs chuẩn JSON. Cấu trúc mã nguồn tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc phân tầng (Layered Architecture: Routing -- Controller -- Service -- Data Access).

- **Cơ sở dữ liệu & Backend Services:** Sử dụng dịch vụ Supabase trên nền PostgreSQL 15+, tận dụng cơ chế Supabase Auth cho quản lý phiên và Supabase Storage làm kho lưu trữ hình ảnh vật phẩm.
- **Dịch vụ bên thứ ba:** Tích hợp Brevo SMTP Server để gửi email kích hoạt và mã xác thực OTP chính danh sinh viên.
- **Triển khai (Deployment):** Mã nguồn Frontend triển khai tự động trên Vercel CDN; Backend triển khai dưới dạng web service trên nền tảng Render (máy chủ đặt tại khu vực Singapore để tối ưu độ trễ mạng đối với người dùng tại TP.HCM).

2. **Ràng buộc Ngân sách (Budget Constraints):**
   - **Chi phí triển khai 0 VNĐ (Zero-Budget):** Dự án vận hành hoàn toàn dựa trên các gói tài nguyên miễn phí (Free Tiers) của các nền tảng đám mây (Vercel Hobby, Render Free Web Service, Supabase Free Project, Brevo Free 300 emails/day).
   - **Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng:** Do gói máy chủ Render Free bị giới hạn RAM ở mức 512MB và có hiện tượng sleep sau thời gian nhàn rỗi, kiến trúc Backend phải thiết kế gọn nhẹ (lightweight), không chạy các tác vụ chạy nền (background workers) tốn bộ nhớ, đồng thời phía Frontend cần có thông báo chờ tải (skeleton loading/spinner) thân thiện.
3. **Ràng buộc Tiến độ và Quy trình (Schedule and Process Constraints):**
   - **Phương pháp luận phát triển:** Tuân thủ mô hình Waterfall theo đúng đề cương môn học, chia làm 5 mốc nghiệm thu tương ứng với các đồ án thành phần (PA1 đến PA5). Thiết kế tại PA3 đóng vai trò là bản thiết kế khung (Blueprint) bất biến cho giai đoạn cài đặt.
   - **Thời hạn lập trình (Coding Window):** Giai đoạn hiện thực mã nguồn (PA5) bị giới hạn nghiêm ngặt trong tối đa **3 tuần** làm việc của nhóm 5 thành viên. Do đó, thiết kế hệ thống phải tập trung cao độ vào tính khả thi, hạn chế thiết kế dư thừa (over-engineering), ưu tiên hoàn thiện xuất sắc 100% các tính năng cốt lõi (Must-have).
   - **Quy chuẩn làm việc nhóm:** Quản lý mã nguồn tập trung trên GitHub; 100% commit phải tuân thủ chuẩn Conventional Commits; bắt buộc tạo Pull Request và trải qua quy trình Peer Review (ít nhất 1 thành viên kiểm tra chéo) trước khi tích hợp vào nhánh chính (`main`).

3 Architectural Design

Mục này mô tả kiến trúc US-Recovery theo mô hình C4. Các mức được trình bày gồm: ngữ cảnh hệ thống (mức 1), container (mức 2) và thành phần bên trong API. Kèm theo là sơ đồ triển khai và các bản ghi quyết định kiến trúc (ADR). Kiến trúc dùng đúng công nghệ đã chốt ở PA1 (Mục 3.2): React, Node.js với Express.js, Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage), Brevo SMTP, Vercel và Render.

Các sơ đồ được vẽ bằng PlantUML với thư viện C4-PlantUML. File nguồn chỉnh sửa được nằm trong `docs/design/diagrams/`; ảnh xuất ra được dùng trong báo cáo này. Năm ADR được lưu thành file riêng trong `docs/design/adr/`. Mỗi thành phần của API mang mã CMP-xx. Mã này được dùng ở cột ``Design element'' của Ma trận truy vết (Mục 7), giống cách dùng mã màn hình SCR-xx ở Mục 6.

3.1 Architectural Style

US-Recovery dùng kiến trúc **client--server ba tầng**:

- **Tầng giao diện:** ứng dụng một trang (SPA) viết bằng React, chạy trong trình duyệt.
- **Tầng nghiệp vụ:** một REST API viết bằng Express.js. Mọi quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và kiểm tra dữ liệu đều nằm ở tầng này.
- **Tầng dữ liệu:** PostgreSQL, cùng dịch vụ xác thực và lưu ảnh của Supabase.

Bên trong, API được tổ chức theo kiểu **modular monolith**. Đây là một ứng dụng duy nhất, chia thành các module theo chức năng (CMP-01 đến CMP-09). Mọi module chia lớp theo cùng một quy ước:

- **Route và controller:** nhận request, kiểm tra dữ liệu đầu vào theo schema, gọi service và trả response. Lớp này không chứa câu lệnh SQL.
- **Service:** thực hiện luồng use case và quy tắc nghiệp vụ (BR-01 đến BR-03). Service mở transaction khi một thao tác đổi nhiều bản ghi.
- **Repository:** chứa câu lệnh SQL. Mỗi câu `SELECT` liệt kê rõ từng cột, không dùng `SELECT *`.
- **Adapter:** bọc các dịch vụ bên ngoài (Supabase Auth, Supabase Storage, Brevo) để có thể thay bằng bản giả khi kiểm thử.

Bảng 5 cho thấy kiến trúc đáp ứng các yêu cầu có ảnh hưởng lớn đến thiết kế.

Table 5: Yêu c·u ··nh h··ng ki·n trúc và cách ·áp ·ng

Requirement / constraint	Architectural response	ADR
NFR-02, BR-02: thông tin liên hệ không được lộ qua API	SPA không truy cập CSDL trực tiếp; mọi dữ liệu đi qua API. Thông tin liên hệ nằm ở bảng riêng và chỉ CMP-05 được đọc.	ADR-001, ADR-005
BR-01, FR-02: chỉ email trường; phân quyền theo vai trò	API kiểm tra tên miền trước khi tạo tài khoản. Middleware kiểm tra JWT, vai trò và trạng thái tài khoản ở mọi request.	ADR-003
BR-03, UC-06, UC-08, UC-10: một thao tác đổi nhiều bản ghi	Logic nằm ở service. Các thay đổi liên quan chạy trong một transaction PostgreSQL, lỗi ở bước nào thì hoàn tác toàn bộ.	ADR-002
NFR-01: tìm kiếm $\leq$ 2 giây ở P95	Mỗi lần tìm là một câu SQL có chỉ mục, phân trang 20 bài. API và CSDL đặt cùng vùng Singapore.	ADR-002, ADR-004

Table 5: Yêu c·u ··nh h··ng ki·n trúc và cách ·áp ·ng

Requirement / constraint	Architectural response	ADR
NFR-04: dùng được từ 360 đến 1920 px	SPA dựng bằng Tailwind CSS theo hướng mobile-first. File tĩnh được phân phối qua CDN của Vercel.	--
NFR-05 và ngân sách hosting gần bằng 0	Dùng dịch vụ có quản lý ở gói miễn phí, tự deploy. Endpoint `/health` được giám sát mỗi 5 phút.	ADR-004
Nhóm 5 người, tối đa 3 tuần coding	Một ngôn ngữ (JavaScript) cho cả hai đầu; một ứng dụng backend duy nhất để deploy và kiểm thử.	ADR-001

Các ki·u ki·n trúc ·ã cân nh·c.

- **Microservices:** mỗi service phải deploy và giám sát riêng. Thao tác chấp nhận Claim trải qua nhiều service thì không gói được trong một transaction. Cách này quá nặng cho 5 người trong 3 tuần.
- **Backend-as-a-Service thuần** (SPA gọi thẳng Supabase, bảo vệ bằng Row Level Security): ít code backend hơn. Đổi lại, quy tắc nghiệp vụ nằm rải rác trong các policy SQL và khó kiểm thử bằng Jest, Supertest. Việc ẩn riêng cột thông tin liên hệ theo từng người xem cũng khó làm đúng bằng RLS, trong khi NFR-02 không cho phép sai sót.
- **MVC render phía server** (Express kèm template): trái với ràng buộc dùng React đã chốt ở PA1.

3.2 System Context Diagram (C4 Level 1)

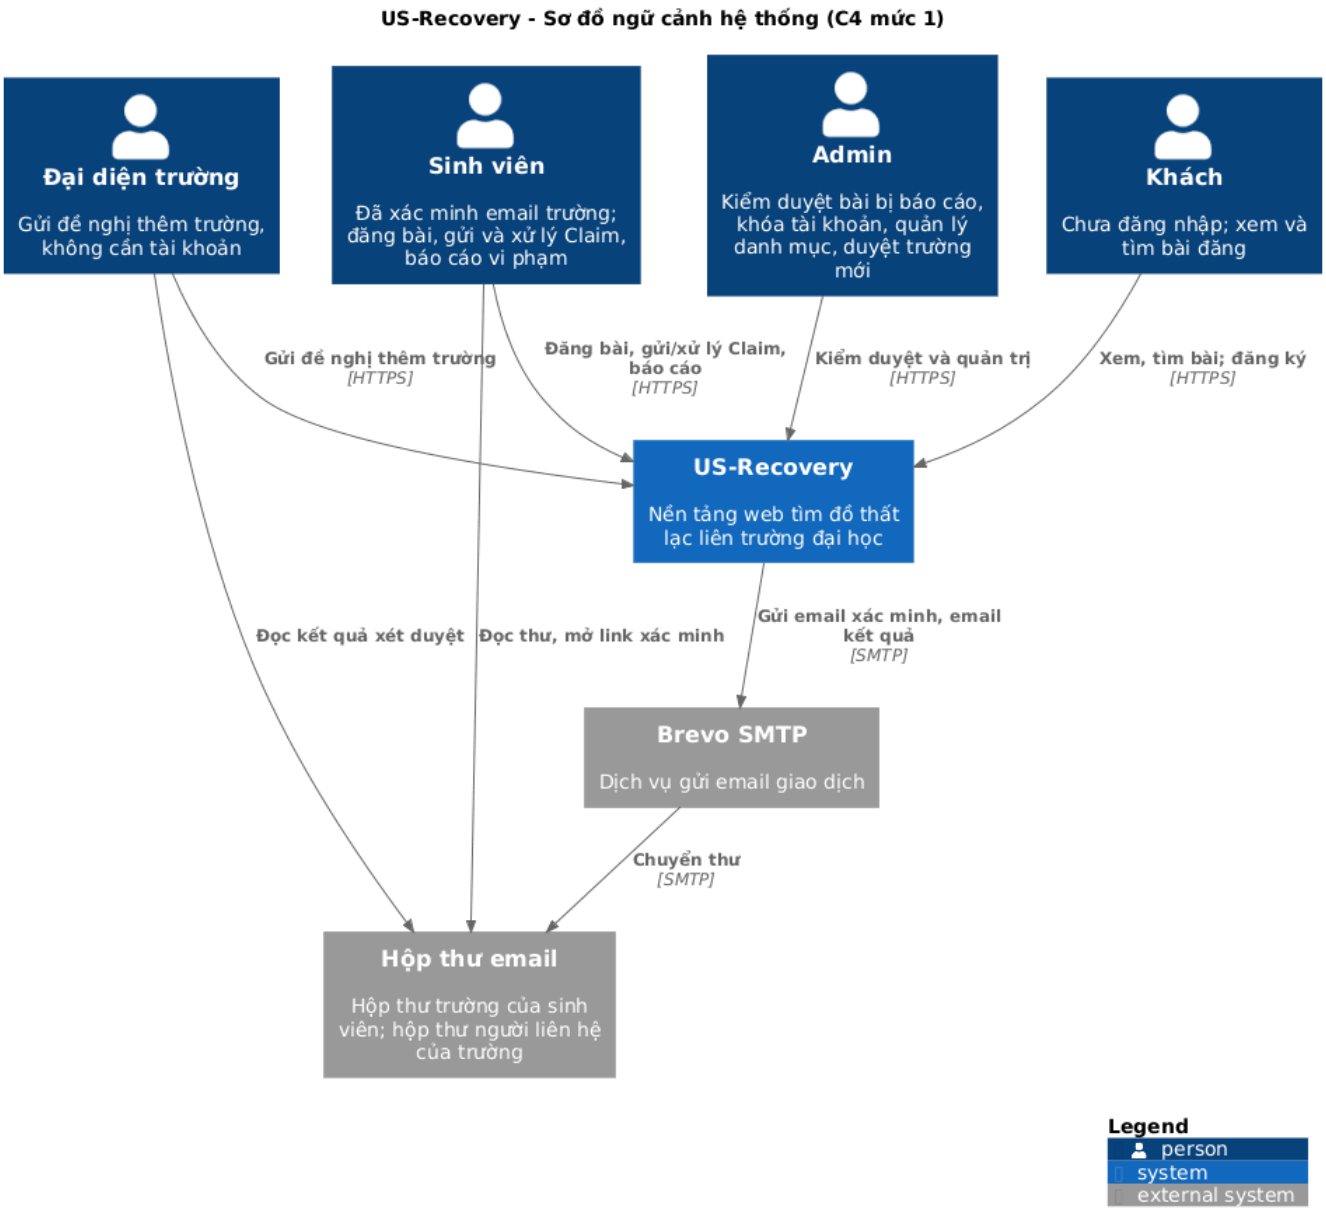


Figure 1: S·· ng· c·nh h· th·ng US-Recovery (C4 m·c 1)

US-Recovery có bốn nhóm người dùng và hai hệ thống bên ngoài:

- **Khách** xem và tìm bài đăng mà không cần tài khoản.

- **Sinh viên** đã xác minh email trường thì đăng bài, gửi và xử lý Claim, báo cáo vi phạm.
- **Admin** xử lý bài bị báo cáo, khóa tài khoản, quản lý danh mục và duyệt trường mới.
- **Đại diện trường** gửi đề nghị thêm trường mà không cần tài khoản.

Hệ thống gửi email qua Brevo SMTP. Thư đến hộp thư của sinh viên hoặc của người liên hệ phía trường.

Supabase không xuất hiện ở mức này. Đây là hạ tầng do nhóm tạo và cấu hình, nằm bên trong ranh giới hệ thống, nên được thể hiện ở mức container (Mục 3.3).

Table 6: Thay ··i so v·i s· ·· ng· c·nh · PA1

#	Change	Reason
1	Đổi tên hệ thống từ CampusHub thành US-Recovery.	Tên chính thức từ PA2 (SRS Mục 2.1).
2	Thêm actor Khách.	Khách được xem và tìm bài (UC-03, UC-04).
3	Đại diện trường nhận email kết quả xét duyệt; ghi rõ không cần tài khoản.	UC-12, UC-13.
4	Hộp thư ``Outlook -- Microsoft 365'' đổi thành hộp thư nói chung của sinh viên và người liên hệ.	Trường mới có thể dùng nhà cung cấp email khác; người liên hệ không nhất thiết dùng email sinh viên.
5	Vai trò Admin đổi sang kiểm duyệt hậu kiểm và khóa tài khoản.	Thay đổi thiết kế ở PA3 (Mục 6, BR-03).

3.3 Container Diagram (C4 Level 2)

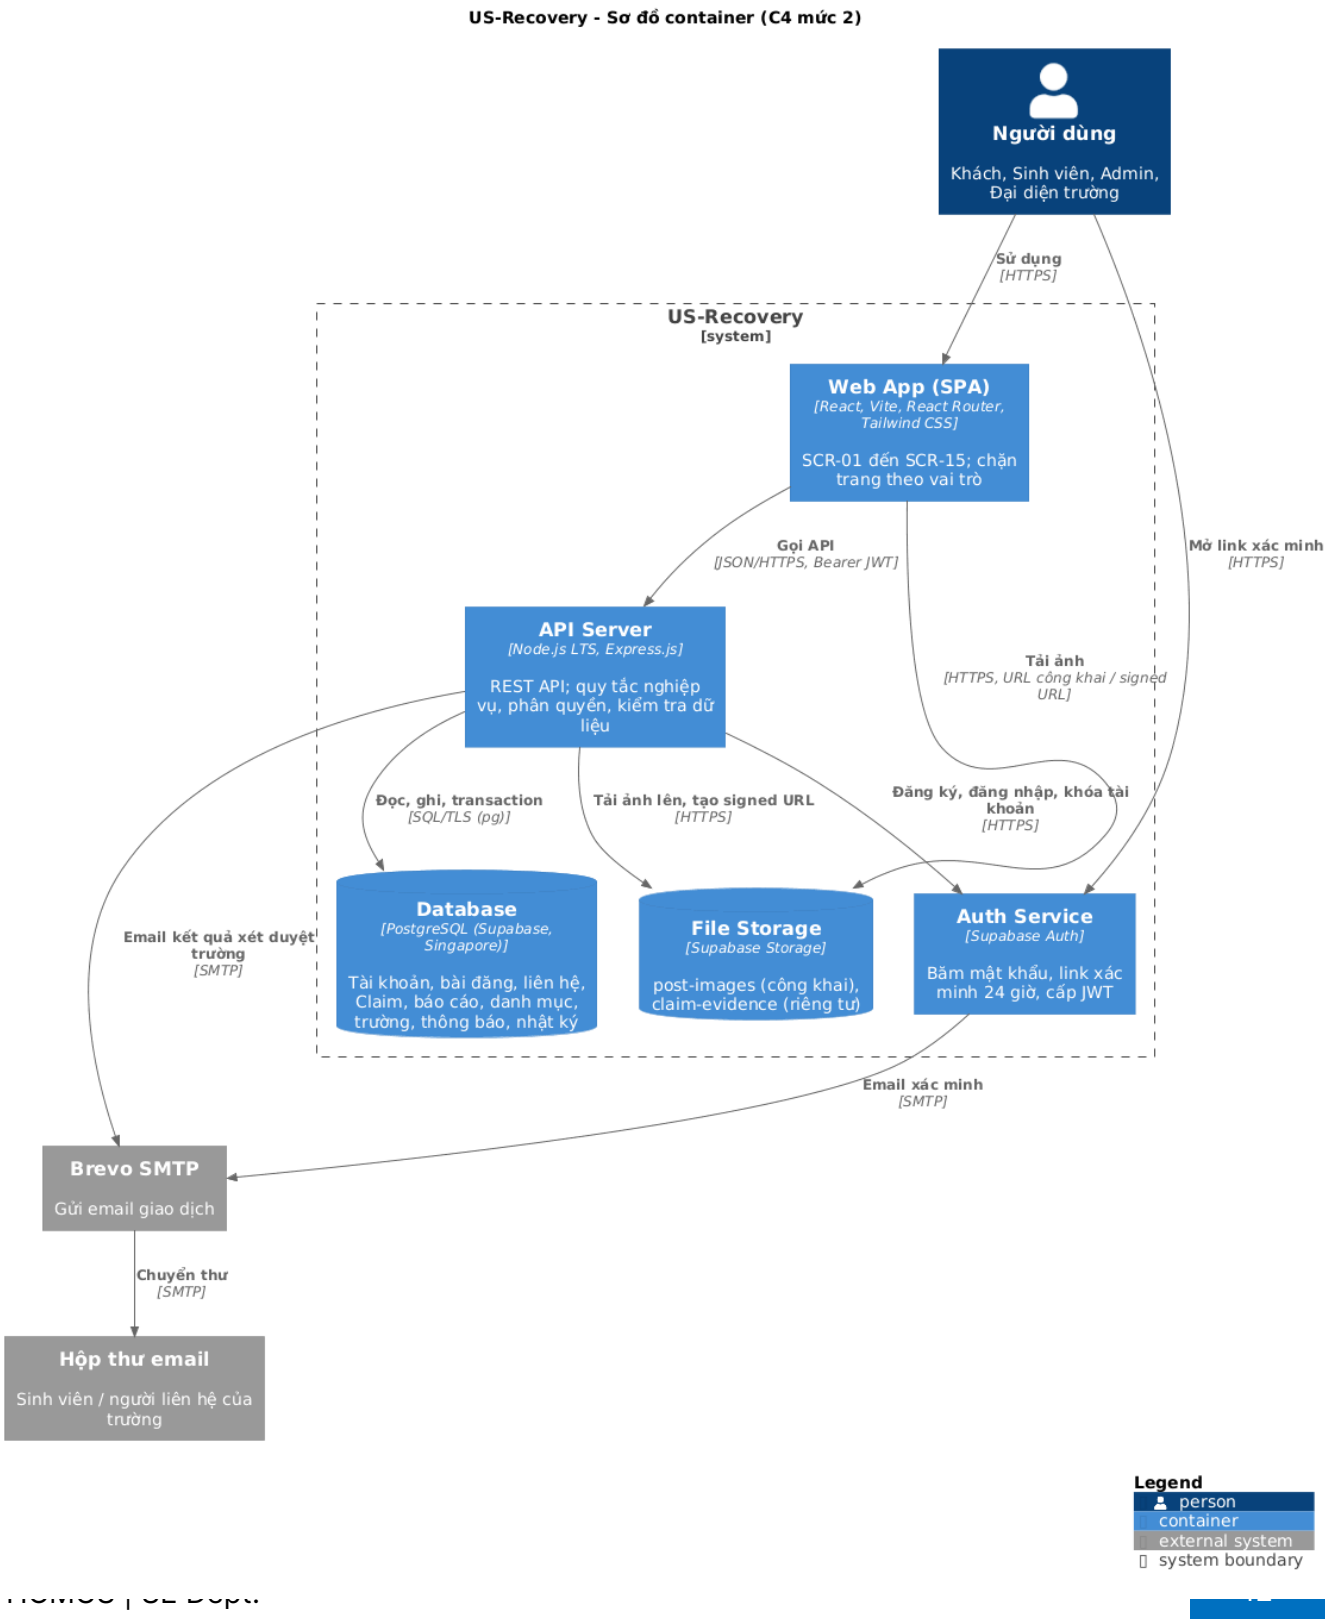


Figure 2: S· ·· container c·a US-Recovery (C4 m·c 2)

Table 7: Các container c·a US-Recovery

Container	Technology	Responsibility	Communication
Web App (SPA)	React, Vite, React Router, Tailwind CSS; phân phối qua Vercel	Hiển thị SCR-01 đến SCR-15; chặn trang theo vai trò; kiểm tra form để báo lỗi sớm (API vẫn kiểm tra lại); hỏi số thông báo chưa đọc mỗi 60 giây.	Gọi API bằng JSON qua HTTPS, kèm JWT; tải ảnh từ Storage qua HTTPS.
API Server	Node.js LTS, Express.js, `pg`, supabase-js, Nodemailer, Multer, Zod	Toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, tải ảnh lên và gửi email.	REST/JSON qua HTTPS; SQL qua TLS tới CSDL; HTTPS tới Auth, Storage; SMTP tới Brevo.
Database	PostgreSQL do Supabase quản lý, vùng Singapore	Lưu tài khoản, bài đăng, thông tin liên hệ, Claim, báo cáo, danh mục, trường, thông báo, nhật ký thao tác Admin, số lần đăng nhập sai.	Chỉ API truy cập, qua connection pooler của Supabase.
Auth Service	Supabase Auth	Băm mật khẩu, gửi link xác minh (hạn 24 giờ), cấp JWT, chặn tài khoản bị khóa.	Được API gọi qua HTTPS; gửi email xác minh qua Brevo.
File Storage	Supabase Storage	Bucket `post-images` (ai cũng đọc được) và `claim-evidence` (riêng tư, chỉ mở bằng signed URL có hạn ngắn).	Chỉ API tải ảnh lên; trình duyệt đọc ảnh bằng URL do API cấp.

Hai lu·ng tiêu bi·u.

- **Xem chi tiết bài (UC-04).** SPA gọi `GET /posts/:id`. API trả về thông tin bài và URL ảnh, không có thông tin liên hệ. Trình duyệt tải ảnh trực tiếp từ Storage. Chỉ khi người xem là chủ bài hoặc có Claim đã được chấp nhận, SPA mới gọi thêm `GET /posts/:id/contact`.
- **Chấp nhận Claim (UC-08).** SPA gọi `POST /claims/:id/accept`. Trong một transaction, API làm bốn việc: chuyển Claim sang ``Đã chấp nhận'', chuyển bài sang ``Đã giải quyết'', chuyển các Claim còn lại sang ``Bị từ chối'' và tạo thông báo cho mọi Claimant. Nếu một bước lỗi, toàn bộ được hoàn tác.

Ki·m tra tính kh· thi k· thu·t. Sơ đồ container được review cùng Developer trước khi chuyển sang Mục 3.4. Các điểm trong Bảng 8 là nội dung review; bình luận và kết luận được lưu trong pull request của Section 3.

Table 8: Các ·i·m ki·m tra tính kh· thi c·a s· ·· container

#	Issue	Risk if ignored	Design response
1	Thao tác đổi nhiều bản ghi (UC-06 A1, UC-08, UC-10)	Thư viện supabase-js không hỗ trợ transaction nhiều câu lệnh; dữ liệu có thể bị cập nhật dở dang khi lỗi giữa chừng.	API kết nối PostgreSQL bằng thư viện `pg` qua connection pooler và dùng `BEGIN/COMMIT`. supabase-js chỉ dùng cho Auth và Storage.
2	Giới hạn tên miền email (BR-01)	Supabase Auth không biết danh sách trường đã được duyệt.	API đối chiếu tên miền với bảng tên miền trường trước khi gọi Auth tạo tài khoản.
3	Khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần sai (UC-02 E4)	Giới hạn sẵn có của Auth không thực hiện đúng quy tắc này theo từng tài khoản.	Đăng nhập luôn đi qua API. Số lần sai được lưu trong CSDL, không lưu trong RAM, vì Render có thể khởi động lại tiến trình.
4	Khóa tài khoản phải kết thúc phiên ngay (UC-10 A2)	JWT đã cấp vẫn hợp lệ cho đến khi hết hạn.	Middleware đọc trạng thái tài khoản từ CSDL ở mỗi request và từ chối tài khoản bị khóa. API đồng thời gọi Auth để chặn đăng nhập lại.
5	Link xác minh hết hạn sau 24 giờ (UC-01 E4)	Thời hạn mặc định của Auth có thể khác 24 giờ.	Trong Supabase Auth, cấu hình thời hạn link 24 giờ và URL chuyển hướng về SCR-02b, SCR-02c; ghi cấu hình vào README.
6	SPA và API ở hai tên miền khác nhau (Vercel, Render)	Cookie giữa hai tên miền dễ bị trình duyệt chặn, nhất là Safari (NFR-04).	Token gửi qua header `Authorization`, không dùng cookie. API chỉ cho phép CORS từ tên miền của SPA.
7	Ảnh tải lên: tối đa 5 ảnh, mỗi ảnh $\leq$ 5 MB	File lớn làm quá tải instance nhỏ của Render.	Middleware tải file giới hạn kích thước, số file và định dạng trước khi đẩy lên Storage.
8	Gói miễn phí tự ngủ hoặc tạm dừng	Request đầu tiên sau thời gian rảnh rất chậm; dự án Supabase có thể bị tạm dừng.	Xử lý ở ADR-004.

3.4 Component Diagram

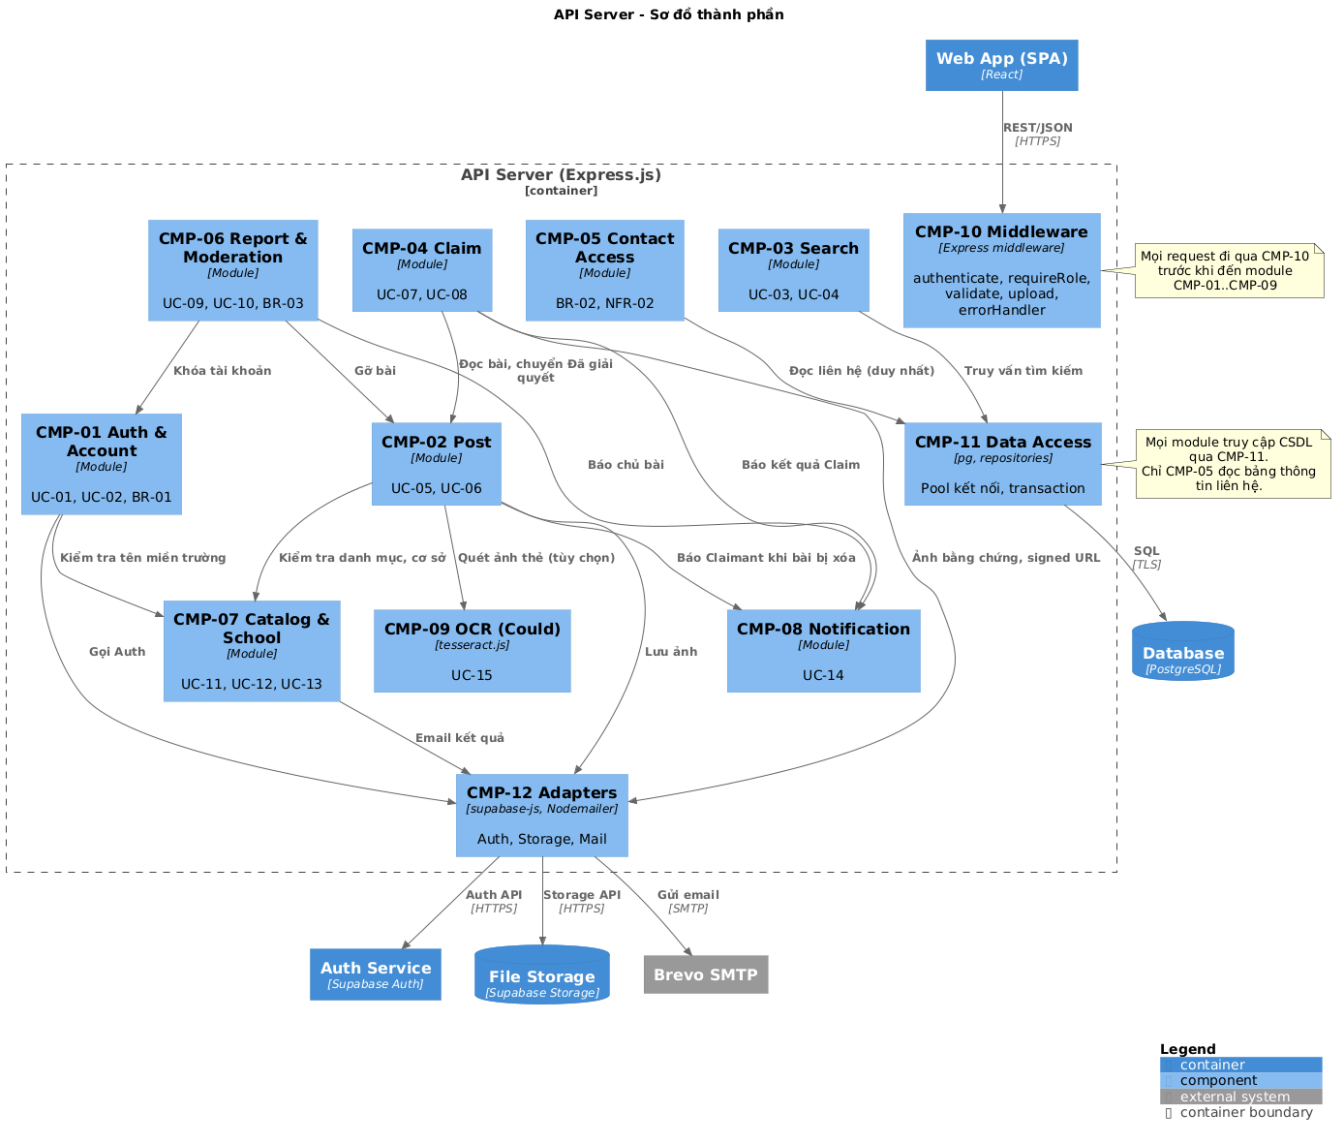


Figure 3: S· ·· thành ph·n c·a API Server

API Server được chia thành chín module chức năng và ba thành phần dùng chung (Bảng 9). Mọi request đi qua CMP-10 để xác thực, kiểm tra quyền và dữ liệu trước khi đến module.

Table 9: Các thành ph·n c·a API Server

Component	Responsibility	Main endpoints	Realises

CMP-01 Auth & Account	Đăng ký (kiểm tra tên miền), đăng nhập (đếm lần sai), làm mới token, đăng xuất, gửi lại link xác minh, thông tin người dùng hiện tại.	`POST/auth/register`
		`POST/auth/login`
		`POST/auth/refresh`
		`POST/auth/logout`
		`POST/auth/resend`
		`GET/me`
			UC-01, UC-02, BR-01

CMP-02 Post	Tạo, sửa, xóa bài; đánh dấu đã giải quyết; tải ảnh; danh sách bài của tôi. Khi xóa bài thì hủy các Claim đang chờ.	`POST/posts`
		`PATCH/posts/:id`
		`DELETE/posts/:id`
		`POST/posts/:id/resolve`
		`GET/me/posts`
			UC-05, UC-06

CMP-03 Search	Tìm theo từ khóa và bộ lọc, phân trang 20 bài; bỏ bài ``Đã gỡ'' và bài của tài khoản bị khóa; trả chi tiết bài không kèm liên hệ.	`GET/posts` `GET/posts/:id`	UC-03, UC-04, NFR-01

CMP-04 Claim	Gửi Claim (một Claim đang chờ cho mỗi người trên mỗi bài); xem Claim của bài; chấp nhận hoặc từ chối trong transaction; cấp signed URL cho ảnh bằng chứng.	`POST/posts/:id/claims`
		`GET/posts/:id/claims`
		`POST/claims/:id/accept`
		`POST/claims/:id/reject`
			UC-07, UC-08

CMP-05 Contact Access	Đường duy nhất đọc thông tin liên hệ. Chỉ trả về cho chủ bài hoặc Claimant đã được chấp nhận; các trường hợp khác trả lỗi 403.	`GET/posts/:id/contact` `GET/claims/:id/contact`	BR-02, NFR-02, UC-04 A4

CMP-06 Report & Moderation	Nhận báo cáo; đếm số người báo cáo khác nhau, từ 3 người thì đưa bài vào hàng đợi; giữ bài, gỡ bài, khóa tài khoản; ghi nhật ký thao tác.	`POST/posts/:id/reports`
		`GET/admin/queue`
		`POST/admin/posts/:id/keep`
		`POST/admin/posts/:id/remove`
		`POST/admin/users/:id/lock`
			UC-09, UC-10, BR-03

CMP-07 Catalog & School	Danh mục, cơ sở, tên miền trường; nhận và xét duyệt đề nghị thêm trường; gửi email kết quả.	`GET/categories`
		`GET/campuses`
		`POST/admin/categories`
		`PATCH/admin/categories/:id`
		`POST/school-requests`
		`GET/admin/school-requests`
		`POST/admin/school-requests/:id/decision`
			UC-11, UC-12, UC-13

Table 9: Các thành ph·n c·a API Server

Component	Responsibility	Main endpoints	Realises
CMP-08 Notification	Tạo thông báo in-app cho các module khác; liệt kê, đếm chưa đọc, đánh dấu đã đọc.	`GET/notifications` `GET/notifications/unread-count` `PATCH/notifications/:id/read`	UC-14, FR-09
CMP-09 OCR (Could)	Đọc MSSV từ ảnh thẻ sinh viên bằng tesseract.js. Chỉ làm khi còn thời gian ở PA5.	Không có (CMP-02 gọi nội bộ)	UC-15
CMP-10 Middleware	`authenticate` (kiểm tra JWT, nạp vai trò và trạng thái từ CSDL), `requireRole`, `validate`, `upload`, `errorHandler`.	`GET/health`	FR-02, AC-F05-07
CMP-11 Data Access	Pool kết nối `pg`, hàm chạy transaction, các repository theo bảng.	--	--
CMP-12 Adapters	`AuthAdapter`, `StorageAdapter`, `MailAdapter` (Nodemailer qua Brevo SMTP).	--	--

Quy t·c ph· thu·c gi·a các module.

- Phụ thuộc chỉ đi một chiều, không có vòng:
  - CMP-06 → CMP-01, CMP-02, CMP-08
  - CMP-04 → CMP-02, CMP-08
  - CMP-02 → CMP-07, CMP-08, CMP-09
  - CMP-01 → CMP-07

  CMP-03, CMP-05 và CMP-08 không gọi module nào khác.
- Module gọi module khác qua service, không gọi qua controller hay route.
- Có những thao tác phải đổi dữ liệu của module khác trong cùng transaction, ví dụ xóa bài thì hủy Claim đang chờ, khóa tài khoản thì hủy Claim do tài khoản đó gửi. Khi đó service gọi trực tiếp repository của bảng liên quan, dùng chung transaction. Thao tác vẫn nguyên tử mà không tạo vòng phụ thuộc giữa CMP-02 và CMP-04.
- Chỉ CMP-05 được đọc bảng thông tin liên hệ. Chỉ CMP-12 được gọi dịch vụ bên ngoài.

C·u trúc Web App. SPA chia thành các trang theo mã SCR-xx, các thành phần giao diện dùng chung và một lớp gọi API:

- Thành phần dùng chung gồm nút, ô nhập, chip, hộp thoại có giữ focus bên trong (Mục 6.3).
- Lớp gọi API tự gắn token vào mỗi request và làm mới token khi nhận lỗi 401.

- `ProtectedRoute` và `AdminRoute` chặn trang theo trạng thái đăng nhập và vai trò. Việc chặn này chỉ để điều hướng; API vẫn là nơi kiểm tra quyền.

Cấu trúc thư mục mã nguồn. Developer dùng cấu trúc sau khi dựng khung dự án ở PA5:

```
src/
  client/                 React + Vite
    pages/                one folder per screen (SCR-01 ... SCR-15)
    components/           Button, Field, Chip, Modal, ...
    lib/apiClient.js      token, refresh, error mapping
  server/                 Express
    modules/
      auth/  posts/  search/  claims/  contact/
      moderation/  catalog/  notifications/  ocr/
        *.routes.js  *.controller.js  *.service.js
        *.repository.js  *.schema.js
    middleware/           authenticate, requireRole, validate, upload
    adapters/             authAdapter, storageAdapter, mailAdapter
    db/                   pool.js, withTransaction.js
    app.js  server.js
```

Danh sách endpoint trong Bảng 9 là bản đầu. Chi tiết request và response được chốt khi vẽ sequence diagram (Mục 4) và viết test case (PA4).

3.5 Deployment Diagram

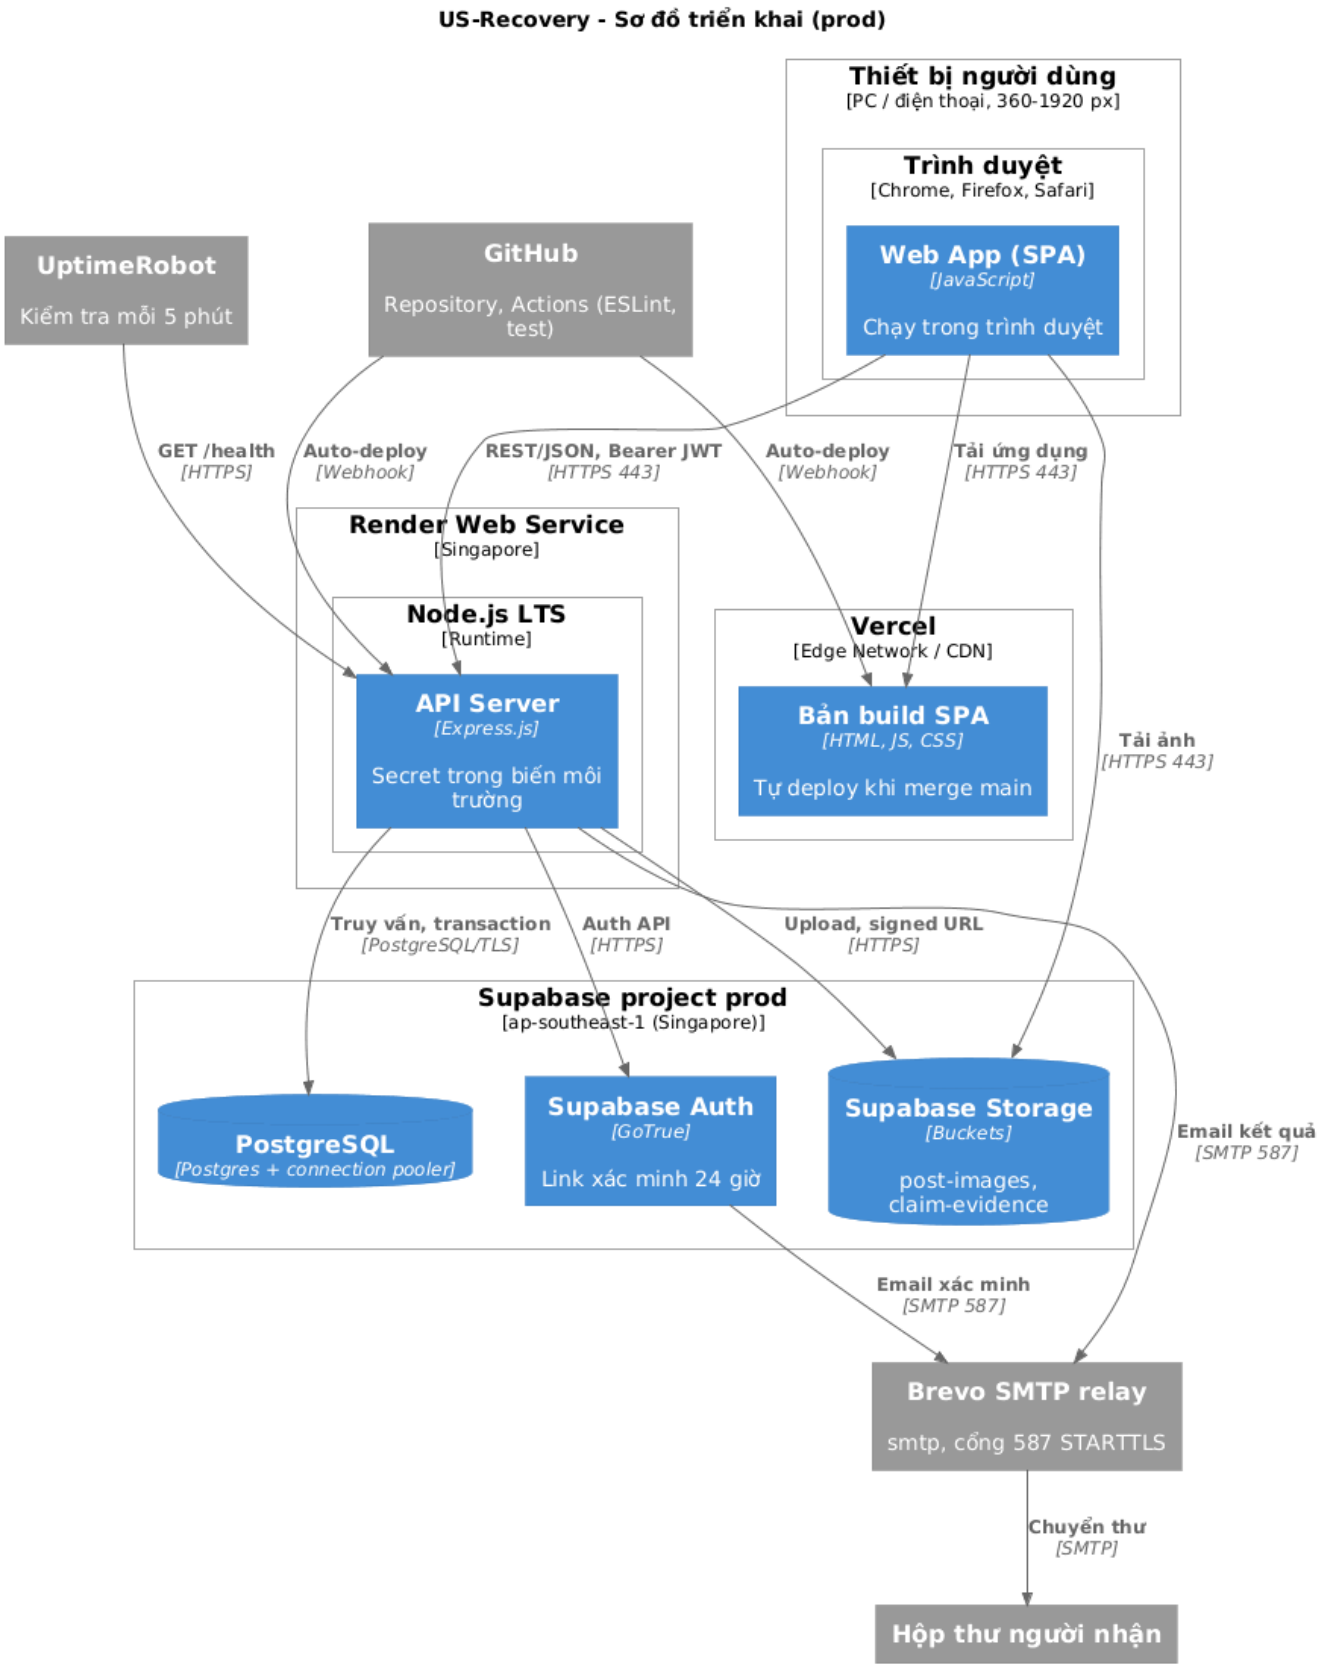


Table 10: Các node tri·n khai

Node	Runs	Key configuration
Thiết bị người dùng	SPA trong trình duyệt	Chrome, Firefox, Safari bản mới nhất; màn hình 360--1920 px.
Vercel (CDN)	File build tĩnh của SPA	Tự deploy khi merge vào `main`; tạo bản preview cho mỗi pull request; chuyển mọi đường dẫn về `index.html` để React Router xử lý. Biến môi trường duy nhất là URL của API.
Render Web Service (Singapore)	API Server trên Node.js LTS	Health check tại `/health`; secret đặt trong biến môi trường; tự chuyển HTTP sang HTTPS.
Supabase project ``prod'' (Singapore)	PostgreSQL, Auth, Storage	Auth dùng SMTP của Brevo; link xác minh hạn 24 giờ; hai bucket `post-images` và `claim-evidence`.
Brevo	SMTP relay	Địa chỉ người gửi đã xác minh; cổng 587 với STARTTLS.
UptimeRobot	Giám sát	Gọi `/health` mỗi 5 phút; báo email khi lỗi; xuất báo cáo uptime cho NFR-05.
GitHub	Repository, GitHub Actions	Nhánh `main` được bảo vệ; mỗi pull request chạy ESLint và test trước khi review.

Table 11: K·t n·i gi·a các node

From → To	Protocol	Content
Trình duyệt → Vercel	HTTPS (443)	Tải HTML, JS, CSS của SPA.
Trình duyệt → Render	HTTPS (443)	REST/JSON, header `Authorization: Bearer <JWT>`.
Trình duyệt → Supabase Storage	HTTPS (443)	Tải ảnh bằng URL công khai hoặc signed URL.
Render → Supabase PostgreSQL	PostgreSQL qua TLS	Truy vấn và transaction qua connection pooler.
Render → Supabase Auth, Storage	HTTPS	Đăng ký, đăng nhập, khóa tài khoản; tải ảnh lên, tạo signed URL. Dùng service role key, chỉ có trên server.
Supabase Auth → Brevo	SMTP (587)	Email xác minh tài khoản.
Render → Brevo	SMTP (587)	Email kết quả xét duyệt trường.
Brevo → Hộp thư người nhận	SMTP	Chuyển thư.
UptimeRobot → Render	HTTPS	`GET /health` mỗi 5 phút.
GitHub → Vercel, Render	Webhook	Tự deploy khi có commit mới trên `main`.

Table 12: Các môi tr··ng

Environment	Front end / API	Data	Purpose
dev	Máy của từng thành viên (`npm run dev`)	Supabase project ``dev''	Phát triển, kiểm thử đơn vị.
staging	Bản preview của Vercel và một Render service thứ hai, chỉ bật trong tuần kiểm thử	Supabase project ``dev'' với dữ liệu mẫu	Load test k6 (NFR-01), kiểm thử hệ thống.
prod	Vercel và Render (Singapore)	Supabase project ``prod''	Demo tuần 10--11, đo uptime (NFR-05).

Secret của API được đặt trong biến môi trường trên Render: `DATABASE_URL`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `CORS_ORIGIN`. Repository chỉ chứa file `.env.example` không có giá trị thật. SPA không giữ bất kỳ khóa nào của Supabase.

3.6 Architecture Decision Records

Năm quyết định dưới đây có ảnh hưởng lớn nhất đến kiến trúc. Mỗi ADR được lưu thành một file trong `docs/design/adr/`. Nếu một quyết định thay đổi, nhóm tạo ADR mới và chuyển ADR cũ sang trạng thái ``Superseded''.

ADR	ADR-001: API modular monolith là cổng duy nhất vào dữ liệu
Status	Accepted
Context	NFR-02 không cho phép thông tin liên hệ xuất hiện trong bất kỳ response nào gửi cho người chưa được phép. Các quy tắc BR-01 đến BR-03 và luồng Claim cần được kiểm thử tự động bằng Jest và Supertest. Nhóm có 5 người và tối đa 3 tuần coding.
Decision	SPA chỉ gọi REST API viết bằng Express.js, không truy cập trực tiếp CSDL hay Supabase Auth. Ngoại lệ duy nhất là đọc ảnh bằng URL do API cấp. API là một ứng dụng duy nhất, chia thành các module CMP-01 đến CMP-09, mỗi module chia lớp controller, service, repository.
Alternatives considered	(1) SPA gọi thẳng Supabase, bảo vệ bằng Row Level Security: ít code hơn, nhưng quy tắc nằm trong policy SQL, khó kiểm thử, và khó ẩn đúng một cột theo từng người xem. (2) Microservices: chi phí deploy và giám sát quá lớn; không có transaction xuyên service. (3) Hàm serverless (Vercel Functions, Supabase Edge Functions): mỗi hàm khởi động lạnh riêng và khó chạy thử đầy đủ trên máy cá nhân.

ADR	ADR-001: API modular monolith là cổng duy nhất vào dữ liệu
Consequences	Tích cực: mọi kiểm tra quyền nằm ở một nơi, dễ review và kiểm thử; có thể đổi nhà cung cấp CSDL mà không sửa SPA. Tiêu cực: phải viết nhiều endpoint hơn; mọi request, kể cả tìm kiếm, đều đi qua một instance API (xử lý ở ADR-004).

ADR	ADR-002: PostgreSQL trên Supabase, ảnh lưu ở Supabase Storage
Status	Accepted
Context	Dữ liệu có quan hệ rõ ràng: tài khoản, bài đăng, Claim, báo cáo, danh mục, trường. Nhiều quy tắc cần ràng buộc chặt: mỗi người chỉ có một Claim đang chờ trên một bài, mỗi người chỉ báo cáo một bài một lần, BR-03 đếm số người báo cáo khác nhau. Chấp nhận Claim và gỡ bài đổi nhiều bản ghi cùng lúc. Ngân sách hosting gần bằng 0.
Decision	Dùng PostgreSQL do Supabase quản lý, vùng Singapore. API truy cập bằng thư viện `pg` qua connection pooler và dùng transaction cho thao tác đổi nhiều bản ghi. Ràng buộc nghiệp vụ được giữ bằng khóa ngoại, `UNIQUE` và `CHECK` ở CSDL (chi tiết ở Mục 5). Ảnh lưu ở Supabase Storage với hai bucket: `post-images` đọc công khai, `claim-evidence` riêng tư.
Alternatives considered	(1) MongoDB Atlas: linh hoạt về schema nhưng ràng buộc giữa nhiều collection và truy vấn kết hợp yếu hơn. (2) PostgreSQL hoặc MySQL tự cài trên VPS: tốn phí và tự lo sao lưu, bảo mật. (3) Firebase Firestore: giới hạn khi lọc nhiều điều kiện cùng lúc, không phù hợp với UC-03.
Consequences	Tích cực: CSDL tự chặn dữ liệu sai ngay cả khi code có lỗi; một nhà cung cấp lo cả CSDL, xác thực và lưu ảnh. Tiêu cực: phụ thuộc giới hạn gói miễn phí (dung lượng, tạm dừng khi ít hoạt động, xem ADR-004); gắn với Supabase cho Auth và Storage. Rủi ro này được giảm nhờ CMP-12 bọc các lời gọi ra ngoài.

ADR	ADR-003: Xác thực bằng Supabase Auth, mọi thao tác đi qua API
Status	Accepted
Context	FR-01 và BR-01 chỉ cho đăng ký bằng email của trường đã có trong hệ thống. UC-01 cần link xác minh hạn 24 giờ. UC-02 E4 khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần sai. UC-10 A2 yêu cầu kết thúc phiên ngay khi khóa tài khoản. SPA và API nằm ở hai tên miền khác nhau.

ADR	ADR-003: Xác thực bằng Supabase Auth, mọi thao tác đi qua API
Decision	Supabase Auth lưu mật khẩu đã băm, gửi link xác minh qua SMTP của Brevo và cấp JWT. Mọi thao tác xác thực đi qua CMP-01: · API kiểm tra tên miền trước khi gọi Auth tạo tài khoản. · API đếm số lần đăng nhập sai trong CSDL. · SPA gửi access token qua header `Authorization`. · Middleware kiểm tra chữ ký JWT, rồi đọc vai trò và trạng thái tài khoản từ CSDL ở mỗi request. Vai trò không bao giờ lấy từ dữ liệu phía trình duyệt.
Alternatives considered	(1) Tự viết bằng bcrypt, jsonwebtoken và bảng token xác minh: chủ động hoàn toàn nhưng nhiều code và dễ sai sót bảo mật. (2) Firebase Auth hoặc Auth0: thêm một nhà cung cấp, cấu hình SMTP riêng. (3) SPA gọi thẳng Supabase Auth: không chặn được tên miền ngoài danh sách và không đếm được lần sai theo quy tắc UC-02 E4.
Consequences	Tích cực: nhóm không phải tự viết phần lưu mật khẩu và gửi link xác minh; khóa tài khoản có hiệu lực ngay ở request kế tiếp. Tiêu cực: mỗi request tốn thêm một lần đọc CSDL để lấy trạng thái tài khoản; cấu hình Auth (URL chuyển hướng, thời hạn link, SMTP) nằm ngoài mã nguồn nên phải ghi lại trong README.

ADR	ADR-004: Triển khai trên Vercel, Render và Supabase, vùng Singapore
Status	Accepted
Context	Ngân sách công cụ và hosting ở PA1 là 0 đồng, có 500.000 VND dự phòng. NFR-05 yêu cầu uptime $\geq$ 99% trong tuần 10--11. NFR-01 đo thời gian phản hồi ở P95. NFR-02 bắt buộc HTTPS. Web service miễn phí của Render tự ngủ khi không có request trong một khoảng thời gian, và request đầu tiên sau đó phải chờ khởi động lại. Dự án Supabase gói Free có thể bị tạm dừng khi CSDL ít hoạt động trong một tuần.
Decision	SPA deploy trên Vercel; API chạy trên Render Web Service vùng Singapore; Supabase project ``prod'' cũng ở Singapore. Hai dịch vụ tự deploy khi merge vào `main` và cấp HTTPS sẵn. UptimeRobot gọi `GET /health` mỗi 5 phút. Endpoint này chạy một truy vấn nhẹ vào CSDL, giúp giữ API và CSDL hoạt động, đồng thời cung cấp số liệu cho NFR-05. Nếu load test ở PA5 cho thấy thời gian khởi động lại hoặc giới hạn gói miễn phí làm trượt NFR-01 hay NFR-05, nhóm nâng API lên gói trả phí thấp nhất của Render trong tuần 10--11, dùng khoản dự phòng (rủi ro R7).
Alternatives considered	(1) Một VPS duy nhất: rẻ, không ngủ, nhưng phải tự cấu hình HTTPS, deploy và bảo mật máy chủ. (2) Railway (đã nêu ở PA1): tín dụng miễn phí có hạn, khó bảo đảm chạy đủ đến tuần 11. (3) Chạy API dưới dạng serverless trên Vercel: phải chỉnh Express cho mô hình hàm, vẫn có khởi động lạnh và giới hạn thời gian chạy mỗi hàm.

ADR	ADR-004: Triển khai trên Vercel, Render và Supabase, vùng Singapore
Consequences	Tích cực: không tốn phí ở điều kiện bình thường; deploy tự động từ nhánh được bảo vệ; API và CSDL cùng vùng nên độ trễ thấp. Tiêu cực: giữ dịch vụ thức bằng ping là cách làm tạm, không được nhà cung cấp bảo đảm; nhóm phải theo dõi email cảnh báo tạm dừng của Supabase. Secret nằm ở hai nơi (Render, Supabase) nên phải ghi danh sách biến môi trường trong README.

ADR	ADR-005: Thông tin liên hệ lưu riêng và chỉ trả qua một endpoint có kiểm tra quyền
Status	Accepted
Context	BR-02 và NFR-02: thông tin liên hệ chỉ mở cho hai bên khi Claim được chấp nhận. NFR-02 được kiểm tra bằng Postman với ba loại tài khoản. Ở PA3, ô liên hệ trở thành bắt buộc trong form đăng bài (Mục 6), nên mọi bài đều có dữ liệu cần bảo vệ. Nếu chỉ ẩn trên giao diện, người dùng vẫn đọc được liên hệ bằng công cụ của trình duyệt.
Decision	Thông tin liên hệ lưu ở bảng riêng, quan hệ 1--1 với bài đăng. Chỉ repository của CMP-05 được đọc bảng này. · `GET /posts` và `GET /posts/:id` không bao giờ chứa liên hệ. · `GET /posts/:id/contact` chỉ trả về cho chủ bài hoặc Claimant đã được chấp nhận; các trường hợp khác nhận lỗi 403. · `GET /claims/:id/contact` trả liên hệ của Claimant cho chủ bài sau khi chấp nhận. · Response được dựng theo danh sách trường cho phép. · Test tích hợp kiểm tra response của các endpoint tìm kiếm, chi tiết và Claim không chứa liên hệ với cả ba loại tài khoản trong NFR-02.
Alternatives considered	(1) Để liên hệ chung bảng bài đăng và bỏ cột này trong từng câu truy vấn: chỉ cần một câu truy vấn viết sót là lộ dữ liệu. (2) Chỉ ẩn trên giao diện: vi phạm NFR-02. (3) Phân quyền theo cột trong PostgreSQL: API dùng một tài khoản CSDL cho mọi người dùng nên không phân biệt được người xem. (4) Mã hóa trường liên hệ: thêm việc quản lý khóa nhưng không giải quyết được câu hỏi ai được xem.
Consequences	Tích cực: muốn lộ liên hệ phải viết code cố ý đi qua CMP-05, nên dễ review và dễ kiểm thử. Tiêu cực: SPA tốn thêm một request khi liên hệ đã được mở; schema có thêm một bảng, Mục 5 phải thể hiện bảng này.

4 Object-Oriented Design

4.1 Domain Model

Mô hình lĩnh vực (Domain Model) biểu diễn các thực thể khái niệm (Conceptual Business Entities) và mối quan hệ ngữ nghĩa thế giới thực trong hệ thống US-Recovery. Tuân thủ nguyên lý phân tích hướng đối tượng (OOA), Domain Model tập trung vào việc làm rõ bản chất nghiệp vụ, ý nghĩa thuộc tính và các quy tắc bất biến, **hoàn toàn không chứa phương thức xử lý (no methods)** cũng như không phụ thuộc vào chi tiết cài đặt kỹ thuật (khóa ngoại, chỉ mục, REST controller hay giao diện).

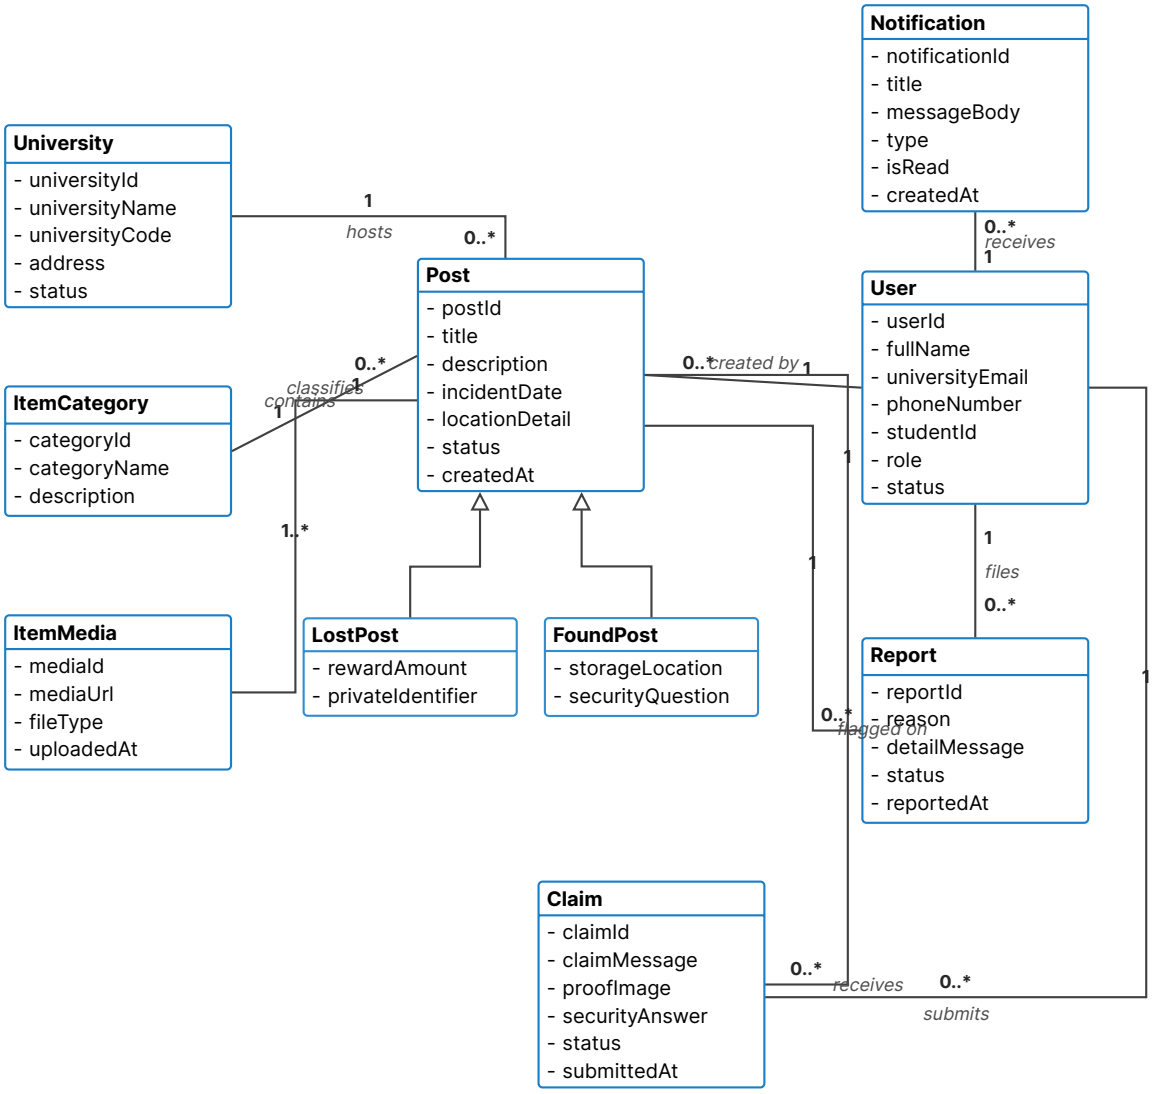


Figure 5: Domain Model diagram for US-Recovery

4.1.1 Domain Entities Specification

Bảng dưới đây đặc tả chi tiết ý nghĩa nghiệp vụ và các thuộc tính khái niệm của từng thực thể trong miền bài toán:

Thực thể	Định nghĩa nghiệp vụ	Thuộc tính khái niệm	Quy tắc ràng buộc nghiệp vụ
User	Đại diện cho người dùng đã định danh trong trường đại học hoặc quản trị viên hệ thống.	userId, fullName, universityEmail, phoneNumber, studentId, role (GUEST, STUDENT, ADMIN), status (ACTIVE, BANNED)	Bắt buộc phải có email đuôi @...edu.vn đã xác thực (BR-01). Số điện thoại được bảo vệ mặc định (BR-02).
University	Trường đại học nơi xảy ra sự việc mất hoặc nhặt được vật phẩm.	universityId, universityName, universityCode, address, status (APPROVED, PENDING)	Các trường/cơ sở mới do đại diện trường đề xuất cần được Quản trị viên xét duyệt trước khi hiển thị (FR-08).
ItemCategory	Danh mục phân loại vật phẩm (ví dụ: Thẻ sinh viên, Thiết bị điện tử, Ví/Bóp, Chìa khóa, Balo/Túi).	categoryId, categoryName, description	Do Quản trị viên quản lý tập trung; hỗ trợ phân loại cho bộ lọc tìm kiếm (FR-04).
Post	Thực thể trừu tượng đại diện cho một tin báo cáo vật phẩm thất lạc hoặc nhặt được trên khuôn viên trường.	postId, title, description, incidentDate, locationDetail, status (ACTIVE, PENDING_VERIFICATION, RESOLVED, CLOSED, REPORTED), createdAt	Mỗi bài đăng thuộc đúng một người tạo và gắn với một trường đại học; tự động chuyển sang hàng đợi nếu có ≥ 3 báo cáo vi phạm (BR-03).
LostPost	Chuyên biệt hóa của Post cho trường hợp sinh viên thông báo tài sản cá nhân bị thất lạc.	Kế thừa từ Post, bổ sung: rewardAmount (khoản hậu tạ tự nguyện), privateIdentifier (đặc điểm nhận dạng kín).	Chỉ chủ sở hữu bài đăng mới có thể cập nhật trạng thái bài đăng sang Resolved khi tìm lại được đồ.
FoundPost	Chuyên biệt hóa của Post cho trường hợp nhặt được vật phẩm và muốn tìm chủ sở hữu.	Kế thừa từ Post, bổ sung: storageLocation (nơi lưu giữ hiện tại: Bảo vệ/Tự giữ), securityQuestion (câu hỏi bảo mật).	Cung cấp câu hỏi bảo mật để người nhận (Claimant) chứng minh quyền sở hữu trước khi mở khóa thông tin liên hệ (BR-02).
ItemMedia	Hình ảnh thực tế của vật phẩm thất lạc hoặc khu vực xảy ra vụ việc.	mediaId, mediaUrl, fileType, uploadedAt	Mỗi bài đăng có thể đính kèm nhiều ảnh (1..*); ảnh thẻ sinh viên có thể che mờ thông tin riêng tư (FR-10).

Claim	Yêu cầu nhận lại vật phẩm do một sinh viên gửi tới một bài đăng Mất đồ hoặc Nhặt đồ.	claimId, claimMessage, proofImage, securityAnswer, status (PENDING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED), submittedAt	Với FoundPost, Claim bắt buộc có câu trả lời cho câu hỏi xác minh, ảnh là tùy chọn. Với LostPost, Claim bắt buộc có mô tả nơi nhặt hoặc ảnh vật phẩm; chủ bài có quyền duyệt hoặc từ chối (FR-05, FR-06).
Report	Báo cáo phản ánh bài đăng có dấu hiệu vi phạm quy định (lừa đảo, thông tin sai sự thật, spam).	reportId, reason, detailMessage, status (PENDING, APPROVED, DISMISSED), reportedAt	Sinh viên chỉ được báo cáo 1 lần cho mỗi bài đăng; bài viết có ≥ 3 báo cáo tự động chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt (BR-03).
Notification	Thông báo hệ thống gửi tới sinh viên nhằm cập nhật tiến trình nhận đồ hoặc tương tác tài khoản.	notificationId, title, messageBody, type (CLAIM_RECEIVED, CLAIM_DECIDED, POST_MODERATED), isRead, createdAt	Gửi tự động cho người dùng đích khi có sự kiện tương tác Claim hoặc thay đổi trạng thái bài đăng (FR-09).

4.1.2 Domain Relationships and Multiplicities

Các mối quan hệ cấu trúc và ngữ nghĩa giữa các thực thể trong mô hình lĩnh vực được tóm tắt trong bảng sau:

Thực thể nguồn	Thực thể đích	Tên quan hệ	Bội số	Ý nghĩa nghiệp vụ
University	Post	hosts / located_at	1 : 0..*	Một trường đại học có thể diễn ra nhiều bài đăng mất/nhặt đồ; mỗi bài đăng bắt buộc gắn với đúng 1 trường đại học.
ItemCategory	Post	classifies	1 : 0..*	Một danh mục chứa nhiều bài đăng; mỗi bài đăng được phân loại vào đúng 1 danh mục vật phẩm.
Post	ItemMedia	contains	1 : 1..*	Một bài đăng chứa ít nhất 1 ảnh minh họa thực tế; mỗi ảnh đính kèm thuộc về đúng 1 bài đăng.
User	Post	creates	1 : 0..*	Một người dùng có thể tạo nhiều bài đăng theo thời gian; mỗi bài đăng do đúng 1 người dùng sở hữu.

Post	LostPost / FoundPost	generalizes	1 : 1	Post là lớp cha trừu tượng khái niệm hóa các đặc tính chung của bài đăng mất đồ (LostPost) và nhặt đồ (FoundPost).
Post	Claim	receives	1 : 0..*	Một bài đăng Mất đồ hoặc Nhặt đồ có thể nhận nhiều yêu cầu nhận đồ từ nhiều sinh viên khác nhau; mỗi Claim gửi đến đúng 1 Post.
User	Claim	submits	1 : 0..*	Một sinh viên có thể nộp nhiều yêu cầu Claim cho các tài sản thất lạc khác nhau; mỗi Claim do đúng 1 sinh viên gửi.
Post	Report	flagged_on	1 : 0..*	Một bài đăng có thể bị khiếu nại/báo cáo bởi nhiều người dùng khác nhau; mỗi Report trỏ tới đúng 1 bài đăng.
User	Report	files	1 : 0..*	Một người dùng có thể gửi báo cáo vi phạm đối với các bài đăng nghi vấn; mỗi Report do đúng 1 người gửi.
User	Notification	receives	1 : 0..*	Một người dùng nhận nhiều thông báo trong quá trình tương tác; mỗi thông báo thuộc quyền sở hữu của 1 người dùng.

4.1.3 Business Rules Verification in Domain Model

Bốn quy tắc nghiệp vụ then chốt từ PA2 được ánh xạ và xác minh trực tiếp trên các thực thể khái niệm của Domain Model:

1. **Verified School Email (BR-01):** Thực thể `User` quản lý thuộc tính `universityEmail` (bắt buộc đuôi tên miền giáo dục hợp lệ) và trạng thái `status = ACTIVE` sau khi hoàn tất xác thực OTP/link. Các mối quan hệ tạo bài (`creates`) và gửi yêu cầu nhận đồ (`submits`) chỉ hợp lệ đối với `User` đã qua kiểm tra chính danh này.
2. **Protected Contact Details (BR-02):** Thuộc tính liên hệ riêng tư (`phoneNumber`, email cá nhân) được mô hình hóa gắn liền với `User`, nhưng độc lập với thực thể `Post`. Không có liên kết trực tiếp nào bộc lộ thông tin liên hệ của chủ bài đăng cho các sinh viên khác; thông tin này chỉ được chia sẻ theo ngữ cảnh cho một `User` đóng vai trò Claimant khi thực thể `Claim` chuyển sang trạng thái `ACCEPTED`.
3. **Claim Approval Workflow (BR-04 / FR-05, FR-06):** Quan hệ giữa `Post` và `Claim` cho phép cả bài Mất đồ và bài Nhặt đồ nhận nhiều yêu cầu đối chất. Trạng thái của thực thể `Claim` tuân thủ vòng đời nghiêm ngặt: `PENDING` → `ACCEPTED` / `REJECTED`. Khi một `Claim` được chấp thuận bởi chủ bài đăng, một liên kết trạng thái đồng thời kích hoạt chuyển `Post.status` sang `RESOLVED`, khép

lại bài toán tìm đồ.

4. **Moderation Threshold (BR-03 / FR-07):** Quan hệ kết tập `Post` (1) -- (0..*) `Report` ghi nhận các khiếu nại từ cộng đồng. Bất biến nghiệp vụ quy định: nếu $\sum \text{Report} \geq 3$, bài đăng vi phạm sẽ tự động kích hoạt chuyển trạng thái `Post.status = REPORTED`, tạm thời thu hồi quyền hiển thị công khai trên thanh tìm kiếm và đưa vào danh sách kiểm duyệt ưu tiên của Quản trị viên; bài chỉ hiển thị lại nếu Admin quyết định giữ.

4.2 Class Diagram

Thiết kế chi tiết kế thừa các thực thể ở Mục 4.1 và quy tắc đã thống nhất ở Mục 2: Claim nhận bởi cả LostPost và FoundPost; chủ bài quyết định; đủ ba người báo cáo khác nhau thì bài tự động bị ẩn. Các lớp được chia thành domain, application service và infrastructure. Express controller chuyển HTTP request thành lời gọi service; controller không truy cập repository trực tiếp. Các hình dưới đây là các phần của cùng một class diagram, dùng chung tên lớp và kiểu dữ liệu.

Ký hiệu UML: dấu $-$ là private, $+$ là public, # là protected; đường liền biểu diễn association, tam giác rỗng là kế thừa/hiện thực interface, đường đứt có mũi tên là dependency. Thuộc tính private được đọc qua getter; thay đổi trạng thái phải qua operation có kiểm tra điều kiện. `UUID`, `Instant`, `String?`, `List<T>` lần lượt là định danh, thời điểm UTC, chuỗi tùy chọn và danh sách. DTO là cấu trúc dữ liệu vào/ra, không phải entity được xuất trực tiếp thành JSON.

Quyết định chi tiết hóa từ mô hình lĩnh vực

Điểm thiết kế	Quyết định áp dụng cho 4.2--4.6
Vòng đời Post	Giữ ACTIVE, RESOLVED, REPORTED và CLOSED. Chủ bài chỉ sửa/xóa/tự hoàn tất khi ACTIVE; RESOLVED chỉ đọc theo UC-06 E2; REPORTED chờ Admin xử lý. CLOSED biểu diễn xóa mềm bởi chủ bài hoặc gỡ bởi Admin; `closeReason` phân biệt hai trường hợp. PENDING_VERIFICATION trong 4.1 là giá trị dự phòng, không có phép chuyển trong phạm vi hiện tại: tạo bài hợp lệ đi thẳng vào ACTIVE.
Giữ bài sau kiểm duyệt	`previousStatus` lưu ACTIVE hoặc RESOLVED trước khi chuyển REPORTED. Admin giữ bài thì khôi phục giá trị này; các báo cáo đang chờ chuyển DISMISSED. Chỉ báo cáo PENDING mới tính vào ngưỡng, mỗi người vẫn chỉ được báo cáo một bài một lần trong toàn bộ lịch sử.
User và xác thực	Tách `isVerified` khỏi `status = ACTIVE/BANNED`; tài khoản chưa xác minh vẫn tồn tại. Guest là ngữ cảnh truy cập, không tạo bản ghi User. Mật khẩu, link xác minh và token do Supabase Auth quản lý; application không lưu bản sao mật khẩu.
Trường và cơ sở	Thêm Campus thuộc University; mỗi Post chọn một Campus, từ đó xác định University. Đây là phân rã của quan hệ University--Post ở 4.1, phục vụ UC-03, UC-05 và UC-13.

Điểm thiết kế	Quyết định áp dụng cho 4.2--4.6
Ảnh bài đăng	Thiết kế này giữ mức tối thiểu một ảnh của 4.1, kết hợp giới hạn UC-05: 1--5 ảnh JPG/PNG, mỗi ảnh không quá 5 MB. Đây là quy tắc của bản thiết kế hiện tại, cần cập nhật đồng bộ nếu nhóm đổi sang ảnh tùy chọn.
Liên hệ hai bên	`ContactDetails` là value object riêng, không nằm trong PostDTO/ClaimDTO. Liên hệ chủ bài gắn với từng bài; liên hệ Claimant dùng email trường đã xác minh của User. Chủ bài được đọc liên hệ của chính bài mình; chỉ hai bên của Claim ACCEPTED được đọc liên hệ của đối phương.
Thuộc tính mở rộng	rewardAmount, privateIdentifier, storageLocation và studentId giữ là dữ liệu tùy chọn của 4.1; không tạo use case bắt buộc mới. privateIdentifier, storageLocation và liên hệ không được xuất ra DTO công khai.

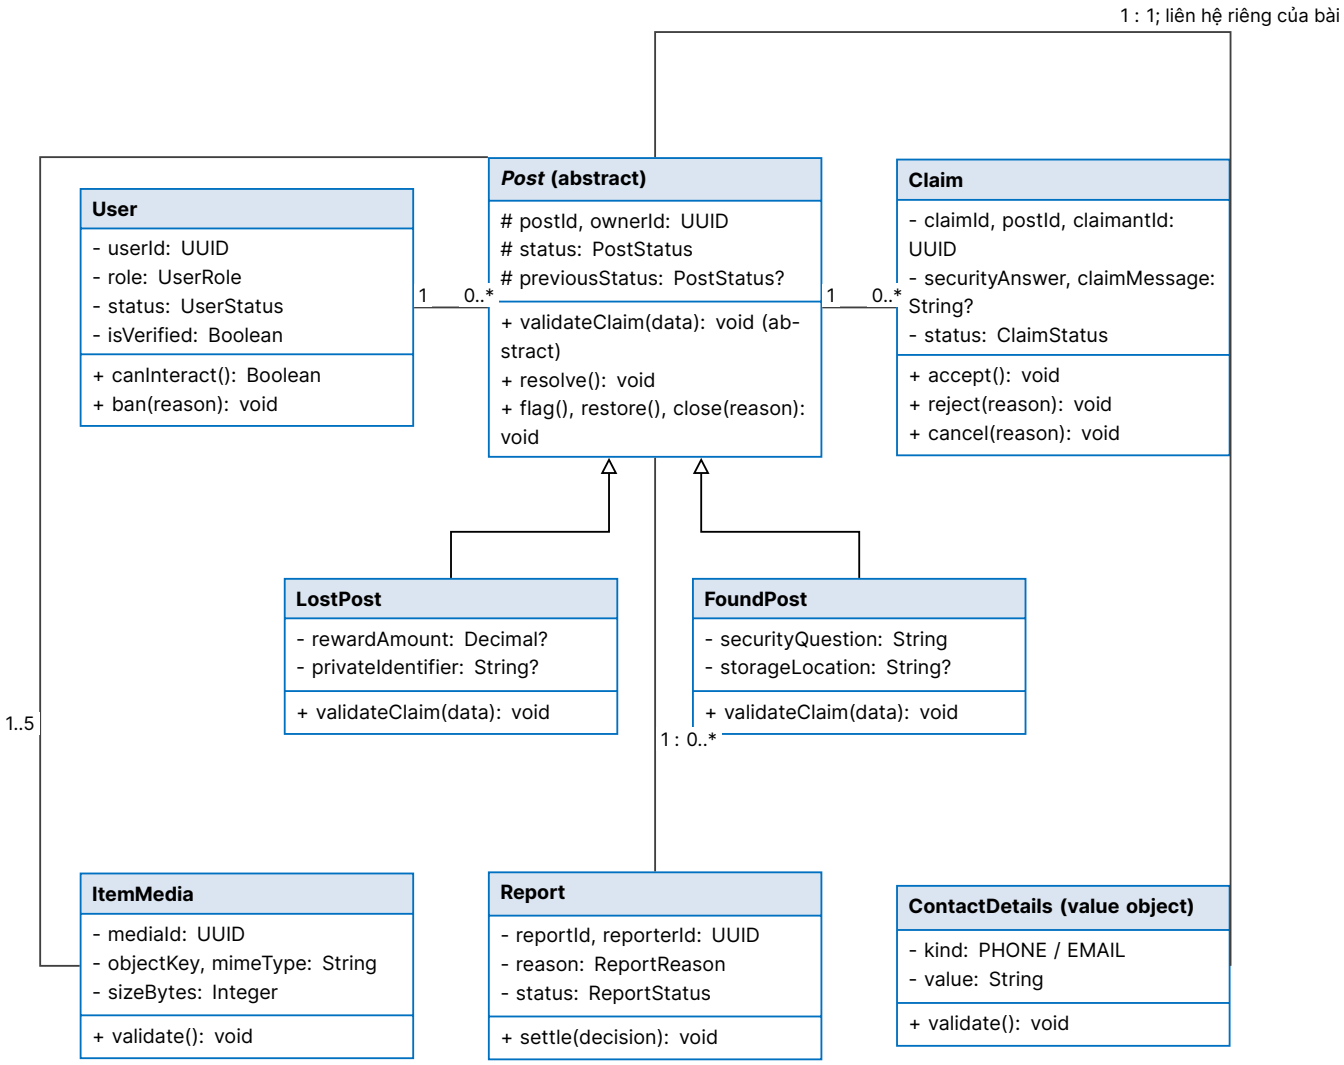


Figure 6: Các lớp domain cốt lõi và operation chuyển trạng thái

Hình 6 lược bỏ đường User--Claim và User--Report để tránh giao cắt: mỗi Claim/Report vẫn có đúng một người gửi; một User có thể gửi nhiều bản ghi như 4.1. Post và ảnh dùng association, không áp đặt xóa dây chuyền: xóa mềm bài vẫn giữ lịch sử Claim, Report và audit.

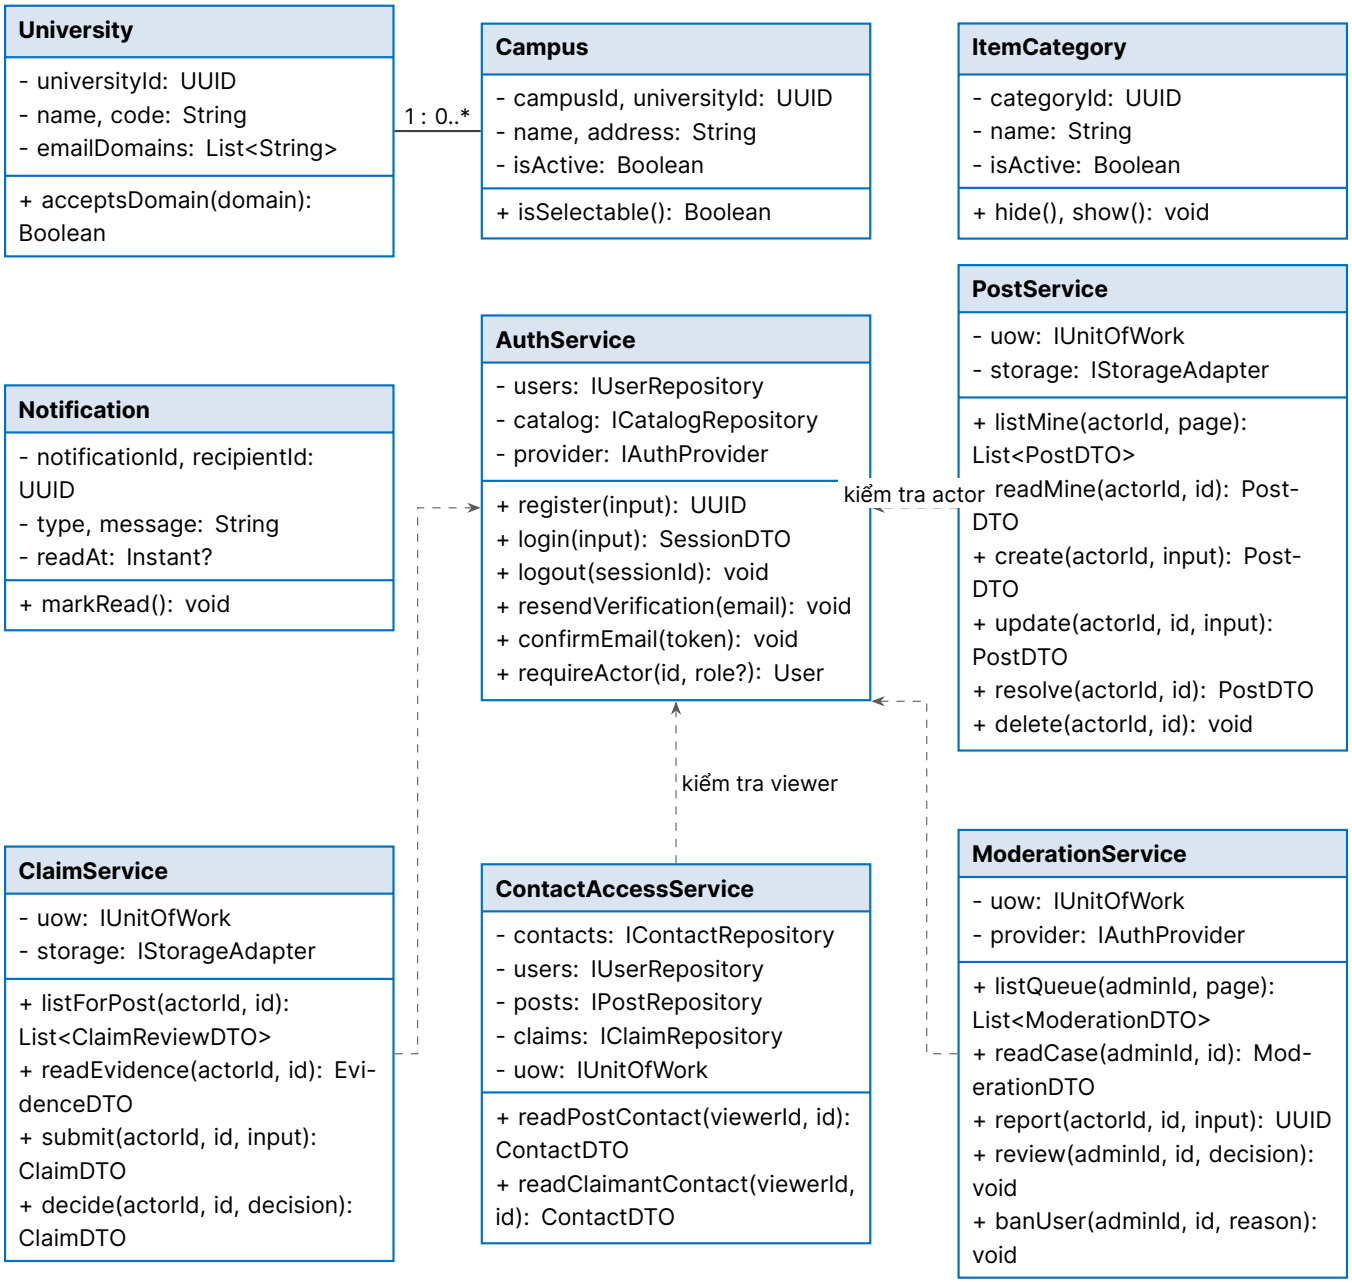


Figure 7: Các lớp hỗ trợ và application services; Campus và ItemCategory phân loại Post

PostService, ClaimService và ModerationService phụ thuộc NotificationService, AuthService và IUnitOfWork qua constructor injection. ContactAccessService chỉ đọc dữ liệu nhạy cảm qua IContactRepository; các service khác chỉ ghi liên hệ qua `IContactRepository.savePost()` và không đưa liên hệ vào DTO công khai. Notification thuộc đúng một User; mỗi Campus/ItemCategory liên kết với

nhiều Post, mỗi Post chọn đúng một Campus và ItemCategory.

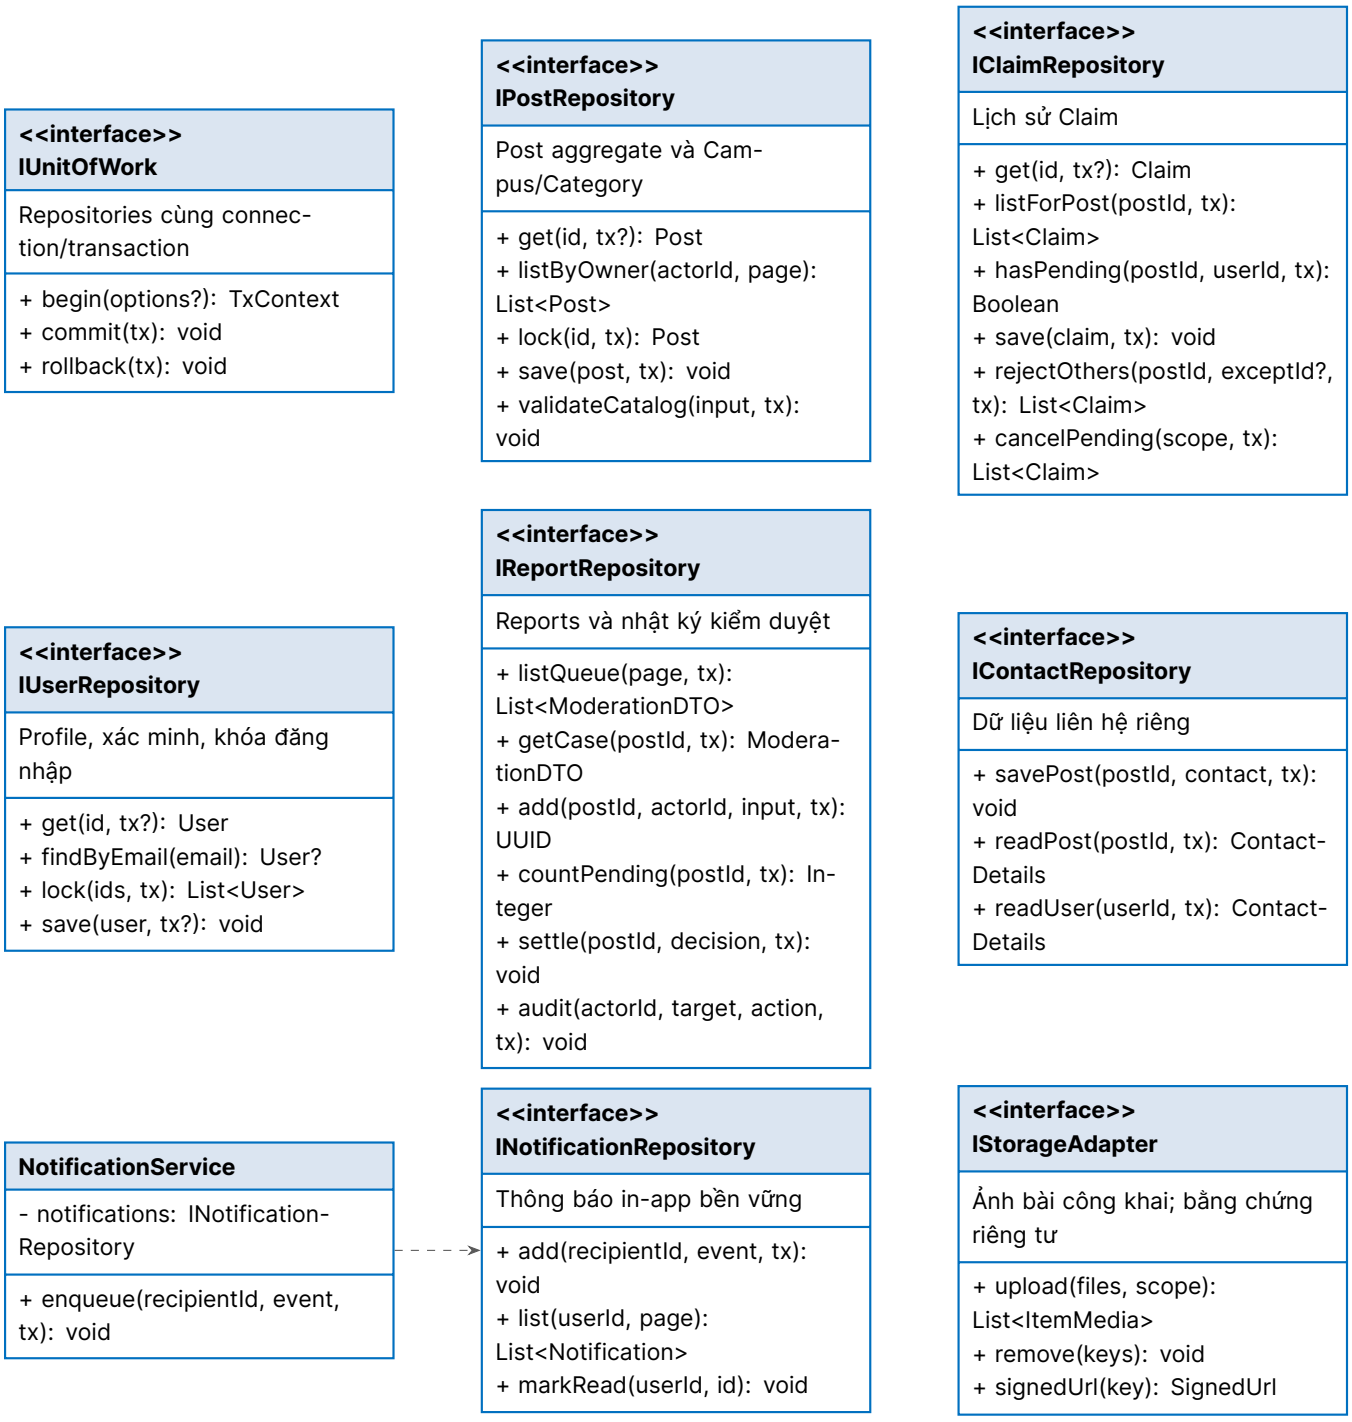


Figure 8: Các interface persistence, transaction, thông báo và storage

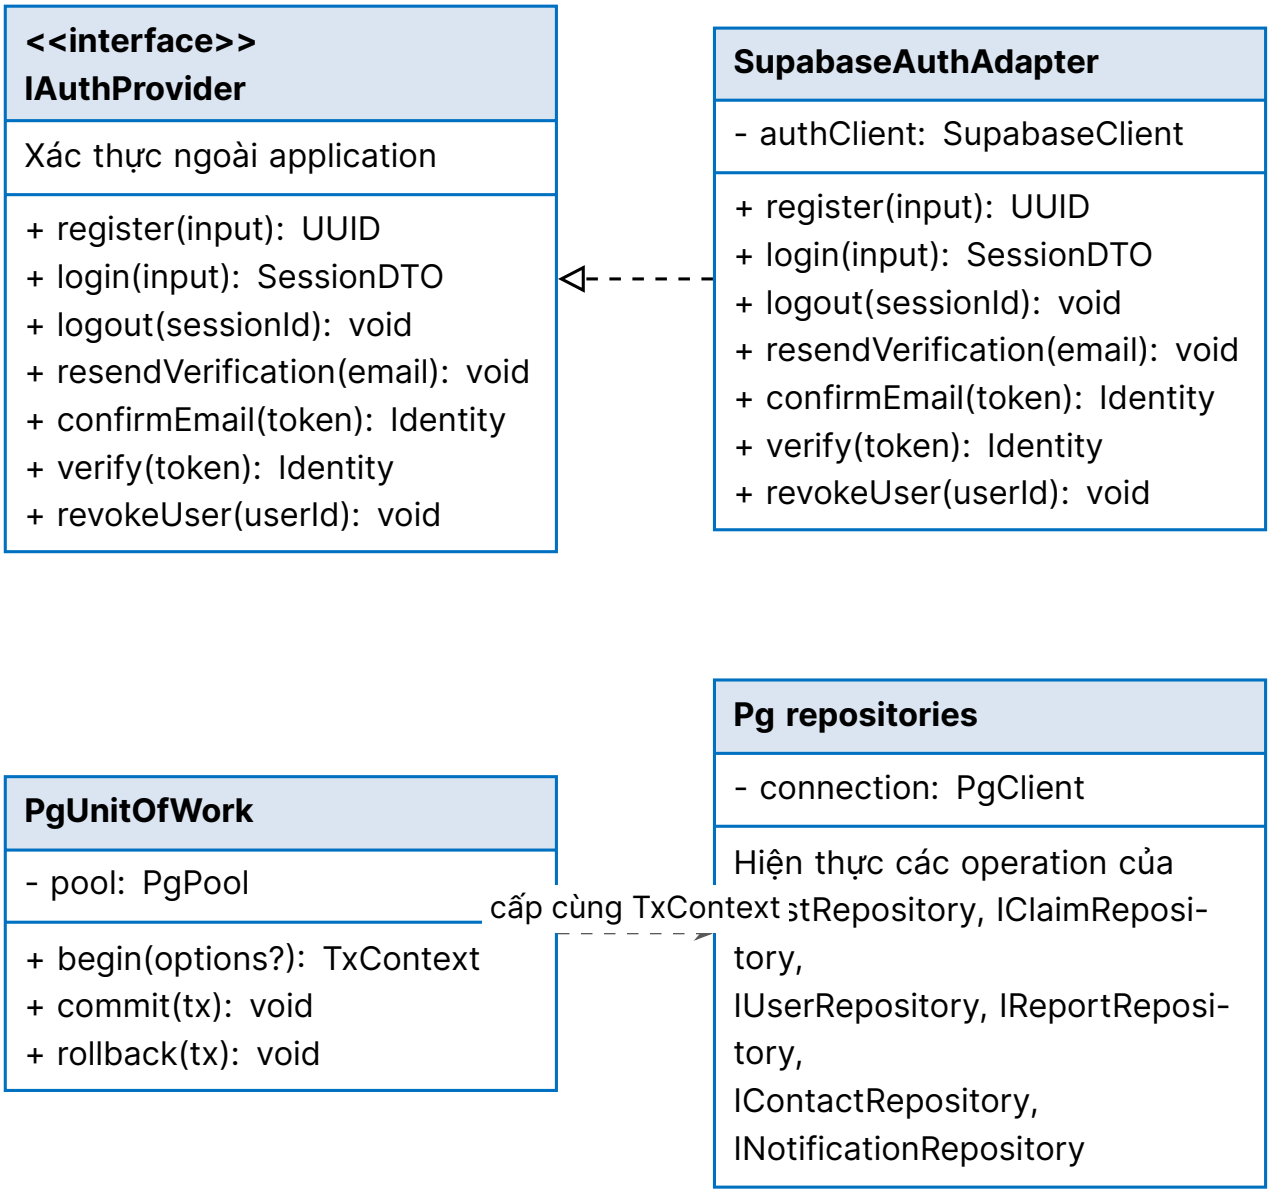


Figure 9: Hiện thực interface; SupabaseStorageAdapter hiện thực IStorageAdapter tương tự

PgUnitOfWork hiện thực IUnitOfWork; mỗi Pg repository hiện thực interface cùng tên nghiệp vụ (ví dụ PgClaimRepository hiện thực IClaimRepository). SupabaseStorageAdapter hiện thực toàn bộ operation của IStorageAdapter. Middleware gọi `IAuthProvider.verify(token)` để lấy identity, sau đó `AuthService.requireActor()` đọc lại profile hiện tại; role/status không được tin cậy chỉ từ payload phía client.

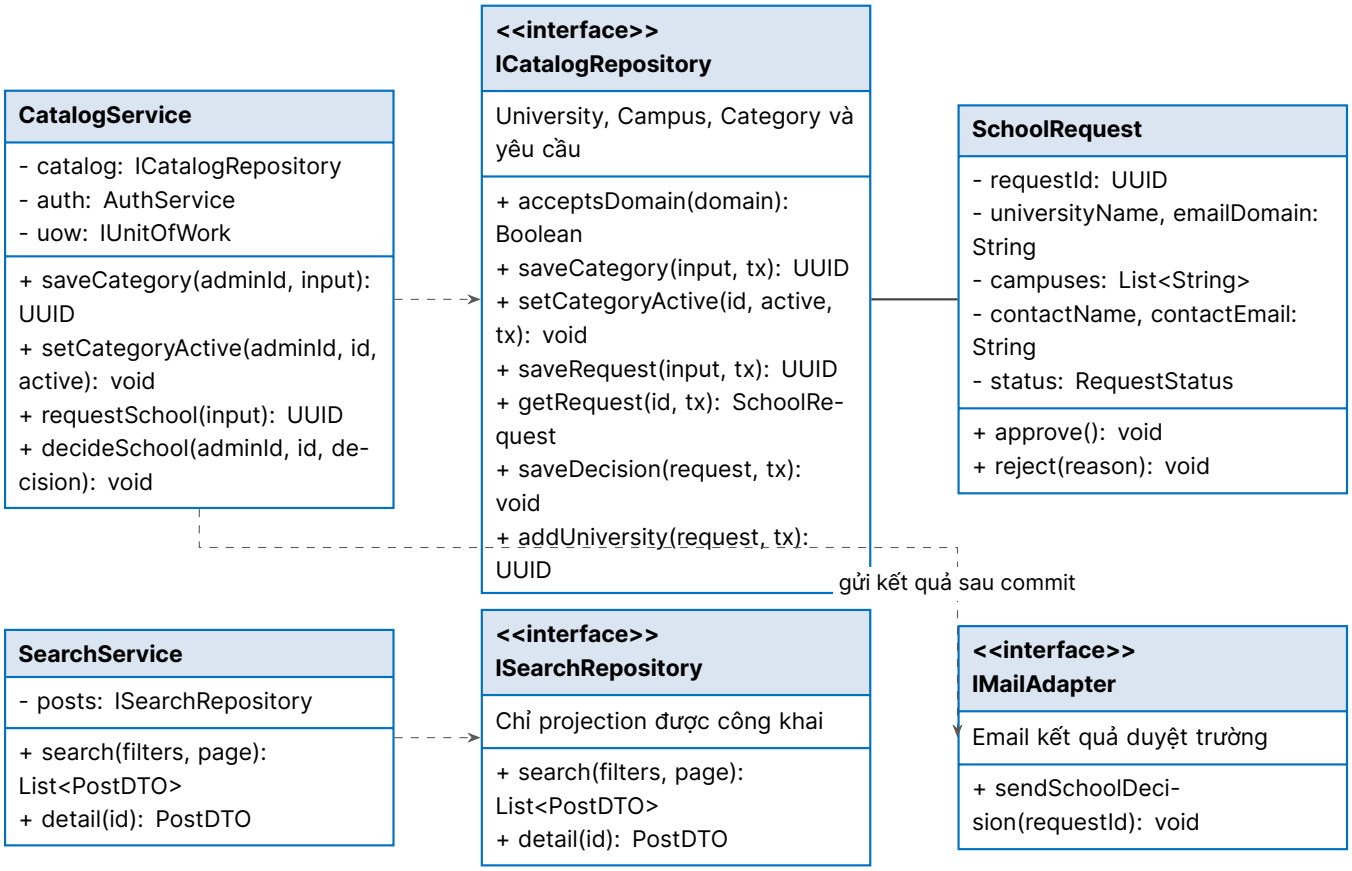


Figure 10: Các lớp bổ trợ cho tìm kiếm và quản lý danh mục/trường

Các lớp bổ trợ phủ FR-04/FR-08, không thuộc tám lớp đặc tả sâu. SearchService giới hạn 20 bài/trang, kết hợp bộ lọc bằng AND và dùng điều kiện công khai ở Mục 4.5. CatalogService kiểm tra ADMIN khi quản lý danh mục/duyệt trường; requestSchool công khai không cần User. CatalogService.decideSchool đọc getRequest, kiểm tra trạng thái PENDING, gọi SchoolRequest.approve/reject rồi lưu qua saveDecision; nhánh duyệt gọi addUniversity để tạo University, Campus và tên miền trong cùng transaction. Không chấp nhận tên miền trùng; email gửi sau commit qua IMailAdapter, lỗi thư không đảo kết quả và được phép gửi lại (UC-13 E4). Quyết định nghiệp vụ thuộc service/entity; repository chỉ truy vấn/lưu dữ liệu. Dữ liệu liên hệ đại diện trường chỉ thuộc luồng quản trị. AuthService đọc danh sách tên miền hiện tại qua ICatalogRepository.acceptsDomain, không dùng danh sách cố định trong SPA. PgCatalogRepository và PgSearchRepository hiện thực hai interface tương ứng.

Hợp đồng lỗi chung. Service kiểm tra actor và quyền sở hữu; dữ liệu sai trả ValidationError (HTTP 422), không có identity trả 401, không đủ quyền trả 403, đối tượng không tồn tại hoặc không được công khai trả 404, xung đột trạng thái/Claim trùng trả 409. Controller ánh xạ lỗi thành JSON và

không trả stack trace hay dữ liệu riêng tư. Các DTO chỉ chứa danh sách trường cho phép: PostDTO không chứa liên hệ/privateIdentifier/storageLocation; ClaimDTO không chứa liên hệ, câu trả lời/bằng chứng chỉ xuất cho chủ bài hoặc chính người gửi. Signed URL chỉ cấp sau kiểm tra quyền, không lưu URL có thời hạn trong entity.

4.3 Class Specifications

Tám lớp dưới đây là hợp đồng thiết kế cho các use case Must-have. Các getter/constructor được lược bỏ. Các service không có lớp cha; dependency là private, được truyền qua constructor và không đổi trong vòng đời service. Mọi định danh đầu vào phải được kiểm tra quyền, không coi biết UUID là được phép thao tác.

4.3.1 C1 -- User

Trách nhiệm: biểu diễn tài khoản và điều kiện tham gia nghiệp vụ (FR-01, FR-02, BR-01). Không có lớp cha. ACTIVE chưa có nghĩa là email đã xác minh: phải kiểm tra đồng thời `isVerified`.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
userId	UUID	private	Bắt buộc, duy nhất	Cùng identity với nhà cung cấp Auth.
fullName; universityEmail	String	private	Không rỗng; email chuẩn hóa và thuộc trường tham gia	Email định danh, không đưa vào DTO công khai.
role; status	UserRole; UserStatus	private	STUDENT/ADMIN; ACTIVE/BANNED	Guest không được lưu thành User.
isVerified	Boolean	private	Mặc định false; đồng bộ từ kết quả xác minh đáng tin cậy	Tách khỏi khóa tài khoản.
failedLoginCount; loginLockedUntil	Integer; Instant?	private	Đếm lần sai liên tiếp; lần thứ 5 khóa đăng nhập 15 phút	Hết hạn hoặc đăng nhập thành công thì đặt lại bộ đếm.
banReason; phoneNumber; studentId	String?	private	Lý do bắt buộc khi BANNED; số điện thoại nếu có phải hợp lệ	Không công khai dữ liệu liên hệ/định danh.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
canInteract	Không tham số; Boolean	public	True khi ACTIVE và isVerified. Khóa đăng nhập tạm thời chỉ kiểm tra ở login, không tự đổi tài khoản sang BANNED.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
ban	reason: String; void	public	Lý do không rỗng, User đích không phải ADMIN; chuyển BANNED. Điều kiện người gọi là Admin được kiểm tra ở service.

4.3.2 C2 -- Post (abstract)

Trách nhiệm: giữ bất biến của bài và chuyển trạng thái; LostPost/FoundPost kế thừa và override `validateClaim`. Service kiểm tra quyền trước khi gọi operation của entity (FR-03--FR-06).

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
postId; ownerId; campusId; categoryId	UUID	protected	Bắt buộc; tham chiếu tồn tại	Không lưu thêm universityId khi đã suy ra từ Campus.
title; description; locationDetail	String; String?; String?	protected	Tiêu đề không rỗng	Nội dung tìm kiếm, không chứa liên hệ có cấu trúc.
incidentDate; createdAt	Instant	protected	incidentDate không ở tương lai tại thời điểm lưu	API kiểm tra lại khi tạo/sửa.
status; previousStatus	PostStatus; PostStatus?	protected	previousStatus chỉ ACTIVE/RESOLVED khi REPORTED	Không mất trạng thái giải quyết khi bị báo cáo.
closeReason; closedAt	String?; Instant?	protected	Bắt buộc khi CLOSED	OWNER_DELETED hoặc ADMIN_REMOVED, kèm lý do nghiệp vụ.
images	List<ItemMedia>	protected	1--5 ảnh; JPG/PNG, mỗi ảnh $\leq$ 5 MB	Chỉ lưu metadata/objectKey.
securityQuestion (FoundPost)	String	private	Không rỗng; không được đổi nếu có Claim PENDING	LostPost không có câu hỏi bắt buộc.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
validateClaim	data: ClaimInput; void	public, abstract	FoundPost yêu cầu securityAnswer không rỗng; LostPost yêu cầu claimMessage hoặc proofImage. File nếu có phải hợp lệ. Chỉ ACTIVE nhận Claim mới.
resolve	Không tham số; void	public	ACTIVE $\rightarrow$ RESOLVED. Không mở liên hệ nếu không có Claim ACCEPTED.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
flag	Không tham số; void	public	ACTIVE/RESOLVED → REPORTED; chụp previousStatus đúng một lần. Ngưỡng báo cáo được service tính.
restore	Không tham số; void	public	Chỉ từ REPORTED; phục hồi previousStatus rồi xóa giá trị dự phòng. Việc công khai còn phụ thuộc trạng thái chủ bài.
close	reason: CloseReason; void	public	ACTIVE → CLOSED khi chủ bài xóa; REPORTED → CLOSED khi Admin gỡ. Không có phép chủ bài xóa từ RESOLVED; lưu lý do và thời điểm, không hard-delete lịch sử.

4.3.3 C3 -- Claim

Trách nhiệm: ghi nhận yêu cầu kết nối và quyết định xử lý; không có lớp cha (FR-05, FR-06). Claim thuộc một Post bất kể loại bài; trạng thái đầu cuối không chuyển ngược về PENDING.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
claimId; postId; claimantId	UUID	private	Bắt buộc; claimant khác owner của Post	Mỗi cặp Post/User tối đa một PENDING; mỗi Post tối đa một ACCEPTED.
securityAnswer; claimMessage	String?	private	Điều kiện phụ thuộc Post.validateClaim	Câu trả lời chỉ đọc bởi người gửi và chủ bài.
proofImage	ItemMedia?	private	Tối đa một ảnh JPG/PNG ≤ 5 MB trong phạm vi này	ObjectKey ở bucket riêng tư, không phải URL công khai.
status; submittedAt	ClaimStatus; Instant	private	PENDING / ACCEPTED / REJECTED / CANCELLED	Mặc định PENDING.
decisionReason; decidedAt	String?; Instant?	private	Thời điểm có khi đã quyết định; lý do từ chối tùy chọn	Hủy do hệ thống có mã nguyên nhân.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
accept	Không tham số; void	public	PENDING → ACCEPTED. Service phải kiểm tra chủ bài, bài ACTIVE và Claimant đang hoạt động trước khi gọi.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
reject	reason: String?; void	public	PENDING → REJECTED; cũng dùng khi một Claim khác được chấp nhận hoặc chủ bài tự đánh dấu đã trả đồ.
cancel	reason: String; void	public	PENDING → CANCELLED khi bài bị xóa/gỡ hoặc người gửi bị khóa. Không thu hồi ACCEPTED bằng operation này.

4.3.4 C4 -- AuthService

Trách nhiệm: điều phối Supabase Auth, đồng bộ User và xác thực actor cho service (UC-01, UC-02). Không có lớp cha.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
users	IUserRepository	private	Constructor injection	Profile, bộ đếm đăng nhập và trạng thái hiện tại.
provider	IAuthProvider	private	Không lộ credential nhà cung cấp ra client	Xác minh link, session và mật khẩu ở adapter.
catalog	ICatalog Repository	private	Đọc danh sách tên miền đã được duyệt tại thời điểm đăng ký	Trường mới được duyệt có hiệu lực mà không sửa SPA.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
register	input: RegisterInput; UUID	public	Kiểm tra tên miền trường đã tham gia, tên và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự; tạo User chưa xác minh, gửi link hạn 24 giờ theo UC-01. Lỗi gửi thư giữ tài khoản để gửi lại.
login	input: LoginInput; SessionDTO	public	Kiểm tra khóa 15 phút trước khi gọi provider; từ chối chưa xác minh/BANNED. Năm lần sai liên tiếp kích hoạt khóa; không tiết lộ email hay mật khẩu sai.
logout	sessionId: UUID; void	public	sessionId lấy từ phiên đã xác thực của người gọi, không nhận ID phiên tùy ý từ body. Thu hồi phiên hiện tại; adapter duy trì trạng thái thu hồi đến khi token hết hạn, verify kiểm tra cả trạng thái này.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
resendVerification	email: String; void	public	Theo UC-01 A1/E4/E6: gửi link mới, hạn 24 giờ, vô hiệu hóa link cũ; giới hạn tần suất. Lỗi gửi thư không đổi trạng thái tài khoản.
confirmEmail	token: String; void	public	Gọi provider.confirmEmail để kiểm tra link đúng loại, chưa dùng, còn hạn. Đồng bộ isVerified bằng identity đáng tin cậy; không dùng userId/email do client khai và không đổi BANNED thành ACTIVE.
requireActor	id: UUID, role?: UserRole; User	public	id lấy từ identity đã xác thực ở middleware; đọc User mới nhất, kiểm tra canInteract và role nếu có. Không dùng actorId do request body tự khai.

confirmEmail xử lý token xác minh một lần; IAuthProvider.verify chỉ xử lý access token của request API. Không trộn hai loại token. Khi đăng ký thành công ở provider nhưng ghi profile thất bại, đồng bộ lại theo cùng auth UUID bằng thao tác lưu idempotent; profile chưa tồn tại/đồng bộ chưa xong thì từ chối quyền nghiệp vụ. Đăng ký lại bằng email đã có vẫn xử lý theo UC-01 E2, không tạo hai User.

4.3.5 C5 -- PostService

Trách nhiệm: điều phối UC-05/UC-06, bảo toàn Post aggregate và liên hệ riêng. Không có lớp cha.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
auth; uow	AuthService; IUnitOfWork	private	Constructor injection	Kiểm tra actor; cung cấp repositories dùng chung transaction.
storage; notifications	IStorageAdapter; NotificationSer-vice	private	Không gọi dịch vụ mạng trong transaction CSDL	Ảnh và thông báo in-app.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
listMine	actorId: UUID, page: PageInput; List<PostDTO>	public	Chỉ lấy bài có ownerId bằng actor đã xác thực, gồm trạng thái để quản lý lịch sử; mỗi trang tối đa 20 bài, mới nhất trước. Không dùng điều kiện công khai của SearchService.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
readMine	actorId, id: UUID; PostDTO	public	Chỉ chủ bài; được đọc bài của mình để quản lý lịch sử kể cả RESOLVED/REPORTED/CLOSED. Quyền đọc riêng không cấp quyền sửa/xóa; không trả liên hệ trong PostDTO.
create	actorId: UUID, input: PostInput; PostDTO	public	Actor đã xác minh; Campus/Category được chọn; kiểm tra dữ liệu và ảnh. Chọn subtype theo loại bài; lưu Post ACTIVE, metadata và liên hệ trong một transaction. DTO không chứa liên hệ.
update	actorId, id: UUID, input: PostInput; PostDTO	public	Chỉ chủ bài, trạng thái ACTIVE; áp dụng validation như tạo. Giữ nguyên loại bài và ownerId; khóa câu hỏi xác minh khi có Claim PENDING.
resolve	actorId, id: UUID; PostDTO	public	Chỉ chủ bài ACTIVE. Gọi Post.resolve; từ chối Claim PENDING trong cùng transaction, thông báo người gửi. Áp dụng cho cả tự tìm lại đồ và tự trả đồ; không mở liên hệ.
delete	actorId, id: UUID; void	public	Chỉ chủ bài khi Post ACTIVE; xóa mềm bằng Post.close(OWNER_DELETED), hủy Claim PENDING và thông báo. RESOLVED chỉ đọc theo UC-06 E2; REPORTED chờ kiểm duyệt. Không xóa Claim đã kết thúc.

4.3.6 C6 -- ClaimService

Trách nhiệm: điều phối UC-07/UC-08 và giữ tính nguyên tử khi duyệt Claim. Không có lớp cha.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
auth; uow	AuthService; IUnitOfWork	private	Constructor injection	Quyền, repositories và transaction.
storage; notifications	IStorageAdapter; NotificationSer-vice	private	Bằng chứng riêng tư; notification cùng transaction	Không gửi liên hệ trong thông báo.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
listForPost	actorId, id: UUID; List<ClaimReviewDTO>	public	Chỉ chủ Post được xem danh sách Claim, câu trả lời và metadata bằng chứng (UC-08 bước 1--3). Trả danh sách rỗng khi chưa có Claim; không cấp URL bằng chứng công khai hoặc liên hệ.
readEvidence	actorId, id: UUID; EvidenceDTO	public	id là claimId; chỉ chủ Post hoặc chính Claimant đang có tài khoản hợp lệ. Kiểm tra quan hệ trước khi gọi storage.signedUrl. Không có ảnh trả 404; có ảnh trả URL ngắn hạn và expiresAt, không lưu URL vào Claim.
submit	actorId, id: UUID, input: ClaimInput; ClaimDTO	public	Bài ACTIVE; actor khác chủ bài; hai tài khoản hoạt động. Kiểm tra bằng chứng theo subtype, không có PENDING trùng. Lưu PENDING và thông báo chủ bài nguyên tử.
decide	actorId, id: UUID, decision: ClaimDecision; ClaimDTO	public	Chỉ chủ bài, Claim PENDING, Post ACTIVE. ACCEPT: Claimant hợp lệ; chấp nhận một, Post.resolve, rejectOthers và thông báo tất cả trong một transaction. REJECT: chỉ từ chối Claim đích, bài vẫn ACTIVE.

ClaimDecision gồm action ACCEPT/REJECT và reason tùy chọn khi REJECT. Lặp lại hoặc hai request duyệt đồng thời không tạo quyết định mới: request mất quyền chuyển trạng thái nhận 409. Không gửi liên hệ trong ClaimDTO; sau commit, UI gọi ContactAccessService để đọc theo quyền hiện tại.

4.3.7 C7 -- ContactAccessService

Trách nhiệm: cổng đọc liên hệ được bảo vệ theo BR-02/NFR-02. Không có lớp cha. Kiểm tra cả actor, đối tượng và quan hệ; không có quyền đọc mặc định cho Admin.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
auth; contacts	AuthService; IContactRepository	private	Constructor injection	Xác thực viewer và truy cập dữ liệu riêng.
users; posts; claims	IUserRepository; IPostRepository; IClaimRepository	private	Đọc trạng thái hiện tại trong cùng snapshot	Không ra quyết định theo dữ liệu cache cũ.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
uow	IUnitOfWork	private	Transaction chỉ đọc, cùng snapshot cho kiểm tra và lấy liên hệ	Kết thúc transaction trước khi trả ContactDTO.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
readPostContact	viewerId, id: UUID; ContactDTO	public	Chủ bài đọc liên hệ của chính bài; viewer khác chỉ được đọc nếu là Claimant ACCEPTED của đúng Post, hai tài khoản ACTIVE và bài RESOLVED. Còn lại 403/404.
readClaimantContact	viewerId, id: UUID; ContactDTO	public	id là claimId; viewer phải là chủ Post, Claim ACCEPTED, Post RESOLVED, hai tài khoản ACTIVE. Trả email trường đã xác minh của Claimant; không trả toàn bộ hồ sơ.

Hai endpoint đề xuất là `GET /posts/:id/contact` và `GET /claims/:id/contact`. Không thể mở liên hệ chỉ bằng việc chủ bài tự đánh dấu đã tìm/trả đồ, hoặc chỉ vì một Claim khác trên bài đã được chấp nhận. Response liên hệ đặt `Cache-Control: no-store`; log và notification không ghi giá trị liên hệ.

4.3.8 C8 -- ModerationService

Trách nhiệm: UC-09/UC-10, ngưỡng báo cáo và nhật ký Admin. Không có lớp cha.

Attribute	Type	Visibility	Constraint	Description
auth; uow	AuthService; IUnitOfWork	private	Constructor injection	Phân quyền, reports, posts, users và audit.
provider; notifications	IAuthProvider; NotificationSer-vice	private	Thu hồi phiên sau commit; thông báo trong transaction	BANNED có hiệu lực ở middleware ngay cả khi provider lỗi.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
listQueue	adminId: UUID, page: PageInput; List<ModerationDTO>	public	Chỉ ADMIN; danh sách Post REPORTED kèm số reporter PENDING và lý do, số báo cáo giảm dần; danh sách rỗng là kết quả hợp lệ (UC-10 E3). Không lọc bằng quy tắc tìm kiếm công khai.

Operation	Parameters / return	Visibility	Contract
readCase	adminId, id: UUID; ModerationDTO	public	Chỉ ADMIN; đọc bài REPORTED và các báo cáo để đánh giá trước khi review. DTO không chứa liên hệ cá nhân hay bằng chứng riêng của Claim; không cấp quyền sửa bài trực tiếp.
report	actorId, id: UUID, input: ReportInput; UUID	public	Không báo cáo bài mình/CLOSED; một lần cho mỗi cặp Post/User. OTHER cần ghi chú. Thêm PENDING; đếm người báo cáo PENDING, đủ 3 gọi Post.flag và thông báo chủ bài. Tất cả cùng transaction.
review	adminId, id: UUID, decision: ReviewDecision; void	public	Chỉ ADMIN, bài REPORTED. KEEP: restore và settle DISMISSED. REMOVE: bắt buộc lý do, close ADMIN_REMOVED, settle APPROVED và cancel Claim PENDING. Ghi audit; thông báo các bên chịu tác động trong cùng transaction.
banUser	adminId, id: UUID, reason: String; void	public	Không khóa Admin; lý do bắt buộc. User.ban, hủy Claim PENDING do User gửi, ghi audit/thông báo và commit. Ẩn bài đang mở bằng điều kiện trên User, không đổi Post.status. Sau commit gọi revokeUser; lỗi được ghi để thử lại.

Hợp đồng repository bổ trợ. IPostRepository.listByOwner dùng cho listMine, còn get và kiểm tra ownerId dùng cho readMine. IClaimRepository.listForPost đọc Claim trong transaction chỉ đọc sau khi service đã kiểm tra quyền chủ bài. rejectOthers nhận exceptId tùy chọn: bỏ qua Claim được chấp nhận, hoặc null khi chủ bài tự hoàn tất. rejectOthers và cancelPending trả `List<Claim>` thực sự vừa đổi trạng thái; service lấy claimantId từ danh sách này để tạo đúng notification. cancelPending nhận ClaimScope gồm bộ lọc postId hoặc claimantId và mã lý do hủy. Không gửi thông báo lại cho Claim đã kết thúc trước đó. IReportRepository.listQueue/getCase chỉ cung cấp projection cho service quản trị, không mở endpoint đọc trực tiếp repository.

Snapshot khi đọc liên hệ. ContactAccessService bắt đầu transaction chỉ đọc với mức REPEATABLE_READ qua IUnitOfWork.begin(options). Các lệnh IUserRepository.get, IPostRepository.get, IClaimRepository.get/listForPost và IContactRepository.readPost/readUser đều nhận cùng TxContext cho việc kiểm tra quan hệ và lấy giá trị liên hệ; kết thúc transaction trước khi trả response. Các transaction ghi dùng READ_COMMITTED kết hợp khóa và kiểm tra lại trạng thái. Actor đã xác thực từ middleware vẫn phải được kiểm tra trạng thái hiện tại trong snapshot này.

Transaction và xử lý đồng thời. TxContext cung cấp cùng một PgClient cho mọi repository trong transaction; notification in-app được thêm qua NotificationService.enqueue trước commit. Thao tác gửi/duyệt Claim, sửa/đóng bài, report và review khóa cùng bản ghi Post trước khi kiểm tra trạng thái; việc kiểm tra số Claim PENDING cũng nằm sau khóa này. Các thao tác cần trạng thái User phối hợp khóa User liên quan theo UUID tăng dần trước khi khóa Post; banUser dùng cùng quy ước. Vì vậy khóa User và duyệt Claim không thể vượt qua nhau bằng kết quả kiểm tra cũ. Khóa ngoại và unique index ở section 5 sẽ bảo vệ bổ sung: một PENDING cho mỗi cặp Post/User, một ACCEPTED cho mỗi Post, một Report cho mỗi cặp Post/User.

Ranh giới tài nguyên ngoài CSDL. Upload ảnh diễn ra trước transaction; khi kiểm tra lại hoặc lưu thất bại, rollback rồi xóa các object mới đã upload. Storage adapter phải dọn cả phần upload thành công nếu một batch bị lỗi; object dọn thất bại được ghi nhận để thử lại. Không coi rollback PostgreSQL là rollback Storage/Auth. Khóa tài khoản được commit trước khi gọi provider thu hồi phiên; kiểm tra User tại mỗi request vẫn chặn được tài khoản ngay lập tức. Callback xác minh chỉ đồng bộ isVerified sau khi adapter đã xác thực bằng chứng của provider.

4.4 Sequence Diagrams

Năm use case UC-05, UC-07, UC-08, UC-09 và UC-10 được chọn vì bao phủ tạo bài, kết nối nhận đồ và kiểm duyệt. Lifeline UI/HTTP boundary gom thao tác người dùng và controller mỏng; các lifeline còn lại là lớp/interface đã khai báo ở Mục 4.2. Đường liền là lời gọi operation, đường đứt là kết quả trả về. Vùng alt/else là các nhánh loại trừ nhau; opt chỉ chạy khi điều kiện đúng. Các ghi chú begin/commit/rollback tương ứng operation của IUnitOfWork, không phải lời gọi đến một database ngoài kiến trúc.

Middleware xác thực phiên trước khi service nhận actorId. Guard quyền, kiểm tra trạng thái mới nhất và quy ước khóa ở Mục 4.3 áp dụng cho mọi hình. NotificationService.enqueue gọi INotificationRepository.add trên cùng TxContext; chưa commit thì notification chưa được hiển thị. Các operation repository rejectOthers, cancelPending và settle áp dụng phép chuyển domain tương ứng cho từng bản ghi, chỉ đổi những bản ghi còn PENDING. Hai operation đầu trả danh sách Claim vừa thay đổi để service xác định người cần thông báo. Mỗi use case có đúng một sequence diagram; tổng cộng năm hình, trong đó UC-08 và UC-10 bao gồm cả bước đọc dữ liệu trước khi quyết định.

4.4.1 UC-05 -- Tạo bài đăng Mất/Nhặt đồ

Tiền điều kiện: tài khoản đã xác minh, không BANNED. Service kiểm tra PostInput gồm loại bài, tiêu đề, Campus, Category, thời gian, ảnh và liên hệ; FoundPost cần câu hỏi xác minh. Đây là hậu kiểm: bài hợp lệ được lưu ACTIVE. Dữ liệu không hợp lệ trả 422 trước khi lưu; storage lỗi không tạo bài; lỗi CSDL sau upload kích hoạt dọn ảnh. Kết quả công khai không chứa liên hệ.

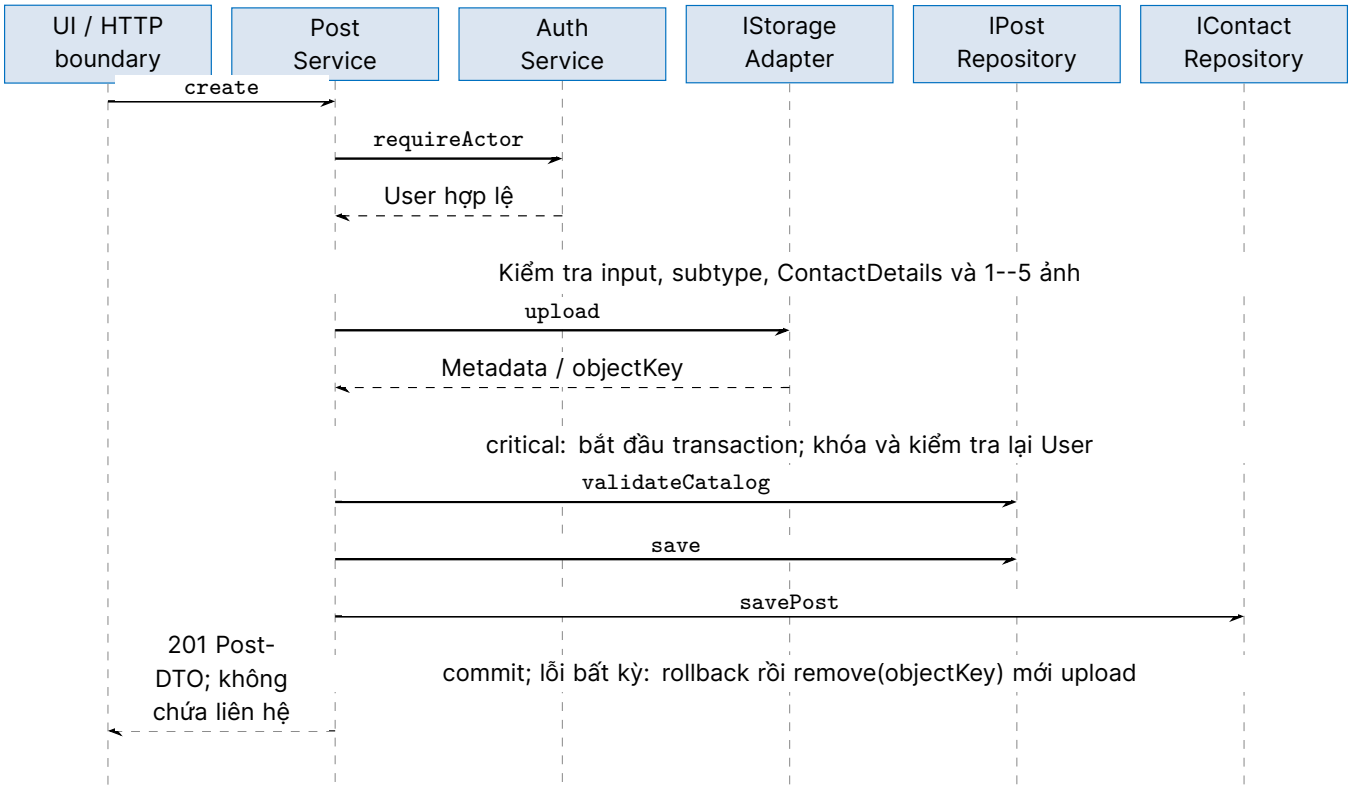


Figure 11: UC-05 -- Tạo bài và liên hệ riêng, không có bước duyệt trước

4.4.2 UC-07 -- Gửi Claim

LostPost.validateClaim yêu cầu mô tả nơi nhặt hoặc ảnh; FoundPost.validateClaim yêu cầu câu trả lời, có thể thêm ảnh. Dù UI đã kiểm tra trước upload, service vẫn kiểm tra lại trạng thái Post/User sau khóa để tránh bài đã đóng hoặc tài khoản vừa bị khóa. Bằng chứng được upload vào scope riêng tư; thiếu ảnh thì bỏ qua upload. Hủy form không gọi submit và không tạo bản ghi. Claim trùng, tự Claim hoặc bài không còn nhận yêu cầu đều không sinh notification.

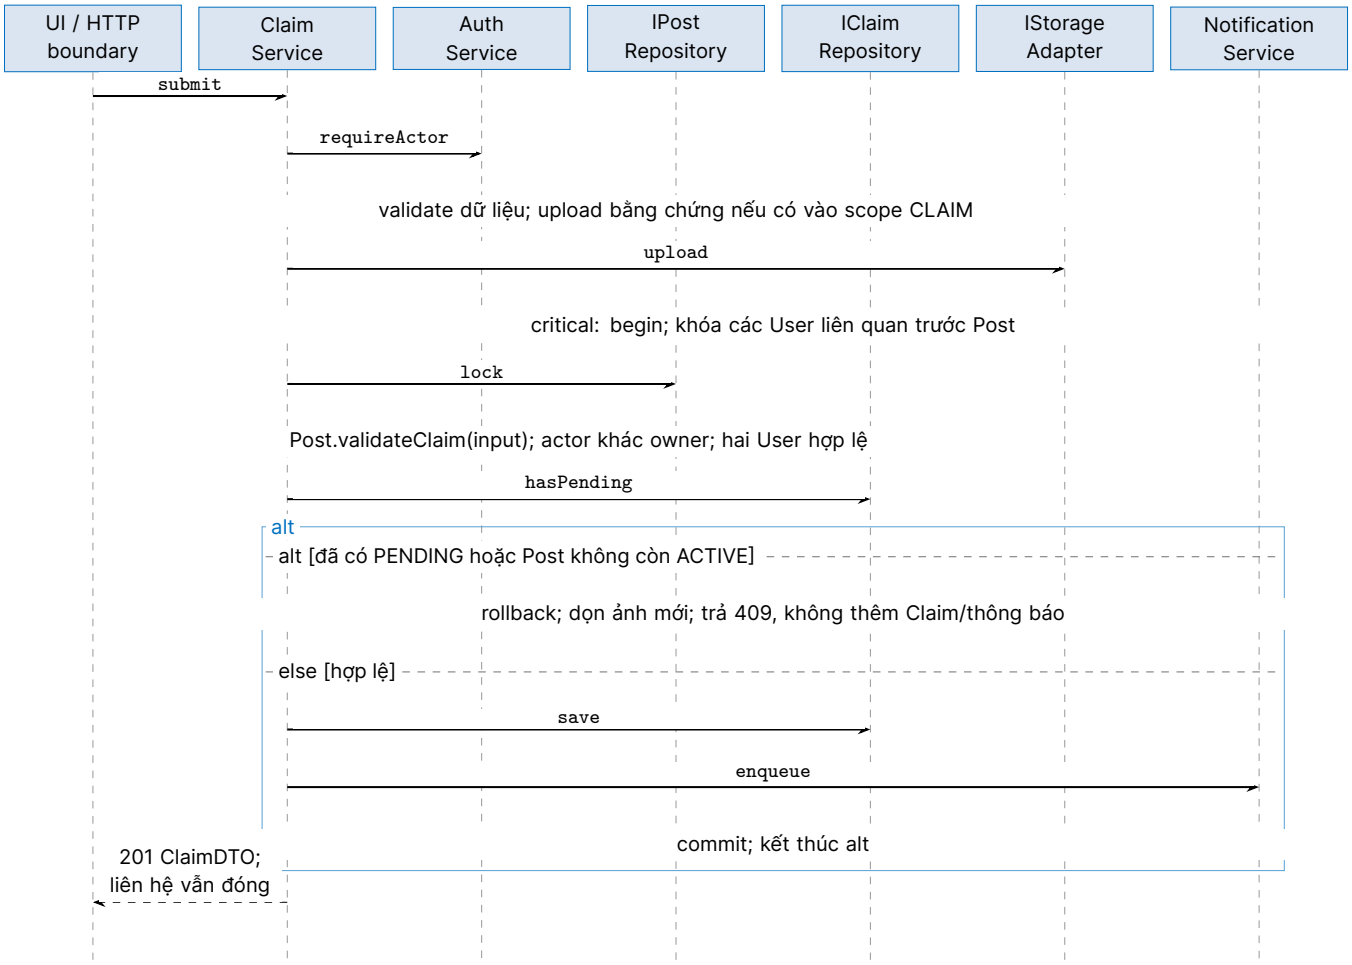


Figure 12: UC-07 -- Gửi Claim cho hai loại bài; chặn Claim đang chờ trùng

4.4.3 UC-08 -- Chấp nhận hoặc từ chối Claim

Chủ bài mở danh sách qua ClaimService.listForPost; service xác thực actor, đọc Post và kiểm tra ownerId trước khi trả câu trả lời. Danh sách rỗng hiển thị trạng thái chưa có yêu cầu (UC-08 E1). Khi bấm ảnh, readEvidence kiểm tra lại actor và quan hệ với Claim trước khi cấp signed URL ngắn hạn. Không dùng SearchService.detail công khai để đọc bằng chứng, cũng không cấp quyền chỉ vì người gọi biết claimId.

Hộp thoại xác nhận ở UI phải hoàn tất trước khi gửi quyết định ACCEPT. Nhánh ACCEPT chỉ chạy nếu Claimant vẫn hợp lệ. Một Claim được nhận, Post chuyển RESOLVED và các Claim PENDING khác chuyển REJECTED trong cùng transaction. Các Claim đã kết thúc từ trước được giữ nguyên lịch sử. Chỉ sau commit, hai người dùng mới có thể đọc liên hệ qua các request độc lập; service đọc

lại quyền nên tài khoản bị khóa hoặc bài bị gỡ sau đó không tiếp tục được cấp liên hệ đối phương.

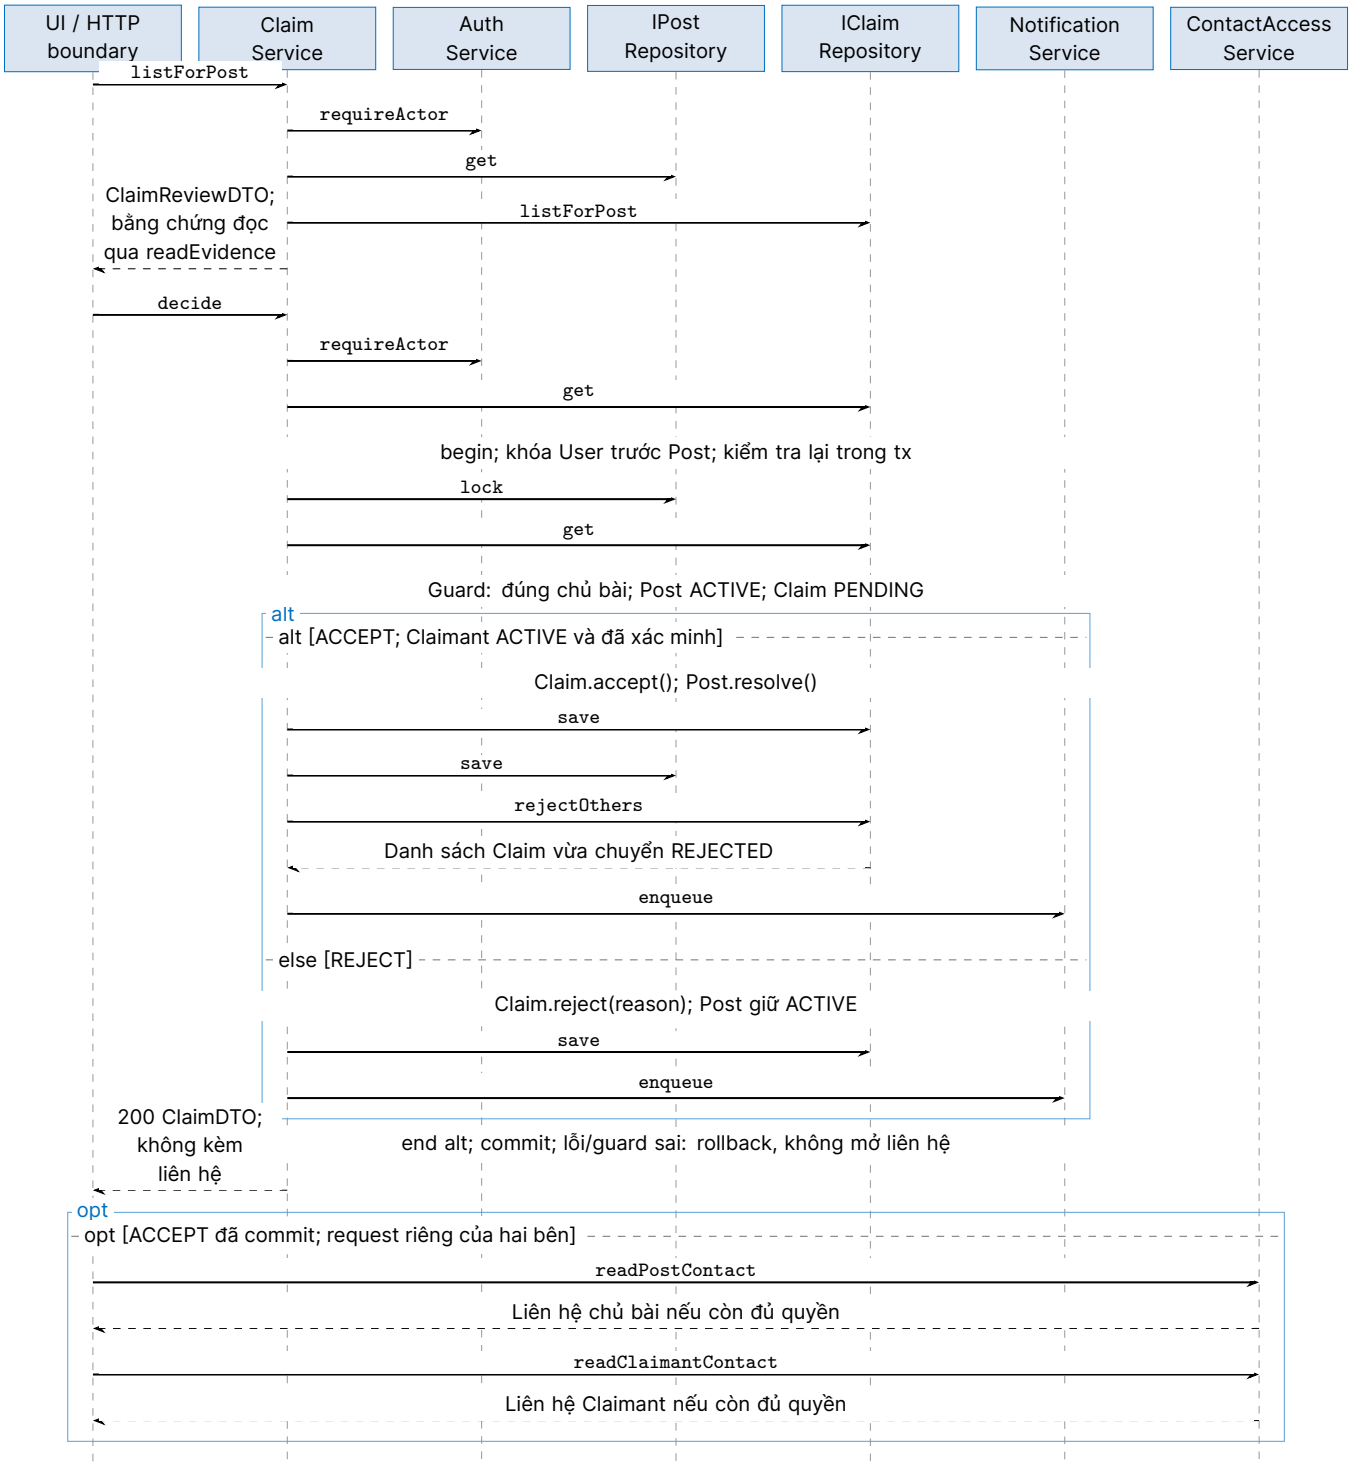


Figure 13: UC-08 -- Xem, quyết định Claim và đọc liên hệ sau commit

Hai lần duyệt đồng thời: request đầu giữ khóa Post và commit; request sau đọc lại RESOLVED/Claim đã quyết định rồi trả 409. Unique index cho một ACCEPTED/Post là lớp bảo vệ cuối cùng; không chỉ dựa vào việc UI ẩn nút. Nếu bất kỳ update/notification thất bại, rollback toàn bộ và liên hệ vẫn không đủ điều kiện mở.

4.4.4 UC-09 -- Báo cáo vi phạm

Mỗi reporter chỉ tạo một Report cho một Post trong toàn bộ lịch sử. OTHER cần ghi chú. Hình minh họa ngưỡng ba theo quyết định section 2/4.1, bổ sung chi tiết tự động ẩn so với mô tả hàng đợi trong UC-09 PA2. Báo cáo đã settle không còn tính vào countPending; việc Admin giữ bài không xóa lịch sử reporter. Post đã REPORTED không ghi đè previousStatus hoặc phát lại cảnh báo mỗi khi có người báo cáo thêm.

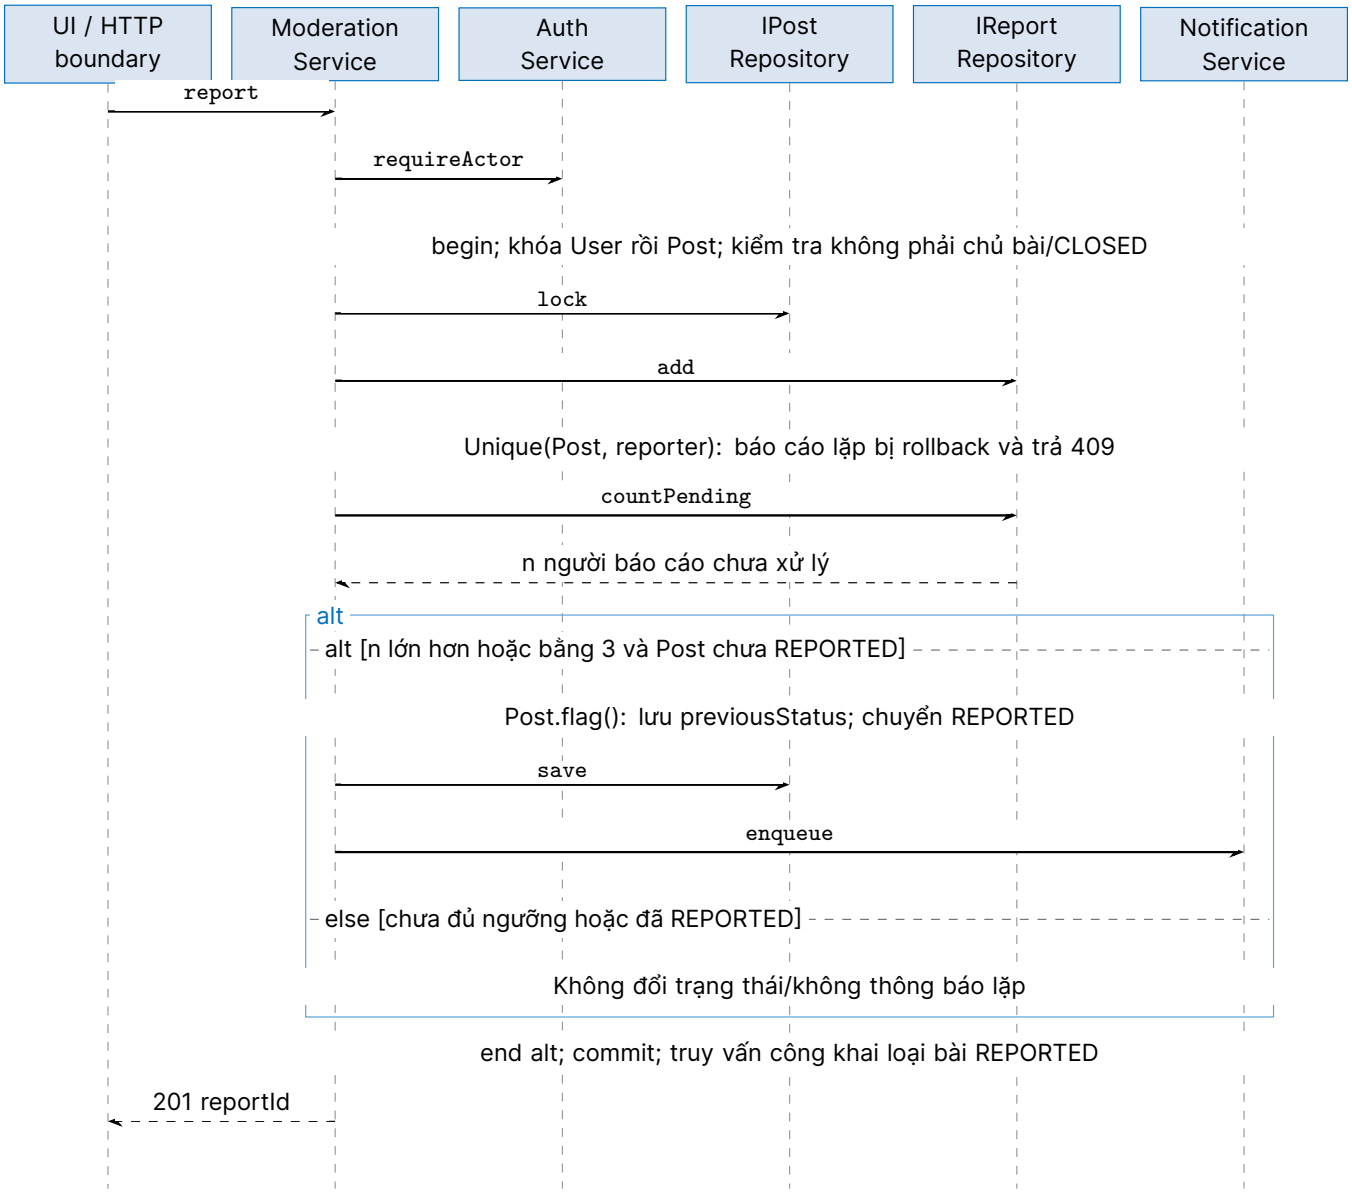


Figure 14: UC-09 -- Đếm người báo cáo khác nhau và tự động ẩn tại ngưỡng ba

4.4.5 UC-10 -- Kiểm duyệt và khóa tài khoản

Admin mở hàng đợi bằng listQueue, rồi đọc bài bị ẩn và các báo cáo qua readCase. Cả hai operation đều kiểm tra role ADMIN; không dùng SearchService.detail vốn loại bài REPORTED. Nếu hàng đợi rỗng, UI hiển thị thông báo UC-10 E3. ModerationDTO chỉ chứa dữ liệu cần kiểm duyệt, không kèm liên hệ riêng hoặc bằng chứng Claim.

Nhánh KEEP khôi phục trạng thái trước khi bị báo cáo; nếu chủ bài BANNED thì bài vẫn không công khai theo điều kiện hiển thị. Nhánh REMOVE yêu cầu lý do, đóng bài, hủy Claim PENDING và lưu audit. Hai Admin xử lý cùng một bài được tuần tự hóa bằng khóa Post; người xử lý sau nhận 409 nếu bài không còn REPORTED.

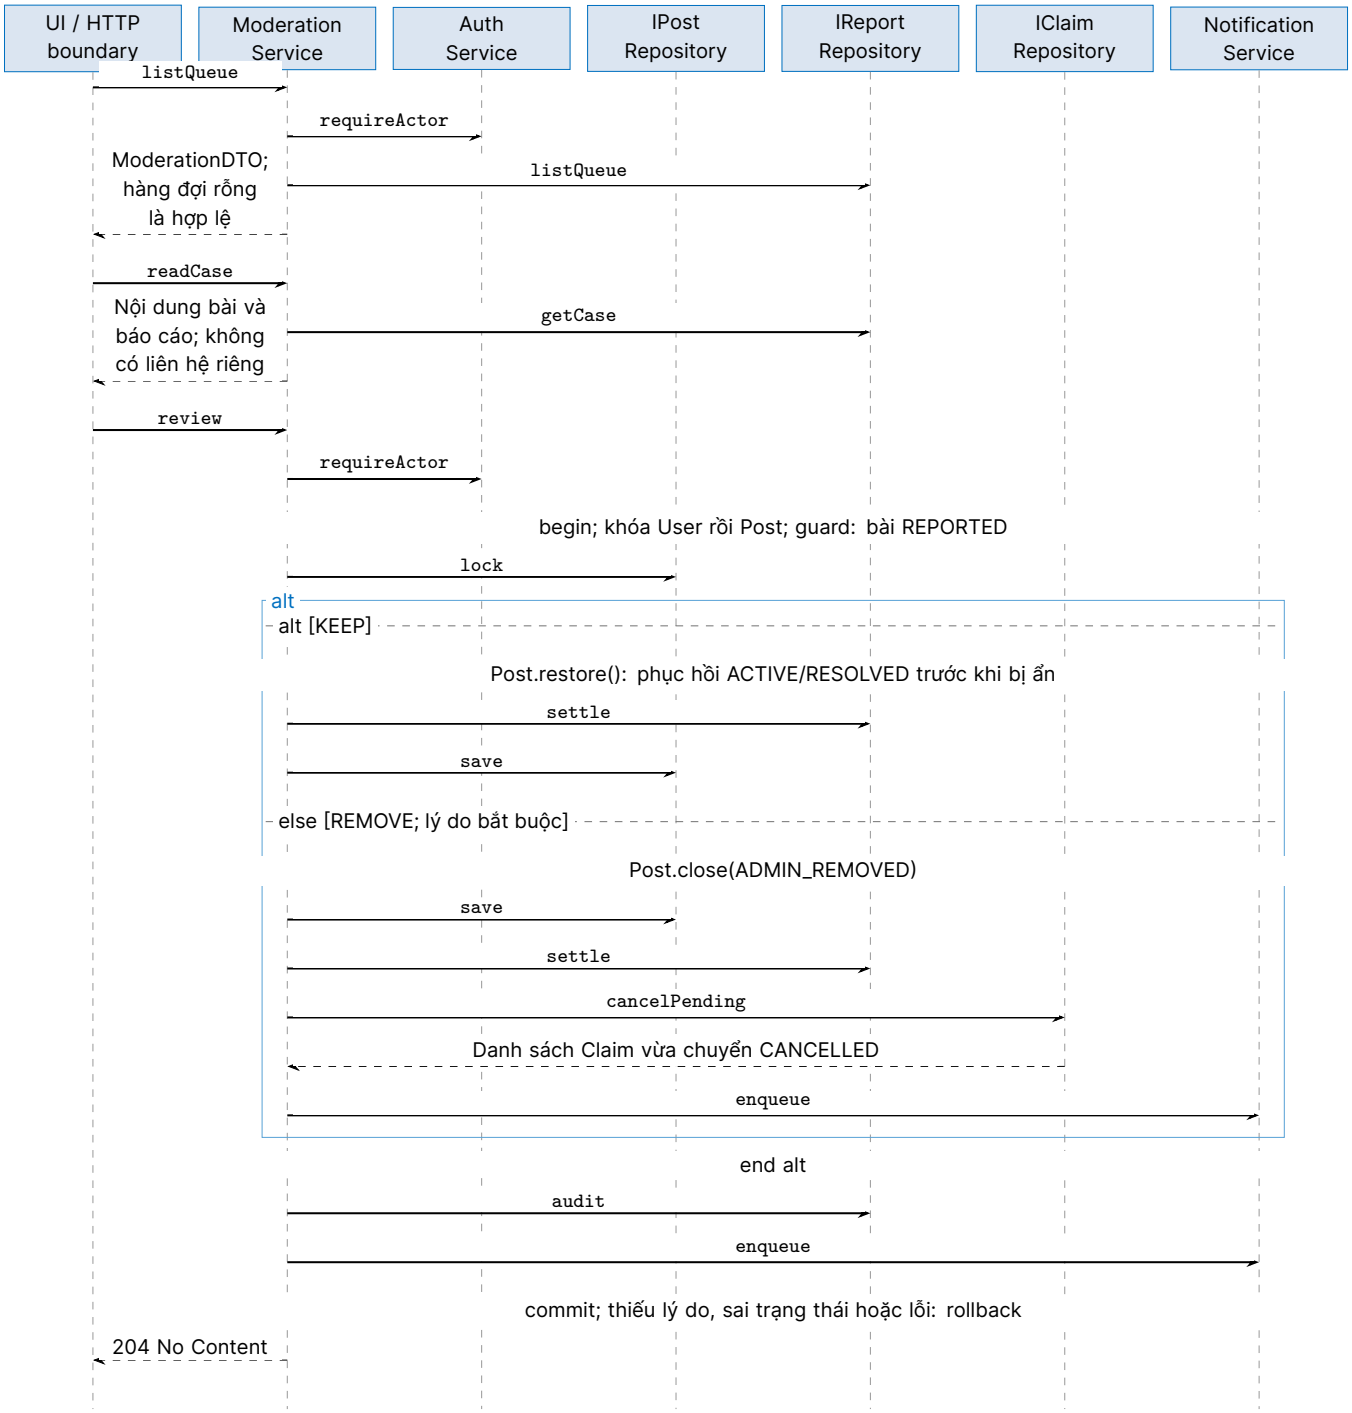


Figure 15: UC-10 -- Đọc hàng đợi, giữ/gỡ bài và lưu audit nguyên tử

Luồng A2 khóa tài khoản dùng operation `ModerationService.banUser(adminId, userId, reason)`:

AuthService.requireActor kiểm tra ADMIN; IUserRepository.lock/get lấy User đích; từ chối nếu đích là ADMIN hoặc thiếu lý do; User.ban và IUserRepository.save lưu BANNED; IClaimRepository.cancelPending hủy Claim do tài khoản gửi; IReportRepository.audit và NotificationService.enqueue lưu nhật ký/thông báo, rồi commit. Sau đó IAuthProvider.revokeUser thu hồi các phiên ở provider. Nếu provider lỗi, giữ BANNED, ghi nhận lỗi để thử lại; middleware đọc trạng thái tài khoản vẫn chặn mọi request mới. Không thay Post.status chỉ để ẩn bài của tài khoản bị khóa.

4.5 State Machine Diagrams

Máy trạng thái dùng các operation domain ở Mục 4.2. Nhãn chuyển trạng thái có dạng *sự kiện [điều kiện] / tác động*; service thực thi kiểm tra quyền và transaction. Enum được encapsulate trong entity, không có setter trạng thái tùy ý. Đây là mô hình hành vi; chưa yêu cầu tạo một lớp cho từng trạng thái.

4.5.1 Vòng đời Post

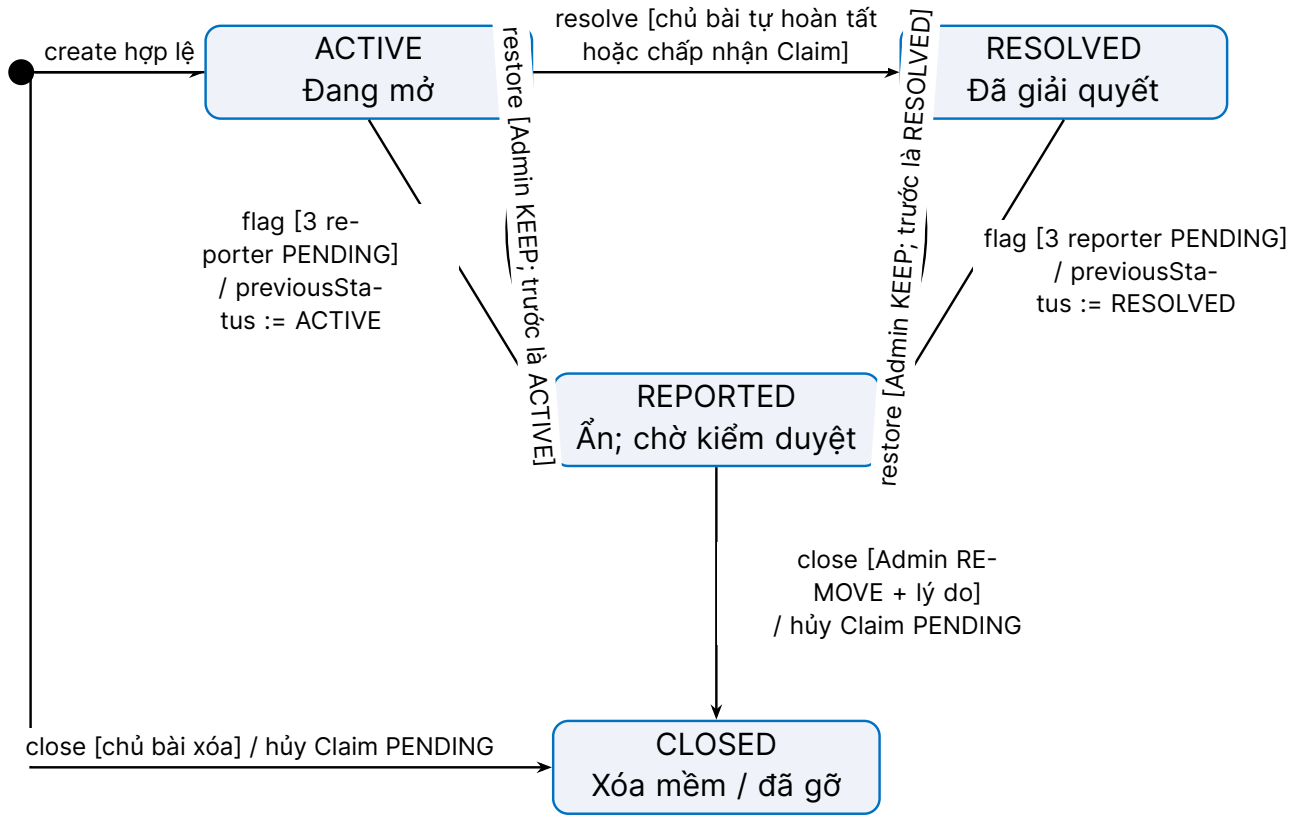


Figure 16: Post: khôi phục đúng trạng thái trước khi vào hàng đợi

PENDING_VERIFICATION không phải trạng thái khởi tạo trong phạm vi hậu kiểm hiện tại; giá trị này của 4.1 được dự phòng, không persist bằng luồng tạo bài. CLOSED là trạng thái kết thúc; không có operation mở lại. Chủ bài chỉ sửa/xóa/tự hoàn tất khi ACTIVE. RESOLVED chỉ được xem theo UC-06 E2; REPORTED chờ Admin giữ/gỡ, chủ bài không sửa/xóa để vượt qua hàng đợi. Một bài RESOLVED vẫn có thể bị báo cáo, chuyển REPORTED và sau đó bị Admin gỡ. Phân biệt nhãn ``Đã xóa'' và ``Đã gỡ'' bằng closeReason.

Hiển thị công khai: chỉ ACTIVE/RESOLVED, chủ bài không BANNED; REPORTED/CLOSED bị loại khỏi danh sách và chi tiết công khai. Điều kiện gửi/duyệt Claim chặt hơn: chỉ ACTIVE và các tài khoản liên quan hợp lệ. Khi ACTIVE được chủ bài tự hoàn tất, Claim PENDING chuyển REJECTED; không có ACCEPTED nên không mở liên hệ. Việc giữ bài đã RESOLVED khôi phục trạng thái và các quyền đọc liên hệ chỉ nếu Claim ACCEPTED cùng tài khoản vẫn hợp lệ.

4.5.2 Vòng đời Claim

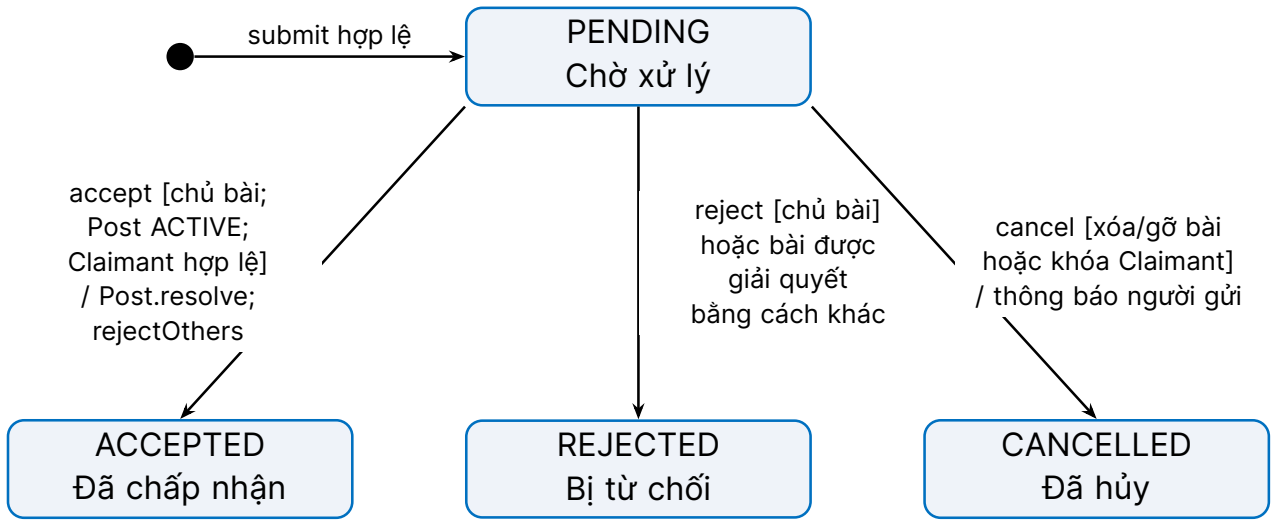


Figure 17: Claim: ba kết quả cuối cùng, không quay về PENDING

Chỉ Claim PENDING mới được đổi trạng thái. Giữ nguyên ACCEPTED/REJECTED/CANCELLED khi xử lý hàng loạt; không xóa lịch sử để gửi lại. Người gửi có thể tạo Claim mới sau REJECTED nếu bài vẫn ACTIVE và chưa có PENDING; không thể tạo thêm sau ACCEPTED vì bài đã RESOLVED. Nút ``Hủy'' trong form UC-07 đóng form trước submit, không phải operation hủy một Claim đã lưu. Không bổ sung use case rút Claim sau submit trong phạm vi này.

4.5.3 Vòng đời User và khóa đăng nhập

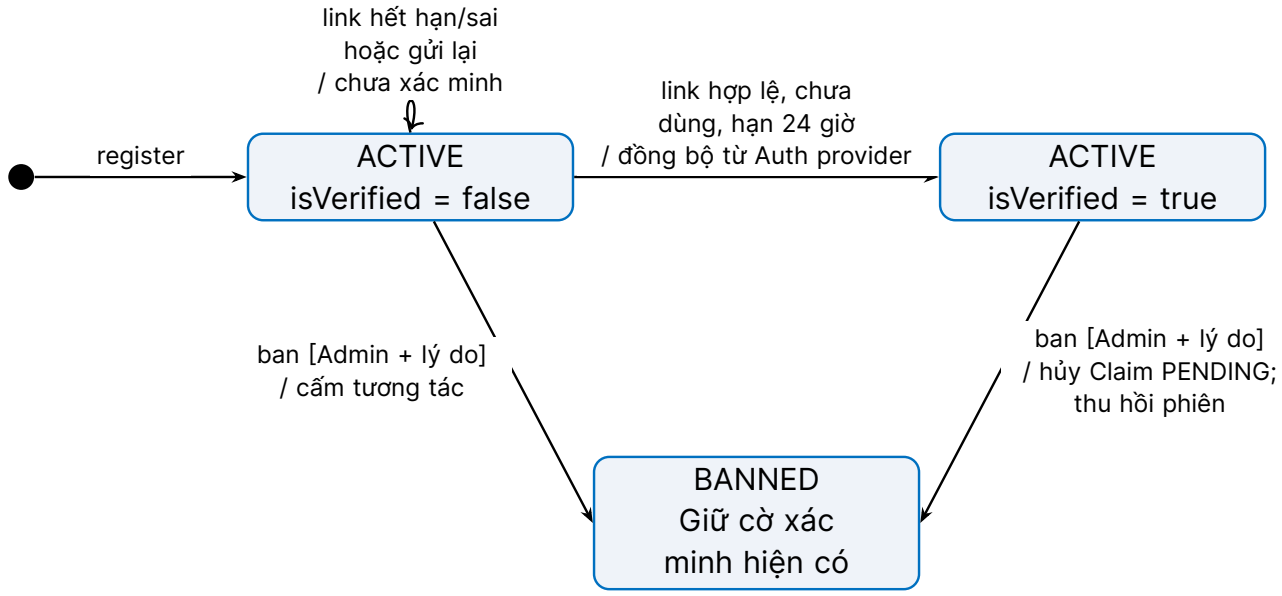


Figure 18: User: trạng thái tài khoản độc lập với xác minh email

Khóa đăng nhập 15 phút là bộ đếm và thời điểm `loginLockedUntil`, không phải BANNED. Sau năm lần sai liên tiếp, mọi login bị từ chối đến hạn; sau hạn đặt lại bộ đếm, đăng nhập thành công cũng đặt lại. Trạng thái xác minh không bị mất. BANNED không có phép mở khóa trong UC-10 hiện tại; không tự thêm operation unban. Role ADMIN do quản trị hệ thống cấp, không do form đăng ký tự chọn.

Invariant	Nơi thực thi	Tình huống kiểm tra ở PA4/PA5
Một ACCEPTED trên một Post	ClaimService.decide + khóa Post + unique index	Hai request chấp nhận đồng thời: chỉ một thành công.
Một PENDING cho mỗi cặp Post/User	ClaimService.submit + khóa Post + unique index có điều kiện	Gửi trùng bị 409; lịch sử REJECTED không cấm gửi lại khi bài còn ACTIVE.
Liên hệ đối phương cần Claim ACCEPTED	ContactAccessService và DTO theo danh sách trường	Khách, sinh viên khác, Claim PENDING/REJECTED không đọc được bằng API.
Ngưỡng ba người khác nhau	Report unique theo Post/User; countPending trong transaction	Người báo cáo thứ ba ẩn bài; giữ bài xong không bị báo cáo cũ tự ẩn lại.

Invariant	Nơi thực thi	Tình huống kiểm tra ở PA4/PA5
Chuyển trạng thái nguyên tử	IUnitOfWork; notification chung transaction	Gây lỗi giữa cập nhật Claim/Post: rollback, không mở liên hệ/thông báo sai.
Khóa tài khoản có hiệu lực ngay	User BANNED được kiểm tra trên mỗi request	Token còn hạn vẫn bị từ chối; không duyệt Claim của User vừa bị khóa.

4.6 Design Principles and Patterns

Các nguyên tắc và pattern dưới đây gắn với lớp và operation đã thể hiện ở 4.2--4.5. Mục tiêu là giữ quy tắc tập trung, kiểm thử được với thời hạn coding ba tuần; không triển khai thêm microservice hoặc hệ thống message broker.

Principle / pattern	Where it is applied	Why
Single Responsibility (SRP)	Post/Claim giữ bất biến; PostService/ClaimService điều phối; repository lưu dữ liệu; controller ánh xạ HTTP	Đổi giao thức API không làm đổi quy tắc duyệt Claim; thay truy vấn SQL không làm controller chứa nghiệp vụ.
Encapsulation	Thuộc tính trạng thái private/protected; Post.resolve/flag/restore/close và Claim.accept/reject/cancel	Chặn setter tùy ý đưa Claim đã từ chối thành ACCEPTED hoặc phục hồi bài CLOSED. Guard và hậu điều kiện có một nơi định nghĩa.
Polymorphism; Open/Closed	Post.validateClaim được LostPost/FoundPost override	Quy tắc bằng chứng khác nhau nằm trong subtype tương ứng. ClaimService.submit dùng Post chung, tránh chỉ nhận FoundPost hoặc rải kiểm tra loại bài khắp controller.
Service Layer	AuthService, PostService, ClaimService, ContactAccessService, ModerationService	Đặt phân quyền, transaction và phối hợp entity ở ranh giới use case; mọi đường gọi HTTP dùng cùng hợp đồng nghiệp vụ.
Repository; Dependency Inversion	Service phụ thuộc IPostRepository, IClaimRepository và các interface khác; Pg repositories hiện thực	Domain không phụ thuộc pg/SQL. Có thể thay bằng fake repository để kiểm thử điều kiện và lỗi, dùng PostgreSQL thật để kiểm thử transaction/unique.
Constructor Dependency Injection	Truyền AuthService, IUnitOfWork, IStorageAdapter và NotificationService khi khởi tạo service	Không new SupabaseClient trong mỗi use case; dễ thay adapter bằng fake để tạo lỗi upload, thu hồi phiên hoặc rollback trong kiểm thử.

Principle / pattern	Where it is applied	Why
Adapter	SupabaseAuthAdapter và SupabaseStorageAdapter	Đóng gói token/link/Storage SDK, tách credential hạ tầng khỏi domain. Auth và Storage không bị giả định tham gia transaction PostgreSQL.
Unit of Work	IUnitOfWork/PgUnitOfWork và TxContext; ClaimService.decide, ModerationService.review	Các repository và thông báo cùng dùng một transaction. Không có trường hợp Claim ACCEPTED nhưng Post chưa RESOLVED hoặc notification đã báo khi rollback.
State machine với transition guard	Enum PostStatus, ClaimStatus, UserStatus và các operation domain ở Mục 4.5	Hiện thực ý định State Pattern nêu ở section 2 bằng enum và operation có guard cho quy mô hiện tại. Chưa tạo một lớp concrete state cho mỗi giá trị vì chưa cần thêm hành vi phức tạp.
Least privilege; DTO theo allowlist	ContactAccessService đọc liên hệ; PostDTO/ClaimDTO không chứa liên hệ; bằng chứng chỉ có signed URL sau kiểm tra quyền	Không phụ thuộc vào việc giao diện che một ô dữ liệu; người gọi API trực tiếp cũng không được đọc thông tin chưa được cấp quyền (BR-02, NFR-02).
DRY; validation nhiều tầng	DTO kiểm tra hình thức; entity kiểm tra quy tắc theo loại Post; database giữ FK/unique/check	UI phản hồi sớm, API không tin dữ liệu client, CSDL chặn tranh chấp đồng thời. Mỗi tầng có trách nhiệm khác nhau, không chép một bộ quy tắc nghiệp vụ vào mọi controller.

Các lựa chọn này cần được phản ánh trong section 5 khi thiết kế bảng, index và transaction; các trường hợp kiểm tra ở Mục 4.5 là đầu vào kế hoạch PA4, chưa phải kết quả kiểm thử ứng dụng. Các quyết định chi tiết hóa ở đầu 4.2 phải được đưa vào truy vết/thay đổi yêu cầu của PA3 khi nhóm tích hợp báo cáo, đặc biệt quy tắc tối thiểu ảnh và cách biểu diễn CLOSED.

5 Data Design

5.1 Data Diagram

Thiết kế dùng PostgreSQL trên Supabase theo section 2, ánh xạ các lớp tại Mục 4.2 thành 17 bảng nghiệp vụ với 126 cột và 27 khóa ngoại. Schema `app` chứa dữ liệu nghiệp vụ cho API tin cậy; schema `private` tách liên hệ, thuộc tính kín và yêu cầu thêm trường có PII. `auth.users` do Supabase quản lý, không phải bảng application tự tạo. Binary ảnh nằm ở Storage, CSDL chỉ lưu object key và metadata.

ERD được chia ba hình để giữ chữ đọc được. PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UQ là khóa duy

nhất. Mũi tên đi từ bảng cha sang bảng con, nhãn ghi bội số cha:con; ô xám là tham chiếu lại bảng đã vẽ, không phải bảng bổ sung. Bảng phía sau liệt kê đầy đủ 27 FK, gồm những liên kết được lược khỏi hình để tránh giao cắt. Tính bắt buộc ở phía bảng con do NOT NULL; các bội số tối thiểu một dòng con dùng constraint trigger trì hoãn đến COMMIT.

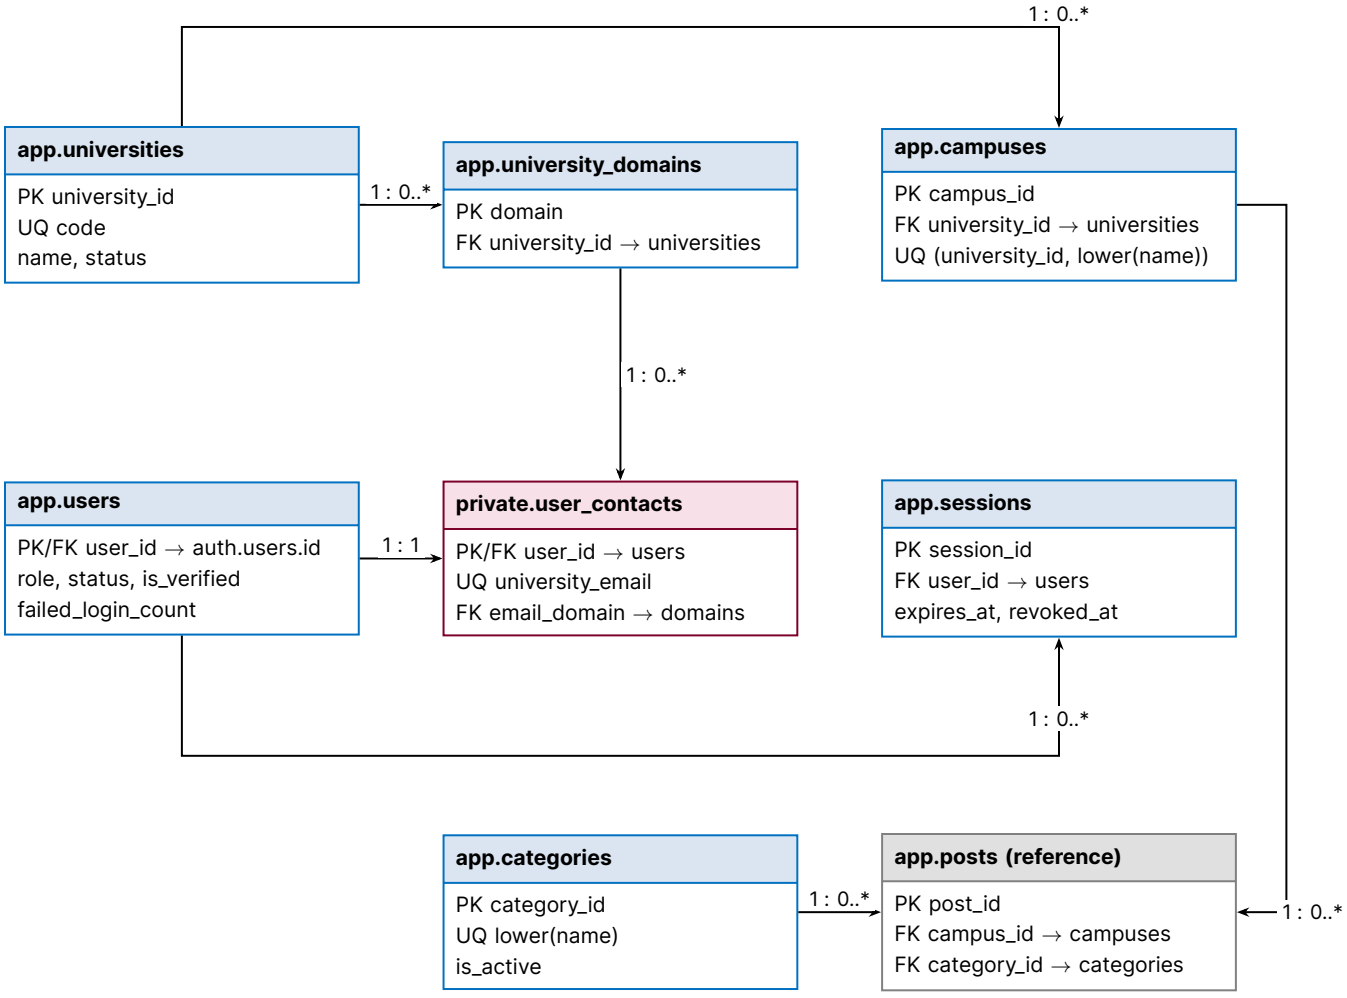


Figure 19: ERD A -- Identity, trường/cơ sở và danh mục; mỗi User tham chiếu đúng một auth.users

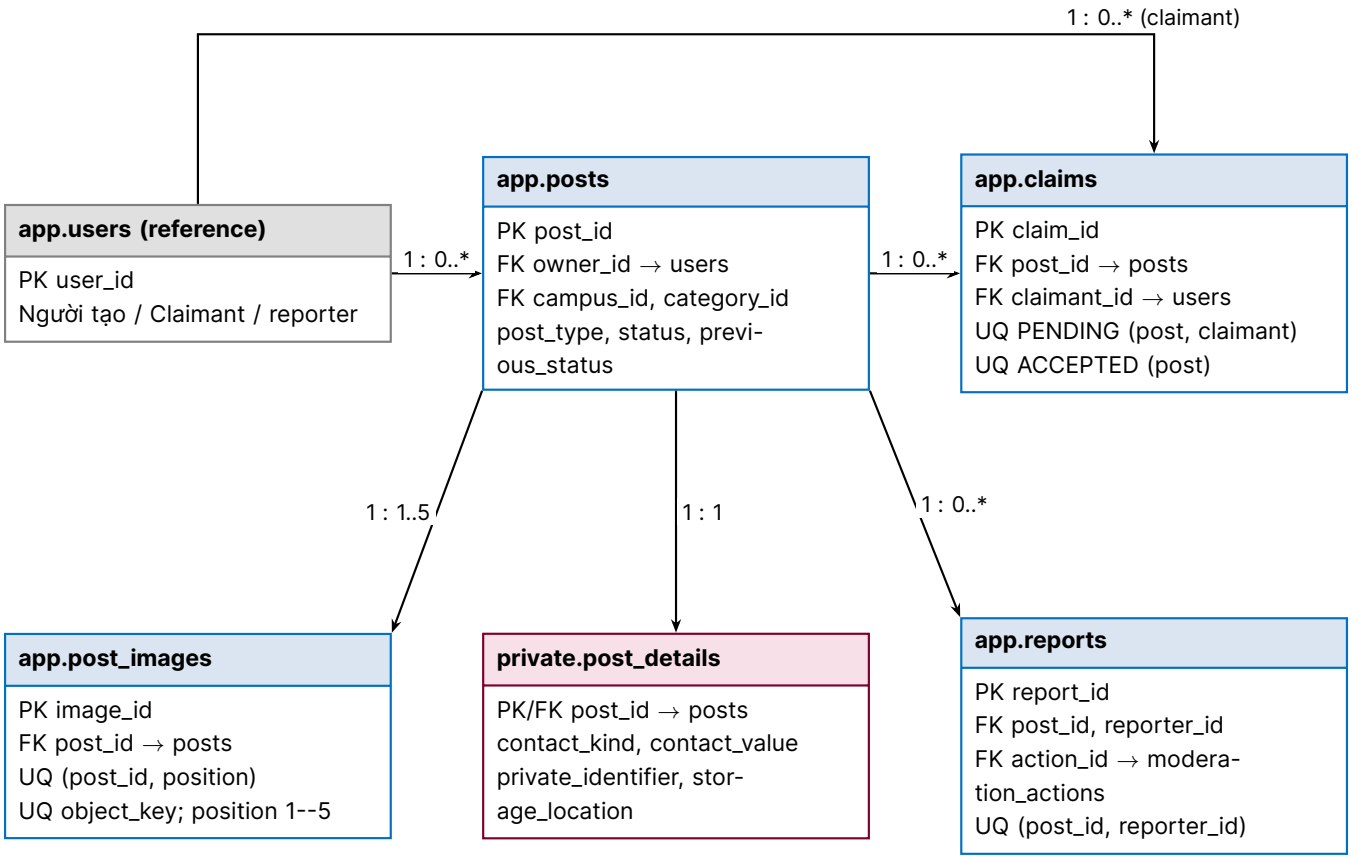


Figure 20: ERD B -- Post chung nhận Claim hai chiều; dữ liệu liên hệ tách riêng

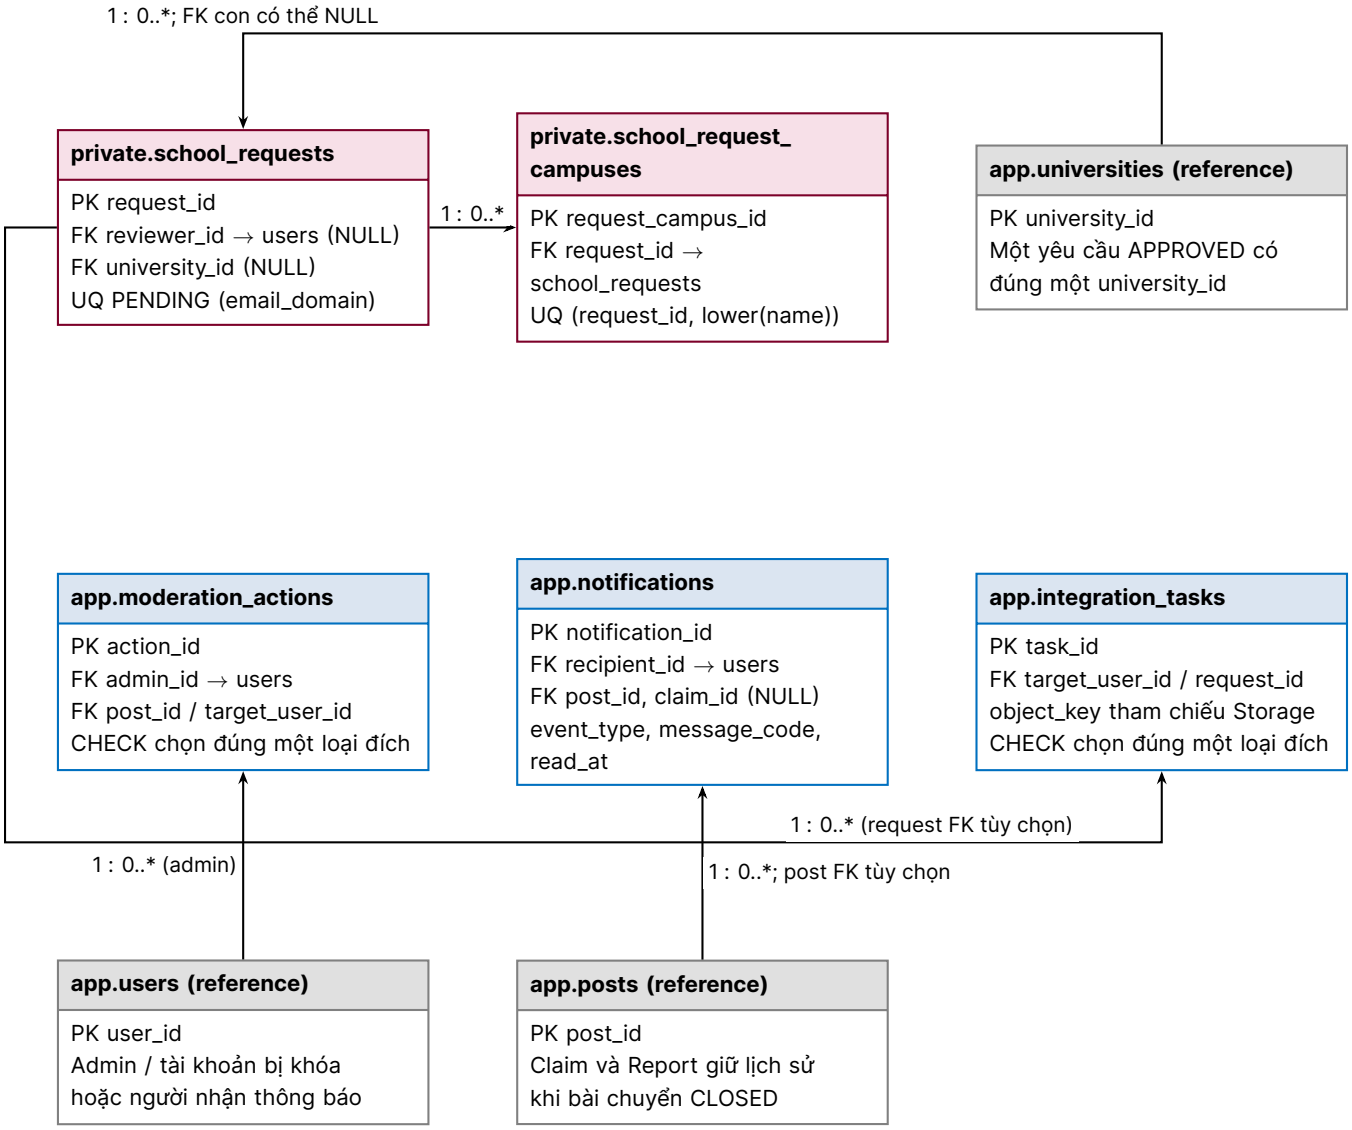


Figure 21: ERD C -- Yêu cầu thêm trường, audit, notification và tác vụ thử lại

Parent key	Child FK	Parent:child	Child to parent / delete
`app.universities.university_id`	`app.university_domains.university_id`	1 : 0..*	1; RESTRICT
`app.universities.university_id`	`app.campuses.university_id`	1 : 0..*	1; RESTRICT
`auth.users.id`	`app.users.user_id`	1 : 0..1	1; RESTRICT
`app.users.user_id`	`private.user_contacts.user_id`	1 : 1	1; RESTRICT

Parent key	Child FK	Parent:child	Child to parent / delete
app.university_domains.domain	private.user_contacts.email_domain	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.sessions.user_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.posts.owner_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.campuses.campus_id	app.posts.campus_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.categories.category_id	app.posts.category_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.posts.post_id	private.post_details.post_id	1 : 1	1; RESTRICT
app.posts.post_id	app.post_images.post_id	1 : 1..5	1; RESTRICT
app.posts.post_id	app.claims.post_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.claims.claimant_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.moderation_actions.admin_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.posts.post_id	app.moderation_actions.post_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.users.user_id	app.moderation_actions.target_user_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.posts.post_id	app.reports.post_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.reports.reporter_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.moderation_actions.action_id	app.reports.action_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.users.user_id	app.notifications.recipient_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.posts.post_id	app.notifications.post_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.claims.claim_id	app.notifications.claim_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.users.user_id	private.school_requests.reviewer_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
app.universities.university_id	private.school_requests.university_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
private.school_requests.request_id	private.school_request_campuses.request_id	1 : 0..*	1; RESTRICT
app.users.user_id	app.integration_tasks.target_user_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT
private.school_requests.request_id	app.integration_tasks.request_id	1 : 0..*	0..1; RESTRICT

LostPost/FoundPost dùng single-table inheritance với `posts.post_type`; không nhân đôi bảng hoặc giới hạn Claim chỉ đến FOUND. `verification_question` chỉ bắt buộc cho FOUND; `reward_amount`

chỉ có ở LOST. Thuộc tính privateIdentifier, storageLocation và liên hệ được tách ở `private.post_details`. Bài chỉ có campusId, không lưu universityId suy ra từ Campus. Mỗi Post có đúng một bản ghi riêng tư và 1--5 ảnh theo quyết định hiện tại của 4.1/4.2; không ngầm đổi sang ảnh tùy chọn.

5.2 Data Specification

Các bảng sau được sinh cùng SQL và DBML từ một mô hình nguồn tại generate_design.py. NN nghĩa là NOT NULL; UQ là UNIQUE. PK vẫn được ghi NN tường minh. Cột không ghi NN cho phép NULL; CHECK không thay thế NOT NULL vì biểu thức CHECK trả NULL vẫn có thể được chấp nhận. Mọi FK dùng ON DELETE RESTRICT: hệ thống đổi trạng thái/ẩn dữ liệu thay vì xóa dây chuyền Claim, Report và audit.

Phân tầng ràng buộc. CHECK chỉ dùng dữ liệu cùng dòng; partial UNIQUE bảo đảm tính duy nhất theo trạng thái. Quy tắc liên bảng như không tự Claim, tài khoản hợp lệ, loại bằng chứng và khóa câu hỏi dùng trigger/routine. Constraint trigger DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED kiểm tra Post có liên hệ, 1--5 ảnh, không còn Claim PENDING khi RESOLVED/CLOSED, và ACCEPTED phải đi cùng trạng thái bài hợp lệ tại COMMIT. Vì vậy được phép ghi nhiều bước hợp lệ trong một transaction mà không để trạng thái dở dang commit ra ngoài.

Nguồn thực thi. schema.sql chứa 17 bảng và 25 index bổ sung; rules.sql chứa trigger, public projection, quyền đọc và routine tham chiếu cho submit/decide Claim, report/review Post. Routine thể hiện hợp đồng repository/service của OOD, không thay thế việc xác thực JWT và ánh xạ HTTP ở Express.

Phạm vi quyền. Không cấp quyền schema hay RPC cho Supabase anon/authenticated. Các role NOLOGIN `lf_api`, `lf_auth`, `lf_catalog` là nhóm quyền cho kết nối backend; chỉ deployment mới gán cho login server. lf_api không SELECT trực tiếp private.post_details/user_contacts; đọc liên hệ qua routine được bảo vệ. lf_auth chỉ đọc các cột email cần xác thực, không đọc phoneNumber. lf_catalog chỉ đọc PII của yêu cầu thêm trường. RLS bật cho 17 bảng với policy chỉ cho backend; không dùng policy này như bằng chứng phân quyền từng người dùng cuối.

Tham số actor/viewer UUID của routine **không phải cơ chế xác thực**: API phải lấy từ identity đã kiểm tra, không nhận tùy ý từ body. SECURITY DEFINER dùng owner chỉ dành migration, search_path cố định và tên bảng đầy đủ; quyền EXECUTE mặc định PUBLIC đã bị thu hồi. Nội dung công khai chỉ lấy projection public_posts theo allowlist; claim answer/proof không nằm trong projection đó.

`app.universities`

Trường đại học tham gia; yêu cầu chưa duyệt nằm ở bảng riêng.

Column	Type	Constraints / default	Description
university_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh trường.
code	varchar(30)	NN; UQ; CHECK code = upper(btrim(code)) AND code <> ''	Mã trường chuẩn hóa.
name	varchar(200)	NN; CHECK btrim(name) <> ''	Tên trường.
status	varchar(12)	NN; DEFAULT 'APPROVED'; CHECK status IN ('PENDING','APPROVED')	Trạng thái trường.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

app.university_domains

Tên miền được phép đăng ký; một trường có thể có nhiều tên miền.

Column	Type	Constraints / default	Description
domain	varchar(253)	PK; NN; CHECK domain = lower(domain) AND domain ~ '^[a-z0-9][a-z0-9.-]*[.]edu[.]vn$'	Tên miền chính xác, chữ thường, không có @.
university_id	uuid	NN; FK app.universities.university_id; DELETE RESTRICT	Trường sở hữu tên miền.

app.campuses

Cơ sở của trường dùng để đăng bài và lọc.

Column	Type	Constraints / default	Description
campus_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh cơ sở.
university_id	uuid	NN; FK app.universities.university_id; DELETE RESTRICT	Trường sở hữu.
name	varchar(150)	NN; CHECK btrim(name) <> ''	Tên cơ sở.
address	text	NN; CHECK btrim(address) <> ''	Địa chỉ cơ sở.
is_active	boolean	NN; DEFAULT true	Còn được chọn cho bài mới.

app.categories

Danh mục vật phẩm; ẩn danh mục không xóa tham chiếu bài cũ.

Column	Type	Constraints / default	Description
category_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh danh mục.
name	varchar(100)	NN; CHECK btrim(name) <> ''	Tên danh mục.
is_active	boolean	NN; DEFAULT true	Danh mục được hiển thị trong form.

`app.users`

Profile nghiệp vụ; mật khẩu và link xác minh thuộc Supabase Auth.

Column	Type	Constraints / default	Description
user_id	uuid	PK; NN; FK auth.users.id; DELETE RESTRICT	Cùng UUID với auth.users; không tự sinh identity thứ hai.
full_name	varchar(150)	NN; CHECK btrim(full_name) <> ''	Họ tên.
role	varchar(10)	NN; DEFAULT 'STUDENT'; CHECK role IN ('STUDENT','ADMIN')	Vai trò lưu trong CSDL; Guest không có bản ghi.
status	varchar(10)	NN; DEFAULT 'ACTIVE'; CHECK status IN ('ACTIVE','BANNED')	Trạng thái tài khoản.
is_verified	boolean	NN; DEFAULT false	Bản đồng bộ kết quả xác minh đáng tin cậy.
student_id	varchar(30)	NULL được phép	MSSV tùy chọn, không có trong projection công khai.
failed_login_count	smallint	NN; DEFAULT 0; CHECK failed_login_count BETWEEN 0 AND 5	Số lần sai liên tiếp.
login_locked_until	timestamptz	NULL được phép	Khóa đăng nhập tạm thời 15 phút; khác BANNED.
ban_reason	text	NULL được phép	Lý do khóa bởi Admin.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- `users_ban_reason`: CHECK (status <> 'BANNED' OR nullif(btrim(ban_reason),'') IS NOT NULL).

`private.user_contacts`

Email trường và số điện thoại được bảo vệ; không join vào kết quả công khai.

Column	Type	Constraints / default	Description
user_id	uuid	PK; NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Mỗi profile có đúng một bản ghi liên hệ.
university_email	varchar(254)	NN; UQ; CHECK university_email = lower(btrim(university_email)) AND university_email ~ '^[^@[:space:]]+@[^@[:space:]]+$'	Email trường chuẩn hóa; nguồn liên hệ Claimant sau ACCEPT.
email_domain	varchar(253)	NN; FK app.university_domains.domain; DELETE RESTRICT	Tên miền trường đã đăng ký.
phone_number	varchar(10)	CHECK phone_number ~ '^[0-9]{10}$'	Số điện thoại nếu có.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- user_contact_domain: CHECK (split_part(university_email,'@',2) = email_domain).

app.sessions

Định danh phiên để kiểm tra thu hồi; không lưu access/refresh token.

Column	Type	Constraints / default	Description
session_id	uuid	PK; NN	Session ID từ Auth adapter, không sinh ID không khớp token.
user_id	uuid	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Chủ phiên.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.
expires_at	timestamptz	NN	Hạn phiên/token đang theo dõi.
revoked_at	timestamptz	NULL được phép	Có giá trị khi logout hoặc khóa tài khoản.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- sessions_time: CHECK (expires_at > created_at AND (revoked_at IS NULL OR revoked_at >= created_at)).

`app.posts`

Single-table inheritance cho LostPost/FoundPost; dữ liệu riêng được tách.

Column	Type	Constraints / default	Description
`post_id`	`uuid`	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh bài.
`owner_id`	`uuid`	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Chủ bài.
`campus_id`	`uuid`	NN; FK app.campuses.campus_id; DELETE RESTRICT	Cơ sở xảy ra sự việc.
`category_id`	`uuid`	NN; FK app.categories.category_id; DELETE RESTRICT	Danh mục vật phẩm.
`post_type`	`varchar(5)`	NN; CHECK post_type IN ('LOST', 'FOUND')	Loại bài, độc lập vòng đời.
`title`	`varchar(200)`	NN; CHECK btrim(title) <> ''	Tiêu đề tìm kiếm.
`description`	`text`	NULL được phép	Mô tả tùy chọn.
`location_detail`	`text`	NULL được phép	Vị trí chi tiết tùy chọn.
`incident_at`	`timestamptz`	NN	Thời gian mất/nhặt, không được ở tương lai khi ghi.
`verification_question`	`text`	NULL được phép	Bắt buộc với FOUND, NULL với LOST.
`reward_amount`	`numeric(12,2)`	CHECK reward_amount >= 0	Hậu tạ tùy chọn của LOST.
`status`	`varchar(10)`	NN; DEFAULT 'ACTIVE'; CHECK status IN ('ACTIVE','RESOLVED', 'REPORTED','CLOSED')	Vòng đời theo OOD.
`previous_status`	`varchar(10)`	NULL được phép	Chỉ có khi REPORTED để khôi phục đúng trạng thái.
`close_reason`	`varchar(20)`	NULL được phép	OWNER_DELETED hoặc ADMIN_REMOVED.
`closure_note`	`text`	NULL được phép	Lý do gỡ; không đưa vào kết quả công khai.
`closed_at`	`timestamptz`	NULL được phép	Thời điểm đóng.
`created_at`	`timestamptz`	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.
`updated_at`	`timestamptz`	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật.

Column	Type	Constraints / default	Description
search_vector	tsvector	NN; generated STORED	Projection tìm kiếm được tính từ nội dung công khai.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- posts_subtype: CHECK ((post_type = 'FOUND' AND nullif(btrim(verification_question),'') IS NOT NULL AND reward_amount IS NULL) OR (post_type = 'LOST' AND verification_question IS NULL)).
- posts_previous: CHECK ((status = 'REPORTED' AND previous_status IS NOT NULL AND previous_status IN ('ACTIVE','RESOLVED')) OR (status <> 'REPORTED' AND previous_status IS NULL)).
- posts_closure: CHECK ((status = 'CLOSED' AND close_reason IS NOT NULL AND close_reason IN ('OWNER_DELETED','ADMIN_REMOVED') AND closed_at IS NOT NULL AND (close_reason <> 'ADMIN_REMOVED' OR nullif(btrim(closure_note),'') IS NOT NULL)) OR (status <> 'CLOSED' AND close_reason IS NULL AND closed_at IS NULL AND closure_note IS NULL)).

private.post_details

Liên hệ chủ bài theo từng Post và thuộc tính subtype riêng tư.

Column	Type	Constraints / default	Description
post_id	uuid	PK; NN; FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Đúng một bản ghi trên Post tại commit.
contact_kind	varchar(5)	NN; CHECK contact_kind IN ('PHONE','EMAIL')	Loại liên hệ.
contact_value	varchar(254)	NN	Liên hệ hợp lệ, không nằm trong public_posts.
private_identifier	text	NULL được phép	Đặc điểm nhận dạng kín của LOST.
storage_location	text	NULL được phép	Nơi giữ đồ của FOUND; không công khai.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- post_contact_value: CHECK ((contact_kind = 'PHONE' AND contact_value ~ '^[0-9]{10}$') OR (contact_kind = 'EMAIL' AND contact_value ~ '^[^@[:space:]]+@[^@[:space:]]+[.][^@[:space:]]+$')).

`app.post_images`

Metadata ảnh bài; binary nằm ở Supabase Storage.

Column	Type	Constraints / default	Description
image_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh ảnh.
post_id	uuid	NN; FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Bài chứa ảnh.
position	smallint	NN; CHECK position BETWEEN 1 AND 5	Vị trí gallery 1–5.
object_key	text	NN; UQ; CHECK btrim(object_key) <> ''	Object key trong post-images; không lưu signed URL.
mime_type	varchar(10)	NN; CHECK mime_type IN ('image/jpeg','image/png')	MIME đã kiểm tra từ nội dung file.
size_bytes	integer	NN; CHECK size_bytes BETWEEN 1 AND 5242880	Dung lượng thực tế.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- `post_images_position`: UNIQUE (post_id, position).

`app.claims`

Claim đến Post chung, hỗ trợ cả LOST và FOUND; câu trả lời/bằng chứng không công khai.

Column	Type	Constraints / default	Description
claim_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh Claim.
post_id	uuid	NN; FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Bài nhận Claim.
claimant_id	uuid	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Người gửi.
security_answer	text	NULL được phép	Bắt buộc với bài FOUND.
claim_message	text	NULL được phép	Mô tả nơi nhặt với LOST.
proof_object_key	text	UQ	Một ảnh trong claim-evidence riêng tư.

Column	Type	Constraints / default	Description
proof_mime_type	varchar(10)	NULL được phép	MIME của bằng chứng nếu có.
proof_size_bytes	integer	NULL được phép	Dung lượng bằng chứng nếu có.
status	varchar(10)	NN; DEFAULT 'PENDING'; CHECK status IN ('PENDING','ACCEPTED', 'REJECTED','CANCELLED')	Máy trạng thái Claim.
decision_reason	text	NULL được phép	Lý do từ chối tùy chọn; hủy có mã nguyên nhân.
decided_at	timestamptz	NULL được phép	Có khi không còn PENDING.
submitted_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm gửi.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- claim_proof: CHECK ((proof_object_key IS NULL AND proof_mime_type IS NULL AND proof_ size_bytes IS NULL) OR (proof_object_key IS NOT NULL AND btrim(proof_object_key) <> '' AND proof_mime_type IS NOT NULL AND proof_mime_type IN ('image/jpeg','image/png') AND proof_ size_bytes IS NOT NULL AND proof_size_bytes BETWEEN 1 AND 5242880)).
- claim_decision: CHECK ((status = 'PENDING' AND decided_at IS NULL AND decision_reason IS NULL) OR (status <> 'PENDING' AND decided_at IS NOT NULL AND decided_at >= submitted_ at AND (status <> 'CANCELLED' OR nullif(btrim(decision_reason),'') IS NOT NULL))).

app.moderation_actions

Audit append-only cho giữ/gỡ bài và khóa tài khoản.

Column	Type	Constraints / default	Description
action_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_ uuid()	Định danh audit.
admin_id	uuid	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Admin thực hiện.
post_id	uuid	FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Đích là bài khi KEEP/REMOVE.
target_user_id	uuid	FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Đích tài khoản khi BAN_USER.
action	varchar(12)	NN; CHECK action IN ('KEEP_POST', 'REMOVE_POST','BAN_USER')	Loại thao tác.
reason	text	NULL được phép	Lý do bắt buộc cho gỡ/khóa.

Column	Type	Constraints / default	Description
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- moderation_target: CHECK ((action IN ('KEEP_POST','REMOVE_POST') AND post_id IS NOT NULL AND target_user_id IS NULL) OR (action = 'BAN_USER' AND target_user_id IS NOT NULL AND post_id IS NULL)).
- moderation_reason: CHECK (action = 'KEEP_POST' OR nullif(btrim(reason),'') IS NOT NULL).

app.reports

Mỗi người báo cáo một bài một lần, không xóa lịch sử khi Admin giữ bài.

Column	Type	Constraints / default	Description
report_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh báo cáo.
post_id	uuid	NN; FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Bài bị báo cáo.
reporter_id	uuid	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Người báo cáo.
reason	varchar(12)	NN; CHECK reason IN ('SPAM', 'FALSE_INFO','INAPPROPRIATE', 'OTHER')	Lý do báo cáo.
detail_message	text	NULL được phép	OTHER bắt buộc có mô tả.
status	varchar(10)	NN; DEFAULT 'PENDING'; CHECK status IN ('PENDING','APPROVED', 'DISMISSED')	Trạng thái xét báo cáo.
action_id	uuid	FK app.moderation_actions.action_id; DELETE RESTRICT	Audit đã xử lý báo cáo.
reported_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm báo cáo.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- report_once: UNIQUE (post_id, reporter_id).
- report_other: CHECK (reason <> 'OTHER' OR nullif(btrim(detail_message),'') IS NOT NULL).
- report_settlement: CHECK ((status = 'PENDING' AND action_id IS NULL) OR (status <> 'PEND-

ING' AND action_id IS NOT NULL)).

`app.notifications`

Thông báo in-app lưu cùng transaction nghiệp vụ, không chứa liên hệ/câu trả lời.

Column	Type	Constraints / default	Description
notification_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh thông báo.
recipient_id	uuid	NN; FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Người nhận.
post_id	uuid	FK app.posts.post_id; DELETE RESTRICT	Ngữ cảnh bài nếu có.
claim_id	uuid	FK app.claims.claim_id; DELETE RESTRICT	Ngữ cảnh Claim nếu có.
event_type	varchar(24)	NN; CHECK event_type IN ('CLAIM_RECEIVED','CLAIM_DECIDED','POST_MODERATED','ACCOUNT_BANNED')	Loại sự kiện.
message_code	varchar(50)	NN; CHECK message_code IN ('CLAIM_RECEIVED','CLAIM_ACCEPTED','CLAIM_REJECTED','CLAIM_CANCELLED','POST_REPORTED','POST_KEPT','POST_REMOVED','ACCOUNT_BANNED')	Mã thông điệp để UI dựng nội dung, không lưu payload liên hệ.
read_at	timestamptz	NULL được phép	NULL là chưa đọc.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- `notification_time`: CHECK (read_at IS NULL OR read_at >= created_at).
- `notification_message_event`: CHECK ((event_type = 'CLAIM_RECEIVED' AND message_code = 'CLAIM_RECEIVED') OR (event_type = 'CLAIM_DECIDED' AND message_code IN ('CLAIM_ACCEPTED','CLAIM_REJECTED','CLAIM_CANCELLED')) OR (event_type = 'POST_MODERATED' AND message_code IN ('POST_REPORTED','POST_KEPT','POST_REMOVED')) OR (event_type = 'ACCOUNT_BANNED' AND message_code = 'ACCOUNT_BANNED')).
- `notification_context`: CHECK ((event_type IN ('CLAIM_RECEIVED','CLAIM_DECIDED') AND claim_id IS NOT NULL AND post_id IS NOT NULL) OR (event_type = 'POST_MODERATED' AND post_id IS NOT NULL AND claim_id IS NULL) OR (event_type = 'ACCOUNT_BANNED' AND post_

id IS NULL AND claim_id IS NULL)).

`private.school_requests`

Yêu cầu thêm trường do đại diện chưa có tài khoản gửi.

Column	Type	Constraints / default	Description
`request_id`	`uuid`	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Mã yêu cầu trả về người gửi.
`university_name`	`varchar(200)`	NN; CHECK btrim(university_name) <> ''	Tên trường đề nghị.
`email_domain`	`varchar(253)`	NN; CHECK email_domain = lower(email_domain) AND email_domain ~ '^[a-z0-9][a-z0-9.-]*[.]edu[.]vn$'	Tên miền xin tham gia, chuẩn hóa.
`contact_name`	`varchar(150)`	NN; CHECK btrim(contact_name) <> ''	Người liên hệ của trường.
`contact_email`	`varchar(254)`	NN; CHECK contact_email ~ '^[^@[:space:]]+@[^@[:space:]]+[.][^@[:space:]]+$'	Email nhận kết quả, chỉ Admin/Auth mail adapter đọc.
`notes`	`text`	NULL được phép	Ghi chú tùy chọn.
`status`	`varchar(10)`	NN; DEFAULT 'PENDING'; CHECK status IN ('PENDING','APPROVED', 'REJECTED')	Vòng đời yêu cầu.
`reviewer_id`	`uuid`	FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Admin quyết định.
`university_id`	`uuid`	FK app.universities.university_id; DELETE RESTRICT	Trường được tạo khi APPROVED.
`rejection_reason`	`text`	NULL được phép	Bắt buộc khi REJECTED.
`reviewed_at`	`timestamptz`	NULL được phép	Thời điểm quyết định.
`created_at`	`timestamptz`	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- `school_request_decision`: CHECK ((status = 'PENDING' AND reviewer_id IS NULL AND university_id IS NULL AND reviewed_at IS NULL AND rejection_reason IS NULL) OR (status = 'APPROVED' AND reviewer_id IS NOT NULL AND university_id IS NOT NULL AND reviewed_at IS NOT NULL AND rejection_reason IS NULL) OR (status = 'REJECTED' AND reviewer_id IS NOT

NULL AND university_id IS NULL AND reviewed_at IS NOT NULL AND nullif(btrim(rejection_reason),'') IS NOT NULL)).

`private.school_request_campuses`

Danh sách cơ sở đề nghị, tách khỏi một ô JSON/CSV để đạt 1NF.

Column	Type	Constraints / default	Description
request_campus_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh dòng cơ sở đề nghị.
request_id	uuid	NN; FK private.school_requests.request_id; DELETE RESTRICT	Yêu cầu chứa cơ sở.
name	varchar(150)	NN; CHECK btrim(name) <> ''	Tên cơ sở đề nghị.
address	text	NN; CHECK btrim(address) <> ''	Địa chỉ đề nghị.

`app.integration_tasks`

Ghi bền vững việc cần thử lại với dịch vụ ngoài transaction CSDL.

Column	Type	Constraints / default	Description
task_id	uuid	PK; NN; DEFAULT gen_random_uuid()	Định danh tác vụ tích hợp.
kind	varchar(24)	NN; CHECK kind IN ('REVOKE_SESSIONS','DELETE_OBJECT', 'SCHOOL_DECISION_EMAIL')	Loại thao tác.
target_user_id	uuid	FK app.users.user_id; DELETE RESTRICT	Đích thu hồi phiên.
request_id	uuid	FK private.school_requests.request_id; DELETE RESTRICT	Đích gửi kết quả trường.
object_key	text	NULL được phép	Đích dọn object Storage.
status	varchar(8)	NN; DEFAULT 'PENDING'; CHECK status IN ('PENDING','DONE', 'FAILED')	Trạng thái thử lại.
attempt_count	integer	NN; DEFAULT 0; CHECK attempt_count >= 0	Số lần thử.
last_error_code	varchar(50)	NULL được phép	Mã lỗi đã làm sạch, không chứa PII.

Column	Type	Constraints / default	Description
next_attempt_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm được phép thử lại.
created_at	timestamptz	NN; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo, lưu UTC.

Ràng buộc nhiều cột của bảng:

- integration_target: CHECK ((kind = 'REVOKE_SESSIONS' AND target_user_id IS NOT NULL AND request_id IS NULL AND object_key IS NULL) OR (kind = 'SCHOOL_DECISION_EMAIL' AND request_id IS NOT NULL AND target_user_id IS NULL AND object_key IS NULL) OR (kind = 'DELETE_OBJECT' AND object_key IS NOT NULL AND btrim(object_key) <> '' AND target_user_id IS NULL AND request_id IS NULL)).

5.3 Normalisation and Indexes

5.3.1 Normalisation: 3NF và các ngoại lệ có chủ đích

Các quan hệ nghiệp vụ hướng tới 3NF: mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc vào khóa ứng viên, toàn bộ khóa và không qua một thuộc tính không khóa khác. Các ngoại lệ có chủ đích được liệt kê riêng bên dưới. UUID là khóa thay thế; việc chọn UUID không tự chứng minh 3NF, nên các phụ thuộc nghiệp vụ cũng được kiểm tra dưới đây.

Nhóm quan hệ	Khóa / functional dependencies	Kết quả chuẩn hóa
Trường, tên miền, cơ sở	universityId → code/name/status; domain → universityId; campusId → universityId/name/address	Tên trường không lặp ở Post; một trường có nhiều tên miền/cơ sở là nhiều dòng, không CSV/array.
Category và Post	categoryId → name/isActive; postId → owner/campus/category/type/nội dung/trạng thái	Không lưu categoryName, universityName hoặc universityId suy ra từ campusId ở Post.
User và liên hệ	userId → profile; userId ↔ universityEmail là hai khóa ứng viên trong user_contacts	EmailDomain được kiểm tra khớp phần tên miền; tên trường nằm ở quan hệ được tham chiếu. Tách riêng để kiểm soát quyền, không phải để thay thế chuẩn hóa.

Nhóm quan hệ	Khóa / functional dependencies	Kết quả chuẩn hóa
Ảnh và Claim	imageId → metadata; (postId, position) là khóa ứng viên; claimId → post/claimant/bằng chứng/quyết định	Mỗi ảnh là một dòng, không lưu danh sách URL trong Post. Claim hỗ trợ tối đa một tuple bằng chứng trong phạm vi này.
Report và audit	(postId, reporterId) → report; actionId → Admin/đích/quyết định/thời gian	Không lưu reportCount trong Post; count chỉ tính các dòng PENDING. Audit là sự kiện lịch sử riêng, không ghi đè để thay trạng thái hiện tại.
Yêu cầu thêm trường	requestId → thông tin đề nghị/đại diện/quyết định; requestCampusId → request/name/address	Danh sách cơ sở đề nghị được tách thành school_request_campuses, bảo đảm 1NF và không phụ thuộc từng phần.
Notification và session	notificationId → recipient/event/context/readAt; sessionId → user/expiry/revocation	isRead suy ra từ readAt; title/messageBody được UI dựng từ messageCode có CHECK allowlist. Không lưu unreadCount dư hoặc mật khẩu/token trong session.

Các ngoại lệ/replica kỹ thuật được giải thích:

- Notification giữ cả claimId và postId để dựng liên kết điều hướng thống nhất cho sự kiện Claim và Post; claimId → postId là phụ thuộc bắc cầu nên đây là ngoại lệ 3NF. Tương tự, messageCode → eventType được giữ để phân nhóm thông báo mà không phụ thuộc bảng dịch UI. CHECK ràng buộc đúng cặp mã/loại và loại ngữ cảnh; trigger bắt buộc Post khớp Claim. Claim.postId bất biến nên không phát sinh cập nhật dây chuyền.
- Report giữ postId từ lúc PENDING, sau xử lý mới có actionId; khi đã xử lý, actionId → postId/status. Đây là ngoại lệ nhằm giữ cùng cấu trúc hàng đợi và lịch sử, tránh tách hai bảng Report trước/sau quyết định. Trigger bắt buộc audit cùng Post và đúng kết quả KEEP/DISMISSED hoặc REMOVE/APPROVED; audit append-only giữ giá trị quyết định bất biến. Bộ kiểm tra SQL có ca cố ý ghi sai các replica này.
- `posts.search_vector` là dữ liệu suy ra, có chủ đích materialize để tạo GIN index. PostgreSQL tính bằng GENERATED STORED từ title/description/locationDetail, không cập nhật thủ công và không đưa liên hệ, câu trả lời hay object key bằng chứng vào vector.
- `users.is_verified` và universityEmail là bản đồng bộ từ ranh giới Supabase Auth để API kiểm tra/quản lý nghiệp vụ. Auth vẫn là nguồn xác minh; adapter đồng bộ theo cùng auth UUID, không cho client tự đánh dấu đã xác minh. Đây là replica giữa hai subsystem, không phải hai

nguồn sự thật độc lập. Schema bên trong vẫn tách đúng phụ thuộc trường/tên miền/cơ sở.

- `previous_status` là snapshot của sự kiện bị báo cáo, không phải bản sao dư của status hiện tại; bắt buộc có khi REPORTED và bị xóa khi restore/close. Lý do khóa hiện tại của User và reason trong audit biểu diễn trạng thái hiện tại so với sự kiện lịch sử, không giả định chúng luôn bằng nhau.

5.3.2 Indexes và truy vấn thường gặp

PK và UNIQUE đã tự có unique B-tree; không tạo lại index trùng khóa. FK không tự bảo đảm có index phía con, nên các index dưới đây được chọn theo truy vấn thực tế. Không tạo index đơn chỉ trên Boolean hoặc status ít giá trị nếu không có điều kiện/selectivity phù hợp. Chi phí là thêm dung lượng và ghi index khi INSERT/UPDATE; không tuyên bố đã đạt NFR-01 chỉ vì có index.

Index	Key / predicate	Rationale
`campus_name_uq`	`app.campuses`: UNIQUE (university_id, lower(name))	Tên cơ sở không trùng trong cùng trường.
`category_name_uq`	`app.categories`: UNIQUE (lower(name))	UC-11: chặn tên trùng cả khác hoa/thường.
`domain_university_idx`	`app.university_domains`: (university_id)	Join trường và các tên miền; hỗ trợ FK.
`session_user_idx`	`app.sessions`: (user_id, expires_at)	Kiểm tra/thu hồi phiên theo User; session_id đã có PK.
`post_owner_idx`	`app.posts`: (owner_id, created_at DESC, post_id DESC)	UC-06: bài của tôi, phân trang ổn định.
`post_feed_idx`	`app.posts`: (created_at DESC, post_id DESC); WHERE status IN ('ACTIVE', 'RESOLVED')	UC-03: bảng tin công khai mới nhất; còn join trạng thái User.
`post_campus_idx`	`app.posts`: (campus_id, incident_at, created_at DESC); WHERE status IN ('ACTIVE','RESOLVED')	Lọc cơ sở và khoảng thời gian xảy ra sự việc.
`post_category_idx`	`app.posts`: (category_id, incident_at); WHERE status IN ('ACTIVE','RESOLVED')	Lọc danh mục kết hợp thời gian; planner có thể BitmapAnd.
`post_type_idx`	`app.posts`: (post_type, created_at DESC, post_id DESC); WHERE status IN ('ACTIVE','RESOLVED')	Lọc LOST/FOUND kết hợp mới nhất; không nhầm với lifecycle status.
`post_search_gin`	`app.posts`: USING gin (search_vector)	Tìm từ khóa trong projection nội dung công khai, không index liên hệ/bằng chứng.
`post_queue_idx`	`app.posts`: (post_id); WHERE status = 'REPORTED'	Tập nhỏ các bài vào hàng đợi; số báo cáo được tính khi truy vấn.

Index	Key / predicate	Rationale
claim_pending_uq	app.claims: UNIQUE (post_id, claimant_id); WHERE status = 'PENDING'	Một Claim đang chờ/Post/User, vẫn cho gửi lại sau REJECTED.
claim_accepted_uq	app.claims: UNIQUE (post_id); WHERE status = 'ACCEPTED'	CSDL chặn hai Claim được chấp nhận trên cùng bài.
claim_post_idx	app.claims: (post_id, submitted_at DESC, claim_id)	UC-08: danh sách Claim, bao gồm lịch sử.
claim_user_idx	app.claims: (claimant_id, status)	Khóa tài khoản: tìm Claim PENDING do User gửi.
report_pending_idx	app.reports: (post_id); WHERE status = 'PENDING'	BR-03: đếm báo cáo chưa xử lý; report_once đã bảo đảm khác người.
report_reporter_idx	app.reports: (reporter_id)	Tra cứu lịch sử và hỗ trợ FK reporter.
notification_user_idx	app.notifications: (recipient_id, created_at DESC, notification_id DESC)	UC-14: phân trang thông báo theo người nhận.
notification_unread_idx	app.notifications: (recipient_id); WHERE read_at IS NULL	Đếm thông báo chưa đọc, chỉ index tập chưa đọc.
request_pending_uq	private.school_requests: UNIQUE (email_domain); WHERE status = 'PENDING'	UC-12 E3: một yêu cầu đang chờ cho tên miền.
request_campus_uq	private.school_request_campuses: UNIQUE (request_id, lower(name))	Không lặp tên cơ sở trong một yêu cầu.
request_queue_idx	private.school_requests: (created_at, request_id); WHERE status = 'PENDING'	UC-13: lấy các yêu cầu đang chờ theo thời gian.
audit_post_idx	app.moderation_actions: (post_id, created_at DESC); WHERE post_id IS NOT NULL	Lịch sử xử lý từng bài.
audit_user_idx	app.moderation_actions: (target_user_id, created_at DESC); WHERE target_user_id IS NOT NULL	Lịch sử khóa tài khoản.
task_retry_idx	app.integration_tasks: (next_attempt_at, task_id); WHERE status IN ('PENDING','FAILED')	Lấy tác vụ tích hợp đến hạn để thử lại từ API/CLI, không yêu cầu worker nền.

Truy vấn tìm kiếm dùng public_posts, trạng thái ACTIVE/RESOLVED và join trạng thái User; không thể đưa điều kiện User ở bảng khác vào partial index của Post. Khoảng thời gian lọc theo incidentAt, còn thứ tự mới nhất dùng createdAt và postId để phân trang ổn định, 20 bài/trang. Planner có thể kết hợp index lọc và GIN bằng bitmap; không mặc định một composite index phục vụ mọi tổ hợp tùy chọn. Predicate của truy vấn phải phù hợp predicate partial index.

Full-text cấu hình simple giữ token tiếng Việt, hỗ trợ tìm từ và chuẩn hóa hoa/thường; chưa cam kết tìm không dấu/fuzzy, vì cần thêm chính sách chuẩn hóa riêng. NFR-01 vẫn cần k6 trên staging với 100 người đồng thời, P95 $\leq$ 2 giây trong 5 phút; kiểm tra schema/index trong môi trường nhúng không thay cho phép đo này.

5.3.3 Đối chiếu privacy và Claim với PA2/OOD

Rule / source	Data design / enforcement	Evidence / boundary
BR-01, UC-05/07	User.isVerified và ACTIVE; Post/Claim guard từ chối chưa xác minh/BANNED, FK đến auth identity	Kiểm thử SQL với profile chưa xác minh và bị khóa; Auth thật phải kiểm tra ở API/adapter.
BR-02, NFR-02	private.post_details và user_contacts không được SELECT bằng role API thường; public_posts không có PII, answer hoặc proof key	Thử role anon/authenticated, lf_api và projection; chưa phải Postman test response HTTP.
UC-07: hai chiều	Claim FK đến posts; FOUND bắt buộc answer, LOST bắt buộc message hoặc proof; không tự Claim	Guard liên bảng vì CHECK không đọc được loại Post ở bảng khác.
UC-07: Claim trùng	UNIQUE (postId, claimantId) chỉ khi PENDING	Gửi trùng bị chặn; từ chối rồi gửi lại khi bài còn ACTIVE được phép.
UC-08: một người nhận	Partial UNIQUE (postId) khi ACCEPTED, Post lock và transaction decideClaim	SQL chặn hai ACCEPTED ngay cả trước khi cập nhật Post. Cần chạy kiểm thử nhiều kết nối trên PostgreSQL thật ở PA4/PA5.
UC-08: nguyên tử	decide_claim cập nhật Claim/Post, từ chối PENDING khác và thêm notification trong cùng transaction	Tiêm lỗi giữa luồng: rollback cả trạng thái và thông báo. Deferred trigger chặn commit thiếu bước.
UC-08: liên hệ hai bên	read_post_contact chỉ cho chủ bài hoặc đúng Claimant ACCEPTED; read_claimant_contact chỉ cho chủ bài sau ACCEPT, Post RESOLVED, hai tài khoản hợp lệ	Khách, sinh viên khác, PENDING, REJECTED và Admin không phải một trong hai bên bị từ chối.
UC-06: tự hoàn tất	Post có thể RESOLVED mà không có ACCEPTED; quyền liên hệ vẫn yêu cầu quan hệ Claim riêng	Kiểm tra tự resolve không mở liên hệ cho sinh viên khác. Không coi RESOLVED là quyền đọc chung.

Rule / source	Data design / enforcement	Evidence / boundary
UC-06/10: lịch sử	CLOSED là xóa mềm; mọi FK RESTRICT; role API không có DELETE; audit append-only	Claim đã kết thúc không bị xóa dây chuyền. Khi gỡ bài, hủy Claim PENDING cùng transaction.
BR-03 và section 2	Report UQ toàn lịch sử; đếm PENDING khác người; người thứ ba làm Post REPORTED và lưu previousStatus	Kiểm tra trùng reporter, ngưỡng ba, KEEP và restore ACTIVE/RESOLVED; báo cáo cũ không tự ẩn lại.
UC-05: ảnh	position 1--5 + UNIQUE trên Post/position; MIME/size CHECK; deferred min một ảnh	Chỉ xác minh metadata SQL; API phải kiểm tra byte thực và bucket/Storage ACL khi triển khai.
NFR-02: HTTPS	SQL role/schema/RLS bảo vệ đường đọc dữ liệu; kết nối pg dùng TLS và frontend/API dùng HTTPS ở deployment	Chưa kiểm tra redirect HTTP hoặc TLS trên staging; không thể chứng minh bằng ERD.

Thiết kế giữ các quyết định đã ghi ở section 2/4.2, gồm tự động ẩn khi đủ báo cáo và tối thiểu một ảnh. PA2 BR-03 chỉ nói đưa vào hàng đợi; chi tiết tự động ẩn là quyết định PA3, cần ghi nhận trong section 8 khi tích hợp. Các mâu thuẫn cũ giữa Acceptance Criteria tiền kiểm và UC hậu kiểm không được ngầm coi là đã sửa trong PA2.

5.3.4 Verification và liên kết bằng chứng

Schema/rules được chạy bằng PostgreSQL nhúng PGlite 0.5.16 trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm mới. Bộ kiểm tra độc lập tạo fixture giả cho auth.users, kiểm tra các constraint, role, privacy gate, rollback và các nhánh Claim/Report. Kết quả chi tiết được ghi tại verification-results.json; cách tái chạy và giới hạn tại README dữ liệu và bằng chứng đối chiếu.

Đây là kiểm tra thực thi SQL, không phải kiểm thử ứng dụng/Supabase production. Chưa chạy Auth, SMTP, Storage thật, API HTTP, tải đồng thời hoặc benchmark NFR. Component Diagram ở section 3 vẫn chưa có nội dung nên chỉ xác nhận ánh xạ dữ liệu với OOD và PA2, chưa xác nhận review kiến trúc component hoàn chỉnh.

Tham khảo cơ chế PostgreSQL: constraints và giới hạn CHECK, partial indexes, SECURITY DEFINER; công cụ kiểm tra: PGlite. Những nguồn này giải thích cơ chế, không thay thế bằng chứng chạy trên môi trường triển khai của nhóm.

6 User Interface and User Experience Design

Giao diện US-Recovery được thiết kế trên Figma, tiếp nối prototype của PA2 (Mục 8 của SRS). Ở PA3, toàn bộ frame được dựng lại thành layer chỉnh sửa được, thay cho code layer của PA2 vốn không sửa được từng chi tiết. Mỗi màn hình là một frame mang mã SCR-xx. Mã này được dùng thống nhất ở cột "Design element" của Ma trận truy vết (Mục 7). File thiết kế: Figma -- US-Recovery. Link từng frame và kết quả đo tương phản được đính kèm trong pull request của Section 6 để BA Huỳnh Thái Hòa review chéo.

So với PA2, thiết kế PA3 có ba thay đổi:

- **Kiểm duyệt theo hướng hậu kiểm.** Bài đăng hiển thị ngay với trạng thái "Đang mở". Admin chỉ xử lý những bài bị từ 3 người dùng trở lên báo cáo (BR-03, UC-10). Không có bước duyệt bài trước khi đăng.
- **Ô "Thông tin liên hệ" trong form đăng bài là bắt buộc.** Giá trị phải là số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ. Thông tin này chỉ được mở cho cả hai bên khi Claim được chấp nhận (BR-02, UC-08).
- **Bổ sung các trạng thái PA2 chưa vẽ:** không có kết quả, bản di động 360 px, hộp thoại xác nhận chấp nhận Claim, trạng thái focus và lỗi (Bảng 61).

Ngôn ng· thi·t k·. Giao diện dùng một họ phông Be Vietnam Pro, được thiết kế riêng cho tiếng Việt nên dấu hiển thị rõ ở cỡ chữ nhỏ. Toàn hệ thống chỉ có một màu nhấn `#0F5C6E`, dùng cho nút chính, liên kết và vòng focus. Màu đỏ và xanh lá chỉ dùng để truyền tải ý nghĩa: loại bài, lỗi, thành công. Nhãn loại bài "Mất đồ" và "Nhặt được" có hình thẻ hành lý, gắn với chủ đề tìm đồ thất lạc; logo dùng cùng hình này. Thông tin được gom vào các khối nền trắng trên nền xám nhạt `#F4F6F8`, hạn chế đường viền.

6.1 Screen List and Screen Flow

#	Screen	Description	Related use case
SCR-01	Đăng ký	Form đăng ký bằng email trường.	UC-01
SCR-02	Xác minh email (02a, 02b, 02c)	02a: báo đã gửi link xác minh, có nút "Gửi lại". 02b: xác minh thành công. 02c: link hết hạn hoặc không hợp lệ.	UC-01

#	Screen	Description	Related use case
SCR-03	Đăng nhập	Đăng nhập bằng email và mật khẩu; chuyển trang theo vai trò.	UC-02
SCR-04	Trang chủ (tìm kiếm và lọc)	Danh sách bài mới nhất, ô tìm kiếm, bộ lọc loại bài, cơ sở, danh mục, thời gian.	UC-03
SCR-05	Chi tiết bài đăng	Ảnh, thông tin, mô tả; liên hệ được ẩn; nút gửi Claim và báo cáo vi phạm.	UC-04, UC-07, UC-09
SCR-06	Form tạo / sửa bài đăng	Nhập loại bài, thông tin vật phẩm, ảnh, câu hỏi xác minh và thông tin liên hệ.	UC-05, UC-06, UC-15
SCR-07	Bài đăng của tôi	Danh sách bài của người dùng kèm trạng thái và số Claim đang chờ.	UC-06, UC-08
SCR-08	Popup gửi Claim	Trả lời câu hỏi xác minh hoặc mô tả nơi nhặt, đính kèm ảnh.	UC-07
SCR-09	Danh sách Claim của bài	Xem câu trả lời, bằng chứng; chấp nhận hoặc từ chối Claim.	UC-08
SCR-10	Popup báo cáo vi phạm	Chọn lý do báo cáo và ghi chú.	UC-09
SCR-11	Thông báo	Danh sách thông báo in-app về Claim và trạng thái bài.	UC-14
SCR-12	Admin: Hàng đợi kiểm duyệt	Bài bị báo cáo từ 3 người trở lên; giữ bài, gỡ bài, khóa tài khoản.	UC-02, UC-10
SCR-13	Admin: Quản lý danh mục	Thêm, sửa, ẩn, hiện danh mục vật phẩm.	UC-11
SCR-14	Đề nghị thêm trường	Form công khai cho đại diện trường, không cần tài khoản.	UC-12
SCR-15	Admin: Yêu cầu thêm trường	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu thêm trường.	UC-13

Các frame bổ sung ở PA3 không phải màn hình mới. Chúng thể hiện trạng thái hoặc kích thước khác của màn hình đã có (Bảng 61).

Table 61: Các frame tr·ng thái b· sung · PA3

#	Frame	Description	Related item
1	SCR-04b	Trang chủ khi không có kết quả.	UC-03 E1
2	SCR-04m	Trang chủ trên di động 360 px.	UC-03, NFR-04
3	SCR-05m	Chi tiết bài đăng trên di động 360 px.	UC-04, NFR-04
4	SCR-06 (PA3)	Form đăng bài chia ba khối, ô liên hệ bắt buộc.	UC-05, BR-02
5	SCR-06m	Form đăng bài trên di động, đang hiện lỗi ô liên hệ.	UC-05 E1, NFR-04

Table 61: Các frame tr·ng thái b· sung · PA3

#	Frame	Description	Related item
6	SCR-09b	Hộp thoại xác nhận chấp nhận Claim.	UC-08 bước 5
7	SCR-09c	Bài sau khi chấp nhận Claim: liên hệ mở cho hai bên.	UC-08 bước 7--8
8	Mẫu trạng thái	Nút và ô nhập ở các trạng thái mặc định, focus, lỗi, không dùng được; các loại nhãn.	Mục 6.3

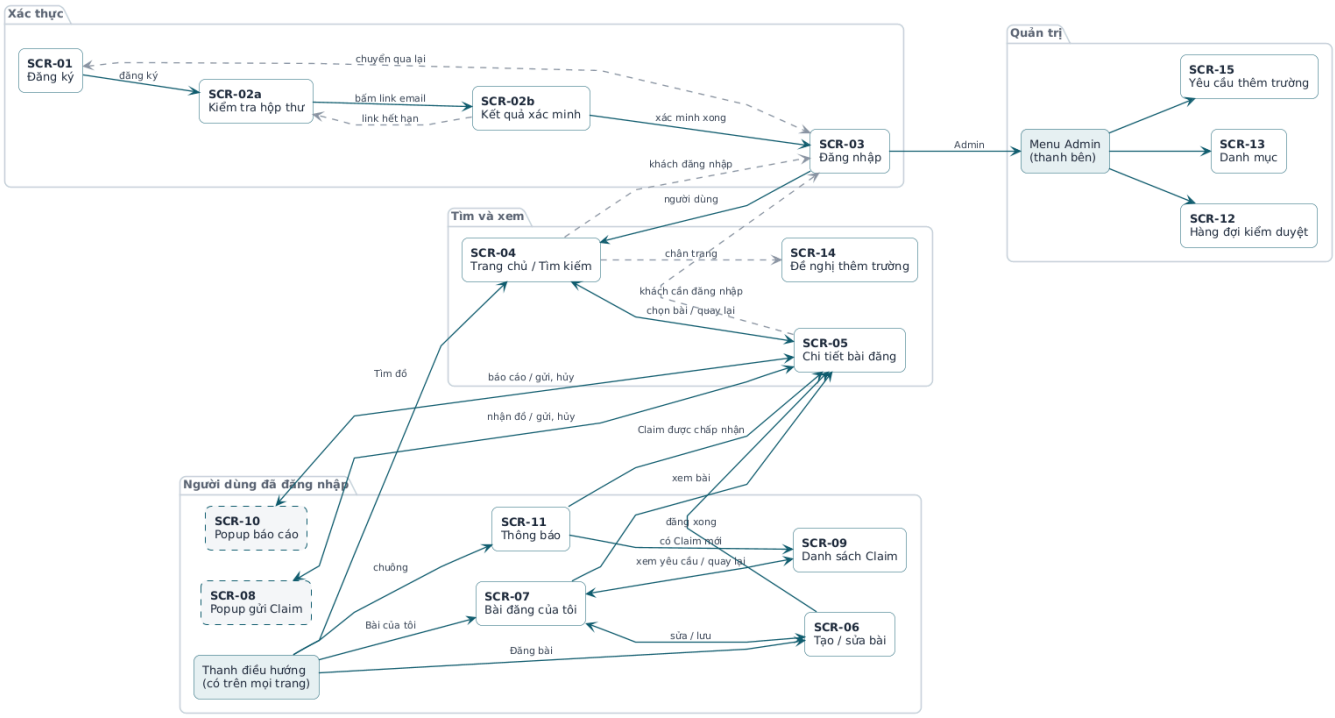


Figure 22: S· ·· ·i·u h··ng gi·a các màn hình US-Recovery

Sơ đồ chia màn hình thành bốn nhóm theo thứ tự sử dụng: xác thực, tìm và xem, tương tác của người dùng đã đăng nhập, và quản trị. Mũi tên nét liền là luồng chính; mũi tên hai đầu thể hiện cặp đi và quay lại, ví dụ mở chi tiết bài rồi quay lại kết quả. Mũi tên nét đứt màu xám là luồng phụ: link xác minh hết hạn, chuyển qua lại giữa đăng ký và đăng nhập, liên kết ở chân trang, và chuyển hướng khách sang đăng nhập. Ô viền nét đứt là popup mở trên màn hình hiện tại. Hai ô "Thanh điều hướng" và "Menu Admin" không phải màn hình riêng; chúng đại diện cho thanh điều hướng có trên mọi trang.

Khách chưa đăng nhập vẫn xem được SCR-04 và SCR-05. Khi khách bấm một thao tác cần đăng nhập (đăng bài, gửi Claim, báo cáo vi phạm), hệ thống chuyển sang SCR-03 và quay lại màn hình

cũ sau khi đăng nhập (UC-07 A1, UC-09 A1).

6.2 Screen Specifications

Mục này đặc tả sáu màn hình chính. Mỗi feature Must-have F01--F05 và quy tắc BR-02 đều được phủ bởi ít nhất một màn hình. Mỗi bảng liệt kê các control (thành phần người dùng thao tác được như ô nhập, nút, liên kết), quy tắc kiểm tra dữ liệu và phản hồi của hệ thống. Mã E, A trong bảng là luồng ngoại lệ và luồng thay thế của use case tương ứng trong SRS. Các màn hình còn lại được trình bày bằng ảnh thiết kế ở cuối mục.

Quy ước chung cho mọi form: ô không ghi gì thêm là ô bắt buộc; ô tùy chọn ghi rõ "(không bắt buộc)" cạnh nhãn. Lỗi hiện ngay dưới ô, gồm biểu tượng "!" và một câu nói rõ cách sửa.

6.2.1 SCR-01 -- Đăng ký

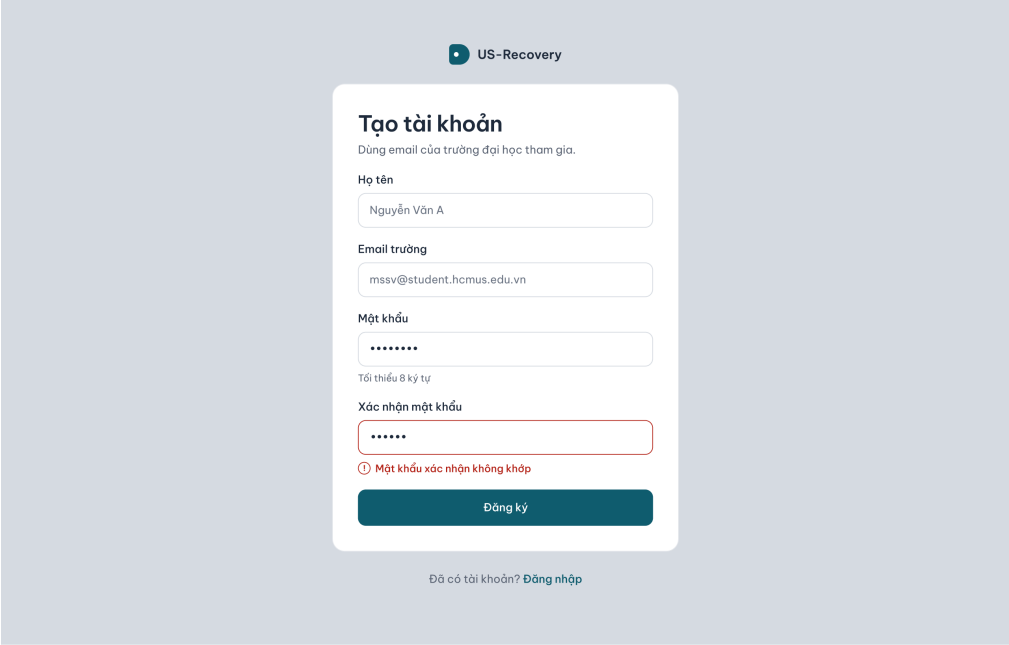


Figure 23: SCR-01 – Đ·ng ký (UC-01)

Màn hình hiện thực F01 và BR-01: chỉ email thuộc tên miền của trường đã có trong hệ thống mới đăng ký được. Mỗi ô được kiểm tra khi người dùng rời khỏi ô, và cả form được kiểm tra lại khi bấm "Đăng ký".

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Họ tên	Text field	Bắt buộc.	Để trống: "Nhập họ tên" dưới ô.
2	Email trường	Text field (email)	Bắt buộc. Tên miền phải thuộc một trường đã có trong hệ thống (BR-01). Email chưa từng đăng ký.	Sai tên miền: "Chỉ chấp nhận email của các trường đại học tham gia" (E1). Đã đăng ký: báo lỗi kèm liên kết Đăng nhập (E2).
3	Mật khẩu	Password field	Bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự. Dòng gợi ý "Tối thiểu 8 ký tự".	Không đủ 8 ký tự: lỗi tại ô (E3).
4	Xác nhận mật khẩu	Password field	Bắt buộc, phải trùng ô 3.	"Mật khẩu xác nhận không khớp" tại ô (E3).
5	Đăng ký	Button (Primary)	Bị vô hiệu trong lúc đang gửi để tránh gửi hai lần.	Có lỗi: chuyển con trỏ đến ô lỗi đầu tiên. Hợp lệ: tạo tài khoản "Chưa xác minh", gửi email xác minh, chuyển SCR-02a. Dịch vụ email lỗi: "Không gửi được email. Thử lại sau ít phút" (E5).
6	Đã có tài khoản? Đăng nhập	Link	--	Chuyển SCR-03.

6.2.2 SCR-04 -- Trang chủ (tìm kiếm và lọc)

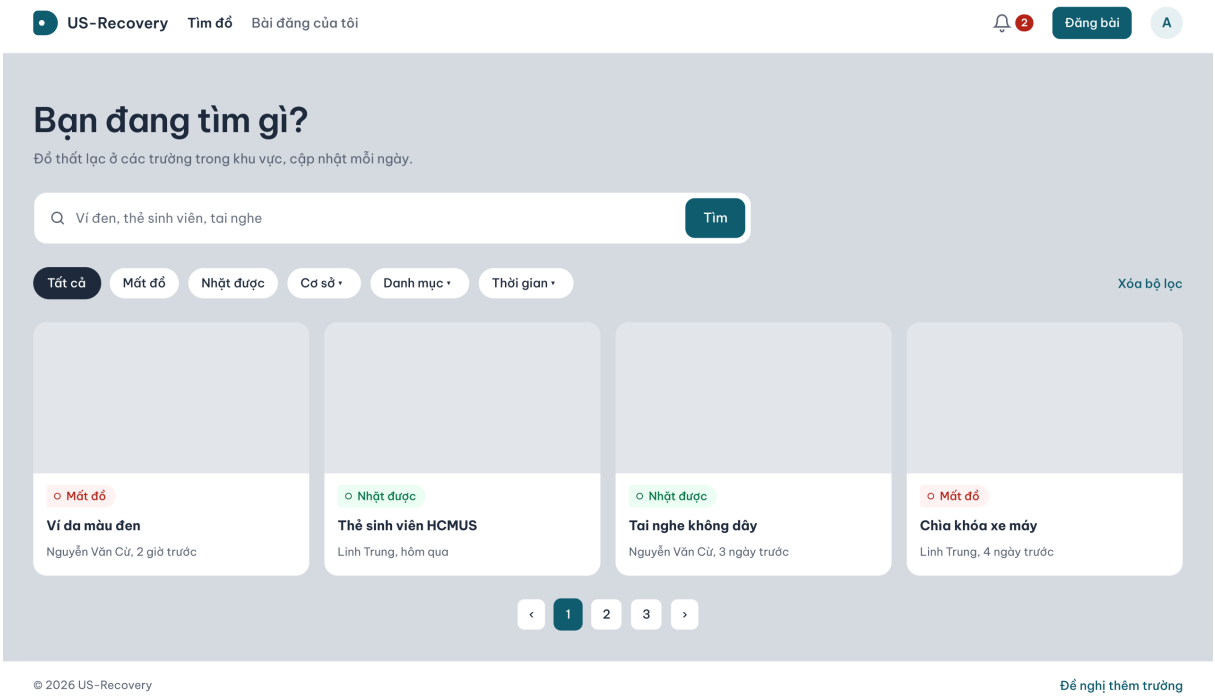


Figure 24: SCR-04 – Trang ch·: tìm ki·m và l·c (UC-03)

Màn hình hiện thực F03. Trang mở đầu bằng câu hỏi "Bạn đang tìm gì?" và một ô tìm kiếm lớn, vì tìm đồ là việc người dùng làm nhiều nhất. Bộ lọc được gom thành một hàng chip (nút nhỏ bo tròn, bấm để chọn) thay cho nhiều ô chọn riêng, giúp màn hình gọn hơn. Thẻ bài đăng chỉ có ảnh, nhãn loại bài, tiêu đề, cơ sở và thời gian; không có thông tin liên hệ (BR-02). Trên di động, bố cục chuyển thành một cột (SCR-04m). Khi không có kết quả, màn hình hiển thị SCR-04b.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Ô tìm kiếm	Text field (search)	Không bắt buộc. Tìm trong tiêu đề, mô tả và vị trí. Gợi ý: "Ví đen, thẻ sinh viên, tai nghe".	Enter tương đương bấm "Tìm".
2	Tìm	Button (Primary)	--	Tìm theo từ khóa kết hợp bộ lọc đang chọn. Bỏ bài "Đã gỡ" và bài bị ẩn do tài khoản bị khóa. Bài mới nhất xếp trước.
3	Loại bài	Chip group (chọn một)	Tất cả / Mất đồ / Nhặt được. Mặc định "Tất cả".	Bấm chip: lọc lại danh sách ngay.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
4	Cơ sở	Filter chip + dropdown	Mặc định tất cả. Gồm cơ sở của các trường đã được duyệt (UC-13).	Chọn xong: lọc lại ngay; chip hiện giá trị đã chọn.
5	Danh mục	Filter chip + dropdown	Mặc định tất cả. Chỉ gồm danh mục đang hiện (UC-11).	Như trên.
6	Thời gian	Filter chip + date range picker	Không bắt buộc. Từ ngày phải trước hoặc bằng Đến ngày.	Sai thứ tự: báo lỗi trong hộp chọn ngày, không áp dụng bộ lọc (E2).
7	Xóa bộ lọc	Link button	--	Đặt lại từ khóa và bộ lọc, hiển thị bài mới nhất (A1).
8	Thẻ bài đăng	Card (danh sách)	Ảnh, nhãn "Mất đồ" hoặc "Nhặt được", tiêu đề, cơ sở, thời gian. Bài đã giải quyết có thêm nhãn "Đã giải quyết".	Bấm vào thẻ: chuyển SCR-05 (A2).
9	Phân trang	Pagination	20 bài mỗi trang.	Chuyển trang, giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.
10	Trạng thái rỗng	Empty state	"Chưa có bài nào khớp" kèm gợi ý bỏ bớt bộ lọc hoặc dùng từ khóa ngắn hơn (SCR-04b).	Nút "Xóa bộ lọc" như control 7 (E1).
11	Thanh điều hướng	Header	Logo, "Tìm đồ", "Bài đăng của tôi", chuông thông báo, nút "Đăng bài", ảnh đại diện. Khách chỉ thấy logo và nút "Đăng nhập".	"Đăng bài": chưa đăng nhập thì chuyển SCR-03, đã đăng nhập thì chuyển SCR-06. "Bài đăng của tôi": chuyển SCR-07.
12	Chuông thông báo	Icon button	Hiện số thông báo chưa đọc; có nhãn cho trình đọc màn hình.	Chuyển SCR-11.
13	Đề nghị thêm trường	Link (chân trang)	--	Chuyển SCR-14.

6.2.3 SCR-05 -- Chi tiết bài đăng

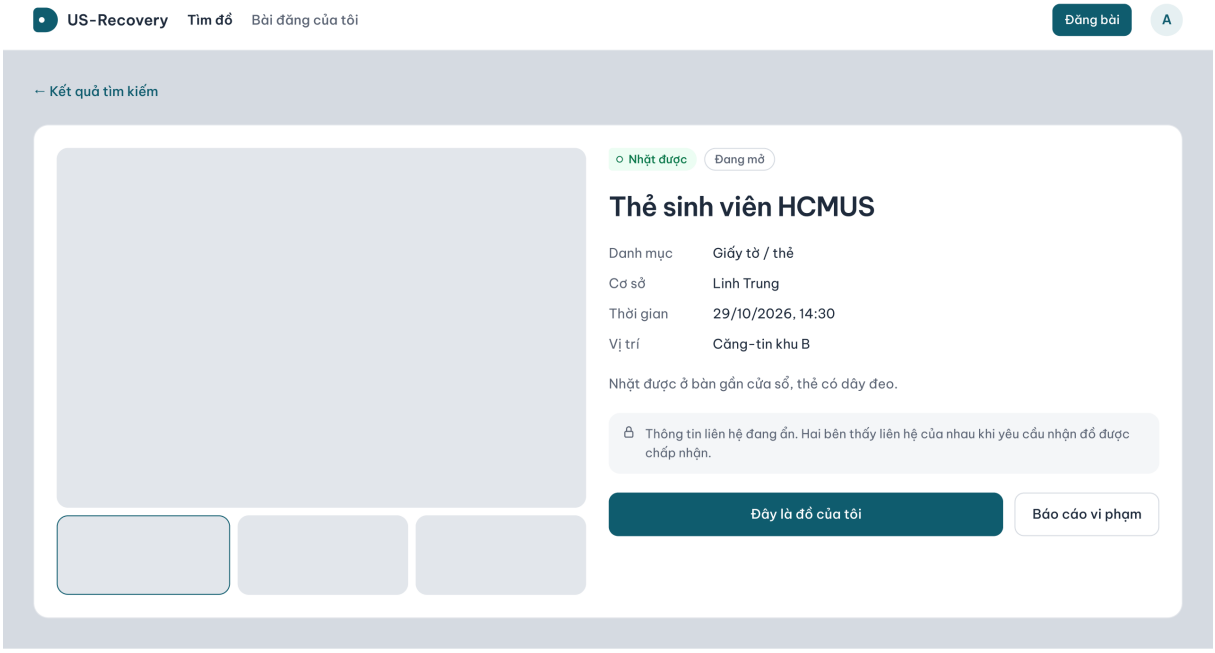


Figure 25: SCR-05 – Chi ti·t bài ··ng (UC-04)

Màn hình là điểm bắt đầu của F04 (gửi Claim) và UC-09 (báo cáo). Theo BR-02 và NFR-02, thông tin liên hệ không được trả về trong API khi người xem chưa có Claim được chấp nhận. Nhờ vậy, dù có mở công cụ của trình duyệt cũng không đọc được liên hệ. Giao diện chỉ hiện một hộp có biểu tượng ổ khóa, báo rằng liên hệ đang được ẩn. Bản di động: SCR-05m.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	← Kết quả tìm kiếm	Link	--	Về SCR-04, giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.
2	Ảnh chính và ảnh nhỏ	Image gallery	Tối đa 5 ảnh. Ảnh nhỏ đang chọn có viền màu nhấn. Mỗi ảnh có văn bản thay thế (alt) cho trình đọc màn hình.	Bấm ảnh nhỏ: đổi ảnh chính.
3	Loại bài, trạng thái	Badge	"Nhặt được" hoặc "Mất đồ"; "Đang mở" hoặc "Đã giải quyết". Nhãn luôn có chữ, không chỉ dựa vào màu.	--
4	Tiêu đề, danh mục, cơ sở, thời gian, vị trí, mô tả	Text	Chỉ đọc.	--

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
5	Hộp liên hệ	Info box	Mặc định: "Thông tin liên hệ đang ẩn. Hai bên thấy liên hệ của nhau khi yêu cầu nhận đồ được chấp nhận."	Người xem là chủ bài hoặc có Claim đã được chấp nhận: hiện thông tin liên hệ (A4).
6	Đây là đồ của tôi / Tôi đã nhặt được	Button (Primary)	Chỉ hiện khi người xem không phải chủ bài và bài chưa giải quyết. Nhãn đổi theo loại bài.	Chưa đăng nhập: chuyển SCR-03 rồi quay lại. Đã có Claim đang chờ: "Bạn đã gửi yêu cầu cho bài này" (UC-07 E2). Còn lại: mở SCR-08.
7	Báo cáo vi phạm	Button (Secondary)	Chỉ hiện khi người xem không phải chủ bài.	Chưa đăng nhập: chuyển SCR-03 rồi quay lại. Đã báo cáo: "Bạn đã báo cáo bài này" (UC-09 E1). Còn lại: mở SCR-10.
8	Sửa, Xóa	Button (Secondary, Danger)	Chỉ hiện với chủ bài; "Sửa" ẩn khi bài đã giải quyết (UC-06 E2).	Sửa: chuyển SCR-06 ở chế độ sửa. Xóa: hỏi xác nhận rồi xóa bài; các Claim đang chờ chuyển "Đã hủy" (UC-06 A1).
9	Bài không tồn tại	Empty state	Bài đã bị xóa hoặc đã gỡ.	"Bài đăng không còn tồn tại" kèm liên kết về Trang chủ (E1).

6.2.4 SCR-06 -- Form tạo / sửa bài đăng

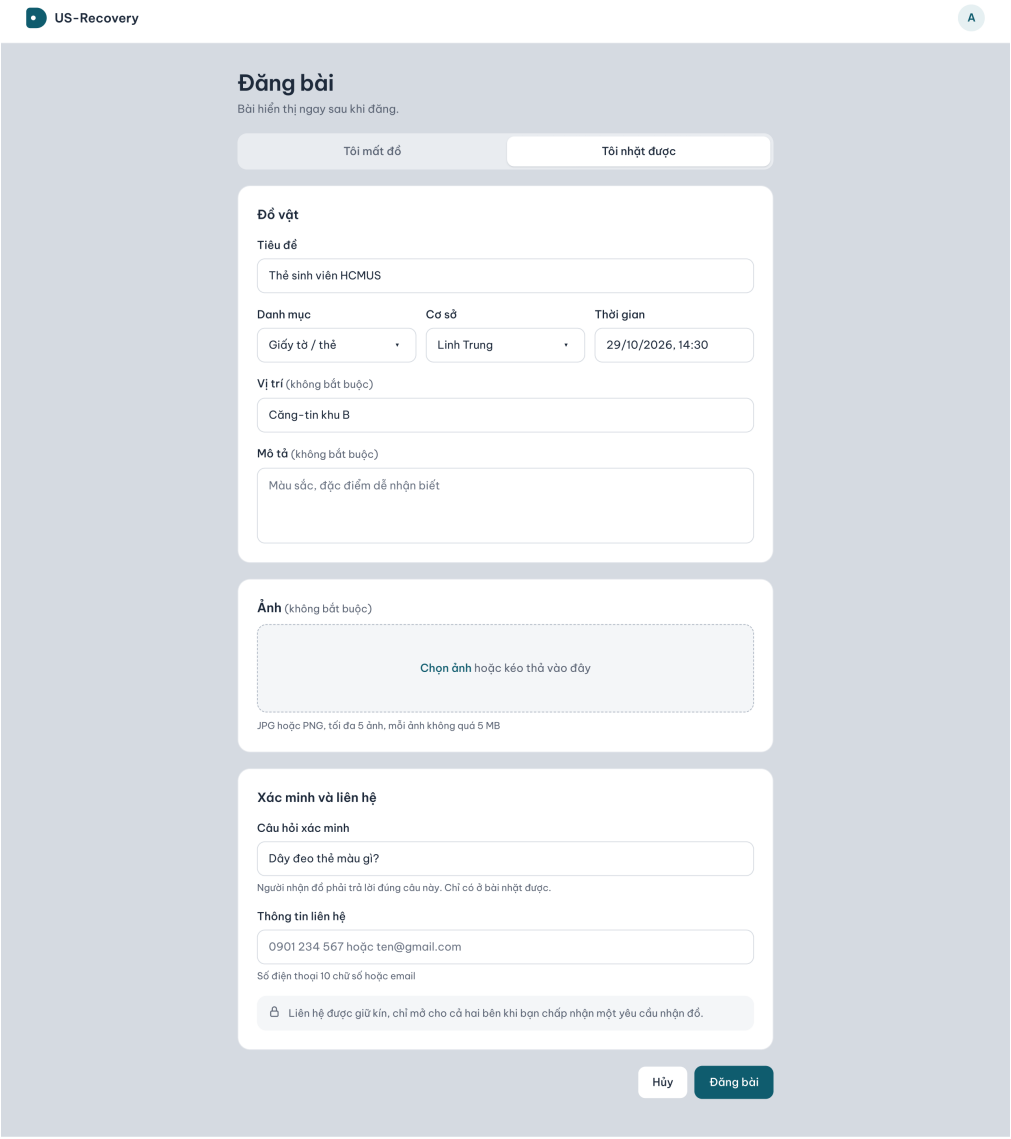


Figure 26: SCR-06 – Form t·o / s·a bài ··ng, b·n PA3 (UC-05, UC-06)

Màn hình hiện thực F02. Form được chia thành ba khối: "Đồ vật", "Ảnh" và "Xác minh và liên hệ". Mỗi khối là một nhóm thông tin người dùng dễ hình dung, nên điền nhanh hơn một form dài liền mạch. Bài đăng thành công được lưu với trạng thái "Đang mở" và xuất hiện ngay trong kết quả tìm kiếm, không qua bước duyệt. Chế độ sửa dùng cùng form và cùng quy tắc kiểm tra (UC-06 bước 6). Bản di động đang hiện lỗi: SCR-06m.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Loại bài	Segmented control	Bắt buộc: "Tôi mất đồ" / "Tôi nhặt được".	Chọn "Tôi nhặt được": hiện ô câu hỏi xác minh. Chọn "Tôi mất đồ": ẩn ô này (A1).
2	Tiêu đề	Text field	Bắt buộc.	Để trống: lỗi tại ô (E1).
3	Danh mục	Select	Bắt buộc. Chỉ gồm danh mục đang hiện.	Như trên.
4	Cơ sở	Select	Bắt buộc.	Như trên.
5	Thời gian	Date-time picker	Bắt buộc, không được ở tương lai.	Thời gian tương lai: lỗi tại ô (E3).
6	Vị trí	Text field	Không bắt buộc. Mô tả nơi mất hoặc nhặt.	--
7	Mô tả	Text area	Không bắt buộc. Gợi ý: "Màu sắc, đặc điểm dễ nhận biết".	--
8	Ảnh	File upload	Không bắt buộc. Tối đa 5 ảnh JPG/PNG, mỗi ảnh $\leq$ 5 MB. Chọn ảnh hoặc kéo thả; ảnh đã chọn hiện xem trước, có nút gỡ.	Sai định dạng, quá dung lượng hoặc quá 5 ảnh: lỗi tại ô (E2). Ảnh thẻ sinh viên có thể kích hoạt OCR (UC-15, Could).
9	Câu hỏi xác minh	Text field	Bắt buộc với bài "Tôi nhặt được". Ví dụ: "Dây đeo thẻ màu gì?". Dòng gợi ý giải thích người nhận đồ phải trả lời đúng câu này.	Để trống: lỗi tại ô (E1). Chế độ sửa khi bài đã có Claim đang chờ: ô bị khóa, dòng gợi ý nêu lý do (UC-06 E4).
10	Thông tin liên hệ	Text field	Bắt buộc. Số điện thoại đúng 10 chữ số hoặc email hợp lệ. Bên dưới có hộp ổ khóa: liên hệ chỉ mở cho cả hai bên khi chấp nhận một yêu cầu.	Để trống hoặc sai: "Nhập số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ" tại ô.
11	Đăng bài / Lưu	Button (Primary)	Nhãn "Đăng bài" khi tạo, "Lưu" khi sửa.	Có lỗi: đánh dấu mọi ô lỗi, hiện thông báo "Còn n ô cần sửa" ở đầu form, chuyển con trỏ đến ô lỗi đầu tiên. Tạo thành công: lưu "Đang mở", chuyển SCR-05 của bài vừa đăng. Sửa thành công: "Đã cập nhật".

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
12	Hủy	Button (Sec-ondary)	--	Không lưu gì, quay lại màn hình trước (A3).

6.2.5 SCR-09 -- Danh sách Claim của bài đăng



Figure 27: SCR-09 – X· lý yêu c·u nh·n ·· (UC-08)

Màn hình hoàn tất F04. Trước khi Claim được chấp nhận, cả chủ bài và người gửi Claim (Claimant) đều chưa thấy liên hệ của nhau. Chấp nhận Claim là thao tác không hoàn tác được, nên hệ thống hỏi xác nhận trước (SCR-09b). Sau khi xác nhận, liên hệ được mở cho cả hai bên và bài chuyển sang "Đã giải quyết" (SCR-09c). Với bài Mất đồ, Claim gồm mô tả nơi nhặt và ảnh vật phẩm thay cho câu trả lời xác minh (UC-07 A3).

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	← Bài đăng của tôi	Link	--	Về SCR-07.
2	Thông tin bài	Text	Tiêu đề bài và câu hỏi xác minh.	--
3	Thẻ Claim	Card (danh sách)	Tên Claimant, thời gian gửi, câu trả lời hoặc mô tả, ảnh bằng chứng (nếu có).	Bấm ảnh: phóng to.
4	Chấp nhận	Button (Primary)	Ẩn nếu tài khoản Claimant đã bị khóa (E2).	Mở hộp thoại SCR-09b.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
5	Hộp thoại xác nhận (SCR-09b)	Modal dialog	Liệt kê hệ quả: liên hệ mở cho hai bên, bài chuyển "Đã giải quyết", các Claim khác bị từ chối; ghi rõ không thể hoàn tác. Nút "Chấp nhận" và "Hủy". Khi hộp thoại mở, phím Tab chỉ di chuyển bên trong hộp thoại; phím Esc đóng hộp thoại.	Chấp nhận: Claim "Đã chấp nhận", bài "Đã giải quyết", các Claim khác "Bị từ chối", gửi thông báo cho mọi Claimant, hiển thị SCR-09c. Hủy: đóng hộp thoại, con trỏ quay về nút "Chấp nhận".
6	Từ chối	Button (Sec-ondary)	Có ô lý do, không bắt buộc.	Claim "Bị từ chối", thông báo cho Claimant; bài vẫn "Đang mở" (A1).
7	Liên hệ hai bên (SCR-09c)	Info box	Chỉ hiện sau khi chấp nhận. Gồm số điện thoại hoặc email của người nhận đồ.	--
8	Trạng thái rỗng	Empty state	"Chưa có yêu cầu nào" (E1).	--

6.2.6 SCR-12 -- Admin: Hàng đợi kiểm duyệt

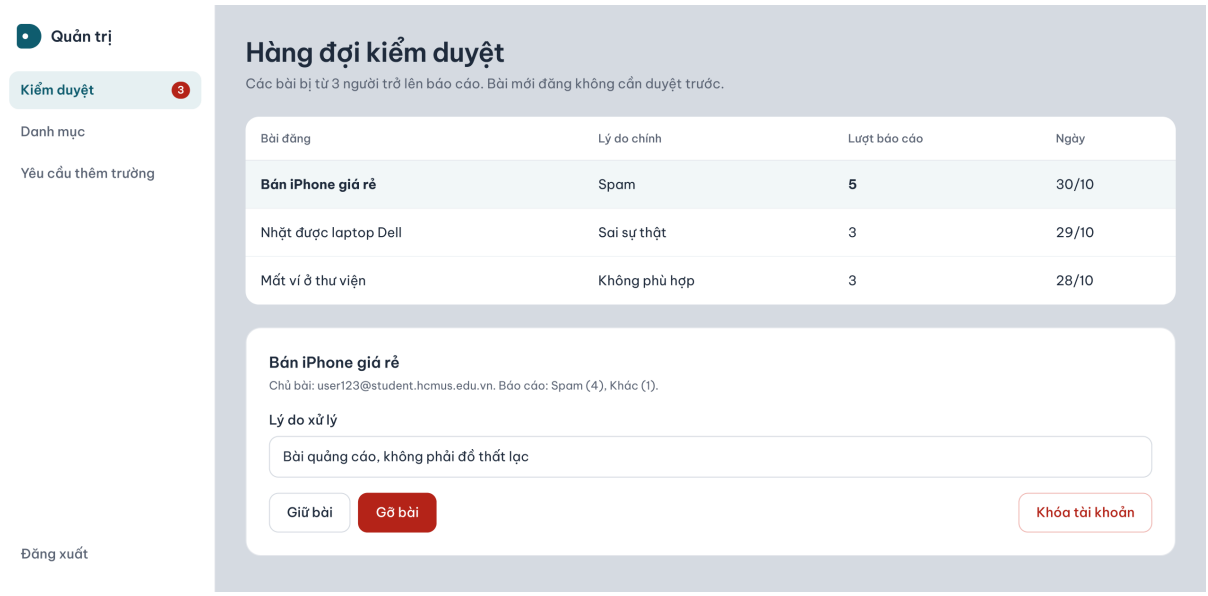


Figure 28: SCR-12 – Ki·m duy·t bài ··ng (UC-10)

Màn hình hiện thực F05 theo hướng hậu kiểm: bài được đăng trước, Admin chỉ xem lại khi có nhiều người báo cáo. Hàng đợi chỉ chứa bài bị từ 3 người dùng khác nhau trở lên báo cáo (BR-03); bài

chưa đủ ngưỡng vẫn hiển thị bình thường. Chỉ tài khoản Admin vào được màn hình này; người dùng thường mở trực tiếp đường dẫn sẽ bị từ chối (AC-F05-07). Các nút có hậu quả nặng (gỡ bài, khóa tài khoản) dùng màu đỏ để Admin không bấm nhầm.

#	Control	Type	Description / validation	Event handling
1	Menu quản trị	Sidebar navigation	Kiểm duyệt (kèm số bài đang chờ), Danh mục, Yêu cầu thêm trường, Đăng xuất. Mục hiện tại được tô màu nhấn.	Chuyển SCR-13, SCR-15 hoặc đăng xuất.
2	Bảng hàng đợi	Table	Cột: bài đăng, lý do chính, số lượt báo cáo, ngày. Sắp theo số lượt báo cáo giảm dần.	Chọn dòng: dòng được tô nền, mở panel chi tiết bên dưới.
3	Panel chi tiết	Panel	Tiêu đề bài, email chủ bài, thống kê lý do báo cáo.	--
4	Lý do xử lý	Text field	Bắt buộc khi gỡ bài hoặc khóa tài khoản.	Để trống: "Nhập lý do xử lý" (E1).
5	Giữ bài	Button (Secondary)	--	Đưa bài ra khỏi hàng đợi, các báo cáo chuyển "Đã xử lý" (A1).
6	Gỡ bài	Button (Danger)	Cần lý do.	Bài "Đã gỡ", ẩn khỏi tìm kiếm; Claim đang chờ "Đã hủy"; gửi lý do cho chủ bài; ghi lịch sử thao tác.
7	Khóa tài khoản	Button (Danger, viền)	Cần lý do và xác nhận. Không áp dụng cho tài khoản Admin khác (E2).	Khóa tài khoản, kết thúc phiên đăng nhập, ẩn các bài đang mở (không đổi trạng thái bài), Claim chờ do tài khoản gửi chuyển "Đã hủy", gửi thông báo (A2).
8	Trạng thái rỗng	Empty state	"Không có bài cần xử lý" (E3).	--

6.2.7 Các màn hình và trạng thái còn lại

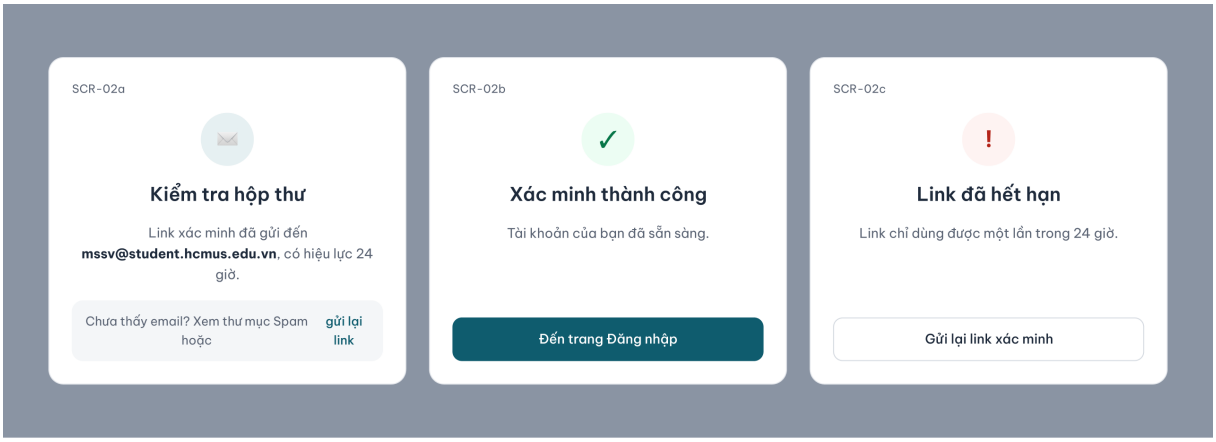


Figure 29: SCR-02a, 02b, 02c – Ki·m tra h·p th·, xác minh thành công, link h·t h·n (UC-01)

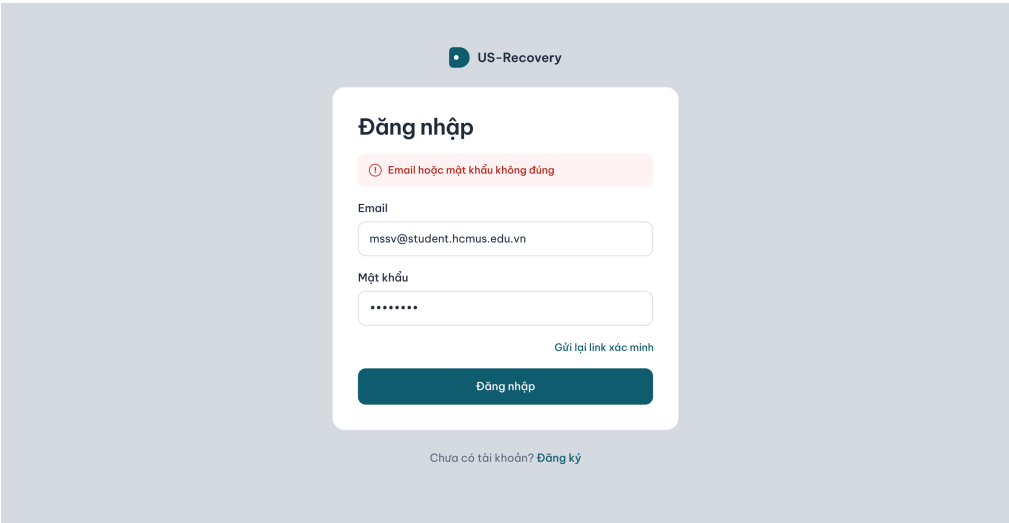


Figure 30: SCR-03 – Đ·ng nh·p (UC-02)

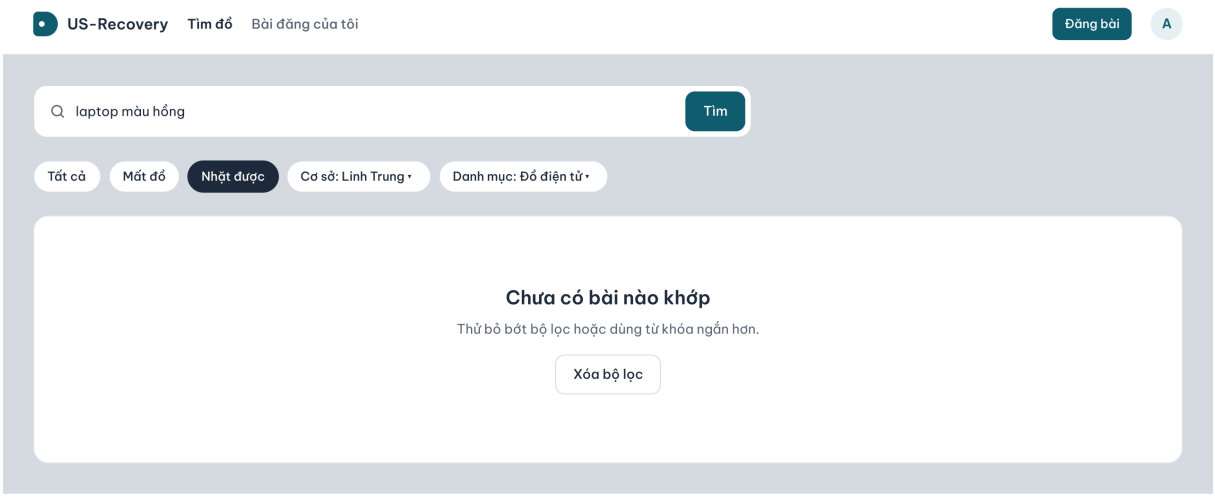


Figure 31: SCR-04b – Trang ch· khi không có k·t qu· (UC-03 E1)



Figure 32: SCR-04m – Trang ch· trên di ··ng 360 px



Figure 33: SCR-05m – Chi ti·t bài ··ng trên di ··ng 360 px

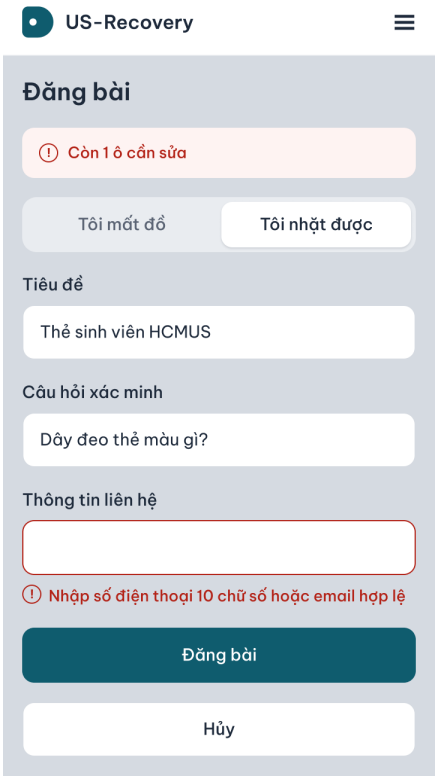


Figure 34: SCR-06m – Form ··ng bài trên di ··ng, l·i ô liên h·

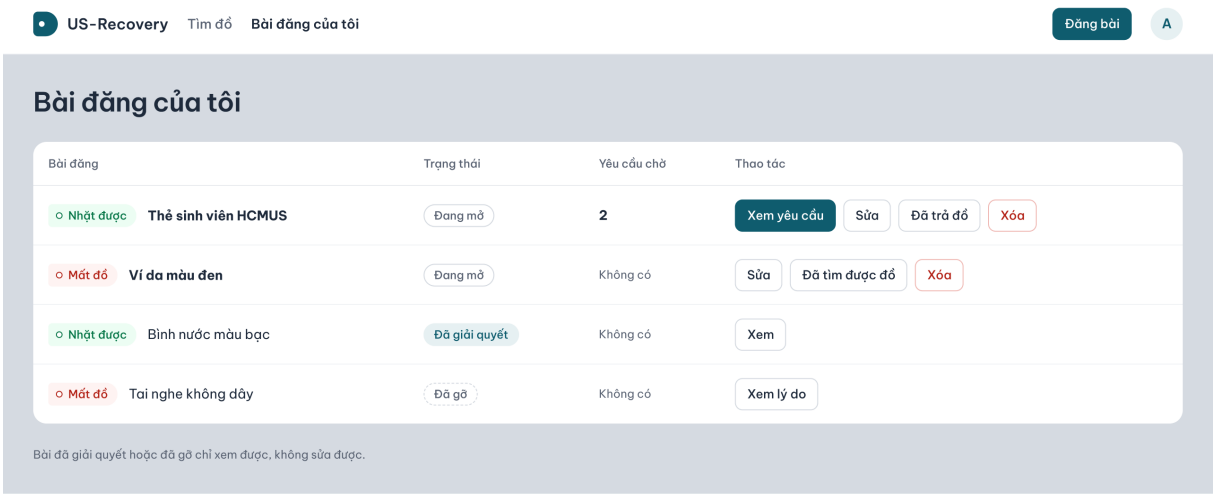


Figure 35: SCR-07 – Bài ··ng c·a tôi (UC-06)

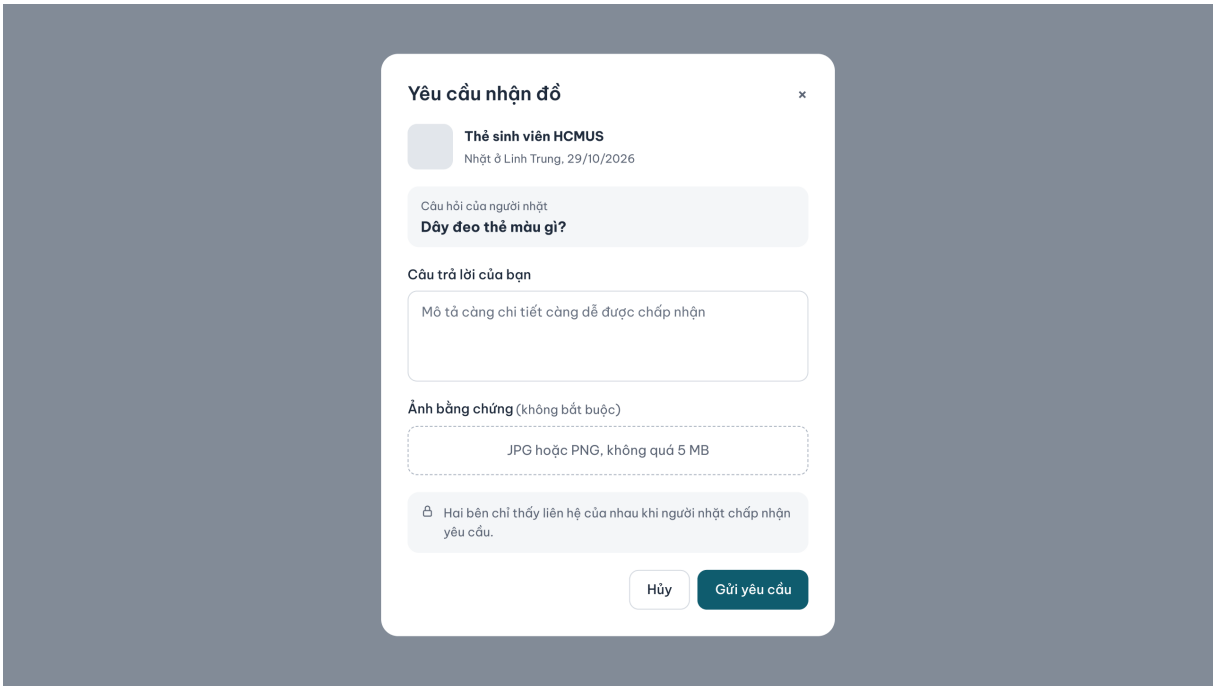


Figure 36: SCR-08 – Popup g·i yêu c·u nh·n ·· (UC-07)

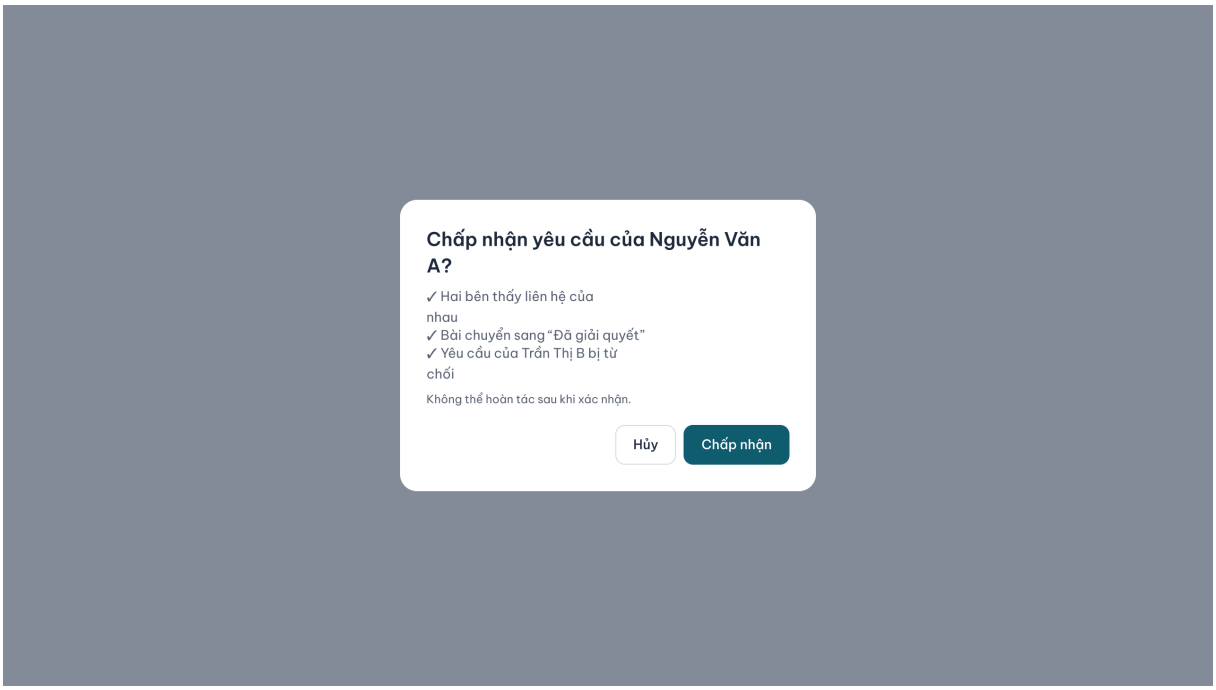


Figure 37: SCR-09b – Xác nh·n ch·p nh·n Claim (UC-08)



Figure 38: SCR-09c – Sau khi ch·p nh·n Claim (UC-08)

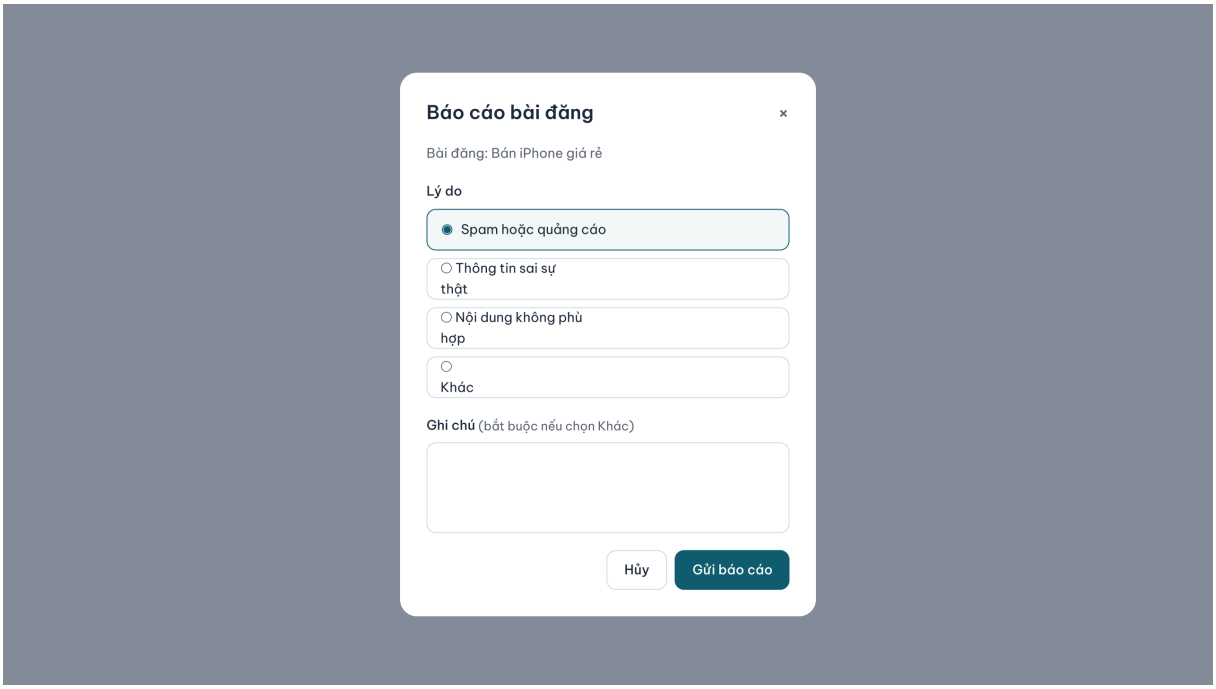


Figure 39: SCR-10 – Popup báo cáo vi ph·m (UC-09)



Figure 40: SCR-11 – Thông báo (UC-14)

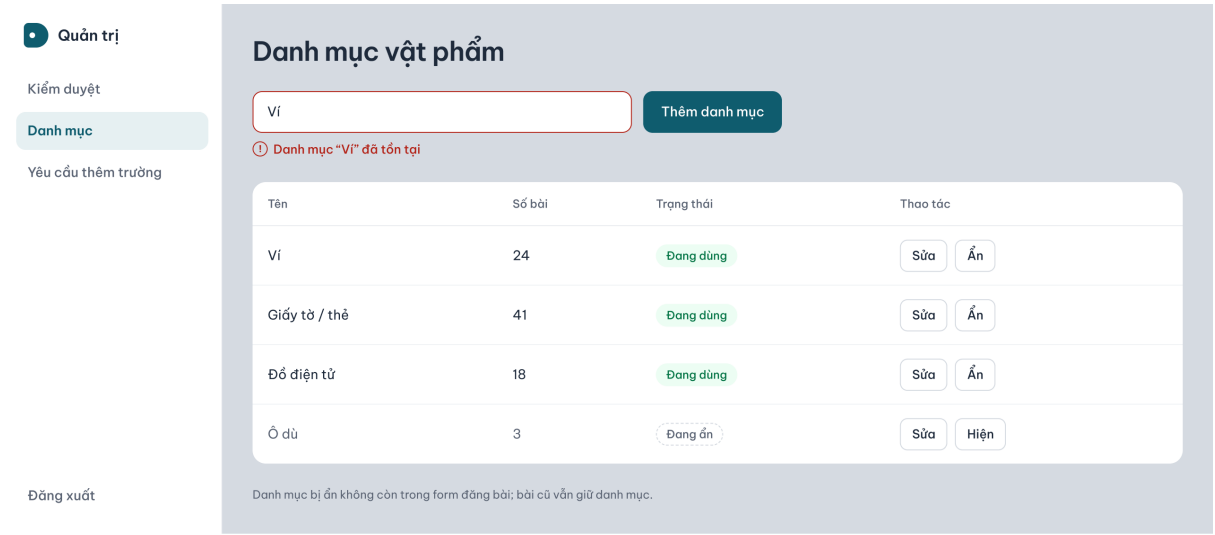


Figure 41: SCR-13 – Admin: Qu·n lý danh m·c (UC-11)

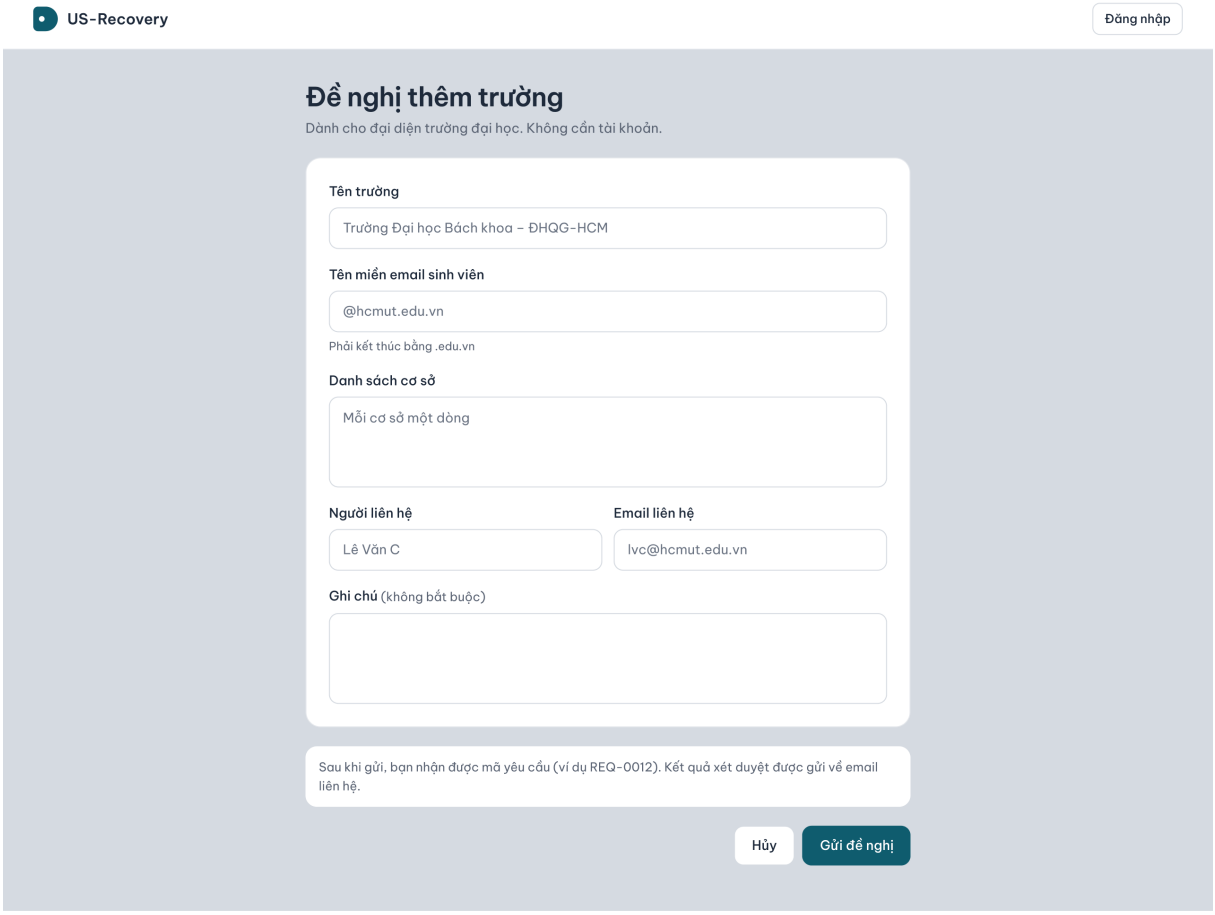


Figure 42: SCR-14 – Đ· ngh· thêm tr··ng (UC-12)

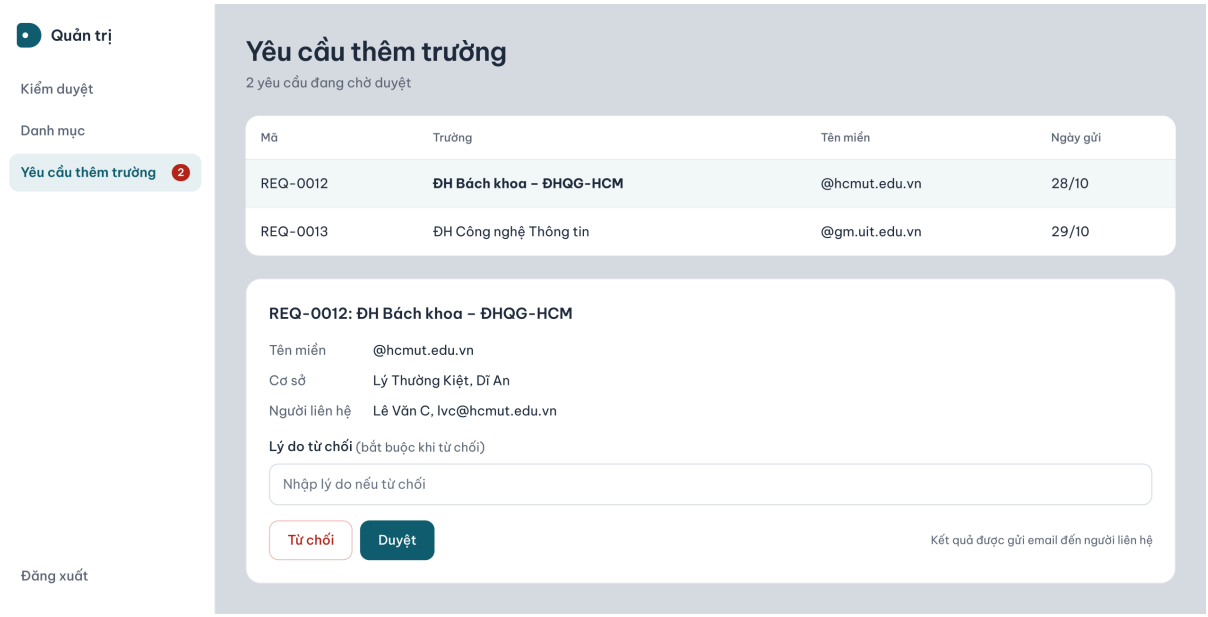


Figure 43: SCR-15 – Admin: Xét duy·t yêu c·u thêm tr··ng (UC-13)

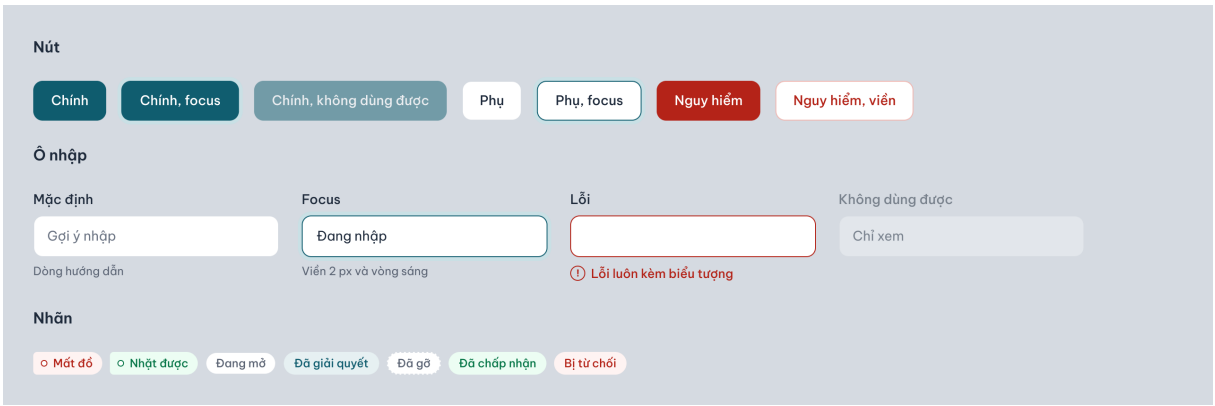


Figure 44: M·u tr·ng thái c·a nút, ô nh·p và nhãn

6.3 Accessibility Checklist

Accessibility (khả năng tiếp cận) là việc thiết kế để mọi người đều dùng được, kể cả người nhìn kém, người mù màu hay người chỉ dùng bàn phím. Nhóm lấy chuẩn WCAG 2.1 mức AA làm mục tiêu. WCAG là bộ hướng dẫn quốc tế về khả năng tiếp cận nội dung web; mức AA là mức thường được yêu cầu với website công cộng. Các tiêu chí kiểm tra được trên Figma (màu, cỡ chữ, kích thước vùng chạm) đã được kiểm tra trên file thiết kế. Các tiêu chí phụ thuộc hành vi thật của trang web (bàn phím, trình đọc màn hình) sẽ được chuyển thành test case ở PA4 và kiểm thử lại ở PA5.

Criterion	How the design meets it	Evidence / result
Độ tương phản	Chữ thường đạt tối thiểu 4.5:1; viền ô nhập và vòng focus đạt tối thiểu 3:1. Toàn bộ giao diện chỉ dùng một bộ mã màu cố định, nên mỗi cặp màu chỉ cần đo một lần.	Bảng 69: mọi cặp đều đạt.
Màu không phải tín hiệu duy nhất	Người mù màu vẫn phân biệt được trạng thái: nhãn luôn có chữ ("Mất đồ", "Nhặt được", "Đang mở"); ô lỗi có viền đỏ dày 2 px kèm biểu tượng "!" và câu báo lỗi; ô tùy chọn ghi rõ "(không bắt buộc)"; ảnh nhỏ đang chọn có viền dày hơn.	SCR-05m, SCR-06m, Hình 44.
Bàn phím và focus	Focus là trạng thái cho biết ô hoặc nút nào đang được chọn khi người dùng di chuyển bằng phím Tab. Thứ tự Tab đi theo thứ tự đọc từ trên xuống. Vòng focus là viền 2 px màu `#0F5C6E` kèm quầng sáng nhạt. Enter gửi form; Esc đóng popup SCR-08, SCR-10, SCR-09b. Khi popup mở, Tab chỉ di chuyển trong popup; khi đóng, con trỏ trở về nút đã mở popup.	Hình 44. Hành vi thực tế kiểm thử ở PA4/PA5.
Nhãn và thông báo lỗi	Nhãn luôn nằm phía trên ô, không dùng chữ gợi ý (placeholder) thay cho nhãn, vì chữ gợi ý biến mất khi bắt đầu gõ. Lỗi nằm ngay dưới ô và nói cách sửa (ví dụ "Nhập số điện thoại 10 chữ số hoặc email hợp lệ"). Khi gửi form có lỗi, đầu form hiện số ô cần sửa và con trỏ chuyển đến ô lỗi đầu tiên.	SCR-01, SCR-06, SCR-06m.
Responsive và vùng chạm	Responsive nghĩa là bố cục tự co giãn theo kích thước màn hình. Giao diện dùng được từ 360 px đến 1920 px, không phải cuộn ngang (NFR-04). Trên di động, nút chính rộng hết khung và cao 46 px; mọi vùng chạm tối thiểu 44×44 px, cao hơn mức 24×24 px của WCAG 2.2 AA.	SCR-04m, SCR-05m, SCR-06m.

Tỉ lệ tương phản được tính theo công thức của WCAG, dựa trên độ sáng tương đối của hai màu. Tỉ lệ càng cao thì chữ càng dễ đọc; 1:1 là hai màu giống nhau, 21:1 là đen trên trắng. Có thể kiểm tra lại các số dưới đây bằng công cụ WebAIM Contrast Checker.

Table 69: K·t qu· ·o t··ng ph·n các c·p màu

Colour pair	Used for	Ratio	Target	Result
Chữ chính `#1E2A3B` / trắng	Tiêu đề, nội dung	14.5:1	4.5:1	Đạt
Chữ phụ `#5B6474` / trắng	Dòng gợi ý, thông tin phụ, nhãn "Đang mở"	6.0:1	4.5:1	Đạt

Table 69: K·t qu· ·o t··ng ph·n các c·p màu

Colour pair	Used for	Ratio	Target	Result
Chữ phụ #5B6474 / nền #F4F6F8	Chữ trong hộp "liên hệ đang ẩn"	5.5:1	4.5:1	Đạt
Chữ gợi ý #6B7483 / trắng	Placeholder trong ô nhập	4.7:1	4.5:1	Đạt
Trắng / màu nhấn #0F5C6E	Chữ trên nút chính	7.6:1	4.5:1	Đạt
Màu nhấn #0F5C6E / trắng	Liên kết	7.6:1	4.5:1	Đạt
Đỏ #B42318 / trắng	Chữ báo lỗi	6.6:1	4.5:1	Đạt
Đỏ #B42318 / #FEF3F2	Nhãn "Mất đồ", "Bị từ chối"	6.0:1	4.5:1	Đạt
Xanh lá #067647 / #ECFDF3	Nhãn "Nhặt được", "Đã chấp nhận"	5.4:1	4.5:1	Đạt
Viền #8A94A3 / trắng	Viền ô nhập	3.1:1	3:1	Đạt
Màu nhấn #0F5C6E / trắng	Vòng focus	7.6:1	3:1	Đạt

7 Traceability Update

Req. ID	PA2 Use case	PA3 classes/ services	PA3 screens
FR-01 Authentication	UC-01, UC-02	AutheService, User	SCR-01, SCR-02, SCR-03
FR-02 Role-based access	UC-02, UC-10	AuthService, User, authorization middleware	SCR-03, SCR-12
FR-03 Post management	UC-05, UC-06	PostService, Post, LostPost, FoundPost	SCR-06, SCR-07
FR-04 Search and filtering	UC-03, UC-04	SearchService, ISearchRepository	SCR-04, SCR-05
FR-05 Submit Claim	UC-04, UC-07	ClaimService, Claim, ContactAccessSer-vice	SCR-05, SCR-08
FR-06 Review Claim	UC-08	ClaimService, Claim, Post, ContactAc-cessService	SCR-09, SCR-09b, SCR-09c

FR-07 Moderation	UC-09, UC-10	ModerationService, Report, Post, User	SCR-10, SCR-12
FR-08 Categories and schools	UC-11, UC-12, UC-13	CatalogService, SchoolRequest, University, ItemCategory	SCR-13, SCR-14, SCR-15
FR-09 Notifications	UC-14	Notification, NotificationService	SCR-11
FR-10 Student Card Upload/ OCR	UC-15	Not fully defined	ScR-06 (optional feature)

8 Changes to the Requirements Since PA2

#	Change	Reason	Affected items
1	**Post-moderation workflow:** PA3 adopts immediate publication of valid posts (`ACTIVE`) instead of requiring Admin approval before publication. Admin reviews posts after they reach the reporting threshold. This resolves a contradiction between PA2 acceptance criteria and UC-05.	Simplify post creation, reduce administrative workload, and align the workflow with UC-05 and BR-03.	FR-03, FR-07, AC-F02-01, AC-F05-02, UC-05, UC-09, UC-10, BR-03; PA3 Sections 4.2, 4.4, 6.2.
2	**Automatic hiding of reported posts:** When three distinct users report a post, the system changes its status to `REPORTED`, hides it from public search, and places it in the Admin moderation queue. PA2 explicitly required queueing but did not consistently specify immediate hiding.	Prevent potentially harmful or fraudulent posts from remaining publicly accessible while awaiting moderation.	FR-07, BR-03, UC-09, UC-10; Post, Report, ModerationService, SCR-12.
3	**Mandatory contact information:** PA3 requires a valid 10-digit phone number or email address when creating a post. PA2 included a contact field but did not explicitly define it as mandatory in UC-05's validation exceptions.	Ensure that users can contact each other after a successful Claim while preserving contact privacy before approval.	FR-03, FR-05, BR-02, NFR-02, UC-05, UC-08; ContactDetails, ContactAccessService, SCR-06.

4	**Claim approval rule clarification:** PA3 explicitly defines BR-04 with Claim transitions `PENDING` → `ACCEPTED`/`REJECTED`. When a Claim is accepted, the Post becomes `RESOLVED`, and both authorized parties can access each other's contact information. This formalizes behavior already described in PA2 UC-08.	Make Claim transitions, authorization, and contact disclosure consistent across the design.	FR-05, FR-06, BR-02, new BR-04, UC-07, UC-08; ClaimService, ContactAccessService, Post, Claim.
5	**Post image validation (unresolved):** PA3 Sections 4.1--4.2 specify 1--5 JPG/PNG images, each no larger than 5 MB. However, PA2 UC-05 and PA3 SCR-06 allow images to be optional. The minimum number of images remains inconsistent.	Clarify validation requirements and prevent different behavior between the frontend, application service, and database.	FR-03, UC-05, AC-F02-02, AC-F02-03; ItemMedia, PostService, SCR-06.
6	**Additional UI states and responsive layouts:** PA3 extends the PA2 prototype with empty-result screens, 360 px mobile layouts, Claim confirmation dialogs, approved-Claim contact displays, and focus/error states. These are design refinements rather than new functional requirements.	Improve usability, accessibility, and coverage of alternative and exception flows.	UC-03, UC-05, UC-08, NFR-03, NFR-04; SCR-04b, SCR-04m, SCR-05m, SCR-06m, SCR-09b, SCR-09c; Section 6.3.

9 AI Usage Log

[Required in every PA (course GenAI policy). List each significant use of AI tools. Write ``No AI tools were used'' if none. Undisclosed AI use is treated as an academic integrity violation.]

#	Member	Tool	Task / purpose	How the output was verified and changed
1	Phụ trách mục 4.2--4.6	Codex	Hỗ trợ soạn OOD: class diagram, đặc tả 8 lớp, 5 sơ đồ sequence cho 5 use case, 3 state machine và bảng nguyên tắc thiết kế.	Đối chiếu PA3 section 2/4.1 và UC của PA2; kiểm tra tên operation, tham chiếu và build XeLaTeX, rà soát PDF. Các quyết định chi tiết hóa được ghi ở đầu 4.2; chưa kiểm thử ứng dụng hoặc xác nhận review của nhóm.

2	Phụ trách section 5	Codex	Hỗ trợ ERD, dictionary, SQL constraints/routines, 3NF, indexes và truy vết PA2/OOD.	Sinh schema/spec từ cùng mô hình, chạy 32 ca SQL trên PGlite, kiểm tra quyền và rollback; build/rà PDF. Chưa kiểm thử HTTP, Supabase thật hoặc tải đồng thời.