

סדנת תכנות C++ ו-C - תרגיל מסכם בשפת C (חלק א')

מועד הגשה (חלק א') - יום ד' 11 דצמבר 2024

חשוב: חלק א' של תרגיל 3 צריך לעבור פרה-סבמיט בלבד והוא **מהווה 25% מהציון הסופי של תרגיל 3**
נושאי התרגיל: • מצביעים • מערכים דינמיים • קריאה מקבצים • מחולל טקסט • ניהול זיכרון

הקדמה

1 רקע

עיבוד שפה טבעית (NLP – Natural Language Processing)

אחד מהתחומים החשובים ביותר כיום במדעי המחשב הוא התחום של עיבוד שפה טבעית (NLP). זהו תחום רחב המנסה לגשר בין שפת היום-יום לבין המחשב. השימושים הפופולריים ביותר של NLP כיום הוא "לגרום" למחשב להבין דיבור של אדם (כמו Google Assistant, Siri, Alexa וכד').

בתרגיל זה נתמקד בנושא נוסף של NLP, שימוש בתוכנת מחשב על מנת לייצר משפטים/ציוצים (כינוי להודעות המתפרסמות ברשת החברתית טוויטר לשעבר) חדשים בעזרת מאגר קיים של ציוצים. נבצע זאת באמצעות **שרשראות מרקוב** (Markov chains).

2 אופן פעולת התוכנית

נציג כעת בקצרה את שלושת השלבים שלפיהם תפעל התוכנית, ובהמשך המסמך אנחנו נפרט לעומק על כל שלב.

חשוב לנו שתהיה לכם האופציה לבדוק את התרגיל בחלקים תוך כדי הכתיבה, ולכן המסמך כתוב בסדר המאפשר כתיבה נכונה ואינקרמנטלית לפתרון התרגיל, אך לא בהכרח בסדר בו התוכנית תפעל. אחרי שתסיימו לממש כל אחד מהשלבים תוכלו לבדוק את הקוד שלכם לפני שתעברו לחלק הבא. בנוסף, בהמשך ריכזנו עבורכם את ההנחות עבור כל שלב, **אנא** הקפידו על קריאתן לפני המימוש שלכם. להלן הסדר הכרונולוגי בו התוכנית עובדת ובסוגריים הסדר בו תממשו אותה.

שלב הקלט (חלק ב' של המימוש)

התוכנית תקבל כקלט קובץ טקסט Text corpus (דאטה סט) המכיל מאגר גדול של ציוצים קיימים, שלפיהם היא תבנה את הציוצים החדשים. על מנת שלא נבלבל, החלטנו לקרוא מעתה ואילך לציוצים שבקובץ הקלט text corpus משפטים כדי להבדיל אותם מהפלט של התוכנית (ציוצים).

שלב הלמידה (חלק א' של המימוש)

התוכנית תקרא את ה-corpora. היא תשמור ותעבד את המשפטים והמילים בו לתוך מבנה נתונים (מבנה הנתונים שנממש הוא MarkovChain עליו נפרט בהמשך). עבור כל מילה, היא תחשב בנוסף את תדירות המופעים (frequency) של המילים המופיעות אחריה בקובץ.


שלב הפלט – יצירת ציוצים (חלק ג' של המימוש)

התוכנית תשתמש במבני הנתונים שיצרנו ובתדירויות שחושבו מקובץ הקלט כדי לייצר ציוצים באופן הסתברותי.

שימו ♥ בכל חלק בתרגיל, אתם תממשו את השלבים בתוכנית לפי הטבלה הבאה:

חלק של מימוש	חלק א'	חלק ב'	חלק ג'
שלב התוכנית	למידה	קלט	פלט


3 שרשראות מרקוב

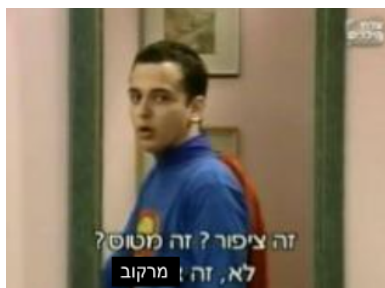

שרשרת מרקוב היא מודל המתאר תהליך נתון כשרשרת (סידרה) של מצבים עוקבים. המצב הראשון בשרשרת נבחר באקראי. המצב הבא אחריו נבחר גם הוא באקראי, כאשר הסיכוי שלו להיבחר תלוי אך ורק בזכות המצב הנוכחי. המצב הבא נבחר באותה דרך, וחוזר חלילה, עד להגעה למצב סיום.

במקרה שלנו, נשתמש בשרשראות מרקוב על מנת לתאר את תהליך היצירה של ציץ. כלומר המצבים בשרשרת שלנו הן מילים - המילה הראשונה נבחרת באקראי. כל מילה שבאה אחרי נבחרת גם היא באקראי, כאשר הסיכוי שלה להיבחר תלוי אך ורק בזכות המילה שלפניה. תהליך זה, ממש כמו בהגדרה של שרשרת מרקוב בפסקה הקודמת, חוזר חלילה עד להגעה למילה המסיימת משפט (נסביר בהמשך מה זה אומר בדיוק).

ניתן להסתכל על תהליך היצירה של שרשרת מרקוב כטיול בגרף. הצמתים מייצגים את המצבים (מילים) והקשתות המכוונות מייצגות את ההסתברות (סיכוי) לעבור מהמצב הנוכחי (מילה נוכחית) למצב הבא (המילה הבאה). למשל בדוגמא להלן:

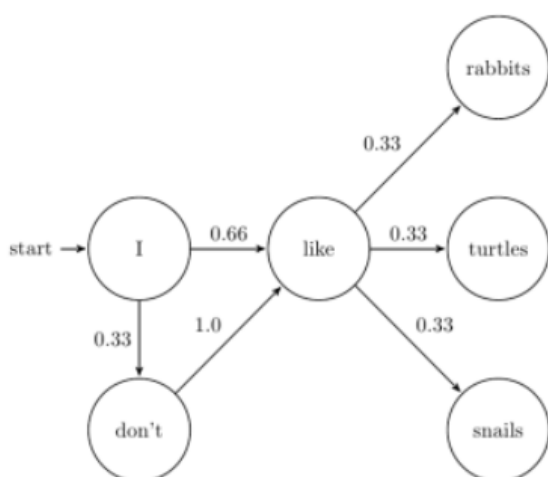

- מהמילה 'I' ישנו סיכוי של שליש לעבור למילה 'like', וסיכוי של שני שליש לעבור למילה 'don't'.
- מהמילה 'don't' נעבור תמיד אל המילה 'like'.
- מהמילה 'like' נעבור בהסתברות שווה בין המילים 'rabbits', 'turtles', 'snails' (כלומר ההסתברות לבחור בין כל אחת מהמילים זהה, ושווה לשליש).

דוגמא מגניבה שממחישה את שרשראות מרקוב בקישור [הבא](#) (מומלץ לעיין!).
נשים ♥ סכום ההסתברויות (הסיכויים) הכתובות על החיצים היוצאים ממילה מסוימת תמיד יהיה 1.

4 כלים לכתיבת התרגיל

פונקציות לבחירת מספר רנדומלי

המחשב לא יכול ליצר ערך אקראי אמיתי, לכן מתכנתים נעזרים בפונקציות "Pseudo-random generator". פונקציות אלו מחשבות, בעזרת סדרה של פעולות מתמטיות, ערך שלמראית עין נראה אקראי ובכל קריאה יוחזר ערך שונה. אנחנו נוהגים להגדיר לפונקציות אלו גרעין (seed), ערך כלשהו אשר עליו יופעלו הפעולות המתמטיות.

למה פונקציות אלו הן רק פסאודו? אם נשתמש באותו ה-seed בריצות שונות, נקבל את אותו רצף מספרים "אקראיים". (מוזמנים לנסות!)

בתרגיל תצטרכו להשתמש בפונקציות הבאות:

- `void srand(seed)` – פונקציה זו מקבלת כפרמטר מספר שלם אי-שלילי ומגדירה אותו כגרעין עבור הריצה הנוכחית.

- `int rand()` – פונקציה זו מחזירה מספר שלם פסאודו-אקראי בין 0 (כולל) ל-`RAND_MAX` (לא כולל).

בהמשך נסביר איך נשתמש ב-`seed` שנקבל בתור פרמטר בתחילת ריצת התוכנית.

כדאי לדעת

1. `RAND_MAX` הוא קבוע המוגדר מראש בספרייה `stdlib.h`.
2. בתחילת התוכנית הקומפיילר מאתחל את ערך ה-`seed` להיות 1, על כן אם לא נגדיר בעזרת `srand(seed)` את הגרעין, בכל הריצות נקבל את אותם ערכים "אקראיים".
3. הערכים המסופקים ע"י הפונקציות הנ"ל תלויים במימושים פנימיים, ועל כן עלולים להשתנות ממחשב למחשב.

פונקציות לקריאת קבצים

אנחנו ממליצים להשתמש בפונקציות `fgets()` ו-`strtok()`

הערה חשובה!

אתם יכולים להניח ש:

✓ בכל הפונקציות, אלא אם צוין אחרת, כל המצביעים המתקבלים כפרמטרים יצביעו לכתובת אמיתית, כלומר לא יצביעו ל-`NULL`.

5 קבצים

סיפקנו לכם 5 קבצי קוד וקובץ Text Corpus לדוגמא:

1. `markov_chain.h` – קובץ המכיל את השלד של חלק מהפונקציות שעליכם לכתוב.
2. `markov_chain.c` – הקובץ בו תממשו את הפונקציות שמוגדרות בקובץ `markov_chain.h`
3. `linked_list.h, linked_list.c` – קבצים ובהם מימוש של רשימה מקושרת לשימושכם.
4. `tweets_generator.c` – הקובץ שבו תממשו את פונקציית ה-`main` ועוד פונקציות נוספות שנפרט עליהן בהמשך.
5. `justdoit_tweets.txt` – דוגמא לקובץ קלט. הקובץ מכיל ~4400 משפטים ותוכלו לבדוק את התוכנית שלכם באמצעותו. השתדלנו לנקות את המאגר מתוכן פוגעני. אם החמצנו משהו, אנו מתנצלים על כך מראש.

אתם צריכים להגיש את הקבצים:

1. `markov_chain.h` מעודכן עם הסטראקטים בהם תשתמשו בתרגיל (עליהם נפרט בהמשך).
2. `markov_chain.c` עם מימוש של הפונקציות המוכרזות בקובץ ה-`h` המתאים.
3. `tweets_generator.c` שמכיל את ה-`main` ועוד פונקציות שנפרט עליהם בהמשך.

לפני שנצלול למימוש התרגיל נסתכל על הגדרות שישמשו אותנו לאורך התרגיל.

הגדרה – משפט וציוץ: כדי להבדיל מתי אנחנו מתכוונים לקובץ הקלט ומתי לפלט התוכנית, ניתן להם שמות שונים. **קובץ הקלט** מורכב מ-**משפטים**, התוכנית שלכם תייצר **ציוצים** ותדפיס אותם **כפלט** ל-`stdout`.

הגדרה – מילה המסיימת משפט (מילה אחרונה): מילה אשר התו האחרון בה הוא נקודה (התו `.`). קוד 46 (ascii).

משפטים מהקובץ **תמיד יסתיימו** במילה המסיימת משפט, כלומר במילה שמסיימת בנקודה.

חלק א' – שלב הלמידה

בחלק זה אתם תכירו ותממשו את אבני היסוד של התוכנית – MarkovNode, MarkovNodeFrequency, MarkovChain שיחזיקו את המידע שנצבור מניתוח הקלט (המשפטים) וישמשו אותנו ביצירת הפלט (הציורים).

[מימשנו עבורכם - רשימה מקושרת](#)

לצורך פתירת התרגיל תצטרכו להשתמש ברשימה מקושרת. עליכם להשתמש במימוש שסיפקנו עבורכם בקבצים `linked_list.h` ו-`linked_list.c`. קבצים אלו אינם להגשה (ראו חלק הקדמה פרק 5), ולכן **לא תוכלו** לשנות, להוסיף או להרחיב קבצים אלו. עיינו במבני הנתונים לפני שתתחילו את האימפלמנטציה שלכם, תוודאו שאתם יודעים לאיזה מטרות הם. שימו לב שהפונקציה `add()` מכילה פעולת `malloc`. עליכם לשחרר בסיום התוכנית גם את הזיכרון הזה. את מבנה הנתונים הכללי תממשו בעזרת רשימה מקושרת שתכיל נתונים מסוג `MarkovNode` (ר' למטה).

1 מבני הנתונים (structs)

בתת-חלק זה הכרזנו עבורכם בקובץ `markov_chain.h` על ה-structs הבאים:

[MarkovChain](#)

Struct זה הוא מבנה נתונים המתאר מודל מסוג שרשרת מרקוב, אשר ישמש אתכם ליצירת ציורים. את תוכנו של מבנה נתונים זה תיצרו בהסתמך על תוכנו של קובץ הקלט. הוא כולל את השדה:

- **database** – מצביע לרשימה מקושרת שכל Node בה מכיל `MarkovNode` שמתאים למילה ייחודית בטקסט

[MarkovNode](#)

Struct זה מתאר את הקודקודים בשרשרת מרקוב שבעזרתה תייצרו את הציורים בהמשך. מכיל את השדות:

- **data** – מצביע אל תוכן המילה.
- **frequency list** – מצביע המשמש כמערך דינאמי של איברים מטיפוס `MarkovNodeFrequency` (ר' למטה). מערך זה יכיל את כל המילים העוקבות האפשריות אחרי המילה הנוכחית, על פי הטקסט הנתון.
 - o אתם אחראים להקצאת המערך ושחרורו במהלך התוכנית.
 - o עבור מילים המסיימות משפט, שדה זה יצביע ל-`NULL`.
- **אתם רשאים להוסיף כל שדה נוסף שתמצאו לשימושכם.**

[MarkovNodeFrequency](#)

Struct זה מתאר את תדירות המופעים של מילה מסוימת ($word_2$) אחרי מילה אחרת ($word_1$) בקובץ הקלט, כפי שיובהר בתת-החלק הבא. קודקוד כזה רלוונטי רק אם $word_2$ אכן הופיעה אחרי $word_1$ ב-text corpus. structa כולל את השדות:

- **markov_node** – מצביע אל קודקוד המרקוב של המילה העוקבת במשפט ($word_2$).
- **frequency** – סופר את מספר הפעמים ש- $word_2$ מופיעה מיד אחרי $word_1$ בטקסט.
- **אתם רשאים להוסיף כל שדה נוסף שתמצאו לשימושכם.**

2 פונקציות הלמידה

בתת-חלק זה אתם תממשו פונקציות על מבני הנתונים שראינו בתת-החלק הקודם. לצורך הדגמת שלב הלמידה של התוכנית שלנו, נשתמש בקובץ הבא:

```
שרה שרה שיר שמח, שיר שמח שרה שרה.  
שמח שמח, שמח שמח.  
שמח שמח, רק שמחה בלב.
```

הוספת מילה למבנה נתונים

כל מילה מקובץ הקלט תופיע ברשימה המקושרת (השדה database של ה-`MarkovChain` Struct) **פעם אחת בדיוק**. המילים בשרשרת יהיו מסודרות לפי סדר המופע הראשון של כל אחת בקובץ הקלט. נציין שאם מילה תישמר יותר מפעם אחת או שסדרן לא יהיה לפי סדר ההופעה בקובץ, עלול להתקבל פתרון שונה מפתרון בית הספר מה שיגרור כישלון בטסטים.

דוגמא לרשימה מקושרת של שרשרת מרקוב

עבור קובץ הקלט לעיל ניצור את הרשימה המקושרת:



שימו לב שכל מילה מופיעה ברשימה פעם אחת – המילים 'שרה' ו'שרה.' הן מילים שונות. וכנ"ל גם 'שמח' ו'שמח,'.

עכשיו תממשו בקובץ `markov_chain.c` את הפונקציות האחראיות להכנסה ושליפה של קודקודים:

```
Node* get_node_from_database(MarkovChain *markov_chain, char *data_ptr);  
Node* add_to_database(MarkovChain *markov_chain, char *data_ptr);
```

עדכון רשימת תדירויות

עבור כל מילה ברשימה המקושרת הנ"ל, עליכם לעדכן את המערך הדינמי `frequency_list` ב-`Struct` של אותה מילה (להלן, "המילה הנוכחית"). לאחר העדכון, המערך יכיל את כל המילים המופיעות אחרי מילה זו בקובץ הקלט (להלן "המילים העוקבות"), ולכל מילה עוקבת תישמר התדירות שלה, כלומר מספר המופעים שלה לאחר המילה הנוכחית. בנוסף, על כל מילה עוקבת להופיע פעם אחת בלבד ברשימה, ועל פי סדר הופעתה בקובץ לאחר המילה הנוכחית (אחרת עלולים להיכשל בטסטים). אם נתקלים באותה מילה עוקבת יותר מפעם אחת, יש לעדכן את התדירות שלה ככל שנתקדם בקריאת הקובץ.

בעת הוספת מילה חדשה, עליכם להגדיל את המערך באיבר אחד בדיוק תוך שימוש בפונקציית `realloc`. כל עוד לא נצפתה מילה עוקבת למילה הנוכחית, אין צורך להקצות את רשימת התדירויות, ואורכה יהיה 0.

דוגמא לרשימת תדירויות לכל מילה בשרשרת מרקוב

למשל, עבור הקובץ לעיל, המילה "שמח" מופיעה 4 פעמים, ורשימת התדירויות של המילים העוקבות אחריה:

אינדקס	מילה	מספר מופעים אחרי המילה "שמח"
0	שרה	1
1	שמח,	2
2	שמח.	1

לכן הקודקוד של המילה "שמח" יראה כך:



בסיום שלב הלמידה, כך יראה מבנה הנתונים:



עכשיו תממשו בקובץ `markov_chain.c` את הפונקציה המעדכנת את רשימת התדירויות:

```
int add_node_to_frequency_list(MarkovNode *first_node,
                              MarkovNode *second_node);
```

ואת הפונקציה שמשחררת את כלל הזיכרון של שרשרת המרקוב:

```
void free_database(MarkovChain ** ptr_chain);
```

עכשיו אחרי שמימשתם את החלק הזה, זה זמן מצוין לקחת הפסקה ולשתות קפה.



חלק ב' – שלב הקלט

בחלק זה תממשו את פונקציית ה-main, את קריאת הקלט והכנסתו למאגר הנתונים.

1 פונקציית ה-main ומילוי מאגר הנתונים

פונקציית ה-main שלנו, שתוגדר בקובץ tweets_generator.c, תקבל את הארגומנטים הבאים (ובסדר הבא):

1. ערך **seed**: מספר שיינתן לפונקציית ה-srand(seed) בתחילת הריצה.
2. **כמות הציוצים שנייצר**.
3. **נתיב (path) לקובץ ה-Text corpus**: קובץ טקסט המכיל מאגר גדול של משפטים, שלפיהם נבנה את הציוצים החדשים.
4. **הכמות הכוללת של המילים שיש לקרוא מן הקובץ**: הפרמטר הזה הוא אופציונלי, כלומר התוכנית צריכה לתמוך בהרצה עם ארבעה פרמטרים ובהרצה עם שלושה פרמטרים. במקרה בו לא התקבל פרמטר זה, יש לקרוא את הקובץ כולו.

אתם יכולים להניח ש:

- ✓ ערך ה-seed שתקבלו הוא תקין כפרמטר לפונקציית ה-srand. כלומר, ניתן להניח כי הפרמטר יהיה מספר שלם ואי שלילי (unsigned int).
- ✓ הפרמטר של כמות הציוצים הוא מספר שלם וחיובי (int).
- ✓ הפרמטר של כמות המילים שיש לקרוא מן הקובץ, במידה והוא מסופק, הוא מספר שלם וחיובי (int).

אתם לא יכולים להניח ש:

- ❓ הנתיב שניתן לקובץ ה-text corpus תקין.
 - o במקרה בו הנתיב לא תקין - כלומר הקובץ לא קיים, או שלתוכנית אין הרשאות גישה אליו, יש להדפיס הודעת שגיאה מתאימה ל-stdout המסופקת בקובץ (אין לשנות אותה!). לאחר מכן יש לצאת מהתוכנית עם קוד **EXIT_FAILURE**.
- ❓ הפרמטר של כמות המילים שיש לקרוא יהיה קטן או שווה לכמות המילים שיש בקובץ בפועל.
 - o במקרה שהתבקשתם לקרוא יותר מילים ממה שאפשר, יש לקרוא את הקובץ כולו ולהמשיך בתוכנית ללא כל הודעה.

אם כמות הפרמטרים שהתקבלו אינה תואמת את הדרישות (3 או 4 פרמטרים), יש להדפיס הודעה ל-stdout המסופקת בקובץ (אין לשנות אותה!) ולצאת מהתוכנית עם **EXIT_FAILURE**.

דוגמה להרצה תקנית לתוכנה בלינוקס:

100	"path-to-file\text_corpus.txt"	30	454545	tweets_generator
כמות המילים שיש לקרוא מהקובץ	הנתיב למאגר המשפטים	מס' הציוצים שיש לייצר	seed	שם התוכנית

הנחות לקובץ הקלט:

- הפונקציית fgetc() תחזיר NULL רק בסוף הקובץ (ז"א שלא תהיה שגיאה ואיך צורך לבדוק זאת).
- אותו משפט לא יפוצל בין מספר שורות בקובץ, אך באותה שורה יכולים להופיע מספר משפטים. מובטח שכל אחד מהם יופיע בשלמותו.
- אורך שורה לא יעלה על 1000 תווים

- המשפטים יכולו אותיות לועזיות ב-lower-case, מספרים, רווחים וסימני פיסוק סטנדרטיים של ascii בלבד.
- כל שתי מילים יופרדו על ידי רווח אחד או יותר. כלומר, המילה שאתם שומרים במבנה הנתונים לא אמורה להכיל את התווים רווח (' ') שורה חדשה ('\n'), ועוד רווחים למיניהם ('\r', '\t') - שימו לב כל הרווחים מסופקים לכם תחת השם DELIMITERS בקובץ tweets_generator.c. מומלץ להשתמש ב-strtok())
- בכל שורה יופיע סימן הנקודה ('.') לפחות פעם אחת, ובכל מקרה התו האחרון במשפט תמיד יהיה נקודה.
- מילה יכולה להכיל את התו נקודה בתוכה (למשל המילה a.a היא מילה חוקית). מילים כאלו לא נחשבות למילים המסיימות משפט, כיוון שהתו האחרון בה איננו נקודה.
- מילה יכולה להיות גם רק מספר. למשל במשפט אחותי בת 3 ואוהבת תותים המילה 3 נחשבת מילה בפני עצמה.
- בקובץ יהיה לכל הפחות משפט אחד עם לפחות 2 מילים.
- מספר המילים לקריאה, אשר מתקבל כפרמטר לפונקציה main, לא יחתוך משפט באמצע. כלומר, המילה במיקום הרלוונטי בקובץ תהיה מילה המסיימת משפט.
- כמו שהוסבר בחלק השלישי של המסמך (ההסבר על למידה) אנו נתייחס לסימני פיסוק כאל תווים במילה. כלומר, המילים הבאות הן 4 מילים שונות מבחינתנו:

hello #hello hello, hello.

לכו לממש בקובץ tweets_generator.c את פונקציית ה-main המתוארת לעיל, ואת הפונקציה הבאה:

```
int fill_database(FILE *fp, int words_to_read, MarkovChain *markov_chain)
```

פונקציה זו מקבלת כפרמטרים קובץ, מספר מילים לקריאה ומצביע למבנה נתונים של שרשרת מרקוב, קוראת מהקובץ את מספר המילים לקריאה וממלאת את מבנה הנתונים.

ערך ההחזרה של fill_database צריך להיות 0 אם מילוי מבנה הנתונים הצליח, ו-1 במקרה של כישלון. במקרה של הקצאת זיכרון שלא הצליחה, בו הפונקציה מחזירה 1 כאמור, עליכם לדאוג לשחרור כל הזיכרון שהוקצה לתוכנית (לאחר היציאה מהפונקציה fill_database) ולסיים את הריצה.

שימו לב לדגשים וההנחיות לעיל עבור שתי הפונקציות!

חלק ג' – שלב הפלט ויצירת ציוץ

בחלק זה תממשו את הפונקציות שעוזרות לנו לייצר את הציוצים משרשרת המרקוב. בין היתר יהיו פונקציות האחראיות להגרלה ובחירת מילים באופן אקראי, ופונקציות האחראיות על חיבור המילים לכדי ציוץ.

אופן יצירת הציוצים

נשתמש במבני הנתונים שייצרנו, ובתדירות (frequency_list) שחישבנו מהקובץ כדי לייצר ציוצים באופן הסתברותי:

- נגריל מילה ראשונה מאוסף המילים מתוך מבני הנתונים (למשל 'שמח').
- נשתמש ברשומה (MarkovNode) של אותה מילה במבנה הנתונים על מנת להגריל את המילה הבאה בציוץ. הסיכוי של מילה להיבחר בהגרלה פרופורציונלי לתדירות בה היא מופיעה אחרי המילה הקודמת ב-corpus (למשל, בדוגמה הסיכוי שהמילה 'שמח' תיבחר גבוה יותר מאשר המילים 'שרה', 'שמח'. כי בעוד שהאחרונות מופיעות בקובץ פעם אחת בלבד אחרי המילה 'שמח', הראשונה מופיעה פעמיים).
- נמשיך לייצר את המילים הבאות באותה דרך, עד שנגיע למילה המסיימת משפט, או כשאורך הציוץ הינו מקסימלי. (למשל, 'שמח' ← 'שרה' ← 'שרה').
- כל ציוץ שייצרנו באופן הנ"ל מהווה סדרת מרקוב, המילים בציוץ הן המצבים שנבחרו מתוך השרשרת.

בחירת המילה הראשונה – הפונקציה get_first_random_node

פונקציה זו תחזיר אחת מהמילים בטקסט **שאינה** מילה המסיימת משפט. הפונקציה תבחר מילה באופן רנדומלי ובהתפלגות אחידה, כלומר לכל מילה יש הסתברות (סיכוי) שווה להיבחר מבין כל המילים במבנה הנתונים שהן לא מסיימות משפט:

נגריל מספר i באמצעות הפונקציה get_random_number (הממומשת עבורכם בקובץ markov_chain.c) ובהתאם נבחר את המילה ה-i ברשימה המקושרת (בהנחה שהרשימה מסודרת לפי סדר הופעת המילים בקובץ). אם המילה ה-i היא מילה המסיימת משפט, נחזור על ההגרלה ככל שצריך. למשל, עבור הקובץ לעיל, נניח שהגרלנו את המספר 4, אזי נבחרה המילה 'שרה'. מילה זו היא מילה אחרונה, ולכן ניאלץ להגריל מספר חדש. נניח שהגרלנו את המספר 1, אזי נבחרה המילה 'שיר' אותה נחזיר אחר והיא אינה מילה אחרונה.

```
ממשו את הפונקציה get_first_random_node בקובץ markov_chain.c:  
MarkovNode* get_first_random_node(MarkovChain *markov_chain)
```

בחירת המילים הבאות – הפונקציה get_next_random_node

פונקציה זו תקבל מילה ותחזיר את אחת המילים העוקבות לה (בטקסט המקורי), באופן רנדומלי, כך שהסיכוי שכל מילה עוקבת להיבחר פרופורציונלי לתדירות שבה היא מופיעה.

נגריל מספר i באמצעות הפונקציה get_random_number (הממומשת עבורכם) ובהתאם נבחר את המילה ה-i

ברשימת התדיריות, בהתחשב בכמות המופעים של כל מילה ברשימה. באופן זה, כל עוד ה-seed זהה, תקבלו תמיד את אותה התוצאה. למשל, עבור המילה 'שמח' כקלט אלה התוצאות שיוחזרו בהתאם לערך שיוחזר מ-get_random_number:

המילה שתיבחר עבור האינדקס המוגרל	ערך ההחזרה של get_random_number
"שרה"	0
"שמח,"	1
"שמח,"	2
"שמח."	3

המילה 'שמח', הופיעה פעמיים אחרי המילה 'שמח' ולכן יש לה הסתברות של 50% להיבחר.

ממשו את הפונקציה get_next_random_node בקובץ markov_chain.c:

```
MarkovNode* get_next_random_node(MarkovNode *cur_markov_node)
```

דוגמה ליצירת ציוץ

תזכורת: לאחר שלב הלמידה, קיבלנו את מבנה הנתונים הבא:



- מבין המילים במבנה הנתונים, מגרילים מילה ראשונה: "שיר".
- מגרילים את המילה הבאה בציוץ, ומבין המילים שמופיעות אחריה:
 - המילה 'שמח', מופיעה פעם אחת.
 - המילה 'שמח' מופיעה פעם אחת.
- נניח שהגרלנו את המילה 'שמח', אשר מופיעה 4 פעמים בטקסט (לאו דווקא אחרי המילה 'שיר'). אחריה הופיעו המילים: 'שרה' – פעם אחת, 'שמח' – פעמיים, 'שמח' – פעם אחת. באופן דומה נבחר מבין מילים אלו מילה אחת שתהיה בציוץ.
- נמשיך באותו אופן ונסיים כשנגיע למילה המסיימת משפט.

```
ממשו את הפונקציה generate_tweet בקובץ markov_chain.c:  
void generate_tweet(MarkovNode *first_node, int max_length)
```

פונקציית main

כעת, בפונקציה main, תייצרו ציוצים ע"פ הפרמטרים שהתקבלו בשורת הפקודה. הערות:

- כל ציוץ יודפס בשורה נפרדת ל-**stdout**. בתחילת כל שורה יש לכתוב: Tweet <number>:
(שימו לב לרווח הבודד שלאחר הנקודתיים)
לדוגמה:

Tweet 6: hello, nice to meet you.

- מספר המילים המקסימלי לציוץ שמייצרים הינו 20.
- אין להוסיף רווח אחרי המילה האחרונה בציוץ
- במקרה של הגעה לאורך ציוץ מקסימלי (כלומר מבלי שהוגרלה מילה המסתיימת בנקודה) אין להוסיף נקודה בסוף הציוץ.
- בסוף כל ציוץ, כולל האחרון, יש לרדת שורה.

סיכום, דגשים ונהלי הגשה

1 דגשים והנחיות לתרגיל

- בסיום הריצה עליכם לשחרר את כלל המשאבים בהם השתמשתם, התוכנית שלכם תיבדק ע"י valgrind ויורדו נקודות במקרה של דליפות זיכרון.
- במקרה של שגיאת הקצאת זיכרון הנגרמה עקב malloc/realloc/calloc, יש להדפיס הודעת שגיאה מתאימה ל- **stdout** המסופקת בקובץ (אין לשנות אותה!), לשחרר את כל הזיכרון שהוקצה עד כה בתוכנית, וכן ולצאת מהתוכנית עם **EXIT_FAILURE**. אין להשתמש ב-exit().
- אם לתוכנית שלכם יוצאת תוצאה זהה לזו של פתרון ביי"ס (כאשר משתמשים באותו ה-seed), זה אומר שככל הנראה הקוד שלכם תקין. **קבלה של תוצאות שונות בהרצה במחשבי בית הספר אומרת שיש לכם טעות בקוד.** אם התוצאות שלכם שונות- נסו להריץ את התרגיל על מחשבי בית הספר (אם עוד לא עשיתם זאת) ושימו לב שבחירת המילים שלכם לציוץ מתבצעת באותו אופן שמוגדר בתרגיל.
- אם אפשרי, תעדיפו תמיד לעבוד עם int/long מאשר float/double. ניתן לפתור את התרגיל כולו בעזרת שימוש במספרים שלמים בלבד.
- אין להשתמש בקורס ב-** VLA (variable length array), כלומר מערך במחסנית שגודלו נקבע ע"י משתנה. שימוש שכזה יגרור הורדת ציון משמעותי מתרגיל.

2 נהלי הגשה

- תרגיל זה הינו התרגיל המסכם של שפת C. יש לתרגיל שני חלקים, החלק הראשון מהווה הכנה לחלק השני. החלק השני יתפרסם רק מספר ימים לאחר פרסום חלק זה.
- קראו בקפידה את הוראות חלק זה של התרגיל. התרגיל מורכב ואנו ממליצים להתחיל לעבוד עליו כמה שיותר מוקדם. זכרו כי התרגיל מוגש ביחידים, ואנו רואים העתקות בחומרה רבה!



- יש להגיש את הקבצים tweets_generator.c markov_chain.c markov_chain.h בלבד בקובץ ex3.tar.
- כחלק מהבדיקות תיבדקו על סגנון כתיבה. חוסר שימוש בקבועים עלול לגרור הורדת נקודות.
- כשלון בקומפילציה או ב-presubmit יגרור ציון 0 בתרגיל.
- כדי לקמפל את התוכנית תוכלו להיעזר בפקודה הבאה:
`gcc -Wall -Wextra -Wvla -std=c99 tweets_generator.c markov_chain.c linked_list.c o tweets_generator-`
- תוכלו להריץ את פתרון ב"ס במחשבי האוניברסיטה, או בגישה מרחוק בעזרת הפקודה הבאה ב-Cli:
`~labcc2/school_solution/ex3a/schoolSolution`
- את בדיקת ה-presubmit יש להריץ באמצעות הפקודה הבאה ב-Cli:
`~labcc2/presubmit/ex3a/run`
- מזכיר כי כל הטסטים של חלק א' מוצגים ב-presubmit, טסטים נוספים ירוצו על חלק ב' בלבד. אולם גם אם עברתם את ה-presubmit של חלק זה ללא כל שגיאות או אזהרות, **ייתכן ושגיאות וולגרינד או קודינג סטייל אצלכם ימנעו מכם ציון מלא על חלק א'.**
- מועד הגשה של חלק זה: יום ד' 11 בדצמבר 2024
 - בונים +5 הגשה עד יום ד' 4 בדצמבר 2024
 - בונים של +1/+2/+3 נקודות : הגשה יום /יומיים /שלושה ימים מראש (כרגיל)