

94-eos-sys-dev-dbs • EOS 系统设计产品数据分解结构

本文定义 EOS 系统设计各阶段输出产品数据文档的**分解结构**——即以**树形结构**表达的逐层分解。

版本：v1.42 | 修订：2026-09-22

一、产品数据及其形态

本文各章分别定义**一份产品数据**的分解结构（树）。本章是全篇共用的前提——产品数据清单与所在空间、各树成立的依据、每份产品数据的三个形态、形态之间的承接。未定处标【待裁】，待相应树补齐后再回填。

1.1 EOS 的产品数据清单

EOS 设计线以「需求—方案结对」逐对生成产品数据；结对之前另有一条**原始需求入口加工链**，把外部材料加工成第一份需求产品数据。开发过程应输出下列产品数据：

表1-1：EOS 的产品数据清单

产品数据	文档（EOS 实例）	空间	本文
原始需求 †	00-origin-requirement-materials/10-raw-files/（任意载体）	—	\$2.0
文本化的原始需求 †	*.textualized.md	—	\$2.0
切分后的原始需求 †	*.chunk-{seq}.md（status=raw）	业务	\$2.0
澄清后的原始需求 †	同上文件（status=clarified）	业务	\$2.0
相关方需求	01-eos-specified-requirements.md	业务	\$2.1
职责视角业务流程概要	02-eos-business-role-process.md	业务	\$2.2
产品视角业务流程概要	03-eos-business-product-process.md	业务	\$2.2
职责视角业务流程定义	04-eos-business-detailed.md	业务	\$2.2
系统需求框架	05-eos-system-requirement-summary-architecture.md	方案	\$2.3

产品数据	文档 (EOS 实例)	空间	本文
系统需求概要	06-eos-system-requirement-detailed.md	方案	§2.3
平台构成框架	07-eos-platform-product-architecture.md	方案	§2.4
平台构成概要	(文档待定义)	方案	§2.4
配置方案	(文档待定义)	方案	§2.5
前后端组件方案	(文档待定义)	方案	§2.6

名称自带形态：...框架 / ...概要 / ...定义 各对应一级形态——同一份产品数据按停在哪一级各占一行，同指一节。**恒定的是视角与业务对象那一截**（如「产品视角业务流程」），**可变的是形态那一截**（概要 / 定义，随停在哪个形态变）；跨形态指这份产品数据时用恒定截，指某一份文档时写全。† 四行是**同一份产品数据的入口加工形态**（一份材料加工到多细的程度序列），不是四份产品数据。**两处例外：**01 相关方需求不分形态；**配置方案 / 前后端组件方案**的名称不含形态标记，其形态归属【待裁】。**业务流程**停在概要一级的文档分两个视角各一份——02 职责视角业务流程概要、03 产品视角业务流程概要；更深的 04 定义只有一份，且只做职责视角，见 §2.2。

「方案」是伞词——框架、概要、定义都是方案，只是详细程度不同；名称里的"方案"不指某一形态，故 配置方案 / 前后端组件方案 的形态归属不因名称而可判。表中 相关方需求 的全称是「**规范化的相关方需求**」（来源 = 相关方、加工程度 = 规范化）。

两个空间——上表"空间"列的含义：业务空间里的树回答"谁做什么、产出什么"，先不涉及由哪套电脑系统来实现；方案空间里的树写"这套承接系统要实现什么、由什么构成"（本设计实例中该承接系统 = EOS 平台，企业运营体系的信息化形态）。

空间标签是成对相对而言的，不是全篇的属性：**系统需求**相对**业务流程**是"方案"（写系统要实现什么），相对**平台构成**又是"需求"（平台构成写这套系统的软件构成）。"业务/方案"只说一对之内谁写问题、谁写解，不指文档等级。

两个视角下的业务流程

业务流程可以有**两个视角树**——**R 树**（职责视角，roles & responsibilities）与 **P 树**（产品视角，product or service）。下标索引的是所指产品本身：0 = 平台本身， $n \geq 1$ = 基于平台引擎构建的各个业务。

表1-2：R / P 两树的下标与所指产品

下标	所指产品	R 树（职责视角）	P 树（产品视角）
0	平台本身	R0 树（角色 = 业务配置角色）	P0 树（引擎级E2E业务 = 引擎，单分支只有配置单元业务）
n ≥ 1	基于平台引擎构建的业务	Rn 树（业务运行角色按职责完成业务对象闭环）	Pn 树（构件经 WBS 产出构件产品数据）

两族所用的视角名：R 树沿职责视角（SL）展开、P 树沿产品视角（PL）展开。

1.2 各产品数据树成立的理论依据

本文全篇建立在三条理论依据之上——每份产品数据可以条目化、可以树形化、可以由需求设计方案 N:1 分配。

依据一·为什么产品数据可以条目化

每份产品数据都必须能拆到**条目**。理由：设计的每一步产物都要能被**独立判定“是否被满足”**，而通行的需求书写标准正是这样要求单条需求的——**单数、可验证、唯一解释**（ISO/IEC/IEEE 29148 的良好需求特性，其中 **Singular** 一名即“一条只讲一件事”）。条目的判定标准（分解终止标准）引[通用规范 §2.2.2](#)。

依据二·为什么产品数据可以树形化

因为**分层是复杂系统的常态结构**（Simon 的层级与近可分解性），且工程上早有分解纪律（WBS 的 **100% 规则**，即 MECE）。但要注意：“**能组树”不是自动的**——同一层的分组必须同时满足三条，否则得到的不是树：

表1-3：成树三条件

#	条件	不满足则
一	判据单维 ——同一层的分组只用一个判据（如“系统职责”），不得混用两个（如职责与业务域并用）	同层内出现 交叉分类 → 得到的是 格 ，不是树
二	条目单归属 ——每条只归一个父节点（单继承）	得到的是 有向无环图（DAG） （多层级），不是树
三	分组完备互斥 ——子层完整覆盖父层、且互不重叠	出现 缺口或重叠 → 不是合格的树

本文各树均满足此三条。

依据三·为什么由需求设计方案可以 N:1 分配

因为设计被建模为**从需求域到方案域的映射**（公理化设计的 $FR \leftrightarrow DP$ 映射）。这条映射的形状由两端与一条约束决定：

- **定义域取需求侧的原子（叶）**——粗粒度节点**不能被 1:1 分配**：它内部含着多条性质不同的需求，交出去后无法判定谁负责哪一部分；
- **值域取方案侧当前可负责的实体（枝梢）**——这一刻**方案侧的叶尚未产出**（方案只到框架），方案侧能提供的最深实体就是架构末级节点；
- **映射必须是函数**——函数允许多对一（N:1：一个实体承担一族需求 = 内聚），**不允许一对多**（1:N：一条需求散在多个实体 = 变更传播与重复实现）。注意**两侧理由不同源**。

本链上真正用到这条分配的只有 04 → 05 与 06 → 07；01 → 02 与 02 → 03 两处不涉及映射——前者的两侧是同一批节点，后者同指的是 ⑤ 文档级E2E任务 这一级，见 §1.4。

1.3 产品数据的三个形态

每份产品数据都是**同一棵树**，按定义到多深分**框架、概要、定义**三个形态。级语义术语（全树通用）：

表1-4：三个形态的级语义术语

术语	含义
叶 / 叶节点	树的 末级节点
枝梢 / 枝梢节点	框架的最深一级节点
干枝 / 干枝节点	树形结构上的 非叶节点 ——叶以外的各级
框架	根 → 枝梢 ——叶只以枝梢分解源判据的展开项露名字
概要	根 → 叶 ，各级节点只到 说明
定义	概要 + 各节点的详细定义

三形态由三级设计动作产出：**框架设计**出框架、**概要设计**出概要、**详细定义**出定义。**相邻两级可以合做**——一个设计动作一次交出两级（框架与概要合、概要与定义合），三级也可以一手做完；**也可以按需省略或裁剪**：某份产品数据不必每一级都停。

框架有阶：枝梢取哪一级由该次框架设计定，取越浅的级框架阶越高。「**枝梢**」始终指该次框架的**最深一级**，不是某个固定的树位——同一份业务流程产品数据可由浅到深给出各阶框架：**构件级高阶框架**（枝梢 = 产品构件）、**文档级高阶框架**（枝梢 = 文档级E2E任务），每一阶都是一份合法的框架。

叶的三种身份：在框架里只是枝梢上的一条展开项（名称级）；到概要才成为树节点（说明级）；到定义才带详细定义。

分解源判据附着于本次形态的最深一级：框架停在哪一阶，判据就挂哪一级——停在文档级，判据挂文档级E2E任务、展开项列下一级名；停在任务节点级，判据挂任务节点、展开项列叶名。**到概要，叶已是树节点，判据的内容即叶本身，最深一级不再另设展开清单。**

叶不只是“最深的那一级”——它有判据：叶必须切到可被独立解释、独立验证、可被唯一交出去的粒度。所以“某棵树到哪一级为止”是一个判断，不是一个位置约定；判定标准（分解终止标准）见通用规范 §2.2.2。

1.4 形态之间的承接与已定的树间对应

承接规则：上一份产品数据的最深可用原子（叶），对到下一份产品数据能负责这条语义的节点——干枝或枝梢，以语义定级；分配关系不变。

- **同一份产品数据的形态之间不是承接：**框架、概要、定义三形态之间（05↔06）是形态轴上的深浅，不在此列。本链上的承接只有两处：04→05、06→07。
- **叶由上游直接给出的步，都不是承接：**01 → 02 的两侧，⑤ ⑥ ⑦ 是同一批节点（即 01 树的① ② ③），整段搬入、无映射；02 → 03 的两侧，同指的是⑤ 文档级E2E任务 这一级。两处的活都是长干枝，并对搬入的各级逐级判定其落位，见 §2.2。
- **基数：可 N:1，不可 1:N**——多条上游叶节点可汇入同一个下游节点；一条上游叶节点只能被一个下游节点承接。
- **依据：**为什么取“最深可用原子”、为什么是 N:1——见 §1.2 依据三。

「承接」一词在本链上指两件事，勿混：本节与 §1.2 依据三说的承接，指承接规则——定义域只取上游叶、基数可 N:1 不可 1:N，照此 01 → 02 不是承接。另有一件叫承接记录的，是某张文档级E2E任务由哪张文档级E2E任务收下的逐对对应记录，由各任务写在需求侧产品数据（01）上——它是一份备档，不含映射语义，不受本规则约束（例见 biz01abr 的承接记录）。

- 已定的承接对应：

表1-5：已定的承接对应

承接	上游叶	下游落点
04 → 05	Rn 树的叶（Pn 树带同名视图；P0 同此理）	系统功能需求树的枝梢（⑤ 用例场景功能）
06 → 07	系统功能需求树的叶（⑥ IPO功能）	【待裁】——平台构成树的哪一级

“叶 → 枝梢”只是其中一例的显影：在“上游已到定义、下游只到框架”的步上（04→05），落点恰是枝梢、于是错开一级。这只是两侧“各自最深可用原子”对齐的一般结果在特定完成度差下的样子——不推出“上游第 N 级对应下游第 N-1 / N-2 级”这类数量关系，也不表示落点必在枝梢。

其余已定的树间对应（非承接——同一对象的两面或两态，不涉及视角转换）：

表1-6：已定的树间对应

对应双方	关系
02 职责视角业务流程 ↔ 03 产品视角业务流程	同一批文档级E2E任务的两面 ——同一对象在 R 树里是"该角色按什么序处理它", 在 P 树里是"它属哪个构件、怎么生成"; 两树经 认亲互指 , 文档级E2E任务同名同批 ——实体由 02 持有、03 带同名视图
系统功能需求树的 ① 信息 系统 ↔ 平台构成树的 ① 信息系统	同一系统的两面 : 需求侧功能分解宿主 = 软件构成侧 (模型/前后端组件) 宿主; 本设计实例 = EOS 平台 (企业运营体系的信息化形态)
平台构成树的根 企业信息系统	系统功能需求树的 ① 之上的 语境容器 ——企业整体信息系统, EOS 为其中之一
系统功能需求树 ↔ 系统非功能需求树	同一承接系统的两面 ——功能分解与非功能约束分树组织, 两棵共用 ① 信息系统 根
相关方非功能需求树 ↔ 系统非功能需求树	同一 NFR 分类体系的两态: 相关方侧 NFR (定性/待澄清目标值) → 系统侧 SysReq-NFR (量化+约束)

二、各产品数据的分解结构

2.0 原始需求 (入口加工链)

原始需求是设计线的**入口产品数据**——外部材料在此被加工成相关方需求基线; 本链有五个加工形态, 链上长出结构。

2.0.1 五个加工形态

表2-1: 原始需求的五个加工形态

加工形态	载体 (EOS 实例)	产出工序	结构上做了什么
原始需求	00-origin-requirement-materials/10-raw-files/ (PDF/图片/邮件/纪要/已有 .md)	外部输入	— (尚在 EOS 结构之外)
文本化的原始需求	*.textualized.md	eos-ort00-textualize	只换载体, 结构照搬原文
切分后的原始需求	*.chunk-{seq}.md (status=raw)	eos-ort01-chunk	长出业务对象闭环 ——按对象切分, 在 01 树里落为 ① 的场景坐标
澄清后的原始需求	同上文件 (status=clarified)	eos-ort02-clarify	树形不动, 只消歧

加工形态	载体（EOS 实例）	产出工序	结构上做了什么
规范化的相关方需求	01-eos-specified-requirements.md	eos-ort03-norm	长满 01 树（① 文档级E2E任务 → ② 任务节点 → ③ 条目）+ 条目落位

这条链不是形态轴。框架 / 概要 / 定义说的是同一棵树长到多深；本链说的是同一份材料加工到多细。两轴的落点也不同：切分与澄清两态树形相同（澄清只清语义），原始与文本化两态不产树（一个尚未进 EOS 结构、一个只换载体）——五个加工形态里只有两处动结构：切分（长出业务对象闭环）与规范化（长满 01 树）。

2.0.2 链上长出的结构

图2-1：文本化原始需求树




表2-2：文本化原始需求树各级节点的意义

级	节点	意义
根	文本化原始需求	一份材料 = 一份文本化文档（载体形态，结构照搬原文）
①	业务对象闭环	由切分产出（属性：所属业务域、相关方角色 = 主责角色）

切分产出的「业务对象闭环」在相关方功能需求树里是 ① 文档级E2E任务的「所属岗位级E2E业务」属性——切分定下这条坐标，规范化再把 ① 文档级E2E任务 → ② 任务节点 → ③ 条目补满。

「业务对象闭环」= 入口加工链的切分单位 = 职责树的 岗位级E2E业务 级，也 = 相关方功能需求树 ① 上的属性值——同一个对象，链上称闭环、R 树里占级、01 树里作属性。

2.1 相关方需求

2.1.1 相关方功能需求

图2-2：相关方功能需求树

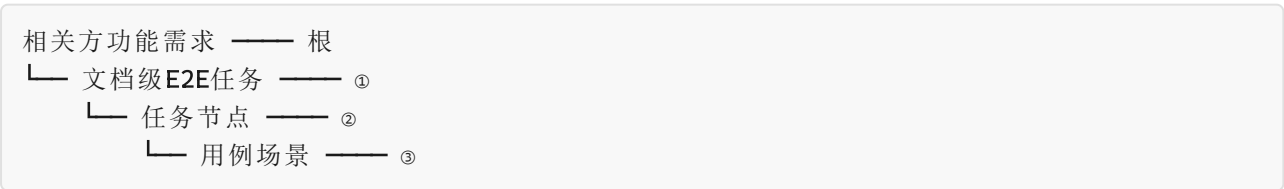


表2-3：相关方功能需求树各级节点的意义

级	节点	意义
① 根	文档级E2E任务	开发或生成文档的E2E业务，从接到文档需求开始到开发或生成满足需求的文档结束，文档级E2E任务一般包括多个步骤。一份文档（或其中一个专业内容）的开发或生成业务由单个员工承担，因此也被看做是个人级E2E业务。带五个属性：所属业务域 × 所属主责角色 × 所属岗位级E2E业务 × 所属产品级E2E业务 × 所属构件级E2E业务，在信息系统中对应一个窗口标签页
②	任务节点	文档级E2E任务一般由一个主责角色负责开发或生成，并由多个参与角色负责其他工作，比如验证、审批等，每个角色的工作被看做一个步骤，一个步骤就是一个任务节点。在信息系统中对应一个表单标签页
③	用例场景	文档任务中的主责角色或参与角色在信息系统上开展自己负责的工作时，其操作表单标签页上提供功能按钮（右键操作项，或快捷键操作）所对应的业务

一级节点即根：文档级E2E任务，其**所属业务域 / 所属主责角色 / 所属岗位级E2E业务 / 所属产品级E2E业务 / 所属构件级E2E业务**以**属性**随节点携带、不各占一级——这五个坐标是本份数据的**索引 / 分片轴**，不是归集级。它到方案侧对应 Rn / Pn 树 ⑤ 的**文档开发任务**，见 §2.2。

五个坐标分属两棵树：所属业务域为 R / P 两树共用，落两树的 ①；所属主责角色与所属岗位级E2E业务是 R 树的坐标，落 Rn 树 ② ④；所属产品级E2E业务与所属构件级E2E业务是 P 树的坐标，落 Pn 树 ② ③，**所属构件级E2E业务是其所属产品级E2E业务的子节点**——两级都要给，且必须挂在同一个类型之下。

本份数据的 ① ② ③ 与 Rn 树的 ⑤ ⑥ ⑦、Pn 树的 ⑤ 是同一批节点——本份产品数据是按文档平铺的一棵，R / P 树是按角色 / 场景 / 产品归拢的一棵，见 §2.2。这些节点的实体由 02 持有，03 带同名视图。

条目是叶：叶 = ③ 一个用例场景（spr-XXX）；② 任务节点与 ① 文档级E2E任务是条目的**归集级**。

2.1.2 相关方非功能需求

图2-3：相关方非功能需求树

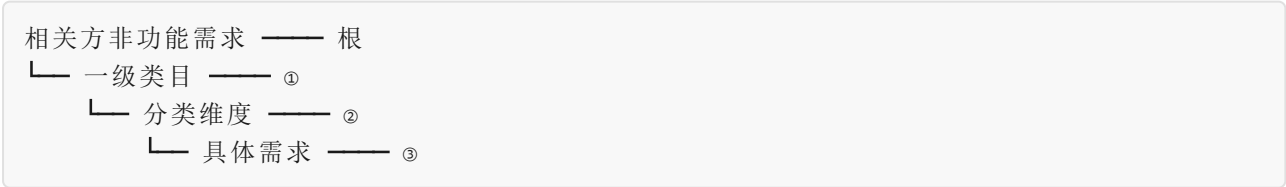


表2-4：相关方非功能需求树各级节点的意义

级	节点	意义
①	一级类目	质量特性 / 环境适应性 / 可实现性（面向哪类非功能关注）
②	分类维度	该级类目下的分类维度（示例：系统性能、信息安全性、系统可靠性）

级	节点	意义
③	具体需求	某分类维度下的具体非功能需求（需求描述 + 指标口径/目标值）

2.2 业务流程

业务流程可以有 R、P 两个视角树（平台自身为 R0 / P0，各业务为 Rn / Pn），分装两份文档：02 职责视角业务流程概要装 R 树、03 产品视角业务流程概要装 P 树。定义（04）只做职责视角。

适用范围：R / P 这一对视角是「把业务信息化」这类产品特有的——业务与产品同源（产品即该业务的信息化形态），才有「从职责视角转到产品视角」这一步。实物产品的业务与产品不同源，不设这一对视角。

详细定义的落点是界面：菜单、窗口标签页、表单标签页、功能操作项四级都挂在 R 树上。故定义（04）只做职责视角；产品视角止于概要（03），其详细定义不在本树的定义里。

⑤ ⑥ ⑦ 由相关方需求直接给出：这三级的节点就是 01 树的 ① ② ③——⑤ 文档级E2E任务、⑥ 任务节点、⑦ 用例场景。**从 01 到 02 这一步不做映射、不做分配**，三级的节点整段搬入，活是长干枝、并对它们逐级判定其落位。**从 02 到 03 只搬入 ⑤ 文档级E2E任务这一级——Pn 树到文档级E2E任务为止**，⑥ 任务节点与 ⑦ 用例场景都只长在 R 树上。**这三级的实体由 02 持有；03 只带 ⑤ 的同名视图。**

占位节点是这条归属的一个例外：P 树上因缺口推断先占下的 ⑤ 位，在 02 里没有实体。它是先把这个位占住、等一份还没有的文档，所以两树认亲时找不到对手；等后续汇入的文档与它同指，它才取得 02 侧的实体。

干枝由同一批属性落地：文档级E2E任务带的五个坐标，到 R 树里落成 ① 业务域 / ② 相关方角色 / ④ 岗位级E2E业务，到 P 树里落成 ① 业务域 / ② 产品级E2E业务 / ③ 构件级E2E业务——**属性给值，组装定节点**。R 树 ③ 职责级E2E业务不出自属性，随职责视角业务流程概要演进。

⑤ 文档级E2E任务 = 业务输出的产品数据，对应本文档的开发任务——节点名取物件（文档级E2E任务），任务名取它要开发的那份文档；这份开发任务在树里就是 ⑥ 任务节点。

枝梢与叶：⑥ 任务节点 = 枝梢（框架的最深一级），⑦ 用例场景 = 叶（概要的末级）。框架到 ⑥ 为止，概要到 ⑦ 为止。

文档正文不占树位——它由任务节点承载，不另设一级。

文档序列不占树位——该岗位级E2E业务处理这批文档级E2E任务的序随岗位级E2E业务携带，不另立一级；同一批文档在 P 树里另按构件归组，序记在 ④ WBS业务。

2.2.1 业务运行职责业务流程（Rn 树）

图2-4：业务运行职责业务流程（Rn 树）

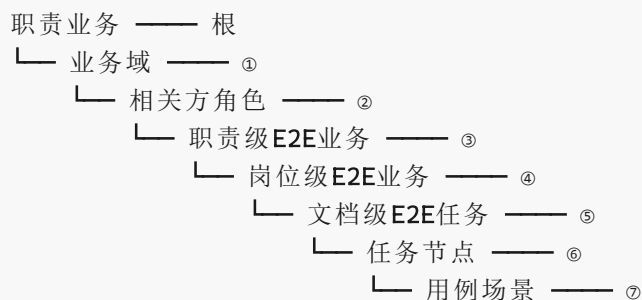


表2-5：Rn 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	业务域	企业运营体系顶层按业务职能领域对其业务所作的结构分解，落在业务流程 1 级。一个业务域是围绕同一职能领域的一组业务流程与业务能力的逻辑聚类，域内聚合若干端到端项目业务
②	相关方角色	在 EOS 上履职的业务运行角色，是业务对象生命周期的主推动者：提出需求、负责完成、确认结果。业务对象与主责角色一一对应，其余参与角色为配合角色，不另立节点
③	职责级 E2E 业务	一个相关方角色承担的职责清单，由该角色下的多个岗位级 E2E 业务聚类而成。它是 R 树上唯一不出自文档级 E2E 任务属性的一级，随职责视角业务流程概要演进
④	岗位级 E2E 业务	一个主责角色的一个业务对象闭环，即职责级 E2E 业务中的一项端到端业务。归入哪些文档级 E2E 任务由端到端定：执行类从接收需求到需求被确认得到满足；管理类按计划→监控→分析→纠正完成一轮
⑤	文档级 E2E 任务	见 表2-3。它的类型分正式与轻量，判据是有没有独立于正文 CRUD 的生命周期——需要审批流转、版本追溯、派发验收或独立状态变迁的，是 正式文档 ，有封面实体；都不需要的，是 轻量文档 ，无封面、正文即文档。岗位级 E2E 业务里第一个带任务类型的文档，其任务类型必然是计划——该岗位级 E2E 业务的业务由这份计划启动（策划 → 发布）；文档本体不受此限，它仍是开发/记录类文档，正文是产品数据或管理数据，不是计划清单
⑥	任务节点	见 表2-3。在 R 树上是 枝梢节点 ，即框架的最深一级
⑦	用例场景	见 表2-3。在 R 树上是 叶节点 ，即概要的末级

2.2.2 产品业务流程（Pn 树）

Pn 树是**引擎平台之外的产品**——各业务域的构件产品数据沿产品视角（PL）的分解。

图2-5：产品业务流程（Pn 树）



表2-6：Pn 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	业务域	见 表2-5
②	产品级E2E业务	产生或输出某一产品类型的端到端业务，从接收产品需求开始到提供满足需求的产品结束。这里的产品是广义上的产品或服务，是组织某个业务域运行其业务所产生的，向外部客户或用户，向组织外部的监管方组织或上级，或向组织内部的其他业务域提供产品或服务，如实物产品、体系资质、年度经营、人财务资源等。产品级E2E业务一般由该业务域主管部门管理，某个业务执行部门承接，因此，也称为部门级E2E业务。
③	构件级E2E业务	产生或输出某一构件类型的端到端业务，从接收构件需求开始到提供满足需求的构件结束。一个产品或服务一般包括一个系统构件与多个类型构件，同一类型构件所需的产品数据清单相同。构件级E2E业务一般是部门内一个科室独立承接或完成的。
④	WBS业务	构件级E2E业务中的一段业务，是构件之产品数据序列中相互关联且耦合度较高的多个产品数据开发或生成业务，该序列中产品数据需要与其中最后一个产品数据同时被完成，最后一个产品数据在开发或生成时，可能需要对其前序产品数据进行迭代更新
⑤	文档级E2E任务	见 表2-3。在 P 树上是 叶节点 ，即概要的末级

2.2.3 业务配置职责业务流程（R0 树）

图2-6：业务配置职责业务流程（R0 树）

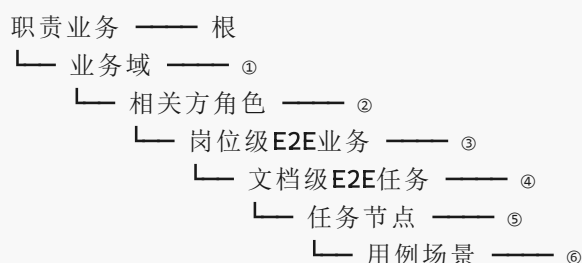


表2-7：R0 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	业务域	见 表2-5。平台自身为单域——流程与IT，不分业务域

级	节点	意义
②	相关方角色	见 表2-5。本树里为业务配置角色：业务配置人员 / 平台治理角色（业务架构管理员、数据治理员等）
③	岗位级E2E业务	见 表2-5。本树里为 bpl-eng 的能力场景 / 平台资产治理业务
④	文档级E2E任务	见 表2-3
⑤	任务节点	见 表2-3。在 R0 树上是 枝梢节点 ，即框架的最深一级
⑥	用例场景	见 表2-3。在 R0 树上是 叶节点 ，即概要的末级

2.2.4 引擎平台开发业务流程（P0 树）

图2-7：引擎平台开发业务流程（P0 树）

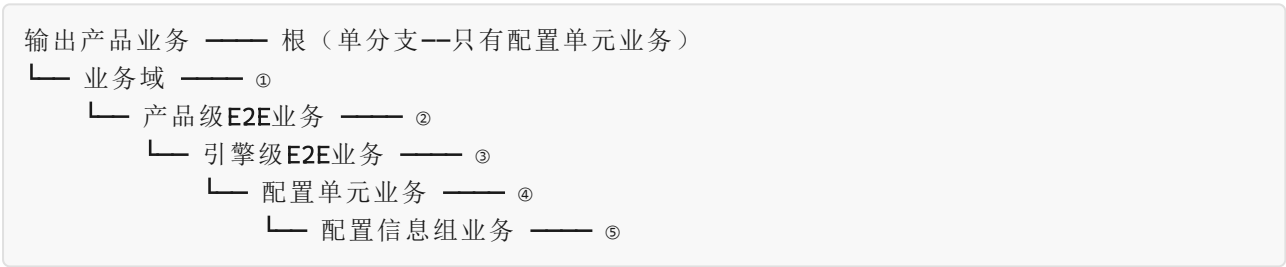


表2-8：P0 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	业务域	见 表2-5。平台自身为单域——流程与IT，不分业务域
②	产品级E2E业务	见 表2-6。平台产品即 EOS 平台本身，各业务在其上构建
③	引擎级E2E业务	平台能力池的一档产品——一个引擎（如 流程引擎 @engine-flow）提供一类平台能力；引擎由若干 可独立选配 的配置单元构成
④	配置单元业务	引擎提供的配置能力单元—— 可独立选配 ；一个 CU 对应一个配置页面（配置入口），由若干配置信息组构成。 选配粒度在 CU
⑤	配置信息组业务	P0 产品树的末级节点，可独立交付 / 验收的能力单元 ——即某组配置字段，这组字段共同提供一个可以运行的能力； 配置操作、系统处理、运行期能力均以组为单位说明

2.3 系统需求

2.3.1 系统功能需求

图2-8：SR-F 系统功能需求树

SR-F 系统功能需求树

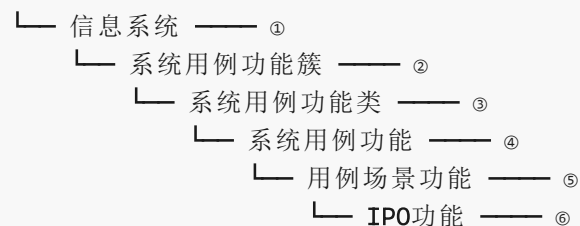


表2-9：SR-F 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	信息系统	承接业务流程的信息系统——业务流程可能被不同的信息系统承接，故先按承接系统分组（可有多组）
②	系统用例功能簇	对系统用例功能类的再聚类
③	系统用例功能类	按照某个维度对系统用例功能的聚类
④	系统用例功能	实现同一功能的不同实现方式
⑤	用例场景功能	将用例场景（用户视角）转换为系统视角的功能
⑥	IPO功能	系统对输入的响应

注·③ 按系统职责聚类：③ 系统用例功能类按**系统职责**聚类——回答“这个系统用例功能在系统里主要负责什么、由哪类机制承接”，**不是**“它属于哪个业务域、哪个业务对象”。② 是 ③ 的再聚类（同一维度、粗一档）。① 信息系统只做“哪套系统承接业务”的分群，不替代职责聚类。

2.3.2 系统非功能需求

图2-9：SR-N 系统非功能需求树

SR-N 系统非功能需求树

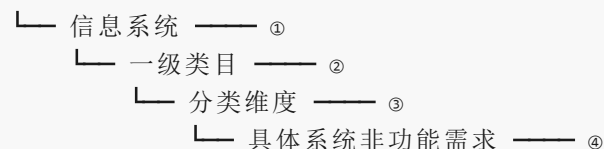


表2-10：SR-N 树各级节点的意义

级	节点	意义
①	信息系统	见 表2-9

级	节点	意义
②	一级类目	见 表2-4
③	分类维度	见 表2-4
④	具体系统非功能需求	某分类维度下的 SysReq-NFR 末级（量化指标+统计口径+验证方法）

2.4 平台构成

图2-10：平台构成树

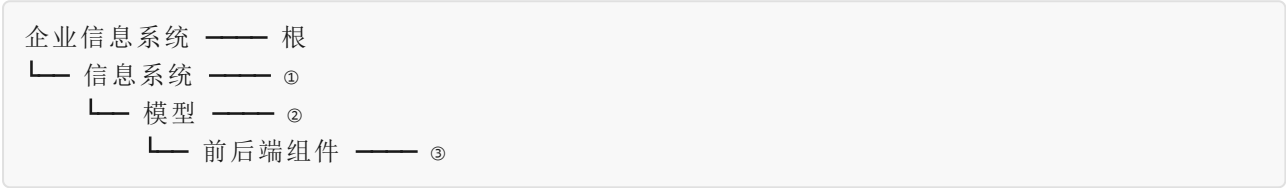


表2-11：平台构成树各级节点的意义

级	节点	意义
根	企业信息系统	企业整体的信息系统（目标语境）
①	信息系统	见 表2-9
②	模型	模型（目录性质：对应代码的文件夹）
③	前后端组件	枝梢节点（前端组件 / 后端组件）

2.5 配置方案

【待定义】结构树待定义——旧平台对象（功能表单 / 流程定义 ...）的产物归属在此收口。

2.6 前后端组件方案

2.6.1 前端组件方案

【待定义】结构树待定义。

2.6.2 后端组件方案

【待定义】结构树待定义。