

Flujo Operativo del Sistema

Actualizado: 2026-02-23 Sistema: Medical Services

1. Objetivo

Definir el flujo operativo integral del sistema con los actores activos:


- Administrador
- Profesional
- Paciente
- Cliente offline

El flujo esta alineado con los casos de uso UC-MS-001..UC-MS-017 y con los endpoints vigentes del backend.

2. Actores y responsabilidad operativa


Actor	Responsabilidad principal
Administrador	Gobierno del sistema: usuarios, profesionales, auditoria, reportes, monitoreo de sync.
Profesional	Operacion clinica diaria: pacientes, turnos, historia clinica, presupuestos, pagos.
Paciente	Consulta de informacion propia y aceptacion de presupuestos.
Cliente offline	Emite cambios locales y sincroniza con nube (push/pull) con control de conflictos.
si	

3. Flujo operativo end-to-end (secuencia)

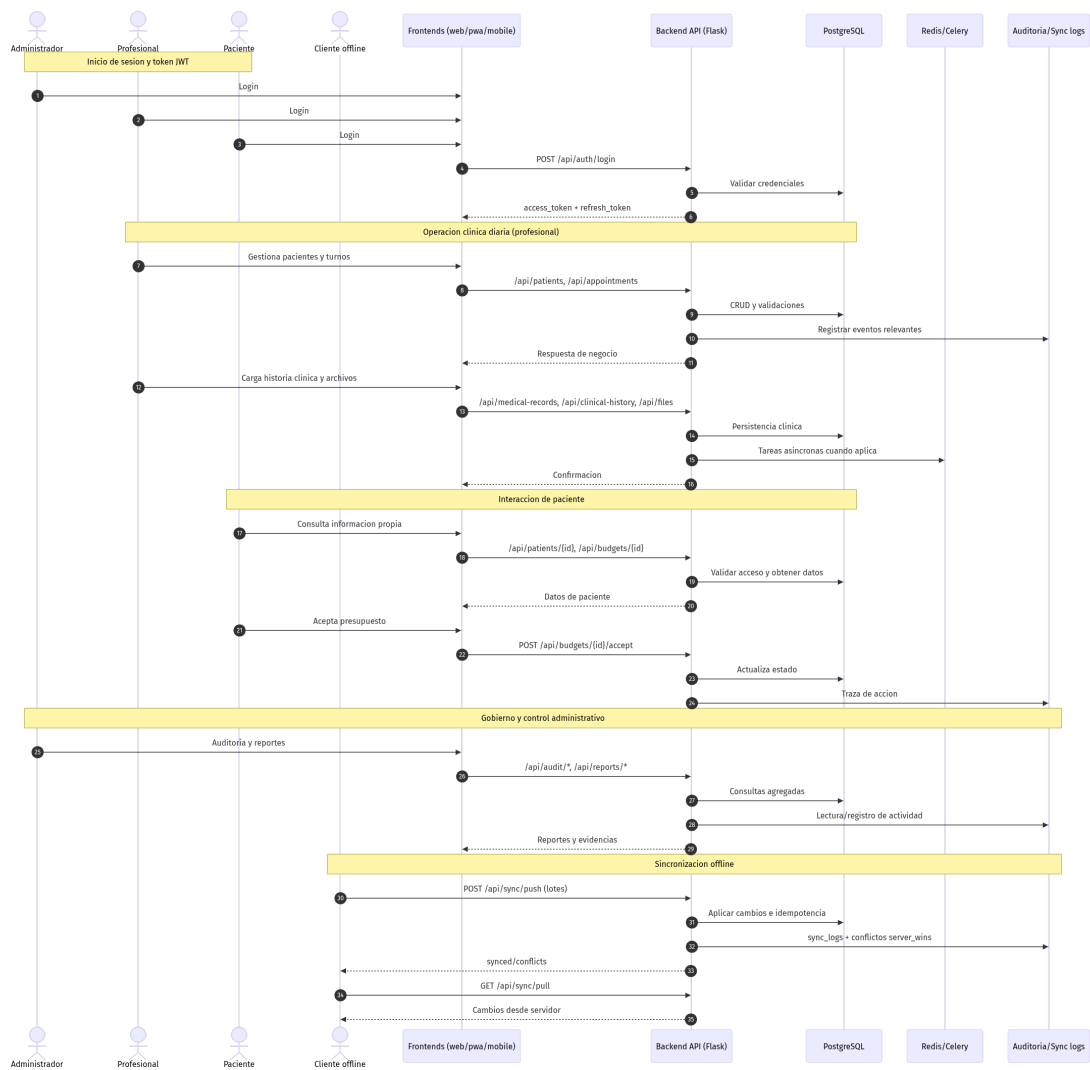

Fuente editable: docs/uml/operational_flow_sequence.mmd

4. Flujo operativo continuo (ciclo diario)

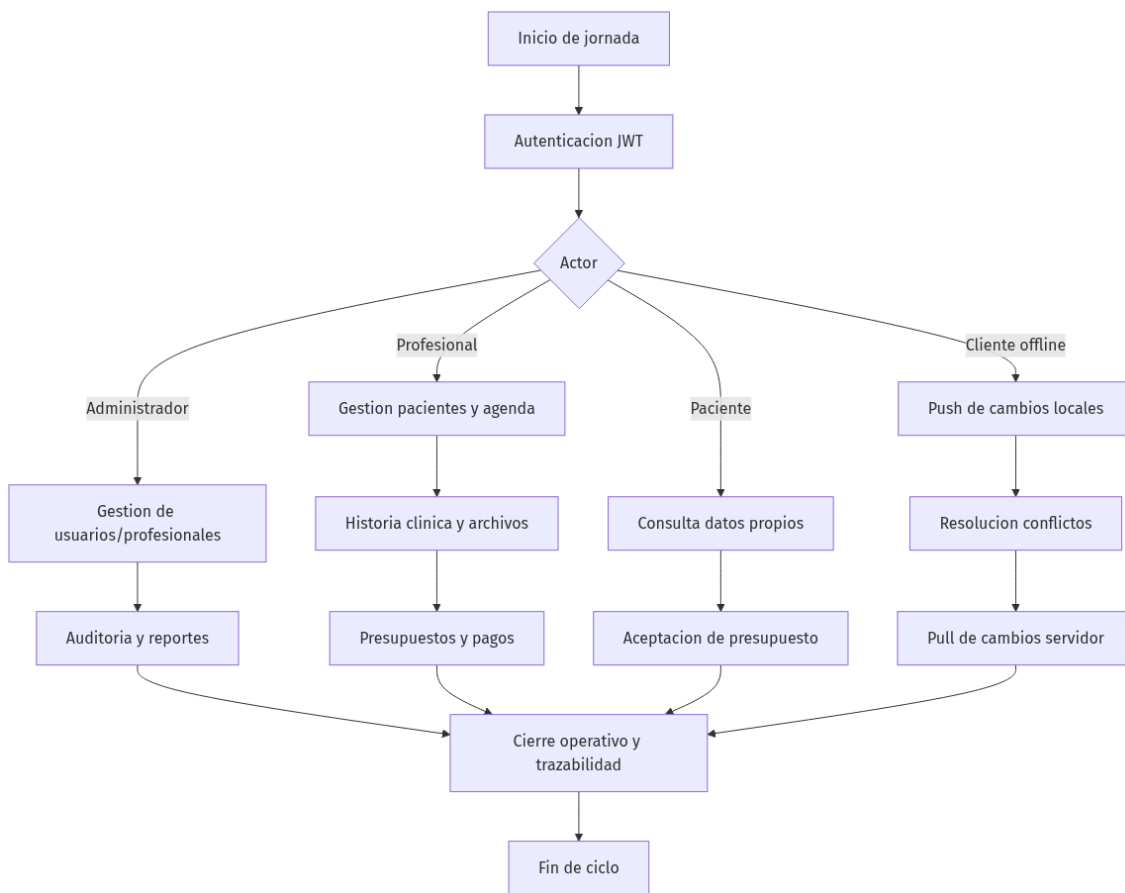

Fuente editable: docs/uml/operational_flow_cycle.mmd

5. Controles transversales del flujo

- Autenticacion JWT en endpoints operativos.
- RBAC en operaciones sensibles (`admin_required` , `professional_required`).
- Trazabilidad por auditoria y `sync_logs` .
- Limites de lote e idempotencia en sincronizacion.
- Persistencia central en PostgreSQL y soporte asincrono con Redis/Celery.

6. Referencias

- docs/requirements/REQUISITOS_FUNCIONALES_CASOS_USO.md
- docs/architecture/architecture.md
- docs/architecture/sync-strategy.md