



UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
Generación Siglo 21

SWAGGER
LINEA DE PROFUNDIZACION III

JORGE LUIS PORRAS CEPEDA
Cod 1013635351


WILLIAM ALEXANDER MATALLANA PORRAS
DOCENTE LINEA DE PROFUNDIZACION III

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENION CHÍA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS
FALCULTAD DE INGENIERIA
2025



OBJETIVOS

1. Aprender cómo integrar la especificación OpenAPI (a través de Swagger UI y posiblemente Swagger Codegen) en una aplicación Spring Boot existente. Esto implica la adición de dependencias (como springdoc-openapi-ui), la configuración básica y la comprensión de cómo Spring Boot expone la documentación de la API.
2. Entender cómo Swagger UI genera automáticamente la documentación interactiva de la API a partir de las anotaciones en el código Java. Aprender a navegar y utilizar esta interfaz para probar los endpoints.
3. Explorar las opciones de configuración de Swagger/OpenAPI para personalizar la documentación, como la información general de la API (título, descripción, versión), la seguridad (autenticación), y la organización de los endpoints.
4. Reflexionar sobre cómo una buena documentación (generada por Swagger) puede influir en el diseño de la API, fomentando la claridad, la consistencia y la facilidad de uso.

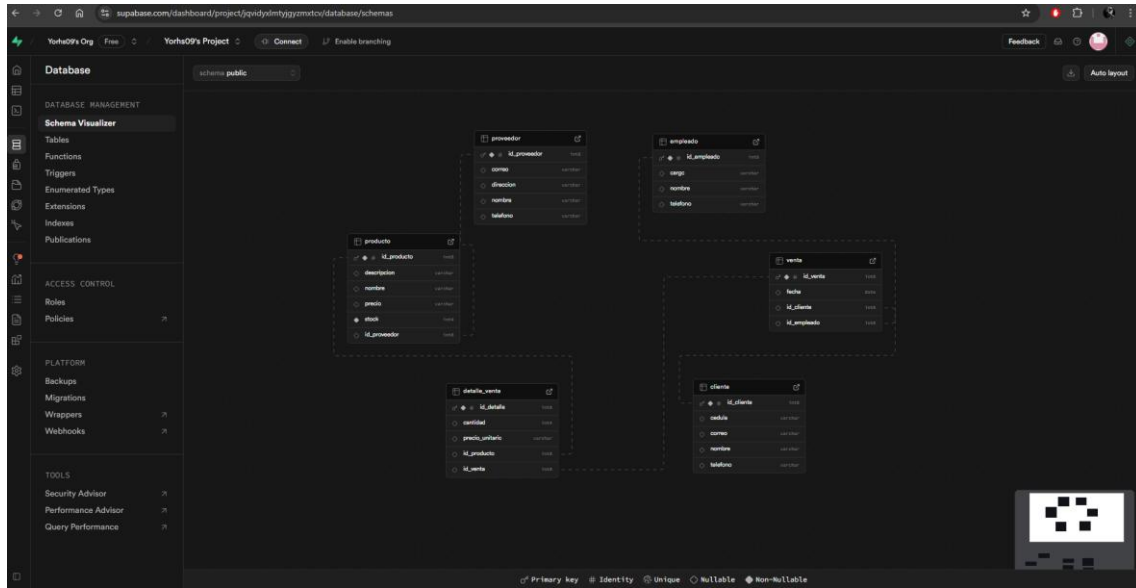

```
1 package com.example.Papeleria.Configuration;
2
3 import io.swagger.v3.oas.models.OpenAPI;
4 import io.swagger.v3.oas.models.info.Contact;
5 import io.swagger.v3.oas.models.info.Info;
6 import org.springframework.context.annotation.Bean;
7 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
8
9 @Configuration
10 public class PapeleriaConfiguration {
11     @Bean
12     public OpenAPI customOpenAPI() {
13         return new OpenAPI()
14             .info(new Info()
15                 .title("API Papeleria")
16                 .version("1.0")
17                 .description("Documentación de la API para gestionar BD en Papeleria")
18                 .contact(new Contact()
19                     .name("Sistema API")
20                     .email("jluissporras@cundinamarca.edu.co")));
21     }
22 }
```



Swagger UI interface showing API endpoints for three controllers: **proveedor-controller**, **producto-controller**, and **empleado-controller**.

proveedor-controller

- GET /proveedores/{n1t}
- PUT /proveedores/{n1t}
- DELETE /proveedores/{n1t}
- GET /proveedores
- POST /proveedores

producto-controller

- GET /productos/{id}
- PUT /productos/{id}
- DELETE /productos/{id}
- POST /productos
- GET /productos/buscar

empleado-controller

- GET /empleados/{id}
- PUT /empleados/{id}

Schemas

- Cliente
- Detalle_venta
- Empleado
- Producto
- Proveedor



Bibliografia

<https://gemini.google.com/app?hl=es>

uso de IA para generación de código en las partes de services y controller y consultas generales