

LAPORAN PRAKTIKUM 1

PEMROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

Nama : Yosep Dominicke Telaumbanua
Npm : 240840039
Semester : 4

Dengan :

Dosen Pengampu : Wasit Ginting S.Kom, M.Kom
Matakuliah : Pemrograman Web

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
2026/2027

I. Pengantar dan Persiapan Tools

Sebelum memulai coding HTML , penting untuk memahami fundamental website yang dapat dianalogikan dengan bentuk fisik hewan : HTML berfungsi sebagai kerangka , CSS sebagai kulit (skin) , dan JavaScript sebagai otak . HTML (*Hypertext Markup Language*) merupakan Bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur halaman website . Sejarah dan pembaruan versi HTML ini dapat dipantau melalui situs w3.org . Selain web , layanan internet lain mencakup e-mail , mesin pencari , FTP , chatting , drive , dan cloud computing.

ANALOGI WEBSITE TERHADAP SEEKOR MONYET



Persiapan Tools :

1. **Teks Editor** : Tempat untuk menuliskan kode program baik HTML , CSS , dan Bahasa lainnya . Dapat menggunakan Notepad , Atom , Sublime , Adobe Dreamweaver , atau VS Code (dalam praktikum ini digunakan VS Code) .



2. **Web Browser** : Tempat untuk melihat hasil dari apa yang dituliskan di **text editor** . Biasanya dapat dilihat melalui mesin pencari yang mendukung kode HTML , seperti Chrome , Mozilla , Safari , Edge , atau Opera .





Langkah Membuat File :


1. Siapkan dan buat folder baru (misalnya “Pert.1”) di dalam File Explorer.



2. Buka teks editor (VS Code) , pilih **Open Folder** , lalu cari dan **Select** folder tersebut.

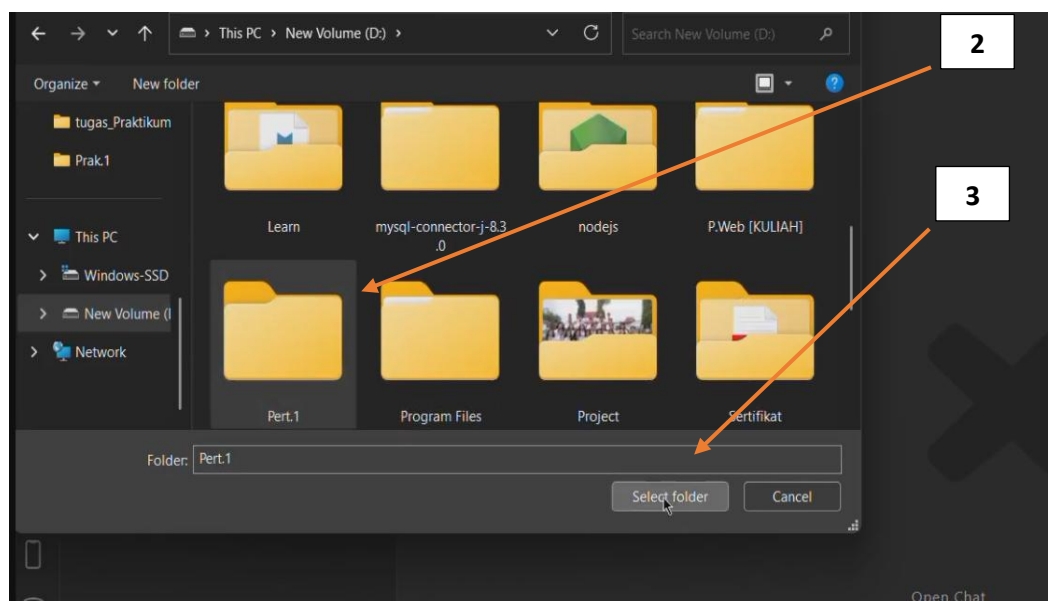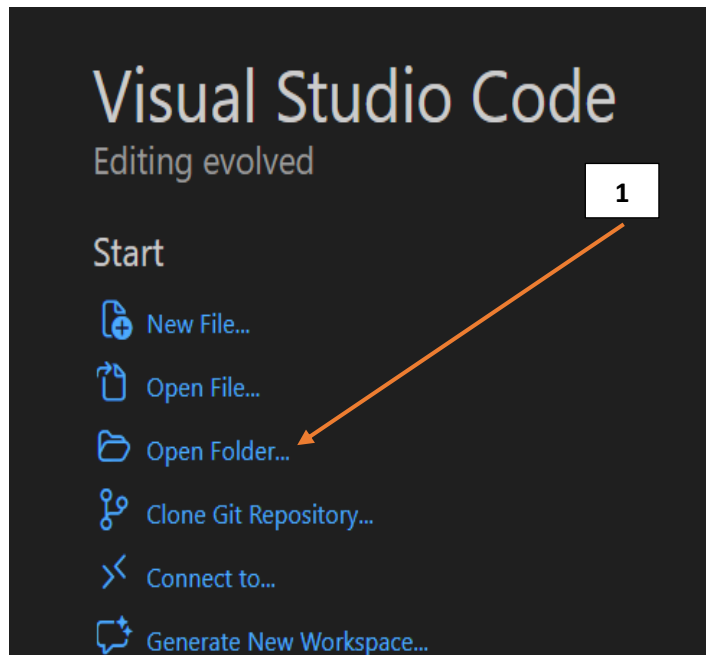

3. Buat file baru di dalam folder tersebut dengan ekstensi **.html** atau **.htm** (misalnya **belajar.html**) .

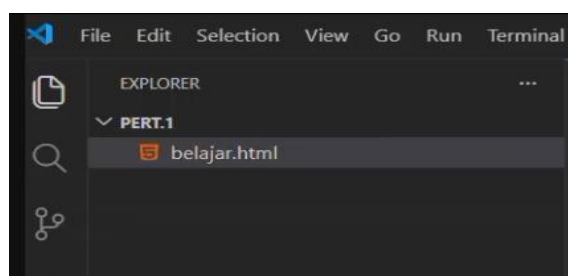


II. Struktur Dasar HTML

HTML memiliki struktur dasar yang terdiri dari tag pembuka dan tag penutup . Dalam VS Code yang menggunakan standar **HTML5** , kita dapat menggunakan fitur *autocomplete* (dengan mengetikkan **html:5**) untuk membentuk struktur otomatis guna menghindari *error* , tetapi dapat juga ditulis secara manual .

Struktur dasar HTML dapat diilustrasikan seperti diagram pohon (struktur 3 cabang) dan dijabarkan sebagai berikut :

DIAGRAM POHON STRUKTUR HTML

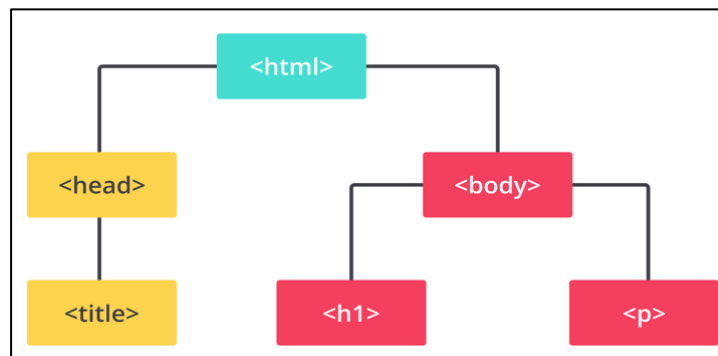

Struktur Umum HTML :

```
<html>
  <head>
    <title>Latihan Web</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Namun jika kita menggunakan VS Code maka akan ada sedikit perbedaan tetapi fungsinya tetap sama .

Struktur HTML di VS Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Judul Website</title>
```

```
</head>
<body>
  <!-- Isi dari website -->
</body>
</html>
```

Penjelasan :


- **Tag <html>** : Penanda bahwa dokumen ini menggunakan bahasa HTML .
Di VS Code terdapat atribut *lang="en"* yang menandakan penggunaan bahasa Inggris .
- **Tag <head>** : Berfungsi memberikan informasi tentang website , seperti letak <title> (judul web) , <meta> (seperti charset 8 bit dan viewport) , <link> , dan <script> .
- **Tag <body>** : Tempat di mana isi utama website yang akan ditampilkan dibangun , seperti teks tulisan , paragraf , tabel , form , gambar , video , animasi , dan lain sebagainya .

III. Elemen dan Atribut HTML

- **Elemen HTML :** Terdiri dari tag pembuka , konten (isi di tengahnya) , dan tag penutup yang berfungsi mendefinisikan bagian yang akan ditampilkan .



- **Atribut HTML :** Merupakan informasi tambahan yang diletakkan pada tag pembuka untk menentukan perilaku dari sebuah elemen . Contohnya adalah atribut *class="example"* yang berfungsi mendefinisikan nama kelas elemen tersebut .



IV. Format Teks

Pada bagian isi (*body*) , kita dapat menggunakan format-format teks dasar sesuai fungsi tabel berikut :

Tag HTML	Fungsi (Format)	Keterangan
	Membuat Judul (Heading)	n bernilai dari 1 sampai 6. <h1> adalah judul paling besar, sedangkan <h6> paling kecil .
	Paragraf	Digunakan untuk teks biasa. Jika membuat <p> baru, akan ada jarak (spasi) antara paragraf satu dan lainnya
<marquee></marquee>	Teks Berjalan	Menampilkan teks berjalan. Memiliki atribut behavior (scroll, slide, alternate) dan direction (left, right, up, down). Nilai <i>default</i> pergerakannya adalah dari kanan ke kiri secara <i>scroll</i>
<hr>	Garis Horizontal	Menampilkan garis lurus mendatar
	Bolde (Tebal)	Membuat teks menjadi tebal
<u></u>	Underline (Garis Bawah)	Memberikan garis bawah pada teks
<i></i>	Italic (Miring)	Membuat teks menjadi cetak miring
 	Baris Baru	Memutus teks untuk pindah ke baris di bawahnya

*Catatan: Pada VS Code, fitur Live Server / Live Preview atau perintah **CTRL + O** di browser digunakan untuk menjalankan dan menampilkan hasil kode tanpa memuat ulang browser secara manual*

V. Format Link dan Gambar

Untuk menghubungkan elemen visual dan navigasi, digunakan format berikut:

1. Format Tautan (Link) : Digunakan untuk menavigasi bagian dalam halaman sendiri atau halaman luar.

- **Kode:** `<a href="path">keterangan klik</a>`.
- **Penjelasan:** Atribut **href** berisi *path* (jalur tujuan). Teks diapit tag `<a>` akan berwarna biru dengan garis bawah, dan ketika di-klik akan mengarahkan pengguna.

2. Format Gambar Digunakan untuk menyisipkan gambar pada website.

- **Kode:** ``.
- **Penjelasan:** File gambar harus berada di dalam folder yang sama dengan file HTML.
 - Atribut **src** menentukan jalur letak gambar tersebut.
 - Atribut **alt** berfungsi menampilkan teks cadangan apabila gambar rusak atau gagal dimuat.
 - Atribut **width** dan **height** digunakan untuk mengatur lebar dan tinggi resolusi gambar yang ditampilkan.

Untuk Melihat Praktikumnya dapat dilihat pada video disebelahnya !!!

Klik link youtube : <https://youtu.be/QfDIwEbDJKc>