04 Déc 2025

Direction Régionale Drâa Tafilalet

Examen de Fin de Module Régional N°204

« Développement Frontend »

Année : 2025/2026

Filière : Développement Digital (Option : Web Full Stack) | **Epreuve** : Pratique (variante N°1)

Niveau : TS | **Barème** : /40

Durée : 2H30

Partie théorique	*Note*
Dossier 1 : *Question à Choix Unique :*	(5pts)
1. ***Quelle est la différence principale entre un composant fonctionnel et un composant de classe ?*** A. *Les composants de classe sont plus rapides* B. *Les composants fonctionnels ne peuvent pas avoir de state* C. *Les composants fonctionnels sont plus simples et utilisent des hooks* D. *Il n'y a aucune différence*	(1pt)
2. ***Comment initialiser le state dans un composant de classe ?*** A. *this.state = { count: 0 }* B. *state = { count: 0 }* C. *Les deux réponses A et B sont correctes* D. *setState({ count: 0 })*	(1pt)
3. ***Quel hook correspond à componentDidUpdate ?*** A. *useEffect() sans tableau de dépendances* B. *useEffect(() => {}, [])* C. *useEffect() avec des dépendances spécifiques* D. *useUpdate()*	(1pt)

4. ***Quand useEffect s'exécute-t-il avec un tableau de dépendances vide [] ?*** **(1pt)**

A. *À chaque rendu*
B. *Une seule fois au montage*
C. *Jamais*
D. *Seulement au démontage*

5. ***Comment dispatcher une action avec les hooks Redux ?*** **(1pt)**

A. const dispatch = useDispatch(); dispatch(action)
B. store.dispatch(action)
C. useAction(action)
D. dispatchAction(action)

Partie pratique : *Note*

Dossier 1 : ***Mini Application (MovieApp)*** **(20pts)**

Description :

L'application MovieApp permet d'afficher une liste de films avec leurs informations principales (titre, réalisateur, année et note).

Chaque film est présenté sous forme de carte avec un bouton « Like » permettant d'incrémenter le nombre de mentions "J'aime".

Structure de l'application :

- Une barre de navigation contenant deux liens :**Accueil** & **Détailsl**.
- Une section principale affichant la liste des films.
- Un pied de page affichant le nom de l'application et l'année.
- Les données des films sont récupérées depuis une API (ou un tableau local).
- Chaque film contient les informations suivantes :
  - titre
  - realisateur
  - annee
  - note

LA liste de films récupérée via Axios (API : **https://mocki.io/v1/a4e41b00**).
Chaque carte de film (**FilmCard**) affiche un bouton "Like " qui incrémente un compteur local avec useState

Fetched _ Data ==>

[{ "id": 1, "titre": "Inception", "realisateur": "Christopher ", "annee": 2010, "note": 9 },_ { "id": 2, "titre": "Parasite", "realisateur": "Bong Joon-ho", "annee": 2019, "note": 8.5 },
{ "id": 3, "titre": "Gladiator", "realisateur": "Ridley Scott", "annee": 2000, "note": 8.3 }]

NB : Utiliser des styles inline ou du CSS externe pour le design !!

1. Quelle est la commande permettant de créer un projet React nommé movieapp ? **(1pt)**
2. Quelles sont les commandes permettant de se déplacer dans le dossier du projet après sa création et de lancer l'application React dans le navigateur ? **(2pts)**
3. Donner la commande pour installer les deux bibliothèques : **react-router-dom**, et **axios**. **(1pt)**
4. Créer le composant **header.js** avec :
   - le style suivant : (background-color: #20232a;color: white;padding: 15px;)
   - menu de navigation permettant de se déplacer entre les pages Accueil et Détails. (utilisez le composant <Link> de react-router-dom) **(2pts)**
5. Créer le composant **Footer.js**.
   - le style (background-color: #20232a ;color: white;padding;text-align) **(2pts)**
6. Créer le Composant **FilmCard.js**
   - Chaque FilmCard gère un likeCount avec un bouton pour l'incrémenter avec useState.
   - Le style (border , border-raduis ,margin , box-shadow , width ,padding...) **(4pts)**
7. Créer **FilmList.js** qui utilise **axios.get()** pour récupérer une liste de films **(4pts)**
   - API : **https://mocki.io/v1/a4e41b00**
   - utiliser **.map()** pour générer automatiquement plusieurs cartes de films **<FilmCard/>** ?
8. Dans **App.js** Utiliser React Router pour naviguer entre la liste des films http://localhost:3000/) et (détails d'un film http://localhost:3000/details). **(4pts)**
   - En créant le composant **FilmDetail** montre juste une page "Détails" simple pour simuler la navigation.
   - importer et rendre le composant dans le composant **App.js**.

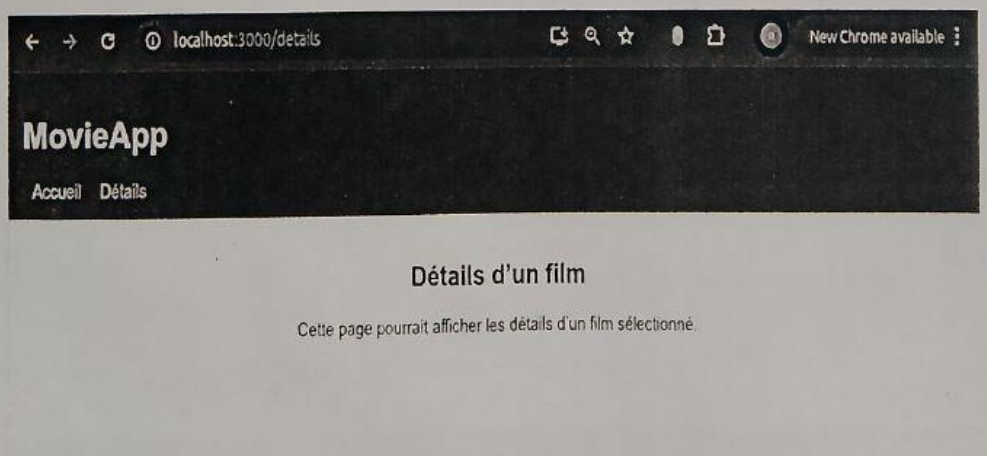

Dossier 2 : Redux – Gestion du Langage (LanguageApp) (15 pts)

L'application LanguageApp affiche un message de bienvenue en français ou en anglais.
Un bouton permet de basculer entre les deux langues.
Exemple :

- Bonjour — bouton : "Passer en anglais"
- Hello — bouton : "Switch to French"

Hello (en)

Switch to French

Bonjour (fr)

Passer en anglais

1. Donner la commande pour installer la bibliothèque ***Redux*** ? (1pt)
2. Créez un slice Redux nommé **languageSlice** : (3pts)
   - Le state initial doit être { lang: "fr" }
   - Ajoutez une action toggleLanguage qui change la langue entre "fr" et "en"
3. Créez et Configurez le store **Redux** : (3pts)
   - Enregistrez le reducer language: languageReducer
4. Créez le composant **LanguageSwitcher.js** : (6pts)
   - Utilisez useSelector pour lire la langue
   - Utilisez useDispatch pour déclencher toggleLanguage()
   - Affichez :
     - "Bonjour " et un bouton "Passer en anglais" si lang est "fr"
     - "Hello " et un bouton "Switch to French" si lang est "en"
5. Fournissez le **store** à l'application dans index.js (2pts)

Validation SCQ/DRDT
OFPPT Direction Régionale Dakla-Laayoune EFM Regional V 04 Dece 2025