



M105 : Programmer en JavaScript

prof : Oukssim Abdessalam

TP1 : class et Objet :


1. Créer une class Personne avec les attributs (nom ; prenom et age et id et salaire)
2. Encapsuler les attributs de la class Personne.
3. Créer un constructeur par défaut et un avec arguments.
4. Redéfinir la méthode public String toString() ;
5. Ajouter un attribut id qui s'incrémente automatiquement.
6. Créer une classe main pour teste.

TP2 : class et Objet & Héritage

1. Créer une class Personne avec les attributs (nom ; prénom et âge)
2. Créer une class Employer qui hérite la classe Personne avec les attributs (nom ; prénom et âge et nombre des heurs et prix par heure et salaire)
3. Créer une class Etudiant qui hérite la classe Personne avec les attributs (nom ; prénom et âge et note1 et note 2 et moyenne)
4. Encapsuler les attributs de la class Personne et Employer et Etudiant.
5. Créer le constructeur de chaque classe.
6. Ecrire la méthode qui permet de calculer le salaire d'un employer
7. Ecrire la méthode qui permet de calculer la moyenne
8. Redéfinit la méthode toString qui affiche l'étudiant et employer
9. Créer une classe main pour teste.

TP3 : class et Objet & Héritage multiple :

1. Créer une class **Personne** avec les attributs (nom ; cin et date naissance ; age())
2. Créer une class **EtreVivaant** avec les attributs (taille ; ())
3. Créer une class **Etudiant** qui hérite la classe Personne et la class EtreVivant avec les attributs (note1 et note 2 et moyenne)
4. Encapsuler les attributs de la class Personne et **EtreVivaant** et Etudiant.
5. Créer le constructeur de chaque classe.
6. Ecrire la méthode qui permet de calculer la moyenne d'un etudiant
7. Ecrire la méthode qui permet de calculer l'age()
8. Redéfinit la méthode toString() qui affiche l'étudiant
9. Redéfinit le destructeur del() qui supprimer les objets créés .
10. Créer une classe main pour teste.

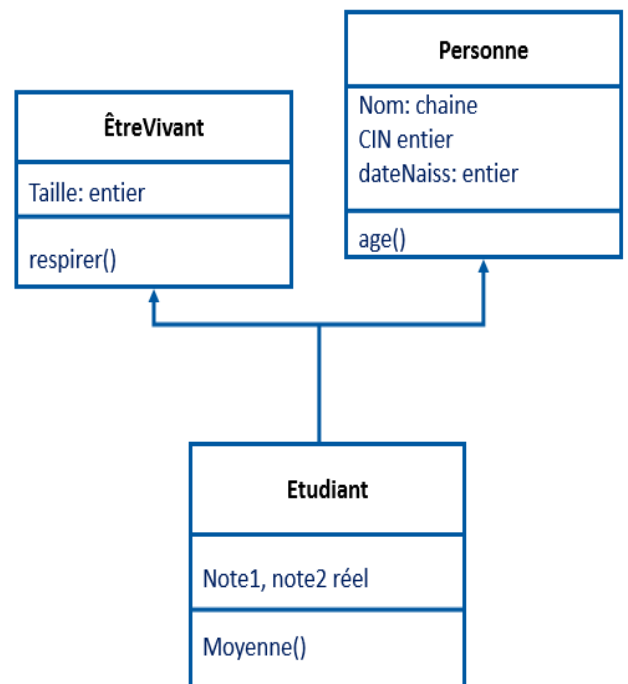

TP4 : class et Objet & Héritage en cascade

1. Créer une class **Personne** avec les attributs (nom ; cin et date naissanace ; age())
2. Créer une class **Etudiant** qui hérite la classe Personne avec les attributs (note1 et note 2 et moyenne())
3. Créer une class **EtudiantDeuxiemCycle** avec les attributs (option)
4. Encapsuler les attributs de la class Personne et **EtudiantDeuxiemCycle** et Etudiant.
5. Créer le constructeur de chaque classe.
6. Ecrire la méthode qui permet de calculer la moyenne d'un etudiant
7. Ecrire la méthode qui permet de calculer l'age()
8. Redéfinit la méthode string qui affiche l'étudiant
9. Redéfinit le destructeur del qui supprimer les objets créés .
10. Créer une classe main pour teste.

