03 R包安装2

2026/3/29

写在前面：暂无：)

安装方式2

- 搜索包名，发现是`bioconductor`形式的：

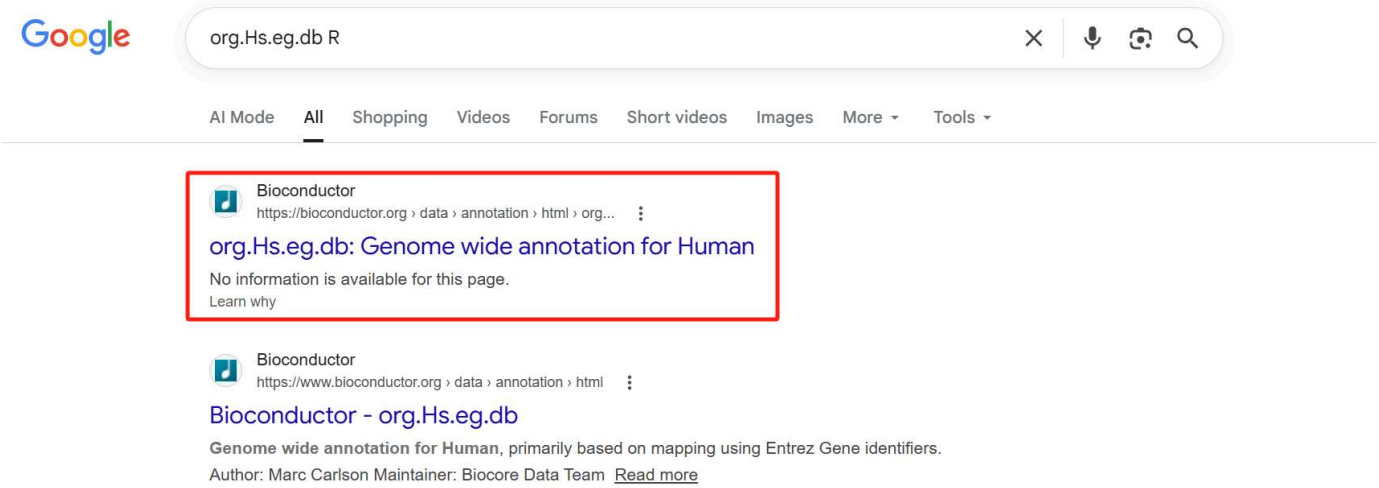

- 需要按照以下方式安装，先安装这个包对应的管理器，再用这个管理器安装包：

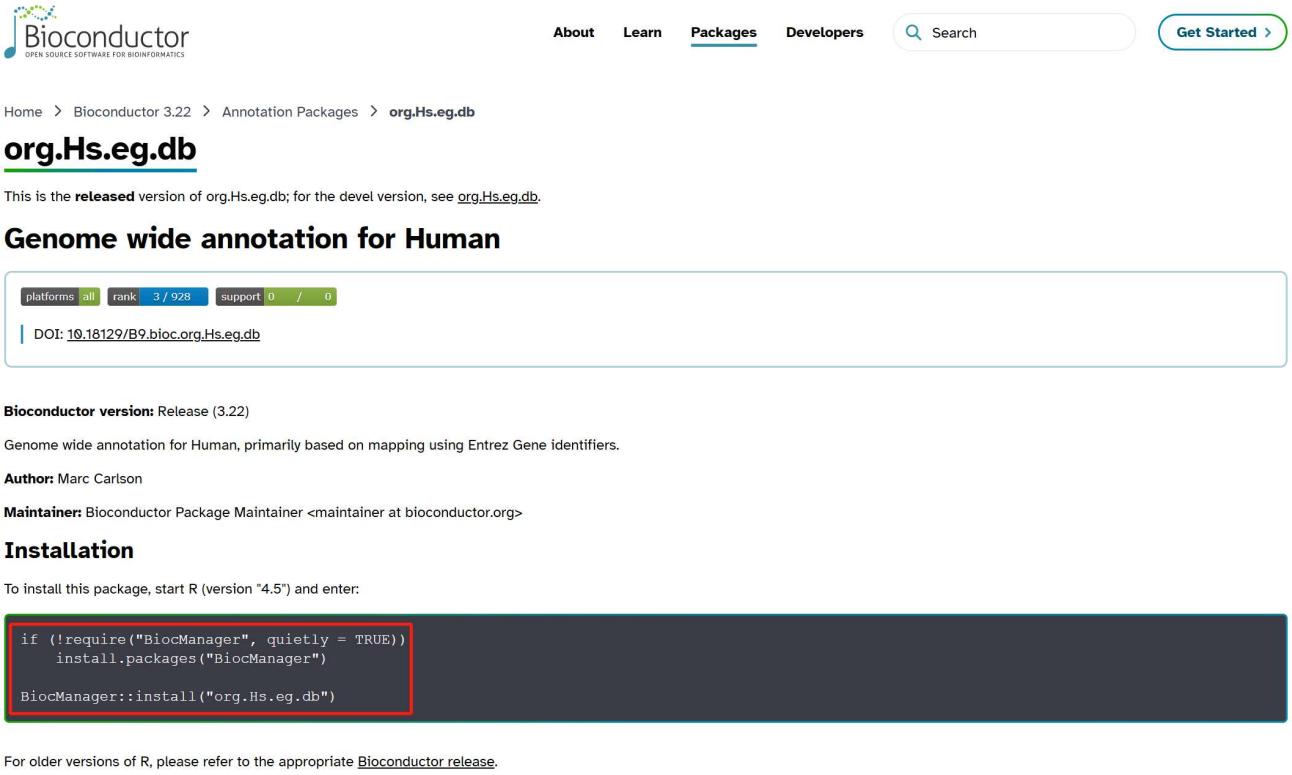

  - 对应的代码如下：

```r
if (!require("BiocManager", quietly = TRUE))
    install.packages("BiocManager")

BiocManager::install("org.Hs.eg.db")
```

- 这里有个函数 `require()` ，它的作用和 `library()` 很像，但是区别在于，这个函数加载成功时返回 `TRUE` ，控制台无报错，加载失败（比如包没安装）时返回 `FALSE` +警告信息，不会终止代码运行。

- 在安装时，你想安装的包可能有一些依赖（也就是其他的包，意思是你想安装的包用了这些依赖包里的内容），此时要把这个依赖包也装齐。遇到需要更新的情况，可以选择先不更新，等加载包出问题了，不得不更新时再更新：

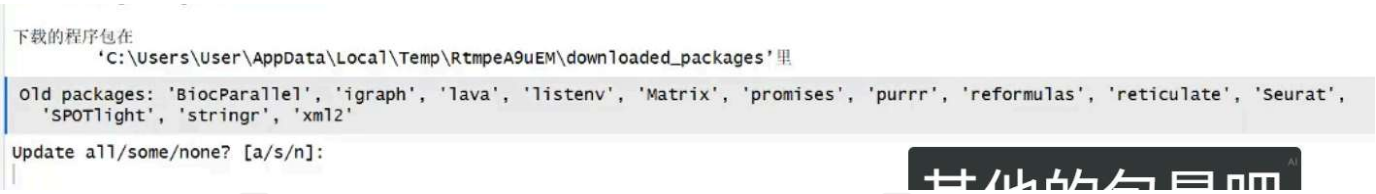

- UP主提到了一些 `R` 语言依赖可能存在的问题，比如包的版本和 `R` 语言的版本不统一等，后续会详细介绍。