# 02 R包安装1

2026/3/29

写在前面：暂无：)

---

## 卸载已安装的包

- 在Packages tab页面下，点击包名后的×可以卸载安装：

## 搜索R包

- 在搜索引擎中找到想要安装的`R`包：

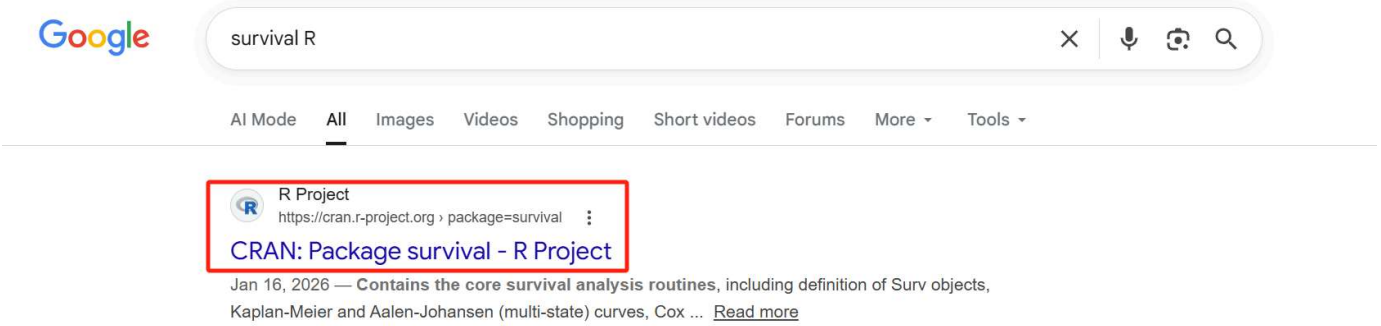


  - "CRAN"代表这个包可以通过install package的方法安装（即下载一个安装包，在本地安装）

## 安装R包

- 使用以下命令来安装`R`包：

```
install.packages("<包名>") # 例如，install.packages("survival")
```

# 加载包内功能

- 方法1，使用`<包名>::函数`的方式来调用包内函数，例如：

  ```
  survival::coxph()
  ```

  - 一般不会这么用，除非遇到**命名冲突**的问题（Q：什么是命名冲突？A：不同包里有同名函数，需要做区分。）
- 方法2，使用`library()`函数来加载这个包，这样可以把这个包的函数一口气全加载进来，例如：

  ```
  library(survival)
  ```