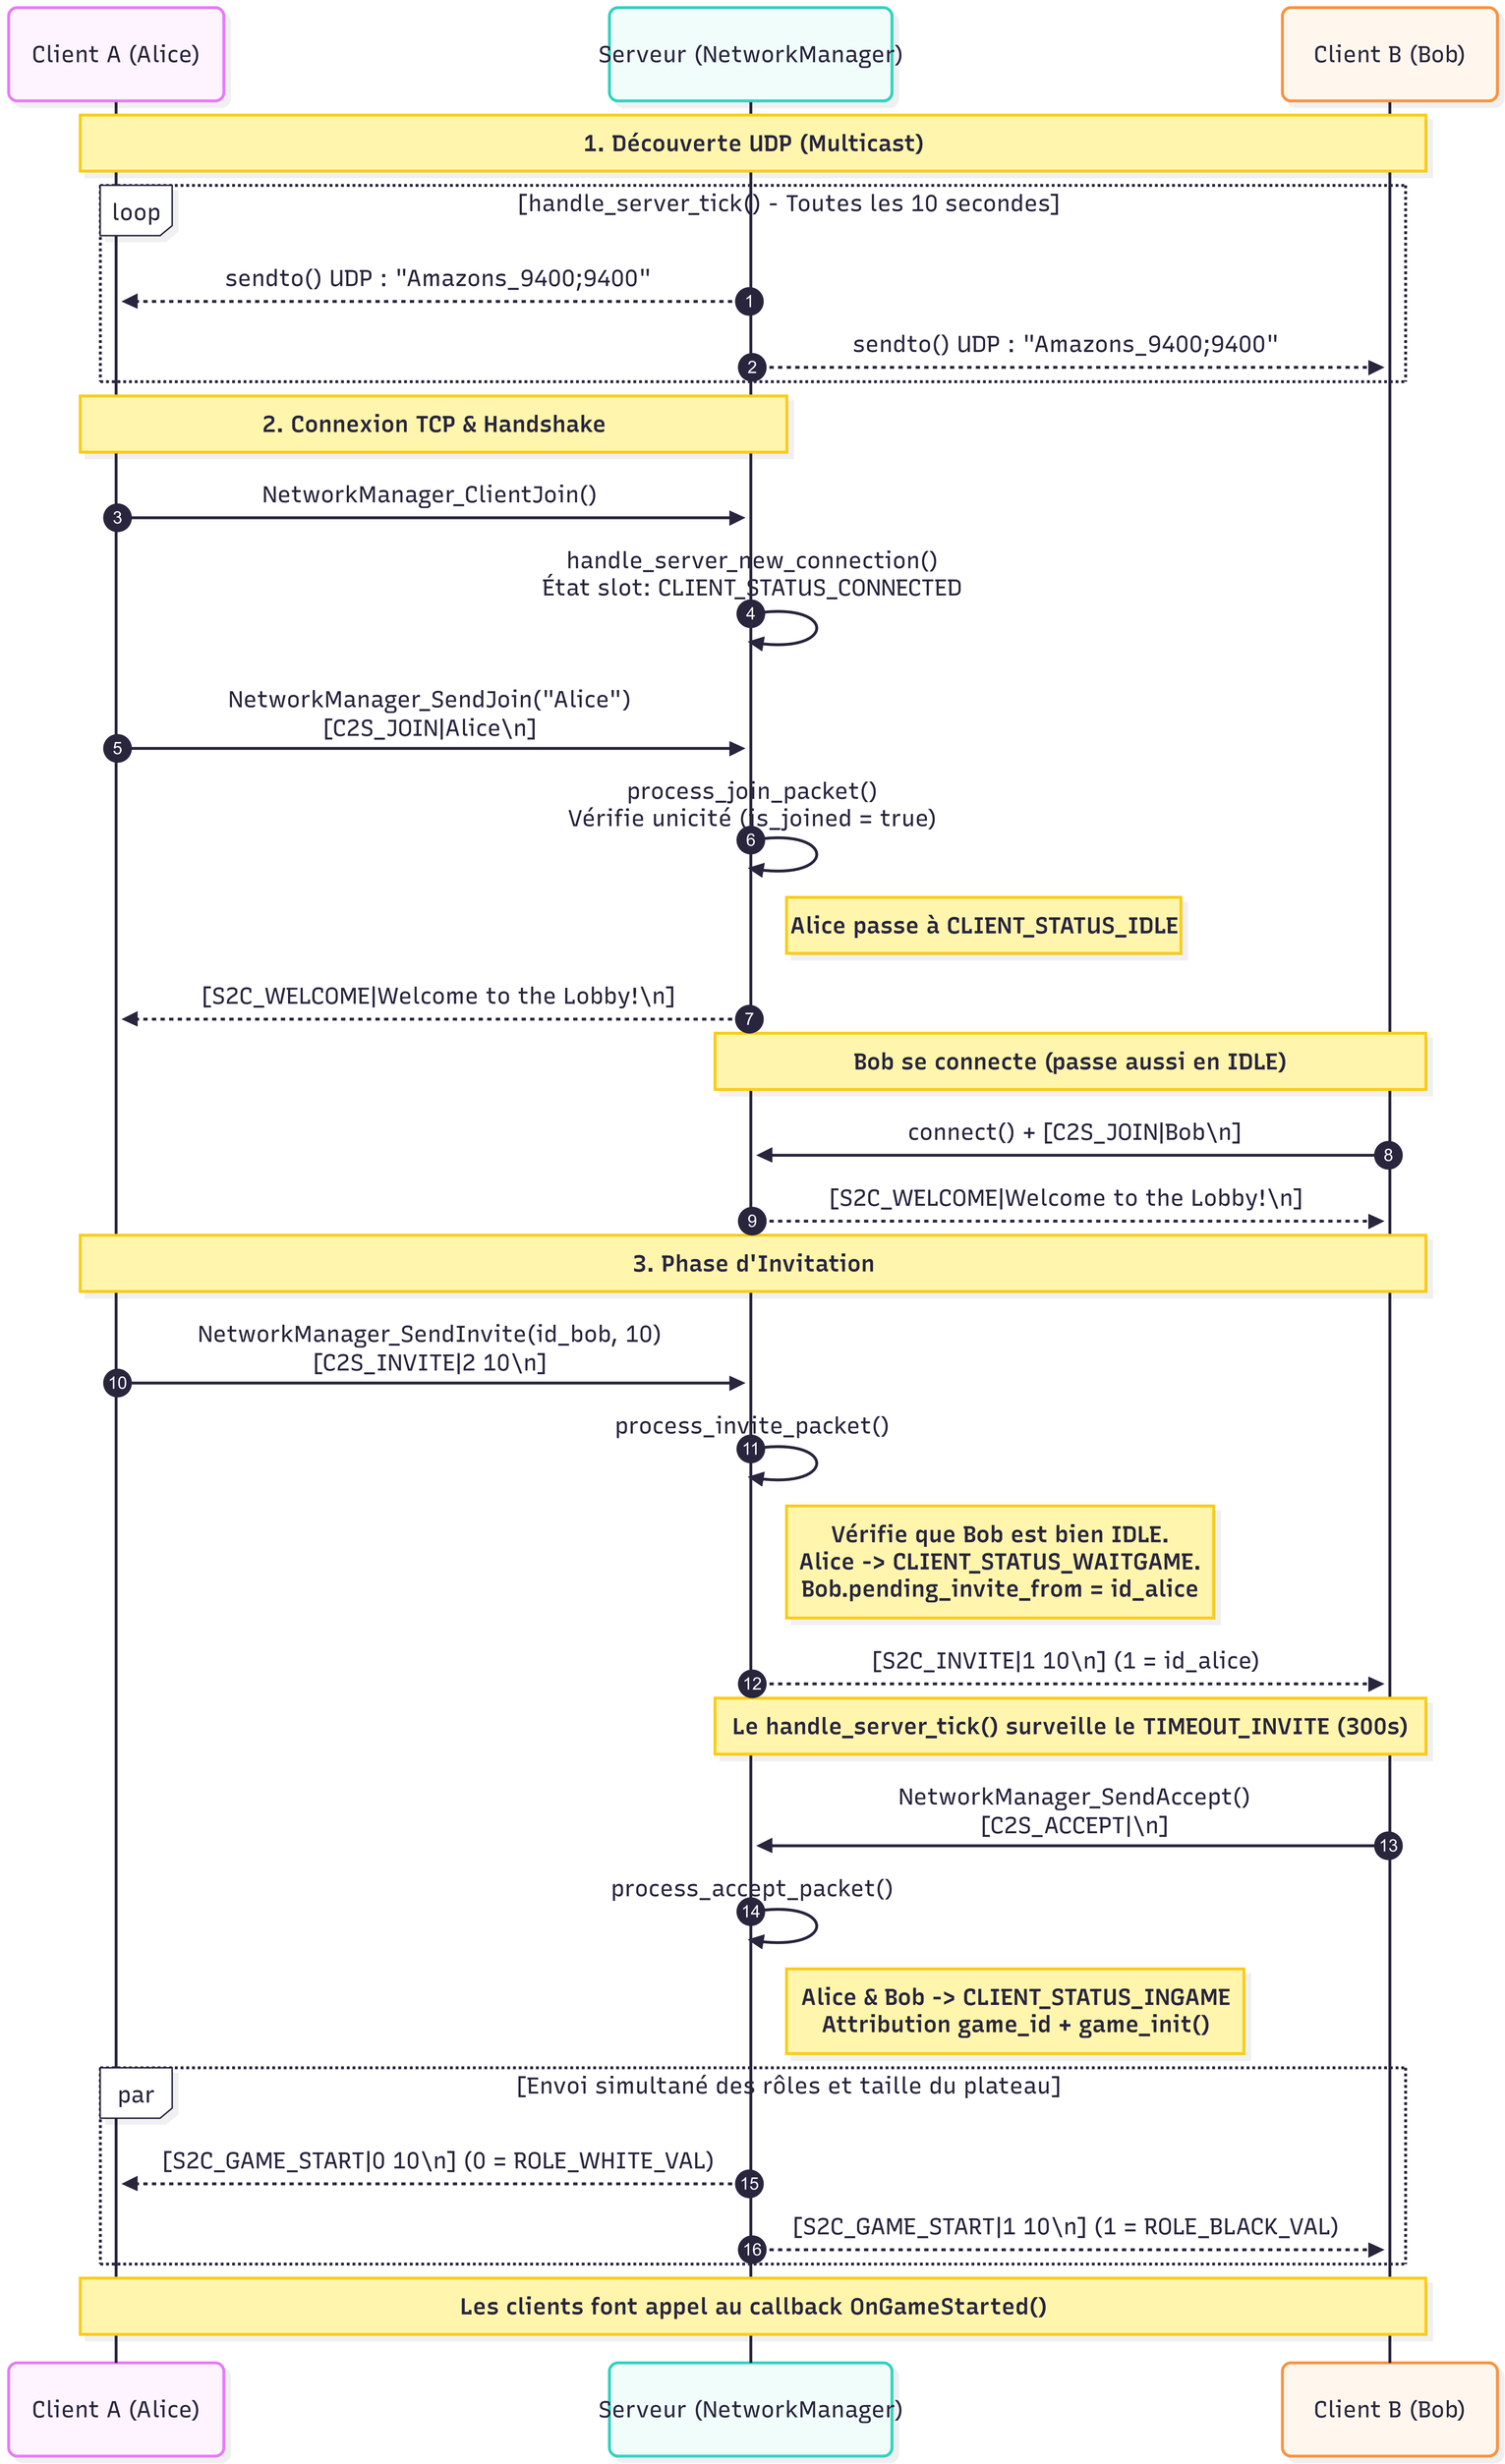

Client A (Alice)
Serveur (NetworkManager)
Client B (Bob)
1. Découverte UDP (Multicast)
loop
[handle_server_tick() - Toutes les 10 secondes]
sendto() UDP : "Amazons_9400;9400"
1
sendto() UDP : "Amazons_9400;9400"
2
2. Connexion TCP & Handshake
NetworkManager_ClientJoin()
3
handle_server_new_connection()
État slot: CLIENT_STATUS_CONNECTED
4
NetworkManager_SendJoin("Alice")
[C2S_JOIN|Alice\n]
5
process_join_packet()
Vérifie unicité (is_joined = true)
6
Alice passe à CLIENT_STATUS_IDLE
[S2C_WELCOME|Welcome to the Lobby!\n]
7
Bob se connecte (passe aussi en IDLE)
connect() + [C2S_JOIN|Bob\n]
8
[S2C_WELCOME|Welcome to the Lobby!\n]
9
3. Phase d'Invitation
NetworkManager_SendInvite(id_bob, 10)
[C2S_INVITE|2 10\n]
10
process_invite_packet()
11
Vérifie que Bob est bien IDLE.
Alice -> CLIENT_STATUS_WAITGAME.
Bob.pending_invite_from = id_alice
[S2C_INVITE|1 10\n] (1 = id_alice)
12
Le handle_server_tick() surveille le TIMEOUT_INVITE (300s)
NetworkManager_SendAccept()
[C2S_ACCEPT|\n]
13
process_accept_packet()
14
Alice & Bob -> CLIENT_STATUS_INGAME
Attribution game_id + game_init()
par
[Envoi simultané des rôles et taille du plateau]
[S2C_GAME_START|0 10\n] (0 = ROLE_WHITE_VAL)
15
[S2C_GAME_START|1 10\n] (1 = ROLE_BLACK_VAL)
16
Les clients font appel au callback OnGameStarted()
Client A (Alice)
Serveur (NetworkManager)
Client B (Bob)