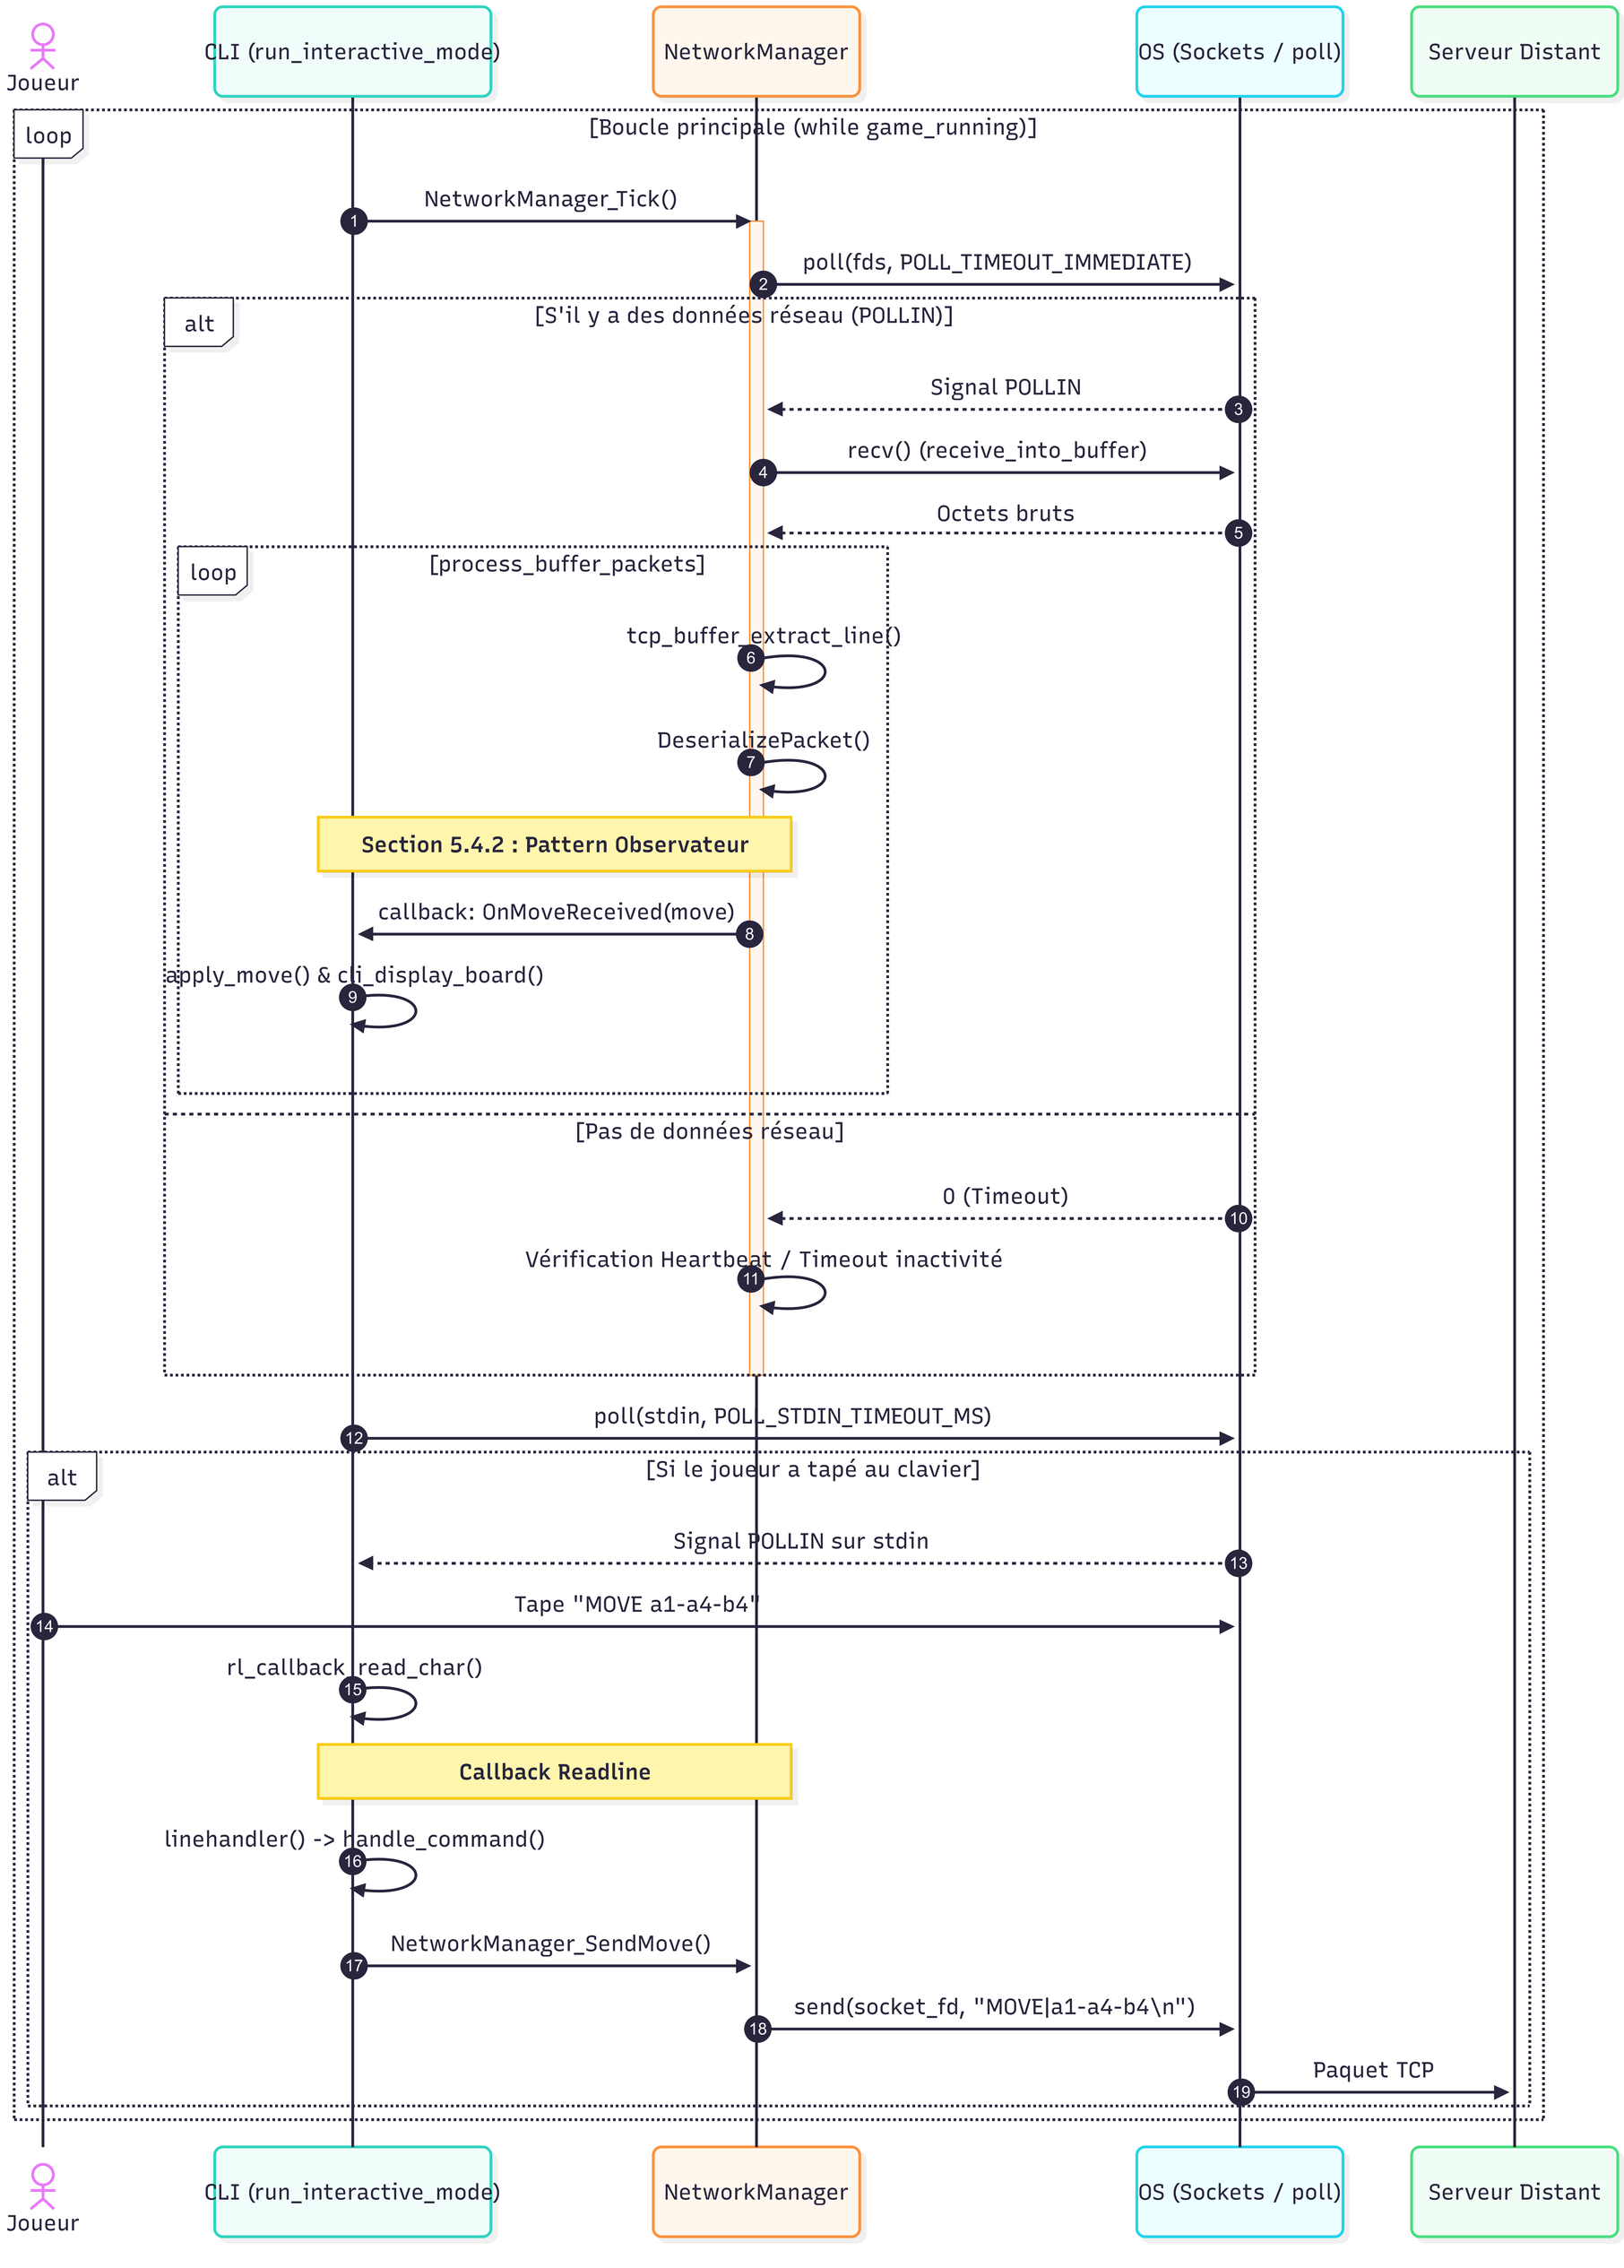

Joueur
CLI (run_interactive_mode)
NetworkManager
OS (Sockets / poll)
Serveur Distant
loop
[Boucle principale (while game_running)]
NetworkManager_Tick()
1
poll(fds, POLL_TIMEOUT_IMMEDIATE)
2
alt
[S'il y a des données réseau (POLLIN)]
Signal POLLIN
3
recv() (receive_into_buffer)
4
Octets bruts
5
loop
[process_buffer_packets]
tcp_buffer_extract_line()
6
DeserializePacket()
7
Section 5.4.2 : Pattern Observateur
callback: OnMoveReceived(move)
8
apply_move() & cli_display_board()
9
[Pas de données réseau]
0 (Timeout)
10
Vérification Heartbeat / Timeout inactivité
11
poll(stdin, POLL_STDIN_TIMEOUT_MS)
12
alt
[Si le joueur a tapé au clavier]
Signal POLLIN sur stdin
13
Tape "MOVE a1-a4-b4"
14
rl_callback_read_char()
15
Callback Readline
linehandler() -> handle_command()
16
NetworkManager_SendMove()
17
send(socket_fd, "MOVE|a1-a4-b4\n")
18
Paquet TCP
19
Joueur
CLI (run_interactive_mode)
NetworkManager
OS (Sockets / poll)
Serveur Distant