ExampleVideoRelay · wan3.0 接入检测

ExampleVideoRelay 对照 阿里云百炼 · 2026-01-15 · 480P / 720P / 1080P 各 2 秒

> **一句话：虚构样例**：成片是阿里原片（编码器、AIGC 标签一致），但链接转存到自家 CDN、没有 usage、任务号是自己的。

原片

成片

编码器与标签一致

封装

接口

链接 / 任务号 / usage 都换成自己的

0.8×

成本

各档都是官方 8 折

不适用

样片 / 参数

wan3 没有样片模式

1 声称 vs 实测

项	ExampleVideoRelay 声称	实测（对照官方）
一致 成片来源	阿里官方	编码器 + AIGC 标签与官方一致
封装 返回字段	兼容官方	无 usage、无官方任务号

2 需要 ExampleVideoRelay 处理的事

1. **返回官方任务号和 usage**：客户要拿官方任务号对账
2. **官方任务号**：要对方返回
3. **usage**：要对方返回

3 怎么测的

对象	测了多少	花了多少	官方基准
ExampleVideoRelay	3 单	¥1.2	官方文档 + 历史官方成片

全部是虚构数据。

4 是不是官方的东西：真伪证据

证据	官方（阿里云百炼）	ExampleVideoRelay
一致 编码器 / 封装指纹	官方成片编码器 + `AIGC` 标签	相同
转存 成片链接域名	阿里 OSS 签名直链	`cdn.example-relay.test`
没测 C2PA 内容凭证	—	wan3 官方成片不带 C2PA

5 参数透传：官方字段还在不在

全被封装 规则 15 ③：官方字段还在不在。

字段	官方（阿里云百炼）	ExampleVideoRelay
非官方值 成片链接（官方桶直链）	`output.video_url`	`url`（自家 CDN）
非官方值 官方任务号	`output.task_id`	`id`（自己的号）
丢失 清晰度	`usage.SR`	—
丢失 时长	`usage.output_video_duration`	—
丢失 用量	`usage`	—

6 和官方的差异（按影响分级）

影响接入 1 项


项	官方	ExampleVideoRelay
成片链接	OSS 签名直链，24 小时有效	自家 CDN 永久链接

7 参数与报错

输入	官方	ExampleVideoRelay

8 成本倍率

档位	官方（¥ / 秒）	ExampleVideoRelay（¥ / 秒）	倍率	依据
480P	0.3	0.24	80%	日志实扣
720P	0.6	0.48	80%	日志实扣
1080P	1.2	0.96	80%	日志实扣

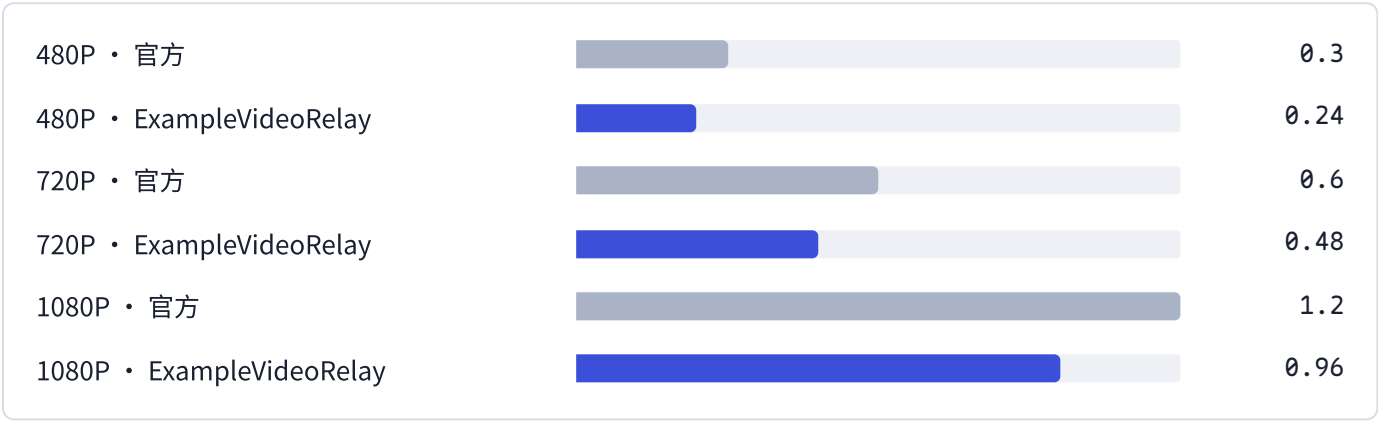

价格为虚构。

附录 · 原始请求与响应

key 打码；只留 server / x-new-api-version / x-request-id 响应头；长文本、base64、签名链接截断。全部原始记录在任务目录 artifacts/。

查询任务

官方请求

```
GET {base}/api/v1/tasks/ex-task-official
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json
```

ExampleVideoRelay 请求

```
GET {base}/v1/video/generations/relay_task_0001
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json
```

官方响应

```
HTTP 200
{
 "request_id": "ex-off",
 "output": {
  "task_id": "ex-task-official",
  "task_status": "SUCCEEDED",
  "video_url": "https://dashscope-result-example.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/....mp4?…"
 },
 "usage": {"output_video_duration": 2, "SR": 480}
}
```

ExampleVideoRelay 响应

```
HTTP 200
{
 "id": "relay_task_0001",
 "status": "succeeded",
 "url": "https://cdn.example-relay.test/v/0001.mp4"
}
```