ExampleRelay · Claude Sonnet X 接入检测

ExampleRelay 对照 Anthropic 官方 API · 2026-01-15 · 「claude-official」分组 · 非流式 / 流式 / 报错

> **一句话：虚构样例**：后端是 AWS Bedrock 上的真 Claude（不是一方 API），没有注入、没有换模型；非法参数被吞成 200，价格 = 官方 × 1.2。

Bedrock

后端

id 前缀 `msg_bdrk`，不是一方 API

真模型

模型

input_tokens 与官方 count_tokens 逐个相等

吞参数

接口

temperature=9 官方 400，这家 200

1.2×

成本

显示价 = 官方 list 价 × 1.2

1 声称 vs 实测

项	ExampleRelay 声称	实测（对照官方）
不符 渠道	Anthropic 官方直连	AWS Bedrock（`msg_bdrk` 前缀）
一致 模型	claude-sonnet-x	claude-sonnet-x（token 逐个相等）

2 需要 ExampleRelay 处理的事

1. **非法参数请原样返回 400**：客户端靠 400 发现参数写错，吞掉会让错误静默
2. **非法参数被吞**：要对方原样透传 400

3 怎么测的

对象	测了多少	花了多少	官方基准
ExampleRelay `claude-official` 分组	免费探针 12 次 + 付费 6 次	$0.02	官方 count_tokens（当天现取）+ 官方文档

全部是虚构数据，只演示 findings.json 怎么填。

4 是不是官方的东西：真伪证据

四项必查。

证据	官方（Anthropic 官方 API）	ExampleRelay
Bedrock 响应 id 前缀	`msg_011C…`	`msg_bdrk_01…`
相等 输入 token 和官方逐个比	14 / 1,203（带 text_editor）	14 / 1,203
没换 有没有换模型	max_tokens 9999999 → 400 报 claude-sonnet-x	同样报 claude-sonnet-x
没注入 有没有注入提示词	—	token 不多、念不出 system

5 和官方的差异（按影响分级）

影响客户 1 项

项	官方	ExampleRelay
非法 temperature 客户发现不了参数写错	400 invalid_request_error	200，值被丢

影响接入 1 项

项	官方	ExampleRelay
响应头 限流要靠自己的重试策略	`request-id`、ratelimit 头	只有 `x-oneapi-request-id`


6 参数与报错

输入	官方	ExampleRelay
被吞 temperature=9	400 invalid_request_error · temperature: range: 0..1	`200 {"id": "msg_bdrk_01ExampleRelay2", "type": "message", "role": "assistant", "model": "claude-sonnet-x", "content": [{"type": "text", "text": "OK"}], "stop_reason": "end_turn", "usage": {"input_tokens": 14, "output_tok…`

7 成本倍率

按站点 `/api/pricing` 的 billing_expr × group_ratio 算。

档位	官方（$ / 百万 token）	ExampleRelay（$ / 百万 token）	倍率	依据
输入	2	2.4	120%	billing_expr p*2 × ratio 1.2
输出	10	12	120%	billing_expr c*10 × ratio 1.2

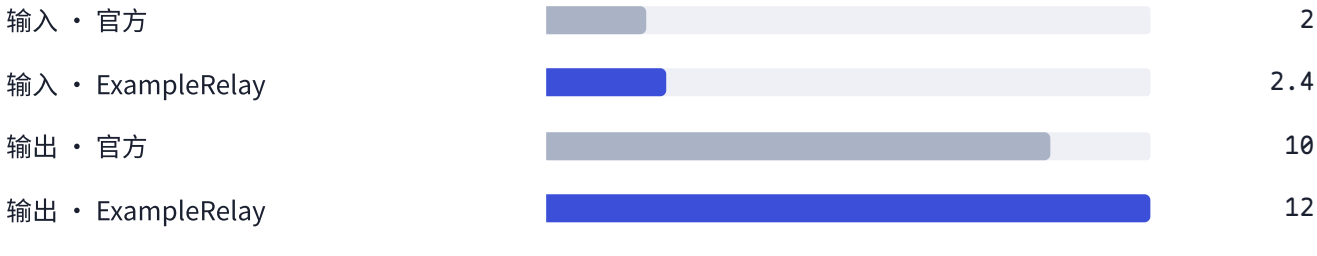

人民币充值汇率未知，要问商务。

附录 · 原始请求与响应

key 打码；只留 server / x-new-api-version / x-request-id 响应头；长文本、base64、签名链接截断。全部原始记录在任务目录 artifacts/。

非流式 · 最小请求

官方请求

```
POST {base}/v1/messages
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json

{
 "model": "claude-sonnet-x",
 "max_tokens": 16,
 "messages": [{"role": "user", "content": "Reply with the single word OK."}]
}
```

ExampleRelay 请求

```
POST {base}/v1/messages
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json

{
 "model": "claude-sonnet-x",
 "max_tokens": 16,
 "messages": [{"role": "user", "content": "Reply with the single word OK."}]
}
```

官方响应

```
HTTP 200
{
 "id": "msg_011CExampleOfficial",
 "type": "message",
 "role": "assistant",
 "model": "claude-sonnet-x",
 "content": [{"type": "text", "text": "OK"}],
 "stop_reason": "end_turn",
 "usage": {
  "input_tokens": 14,
  "output_tokens": 4,
  "cache_creation_input_tokens": 0,
  "cache_read_input_tokens": 0
 }
}
```

ExampleRelay 响应

```
HTTP 200
{
 "id": "msg_bdrk_01ExampleRelay",
 "type": "message",
 "role": "assistant",
 "model": "claude-sonnet-x",
 "content": [{"type": "text", "text": "OK"}],
 "stop_reason": "end_turn",
 "usage": {"input_tokens": 14, "output_tokens":
4}
}
```