# ExampleRelay · Claude Sonnet X 接入检测

ExampleRelay 对照 Anthropic 官方 API · 2026-01-15 · 「claude-official」分组 · 非流式 / 流式 / 报错

> **一句话：虚构样例**：后端是 AWS Bedrock 上的真 Claude（不是一方 API），没有注入、没有换模型；非法参数被吞成 200，价格 = 官方 × 1.2。

Bedrock

**后端**

id 前缀 `msg_bdrk`，不是一方 API

真模型

**模型**

input_tokens 与官方 count_tokens 逐个相等

吞参数

**接口**

temperature=9 官方 400，这家 200

1.2×

**成本**

显示价 = 官方 list 价 × 1.2

## 1 声称 vs 实测

| 项 | ExampleRelay 声称 | 实测（对照官方） |
|---|---|---|
| 不符 渠道 | Anthropic 官方直连 | AWS Bedrock（`msg_bdrk` 前缀） |
| 一致 模型 | claude-sonnet-x | claude-sonnet-x（token 逐个相等） |

## 2 需要 ExampleRelay 处理的事

1. **非法参数请原样返回 400**：客户端靠 400 发现参数写错，吞掉会让错误静默
2. **非法参数被吞**：要对方原样透传 400

## 3 怎么测的

| 对象 | 测了多少 | 花了多少 | 官方基准 |
|---|---|---|---|
| ExampleRelay `claude-official` 分组 | 免费探针 12 次 + 付费 6 次 | $0.02 | 官方 count_tokens（当天现取）+ 官方文档 |

全部是虚构数据，只演示 findings.json 怎么填。

## 4 是不是官方的东西：真伪证据

四项必查。

| 证据 | 官方（Anthropic 官方 API） | ExampleRelay |
| --- | --- | --- |
| **Bedrock**<br>响应 id 前缀 | `msg_011C…` | `msg_bdrk_01…` |
| **相等**<br>输入 token 和官方逐个比 | 14 / 1,203（带 text_editor） | 14 / 1,203 |
| **没换**<br>有没有换模型 | max_tokens 9999999 → 400 报 claude-sonnet-x | 同样报 claude-sonnet-x |
| **没注入**<br>有没有注入提示词 | — | token 不多、念不出 system |

## 5 和官方的差异（按影响分级）

**影响客户** 1 项

| 项 | 官方 | ExampleRelay |
| --- | --- | --- |
| 非法 temperature<br>客户发现不了参数写错 | 400 invalid_request_error | 200，值被丢 |

**影响接入** 1 项

| 项 | 官方 | ExampleRelay |
| --- | --- | --- |
| 响应头<br>限流要靠自己的重试策略 | `request-id`、ratelimit 头 | 只有 `x-oneapi-request-id` |


## 6 参数与报错

| 输入 | 官方 | ExampleRelay |
| --- | --- | --- |
| **被吞**<br>temperature=9 | 400 invalid_request_error · temperature: range: 0..1 | `200 {"id": "msg_bdrk_01ExampleRelay2", "type": "message", "role": "assistant", "model": "claude-sonnet-x", "content": [{"type": "text", "text": "OK"}], "stop_reason": "end_turn", "usage": {"input_tokens": 14, "output_tok…` |

## 7 成本倍率

按站点 `/api/pricing` 的 billing_expr × group_ratio 算。

| 档位 | 官方（$ / 百万 token） | ExampleRelay（$ / 百万 token） | 倍率 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 2 | 2.4 | 120% | billing_expr p*2 × ratio 1.2 |
| 输出 | 10 | 12 | 120% | billing_expr c*10 × ratio 1.2 |

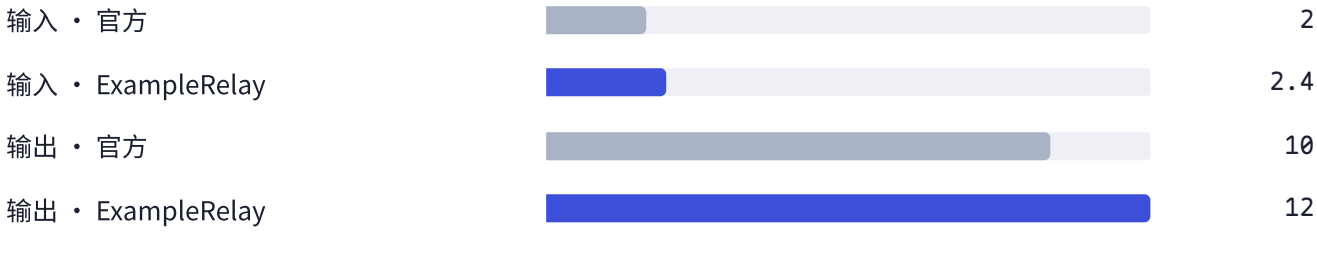


人民币充值汇率未知，要问商务。

## 附录 · 原始请求与响应

key 打码；只留 server / x-new-api-version / x-request-id 响应头；长文本、base64、签名链接截断。全部原始记录在任务目录 artifacts/。

### 非流式 · 最小请求

**官方请求**

```
POST {base}/v1/messages
x-api-key: ***
anthropic-version: 2023-06-01
content-type: application/json

{
 "model": "claude-sonnet-x",
 "max_tokens": 16,
 "messages": [{"role": "user", "content": "Reply with the single word OK."}]
}
```

**ExampleRelay 请求**

```
POST {base}/v1/messages
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json

{
 "model": "claude-sonnet-x",
 "max_tokens": 16,
 "messages": [{"role": "user", "content": "Reply with the single word OK."}]
}
```

**官方响应**

```
HTTP 200
{
 "id": "msg_011CExampleOfficial",
 "type": "message",
 "role": "assistant",
 "model": "claude-sonnet-x",
 "content": [{"type": "text", "text": "OK"}],
 "stop_reason": "end_turn",
 "usage": {
  "input_tokens": 14,
  "output_tokens": 4,
  "cache_creation_input_tokens": 0,
  "cache_read_input_tokens": 0
 }
}
```

**ExampleRelay 响应**

```
HTTP 200
{
 "id": "msg_bdrk_01ExampleRelay",
 "type": "message",
 "role": "assistant",
 "model": "claude-sonnet-x",
 "content": [{"type": "text", "text": "OK"}],
 "stop_reason": "end_turn",
 "usage": {"input_tokens": 14, "output_tokens":
4}
}
```