

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement OCS Inventory NG et GLPI

sur Debian GNU/Linux

Installation et sécurisation d'OCS Inventory NG, déploiement des agents Linux et Windows, puis installation de GLPI pour la gestion de parc.

OCS-NG 2.12.3

GLPI 11.0.1

MariaDB 11.8.3

Apache2

Debian

Younes FRI
BTS SIO SISR

Sommaire

Contexte et environnement	3
Vérification de la configuration réseau	4
Installation du serveur OCS-NG Inventory	5
2.1 Prérequis et extraction de l'archive	5
2.2 Exécution du script d'installation	6
2.3 Configuration de la base de données MariaDB	7
2.4 Vérification des services	8
2.5 Configuration web de l'interface OCS-NG	10
Configuration post-installation d'OCS-NG	12
3.1 Mise à jour du schéma de base de données	12
3.2 Connexion et sécurisation de l'interface	13
3.3 Changement du mot de passe de la base de données	14
Déploiement des agents OCS-NG	17
4.1 Agent Unix/Linux	17
4.2 Agent Windows	19
Installation de GLPI	21
5.1 Création de la base de données GLPI	21
5.2 Téléchargement et déploiement de GLPI	22
5.3 Configuration Apache pour GLPI	24
Récapitulatif des informations de configuration	26

Contexte et environnement

Cette documentation décrit le déploiement, sur un serveur Debian, d'OCS Inventory NG, qui inventorie automatiquement les machines du parc, et de GLPI, l'outil de gestion de parc et d'assistance. Elle suit l'ordre des opérations : vérification du réseau, installation et sécurisation d'OCS-NG, déploiement des agents, puis installation de GLPI.

Environnement technique

Serveur	OCS-GLPI
IP LAN	192.168.114.130/24
IP réseau interne	172.20.0.10/24
Système	Debian GNU/Linux
OCS-NG Server	2.12.3
GLPI	11.0.1
Base de données	MariaDB 11.8.3
Serveur web	Apache2

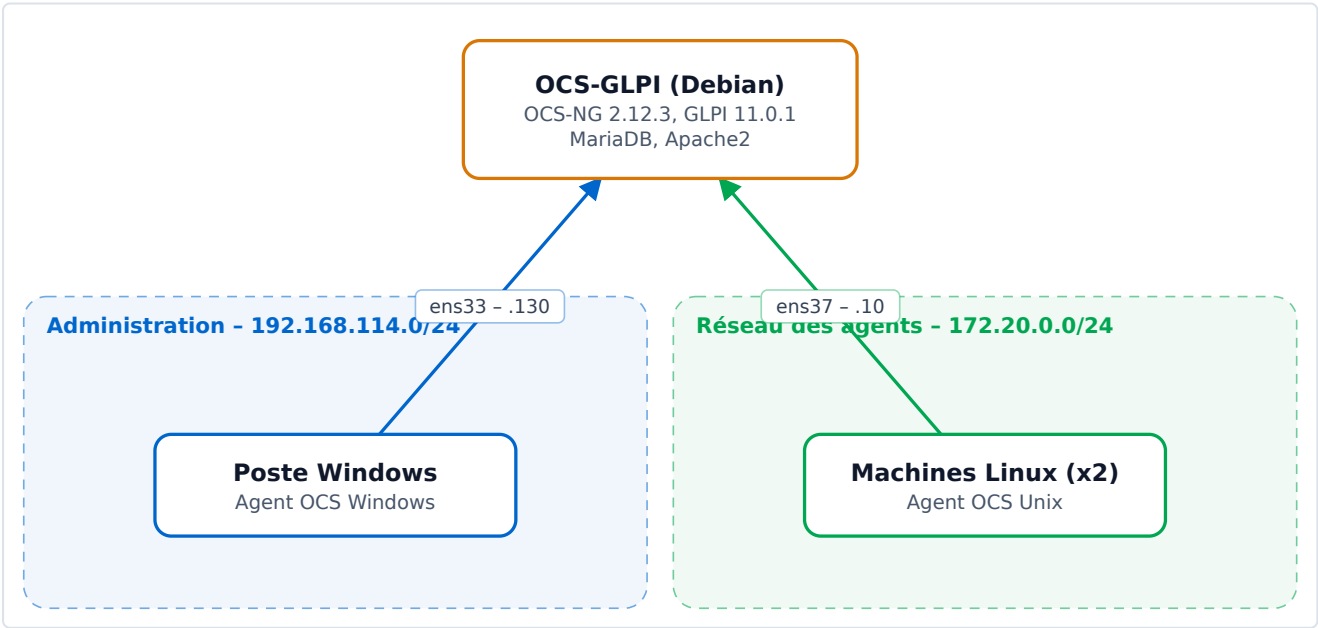


Figure 1 — Schéma : le serveur OCS-GLPI et les agents d'inventaire

Vérification de la configuration réseau

Avant de démarrer l'installation, il est indispensable de vérifier la configuration réseau du serveur. La commande `ip a` permet de lister toutes les interfaces réseau et leurs adresses IP associées.

Commande exécutée :

```
ip a
```

```
root@OCS-GLPI:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:51:b5:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2951b553
    inet 192.168.114.130/24 brd 192.168.114.255 scope global dynamic noprefi
xroute ens33
        valid_lft 1695sec preferred_lft 1470sec
    inet6 fe80::6b66:fcf8:e5e4:12bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:51:b5:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c2951b55d
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe51:b55d/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@OCS-GLPI:~#
```

Figure 2 — Interfaces réseau du serveur : ens33 en 192.168.114.130, ens37 en 172.20.0.10

Résultat observé :

- **Interface lo** : adresse de loopback 127.0.0.1/8
- **Interface ens33** : adresse 192.168.114.130/24 (réseau LAN, accessible depuis les postes clients)
- **Interface ens37** : adresse 172.20.0.10/24 (réseau interne dédié aux communications agents OCS)

Information

Le serveur possède deux interfaces réseau : une pour l'accès administratif (192.168.114.130) et une pour le réseau des agents (172.20.0.10).

Installation du serveur OCS-NG Inventory

2.1 Prérequis et extraction de l'archive

L'archive d'installation OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz a été préalablement téléchargée dans le répertoire home de root. Vérification du contenu du répertoire :

```
ls -l
```

```
root@OCS-GLPI:~# ls -l
total 5492
-rw-r--r-- 1 root root      24  4 nov.  15:09 lettre.txt
drwxr-xr-x 8 root root    4096 25 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-rw-r-- 1 root root 5612427 26 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@OCS-GLPI:~# ls
lettre.txt  OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3  OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@OCS-GLPI:~# |
```

Figure 3 — Contenu du répertoire de root : archive OCS-NG 2.12.3 extraite

On retrouve les fichiers suivants dans le répertoire :

- **lettre.txt** : fichier texte de référence
- **OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3/** : répertoire extrait de l'archive
- **OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz** : archive source du serveur OCS-NG

2.2 Exécution du script d'installation

Le script d'installation `setup.sh` est exécuté depuis le répertoire extrait. Une fois l'installation terminée, le message suivant confirme le succès de l'opération :

```
+-----+
|      OK, Administration server installation finished ;-)|
|
| Please, review /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
|         to ensure all is good and restart Apache daemon.
|
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|         to configure database server and create/update schema.
+-----+

Setup has created a log file /root/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3/ocs_server_setup.log. P
lease, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)

root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# service apache2 restart
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# |
```

Figure 4 — Fin du script `setup.sh` : installation terminée

À la fin de l'installation, Apache doit impérativement être redémarré :

```
service apache2 restart
```

Attention

Ne pas oublier de redémarrer Apache après l'installation pour que les modules soient pris en compte.

2.3 Configuration de la base de données MariaDB

Avant de lancer la configuration web, il faut créer la base de données ocsweb et l'utilisateur ocs dans MariaDB. La connexion se fait avec l'utilisateur root :

```
mysql -u root
```

```
root@OCS-GLPI:~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| ocsweb |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

Figure 5 — Création de la base ocsweb dans MariaDB

Commandes SQL exécutées pour créer la base de données :

```
create database ocsweb;
show databases;
```

La base de données ocsweb apparaît bien dans la liste. On attribue ensuite les droits à l'utilisateur ocs :

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED
BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@OCS-GLPI:~# |
```

Figure 6 — Droits accordés à l'utilisateur ocs

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

Information

L'utilisateur MariaDB créé pour OCS-NG est "ocs" avec le mot de passe initial "ocs". Ces identifiants seront modifiés ultérieurement pour des raisons de sécurité.

Base de données	ocsweb
Utilisateur DB	ocs
Mot de passe DB	ocs (à modifier)
Hôte MySQL	localhost
Port MySQL	3306

2.4 Vérification des services

Après l'installation, on vérifie que les services MariaDB et Apache2 sont bien actifs :

```
service mariadb status
```

```
root@OCS-GLPI:/# service mariadb status
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset=
   Active: active (running) since Tue 2026-02-17 14:38:31 CET; 3min 23s ago
   Invocation: ad79cbf8b07442f4976e2f7f62f38075
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 1584 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /v
   Process: 1586 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] &
   Process: 1650 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position (
   Process: 1651 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=
   Main PID: 1639 (mariabdd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
       Tasks: 10 (limit: 14885)
      Memory: 125.7M (peak: 130.4M)
         CPU: 803ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─1639 /usr/sbin/mariabdd

févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: 2026-02-17 14:38:31 0 [Note] InnoD
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: 2026-02-17 14:38:31 0 [Note] InnoD
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: 2026-02-17 14:38:31 0 [Note] Serve
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: 2026-02-17 14:38:31 0 [Note] maria
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: 2026-02-17 14:38:31 0 [Note] /usr/
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI mariabdd[1639]: Version: '11.8.3-MariaDB-0+deb13u1
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 11.8
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[1654]: Upgrading MariaDB t
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[1665]: Checking for insecu
févr. 17 14:38:31 OCS-GLPI /etc/mysql/debian-start[1669]: Triggering myisam-r
lines 1-28/28 (END)
```

Figure 7 — Service MariaDB actif

Le service MariaDB est en état active (running). On vérifie également Apache2 :

```
service apache2 status
```

```
root@OCS-GLPI:/# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset>
   Active: active (running) since Tue 2026-02-17 14:39:34 CET; 2min 39s ago
 Invocation: 0ad9dd4c559448719a01f499db91b76f
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 1785 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/>
 Main PID: 1788 (/usr/sbin/apach)
    Tasks: 6 (limit: 2255)
  Memory: 47.8M (peak: 48.1M)
     CPU: 369ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1788 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1790 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1791 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─1792 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─1793 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─1794 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 17 14:39:34 OCS-GLPI systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache >
févr. 17 14:39:34 OCS-GLPI apachectl[1787]: ocsinventory-server: Bad setting.>
févr. 17 14:39:34 OCS-GLPI apachectl[1787]: AH00558: apache2: Could not relia>
févr. 17 14:39:34 OCS-GLPI systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H>
lines 1-22/22 (END)
```

Figure 8 — Service Apache2 actif


Le service Apache2 est également actif et en cours d'exécution.

2.5 Configuration web de l'interface OCS-NG

Une fois les services démarrés, on accède à l'interface web d'installation en navigant vers :

```
http://192.168.114.130/ocsreports/
```


Le formulaire d'installation OCS-NG Inventory apparaît :

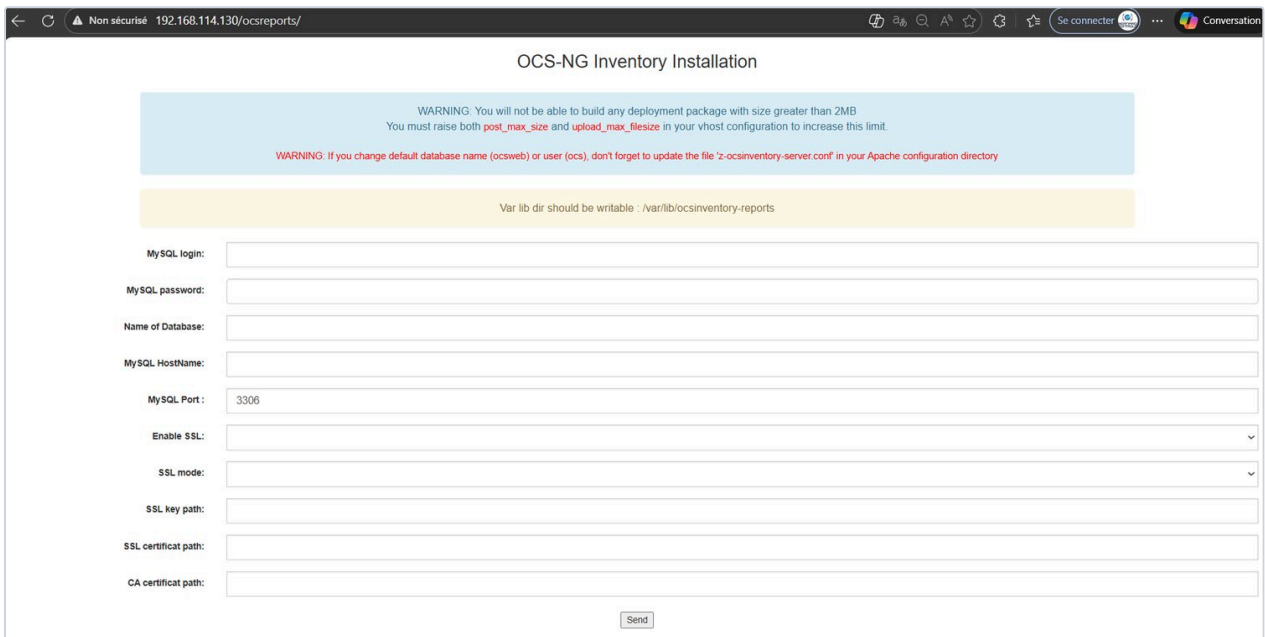

The screenshot shows the 'OCS-NG Inventory Installation' web form in a browser. The browser's address bar shows '192.168.114.130/ocsreports/'. The form has a title 'OCS-NG Inventory Installation'. Below the title, there are two warning messages in a light blue box: 'WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB. You must raise both post_max_size and upload_max_filesize in your vhost configuration to increase this limit.' and 'WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory'. Below the warnings, there is a yellow box stating 'Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports'. The form contains several input fields: 'MySQL login:', 'MySQL password:', 'Name of Database:', 'MySQL HostName:', 'MySQL Port:' (with '3306' pre-filled), 'Enable SSL:' (a dropdown menu), 'SSL mode:' (a dropdown menu), 'SSL key path:', 'SSL certificat path:', and 'CA certificat path:'. A 'Send' button is located at the bottom right of the form.

Figure 9 — Formulaire d'installation web d'OCS-NG

On remplit les champs avec les informations de connexion à la base de données :

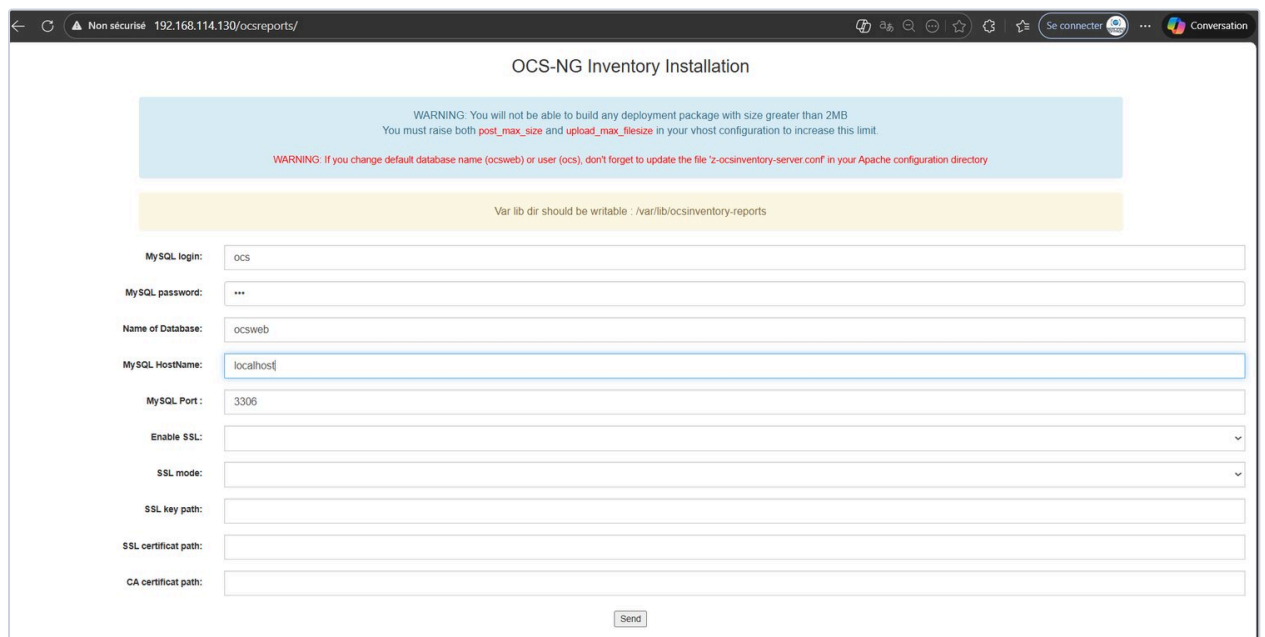

This screenshot shows the same 'OCS-NG Inventory Installation' web form as Figure 9, but with the database connection parameters filled in. The 'MySQL login:' field contains 'ocs', the 'MySQL password:' field contains '***', the 'Name of Database:' field contains 'ocsweb', and the 'MySQL HostName:' field contains 'localhost'. The 'MySQL Port:' field still contains '3306'. The 'Enable SSL:', 'SSL mode:', 'SSL key path:', 'SSL certificat path:', and 'CA certificat path:' fields are empty. The 'Send' button is still at the bottom right.

Figure 10 — Formulaire rempli avec les paramètres de la base

MySQL login	ocs
MySQL password	ocs
Name of Database	ocsweb
MySQL HostName	localhost
MySQL Port	3306
Enable SSL	(non configuré)

Après validation (bouton Send), le message de succès s'affiche :

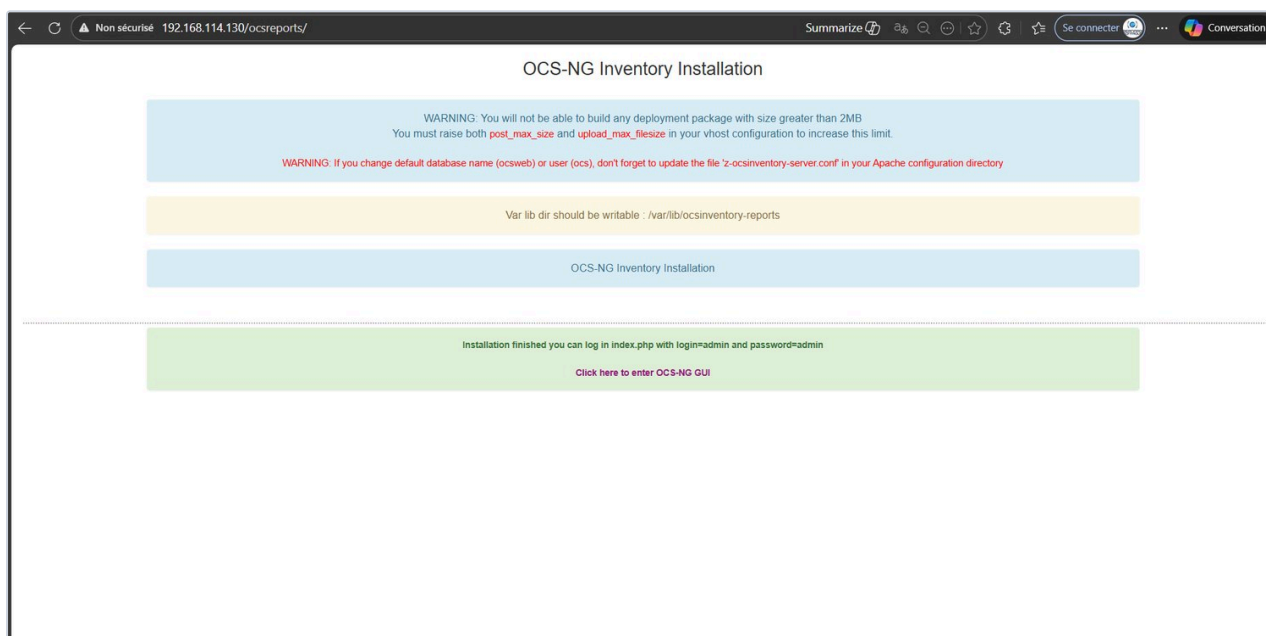


Figure 11 — Installation terminée

Information

Installation terminée. Les identifiants par défaut sont admin / admin pour la première connexion.

Configuration post-installation d'OCS-NG

3.1 Mise à jour du schéma de base de données

Lors de la première connexion à index.php, OCS-NG détecte que la base de données existante doit être mise à jour :

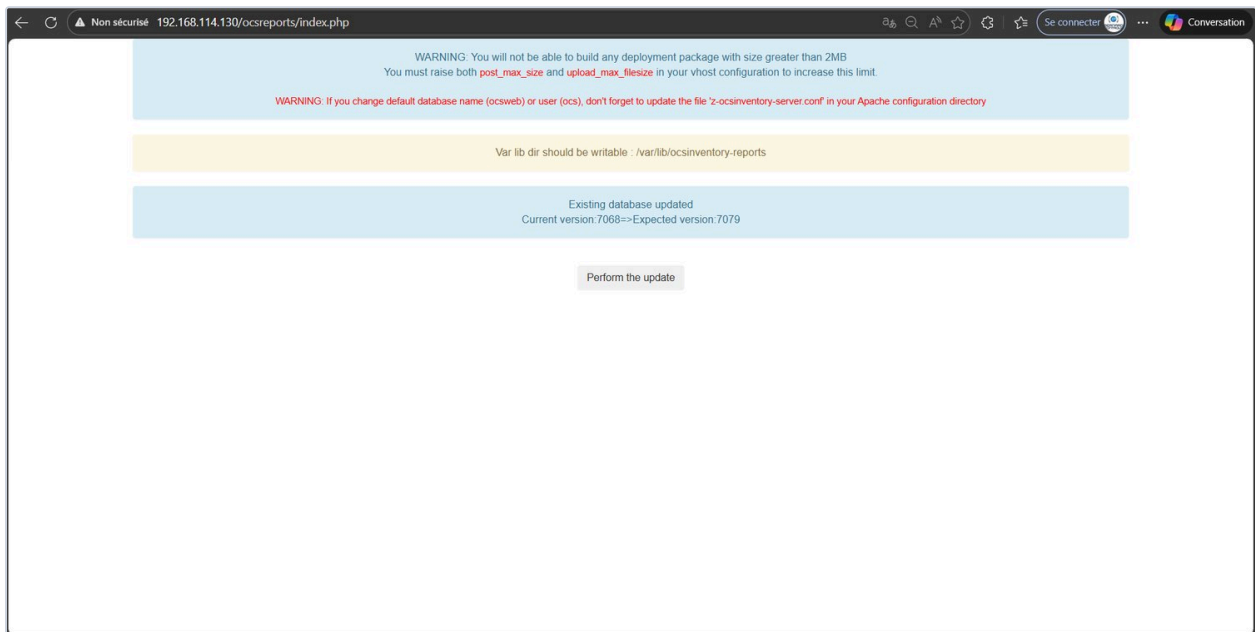


Figure 12 — Mise à jour de la base requise (version 7068 vers 7079)

La version actuelle (7068) doit être mise à jour vers la version attendue (7079). On clique sur "Perform the update" :

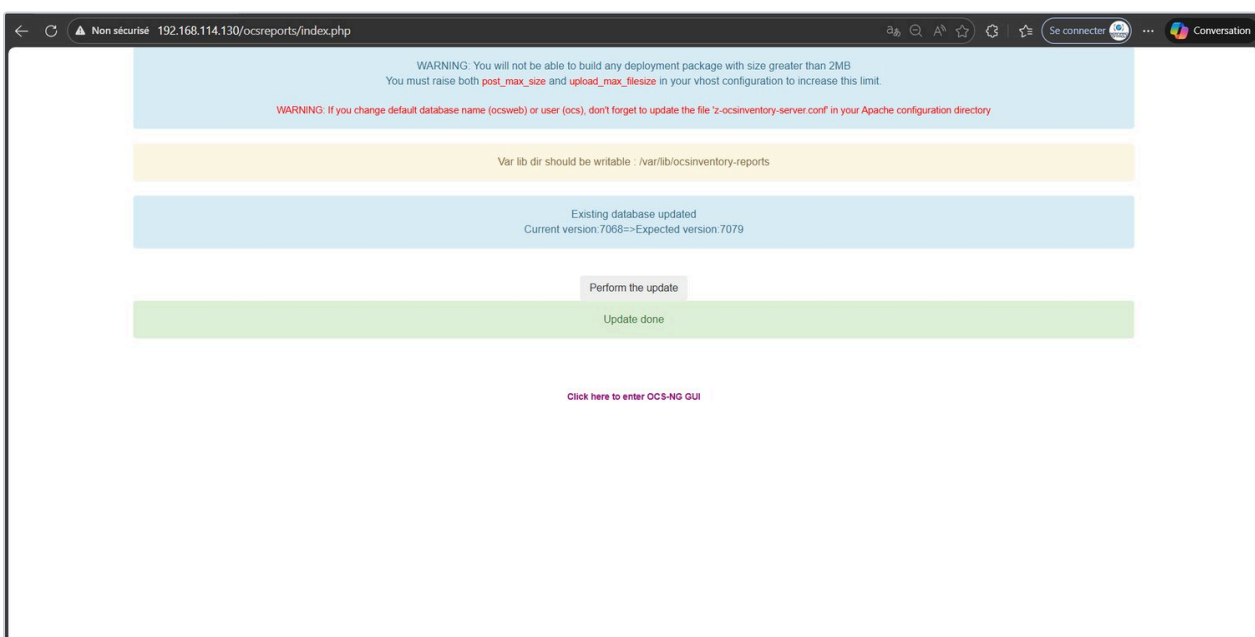


Figure 13 — Mise à jour effectuée

Le message "Update done" confirme la mise à jour. On clique sur "Click here to enter OCS-NG GUI" pour accéder à l'interface.

3.2 Connexion et sécurisation de l'interface

La page de connexion OCS Inventory s'affiche :

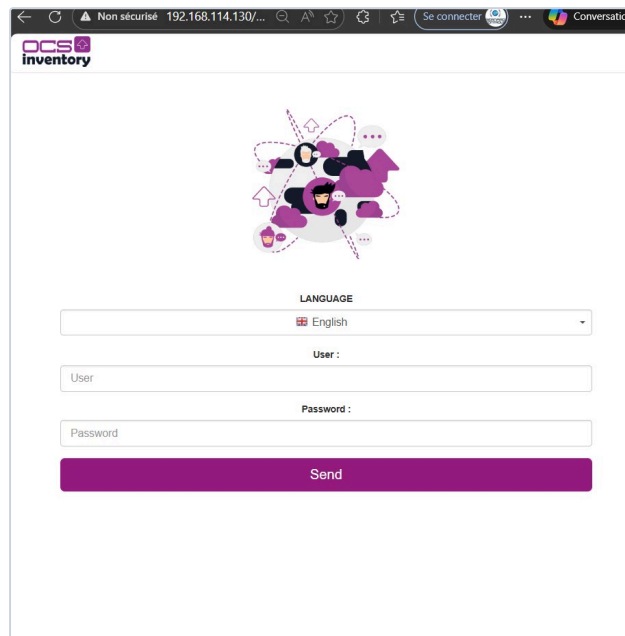


Figure 14 — Page de connexion OCS Inventory

Connexion avec les identifiants par défaut : admin / admin. Le tableau de bord apparaît avec une alerte de sécurité importante :

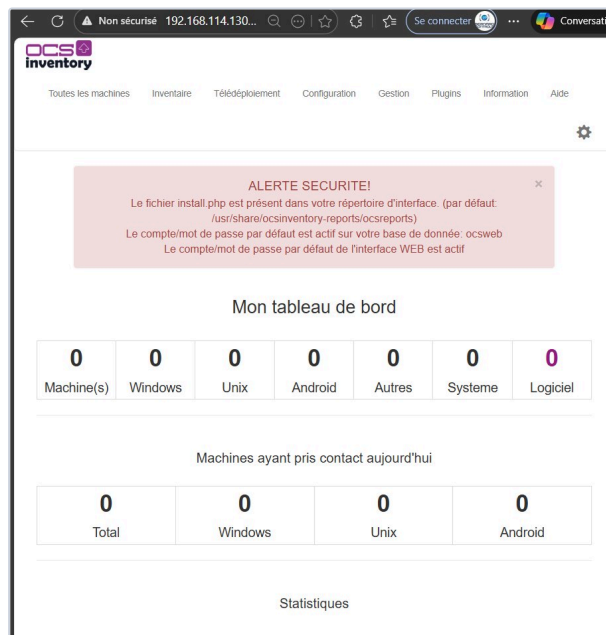


Figure 15 — Tableau de bord et alerte de sécurité

Attention

ALERTE SÉCURITÉ : Le fichier install.php est présent dans le répertoire. Les mots de passe par défaut sont actifs. Ces points doivent être corrigés immédiatement.

Pour supprimer l'alerte liée au fichier install.php, on le renomme :

```
mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php \
  /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak
```

```
root@OCS-GLPI:/# mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak
root@OCS-GLPI:/#
root@OCS-GLPI:/#
```

Figure 16 — Renommage de install.php en install.bak

3.3 Changement du mot de passe de la base de données

Pour des raisons de sécurité, le mot de passe de l'utilisateur "ocs" dans MariaDB doit être modifié. On se reconnecte à MariaDB et on change le mot de passe :

```
mysql -u root
```

```
root@OCS-GLPI:/# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 54
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k
stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [mysql]> alter user 'ocs'@'localhost' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)


MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [mysql]> exit
Bye
root@OCS-GLPI:/#
```

Figure 17 — Changement du mot de passe de l'utilisateur ocs dans MariaDB

```
use mysql;
alter user 'ocs'@'localhost' identified by 'root';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

Il faut ensuite mettre à jour le fichier de configuration PHP de l'interface web pour refléter le nouveau mot de passe. On édite le fichier dbconfig.inc.php :

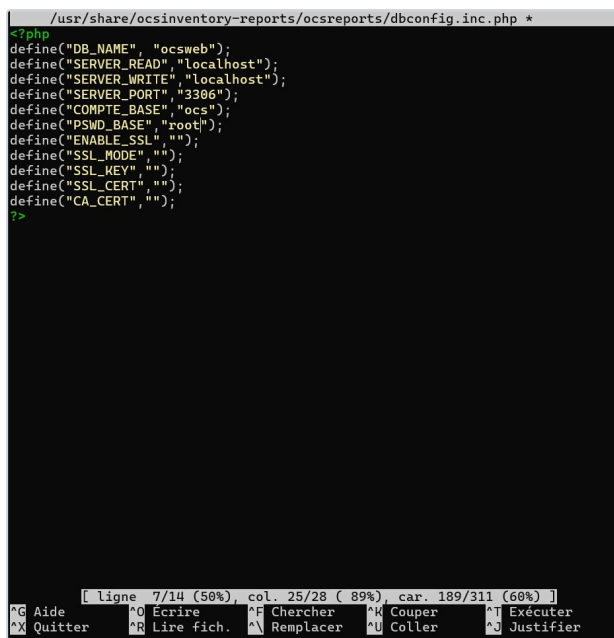


```
/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php *
<?php
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ", "localhost");
define("SERVER_WRITE", "localhost");
define("SERVER_PORT", "3306");
define("COMPTE_BASE", "ocs");
define("PSWD_BASE", "root");
define("ENABLE_SSL", "");
define("SSL_MODE", "");
define("SSL_KEY", "");
define("SSL_CERT", "");
define("CA_CERT", "");
?>
```

Figure 18 — Fichier dbconfig.inc.php : paramètre PSWD_BASE

Le paramètre PSWD_BASE est modifié avec le nouveau mot de passe "root".

On modifie également la configuration Apache d'OCS-NG (z-ocsinventory-server.conf) :

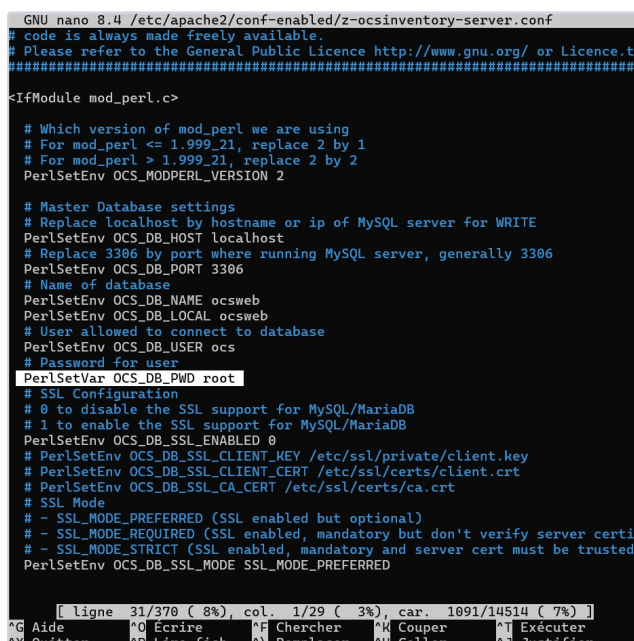

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
# code is always made freely available.
# Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.t
#####
<IfModule mod_perl.c>

# Which version of mod_perl we are using
# For mod_perl <= 1.999.21, replace 2 by 1
# For mod_perl > 1.999.21, replace 2 by 2
PerlSetEnv OCS_MODPERL_VERSION 2

# Master Database settings
# Replace localhost by hostname or ip of MySQL server for WRITE
PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost
# Replace 3306 by port where running MySQL server, generally 3306
PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
# Name of database
PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocsweb
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocsweb
# User allowed to connect to database
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
# Password for user
PerlSetVar OCS_DB_PWD root
# SSL Configuration
# 0 to disable the SSL support for MySQL/MariaDB
# 1 to enable the SSL support for MySQL/MariaDB
PerlSetEnv OCS_DB_SSL_ENABLED 0
# PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_KEY /etc/ssl/private/client.key
# PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_CERT /etc/ssl/certs/client.crt
# PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CA_CERT /etc/ssl/certs/ca.crt
# SSL Mode
# - SSL_MODE_PREFERRED (SSL enabled but optional)
# - SSL_MODE_REQUIRED (SSL enabled, mandatory but don't verify server cert)
# - SSL_MODE_STRICT (SSL enabled, mandatory and server cert must be trusted)
PerlSetEnv OCS_DB_SSL_MODE SSL_MODE_PREFERRED
```

Figure 19 — Fichier z-ocsinventory-server.conf : paramètre OCS_DB_PWD

La ligne OCS_DB_PWD est mise à jour avec le nouveau mot de passe. Ensuite on redémarre Apache pour appliquer les changements :

```
service apache2 restart
```

```
root@OCS-GLPI:/# service apache2 restart
root@OCS-GLPI:/# |
```

Figure 20 — Redémarrage d'Apache

Le tableau de bord OCS-NG ne présente plus l'alerte liée au fichier install.php :

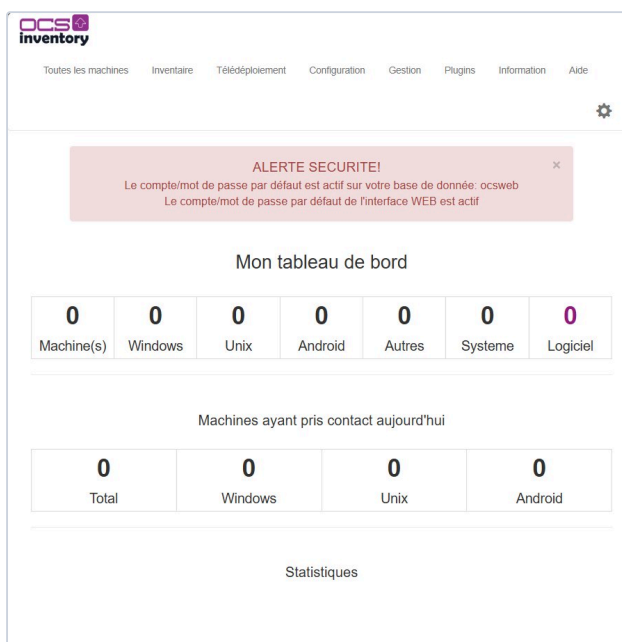


Figure 21 — Tableau de bord sans l'alerte liée à install.php

Après correction de toutes les alertes, le tableau de bord est propre :

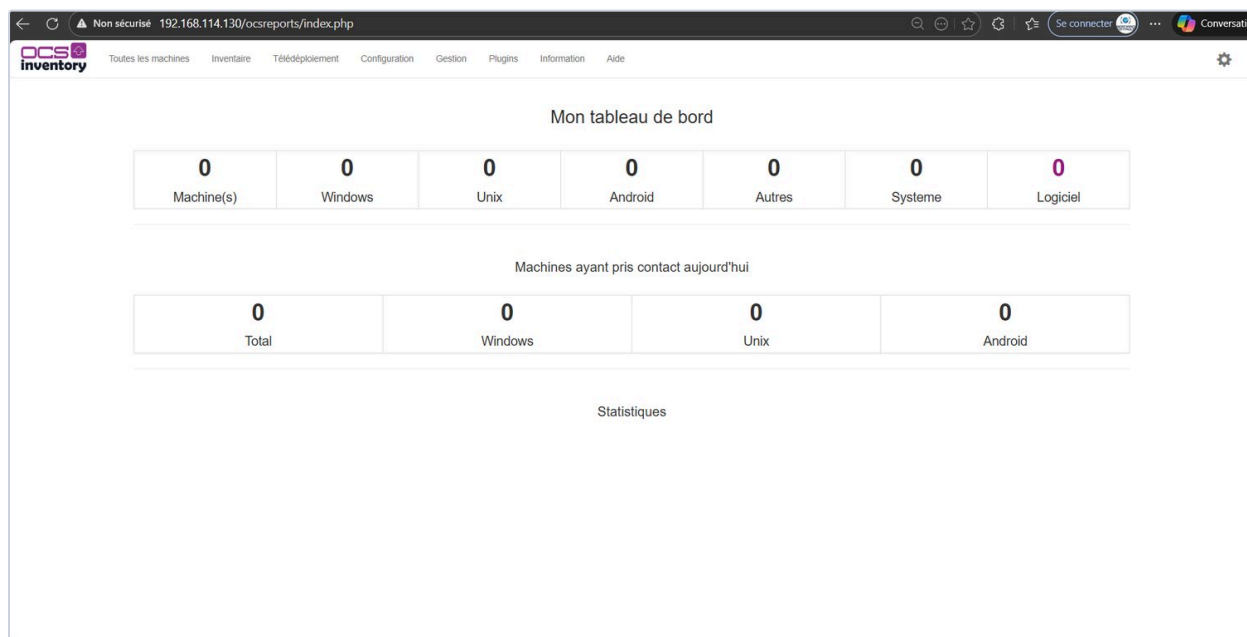


Figure 22 — Tableau de bord sans alerte

Déploiement des agents OCS-NG

4.1 Agent Unix/Linux

L'agent OCS-NG Unix est installé sur les machines Linux clientes (ici depuis le serveur SRV-ICS). L'outil de configuration des paquets propose deux méthodes d'inventaire :

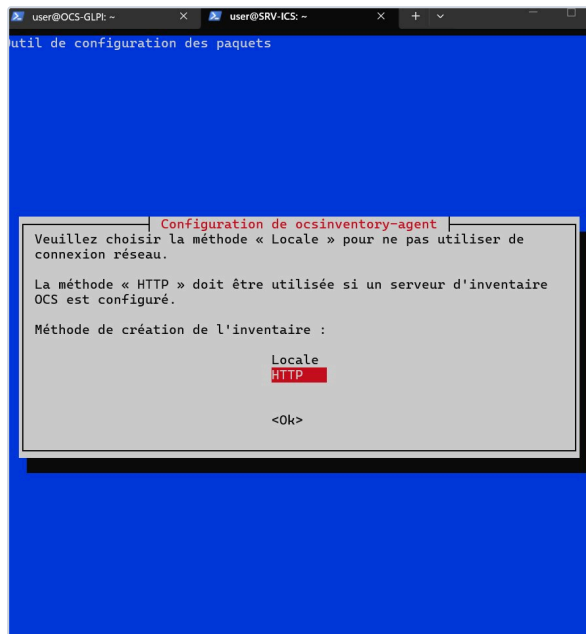


Figure 23 — Agent Unix : choix de la méthode d'inventaire HTTP

- **Locale** : ne nécessite pas de connexion réseau, pour un inventaire local uniquement
- **HTTP** : à utiliser lorsqu'un serveur OCS Inventory est disponible (notre cas)

On sélectionne HTTP puis on renseigne l'URL du serveur OCS-NG. L'adresse du serveur sur le réseau interne (172.20.0.10) est utilisée :

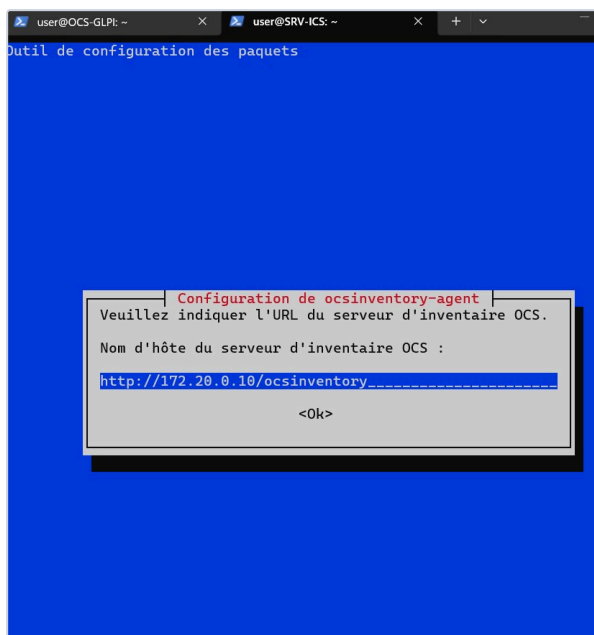


Figure 24 — Agent Unix : adresse du serveur OCS-NG

`http://172.20.0.10/ocsinventory`

Après configuration de l'agent sur deux machines Unix, le tableau de bord OCS-NG affiche 2 machines inventoriées :

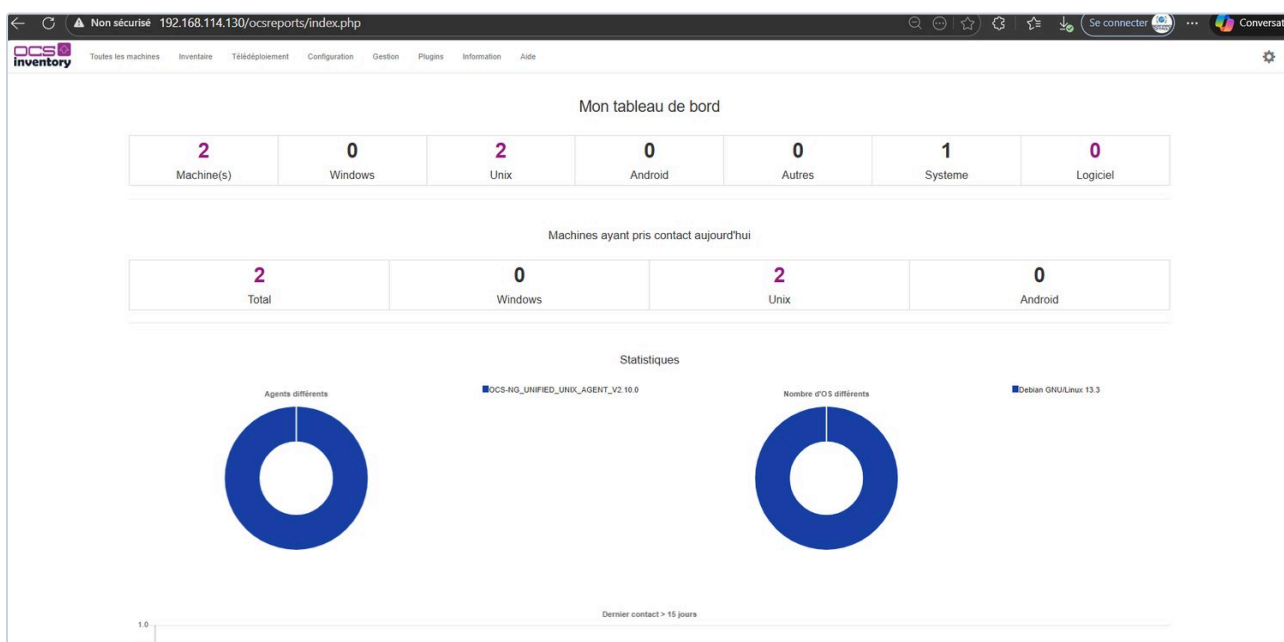


Figure 25 — Deux machines Unix inventoriées

4.2 Agent Windows

L'agent OCS-NG pour Windows est téléchargé depuis GitHub (version 2.11.0.1 x64). L'archive est extraite sur le poste Windows client :

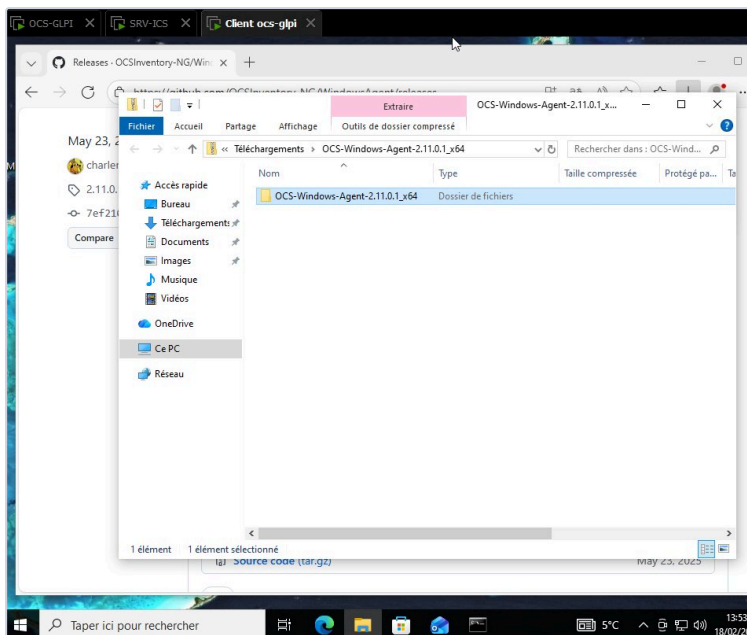


Figure 26 — Agent Windows extrait sur le poste client

L'installateur Windows est lancé. La configuration du serveur OCS Inventory est renseignée dans l'assistant :

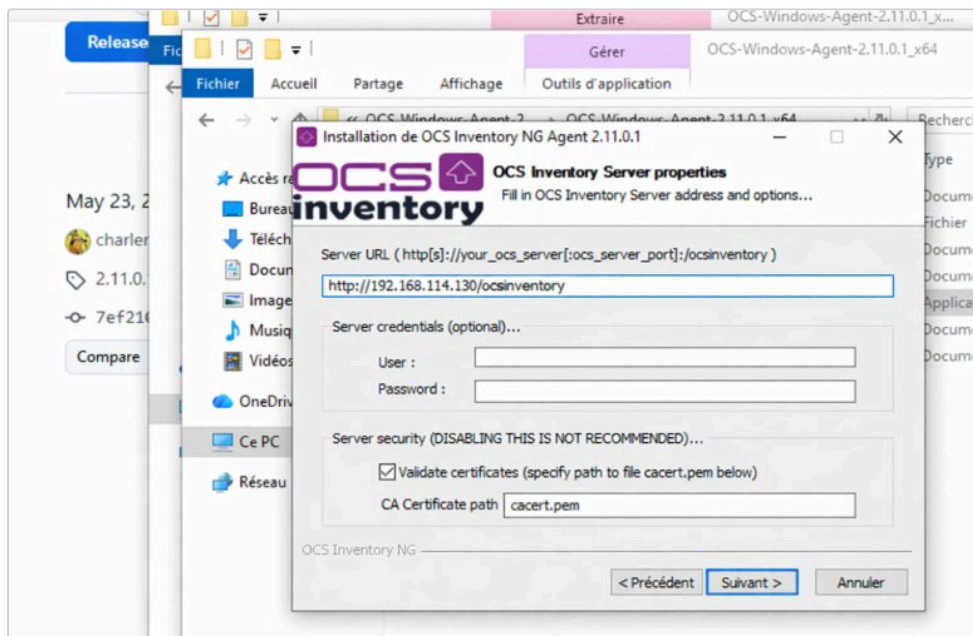


Figure 27 — Assistant d'installation de l'agent Windows

Server URL	http://192.168.114.130/ocsinventory
Server credentials	(optionnel)

CA
Certificate
path

cacert.pem

Attention

L'option "Validate certificates" est cochée par défaut. Pour un environnement de test sans SSL, il est possible de la décocher.

Après l'installation de l'agent Windows, le tableau de bord OCS-NG affiche maintenant 3 machines (1 Windows + 2 Unix) :

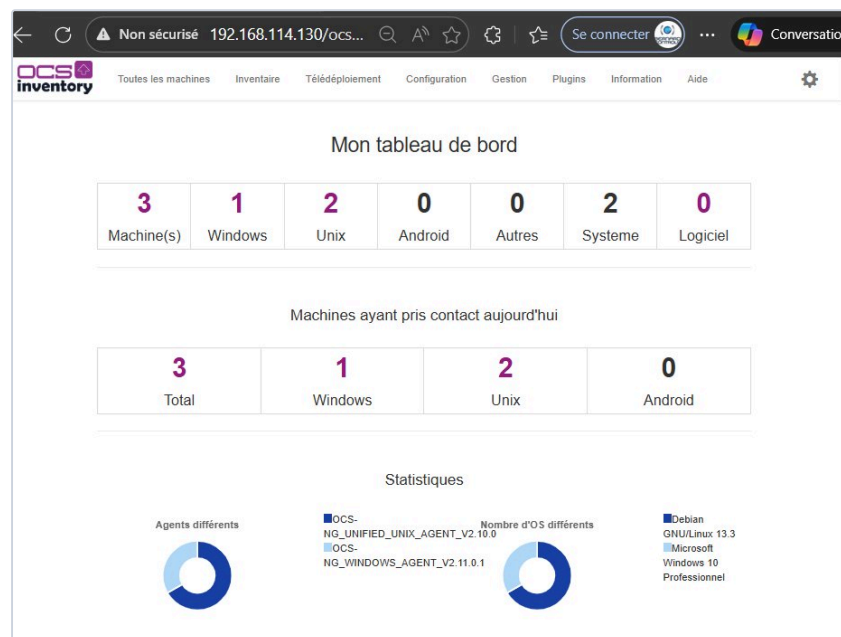



Figure 28 — Trois machines inventoriées : 1 Windows et 2 Unix

Installation de GLPI

5.1 Création de la base de données GLPI

GLPI nécessite sa propre base de données. On crée la base dbglpi et son utilisateur dans MariaDB :

```
mysql -u root
```

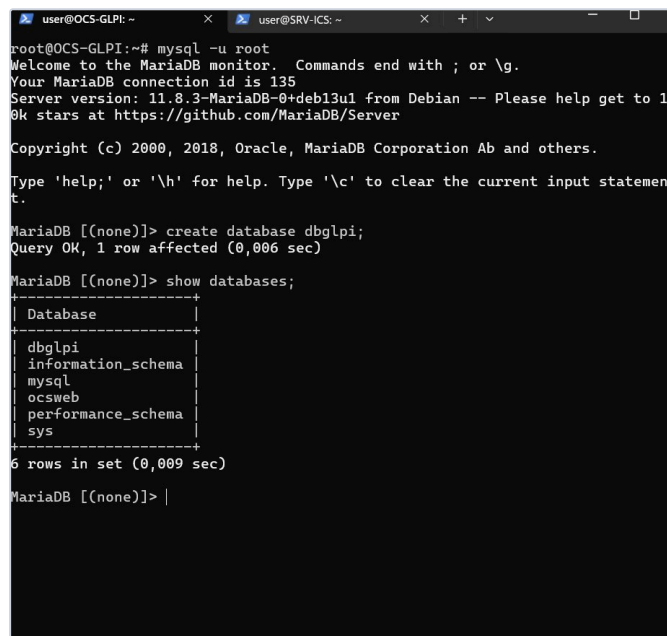

```
user@OCS-GLPI: ~  
root@OCS-GLPI:~# mysql -u root  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 135  
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 1  
0k stars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen  
t.  
  
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;  
Query OK, 1 row affected (0,006 sec)  
  
MariaDB [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| dbglpi |  
| information_schema |  
| mysql |  
| ocsweb |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
6 rows in set (0,009 sec)  
  
MariaDB [(none)]> |
```

Figure 29 — Création de la base dbglpi

```
create database dbglpi;  
show databases;
```

La base dbglpi est bien créée. On attribue ensuite les droits à un utilisateur dédié :

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTI  
FIED BY 'glpipasswd';  
Query OK, 0 rows affected (0,017 sec)  
  
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

Figure 30 — Droits accordés à glpiuser

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpipasswd';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Base de données	dbglpi
Utilisateur DB	glpiuser
Mot de passe DB	glpipasswd
Hôte MySQL	localhost
Port MySQL	3306

5.2 Téléchargement et déploiement de GLPI

L'archive GLPI 11.0.1 est téléchargée avec wget depuis les dépôts officiels :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.1/glpi-11.0.1.tgz
```

```
Sauvegarde en : « glpi-11.0.1.tgz »
glpi-11.0.1.tgz 100%[=====>] 82,51M 8,92MB/s ds 8,2s
2026-02-18 16:04:04 (10,0 MB/s) - « glpi-11.0.1.tgz » sauvegardé [86519603/86519603]
root@OCS-GLPI:~#
```

Figure 31 — Téléchargement de GLPI 11.0.1 avec wget

L'archive est téléchargée dans le répertoire home :

```
root@OCS-GLPI:~# ls -l
total 89984
-rw-rw-r-- 1 root root 86519603 9 oct. 14:08 glpi-11.0.1.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 24 4 nov. 15:09 lettre.txt
drwxr-xr-x 8 root root 4096 16 févr. 19:37 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-rw-r-- 1 root root 5612427 26 sept. 2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@OCS-GLPI:~# |
```

Figure 32 — Archive GLPI dans le répertoire home

On extrait ensuite l'archive directement dans le répertoire web d'Apache :

```
cd /var/www/html
tar -xzf ~/glpi-11.0.1.tgz
```

Vérification du contenu du répertoire /var/www/html :

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# ls -l
total 84508
drwxr-xr-x 22 user user      4096  9 oct.  14:07 glpi
-rw-rw-r--  1 root root 86519603  9 oct.  14:08 glpi-11.0.1.tgz
-rw-r--r--  1 root root  10703 29 oct.  19:57 index.html
root@OCS-GLPI:/var/www/html#
```

Figure 33 — Dossier glpi dans /var/www/html

Le dossier glpi est bien présent. On attribue les droits appropriés au serveur web :

```
chown -R www-data:www-data glpi
```

```
root@OCS-GLPI:/var/www/html# chown -R www-data:www-data glpi
root@OCS-GLPI:/var/www/html# ls -l
total 84508
drwxr-xr-x 22 www-data www-data    4096  9 oct.  14:07 glpi
-rw-rw-r--  1 root      root      86519603  9 oct.  14:08 glpi-11.0.1.tgz
-rw-r--r--  1 root      root      10703 29 oct.  19:57 index.html
root@OCS-GLPI:/var/www/html# |
```

Figure 34 — Droits www-data sur le dossier glpi

Information

La commande `chown` transfère la propriété du dossier `glpi` et de tout son contenu à l'utilisateur `www-data` (utilisateur d'Apache), ce qui est nécessaire pour que le serveur web puisse lire et écrire les fichiers.

5.3 Configuration Apache pour GLPI

Un fichier de configuration VirtualHost est créé pour servir GLPI via Apache. On édite /etc/apache2/sites-available/glpi.conf :

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName OCS-GLPI
    ServerAlias 172.20.0.10

    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted

        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Figure 35 — Édition du VirtualHost glpi.conf

Contenu du fichier de configuration VirtualHost :

```
<VirtualHost *:80>
ServerName OCS-GLPI
ServerAlias 172.20.0.10
DocumentRoot /var/www/html
Alias /glpi /var/www/html/glpi/public
<Directory /var/www/html/glpi/public>
Options -Indexes +FollowSymLinks
Require all granted
RewriteEngine On
RewriteBase /glpi/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```

Cette configuration :

- Lie le VirtualHost au port 80
- Définit le ServerName et ServerAlias correspondant au serveur
- Crée un alias /glpi qui pointe vers /var/www/html/glpi/public
- Active le moteur de réécriture d'URL (mod_rewrite) nécessaire pour GLPI

Après avoir activé le site et redémarré Apache, GLPI est accessible à l'adresse :

`http://172.20.0.10/glpi`

Information

GLPI est désormais déployé et accessible. La configuration initiale (connexion à la BDD, création du compte admin) se fait via l'assistant web de GLPI.

Récapitulatif des informations de configuration

Informations réseau

Serveur	OCS-GLPI
Adresse LAN	192.168.114.130/24
Adresse réseau interne	172.20.0.10/24
OS	Debian GNU/Linux
MariaDB	11.8.3
Apache2	Actif

OCS-NG Inventory Server

Version	OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
Base de données	ocsweb
Utilisateur DB	ocs
URL interface web	http://192.168.114.130/ocsreports/
URL agents	http://172.20.0.10/ocsinventory

GLPI

Version	glpi-11.0.1
Base de données	dbglpi
Utilisateur DB	glpiuser
Répertoire	/var/www/html/glpi
URL	http://172.20.0.10/glpi