配置环境变量

打开(O)
固定到快速访问
管理(G)
固定到"开始"屏幕(P)
TortoiseSVN
映射网络驱动器(N)...
断开网络驱动器的连接(C)...
创建快捷方式(S)
删除(D)
重命名(M)
属性(R)

系统
控制面板 › 系统和安全 › 系统
搜索控制面板
控制面板主页
设备管理器
远程设置
系统保护
高级系统设置
查看有关计算机的基本信息
Windows 版本
Windows 10 企业版 LTSC
Windows 10
系统
处理器: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz 2.99 GHz (2 处理器)
已安装的内存(RAM): 16.0 GB
系统类型: 64 位操作系统，基于 x64 的处理器
笔和触控: 没有可用于此显示器的笔或触控输入
计算机名、域和工作组设置
计算机名: vd-apt-002
更改设置
计算机全名: vd-apt-002.corp.das-security.cn
计算机描述:
域: corp.das-security.cn
Windows 激活
Windows 已激活 阅读 Microsoft 软件许可条款
产品 ID: 00425-00000-00002-AA419
更改产品密钥
另请参阅
安全和维护

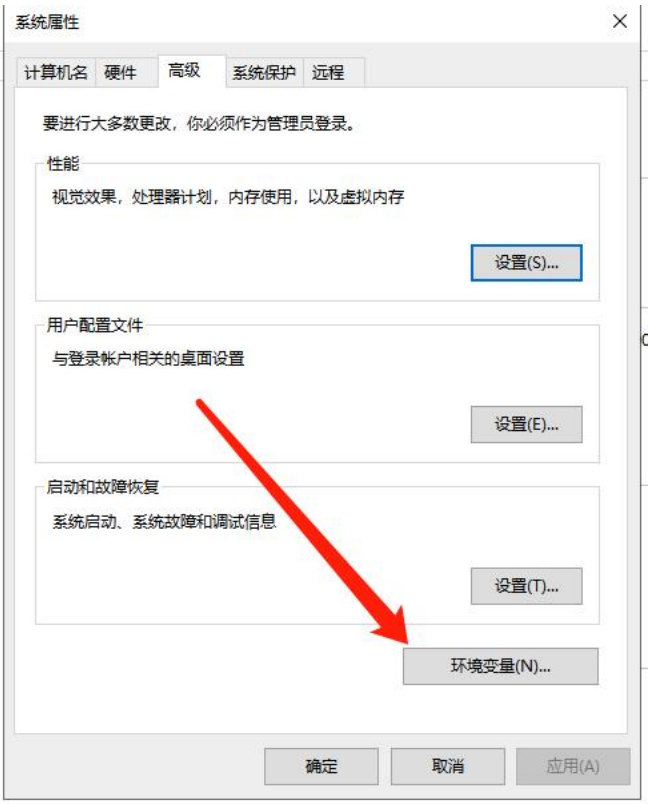
系统属性
计算机名
硬件
高级
系统保护
远程
要进行大多数更改，你必须作为管理员登录。
性能
视觉效果，处理器计划，内存使用，以及虚拟内存
设置(S)...
用户配置文件
与登录帐户相关的桌面设置
设置(E)...
启动和故障恢复
系统启动、系统故障和调试信息
设置(T)...
环境变量(N)...
确定
取消
应用(A)

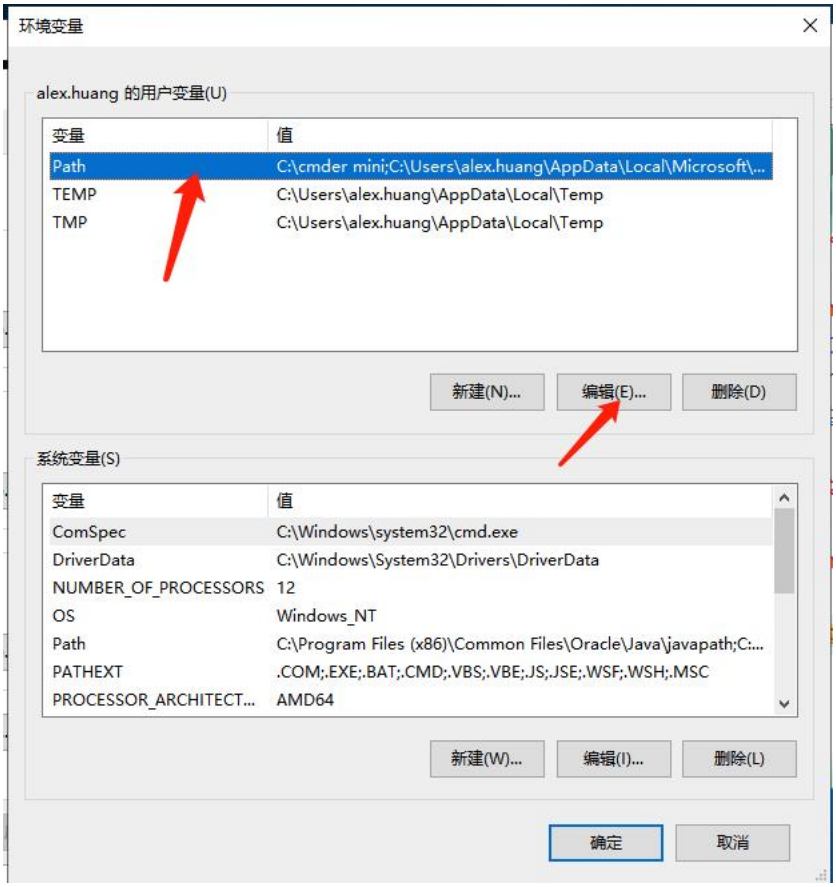
环境变量
alex.huang 的用户变量(U)
变量
值
Path
C:\cmder mini;C:\Users\alex.huang\AppData\Local\Microsoft\...
TEMP
C:\Users\alex.huang\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\alex.huang\AppData\Local\Temp
新建(N)...
编辑(E)...
删除(D)
系统变量(S)
变量
值
ComSpec
C:\Windows\system32\cmd.exe
DriverData
C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
NUMBER_OF_PROCESSORS
12
OS
Windows_NT
Path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECT...
AMD64
新建(W)...
编辑(I)...
删除(L)
确定
取消

按以下操作步骤新建俩个环境变量：

C：\Users\xxxxx\AppData\Local\Programs\Git\bin

C：\Program Files\7-Zip

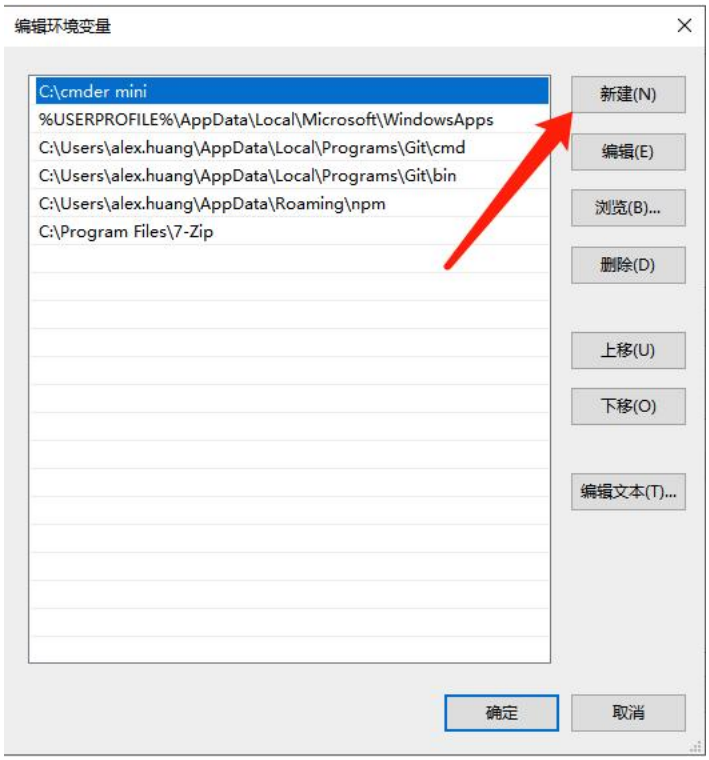

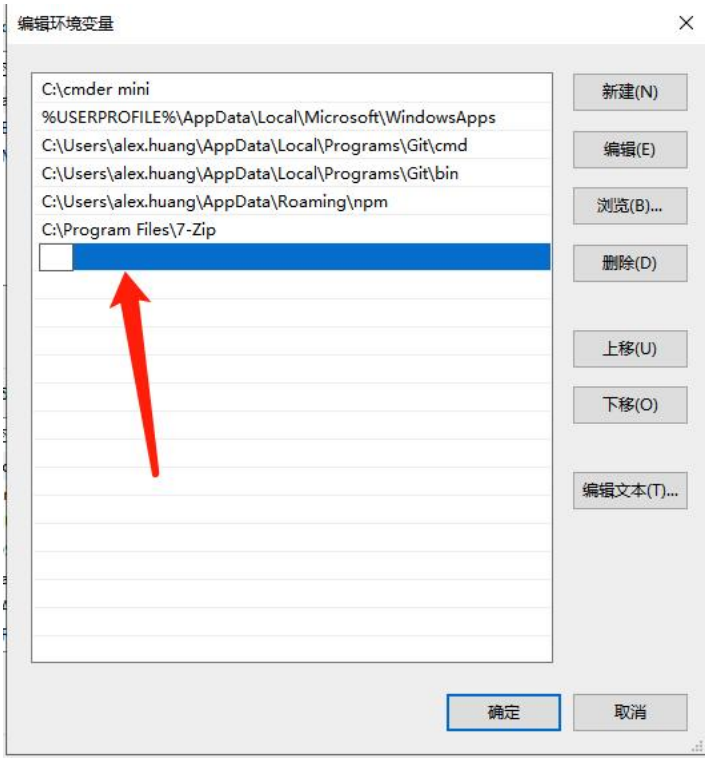

验证环境变量是否配置成功

用资源管理器打开小屏项目目录，在地址栏输入 bash 并回车

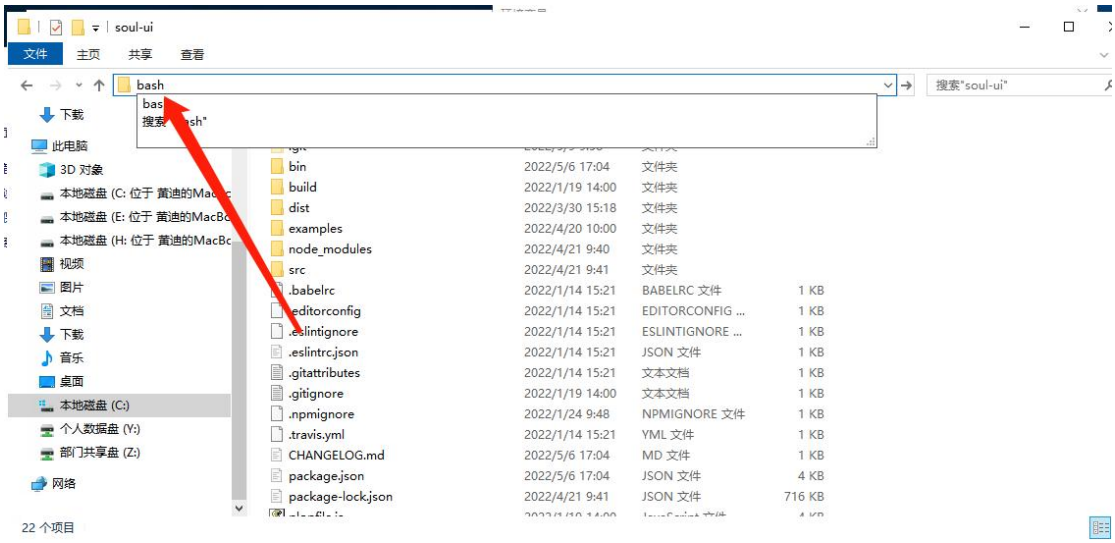

在黑框中输入 7z 并回车

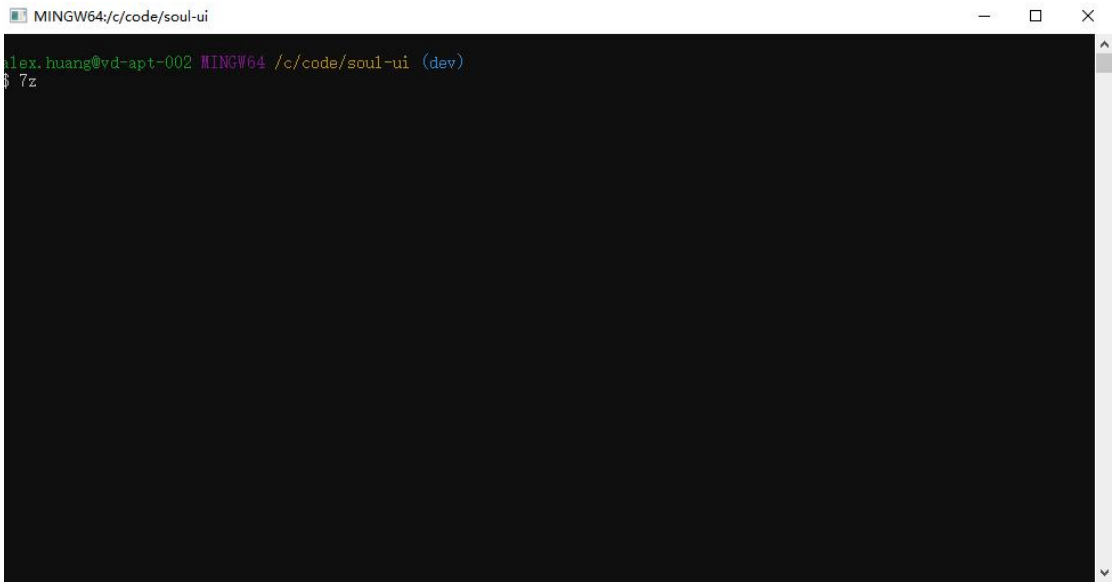

出现以下情况便说明成功

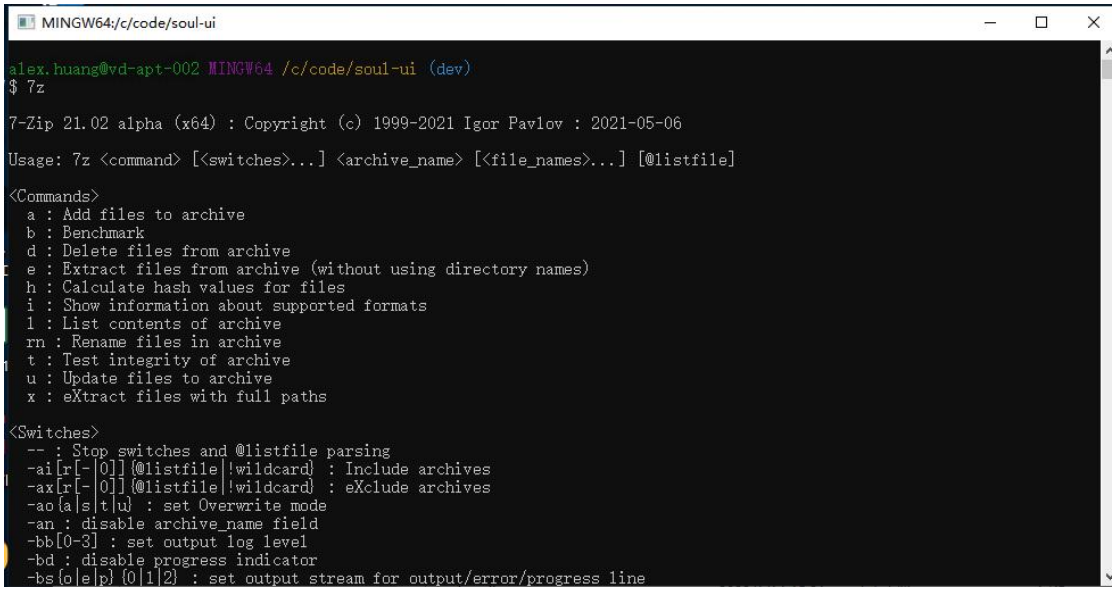

一次配置，终生使用

升级、发布项目

用资源管理器打开小屏项目目录，在地址栏输入 bash 并回车，切换到 dev 分之拉取一下最新代码，键入命令 npm run release，选择要发布的版本号，上下键移动光标，回车确认

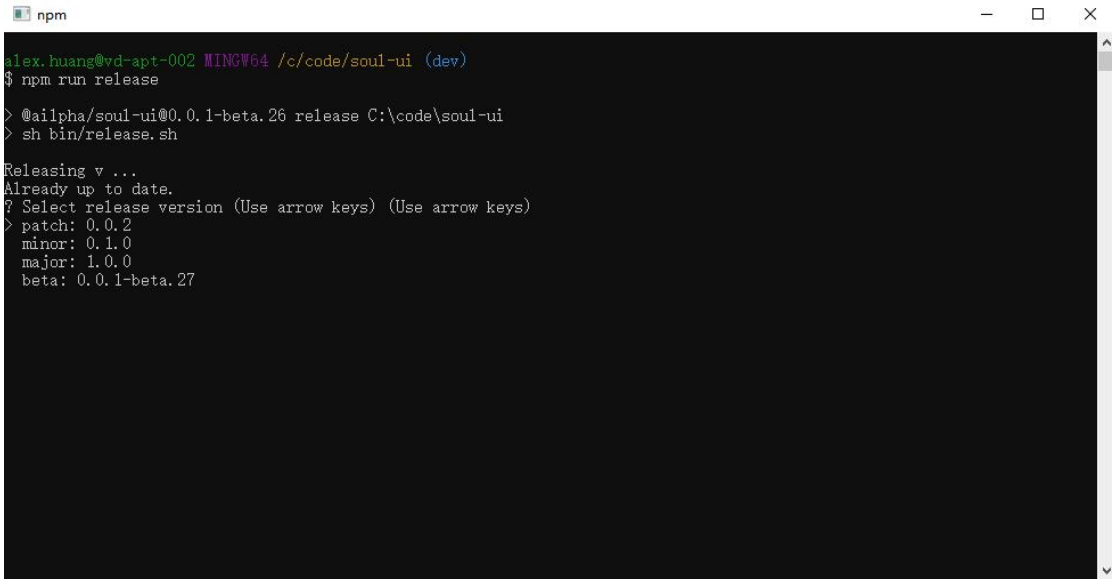

等待打包完成

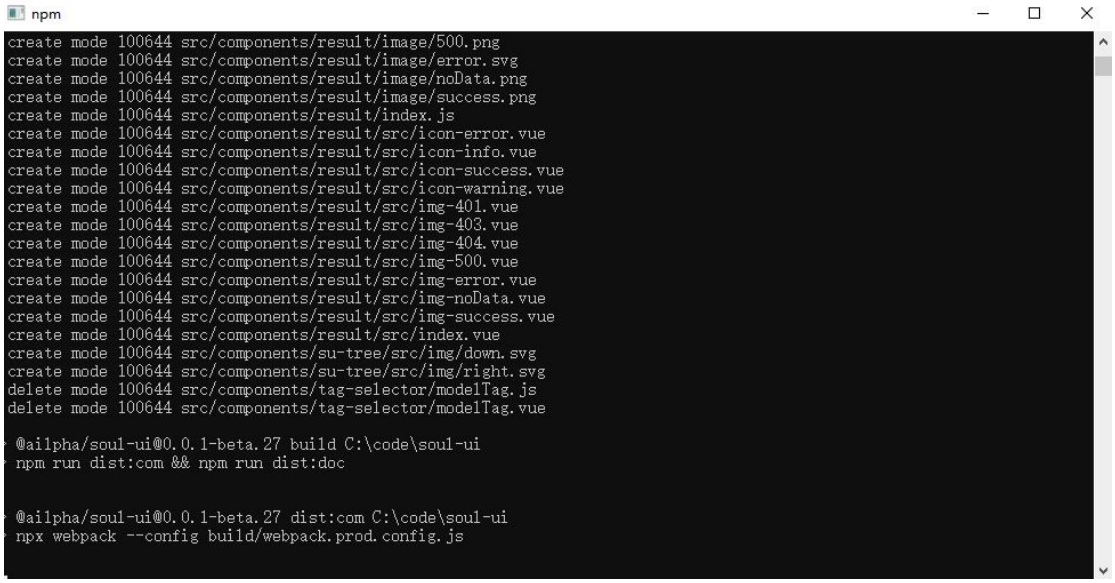

打完包后要求输入 npm 用户名，输入 au

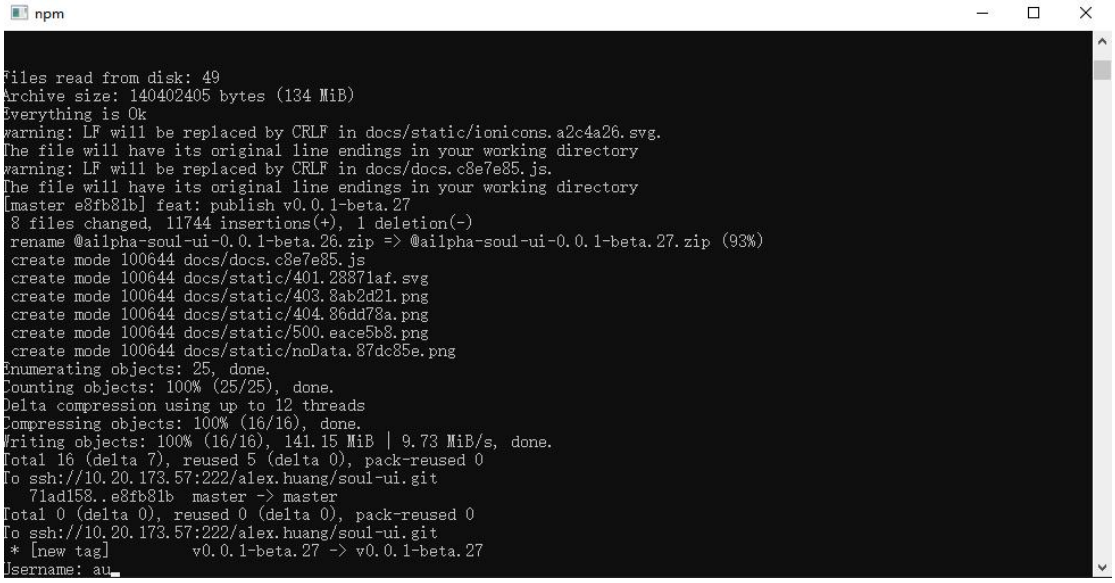

要求输入密码，123456（输入时屏幕上不会出现任何响应，不用管，输入就行）

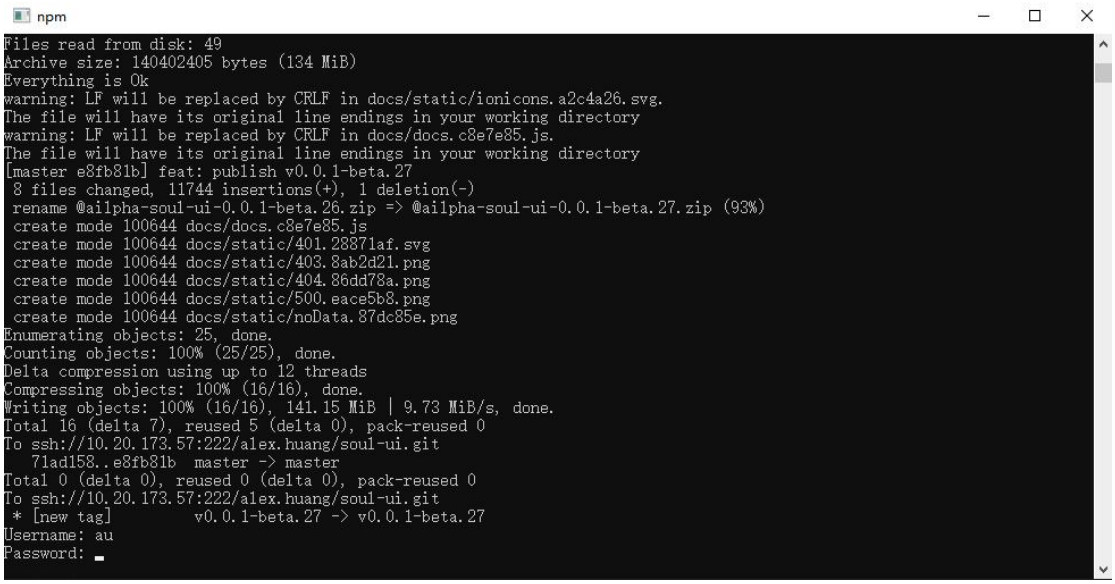

要求输入邮箱，au@dbapp.com

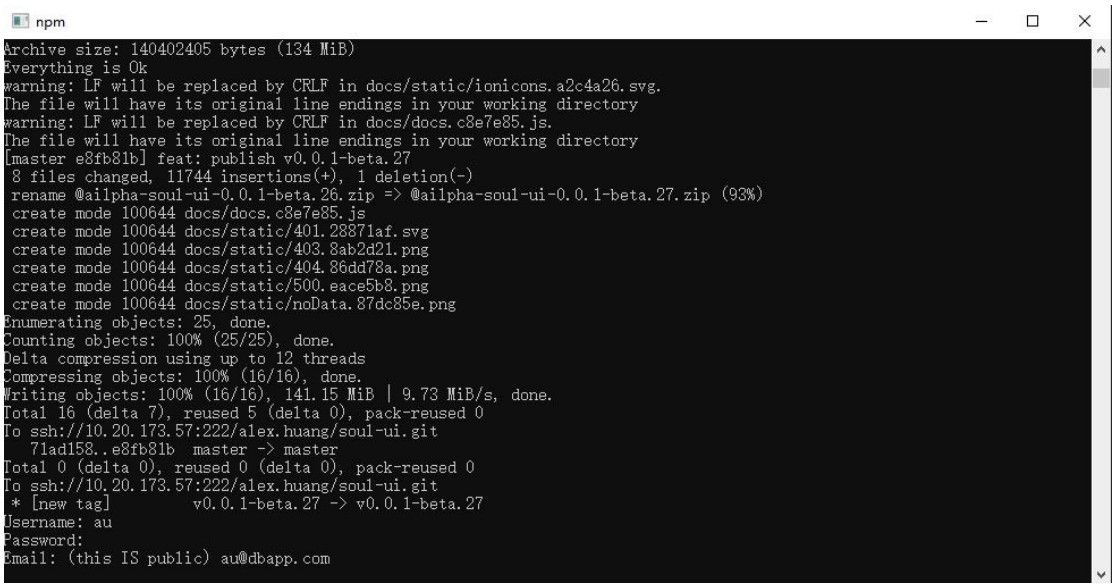

Npm 发布完成后要求输入包名

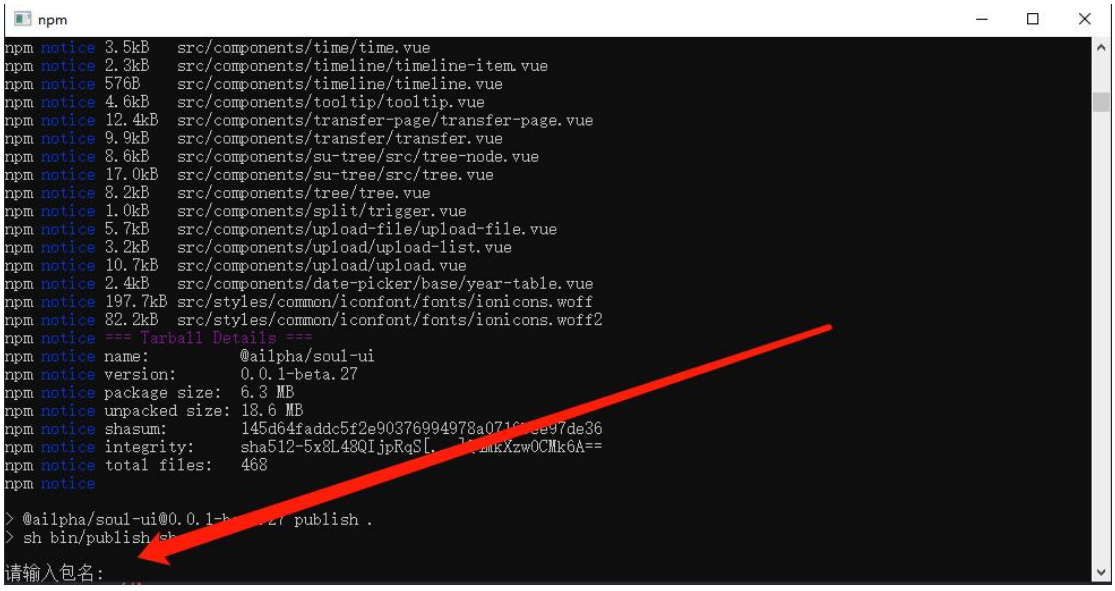

此时目录下会出现一个 zip 压缩包，复制整个压缩包的名称（含后缀），切换到 bash 命令行，直接按一下右键就可以完成粘贴（不行的话手动输入）

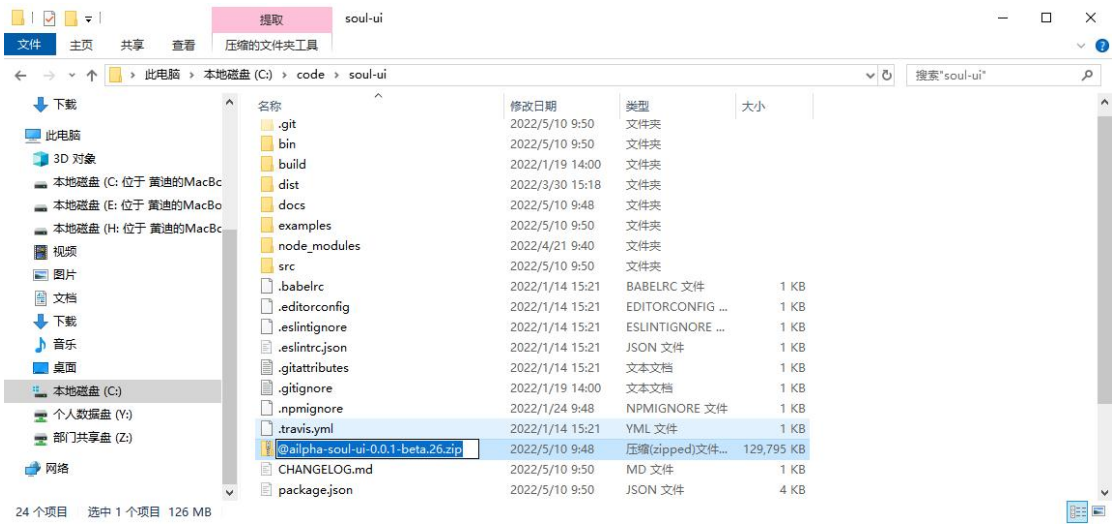

要求输入服务器密码，1qazcde3!@#

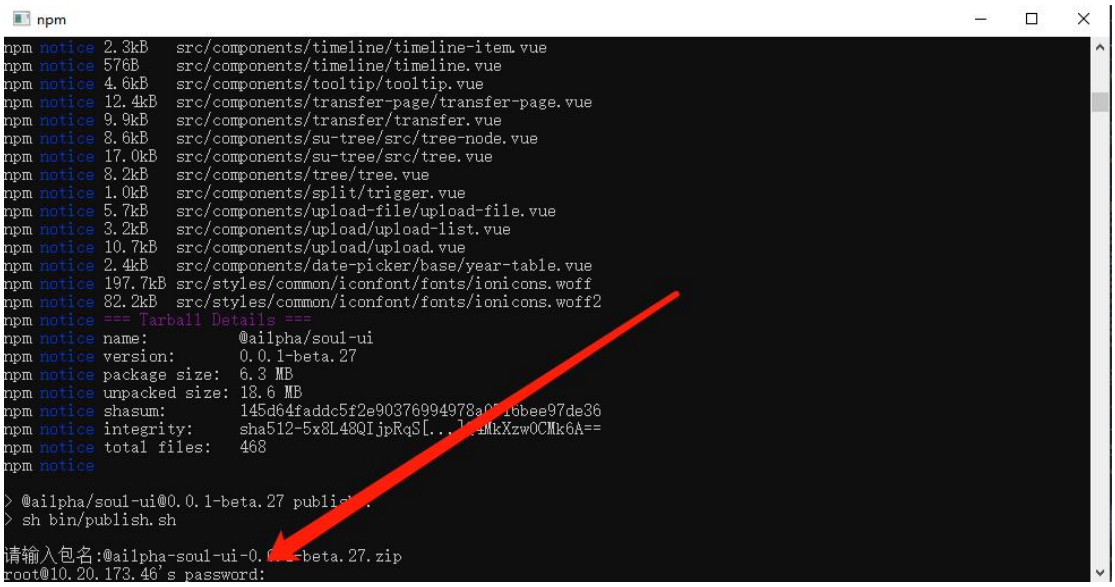

再次要求输入密码，和上面一样的密码

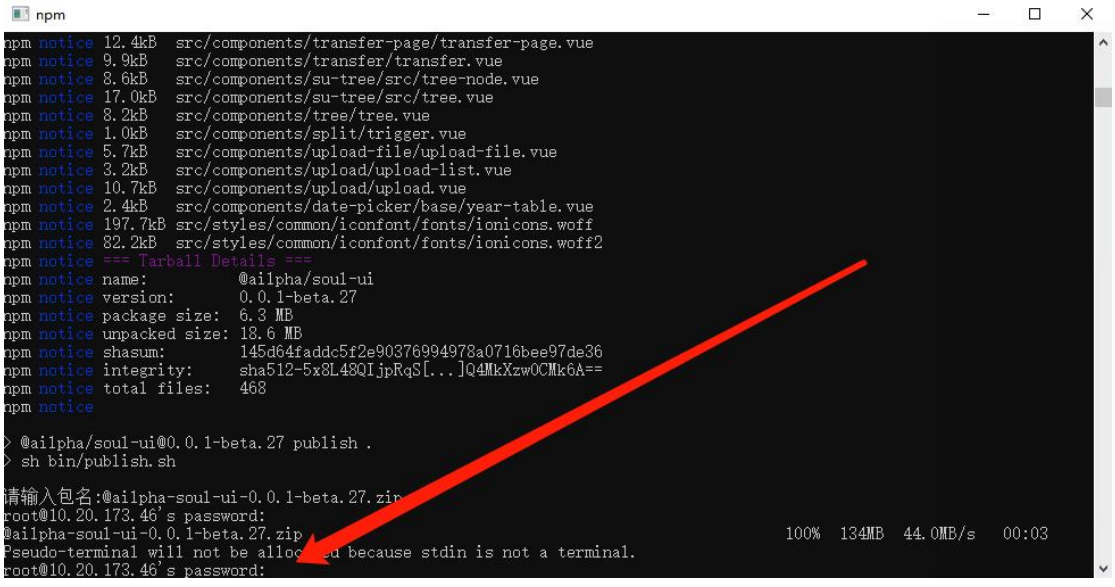

Npm上传路径：https://ci.das-security.cn/repository/tsgz_npm/
npm login (tsgz,ah-tsgz,tsgz@qq.com)
npm publish
Npm依赖路径：https://ci.das-security.cn/repository/ah_npm/

1qazcde3!@#

https://ci.das-security.cn/repository/tsgz_npm/ 替换 npmrc

以上俩个输入服务器密码中出现任何报错导致脚本退出执行，都可以使用 npm run publish 命令重新进行服务器部署