고교 교사·학생


# AI로 직접 만드는 수업

## 프롬프트 · 게임 · 보고서

프롬프트 구체화함

게임 결과 확인함

보고서 근거 남김

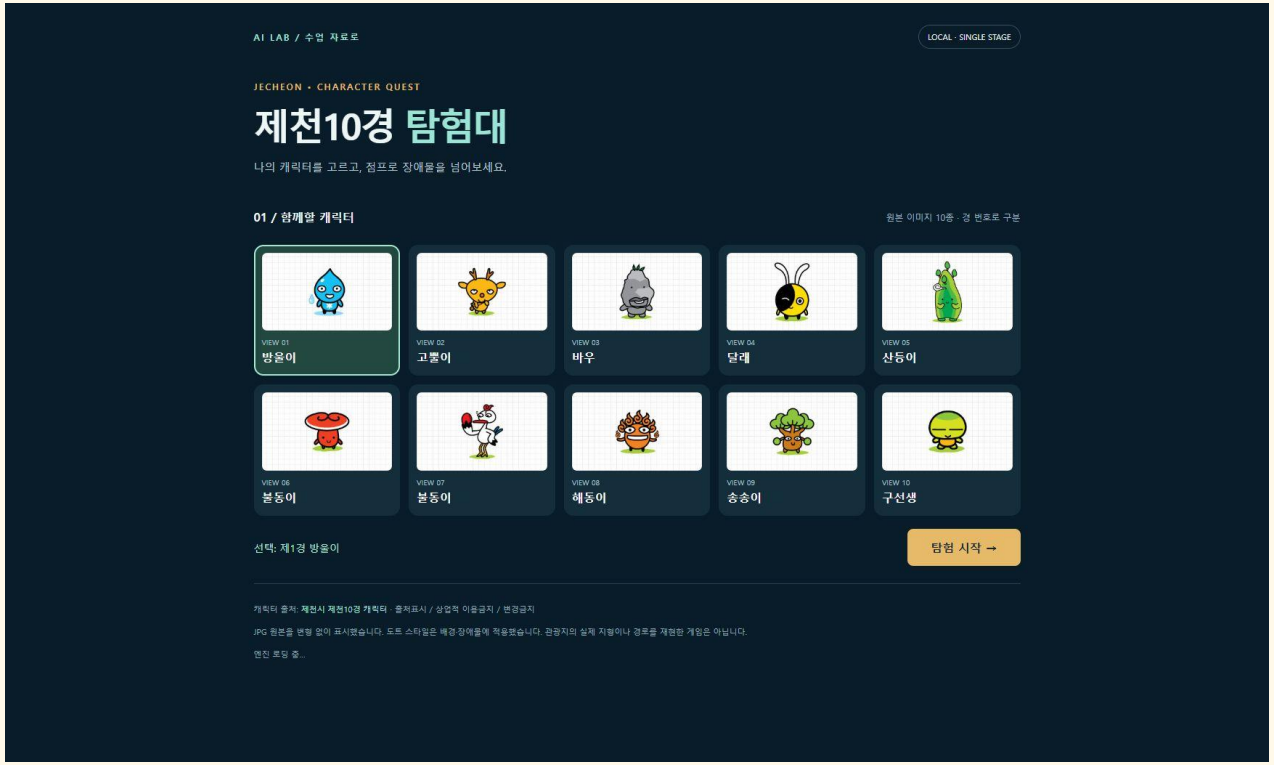



Prompt Master · PLAYMCP

# 저녁 룰렛부터 체험함

01
메뉴 후보 선택함

02
룰렛 결과 확인함

03
입출력 구분함

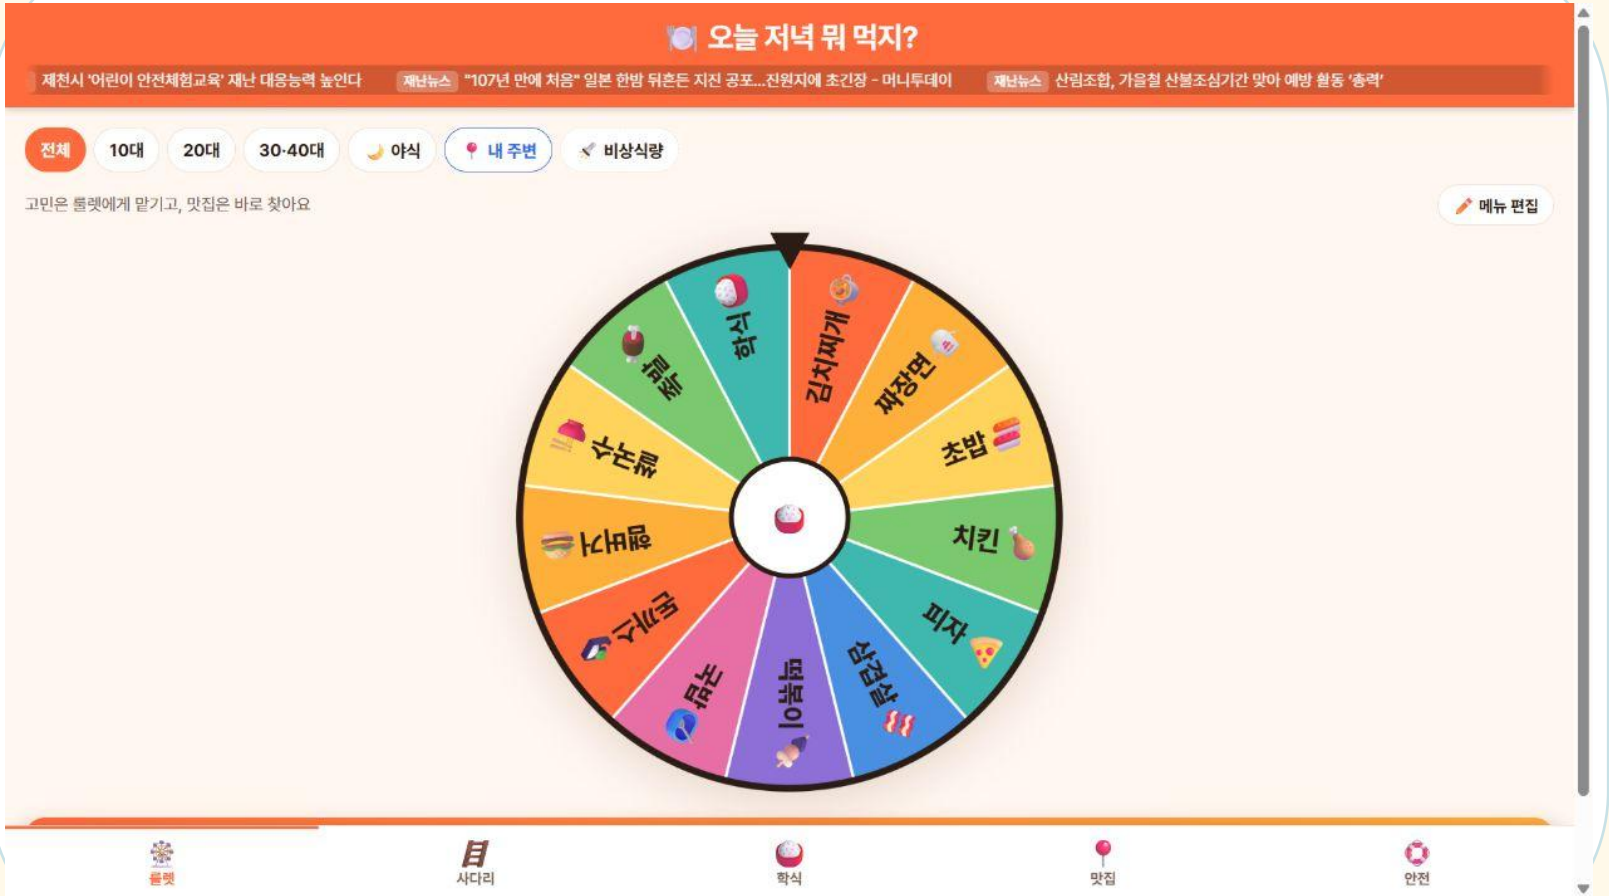


geoai-na.web.app/dinner/

# 룰렛 요청을 구체화함

1. 후보 6개를 지정함
2. 선택 결과를 표시함
3. 빈 목록을 검사함

실습 웹페이지 열기

# 셔틀 노선도를 살펴봄

01
정류장 선택함

02
노선 표시 확인함

03
정보 갱신 구분함




smuds-m.github.io/semyung-shuttle/

# 노선도 요청에 ID를 넣음

1. 정류장 ID를 부여함
2. 선택 위치를 강조함
3. 가상 자료임을 표시함

# 설치부터 검증까지 연결함


1. 도구를 준비함
2. 프롬프트를 작성함
3. 게임과 보고서를 제작함

# Codex 설치와 응답을 확인함

01
공식 경로 확인함

02
실습 폴더 설치함

03
입력·응답 확인함

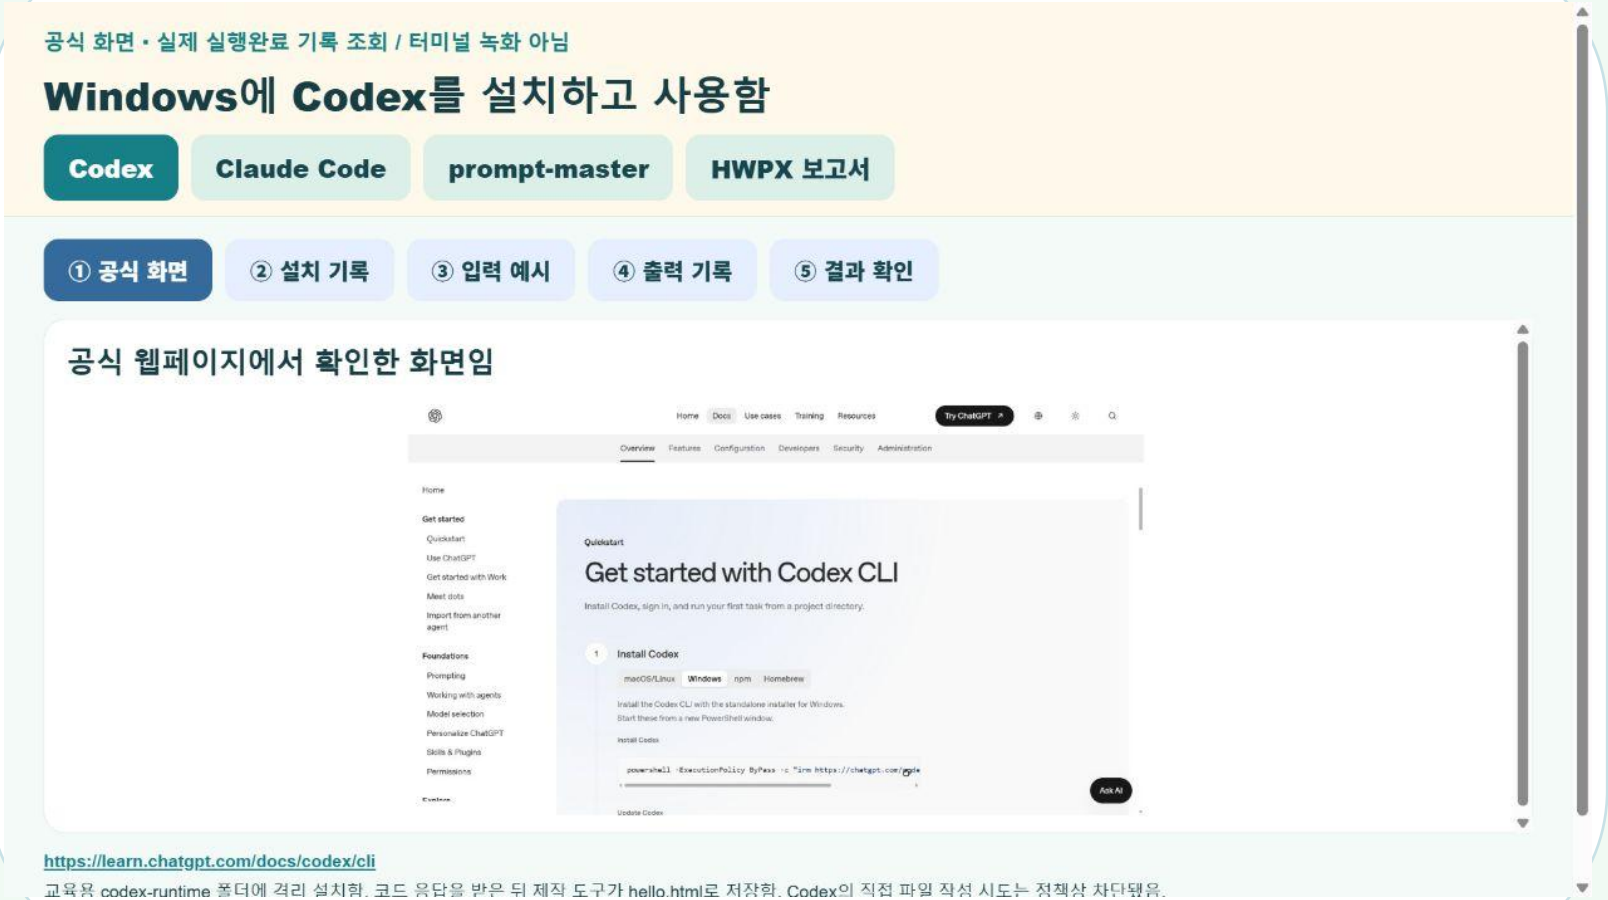

# 첫 파일을 만들고 확인함

1. 자기소개 파일을 생성함
2. 브라우저로 실행함
3. 변경 내용을 검토함

# Claude Code 설치·사용을 확인함

01
설치 버전 확인함

02
프로젝트를 읽음

03
응답 근거 확인함



# 확장 기능의 역할을 구분함

1. 스킬은 지침을 제공함
2. 플러그인은 기능을 묶음
3. MCP는 도구를 연결함

# 에이전트·스킬·MCP·플러그인의 관계

## 에이전트 Agent
목표를 이해하고 계획·실행함

작업을 수행하는 주체임
스킬과 도구를 선택해 활용함

## 플러그인 Plugin
설치·공유하는 배포 묶음임

### 스킬 Skills
절차·규칙·지식을 제공함

SKILL.md·스크립트를 활용함

예: 팀의 커밋 규칙을 따름

### MCP · 표준 통신 규약
외부 데이터·도구를 연결함

Model Context Protocol

예: DB 조회·3D·카카오 연동

스킬·MCP 설정·서브에이전트·훅 등을 묶을 수 있음

## 에이전트가 스킬을 참고하고 MCP 도구를 호출함

스킬·MCP는 단독 사용 가능함 · 구성요소는 제품별로 다름

OpenAI 공식 설명 | Claude Code 공식 설명 | MCP 공식 설명

# 서브에이전트와 훅의 역할을 구분함

## 일을 나눠 맡김 · 정해진 시점에 동작을 실행함

### 서브에이전트 Subagent

일부 작업을 맡는 보조 AI임

별도 맥락에서 분석·검토함

주 에이전트에 결과를 반환함

**활용 ① 게임 검토 담당**

점프·충돌·재시작을 검토함

**활용 ② 보고서 검토 담당**

출처·누락·양식을 검토함

### 훅 Hooks

정해진 시점에 동작을 실행함

등록한 조건·절차로 작동함

자동 점검·알림에 활용함

**활용 ① 코드 수정 직후**

PostToolUse → 형식 검사함

**활용 ② 보고서 저장 직후**

HWPX 구조 검사 → 오류 알림

**주 에이전트는 일을 위임함 · 훅은 정한 시점에 실행함**

활용 예시임 · 새 훅을 등록하지 않음 · 설정은 제품별로 확인함


Claude Code 서브에이전트 Claude Code 훅 Codex 서브에이전트·훅

# PLAYMCP에서 도구를 찾음

01
공식 홈에 접속함

02
MCP 검색함

03
제공자 확인함

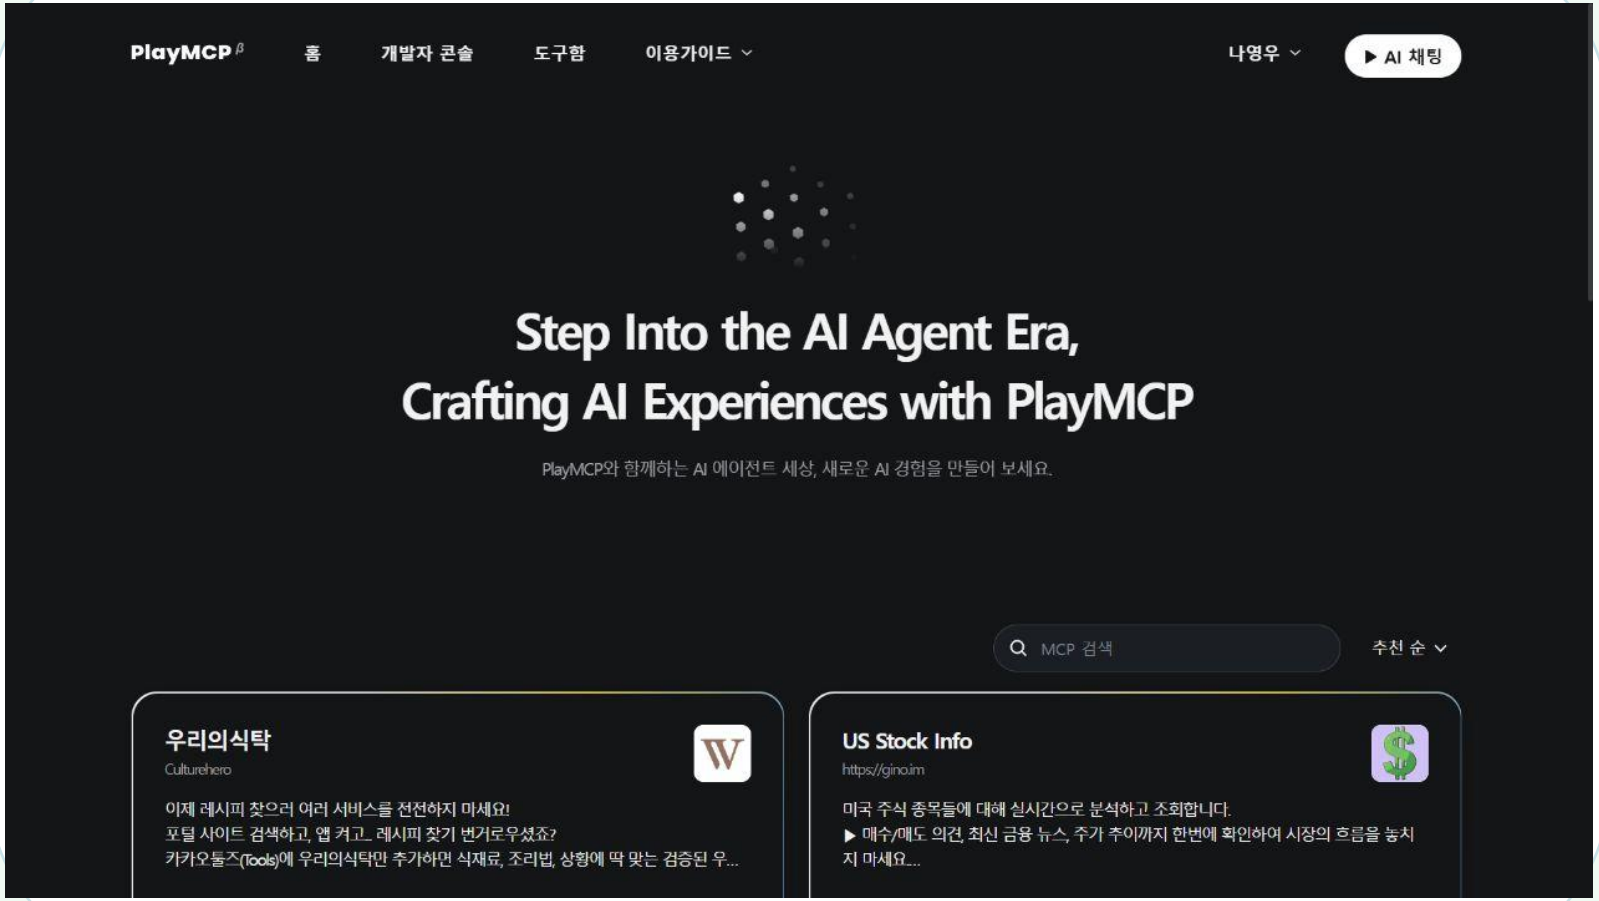


playmcp.kakao.com/

# PLAYMCP 연결 상태를 나눔

1. 설명과 권한을 확인함
2. 지원 AI 연결을 확인함
3. 호출 결과를 확인함

# 조회 요청부터 연습함

1. 공식 자료를 검색함
2. 출처 링크를 확인함
3. 전송 작업은 구분함

# GitHub에서 원본을 확인함

01


README 읽음

02

SKILL.md 확인함

03

라이선스 확인함

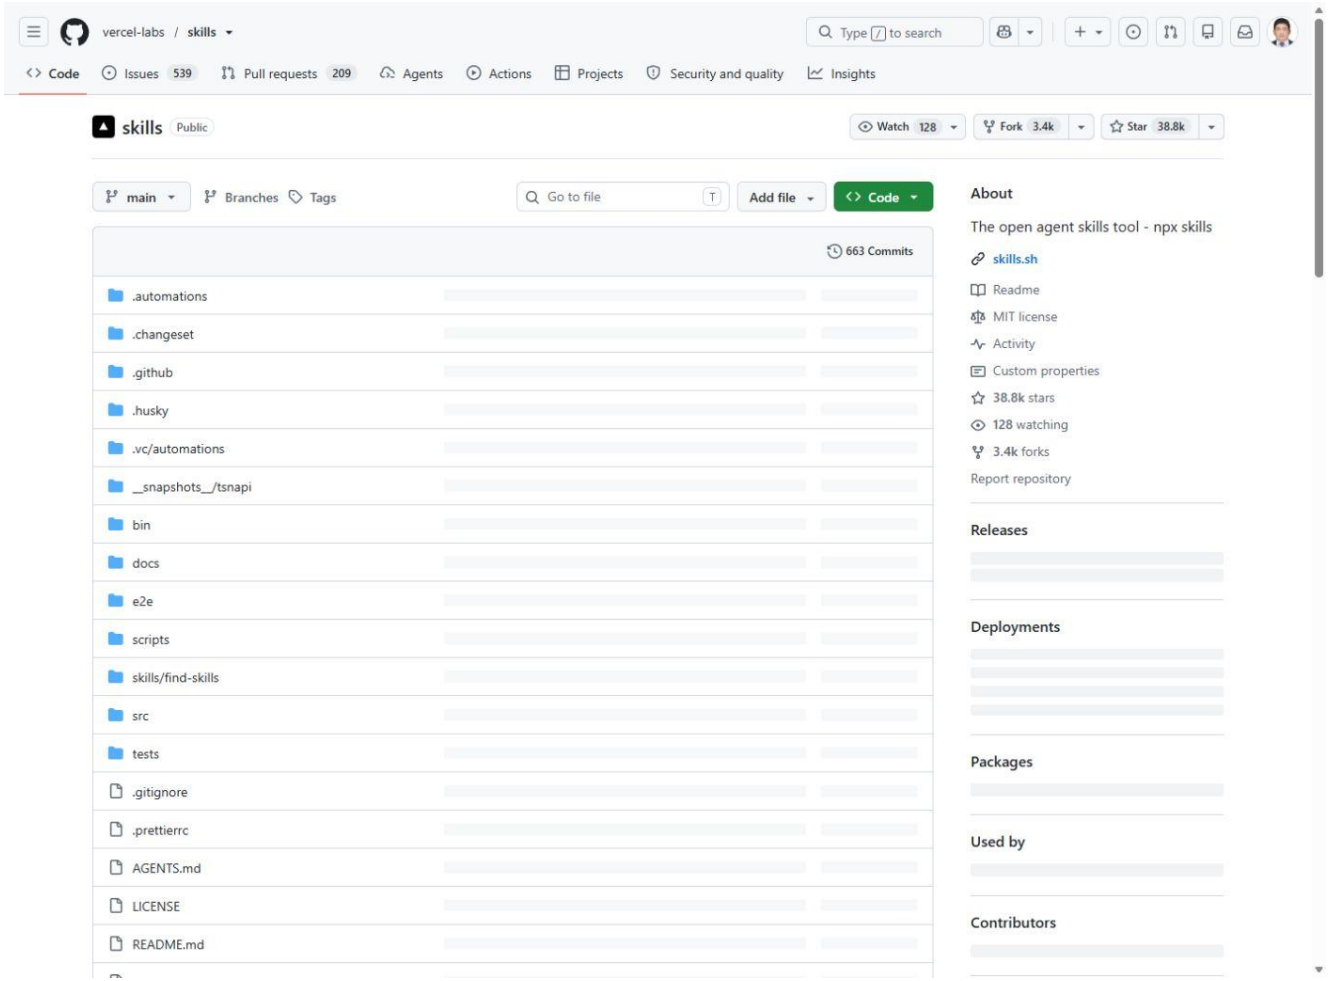


github.com/vercel-labs/skills

# find-skills로 후보를 찾음

1. 프로젝트에 설치함
2. 기능명으로 검색함
3. 호환 도구를 확인함

github.com/vercel-labs/skills

# Prompt Master로 요청을 다듬음

## 목적 → 조건 → 확인

대상 AI를 명시함

필수 조건을 모음

완료 기준을 작성함

github.com/nidhinjs/prompt-master

# Prompt Master 원본을 확인함

01


원본 확인함

02

참조 파일 확인함

03

설치 경로 정함

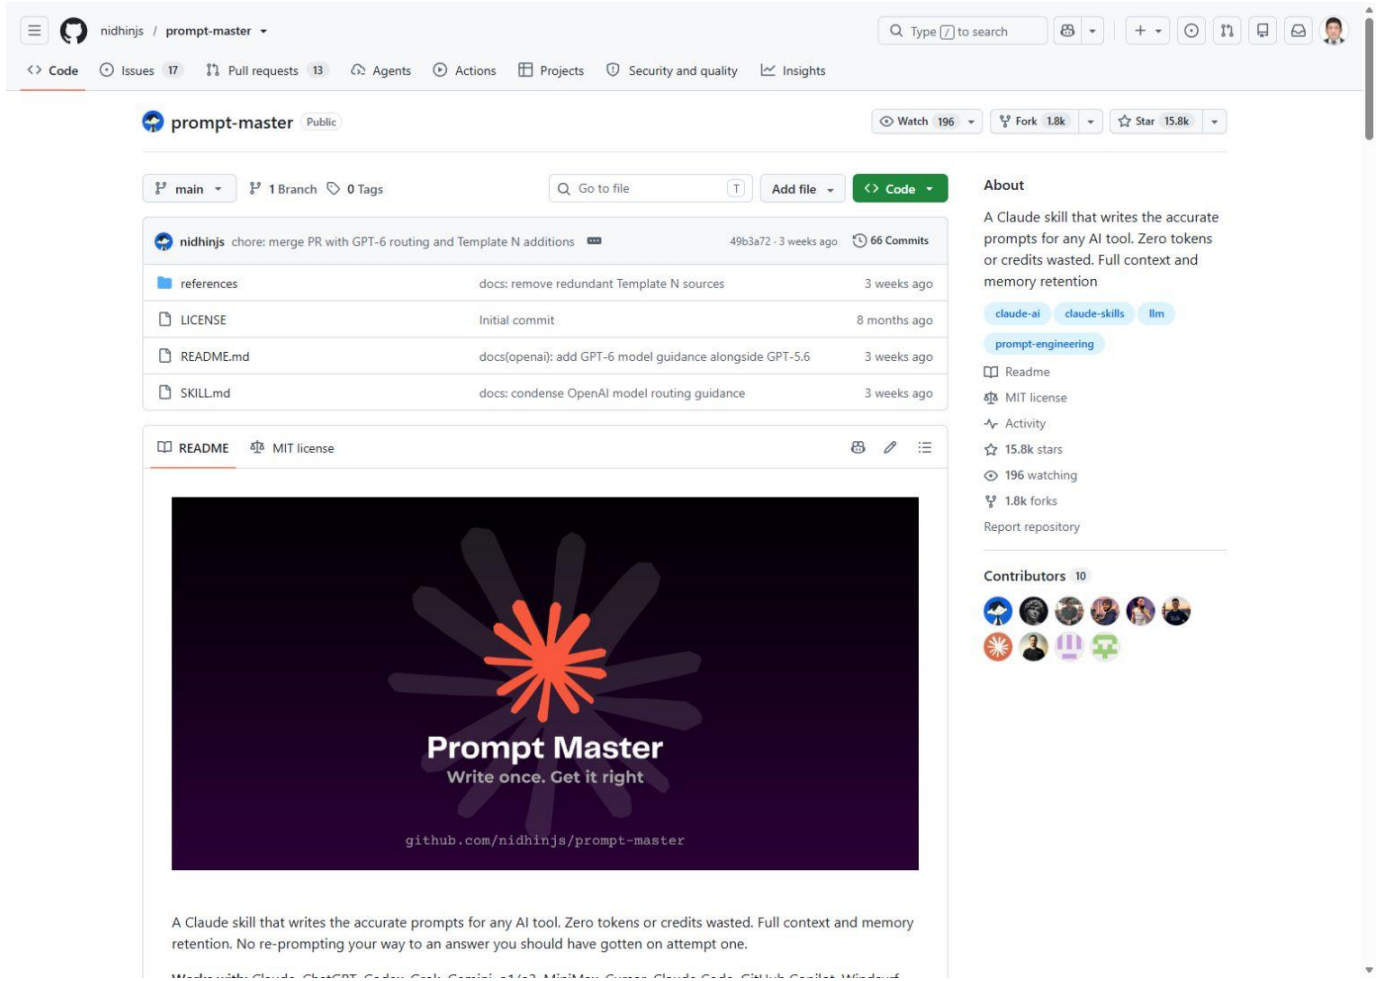



github.com/nidhinjs/prompt-master

# 공식 설치 안내를 읽음

01
설치 경로 구분함

02
CLI 경로 선택함

03
전역 설치 구분함

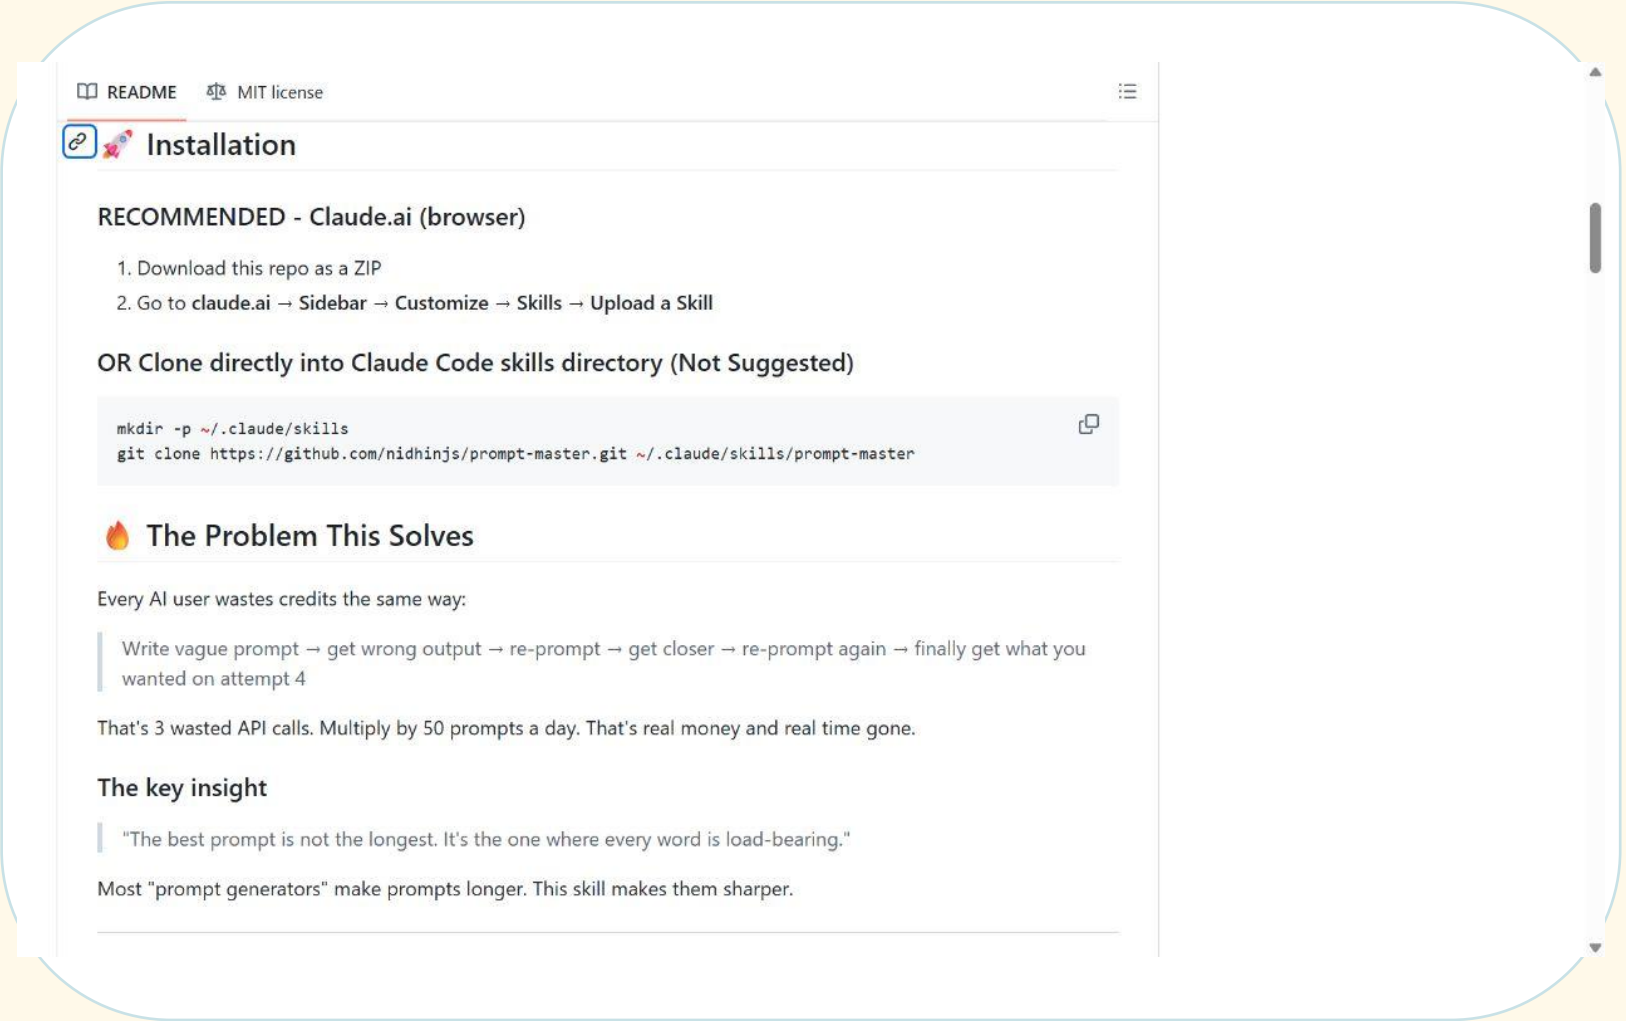

README MIT license

## Installation

### RECOMMENDED - Claude.ai (browser)

1. Download this repo as a ZIP
2. Go to **claude.ai → Sidebar → Customize → Skills → Upload a Skill**

### OR Clone directly into Claude Code skills directory (Not Suggested)

```
mkdir -p ~/.claude/skills
git clone https://github.com/nidhinjs/prompt-master.git ~/.claude/skills/prompt-master
```

## The Problem This Solves

Every AI user wastes credits the same way:

> Write vague prompt → get wrong output → re-prompt → get closer → re-prompt again → finally get what you wanted on attempt 4

That's 3 wasted API calls. Multiply by 50 prompts a day. That's real money and real time gone.

### The key insight

> "The best prompt is not the longest. It's the one where every word is load-bearing."

Most "prompt generators" make prompts longer. This skill makes them sharper.

github.com/nidhinjs/prompt-master#-installation

# 프로젝트 범위로 설치함

1. 실습 폴더를 생성함
2. 대상 에이전트를 지정함
3. 설치 목록을 확인함


실습 웹페이지 열기

# Prompt Master 설치·실행을 확인함

01
설치 로그 확인함

02
입력문을 전달함

03
출력 조건 확인함

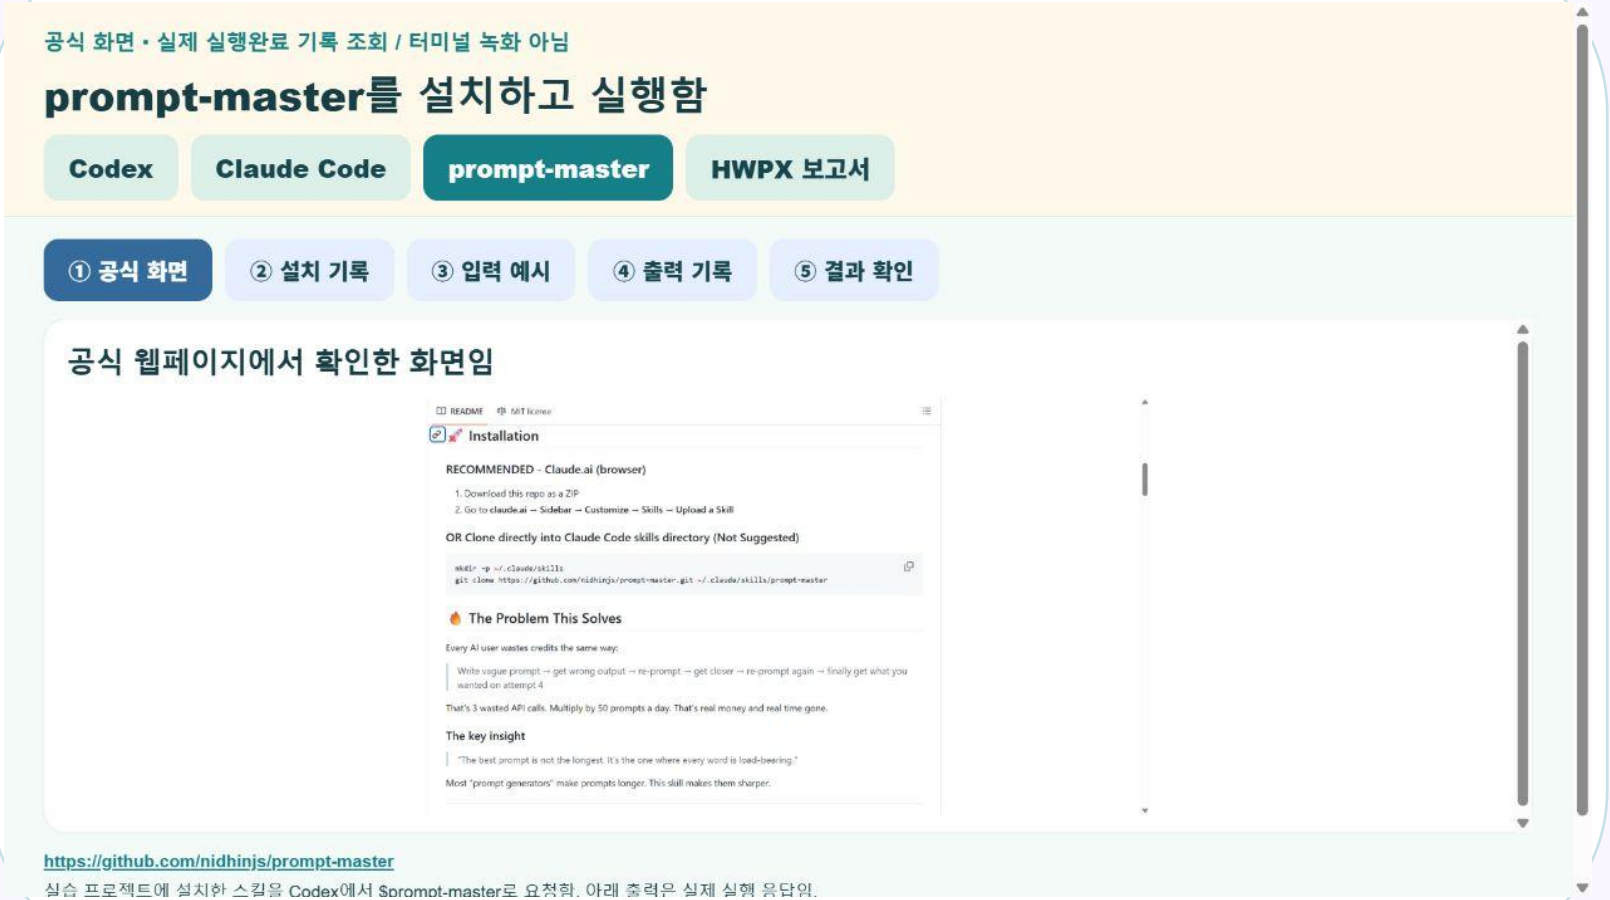

# 새 세션에서 스킬을 요청함

1. 프로젝트에서 시작함
2. 스킬 이름을 명시함
3. 대상 도구를 알려줌

# 입력 조건을 구체적으로 적음

01
목적과 대상 적음

02
입력 자료 지정함

03
기능과 제약 적음




실습 웹페이지 열기

# 실제 출력에서 조건을 확인함

01
작업 범위 확인함

02
가정한 값 확인함

03
완료 기준 확인함



### ③ 실제 출력에서 조건을 확인함

별도 프로젝트에서 Codex가 설치된 Prompt Master 스킬을 읽고 작성한 실제 응답임. 아래 출력과 기존 완성 게임은 별도 결과물이므로 설계값을 대조한 뒤 활용함.

출력문 복사

```text
고등학교 학생이 실행하고 코드를 이해할 수 있는 제천10경 캐릭터 횡스크롤 게임을 개발해줘. 아래 목적, 입력 자료, 작업 범위, 기능, 완료 기준에 따라 구현과 검증까지 수행해줘.

[목적]
- Windows의 Chrome 또는 Edge 브라우저에서 실행하는 간단한 2D 횡스크롤 게임을 만든다.
- 학생이 캐릭터를 선택하고 좌우 이동과 점프로 장애물을 피하면서 점수를 얻도록 한다.
- 학생이 수정하기 쉽도록 HTML, CSS, JavaScript를 사용하고, 주요 게임 규칙과 설정값에 간단한 한국어 주석을 작성한다.

[입력 자료]
- 준비 자료는 제천10경 캐릭터 원본 JPG 10개다.
- 먼저 프로젝트에서 해당 파일과 파일명에 포함된 경 번호를 확인한다. 경 번호 1~10을 캐릭터의 고유 ID로 사용하며, 파일 정렬 순서나 배열 인덱스를 ID로 사용하지 않는다.
- 각 캐릭터의 ID와 실제 이미지 경로를 명시적으로 연결한다. 캐릭터 이름은 자료에서 확인되는 경우에만 사용한다.
- 이미지가 누락되거나 경 번호가 중복되거나 파일과 경 번호의 대응이 불명확하면, 임의로 추정하거나 대체 이미지를 만들지 말고 필요한 사항을 질문한다.

[원본 이미지 보존]
- 원본 JPG를 수정하거나 덮어쓰거나 이름을 변경하지 않는다.
- 캐릭터 선택 화면과 게임 화면 모두에서 원본의 전체 이미지가 보이는 직사각형 카드로 표시한다.
- 표시 크기만 원본 비율에 맞춰 조절한다. 카드 내부에 여백을 허용하고, 이미지가 잘리지 않도록 object-fit: contain 또는 이에 해당하는 방식을 사용한다.
- 자르기, 배경 제거, 색상 변경, 필터, 좌우 반전, 이미지 위에 직접 그리기, 스프라이트 변환을 하지 않는다. 이동 방향이
```

실습 웹페이지 열기

# 기존 게임과 설계값을 맞춤

1. 체력 3을 고정함
2. 점수 규칙을 확인함
3. 원본 보존을 유지함

# 게임 요구사항을 먼저 정함

1. 캐릭터를 선택함
2. 이동과 점프를 구현함
3. 충돌과 종료를 구현함

# Phaser 스킬을 활용함

01


공식 스킬 설치함

02

엔진 구분함

03

도형부터 실행함

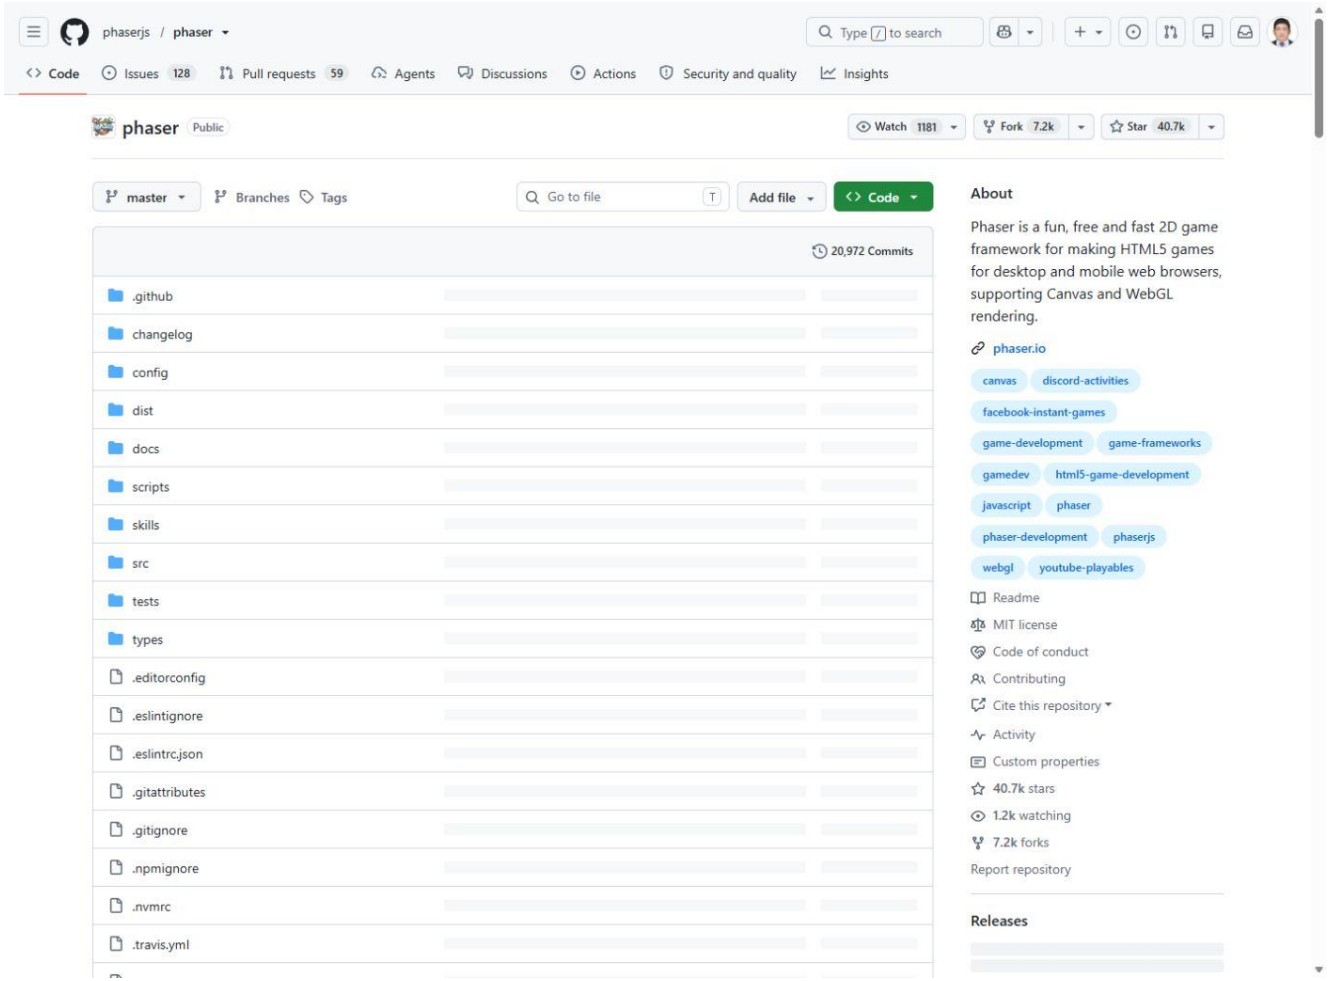



github.com/phaserjs/phaser

# 캐릭터 10종을 선택함

01
경 번호 구분함

02
선택 상태 표시함

03
플레이에 전달함

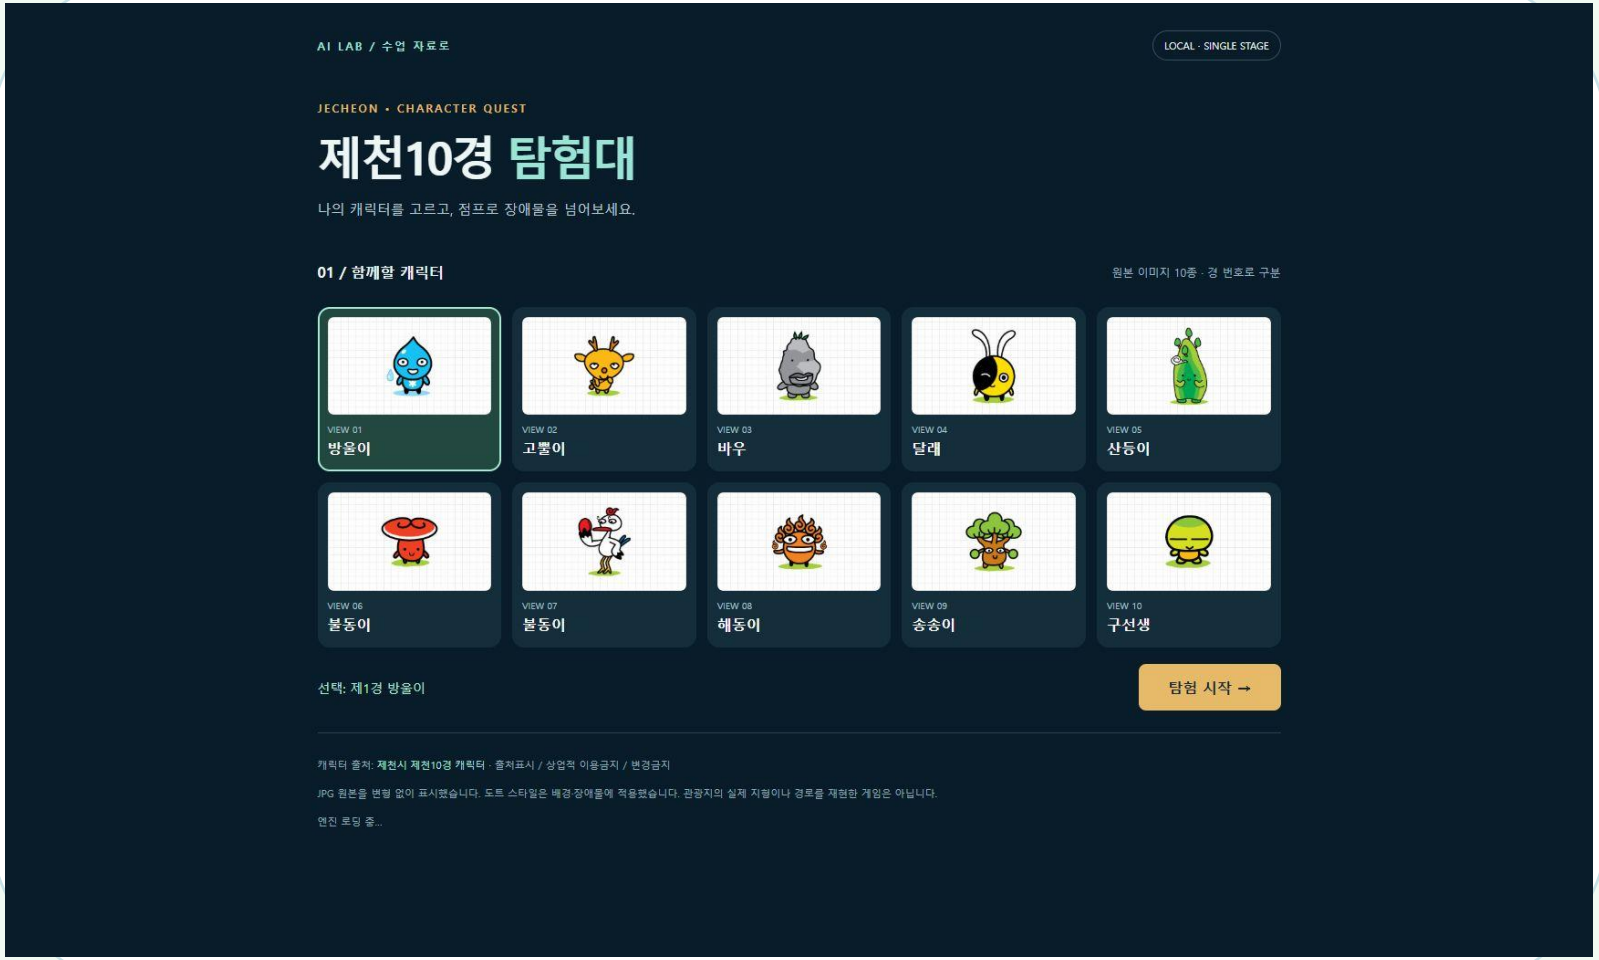


실습 웹페이지 열기

# 원본 이미지의 조건을 지킴

1. JPG 원본을 보존함
2. 전체 이미지를 표시함
3. 도트 배경을 별도 제작함

www.jecheon.go.kr/www/contents.do?key=48579

# 이동과 점프를 실행함

01
방향키 이동함

02
Space 점프함

03
바닥에 착지함




실습 웹페이지 열기

# 충돌 뒤 종료 상태를 확인함

01

체력 줄임

02

중복 피해 막음

03

체력 0 종료함




실습 웹페이지 열기

# 다시 시작해 상태를 확인함

01

캐릭터 유지함

02

체력 3 초기화함

03

점수 0 초기화함




[실습 웹페이지 열기]

# 코드의 역할을 나눔

1. rules.js로 규칙을 관리함
2. game.js로 화면을 구성함
3. assets.js로 자료를 연결함

# 시험 17개를 통과함

**17 / 17**

게임 규칙 시험 결과임

규칙 시험을 수행함

브라우저 시험을 구분함

미실행 항목을 남김

youngwoo-m.github.io/highschool-ai-prompt-master/

# 게임을 직접 수정해 봄

1. 이동 속도를 바꿈
2. 장애물 간격을 바꿈
3. 수정 전후를 비교함

youngwoo-m.github.io/highschool-ai-prompt-master/

# 웹에서 예제와 입력문을 엶

실습 주소로 접속함

프롬프트를 복사함

게임을 실행함

실습 자료 열기


youngwoo-m.github.io/highschool-ai-prompt-master/

# HWPX 양식으로 보고서를 작성함

01
스킬·양식 선택함

02
양식 내용 치환함

03
한글 열림 확인함

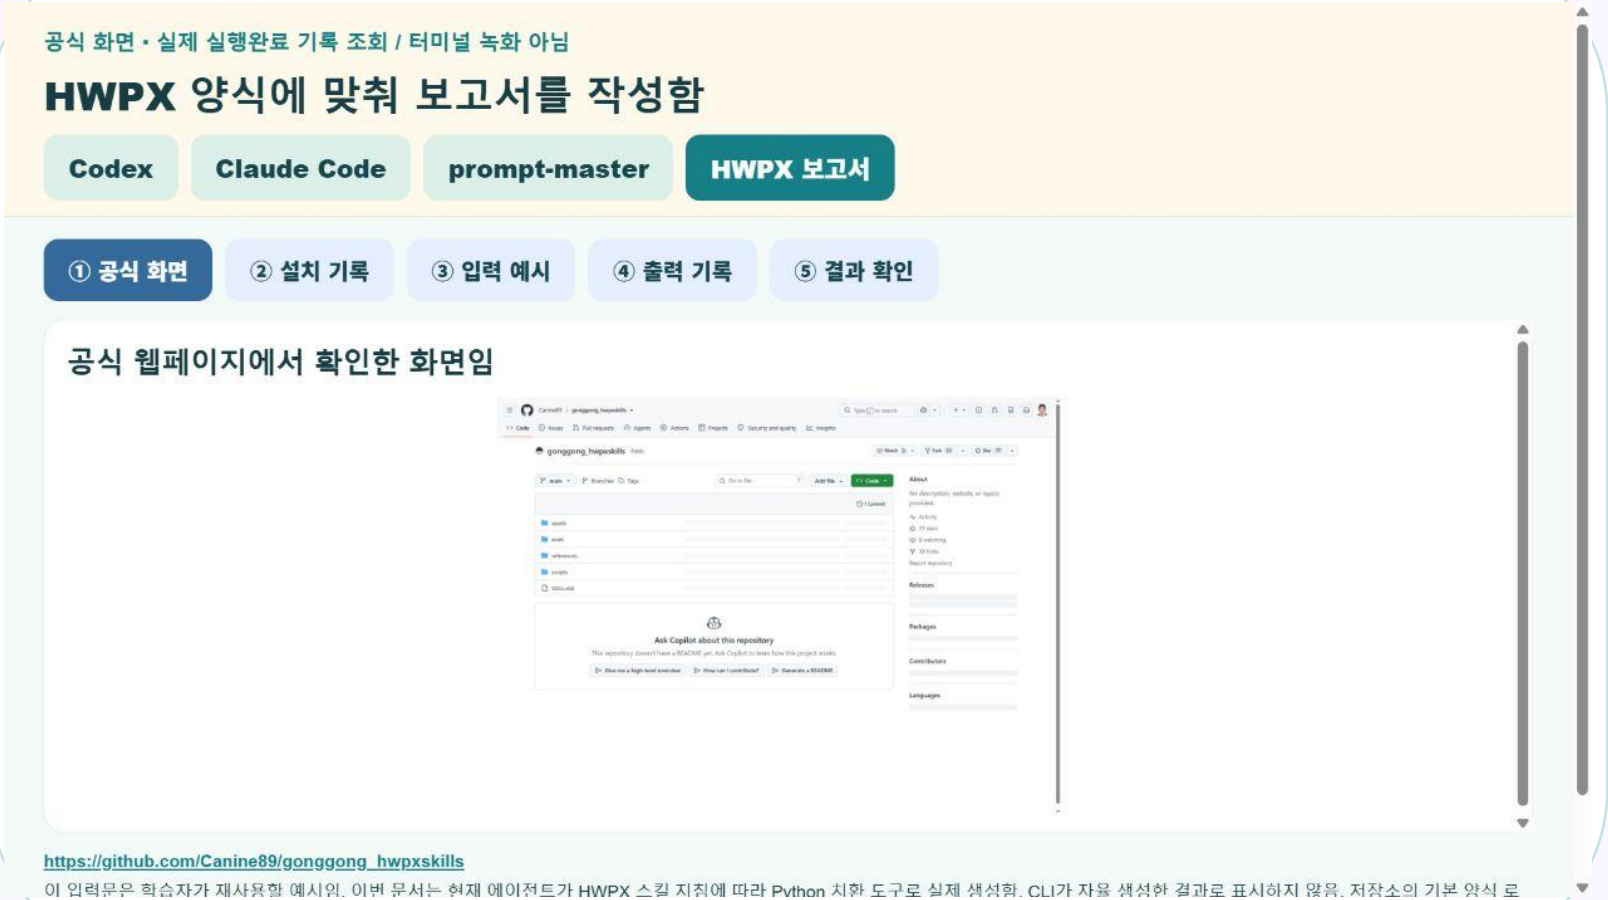



양식·보고서 내려받기

# 근거로 학생 보고서를 작성함

01 개발 목적을 작성함

02 방법과 결과를 구분함

03 시험 근거를 제시함

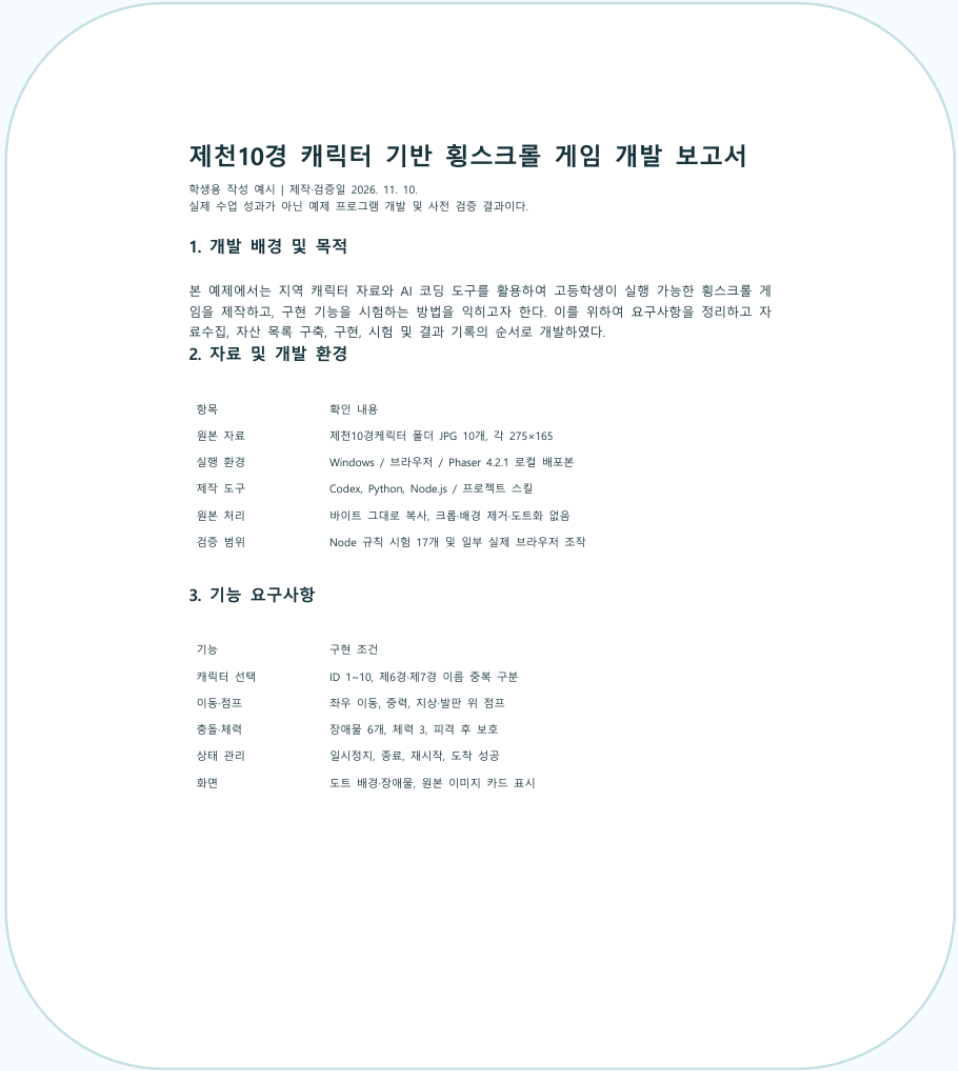

## 제천10경 캐릭터 기반 횡스크롤 게임 개발 보고서

학생용 작성 예시 | 제작·검증일 2026. 11. 10.
실제 수업 성과가 아닌 예제 프로그램 개발 및 사전 검증 결과이다.

### 1. 개발 배경 및 목적

본 예제에서는 지역 캐릭터 자료와 AI 코딩 도구를 활용하여 고등학생이 실행 가능한 횡스크롤 게임을 제작하고, 구현 기능을 시험하는 방법을 익히고자 한다. 이를 위하여 요구사항을 정리하고 자료수집, 자산 목록 구축, 구현, 시험 및 결과 기록의 순서로 개발하였다.

### 2. 자료 및 개발 환경

| 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 원본 자료 | 제천10경캐릭터 폴더 JPG 10개, 각 275×165 |
| 실행 환경 | Windows / 브라우저 / Phaser 4.2.1 로컬 배포본 |
| 제작 도구 | Codex, Python, Node.js / 프로젝트 스킬 |
| 원본 처리 | 바이트 그대로 복사, 크롭·배경 제거·도트화 없음 |
| 검증 범위 | Node 규칙 시험 17개 및 일부 실제 브라우저 조작 |

### 3. 기능 요구사항

| 기능 | 구현 조건 |
| --- | --- |
| 캐릭터 선택 | ID 1~10, 제6경·제7경 이름 중복 구분 |
| 이동·점프 | 좌우 이동, 중력, 지상·발판 위 점프 |
| 충돌·체력 | 장애물 6개, 체력 3, 피격 후 보호 |
| 상태 관리 | 일시정지, 종료, 재시작, 도착 성공 |
| 화면 | 도트 배경·장애물, 원본 이미지 카드 표시 |


실습 웹페이지 열기

# 수업 전후 기록을 구분함

01 운영 계획을 제시함

02 사전 점검을 기록함

03 운영 결과는 실시 후 적음

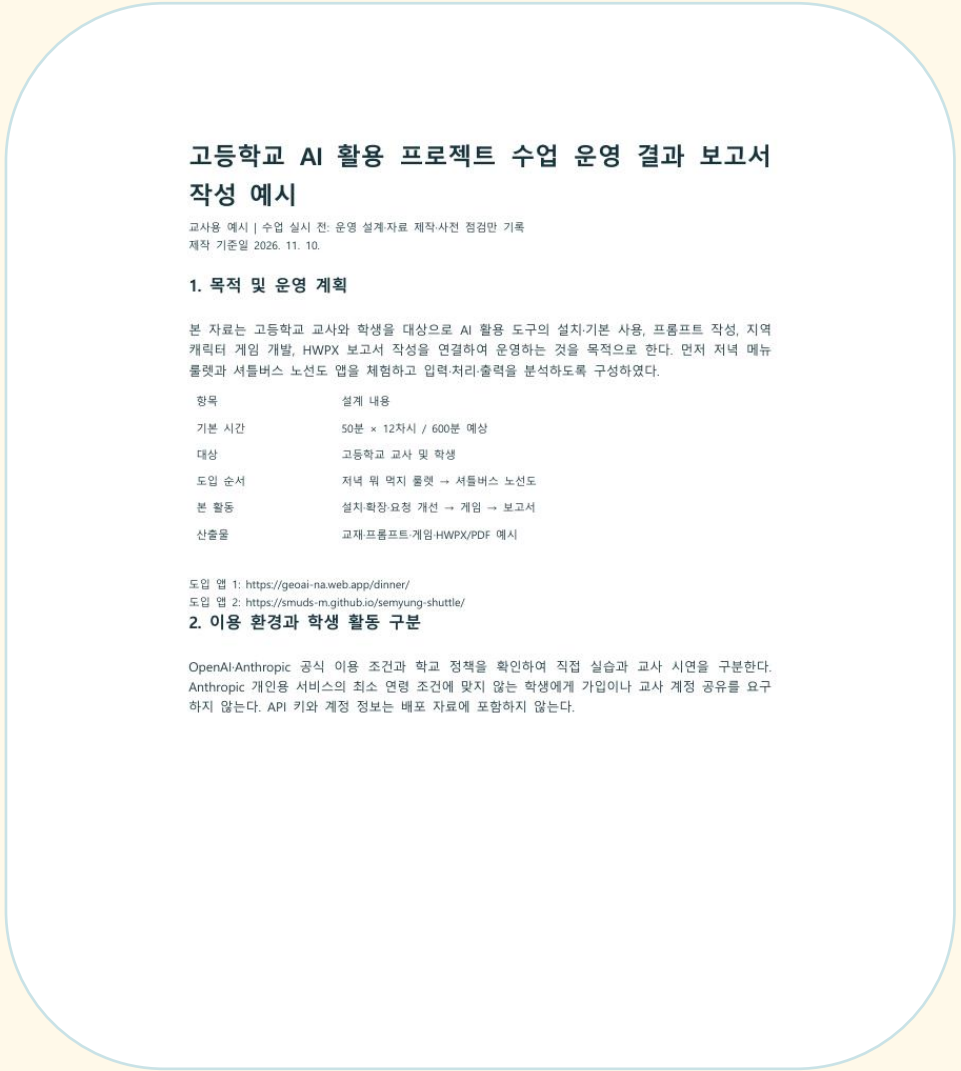

고등학교 AI 활용 프로젝트 수업 운영 결과 보고서 작성 예시

교사용 예시 | 수업 실시 전: 운영 설계·자료 제작·사전 점검만 기록
제작 기준일 2026. 11. 10.

1. 목적 및 운영 계획

본 자료는 고등학교 교사와 학생을 대상으로 AI 활용 도구의 설치·기본 사용, 프롬프트 작성, 지역 캐릭터 게임 개발, HWPX 보고서 작성을 연결하여 운영하는 것을 목적으로 한다. 먼저 저녁 메뉴 룰렛과 셔틀버스 노선도 앱을 체험하고 입력·처리·출력을 분석하도록 구성하였다.

| 항목 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| 기본 시간 | 50분 × 12차시 / 600분 예상 |
| 대상 | 고등학교 교사 및 학생 |
| 도입 순서 | 저녁 뭐 먹지 룰렛 → 셔틀버스 노선도 |
| 본 활동 | 설치·확장·요청 개선 → 게임 → 보고서 |
| 산출물 | 교재·프롬프트·게임·HWPX/PDF 예시 |

도입 앱 1: https://geoai-na.web.app/dinner/
도입 앱 2: https://smuds-m.github.io/semyung-shuttle/

2. 이용 환경과 학생 활동 구분

OpenAI·Anthropic 공식 이용 조건과 학교 정책을 확인하여 직접 실습과 교사 시연을 구분한다. Anthropic 개인용 서비스의 최소 연령 조건에 맞지 않는 학생에게 가입이나 교사 계정 공유를 요구하지 않는다. API 키와 계정 정보는 배포 자료에 포함하지 않는다.

실습 웹페이지 열기

# 보고서 요청에도 조건을 넣음

1. 실제 자료만 사용함
2. 시험 표를 포함함
3. HWPX 열림을 확인함

# 문서 3종을 실제로 확인함

1. 학생 보고서 6쪽임
2. 교사 예시 3쪽임
3. 첫 실습 보고서 1쪽임

youngwoo-m.github.io/highschool-ai-prompt-master/

# 오늘의 결과를 설명함

## 목적 → 조건 → 확인

요청한 조건을 말함

직접 확인한 결과를 말함

다음 수정 사항을 남김

# 실습 링크를 다시 확인함

웹에서 자료를 엶

Canva에서 직접 편집함

출처와 조건을 유지함

실습 자료 열기

youngwoo-m.github.io/highschool-ai-prompt-master/