PROJET PERSONNEL · ADMINISTRATION SYSTÈMES & RÉSEAUX

Infrastructure auto-hébergée

Serveur Linux conçu, déployé, sécurisé et exploité de A à Z, en production pour un foyer

Youri Richer
Technicien support & systèmes
Martinique

CONTEXTE ET OBJECTIF

Offrir à plusieurs utilisateurs des services numériques privés (stockage et partage de fichiers, messagerie, médiathèque, accès à distance) hébergés localement, sans dépendre de services cloud tiers, avec les exigences d'un vrai service : disponibilité, sécurité, sauvegardes et accompagnement des utilisateurs.


10+
services conteneurisés (Docker)

4
comptes utilisateurs avec quotas

1
seul port ouvert sur Internet (VPN)

7 j + 12 m
rétention des sauvegardes, restauration testée

ARCHITECTURE

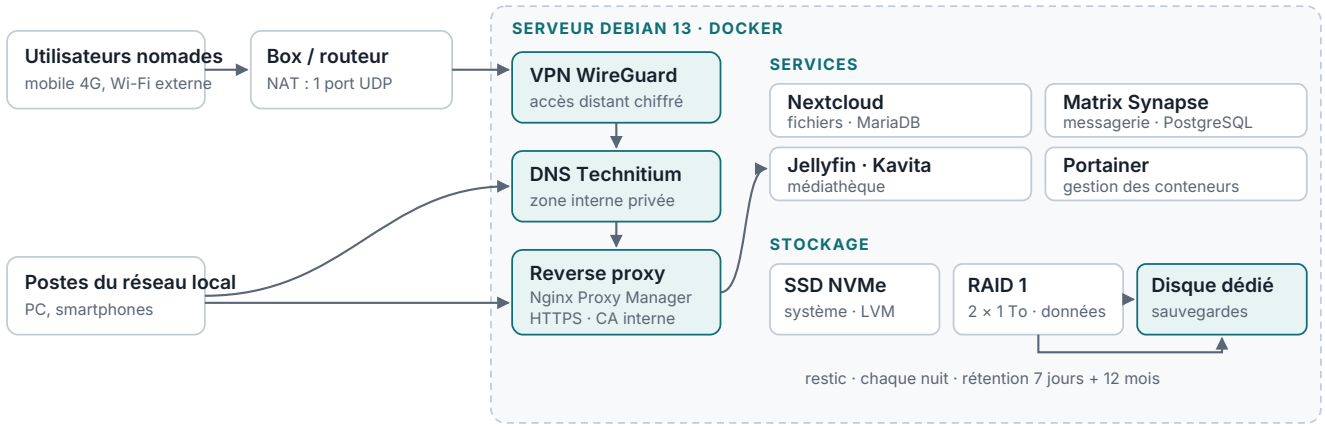

CHOIX TECHNIQUES

Stockage en trois niveaux. Système sur SSD, données en RAID 1, sauvegardes sur un disque distinct : le RAID protège d'une panne de disque, mais ne remplace pas une sauvegarde.

Une seule porte d'entrée. Aucun service exposé directement sur Internet : l'accès distant passe uniquement par le VPN, ce qui réduit la surface d'attaque à un seul port.

HTTPS même en interne. Autorité de certification privée et reverse proxy ; certificat racine déployé sur les postes et mobiles, avec un guide d'installation rédigé pour les utilisateurs.

Accès d'administration durci. SSH par clé uniquement, connexion root et mots de passe désactivés, comptes inutilisés supprimés, inscriptions publiques fermées.

Organisation standardisée. Un dossier de configuration par service, données séparées, réseau Docker dédié : chaque service se maintient, se migre et se sauvegarde de la même façon.

PROCHAINES ÉVOLUTIONS

- Sauvegarde hors site (stratégie 3-2-1)
- Protection contre la force brute (fail2ban)
- Déploiement du VPN pour tous les utilisateurs
- Inventaire du parc et gestion de tickets avec GLPI (en test)

INCIDENTS DIAGNOSTIQUÉS ET RÉSOLUS

RÉSOLUTION DNS

Les noms internes répondaient, mais plus les sites externes.
Diagnostic avec dig : zone locale fonctionnelle (réponse d'autorité), échec limité à la résolution externe. Test direct du serveur amont : aucune réponse (timeout), alors qu'un autre résolveur public répondait. Blocage situé en amont du serveur ; changement de serveur amont, puis diffusion du DNS interne à tout le réseau via le DHCP du routeur.

VPN · ADRESSAGE

Serveur inaccessible via VPN depuis certains Wi-Fi.
Cause : le réseau distant utilisait la même plage d'adresses que le réseau local. Solution : route ciblée vers le seul serveur dans la configuration des clients, sans renuméroter tout le réseau.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Linux Debian · Docker Compose · LVM · RAID mdadm · DNS · DHCP · VPN WireGuard · NAT / iptables · Reverse proxy · TLS / PKI · SSH · MariaDB · PostgreSQL · Sauvegarde restic · Support utilisateurs · Documentation

Documentation technique complète (procédures d'installation, configuration, restauration) disponible sur demande.

youriricher@gmail.com