

Installation Glpi

DOCUMENTATION DE L'INSTALLATION GLPI SUR LINUX



RÉALISÉ PAR : YOUSSEF OUAHMAN

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ EN SYSTÈMES ET RÉSEAUX

2025-09-25

[https://youssefsysnet.github.io/Portfolio-/](https://youssefsysnet.github.io/Portfolio/)



SOMMAIRE

Table des matières

1. PRÉREQUIS (Ubuntu Server, SSH, IP)	2
2. CRÉATION DE SCRIPTS	3
a. Créer un fichier	3
b. Donner les permissions au script	4
c. Exécution du script	5
4. OUVRIR UN NAVIGATEUR	6



1. PRÉREQUIS (UBUNTU SERVER, SSH, IP)

```
root@ubuntuuserver: /home/zabbix
root@ubuntuuserver: /home/zabbix#
root@ubuntuuserver: /home/zabbix# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.19 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fee4:38b9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:e4:38:b9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2072 bytes 149041 (149.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1032 bytes 421882 (421.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens34: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.50.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fee4:38c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:e4:38:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 61 bytes 10096 (10.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 35 bytes 4108 (4.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 10 bytes 1132 (1.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10 bytes 1132 (1.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@ubuntuuserver: /home/zabbix# nano install_glpi.sh
```

➡ Cette étape prépare le serveur à recevoir GLPI en configurant correctement le réseau et l'accès SSH, afin d'assurer une installation fluide et sans erreurs de connexion.

2. CRÉATION DE SCRIPTS

a. créer un fichier

```
root@ubuntuuserver:/home/zabbix# nano install_glpi.sh
```

- Cette commande permet de créer un nouveau fichier nommé install_glpi.sh avec l'éditeur de texte nano.
- Ce fichier va contenir les commandes que tu veux exécuter automatiquement.

```
root@ubuntuuserver: /home/zabbix
GNU nano 6.2 install_glpi.sh
#!/bin/bash
apt update -y && apt upgrade -y
apt install -y apache2 php php-cli php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-intl php-ldap php-soap php-zip wget unzip curl
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add -
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/mssql-server-2022.list > /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list
apt update
apt install -y mssql-server
/opt/mssql/bin/mssql-conf setup
apt install -y mssql-tools unixodbc-dev
echo 'export PATH="/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "CREATE DATABASE glpi;"
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "CREATE LOGIN admin WITH PASSWORD='P@ssw0rd';"
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "USE glpi; CREATE USER admin FOR LOGIN admin; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER admin;"
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
systemctl restart apache2
echo "GLPI installed! Access it at http://<IP_SERVEUR>/glpi"
echo "Database: glpi | User: admin | Password: P@ssw0rd"
```

```
apt update -y && apt upgrade -y
apt install -y apache2 php php-cli php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-intl php-ldap php-soap php-zip wget unzip curl
```

- Met à jour le serveur Ubuntu et les paquets installés.
- Installe Apache (serveur web) et PHP avec toutes les extensions nécessaires pour GLPI.
- Installe aussi des outils comme wget, unzip et curl pour télécharger et manipuler les fichiers.

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add -
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/mssql-server-2022.list > /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list
apt update
```

- Ajoute la clé de confiance de Microsoft.
- Ajoute le dépôt SQL Server à Ubuntu pour pouvoir l'installer.
- Met à jour la liste des paquets.

```
apt install -y mssql-server
/opt/mssql/bin/mssql-conf setup
```

- Installe SQL Server sur ton serveur.
- Lance la configuration initiale (définition du mot de passe SA...).

2. CRÉATION DE SCRIPTS

```
apt install -y mssql-tools unixodbc-dev
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

- Installe les outils CLI pour gérer SQL Server (sqlcmd).
- Ajoute ces outils dans le chemin pour pouvoir les utiliser facilement depuis le terminal.

```
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "CREATE DATABASE glpi;"
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "CREATE LOGIN admin WITH
PASSWORD='P@ssw0rd';"
sqlcmd -S localhost -U SA -P 'P@ssw0rd' -Q "USE glpi; CREATE USER admin FOR LOGIN admin;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER admin;"
```

- Crée la base glpi.
- Crée un utilisateur SQL admin avec le mot de passe P@ssw0rd.
- Donne à cet utilisateur tous les droits sur la base GLPI (db_owner).

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

- Télécharge la dernière version de GLPI.
- Décompresse GLPI dans le répertoire web /var/www/html/.
- Donne les permissions à Apache pour pouvoir lire et écrire dans les fichiers.

systemctl restart apache2

- Redémarre le serveur web pour appliquer les changements.

```
echo "GLPI installed! Access it at http://<IP_SERVEUR>/glpi"
echo "Database: glpi | User: admin | Password: P@ssw0rd"
```

- Affiche l'adresse pour accéder à GLPI depuis le navigateur.
- Donne les informations de connexion à la base de données.

b. Donner les permissions au script

```
root@ubuntuserver:/home/zabbix# nano install_glpi.sh
root@ubuntuserver:/home/zabbix# chmod +x install_glpi.sh
```

- ➡ Cette commande donne les droits d'exécution au fichier.
- Sans cette étape, tu ne pourras pas lancer le script.



2. CRÉATION DE SCRIPTS

c. Exécution du script

```

root@ubuntuserver:/home/zabbix# root@ubuntuserver:/home/zabbix# nano install_glp1.sh
root@ubuntuserver:/home/zabbix# chmod +x install_glp1.sh
root@ubuntuserver:/home/zabbix# ./install_glp1.sh
1
=== Mise à jour du système ===
Hit:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy InRelease
Hit:5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu jammy InRelease
Hit:6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu jammy InRelease
Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu jammy InRelease
Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libudev1 systemd systemd-sysv systemd-timesyncd udev
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
=== Installation Apache, PHP et modules nécessaires ===
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.21).
curl set to manually installed.
unzip is already the newest version (6.0-26ubuntu3.2).
wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1.1).
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20210324 libaom3 libapache2-mod-php8.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libavif13
  libb265-0 libbdf0 libfontconfig1 libgavl-0 libgd3 libgomp1 libheif1 libimagequant0 libjansson4 libjpeg0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.3-0 libnuma1 libonig5 libsodium23 libtiff5 libwebp8
  libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 php-common php8.4 php8.4-cli php8.4-common php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl php8.4-mbstring php8.4-mysql php8.4-opcache php8.4-readline php8.4-xml ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser ufw php-pear libgd-tools
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20210324 libaom3 libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libavif13 libb265-0 libbdf0 libfontconfig1 libgavl-0 libgd3 libgomp1 libheif1 libimagequant0 libjansson4 libjpeg0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.3-0 libnuma1
  libonig5 libsodium23 libtiff5 libwebp8 libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 php-cli php-common php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-mysql php-xml php8.4 php8.4-cli php8.4-common php8.4-curl
  php8.4-intl php8.4-mbstring php8.4-mysql php8.4-opcache php8.4-readline php8.4-xml ssl-cert
0 upgraded, 59 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 15.7 kB/16.6 MB of archives.
After this operation, 73.3 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.4+96ubuntu22.04.1+deb.sury.org~1 [7716 B]
Get:2 https://ppa.launchpadcontent.net/ondrej/php/ubuntu jammy/main amd64 php8.4-cli all 2:8.4+96ubuntu22.04.1+deb.sury.org~1 [2956 B]

```

- Ici, tu exécutes le script que tu as créé.
- Toutes les commandes à l'intérieur du fichier vont se lancer automatiquement.
- Le terminal affiche ensuite les étapes du processus (mise à jour, installation de paquets...).


4. OUVRIR UN NAVIGATEUR



➡ Cette page confirme que le serveur Apache fonctionne correctement et que l'environnement web est prêt pour accueillir GLPI.



➡ Cette étape permet de choisir la langue d'installation de GLPI avant de lancer la configuration initiale.

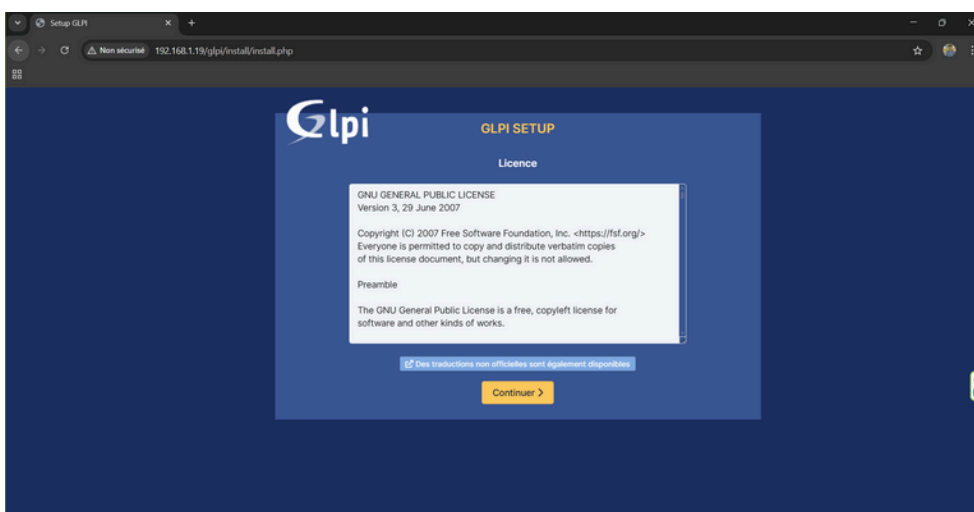


➡ L'écran affiche les termes de la licence de GLPI que l'on doit accepter pour poursuivre l'installation.




4 OUVRIR UN NAVIGATEUR



➡ Cette première page propose de choisir entre une nouvelle installation de GLPI ou une mise à jour d'une version existante. Ici, on clique sur "Installer" pour démarrer une installation propre.

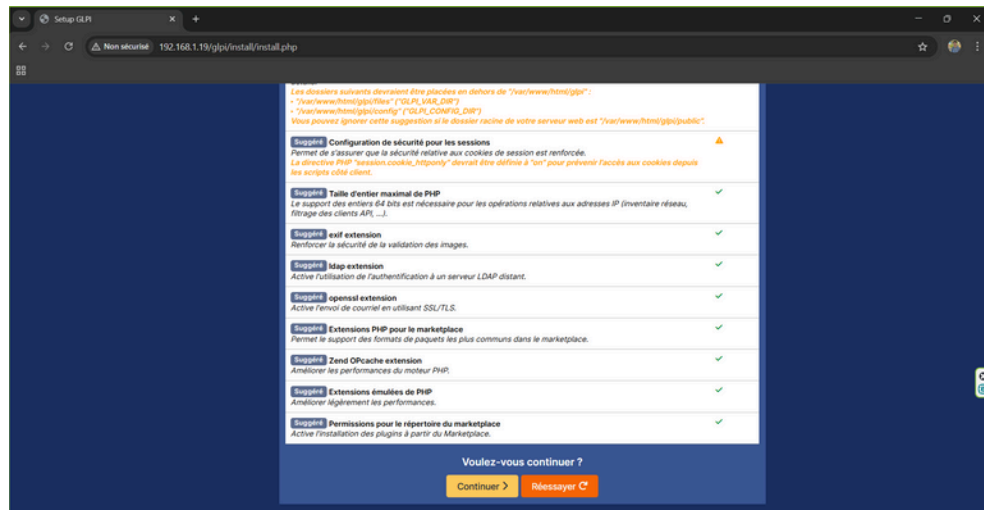


➡ GLPI vérifie que le serveur répond bien à toutes les exigences techniques (PHP, droits, extensions...). Tous les voyants sont au vert ✅, donc l'installation peut continuer.

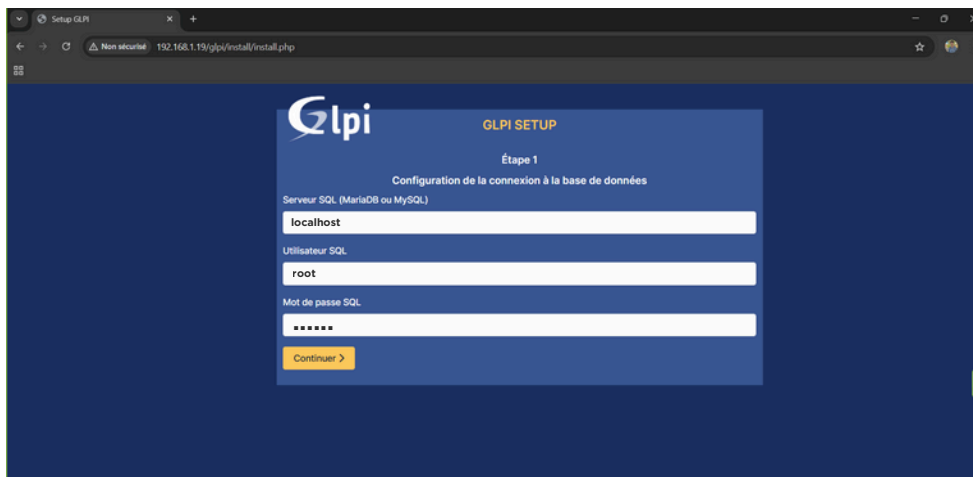


➡ Cette étape demande les informations MySQL : serveur, utilisateur, et mot de passe pour que GLPI puisse se connecter à la base de données. On valide avec "Continuer".



4 OUVRIR UN NAVIGATEUR

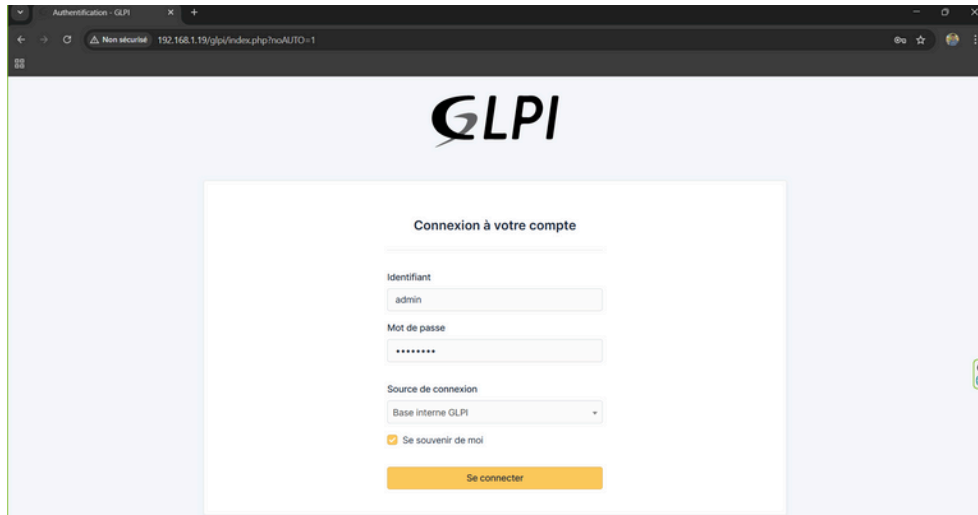

➡ Après l'installation, on arrive sur la page de connexion de GLPI. L'utilisateur par défaut est glpi avec le mot de passe glpi. C'est l'accès administrateur initial. moi

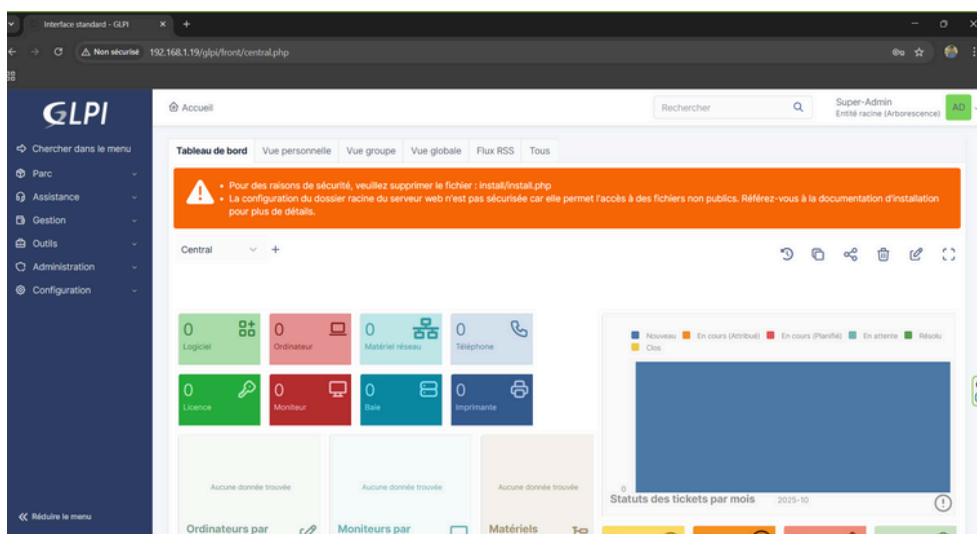

➡ BRAVO VOUS AVEZ FINI L'INSTALLATION DE Glpi !