Projektuppgift

Lacus Mortis

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript, DT224G - HT2026

Jeanette Räisänen

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Jeanette Räisänen, jera2100@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026


1 Sammanfattning

Projektet utgick från en idé om att skapa en trovärdig digital miljö för en fiktiv svensk forskningsstation på månen, Lacus Mortis. Fokus låg på att kombinera ett tydligt informationsinnehåll med en grafisk utformning som speglade verksamheten och dess miljö.

Arbetet började med planering av webbplatsens syfte, målgrupper och struktur. Genom wireframes och mockup i Figma utvecklades en visuell målbild som sedan låg till grund för webbplatsens uppbyggnad. Utvecklingen skedde stegvis enligt principen Mobile First, där design och funktioner anpassades och förändrades efter hand genom praktiskt arbete och tester.

Resultatet blev en responsiv webbplats med en sammanhängande grafisk identitet, flera informationssidor och interaktiva funktioner.

Länk till webbplatsen:
https://yrsadev.github.io/Moment-8---Projektuppgift-Lacus-Mortis/

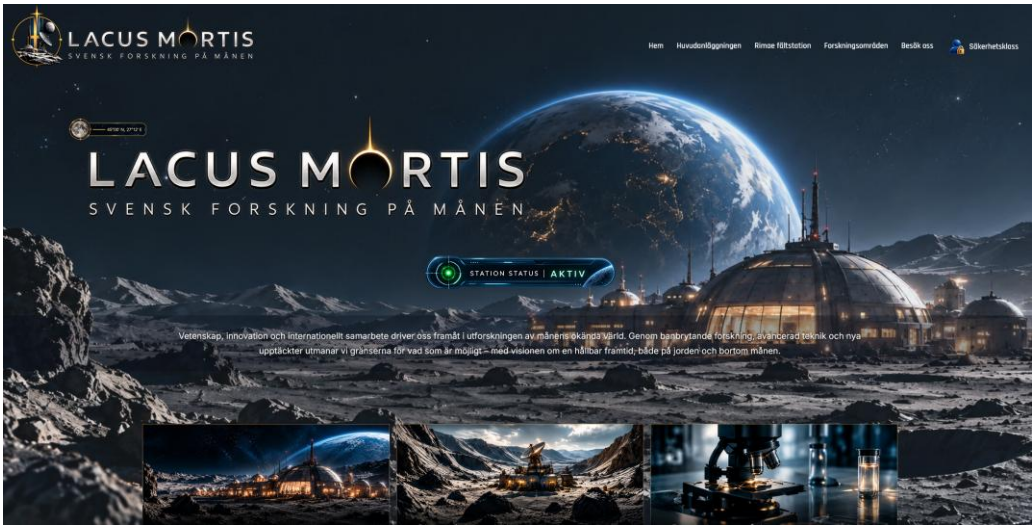

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ii
2 Innehållsförteckning iii
3 Inledning 1
3.1 Bakgrund 1
3.2 Avgränsningar 1
4 Metod 3
5 Genomförande 5
5.1 Navigering och hamburgermeny 9
6 Resultat 11
6.1 Kravgranskning 11
7 Slutsatser 12
8 Källförteckning 13

3 Inledning

3.1 Bakgrund

Webbplatsen presenterar en fiktiv forskningsbas som är belägen på månen. Forskningsbasens placering på månen är baserat på ett verkligt namngivet område vid namn Lacus Mortis[1] (Lake of death). Området har präglats av tidigare vulkanisk aktivitet och är intressant geologiskt och utgjorde ett naturligt val för den fiktiva månbasen.

Månbasen fick även namnet Lacus Mortis och är en svensk forskningsstation som bedriver forskning och främjar innovation och internationellt samarbete. Målet är att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Man vill lägga grunden för ett permanent och självförsörjande samhälle på månen. Basen ska även vara startpunkten för fortsatta färder ut i vårt solsystem.


Man behövde en webbplats för att på ett enkelt sätt kunna vara tillgänglig för allmänheten och speciellt för sina utvalda målgrupper, då månen är av naturliga skäl svårtillgänglig. Man vill dock främja transparens i det som bedrivs på anläggningen i syfte för att kunna fortsätta det viktiga arbetet.

Fokus ligger på information och hur man kan kontakta anläggningen för att bli delaktig. Då rymdresor kräver specifika kravbilder på resenären så är resor till månen inte till för allmänheten. Men för de som känner att de kan bidra, så finns möjligheter så länge kan uppfyller alla krav som finns listade på webbplatsen. Forskare, studenter, samarbetspartners och sponsorer utgör webbplatsens huvudsakliga målgrupper.

3.2 Avgränsningar

Rymden har alltid intresserat mig så detta låg som grund för valet av projektets tema. Och i kombination med att låta fantasin styra så växte projektet snabbt, men då tidplanen var begränsad fick man identifiera tydliga gränser för vad som faktiskt är möjligt i denna projektuppgift.

Visionen var en webbplats med en startsida och 5 undersidor, men då det var en hel del planering, problemlösningar, felsökningar, inhämta information speciellt gällande JavaScript programmering så räckte inte tiden till att utveckla alla 5 undersidor.

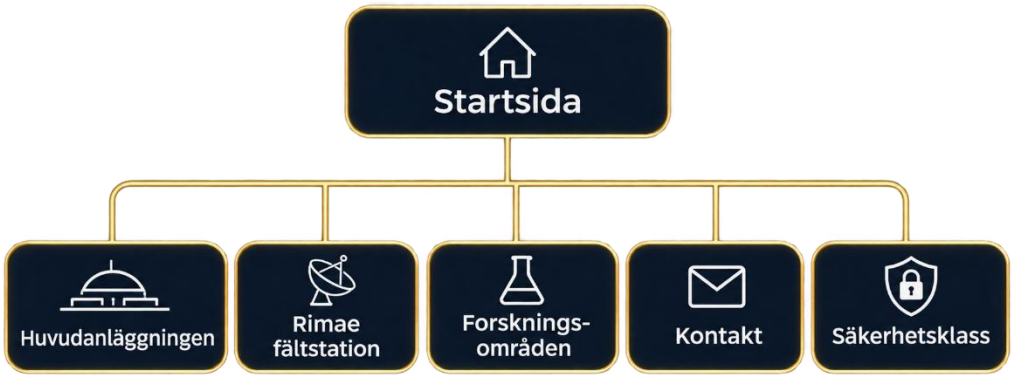


Figur 3.2.1 – Webbplatsen planerade sidostruktur

Fokus fick läggas på projektets grundkrav med minst 3 sammanlänkade HTML-sidor, ett kontaktformulär, fungerande navigation och relevant text och bildmaterial. Men då startsidan skapades med intentionen att faktiskt lägga upp alla 5 undersidor så fanns de med i strukturen från start. Så valet föll på att behålla dem men med ett speciellt upplägg som kommer presenteras i denna rapport.

4 Metod

Projektet började planeras digitalt i Microsoft Word, för att sen gå över till Figma där en Wireframe skapades för startsidan med utvecklings-metoden ”Mobile first”. Detta är en utvecklingsmetod inom responsiv webbdesign där man utgår från små skärmar och sedan anpassar man designen för större skärmar.

Enligt kravbild för projektuppgiften så skapades en wireframe för mobil respektive en för desktop. Målet var att skapa en visuell målbild för webbplatsen gällande struktur.

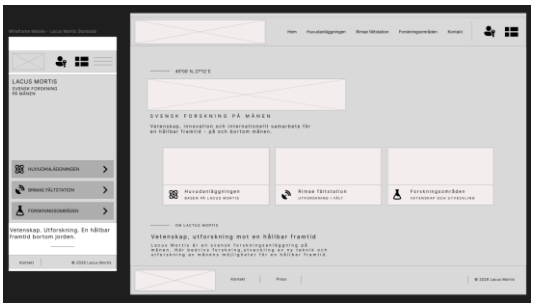

Figur 4.1 – Figma Wireframes för liten respektive stor skärm

Sen skapades en Mockup i Figma som lade en tydligare målbild gällande webbplatsens utseende. Här valdes färger, typsnitt, texter, grafik för sidans sammanhållna upplägg och känsla.



Figur 4.2 – Figma Mockup över Lacus Mortis

AI har använts under strikta regler, AI har endast använts för att skapa bilder/grafik och inspirera till brödtexter. Detta ska vara i enlighet genom kommunikation från lärare. AI har dock ej använts till att skriva kod eller programmera JavaScript. Viss grafik har även körts igenom bildsökmotorer för att se om de skulle kunna utmana upphovsrätt, något man vill undvika.
Den slutliga bearbetningen av grafiken genomfördes i Adobe Photoshop. Bildformaten PNG och WebP valdes eftersom båda stöder transparens, vilket var en viktig egenskap för webbplatsens grafiska utformning. WebP användes även för att minska filstorleken utan att nämnvärt försämra bildkvaliteten. Mindre bildfiler bidrar till kortare laddningstider och därmed en bättre användarupplevelse.


Visual Studio Code användes till att bygga HTML, CSS och JavaScript.

HTML, CSS och JavaScript-koden kommenterades i själva koden, för att underlätta förståelsen om vad koden gör eller hur man har tänkt.

Olika tekniker inom CSS[5][6] användes t.ex. Flexbox och media queries, som även är ett krav för uppgiften. Flexbox[4] valdes för att bl.a. placera specifika element och för navigeringen i headern.

Git och GitHub har använts regelbundet för att versionshantera webbsidans utveckling. Två grenar användes, grenen Develop användes under utvecklingen och när den var klar så sammanslogs Develop med grenen Main. För att sedan publiceras med GitHub pages.

Innan publicering (i flera omgångar) så genomfördes flera tester. Förutom manuell testning användes valideringstjänster för att kontrollera att webbplatsens HTML och CSS-kod följer etablerade webbstandarder. De tjänster som användes var W3C valideringstjänster, Markup Validation Service[2] och CSS Validation Service[3]. Syftet med valideringen var att identifiera eventuella fel i koden, kontrollera dokumentets struktur, element, attribut och eventuella syntaxfel. Validerad kod garanterar däremot inte att webbplatsen fungerar eller visas korrekt i alla webbläsare.



Figur 4.3 Besöksformuläret i JavaScript under utveckling

JavaScript-koden testades under utvecklingsarbetet i webbläsarnas inbyggda utvecklarverktyg (F12) för att felsöka och kontrollera JavaScript-kodens funktionalitet. Genom utvecklarverktygen kunde eventuella fel identifieras och kodens beteende undersökas, vilket underlättade felsökningsarbetet. Genom detta verktyg kunde man även testa sidorna för mobil respektive desktopstorlekar.

För att kontrollera webbplatsens responsiva design genomfördes även tester på en fysisk mobiltelefon. Webbplatsen öppnades via det lokala nätverket (LAN), vilket gjorde det möjligt att testa mobilversionen direkt på telefonen under utvecklingsarbetet. Syftet var att kontrollera att layout, navigering och övriga funktioner fungerade som avsett på en mindre skärm.

Tester skedde även i olika webbläsare under arbetets gång, Mozilla Firefox vad huvudwebbläsaren som användes. Google Chrome och Microsoft Edge var två andra alternativ som testades.

5 Genomförande

Arbetet i Visual studio code startade med index.html för startsidan där grundkod skrevs och valet föll på att länka till typsnitten som används. För webbplatsens typografi valdes typsnitten Inter och Rajdhani från Google Fonts. Typsnitten integrerades genom externa länkar i HTML-dokumentets head-element. För att effektivisera inläsningen användes även preconnect, vilket gör att webbläsaren kan förbereda anslutningen till Googles servrar. Typsnitten används i olika delar av webbplatsen för att bidra till webbplatsens grafiska utformning. Inter är ett stilrent och lättläst typsnitt och Rajdhani har en mer futuristisk känsla vilket passar webbplatsens rymdtema.

HTML-strukturen som varje sida delade bestod av <head>, <body>, <header>, <nav>, <main> och <footer>. Själva innehållet byggdes upp med hjälp av b.la. div-element som användes för att gruppera och organisera innehållet. Dessa kunde sedan formges och positioneras med hjälp av CSS. Kombinationen av HTML-strukturen och CSS skapade webbplatsens layout och visuella utformning.

Webbplatsens startsida, index.html, utformades med hjälp av den gemensamma CSS-filen style.css. Denna CSS-fil innehöll de stilar som delades av webbplatsens olika sidor. Sen för att underlätta läsningen och arbetet så fick varje sida en egen CSS fil för sina separata delar.
Utvecklingen av webbplatsens layout utgick från principen Mobile First, där CSS först utformades för mindre skärmar. När mobilversionens layout fungerade som avsett användes CSS media queries för att anpassa utformningen till större skärmstorlekar. Inom dessa media queries definierades de CSS-regler som behövde ändras eller läggas till för större skärmar.

```css
/* Desktop skärmar */
@media (min-width: 768px) {

    body.visit::before {
        content: "";
        /* Skapar ett tomt pseudo-element utan textinnehåll */
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100lvh;
        background-image:
            linear-gradient(rgba(120, 145, 165, 0.15),
                rgba(120, 145, 165, 0.15)),
            url('../images/backgroundvisit_desktop.webp');
        background-size: cover;
        background-position: center;
        background-repeat: no-repeat;
        z-index: -1;
    }
```

Figur 5.1 – Media queries för större skärmar.

För både mobil och desktopversionen användes CSS-pseudoelementet ::before[8] för att skapa ett separat bakgrundslager utan att behöva lägga till ytterligare HTML-element. Bakgrundslagret kombinerar en bild med ett halvtransparent färgöverlägg och har en fixerad position, vilket gör att bakgrunden ligger stilla när användaren skrollar på sidan.


Varje sida på webbplatsen fick individuellt utformade bakgrundsbilder för att återspegla sidans innehåll och tema. För respektive sida skapades en

bakgrundsbild för mobil och en för desktop, anpassade efter skärmarnas olika storlekar. Bilderna utformades med ett likartat visuellt uttryck för att skapa igenkänning och en enhetlig användarupplevelse, oavsett vilken enhet besökaren använder.

Vid utformningen av webbplatsens layout användes olika längdenheter för att ange storlekar, avstånd och placeringar. Valet av enhet anpassades efter elementets funktion och hur det skulle bete sig vid olika skärmstorlekar. Exempelvis användes pixlar (px) för fasta mått, medan relativa enheter som rem och procent (%) användes där storlekarna behövde vara mer flexibla.

Mobil och desktopversionerna kan skilja sig åt visuellt, även om sidornas innehåll är detsamma. I figur 5.2 och 5.3 visas ett exempel på detta. I mobilversionen (figur 5.2) finns ett lämpligt avstånd mellan <header> och det div-element som innehåller sidrubriken och bakgrunden ramas in fint. I desktopversionen (figur 5.3) uppstod däremot ett större tomrum ovanför sidrubriken. För att utnyttja detta utrymme och skapa ett mer tilltalande visuellt intryck placerades en HUD-bild i området. Bilden har enbart ett dekorativt syfte och tillför ingen ytterligare funktionalitet.



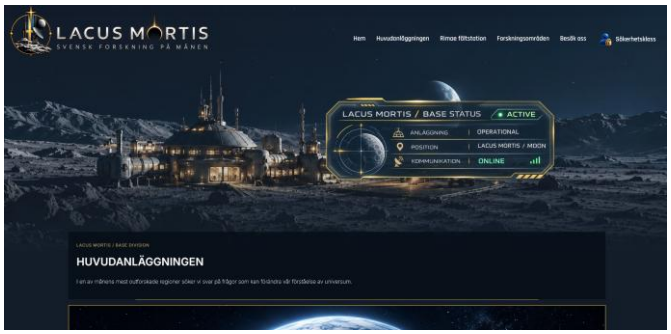

Figur 5.2 – Mobilversion av Huvudanläggningen Figur 5.3 – Desktopversion av Huvudanläggningen.

Sidan för huvudanläggningen byggdes med bilder och text som förklarade anläggningens uppdrag, forskningsmål och hur livet är på stationen. Då jag valde att endast göra enkla undersidor så höll jag informationen kort, då innehållet i form av text och bilder var sekundärt i projektkraven.

På grund av projektets tidsbegränsning prioriterades utvecklingen av undersidorna Rimae fältstation och Forskningsområden bort. I stället skapades två enklare sidor med samma innehåll, där besökaren möts av ett meddelande om obehörig åtkomst, för att stärka användarupplevelsen.
Denna lösning valdes för att behålla webbplatsens genomgående tema och samtidigt ge besökaren återkoppling vid navigering till dessa undersidor. För att

förstärka känslan av en säkerhetsvarning användes CSS-animering som gav huvudrubriken en pulserande effekt.

```css
.system h1 {
    font-family: 'rajdhani', sans-serif;
    text-align: center;
    letter-spacing: 0.05em;
    font-size: 1.5rem;
    margin-bottom: 0.1rem;
    padding-top:0.5rem;
    color: rgb(214, 22, 22);
    animation: pulse 2s ease-in-out infinite;
}
```

```css
@keyframes pulse {
    0%, 100% {
        opacity: 1;
        text-shadow: 0 0 5px red, 0 0 15px red;
    }


    50% {
        opacity: 0.5;
        text-shadow: 0 0 15px red, 0 0 30px red;
    }
}
```



Figur 5.4 – Animering i CSS, sista raden

För att skapa en pulserande varningstext användes CSS-regeln @keyframes[7]. Animationen fick namnet pulse och utformades genom att förändra textens genomskinlighet (opacity) och ljuseffekt (text-shadow) under animationsförloppet. Animationen upprepas varannan sekund med hjälp av infinite, medan ease-in-out ger en mjuk övergång mellan de olika stegen.

För att uppfylla ett av grundkraven för projektuppgiften där ett kontaktformulär med JavaScript skulle införas, så fick denna del hamna på Besök oss. Här kombineras kraven man måste uppfylla för att få resa till Lacus Mortis med ett formulär för en första kontakt.

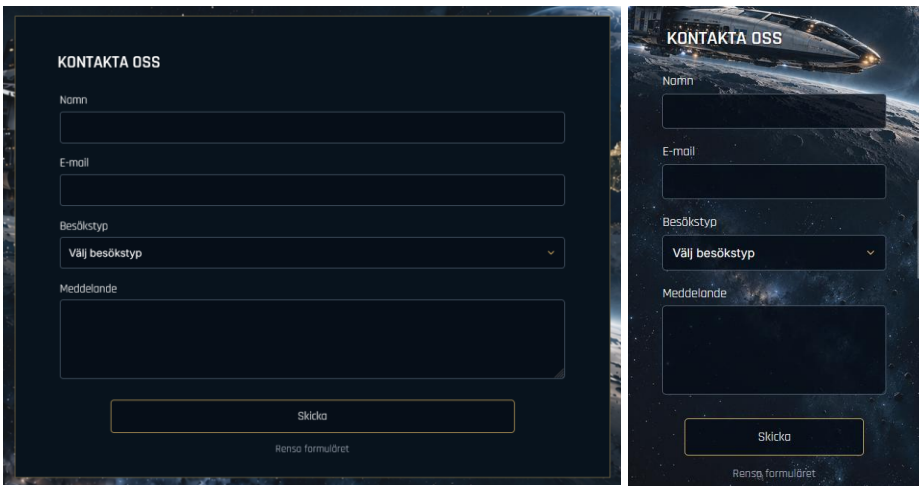

Figur 5.5 – Kontaktformulär med JavaScript kod

Kontaktformuläret byggdes upp med HTML och formgavs med CSS för att följa webbplatsens övriga grafiska utformning. Här gjordes ett medvetet val för hur formuläret skulle se ut på desktop respektive mobil. På mobilen behålls en transparent bakgrund för det var så planen såg ut. Men vi design av desktop versionen så störde bakgrunden formuläret och gjorde det svårläst, så där valdes en heltäckande bakgrund för bättre kontrast.

Formuläret gjordes interaktivt med JavaScript, som kontrollerar användarens inmatningar genom validering. Valideringen innebär att formuläret kontrollerar


om uppgifterna uppfyller de krav som ställts på respektive fält. Om något saknas eller är felaktigt visas ett felmeddelande som hjälper användaren att förstå vad som behöver korrigeras. När samtliga uppgifter uppfyller kraven visas i stället ett bekräftelsemeddelande.



Figur 5.6 - Bekräftelsemeddelande


Utöver möjligheten att fylla i och kontrollera uppgifter skapades även en funktion för att rensa formuläret. Den gör det möjligt för användaren att återställa formuläret och börja om utan att behöva ladda om sidan.

Formuläret är en prototyp och saknar anslutning till en server eller databas. Det innebär att inga uppgifter skickas eller sparas. Syftet var i stället att demonstrera hur ett interaktivt formulär kan fungera med hjälp av HTML, CSS och JavaScript.

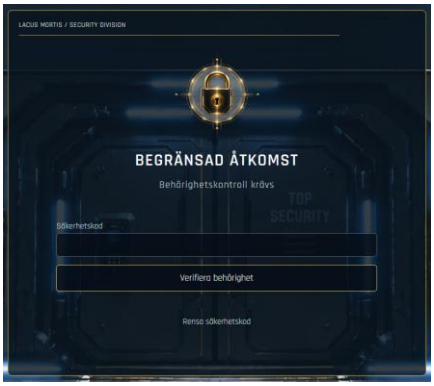

Figur 5.7 – Säkerhetskod på sidan Säkerhetsklass

Sidan för säkerhetsklass byggdes upp som ett enklare formulär med ett inmatningsfält för en säkerhetskod. Till skillnad från kontaktformuläret ligger fokus här på hur JavaScript kan användas för att skapa en interaktiv upplevelse genom att förändra sidans visuella utformning.
Med hjälp av JavaScript kontrolleras den angivna säkerhetskoden och sidan reagerar olika beroende på resultatet. Vid felaktig kod ändras bakgrundsfärgen till röd för att signalera att åtkomsten nekats. Om inmatningen rensas återgår sidan till sitt ursprungliga utseende.

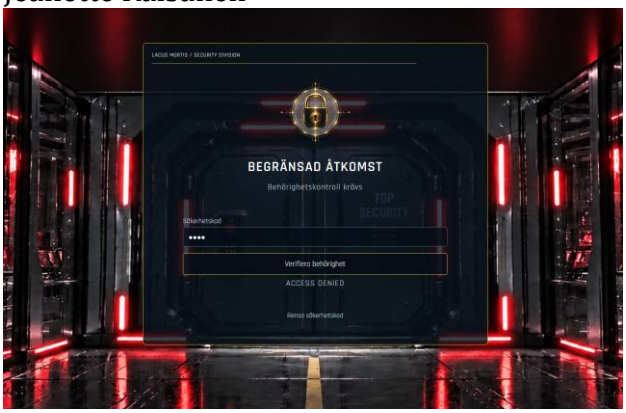

Figur 5.8 – Nekad behörighet med tillhörande röd bakgrund

När rätt säkerhetskod anges ändras bakgrundsfärgen till grön för att signalera godkänd åtkomst. Samtidigt visas en bekräftelseruta som informerar användaren om att säkerhetskontrollen har godkänts.



Figur 5.9 – Behörighet bekräftad med tillhörande grön bakgrund

Från det godkända läget finns även möjlighet att låsa systemet igen. Denna funktion återställer sidan till dess ursprungliga tillstånd med begränsad åtkomst, så att användaren på nytt behöver ange säkerhetskoden.


Säkerhetskoden är: 1111

Sidan skapades för att demonstrera hur JavaScript kan användas för att kontrollera inmatningar, ändra CSS-stilar och växla mellan olika visuella tillstånd utan att sidan behöver laddas om.

5.1 Navigering och hamburgermeny

För webbplatsens responsiva navigering användes ett kodexempel från W3Schools[10], som tillhandahölls genom kursmaterialet. Hamburgarikonen hämtades från Symbl.cc[9]. Menyn anpassades därefter till webbplatsens design med hjälp av CSS, där bland annat marginaler och ikonstorlek angavs i enheten rem, så att måtten utgår från sidans grundläggande teckenstorlek.

Hamburgermenyn valdes för mobilversionen eftersom den sparar utrymme på mindre skärmar och gör navigeringen lättillgänglig utan att ta fokus från innehållet. JavaScript användes för att öppna och stänga menyn.
Vid testning på en annan dator upptäcktes det att den horisontella navigeringsmenyn inte fick tillräckligt med utrymme, vilket gjorde att länkarna i headern trycktes ihop och fördelades över två rader. För att åtgärda problemet anpassades den responsiva designen så att navigeringen övergår till en hamburgermeny även på smalare desktopskärmar utan att det behöver vara en mobiltelefon. På så sätt kunde navigeringen behålla en enhetlig och tydlig utformning oavsett skärmens bredd. Enligt MDN Web Docs, i avsnittet How to choose breakpoints, bör brytpunkter väljas utifrån när innehållet behöver anpassas, snarare än utifrån specifika enheter [11]. Detta tillämpades när den horisontella navigeringsmenyn blev för trång och ersattes med en hamburgermeny.

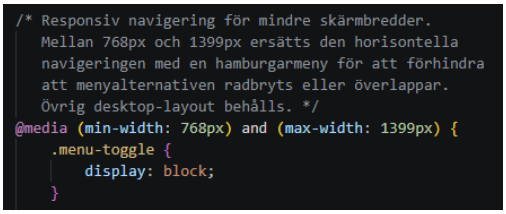

Figur 5.10 – Hur media användes

För att lösa problemet användes CSS-mediefrågor med @media, som gör det möjligt att ändra webbplatsens utformning beroende på skärmens bredd. Genom att använda @media kunde olika CSS-regler tillämpas vid bestämda brytpunkter. Den responsiva navigeringen anpassades så att den horisontella menyn endast visas när det finns tillräckligt med utrymme. Vid mindre skärmbredd visas i stället hamburgermenyn, även om webbplatsen öppnas på en dator.

6 Resultat

Projektet resulterade i en responsiv webbplats för den fiktiva forskningsstationen Lacus Mortis på månen. Webbplatsen består av fem sammanlänkade HTML-sidor med gemensam grafisk utformning och individuellt anpassade bakgrunder.
Startsidan presenterar stationen och leder vidare till övrigt innehåll. Huvudanläggningen beskriver uppdrag, forskning och levnadsförhållanden, medan sidan Besök oss presenterar besöksinformation, säkerhetskrav och ett kontaktformulär med fält för namn, e-post, besökstyp och meddelande.

Webbplatsen innehåller även en säkerhetsklassad del samt en separat sida som visar ett säkerhetsmeddelande vid begränsad åtkomst. Navigeringen realiserades med hamburgermeny och webbplatsen utformades Mobile First med anpassning för både mindre och större skärmar.
JavaScript används för interaktiva funktioner såsom meny, formulärvalidering och återkoppling samt behörighetskontroll.

6.1 Kravgranskning

Nr	Kravområde	Beskrivning	Status
1	Projektplanering	Projektidé, syfte, målgrupp, planering och webbplatsstruktur.	Uppfyllt
2	Figma och grafisk design	Wireframes för mobil och desktop, mockup, grafisk profil och bildmaterial.	Uppfyllt
3	HTML och tillgänglighet	Semantiska element, rubrikhierarki, alt-texter, formuläretiketter och grundläggande tillgänglighet.	Uppfyllt
4	CSS och responsiv design	Mobile First, Flexbox, media queries och anpassning till olika skärmstorlekar.	Uppfyllt
5	JavaScript och interaktivitet	Hamburgermeny, formulärvalidering, återkoppling, återställning.	Uppfyllt
6	Webbplatsens innehåll och navigering	Sammanlänkade sidor och fungerande navigering.	Uppfyllt
7	Validering och tester	HTML och CSS-validering, funktionstester och tester på mobil och desktop.	Uppfyllt
8	Git och publicering	Git, GitHub, versionshantering, 2 brancher och GitHub Pages.	Uppfyllt

7 Slutsatser

När jag byggde wireframen och mockupen så hade jag en tydlig bild över hur startsidan skulle se ut och hur känslan skulle spilla över till övriga sidor. Men när det faktiska arbetet började med att skriva kod så insåg jag ganska snabbt att jag skulle bli tvungen att frångå planeringen en del då vissa delar inte var genomförbara p.g.a. ramar för vad som faktiskt går att bygga, men även på den kunskapsnivå jag ligger på.

Jag har uppfyllt målbilden över hur webbplatsen ska se ut vad gäller färger, bilder, grafik även om vissa delar har varit en utmaning. Och jag tycker att jag har gjort det tydligt att Lacus Mortis är en svensk forskningsstation.

Att arbeta utifrån ”mobile first” för första gången gav en nya utmaningar som man inte kunde förutse. Den design som passade bra för mobil passade inte alla gånger desktop, så då fick man göra individuella anpassningar utöver storlekar och responsivitet. Jag tycker dock att jag hittat en lösning efter alltför många timmar med felsökning och informationsletning. Jag är inte nöjd med alla delar, men de håller ihop.

Svåraste utmaningen har varit JavaScript, det är nog området som tagit mest med tid. Men att få till en bra responsivitet har varit en utmaning, när man tror att man löst en del så dyker ett nytt problem upp. Det grafiska har varit utmanade, även om AI har använts så har jag redigerat alla bilder själv i Photoshop och tillsammans med kravet på responsivitet så har man fått trixa en hel del med bakgrunderna och vissa grafiska delar för att de ska hamna rätt och inte störa användarupplevelsen alltför mycket.

Projektet har gett mig en större förståelse för hur HTML, CSS och JavaScript samverkar och hur viktigt det är att testa webbplatsen under utvecklingen. Om jag skulle göra ett liknande projekt igen skulle jag avgränsa arbetet tidigare och avsätta mer tid för JavaScript och responsivitet. Trots utmaningarna tycker jag att jag har uppnått projektets huvudsakliga mål och fått värdefulla erfarenheter inför framtida projekt.

8 Källförteckning

[1] J. Ashley, ”A Gathering in Lacus Mortis”, Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), Arizona State University. Publicerad 2011-09-22. Hämtad 2026-10-31. [Online]. Tillgänglig: https://lroc.im-ldi.com/images/416

[2] World Wide Web Consortium (W3C), ”Markup Validation Service”. [Online]. Tillgänglig: https://validator.w3.org/. Hämtad 2026-10-31.

[3] World Wide Web Consortium (W3C), ”CSS Validation Service”. [Online]. Tillgänglig: https://jigsaw.w3.org/css-validator/. Hämtad 2026-10-31

[4] CSS-Tricks, ”A Complete Guide to Flexbox”. [Online]. Tillgänglig: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/. Hämtad 2026-10-31

[5] MDN Web Docs, ”CSS: Cascading Style Sheets”. [Online]. Tillgänglig: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Hämtad 2026-10-31

[6] W3Schools, ”CSS Introduction”. [Online]. Tillgänglig: https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp. Hämtad 2026-10-31

[7] W3Schools, ”CSS Animations”, https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp. Hämtad 2026-10-27

[8] MDN contributors. ::before CSS pseudo-element. MDN Web Docs [Internet]. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::before

[9] SYMBL. Trigram for Heaven (☰), Unicode U+2630 [Internet]. [citerad 2026-10-23]. Tillgänglig från: https://symbl.cc/en/2630/

[10] W3Schools. How TO – Mobile Navigation Menu [Internet]. [citerad 2026-10-23]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_mobile_navbar.asp

[11] MDN Web Docs. Media query fundamentals [Internet]. [citerad 2026-10-30]. Tillgänglig från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Media_queries