

## 3

# Structured Program Development in C



# Outline

- 3.1 Introduction**
- 3.2 Algorithms**
- 3.3 Pseudocode**
- 3.4 Control Structures**
- 3.5 The `if` Selection Statement**
- 3.6 The `if...else` Selection Statement**
- 3.7 The `while` Repetition Statement**
- 3.8 Counter-Controlled Repetition (Loop)**
- 3.9 Sentinel-Controlled Repetition (Loop)**
- 3.10 Nested Control Structures**
- 3.11 Assignment Operators**
- 3.12 Increment and Decrement Operators**



## 3.1 Introduction

- **Before writing a program:**
  - Have a thorough understanding of the problem
  - Carefully **plan** an approach for solving it
- **While writing a program:**
  - Know what “**building blocks**” are available
  - Use good programming principles

نکات برای نوشتن برنامه

قبل از نوشتن برنامه:

• درک کامل از مسئله: مسئله را به طور کامل درک کنید.

• برنامه‌ریزی دقیق: یک رویکرد منطقی برای حل مسئله طراحی کنید.

در حین نوشتن برنامه:

• شناخت بلوک‌های ساخت: با ابزارها و توابع موجود آشنا باشید.

• استفاده از اصول برنامه‌نویسی خوب: از بهترین شیوه‌ها و اصول برنامه‌نویسی استفاده کنید.



## 3.2 Algorithms

- **Computing problems**
  - All can be solved by executing a series of actions in a specific order
- **Algorithm:** procedure in terms of
  - Actions to be executed
  - The order in which these actions are to be executed
- **Program control**
  - Specify order in which statements are to be executed

مسائل محاسباتی و الگوریتم‌ها

• مسائل محاسباتی: تمام مسائل می‌توانند با اجرای یک سری از اقدامات در یک ترتیب خاص حل شوند.

• الگوریتم: یک روش مشخص شامل:

• اقدامات قابل اجرا: اقداماتی که باید انجام شوند.

• ترتیب اجرای این اقدامات: ترتیب مشخصی که این اقدامات باید دنبال شوند.

• کنترل برنامه: مشخص کردن ترتیبی که بیانیه‌ها باید اجرا شوند.



## 3.3 Pseudocode

### ■ Pseudocode

- Artificial, **informal language** that helps us develop algorithms
- Similar to **everyday English**
- Not actually executed on computers
- Helps us “think out” a program before writing it
  - Easy to convert into a corresponding C program
  - Consists only of executable statements

• تعریف: زبان غیررسمی و مصنوعی که به ما کمک می کند تا الگوریتمها را توسعه دهیم.

• شباهت به زبان انگلیسی روزمره: شبه کد نویسی به زبان طبیعی نزدیک است و خواندن آن آسان است.

• اجرای غیرمستقیم: این کدها به طور واقعی روی کامپیوترها اجرا نمی شوند.

• کمک به تفکر: به ما کمک می کند تا قبل از نوشتن برنامه، به طور منطقی برنامه را طراحی کنیم.

• تبدیل آسان به C: تبدیل آن به برنامه معادل در زبان C کار آسانی است.

• شامل بیانیتهای قابل اجرا: شبه کد نویسی تنها شامل بیانیتهایی است که قابلیت اجرا دارند.



## 3.4 Control Structures

- **Sequential execution**

- Statements executed one after the other in the order written

- **Transfer of control**

- When the next statement executed is not the next one in sequence
- Overuse of goto statements led to many problems

- **Bohm and Jacopini**

- All programs written in terms of **3 control structures**
  - **Sequence** structures: Built into C. Programs executed sequentially by default
  - **Selection** structures: C has three types: **if**, **if...else**, and **switch**
  - **Repetition** structures: C has three types: **while**, **do...while** and **for**




## اجرای ترتیبی (Sequential Execution)

- **تعریف:** بیانیه‌ها یکی پس از دیگری و به ترتیبی که نوشته شده‌اند، اجرا می‌شوند.
- **انتقال کنترل:** زمانی که بیانیه‌ای که باید اجرا شود، بعدی نیست که در ترتیب قرار دارد.
- **مشکلات ناشی از استفاده بیش از حد از بیانیه‌های goto:** استفاده نادرست از این بیانیه‌ها به مشکلات زیادی منجر شد.

### Bohm and Jacopini

- نظریه بوم و جاکوپینی بیان می‌کند که تمام برنامه‌ها می‌توانند با استفاده از سه ساختار کنترلی اصلی شامل **توالی، انتخاب و تکرار** نوشته شوند، که این ساختارها پایه و اساس برنامه‌نویسی در زبان‌های مختلف، از جمله C، هستند.



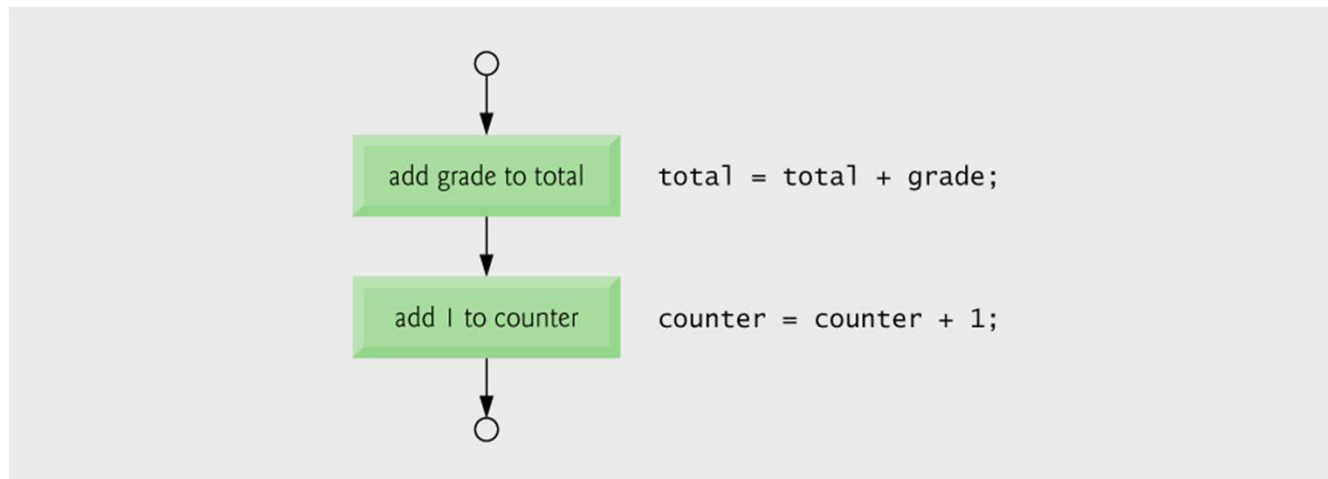

**Fig. 3.1** | Flowcharting C's **sequence** structure.





## 3.4 Control Structures

### ■ Flowchart

- Graphical representation of an algorithm
- Drawn using certain special-purpose symbols connected by arrows called flowlines
- Rectangle symbol (action symbol):
  - Indicates any type of action
- Oval symbol:
  - Indicates the beginning or end of a program or a section of code

### ■ Single-entry/single-exit control structures

- Connect exit point of one control structure to entry point of the next (control-structure stacking)
- Makes programs easy to build



# ساختارهای کنترلی

## فلوچارت

- نمایش گرافیکی یک الگوریتم
- با استفاده از نمادهای خاصی که با خطوط جریان (flowlines) به هم متصل شده‌اند، ترسیم می‌شود.
- نماد مستطیل (نماد عمل):  
نشان‌دهنده هر نوع عمل است.
- نماد بیضی:  
نشان‌دهنده شروع یا پایان یک برنامه یا یک بخش از کد است.
- ساختارهای کنترلی با ورودی و خروجی تک:
- نقطه خروجی یک ساختار کنترلی را به نقطه ورودی ساختار کنترلی بعدی متصل می‌کند (انباشته‌سازی ساختارهای کنترلی).
- این کار باعث می‌شود که برنامه‌ها به راحتی ساخته شوند.



## 3.5 The **if** selection statement

- **Selection structure:**

- Used to choose among alternative courses of action
- Pseudocode:

*If student's grade is greater than or equal to 60  
Print "Passed"*

- **If condition **true****

- Print statement executed and program goes on to next statement
- If false, print statement is ignored and the program goes onto the next statement
- Indenting makes programs easier to read
  - C ignores whitespace characters



## دستور انتخاب if

### ■ ساختار انتخاب:

برای انتخاب بین گزینه‌های مختلف عمل استفاده می‌شود.

— شبه کد یا Pseudocode:

- *If student's grade is greater than or equal to 60  
Print "Passed"*

اگر شرط درست باشد:

دستور چاپ اجرا می‌شود و برنامه به دستور بعدی می‌رود.

اگر شرط نادرست باشد:

دستور چاپ نادیده گرفته می‌شود و برنامه به دستور بعدی می‌رود.

تورفتگی (Indenting) باعث می‌شود که برنامه‌ها خواناتر باشند.

زبان C کاراکترهای فضای خالی را نادیده می‌گیرد.



## Good Programming Practice 3.1

---

- **Consistently applying responsible indentation conventions greatly improves program readability. We suggest a fixed-size tab of about 1/4 inch or three blanks per indent. In this book, we use three blanks per indent.**

## Good Programming Practice 3.2

---

- **Pseudocode is often used to “think out” a program during the program design process. Then the pseudocode program is converted to C.**



## 3.5 The **if** selection statement

- **Pseudocode statement in C:**

```
if ( grade >= 60 )  
    printf( "Passed\n" );
```

- C code corresponds closely to the pseudocode

- **Flowchart: Diamond symbol (decision symbol)**

- Indicates decision is to be made
- Contains an expression that can be **true** or **false**
- Test the condition, follow appropriate path



## دستور انتخاب if

■ بیانیه شبه‌کد در C:


```
if ( grade >= 60 )  
    printf( "Passed\n" );
```

■ کد C به طور نزدیکی با شبه‌کد مطابقت دارد

■ نمودار جریان: نماد لوزی (نماد تصمیم)

- نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری باید انجام شود
- حاوی یک عبارت است که می‌تواند **درست** یا **غلط** باشد
- شرط را بررسی کن و مسیر مناسب را دنبال کن



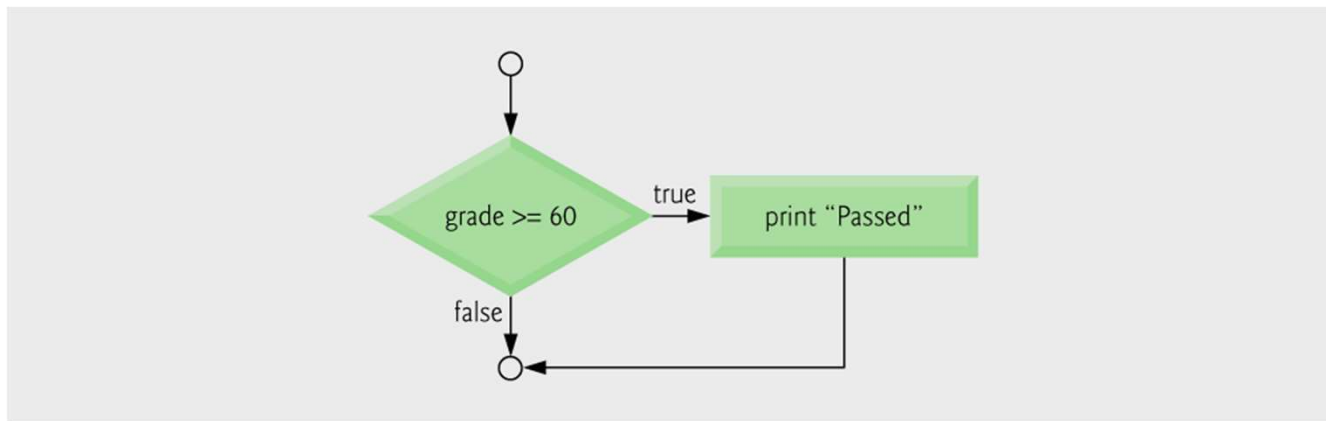

**Fig. 3.2:** Flowcharting the single-selection `if` statement.





## 3.6 The `if...else` selection statement

- `if`
  - Only performs an action if the condition is `true`
- `if...else`
  - Specifies an action to be performed both when the condition is `true` and when it is `false`
- Pseudocode:
  - If student's grade is greater than or equal to 60*  
*Print "Passed"*
  - else*  
*Print "Failed"*
  - Note spacing/indentation conventions



## دستور انتخاب if...else

- if

- فقط اقدامی را انجام می‌دهد اگر شرط درست باشد.

- if...else

- اقدامی را مشخص می‌کند که هم وقتی شرط درست است و هم وقتی شرط غلط است باید انجام شود.

- شبه کد

*If student's grade is greater than or equal to 60*

*Print "Passed"*

*else*

*Print "Failed"*



## Good Programming Practice 3.3

---

- Indent both body statements of an `if...else` statement.

## Good Programming Practice 3.4

---

- If there are several levels of indentation, each level should be indented the same additional amount of space.



## 3.6 The `if...else` selection statement

- **C code:**

```
if ( grade >= 60 )  
    printf( "Passed\n");  
else  
    printf( "Failed\n");
```

- **Ternary conditional operator (`?:`)**

- Takes three arguments (condition, value if **true**, value if **false**)
- Our C Code could be written:  

```
printf( "%s\n", grade >= 60 ? "Passed" : "Failed" );
```
- Or it could have been written:  

```
grade >= 60 ? printf("Passed\n") : printf("Failed\n");
```




## دستور انتخاب if...else

- C code:

```
if ( grade >= 60 )
    printf( "Passed\n");
else
    printf( "Failed\n");
```

- عملگر شرطی سه تایی (?:)
- سه آرگومان دریافت می کند (شرط، مقدار اگر درست باشد، مقدار اگر غلط باشد)
- کد C می تواند به این صورت نوشته شود:
- `printf( "%s\n", grade >= 60 ? "Passed" : "Failed" );`  
یا به این صورت:
- `grade >= 60 ? printf("Passed\n") : printf("Failed\n");`



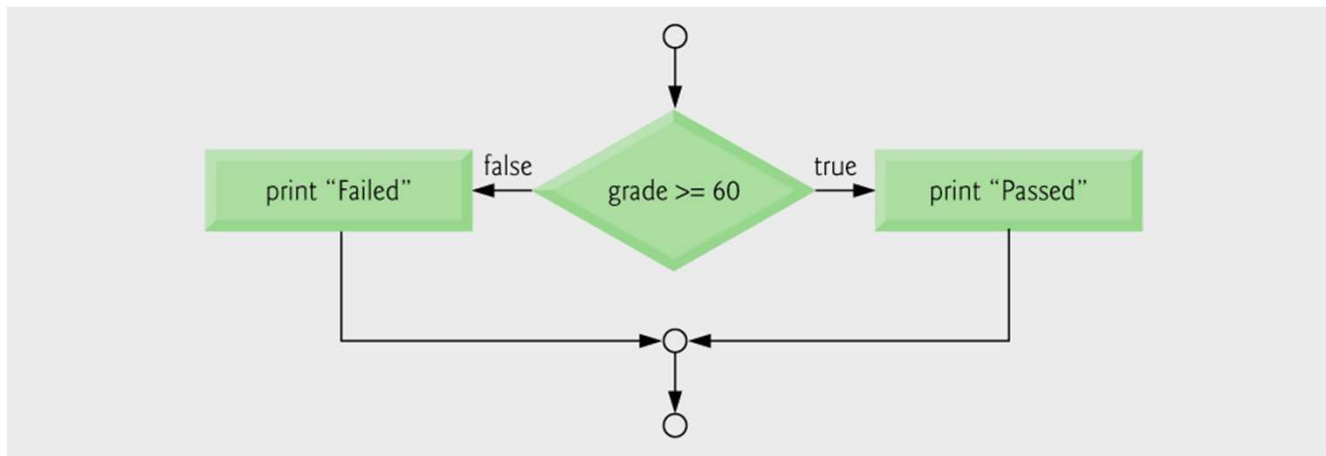

**Fig. 3.3:** Flowcharting the double-selection `if...else` statement.



## 3.6 The `if...else` selection statement

### ■ Nested `if...else` statements

- Test for multiple cases by placing `if...else` selection statements inside `if...else` selection statement
- Once condition is met, rest of statements skipped
- Deep indentation usually not used in practice

- با استفاده از دستورات `if...else` تودرتو می‌توان چندین شرط را آزمایش کرد.
- به محض برآورده شدن یک شرط، بقیه دستورات پریده می‌شوند.
- در عمل، استفاده از تورفتگی عمیق معمولاً توصیه نمی‌شود، زیرا خوانایی کد را کاهش می‌دهد.



## 3.6 The **if...else** selection statement

- Pseudocode for a nested **if...else** statement

*If student's grade is greater than or equal to 90  
Print "A"*

*else*

*If student's grade is greater than or equal to 80  
Print "B" ;*

*else*

*If student's grade is greater than or equal to 70  
Print "C"*

*else*

*If student's grade is greater than or equal to 60  
Print "D"*

*else*

*Print "F"*





## 3.6 The `if...else` selection statement

- **Compound statement:**

- Set of statements within a pair of braces

- Example:

```
if ( grade >= 60 )
    printf( "Passed.\n" );
else {
    printf( "Failed.\n" );
    printf( "You must take this course
        again.\n" );
}
```

- Without the braces, the statement

```
printf( "You must take this course
    again.\n" );
```

would be executed automatically



## دستور انتخاب if...else

- تعریف بیان مرکب (Compound Statement) مجموعه‌ای از دستورات که داخل یک جفت براکت {} قرار گرفته‌اند.

```
if ( grade >= 60 )
{
    printf( "Passed.\n" );
}
else {
    printf( "Failed.\n" );
    printf( "You must take this course
        again.\n" );
}
```

*(Note: In the original image, a green arrow points from the 'else' block back to the 'if' block, and a red 'X' is placed over the closing brace of the 'if' block, indicating that the 'if' block should not be closed with a brace when using 'else'.)*

- اگر نمره بیشتر یا مساوی ۶۰ باشد، تنها دستور `printf("Passed.\n");` اجرا می‌شود.
- اما اگر نمره کمتر از ۶۰ باشد، دو دستور `printf("Failed.\n");` و `printf("You must take this course again.\n");` داخل بلوک `else` اجرا می‌شوند.
- بدون استفاده از براکت {} برای بلوک `else`، دستور `printf("You must take this course again.\n");` به طور خودکار اجرا می‌شود.



## Software Engineering Observation 3.1

---

- A compound statement can be placed anywhere in a program that a single statement can be placed.

## Common Programming Error 3.1

---

- Forgetting one or both of the braces that delimit a compound statement.



## 3.6 The `if...else` selection statement

- **Block:**
  - Compound statements with declarations
- **Syntax errors**
  - Caught by compiler
- **Logic errors:**
  - Have their effect at execution time
  - Non-fatal: program runs, but has incorrect output
  - Fatal: program exits prematurely



# دستور انتخاب if...else

- **بلوک (Block)**
- مجموعه‌ای از دستورات همراه با اظهارنامه‌ها (declarations) که داخل یک جفت براکت {} قرار گرفته‌اند.
- انواع خطاها:

## — خطاهای نحوی: (Syntax Errors)

- این خطاها توسط کامپایلر شناسایی می‌شوند.
- مانند استفاده نادرست از علامت‌ها، نامگذاری نادرست متغیرها و غیره.

## — خطاهای منطقی: (Logic Errors)

- این خطاها در زمان اجرا بروز می‌کنند.
- برنامه اجرا می‌شود، اما خروجی نادرست است.
- مانند استفاده نادرست از عملگرها، محاسبات اشتباه و غیره.

## — خطاهای فاجعه‌بار: (Fatal Errors)

- این خطاها باعث می‌شوند برنامه به طور زودرس متوقف شود.
- مانند دسترسی به حافظه‌ای که به برنامه تعلق ندارد.



## Common Programming Error 3.2

---

- Placing a semicolon after the condition in an **if** statement as in **if ( grade >= 60 ) ;** leads to a **logic error** in single-selection **if** statements and a **syntax error** in double-selection **if** statements.

## Error-Prevention Tip 3.1

---

- Typing the beginning and ending **braces** of compound statements before typing the individual statements within the braces helps avoid omitting one or both of the braces, preventing syntax errors and logic errors (where both braces are indeed required).

## Software Engineering Observation 3.2

---

- Just as a compound statement can be placed anywhere a single statement can be placed, it is also possible to have no statement at all, i.e., the empty statement. The empty statement is represented by placing a semicolon (;) where a statement would normally be.



## 3.7 The **while** repetition statement

### ■ Repetition structure

- Programmer specifies an action to be repeated while some condition remains **true**

- Pseudocode:

*While there are more items on my shopping list*

*Purchase next item and cross it off my list*

- **while** loop repeated until condition becomes **false**

- Example:

```
int product = 2;  
while ( product <= 1000 )  
    product = 2 * product;
```



## دستور تکرار while

- ساختار تکرار:
- برنامه‌نویس یک عملی را مشخص می‌کند که باید تا زمانی که یک شرط درست باقی بماند، تکرار شود.
- شبه‌کد:
- *While there are more items on my shopping list  
Purchase next item and cross it off my list*

حلقه **while** تا زمانی تکرار می‌شود که شرط درست باقی بماند.  
مثال:

```
int product = 2;
while ( product <= 1000 )
    product = 2 * product;
```

در این مثال، متغیر **product** به طور مداوم دو برابر می‌شود تا زمانی که از ۱۰۰۰ بزرگ‌تر شود.





## Common Programming Error 3.3

---

- Not providing the body of a **while** statement with an action that eventually causes the condition in the **while** to become false. Normally, such a repetition structure will never terminate—an error called an “infinite loop.”

## Common Programming Error 3.4


---

Spelling the keyword **while** with an uppercase **W** as in **While** (remember that C is a case-sensitive language). All of C’s reserved keywords such as **while**, **if** and **else** contain only lowercase letters.

عدم ارائه بدنه (body) یک دستور **while** با عملی که در نهایت شرط را نادرست کند. چنین ساختار تکراری هرگز پایان نمی‌یابد و به آن "حلقه بی‌نهایت" گفته می‌شود.

نوشتن کلیدواژه **while** با حروف بزرگ به شکل **While**. همه کلیدواژه‌های محفوظ C مانند **while**، **if** و **else** فقط با حروف کوچک نوشته شوند.



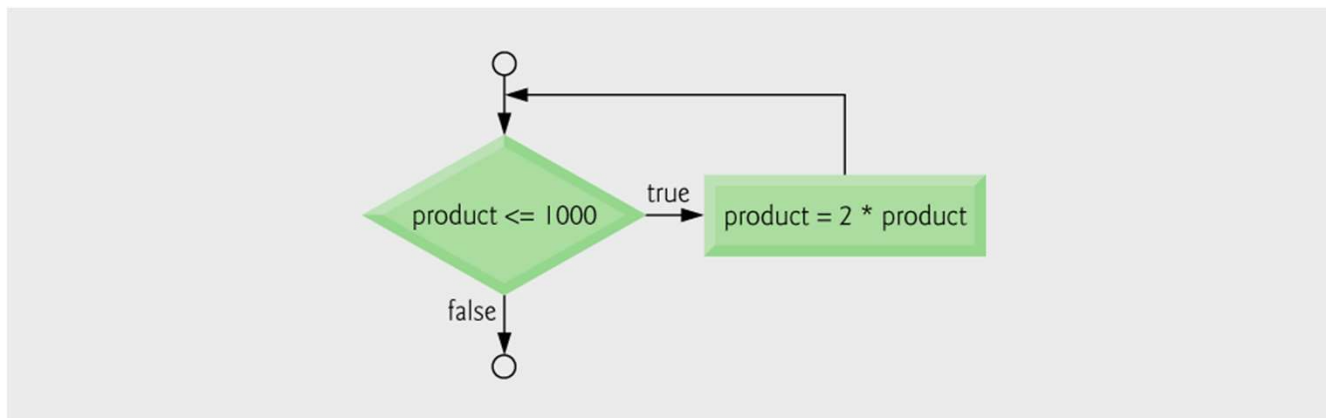

**Fig. 3.4** | Flowcharting the `while` repetition statement.



## 3.8 Counter-Controlled Repetition

- **Counter-controlled repetition**
  - Loop repeated until counter reaches a certain value
  - Definite repetition: number of repetitions is known
  - Example: A class of ten students took a quiz. The grades (integers in the range 0 to 100) for this quiz are available to you. Determine the class average on the quiz.



# تکرار با کنترل شمارنده

## تکرار با کنترل شمارنده:

- حلقه تا زمانی تکرار می شود که شمارنده به مقدار مشخصی برسد.
- تکرار قطعی (Definite Repetition): تعداد تکرارها مشخص است.
- مثال:
- یک کلاس با ده دانش آموز یک آزمون را انجام داده اند. نمرات این آزمون (اعداد صحیح در محدوده ۰ تا ۱۰۰) در دسترس شما قرار دارد. میانگین نمرات کلاس را محاسبه کنید.

برای این مثال، می توان از یک حلقه **for** استفاده کرد که تا زمانی که شمارنده به ۱۰ (تعداد دانش آموزان) نرسیده است، تکرار شود. در هر تکرار، نمره یک دانش آموز را دریافت کرده و جمع نمرات را محاسبه می کنیم. در پایان، میانگین نمرات را با تقسیم جمع نمرات بر تعداد دانش آموزان به دست می آوریم.



```
1  Set total to zero
2  Set grade counter to one
3
4  while grade counter is less than or equal to ten
5    Input the next grade
6    Add the grade into the total
7    Add one to the grade counter
8
9  Set the class average to the total divided by ten
10 Print the class average
```

**Fig. 3.5** | Pseudocode algorithm that uses counter-controlled repetition to solve the class average problem.



## Outline

fig03\_06.c

(1 of 2)

```

1  /* Fig. 3.6: fig03_06.c
2     Class average program with counter-controlled repetition */
3  #include <stdio.h>
4
5  /* function main begins program execution */
6  int main( void )
7  {
8     int counter; /* number of grade to be entered next */
9     int grade;   /* grade value */
10    int total;   /* sum of grades input by user */
11    int average; /* average of grades */
12
13    /* initialization phase */
14    total = 0;   /* initialize total */
15    counter = 1; /* initialize loop counter */
16
17    /* processing phase */
18    while ( counter <= 10 ) { /* loop 10 times */
19        printf( "Enter grade: " ); /* prompt for input */
20        scanf( "%d", &grade ); /* read grade from user */
21        total = total + grade; /* add grade to total */
22        counter = counter + 1; /* increment counter */
23    } /* end while */

```

Counter to control **while** loopInitialize **counter** to 1**while** loop iterates as long as  
**counter <= 10**

Increment the counter



## Outline

Calculate the average

fig03\_06.c

(2 of 2)

```
24
25  /* termination phase */
26  average = total / 10; /* integer division */
27
28  printf( "Class average is %d\n", average ); /* display result */
29
30  return 0; /* indicate program ended successfully */
31
32 } /* end function main */
```

```
Enter grade: 98
Enter grade: 76
Enter grade: 71
Enter grade: 87
Enter grade: 83
Enter grade: 90
Enter grade: 57
Enter grade: 79
Enter grade: 82
Enter grade: 94
Class average is 81
```



## Common Programming Error 3.5

---

**If a counter or total is not initialized, the results of your program will probably be incorrect. This is an example of a logic error.**

اگر شمارنده یا متغیر مجموع (total) مقداردهی اولیه نشده باشد، احتمالاً نتایج برنامه شما نادرست خواهد بود. این مثالی از خطای منطقی (logic error) است.





## Error-Prevention Tip 3.2

---

### Initialize all counters and totals.

#### مقداردهی اولیه شمارنده‌ها:

- هر شمارنده‌ای که در برنامه استفاده می‌شود باید قبل از شروع حلقه به یک مقدار مناسب (معمولاً صفر) تنظیم شود.
- این کار اطمینان می‌دهد که شمارنده از یک مقدار معلوم و درست شروع به کار می‌کند.

#### مقداردهی اولیه مجموع‌ها:

- هر متغیری که برای نگهداری مجموع مقادیر استفاده می‌شود (مانند محاسبه میانگین) باید قبل از شروع محاسبات به صفر تنظیم شود.
  - این کار اطمینان می‌دهد که محاسبات از یک مقدار معلوم و درست شروع می‌شوند.
- به طور کلی، مقداردهی اولیه صحیح همه شمارنده‌ها و مجموع‌ها یک روش بسیار مهم و ضروری برای جلوگیری از خطاهای منطقی در برنامه‌نویسی است.



## 3.9 Formulating Algorithms with Top-Down, Stepwise Refinement

- **Problem becomes:**

*Develop a class-averaging program that will process an arbitrary number of grades each time the program is run.*

- Unknown number of students
- How will the program know to end?

- **Use sentinel value**

- Also called signal value, dummy value, or flag value
- Indicates “end of data entry.”
- Loop ends when user inputs the sentinel value
- Sentinel value chosen so it cannot be confused with a regular input (such as -1 in this case)



# فرمول بندی الگوریتم‌ها با استفاده از روش بالا به پایین و تصفیه مرحله‌ای

■ مسئله:

■ ایجاد یک برنامه میانگین‌گیری کلاسی که بتواند تعداد دلخواه نمرات را هر بار که اجرا می‌شود، پردازش کند.

— تعداد دانش‌آموزان نامشخص است

— چگونه برنامه می‌داند که باید پایان یابد؟

■ استفاده از مقدار **سنتینل**:

■ به آن مقدار سیگنال، مقدار مجازی یا مقدار پرچم هم گفته می‌شود

■ نشان‌دهنده "پایان ورود داده" است

■ حلقه هنگامی که کاربر مقدار سنتینل را وارد می‌کند، پایان می‌یابد

■ مقدار سنتینل طوری انتخاب می‌شود که با ورودی‌های معمولی اشتباه گرفته نشود (مانند ۱- در اینجا)



## Common Programming Error 3.6

---

### Choosing a sentinel value that is also a legitimate data value.

انتخاب یک مقدار سنتینل که خود یک مقدار داده معتبر باشد:

- یکی از مسائل مهم در استفاده از مقدار سنتینل این است که مقدار انتخاب شده نباید با مقادیر داده معمولی اشتباه گرفته شود.
- برای مثال، اگر برنامه نمرات دانش‌آموزان را پردازش می‌کند، استفاده از مقدار -۱ به عنوان مقدار سنتینل مناسب نیست، چون ممکن است یکی از دانش‌آموزان واقعاً نمره -۱ داشته باشد.
- در این موارد، باید مقداری برای سنتینل انتخاب شود که به طور قطعی هرگز به عنوان داده معتبر وارد نمی‌شود، مثلاً عدد بزرگ مانند ۹۹۹ یا کاراکتر خاصی مانند X.
- این روش اطمینان می‌دهد که مقدار سنتینل با هیچ یک از مقادیر داده واقعی اشتباه گرفته نشود و برنامه به درستی تشخیص دهد که کاربر خواسته است ورود داده را خاتمه دهد.



## 3.9 Formulating Algorithms with Top-Down, Stepwise Refinement

- **Top-down, stepwise refinement**

- Begin with a pseudocode representation of the *top*:

*Determine the class average for the quiz*

- Divide *top* into smaller tasks and list them in order:

*Initialize variables*

*Input, sum and count the quiz grades*

*Calculate and print the class average*

- **Many programs have three phases:**

- Initialization: initializes the program variables
- Processing: inputs data values and adjusts program variables accordingly
- Termination: calculates and prints the final results



## فرمول‌بندی الگوریتم‌ها با روش بالا به پایین و تصفیه مرحله‌ای

- روش بالا به پایین و تصفیه مرحله‌ای
- شروع با یک نمایش شبه‌کد از بالا: تعیین میانگین نمرات کلاس برای آزمون
- تقسیم بالا به وظایف کوچک‌تر و فهرست کردن به ترتیب: مقداردهی اولیه متغیرها ورودی، جمع و شمارش نمرات آزمون محاسبه و چاپ میانگین کلاس
- بسیاری از برنامه‌ها سه مرحله دارند:
  1. مقداردهی اولیه: مقداردهی اولیه متغیرهای برنامه
  2. پردازش: ورود مقادیر داده و تنظیم متغیرهای برنامه بر اساس آن
  3. خاتمه: محاسبه و چاپ نتایج نهایی



## Software Engineering Observation 3.3

---

**Each refinement, as well as the top itself, is a complete specification of the algorithm; only the level of detail varies.**

هر مرحله از تصفیه و تجزیه و تحلیل، یک نسخه کامل و مشخص از الگوریتم است، با تفاوت در سطح جزئیات و دقت. این رویکرد به توسعه الگوریتم به صورت گام به گام و تصفیه مرحله‌ای کمک می‌کند.



## 3.9 Formulating Algorithms with Top-Down, Stepwise Refinement

- Refine the initialization phase from *Initialize variables* to:
  - Initialize total to zero*
  - Initialize counter to zero*
- Refine *Input, sum and count the quiz grades* to
  - Input the first grade (possibly the sentinel)*
  - While the user has not as yet entered the sentinel*
    - Add this grade into the running total*
    - Add one to the grade counter*
  - Input the next grade (possibly the sentinel)*





## 3.9 Formulating Algorithms with Top-Down, Stepwise Refinement

- Refine ***Calculate and print the class average*** to

- If the counter is not equal to zero*

- Set the average to the total divided by the counter*

- Print the average*

- else*

- Print "No grades were entered"*



# فرمول بندی الگوریتم‌ها با روش بالا به پایین و تصفیه مرحله‌ای

*printf("Enter %d grade", &grade)*

■ تصفیه مرحله مقداردهی اولیه از "مقداردهی متغیرها" به:

— مقداردهی کل به صفر

— مقداردهی شمارنده به صفر

■ تصفیه "ورودی، جمع و شمارش نمرات آزمون" به:

— ورود اولین نمره (احتمالاً نماینده)

— تا زمانی که کاربر نماینده را وارد نکرده است:

— افزودن این نمره به مجموع در حال اجرا

— افزایش شمارنده نمرات به اندازه یک

— ورود نمره بعدی (احتمالاً sentinel)

■ تصفیه "محاسبه و چاپ میانگین کلاس" به:

— اگر شمارنده برابر با صفر نیست:

— تنظیم میانگین به مجموع تقسیم بر شمارنده

— چاپ میانگین

— در غیر این صورت:

— چاپ "هیچ نمره‌ای وارد نشده است"

*total = total + grade*  
*counter = counter + 1*  
*total / counter*

*sentinel*



## Common Programming Error 3.7

---

**An attempt to divide by zero causes a fatal error.**

تقسیم بر صفر منجر به خطای فاجعه آمیز می شود

~~fatal = 0~~  
الحتم  $computer = 0$



1 *Initialize total to zero*  
 2 *Initialize counter to zero*  
 3  
 4 *Input the first grade*  
 5 *while the user has not as yet entered the sentinel*  
 6     *Add this grade into the running total*  
 7     *Add one to the grade counter*  
 8     *Input the next grade (possibly the sentinel)*  
 9  
 10 *If the counter is not equal to zero*  
 11     *Set the average to the total divided by the counter*  
 12     *Print the average*  
 13 *else*  
 14     *Print "No grades were entered"*

**Fig. 3.7** | Pseudocode algorithm that uses sentinel-controlled repetition to solve the class average problem.



## Good Programming Practice 3.5

---

**When performing division by an expression whose value could be zero, explicitly test for this case and handle it appropriately in your program (such as printing an error message) rather than allowing the fatal error to occur.**



## Software Engineering Observation 3.4

---

Many programs can be divided logically into three phases: an initialization phase that <sup>(1)</sup> initializes the program variables; a processing phase that <sup>(2)</sup> inputs data values and adjusts program variables accordingly; and a <sup>(3)</sup> termination phase that calculates and prints the final results.



## Software Engineering Observation 3.5

---

**You terminate the top-down, stepwise refinement process when the pseudocode algorithm is specified in sufficient detail for you to be able to convert the pseudocode to C. Implementing the C program is then normally straightforward.**



## Outline

fig03\_08.c

(1 of 3)

```
1  /* Fig. 3.8: fig03_08.c
2     Class average program with sentinel-controlled repetition */
3  #include <stdio.h>
4
5  /* function main begins program execution */
6  int main( void )
7  {
8     int counter; /* number of grades entered */
9     int grade;   /* grade value */
10    int total;   /* sum of grades */
11
12    float average; /* number with decimal point for average */
13
14    /* initialization phase */
15    total = 0;    /* initialize total */
16    counter = 0; /* initialize loop counter */
17
18    /* processing phase */
19    /* get first grade from user */
20    printf( "Enter grade, -1 to end: " ); /* prompt for input */
21    scanf( "%d", &grade );              /* read grade from user */
22
```

**float** type indicates  
variable can be a non-  
integer





## Outline

**while** loop repeats until user enters a value of -1

fig03\_08.c

(2 of 3)

```

23  /* loop while sentinel value not yet read from user */
24  while ( grade != -1 ) {
25      total = total + grade; /* add grade to total */
26      counter = counter + 1; /* increment counter */
27
28      /* get next grade from user */
29      printf( "Enter grade, -1 to end: " ); /* prompt for input */
30      scanf("%d", &grade); /* read next grade */
31  } /* end while */
32
33  /* termination phase */
34  /* if user entered at least one grade */
35  if ( counter != 0 ) {
36
37      /* calculate average of all grades entered */
38      average = ( float ) total / counter; /* avoid truncation */
39
40      /* display average with two digits of precision */
41      printf( "Class average is %.2f\n", average );
42  } /* end if */
43  else { /* if no grades were entered, output message */
44      printf( "No grades were entered\n" );
45  } /* end else */
46
47  return 0; /* indicate program ended successfully */
48
49 } /* end function main */

```

Ensures the user entered at least one grade

Converts **total** to **float** type

Prints result with 2 digits after decimal point



## Outline

fig03\_08.c

(3 of 3 )

```
Enter grade, -1 to end: 75
Enter grade, -1 to end: 94
Enter grade, -1 to end: 97
Enter grade, -1 to end: 88
Enter grade, -1 to end: 70
Enter grade, -1 to end: 64
Enter grade, -1 to end: 83
Enter grade, -1 to end: 89
Enter grade, -1 to end: -1
Class average is 82.50
```

```
Enter grade, -1 to end: -1
No grades were entered
```



## Good Programming Practice 3.6

---

**In a sentinel-controlled loop, the prompts requesting data entry should explicitly remind the user what the sentinel value is.**



## Common Programming Error 3.8

---

**Using precision in a conversion specification in the format control string of a `scanf` statement is wrong. Precisions are used only in `printf` conversion specifications.**

استفاده از دقت در مشخصه تبدیل در رشته کنترل قالب یک دستور `scanf` اشتباه است.  
دقت‌ها فقط در مشخصه‌های تبدیل `printf` استفاده می‌شوند.

`scanf(%.f)`

8.2  
8.222 ≠  
8.245



## Common Programming Error 3.9

---

**Using floating-point numbers in a manner that assumes they are represented precisely can lead to incorrect results. Floating-point numbers are represented only approximately by most computers.**

استفاده از اعداد اعشاری به شکلی که فرض کند آنها به طور دقیق نمایش داده می‌شوند، می‌تواند به نتایج نادرست منجر شود. اعداد اعشاری در اکثر رایانه‌ها تنها به طور تقریبی نمایش داده می‌شوند.



## Error-Prevention Tip 3.3

### Do not compare floating-point values for equality.

مقایسه مقادیر اعشاری برای برابری صحیح نیست. به دلیل محدودیت‌های نمایش اعداد اعشاری در رایانه‌ها، مقایسه دقیق برابری ممکن است به نتایج غیرمنتظره منجر شود. به عنوان مثال، اگر دو عدد اعشاری را با هم مقایسه کنید، ممکن است به دلیل خطای گرد کردن، آن‌ها به نظر برابر نرسند، در حالی که در واقع برابر هستند. بنابراین توصیه می‌شود که برای مقایسه مقادیر اعشاری از روش‌هایی غیر از مقایسه دقیق برابری استفاده کنید.

$$2.8 = 2.8 \quad \times$$

$$2.89 \neq 2.86$$



## 3.10 Nested Control Structures

### ■ Problem

- A college has a list of test results (1 = pass, 2 = fail) for 10 students
- Write a program that analyzes the results
  - If more than 8 students pass, print "Raise Tuition"

### ■ Notice that

- The program must process 10 test results
  - Counter-controlled loop will be used
- Two counters can be used
  - One for number of passes, one for number of fails
- Each test result is a number—either a 1 or a 2
  - If the number is not a 1, we assume that it is a 2



# ساختارهای کنترل تودرتو

## ■ مشکل

- یک دانشگاه لیستی از نتایج آزمون (۱ = قبول، ۲ = مردود) برای ۱۰ دانشجو دارد
- برنامه‌ای بنویسید که این نتایج را تحلیل کند
- اگر بیش از ۸ دانشجو قبول شوند، "افزایش شهریه" چاپ کنید

## ■ توجه کنید که

- برنامه باید ۱۰ نتیجه آزمون را پردازش کند
- از حلقه کنترل شمارنده استفاده خواهد شد
- دو شمارنده می‌توان استفاده کرد:
- یکی برای تعداد قبولی‌ها، دیگری برای تعداد مردودی‌ها
- هر نتیجه آزمون یک عدد است، یا ۱ یا ۲
- اگر عدد ۱ نباشد، فرض می‌کنیم که ۲ است





## 3.10 Nested Control Structures

- **Top level outline**

*Analyze exam results and decide if tuition should be raised*

- **First Refinement**

*Initialize variables*

*Input the ten quiz grades and count passes and failures*

*Print a summary of the exam results and decide if tuition should be raised*

- **Refine *Initialize variables* to**

*Initialize passes to zero*

*Initialize failures to zero*

*Initialize student counter to one*



# ساختارهای کنترل تودرتو

## ■ طرح کلی بالا

– تحلیل نتایج آزمون و تصمیم‌گیری درباره افزایش شهریه

## ■ تصفیه اول

– ① مقداردهی اولیه متغیرها

– ② ورود ده نمره آزمون و شمارش قبولی‌ها و مردودی‌ها

– ③ چاپ خلاصه نتایج آزمون و تصمیم‌گیری درباره افزایش شهریه

## ■ تصفیه "مقداردهی اولیه متغیرها" به:

– مقداردهی قبولی‌ها به صفر

– مقداردهی مردودی‌ها به صفر

– مقداردهی شمارنده دانشجو به یک



## 3.10 Nested Control Structures

- Refine *Input the ten quiz grades and count passes and failures* to
  - While student counter is less than or equal to ten*
  - Input the next exam result*
  - If the student passed*
  - Add one to passes*
  - else*
  - Add one to failures*
  - Add one to student counter*
- Refine *Print a summary of the exam results and decide if tuition should be raised* to
  - Print the number of passes*
  - Print the number of failures*
  - If more than eight students passed*
  - Print "Raise tuition"*



# ساختارهای کنترل تودرتو

■ تصفیه "ورود ده نمره آزمون و شمارش قبولی‌ها و مردودی‌ها" به:

*while (c <= 10)*

*printf("Enter ~")*

*scanf("%d", &c);*  
*pass = pass + 1;*

- تا زمانی که شمارنده دانشجو کمتر از یا مساوی ده باشد:

- ورود نتیجه آزمون بعدی

- اگر دانشجو قبول شد،

- یک به قبولی‌ها اضافه کن

- در غیر این صورت،

- یک به مردودی‌ها اضافه کن

- یک به شمارنده دانشجو اضافه کن

*if*  
*else*

■ تصفیه "چاپ خلاصه نتایج آزمون و تصمیم‌گیری درباره افزایش شهریه" به:

✓ چاپ تعداد قبولی‌ها

✓ چاپ تعداد مردودی‌ها

✓ اگر بیش از هشت دانشجو قبول شده باشند،

- "افزایش شهریه" چاپ کن

*if (pass > 8)*



1 *Initialize passes to zero*  
 2 *Initialize failures to zero*  
 3 *Initialize student to one*  
 4  
 5 *while student counter is less than or equal to ten*  
 6     *Input the next exam result*  
 7  
 8     *If the student passed*  
 9         *Add one to passes*  
 10     *else*  
 11         *Add one to failures*  
 12  
 13     *Add one to student counter*  
 14  
 15 *Print the number of passes*  
 16 *Print the number of failures*  
 17 *If more than eight students passed*  
 18     *Print "Raise tuition"*

**Fig. 3.9** | Pseudocode for examination results problem.



## Outline

fig03\_10.c

(1 of 3)

```

1  /* Fig. 3.10: fig03_10.c
2     Analysis of examination results */
3  #include <stdio.h>
4
5  /* function main begins program execution */
6  int main( void )
7  {
8     /* initialize variables in definitions */
9     int passes = 0; /* number of passes */
10    int failures = 0; /* number of failures */
11    int student = 1; /* student counter */
12    int result;      /* one exam result */
13
14    /* process 10 students using counter-controlled loop */
15    while ( student <= 10 ) {
16
17        /* prompt user for input and obtain value from user */
18        printf( "Enter result ( 1=pass,2=fail ): " );
19        scanf( "%d", &result );
20
21        /* if result 1, increment passes */
22        if ( result == 1 ) {
23            passes = passes + 1;
24        } /* end if */
25        else { /* otherwise, increment failures */
26            failures = failures + 1;
27        } /* end else */
28
29        student = student + 1; /* increment student counter */
30    } /* end while */

```

**while** loop continues until 10 students have been processed

**if** and **else** statements are nested inside **while** loop



## Outline

fig03\_10.c

(2 of 3)

```
31
32  /* termination phase; display number of passes and failures */
33  printf( "Passed %d\n", passes );
34  printf( "Failed %d\n", failures );
35
36  /* if more than eight students passed, print "raise tuition" */
37  if ( passes > 8 ) {
38      printf( "Raise tuition\n" );
39  } /* end if */
40
41  return 0; /* indicate program ended successfully */
42
43 } /* end function main */
```

```
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 2
Enter Result (1=pass,2=fail): 2
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 2
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 2
Passed 6
Failed 4
```

*(continued on next slide...)*



```
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 2
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Enter Result (1=pass,2=fail): 1
Passed 9
Failed 1
Raise tuition
```

## Outline

fig03\_10.c

(3 of 3 )





## Performance Tip 3.1

---

**Initializing variables when they are defined  
can help reduce a program's execution time.**



## Performance Tip 3.2

---

**Many of the performance tips we mention in this text result in nominal improvements, so the reader may be tempted to ignore them. Note that the cumulative effect of all these performance enhancements can make a program perform significantly faster. Also, significant improvement is realized when a supposedly nominal improvement is placed in a loop that may repeat a large number of times.**



## Software Engineering Observation 3.6

---

**Experience has shown that the most difficult part of solving a problem on a computer is developing the algorithm for the solution. Once a correct algorithm has been specified, the process of producing a working C program is normally straightforward.**



## Software Engineering Observation 3.7

---

**Many programmers write programs without ever using program development tools such as pseudocode. They feel that their ultimate goal is to solve the problem on a computer and that writing pseudocode merely delays the production of final outputs.**



## 3.11 Assignment Operators

- Assignment operators abbreviate assignment expressions

`c = c + 3;`

can be abbreviated as `c += 3;` using the addition assignment operator

- Statements of the form

*variable = variable operator expression;*

can be rewritten as

*variable operator= expression;*

- Examples of other assignment operators:

`d -= 4`      (`d = d - 4`)

`e *= 5`      (`e = e * 5`)

`f /= 3`      (`f = f / 3`)

`g %= 9`      (`g = g % 9`)



## عملگرهای تخصیص

■ عملگرهای تخصیص مختصر عبارات تخصیص را کوتاه می کنند

– برای مثال  $C = C + 3$  می تواند به صورت  $C += 3$  با استفاده از عملگر تخصیص جمع کوتاه شود

■ عبارات به شکل

– متغیر = متغیر عملگر عبارت; می توانند به صورت

– متغیر عملگر=عبارت; بازنویسی شوند


■ مثال های سایر عملگرهای تخصیص:

$d -= 4$      $(d = d - 4)$

$e *= 5$      $(e = e * 5)$

$f /= 3$      $(f = f / 3)$

$g \% = 9$      $(g = g \% 9)$

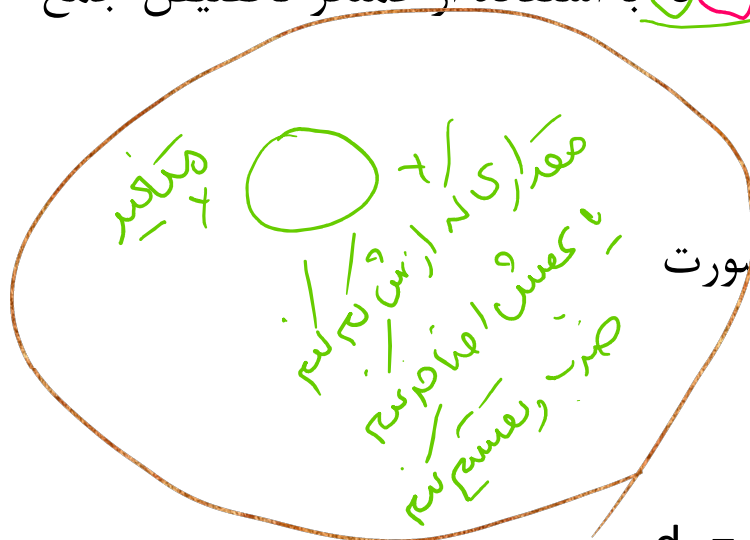

| Assignment operator                                    | Sample expression | Explanation      | Assigns        |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| <i>Assume: int c = 3, d = 5, e = 4, f = 6, g = 12;</i> |                   |                  |                |
| <b>+=</b>  | <b>c += 7</b>     | <b>C = c + 7</b> | <b>10 to c</b> |
| <b>-=</b>  | <b>d -= 4</b>     | <b>D = d - 4</b> | <b>1 to d</b>  |
| <b>*=</b>  | <b>e *= 5</b>     | <b>E = e * 5</b> | <b>20 to e</b> |
| <b>/=</b>  | <b>f /= 3</b>     | <b>F = f / 3</b> | <b>2 to f</b>  |
| <b>%=</b>  | <b>g %= 9</b>     | <b>G = g % 9</b> | <b>3 to g</b>  |

**Fig. 3.11** | Arithmetic assignment operators.



## 3.12 Increment and Decrement Operators

- **Increment operator (++)**
  - Can be used instead of `c+=1`
- **Decrement operator (--)**
  - Can be used instead of `c-=1`
- **Preincrement**
  - Operator is used before the variable (`++c` or `--c`)
  - Variable is changed before the expression it is in is evaluated
- **Postincrement**
  - Operator is used after the variable (`c++` or `c--`)
  - Expression executes before the variable is changed





## عملگرهای افزایش و کاهش

### ■ عملگر افزایش ( $++$ )

$C = C + 1;$

– می تواند به جای  $C += 1$  استفاده شود

### ■ عملگر کاهش ( $--$ )

$C = C - 1$

– می تواند به جای  $C -= 1$  استفاده شود

### ■ پیش افزایش

– عملگر قبل از متغیر قرار می گیرد ( $++c$  or  $--c$ )

– متغیر قبل از ارزیابی عبارت تغییر می کند

### ■ پس افزایش

– عملگر بعد از متغیر قرار می گیرد ( $c++$  or  $c--$ )

– عبارت قبل از تغییر متغیر اجرا می شود



## 3.12 Increment and Decrement Operators

- **If c equals 5, then**

- `printf( "%d", ++c );`

- Prints 6

- `printf( "%d", c++ );`

- Prints 5

- In either case, c now has the value of 6

- **When variable not in an expression**

- Preincrementing and postincrementing have the same effect

- `++C;`

- `printf( "%d", c );`

- Has the same effect as

- `C++;`

- `printf( "%d", c );`



## عملگرهای افزایش و کاهش

■ اگر `c` برابر ۵ باشد:

■ `printf("%d", ++c);`

چاپ می کند ۶

■ `printf("%d", c++);`

چاپ می کند ۵

— در هر دو حالت، `c` اکنون مقدار ۶ را دارد

■ وقتی متغیر در عبارت نباشد:

■ پیش افزایش و پس افزایش تأثیر یکسانی دارند:

```
++C;
```

```
printf("%d", c);
```

■ تأثیر یکسان با عبارت دستور زیر دارد

```
c++;
```

```
printf("%d", c);
```



| Operator  | Sample expression | Explanation   |
|-----------|-------------------|---|
| <b>++</b> | <b>++a</b>        | افزایش <b>a</b> به اندازه ۱، سپس استفاده از مقدار جدید <b>a</b> در عبارتی که <b>a</b> در آن قرار دارد |
| <b>++</b> | <b>a++</b>        | استفاده از مقدار فعلی <b>a</b> در عبارتی که <b>a</b> در آن قرار دارد، سپس افزایش <b>a</b> به اندازه ۱ |
| <b>--</b> | <b>--b</b>        | کاهش <b>b</b> به اندازه ۱، سپس استفاده از مقدار جدید <b>b</b> در عبارتی که <b>b</b> در آن قرار دارد   |
| <b>--</b> | <b>b--</b>        | استفاده از مقدار فعلی <b>b</b> در عبارتی که <b>b</b> در آن قرار دارد، سپس کاهش <b>b</b> به اندازه ۱   |

| Operator  | Sample expression | Explanation  |
|-----------|-------------------|--|
| <b>++</b> | <b>++a</b>        | Increment <b>a</b> by 1, then use the new value of <b>a</b> in the expression in which <b>a</b> resides.     |
| <b>++</b> | <b>a++</b>        | Use the current value of <b>a</b> in the expression in which <b>a</b> resides, then increment <b>a</b> by 1. |
| <b>--</b> | <b>--b</b>        | Decrement <b>b</b> by 1, then use the new value of <b>b</b> in the expression in which <b>b</b> resides.     |
| <b>--</b> | <b>b--</b>        | Use the current value of <b>b</b> in the expression in which <b>b</b> resides, then decrement <b>b</b> by 1. |

**Fig. 3.12** | Increment and decrement operators.



## Outline

fig03\_13.c

```

1  /* Fig. 3.13: fig03_13.c
2     Preincrementing and postincrementing */
3  #include <stdio.h>
4
5  /* function main begins program execution */
6  int main( void )
7  {
8     int c;                /* define variable */
9
10    /* demonstrate postincrement */
11    c = 5;                 /* assign 5 to c */
12    printf( "%d\n", c );   /* print 5 */
13    printf( "%d\n", c++ ); /* print 5 then postincrement */
14    printf( "%d\n\n", c ); /* print 6 */
15
16    /* demonstrate preincrement */
17    c = 5;                 /* assign 5 to c */
18    printf( "%d\n", c );   /* print 5 */
19    printf( "%d\n", ++c ); /* preincrement then print 6 */
20    printf( "%d\n", c );   /* print 6 */
21
22    return 0; /* indicate program ended successfully */
23
24 } /* end function main */

```

c is printed, then incremented

c is incremented, then printed

```

5
5
6

5
6
6

```



## Good Programming Practice 3.7

---

**Unary operators should be placed directly next to their operands with no intervening spaces.**

عملگرهای یکتایی باید مستقیماً در کنار عملوندهای خود  
و بدون فاصله میان آنها قرار گیرند.

$=*$  ✓  
 $=$  \* ✗

$++$  ✓  
 $+$  + ✗

$--$  ✓  
 $-$  - ✗



## Common Programming Error 3.10

**Attempting to use the increment or decrement operator on an expression other than a simple variable name is a syntax error, e.g., writing  $++(x + 1)$ .**

تلاش برای استفاده از عملگر افزایش یا کاهش بر روی عبارتی به جز یک نام متغیر ساده، یک خطای نحوی است. به عنوان مثال، نوشتن  $++(x + 1)$  خطا خواهد بود.

$++a$  ✓  
نام متغیر

$++(a+1)x$  ✗  
نام متغیر



## Error-Prevention Tip 3.4

---

**C generally does not specify the order in which an operator's operands will be evaluated (although we will see exceptions to this for a few operators in Chapter 4). Therefore you should avoid using statements with increment or decrement operators in which a particular variable being incremented or decremented appears more than once.**

---





---

به طور کلی، C ترتیب ارزیابی عملوندهای یک عملگر را مشخص نمی‌کند (اگرچه در فصل ۴ استثناهایی را خواهیم دید). بنابراین باید از استفاده از عبارات حاوی عملگرهای افزایش یا کاهش که در آن یک متغیر خاص افزایش یا کاهش داده شده بیش از یک بار ظاهر شده است، اجتناب کنید.

---



| Operators   | Associativity | Type           |
|---|---------------|----------------|
| <code>++</code> ( <i>postfix</i> ) <code>--</code> ( <i>postfix</i> )   | right to left | postfix        |
| <code>+</code> <code>-</code> <code>( type )</code> <code>++</code> ( <i>prefix</i> ) <code>--</code> ( <i>prefix</i> ) | right to left | unary          |
| <code>*</code> <code>/</code> <code>%</code>  | left to right | multiplicative |
| <code>+</code> <code>-</code>   | left to right | additive       |
| <code>&lt;</code> <code>&lt;=</code> <code>&gt;</code> <code>&gt;=</code>   | left to right | relational     |
| <code>==</code> <code>!=</code>   | left to right | equality       |
| <code>?:</code>   | right to left | conditional    |
| <code>=</code> <code>+=</code> <code>-=</code> <code>*=</code> <code>/=</code> <code>%=</code>                          | right to left | assignment     |

**Fig. 3.14** | Precedence of the operators encountered so far in the text.

