

## DIV LAYOUT

Yêu cầu: Thực hiện trang web theo hình mẫu sau (dùng DIV).



## 1. Chuẩn bị:

Chép folder DivLayout vào Desktop

Tạo site trở vào folder mới chép

Mở file mau.html để xem mẫu

**Chú ý:** Màu chữ, màu nền trong Lab chỉ mang tính đề nghị. Các bạn có thể tự chọn màu khác nếu muốn.

## 2. Tạo trang


Tạo 1 trang html mới , lưu vào site với tên index.html

## 3. Định dạng trang web

Vào CSS panel, tạo style **body** { Font: Times New Roman, Size:14; **Text-align:center** }


## 4. Div container

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **At insertion point**
- ID: gõ **container**
- Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
W: 760 ; **Margin:auto**;  
Màu chữ: #003399; Màu nền: #666666  
;  
Border: 2px solid #336633 ;  
} → OK
- Nhấp OK
- Xóa dòng chữ “Content for id "container" Goes Here” đang có trong div

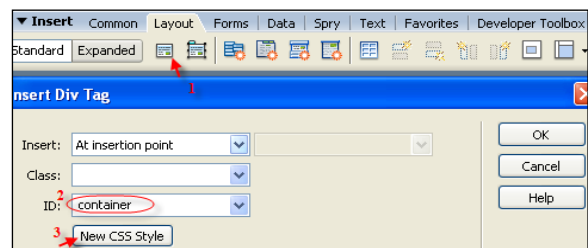


## 5. Header

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After start of tag | div container**
- ID: gõ **header**
- Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
hình nền: images/header01.jpg; H: 95;  
} → OK
- Nhấp OK
- Xóa dòng chữ “Content for id "header" Goes Here” đang có trong div

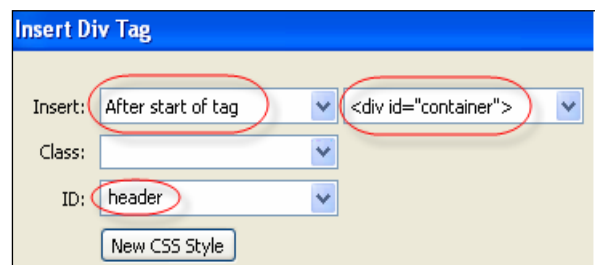

## 6. Quảng cáo trong header

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After start of tag | div header**
- ID: gõ **header\_quangcao**
- Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
W: 350; H: 65; Float: Right } → OK
- Nhấp OK

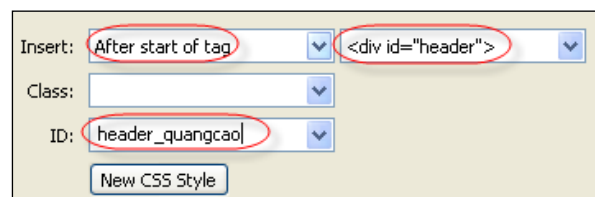

- f. Nhấp phía trước chữ “Content for id “header\_quangcao” Goes Here” và chèn Flash quangcao/qc1.swf rồi chỉnh độ rộng của flash là 350
- g. Xóa chữ “Content for id “header\_quangcao” Goes Here”
- h. F12 xem thử




## 7. Hiện ngày hôm nay

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div header\_quangcao**
- c. ID: gõ **homnay**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng
 

```
{ W: 350; H: 25; Float: Right;
  Màu chữ: #99FF00; Chữ đậm ;
  padding-top: 5; Text-align:right;
}
```

 → OK
- e. Nhấp OK
- f. Chọn dòng chữ “Content for id “homnay” Goes Here” và gõ **“Hôm nay “**
- g. Chèn Javascript HienNgayHomNay.js (Insert – HTML – Script Object – Script)
- h. F12 xem thử, bạn sẽ thấy như sau:

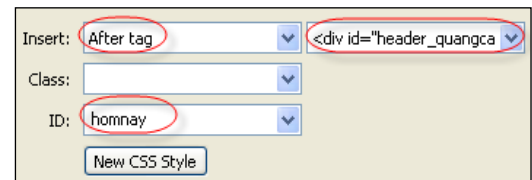

## 8. div Header\_Left

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After start of tag** | **div header**
- c. ID: gõ **header\_left**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng
 



```
{ W: 400; H: 95; Float: Left; } → OK
```
- e. Nhấp OK
- f. Xóa dòng chữ “Content for id “header\_left” Goes Here”
- g. F12 xem thử






## 9. Menu


- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After tag** | **div header**
- ID: gõ **menu**
- Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng  
{ H: 30; Màu nền: #999999 } → OK
- Nhấp OK
- Mở tool Ultra menu
- Nhấp nút Open và chọn file menu2 trong folder **divLayout/menu**

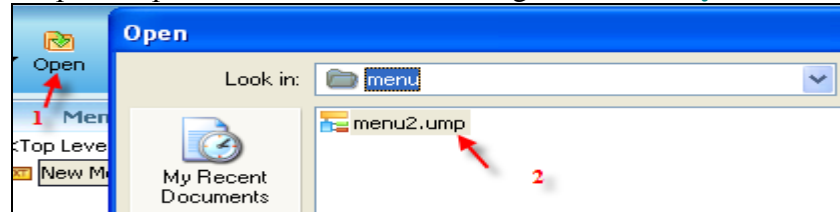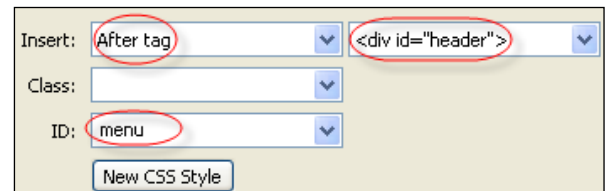


- Bạn sẽ thấy thanh menu. Nhấp nút **Publish** để đưa menu vào trang index.html

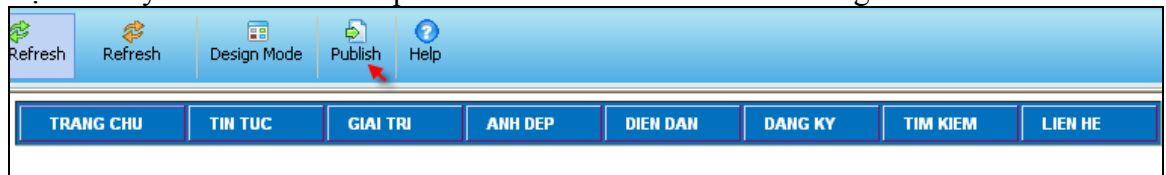


- Nhấp nút Next , chọn **Make Javascript include file** rồi nhấp Next

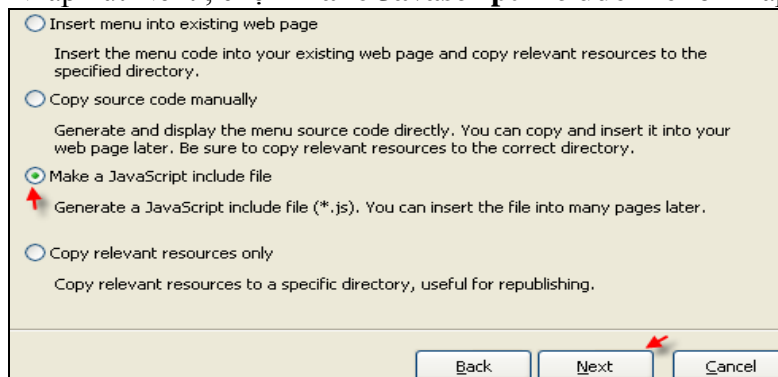


- Chọn folder (divLayout) và tên file js (menungang.js) rồi nhấp Next

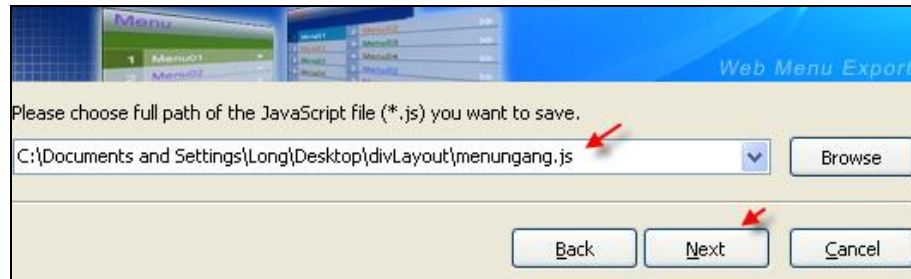

k. Nhấp nút Copy All phía trên

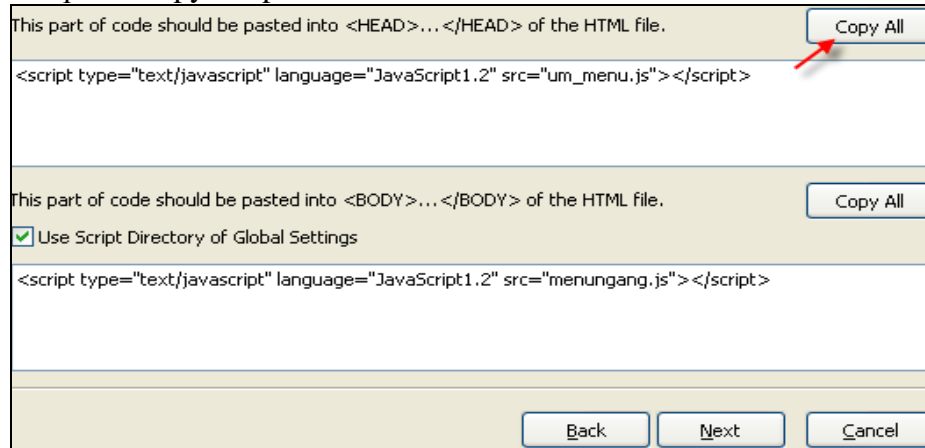


l. Chuyển qua Dreamweaver, vào tag head, Paste ra




m. Chuyển trở lại Ultra menu, nhấp nút Copy All phía dưới

n. Chuyển qua Dreamweaver.

o. Ở chế độ Design, chọn dòng chữ "Content for id "menu" Goes Here" rồi qua chế độ code, Paste ra (tag script hiện ra thay thế cho chữ)

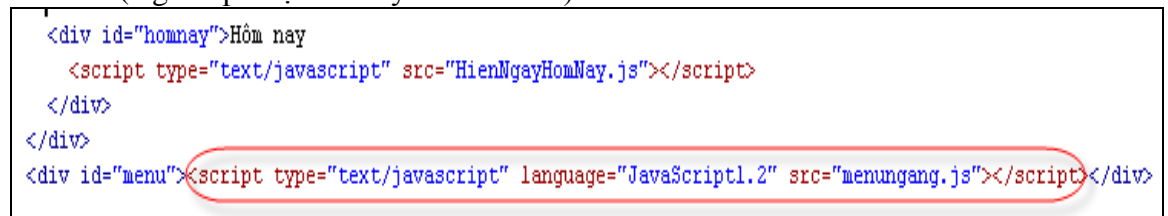


p. Chuyển trở lại Ultra menu, nhấp nút Next, bạn sẽ thấy màn hình bên dưới. Tiếp tục nhấp Nút Next

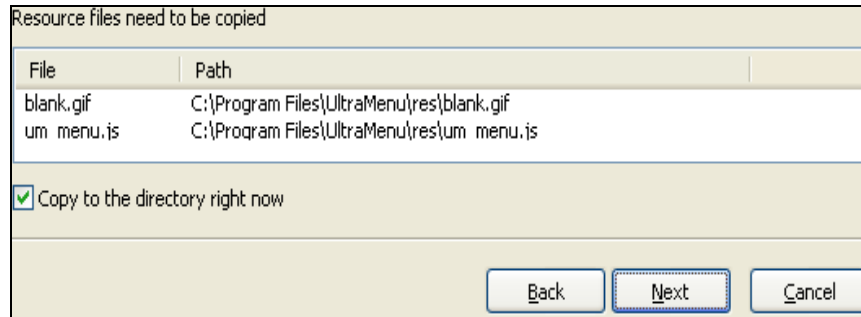

- q. Trong màn hình như bên dưới, lần lượt nhấp 2 nút Browse để chọn folder divLayout (Các hình và javascript cho menu sẽ đặt trong folder này)

Xong nhấp nút Next

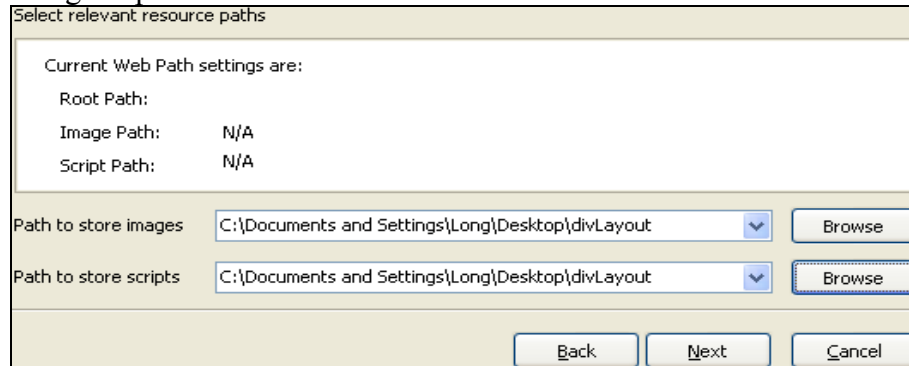


- r. Nhấp nút Finish để kết thúc rồi đóng Ultra menu lại  
s. Chuyển Qua Dreamweaver, F12 xem thử



- t. F12 xem thử, đưa chuột vào các link mới tạo sẽ thấy màu nền, màu chữ thay đổi


### 10. div main (là div chứa nội dung chính của trang)

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After tag** | **div menu**
- ID: gõ **main**
- Nhấp OK
- Xóa dòng chữ "Content for id "main" Goes Here"

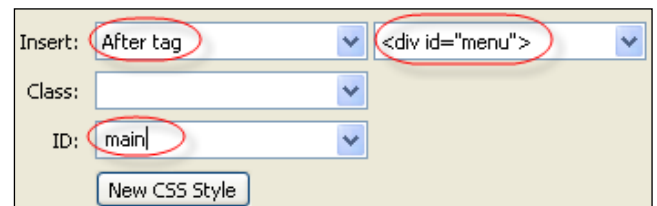

### 11. Cột trái

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **At start of tag** | **div main**

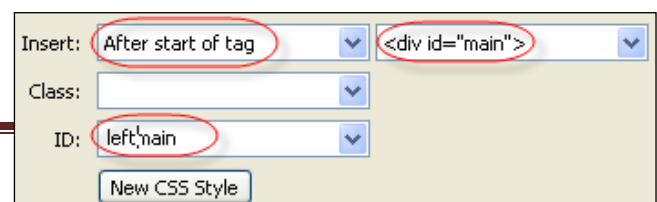

Lưu hành nội bộ



- c. ID: gõ **leftmain**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng { W: 150; Float: Left; } → OK
- e. Nhấp OK

## 12. Cột phải

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div leftmain**
- c. ID: gõ **rightmain**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng { W:150; Float:Right; } → OK
- e. Nhấp OK

## 13. div Thông báo (chứa tin mới nhận)

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div righthmain**
- c. ID: gõ **thongbao**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
Màu nền: #CCCCCC ; Height: 25;  
Margin-Left:150; Margin-Right: 150;  
} → OK

## 14. div Content (chứa nội dung chính của trang, nằm dưới tin mới nhận)

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div thongbao**
- c. ID: gõ **content**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
Màu nền: #999999;  
Màu chữ: #FFFF66  
Margin-Left:150;  
Margin-Right: 150;  
} → OK

**Đừng xóa** chữ *Content for id "content" Goes Here* , để đó đánh dấu div Content, sẽ xóa sau

## 15. Footer

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div main**
- c. ID: gõ **footer**
- d. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
Hình nền: images/footer\_bg.gif;

Màu chữ: #336699; Cỡ chữ: 18;  
 Height: 90; **Clear: Both;**  
 } → OK

- e. Nhấp OK
- f. Chọn dòng chữ “Content for id “footer” Goes Here” rồi gõ vào:  
**Design by: Họ tên của bạn**  
**Email : địa chỉ mail của bạn**
- g. F12 xem thử



## 16. Menu ở cột trái

- a. Qua chế độ code, nhấp ở trước kết thúc tag head (</head>)
- b. Nhấp menu Insert – HTML – Script Object – Script, để chèn file javascript sdmenu/sdmnu.js
- c. Nhấp menu Text – CSS Styles – Attach Style Sheet, để attach file sdmenu/sdmnu.css

```
<script type="text/javascript" src="sdmenu/sdmnu.js"></script>
<link href="sdmenu/sdmnu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
```

- d. Mở file sdmenu/sdmnu.html rồi copy dòng 14-22 (là đoạn script khởi động sdmenu)
- e. Qua trang index.html, Paste ở trước kết thúc của tag head (</head>)


```
<script type="text/javascript" src="sdmenu/sdmnu.js"></script>
<link href="sdmenu/sdmnu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
  // 
  var myMenu;
  window.onload = function() {
    myMenu = new SDMenu("my_menu");
    myMenu.init();
  };
  // ]]&gt;
&lt;/script&gt;
&lt;/head&gt;</pre>
</div>
<div data-bbox="194 843 600 898" data-label="List-Group">
<ol style="list-style-type: none;">
<li>f. Chuyển qua file sdmenu.html</li>
<li>g. Ở chế độ Design, chọn div my_Menu rồi Copy</li>
<li>h. Chuyển qua trang index.html</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="136 916 270 935" data-label="Page-Footer">Lưu hành nội bộ</div>
<div data-bbox="834 916 913 935" data-label="Page-Footer">Trang 8</div>
```



- i. Ở chế độ Design, chọn dòng chữ “*Content for id "leftmain" Goes Here*” rồi Paste
- j. F12 xem thử, sẽ thấy menu hiện ra


### 17. div đồng hồ

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div my\_menu**
- c. ID: gõ **dongho**
- d. Nhấp OK
- e. Nhấp sau dòng chữ “*Content for id "dongho" Goes Here*” rồi chèn flash **clock12.swf**
- f. Xóa dòng chữ “*Content for id "dongho" Goes Here*”
- g. Nhấp Flash mới chèn, chỉnh Property: W=150, H=150
- h. Tạo style #dongho { **clear: left** }
- i. F12 xem thử, sẽ thấy đồng hồ bên dưới menu

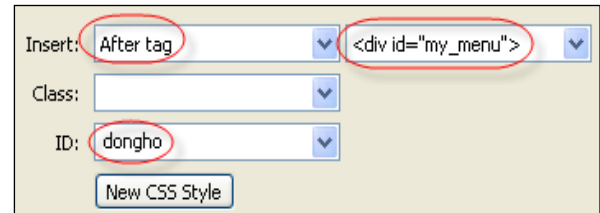

### 18. div Yahoo Support

- a. Nhấp nút Insert Div Tag
- b. Insert : chọn **After tag** | **div dongho**
- c. ID: gõ **iconsupport**
- d. Nhấp OK
- e. Mở file YahooIcon.html, qua chế độ code
- f. Sửa chữ NickCuaBan thành nick của mình (2 chữ)
- g. Nếu muốn , có thể sửa số 15 (kiểu hình) thành số khác (0-15)

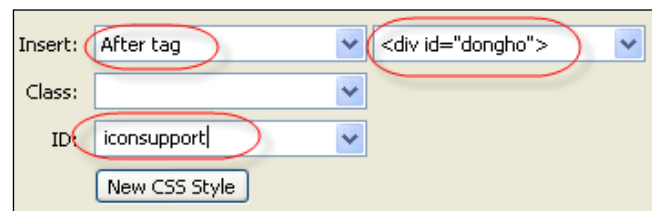

```
<A href="ymsgr:sendim?NickCuaBan&m=Hello">
<IMG alt="Nhấp vào đây để liên hệ với admin" src=
"http://opi.yahoo.com/online?u=NickCuaBan&m=g&t=15=us" border=0>
</A>
```

- h. Copy toàn bộ
- i. Chuyển qua file index.html, qua chế độ Design
- j. Chọn chữ “*Content for id "iconsupport" Goes Here*” rồi qua chế độ **code**, Paste ra. BẠN sẽ thấy đoạn code như sau:


```
<div id="iconsupport">
<A href="ymsgr:sendim?teonv&m=Hello">

</A>
</div>
```

- k. Qua Design, nhấp hình Yahoo Icon, chỉnh độ rộng thành 150
- l. F12 xem thử

**19. div Thành viên** (chứa form Đăng nhập)

- a. Xóa chữ *Content for id "rightmain" Goes Here*
- b. Nhấp nút Insert Div Tag
- c. Insert : chọn **After start of tag** | **div**  
**rightmain**
- d. ID: gõ **thanhvien**
- e. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng {  
Màu nền: #ECE9D8 ;  
Border: 2px ridge #CC9933 ;  
Màu chữ : #FF0E99 ; Chữ đậm  
} → OK
- f. Nhấp OK
- g. Nhấp trước chữ "*Content for id "thanhvien" Goes Here*", chèn form (Insert – form – form) rồi đặt tên form là **formdangnhap**
- h. Xóa dòng chữ "*Content for id "thanhvien" Goes Here*"
- i. Nhấp trong form **formdangnhap**, chèn textfield :  
ID: **username**  
Label: **Tên đăng nhập**
- j. Nhấp textfield username, gõ phím mũi tên qua phải, chèn textfield :  
ID: **password**  
Label: **Mật khẩu**
- k. Nhấp textfield password, gõ phím mũi tên qua phải, chèn imagefield  
images/dangnhap.gif
- l. F12 xem thử

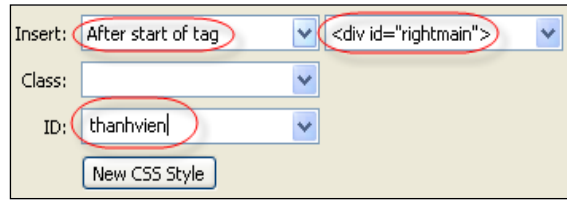

- m. Tạo style **#username, #password** {  
Width:140; text-align:center;  
Border: 1px solid #99CC00;  
Height: 20; Màu nền: #CC6699;  
}
- n. Tạo style **#formdangnhap** {margin-top: 5; margin-bottom: 5}
- o. F12 xem thử



## 20. Form Tìm kiếm

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After tag** | **div thanhvien**
- ID: gõ **timkiem**
- Nhấp OK
- Nhấp trước chữ "Content for id", chèn form rồi đặt tên form là **formtimkiem**, Method là **Get**
- Xóa dòng chữ "Content for id" Goes Here"
- Tạo style tên **#formtimkiem** {  
Màu nền: #999933;  
margin-top:10; margin-bottom:10;  
border: 2px inset #997225;  
padding: 5;  
}
- Nhấp trong form **#formtimkiem**, chèn textfield  
ID: **tim**
- Nhấp textfield tim, gán cho thuộc tính **Init val= Tìm kiếm**
- Nhấp textfield tim, rồi qua code, bạn sẽ thấy đoạn code  
`<input name="tim" type="text" id="tim" value="Tìm kiếm" />`
- Bổ sung để được như sau  
`<input onclick="this.value='';" name="tim" type="text" id="tim" value="Tìm kiếm" />`
- Tạo style tên **#tim** {  
Màu nền: #CC6699 ; Text-align: center;  
Border: 1px solid #99CC00 ;  
Width:130;  
}
- Nhấp textfield tim, gõ phím mũi tên qua phải, chèn image field images/tim.gif
- F12 xem thử, nhấp vào textfield tim , chữ **Tìm kiếm** sẽ mất



## 21. Bình chọn


- Mở file binhchon.html, copy div binhchon
- Chuyển qua file index.html
- Nhấp div timkiem (trên thanh tag), gõ phím mũi tên qua phải, Paste ra
- Tạo style **#binhchon** {  
Màu nền: #CCCCCC ; Màu chữ: #FF0E99 ;  
Text-align: justify ;  
}
- Tạo style **.tieudebox** {  
Màu nền: #ffffff ; Màu chữ: #FF0996;  
Cỡ chữ: 16; Chữ đậm;  
Padding-top: 5 ; Padding-bottom: 5 ;  
Margin: 0; Text-Align: center  
}

Tạo xong class thì set class này cho tag p chứa chữ **BÌNH CHỌN**

- Tạo style **#formbinhchon** { Margin:0; Padding: 5; }
- F12 xem thử


## 22. Quảng cáo

- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After tag** | **div binhchon**
- ID: gõ **quangcao**
- Nhấp OK
- Nhấp sau chữ "*Content for id \"quangcao\" Goes Here*", chèn lần lượt 2 flash quangcao/qc4.swf, quangcao/qc3.swf
- Nhấp từng flash mới chèn, chỉnh W=150, H=140 , Scale= No Border
- Xóa dòng chữ **Content for id \"quangcao\" Goes Here**

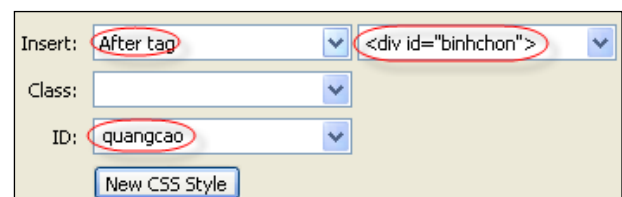


## 23. Tin mới nhận

- Xóa dòng chữ *Content for id \"thongbao\" Goes Here* trong div thongbao
- Nhấp nút Insert Div Tag
- Insert : chọn **After start of tag** | **div thongbao**
- ID: gõ **thongbao\_left**

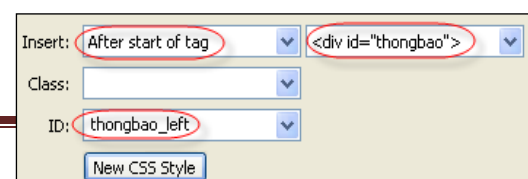

Lưu hành nội bộ

- e. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng { W: 110; Float: Left; Text-Align: Left; Chữ đậm } → OK
- f. Nhấp OK
- g. Chọn dòng chữ “Content for id “thongbao\_left” Goes Here”, gõ vào **Tin mới nhận**
- h. Nhấp nút Insert Div Tag
- i. Insert : chọn **After tag | div thongbao\_left**
- j. ID: gõ **thongbao\_right**
- k. Nhấp nút **New CSS Style** để định dạng { margin-left: 115; } → OK
- l. Nhấp OK
- m. Mở file cuon.html, qua chế độ code, copy tất cả
- n. Chuyển qua file index.html, chọn dòng chữ “Content for id “thongbao\_right” Goes Here”, qua chế độ code, Paste vào
- o. F12 xem thử

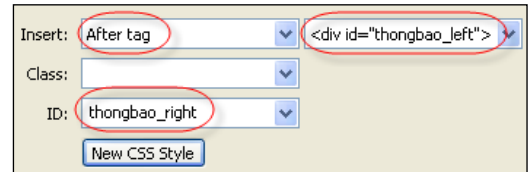


## 24. Tin nổi bật

- a. Qua chế độ code, nhấp trước kết thúc tag head (</head>)
- b. Chèn Javascript *FeaturedContentSlider/contentslider.js*
- c. Attach file CSS *FeaturedContentSlider/contentslider.css*

```
<script type="text/javascript" src="FeaturedContentSlider/contentslider.js"></script>
<link href="FeaturedContentSlider/contentslider.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
```

- d. Mở file *FeaturedContentSlider/featured.html*
- e. Copy dòng 138-175
- f. Chuyển qua file index.html. Ở chế độ Design, chọn dòng chữ **Content for id "content" Goes Here** rồi qua chế độ code, Paste ra thay thế
- g. F12 xem thử

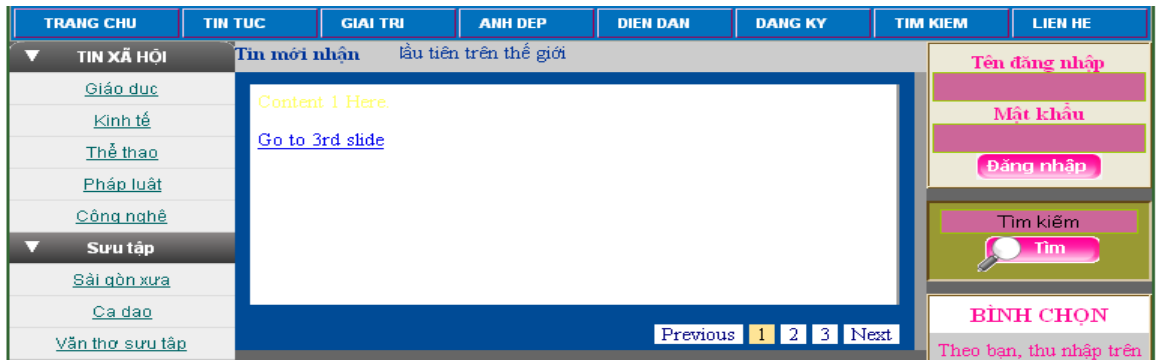

- h. Ở phần dưới trong đoạn code mới paste, có 1 đoạn Javascript như sau:

```

<script type="text/javascript">
featuredcontentslider.init({
  id: "slider1", //id of main slider DIV
  contentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""], or ["ajax", "path_to_file"]
  toc: "#increment", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]
  nextprev: ["Previous", "Next"], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.
  revealttype: "click", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or
  "mouseover"
  enablefade: [true, 0.2], //[[true/false, fadedegree]
  autorotate: [true, 3000], //[[true/false, pausetime]
  onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide
    //previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
    //curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
  }
})
</script>

```

- i. Sửa chữ Previous thành **Trước**, Next thành **Tiếp**
- j. F12 xem thử
- k. Chuyển qua chế độ Design, chọn div **slider1**, rồi qua code, bạn sẽ thấy đoạn mã:

```

<div id="slider1" class="sliderwrapper">

  <div class="contentdiv">
    Content 1 Here. <br />
    <p></p><a href="javascript:featuredcontentslider.jumpTo('slider1', 3)">
    Go to 3rd slide</a></p>
  </div>

  <div class="contentdiv">
    Content 2 Here.
  </div>

  <div class="contentdiv">
    Content 3 Here.
  </div>

</div>

```

Trong đoạn code trên, có 3 div có class là **contentdiv**, đó là 3 div chứa 3 tin

- l. Mở file tin1.html, qua code, copy tất cả rồi chọn khối code tin 1 (hình trên), Paste ra
- m. Mở file tin2.html, qua code, copy tất cả rồi chọn khối code tin 2 (hình trên), Paste ra
- n. Mở file tin3.html, qua code, copy tất cả rồi chọn khối code tin 3 (hình trên), Paste ra
- o. F12 xem thử
- p. Với 3 div mang class=contentdiv, lần lượt đặt tên là tin1 tin2, tin3 (xem hình dưới)

```

<div id="slider1" class="sliderwrapper">
<div class="contentdiv" id="tin1">
<p><a href="/GL/Khoa-hoc/2008/12/3BA09003/">Mặt cười của trăng và sao trên nền trời</a></p>
<p>Mặt trăng lưỡi liềm kết hợp
với sao Mộc và sao Kim hai bên tạo thành hình mặt cười đêm qua. Hình ảnh kỳ thú này có thể quan
sát được rất rõ ở nhiều nước trên khắp thế giới, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á.</p>
</div>

<div class="contentdiv" id="tin2">
<p><a href="/GL/Khoa-hoc/2008/11/3BA08850/">Những hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên</a></p>
<p>Gió Mặt trời, động băng, tháp
đá vôi, sông trên đảo băng là những kỳ quan do thiên nhiên tạo ra. Dưới đây là 10 hình ảnh ấn
tượng về những kiệt tác này.</p>
</div>

<div class="contentdiv" id="tin3">
<p><a href="/GL/Khoa-hoc/2008/10/3BA072FC/">Thiên nhiên kỳ thú nhìn từ trên cao</a></p>
<p>Đảo nhỏ giữa đại dương, ngôi
nhà nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng xanh. Dưới đây là một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Yann
Arthus-Bertrand, sắp trưng bày ở thành phố New York.</p>
</div>
</div>

```

- q. Tạo style #tin1 { Màu nền: #336666 }



- r. Tạo style #tin2 { Màu nền: #FF9900}
- s. Tạo style #tin3 { Màu nền: #993300}
- t. F12 xem thử



## 25. Tin theo loại

- a. Mở file tintheoloai.html, qua code copy table **tintheoloai**
- b. Chuyển qua file index.html. Ở chế độ Design, chọn div **slider1** rồi qua code
- c. Cuộn xuống 1 chút, đến vị trí sau đoạn script (xem hình dưới). Paste vào rồi qua lại Design

```
<script type="text/javascript">
featuredcontentslider.init({
  id: "slider1", //id of main slider DIV
  contentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""], or ["ajax", "path_to_file"]
  toc: "#increment", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]
  nextprev: ["Trước", "Tiếp"], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.
  revealtypes: "click", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or
  "mouseover"
  enablefade: [true, 0.2], //[true/false, fadedegree]
  autorotate: [true, 3000], //[true/false, pausetime]
  onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide
    //previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
    //curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)
  }
})
</script>
</div>
```

Paste dữ liệu vừa copy vào đây

- d. Tạo style **.tenloaitin** {
  - Màu nền: #0064B2; Màu chữ: #FFFFFF;
  - Cỡ chữ: 16; Chữ đậm;
  - Padding-top:5; Padding-bottom: 5;
  - Padding-Left:10; Text-align: left ;

Tạo xong set class cho các tag td chứa chữ: Kinh tế, Pháp luật, Giáo dục, Công nghệ, Truyện cười


- e. Tạo style **#tintheoloai a** {
  - Màu chữ: #FFFFFF; Decoration: none;
  - Display: block; Text-align: Left ;

```
Padding-top: 5 ; Padding-bottom: 5 ;  
Padding-left: 20;  
}
```

- f. Tạo style **#tintheoloai a: hover** { Màu chữ: #993300; Decoration: underline }
- g. Tạo style **#tintheoloai** { Border: 2px solid #0064B2 ; Margin-top: 10; }

## 26. Tiêu đề trang:

- a. Nhấp menu Modify, chọn Page Properties
- b. Chọn mục Title/Encoding.
- c. Mục Title: Gõ tiêu đề cho trang web: **Tin tức online**

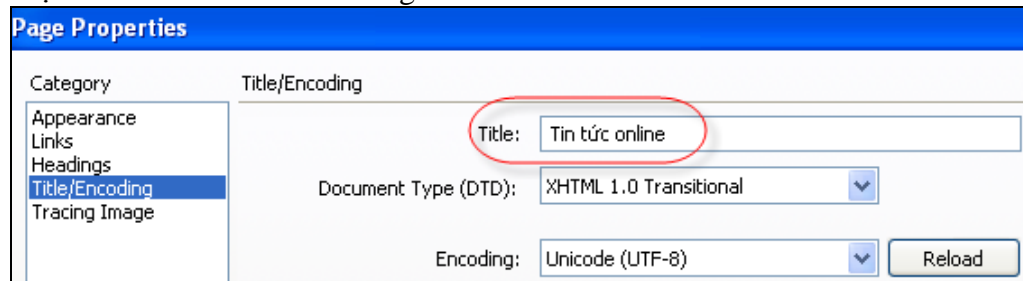

## 27. Hết