
随机划分误差较低，跨站点差异不确定

教学构造数据，非真实科研结果

验证问题：随机划分的误差优势能否延伸到未见站点？

ΔMAE = 方法 − 基线（t/ha）

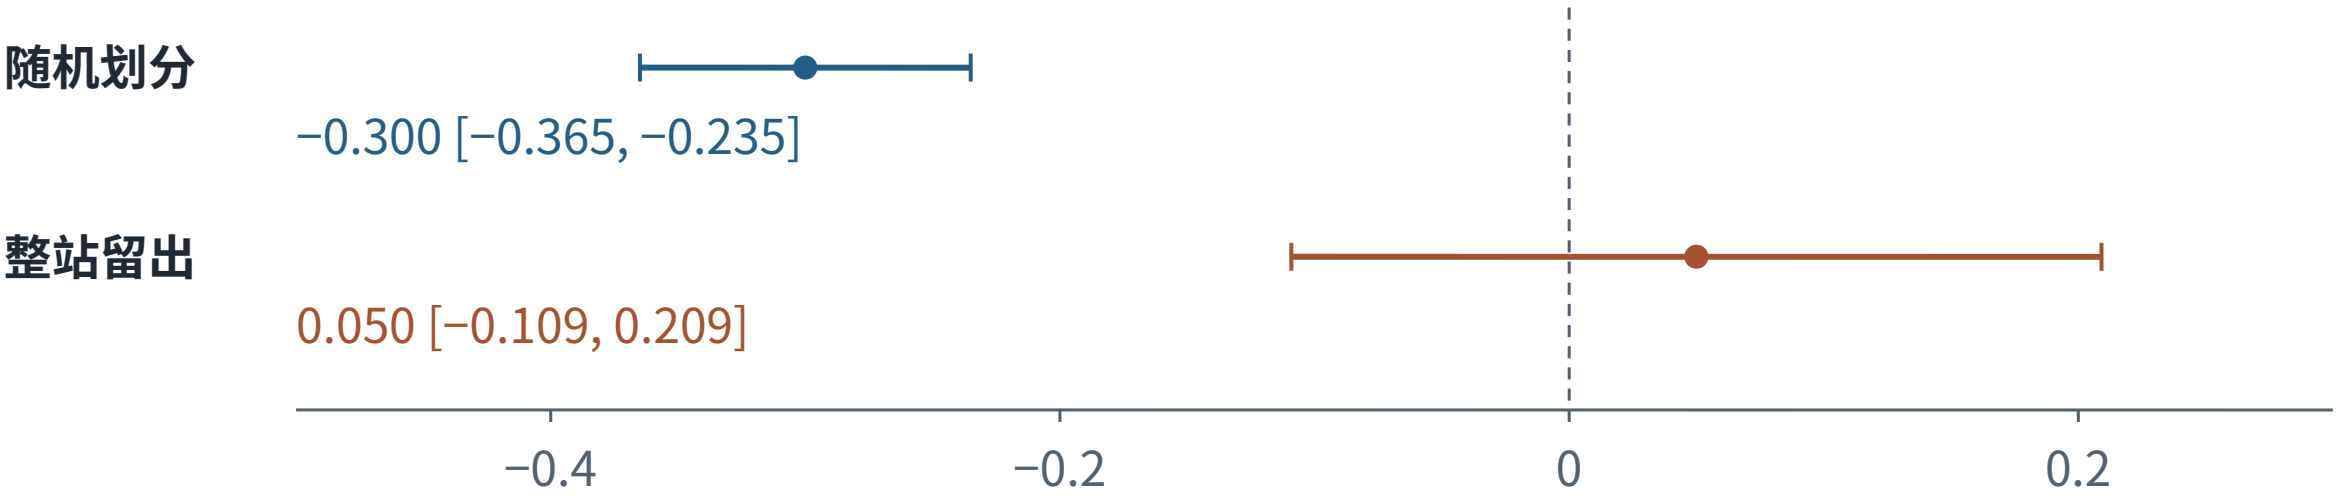

1. 随机划分：误差较低

2. 整站留出：差异不确定

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化

从观测误差到站点层面的比较

教学构造数据，非真实科研结果

站点	随机 Δ	留站 Δ
A	−0.300	0.100
B	−0.250	−0.100
C	−0.350	0.100
D	−0.300	0.100

Δ = 方法 − 基线，单位 t/ha ； 每格来自同站 6 个观测

评委可追问的条件

同一协议内，方法与基线比较同一组观测。

先按站点聚合，再计算四个配对差值。

区间依赖站点独立性与差值分布假设。

外推范围：本例没有真实训练与测试，结论只描述这套构造数值。

共 24 个构造观测，聚合为 4 个站点差值； 95% t 区间以站点为统计单位

仅演示统计与排版；未训练模型，不能推断真实跨站点泛化