搜索
接口更新日志
Token生成测试
接口签名生成测试
在线请求测试
接入指引
API信息的查询与配置
领星 API 接入指南
- 1. 准备工作
- 2. 业务接口的调用
- 3. access_token获取及续约
- 4. 签名sign的生成
- 5. 限流算法说明
- 6. SDK下载
常见问题案例
全局错误码说明
常见场景
授权
基础数据
销售
FBA
补货建议
补货限制
产品
采购
仓库
物流
新广告
财务
客服
工具
统计
目标管理
多平台
VC
亚马逊源表数据

领星 API 接入指南

1. 准备工作

1.1. 申请AppId和AppSecret

接入领星 API 公共服务前须先申请AppId和AppSecret，AppId和AppSecret是生成调用领星功能接口凭证token的必须参数，客户需要妥善保管，操作流程见 **如何申请企业的appid和appsecret?** ；

1.2. 配置IP白名单

除申请AppId和AppSecret外，还需添加允许访问的外网IP白名单，二者缺一不可，操作流程见 **如何配置ip白名单?** ；

2. 业务接口的调用

2.1 API请求域名

`https://openapi.lingxing.com`

2.2 公共请求参数

参数名	类型	描述	数据来源
access_token	string	通过接口获取的token信息	**access_token获取**
app_key	string	APP ID	**API信息的查询与配置**
timestamp	string	时间戳	1720408272
sign	string	接口签名	**签名sign的生成**

举例说明公共请求参数在接口请求中的使用(Query Params传参)：

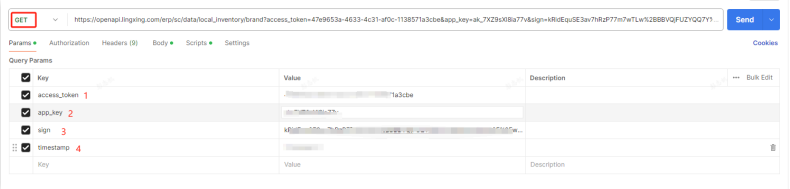

如果没有传递完整的公共请求参数，则会出现**公共请求参数不完整**的问题

> **注意：sign作为参数，在传输时需要进行URL编码【url encode】以确保能够正常传递并被正确处理**

2.3 接口请求

2.3.1 Get类型请求

> **业务请求参数+公共请求参数，都拼接在url上面**

比如发送业务参数为 `offset=0,length=100` 的GET请求，则url参数拼装为：

`access_token=44fa2eed-xxxx-xxxx-xxxx-8c6abe5ea6a4&app_key=ak_xxxxxxxxxS&timestamp=1720429074&sign=NaUK5YE68tgyVz%2FheN8WqPvL%2`

举例说明Get请求如下：

接口更新日志
Token生成测试
接口签名生成测试
在线请求测试
接入指引
API信息的查询与配置
领星 API 接入指南
- 1. 准备工作
- 2. 业务接口的调用
- 3. access_token获取及续约
- 4. 签名sign的生成
- 5. 限流算法说明
- 6. SDK下载
常见问题案例
全局错误码说明
常见场景
授权
基础数据
销售
FBA
补货建议
补货限制
产品
采购
仓库
物流
新广告
财务
客服
工具
统计
目标管理
多平台
VC
亚马逊源表数据

ssh

```
curl --location --max-time 30000 'https://openapi.lingxing.com/xxx/xxx
```

2.3.2 POST类型请求

> **业务请求参数（放入body，json形式传参）+ 公共请求参数**
>
> **注意：**
>
> 1. body参数中若嵌套有集合需要转成string参与签名,否则会出现**生成签名不正确**的问题
> 2. 接口文档无特殊说明的，body内参数均以json格式传输，header中需要设置Content-type:application/json

比如发送业务参数为 `{"name": "kobe", "content": { "city": "lake", "age": "133" }}` 请求，
举例说明使用 postman 发送POST请求，示例如下：

3. access_token获取及续约

3.1 access_token获取

access_token是领星API调用的凭证，调用各业务接口时都需使用access_token，开发者需要进行妥善保存；详见接口文档 **获取接口令牌-access_token**。

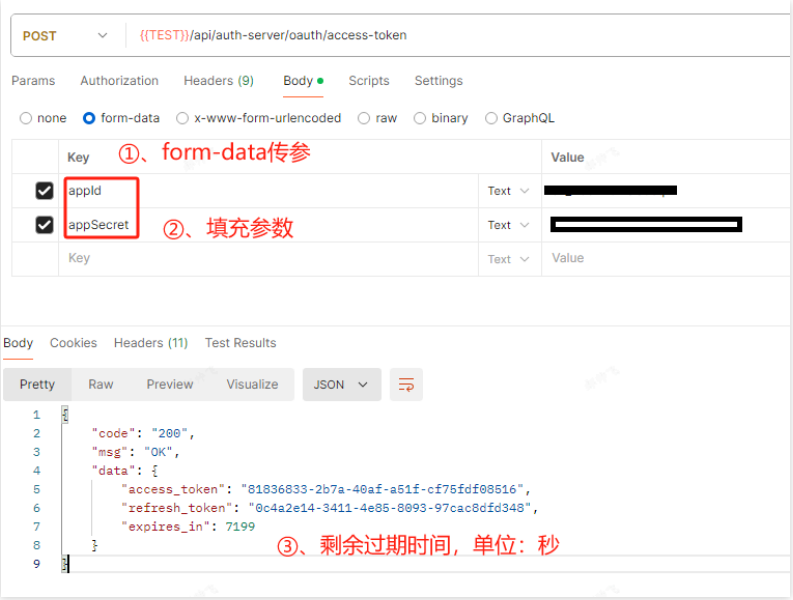

3.2 access_token续约

如果不想生成新的token，可以根据appId和access_token续约access_token；在access_token到期前调用续约接口，每次调用都会生成新的refresh_token，详见接口文档 **续约接口令牌**

接口更新日志

Token生成测试

接口签名生成测试

在线请求测试

接入指引

API信息的查询与配置

领星 API 接入指南

- 1. 准备工作

- 2. 业务接口的调用

- 3. access_token获取及续约

- 4. 签名sign的生成

- 5. 限流算法说明

- 6. SDK下载

常见问题案例

全局错误码说明

常见场景

授权

基础数据

销售

FBA

补货建议

补货限制

产品

采购

仓库

物流

新广告

财务

客服

工具

统计

目标管理

多平台

VC

亚马逊源表数据

> **注意：refresh_token的有效期为 2个小时，一个refresh_token只能被使用一次给access_token续约，如果需要再次续约，需要使用上次续约返回的refresh_token**

使用 postman 续约access_token示例如下：

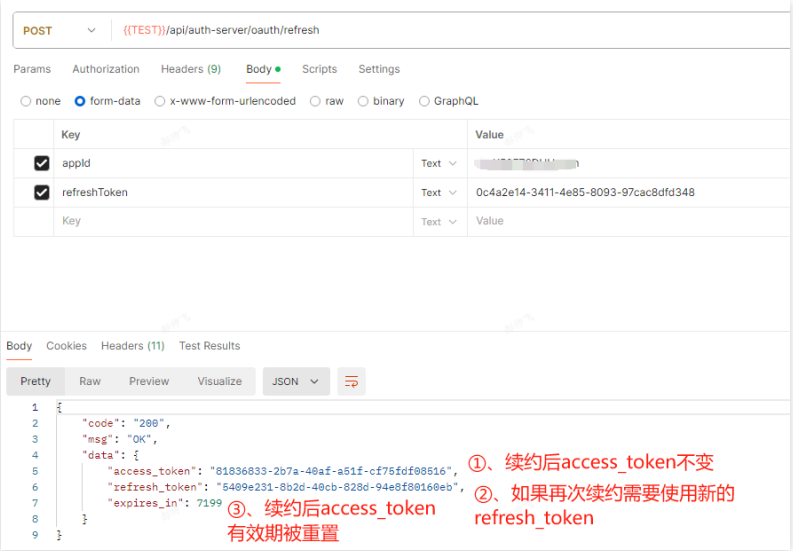

4. 签名sign的生成

4.1 sign的生成规则：

> **a）请求包含的所有参数使用 ASII 排序【所有的业务请求入参+3个固定参数（access_token、app_key、timestamp）】；**
>
> **b）以 key1=value1&key2=value2&...&keyn=valuen 的格式拼接起来，其中key为参数键，value为参数值【value为空不参与生成签名！（value为null会参与生成签名）】；**
>
> **c）拼接之后的字符串用MD5(32位)加密后转大写；**
>
> **d）用AES/ECB/PKCS5PADDING对生成的MD5值加密，其中AES加密的密钥为appId；AES加密采用ECB模式，填充方式为PKCS5PADDING**
>
> **注意：**
>
> **1.sign作为参数，在传输时需要进行URL编码【url encode】，以确保能够正常接收处理。**
>
> **2.当timestamp以固定值参与签名生成sign时，sign的有效期为 2 分钟，2分钟后签名过期，因此建议调用业务接口时使用实时的时间戳生成签名sign，不要缓存sign**
>
> **3.当有文件上传需要生成签名时，需要文件原始名作为key，文件md5加密的值为value，key不要使用汉字，key=originFileName，value=DigestUtils.md5Hex(InputStream()))**

4.2 最佳实践：

1. 下载相应语言的SDK文件，以Java语言为例
2. 根据自身业务进行修改，如下所示：

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    String appId = "xxx";

    Map<String, Object> queryParam = new HashMap<>();
```

接口更新日志
Token生成测试
接口签名生成测试
在线请求测试
接入指引
API信息的查询与配置
领星 API 接入指南
- 1. 准备工作
- 2. 业务接口的调用
- 3. access_token获取及续约
- 4. 签名sign的生成
- 5. 限流算法说明
- 6. SDK下载
常见问题案例
全局错误码说明
常见场景
授权
基础数据
销售
FBA
补货建议
补货限制
产品
采购
仓库
物流
新广告
财务
客服
工具
统计
目标管理
多平台
VC
亚马逊源表数据

```
queryParam.put("timestamp", 1639734344);
queryParam.put("access_token", "59cf5437-669b-49f5-83c4-3cc
queryParam.put("app_key", appId);

String sign = ApiSign.sign(queryParam, appId);
queryParam.put("sign", sign);
log.info("sign:{}", sign);

HttpRequest<Object> build = HttpRequest.builder(Object.clas
        .method(HttpMethod.GET)
        .endpoint("xxxx")
```

5. 限流算法说明

> **改进的令牌桶算法：为每一个请求提供一个令牌；当请求到达时，如果桶中有足够的令牌，则会消耗一个令牌并允许请求通过； 如果没有令牌，则请求被限流（错误码：3001008）；**
> **令牌回收是基于请求完成、异常、超时（2min）；**
> **令牌桶的维度：appId + 接口url。**

限流算法示意图：

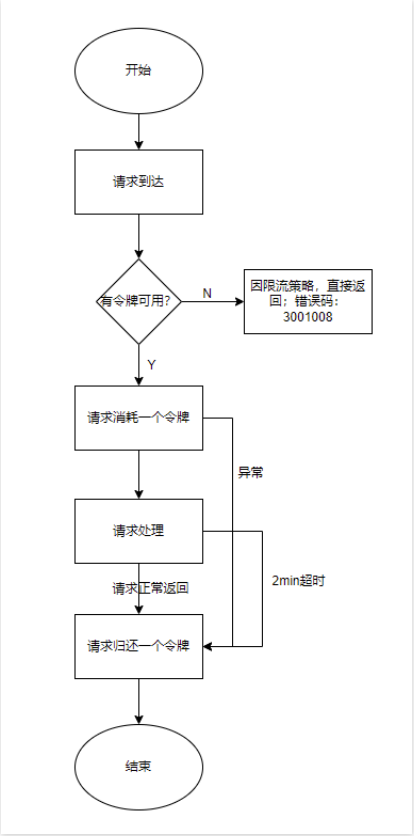

6. SDK下载

Go
PHP
Java
NODE
Python

▶ [领星API接入指南（旧版文档入口，新客户无需关注）

上一章节
API信息的查询与配置

下一章节
常见问题案例

接口更新日志
Token生成测试
接口签名生成测试
在线请求测试
接入指引
API信息的查询与配置
领星 API 接入指南
- 1. 准备工作
- 2. 业务接口的调用
- 3. access_token获取及续约
- 4. 签名sign的生成
- 5. 限流算法说明
- 6. SDK下载
常见问题案例
全局错误码说明
常见场景
授权
基础数据
销售
FBA
补货建议
补货限制
产品
采购
仓库
物流
新广告
财务
客服
工具
统计
目标管理
多平台
VC
亚马逊源表数据