
## 使用者案例規格

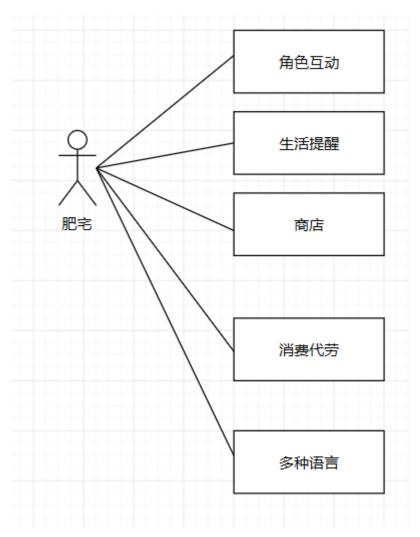

1.使用案例: 生活提醒。

2.簡述: 這個使用案例描述肥宅如何和他的 虚擬女友進行深入**②**交流。

3.參與行動者: 肥宅&女友

4.前置條件:根據不同的好感度,不同的特殊日子,給出不一樣的反應。

5.後置條件:好感度因所做出的事情而發生 增減。

## 6.基本流程:

- 1.使用者設定一些對於自己來說特殊的日子。
- 2.系統根據使用者設定的日子加上法定的節日來對用戶進行消息推送。
- 3.使用者點開 app。
- 4.女友根據不同的日子說出不同的話語。
- 5.使用者點觸女友的頭。
- 6.女友给出相對的反應。
- 7.使用者點觸女友的敏感部位,女友做出相對的反應。
- 8.使用者通過和女友的互動,使女友的好感度上升。9. 肥宅的心理得到滿足。
- 10.使用案例結束, 肥宅說他好了。

## 7.替代流程:

- 1.基於流程第二步,如果該日子不是一個特殊日。
  - 1.女友會說出一些日常。
  - 2.不會有額外的好感度增減。
- 2.基於流程第三步,如果版本需要更新。
  - 1.跳出需要版本更新的提示框。

- 2.讓使用者選擇更新後方可進入。
- 3.如果點取消更新則自動返回桌面。
- 3.基於流程第五步,第七步,如果好感度沒有到預設的程度,而使用者做出過激行為。
  - 1.好感度警告加1。
  - 2.女友表現出生氣。
  - 3.警告使用者規範自己的行為。
- 4.基於流程第五步, 第七步, 如果好感度警告大於等於3。
  - 1.女友的好感度開始減少。
  - 2.所給出的反應退回上一好感度。
- 5.基於流程第五步,第七步,如果好感度低於0。
  - 1.女友說出生氣的話語。
  - 2.使用案例結束,肥宅的戀愛失敗了。

## 8.其他非功能性需求:

如果肥宅過久地沒有使用該應用,則自動提醒或者退出。