

C programming24 for loop

yug ribadiya

September 2025

1 Reverse digits of a given number

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num, rev = 0, digit;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);

    while (num > 0) {
        digit = num % 10;
        rev = rev * 10 + digit;
        num /= 10;
    }
    printf("Reversed number = %d\n", rev);
    return 0;
}
```

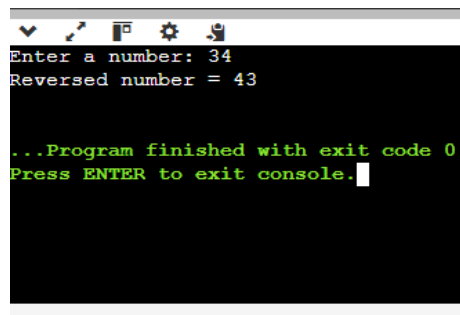


Figure 1: Enter Caption