

第十一章 并发控制



问题的产生

- 多用户数据库系统的存在

允许多个用户同时使用的数据库系统

■ 飞机订票数据库系统

■ 银行数据库系统

特点：在同一时刻并发运行的事务数可达数百个



问题的产生（续）

- 不同的多事务执行方式

(1)事务串行执行

- 每个时刻只有一个事务运行，其他事务必须等到这个事务结束以后方能运行
- 不能充分利用系统资源，发挥数据库共享资源的特点

T1

T2


T3

事务的串行执行方式

问题的产生（续）

(2)交叉并发方式

- 在单处理机系统中，事务的并行执行是这些并行事务的并行操作轮流交叉运行
- 单处理机系统中的并行事务并没有真正地并行运行，但能够减少处理机的空闲时间，提高系统的效率

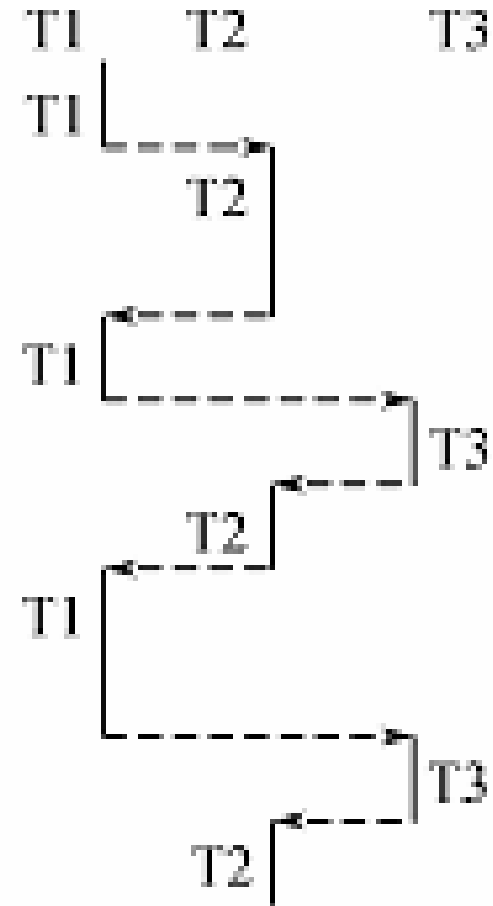

问题的产生（续）

(3)同时并发方式（simultaneous concurrency）

- 多处理机系统中，每个处理机可以运行一个事务，多个处理机可以同时运行多个事务，实现多个事务真正的并行运行



问题的产生（续）

- 事务并发执行带来的问题
 - 会产生多个事务同时存取同一数据的情况
 - 可能会存取和存储不正确的数据，破坏事务一致性和数据库的一致性



- 事务执行示例

T1: read(A);

A := A - 50;

write(A);

read(B);

B := B + 50;

write(B);

从A过户
50¥到B

从A过户存款
的10%到B

开始状态:

A=1000¥

B=2000¥

A+B=3000¥

T2: read(A);

temp := A*0.1

A := A - temp;

write(A);

read(B);

B := B + temp;

write(B);



开始状态:

$A=1000\text{ ¥}$

$B=2000\text{ ¥}$

$A+B=3000\text{ ¥}$

T1

T2

串行调度
1

$\text{read}(A);$
 $A := A - 50;$
 $\text{write}(A);$
 $\text{read}(B);$
 $B := B + 50;$
 $\text{write}(B);$

$A=950\text{ ¥}$
 $B=2050\text{ ¥}$

结束状态:
 $A=855\text{ ¥}$
 $B=2145\text{ ¥}$
 $A+B=3000\text{ ¥}$

$\text{read}(A);$
 $\text{temp} := A * 0.1$
 $A := A - \text{temp};$
 $\text{write}(A);$
 $\text{read}(B);$
 $B := B + \text{temp};$
 $\text{write}(B);$



串行调度 2

T1

read(A);
A := A - 50;
write(A);
read(B);
B := B + 50;
write(B);

开始状态:
A=1000 ¥
B=2000 ¥
A+B=3000 ¥

T2

read(A);
temp := A*0.1
A := A - temp;
write(A);
read(B);
B := B + temp;
write(B);

A=900 ¥
B=2100 ¥

结束状态:
A=850 ¥
B=2150 ¥
A+B=3000 ¥



并行调度
3

T1

read(A);
A := A - 50;
write(A);

A=855 ¥
B=2000 ¥

read(B);
B := B + 50;
write(B);

结束状态:
A=855 ¥
B=2145 ¥
A+B=3000 ¥

T2

A=950 ¥
B=2000 ¥

read(A);
temp := A*0.1
A := A - temp;
write(A);

A=855 ¥
B=2050 ¥

read(B);
B := B + temp;
write(B);



T1

T2

并行调度
4

read(A);

A := A - 50;

A=900 ¥
B=2000 ¥

write(A);

read(B);

B := B + 50;

write(B);

结束状态:
A=950 ¥
B=2100 ¥
A+B=3050 ¥

A=1000 ¥

B=2000 ¥

read(A);

temp := A*0.1

A := A - temp;

write(A);

read(B);

A=950 ¥

B=2000 ¥

A=950 ¥

B=2050 ¥

B := B + temp;

write(B);



第十一章 并发控制

11.1 并发控制概述

11.2 封锁

11.3 活锁和死锁

11.4 并发调度的可串行性

11.5 两段锁协议

11.6 封锁的粒度

11.7 小结



11.1 并发控制概述

- 并发控制机制的任务
 - 对并发操作进行正确调度
 - 保证事务的隔离性
 - 保证数据库的一致性



并发控制概述

- 并发操作带来的数据不一致性
 - 丢失修改 (Lost Update)
 - 不可重复读 (Non-repeatable Read)
 - 读“脏”数据 (Dirty Read)
- 记号
 - $R(x)$: 读数据 x
 - $W(x)$: 写数据 x



1. 丢失修改

- 两个事务 T_1 和 T_2 读入同一数据并修改， T_2 的提交结果破坏了 T_1 提交的结果，导致 T_1 的修改被丢失。

T_1	T_2
① 读A=16	读A=16
②	
③ $A \leftarrow A-1$ 写回A=15	$A \leftarrow A-16$ 写回A=0
④	



2 不可重复读

- 不可重复读包括三种情况：

(1)事务 T_1 读取某一数据后，事务 T_2 对其做了修改，当事务 T_1 再次读该数据时，得到与前一次不同的值



不可重复读（续）

例如：

T_1	T_2
① $R(A)=50$ $R(B)=100$ 求和=150	
②	$R(B)=100$ $B \leftarrow B * 2$ $W(B)=200$
③ $R(A)=50$ $R(B)=200$ 和=250 (验算不对)	

不可重复读

- T_1 读取 $A=50, B=100$ 进行运算
- T_2 读取同一数据 B ，对其进行修改后将 $B=200$ 写回数据库。
- T_1 为了对读取值校对重读 B ， B 已为200，与第一次读取值不一致



不可重复读（续）

(2)事务T1按一定条件从数据库中读取了某些数据记录后，事务T2删除了其中部分记录，当T1再次按相同条件读取数据时，发现某些记录消失了

(3)事务T1按一定条件从数据库中读取某些数据记录后，事务T2插入了一些记录，当T1再次按相同条件读取数据时，发现多了一些记录。

后两种不可重复读有时也称为幻影现象（Phantom Row）



3. 读“脏”数据

读“脏”数据是指：

- 事务T1修改某一数据，并将其写回磁盘
- 事务T2读取同一数据后，T1由于某种原因被撤销
- 这时T1已修改过的数据恢复原值，T2读到的数据就与数据库中的数据不一致
- T2读到的数据就为“脏”数据，即不正确的数据



读“脏”数据（续）

例如

T_1	T_2
① $R(C)=100$ $C \leftarrow C * 2$ $W(C)=200$	
②	$R(C)=200$
③ ROLLBACK C恢复为100	

读“脏”数据

- T_1 将C值修改为200， T_2 读到C为200
- T_1 由于某种原因撤销，其修改作废，C恢复原值100
- 这时 T_2 读到的C为200，与数据库内容不一致，就是“脏”数据

并发控制概述（续）

- 数据不一致性：由于并发操作破坏了事务的隔离性
- 并发控制就是要用正确的方式调度并发操作，使一个用户事务的执行不受其他事务的干扰，从而避免造成数据的不一致性



并发控制概述（续）

- 并发控制的主要技术
 - 有封锁(Locking)
 - 时间戳(Timestamp)
 - 乐观控制法
- 商用的DBMS一般都采用封锁方法



11.2 封锁

- 什么是封锁
- 基本封锁类型
- 锁的相容矩阵



什么是封锁

- 封锁就是事务T在对某个数据对象（例如表、记录等）操作之前，先向系统发出请求，对其加锁
- 加锁后事务T就对该数据对象有了一定的控制，在事务T释放它的锁之前，其它的事务不能更新此数据对象。



基本封锁类型

- 一个事务对某个数据对象加锁后究竟拥有什么样的控制由封锁的类型决定。
- 基本封锁类型
 - 排它锁（Exclusive Locks，简记为X锁）
 - 共享锁（Share Locks，简记为S锁）



排它锁

- 排它锁又称为写锁
- 若事务T对数据对象A加上X锁，则只允许T读取和修改A，其它任何事务都不能再对A加任何类型的锁，直到T释放A上的锁
- 保证其他事务在T释放A上的锁之前不能再读取和修改A



共享锁

- 共享锁又称为读锁
- 若事务T对数据对象A加上S锁，则其它事务只能再对A加S锁，而不能加X锁，直到T释放A上的S锁
- 保证其他事务可以读A，但在T释放A上的S锁之前不能对A做任何修改



锁的相容矩阵

$T_1 \backslash T_2$	X	S	-
X	N	N	Y
S	N	Y	Y
-	Y	Y	Y

Y=Yes, 相容的请求
N=No, 不相容的请求



使用封锁机制解决丢失修改问题

例：

T_1	T_2
① Xlock A	
② R(A)=16	
	Xlock A
③ $A \leftarrow A-1$	等待
W(A)=15	等待
Commit	等待
Unlock A	等待
④	获得Xlock A
	R(A)=15
	$A \leftarrow A-1$
⑤	W(A)=14
	Commit
	Unlock A

没有丢失修改

- 事务T1在读A进行修改之前先对A加X锁
- 当T2再请求对A加X锁时被拒绝
- T2只能等待T1释放A上的锁后T2获得对A的X锁
- 这时T2读到的A已经是T1更新过的值15
- T2按此新的A值进行运算，并将结果值A=14送回到磁盘。避免了丢失T1的更新。

使用封锁机制解决不可重复读问题

T ₁	T ₂
① Slock A	
Slock B	
R(A)=50	
R(B)=100	
求和=150	
②	Xlock B
	等待
	等待
③ R(A)=50	等待
R(B)=100	等待
求和=150	等待
Commit	等待
Unlock A	等待
Unlock B	等待
④	获得XlockB
	R(B)=100
	B←B*2
⑤	W(B)=200
	Commit
	Unlock B

可重复读

- 事务T1在读A, B之前, 先对A, B加S锁
- 其他事务只能再对A, B加S锁, 而不能加X锁, 即其他事务只能读A, B, 而不能修改
- 当T2为修改B而申请对B的X锁时被拒绝只能等待T1释放B上的锁
- T1为验算再读A, B, 这时读出的B仍是100, 求和结果仍为150, 即可重复读
- T1结束才释放A, B上的S锁。T2才获得对B的X锁



使用封锁机制解决读“脏”数据问题

例

T_1	T_2
① Xlock C	
$R(C)=100$	
$C \leftarrow C * 2$	
$W(C)=200$	
②	Slock C
	等待
③ ROLLBACK	等待
(C恢复为100)	等待
Unlock C	等待
④	获得Slock C
	$R(C)=100$
⑤	Commit C
	Unlock C

不读“脏”数据

- 事务 T_1 在对 C 进行修改之前，先对 C 加 X 锁，修改其值后写回磁盘
- T_2 请求在 C 上加 S 锁，因 T_1 已在 C 上加了 X 锁， T_2 只能等待
- T_1 因某种原因被撤销， C 恢复为原值100
- T_1 释放 C 上的 X 锁后 T_2 获得 C 上的 S 锁，读 $C=100$ 。避免了 T_2 读“脏”数据



11.3 活锁和死锁

- 封锁技术可以有效地解决并行操作的一致性问题，但也带来一些新的问题
 - 死锁
 - 活锁



11.3.1 活锁

- 事务T1封锁了数据R
- 事务T2又请求封锁R，于是T2等待。
- T3也请求封锁R，当T1释放了R上的封锁之后系统首先批准了T3的请求，T2仍然等待。
- T4又请求封锁R，当T3释放了R上的封锁之后系统又批准了T4的请求.....
- T2有可能永远等待，这就是活锁的情形



活锁（续）

T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
<u>lock R</u>	.	.	.
.	<u>lock R</u>	.	.
.	等待	Lock R	.
Unlock	等待	.	Lock R
.	等待	Lock R	等待
.	等待	.	等待
.	等待	Unlock	等待
.	等待	.	Lock R
.	等待	.	.

活 锁



活锁（续）

- 避免活锁：采用先来先服务的策略
 - 当多个事务请求封锁同一数据对象时
 - 按请求封锁的先后次序对这些事务排队
 - 该数据对象上的锁一旦释放，首先批准申请队列中第一个事务获得锁



11.3.2 死锁

- 事务T1封锁了数据R1
- T2封锁了数据R2
- T1又请求封锁R2，因T2已封锁了R2，于是T1等待T2释放R2上的锁
- 接着T2又申请封锁R1，因T1已封锁了R1，T2也只能等待T1释放R1上的锁
- 这样T1在等待T2，而T2又在等待T1，T1和T2两个事务永远不能结束，形成死锁



死锁（续）

T_1	T_2
lock R_1	•
•	Lock R_2
•	•
Lock R_2 .	•
等待	•
等待	Lock R_1
等待	等待
等待	等待
	•

死 锁



解决死锁的方法

两类方法

1. 预防死锁
2. 死锁的诊断与解除



1. 死锁的预防

- 产生死锁的原因是两个或多个事务都已封锁了一些数据对象，然后又都请求对已为其他事务封锁的数据对象加锁，从而出现死等待。
- 预防死锁的发生就是要破坏产生死锁的条件



死锁的预防（续）

预防死锁的方法

- 一次封锁法
- 顺序封锁法



(1)一次封锁法

- 要求每个事务必须一次将所有要使用的数据全部加锁，否则就不能继续执行
- 存在的问题
 - 降低系统并发度
 - 难于事先精确确定封锁对象



(2)顺序封锁法

- 顺序封锁法是预先对数据对象规定一个封锁顺序，所有事务都按这个顺序实行封锁。
- 顺序封锁法存在的问题
 - 维护成本
数据库系统中封锁的数据对象极多，并且在不断地变化。
 - 难以实现：很难事先确定每一个事务要封锁哪些对象



死锁的预防（续）

- 结论

- 在操作系统中广为采用的预防死锁的策略并不很适合数据库的特点
- **DBMS**在解决死锁的问题上更普遍采用的是诊断并解除死锁的方法



2. 死锁的诊断与解除

- 死锁的诊断
 - 超时法
 - 事务等待图法



(1) 超时法

- 如果一个事务的等待时间超过了规定的时限，就认为发生了死锁
- 优点：实现简单
- 缺点
 - 有可能误判死锁
 - 时限若设置得太长，死锁发生后不能及时发现




(2)等待图法


- 用事务等待图动态反映所有事务的等待情况
 - 事务等待图是一个有向图 $G=(T, U)$
 - T 为结点的集合，每个结点表示正运行的事务
 - U 为边的集合，每条边表示事务等待的情况
 - 若 T_1 等待 T_2 ，则 T_1, T_2 之间划一条有向边，从 T_1 指向 T_2



等待图法（续）



(a)

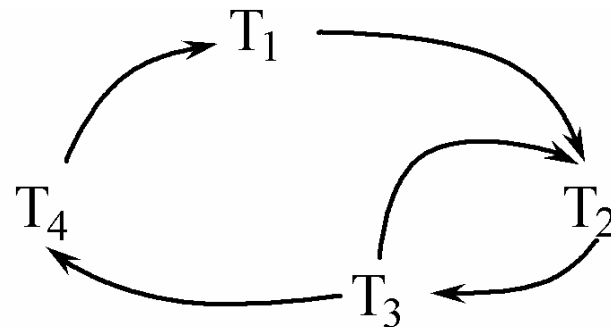

(b)

事务等待图

- 图(a)中，事务 T_1 等待 T_2 ， T_2 等待 T_1 ，产生了死锁
- 图(b)中，事务 T_1 等待 T_2 ， T_2 等待 T_3 ， T_3 等待 T_4 ， T_4 又等待 T_1 ，产生了死锁
- 图(b)中，事务 T_3 可能还等待 T_2 ，在大回路中又有小的回路

等待图法（续）

- 并发控制子系统周期性地（比如每隔数秒）生成事务等待图，检测事务。如果发现图中存在回路，则表示系统中出现了死锁。



死锁的诊断与解除（续）

- 解除死锁
 - 选择一个处理死锁代价最小的事务，将其撤消
 - 释放此事务持有的所有的锁，使其它事务能继续运行下去



封锁协议

- 不同的封锁协议，在**不同的程度上**为并发操作的提供了一定的数据一致性保证
- 在运用X锁和S锁对数据对象加锁时，需要约定一些规则：
封锁协议（Locking Protocol）
 - 何时申请X锁或S锁
 - 持锁时间、何时释放
- 常用的封锁协议：三级封锁协议



1级封锁协议

- 事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放
 - 正常结束（COMMIT）
 - 非正常结束（ROLLBACK）
- 1级封锁协议可防止丢失修改
- 在1级封锁协议中，如果是读数据，不需要加锁的，所以它不能保证可重复读和不读“脏”数据。



1级封锁协议

T_1	T_2
① Xlock A 获得	
② 读A=16	
③ $A \leftarrow A-1$ 写回A=15 Commit Unlock A	Xlock A 等待 等待 等待 等待
④	获得Xlock A 读A=15 $A \leftarrow A-1$ 写回A=14 Commit Unlock A
⑤	

没有丢失修改



1级封锁协议

T_1	T_2
<p>①读A=50 读B=100 求和=150</p> <p>②</p>	<p>Xlock B 获得 读B=100 $B \leftarrow B * 2$ 写回B=200 Commit Unlock B</p>
<p>③读A=50 读B=200 求和=250 (验算不对)</p>	

不可重复读



2级封锁协议

- 1级封锁协议+事务T在读取数据R前必须先加S锁，读完后即可释放S锁
- 2级封锁协议可以防止丢失修改和读“脏”数据。
- 在2级封锁协议中，由于读完数据后即可释放S锁，所以它不能保证可重复读。




2级封锁协议

T_1	T_2
<p>① Slock A 获得 读A=50 Unlock A</p> <p>② Slock B 获得 读B=100 Unlock B</p> <p>③ 求和=150</p>	<p>Xlock B 等待 等待 获得Xlock B 读B=100 $B \leftarrow B * 2$ 写回B=200 Commit Unlock B</p>

T_1 (续)	T_2
<p>④ Slock A 获得 读A=50 Unlock A Slock B 获得 读B=200 Unlock B 求和=250 (验算不对)</p>	

不可重复读

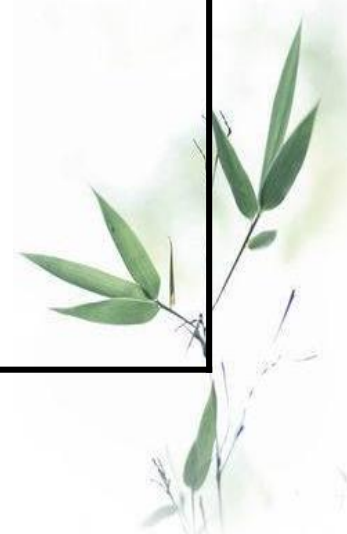

3级封锁协议

- 1级封锁协议 + 事务T在读取数据R之前必须先对其加S锁，直到事务结束才释放
- 3级封锁协议可防止丢失修改、读脏数据和不可重复读。



3级封锁协议

T_1	T_2
<p>① Xlock C 读C= 100 $C \leftarrow C * 2$ 写回C=200</p> <p>②</p> <p>③ ROLLBACK (C恢复为100) Unlock C</p> <p>④</p> <p>⑤</p>	<p>Slock C 等待 等待 等待 等待 获得Slock C 读C=100 Commit C Unlock C</p>

不读“脏”数据



3级封锁协议

T ₁	T ₂
① Slock A 读A=50 Slock B 读B=100 求和=150	
②	
③ 读A=50 读B=100 求和=150 Commit Unlock A Unlock B	Xlock B 等待 等待 等待 等待 等待 等待
④	获得Xlock B 读B=100 B←B*2
⑤	写回B=200 Commit Unlock B

可重复读



封锁协议小结

- 三级协议的主要区别
 - 什么操作需要申请封锁
 - 何时释放锁（即持锁时间）



封锁协议小结(续)

	X 锁		S 锁		一致性保证		
	操作结束释放	事务结束释放	操作结束释放	事务结束释放	不丢失修改	不读'脏'数据	可重复读
1级封锁协议		√			√		
2级封锁协议		√	√		√	√	
3级封锁协议		√		√	√	√	√



11.4 并发调度的可串行性

- DBMS对并发事务不同的调度可能会产生不同的结果
- 什么样的调度是正确的？



11.4.1 可串行化调度

- 可串行化(**Serializable**)调度
 - 多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与按某一次序串行地执行这些事务时的结果相同
- 可串行性(**Serializability**)
 - 是并发事务正确调度的准则
 - 一个给定的并发调度，当且仅当它是可串行化的，才认为是正确调度



可串行化调度（续）

[例]现在有两个事务，分别包含下列操作：

- 事务T1：读B； $A=B+1$ ；写回A
- 事务T2：读A； $B=A+1$ ；写回B

现给出对这两个事务不同的调度策略



串行化调度,正确的调度

T_1	T_2
Slock B	
$Y=R(B)=2$	
Unlock B	
Xlock A	
$A=Y+1=3$	
$W(A)$	
Unlock A	
	Slock A
	$X=R(A)=3$
	Unlock A
	Xlock B
	$B=X+1=4$
	$W(B)$
	Unlock B

串行调度(a)

- 假设A、B的初值均为2。
- 按 $T_1 \rightarrow T_2$ 次序执行结果为 $A=3$, $B=4$
- 串行调度策略,正确的调度



串行化调度,正确的调度

T_1	T_2
	Lock A
	$X=R(A)=2$
	Unlock A
	Lock B
	$B=X+1=3$
	$W(B)$
	Unlock B
Lock B	
$Y=R(B)=3$	
Unlock B	
Lock A	
$A=Y+1=4$	
$W(A)$	
Unlock A	

串行调度(b)

- 假设A、B的初值均为2。
- $T_2 \rightarrow T_1$ 次序执行结果为 $B=3$,
 $A=4$
- 串行调度策略,正确的调度



不可串行化调度，错误的调度

T_1	T_2
Slock B	
$Y=R(B)=2$	
	Slock A
	$X=R(A)=2$
Unlock B	
	Unlock A
Xlock A	
$A=Y+1=3$	
$W(A)$	
	Xlock B
	$B=X+1=3$
	$W(B)$
Unlock A	
	Unlock B

■ 执行结果与(a)、(b)的结果都不同

■ 是错误的调度

问题:丢失修改

不可串行化的调度



可串行化调度，正确的调度

T_1	T_2
Slock B	
$Y=R(B)=2$	
Unlock B	
Xlock A	
$A=Y+1=3$	Slock A
$W(A)$	等待
Unlock A	等待
	等待
	$X=R(A)=3$
	Unlock A
	Xlock B
	$B=X+1=4$
	$W(B)$
	Unlock B

- 执行结果与串行调度
(a)的执行结果相同
- 是正确的调度

可串行化的调度



11.4.2 冲突可串行化调度

- 可串行化调度的充分条件
 - 一个调度 S_c 在保证冲突操作的次序不变的情况下，通过交换两个事务不冲突操作的次序得到另一个调度 S_c' ，如果 S_c' 是串行的，称调度 S_c 为冲突可串行化的调度
 - 一个调度是冲突可串行化，一定是可串行化的调度



冲突操作的定义：

若两个操作来自不同事务，但作用在同一个数据项且至少一个是write，则称之为互相冲突。

例子：

东坡题字，乾隆御览，顽童涂鸦，（成为废物）

东坡题字，顽童涂鸦，乾隆御览 （成为文物）

直观解释：

- ✓ 两人共同欣赏一幅画，谁先谁后，看的东西都一样，不冲突。
但如其中一个要改画，先后次序就至关重要了。
- ✓ 他们有公共对象，其中有一个写共同对象，称为冲突。



不冲突操作性质：

若调度的两个相继操作来自不同的事务且互不冲突，则交换它们的执行次序并不影响每个事务的运行结果。



冲突可串行化调度（续）

冲突操作

- 冲突操作是指不同的事务对同一个数据的读写操作和写操作
 - $R_i(x)$ 与 $W_j(x)$ /* 事务 T_i 读 x , T_j 写 x^* /*
 - $W_i(x)$ 与 $W_j(x)$ /* 事务 T_i 写 x , T_j 写 x^* /*
- 其他操作是不冲突操作
- 不同事务的冲突操作和同一事务的两个操作不能交换



例1 如下图的调度中，

1和2、3和4、5和6、7和8是不能交换的，因为同属一个事务。

2和3, 6和7能交换，因为它们作用于不同数据项，不冲突。


4和5不能交换，因为它们互相冲突。

T ₀	T ₁
1 read(a);	
2 write(a);	
3	read(b);
4	write(b);
5 read(b);	
6 write(b).	
7	read(a);
8	write(a).

例2

右图的调度是冲突可串行的，因为事务T₁的前三句可与事务T₀的后三句交换。

T ₀	T ₁
read(a);	
a:=a-10;	
write(a);	
	read(a);
	a:=a-1;
	write(a);
read(b);	
b:=b+10;	
write(b);	
	read(b);
	b:=b+1;
	write(b);

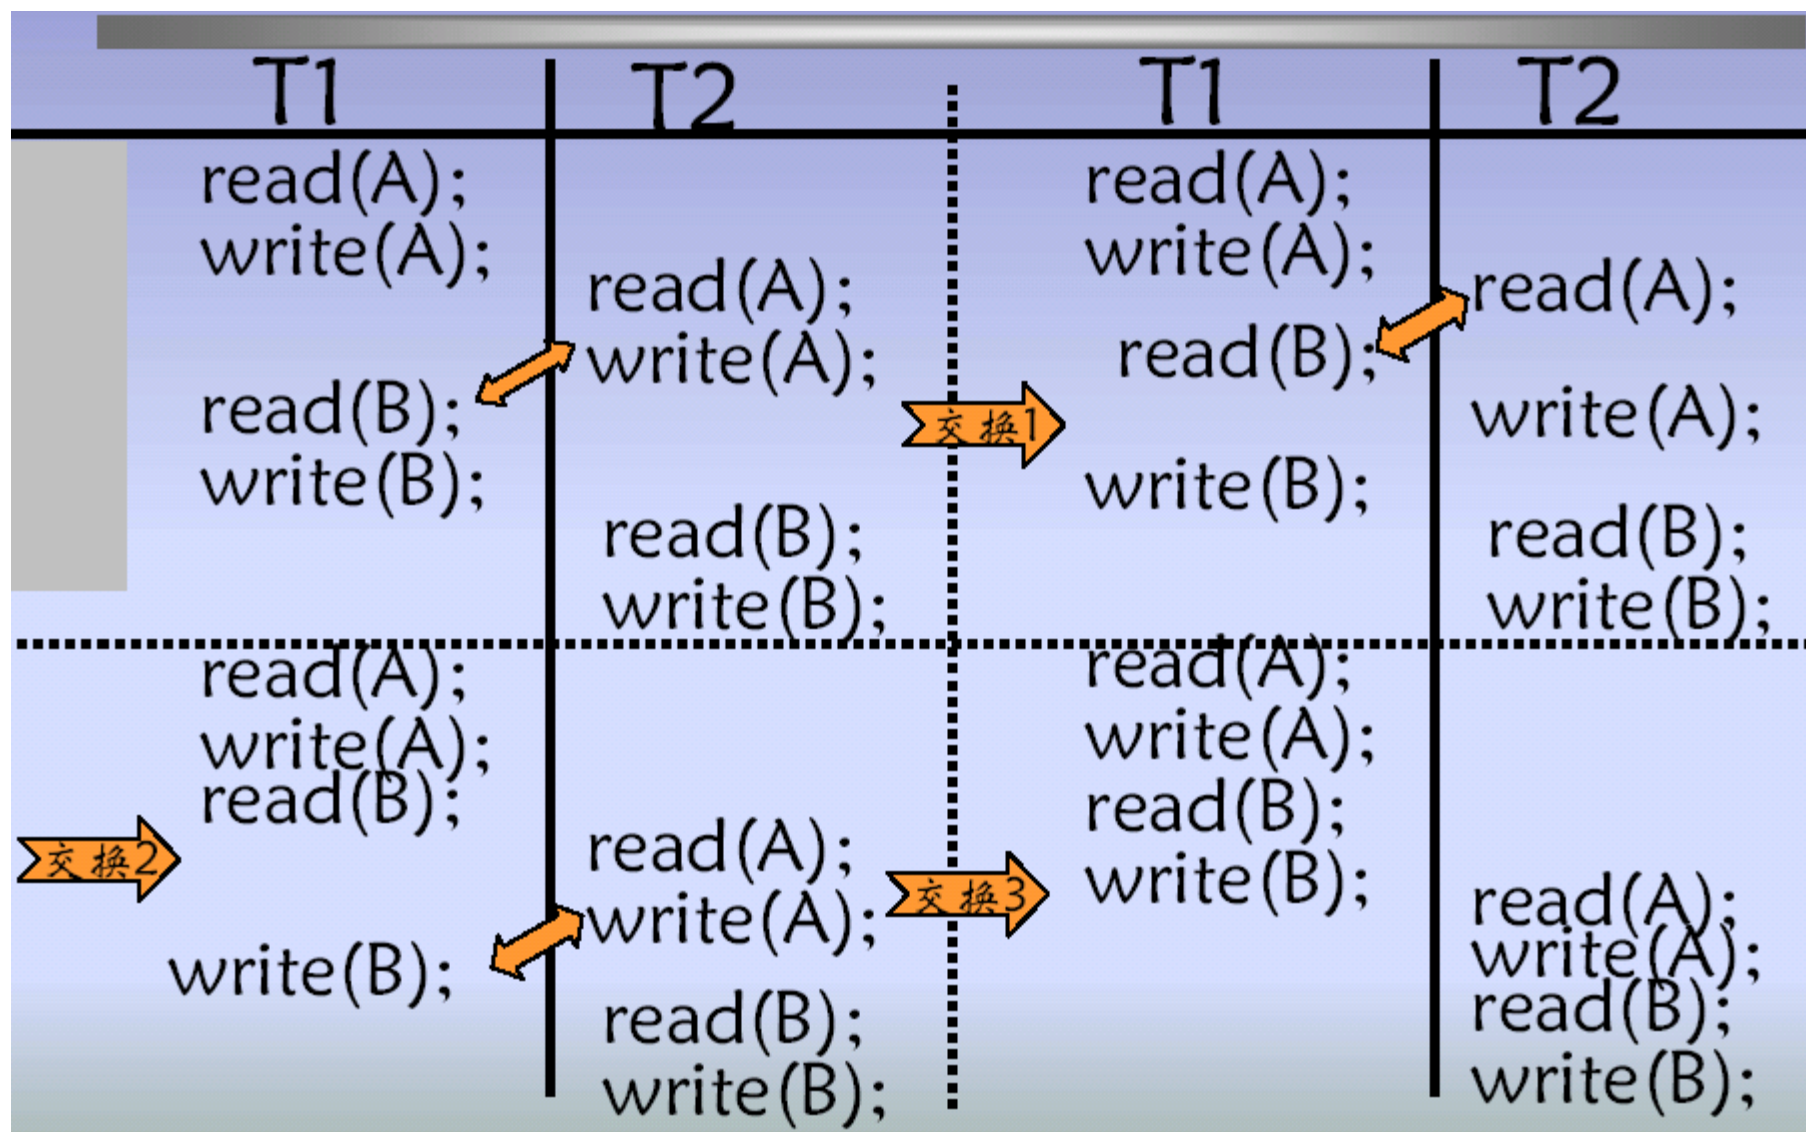

冲突可串行化调度（续）

[例] 今有调度

$Sc1 = r1(A)w1(A)r2(A)\underline{w2(A)}r1(B)w1(B)r2(B)w2(B)$

– 把 $w2(A)$ 与 $r1(B)w1(B)$ 交换，得到：

$r1(A)w1(A)\underline{r2(A)}r1(B)w1(B)w2(A)r2(B)w2(B)$

– 再把 $r2(A)$ 与 $r1(B)w1(B)$ 交换：

$Sc2 = r1(A)w1(A)r1(B)w1(B)r2(A)w2(A)r2(B)w2(B)$

– $Sc2$ 等价于一个串行调度 $T1, T2$, $Sc1$ 冲突可串行化的调度



冲突可串行化调度（续）

- 冲突可串行化调度是可串行化调度的充分条件，不是必要条件。还有不满足冲突可串行化条件的可串行化调度。

[例]有3个事务

$T1=W1(Y)W1(X)$, $T2=W2(Y)W2(X)$, $T3=W3(X)$

- 调度 $L1=W1(Y)\underline{W1(X)}W2(Y)W2(X)W3(X)$ 是一个串行调度。
- 调度 $L2=W1(Y)W2(Y)W2(X)\underline{W1(X)}W3(X)$ 不满足冲突可串行化。但是调度 $L2$ 是可串行化的，因为 $L2$ 执行的结果与调度 $L1$ 相同， Y 的值都等于 $T2$ 的值， X 的值都等于 $T3$ 的值



- P326 第10题

$R_3(B)R_1(A)W_3(B)R_2(B)R_2(A)W_2(B)R_1(B)W_1(A)$





$R_3(B) R_1(A) W_3(B) R_2(B) R_2(A) W_2(B) R_1(B) W_1(A)$

$R_3(B) W_3(B) R_1(A) R_2(B) R_2(A) W_2(B) R_1(B) W_1(A)$

$R_3(B) W_3(B) R_2(B) R_1(A) R_2(A) W_2(B) R_1(B) W_1(A)$

$R_3(B) W_3(B) R_2(B) R_2(A) R_1(A) W_2(B) R_1(B) W_1(A)$

$R_3(B) W_3(B) R_2(B) R_2(A) W_2(B) R_1(A) R_1(B) W_1(A)$

11.5 两段锁协议

- 封锁协议

运用封锁方法时，对数据对象加锁时需要约定一些规则

- 何时申请封锁
- 持锁时间
- 何时释放封锁等

- 两段封锁协议(Two-Phase Locking, 简称2PL)是最常用的一种封锁协议，理论上证明使用两段封锁协议产生的是可串行化调度



两段锁协议（续）

- 两段锁协议

指所有事务必须分两个阶段对数据项加锁和解锁

- 在对任何数据进行读、写操作之前，事务首先要获得对该数据的封锁
- 在释放一个封锁之后，事务不再申请和获得任何其他封锁



两段锁协议（续）

- “两段”锁的含义

事务分为两个阶段

- 第一阶段是获得封锁，也称为扩展阶段

- 事务可以申请获得任何数据项上的任何类型的锁，但是不能释放任何锁

- 第二阶段是释放封锁，也称为收缩阶段

- 事务可以释放任何数据项上的任何类型的锁，但是不能再申请任何锁



两段锁协议（续）

例

事务 T_i 遵守两段锁协议，其封锁序列是：

Slock A Slock B Xlock C Unlock B Unlock A Unlock C;

|← 扩展阶段 →| |← 收缩阶段 →|

事务 T_j 不遵守两段锁协议，其封锁序列是：

Slock A Unlock A Slock B Xlock C Unlock C Unlock B;



两段锁协议（续）

事务T ₁	事务T ₂
Slock(A)	
R(A=260)	
	Slock(C)
	R(C=300)
Xlock(A)	
W(A=160)	
	Xlock(C)
	W(C=250)
	Slock(A)
Slock(B)	等待
R(B=1000)	等待
Xlock(B)	等待
W(B=1100)	等待
Unlock(A)	等待
	R(A=160)
	Xlock(A)
Unlock(B)	
	W(A=210)
	Unlock(C)

■ 左图的调度是遵守两段锁协议的，因此一定是一个可串行化调度。

遵守两段锁协议的可串行化调度



两段锁协议（续）

- 事务遵守两段锁协议是可串行化调度的充分条件，而不是必要条件。
- 若并发事务都遵守两段锁协议，则对这些事务的任何并发调度策略都是可串行化的
- 若并发事务的一个调度是可串行化的，不一定所有事务都符合两段锁协议



两段锁协议（续）

- 两段锁协议与防止死锁的一次封锁法
 - 一次封锁法要求每个事务必须一次将所有要使用的数据全部加锁，否则就不能继续执行，因此一次封锁法遵守两段锁协议
 - 但是两段锁协议并不要求事务必须一次将所有要使用的数据全部加锁，因此遵守两段锁协议的事务可能发生死锁



两段锁协议（续）

[例] 遵守两段锁协议的事务发生死锁

T_1	T_2
Slock B R(B)=2	
	Slock A R(A)=2
Xlock A 等待 等待	Xlock B 等待

遵守两段锁协议的事务可能发生死锁



封锁粒度

- 封锁对象的大小称为封锁粒度(Granularity)
- 封锁的对象：逻辑单元，物理单元

例：在关系数据库中，封锁对象：

- 逻辑单元：属性值、属性值集合、元组、关系、索引项、整个索引、整个数据库等
- 物理单元：页（数据页或索引页）、物理记录等




选择封锁粒度原则

- 封锁粒度与系统的并发度和并发控制的开销密切相关。
 - 封锁的粒度越大，数据库所能够封锁的数据单元就越少，并发度就越小，系统开销也越小；
 - 封锁的粒度越小，并发度较高，但系统开销也就越大



封锁粒度与系统的并发度和开销密切相关：
例：

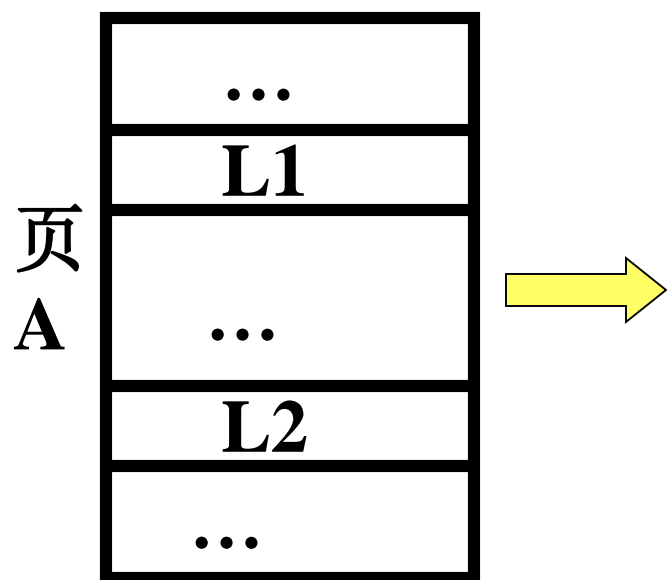

(1)封锁粒度为页

T1需要修改元组L1,则必须对包含L1的页A加锁;如果T1对A加锁后,T2需要修改元组L2,则T2被迫等待.

↓
系统并发度低

(2)封锁粒度为元组


T3需要读取整个页A,则T3必须对页A中的每个元组加锁.

↓
系统开销大

T1修改L1，锁
定整个数据页



T2修改L3，等
待ing~

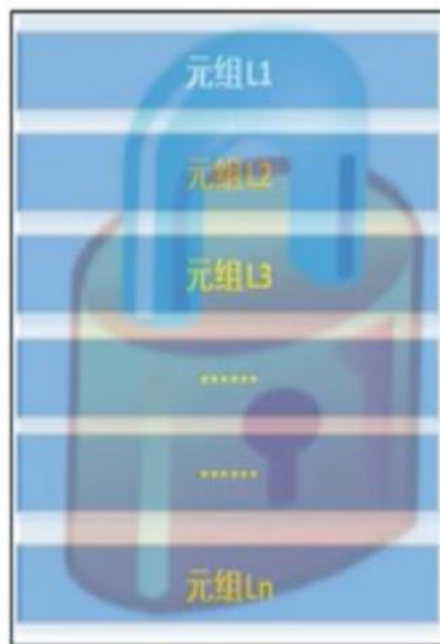

数据页

T1修改L1，只
锁定L1



T2修改L3，只
锁定L3



数据页



平衡系统的并发度和开销，适当选择封锁粒度以求得最优得效果。

需要处理某个关系的大量元组的事务可以以关系为封锁粒度

需要处理多个关系的大量元组的事务可以以数据库为封锁粒度


对于一个处理少量元组的用户事务，以元组为封锁粒度



多粒度封锁

多粒度封锁：在一个系统中同时支持多种封锁粒度供不同的事务选择。

1. 定义多粒度树——根结点是整个数据库,表示最大的数据粒度.叶结点表示最小的数据粒度.

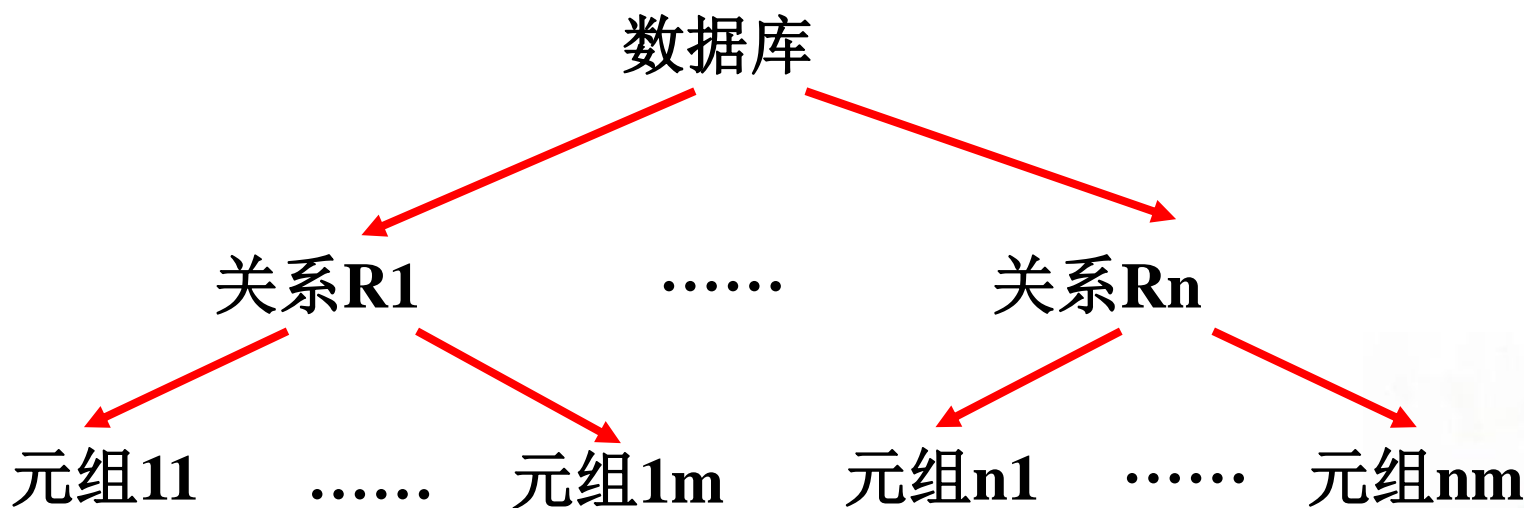


2. 多粒度封锁协议——允许多粒度树中的每个结点被独立地加锁.对一个结点加锁意味着这个结点的所有后裔结点也被加以同样类型的锁。

显式封锁:某个事务直接加到数据对象上的封锁.

隐式封锁:由于上级结点加锁而使该数据对象加上的锁.

例:

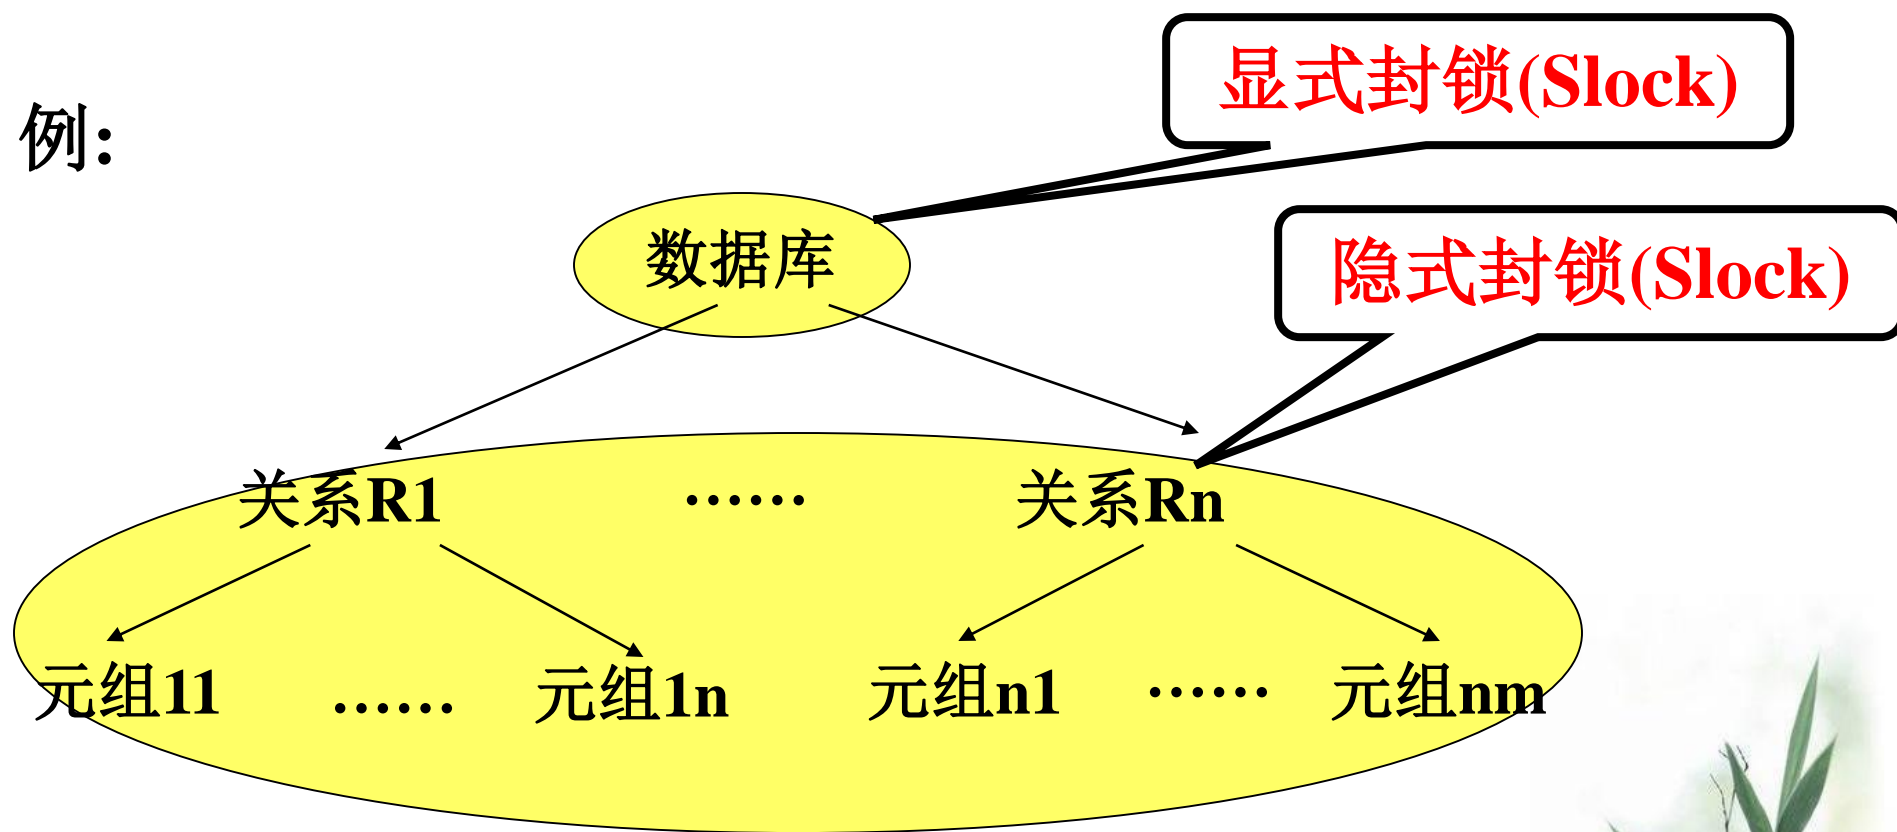

T1获得对数据库加Slock,则同时它获得对关系R1~Rn,元组11~元组nm的Slock.

对某个数据对象加锁时系统检查的内容

■ 该数据对象

- 有无显式封锁与之冲突

这种检查方法效率很低，为此引进了意向锁，有了它DBMS就无需逐个检查下一级结点的封锁。


■ 所有上级结点

- 检查本事务的显式封锁是否与该数据对象上的隐式封锁冲突：(由上级结点封锁造成的)

■ 所有下级结点

- 看显式封锁是否与本事务的隐式封锁（将加到下级结点的封锁）冲突。

例子:

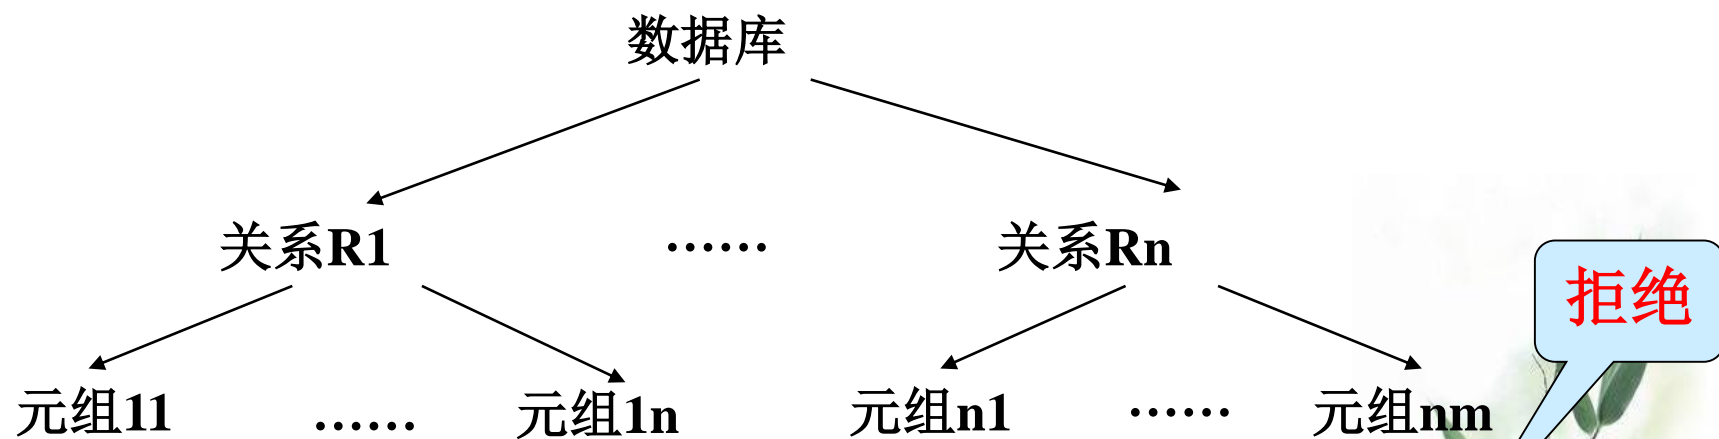

T1对数据库加了Slock, 若此时T2 要求对关系R1加Xlock,系统如何处理?

显式封锁和隐式封锁


- 系统检查封锁冲突时
 - 要检查显式封锁
 - 还要检查隐式封锁

· 例1: T2对R1要加锁, 需要检查:

- ① R1有无显式封锁与T2的显式封锁冲突 → 有冲突

· 例2: T2对Rn要加锁, 需要检查:

- ① Rn有无显式封锁与T2的显式封锁冲突 → 无冲突
- ② Rn的上级, 数据库, 有无给Rn的隐式封锁与T2的显式封锁冲突 → 无冲突
- ③ Rn的下级, 每个元组上, 有无显式封锁与T2的隐式封锁冲突 → 有冲突

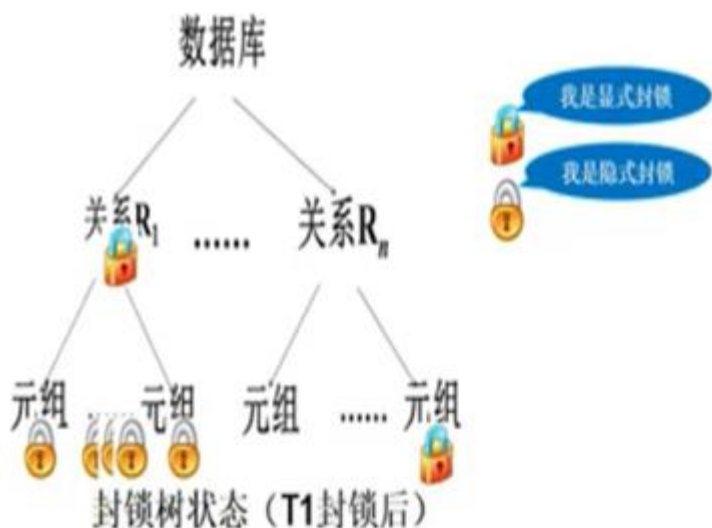

11.6.2 意向锁

- 引进意向锁（intention lock）目的
 - 提高对某个数据对象加锁时系统的检查效率
- ❖ 如果对一个结点加意向锁，则说明该结点的下层结点正在被加锁
- ❖ 对任一结点加锁，必须先对它的上层结点加意向锁
- ❖ 例如，对任一元组加锁时，必须先对它所在的数据库和关系加意向锁



常用意向锁

- 意向共享锁(Intent Share Lock, 简称IS锁)
- 意向排它锁(Intent Exclusive Lock, 简称IX锁)
- 共享意向排它锁(Share Intent Exclusive Lock, 简称SIX锁)



意向共享 (IS)

- 通过在各资源上放置**IS**锁，表明事务的意向是读取层次结构中的资源。
- 当需要对某表中的某个（些）元组实施**S**锁时，应该首先对该表和数据库实施**IS**锁。



意向排它 (IX)

- 通过在各资源上放置IX锁，表明事务的意向是修改层次结构中的资源。
- 当需要对某表中的某个（些）元组实施X锁时，应该首先对该表和数据库实施IX锁。



共享意向排它（**SIX**）

- 通过在各资源上放置**SIX**锁，表明事务的意向是读取层次结构中的全部底层资源并修改部分（而不是全部）底层资源。
- **SIX**锁等同于加**S**锁、再加**IX**锁。
- 例如，对表实施**SIX**锁，则意味着要读表，并更新表中的某个（些）元组。



意向锁

- 具有意向锁的多粒度封锁方法
 - 申请封锁时应该按自上而下的次序进行
 - 释放封锁时则应该按自下而上的次序进行

例如：事务T1要对关系R1加S锁

- 要首先对数据库加IS锁
- 检查数据库和R1是否已加了不相容的锁(X或IX)
- 不再需要搜索和检查R1中的元组是否加了不相容的锁(X锁)



意向锁（续）

意向锁的相容矩阵

$T_1 \backslash T_2$	S	X	IS	IX	SIX	-
S	Y	N	Y	N	N	Y
X	N	N	N	N	N	Y
IS	Y	N	Y	Y	Y	Y
IX	N	N	Y	Y	N	Y
SIX	N	N	Y	N	N	Y
-	Y	Y	Y	Y	Y	Y


Y=Yes，表示相容的请求

N=No，表示不相容的请求

(a) 数据锁的相容矩阵

意向锁（续）

- 锁的强度
 - 锁的强度是指它对其他锁的排斥程度
 - 一个事务在申请封锁时以强锁代替弱锁是安全的，反之则不然

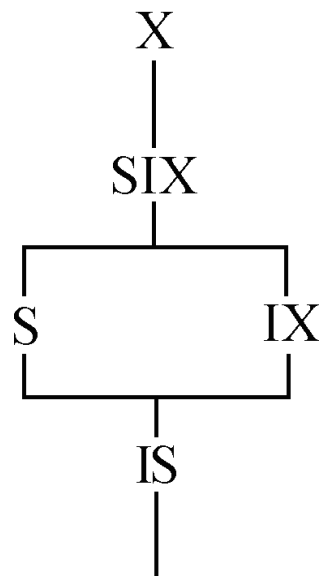


(b) 锁的强度的偏序关系



假定事务T1读Fa的a记录

T1锁定路径为：

IS → database IS → A1 IS → Fa S → a

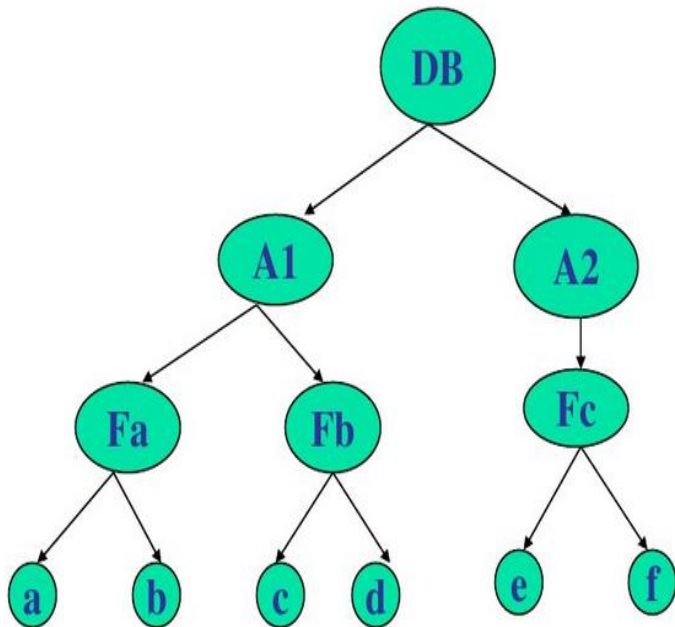

假定事务T2更新Fa的记录b

IX → database IX → A1 IX → Fa X → b

假定事务T3读Fa的所有记录


IS → database IS → A1 S → Fa

假设T4要读整个数据库

S → database



意向锁（续）

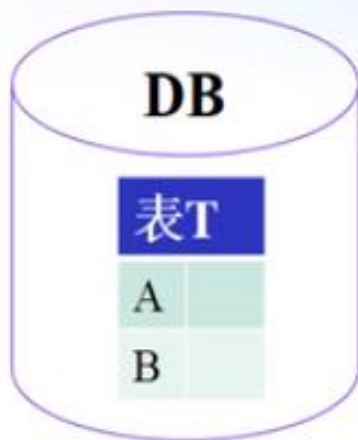

	IX
S	×
X	×
IS	✓
IX	✓
SIX	×

数据库DB中,表T有两个元组分别记为A,B。

T1:写行A; T2:写行B;

T3:读表T; T4:读表T, 更新个别行;

时间	T1	T2	T3	T4
1	DB.IX T.IX A.X			
2		DB.IX T.IX B.X		
3			DB.IS T.S (WAIT)	
4				DB.SIX (WAIT)



意向锁（续）

- 具有意向锁的多粒度封锁方法
 - 提高了系统的并发度
 - 减少了加锁和解锁的开销
 - 在实际的数据库管理系统产品中得到广泛应用

