


# UserServiceImpl




变量名	定义结点	使用结点
userDao	36	37
authDao	36	38
postDao	36	39
interestDao	36	40
visitDao	36	41
banRecordDao	36	42
remarkAttendDao	36	43
SessionManager	36	44

## byte2Hex

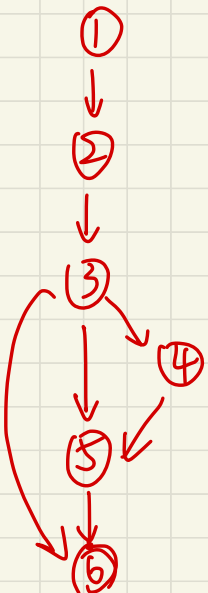


变量名	定义结点	使用结点
bytes	47	50
stringBuffer	48	53,54,56
temp	49	51,54
aByte	50	51

# hash

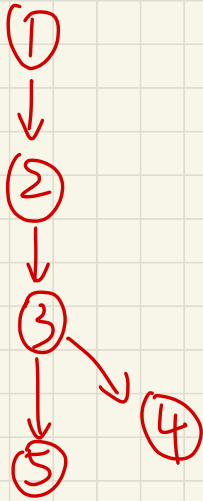


变量名	定义结点	使用结点
password	59	64
digest	60	63, 64, 65
password Hash	61	65, 70
e	67	68

# register

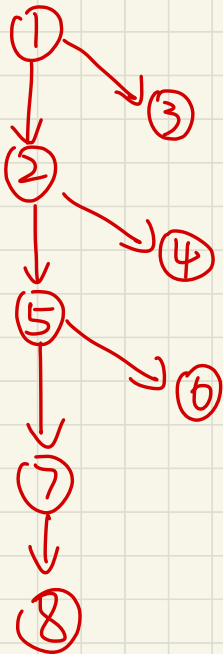

变量名	定义结点	使用结点
email	74	75, 82, 88
user	74	78, 79, 80, 84, 91 ~ 95
password	74	76, 77, 89
atuthDao	27	82, 84
atuth	86	87 ~ 90

# ban User

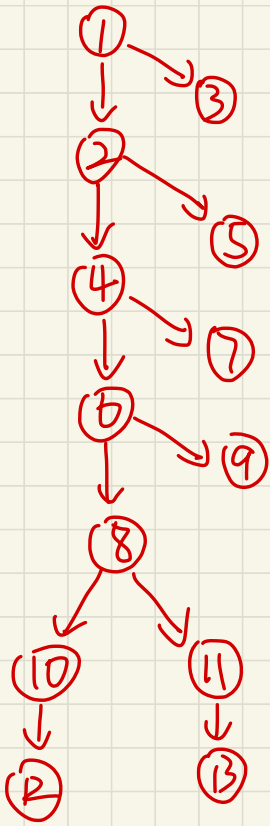

变量名	定义结点	使用结点、
wid	99	116, 121, 126, 127
role	99	103, 104, 105
ban	99	100, 107, 109, 111
targetId	99	102, 106, 117, 126
bannedMsg	99	100, 119
UserDao	26	102, 121, 127
target	102	103
targetRole	103	104, 105
auth	106	123, 124 107, 108, 112, 113,
authDao	27	106, 113, 124
tm	114, 125	118, 121, 125, 127
record	115	120
banrecordDao	31	120