CloudFront／ALB／AWS WAF のアクセスログを取得し S3 に保管作業



a



オブジェクト所有者 情報

他の AWS アカウントからこのバケットに書き込まれたオブジェクトの所有権と、アクセスコントロールリスト (ACL) の使用を管理します。オブジェクトの所有権は、オブジェクトへのアクセスを指定できるユーザーを決定します。

オブジェクト所有者

- ACL 無効 (推奨)
  このバケット内のすべてのオブジェクトは、このアカウントによって所有されます。このバケットとそのオブジェクトへのアクセスは、ポリシーのみを使用して指定されます。
- ACL 有効
  他の AWS アカウントがこのバケット内のオブジェクトの所有者となることができます。このバケットとそのオブジェクトへのアクセスは、ACL を使用して指定できます。

オブジェクト所有者
バケット所有者の強制

このバケットのブロックパブリックアクセス設定

パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL、Access Control List)、バケットポリシー、アクセスポイントポリシー、またはそのすべてを介してバケットとオブジェクトに許可されます。このバケットとそのオブジェクトへの公開アクセスが確実にブロックされるようにするには、[パブリックアクセスをすべてブロック] を有効にします。これらの設定はこのバケットとそのアクセスポイントにのみ適用されます。AWS では [パブリックアクセスをすべてブロック] を有効にすることをお勧めしますが、これらの設定を適用する前に、アプリケーションが公開アクセスなしで正しく機能することをご確認ください。このバケットやオブジェクトへのある程度の公開アクセスが必要な場合は、各ストレージユースケースに合わせて以下にある個々の設定をカスタマイズできます。詳細

- **パブリックアクセスをすべてブロック**
  この設定をオンにすることは、以下の 4 つの設定をすべてオンにすることと同じです。次の各設定は互いに独立しています。
  - **新しいアクセスコントロールリスト (ACL) を介して付与されたバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスをブロックする**
    S3 は、新しく追加されたバケットまたはオブジェクトに適用されたパブリックアクセス許可をブロックし、既存のバケットおよびオブジェクトに対する新しいパブリックアクセス ACL が作成されないようにします。この設定では、ACL を使用して S3 リソースへのパブリックアクセスを許可する既存のアクセス許可は変更されません。
  - **任意のアクセスコントロールリスト (ACL) を介して付与されたバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスをブロックする**
    S3 はバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスを付与するすべての ACL を無視します。
  - **新しいパブリックバケットポリシーまたはアクセスポイントポリシーを介して付与されたバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスをブロックする**
    S3 は、バケットとオブジェクトへのパブリックアクセスを許可する新しいバケットポリシーおよびアクセスポイントポリシーをブロックします。この設定では、S3 リソースへのパブリックアクセスを許可する既存のポリシーを変更しません。
  - **任意のパブリックバケットポリシーまたはアクセスポイントポリシーを介したバケットとオブジェクトへのパブリックアクセスとクロスアカウントアクセスをブロックする**

バケットのバージョニング

バージョニングは、オブジェクトの複数のバリアントを同じバケット内に保持する手段です。バージョニングを使用すると、Amazon S3 バケットに格納されているすべてのオブジェクトのすべてのバージョンを保存、取得、復元できます。バージョニングを使用すると、意図しないユーザーアクションと意図しないアプリケーション障害の両方から簡単に復旧できます。詳細

バケットのバージョニング

- 無効にする
- 有効にする

タグ - オプション

バケットタグを使用して、バケットのアクセス許可を分析、管理、および指定できます。詳細はこちら

s3:ListTagsForResource、s3:TagResource、s3:UntagResource API を使用して、コスト配分とリソースの整理に加えて、アクセス制御のために S3 汎用バケットのタグを管理できます。シームレスな移行を確実に実現するために、s3:ListTagsForResource、s3:TagResource、s3:UntagResource アクションに対するアクセス許可を付与してください。詳細はこちら

このバケットに関連付けられたタグはありません。

新しいタグを追加

最大 50 個のタグを追加できます。

デフォルトの暗号化 情報

サーバー側の暗号化は、このバケットに保存された新しいオブジェクトに自動的に適用されます。

暗号化タイプ 情報


2 つの異なる暗号化レイヤーでオブジェクトを保護します。料金の詳細については、Amazon S3 の料金 ページの [ストレージ] タブの DSSE-KMS の料金をご覧ください。


- Amazon S3 マネージドキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-S3)
- AWS Key Management Service キーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-KMS)






mchem-aws-waf-logs-central
のバケットが作成されました。

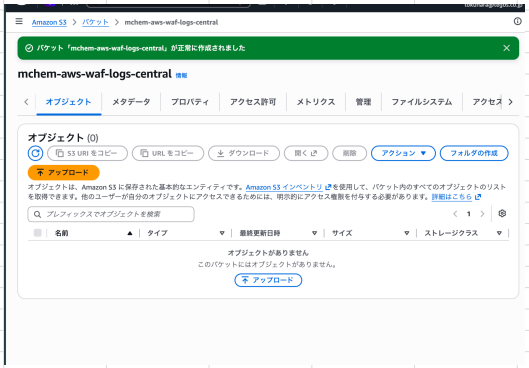

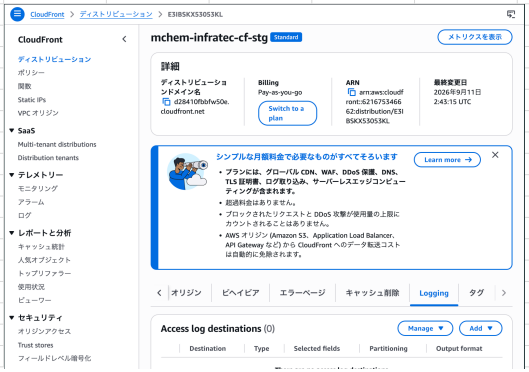


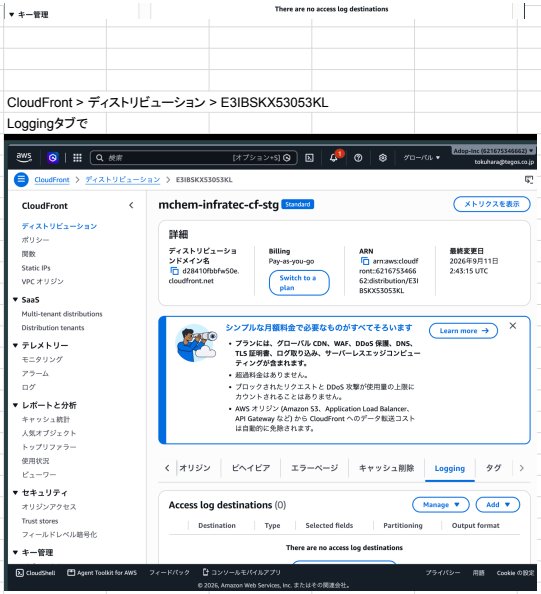

CloudFront > ディストリビューション > E3IBSKX53053KL


Loggingタブで


Create access log delivery を押す。

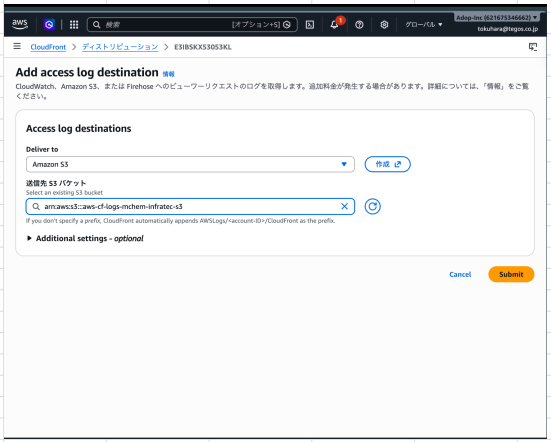


CloudFront > ディストリビューション > E18B2A7FLP0H7Q も同様に


Loggingタブで

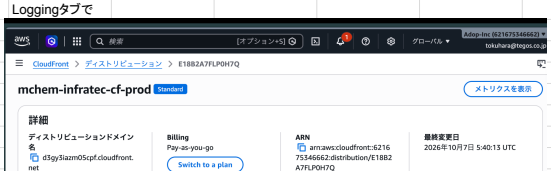

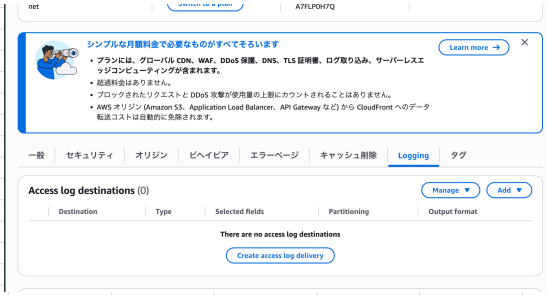


Create access log delivery を押す。

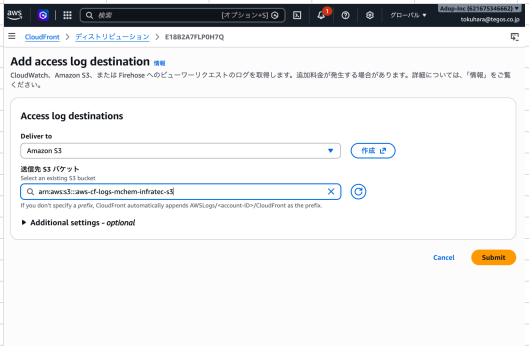

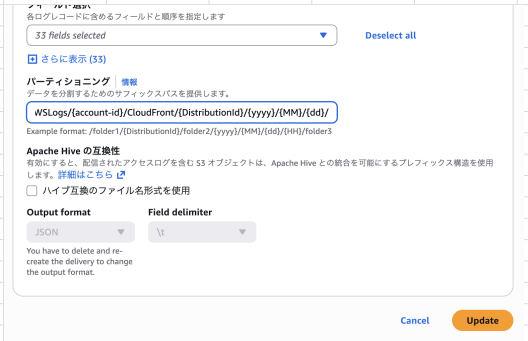

AWSLogs/{account-id}/CloudFront/
まで自動的に付与

ログが分かれました。






albのログ設定

Amazon S3 > バケット > aws-alb-logs-mchem-infratec-s3

アクセス許可タブを選択

バケットポリシー編集

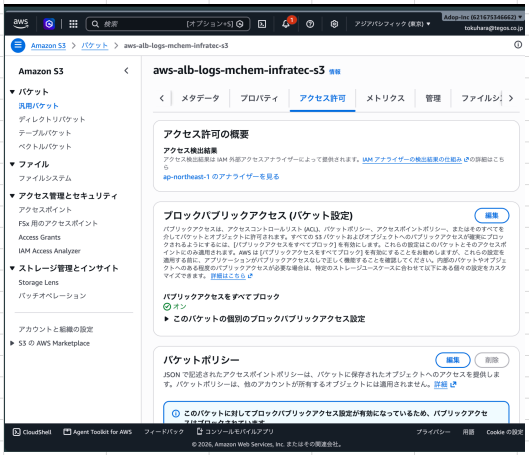

バケットポリシーのjsonを書いて保存する。




項目	意味	今回の設定
Version	IAM ポリシーの構文バージョン	2012-10-17
Statement	アクセス許可ルールの一覧	ルールを1つ定義
Sid (Statement ID)	ルールを識別するための名前	AllowALBAccessLogs
Effect	アクセスを許可するか拒否するか	Allow（許可）
Principal	誰に権限を与えるか	ALB のログ配信サービス
Action	どの操作を許可するか	s3:PutObject
Resource	どこへの操作を許可するか	指定した S3 バケット内のログ保存先


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowALBAccessLogs",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "logdelivery.elasticloadbalancing.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-alb-logs-mchem-infratec-s3/alb/AWSLogs/621675346662/*"
    }
  ]
}
```

コピーする


EC2 >ロードバランサー

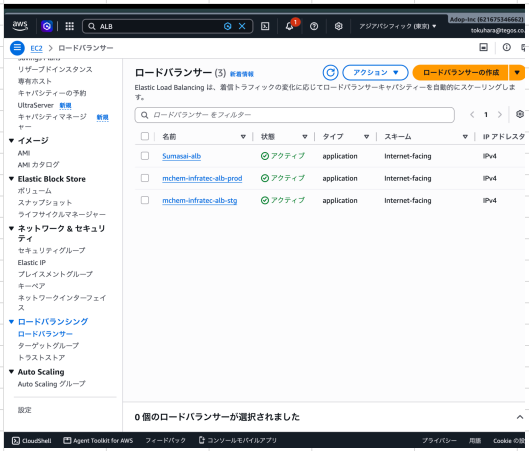

対象のALBの属性タブで編集する。

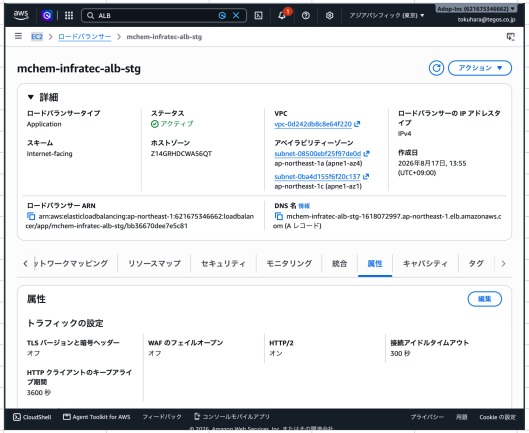


ログ記録方法はレガシーになっていたので、新方式に切り替え

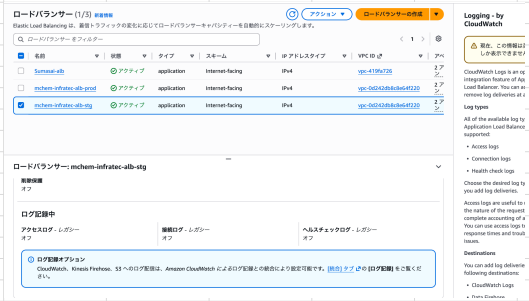

統合タブに変更



現在のアカウントに追加

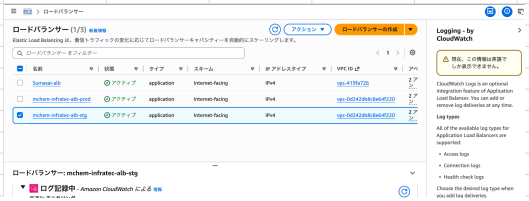







Hive 互換
特定の日付のALB アクセスログだけ調べたいとい
Amazon Athenaでログ解析するために便利になる。

Amazon S3 >バケット >aws-alb-logs-mchem-infratec-s3
のレガシー方式のポリシーを削除

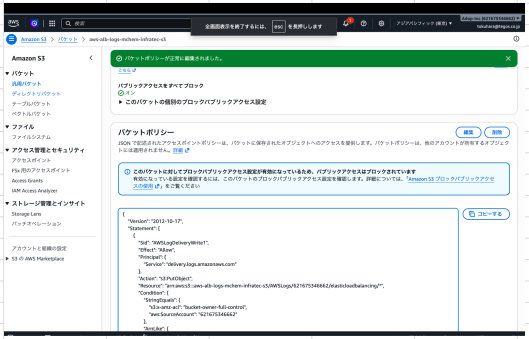

wafの設定がまだしていないので、(リソース管理を割り当てていないのみと思われる。)
保存はせず、ログ記録送信先設定みをみる。

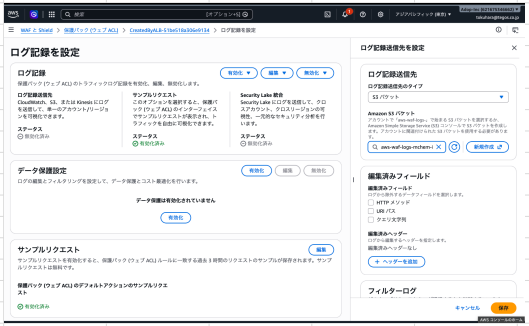


ログファイル名修正


arn:aws:wafv2:us-east-1:621675346662:global/webacl/mchem-infratec-waf-prod/65a2e50e-4399-4083-84f3-5cc9b9598030

waf

prod

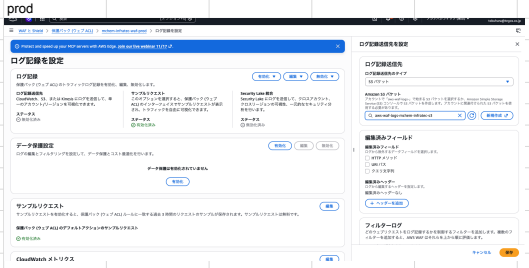
ログ記録を設定
ログ記録
データ保護設定
サンプルリクエスト
CloudWatch メトリクス
ログ記録送信先を設定
編集済みフィールド
フィルターログ

stg

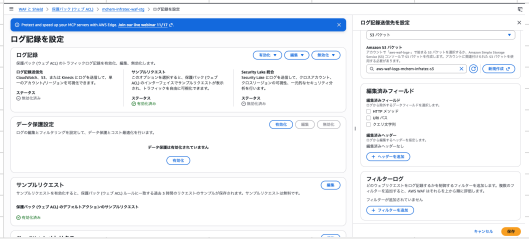
ログ記録を設定
ログ記録
データ保護設定
サンプルリクエスト
ログ記録送信先を設定
編集済みフィールド
フィルターログ