



第10章 中间代码生成 2026

赵银亮

赵银亮



本章的知识图谱

- ▶ IR:(高级IR:(AST **QAST**) CFG型IR:(LLVM-IR:(CFG SSA) 三地址码:(TAC **QTAC** P-code **四元式**)) 字节码 专用IR:(MLIR XLA-IR Torch IR))
- ▶ 中间代码生成:(表达式:(**算术表达式** 条件表达式/**布尔表达式**) 语句:(表达式语句 **赋值语句** 控制语句:(**if while goto**) **函数调用语句**))
- ▶ 实用函数:
 - newl()、gen[]、merg-code()、genl[]
 - genq()、emit()、emit[]



第10章 中间代码生成

- ▶ 使用符号表将执行语句翻译为QTAC代码
- ▶ 关于中间语言：
 - 工业编译器：LLVM-IR（常用）、GCC-RTL
 - 经典：TAC（QTAC）、P-code（逆波兰、栈式抽象机、由Niklaus Wirth设计）、AST
 - AI编译器：MLIR（让不同层级的IR高效协作，覆盖控制流、张量、硬件等）

方言	层级	用途
Linalg	高层	线性代数 / 张量计算，保留模型语义（如卷积、矩阵乘）
Tensor	高层	张量形状、类型、布局描述
GPU	中层	GPU 并行模型（线程块、共享内存）
SPIR-V	中层	异构硬件指令集映射（GPU/NPU）
LLVM	低层	对接 LLVM IR，生成 CPU/GPU 机器码
Triton	中层	高性能 GPU 算子（如矩阵乘、FlashAttention）



10.1 中间语言

- ▶ 目标定位：机器无关性、高级语言无关性、兼顾可分析性与可优化性
- ▶ 语义与表达能力：语义完备性（变量、常量、分支、循环、函数调用、数组 / 结构体、指针、地址操作、全局 / 局部作用域、异常、虚函数等）；类型系统（带类型标注、支持基础类型、聚合类型、指针、函数类型、别名）；CFG
- ▶ 树形 IR（AST）、三地址码 / 四元式 IR（TAC、QTAC）、线性指令式 IR、图 IR（CFG + SSA）等等
- ▶ 内存模型与数据布局、容易把高级语言翻译为它；
 - 容易把它翻译为机器语言；
 - 容易进行代码优化。



典型中间语言

➤ Linear IR

- 逆波兰表示：如将 $E \text{ op } T$ 翻译为 $E' T' \text{ op}$
- **TAC**/四元式

➤ AST/DAG

➤ SSA+CFG



例：三地址代码

```
int x;  
int fact(int n; int a){  
    if (n<=1) return a  
    else return fact (n-1, n*a,)  
};  
x=123+fact(5,1,);  
print x
```

注：中间代码生成的目标是生成函数的代码，其中用到各个语法单元的代码生成功能。

```
@code=[  
    t4=123; t5=5; t6=1;  
    PAR t6; PAR t5;  
    t7=CALL fact, 2;  
    x=t4+t7;  
    PRINT x]
```

```
fact@code=[  
    IF n==1 THEN I1 ELSE I2;  
    LABEL I1; RETURN a;  
    GOTO I3;  
    LABEL I2;  
    t1=n-1; t2=n*a;  
    PAR t2; PAR t1;  
    t3=CALL fact, 2;  
    RETURN t3;  
    LABEL I3]
```



- ▶ $\langle \text{QTAC-program} \rangle \rightarrow \langle \text{QTAC-global-list} \rangle \langle \text{QTAC-func-list} \rangle \langle \text{QTAC-ins-list} \rangle$
- ▶ $\langle \text{QTAC-global-list} \rangle \rightarrow \varepsilon \mid \langle \text{QTAC-global} \rangle \langle \text{QTAC-global-list} \rangle$
- ▶ $\langle \text{QTAC-global} \rangle \rightarrow \text{ikd};$
- ▶ $\langle \text{QTAC-func-list} \rangle \rightarrow \varepsilon \mid \langle \text{QTAC-func} \rangle \langle \text{QTAC-func-list} \rangle$
- ▶ $\langle \text{QTAC-func} \rangle \rightarrow \text{define } d(a_1, \dots, a_n) \{ \text{LABEL } d; \langle \text{QTAC-ins-list} \rangle \} \quad \backslash \backslash 0 \leq n \leq 8$
- ▶ $\langle \text{QTAC-ins-list} \rangle \rightarrow \langle \text{QTAC-ins} \rangle ; \mid \langle \text{QTAC-ins-list} \rangle \langle \text{QTAC-ins} \rangle ;$



- ▶ $\langle \text{QTAC-ins} \rangle \rightarrow \text{LABEL } l \mid \text{GOTO } e \mid \text{IF } q \langle \text{rop} \rangle a \text{ THEN } l \text{ ELSE } l$
- ▶ $q \rightarrow d \mid \langle \text{temp} \rangle$
- ▶ $a \rightarrow q \mid k \mid l$
- ▶ $b \rightarrow q \mid k$
- ▶ $e \rightarrow q \mid l$
- ▶ $\langle \text{QTAC-ins} \rangle \rightarrow \text{PAR } a \mid q = \text{CALL } d, k \mid \text{RETURN } a$
- ▶ $\langle \text{QTAC-ins} \rangle \rightarrow q = q \langle \text{aop} \rangle a \mid q = a$
- ▶ $\langle \text{QTAC-ins} \rangle \rightarrow q = M[q] \mid M[q] = a$
- ▶ $\langle \text{TAC-ins} \rangle \rightarrow \text{NOP} \mid q = \text{CONVERT } q, t$



► Clang 默认生成的原始 IR

- 所有局部变量都用 `alloca` 放在栈上
- 用 `load/store` 读写变量
- 可以反复赋值
- 不是 SSA（%开头的标识符只能被赋值 / 定义 恰好一次）

► 经过 LLVM 优化器的 `mem2reg` 优化 后成为 SSA 形式

- 去掉 `alloca`，去掉针对栈变量的 `load / store`
- 每个 `%var` 只定义一次
- 循环用 `phi` 节点迭代语法：`%val = phi i32 [ %val1, %block1 ], [ %val2, %block2 ]` 含义：若控制流来自 `%block1`，则 `%val` 取值 `%val1`；若来自 `%block2`，则取 `%val2`。在循环中特别处理。
- 全局数组读写的 `load/store` 合法保留

int a[10]; int b[5][20]; int c[10][5][20];
c[i][j][k]=a[x]+b[y][z];

西安交通大学

- LLVM_IR:
- @a = global [10 x i32] zeroinitializer
- @b = global [5 x [20 x i32]] zeroinitializer
- @c = global [10 x [5 x [20 x i32]]] zeroinitializer
- %addr_a = getelementptr [10 x i32], [10 x i32]* @a, i32 0, i32 %x
- %val_a = load i32, i32* %addr_a
- %addr_b = getelementptr [5 x [20 x i32]], [5 x [20 x i32]]* @b, i32 0, i32 %y, i32 %z
- %val_b = load i32, i32* %addr_b
- %sum = add i32 %val_a, %val_b
- %addr_c = getelementptr [10 x [5 x [20 x i32]]], [10 x [5 x [20 x i32]]]* @c, i32 0, i32 %i, i32 %j, i32 %k
- store i32 %sum, i32* %addr_c
- %指针 = getelementptr 元素类型, 元素类型* %基地址, i32 索引1, i32 索引2...

QTAC:
i80 a;
i800 b;
i8000 c;
...
t1=x*4;
t2=a+t1;
t3=M[t2];
t4=y*20;
t5=t4+z;
t6=t5*4;
t7=M[t6];
t8=t3+t7;
t9=i*5;
t10=t9+j;
t11=t10*20;
t12=t11+k;
t13=t12*4;
M[t13]=t8;

西安交通大学



- ▶ 对照qsort程序的LLVM-IR与LLVM SSA+CFG表示
- ▶ 可用AI生成，然后进行观察对比SSA方面的处理



三地址代码

$$q = q \langle aop \rangle a$$

四元式: $k(\langle aop \rangle, q_1, a, q_2)$

- k 是四元式的编号, 实现为存储单元地址, 连续编号;
- $\langle aop \rangle$ 二元(也可一元或零元)运算符;
- 第1、第2操作数和结果变量依次为第2-4元(可以缺省);
- IF指令特殊处理。



例：从三地址代码到四元式

[INPUT x

t1 = 0

IF t1 < x THEN I1 ELSE I2

LABEL I1

fact = 1

GOTO I3

LABEL I2

fact = 2

LABEL I3

fact = fact * x

x = x - 1

IF x == 0 THEN I4 ELSE I3

LABEL I4

PRINT fact]

100 (INPUT, x, _, _)

101 (J<, **0**, x, 103)

102 (J, _, _, 105)

103 (=, 1, _, fact)

104 (J, _, _, 106)

105 (=, 2, _, fact)

106 (*, fact, x, fact)

107 (-, x, 1, x)

108 (J=, x, 0, 110)

109 (J, _, _, 106)

110 (PRINT, fact, _, _)

四元式适用于增量式代码生成模式，三地址代码除此还适合代码作为属性值的生成模式。



➤ 抽象语法树 (AST)

- TranslationUnitDecl
 - └── FunctionDecl "foo" (int (int))
 - └── ParmVarDecl "a" (int)
 - └── CompoundStmt
 - └── ReturnStmt
 - └── BinaryOperator '+' (int)
 - └── DeclRefExpr "a" (int)
 - └── IntegerLiteral 1 (int)

➤ ANTLR: 跨语言解析器生成器, 自动构建 **AST** 并支持树遍历

- 支持多语言 (Java/C++/Python 等), 广泛用于编译器 / 静态分析。对接 Clang CodeGen 生成 LLVM IR。

➤ 有向无循环图 (Directed Acyclic Graph, 简称 DAG)

- 在一个 **DAG** 中代表公共子表达式的结点具有多个父结点



- ▶ 各语言 / 工具链通常定义自己的 **AST** 格式，互不兼容但设计思想相近（具体问AI）
- ▶ **QAST**是针对QL文法的**AST**设计结果
- ▶ **QL**文法与主文法的主要区别：
 - 是否允许嵌套函数声明，前者不允许后者允许。
 - 数组的语法：声明与引用分离/共享
- ▶ **QAST**带有扁平化**AST**（具体问AI）一些特点
- ▶ **QAST**同样适用于主文法，并能够翻译为**ARM**代码



- ▷ $P \rightarrow B$
- ▷ NodeP:(left: NodeDList right:NodeDlist next: NodeSList)
- ▷ NodeB:(left:NodeDList right:NodeSList)
- ▷
- ▷ $T \rightarrow \text{int} \mid \text{void}$
- ▷ NodeTPrim:(name:int/void value:NUM/VOID)
- ▷ NodeTArray:(left:NodeE right:NodeTArray/NULL)
- ▷ //维长表达式、数组类型或NULL，NULL表示是最后一维



- ▶ $D \rightarrow TV \mid HB$
- ▶ $H \rightarrow T\mathbf{d}(\check{A})$
- ▶ $B \rightarrow \{\check{D}\check{S}\}$

- ▶ NodeDVar:(name:d.name left:NodeT right:NodeTArray/NULL)
- ▶ //数组名、元素类型、数组类型，NULL表示简单变量
- ▶ NodeDFunc:(name:d.name left:NodeT right:NodeAList next:NodeB)
- ▶ //函数名、返回类型、形参表、体块



➤ $S \rightarrow ; \mid E; \mid \text{if}(C)S \mid \text{if}(C)S \text{ else } S \mid \text{while}(C)S \mid \text{return } E; \mid B$

- NodeNOP:(name:NOP)
- NodeSExpr:(left:NodeE)
- NodeIF:(left:NodeC right:NodeS NodeS)
- NodeWHILE:(left:NodeC right:NodeS)
- NodeRETURN:(left:NodeE)



- ▶ $V \rightarrow \mathbf{d} \mid V[E]$
- ▶ $E \rightarrow \mathbf{i} \mid V \mid \mathbf{d}(\check{R}) \mid \mathbf{u}E \mid E\mathbf{o}E \mid (E)$
- ▶ NodeNUM:(value:i.value) //[0-9]+
- ▶ NodeID:(name:d.name) //[a-zA-Z]+
- ▶ NodeArrayAccess:(left:NodeArrayAccess/NodeID
right:NodeE)
- ▶ NodeCall:(name:d.name right:NodeRList)
- ▶ NodeUOP:(name:u.name left:NodeE) //UOP={-}
- ▶ NodeAOP:(name:o.name left:NodeE right:NodeE)
//AOP={+, -, ×, /, =, +=, =+}



- ▷ $\check{D} \rightarrow \varepsilon \mid \check{D}D;$
 - ▷ $\check{A} \rightarrow \varepsilon \mid \check{A}A;$
 - ▷ $\check{S} \rightarrow S \mid \check{S};S$
 - ▷ $\check{R} \rightarrow \varepsilon \mid \check{R}E,$
-
- ▷ NodeDList:(left:NodeD right next:NodeDList)
 - ▷ NodeAList:(left:NodeA right: next:NodeAList)
 - ▷ NodeSList:(left:NodeS right next:NodeSList)
 - ▷ NodeRList:(left:NodeR right next:NodeRList)



▷ $A \rightarrow Td \mid Td[]$

▷ NodeAFunc:(name:d.name left:T.type right:NodeTList)

▷ NodeAVar:(name:d.name left: NodeT) //简单变量和数组

▷

▷ $C \rightarrow E \mid ErE \mid !C \mid C\&\&C \mid C||C \mid (C)$

▷ NodeNZ:(name:NZ left:NodeE)

▷ NodeROP:(name:r.name left:NodeE right:NodeE)


▷ NodeUOP:(name:! left:NodeC)

▷ NodeAND:(name:&& left:NodeC right:NodeC)


▷ NodeOR:(name:|| left: :NodeC right:NodeC)



例：AST与DAG

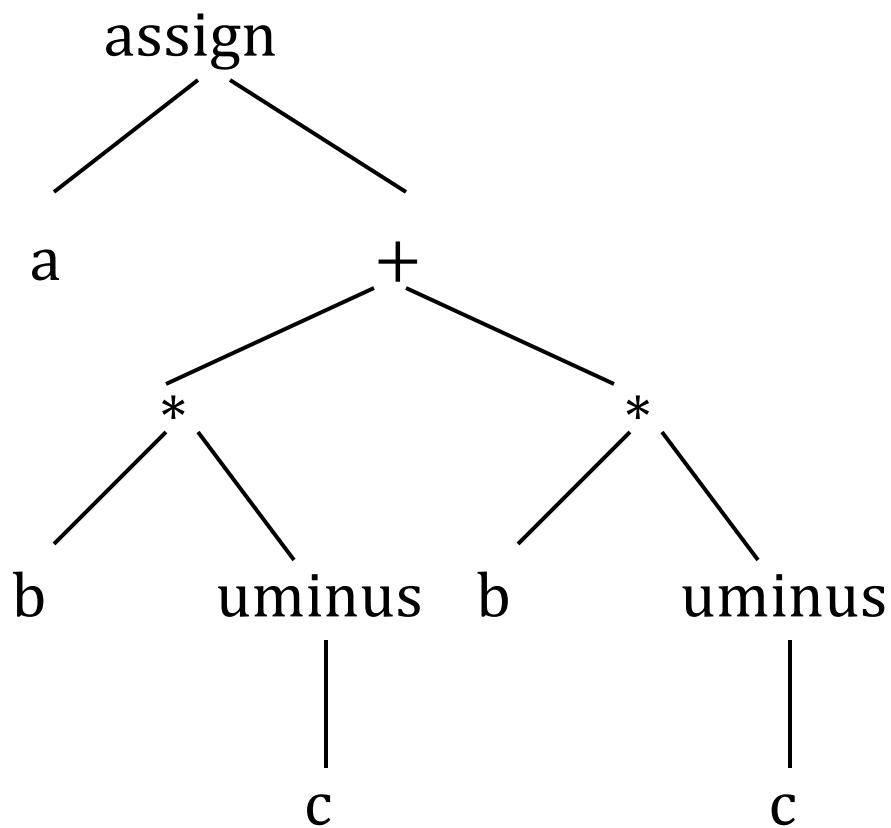


抽象语法树

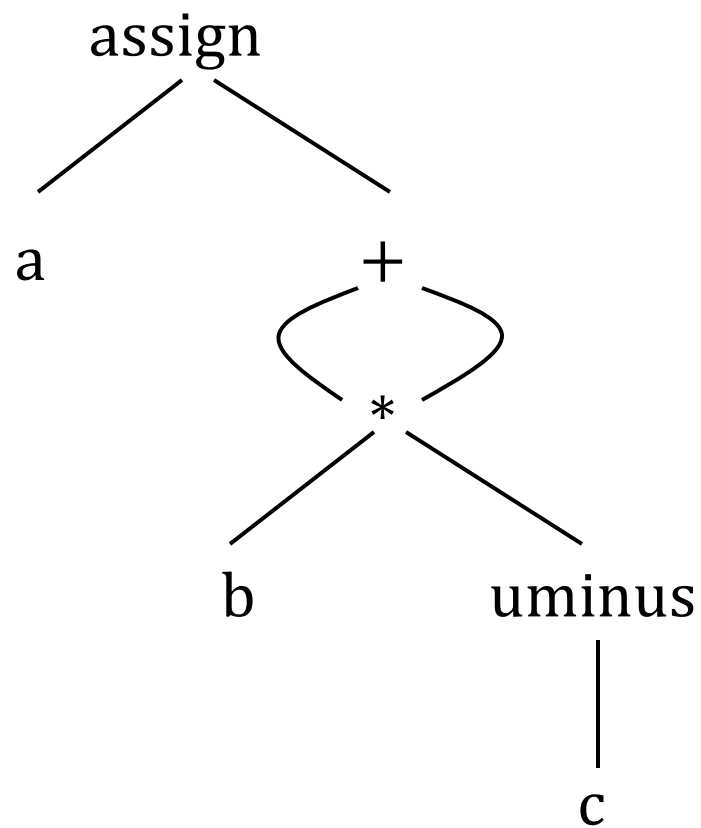

DAG



例：AST与三地址代码

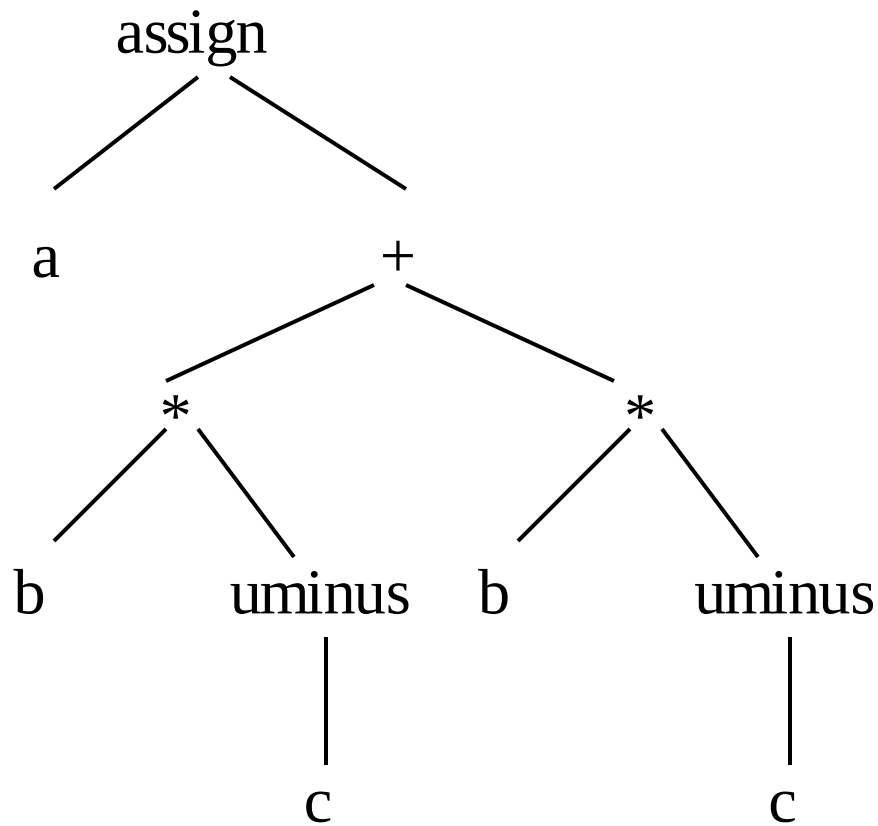


抽象语法树

[t1=-c
t2=b*t1
t3=-c
t4=b*t3
t5=t2+t4
a=t5]



例：DAG与三地址代码

赵永亮

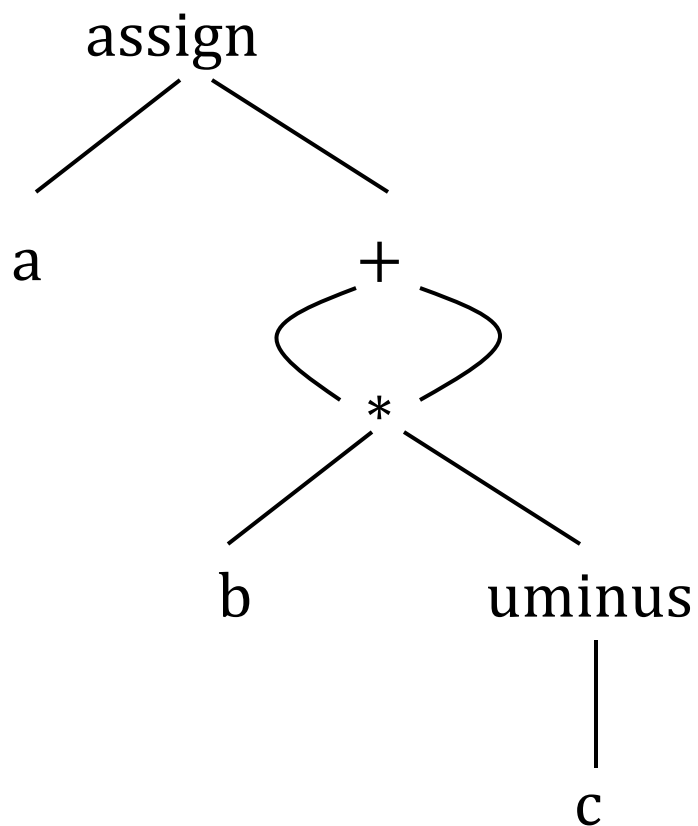

DAG

[t1=-c
t2=b*t1
t3=t2+t2
a=t3]



10.2 简单算术表达式的翻译

- ▶ 不含数组引用和函数调用的算术表达式
 - $E \rightarrow i \mid d \mid E \text{ op } E \mid -E \mid (E)$
- ▶ 产生代码实现表达式的计算过程，这些代码在编译时生成，在运行时执行。当执行时得到表达式的值。
- ▶ 设计属性名
 - **code**用于存放由表达式翻译产生的中间代码，
 - **place**中存放一个变量，这个变量存放代码的执行结果
- ▶ 例：若 $E.\text{code}=[t1=24;t2=t1*36]$ 那么 $E.\text{place}='t2'$
- ▶ 注：'x'表示 求值结果为x；而x求值结果为x的值。
- ▶ 通常用'x'或"x"，表示字符x，但差别在于字符和符号不同。



- $E \rightarrow i \mid d \mid E \text{ op } E$
- $E \rightarrow i$ {
t=newvar();
E.place=t;
E.code=gen[?t = ?getv(i)]}
- $E \rightarrow d$ {
x=getn(d);
if(lookup(x)==UNBOUND)error();
E.place=x;
E.code=[]}
- $E \rightarrow E \text{ op } E$ {
E[0].place=newvar();
E[0].code=E[1].code++E[2].code++
gen[?E[0].place = ?E[1].place ?getn(op) ?E[2].place]}



▷ $E \rightarrow (E) \mid -E$

▷ $E \rightarrow (E)$ {
 $E[0].place = E[1].place;$
 $E[0].code = E[1].code$ }

▷ $E \rightarrow -E$ {
 $E[0].place = newvar();$
 $E[0].code = E[1].code ++$
 $gen[?E[0].place = - ?E[1].place]$ }



例：句子的带注释的规范归约

➤ 算术表达式 $a*(x-2)+y$ 的LR制导的翻译

$a*(x-2)+y \Rightarrow E*(x-2)+y$	$E.place=a; E.code=[]$
$\Rightarrow E*(E-2)+y$	$E[2].place=x; E[2].code=[]$
$\Rightarrow E*(E-E)+y$	$E[3].place=t1; E[3].code=[t1=2]$
$\Rightarrow E*(E)+y$	$E[2].place=t2; E[2].code=[t1=2;t2=x-t1]$
$\Rightarrow E*E+y$	$E[2].place=t2; E[2].code=[t1=2;t2=x-t1]$
$\Rightarrow E+y$	$E.place=t3; E.code=[t1=2;t2=x-t1;t3=a*t2]$
$\Rightarrow E+E$	$E[2].place=y; E[2].code=[]$
$\Rightarrow E$	$E.place=t4; E.code=[t1=2;t2=x-t1;t3=a*t2;t4=t3+y]$

注：句子 $a*(x-2)+y$ 带注释的规范归约如上所示。每一行的注释部分为这步归约时进行求值的各属性及求值结果。其中变元的索引值表示对应句型中该变元的出现，从1开始算起。如第三行句型 $E*(E-E)+y$ 的标注中使用 $E[3]$ 指第三个 E 。对第一、第二个 E 没有标注是因为分别在第一、第二行标注过了，期间没有变化。其余类推。在标注时 $E.place$ 属性标注为变量名是最终结果，没有带 ‘。



#	#	#
#a	#-	#-
#E	#a	#[]
#E*	#a-	#[]-
#E*(	#a--	#[]--
#E*(x	#a--	#[]---
#E*(E	#a--x	#[]--[]
#E*(E-	#a--x-	#[]--[]-
#E*(E-2	#a--x--	#[]--[]--
#E*(E-E	#a--x-t ₁	#[]--[]-[t ₁ =2]
#E*(E	#a--t ₂	#[]--[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁]
#E*(E)	#a--t ₂ -	#[]--[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁]-
#E*E	#a-t ₂	#[]-[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁]
#E	#t ₃	#[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁ ; t ₃ =a*t ₂]
#E+	#t ₃ -	#[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁ ; t ₃ =a*t ₂]-
#E+y	#t ₃ --	#[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁ ; t ₃ =a*t ₂]--
#E+E	#t ₃ -y	#[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁ ; t ₃ =a*t ₂]-[]
#E	#t ₄	#[t ₁ =2; t ₂ =x-t ₁ ; t ₃ =a*t ₂ ; t ₄ =t ₃ +y]

$E \rightarrow i$ {t=newvar();E.place=t;
E.code=gen[?t = ?getv(i)]}

$E \rightarrow d$ {x=getn(d);
if(lookup(x)==UNBOUND)error();
E.place=x; E.code=[]}

$E \rightarrow E \text{ op } E$ {E[0].place=newvar();
E[0].code=E[1].code++E[2].code++
gen[?E[0].place = ?E[1].place
?getn(op) ?E[2].place]}

$E \rightarrow (E)$ {E[0].place=E[1].place;
E[0].code=E[1].code }

a*(x-2)+y# s

*(x-2)+y# r

*(x-2)+y# s

(x-2)+y# s

x-2)+y# s

-2)+y# r

-2)+y# s

2)+y# s

) +y# r

) +y# r

) +y# s

+y# r

+y# r

+y# s

y# s

r

r

acc




带注释语法树

➤ 属性名: place

➤ 属性名: code

➤ 算术表达式: $a*(x-2)+y$

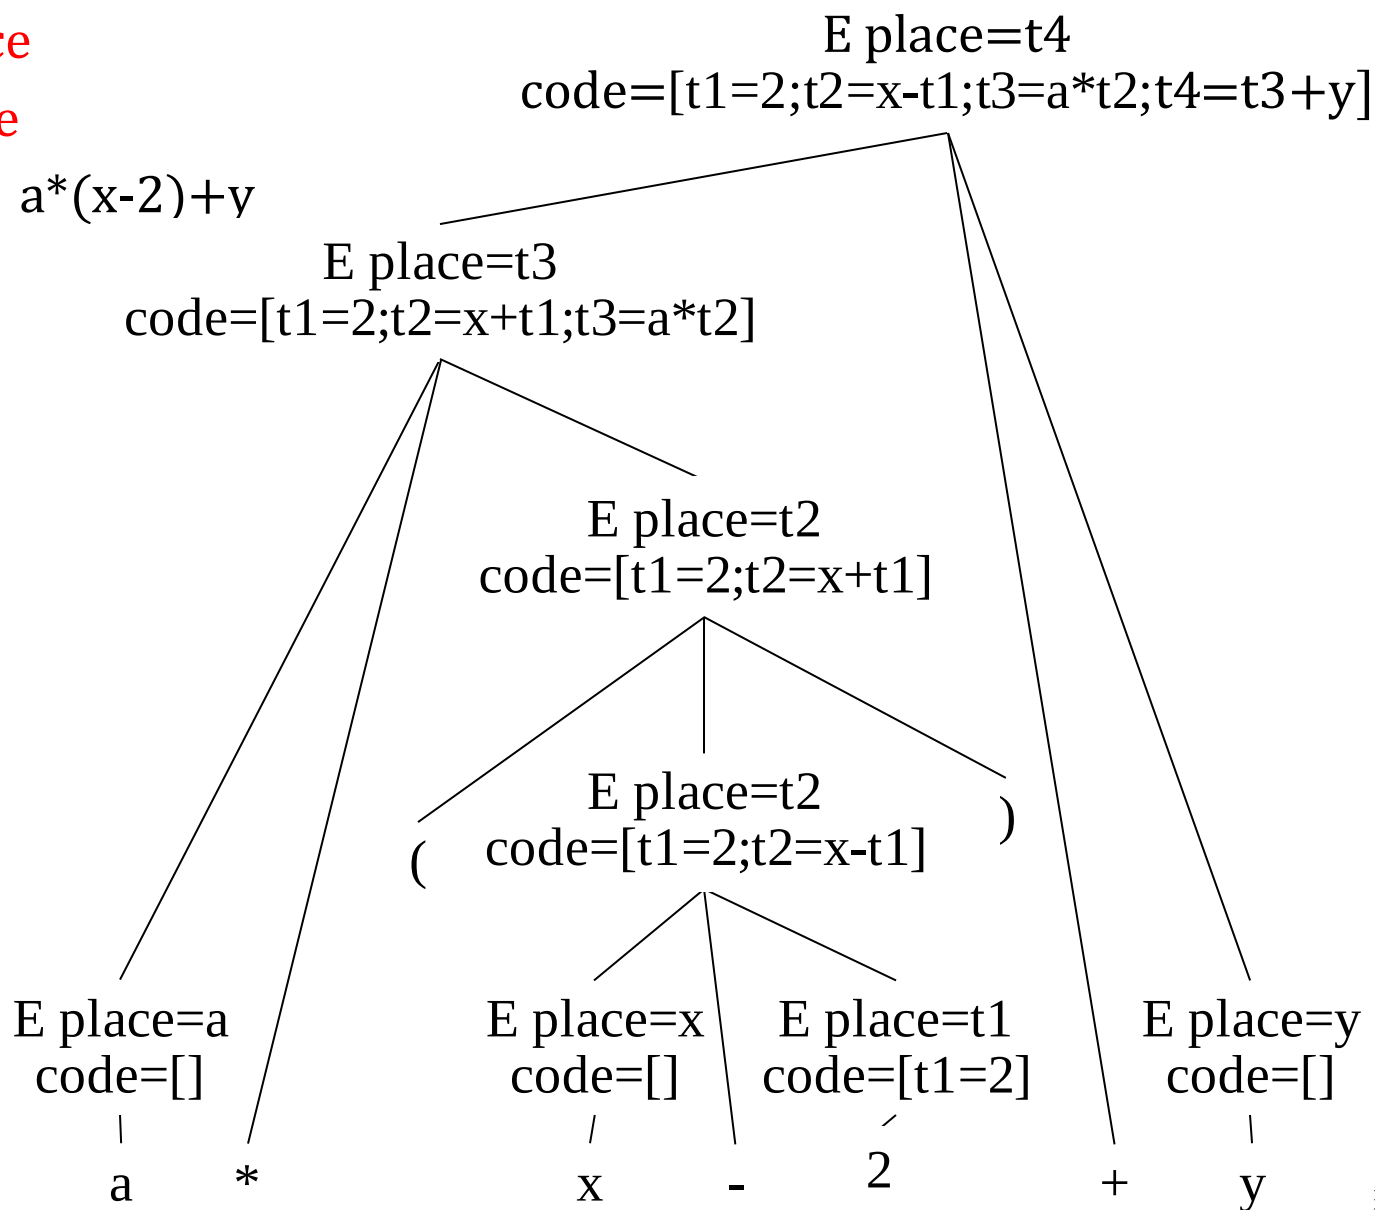




表达式列表

$\check{E} \rightarrow \varepsilon \quad \{\check{E}.place = NIL; \check{E}.code = NIL\}$

$\check{E} \rightarrow \check{E} E, \{ \quad \check{E}[0].place = endcons(\check{E}[1].place, E.place);$
 $\check{E}[0].code = endcons(\check{E}[1].code, E.code) \quad \}$

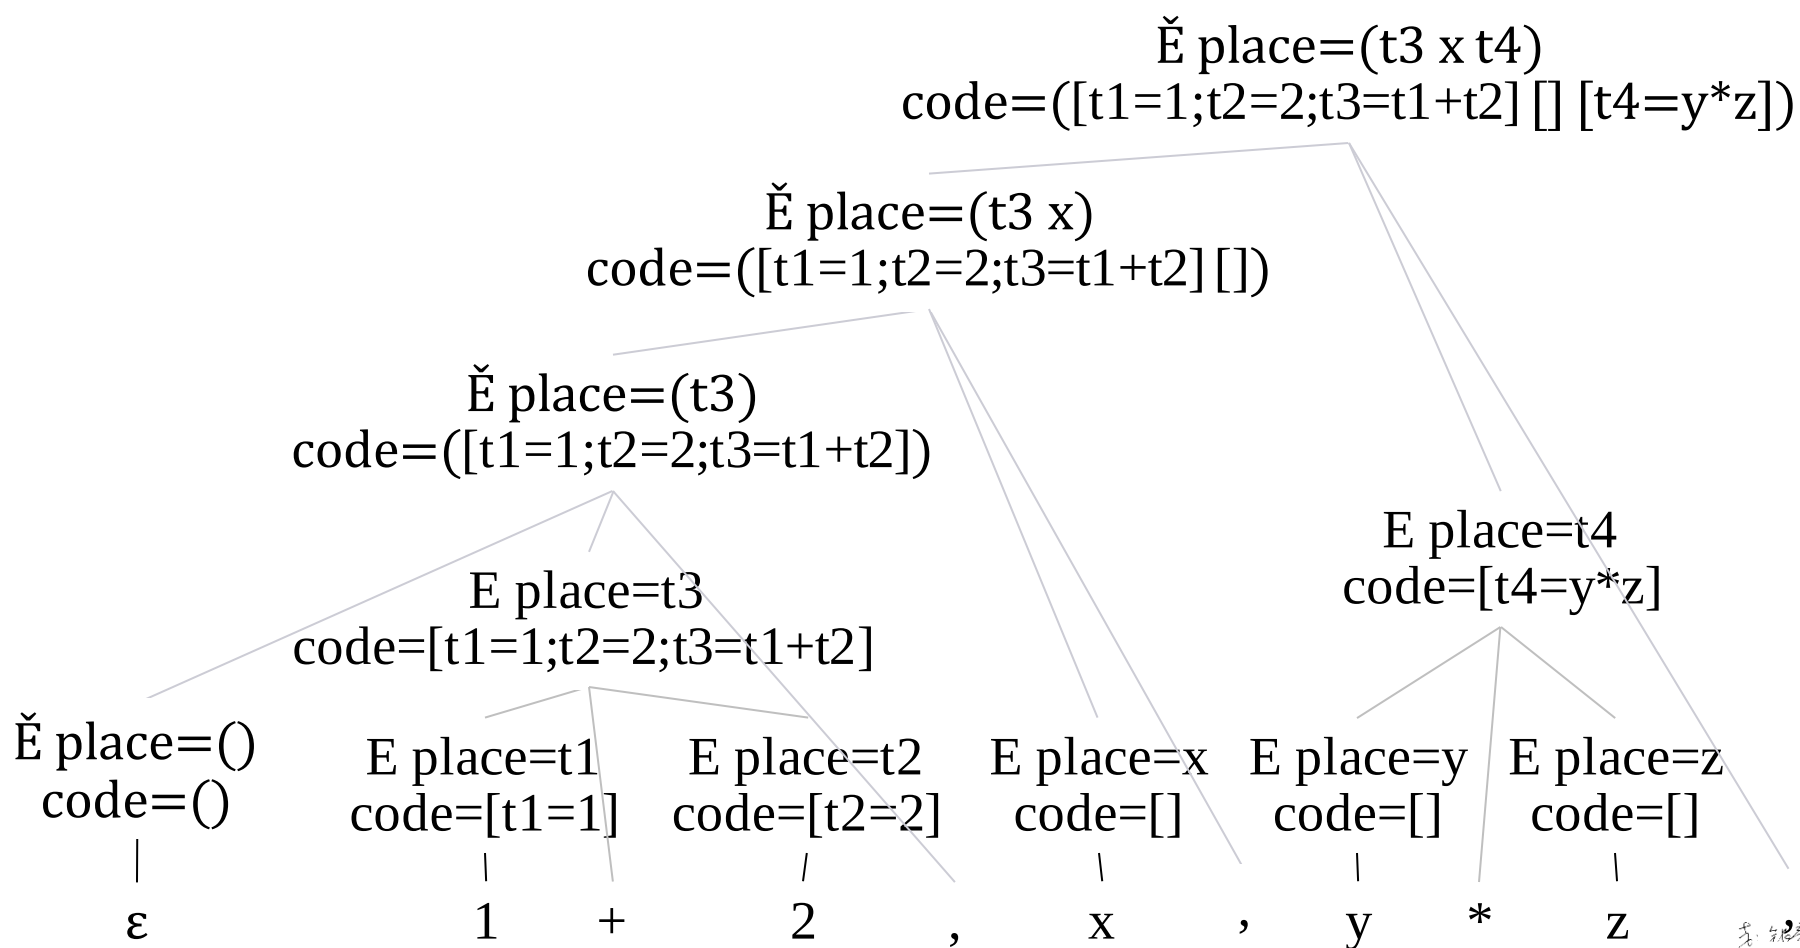



常量折叠与整数列表

- ▶ 如果一个表达式里元素对象全部是整数，那么编译时计算出表达式的值并替代它。
- ▶ $I \rightarrow i \mid I \text{ op } I$
- ▶ $E \rightarrow d \mid E \text{ op } E \mid E \text{ op } I \mid I \text{ op } E \mid (E)$
- ▶ 类似地考虑实数、以及推广到常量
- ▶ 整数列表（出现在数组声明语句中）
- ▶ $\check{I} \rightarrow i \{ \check{I}.val = \text{list}(\text{getv}(i)) \}$
- ▶ $\check{I} \rightarrow \check{I}, i \{ \check{I}[0].val = \text{endcons}(\check{I}[1].val, \text{getv}(i)) \}$



- ▶ $S \rightarrow d = E$ {
 $S.code = E.code ++ gen[?getn(d) = ?E.place]$ }
- ▶ 类型转换
- ▶ 设置type属性，d和E类型不一致时先转换后赋值
- ▶ $S \rightarrow d = E$ {
 $x = getn(d);$
 $type = lookup(x, type:);$
 if($type == E.type$) $S.code = E.code ++ gen[?x = ?E.place];$
 else if($type == INT$)
 $S.code = E.code ++ gen[?x ftoi ?E.place];$
 else if($type == FLO$)
 $S.code = E.code ++ gen[?x itof ?E.place];$
 else error() }



- $E \rightarrow i$

```
{t=newvar(); E.place=t;  
emit(t '=' getv(i));}
```
- $E \rightarrow d$

```
{if(lookup(x)==UNBOUND)error();  
E.place=getn(d); }
```
- $E \rightarrow E \text{ op } E$

```
{E[0].place=newvar();  
emit(E[0].place '=' E[1].place getn(op) E[2].place);}
```
- $E \rightarrow (E)$

```
{  
E[0].place=E[1].place;}
```
- $E \rightarrow -E$

```
{E[0].place=newvar();  
emit(E[0].place '=' '-' E[1].place)];}
```

使用了函数**emit()**，它的功能是根据实参生成一条三地址指令并添加到代码区尾部，该函数对实参个数不限，实参之间用空格分隔，要对实参求值。



10.3 布尔表达式简化为条件表达式C

- $B \rightarrow E \mid E \text{ r } E \mid B \wedge B \mid B \vee B \mid !B \mid (B)$
- 关系表达式是布尔表达式。
- 如果允许，算术表达式是布尔表达式
- 如果有布尔类型的话，布尔类型的常数、变量都是布尔表达式。
- 如果没有显式提供布尔类型，也可以像C语言那样将算术表达式作为布尔表达式。
- 布尔表达式通过布尔运算连接构成布尔表达式。
- 布尔类型常数只有真和假两个；
- 算术表达式被解释为布尔真（值为非0）和布尔假（值为0）
- 对布尔表达式求值采用短路算法。



➤ 关于运算符 r 及优先级

➤ C语言:

- $\&\& \ || \ ! \ < \ == \ > \ <= \ >= \ !=$
- $\text{if}(1 < i \ \&\& \ i < 10) \dots$

➤ Pascal:

- ⊕ $\text{AND OR NOT } < \ = \ > \ <= \ >=$
- ⊕ $\text{if } (x = 0) \text{ AND } (a = 2) \text{ then} \dots$

➤ Fortran逻辑表达式:

- ⊕ $\text{.AND. .OR. .NOT. .LT. .EQ. .GT. .LE. .GE. .NE.}$
- ⊕ $b = a \text{ .AND. } 3 \text{ .LT. } 5/2$



布尔表达式的求值

▶ 短路算法:

- $A \vee B$ *if A then true else B*
- $A \wedge B$ *if A then B else false*
- $\neg A$ *if A then false else true*

```
if ( (p != NULL) && (p->val == 0) ) ...
```

- ▶ 作为条件控制用;
- ▶ 作为赋值语句的表达式用。



作为条件的布尔表达式

- 布尔表达式出现在分支、循环等控制语句中作为条件，
- 为此设计两类属性，名为**tc**和**fc**。
- **tc**和**fc**属性实例仅取值为标号，可以是多个标号，表示相应布尔表达式代码中为真转移去向，和为假时控制流流向。
- 对布尔表达式进行翻译将产生代码，用**code**属性来承载。



▷ $B \rightarrow E$

```
{l1=newl();      l2=newl();  
B.tc=list(l1);  
B.fc=list(l2);  
B.code=E.code++gen[IF ?E.place != 0 THEN ?l1 ELSE ?l2]}
```

▷ $B \rightarrow E \text{ r } E$

```
{l1=newl();      l2=newl();  
B.tc=list(l1);  
B.fc=list(l2);  
B.code=E[1].code++E[2].code++  
gen[IF ?E[1].place ?getn(r) ?E[2].place THEN ?l1  
      ELSE ?l2];}
```



- $B \rightarrow B \wedge B$ {
 $B[0].tc = B[2].tc$;
 $B[0].fc = \text{append}(B[1].fc, B[2].fc)$;
 $B[0].code = B[1].code ++$
 $\text{genl}[\text{LABEL ?}B[1].tc] ++ B[2].code\}$
- $B \rightarrow B \vee B$ {
 $B[0].tc = \text{append}(B[1].tc, B[2].tc)$;
 $B[0].fc = B[2].fc$;
 $B[0].code = B[1].code ++$
 $\text{genl}[\text{LABEL ?}B[1].fc] ++ B[2].code\}$
- $\text{append}(\text{list1}, \text{list2})$ 将表list1和表list2合并为一个表，list1的表元素在前，list2的表元素在后，返回合并后的表。
- $\text{genl}[\text{LABEL ?}l\text{list}]$ 对llist中每个标号l都产生[LABEL?l]



- $B \rightarrow ! B \{$
 $B[0].tc = B[1].fc;$
 $B[0].fc = B[1].tc;$
 $B[0].code = B[1].code \}$

- $B \rightarrow (B) \{$
 $B[0].tc = B[1].tc;$
 $B[0].fc = B[1].fc;$
 $B[0].code = B[1].code \}$



$(123V1 < x) \wedge y \Rightarrow (E V1 < x) \wedge y$ E.place=t1;E.code=[t1=123]
 $\Rightarrow (B V1 < x) \wedge y$ B.tc=(l1);B.fc=(l2);B.code=[t1=123;IF t1!=0 THEN l1 ELSE l2] ①
 $\Rightarrow (B V E < E) \wedge y$ E[1].place=t2;E[1].code=[t2=1]; E[2].place=x;E[2].code=[]
 $\Rightarrow (B V B) \wedge y$ B[2].tc=(l3);B[2].fc=(l4);B[2].code=[t2=1;IF t2<x THEN l3 ELSE l4] ②
 $\Rightarrow (B) \wedge y$ B.tc=(l1,l3);B.fc=(l4);B.code=[①;LABEL l2;②]
 $\Rightarrow * B \wedge E$ E.place=y;E.code=[];
 $\Rightarrow B \wedge B$ B[2].tc=(l5);B[2].fc=(l6);B[2].code=[IF y!=0 THEN l5 ELSE l6] ③
 $\Rightarrow B$ B.tc=(l5);B.fc=(l4 l6);B.code=[①;LABEL l2;②;LABEL l1; LABEL l3; ③]

注：句子 $(123V1 < x) \wedge y$ 带注释的规范归约如上所示。每一行的注释部分为这步归约时进行求值的各属性及求值结果。其中变元的索引值表示对应句型中该变元的出现，从1开始算起。如第四行句型 $(B V B) \wedge y$ 的标注中使用 $B[2]$ 指第二个 B 。对第一个 B 没有标注是因为在第二行标注过了，期间没有变化。其余类推。代码段后面带的序号，如第二行 $B.code$ 的代码后附①，仅用于引用，如第5和8行引用该代码段来形成新的代码段。



例：对布尔表达式 $(123 \vee 1 < x) \wedge y$ 语义分析结果

邵永亮

- B.code=[
t1=123;
IF t1!=0 THEN l1 ELSE l2;
LABEL l2;
t2=1;
IF t2<x THEN l3 ELSE l4;
LABEL l1;
LABEL l3;
IF y!=0 THEN l5 ELSE l6]
- B.tc=(l5)
- B.fc=(l4 l6)



增量式代码生成

- $B \rightarrow E$ $\{B.tc=newl(); B.fc=newl();$
 $emit[IF ?E.place \neq 0 THEN ?B.tc ELSE ?B.fc];\}$
- $\dot{B} \rightarrow B \wedge$ $\{emit[LABEL ?B.tc]; \dot{B}.fc=B.fc;\}$
- $\dot{B} \rightarrow B \vee$ $\{emit[LABEL ?B.fc]; \dot{B}.tc=B.tc;\}$
- $B \rightarrow \dot{B} B$ $\{B[0].tc=B[1].tc; B[0].fc=append(\dot{B}.fc, B[1].fc);\}$
- $E \rightarrow \dot{B} B$ $\{B[0].fc=B[1].fc; B[0].tc=append(\dot{B}.tc, B[1].tc);\}$
- $B \rightarrow E r E$ $\{B.tc=newl(); B.fc=newl();$
 $emit[IF ?E[1].place ?getn(r) ?E[2].place THEN ?B.tc ELSE$
 $?B.fc];\}$
- $B \rightarrow (B)$ $\{B[0].tc=B[1].tc; B[0].fc=B[1].fc;\}$
- $B \rightarrow \neg B$ $\{B[0].tc=B[1].fc; B[0].fc=B[1].tc;\}$



使用了宏**emit[]**，它的功能是根据实参生成一条三地址指令并添加到代码区尾部，该函数对实参个数不限，实参之间用空格分隔，不要对实参求值，除非参数带前边有？号。

对照函数**emit()**，它的功能是根据实参生成一条三地址指令并添加到代码区尾部，该函数对实参个数不限，实参之间用空格分隔，要对实参求值。



10.4 语句翻译

- ▶ 典型控制语句有顺序（复合语句）、分支和循环。
- ▶ 设计属性**code**承载语句翻译后产生的中间语言代码。
- ▶ 主要问题是对语句后继的访问如何进行处理。
- ▶ 采用综合属性替代继承属性完成语法树上的继承信息的处理。具体生成标号作为本语句在中间代码里所要访问的后继。这个标号将来会作为后继代码首地址（由祖先完成部署）。
- ▶ 概念：**结构化代码块**。只有一个入口（在最前）、只有一个出口（在最后）
- ▶ 由语句关心自己的后继，交给语境（上下文）去关心。




概念：结构化代码块

- ▶ 一个中间语言代码块是一个指令序列，存储为一片连续的存储区，序列中的相邻两条指令存放在相邻内存单元中，第一条指令对应于存储区第一个单元，最后一条指令对应存储区最后一个单元。这些构成指令的存储次序。
- ▶ 指令的控制流次序由代码块一次执行中的指令流来定义。指令流中第一条指令为代码块入口，指令流中最后一条指令为代码块出口
- ▶ 如果一个代码块的入口为第一条指令，出口为其最后一条指令，那么该代码块是结构化代码块
- ▶ S.code都是结构化代码块



语句的代码块都是结构化代码块

- ▷ $D \rightarrow Td(\check{D})\{\check{D}\check{S}\}$
- ▷ $S \rightarrow \text{for}(S;B;S)S$
- ▷ $S \rightarrow \text{if}(B)S \text{ else } S$
- ▷ $S \rightarrow \text{if}(B)S \text{ else } S$
- ▷ $S \rightarrow \text{while}(B)S$
- ▷ $S \rightarrow \{\check{S}\}$
- ▷ $S \rightarrow \text{goto lab}$
- ▷ $S \rightarrow d:S$
- ▷ $S \rightarrow d=E$
- ▷ $S \rightarrow d[\check{E}]=E$
- ▷ $S \rightarrow d(\check{R})$
- ▷ $S \rightarrow \text{return } E$

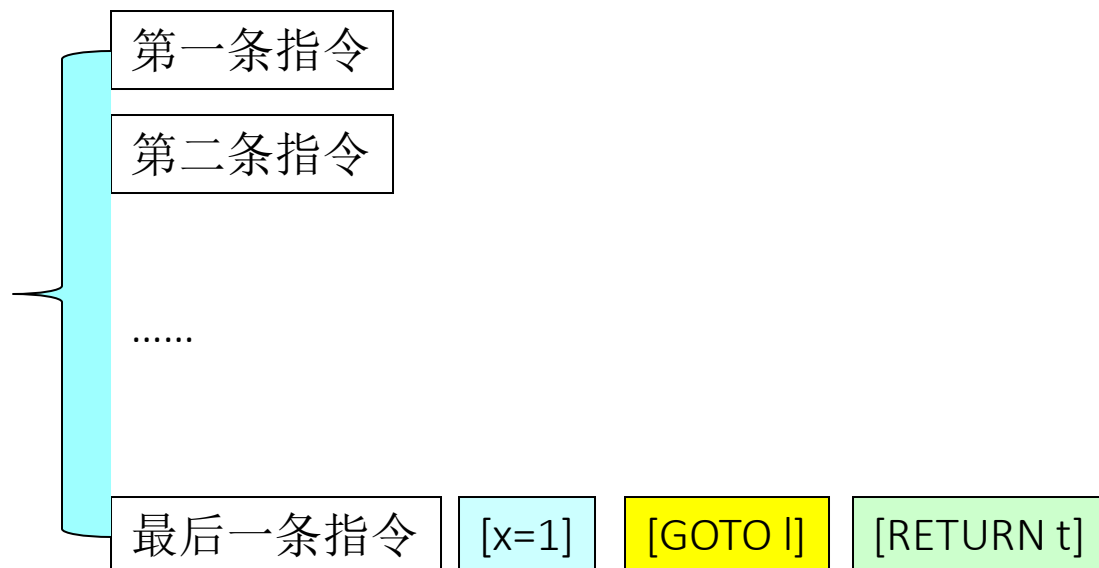



➤ $S \rightarrow \text{if } (B) \ S \ \text{else } S$

- $S[0].\text{next} = \text{append}(S[1].\text{next}, S[2].\text{next}); \ S[1].\text{entry} = B.\text{tc}; \ S[2].\text{entry} = B.\text{fc}$
- $S[0].\text{code} = B.\text{code} ++ \text{genl}[\text{LABEL}, ?B.\text{tc}] ++ S[1].\text{code} ++ \text{gen}[\text{GOTO } ?S[1].\text{next}] ++ \text{genl}[\text{LABEL}, ?B.\text{fc}] ++ S[2].\text{code}$

➤ $S \rightarrow \text{while } (B) \ S$

- $S[1].\text{entry} = B.\text{tc}; \ S[0].\text{next} = B.\text{fc}; \ S[1].\text{next} = B.\text{entry}$
- $S[0].\text{code} = \text{gen}[\text{LABEL } ?B.\text{entry}] ++ B.\text{code} ++ \text{genl}[\text{LABEL}, ?B.\text{tc}] ++ S[1].\text{code} ++ \text{gen}[\text{GOTO } ?B.\text{entry}] ++ \text{genl}[\text{LABEL } ?B.\text{fc}]$



▷ $S \rightarrow \{\check{S}\}$

- $S.next = \check{S}.next; S.entry = \check{S}.entry$
- $S.code = \text{merg_code}(\check{S}.code)$

▷ $\check{S} \rightarrow S$

- $\check{S}.next = S.next; \check{S}.entry = S.entry$
- $\check{S}.code = \text{list}(S.code)$

▷ $\check{S} \rightarrow \check{S}S;$

- $\check{S}[0].next = S.next; \check{S}[0].entry = \check{S}[1].entry;$
 $\check{S}[1].next = S.entry$
- $\check{S}[0].code = \text{endcons}(S.code, \check{S}[1].code)$



赋值语句翻译

- ▶ $S \rightarrow d = E$ { //前面已介绍过
x=getn(d);
if(lookup(x)==UNBOUND)error();
S.code=E.code++gen[?x=?E.place]}
- ▶ $S \rightarrow d[\check{E}] = E$ {?} //见数组声明与下标变量处理节



分支语句翻译

➤ $S \rightarrow \text{if } (B) S \{$
 $S[0].\text{code} = B.\text{code}++$
 $\text{genl}[\text{LABEL ?}B.\text{tc}]++$
 $S[1].\text{code}++$
 $\text{genl}[\text{LABEL ?}B.\text{fc}] \}$

$\text{if}(x < y) x = y$

$\Rightarrow \text{if}(B) x = y \quad B.\text{tc} = (I1) \quad B.\text{fc} = (I2) \quad B.\text{code}$
 $= [\text{IF } x < y \text{ THEN } I1 \text{ ELSE } I2]$

$\Rightarrow \text{if}(B) S \quad S.\text{code} = [x = y]$


$\Rightarrow S \quad S.\text{code} = [\text{IF } x < y \text{ THEN } I1 \text{ ELSE } I2;$
 $\text{LABEL } I1; x = y; \text{LABEL } I2]$

➤ $S \rightarrow \text{if } (B) S \text{ else } S \{$
 $l = \text{newl}();$
 $S[0].\text{code} = B.\text{code}++$
 $\text{genl}[\text{LABEL ?}B.\text{tc}]++$
 $S[1].\text{code}++$
 $\text{gen}[\text{GOTO ?}l]++ \text{genl}[\text{LABEL ?}B.\text{fc}]++$
 $S[2].\text{code}++$
 $\text{gen}[\text{LABEL ?}l] \}$



举例：布尔表达式作为if语句的条件

S code=[①; LABEL l1;
②; LABEL l4; ③; LABEL l3; LABEL l5; ④; GOTO l7;
LABEL l2; LABEL l6; ⑤; LABEL l7]

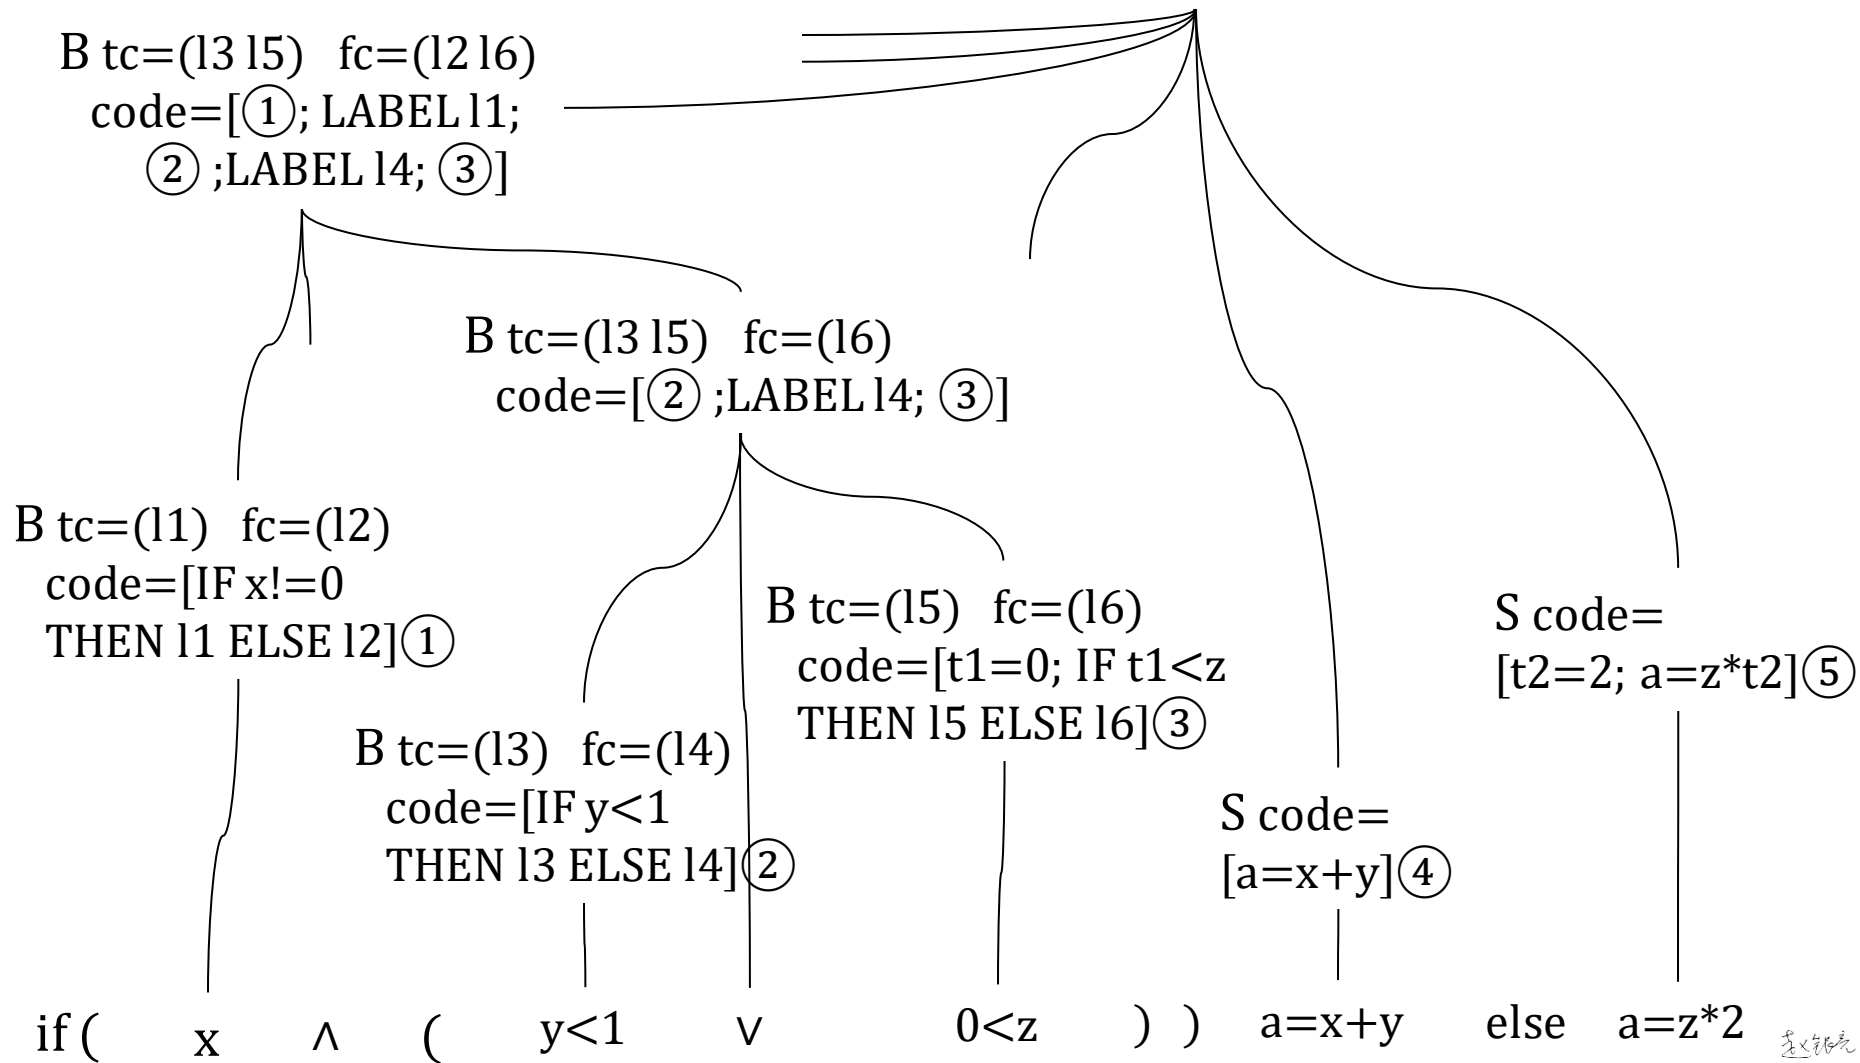



▷ $S \rightarrow \text{while } (B) S \{$

$l = \text{newl}();$

$S[0].\text{code} =$

$\text{gen}[\text{LABEL } ?l]++$

$B.\text{code}++$

$\text{genl}[\text{LABEL } ?B.\text{tc}]++$

$S[1].\text{code}++$

$\text{gen}[\text{GOTO } ?l]++$

$\text{genl}[\text{LABEL } ?B.\text{fc}] \}$

//结构化块



- $\text{if } (x < y) \text{ while } (z) \{x=1; y=b\}$
- $x < y \Rightarrow B$
 $B.tc=l1; B.fc=l2; B.code=[\text{IF } x < y \text{ THEN } l1 \text{ ELSE } l2]$
- $x=1 \Rightarrow S$ $S.code=[t1=1; x=t1]$
- $y=b \Rightarrow S$ $S.code=[y=b]$
- $\{S; S\} \Rightarrow S$ $S.code=[t1=1; x=t1; y=b] \textcircled{2}$
- $z \Rightarrow B$
- $B.tc=l3; B.fc=l4; B.code=[\text{IF } z \neq 0 \text{ THEN } l3 \text{ ELSE } l4] \textcircled{1}$
- $\text{while } (B) S \Rightarrow S$
- $S.code=[\text{LABEL } l5; \textcircled{1}; \text{LABEL } l3; \textcircled{2}; \text{GOTO } l5; \text{LABEL } l4] \textcircled{3}$
- $\text{if}(B) S \Rightarrow S$
- $S.code=[\text{IF } x < y \text{ THEN } l1 \text{ ELSE } l2; \text{ LABEL } l1; \textcircled{3}; \text{LABEL } l2]$



- $\text{if } (x < y) \text{ while } (z) \{x=1; y=b\} \Rightarrow^* S$
- IF $x < y$ THEN l1 ELSE l2; LABEL l1; ③; LABEL l2, 其中③为, LABEL l5; ①; LABEL l3; ②; GOTO l5; LABEL l4, 所以,
- S.code=[
IF $x < y$ THEN l1 ELSE l2;
LABEL l1;
LABEL l5;
IF $z \neq 0$ THEN l3 ELSE l4;
LABEL l3;
t1=1;
x=t1;
y=b;
GOTO l5;
LABEL l4;
LABEL l2]



- ▶ $S \rightarrow \{\check{S}\} \{$
 $S.code = \text{merg_code}(\check{S}.code); \}$
- ▶ $\check{S} \rightarrow S \{ \check{S}.code = \text{list}(S.code); \}$
- ▶ $\check{S} \rightarrow \check{S}; S \{ \check{S}.code = \text{endcons}(S.code, \check{S}[1].code); \}$



增量式代码生成

- $C \rightarrow \text{if}(B) \{ \text{emit}[\text{LABEL ?} B.\text{tc}]; C.\text{next} := E.\text{fc}; \}$
- $T^p \rightarrow C \text{ S else } \{ T^p.\text{next} = \text{newl}();$
 $\quad \text{emit}[\text{GOTO ? } T^p.\text{next}]; \text{emit}[\text{LABEL } C.\text{next}]; \}$
- $S \rightarrow T^p S \{ \text{emit}[\text{LABEL ?} T^p.\text{next}]; \}$
- $W \rightarrow \text{while } \{ W.\text{addr} = \text{newl}(); \text{emit}[\text{LABEL } W.\text{addr}]; \}$
- $W^d \rightarrow W(B) \{ \text{emit}[\text{LABEL ?} B.\text{next}]; W^d.\text{addr} = W.\text{addr};$
 $\quad W^d.\text{next} = B.\text{fc}; \}$
- $S \rightarrow W^d S \{ \text{emit}[\text{GOTO ?} W^d.\text{addr}]; \text{emit}[\text{LABEL ?} W^d.\text{next}]; \}$

注：emit[LABEL ?ll]的参数ll为一个表，该表的每个元素是一个标号，那么对于ll中每个标号，依次连续生成LABEL指令。比如ll = (l1, l2, l3)，那么生成3条LABEL指令，即为[LABEL l1; LABEL l2; LABEL l3]。



高级语言的goto语句与带标号语句

- $S \rightarrow \text{goto } d$
- $S \rightarrow d:S$
- 标号先定义后引用
- `lab1:if(x<1)...`
- ...
- `goto l1`
- 标号先引用后定义
- `goto l2`
- ...
- `goto l2`
- ...
- `lab2:...`

- $S \rightarrow d:S$
 - d标号不存在：
建立登记项并生成标号l1置于place域；
生成[LABEL l1]++S[1].code
 - d标号存在；
 - 定义否？未定义：
值定义否为已定义；取place域值l2
生成[LABEL l2]++S[1].code
 - 定义否？已定义：标号重定义错
- $S \rightarrow \text{goto } d$
 - d标号不存在：
建立登记项并生成标号l1置于place域；
生成[GOTO l1]
 - d标号存在（定义否？未/已定义）：
取place域值l2生成[GOTO l2]



goto语句翻译

```
➤ S → goto d {  
  l1=newl();  
  x=getn(d);  
  if(lookup(x)==UNBOUND){//标号的引用先于定义  
    bind(x, LAB);  
    lookup(x, place:l1);  
    lookup(x, def:NO);  
    gen[GOTO ?l1]}  
  else{//标号已经不是第一次被引用  
    l2=lookup(x, place);//标号肯定存在  
    S.code=gen[GOTO ?l2]}}
```




```
➤ S → d:S    {  
  l1=newl();  
  x=getn(d);  
  if(lookup(x)==UNBOUND){//标号定义在先  
    bind(x,LAB);  
    lookup(x,place:l1);  
    lookup(x,def:YES);  
    S[0].code=gen[LABEL ?l1]++S[1].code}  
  else if(lookup(x,type)==LAB&&lookup(x,def)!=YES){  
    l2=lookup(x,place);  
    lookup(x,def:YES);  
    S[0].code=gen[LABEL ?l2]++S[1].code}  
  else error()}
```



例：语句翻译

E place code
B tc fc code
S code
Š code

S [t1=1;if x<t1 then l1 else l2;label l1;t2=1;y=t2;goto l3;goto l4;
label l2;y=k;label l3;t3=y*x;z=t3;label l4]

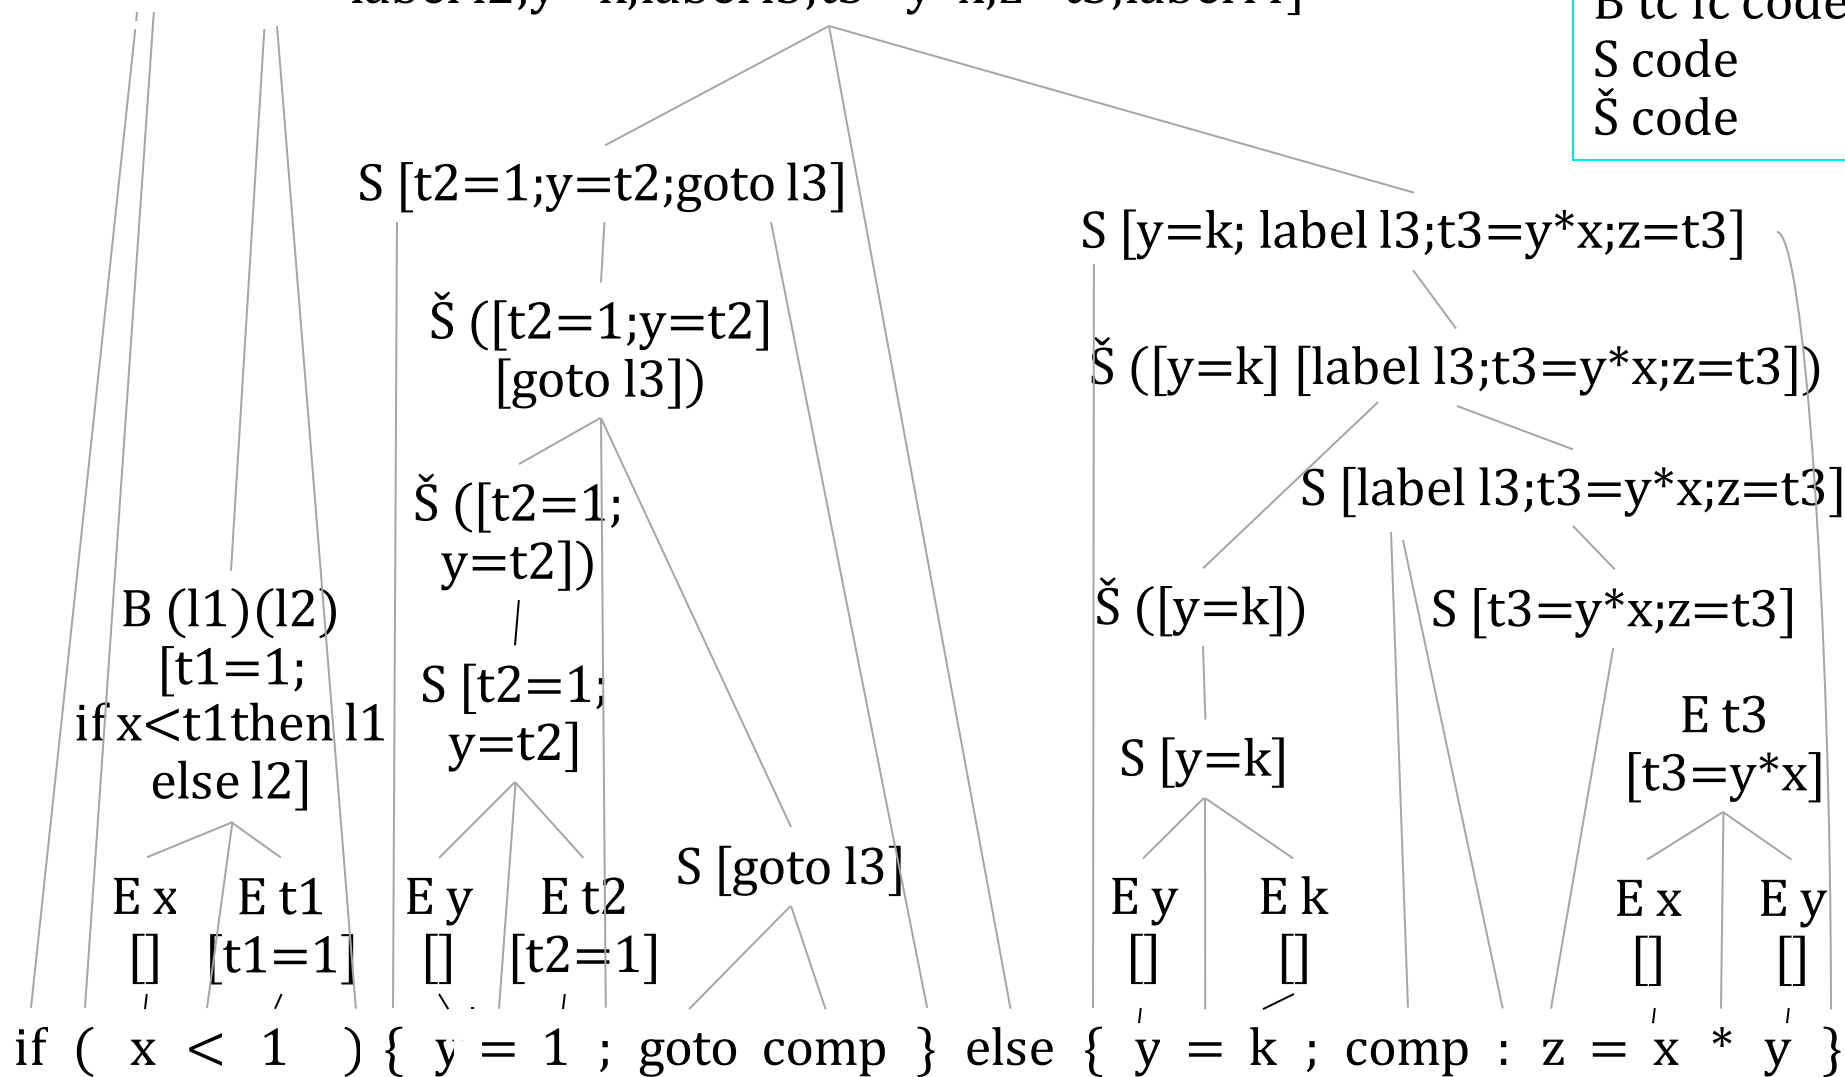



注释语法树


S^8 [t1=1;if x<t1 then l1 else l2;label l1;t2=1;y=t2;goto l3;goto l4;label l2;y=k;label l3;t3=y*x;z=t3;label l4]

B.tc=(l1) fc=(l2) code=[t1=1;if x<t1 then l1 else l2]

S^3 .code=[t2=1;y=t2;goto l3]

S^7 .code=[y=k;label l3;t3=y*x;z=t3]

...

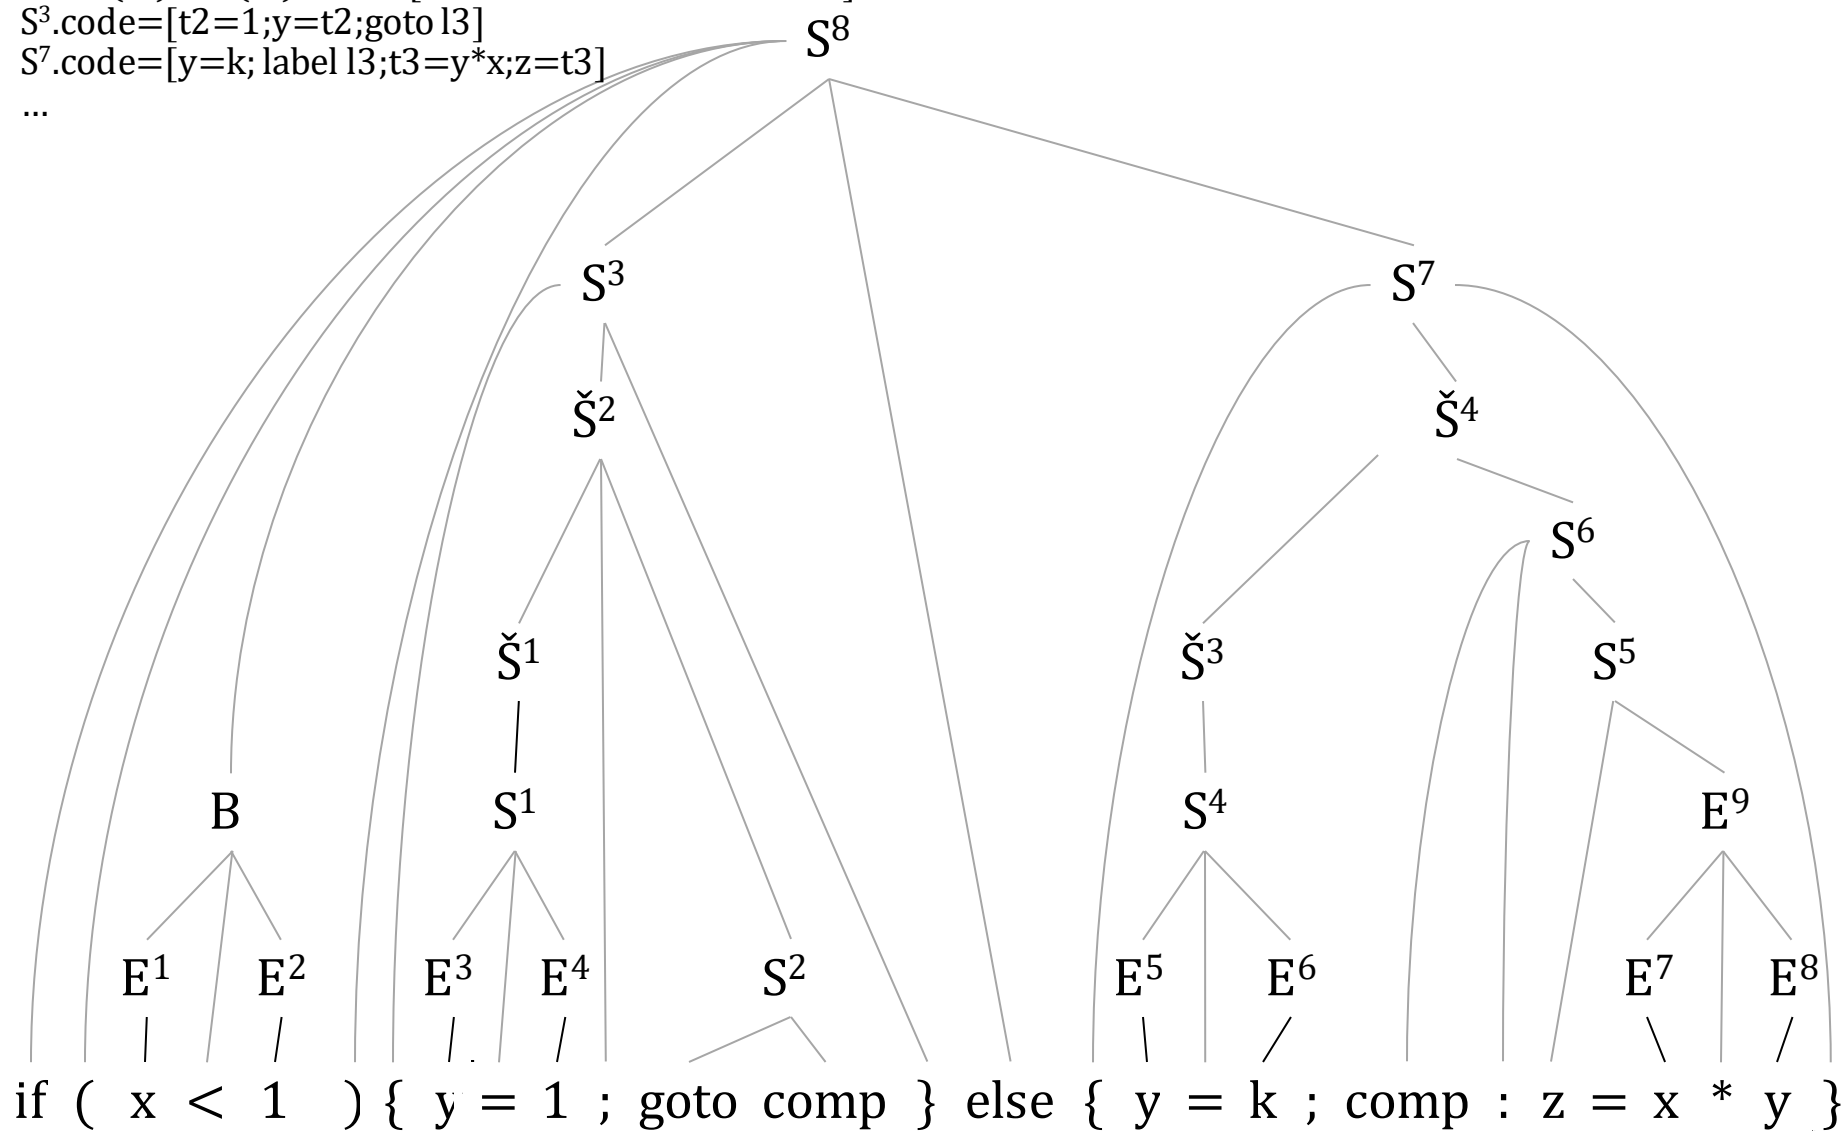




注释语法树

S^5 [t1=1;IF x<t1 THEN l1 ELSE l2;LABEL l1;t2=1;y=t2;GOTO l3;GOTO l4;LABEL l2;y=k;LABEL l3;t3=y*x;z=t3;LABEL l4] B.tc=(l1) fc=(l2) code=[t1=1;IF x<t1 THEN l1 ELSE l2]
 S^1 .code=[t2=1;y=t2;GOTO l3] S^2 .code=[t3=y*x;z=t3] S^3 .code=[LABEL l3;t3=y*x;z=t3]
 S^4 .code=[y=k; LABEL l3;t3=y*x;z=t3] $\check{S}^1$.code= ([t2=1;y=t2])
 $\check{S}^2$.code=([t2=1;y=t2] [GOTO l3]) $\check{S}^3$.code= ([y=k] [LABEL l3;t3=y*x;z=t3])

图例：

E place code
 B tc fc code
 S code
 $\check{S}$ code

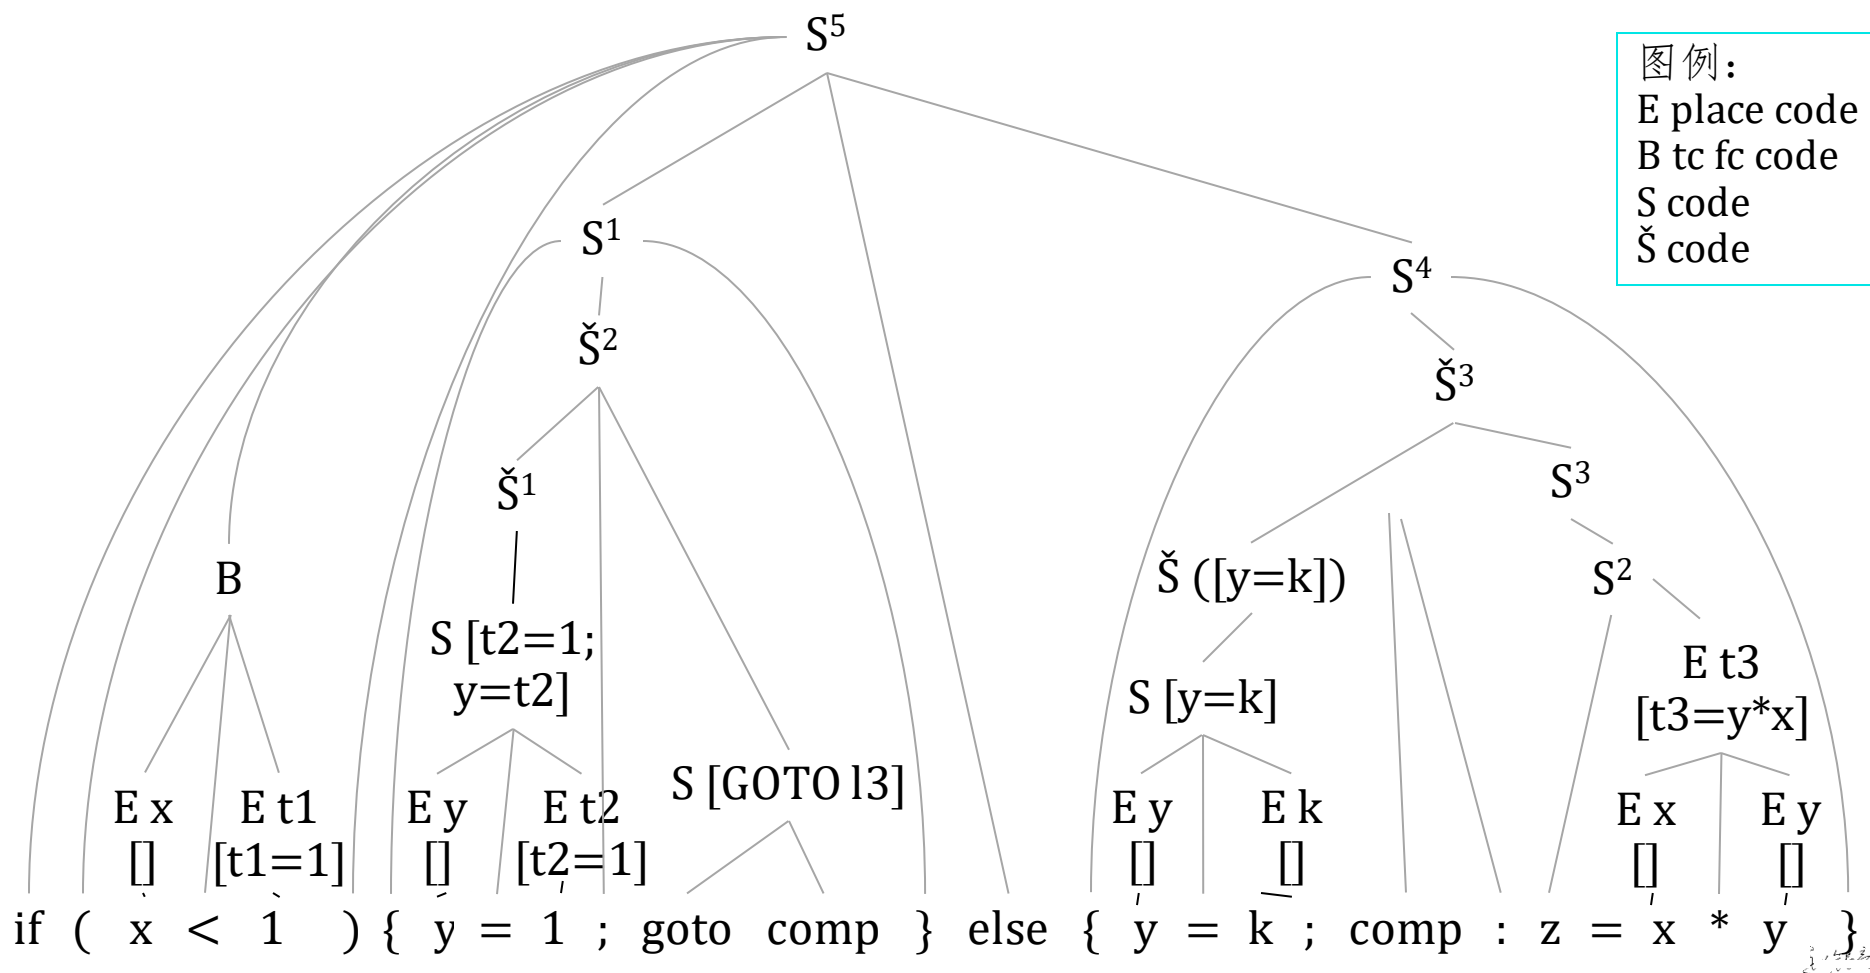




10.5 下标变量引用

- 例: `int a[10,5,20]`
- `f@table: (width: 4000 ... entry: (name: a type: ARRAY base: 4000 etype: INT dims: 3 dim[0]: 10 dim[1]: 5 dim[2]: 20 )...)`
- 为左值引用 $S \rightarrow a[\check{E}] = E$ 生成代码
- 为右值引用 $E \rightarrow a[\check{E}]$ 生成代码




下标变量的语义

$a[i+1]$



$a + (i+1) * \text{sizeof}(\text{int})$

$a[t]$



$\text{base_address}(a) + (t - \text{lower_bound}(a)) * \text{element_size}(a)$



(1) 地址计算公式

- ▶ 对于一维数组 $a[i]$:
 - 下标的变化范围: $l \leq i < u$
 - 连续存储区的首址: base , 每个数组元素占用 w 个单元
 - 则 $a[i]$ 地址为: $\text{base} + (i - l) * w$
- ▶ $a[i]$ 地址: $\text{base} + (i - l) * w = (\text{base} - l * w) + i * w$
- ▶ 固定部分: $\text{base} - l * w$ // 编译时确定
- ▶ 变化部分: $i * w$ // 运行时确定
- ▶ 如果 l 恒为 0, 那么 $a[i]$ 地址: $\text{base} + i * w$



(2) 数组声明a[l:u]的信息

➤ 符号表登记项:


- name、type=ARRAY、etype、base、dims、dim[i]
- 允许下界不为0则需要更多类型特有域: cpart、lb[i]、ub[i]

---书的采用---

符号表项

内情向量表

元素存储区域

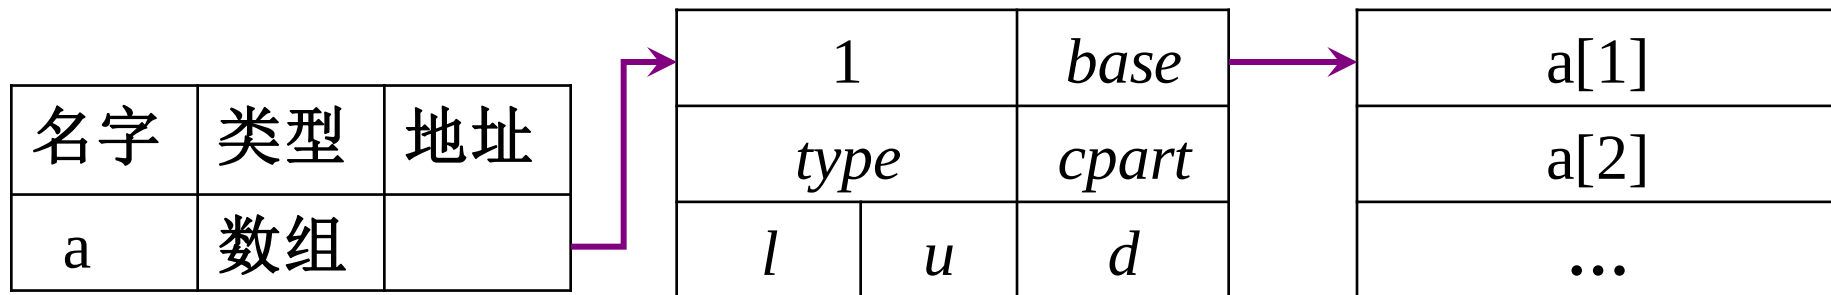

■ 对于一维数组元素引用形式a[i]，该元素的存储位置为：

$$base + (i - l) * w = base - cpart + i * w$$



地址计算公式（二维）

► 对于二维数组 $a[i,j]$:

- 下标的变化范围: $l_1 \leq i < u_1; l_2 \leq j < u_2$
- 连续存储区的首址: $base$, 每个数组元素占用 w 个单元
- 则 $a[i,j]$ 地址为: $base + [(i-l_1)*(u_2-l_2)+j-l_2]*w$

$$base + [(i-l_1)*(u_2-l_2)+j-l_2]*w$$

$$=[base + (-l_1*(u_2-l_2)-l_2)*w] + [(i*(u_2-l_2)+j)*w]$$

固定部分: $base$; 下界恒为0

变化部分: $(i*(u_2-l_2)+j)*w$

用维长表示: $(i*d_2+j)*w$



地址计算公式（一般情形）

➤ 对于多维数组 $a[i_1, i_2, \dots, i_n]$:

- 下标的变化范围: $l_1 \leq i_1 < u_1; \dots; l_n \leq i_n < u_n$
- 连续存储区的首址: $base$, 每个数组元素占用单元 w 个

➤ 则 $a[i_1, i_2, \dots, i_n]$ 地址为:

$$\begin{aligned} & \text{➤ } base + ((\dots((i_1 - l_1) * d_2 + (i_2 - l_2)) * d_3 + (i_3 - l_3)) \dots) d_n + (i_n - l_n)) * w \\ & = base - ((\dots((l_1 * d_2 + l_2) * d_3 + l_3) \dots) d_n + l_n) * w + \\ & \quad i_1 * d_2 * \dots * d_n + i_2 * d_3 * \dots * d_n + \dots + i_n \\ & = base - cpart + \end{aligned}$$

$$(\dots((i_1) * d_2 + i_2) * d_3 + i_3) * d_4 + i_4) \dots) * d_n + i_n$$

➤ 如果下界恒为0, 则 $cpart$ 为0, 只需为运行时产生代码对应于可变部分。这是本课程采用的情形。



- $E \rightarrow d[\check{E}]$
- $a[i+1, j*2, 4]$
- $\check{E}.code$ 是一个表，表元素同 $E.code$ ，顺序与列表一致。
 - $([t1=i+1] [t2=j*2] [t3=4])$
- $\check{E}.place$ 是一个表，表元素同 $E.place$ ，顺序与列表一致。
 - $(t1 \ t2 \ t3)$ // 为各表达式的结果变量
- $E.code$ 用于存放由表达式翻译产生的中间代码。
 - 计算地址: $(t1*d_2+t2)*d_3+t3$
 - $[t1=i+1; t2=j*2; t3=4; t100=t1*5; t101=t100+t2;$
 $t102=t101*20; t103=t102+t3;$
 $t104=t103*4; t105=a[t104]]$
- $E.place$ 中存放结果变量 $t105$ ，是上述计算下标变量地址并引用的代码的执行结果。



数组元素引用 (右值)

```

➤ E → d[Ĕ]    {
1  ilist = Ĕ.place;
2  t0 = car(ilist); ilist = cdr(ilist);
3  code = []; x = getn(d);
4  dims = lookup(x, dims:);
5  for(i = 1; i < dims; i++) {
6      t = newvar();
7      dim = lookup(x, dim[i]:);
8      code++ = gen[?t = ?t0 * ?dim];
9      t0 = newvar();
10     code++ = gen[?t0 = ?t + ?car(ilist)];
11     ilist = cdr(ilist);
12 }
13 t = newvar();
14 code++ = gen[?t = ?t0 * ?sizeof(lookup(x, etype:))];
14 t0 = newvar(); E.place = t0;
15 E.code = merg_code(Ĕ) ++ code++ gen[?t0 = ?x [?t]]}

```

```

设 Ĕ.place = '(t1 t2 t3)
t0 = 't1; code = []; x = 'a; dims = 3
t = 't100; dim = 5
code++ = [t100 = t1 * 5]
t0 = 't101
code++ = [t101 = t100 + t2]
t = 't102; dim = 20
code++ = [t102 = t101 * 20]
t0 = 't103
code++ = [t103 = t102 + t3]
t = 't104
code++ = [t104 = t103 * 4]
t0 = 't105; E.place = 't105
E.code = [t1...; t2...; t3...; t100...; t1
01...; t102...; t103...; t104...;
t105 = a[t104]]

```




数组元素引用 (左值)

```
➤ S→d[Ě]=E          {  
1  ilist=Ě.place;  
2  t0=car(ilist); ilist=cdr(ilist);  
3  code=[]; x=getn(d);  
4  dims=lookup(x, dims:);  
5  for(i=1;i<dims;i++){  
6      t=newvar();  
7      dim=lookup(x, dim[i]:);  
8      code++=gen[?t=?t0 *?dim];  
9      t0=newvar();  
10     code++=gen[?t0=?t+?car(ilist)];  
11     ilist=cdr(ilist);  
12     }  
13 t=newvar();  
14 code++=gen[?t=?t0*?sizeof(lookup(x,etype:))]  
15 S.code=merg_code(Ě.code)++E.code++code++  
16     gen[?x [?t]=?E.place]}
```

```
Ě.place='(t5 t6 t7) E.place='t8  
t0='t5; code=[]; x='a; dims=3  
t='t100; dim=5  
code++=[t100=t5*5]  
t0='t101  
code++=[t101=t100+t6]  
t='t102; dim=20  
code++=[t102=t101*20]  
t0='t103  
code++=[t103=t102+t7]  
t='t104  
code++=[t104=t103*4]  
S.code=[t5...;t6...;t7...]++  
E.code++[t100...;t101...;t102...;  
t103...;t104...;a[t104]=t8]
```



- $S \rightarrow d[\check{E}] = E$
- $a[i+1, j*2, 4] = 66$
- $\check{E}.code$ 是一个表，表元素同 $E.code$ ，顺序与列表一致。
 - $([t5=i+1] [t6=j*2] [t7=4])$
- $\check{E}.place$ 是一个表，表元素同 $E.place$ ，顺序与列表一致。
 - $(t5 \ t6 \ t7)$
- $E.code$ 用于存放由表达式翻译产生的中间代码。
- $E.place$ 中存放一个变量 $t8$ ，这个变量存放代码的执行结果。
- $S.code$ 语句 S 的代码
 - 计算地址： $(t5*d_2+t6)*d_3+t7$
 - $[t5=i+1; t6=j+2; t7=4; t8=66; t100=t5*5; t101=t100+t6; t102=t101*20; t103=t102+t7; t104=t103*4; a[t104]=t8]$



带注释的规范归约过程

- $a[i+1, j*2, 4,]=66$
- $\Rightarrow a[\check{E} i+1, j*2, 4,]=66 \quad \check{E}.place=NIL \quad \check{E}.code=NIL$
- $\Rightarrow a[\check{E} E, j*2, 4,]=66 \quad E.place='t5 \quad E.code=[t5=i+1]$
- $\Rightarrow a[\check{E} j*2, 4,]=66 \quad \check{E}.place='(t5) \quad \check{E}.code='([t5=i+1])$
- $\Rightarrow a[\check{E} E, 4,]=66 \quad E.place='t6 \quad E.code=[t6=j*2]$
- $\Rightarrow a[\check{E} 4,]=66 \quad \check{E}.place='(t5 \ t6) \quad \check{E}.code='([t5=i+1] \ [t6=j*2])$
- $\Rightarrow a[\check{E} E,]=66 \quad E.place='t7 \quad E.code=[t7=4]$
- $\Rightarrow a[\check{E}]=66 \quad \check{E}.place='(t5 \ t6 \ t7) \quad \check{E}.code='([t5=i+1] \ [t6=j*2] \ [t7=4])$
- $\Rightarrow a[\check{E}]=E \quad E.place='t8 \quad E.code=[t8=66]$
- $\Rightarrow S$
 $S.code=[t5=i+1;t6=j*2;t7=4;t8=66;t100=t5*5;t101=t100+t6;t102=t101*20;t103=t102+t7;t104=t103*4; a[t104]=t8]$

例 $\text{int } a[5,20], b[10]; a[i,j+1]=k*a[b[i-1],k];$

S [t1=1;t2=j+t1; ③; t12=i*20;t13=t12+t2;t14=t13*4;a[t14]=t11]

E t11 [②;t11=k*t10] ③

图例: Scode
E place code
Ĕ place code

E t10

[①;t7=t6*20;t8=t7+k;t9=t8*4;t10=a[t9]] ②

Ĕ (t6 k) (① [])

Ĕ (t6) (①)

E t6 [t3=1;t4=i-t3;t5=t4*4;t6=b[t5]] ①

Ĕ (t4) ([t3=1;t4=i-t3])

E t4 [t3=1;t4=i-t3]

E i []

E t3 [t3=1]

E k []

E t2
[t1=1;t2=j+t1]

Ĕ (i)
([])

E i
[]

E j
[]

E t1
[t1=1]

E k
[]

a [i , j + 1] = k * a [b [i - 1] , k]



```
int a[5,20],b[10]; a[i,j+1]=k*a[b[i-1],k];
```

```
[t1=1  
t2=j+t1  
t3=1  
t4=i-t3  
t5=t4*4  
t6=b[t5]  
t7=t6*20  
t8=t7+k  
t9=t8*4  
t10=a[t9]  
t11=k*t10  
t12=i*20  
t13=t12+t2  
t14=t13*4  
a[t14]=t11]
```

```
{int z; int a[10,20]; int bar(int x;){return x+1;}  
float foo(int x; int b[]; int boo();){if(x>0)z=b[0]+b[10]; else return boo(b[20],)};  
print foo(0, a[], &bar,);}
```

```
i4 z;  
i800 a;  
define bar(x){LABEL bar; t1=x+1; return t1;}  
define foo(x, b, boo){  
    LABEL foo;  
    IF x>0 THEN l1 ELSE l2; LABEL l1;  
    t2=0*4; t3=b+t2; t4=M[t3];  
    t5=10*4; t6=b+t5; t7=M[t5];  
    z=t4+t7; GOTO l3;  
    LABEL l2; t8=20*4; t9=b+t8; t10=M[t9];  
    PAR t10; t11=CALL boo, 1; RETURN t11;  
    LABEL l3;}  
PAR 0; PAR a; PAR bar; t12=CALL foo, 3; PRINT t12;
```

对下标变量的处理增量式代码生成

$$V \rightarrow \dot{E}] \mid d$$
$$\dot{E} \rightarrow \dot{E}, E \mid d[E$$


■ $e_1 = t_1$

■ $e_m = e_{m-1} * d_m + t_m$

$$e_1 = t_1$$


$$e_m = e_{m-1} * d_m + t_m, m = 2, 3, 4$$

$$V.place = 'a; V.offset = e_4$$

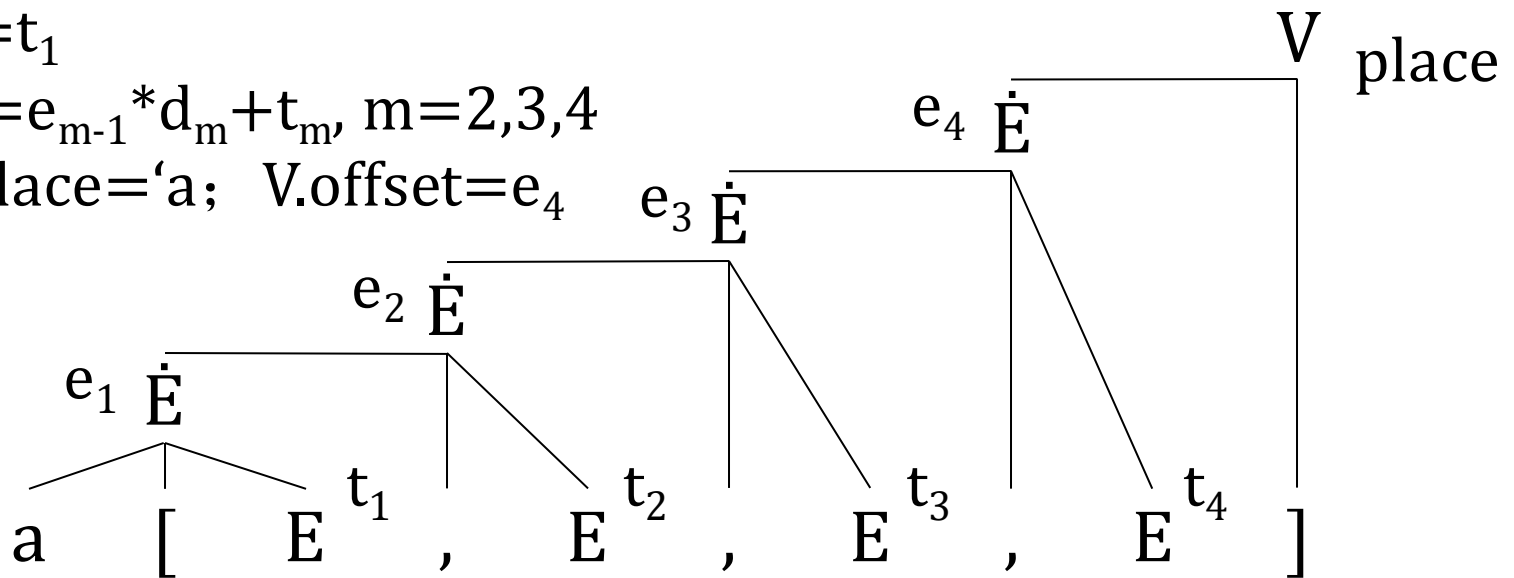


对数组变量引用与声明的语义分析

属性	处理引用	处理声明
V.name	变量名	变量名
V.place	Base/Offset	NIL
V.offset	Offset/NIL	NIL
V.size	累计维	累计体积
V.code	计算Offset/[]	未初始化
E.place	Base/Offset	
E.offset	Offset/NIL	
E.code	计算Offset	

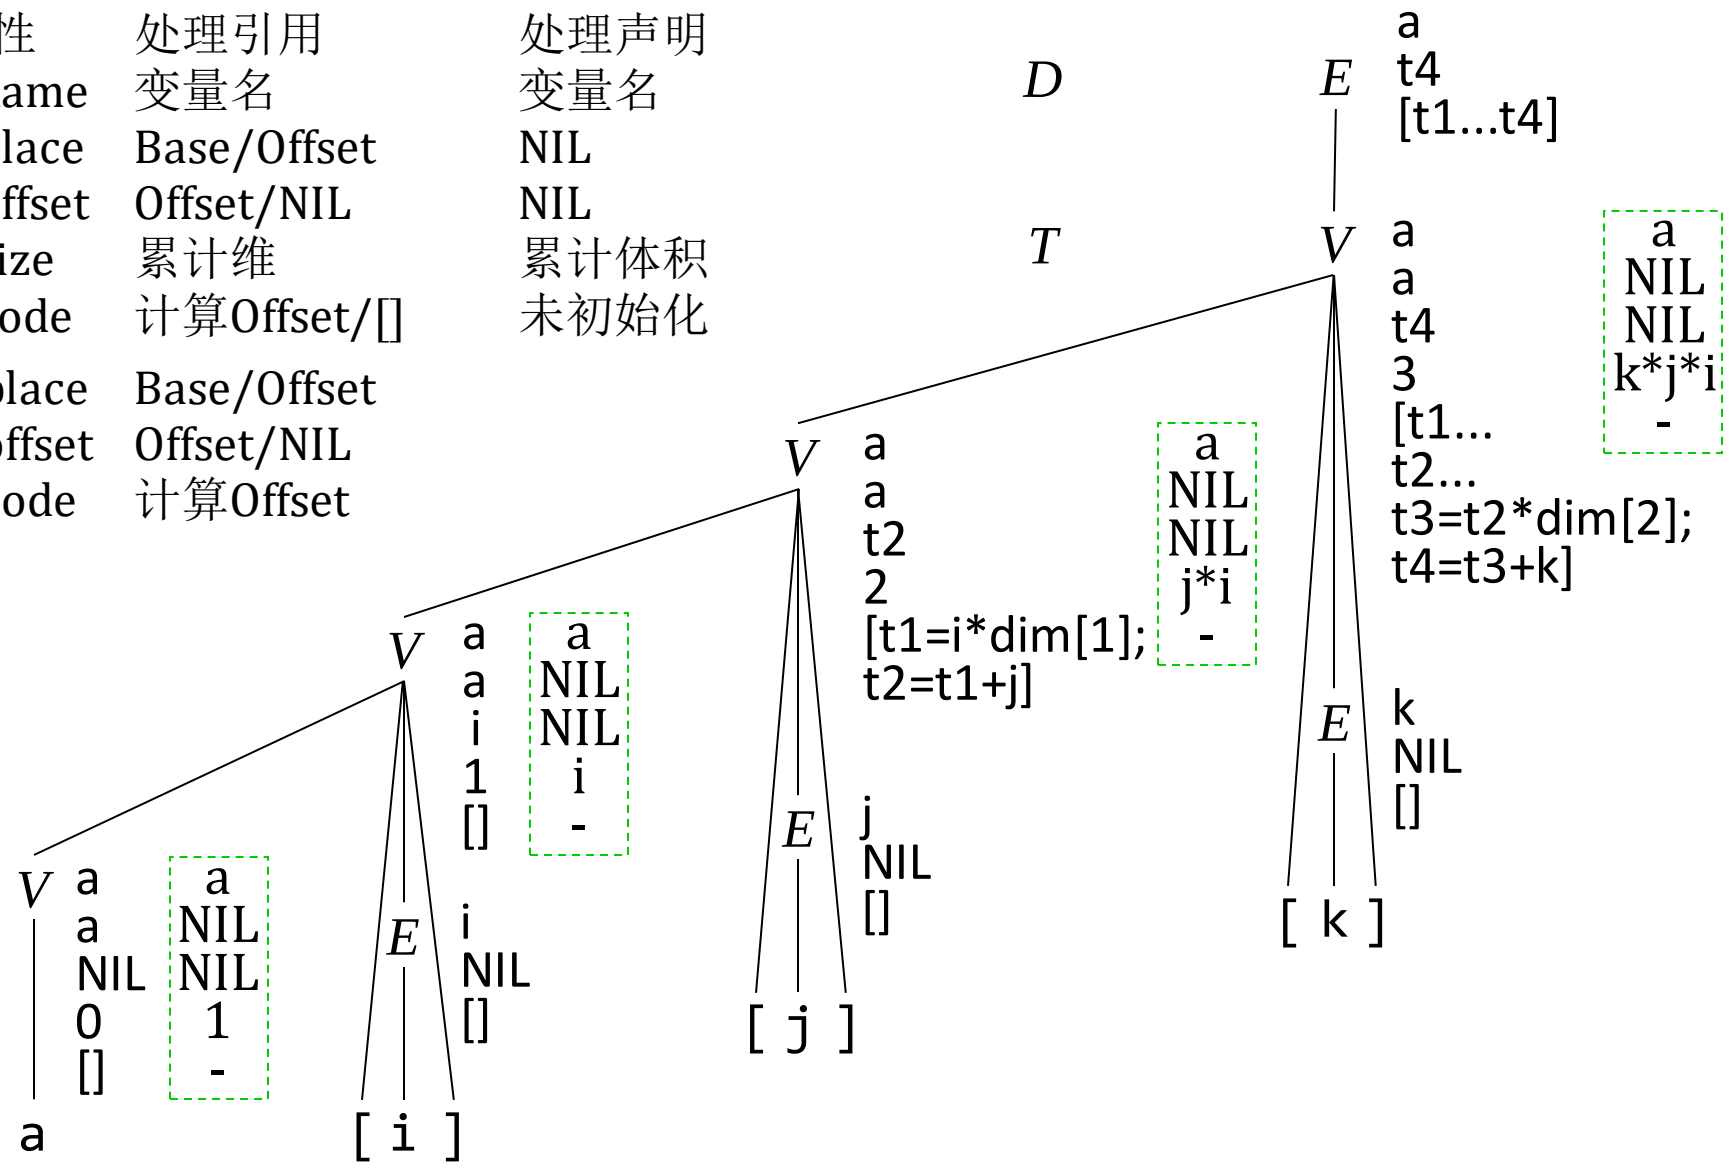




对数组变量声明的语义分析

属性	处理引用	处理声明
V.name	变量名	变量名
V.place	Base/Offset	NIL
V.offset	Offset/NIL	NIL
V.size	累计维	累计体积
V.code	计算Offset/[]	未初始化
E.place	Base/Offset	
E.offset	Offset/NIL	
E.code	计算Offset	
T.name		类型名
T.size		类型尺寸
D.place		标识符

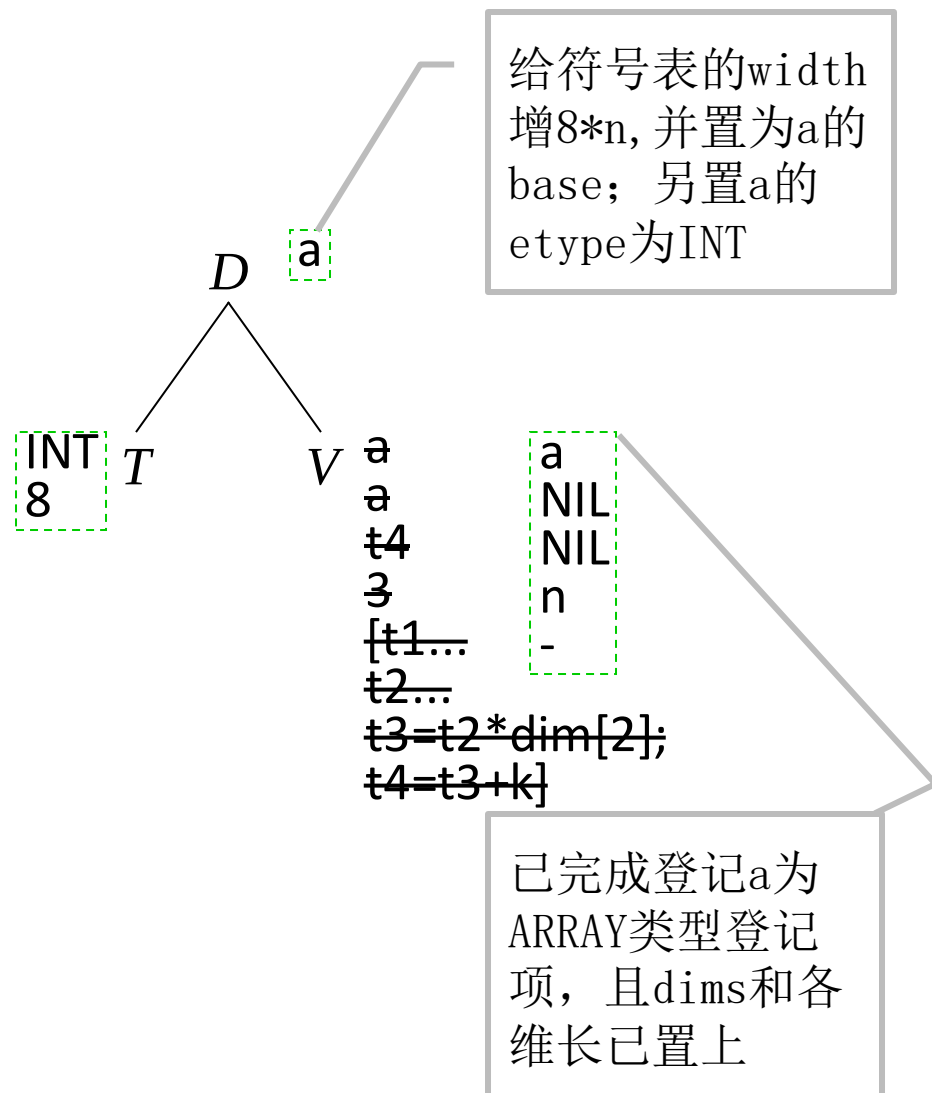

对变量引用的语义分析

属性	处理引用	处理声明
V.name	变量名	变量名
V.place	Base/Offset	NIL
V.offset	Offset/NIL	NIL
V.size	累计维	累计体积
V.code	计算Offset/[]	未初始化
E.place	Base/Offset	
E.offset	Offset/NIL	
E.code	计算Offset	

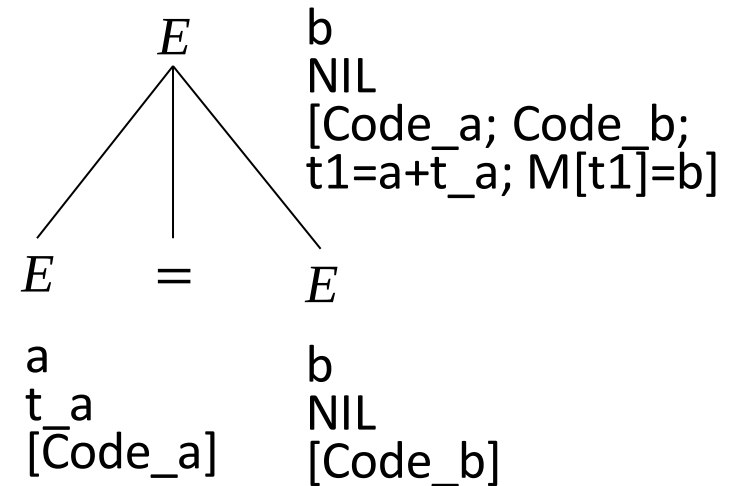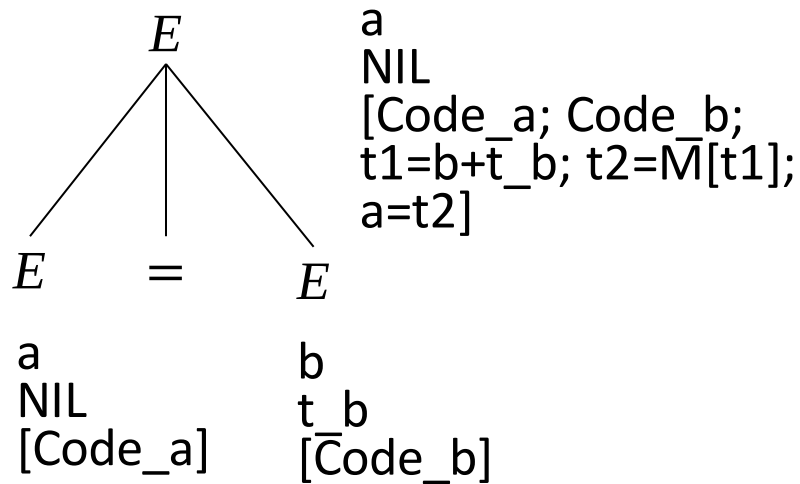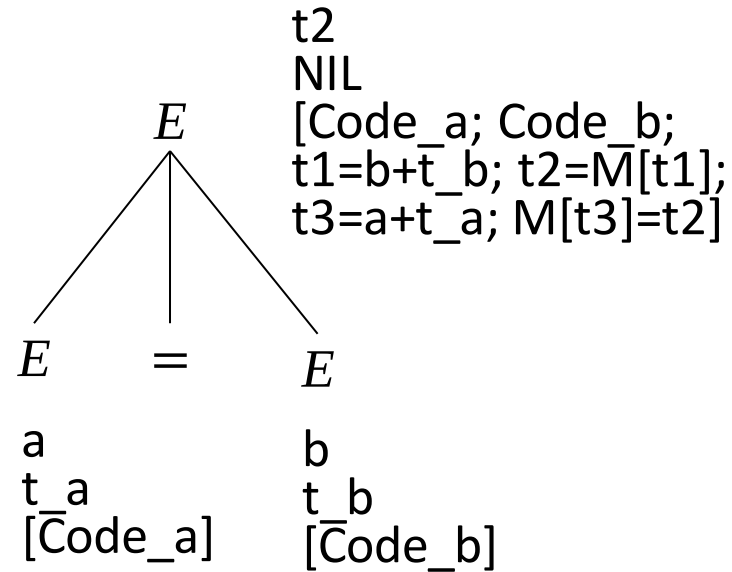



10.6 函数调用语句

- ▶ 函数声明 $D \rightarrow Td(\check{A})\{\check{D}\check{S}\}$
 - $A \rightarrow E$
 - $A \rightarrow d[] \mid d[\check{I}]$
 - $A \rightarrow d() \mid d(\check{T})$
- ▶ 函数调用 $S \rightarrow d(\check{R})$ 和 $E \rightarrow d(\check{R})$
 - 调用形式与返回类型有关
 - $R \rightarrow E$
 - $R \rightarrow d[]$
 - $R \rightarrow \&d$ 或 $R \rightarrow d()$
- ▶ QL文法 $E \rightarrow d(\check{R})$
- ▶ “先声明后引用原则”



先声明后引用原则

▶ 什么是“声明”？

- 告诉编译器：这个名字（变量 / 函数 / 类）存在，它是什么类型。
- （不分配内存 / 不实现具体逻辑）



▶ 什么是“引用”？

- 使用这个名字：调用、赋值、访问。



▶ 编译器必须先看到声明，才能允许你使用（引用）。

- 否则编译器会报：未定义标识符 / 找不到符号。



访问符号表登记项

- **lookup()** 类似只是默认 **symtab** 栈顶符号表
- **lookup1(tab, name)** 查找 **name** 返回该登记项或 **UNBOUND**
- **lookup1(tab, name, nature:)** 返回 **name** 登记项的 **nature** 域值
- **lookup1(tab, name, nature:, value)** 置 **name** 登记项的 **nature** 域值为 **value**
- **lookup1(tab, name, nature[index]:, value)** 置 **name** 登记项的 **nature** 域的第 **index** 个元素的值为 **value**
- **bind()** 同 **bind1()** 只是默认 **symtab** 栈顶符号表
- **bind1(tab, name, type)** 将 **name** 加入 **tab** 作为一个登记项类型为 **type**, 若已存在则返回错误
- 抽象为统一形式: 根据第一个实参是否为符号表指针进行区分, 若是表示对指定符号表的操作, 否则为默认符号表。



```
➤  $E \rightarrow d(\check{R})$  {  
  code=[];  
  parlist=  $\check{R}$ .place;  
  x=getn(d);  
  argc=length(parlist); //实参个数  
  while(parlist!=NIL){  
    code=gen[PAR?car(parlist)]++code; //采用实参倒序  
    parlist=cdr(parlist);}  
  v=newvar();  
  code++=gen[?v=CALL?x,?argc];  
  E.place=v;//该变量存放返回结果  
  E.code=merg_code( $\check{R}$ .code)++code;  
}
```



```
➤  $S \rightarrow d(\check{R})$  {  
  code=[];  
  parlist=  $\check{R}$ .place;  
  x=getn( $d$ );  
  argc=length(parlist);  
  while(parlist!=NIL){  
    code=gen[PAR ?car(parlist)]++code;  
    parlist=cdr(parlist);}  
  v=newvar();  
  code++=gen[?v=CALL ?x, ?argc];  
  S.code=merg_code( $\check{R}$ .code)++code;  
}
```



数组原型与函数原型作实参

- $\check{R} \rightarrow \varepsilon \{ \check{R}.place = \text{NIL}; \check{R}.code = \text{NIL} \}$
- $\check{R} \rightarrow \check{R}R, \{ \check{R}[0].place = \text{endcons}(R.place, \check{R}[1].place); \check{R}[0].code = \text{endcons}(R.code, \check{R}[1].code) \}$
- $R \rightarrow E \{ R.place = E.place; R.code = E.code \}$
- $R \rightarrow d[] \{ R.place = \text{getn}(d); R.code = [] \}$ // 可加检查形参
- $R \rightarrow \&d \{ R.place = \text{getn}(d); R.code = [] \}$ // 可加检查形参
- $E \rightarrow d(\check{R})$ // 由此看到如何区分无参函数调用与函数原型
- $S \rightarrow d(\check{R})$

考虑到数组和函数作为实参，形式为 $d[]$ 和 $\&d$ ，不能归约为 E ，因为既不是数组元素引用也不是函数调用。所以在主文法中归约为 R 。相应地采用这些文法来描述实参。

为了简单期间，对于实参 $d[]$ 和 $\&d$ ，只要写为数组名和函数名，就达到同样效果。这种情况下也不需要变元 R ，仍然用 E 就够了。
所以ppt上采用简化的实参形式。



函数返回语句

▶ $S \rightarrow \text{return } E$ {
 $S.\text{code} = E.\text{code} ++ \text{gen}[\text{RETURN ?} E.\text{place}]$ }



- ▶ 掌握QTAC、QAST、了解逆波兰、LLVM-IR
- ▶ 为各语法单元生成中间代码（10.2-10.5）
- ▶ 以下属性名及各个属性含义
 - place; code; tc; fc
- ▶ 属性文法中用到的功能函数
 - newvar(); newl(); merg_code(); lookup(); update[]
 - gen[]; genl[]; emit[]; emit()
- ▶ 写属性文法与读属性文法；属性方程的程序实现
- ▶ 作业：习题10.2(1)、10.3、10.5



- ▶ 关于习题10.2：C语言中的for语句的中间代码生成。
- ▶ 面向主文法有：
 - $S \rightarrow \text{for}(S; B; S) S$
 - 其意义如下：

```
S[1].code
while(B.code){
    S[3].code
    S[2].code
}
```
- ▶ 对QL文法可扩充：
 - $S \rightarrow \text{for}(N; N; N) S;$
 - $N \rightarrow E \mid \varepsilon$