

Semana 1 - Ejercicios de grupo

Técnicas algorítmicas en ingeniería del software
Facultad de Informática - UCM

	Nombres y apellidos de los componentes del grupo que participan	ID Juez
1		
2		
3		
4		


Instrucciones:

1. Para editar este documento, es necesario hacer una copia de él. Para ello:
 - Alguien del grupo inicia sesión con la cuenta de correo de la UCM (si no la ha iniciado ya) y accede a este documento.
 - Mediante la opción *Archivo* → *Hacer una copia*, hace una copia del documento en su propia unidad de *Google Drive*.
 - Abre esta copia y, mediante el botón *Compartir* (esquina superior derecha), introduce los correos de los demás miembros del grupo para que puedan participar en la edición de la copia.
2. La entrega se realiza a través del Campus Virtual. Para ello:
 - Alguien del grupo convierte este documento a PDF. Desde *Google Docs*, puede hacerse mediante la opción *Archivo* → *Descargar* → *Documento PDF*.
 - Esta misma persona sube el fichero PDF a la tarea correspondiente del *Campus Virtual*. Solo es necesario que uno de los componentes del grupo entregue el PDF.

1.1 k-ésimo menor elemento

El objetivo de este ejercicio es extender el TAD de los conjuntos con una nueva operación **kesimo** que, dado un entero k , devuelva (si existe) el k -ésimo menor elemento del conjunto, es decir, el elemento que ocuparía la posición k si los elementos del conjunto se ordenaran. Por ejemplo, si k es 1, devolverá el menor elemento del conjunto; si k es 2, devolverá el segundo menor elemento del conjunto; y si k es igual al número de elementos del conjunto, devolverá su mayor elemento.

Con nuestra implementación actual solamente podríamos implementar esta operación con un coste lineal en el número de elementos del conjunto, en el caso peor. Para poder conseguir una implementación más eficiente, antes vamos a modificar la representación de los conjuntos mediante árboles AVL, añadiendo a cada nodo del árbol un nuevo atributo, **tam_i**, que almacene el número de nodos en el hijo izquierdo más 1. Es decir, ese valor dirá qué posición ocuparía la raíz del subárbol si sus elementos se ordenaran. En la siguiente figura, en cada nodo del árbol AVL aparece en negro el elemento en ese nodo y en rojo el valor del nuevo atributo **tam_i**:

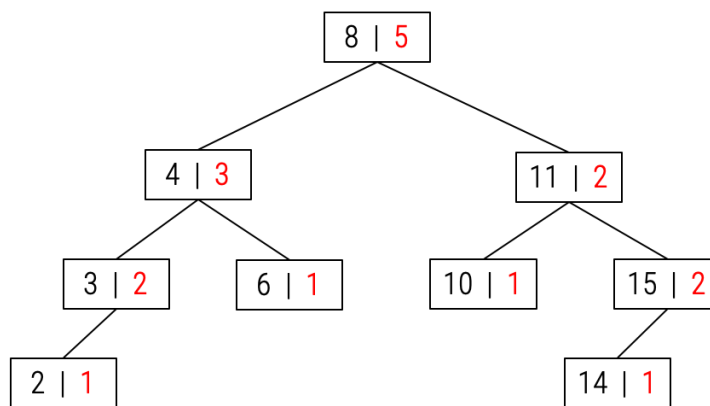

Modificad la implementación de la clase **Set** (archivo **TreeSet_AVL.h**) para añadir este nuevo atributo y haced los cambios necesarios para que las funciones que modifican los árboles mantengan coherente el valor de dicho atributo. Para simplificar, podéis suponer que no hay operación de eliminación.

Solución: (Escribid aquí las explicaciones necesarias para contar de manera comprensible vuestra solución. También podéis añadir dibujos, o fotos de dibujos, y el código que consideréis oportuno, pero no peguéis el código completo de la clase **Set**, solo lo modificado. Extended el espacio al que haga falta.)

A continuación, extended la clase **Set** con un nuevo método

```
T const& kesimo(int k) const
```

que devuelva el k -ésimo menor elemento del conjunto, si existe. Si no existe, la operación lanzará una excepción. El coste de esta nueva operación debe ser logarítmico respecto al número de elementos en el conjunto.

Solución: (Escribid aquí las explicaciones necesarias para contar de manera comprensible vuestra solución. Justificad el coste del nuevo método.)

Podéis entregar vuestra solución en el **Problema 2** del [juez automático](#), aunque durante la realización del ejercicio el juez no tendrá más casos de prueba que los que aparecen aquí abajo.

Número de envío:

Descripción de la entrada

La entrada está formada por diversos casos de prueba. Cada caso ocupa cuatro líneas. En la primera aparece el número N de valores (entre 1 y 50.000), no necesariamente distintos, a insertar en el conjunto. A continuación, en una misma línea, aparecen esos valores (números enteros entre 1 y 1.000.000), separados por espacios, en el orden en que deben ser insertados. En la siguiente línea aparece el número M de elementos que se van a consultar (entre 1 y N). Y en la última línea aparecen, separadas por espacios, las M posiciones (ordinales) de los elementos a consultar (números entre 1 y N).

La entrada termina cuando un árbol no tiene elementos (N es 0).

Descripción de la salida

Para cada caso de prueba se escribirán, en líneas separadas, los valores consultados, si existen. Si no existe la posición consultada, se escribirá ?? en su lugar.

Tras procesar cada caso se escribirá una línea más con tres guiones, ---.

Entrada de ejemplo

```
4
15 20 25 30
2
1 3
5
16 8 4 4 32
3
2 4 5
0
```

Salida de ejemplo

```
15
25
---
8
32
??
---
```