

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran empresas locales.	las-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.

PEDIDOS	- Sección donde se crea el pedido - La data debe estar en Combo que estará en la aplicación ambas (2) DB. - Se debe - Confirmación del pedido implementar la Replicación hacia la empresa local (a través de de Datos (proceso de copiar un archivo JSON) por medio de un y sincronizar datos, correo electrónico. - Guardar los datos del pedido esquemas y objetos desde en una DB local. una base de datos principal - Replicación de los datos en hacia una o más bases de otra datos de réplica). DB (Relacional-Máquina Virtual).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a - Captura de pagos: YAPPY la Empresa del APPS (a través de un Comercial. - archivo JSON) por medio de un correo electrónico.

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para la descarga el APK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.

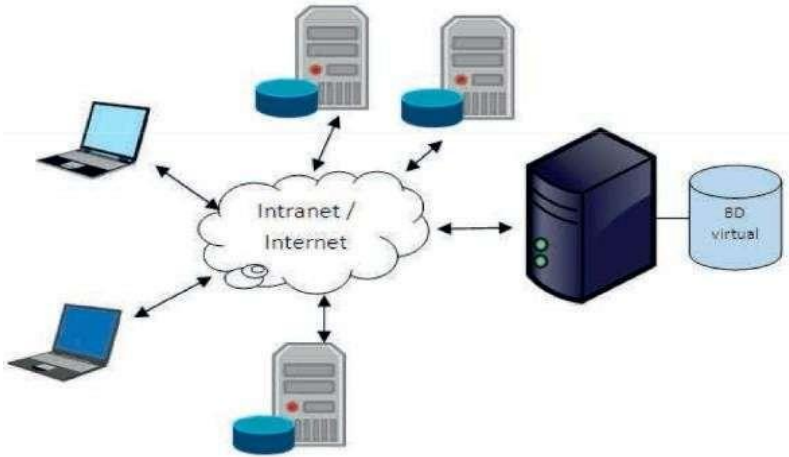


Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. Valor 15 puntos Procedimiento:

1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP: 10.10.10.174
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 10.10.10.1	PE: 10.10.10.1
DNS1: 10.10.10.1	DNS1: 10.10.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

- 2. Haga las pruebas de funcionamiento.
- 3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.


III PARTE. Simulación Ataque / Mi gación Servicios. **Valor 30 Puntos.**

Procedimiento:


- 1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su [h_p://127.0.0.1:8080](http://127.0.0.1:8080). Es decir editarlo (Ejemplo: h_p://10.10.10.50:8080).
- 2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
- 3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Si o Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.
- 4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).
- 5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Si o Web (Servidor APACHE LINUX).
- 6. Verificar funcionamiento del Si o Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.
- 7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

BUENA SUERTE


Desarrollo

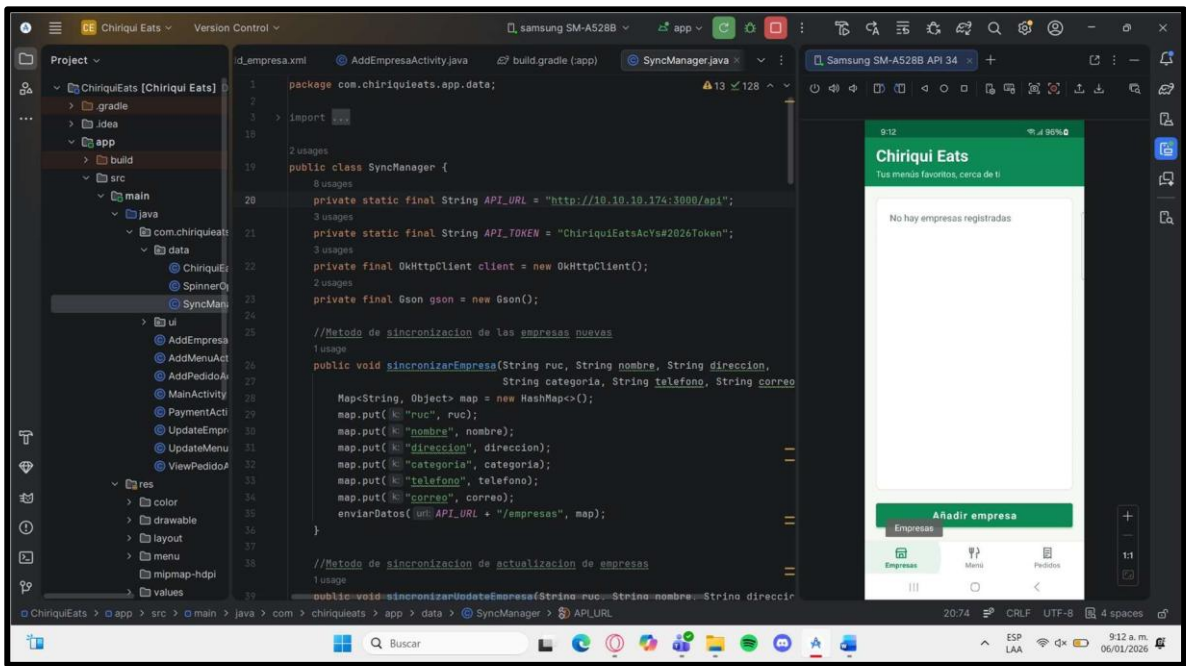


1. Interfaz de añadir empresa

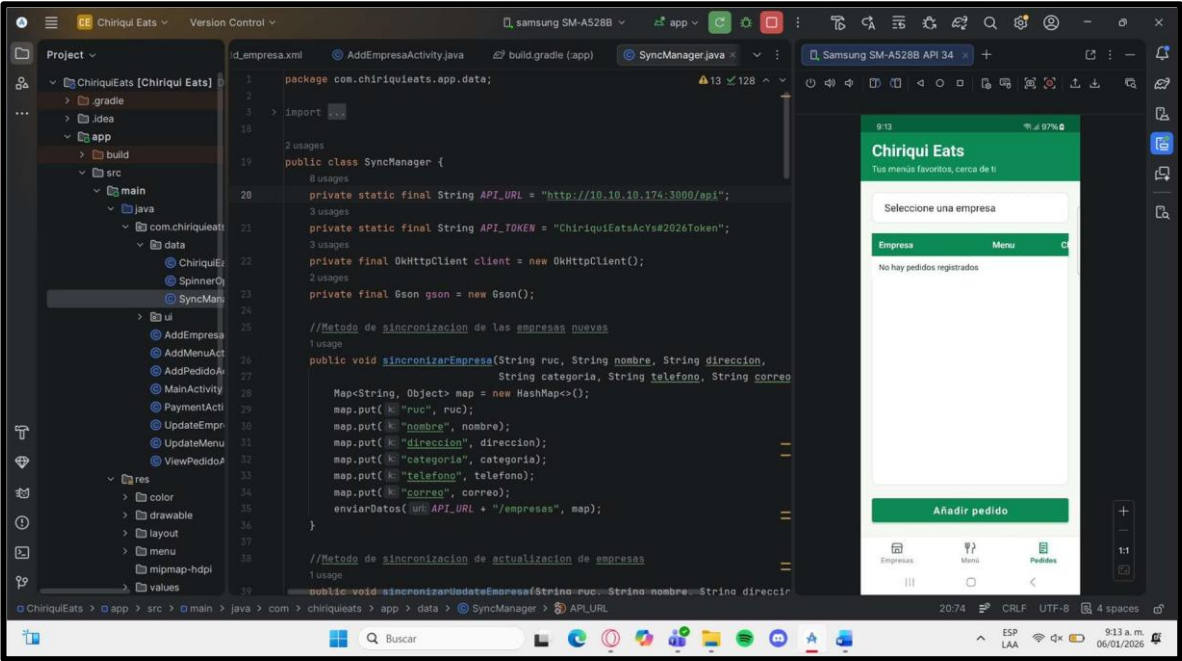


2. Interfaz de añadir pedidos

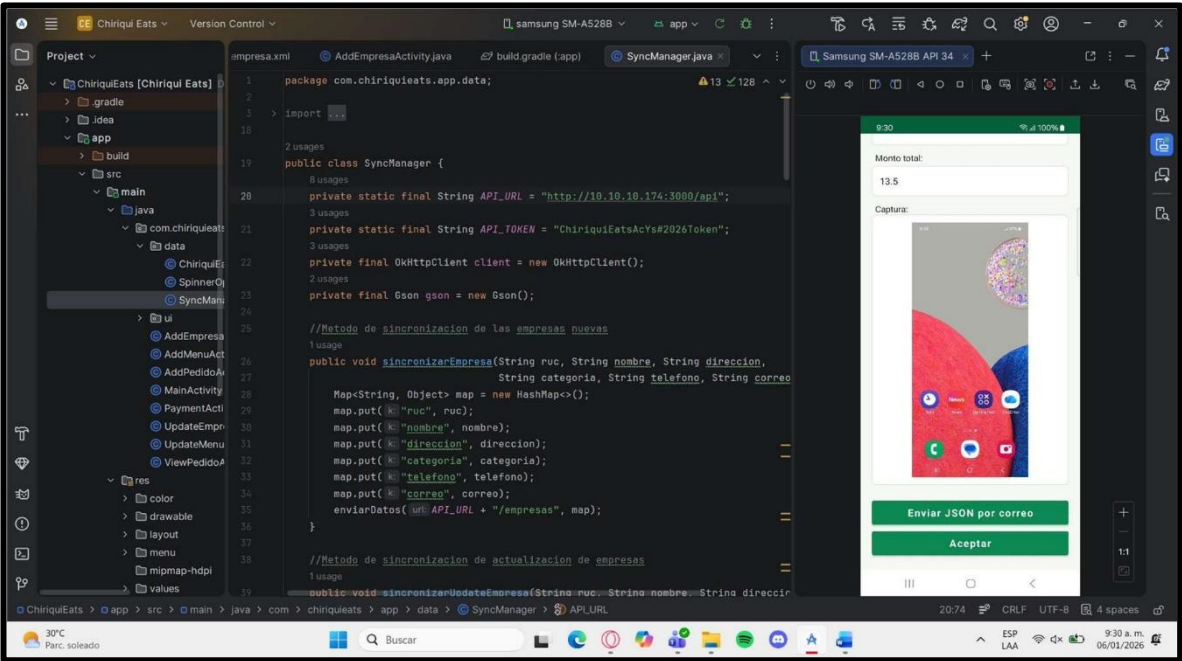


3. Interfaz ver pedido almacenado

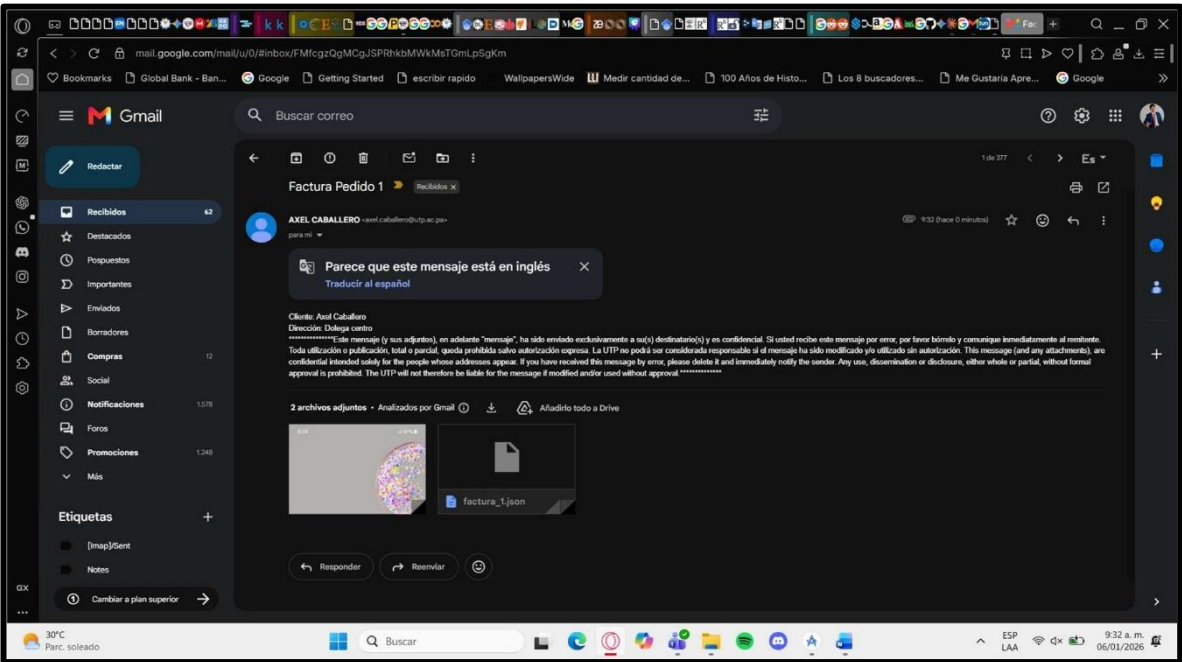

4. Factura recibida en correo

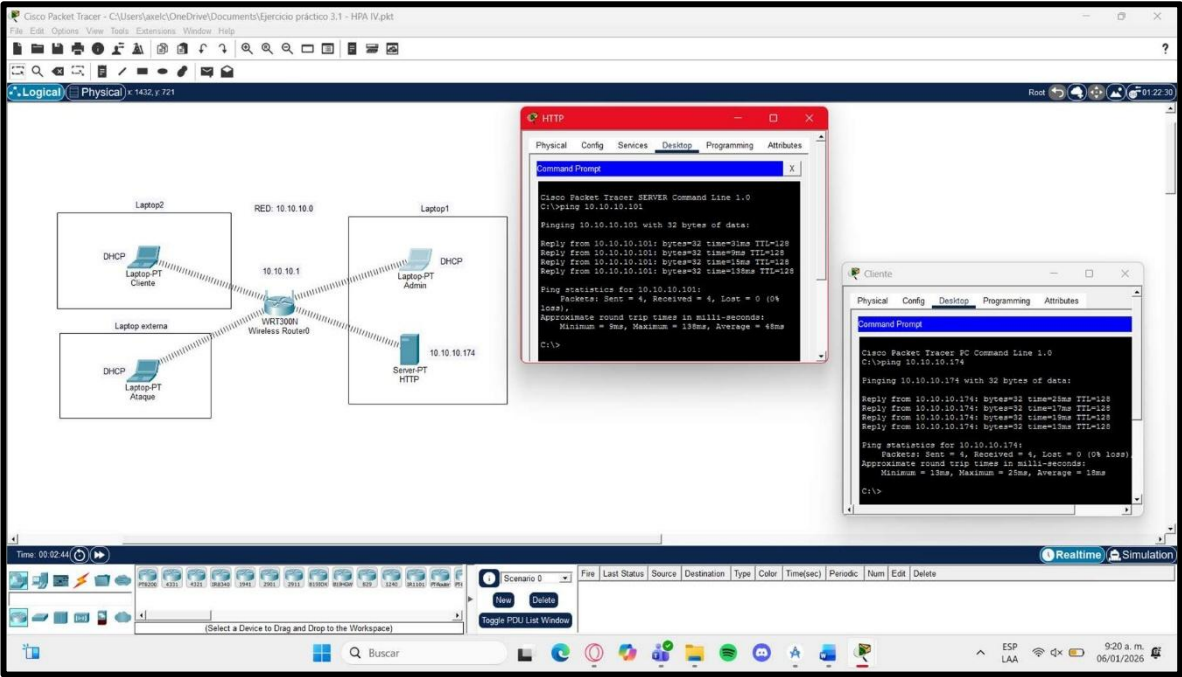


5. Diagrama de red simplificado

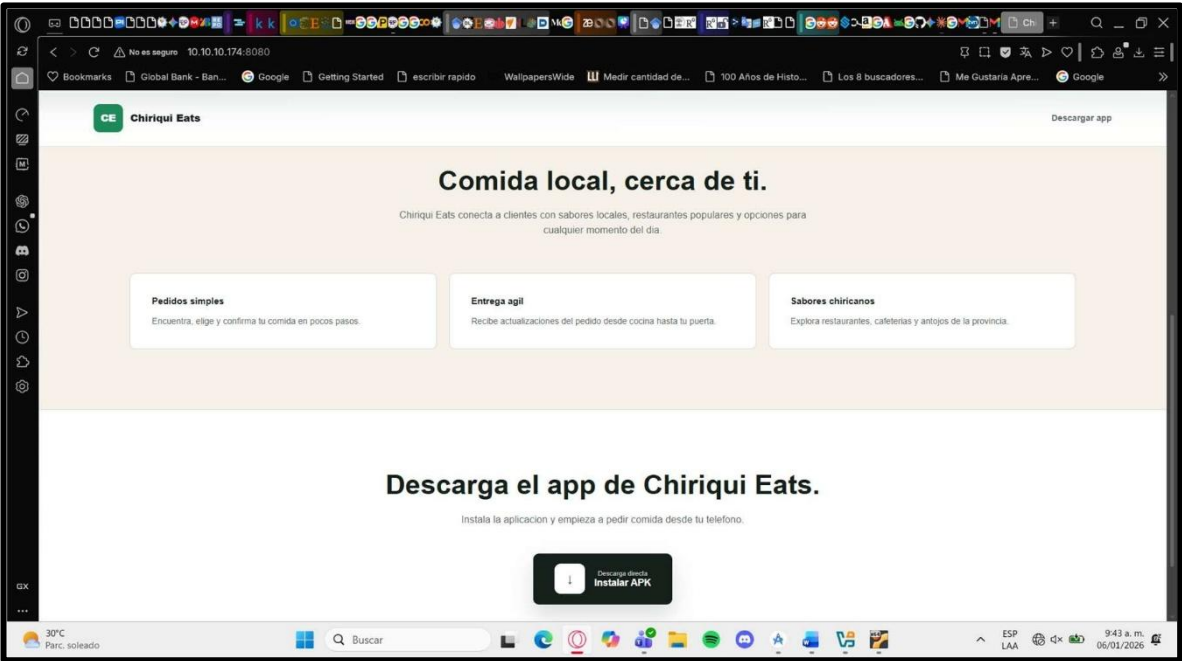


6. Interfaz de la página web de descarga

Pruebas de la sincronización de la base de datos

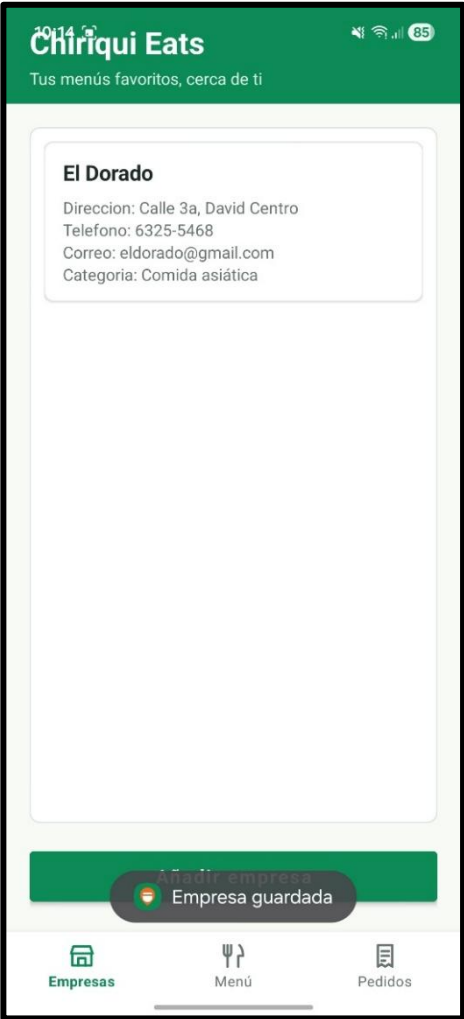

7. Prueba de añadir una empresa

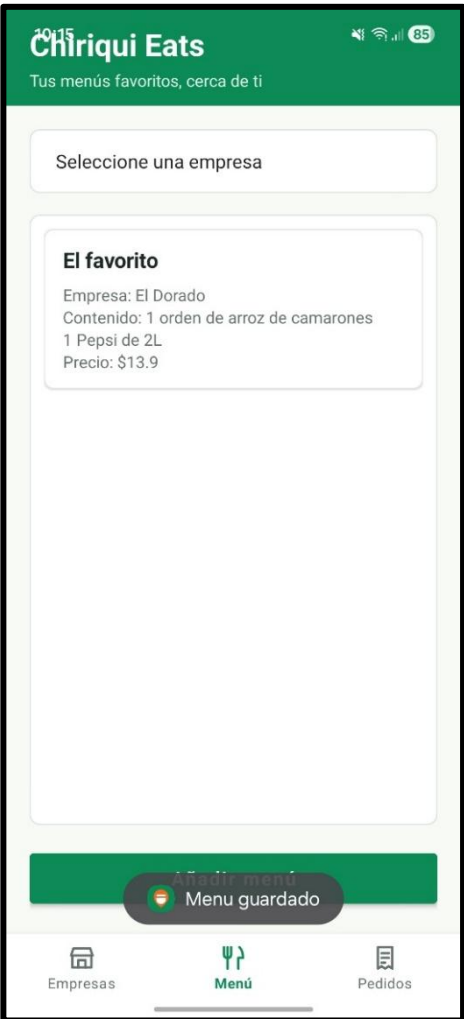

8. Prueba de añadir un menú

```
Linux Mint (Corriendo) - Oracle VirtualBox
yuleisy@yuleisy-VirtualBox: ~

yuleisy@yuleisy-VirtualBox:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] contraseña para yuleisy:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE ChiriquiEats;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A


Database changed
mysql> SELECT * FROM empresas;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ruc      | nombre      | direccion      | categoria      | telefono      | correo      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TRH-2026-63826 | El Dorado | Calle 3a, David Centro | Comida asiática | 6325-5468 | eldorado@gmail.com |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM menus;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| codigo_menu | ruc_empresa | nombre      | contenido      | precio |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6544      | TRH-2026-63826 | El favorito | 1 orden de arroz de camarones | 13.90 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> 
```

9. Consulta en la base de datos réplica


Pruebas del servidor

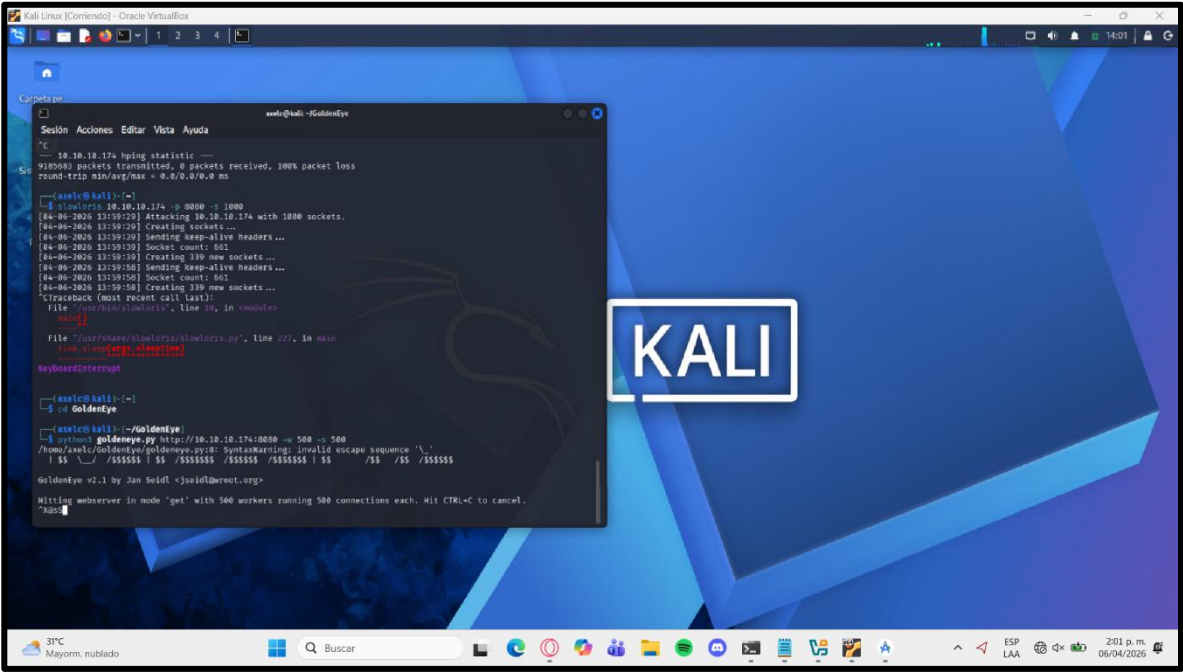


10. Prueba de ataque al servidor utilizando la herramienta de Golden Eye

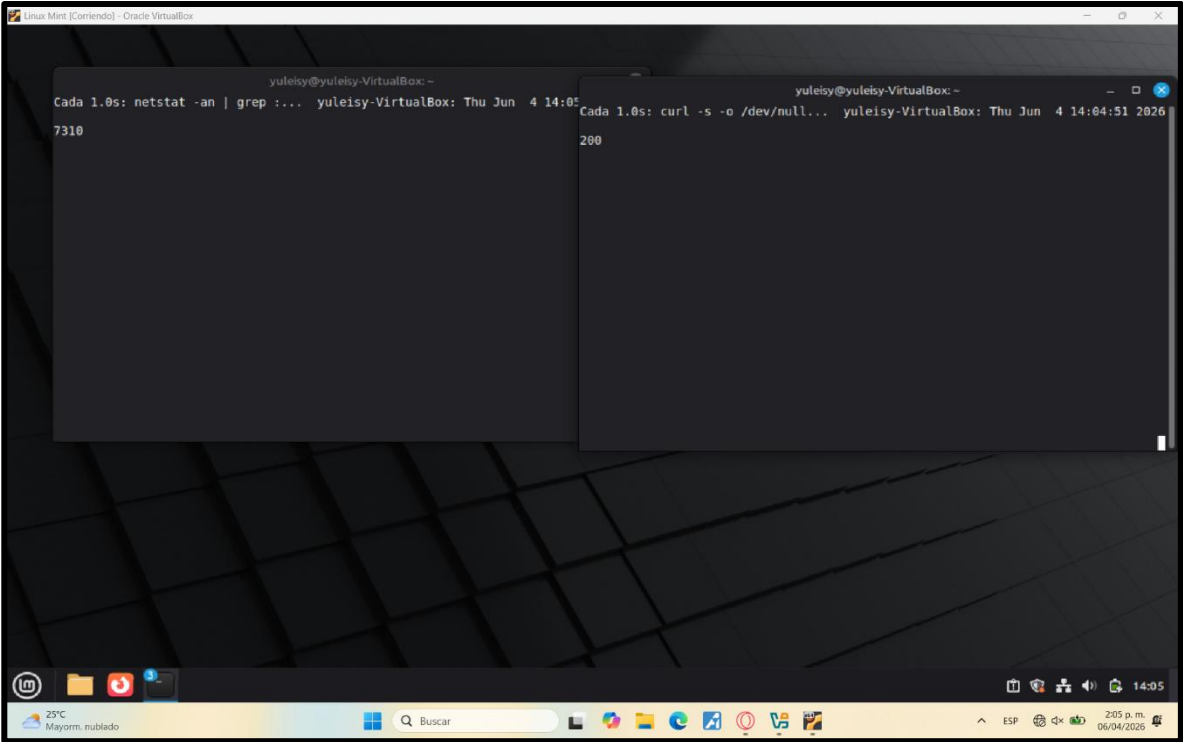


11. Visualización del estado del ataque después de unos minutos

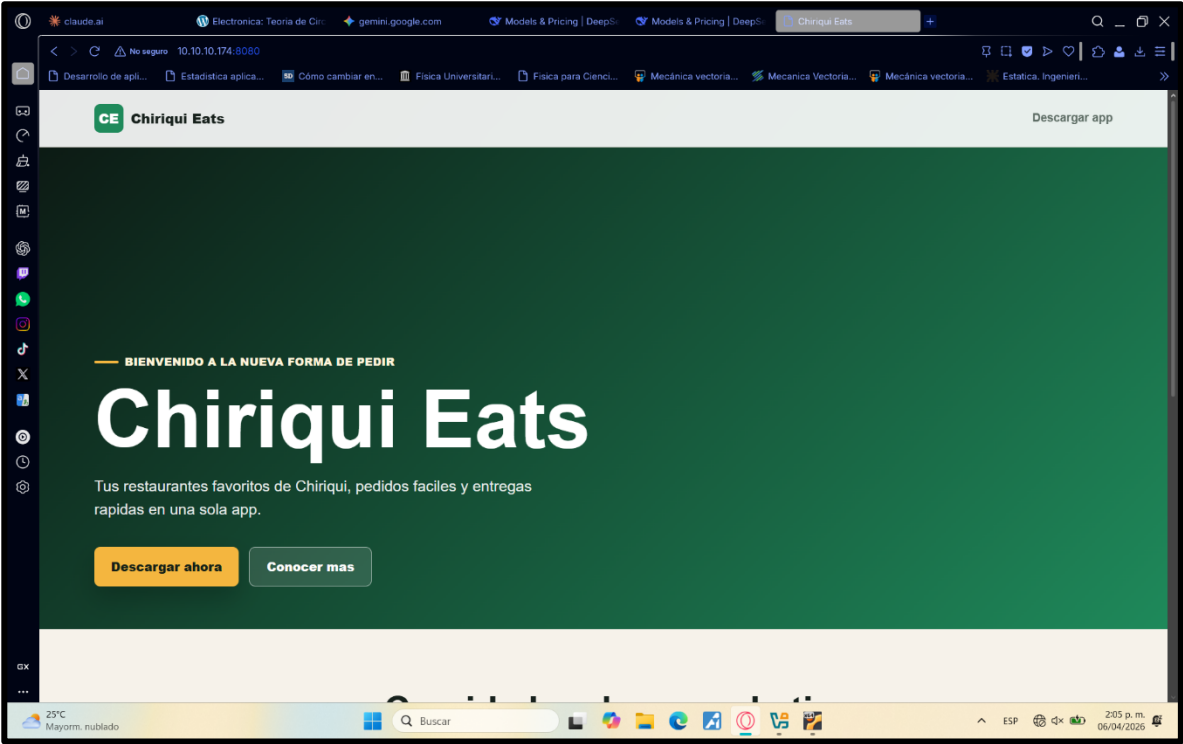


12. Resultados del ataque (página intacta)

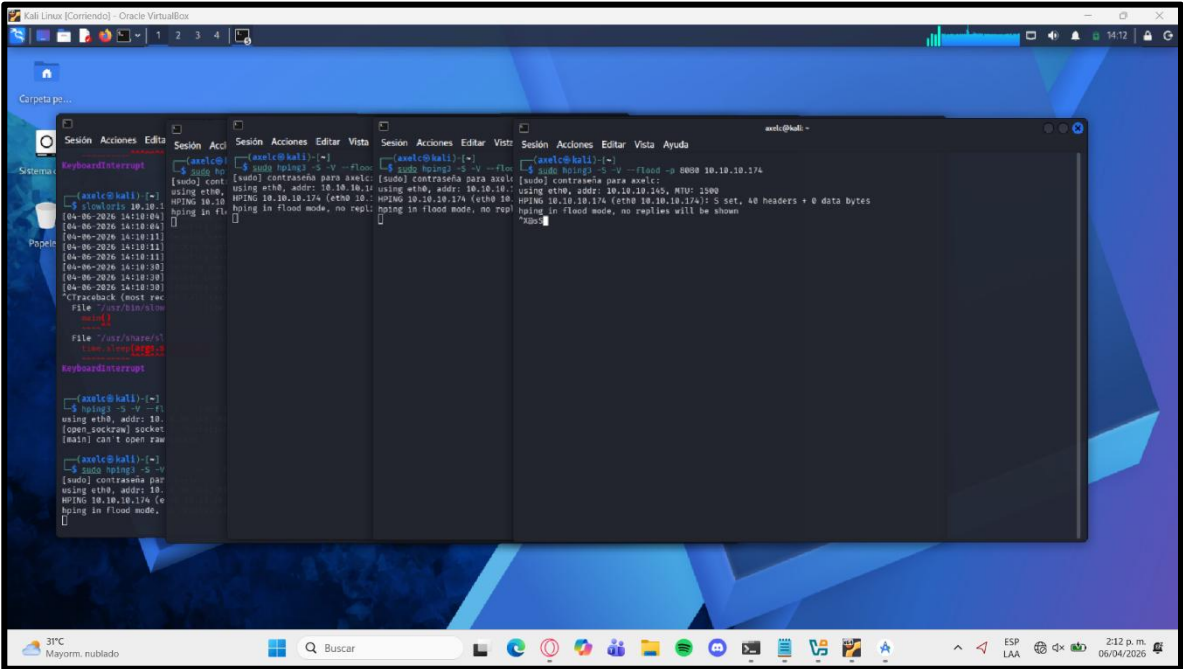


13. Segundo ataque utilizando la técnica de inundación SYN hping3

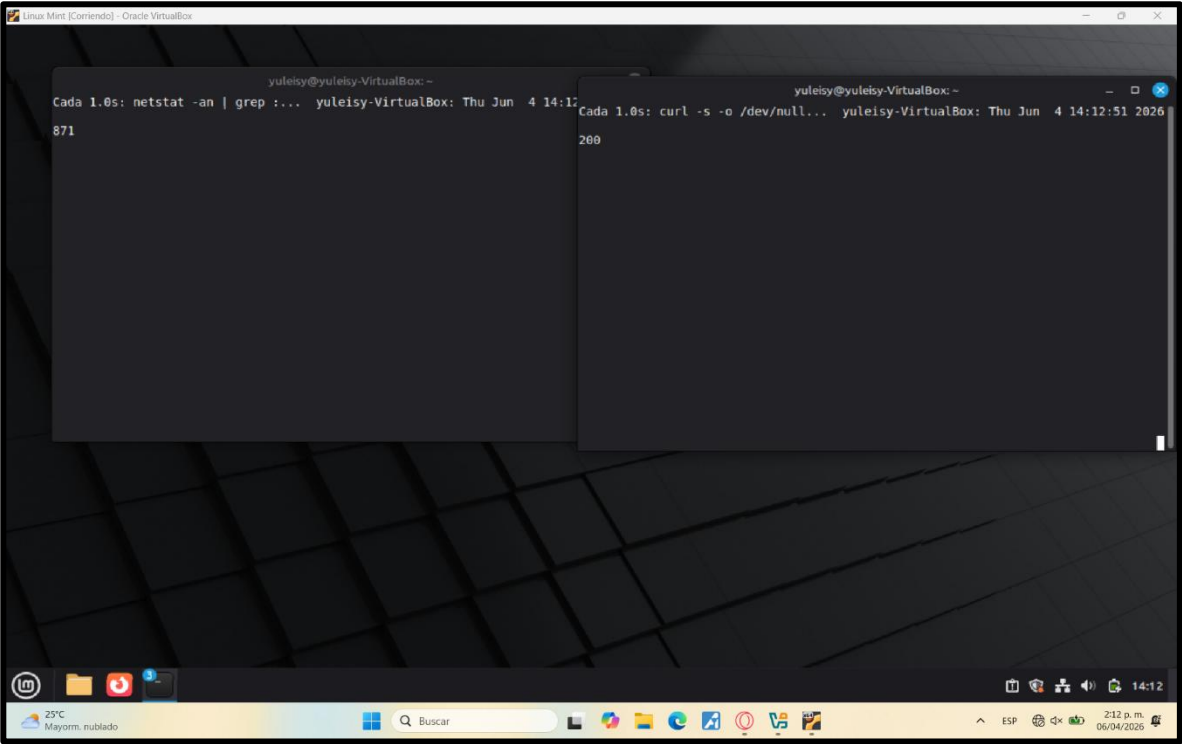

14. Visualización del estado del ataque

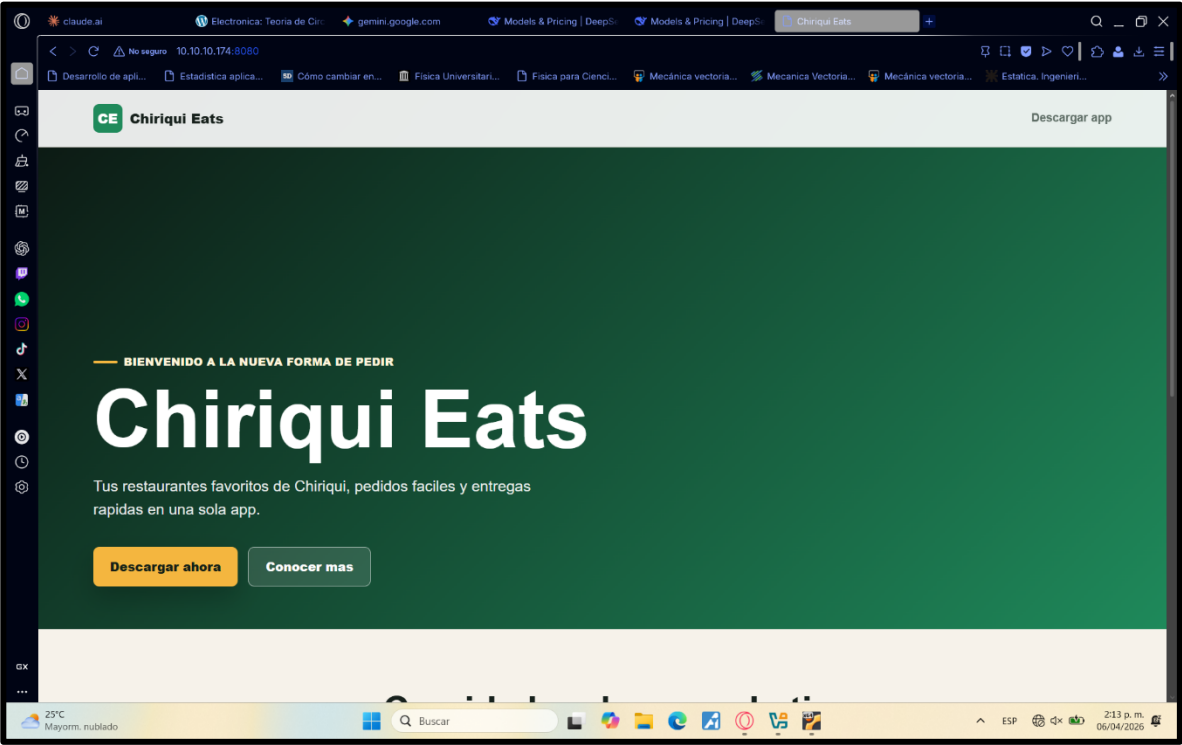

15. Resultados del ataque (nuevamente página intacta)

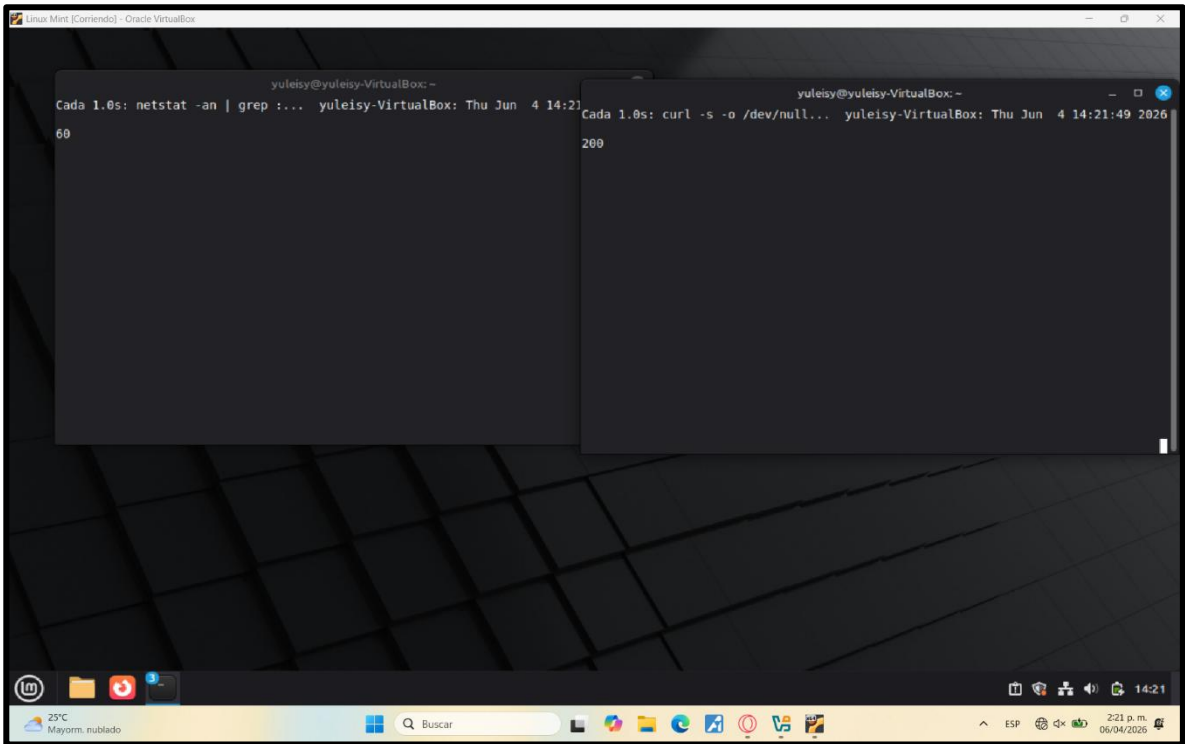

16. Estado del servidor sin ningún ataque

Ataques a otros compañeros

