

Programmieren II: Java


Objektorientierte Programmierung in Java

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024



Notizen

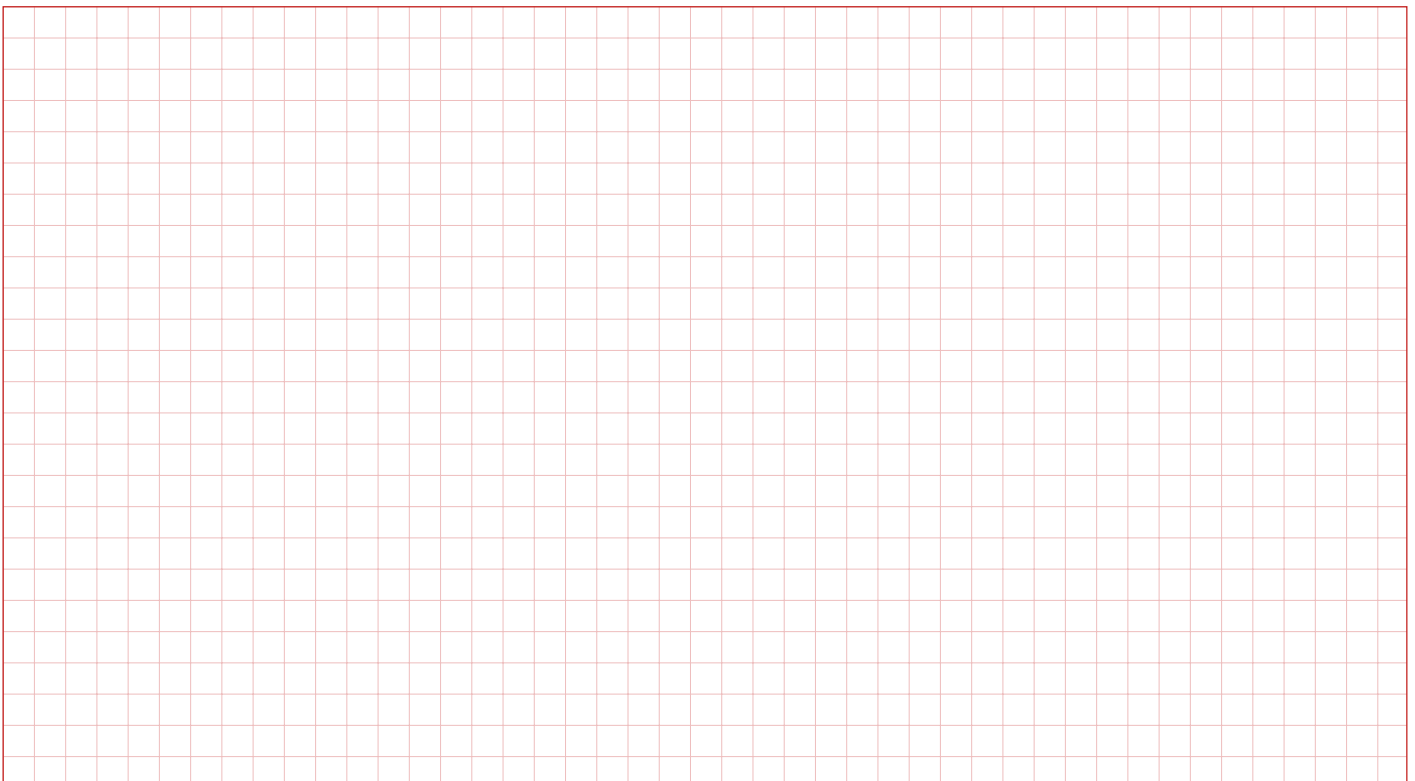


Packages

Vererbung

Interfaces

Geschachtelte Typen

Notizen

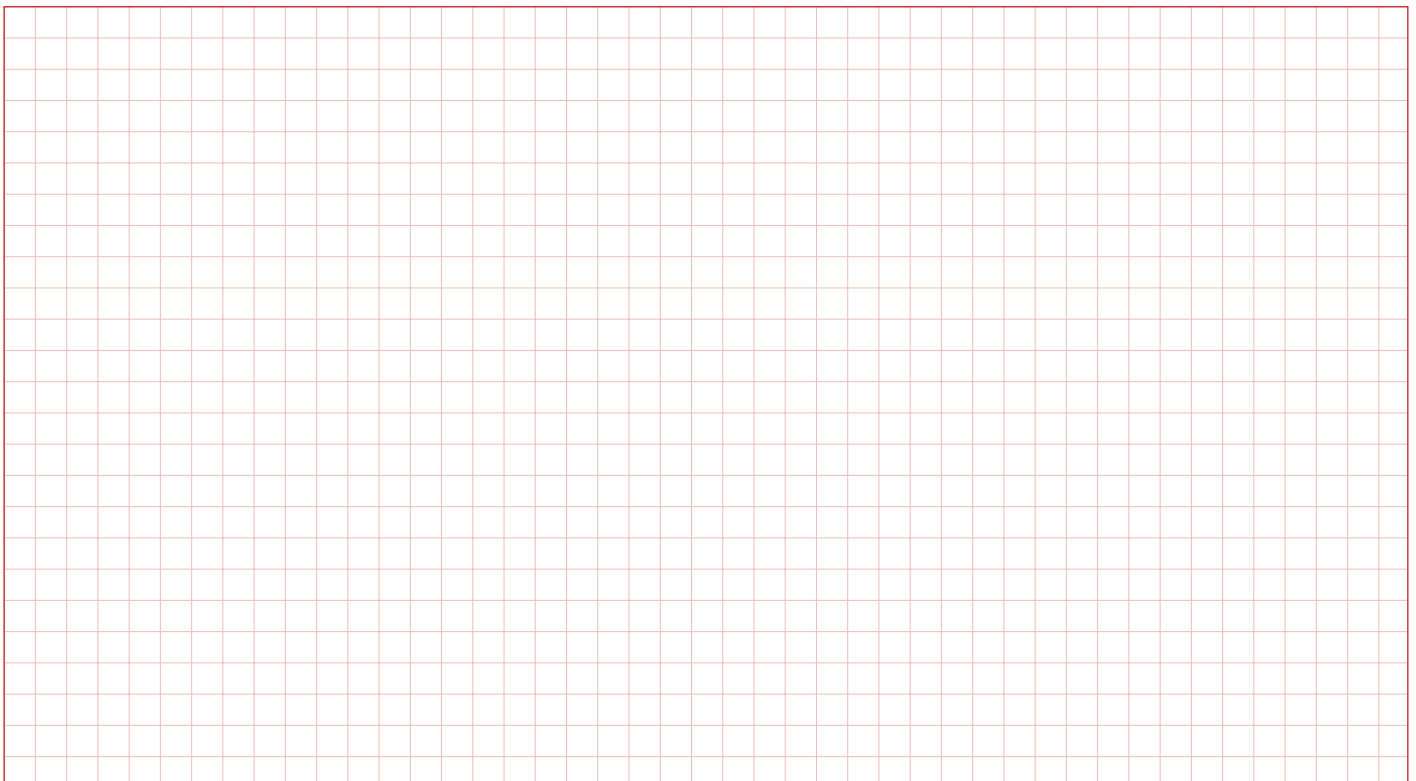


Inhalt

Packages

- Idee hinter Packages
- Packages deklarieren
- Import von Paketen und Klassen
- Statische Imports
- Klassenpfad
- jar -Dateien

Notizen

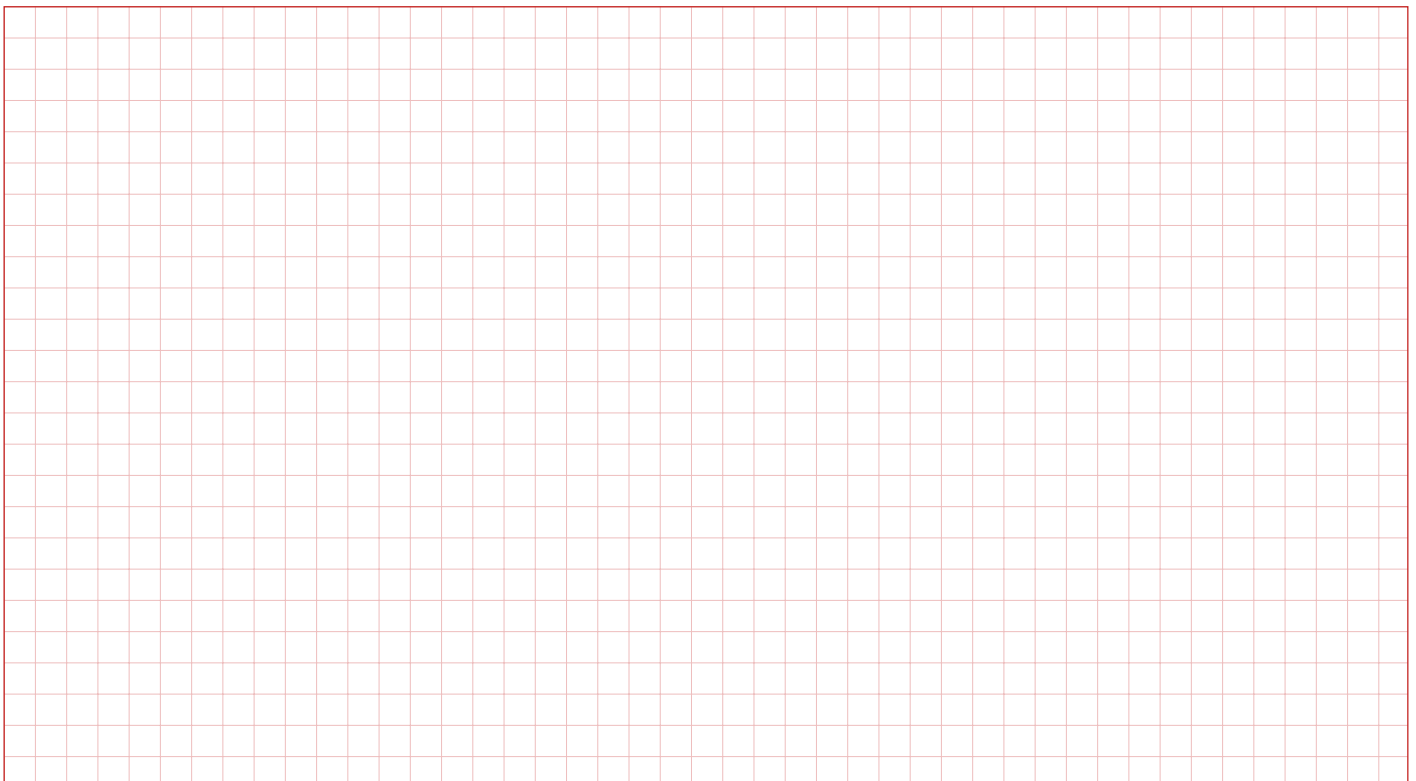

Inhalt

Packages

Idee hinter Packages


Notizen

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)
 - ▶ **Namensräume** um Namenskonflikte zu vermeiden (vgl. Namespaces in C++/C#)
 - ▶ Abgrenzung von externen **Softwarepaketen** (z.B. Klassen des JDK, externe Bibliotheken)
 - ▶ Möglichkeit für den Compiler/Laufzeitumgebung **selektiv Teile der Software** zu laden
- ▶ Jede Programmiersprache hat eigene Ansätze

Sprache	Organisationseinheit	Definiert durch...
C++/C#	Namensräume	Code
Python	Module	Dateinamen/Verzeichnisstruktur
Java	Packages	Code und Verzeichnisstruktur

Notizen

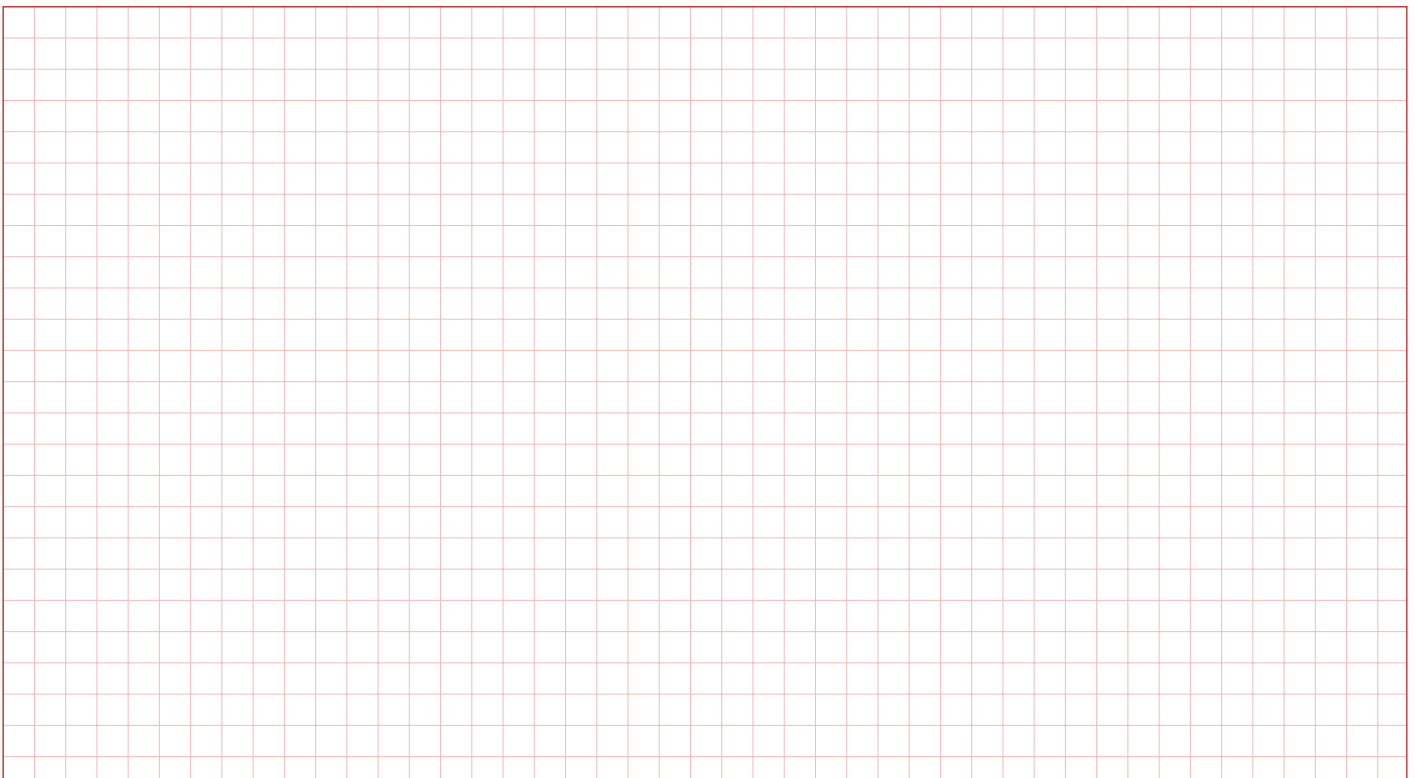

Packages in Java


- ▶ **Java-Package**
 - ▶ **Verzeichnis** mit **Java-Klassen** (.class-Dateien)
 - ▶ **Namensraum**, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein
- ▶ **Name** eines Packages
 - ▶ **Kleinbuchstaben**, **Ziffern**, durch **Punkte** getrennt
 - ▶ **Beispiele**

```
java
java.lang
java.util
javax.tools
de.hawlandshut.java1
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes
```


- ▶ **Konvention**: wie umgekehrter DNS-Hostname

```
<top level domain>.<organization>
.<lib/programm name>.<package>.<sub-package>....
```

Notizen

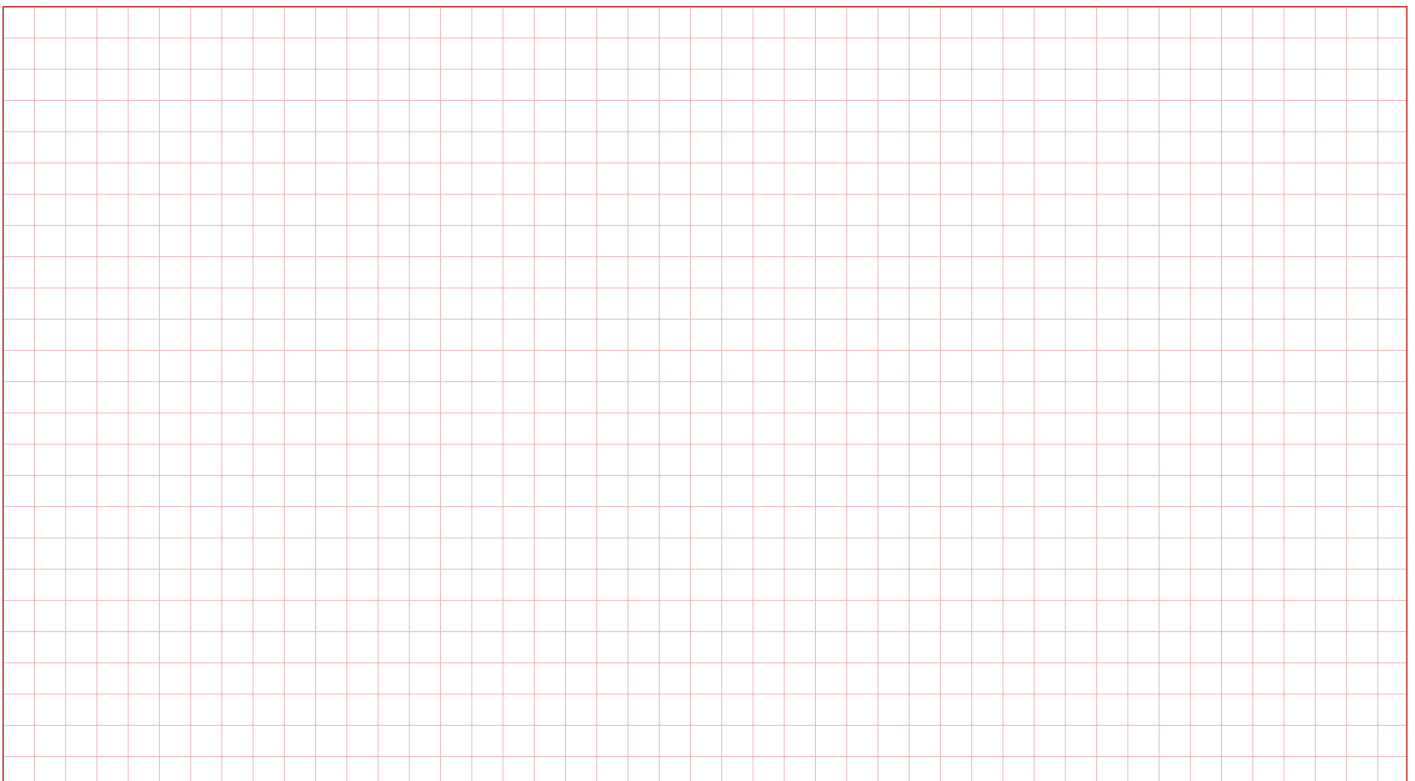


Packages in Java: Beispiele

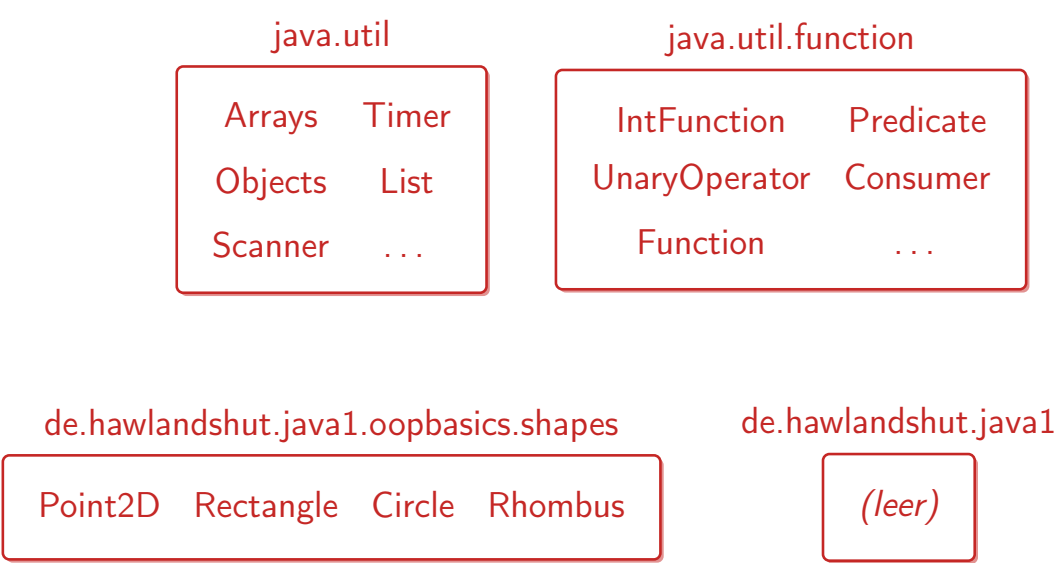

Notizen


Package-Hierarchie

- Packages bilden Hierarchie

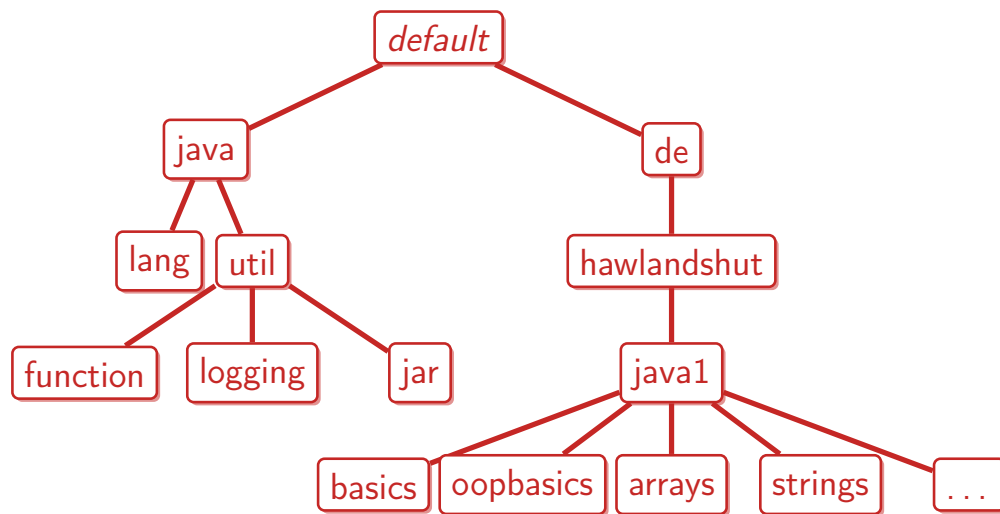

- Hierarchie ist reine Organisationsstruktur
- Für Java liegen alle Pakete gleichberechtigt nebeneinander
- Packagepfad: Pfad von Wurzel aus, z.B. `java.util.jar`

Notizen

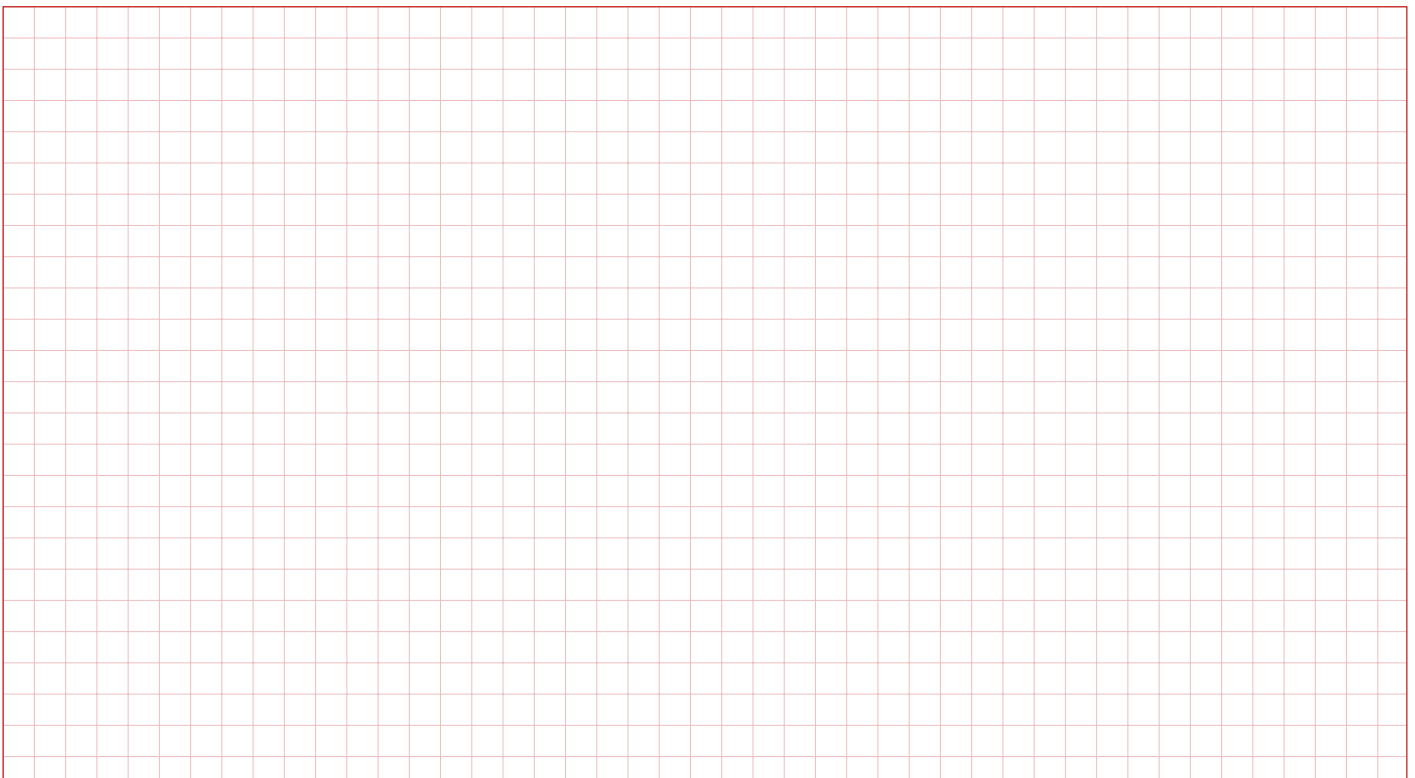

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**


- ▶ **ClassLoader** sucht und lädt .class-Datei

```
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class
```

- ▶ Pfad **relativ** zu **Classpath** (später)
- ▶ **Implikation**: Der **Packetpfad** muss dem **Verzeichnispfad** entsprechen
- ▶ Klasse Example im Paket p1.p2.p3...pn muss in **folgender Datei** zu finden sein

```
p1/p2/p3/.../pn/Example.class
```

Notizen

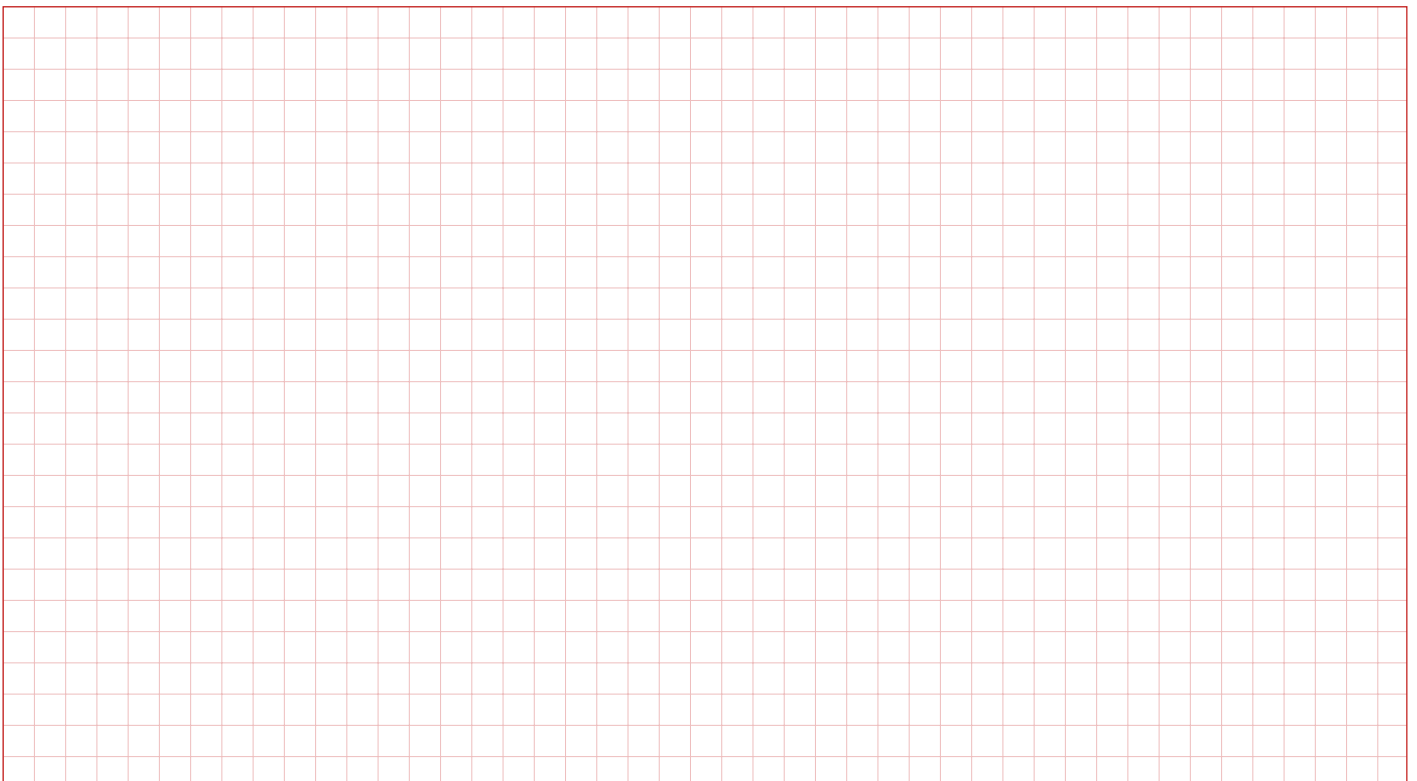

Inhalt

Packages

Packages deklarieren


Notizen

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** `de.hawlandshut.java1.oop`
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** `de/hawlandshut/java1/oop`
- ▶ **package-Deklaration**
 - ▶ Am **Anfang** (vor **import**)
 - ▶ Nur **eine package**-Deklaration
 - ▶ Es darf nur **eine** Klasse mit dem gleichen **Bezeichner** im selben Paket geben

Notizen

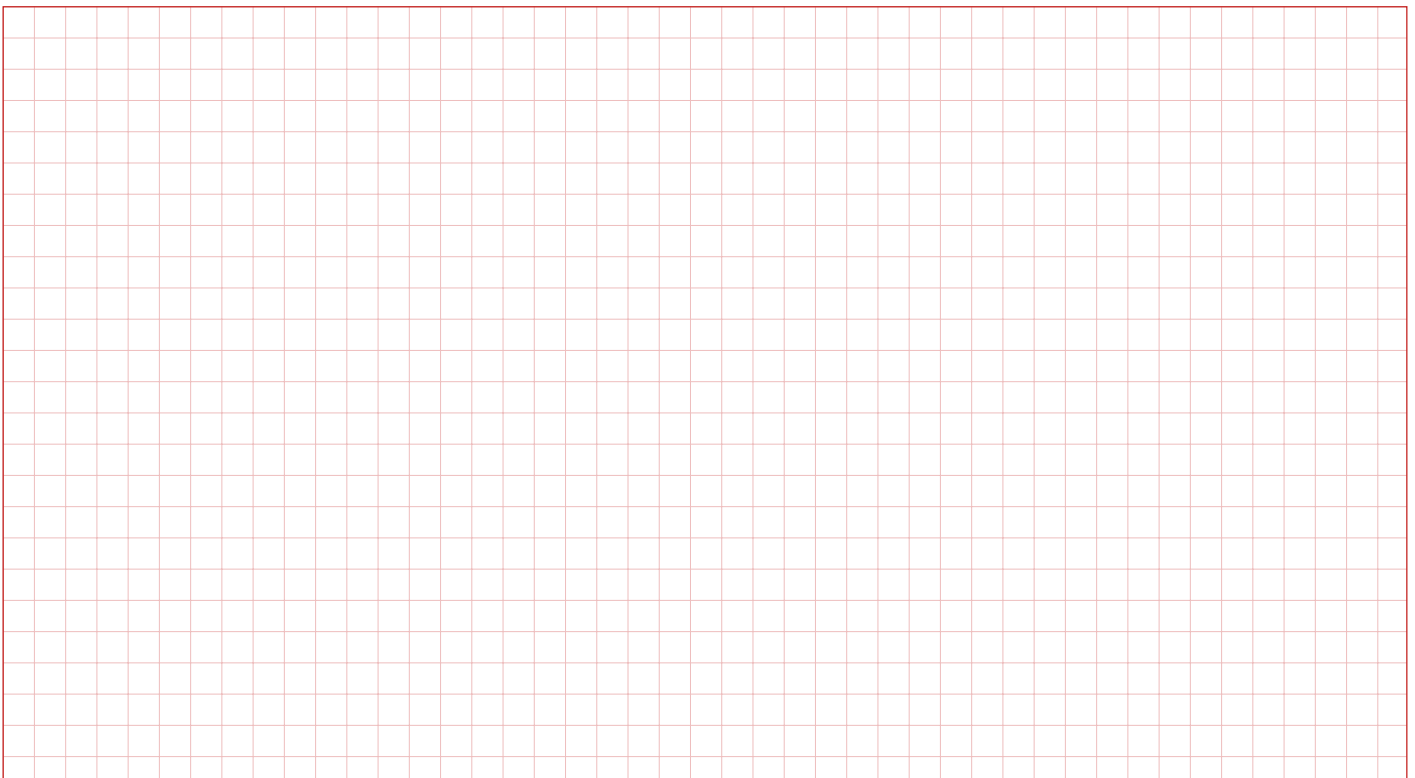

Das Default-Package

```
public class Test { }
```


- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**
- ▶ **Nicht-Default-Packages** sind **benannt** (z.B. java.util)
- ▶ **Hinweis:** Eine Klasse im Default-Package
 - ▶ kann **nur von Klassen im Default-Package** gesehen werden

```
public class TestUser{  
    private Test test;  
}
```

- ▶ kann **nicht von Klassen in benannten Packages** gesehen werden

```
package de.hawlandshut.java1.oop;  
public class TestUserInPackage{  
    private Test test; // FEHLER  
}
```

Notizen

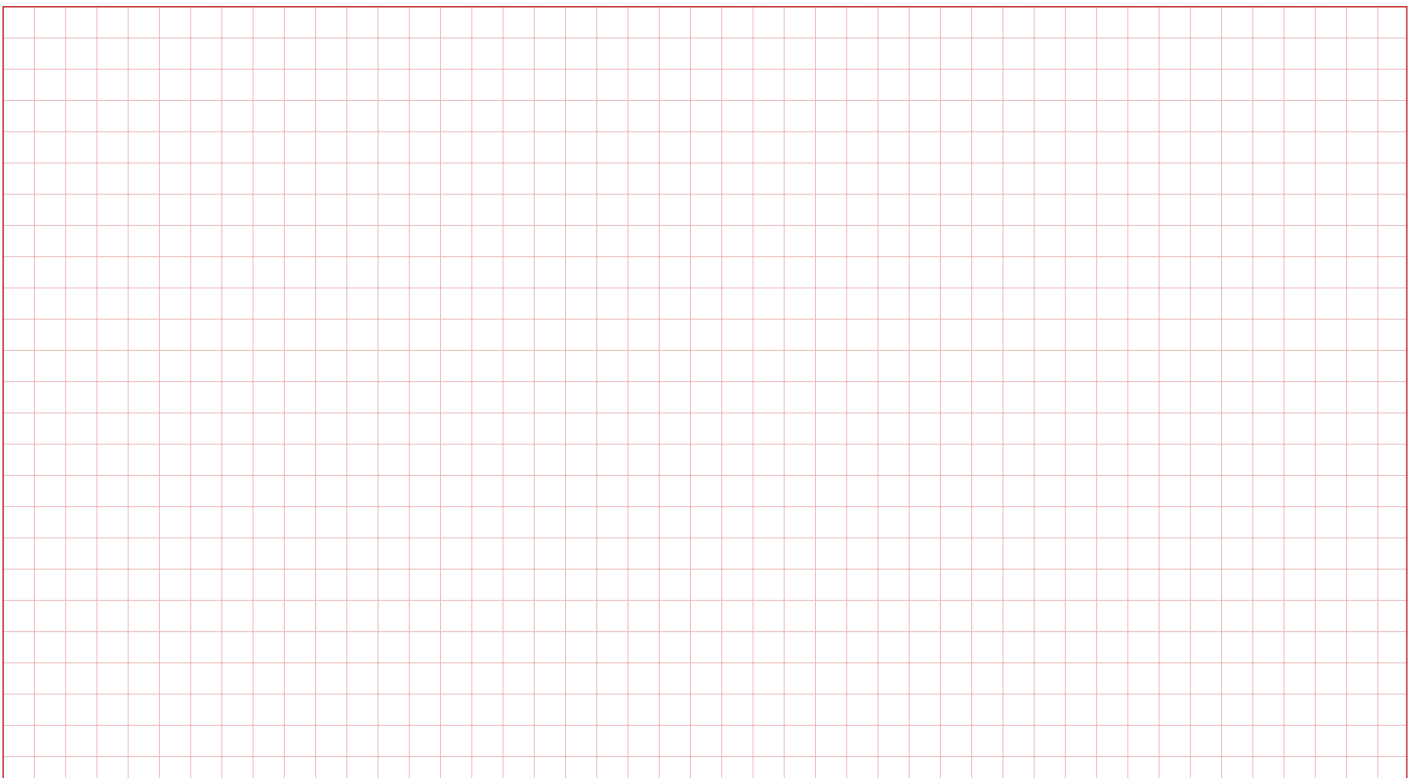


Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: Wann verwenden?
 - ▶ Testprogramme („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. nicht JUnit-Tests!)
 - ▶ Praktikum, Prüfung (außer wenn explizit verlangt)
- ▶ Default-Package nicht verwenden
 - ▶ im professionellen Betrieb
 - ▶ wenn Pakete erstellt und ausgeliefert werden sollen

Notizen

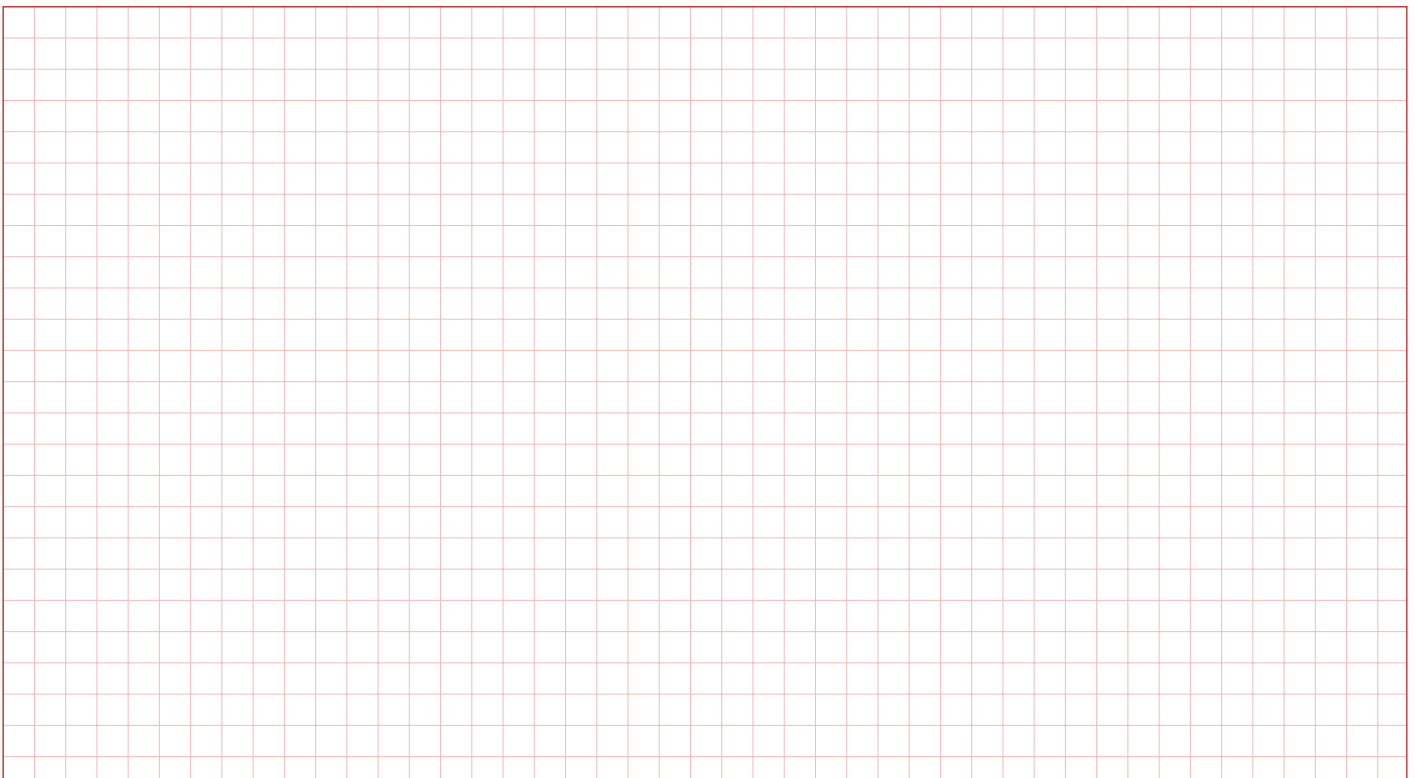

Inhalt


Packages

Import von Paketen und Klassen

import

Wildcard-Import

Notizen

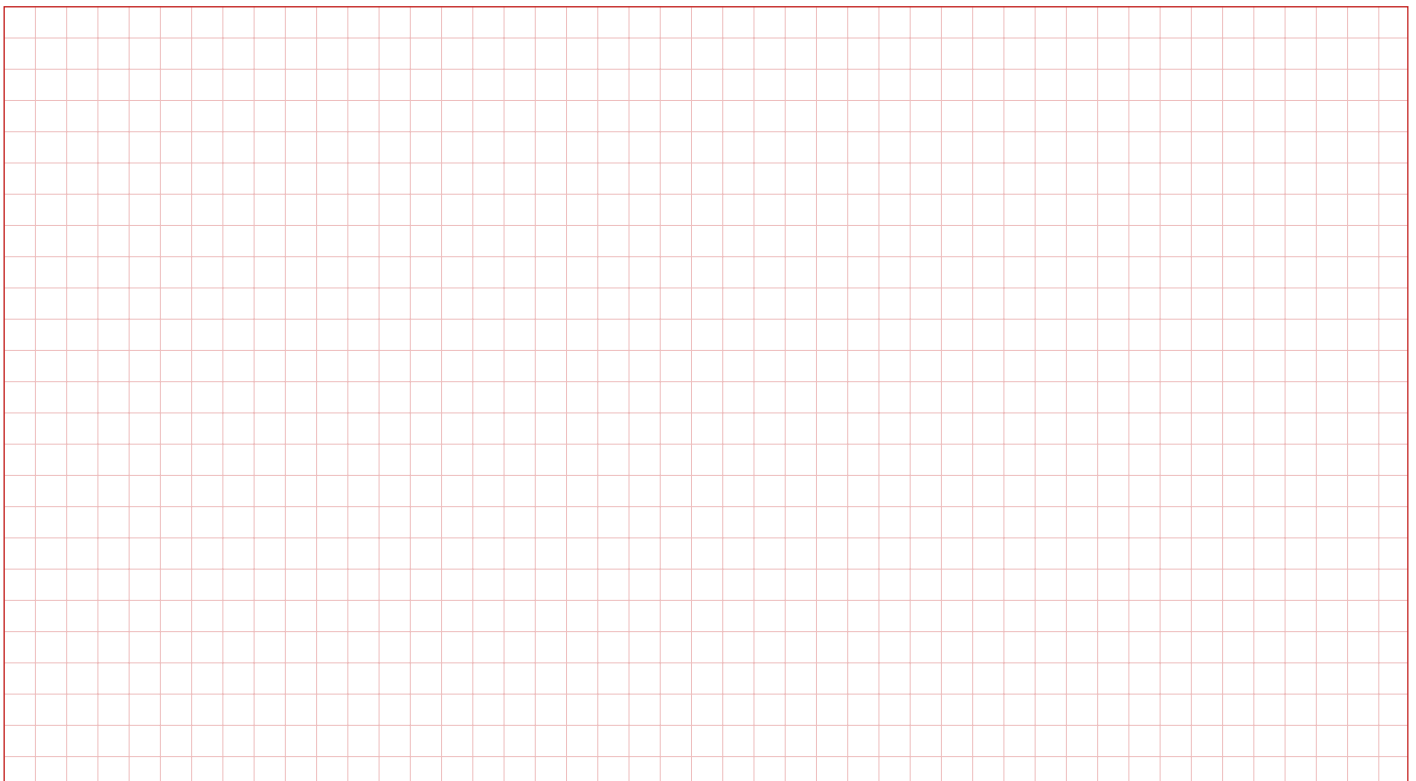


Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im **eigenen Paket**
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht **alle verfügbaren** Klassennamen **laden** und **halten**
- ▶ Zugriff auf Klasse in **anderem Paket**

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ **Voll qualifizierter Klassenname**: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ **Allgemein**: packagepfad.KlassenName
- ▶ Problem
 - ▶ unübersichtlich
 - ▶ viel **Schreibarbeit** (auch mit Autovervollständigung)
 - ▶ Ohne **var** wäre es **noch länger**
- ▶ „Lösung“: IDE sagen, sie soll **import** hinzufügen

Notizen

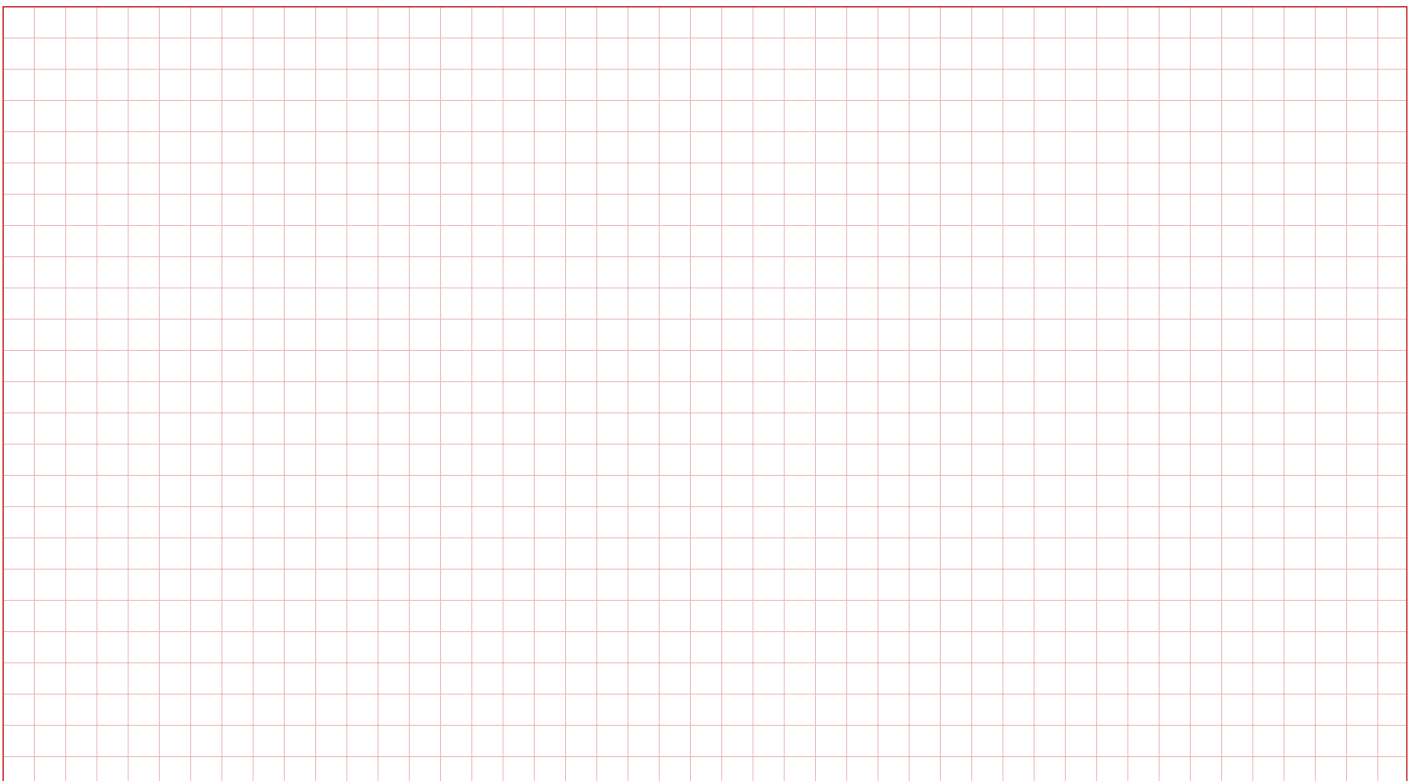

Inhalt

Packages

Import von Paketen und Klassen

import

Wildcard-Import

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, approximately 20 columns wide and 30 rows high.

import

- Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```


- Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- „A type with the same simple-name is already defined“
- Erkenntnisse
 1. Geht nicht (**Namenskonflikt**)
 2. Point2D nennt man **simple-name** (im Vergleich zum **qualifizierten voll Namen**)

Notizen

- Ein „simple-name“ ist für den Compiler nur ein Alias für den voll qualifizierten Namen. D.h. intern arbeitet der Compiler immer mit dem vollen Namen.

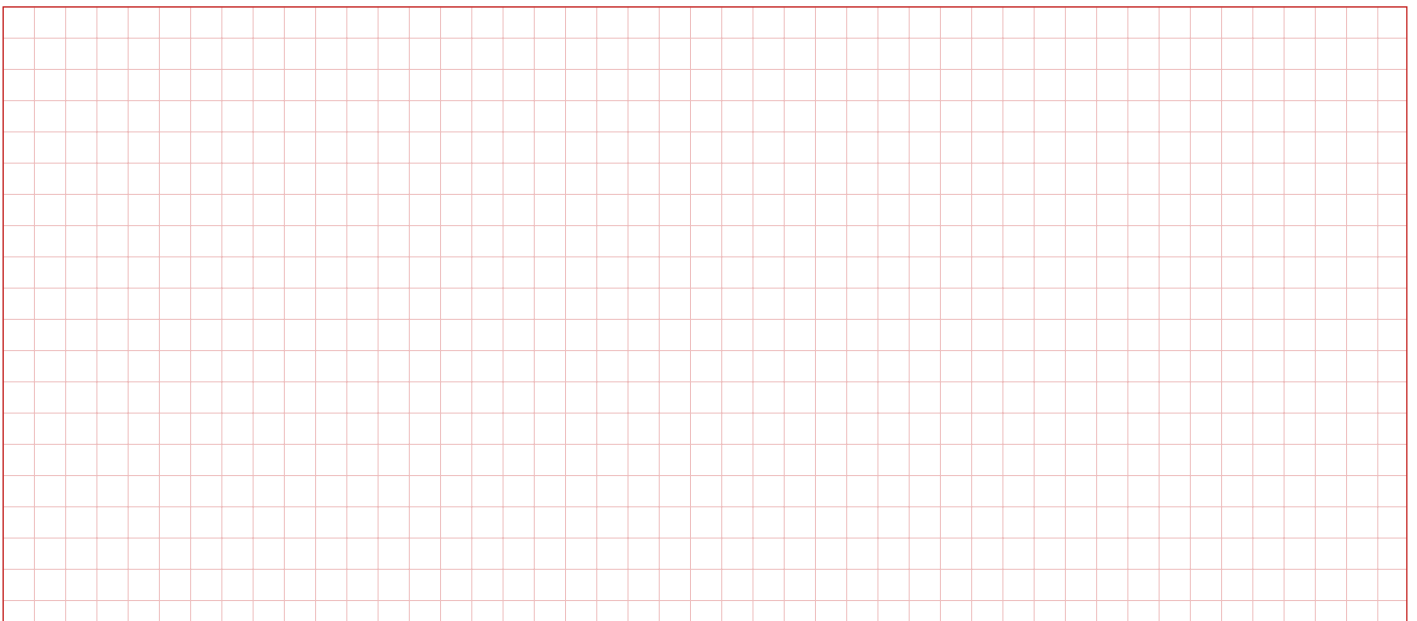

Namenskonflikte


```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ Was tun in diesem Fall?
- ▶ **Voll qualifizierten Namen** verwenden
- ▶ Zumindest für **eine Klasse**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
public class Test{  
    private Point2D hawPoint;  
    private java.awt.geom.Point2D awtPoint;  
}
```

- ▶ **Aber:** Situation kommt **sehr selten** vor

Notizen

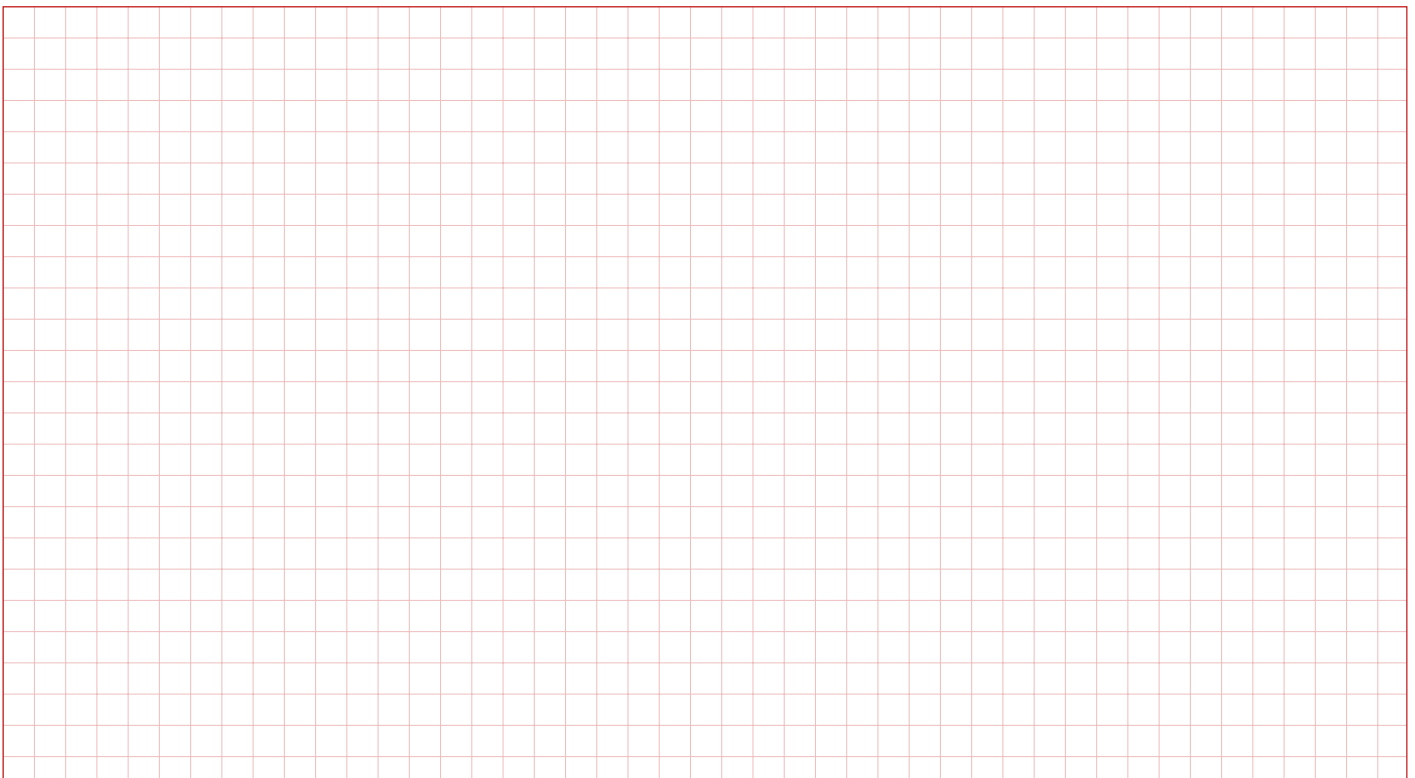

Inhalt


Packages

Import von Paketen und Klassen

`import`

Wildcard-Import

Notizen

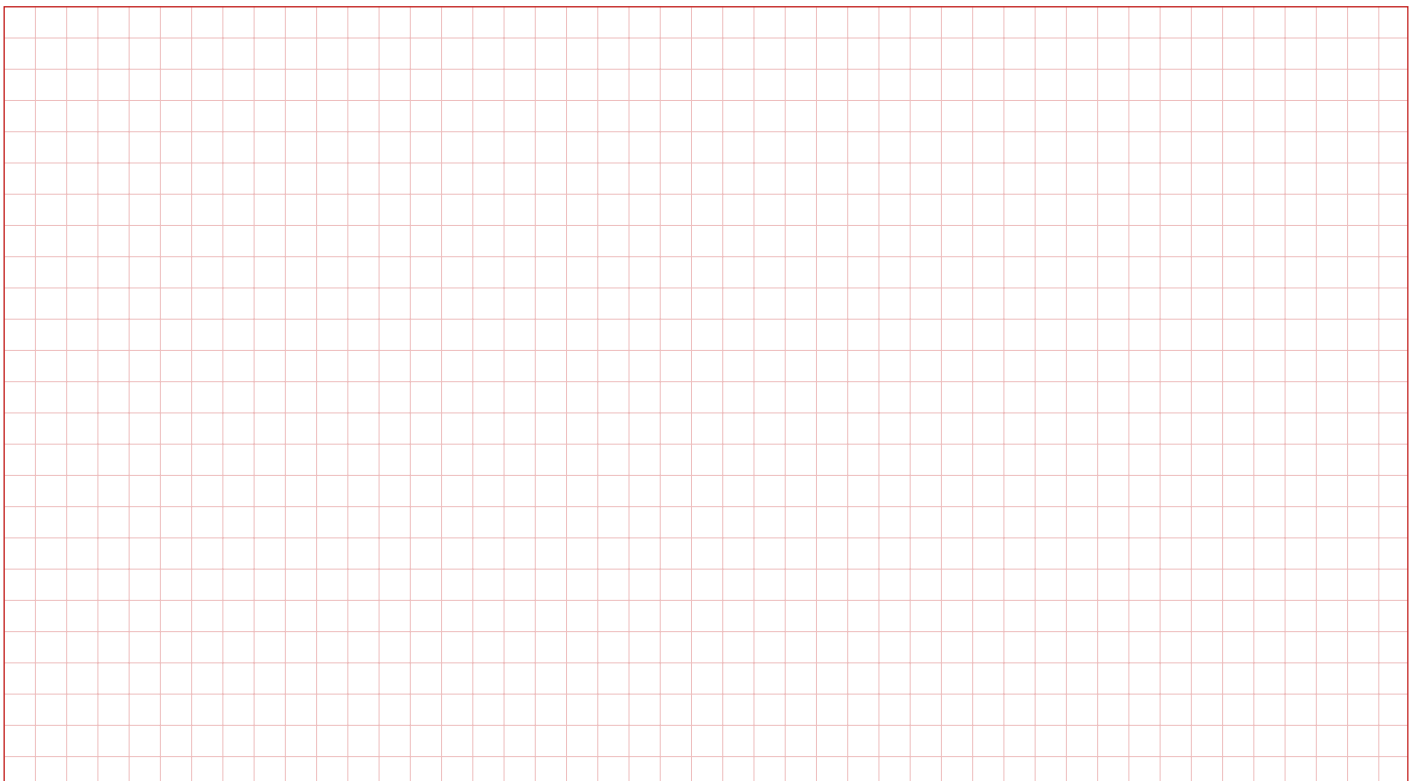

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets


```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

- ▶ **Viele import**-Anweisungen
- ▶ **Alternative:** Wildcard-Import

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasis.shapes.*;
```

- ▶ Macht **alle Klassen** in diesem Paket sichtbar
- ▶ Aber **nicht** die von **Unterpaketen**!

Notizen

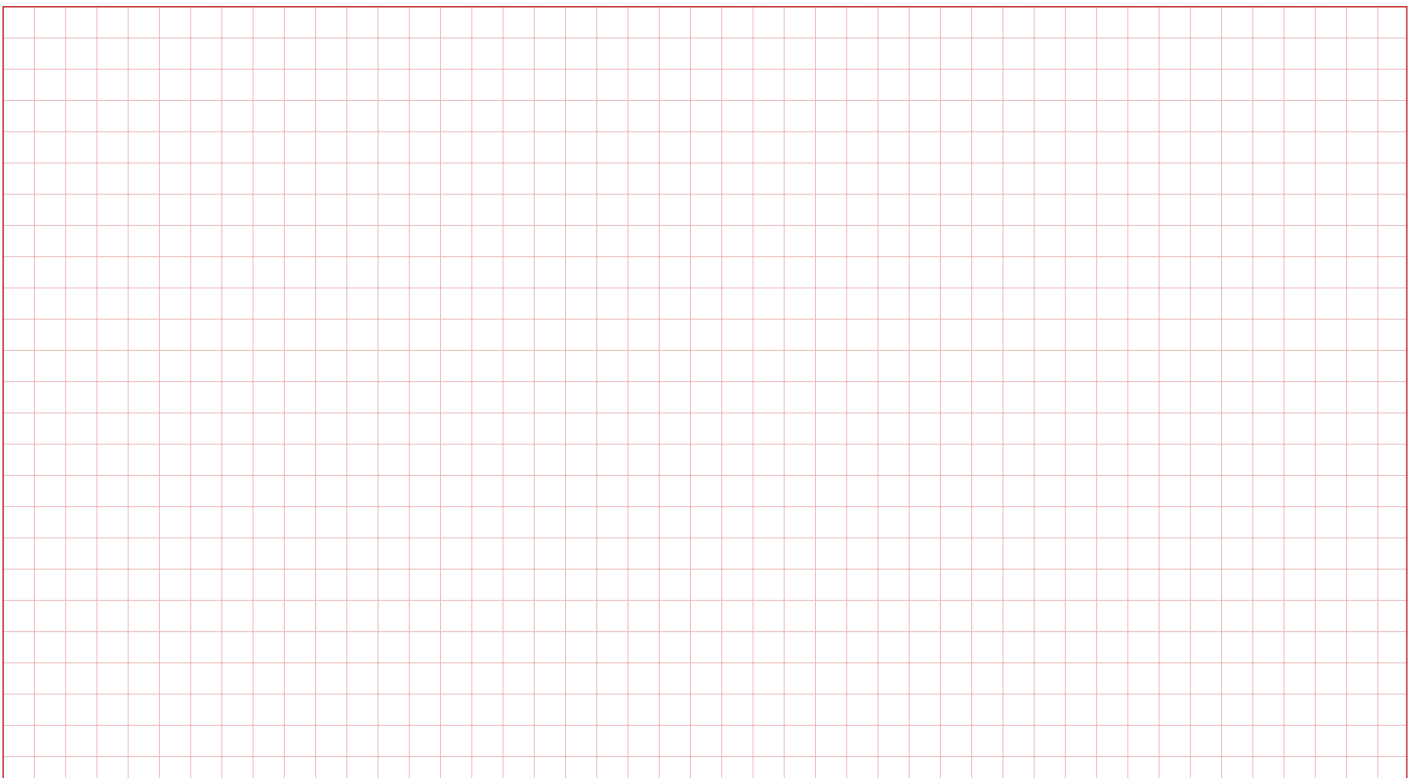

Verwendung von Wildcard-Imports


- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ `import package.*`-Deklaration verweisen oft
- ▶ Noch ein Grund für Einzel-Imports:
 - ▶ `import`-Anweisungen geben Abhängigkeiten an
 - ▶ Viele `import`-Anweisungen, viele Abhängigkeiten
 - ▶ Indiz für zu komplexe Klasse

Notizen

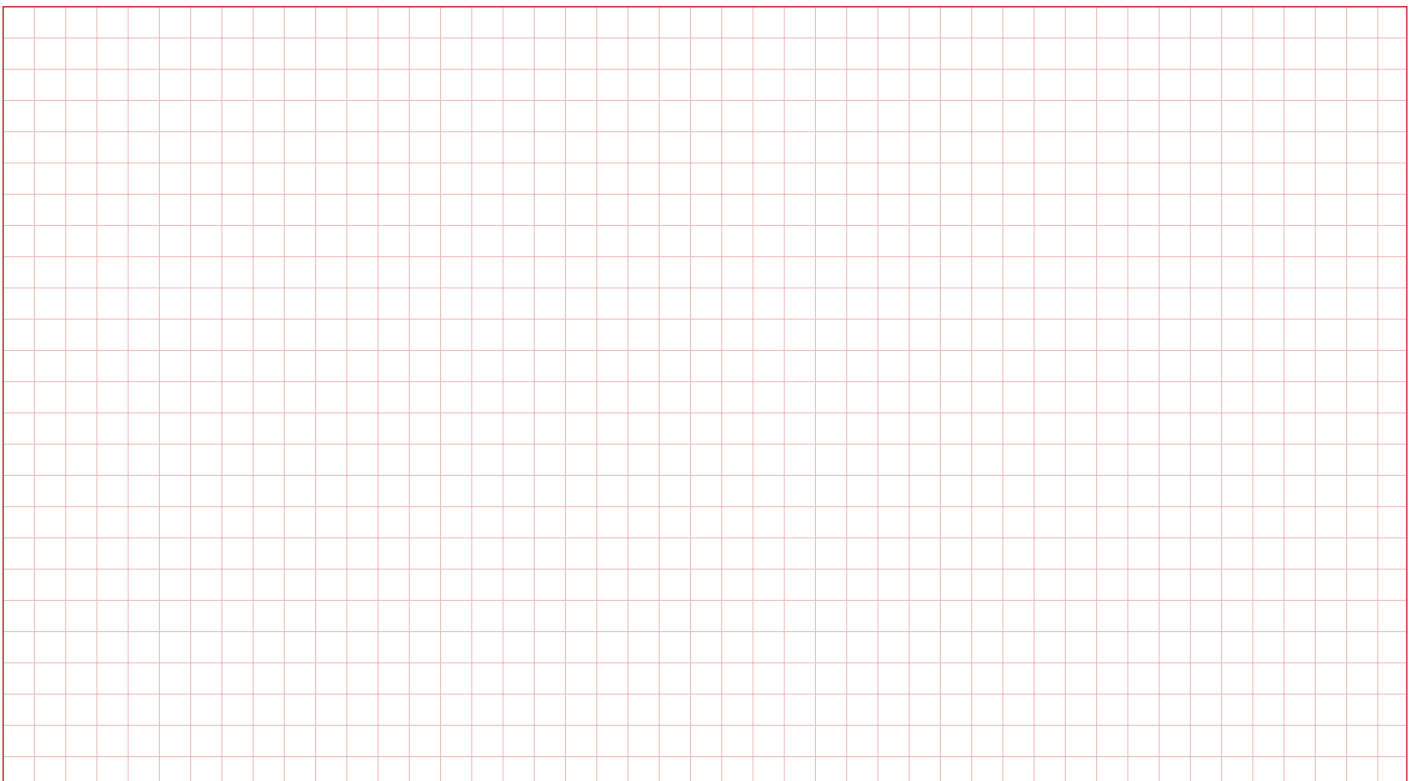

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```

- ▶ **Bisher** kein Fehler
- ▶ Aber **erste Verwendung** führt zu **Fehler**


```
Point2D p = new Point2D(); FEHLER
```

- ▶ **Lösung:** Voll qualifizierter Namen verwenden
- ▶ **Oder:** zu verwendende Klasse **einzeln** importieren

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

```
Point2D p = new Point2D(); // de.hawlandshut...
```

Notizen

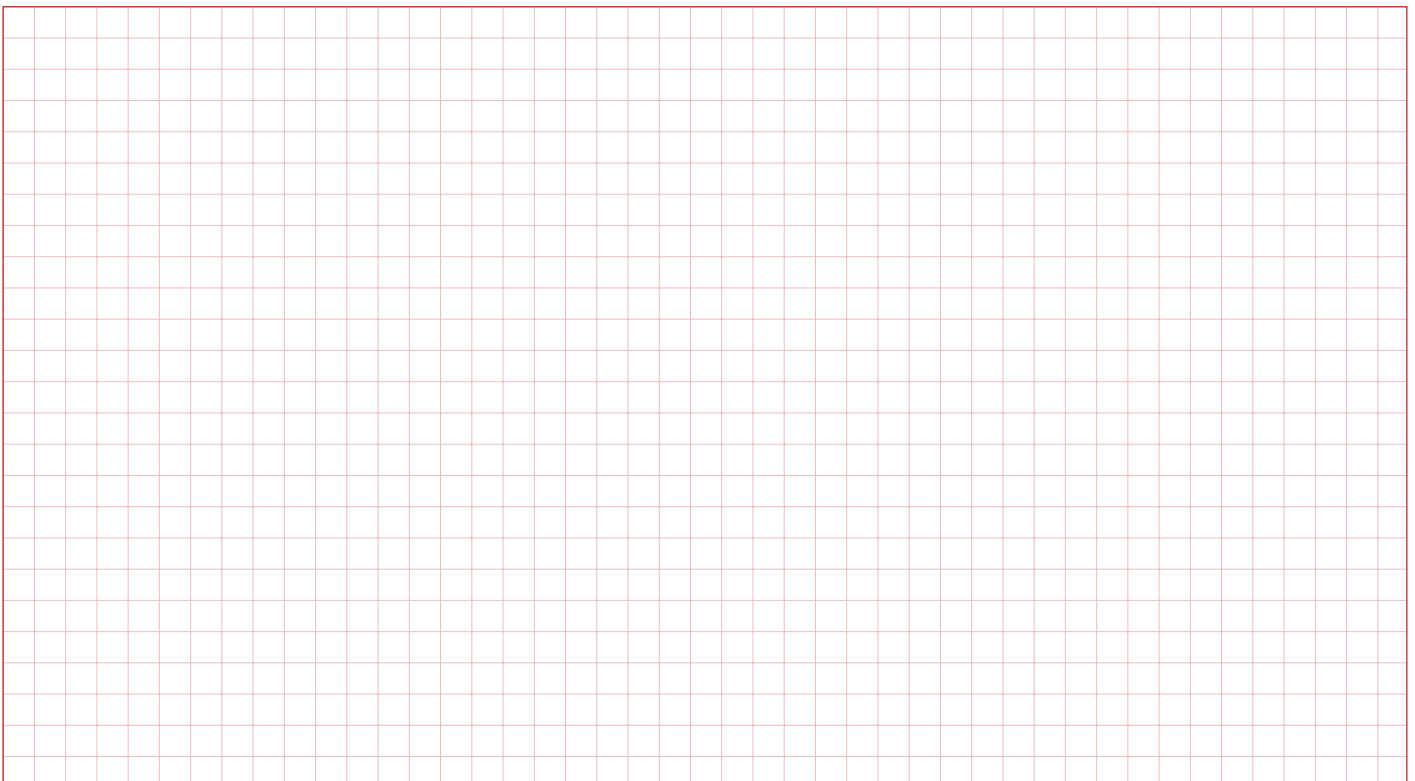


Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- **Hinweis:** Klassen im **eigenen Paket** haben Vorrang

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes;
import java.awt.geom.*;

public class Test{
    // de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
    private Point2D point = new Point2D();
}
```

Notizen

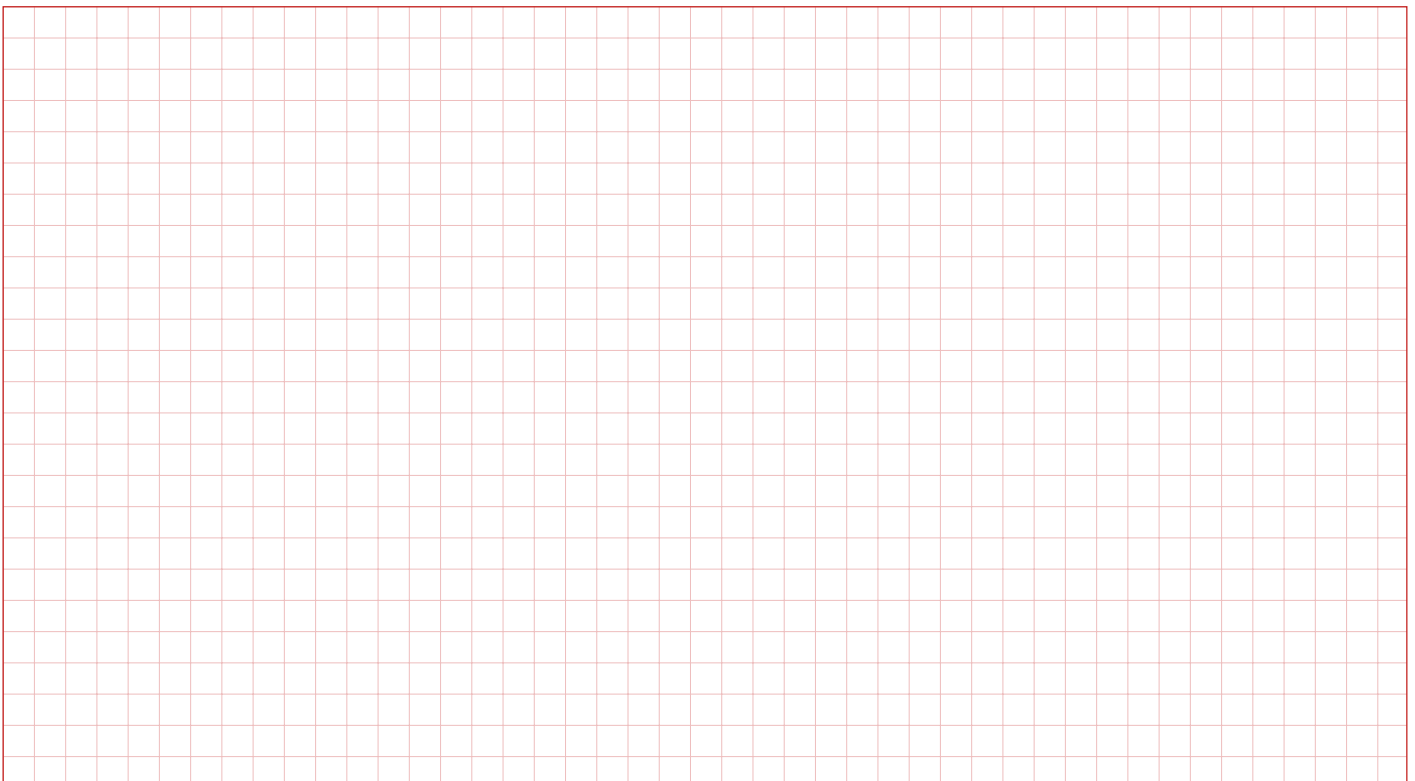

Inhalt

Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Notizen

Statische Imports

- ▶ **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```


Statische Elemente

- ▶ [Math.sin](#), [Math.PI](#)
- ▶ [System.out](#)
- ▶ Keine **Instanz** nötig, dafür immer der **Klassenname**
- ▶ Oft viel **Schreibarbeit**

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)  
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

Sechsmal [Math](#)!

Notizen

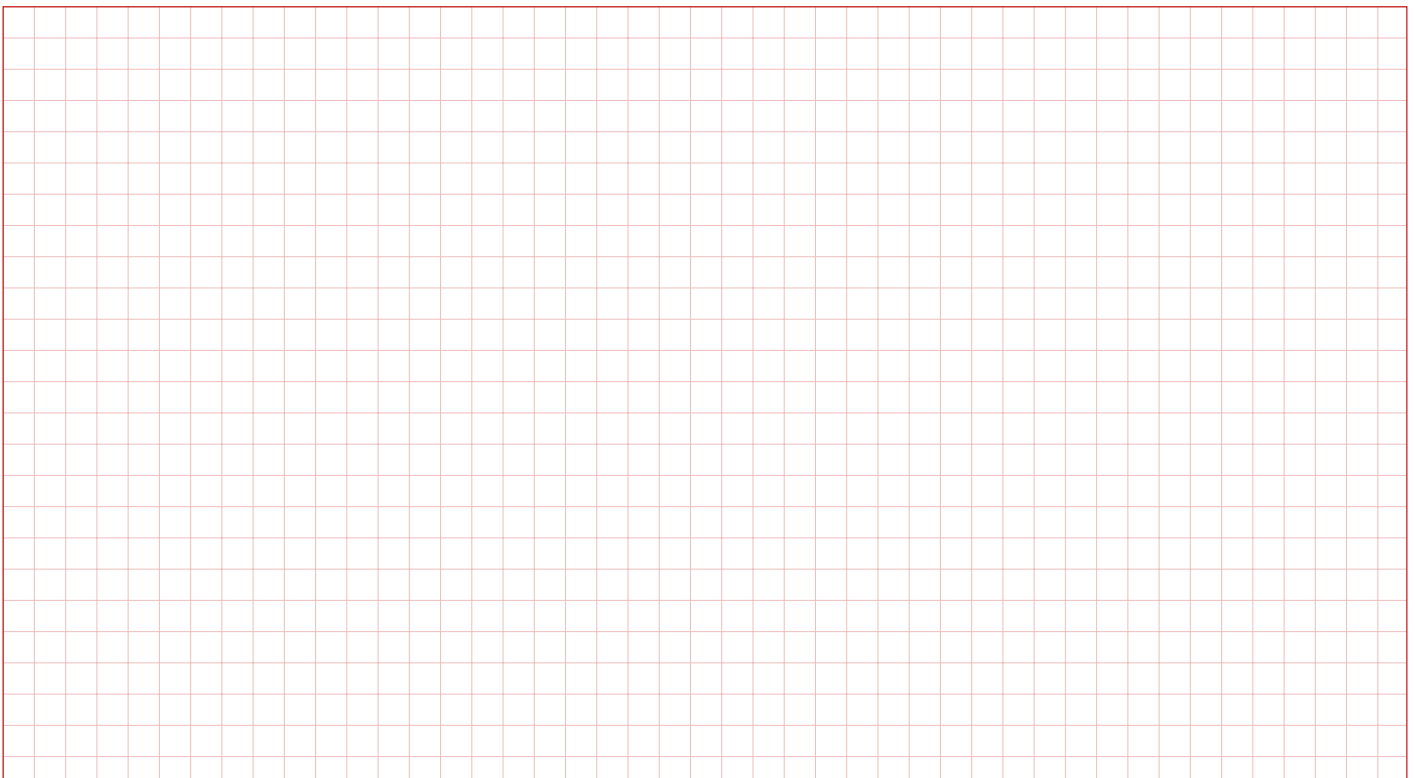

Statische Imports

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

► Abhilfe: Statische Imports

```
import static java.lang.Math.sin;
import static java.lang.Math.pow;
import static java.lang.Math.PI;
```

```
pow(sin(PI/2),2) + pow(sin(PI/4),2)
```

► Allgemeine Syntax:


```
import static packagename.Klasse.statischesElement;
```

macht „statischesElement“ als **simple-name** sichtbar

► Sogar **Wildcard** möglich

```
import java.lang.Math.*;
```

Notizen

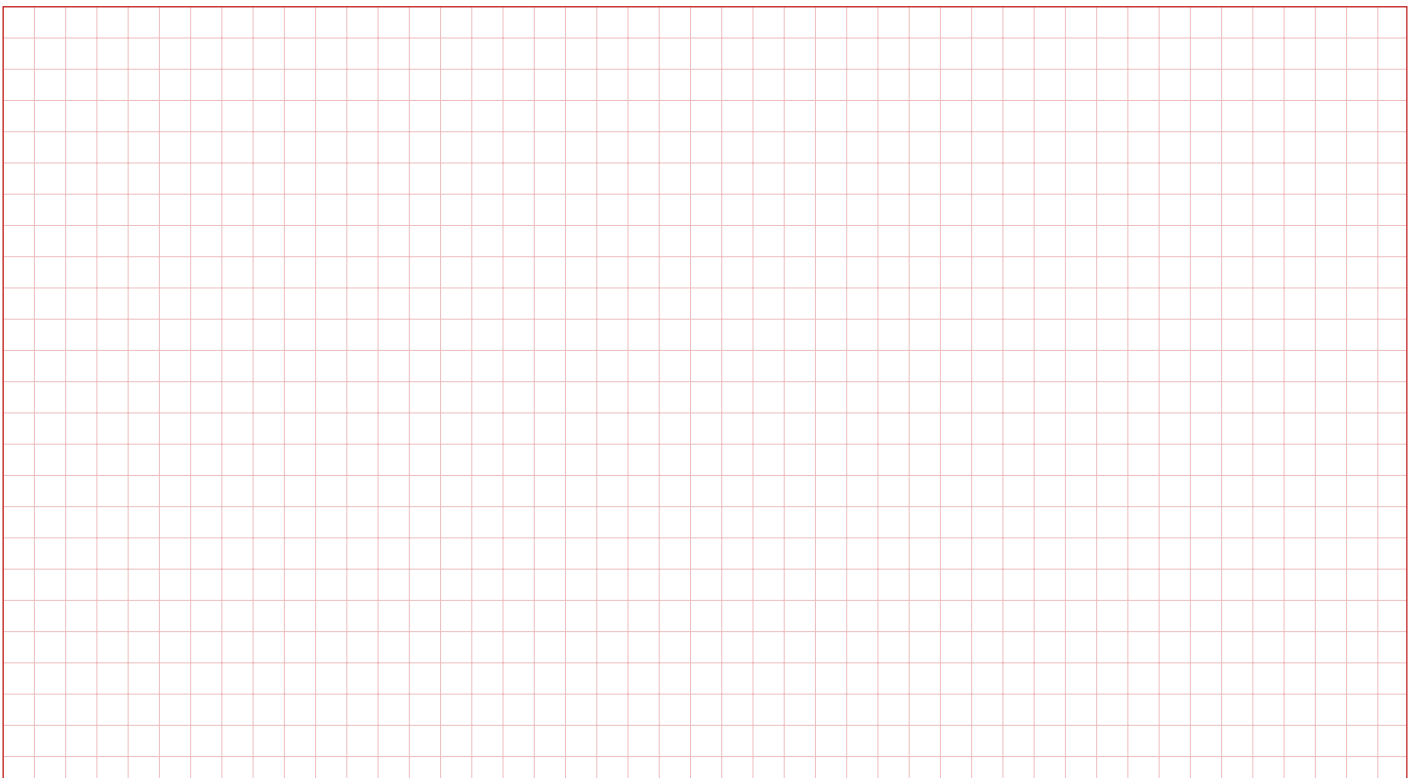

Inhalt


Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Notizen

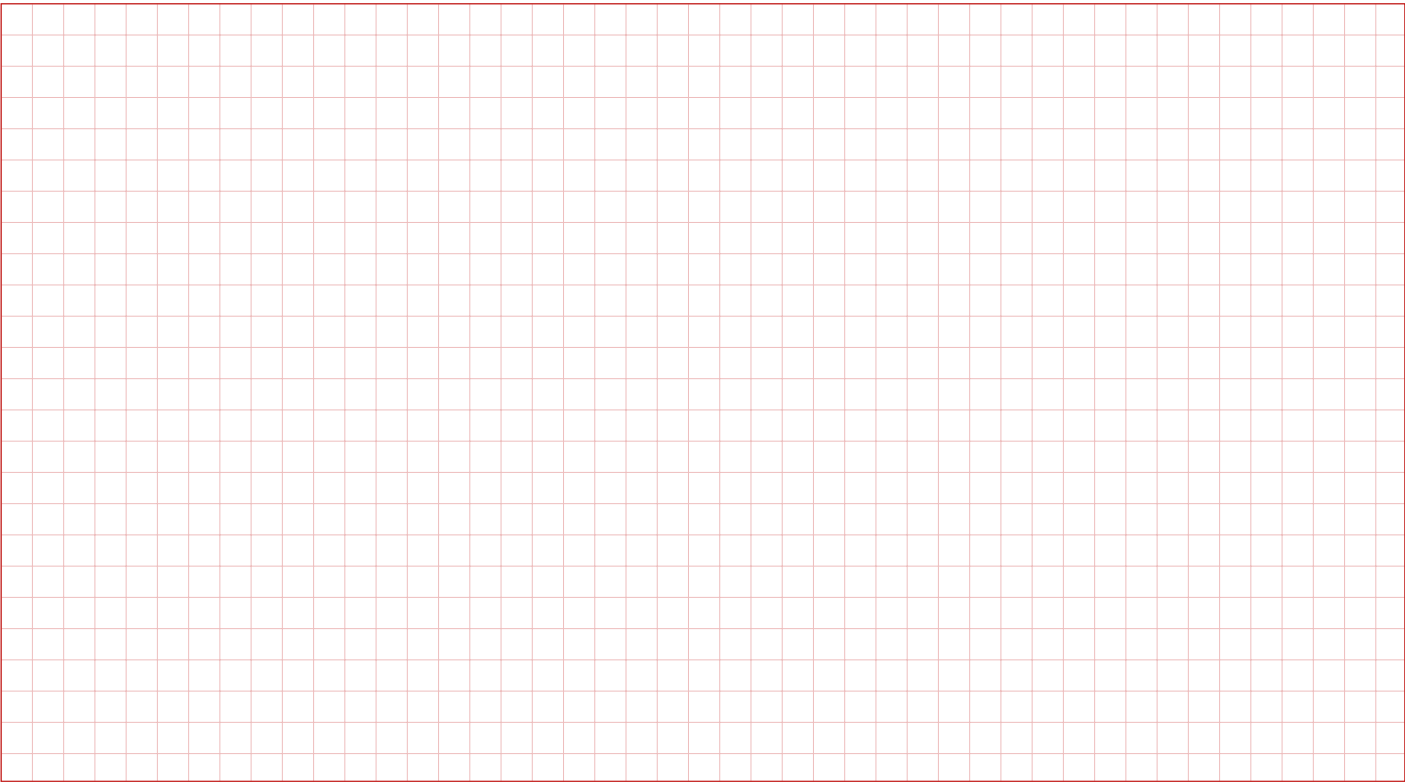

Statischer Imports von enum-Werten

► Zur Erinnerung: enums

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics;  
public enum Weekday {  
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,  
    FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY }  
}
```

► enum-Werte werden transformiert in


```
public class Weekday {  
    public static final Weekday MONDAY = new Weekday();  
    /* ... */  
}
```

► Damit können die enum-Werte statisch importiert werden

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

```
if (day == MONDAY){ /* ... */ }
```

Notizen

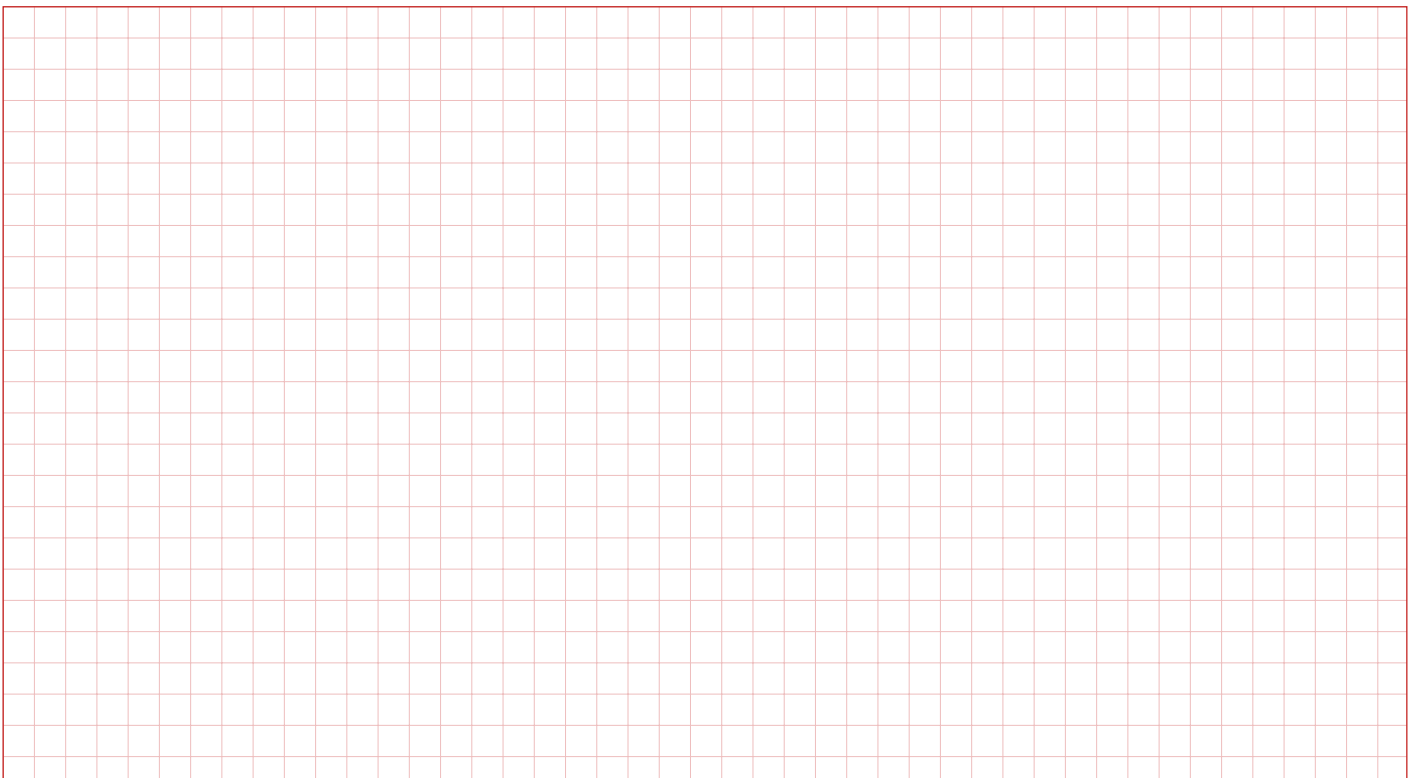

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```


- ▶ Aber: Folgender Code führt zu Fehler

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“
- ▶ Grund
 - ▶ Nur die Werte von Weekday wurden importiert
 - ▶ Nicht die Klasse Weekday selbst
- ▶ Abhilfe

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday;
```

Notizen

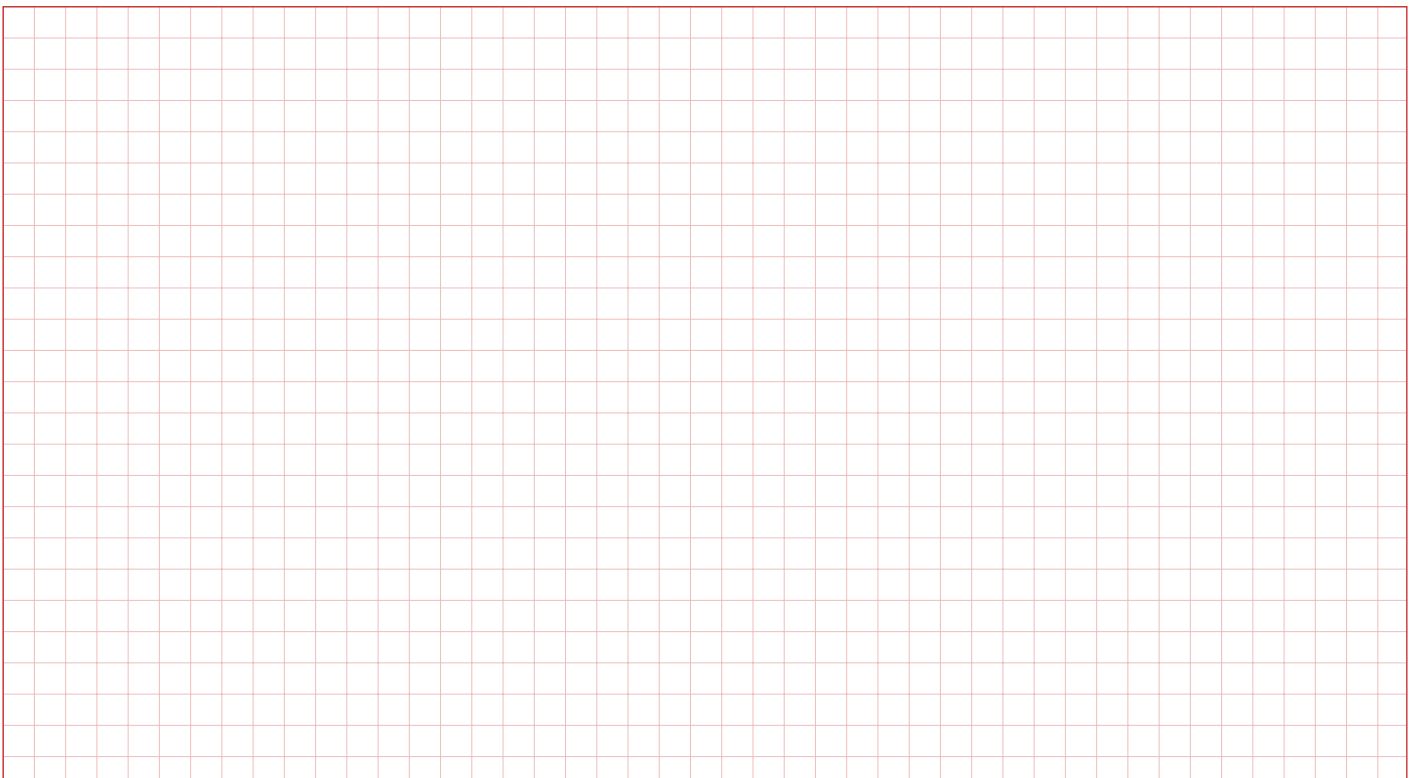

Inhalt


Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Notizen

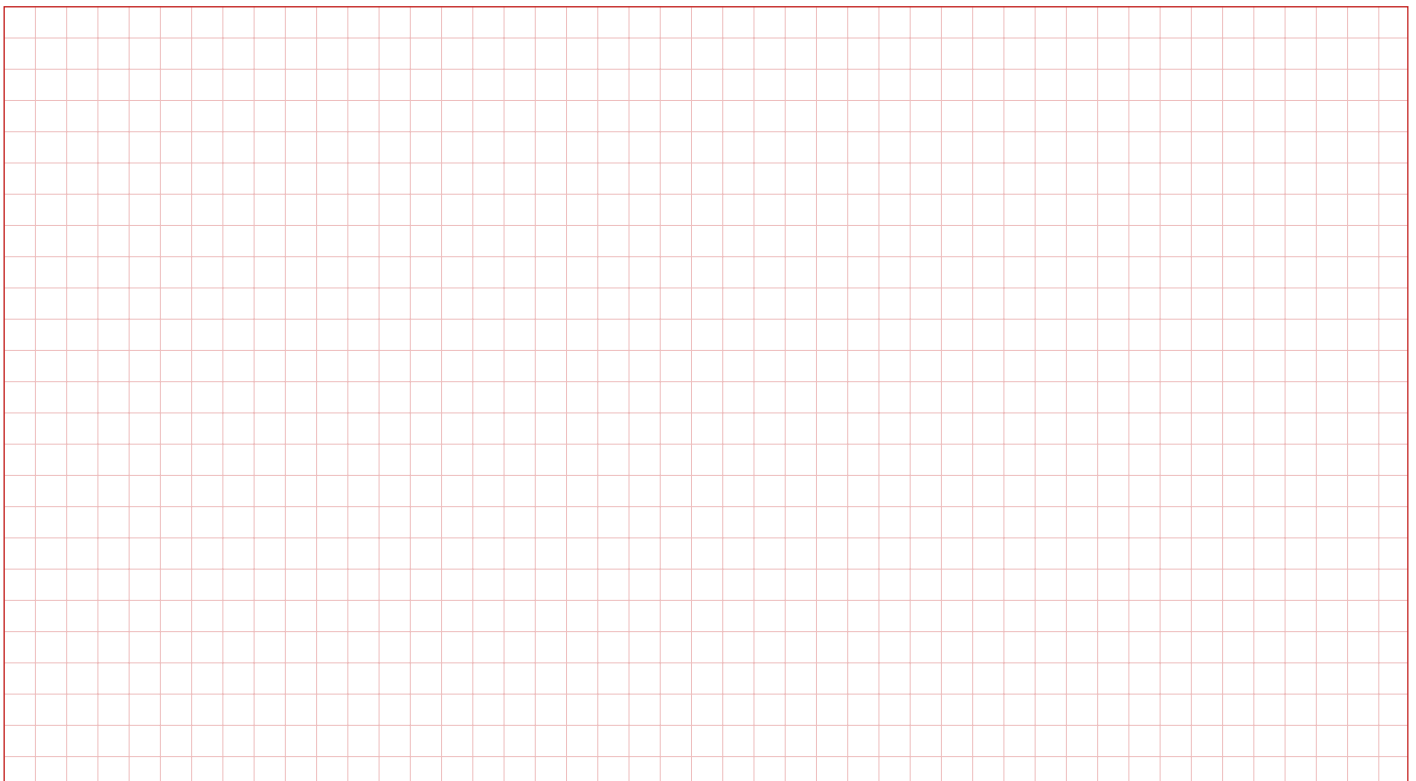

Statische Imports: Hinweise


- Lokale **statische Methoden/Attribute** können statische Imports **verschatten**

```
4 import static java.lang.Math.sin;  
5 import static java.lang.Math.PI;
```

StaticImportExamples.java

```
12 private static double sin(double x){  
13     // a good approximation (for small angles...)  
14     return x;  
15 }
```


StaticImportExamples.java

```
21  runStaticImportConflictExample  
22 System.out.printf("sin(PI/2)=%f%n", sin(PI/2));
```

StaticImportExamples.java

```
sin(PI/2)=1,570796
```

Notizen

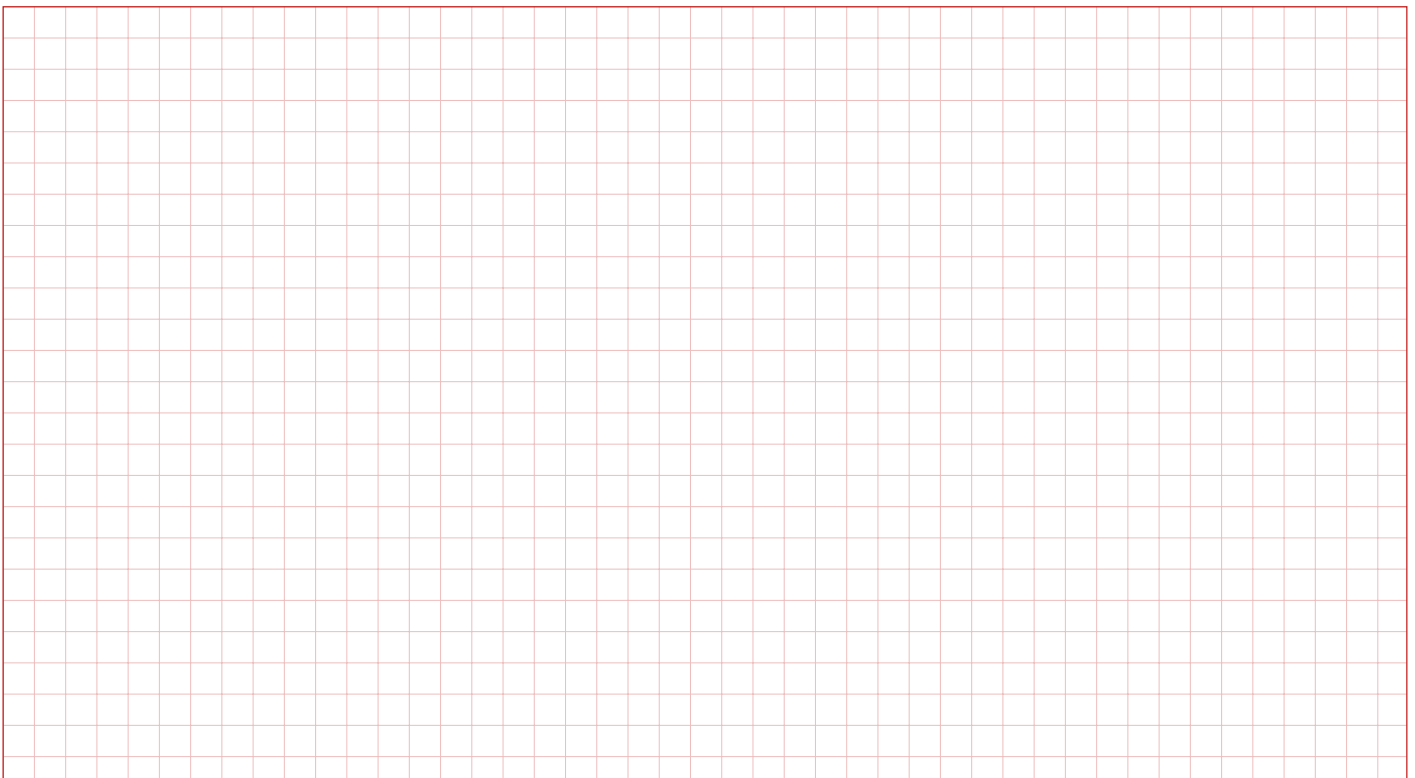

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```


- ▶ Aber bei

```
import static java.lang.Math.*;
```

warnt sie nicht mehr!

- ▶ Erkenntnisse
 - ▶ Statische Einzel-**imports** mit **Vorsicht** verwenden
 - ▶ Statische Wildcard-**imports** **nie** verwenden

Notizen

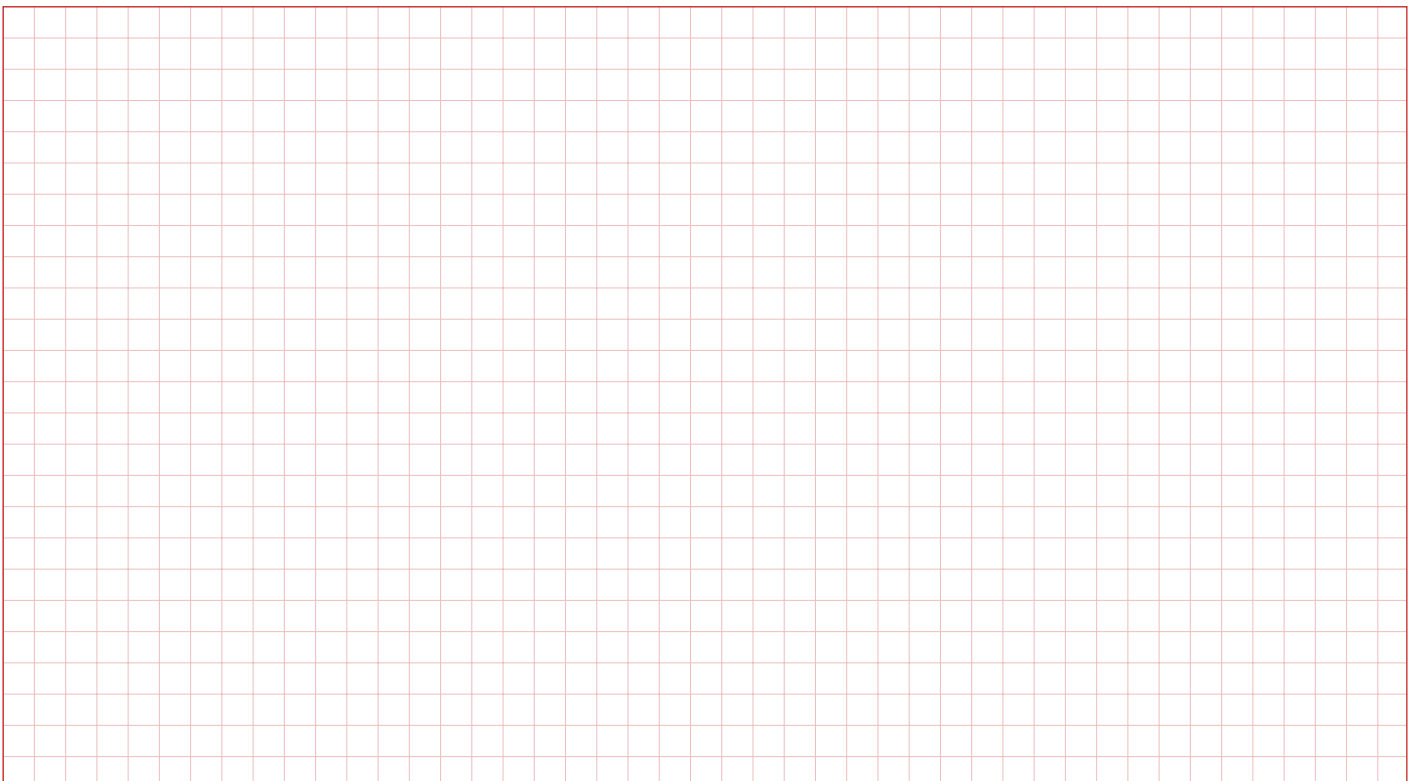

Inhalt

Packages

Klassenpfad

Notizen

Klassenpfad: Definition

► Klassenpfad („classpath“)

- Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

► Format


- Pfad kann **relativ** oder **absolut** sein
- **Linux/macOS/Unix**: Trennzeichen :

```
pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- **Windows**: Trennzeichen ;

```
pfad1;pfad2;...;pfadN
```

Notizen

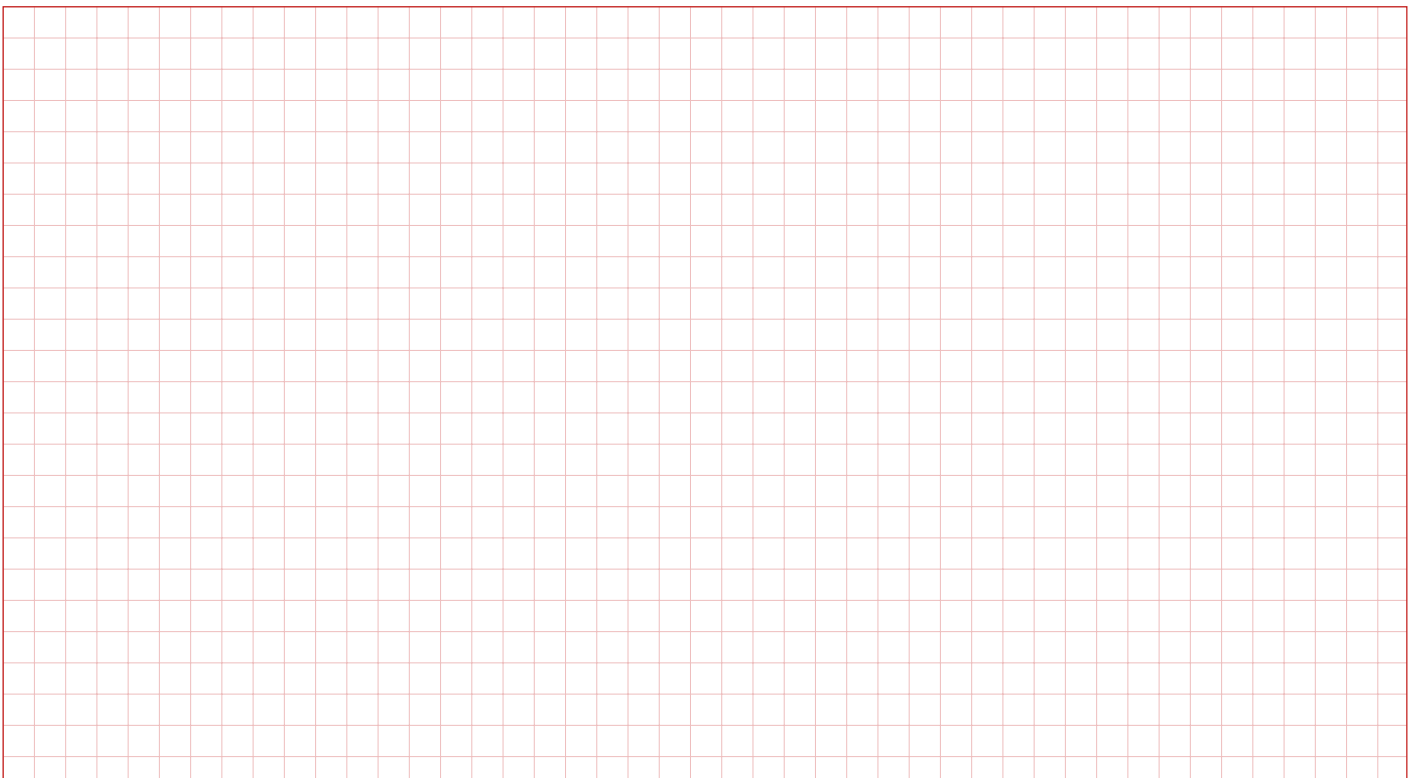


Klassenpfad: Beispiel

- Java-Programm: Erstellt **p=Point2D**, verschiebt p und gibt p aus

```
2 package de.hawlandshut.java1.oop;  
4 import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
6 public class Point2DExample {  
8     public static void main(String args[]){  
9         Point2D p = new Point2D(1,2);  
10        p.move(3,2);  
11        System.out.println(p);  
12    }  
14 }
```

📄 Point2DExample.java

Notizen

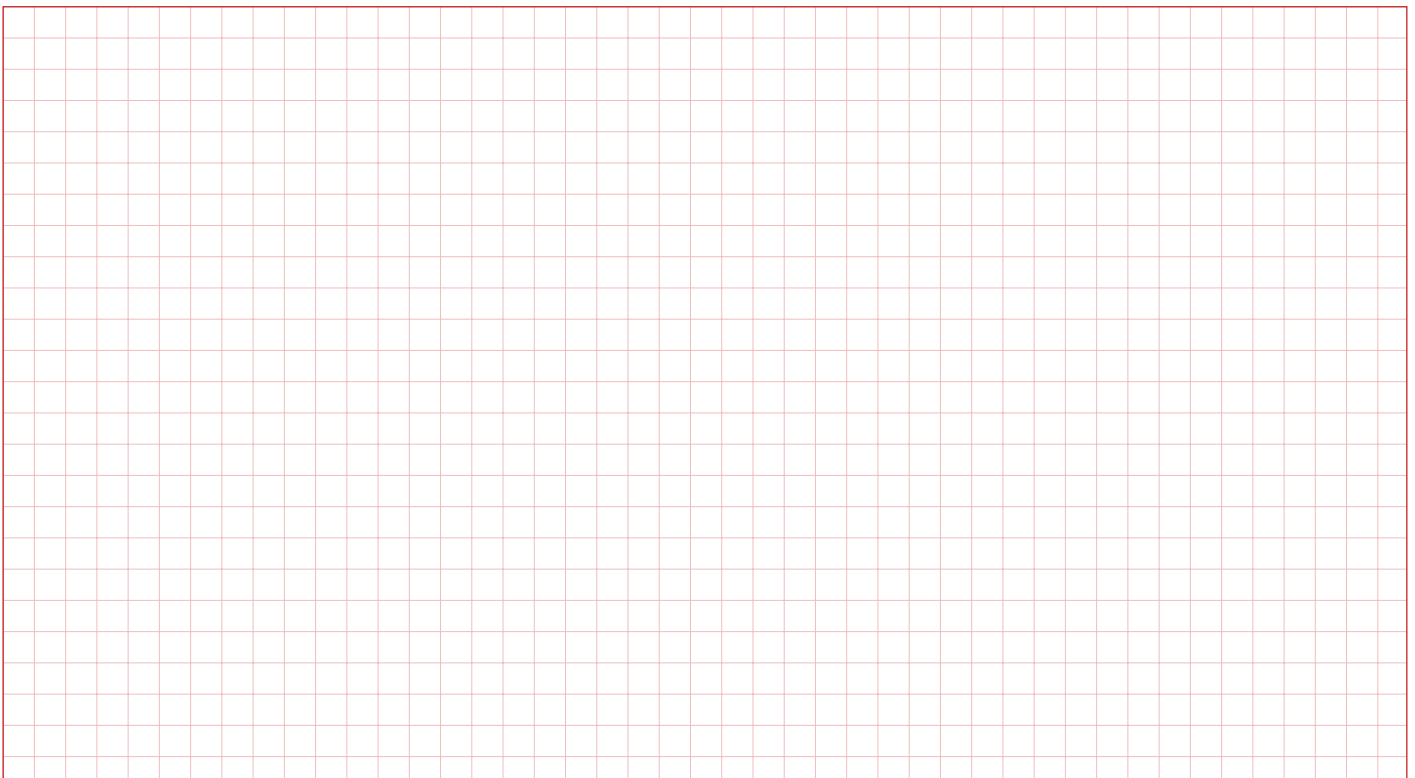

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen (1. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac kann **Point2D.class** nicht finden

► Point2D übersetzen

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/ Point2D.java
```


Erzeugt src/main/.../shapes/Point2D.class

► Übersetzen (2. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac weiß nicht wo er nach Point2D suchen soll

Notizen

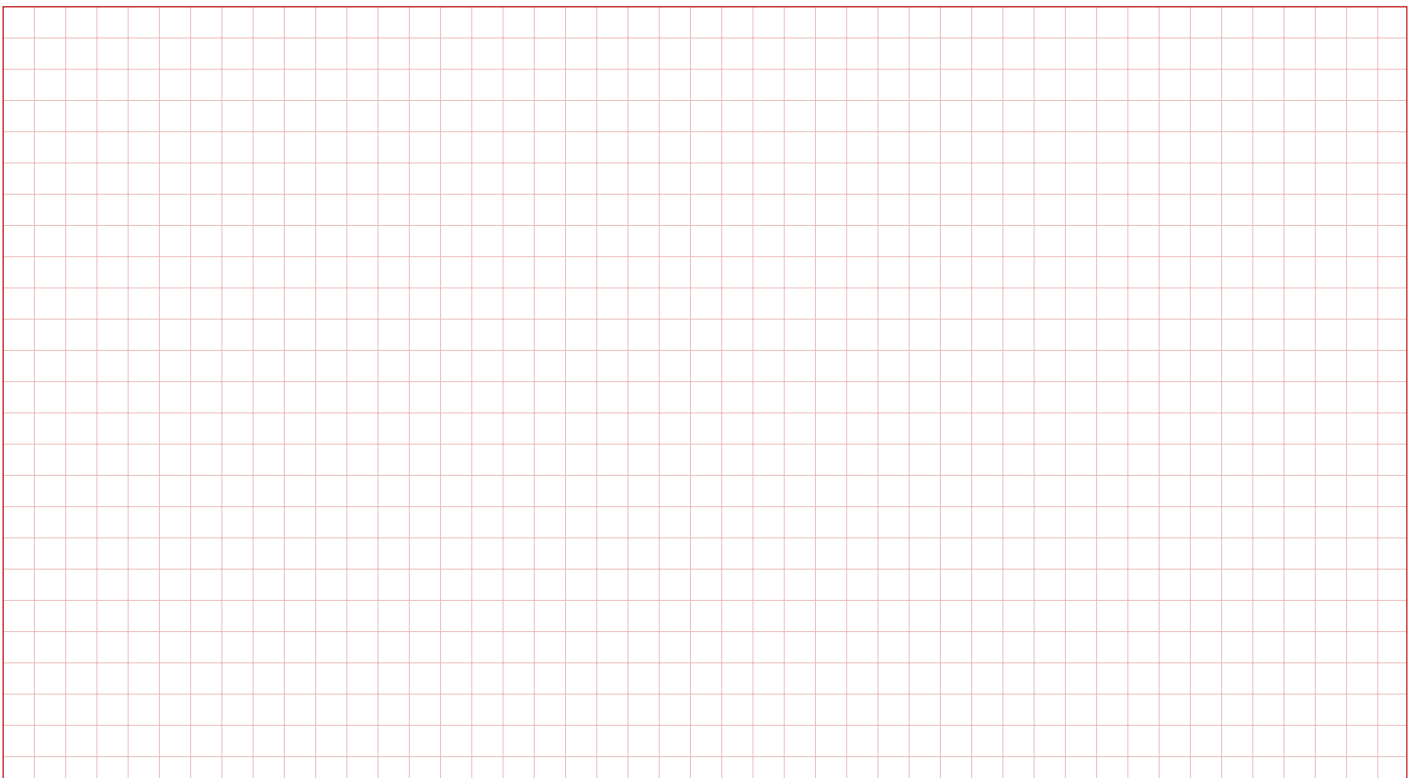

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen: (3. Versuch)

```
% javac -cp src/main/java src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵
    Point2DExample.java
```

Erzeugt: Point2DExample.class

Klassenpfad:

- ▶ src/main/java
- ▶ **Compiler** sucht nach Point2D in

src/main/java/de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/...
 Klassenpfad Paketpfad
 Point2D.class
 Klassenname

- ▶ javac sucht in **allen** Klassenpfad

Notizen

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

► Ausführen: (2. Versuch)

```
% java -cp src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```


Klassenpfad src/main/java

- Point2DExample kann gefunden werden
- **Und:** Point2D kann gefunden werden

► Äquivalent mit CLASSPATH (hier Unix)

```
% export CLASSPATH="src/main/java"
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Notizen

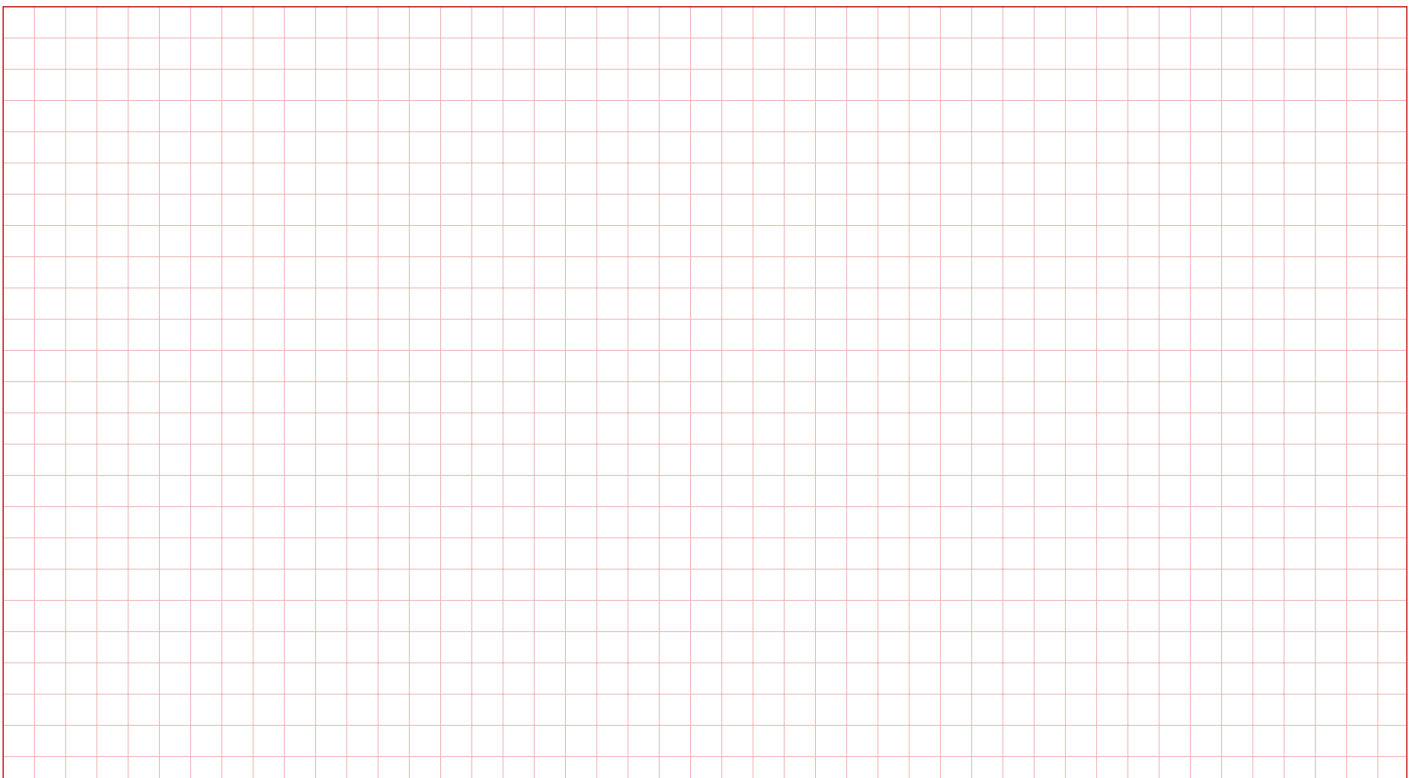

Inhalt

Packages


jar -Dateien

Notizen

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler
 - ▶ Meta-Informationen
- ▶ **Nachteile**
 - ▶ Muss beim Laden **dekomprimiert** werden
 - ▶ Kein **direkter Zugriff** sondern über [↗](#) **ClassLoader**

Notizen

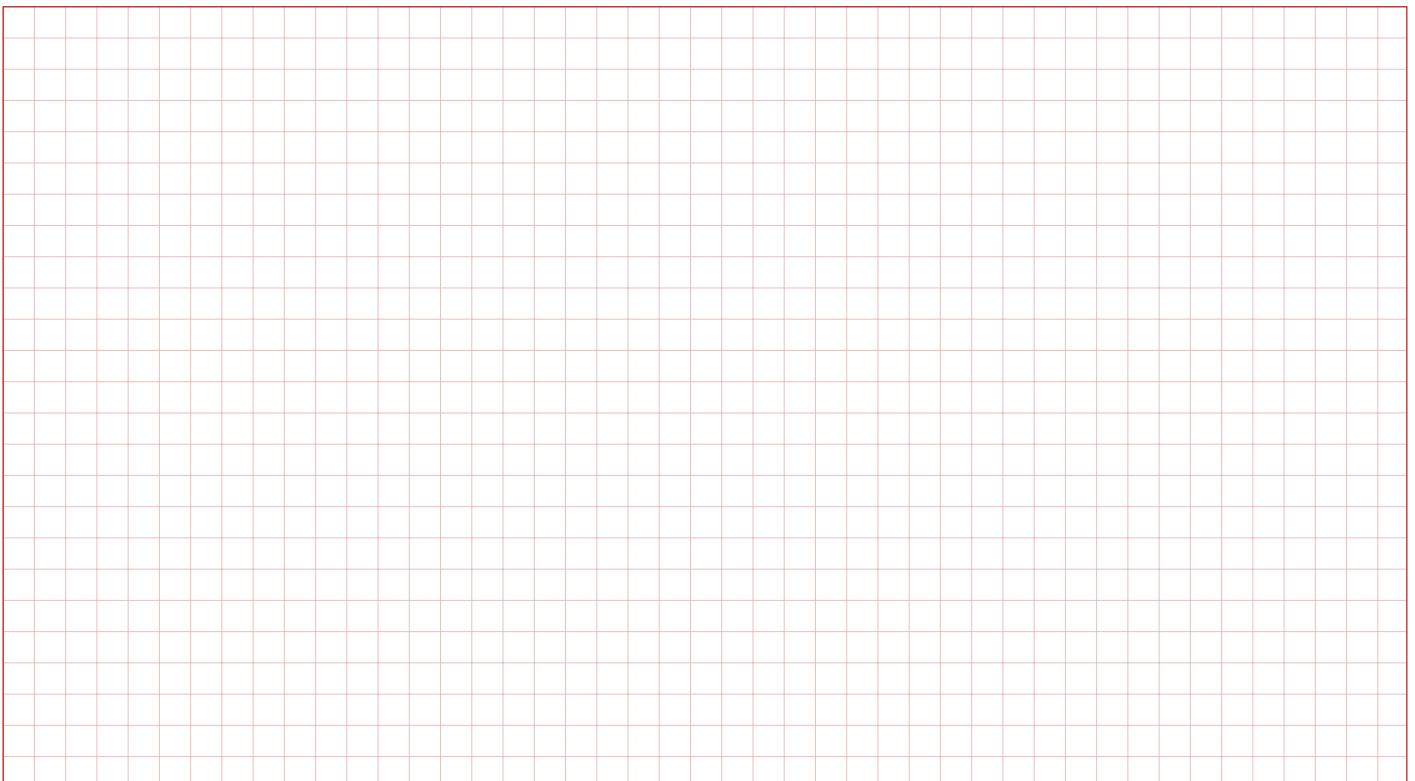

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)
 - ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen


```
jar -tf <jar-Datei>
```

- ▶ Extrahieren

```
jar -xf <jar-Datei> [datei1 datei2 ...]
```

- ▶ -v: ausführliche Ausgabe
- ▶ -e: „entry-class“ angeben (main-Methode)
- ▶ -help: Hilfe anzeigen

Notizen

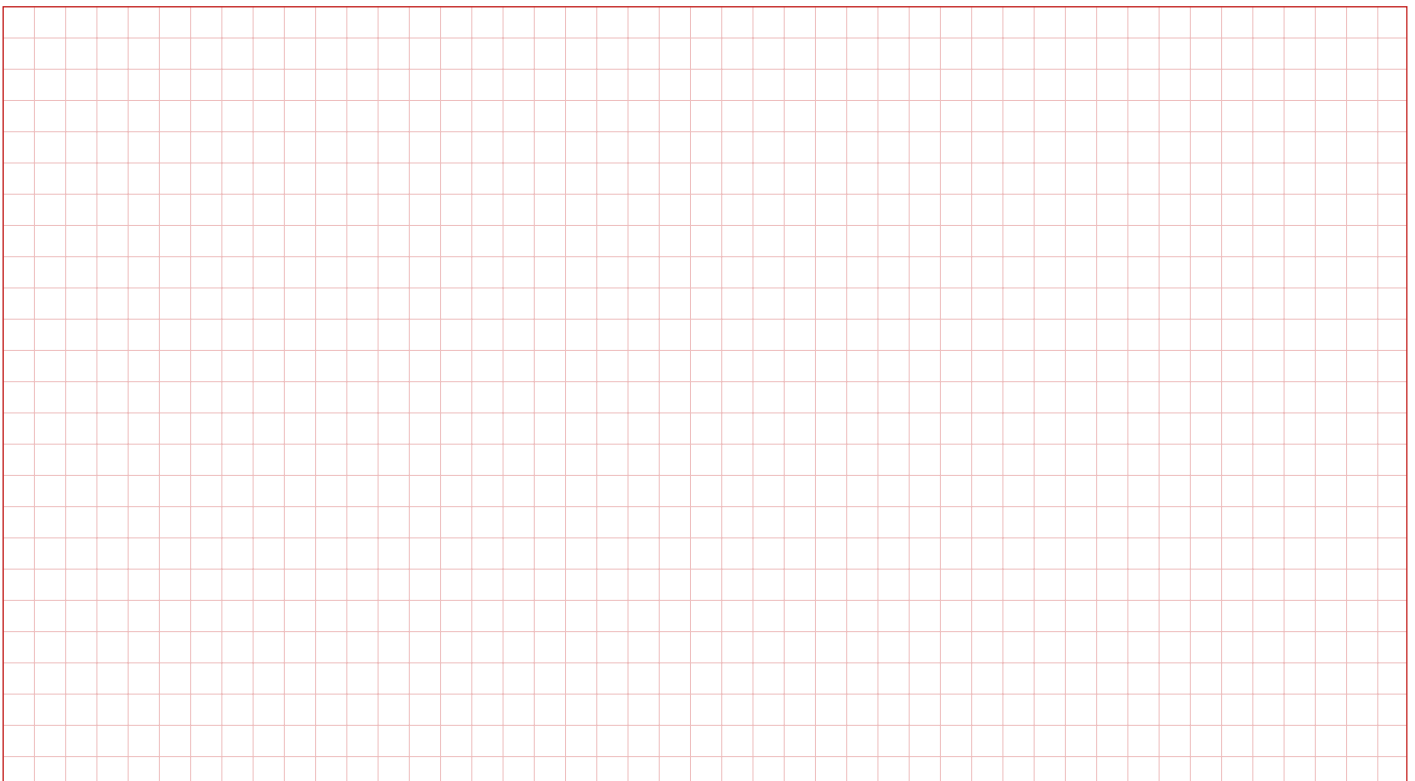

jar-Datei: Beispiel

► Erstellen einer jar-Datei


```
% jar -cf shapes.jar de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/*.class
```

Hinweis: Relativer Pfad muss mit **Klassenpfad** übereinstimmen

► Inhalt anzeigen

```
% jar -tf shapes.jar  
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class  
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Circle.class  
...
```

Notizen

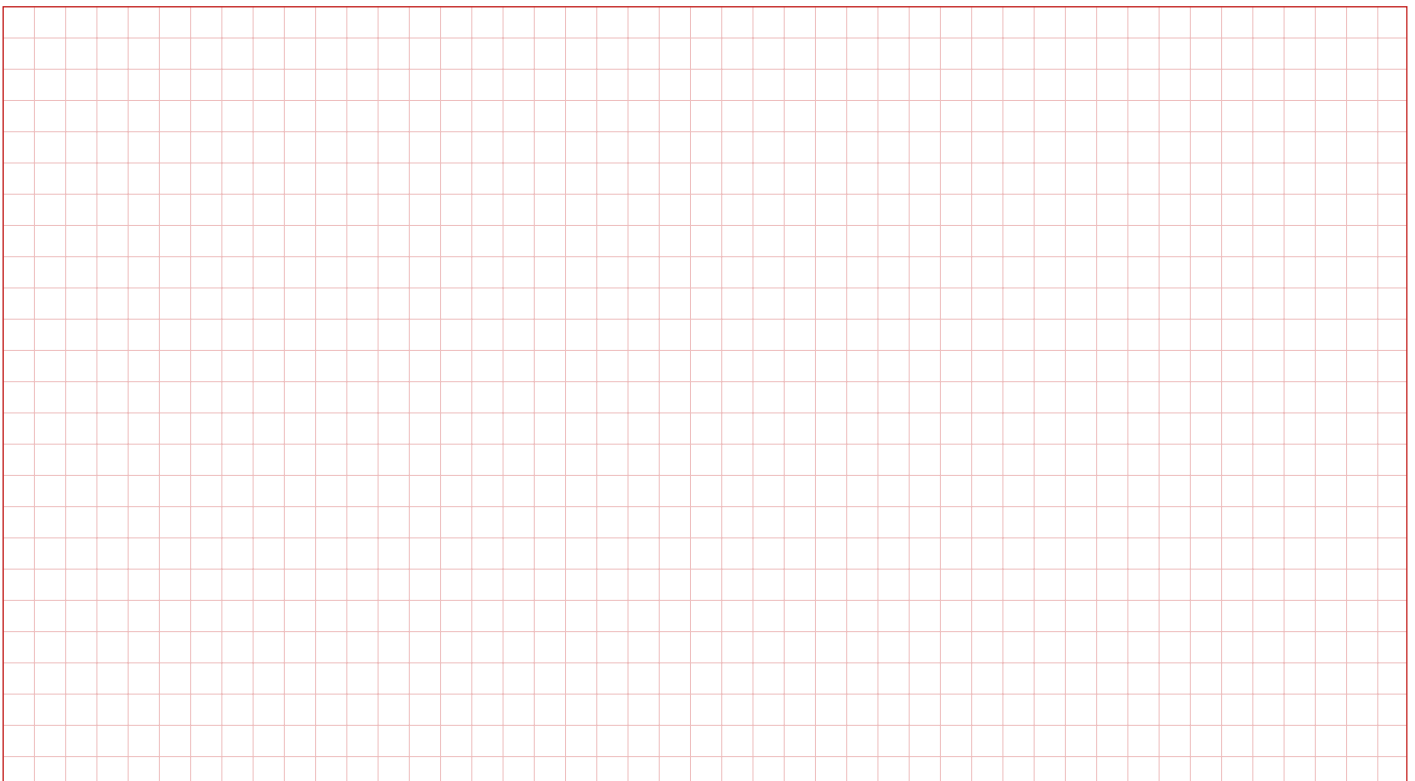

jar-Datei: Beispiel

► jar-Datei beim **Kompilieren**

```
% javac -cp shapes.jar src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Hinweis: jar-Datei im **Klassenpfad**


► jar-Datei beim **Ausführen**

```
% java -cp shapes.jar:src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad

- shapes.jar für Point2D
- src/main/java für Point2DExample

Notizen

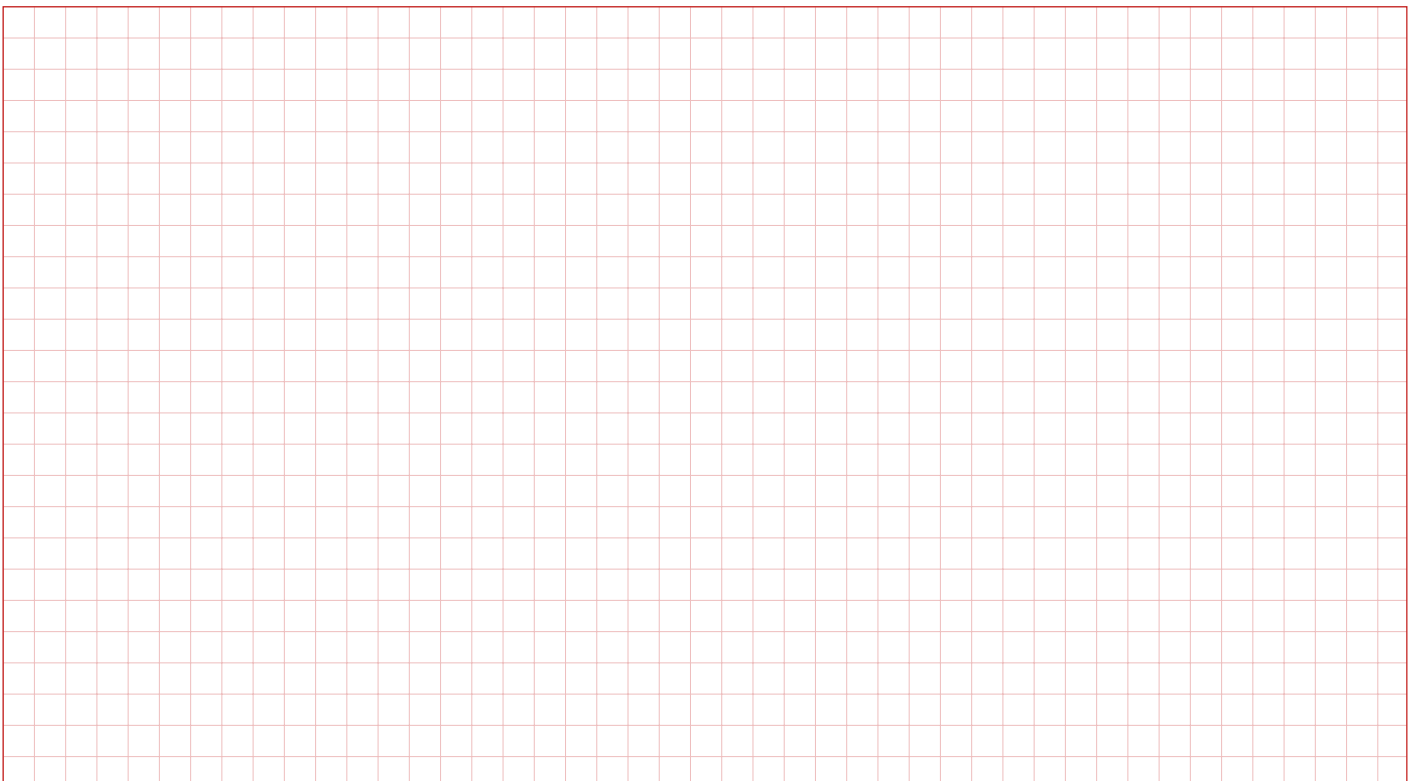


Inhalt

Vererbung

- Motivation
- Begleitendes Beispiel
- Vererbung mit extends
- Die Mutter aller Klassen: Object
- Konstruktoren in Hierarchien
- Typen in der Hierarchie
- Überschreiben von Methoden
- Überschreiben der Methoden von Object
- Finale Methoden und Klassen
- Dynamische und statische Bindung
- Abstrakte Klassen und Methoden
- Zusammenfassung

Notizen

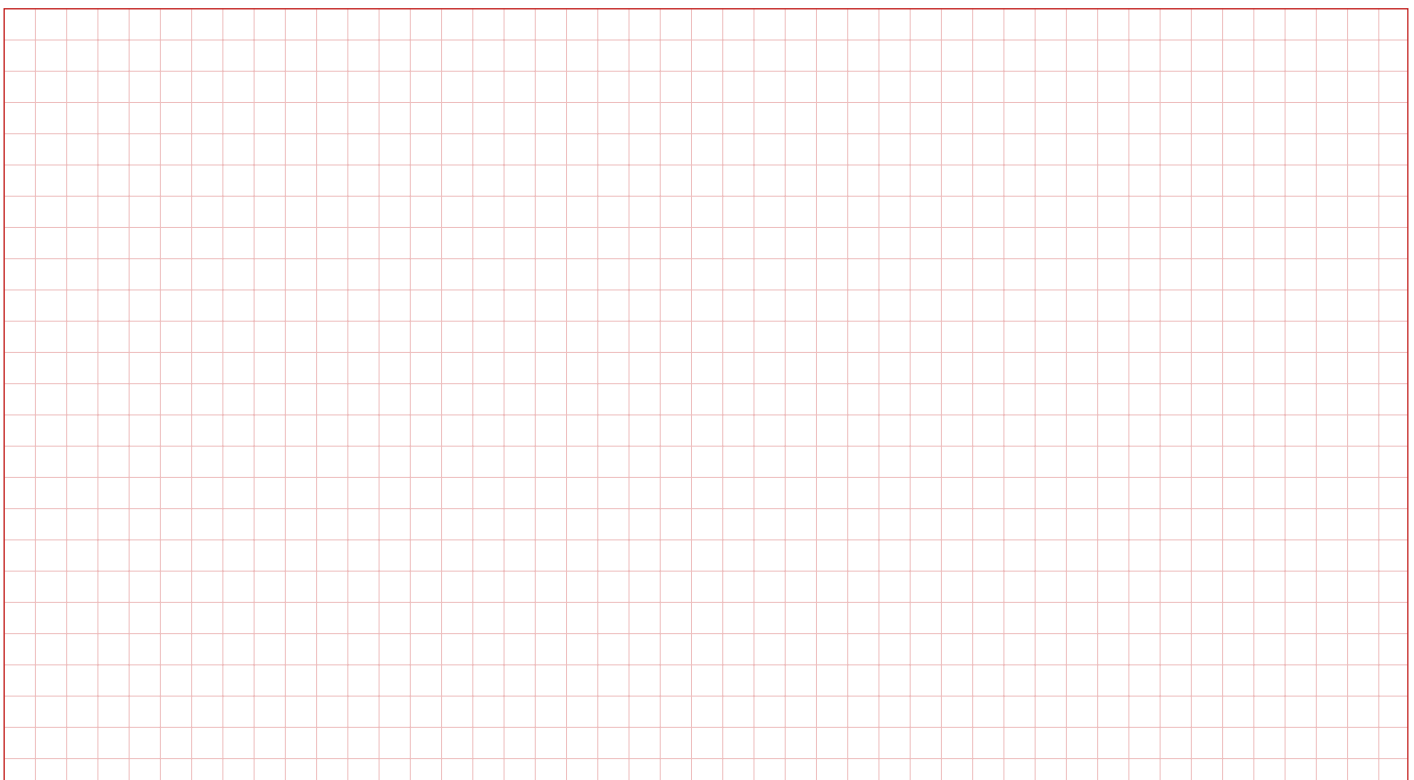

Inhalt

Vererbung

Motivation


45

Notizen

Motivation


► „hat“-Beziehung:

- Assoziation
- Java: Klasse **hat** Referenz auf anderes Objekt
- UML: A **hat ein** B




► „ist ein“-Beziehung:

- Vererbung (dieses Kapitel)
- Java: Klasse **leitet** von anderer Klasse ab
- (Später: **interfaces**)
- UML: B **ist ein** A




Notizen

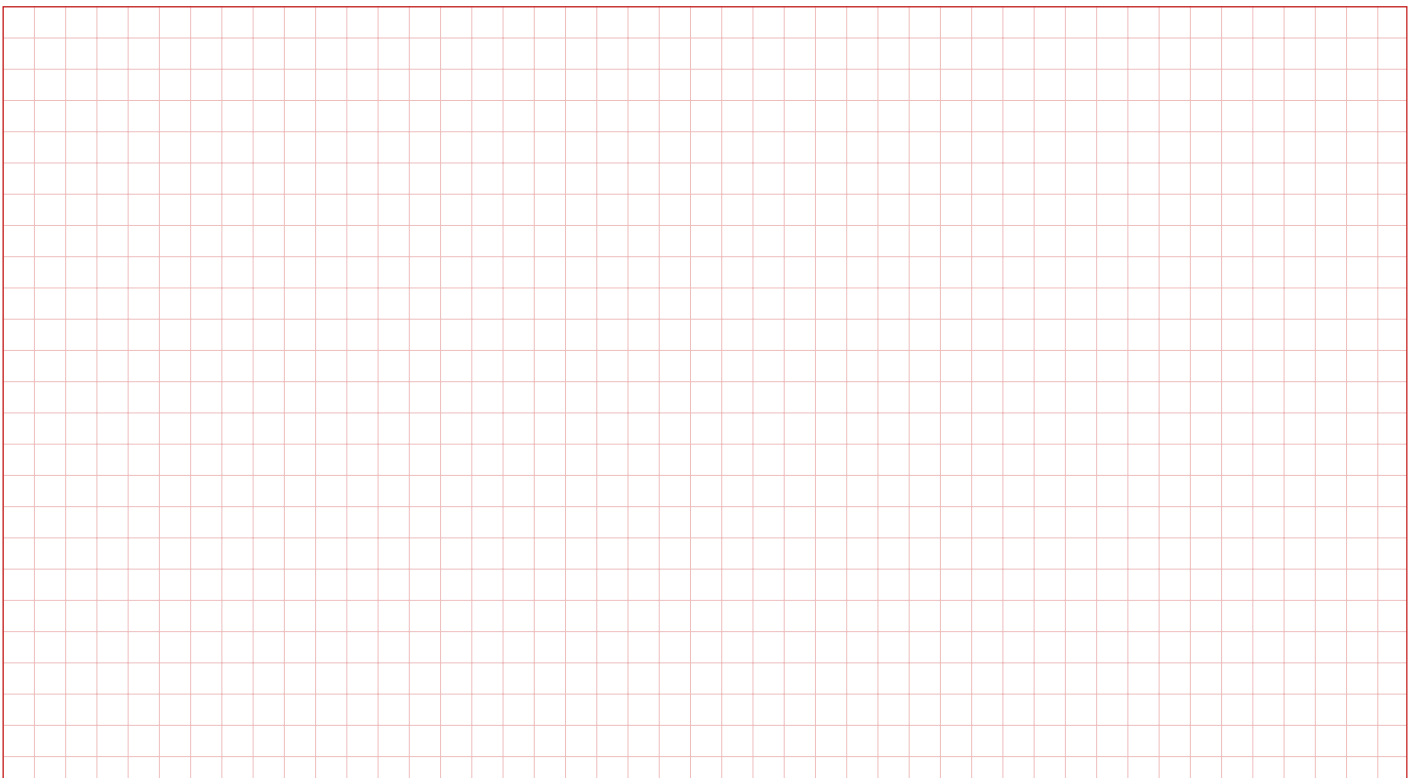


Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**
 - ▶ **Somit:** **externe Dozenten** und **Professoren** haben auch Kurse
- ▶ B kann A um **Eigenschaften** erweitern
 - ▶ Professor hat **Lehrgebiete**
 - ▶ Externer Dozent hat **Adresse**



Notizen

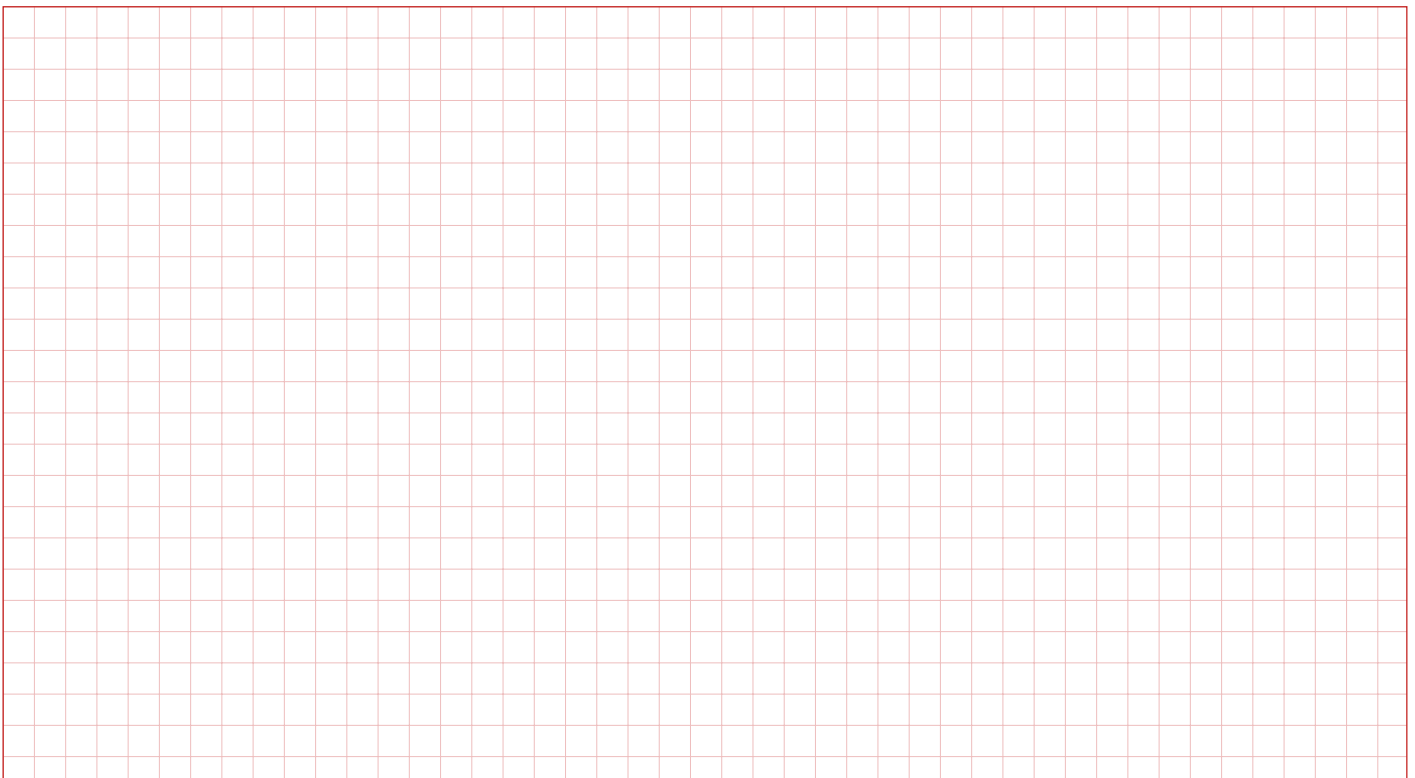

Inhalt

Vererbung


Begleitendes Beispiel

49

Notizen


Computer-Rollenspiel

- ▶ Beispiel für die nächsten Kapitel
- ▶ Character eines (**sehr vereinfachten**) Computer-Rollenspiels
- ▶ Wird Schritt für Schritt erweitert

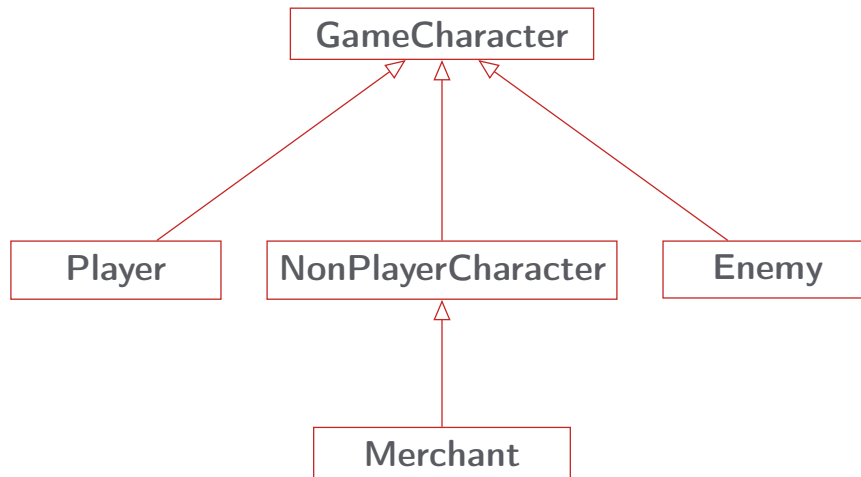

Notizen

- GameCharacter: Basisklasse für alle Character in dem Spiel.
- Player: Klasse, die den Spieler modelliert.
- NonPlayerCharacter: Klasse, die (nicht feindlich gesinnte), nicht-Spieler-Charaktere modelliert. Mit diesen Charactern kann man in Computer-Rollenspielen meistens reden und sie können einen mit Aufgaben betrauen (Quests).
- Enemy: Feindlicher gesinnter Character, der den Spieler angreifen kann.
- Merchant: Händler von dem Dinge gekauft werden können.

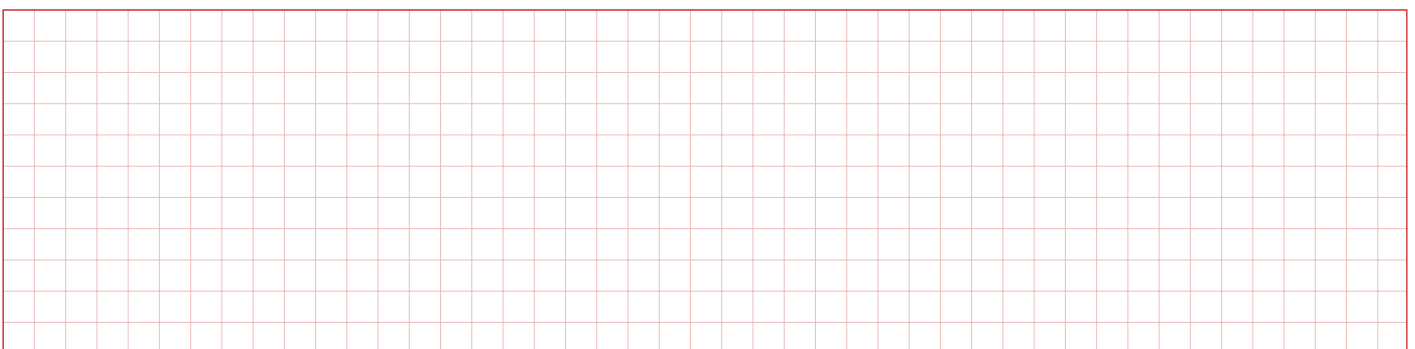

Inhalt

Vererbung

Vererbung mit extends

Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of light gray lines, intended for taking handwritten notes. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of small squares.


Vererbung in Java

- ▶ Schlüsselwort **extends**
- ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- ▶ Allgemeine Syntax


```
class SubClass extends BaseClass
```

SubClass **erweitert** BaseClass

- ▶ UML



Notizen

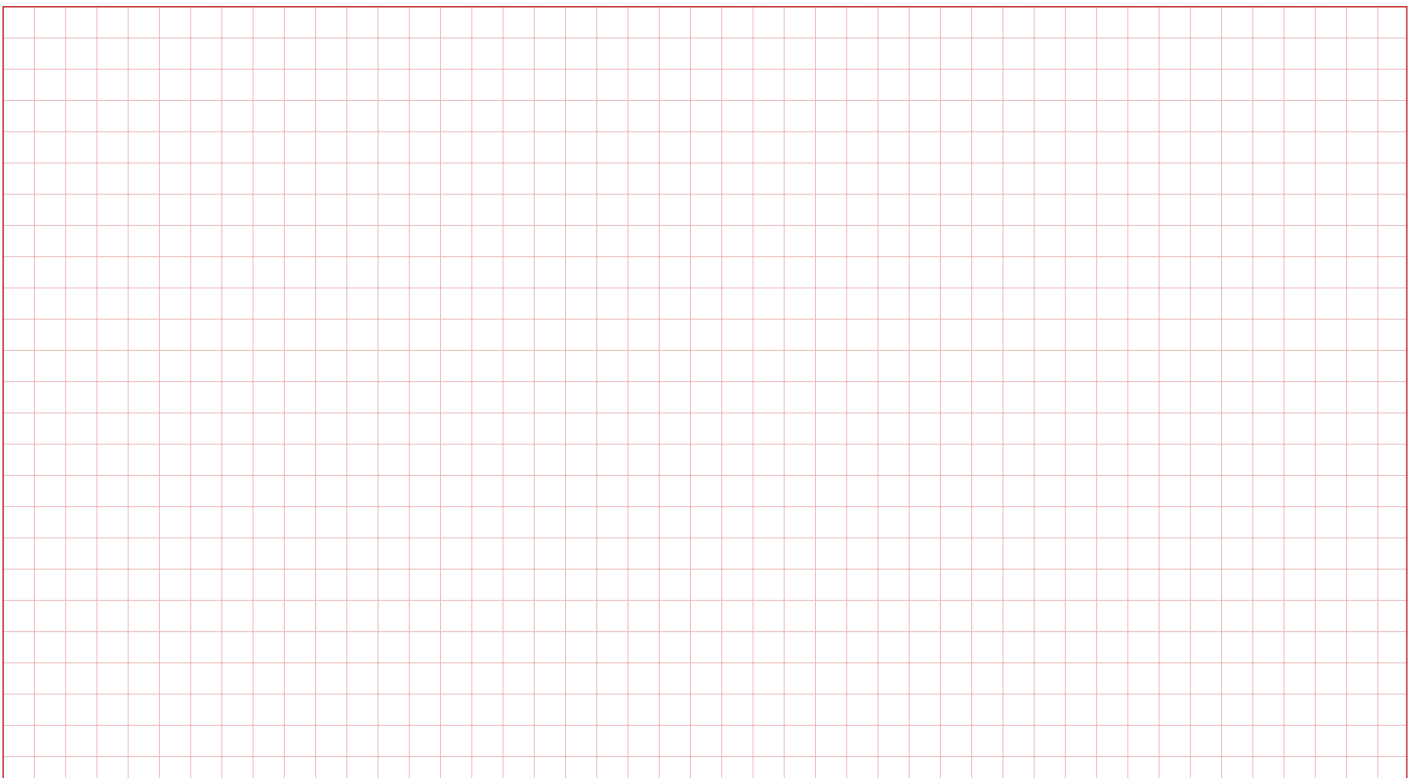

Beispiel: GameCharacter

- ▶ **GameCharacter**: Basisklasse aller Character in unserem Spiel

GameCharacter
- name : String - health : int - x : int - y : int
+ getName(): String + getHealth(): int + isAlive(): boolean + getX(): int + getY(): int + changeHealth(amount : int) # move(dx : int , dy : int)

- ▶ Implementierung: `game/GameCharacter.java`
- ▶ Hinweis: Manche Elemente der Implementierung werden erst **später** eingeführt


Notizen

- name: Name des Characters, z.B. „Geralt of Rivia“.
- health: Gesundheit des Characters. Der Character lebt wenn $health > 0$
- x,y: Position des Characters auf einem Gitter mit int-Koordinaten
- move: bewegt den Character um die gegebenen Werte in x- und y-Richtung.
- changeHealth: ändert den health-Wert um den angegebenen Wert.




Beispiel: NonPlayerCharacter

- NonPlayerCharacter soll GameCharacter **erweitern**

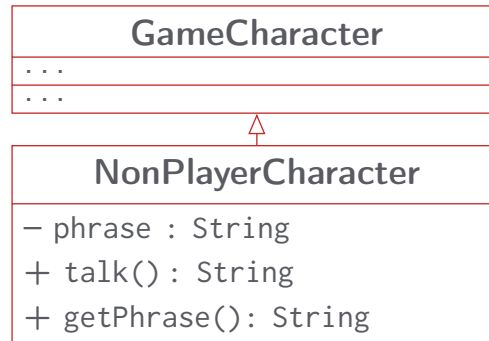

Notizen

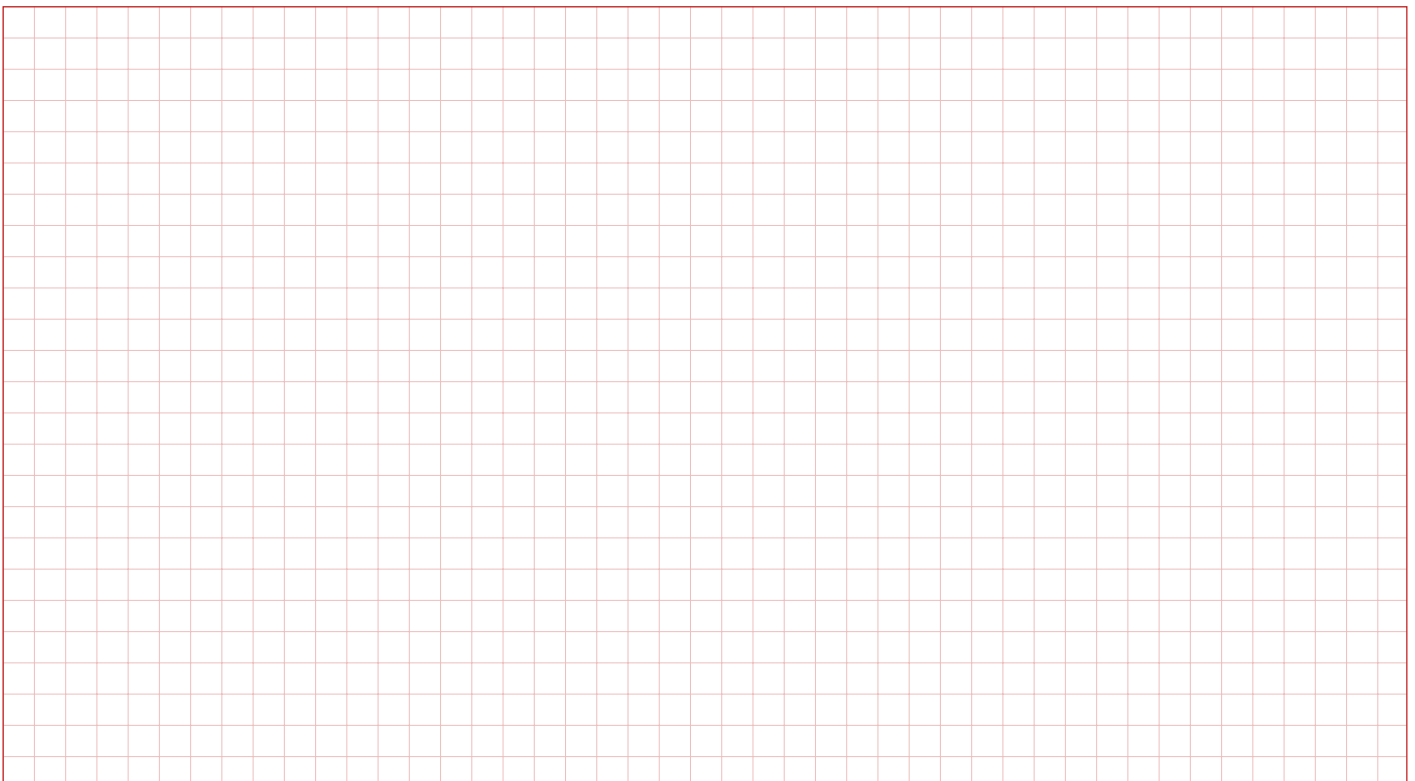

Beispiel: NonPlayerCharacter

► Deklaration

```
9 public class NonPlayerCharacter extends GameCharacter
```

game/NonPlayerCharacter.java


► Attribut phrase: Was der Character zu **sagen** hat (**final**)

► Methode talk(): Lässt den Character **sprechen**

```
33 public String talk() {  
34     return String.format("Hello, my name is %s! %s",  
35         getName(), phrase);  
36 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Notizen

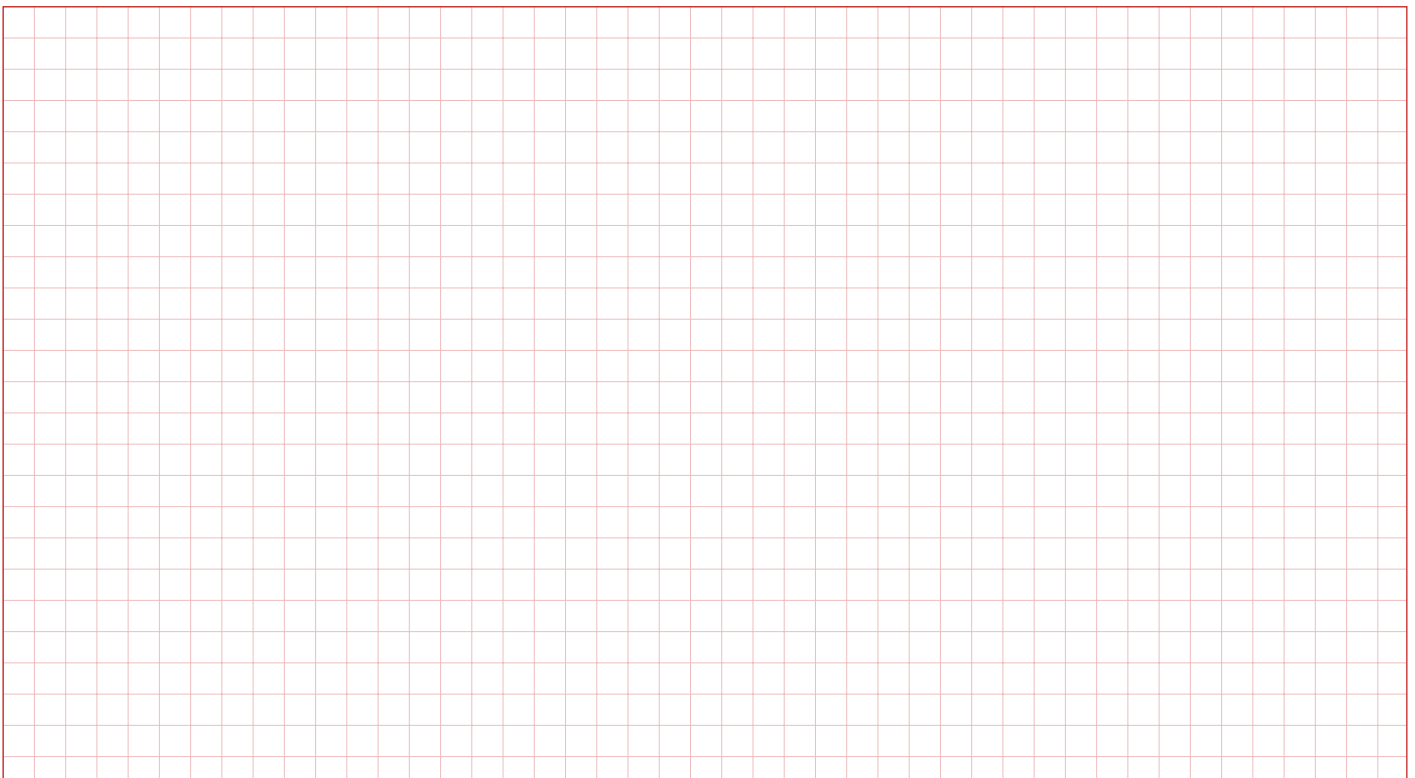


Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ **Paket-sichtbar**: hier nichts
- ▶ Nicht sichtbar
 - ▶ **private**: name, health, x, y
- ▶ Zugriff auf **private**-Attribute/Methoden würde zu Fehler führen

```
public String talk() {  
    return String.format("Hello, my name is %s! %s",  
        name, phrase); // FEHLER  
}
```


- ▶ „The field name is not visible.“

Notizen

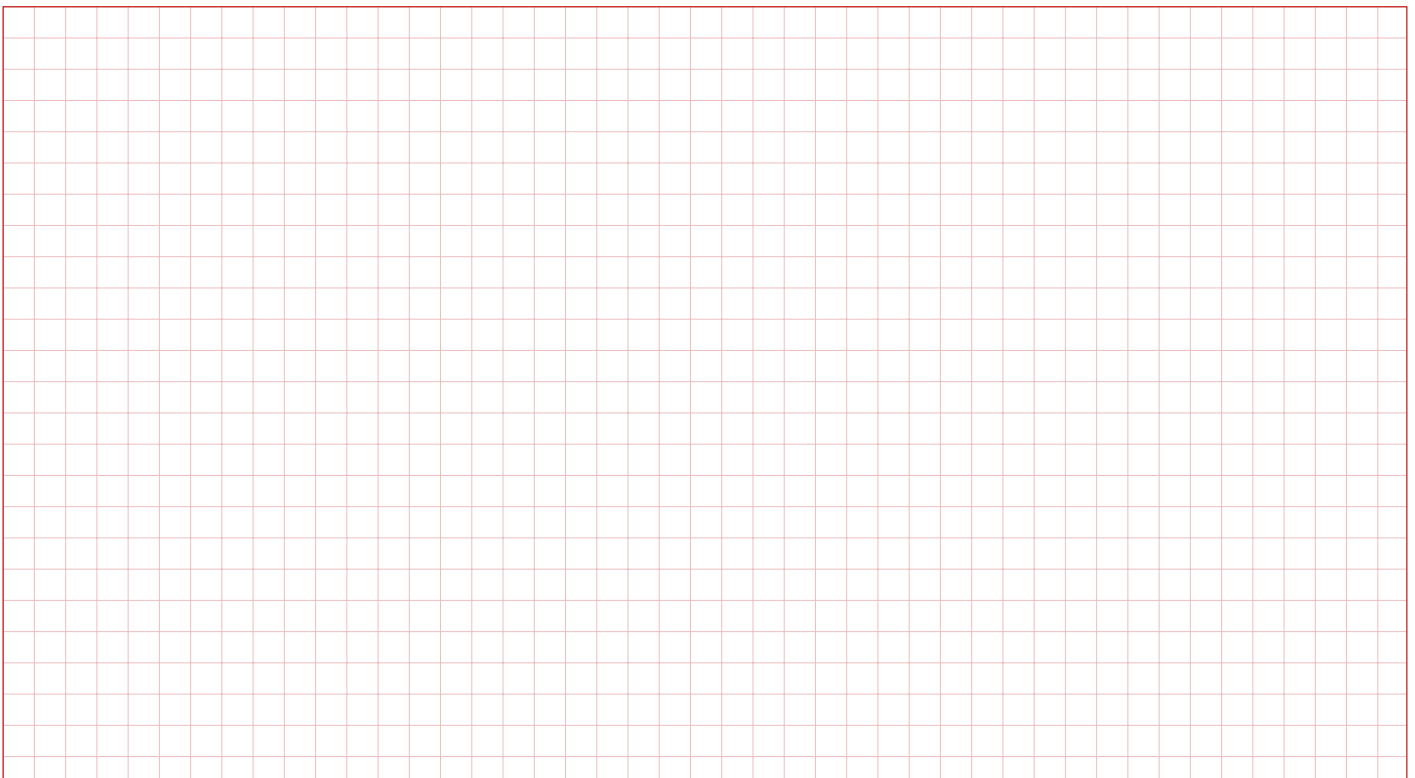

Beispiel: Player

- ▶ Player modelliert den Spieler unseres Rollenspiels
- ▶ Player erweitert **ebenfalls** GameCharacter

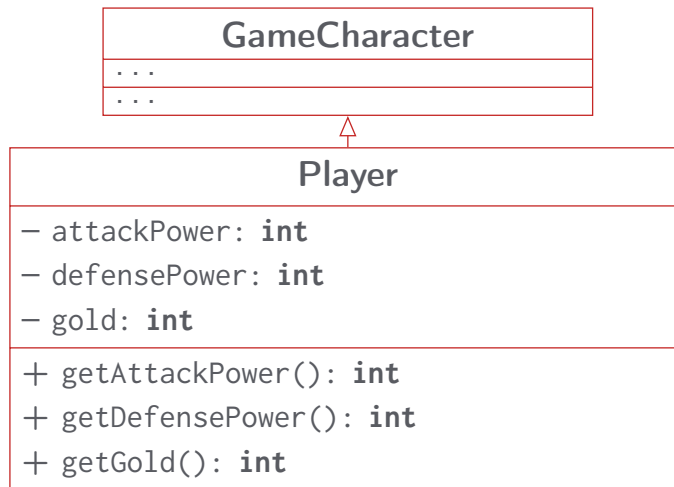

▶ Code

```
11 public class Player extends GameCharacter
```

game/Player.java

Notizen

- attackPower: Offensivkraft des Spielers.
- defensePower: Defensivkraft des Spielers.
- gold: Goldmünzen



Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

- ▶ Player hat einen **Gesundsheitswert**

```
player.getHealth();
```

- ▶ Zusätzlich **erweitert** Player GameCharacter um


- ▶ **Offensiv-/Defensivwerte**

```
player.getAttackPower();  
player.getDefensePower();
```

- ▶ **Goldmünzen**


```
player.getGold();
```

Notizen

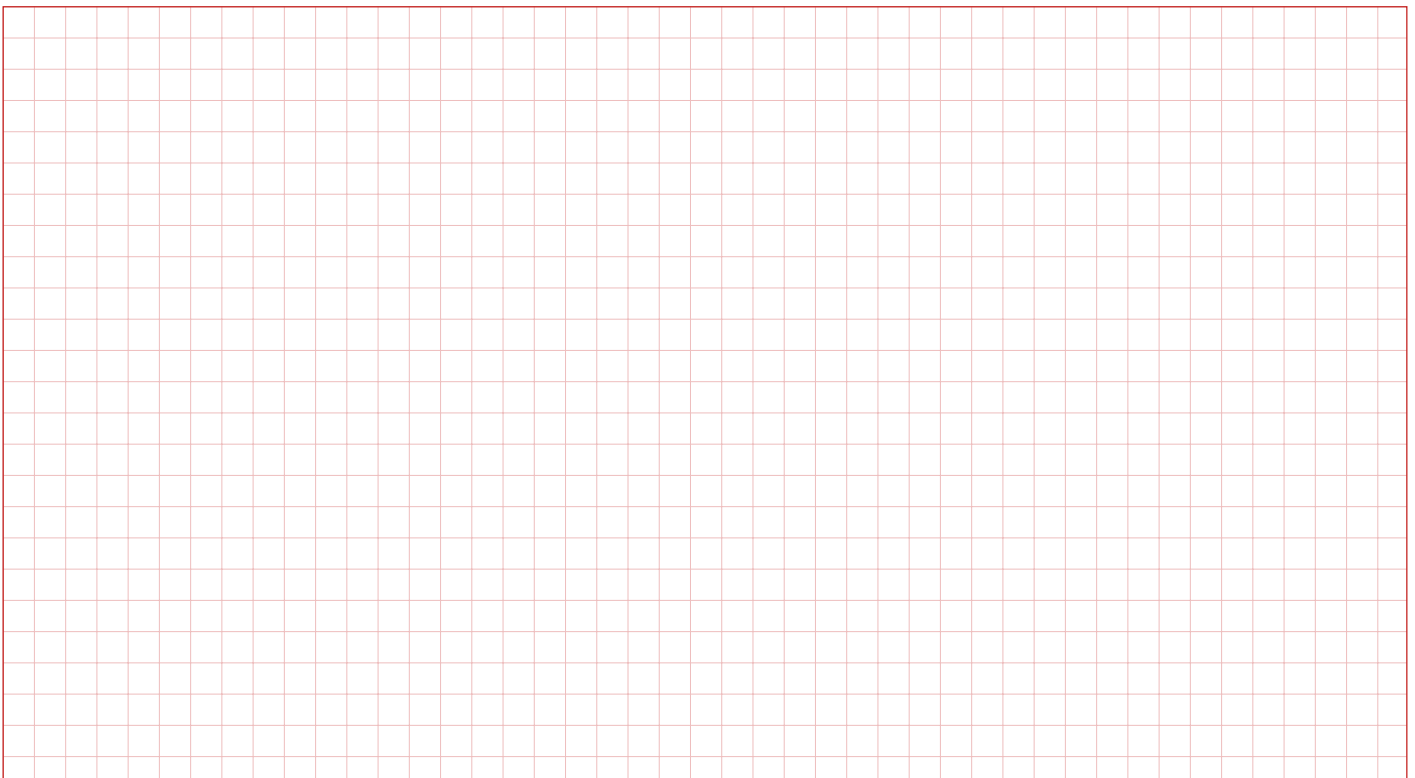

Beispiel: Enemy


- ▶ Enemy modelliert für Gegner des Spielers, z.B., ein Drache
- ▶ Enemy erweitert **ebenfalls** GameCharacter

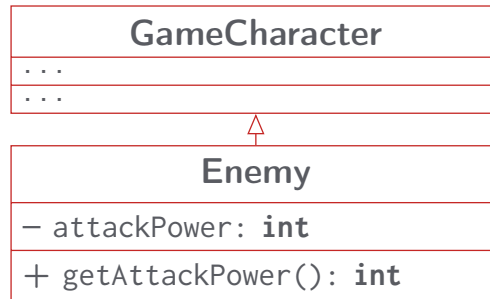


- ▶ Code

```
public class Enemy extends GameCharacter
```

Notizen

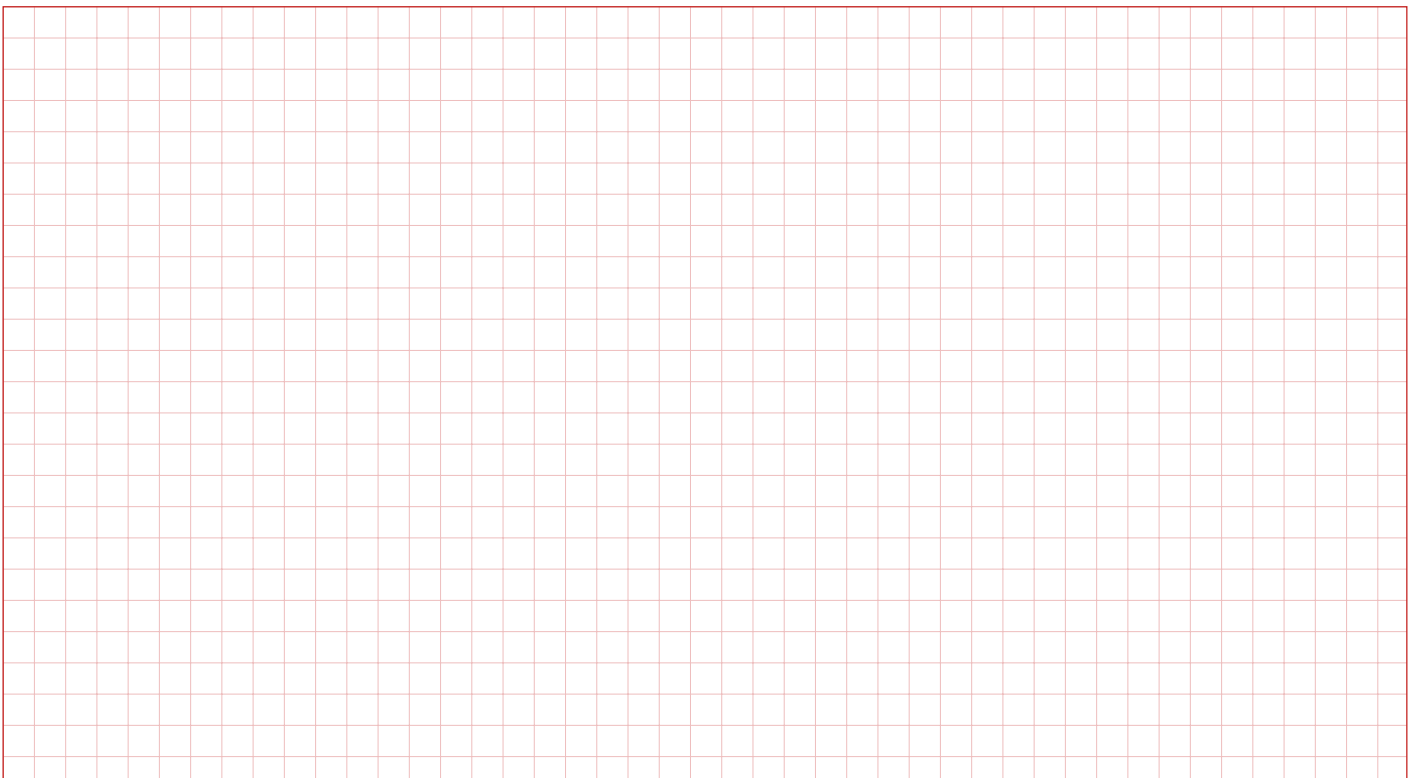

Beispiel: Klassendiagramm bisher

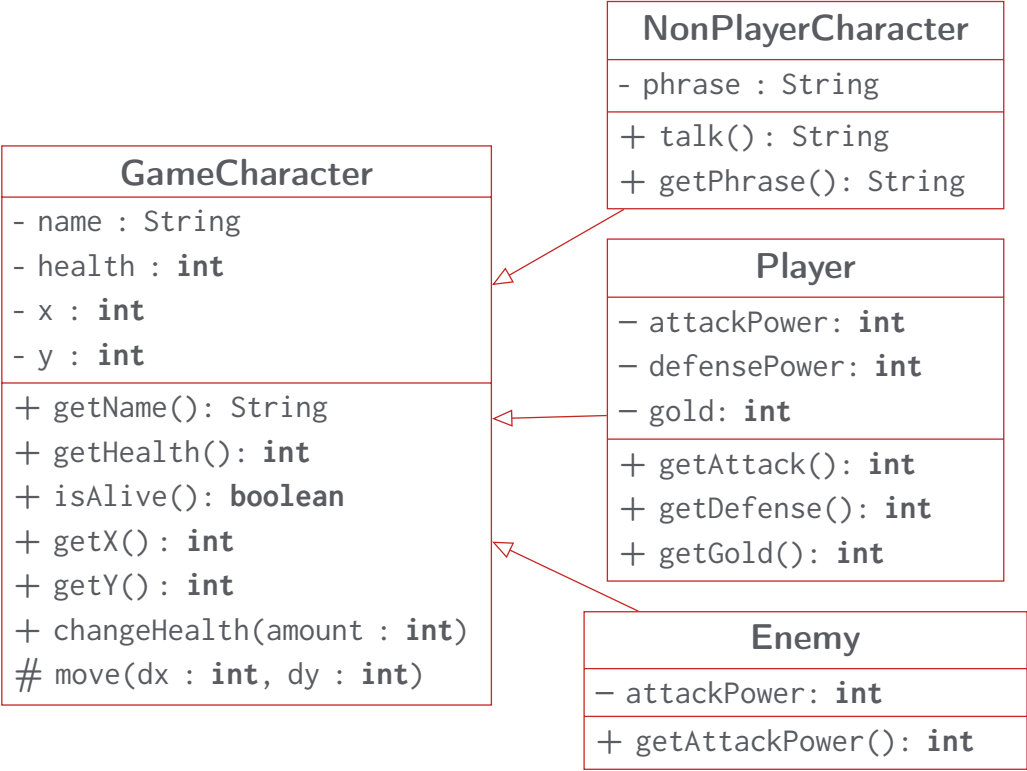


Notizen

Inhalt

Vererbung

Die Mutter aller Klassen: Object

Notizen

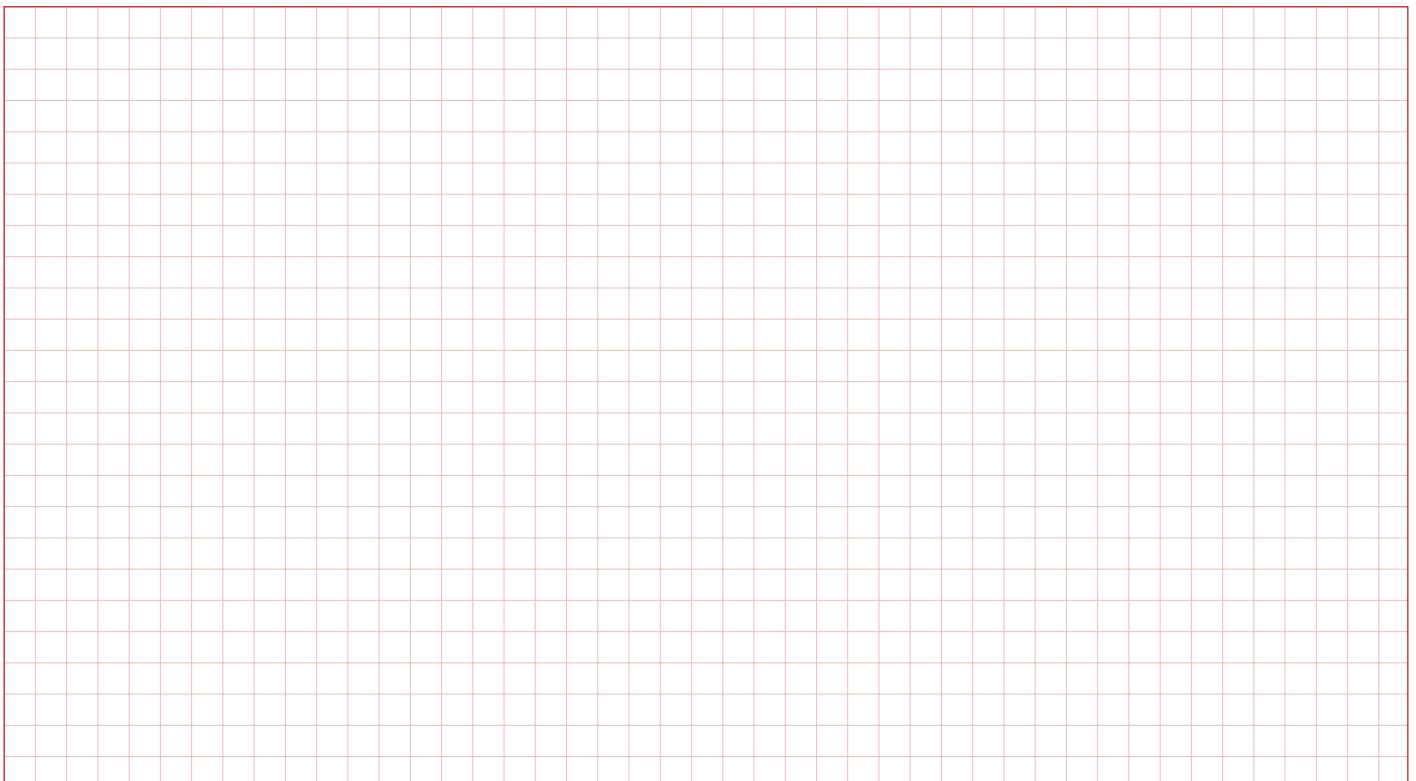

Die Mutter aller Klassen: Object


- ▶ Was passiert wenn man **extends** weglässt?

```
public class GameCharacter
```


- ▶ Dann leitet GameCharacter **implizit** von java.lang.Object ab

```
public class GameCharacter extends Object
```

- ▶  **Object** vererbt grundlegende Methoden an **alle Klassen**

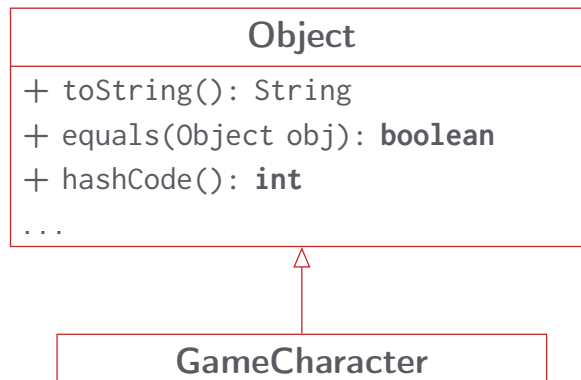


Notizen

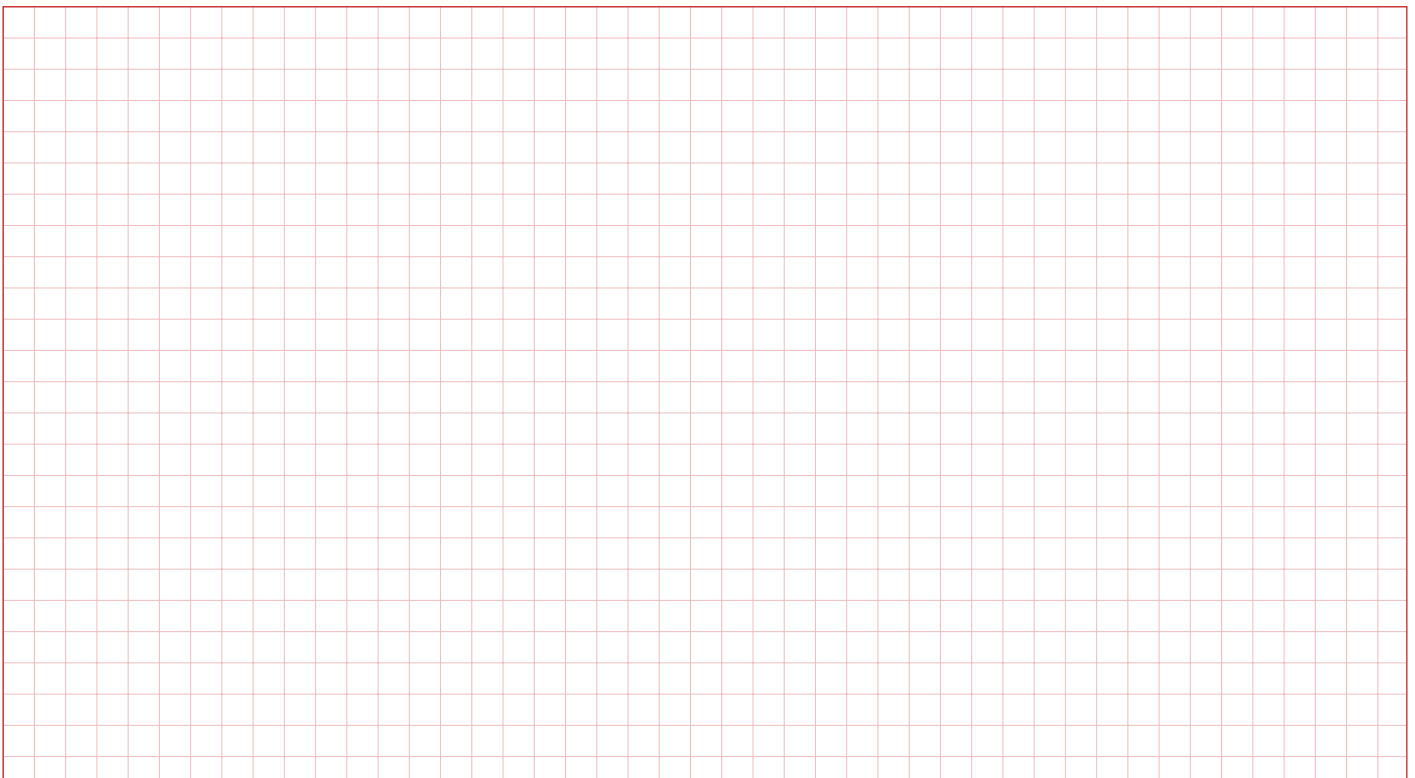

Methoden der Klasse Object

- ▶ `toString()` — liefert `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf Identität (Gleichheit nur bei Überschreibung; später)
- ▶ `hashCode()` — liefert Hashwert (sollte überschrieben werden)
- ▶ `getClass()` — gibt den Objekttyp zurück
- ▶ `clone` — kopiert das Objekt (muss von Subklassen überschrieben werden; später)
- ▶ `notify`, `notifyAll`, `wait` — für Multi-Thread-Programmierung (Programmieren III)

Notizen

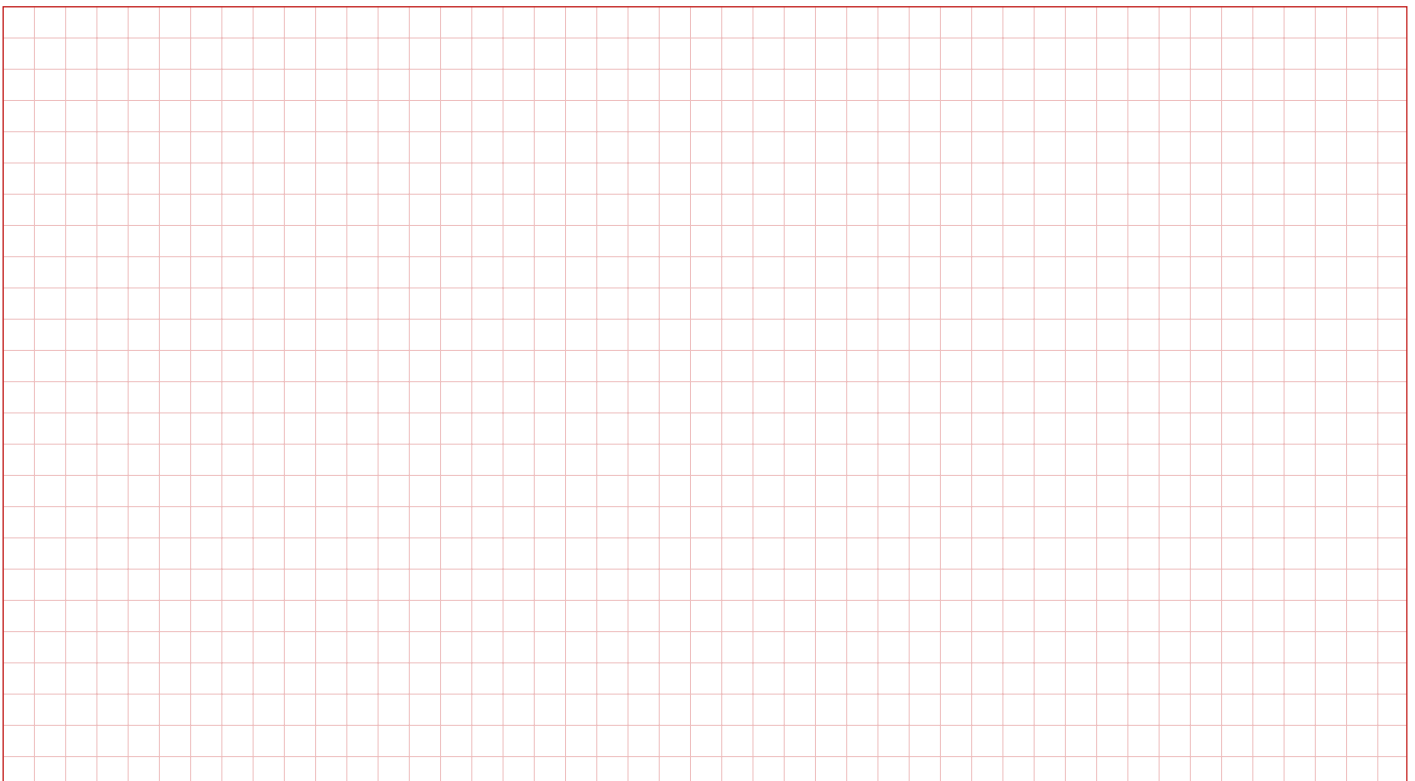

Inhalt

Vererbung

Konstrukturen in Hierarchien

64

Notizen

Konstruktoren von GameCharacter

- ▶ GameCharacter hat einen **Initialisierungs-Konstruktor**

```
25 public GameCharacter(String name, int health, int x, int y) {  
26     this.name = name;  
27     this.health = health;  
28     this.x = x;  
29     this.y = y;  
30 }
```


game/GameCharacter.java

- ▶ GameCharacter hat einen **Kopier-Konstruktor**

```
37 public GameCharacter(GameCharacter gameCharacter){  
38     this.name = gameCharacter.getName();  
39     this.health = gameCharacter.getHealth();  
40     this.x = gameCharacter.getX();  
41     this.y = gameCharacter.getY();  
42 }
```

game/GameCharacter.java

Notizen

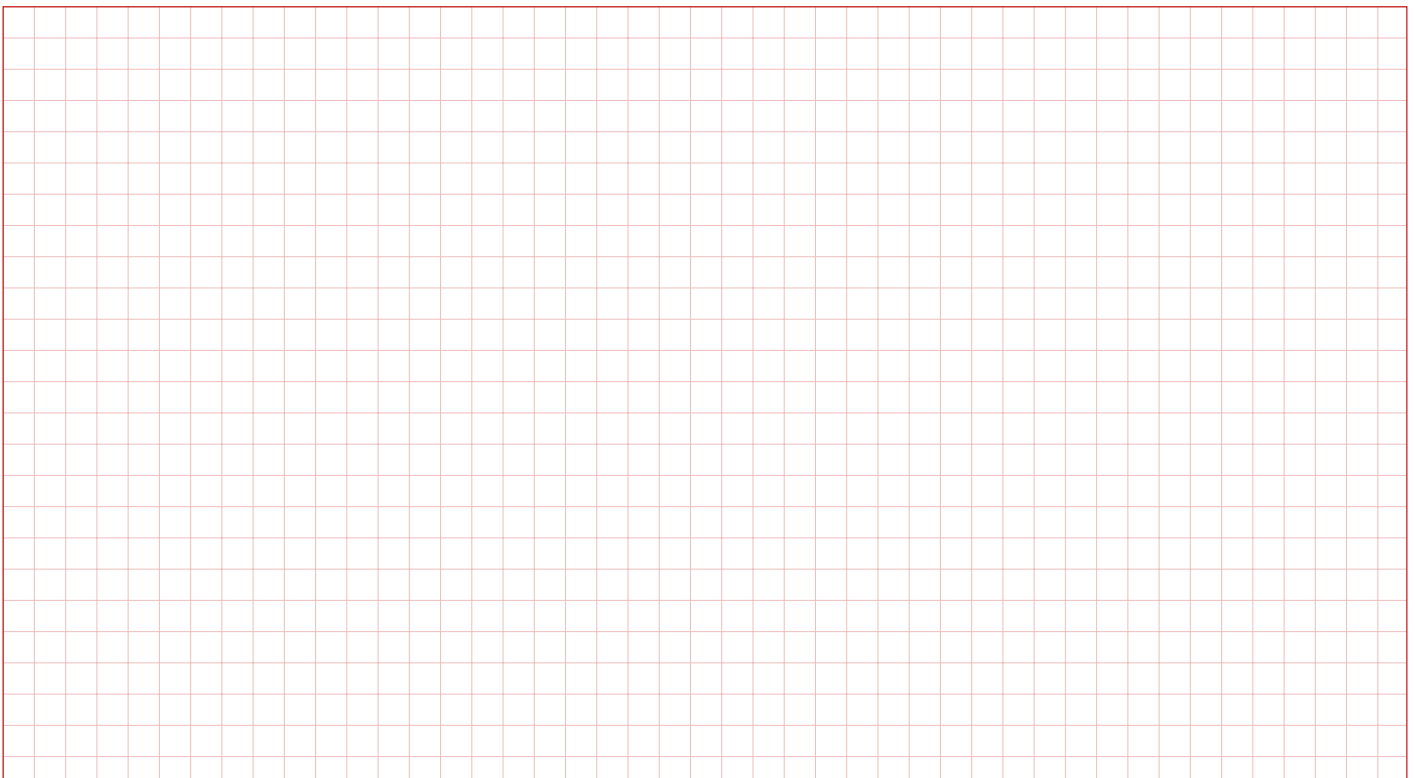

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen


```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde
- ▶ name, phrase und x/y werden über Parameter initialisiert
- ▶ **Problem:** NonPlayerCharacter kann name und Position nicht **setzen**, da **private** in GameCharacter

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y){  
    this.name = name; // FEHLER  
    this.x = x; // FEHLER  
    this.y = y; // FEHLER  
    this.phrase = phrase;  
}
```

- ▶ Nur über **Konstruktor** von **GameCharacter** möglich
- ▶ Wie können wir diesen Konstruktor **aufrufen**?

Notizen

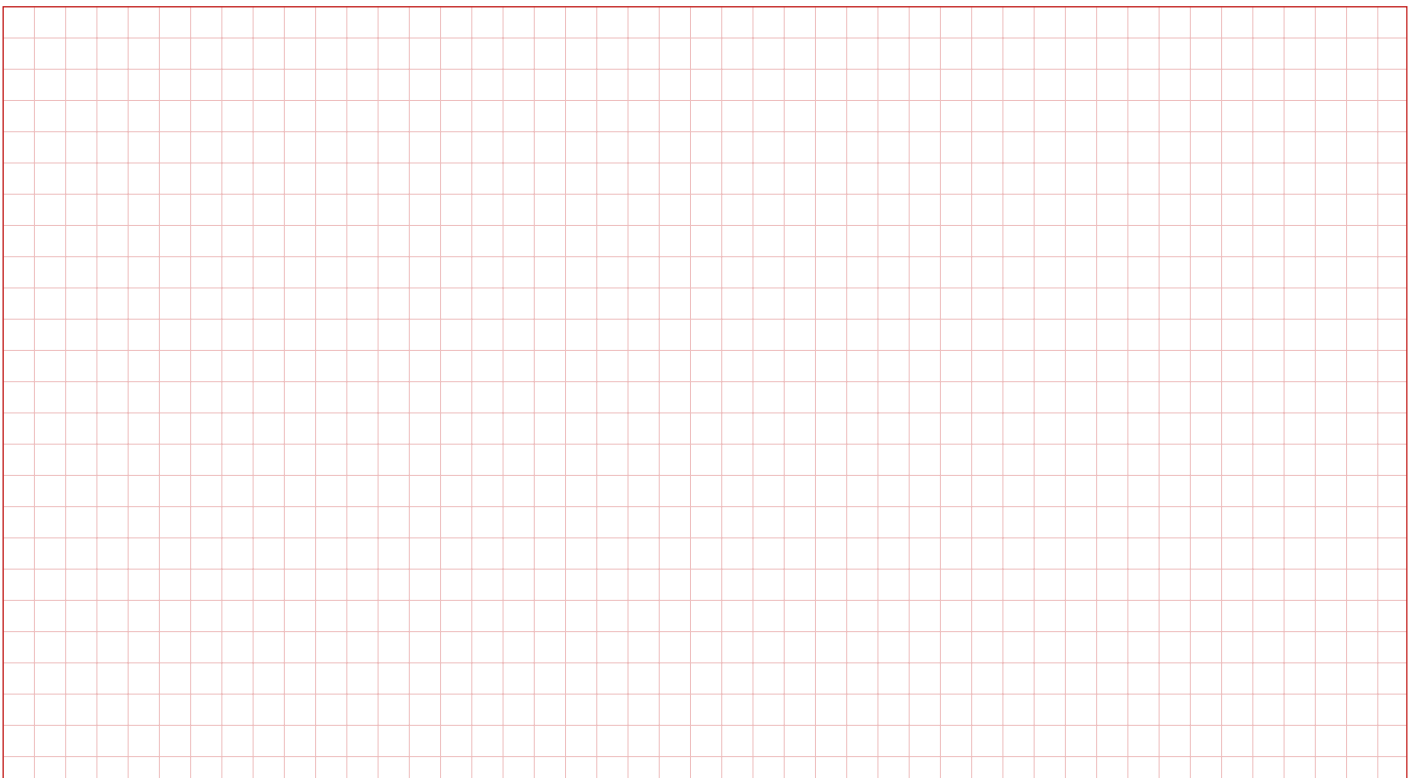

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- Zur Erinnerung: Konstruktoren der **eigenen** Klasse kann man mit **this** aufrufen

```
public Point2D(int x, int y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}
```


```
public Point2D(){  
    this(0,0);  
}
```

- Gleiche Idee: Konstruktor der **Basisklasse** mit **super** aufrufen

```
15 public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y) {  
16     super(name, 1, x, y); // health is 1  
17     this.phrase = phrase;  
18 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Notizen

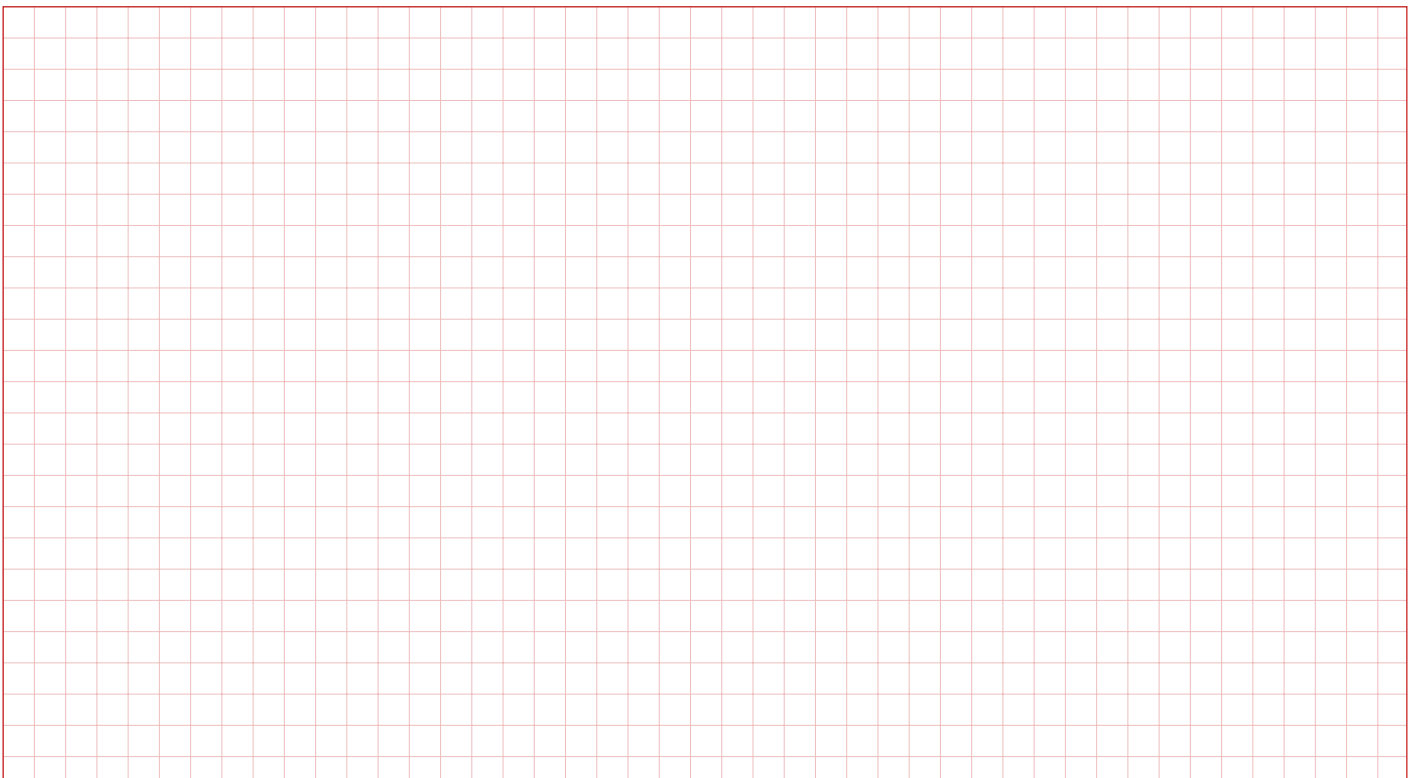

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor
- ▶ **Frage:** Erbt NonPlayerCharacter den Kopier-Konstruktor?
- ▶ **(Leider) nein**

```
var yennefer = new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
var yenneferClone = new NonPlayerCharacter(yennefer); // FEHLER
```


„The constructor is undefined“

- ▶ **Erkenntnis:** Konstruktoren werden **nicht** vererbt
- ▶ **Implementierung**

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){  
23     super(other);  
24     this.phrase = other.getPhrase();  
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Notizen

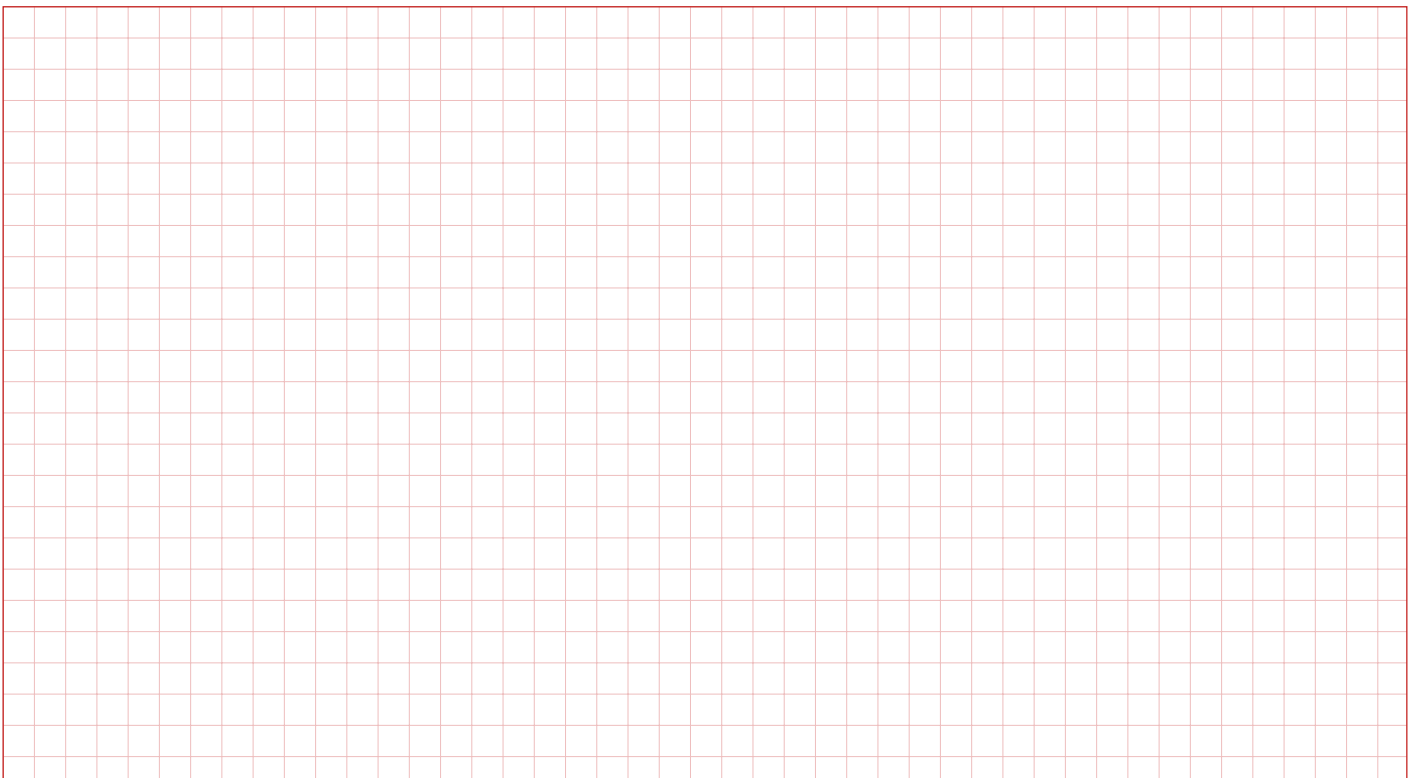


Hinweise zu super

- **Hinweis:** `super`-Konstruktoraufruf muss **erste Anweisung** sein

```
public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){  
    this.phrase = other.getPhrase();  
    super(other); // FEHLER  
}
```

Notizen

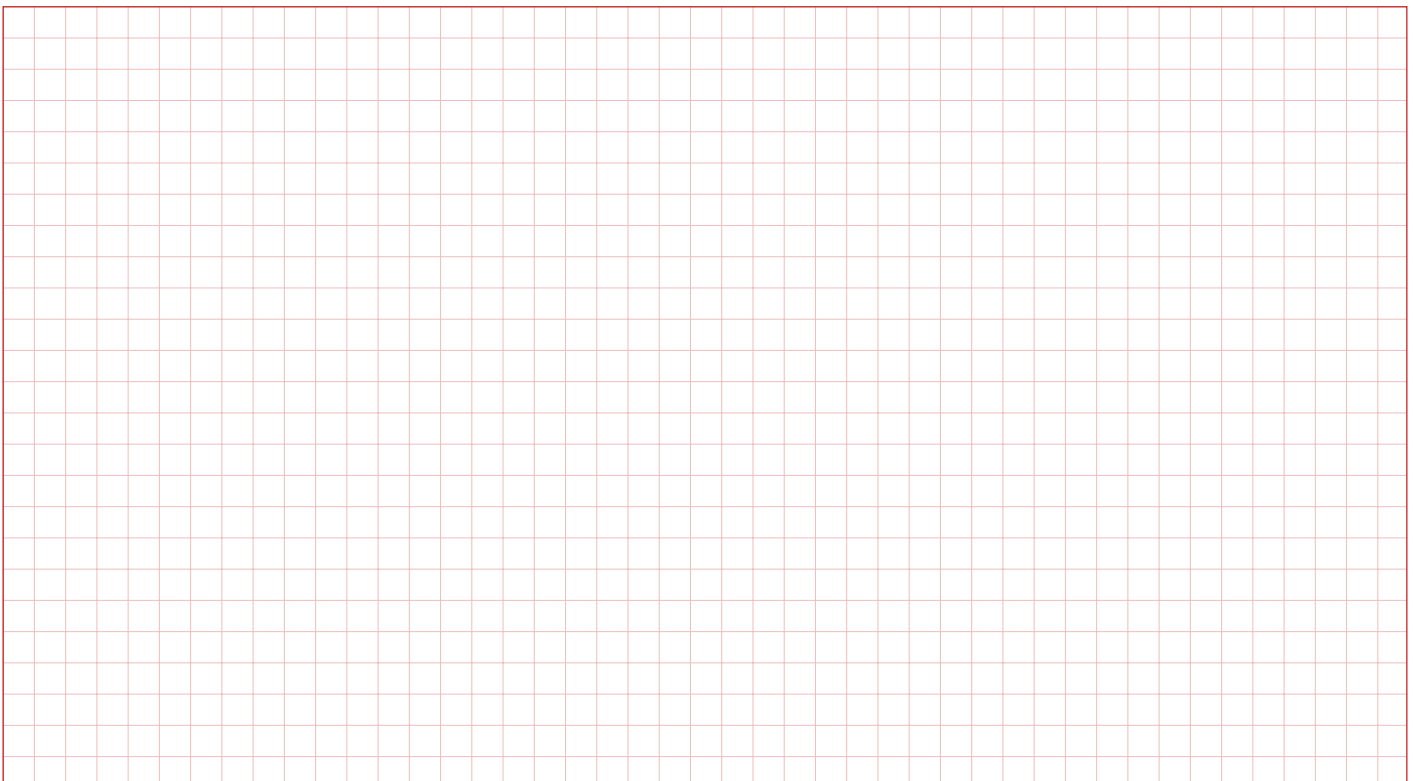


Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von gold, attackPower, defensePower werden übernommen
 - ▶ `Name` ist „Geralt von Riva“
 - ▶ `Health` soll 100 sein
 - ▶ `Position` soll `x=0, y=0` sein
- ▶ Implementierung

```
45 public Player(int gold, int attackPower, int defensePower) {  
46     super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
47     this.gold = gold;  
48     this.attackPower = attackPower;  
49     this.defensePower = defensePower;  
50 }
```

game/Player.java

Notizen

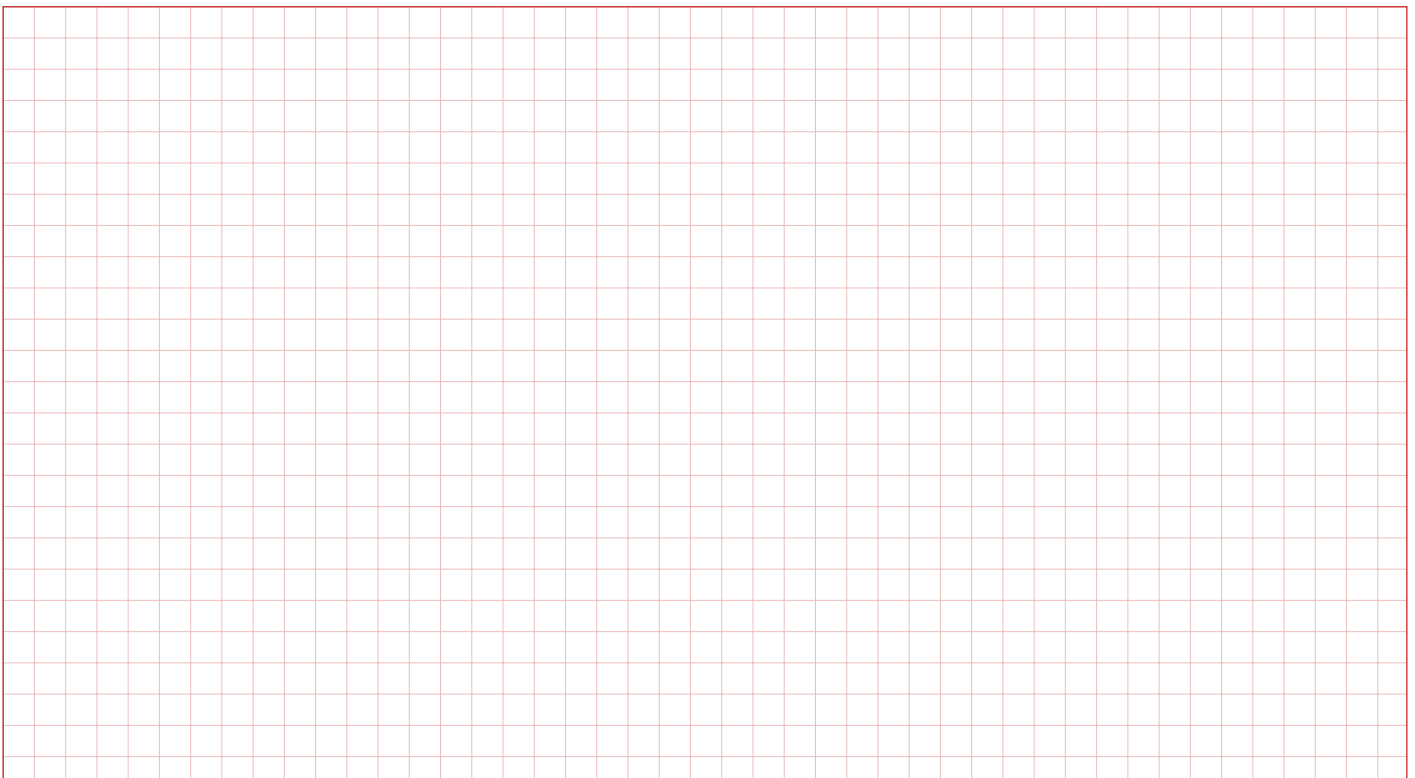

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**

- ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
- ▶ Gold: 0
- ▶ attack/defensePower: 1/1

- ▶ Implementierung:


```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

- ▶ **Konstruktor-Aufrufe**

1. Player() → **this**(0,1,1)
2. Player(0,1,1) → **super**("Geralt von Riva", 100, 0, 0)
3. GameCharacter("Geralt von Riva", 100, 0, 0)

Notizen

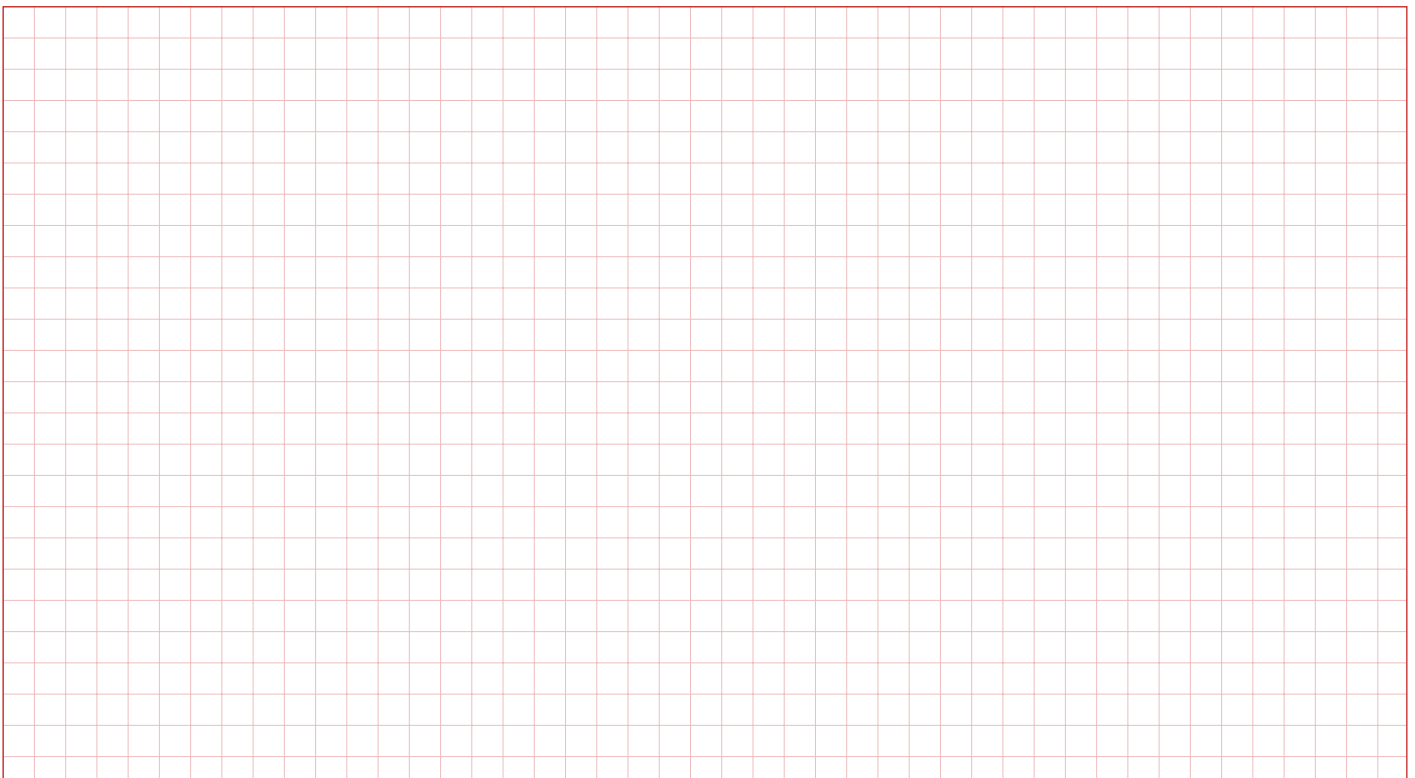

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player


```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ **Fehler:** „No suitable constructor found for GameCharacter(no argument)“ ?
- ▶ **Beobachtung:** Es **fehlt super**
- ▶ **Impliziter** Aufruf von Default-Konstruktor der Basisklasse

```
public Player(Player other){  
    super(); // FEHLER  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ GameCharacter hat aber **keinen** Default-Konstruktor

Notizen

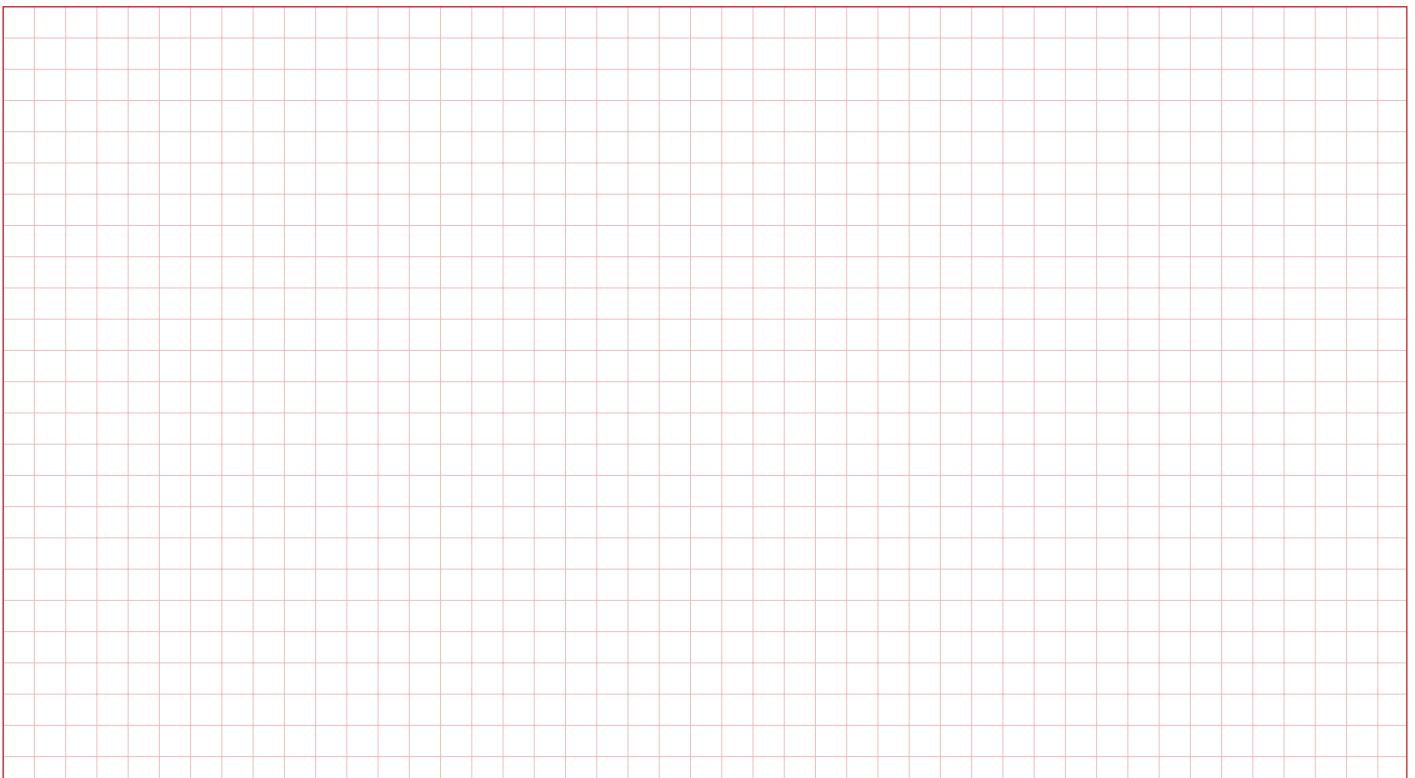

Konstruktoren von Player

- ▶ **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen


```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

- ▶ **Erkenntnisse**

- ▶ Fehlt **super**-Aufruf wird **Default-Konstruktor** aufgerufen
- ▶ Hat Basisklasse **keinen Default-Konstruktor: FEHLER**
- ▶ Es **muss immer** ein Konstruktor der Basisklasse **explizit** oder **implizit** aufgerufen werden

Notizen

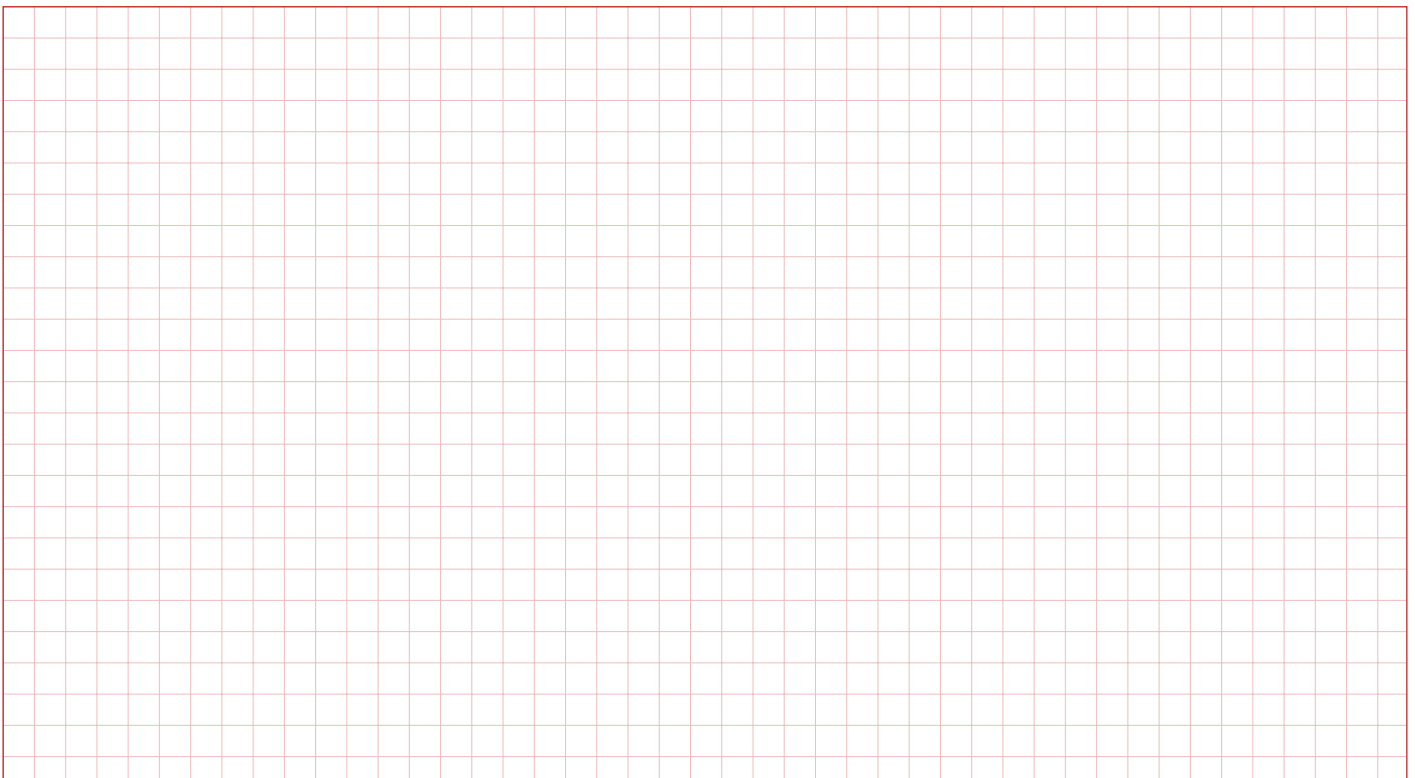

super-this-Konflikt


```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    this(0, 1, 1); // FEHLER  
}
```

- ▶ **this** und **super** müssen **erste Anweisungen** sein
- ▶ **Alternativen:**
 - ▶ Aufruf von **this** mit impliziten Aufruf von **super** (s. oben)
 - ▶ Initialisierung-Methoden statt **this**

```
private initialize(int gold, int attackPower,  
    int defensePower){  
    this.gold = gold;  
    this.attackPower = attackPower;  
    this.defensePower = defensePower;  
}
```

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    initialize(0, 1, 1);  
}
```

Notizen

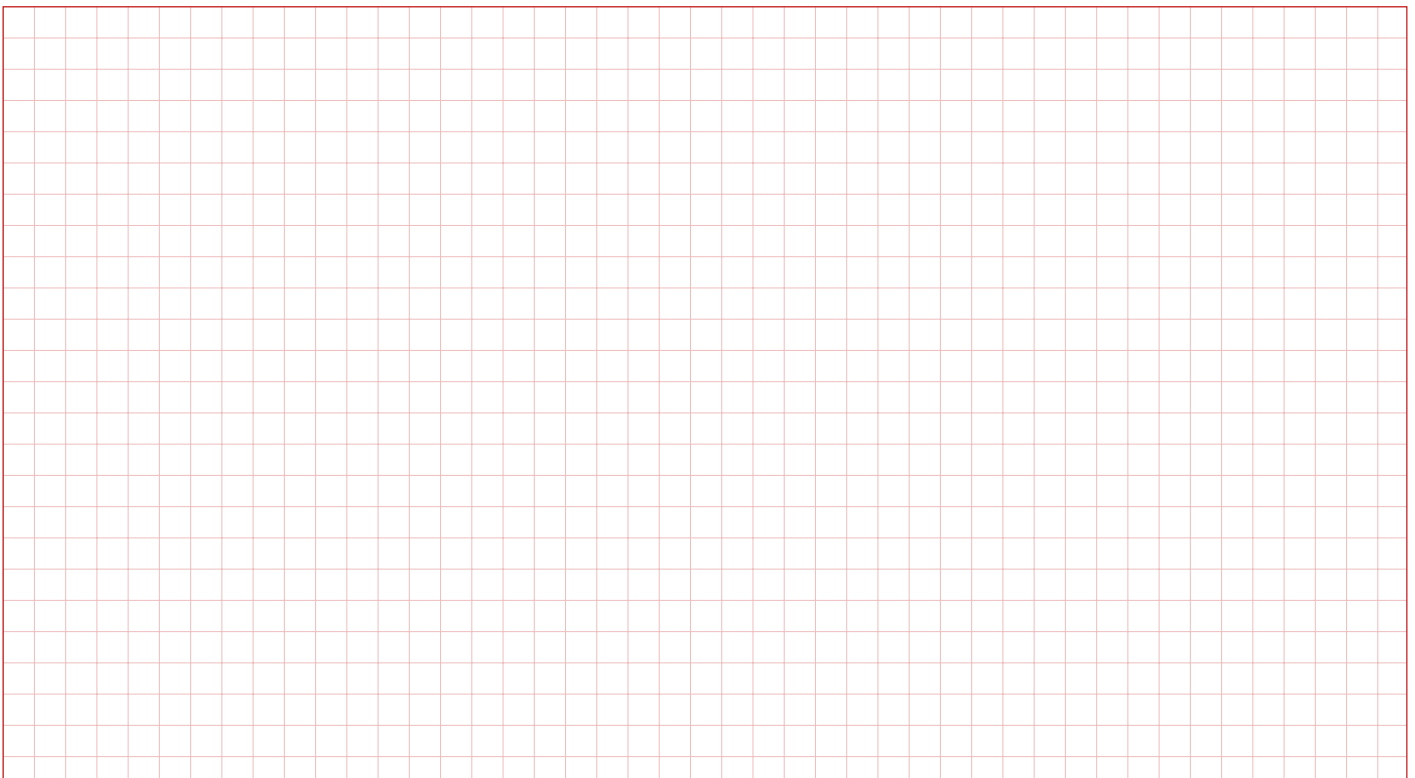

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung


Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Notizen

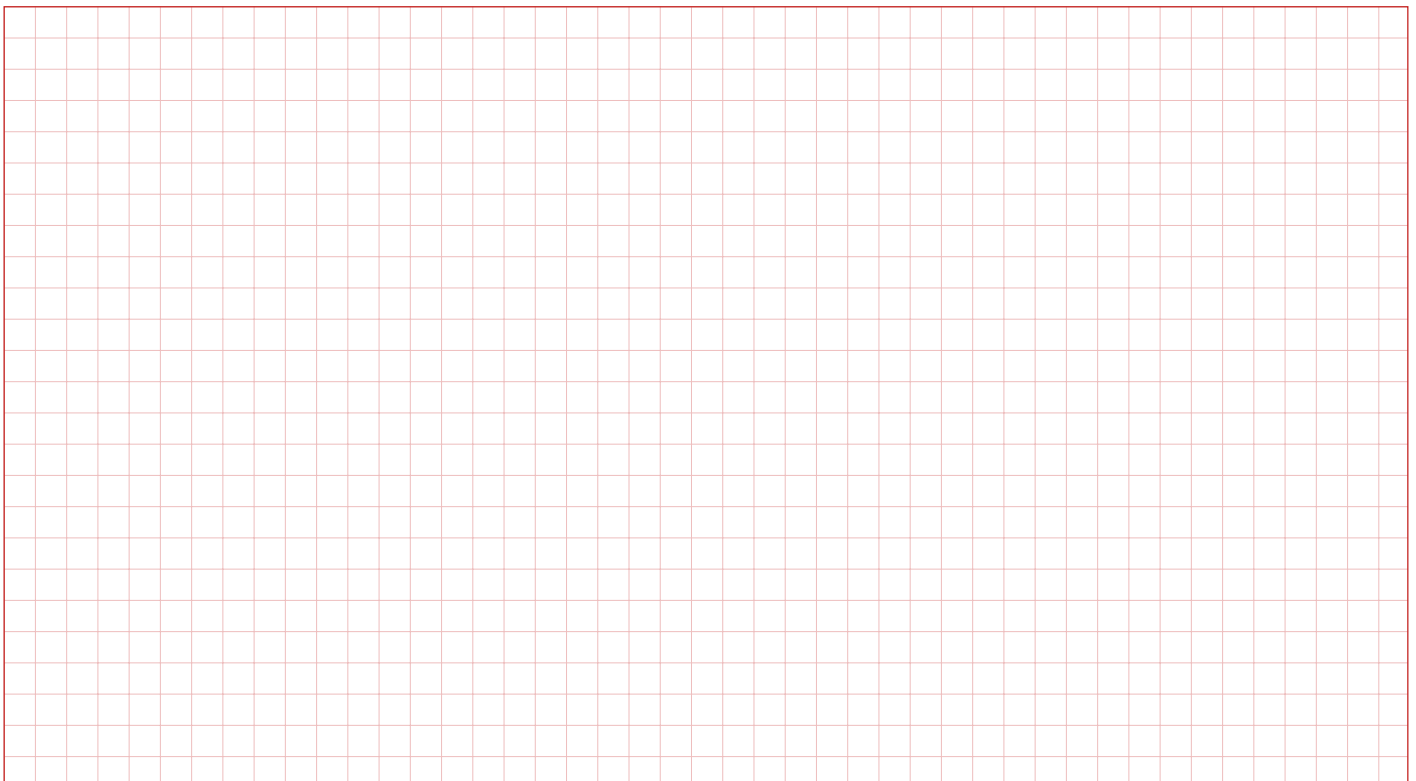

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, with a slightly larger margin at the top for a header.

„ist-ein“-Beziehung

► Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung

- GameCharacter ist ein \sqsubset Object
- Player ist ein GameCharacter
- NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter


► Eigenschaften

- **Transitiv**: Player ist ein \sqsubset Object
- **Reflexiv**: Player ist ein Player
- **Antisymmetrisch**: „es gibt keine Zyklen“, wie


A extends B extends A

► Wir sagen

- Player ist **spezieller** als \sqsubset Object
- \sqsubset Object ist **allgemeiner** als Player
- Player und NonPlayerCharacter sind **inkompatibel**

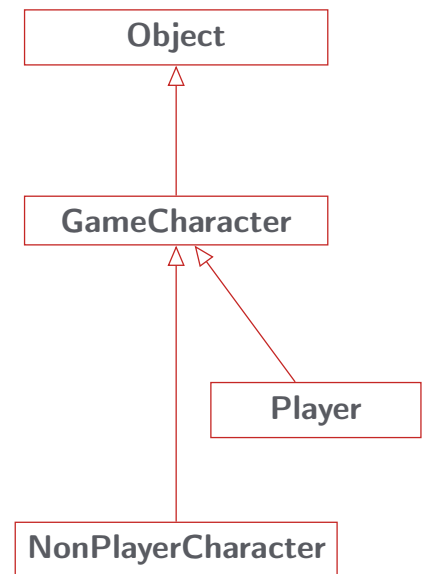


Notizen

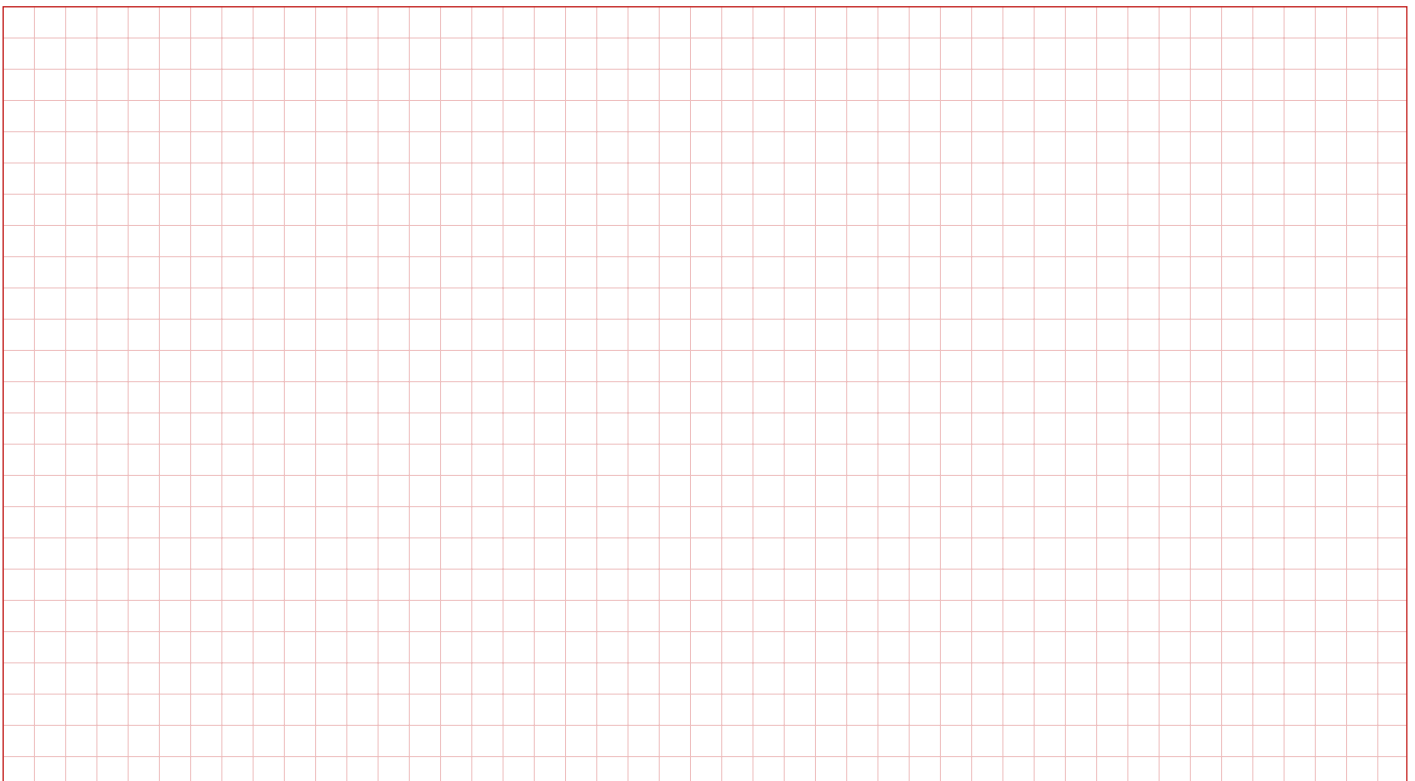

„ist-ein“-Beziehung in Java: Objekt- und Referenztyp


► Beispiel

```
12  runObjectTypeRefExample  
13 GameCharacter character = new Player();  
14 out.printf("character.getName(): %s%n",  
15     character.getName());
```

 CastExamples.java

```
character.getName(): Geralt von Riva
```

Notizen

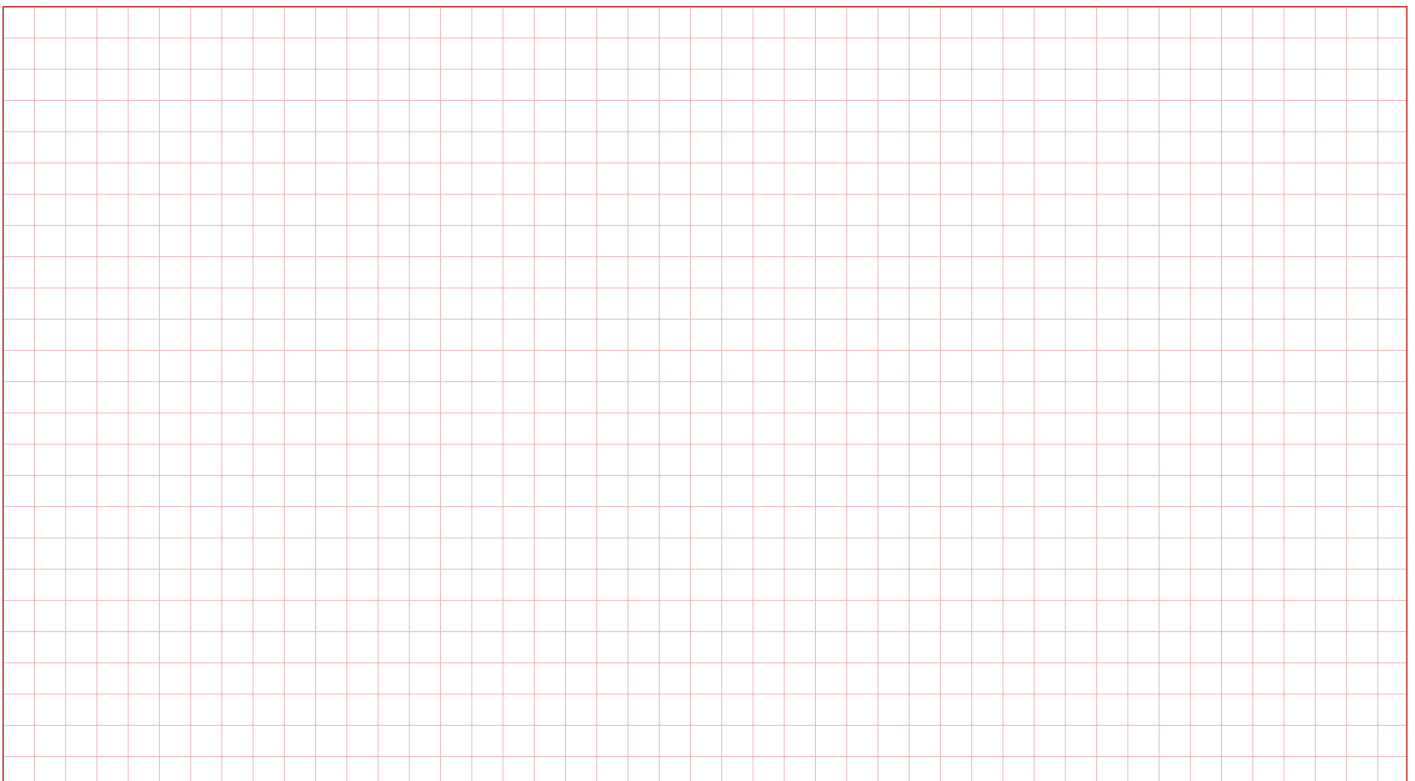

Objekt- und Referenztyp


► Situation im Beispiel



► Referenztyp vs. Objekttyp

	Typ von	Beispiel
Referenztyp	Referenzvariable	GameCharacter
Objekttyp	Objekt	Player

Notizen

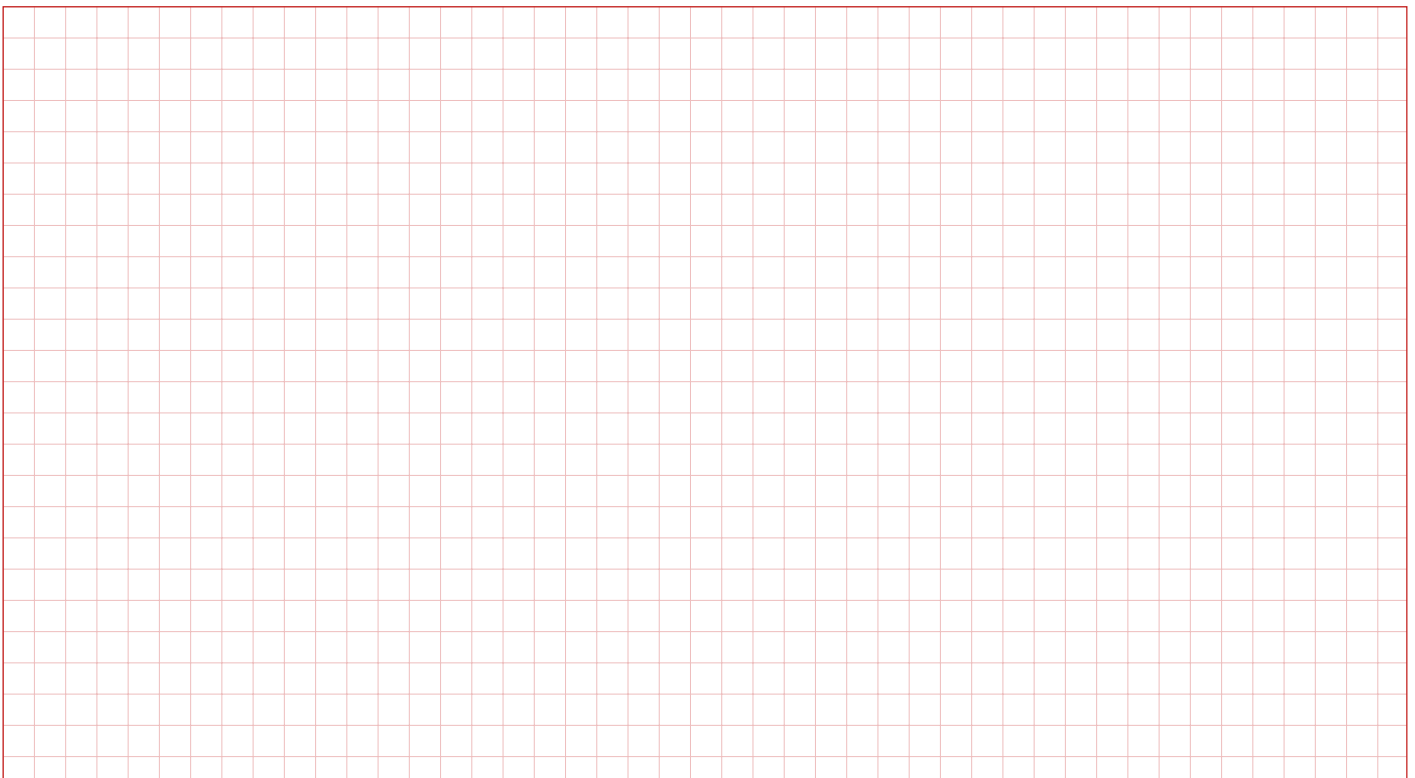

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of light gray lines, intended for handwritten notes. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of small squares.

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung


- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist (X=Y möglich)
- ▶ Beispiel


```
21 Player player = new Player();  
22 GameCharacter character = player;  
23 Object object = character;
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist allgemeiner als Player
- ▶  Object ist allgemeiner als GameCharacter
- ▶ Java führt einen **impliziten widening Cast** durch

```
GameCharacter character = (GameCharacter) player;
```

Notizen

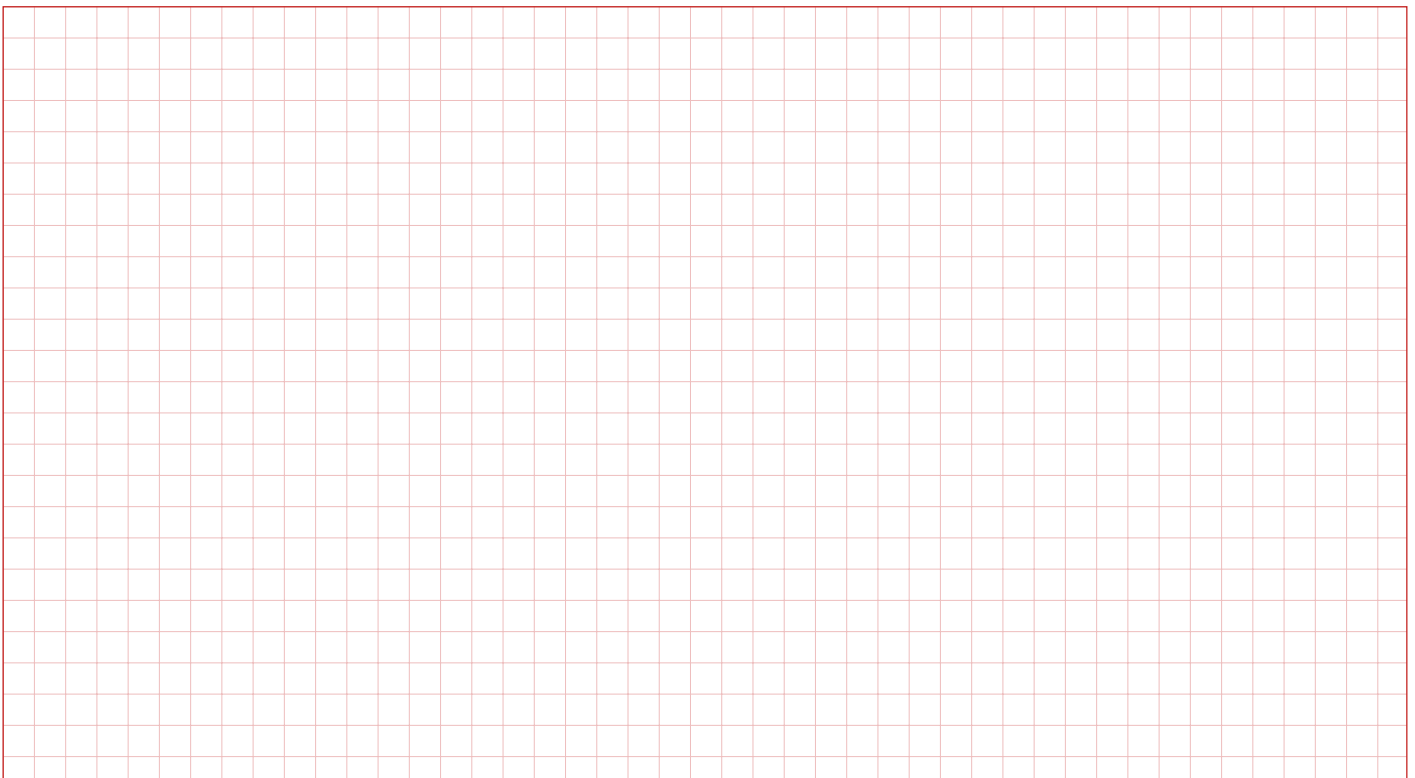

Impliziter Cast allgemein

► Substitutionsprinzip

- Ist X **allgemeiner** als Y so...
- kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
- wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

► Beispiel

```
28 public static void printName(GameCharacter character) {  
29     out.printf("Name: %s\n", character.getName());  
30 }
```

CastExamples.java


35 runPrintNameExample

```
36 Player player = new Player();  
37 printName(player);
```

CastExamples.java

- GameCharacter ist **allgemeiner** als Player
- player kann im Aufruf von printName verwendet werden
- Widening Cast erfolgt **implizit**

Notizen

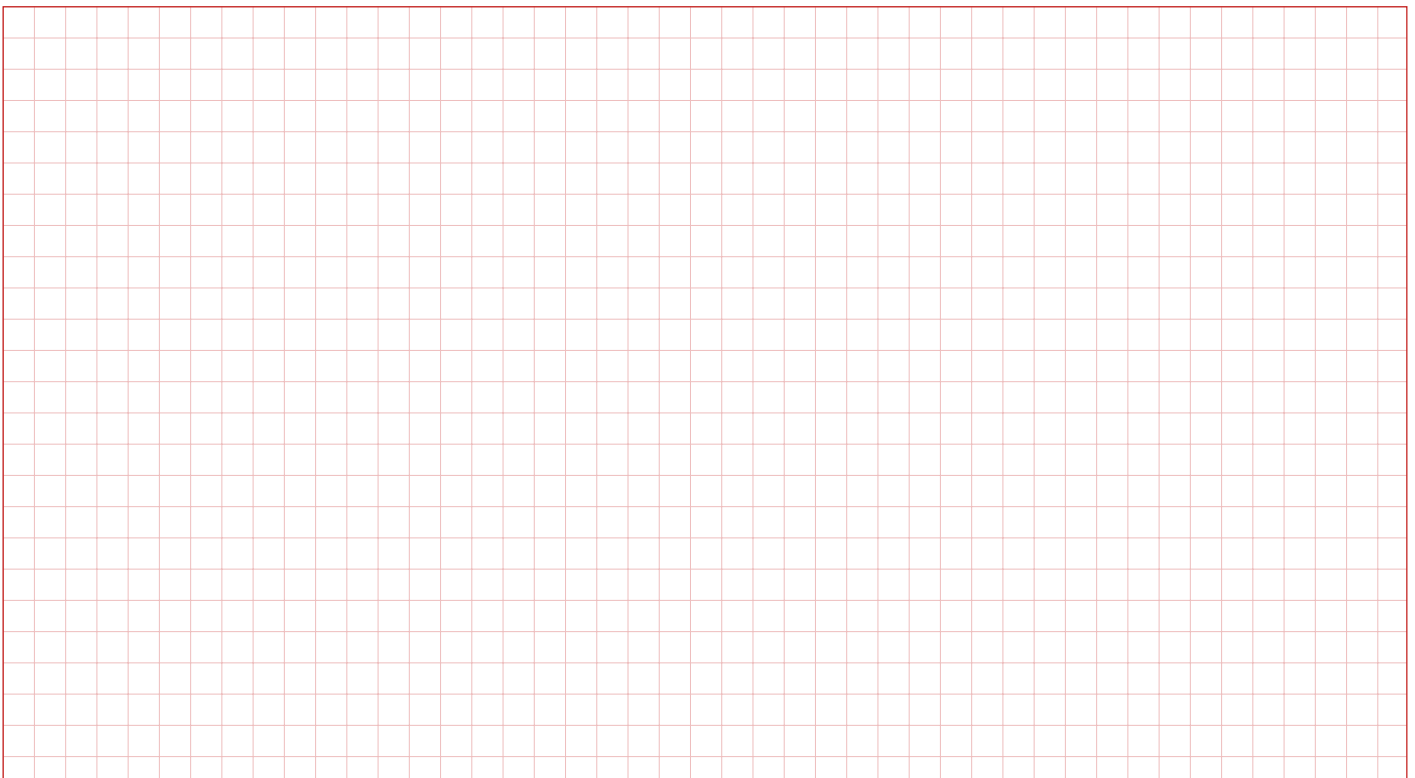

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares and covers most of the lower half of the page.

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom widening Cast: narrowing Cast


- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ **Problem:**
 - ▶ printName erwartet GameCharacter
 - ▶ GameCharacter ist **spezieller** als ↗ Object
 - ▶ **Narrowing Cast** nötig

Notizen

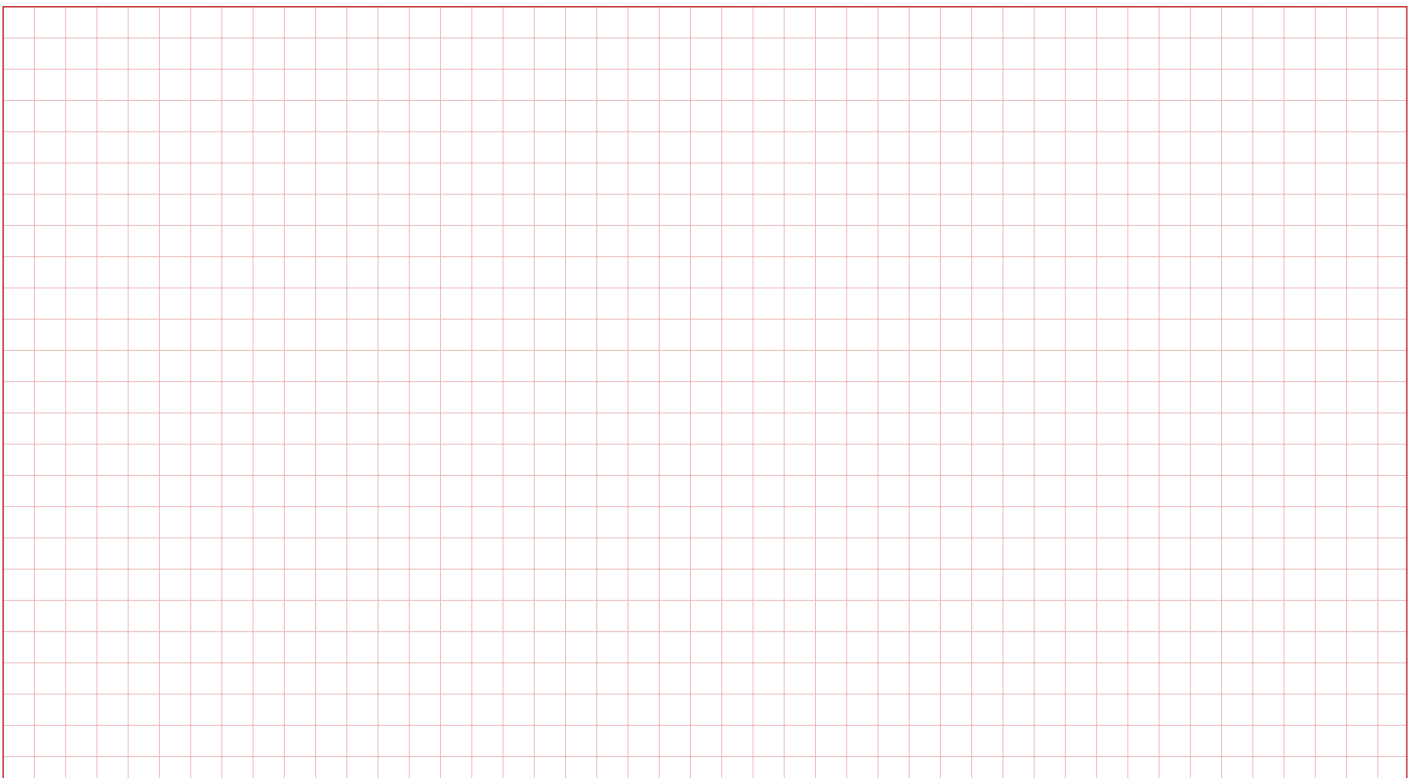

Cast-Operator für Referenztypen

► Cast-Operator (siehe Kapitel zu Operatoren)

► Bisher für **primitive Type**

```
int i = 42;  
byte b = (int) i;
```


Narrowing Cast from „größeren zum kleineren Typen“

► Jetzt Cast-Operator auf **Referenztypen**

```
X x = (X) y;
```


Narrowing Cast von Referenztyp von y auf Typ X

► Beispiel


```
46  runNarrowingCastExample  
47 Object object = new Player(); // widening  
48 printName((GameCharacter) object); // narrowing
```

 CastExamples.java

Notizen

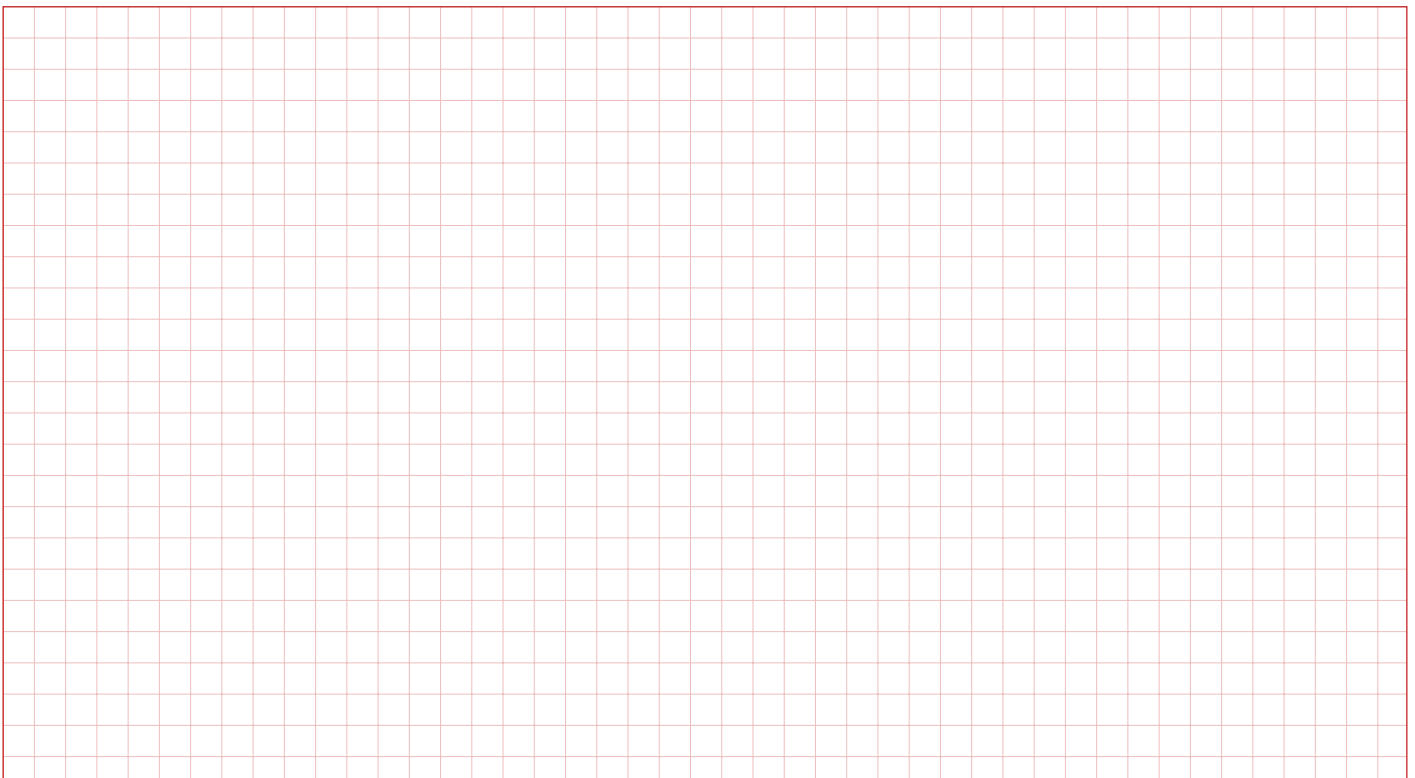


Narrowing Cast: Beispiel

```
54  runNarrowingCastExample2
55 Object object = new NonPlayerCharacter(
56     "Yennefer", "...", 0, 0);
58 // narrowing casts
59 GameCharacter character = (GameCharacter) object;
60 NonPlayerCharacter npc = (NonPlayerCharacter) object;
62 out.printf("object.hashCode(): %d\n", object.hashCode());
63 out.printf("character.getName(): %s\n", character.getName());
64 out.printf("npc.talk(): %s\n", npc.talk());
```

 CastExamples.java

```
object.hashCode(): 1183374741
character.getName(): Yennefer
npc.talk(): Hello, my name is Yennefer! ...
```

Notizen

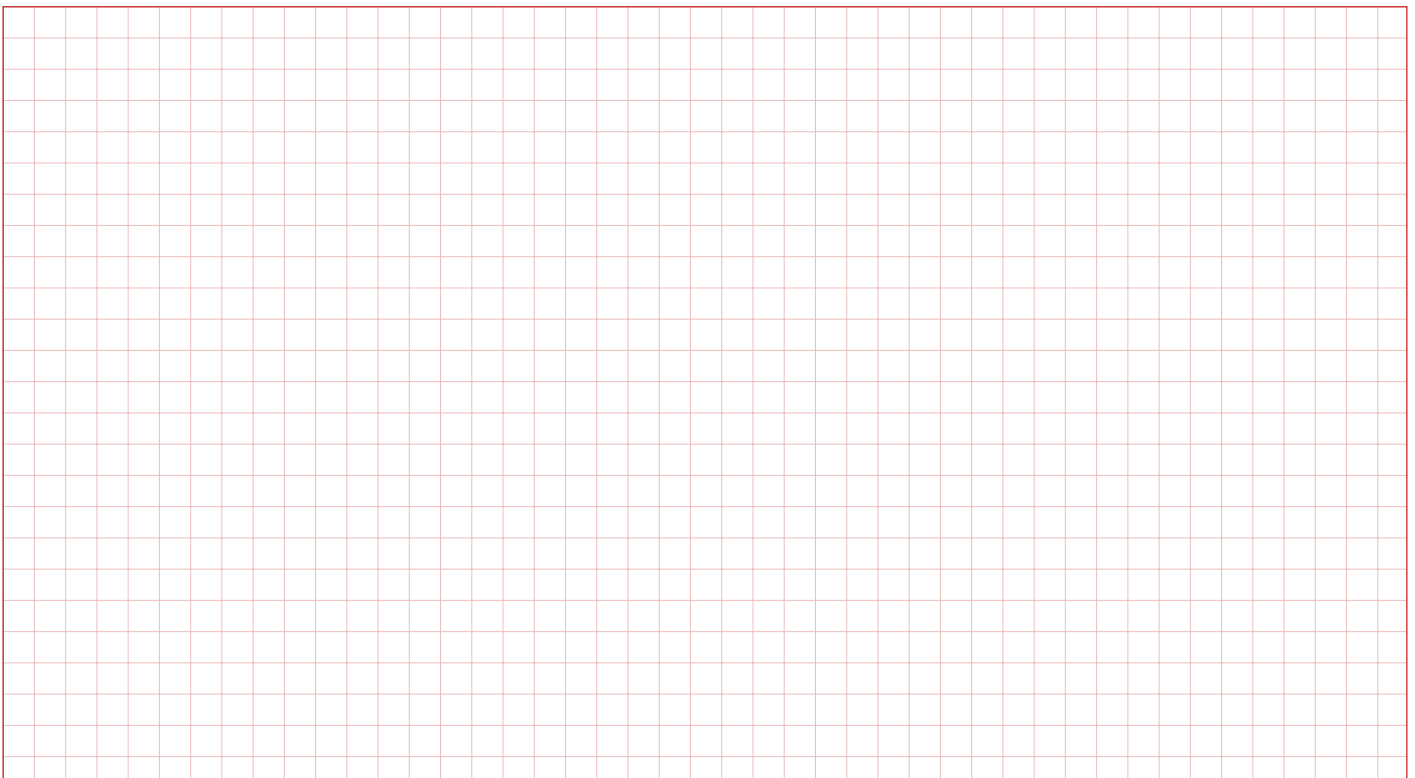

Ungültiger Narrowing Cast


- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ Grund
 - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**
 - ▶ Narrowing Cast **kann schiefgehen**

```
String s = "I'm a GameCharacter, I swear!";  
printName((GameCharacter) s); // FEHLER
```

„Incompatible types: String cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ ↗ **String** und **GameCharacter** sind **inkompatibel**
- ▶ **Compiler** kann hier auf Inkompatibilität prüfen
- ▶ Aber das ist **nicht immer** möglich

Notizen

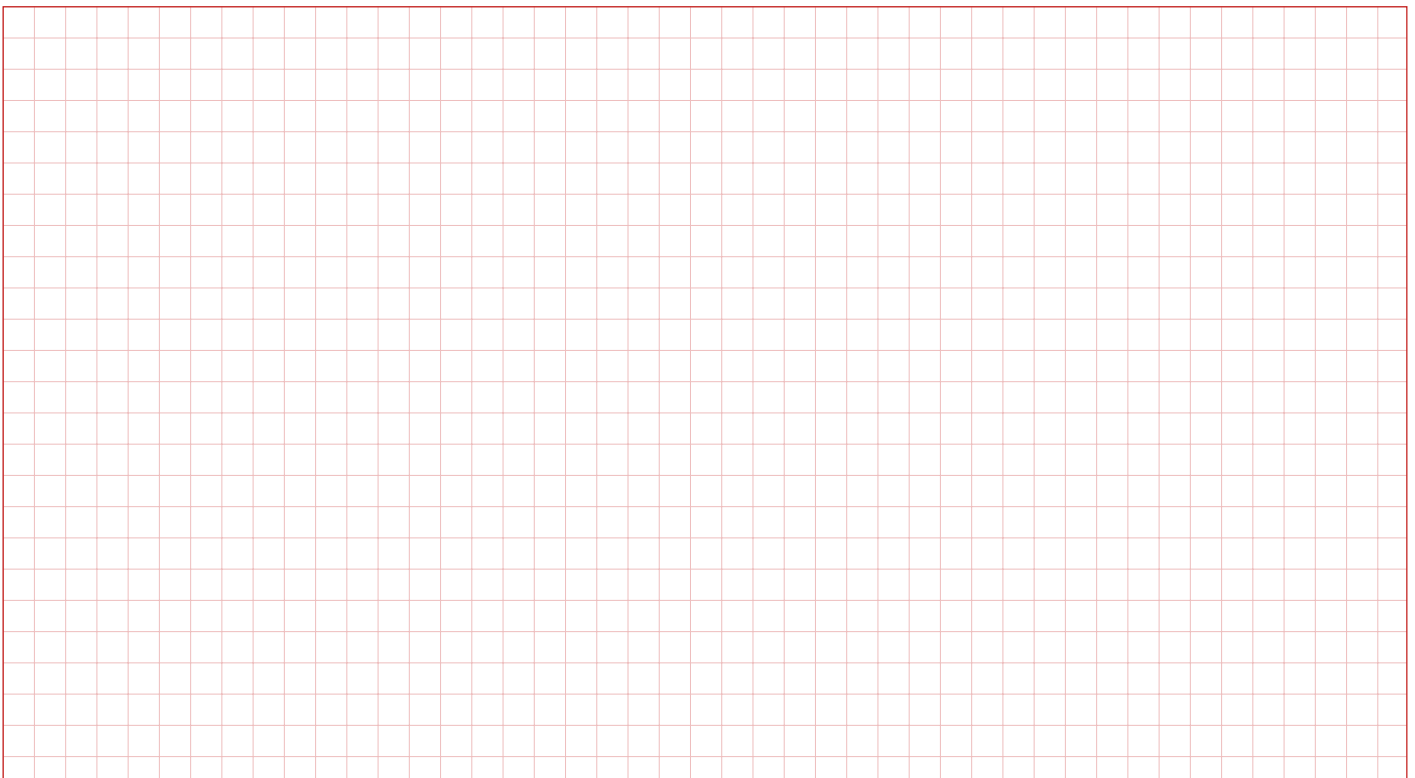

Narrowing Cast


► Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(  
70     GameCharacter character) {  
72     NonPlayerCharacter npc =  
73         (NonPlayerCharacter) character;  
75     out.printf("%s: %s%n",  
76         character.getName(), npc.talk());  
77 }
```

CastExamples.java

- Narrowing Cast von GameCharacter auf NonPlayerCharacter
- Der Cast **kann** gutgehen
- ...muss aber nicht
- Zur Übersetzungszeit **nicht überprüfbar** ob gültig oder nicht

Notizen

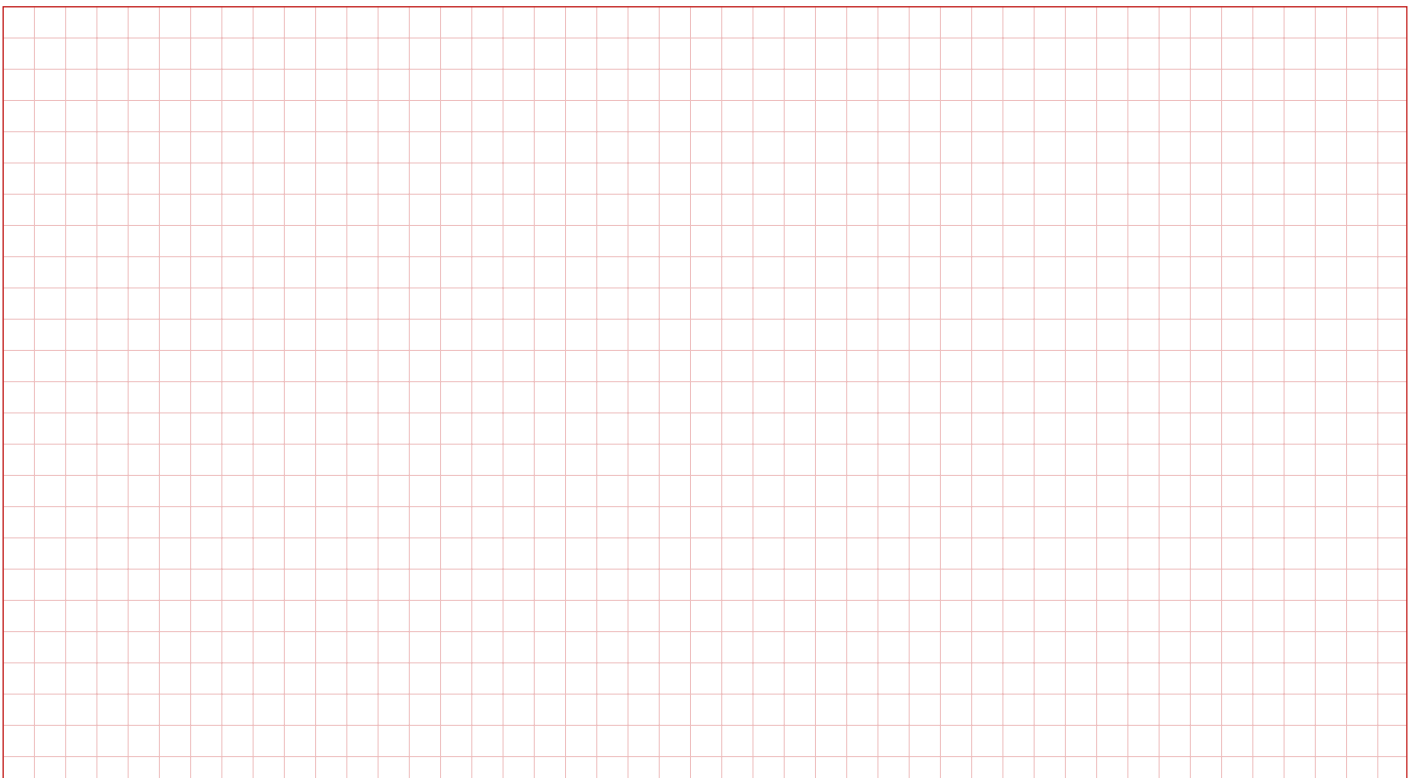

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung


Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException


instanceof-Operator

Notizen

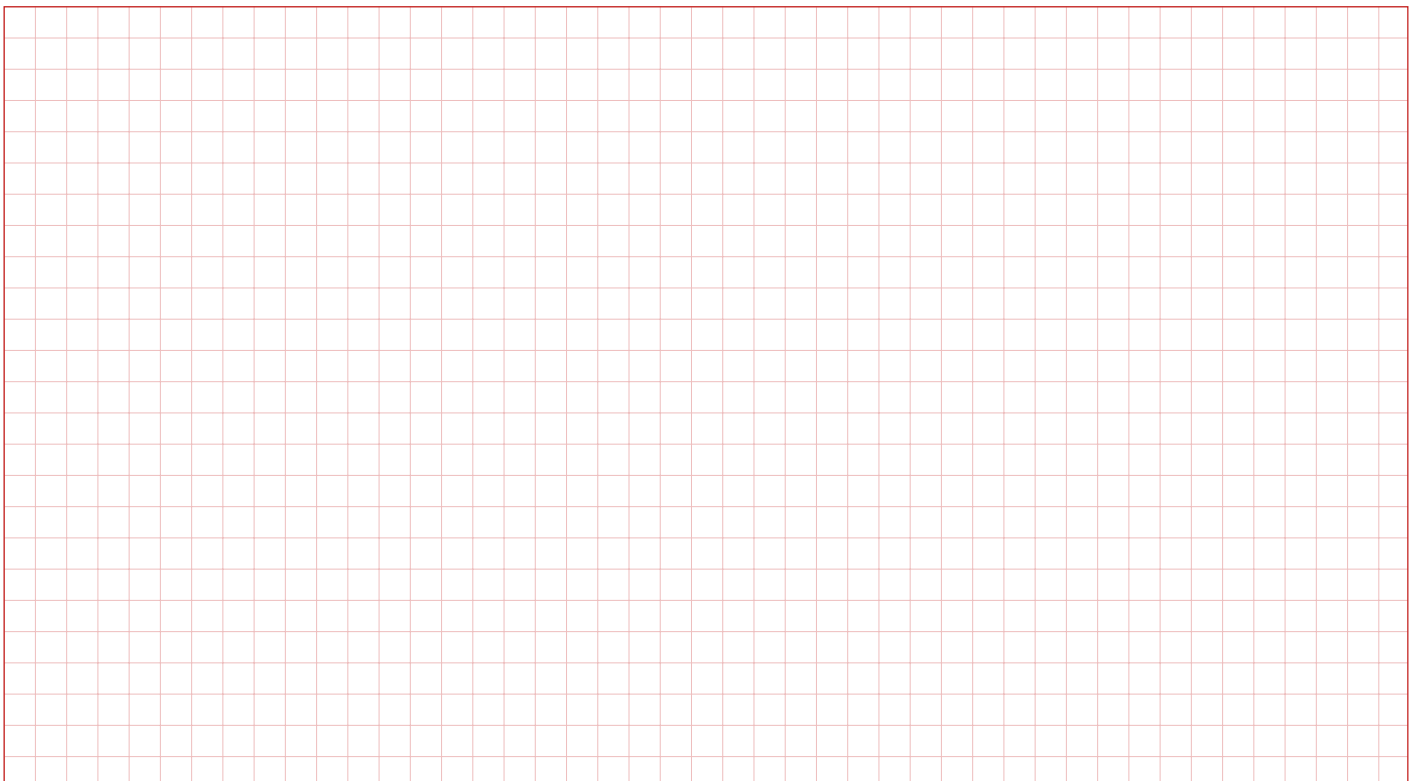

ClassCastException

- ▶ Aufruf von letNPCTalk


```
83  runInvalidNarrowingCastExample  
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(  
85     "Yennefer", "...", 0, 0);  
86 letNPCTalk(yennefer);  
88 Player player = new Player();  
89 letNPCTalk(player);
```

 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...  
ClassCastException
```

- ▶ „Player cannot be cast to class NonPlayerCharacter“
- ▶ Erster Aufruf funktioniert
- ▶ Zweiter Aufruf schlägt beim narrowing Cast fehl
- ▶ Java prüft zur **Laufzeit** ob Objekttyp des Parameters mit NonPlayerCharacter kompatibel ist

Notizen

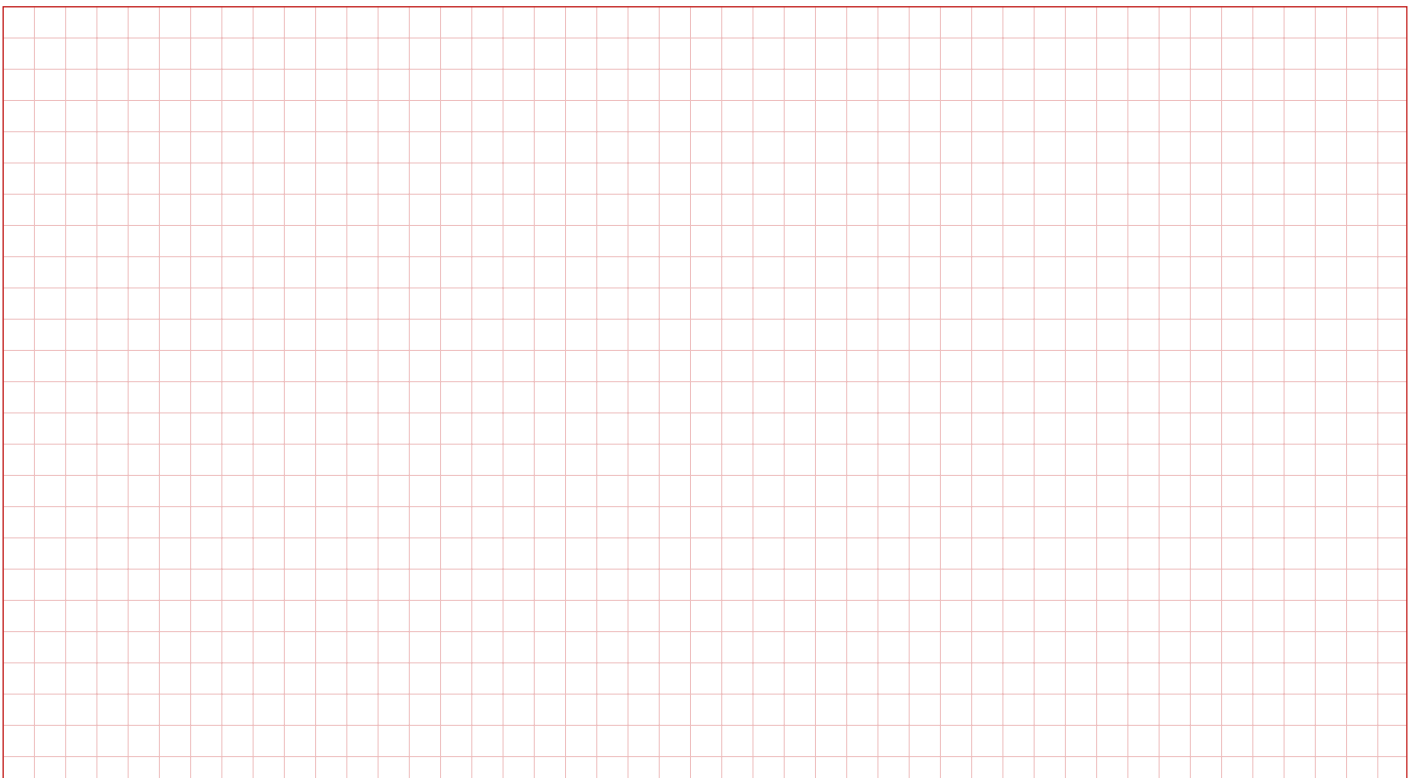

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung


Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Notizen

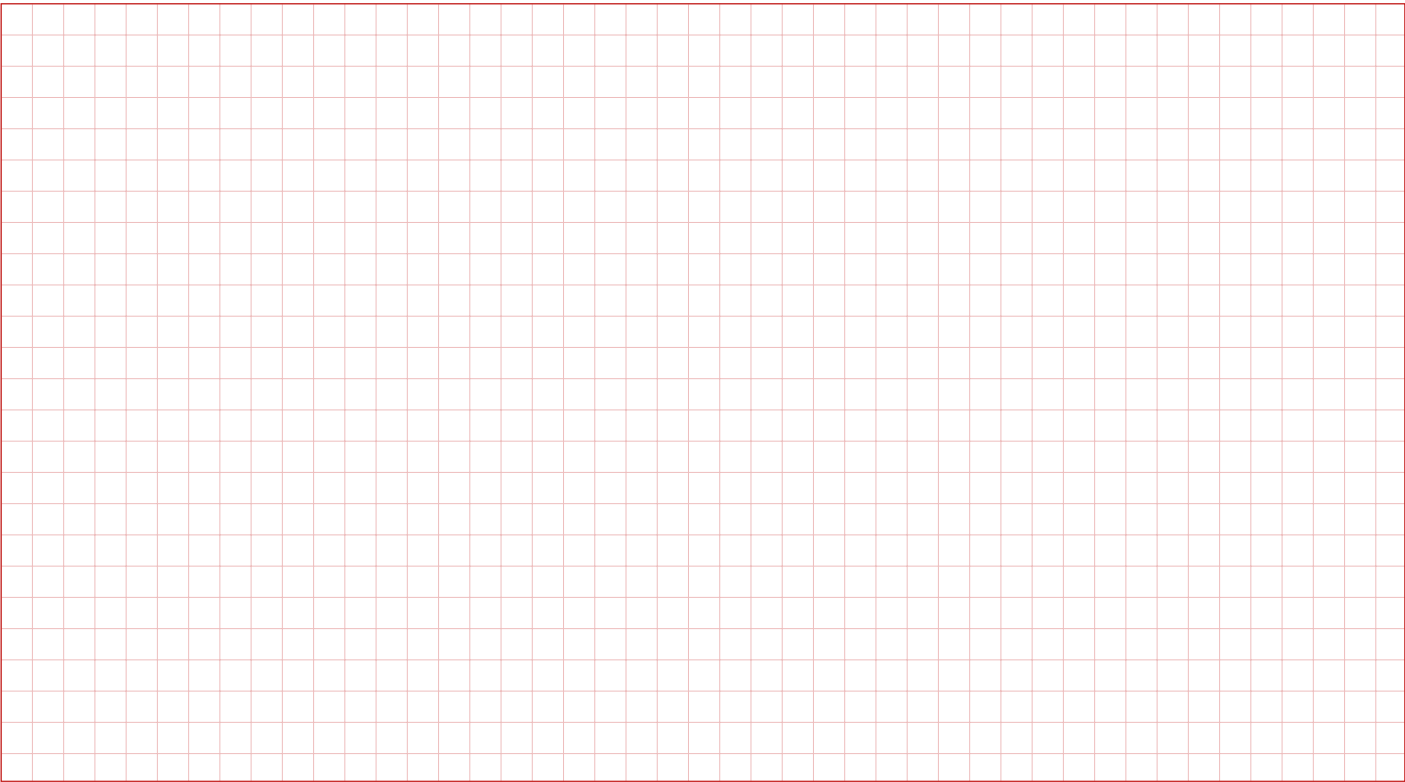

instanceof-Operator


- ▶ **instanceof**-Operator — siehe auch Kapitel zu **Operatoren**

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ **Rückgabewert: boolean**
 - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
 - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T
 - ▶ **false** wenn Objekttyp von obj **inkompatibel** zu T
 - ▶ **false** wenn obj == **null**
 - ▶ (Wenn T **interface**: **true** wenn Objekttyp von obj T implementiert; später)
- ▶ Liefert **instanceof true**, erzeugt Cast **garantiert keinen Fehler**

```
if (character instanceof NonPlayerCharacter){  
    // funktioniert garantiert  
    NonPlayerCharacter npc =  
        (NonPlayerCharacter) character;  
    /* ... */  
}
```

Notizen

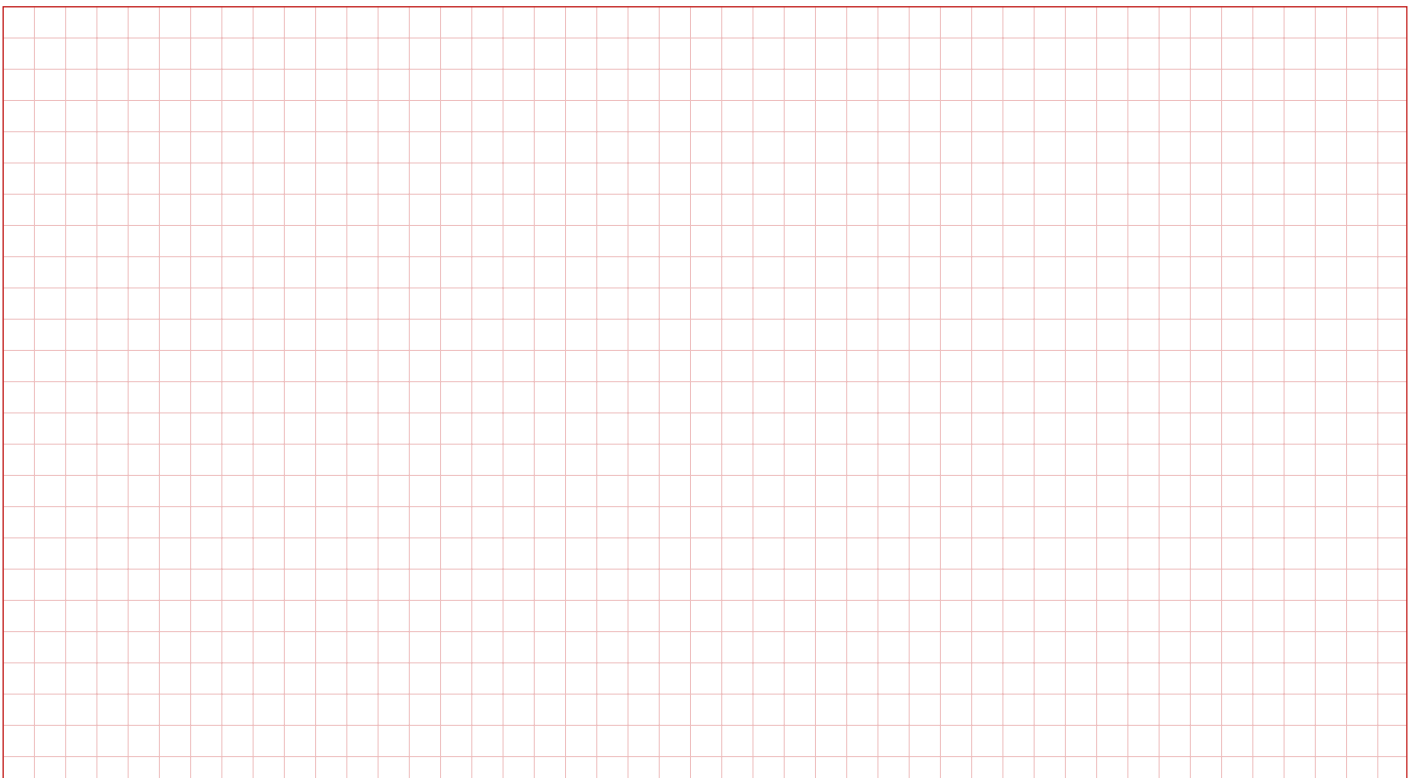


instanceof-Example I

printInfo gibt je nach Typ Informationen aus

```
94 public static void printInfo(Object obj) {  
95     if (obj instanceof Player){  
96         Player player = (Player) obj;  
97         out.printf("Player: gold=%d\n", player.getGold());  
98     } else  
99         out.println("Kein Player");  
100  
101     if (obj instanceof NonPlayerCharacter){  
102         NonPlayerCharacter npc = (NonPlayerCharacter) obj;  
103         out.printf("NonPlayerCharacter: phrase=%s\n", npc.getPhrase());  
104     } else  
105         out.println("Kein NonPlayerCharacter");  
106  
107     if (obj instanceof GameCharacter){  
108         GameCharacter character = (GameCharacter) obj;  
109         out.printf("GameCharacter: name=%s\n", character.getName());  
110     } else  
111         out.println("Kein GameCharacter");  
112 }
```

Notizen

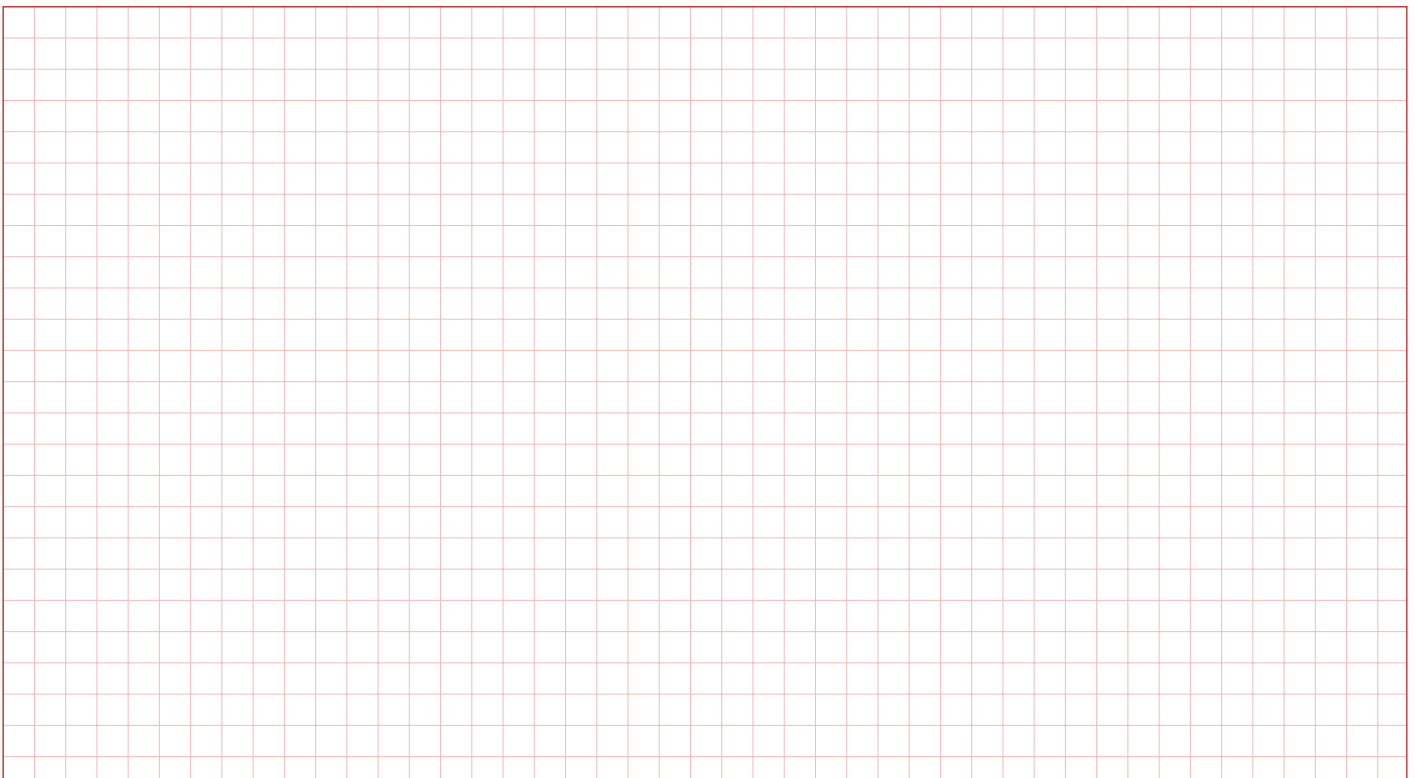


instanceof-Example II

```
113     out.println("Kein GameCharacter");  
115 }
```


CastExamples.java

Notizen

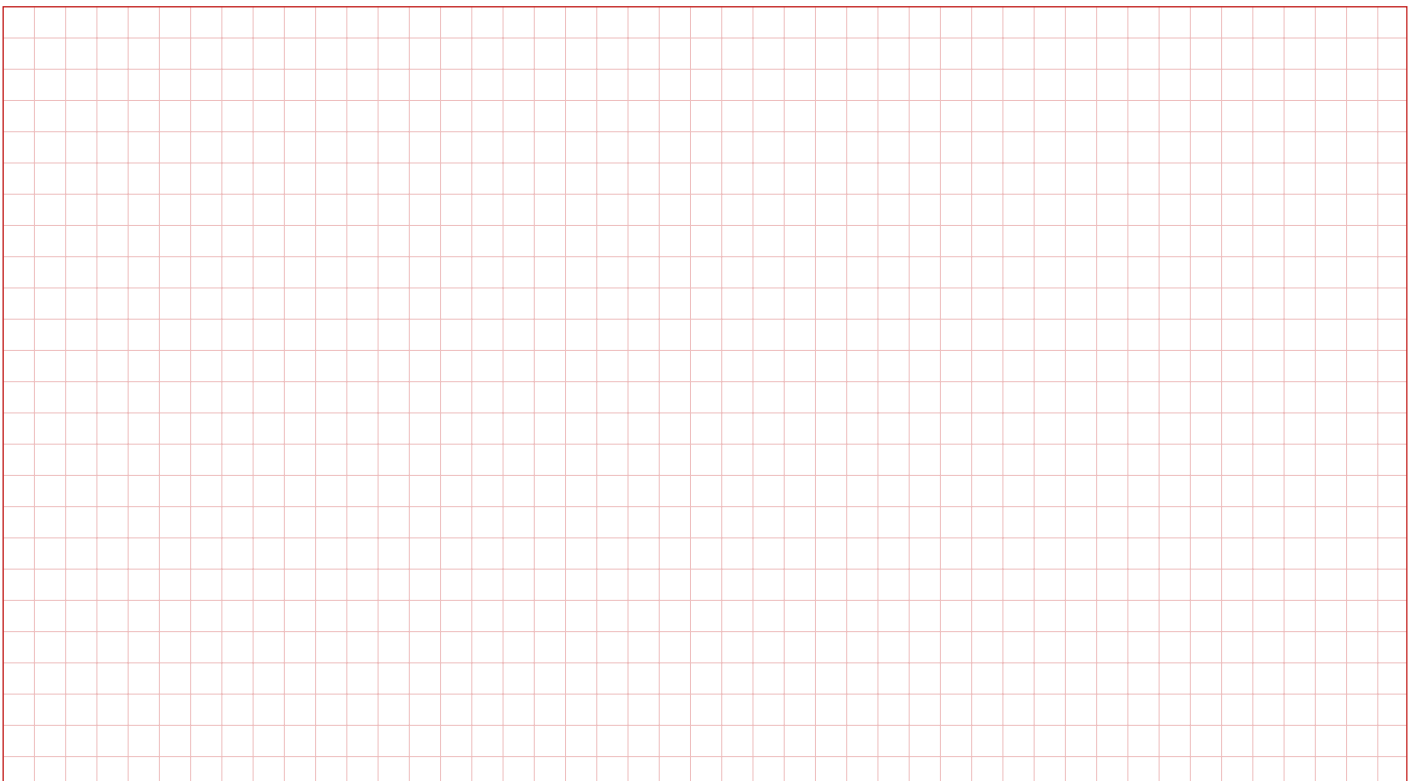


instanceof-Example

- Aufruf von `printInfo` mit `Player`, `NonPlayerCharacter`, [↗ String](#)

```
121  runInstanceof00PExample
122 Player player = new Player();
123 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
124     "Yennefer", "...", 0, 0);
125 String s = "Toss a coin to the witcher...";
127 out.println("printInfo(player)");
128 printInfo(player);
129 out.println();
131 out.println("printInfo(yennefer)");
132 printInfo(yennefer);
133 out.println();
135 out.println("printInfo(s)");
136 printInfo(s);
```

 CastExamples.java

Notizen

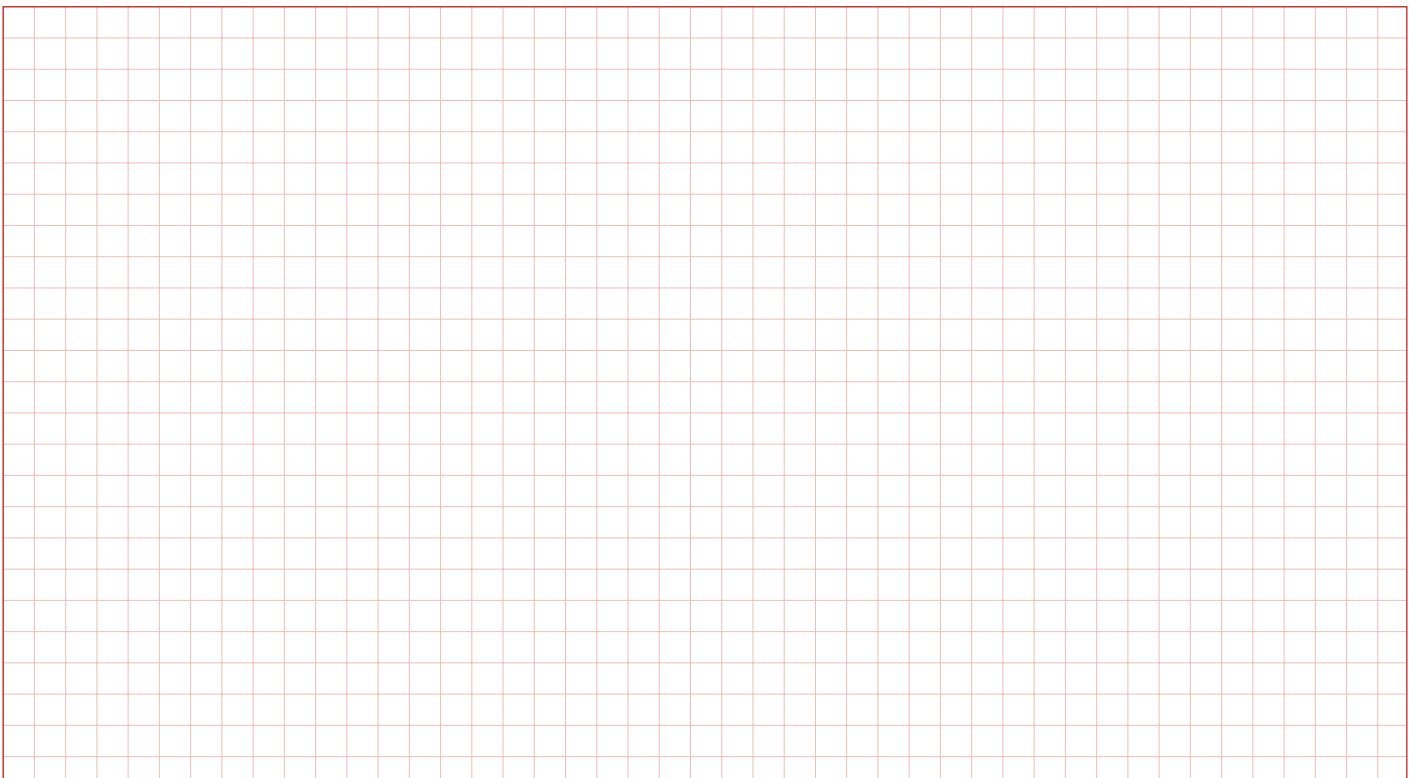


instanceof-Example

```
printInfo(player)
Player: gold=0
Kein NonPlayerCharacter
GameCharacter: name=Gerald von Riva

printInfo(yennefer)
Kein Player
NonPlayerCharacter: phrase=...
GameCharacter: name=Yennefer

printInfo(s)
Kein Player
Kein NonPlayerCharacter
Kein GameCharacter
```

Notizen

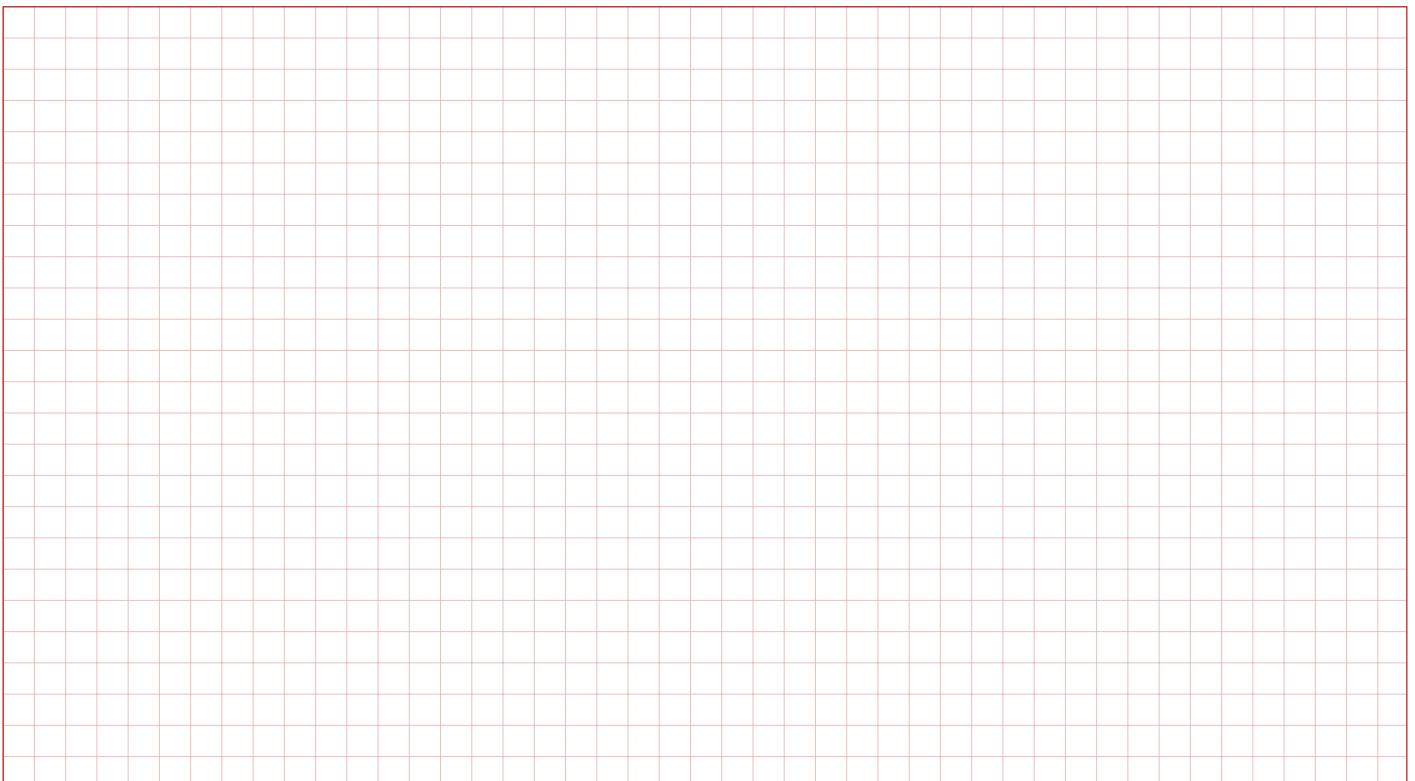

Inhalt

Vererbung


- Überschreiben von Methoden

 - Überschreiben anhand vom Beispiel

 - Signaturen überschriebener Methoden

 - Kovarianz

Notizen

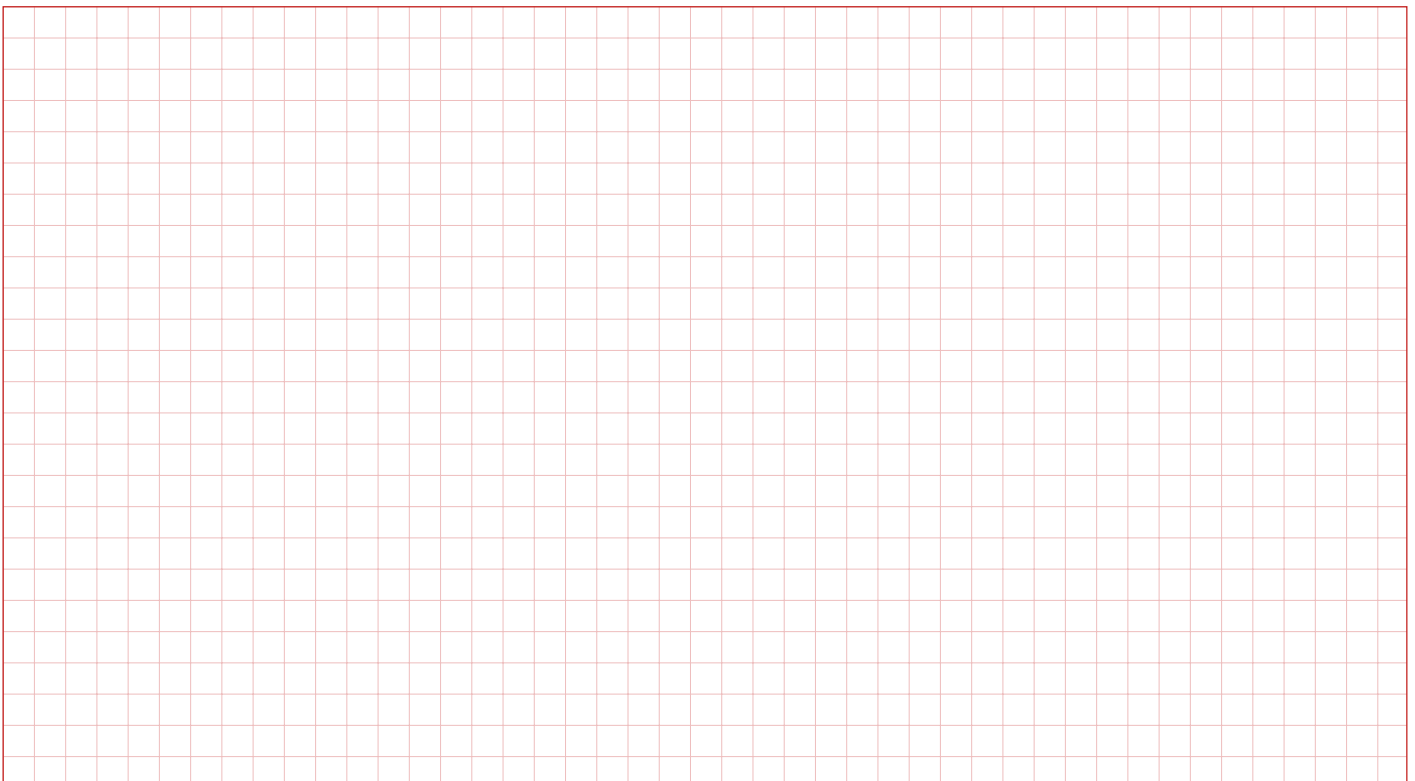

Inhalt

Vererbung

- Überschreiben von Methoden
 - Überschreiben anhand vom Beispiel
 - Signaturen überschriebener Methoden
 - Kovarianz

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, approximately 20 columns wide and 30 rows high.

Erweiterung des Beispiels

► Items: Gegenstände

Item
– name : String
– value : int
+ getName(): String
+ getValue(): int
+ use(player : Player)

► **name**: Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“

► **value**: Wert des Gegenstands in Gold

► **use**: Benutze Gegenstand


► Implementierung `game/Item.java`

► Methode use

```
41 public void use(Player player) {  
42     System.out.printf("%s uses %s\n",  
43         player.getName(), name);  
44 }
```


`game/Item.java`

Notizen

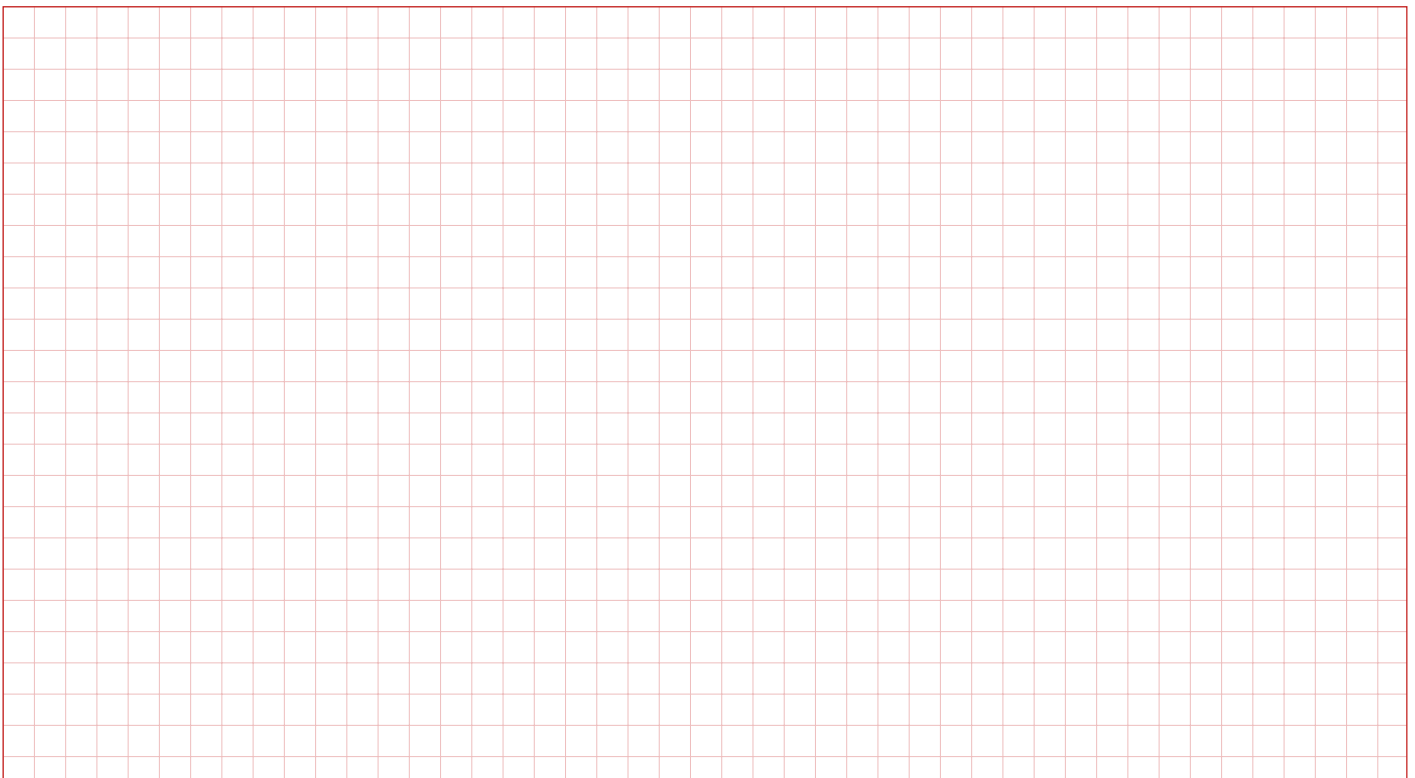


Erweiterung des Beispiels

- ▶ Zaubertränke
 - ▶ **HealthPotion**: Heilen des Spieler
 - ▶ **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

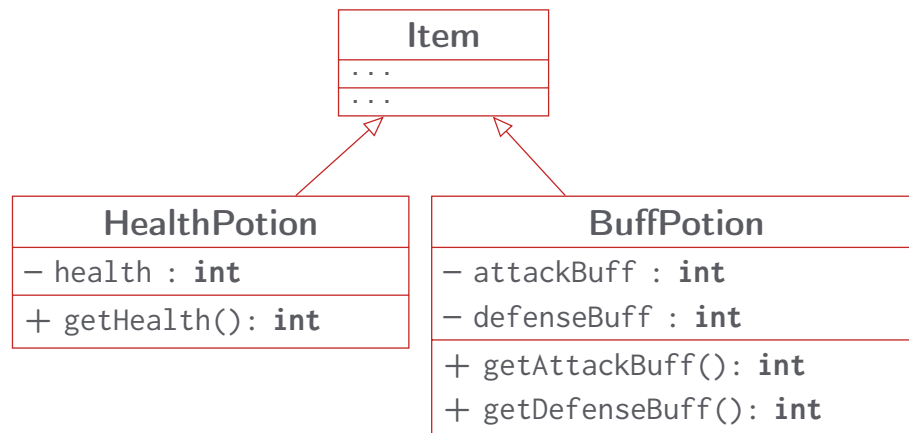


- ▶ **Verhalten** soll sich je nach Trank **unterscheiden**
- ▶ Methode **use**
 - ▶ implementiert Verhalten
 - ▶ wird von Item geerbt

Notizen

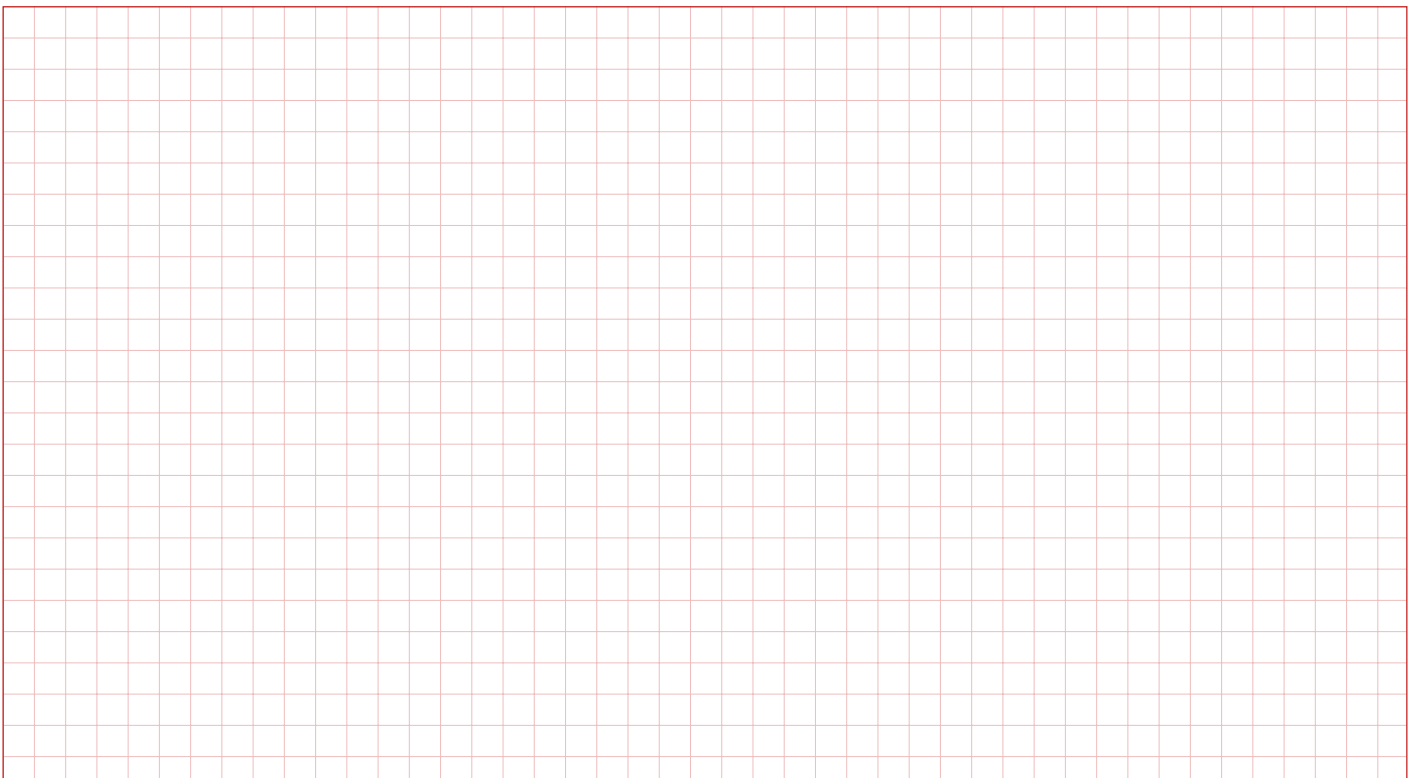


Verhalten bisher I

```
14  runUseItemsExample  
15 var player = new Player();  
17 var key = new Item("Key", 10);  
19 var healthPotion = new HealthPotion(  
20     "Redundant Health Potion of Health", 50, 10);  
22 var buffPotion = new BuffPotion(  
23     "Rage Potion", 100, 10, -5);  
25 key.use(player);  
26 out.println(player);  
28 healthPotion.use(player);  
29 out.println(player);  
31 buffPotion.use(player);  
32 out.println(player);
```

 OverrideExamples.java

Notizen

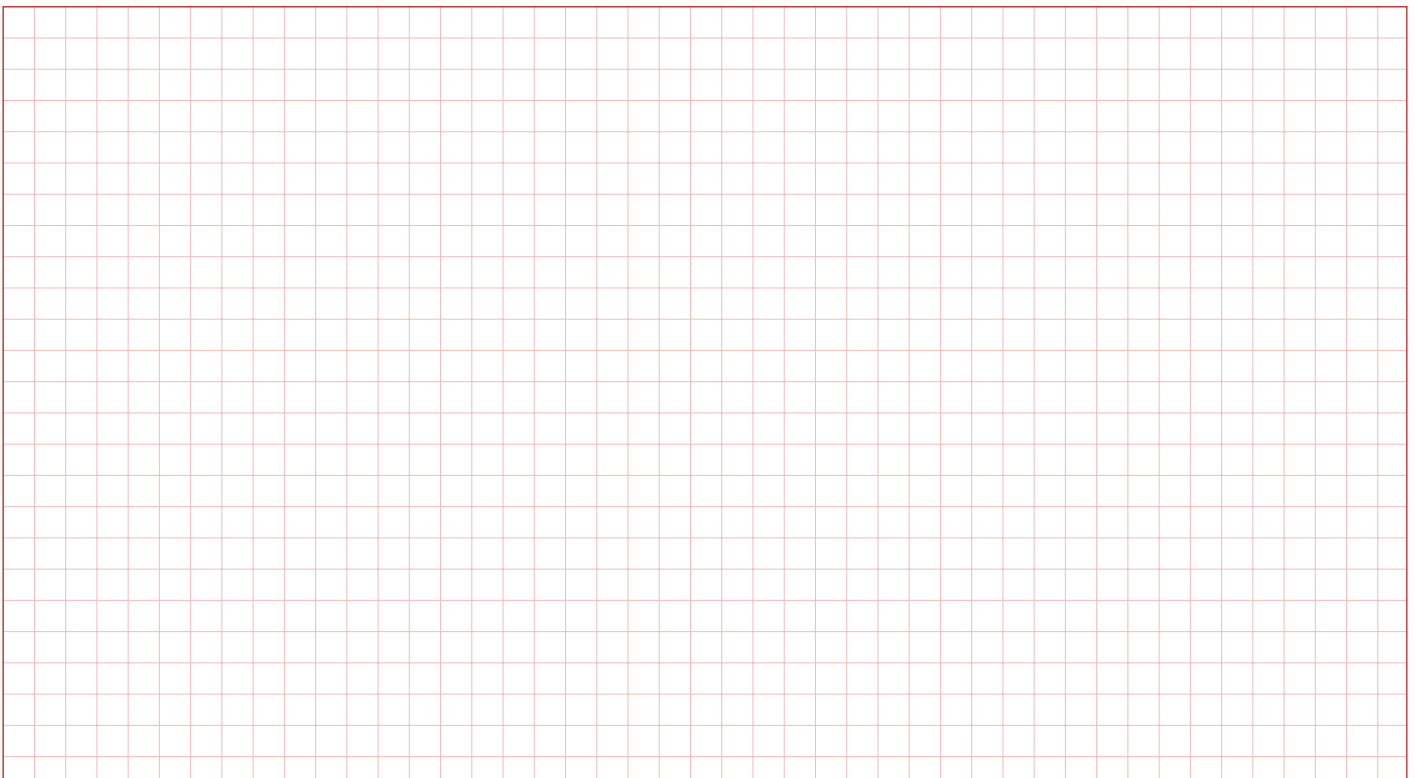

Verhalten bisher II

Geralt von Riva uses Key

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1


Geralt von Riva uses Redundant Health Potion of Health

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1

Geralt von Riva uses Rage Potion

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1

Notizen

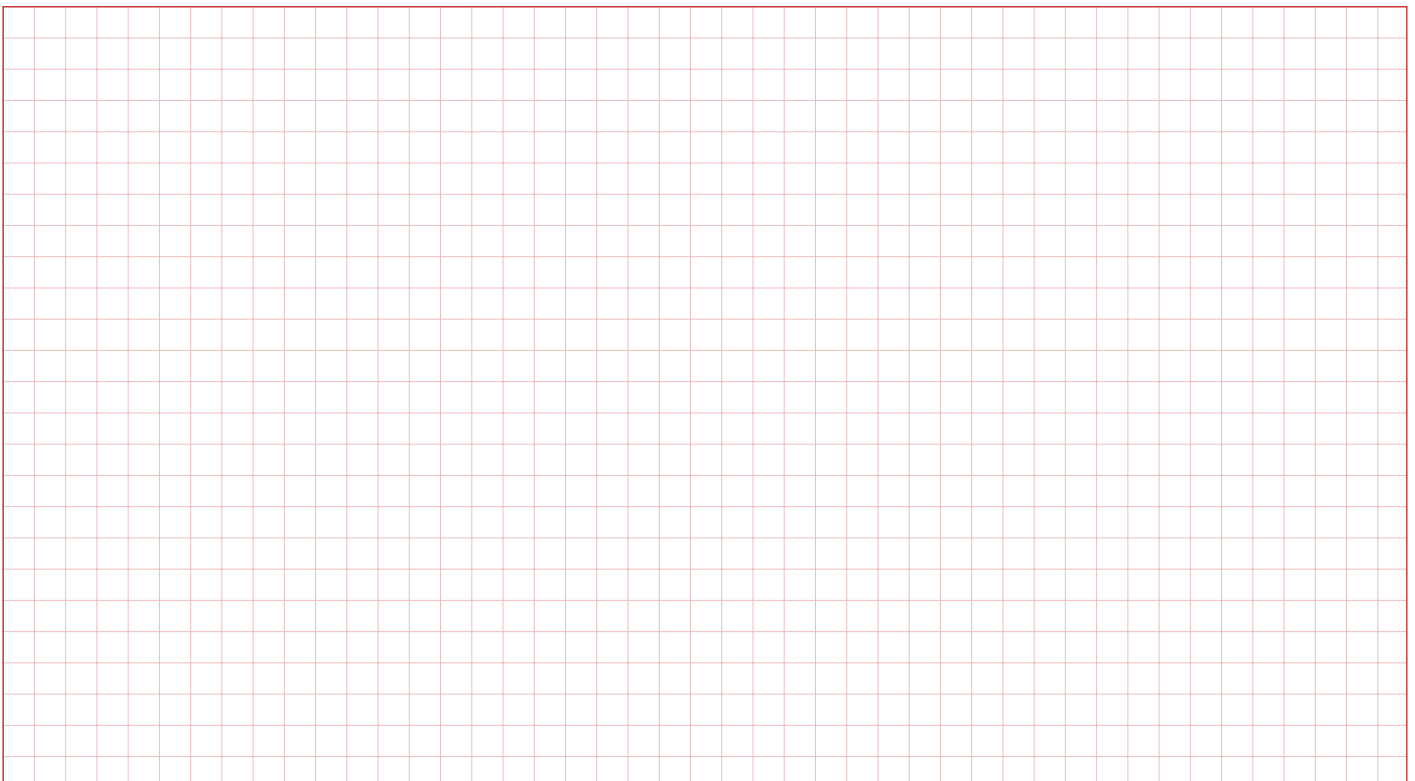

Überschreiben der Methode use


- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25     player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
 - ▶ @Override — Annotation für
 - ▶ **Dokumentation**: „Hier wird was überschrieben!“
 - ▶ **Compiler**: Prüft ob Methode **wirklich überschrieben** wird
 - Optional aber **sehr empfohlen**
 - ▶ Methode use wird nur überschrieben wenn Signatur der von Item.use **genau entspricht** (später mehr)

Notizen

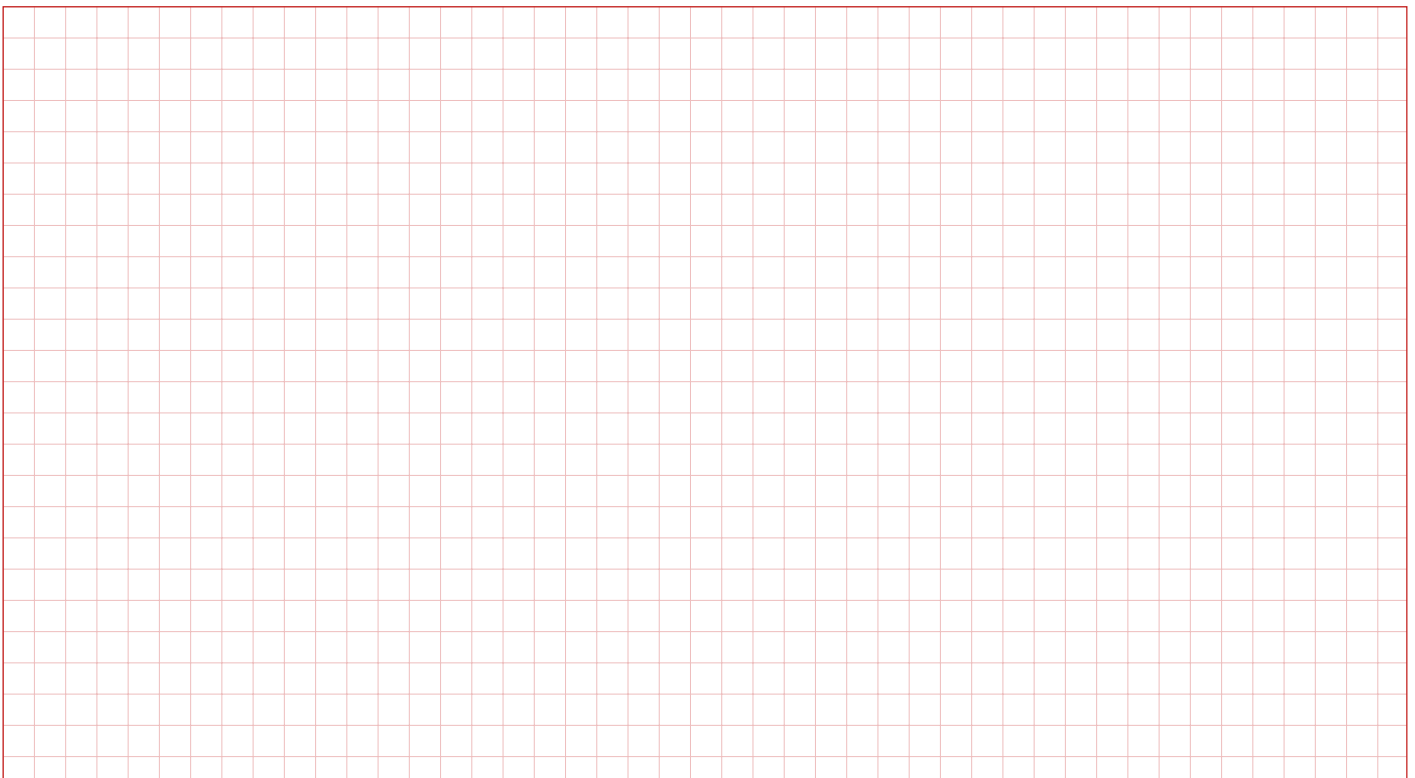

HealthPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Gerald von Riva uses Key
```

```
Player: name="Gerald von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```


```
Player: name="Gerald von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

```
Gerald von Riva uses Rage Potion
```

```
Player: name="Gerald von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

HealthPotion.use erhöht jetzt tatsächlich die health-Wert

Notizen

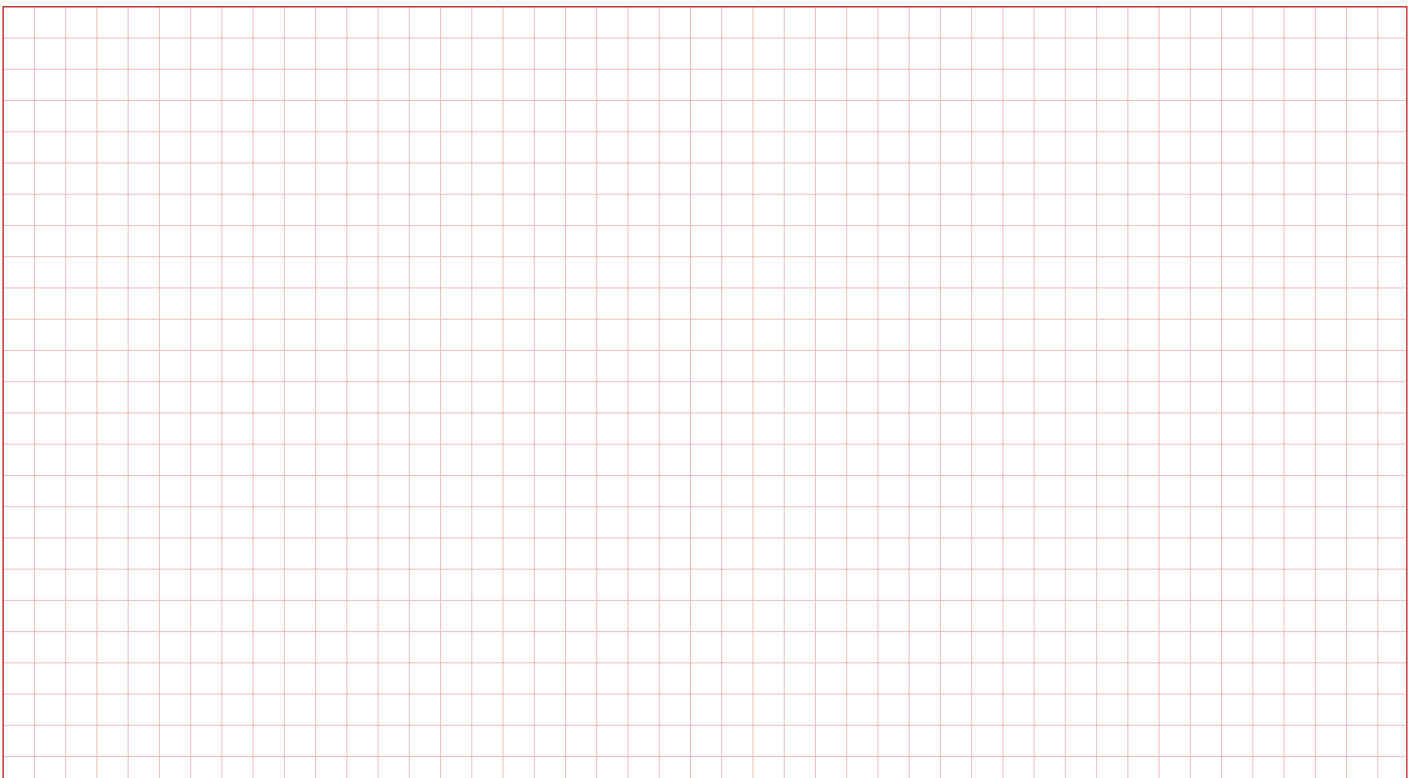


BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**
- ▶ **Zur Erinnerung:**
 - ▶ **super()** ruft Konstruktor der **Basisklasse** auf
 - ▶ **this.xyz()** ruft Methode der **eigenen Klasse** auf
- ▶ **super.run(player)** ruft **Implementierung von run** der Basisklasse auf

```
32 @Override
33 public void use(Player player){
34     super.use(player);
35     player.changeAttackPower(attackBuff);
36     player.changeDefensePower(defenseBuff);
37 }
```

game/BuffPotion.java

Notizen

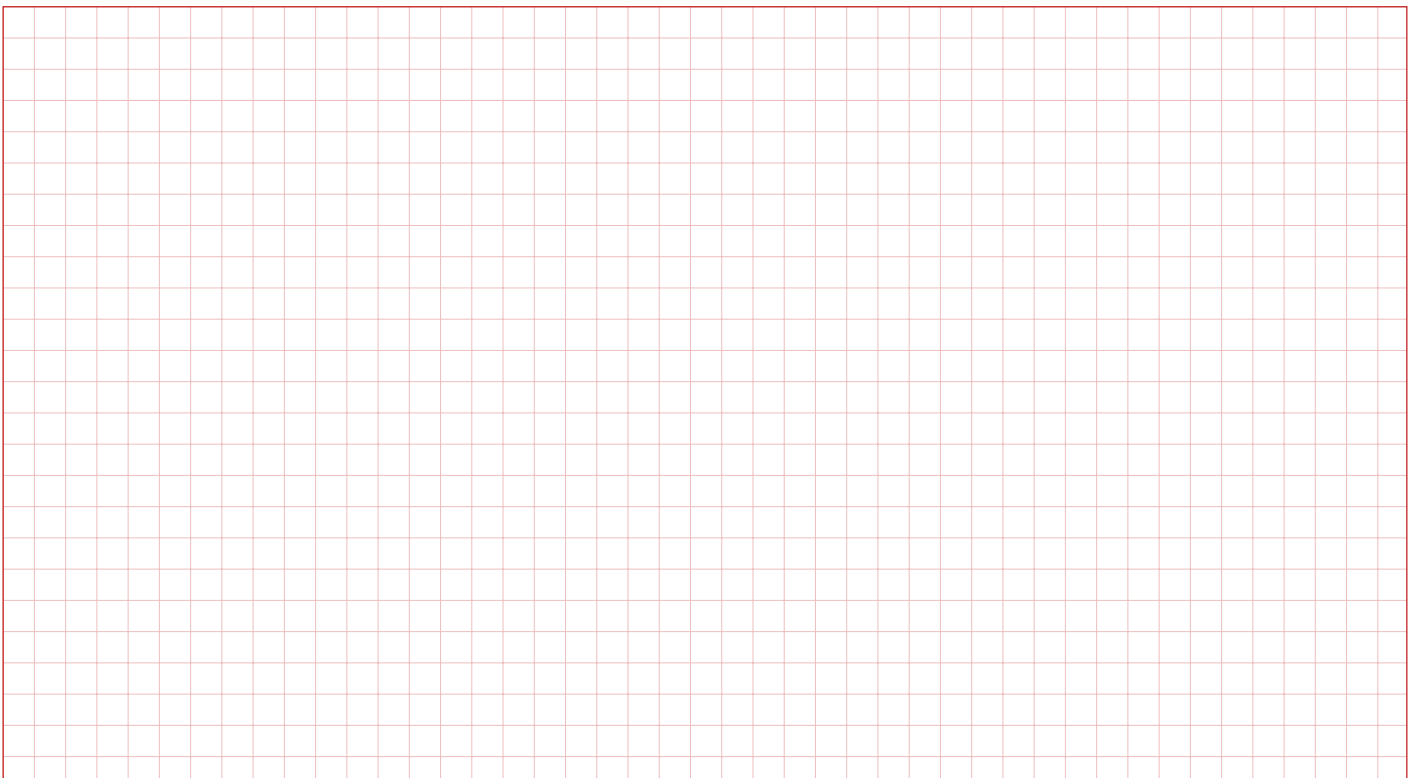


BuffPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, ↵  
      defensePower=1, #inventory=0  
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, ↵  
      defensePower=1, #inventory=0  
Geralt von Riva uses Rage Potion  
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=11, ↵  
      defensePower=-4, #inventory=0
```

BuffPotion.use modifiziert jetzt attackPower und defensePower von player

Notizen

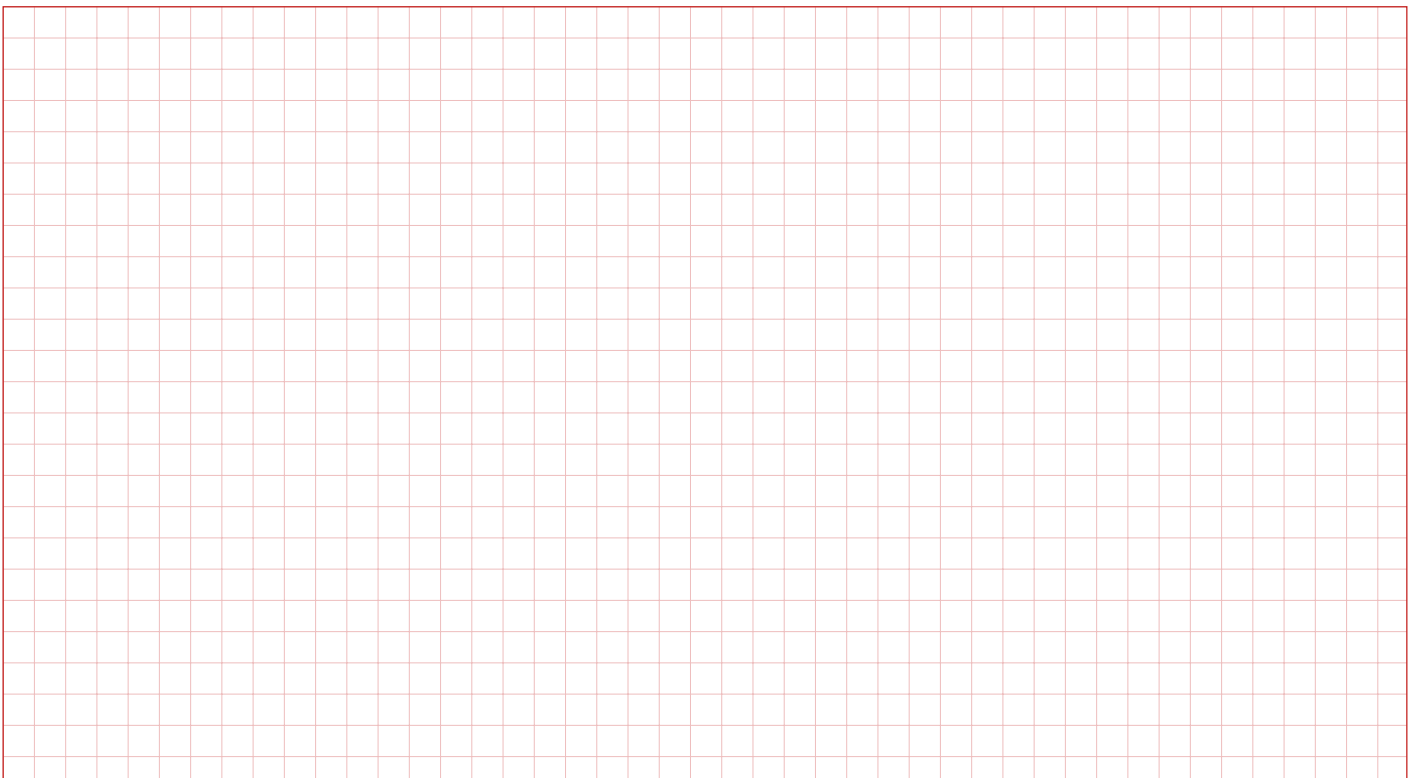


Hinweis zu super-Aufruf

- ▶ **Zur Erinnerung:** **super**-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ **super**-Methodenaufrufe können
 - ▶ irgendwo stehen
 - ▶ mehrmals vorkommen
- ▶ **Beispiel**

```
@Override
public void use(Player player){
    super.use(player);
    player.changeAttackPower(attackBuff);
    super.use(player);
    player.changeDefensePower(defenseBuff);
    super.use(player);
}
```

- ▶ **Normalerweise:** nur **einmal** und eher am **Anfang**

Notizen

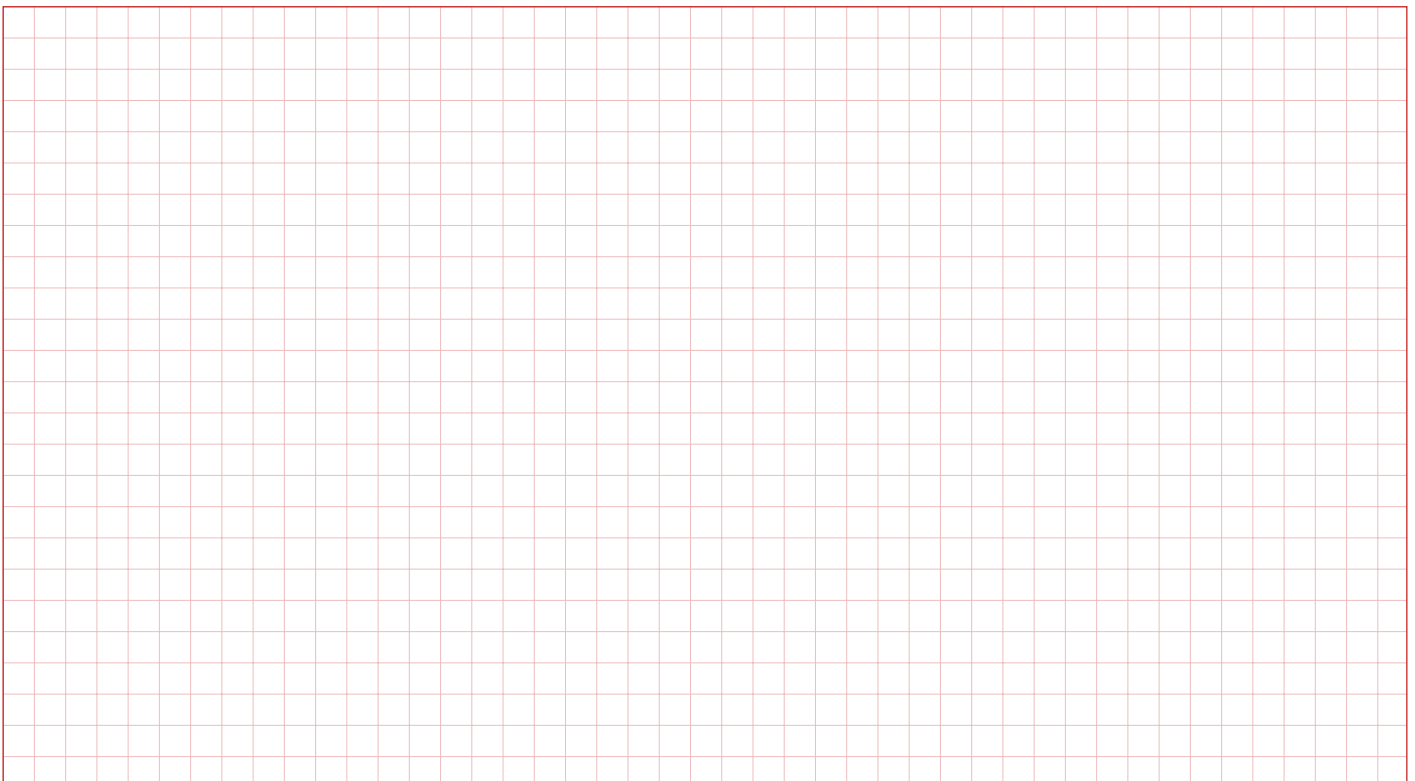

Inhalt

Vererbung


Überschreiben von Methoden

Überschreiben anhand vom Beispiel

Signaturen überschriebener Methoden

Kovarianz

Notizen

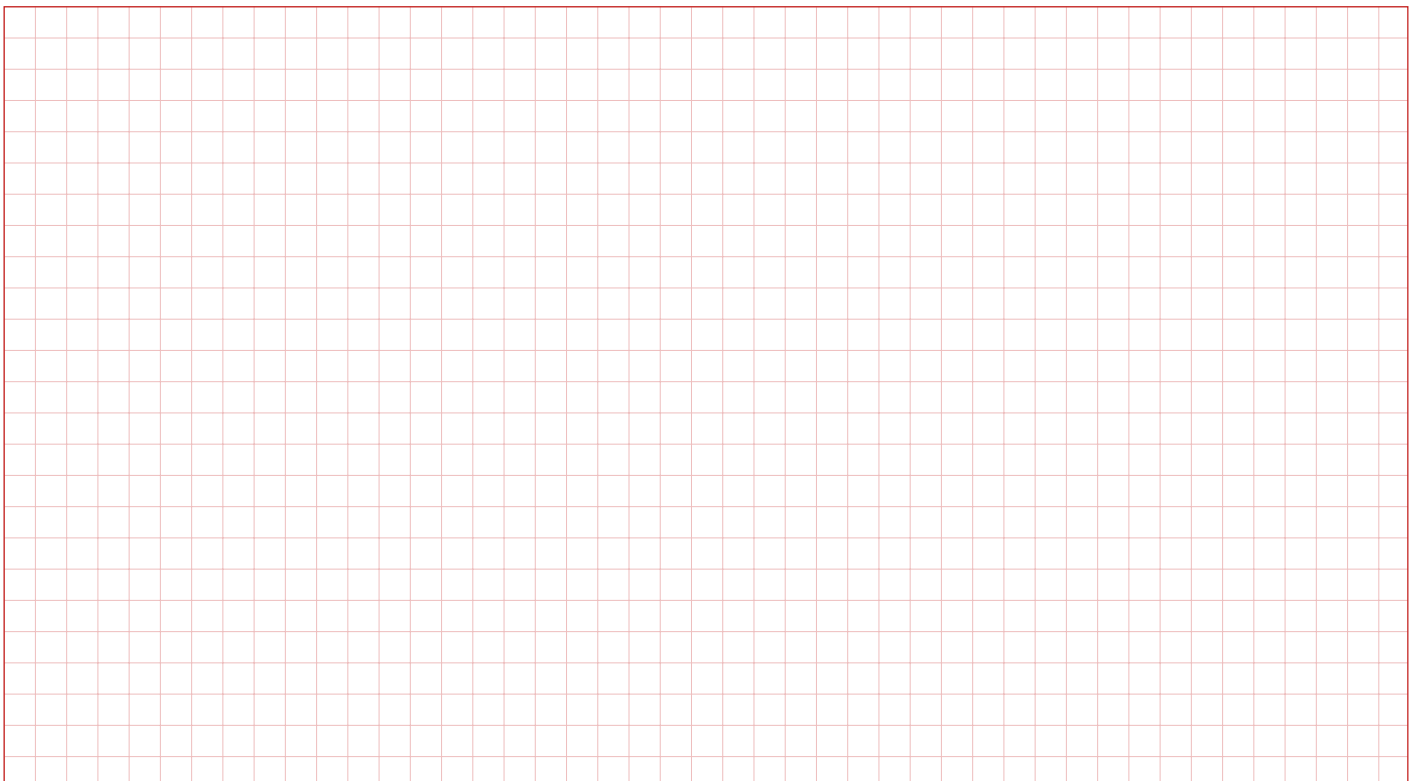

Parameterlisten überschriebener Methoden

- ▶ Signatur der **überschreibenden** und **überschriebenen** müssen übereinstimmen
- ▶ Alternative Implementierung von use in HealthPotion

```
@Override
public void use() { // FEHLER
    System.out.println("Pouring potion on the floor");
}
```


„The method use() must override a supertype method“

- ▶ Selbst wenn die Signatur **kompatibel** wäre

```
@Override
public void use(GameCharacter character) { // FEHLER
    character.changeHealth(health);
}
```

- ▶ **Hinweis:** Fehlermeldung wird nur mit @Override angezeigt

Notizen

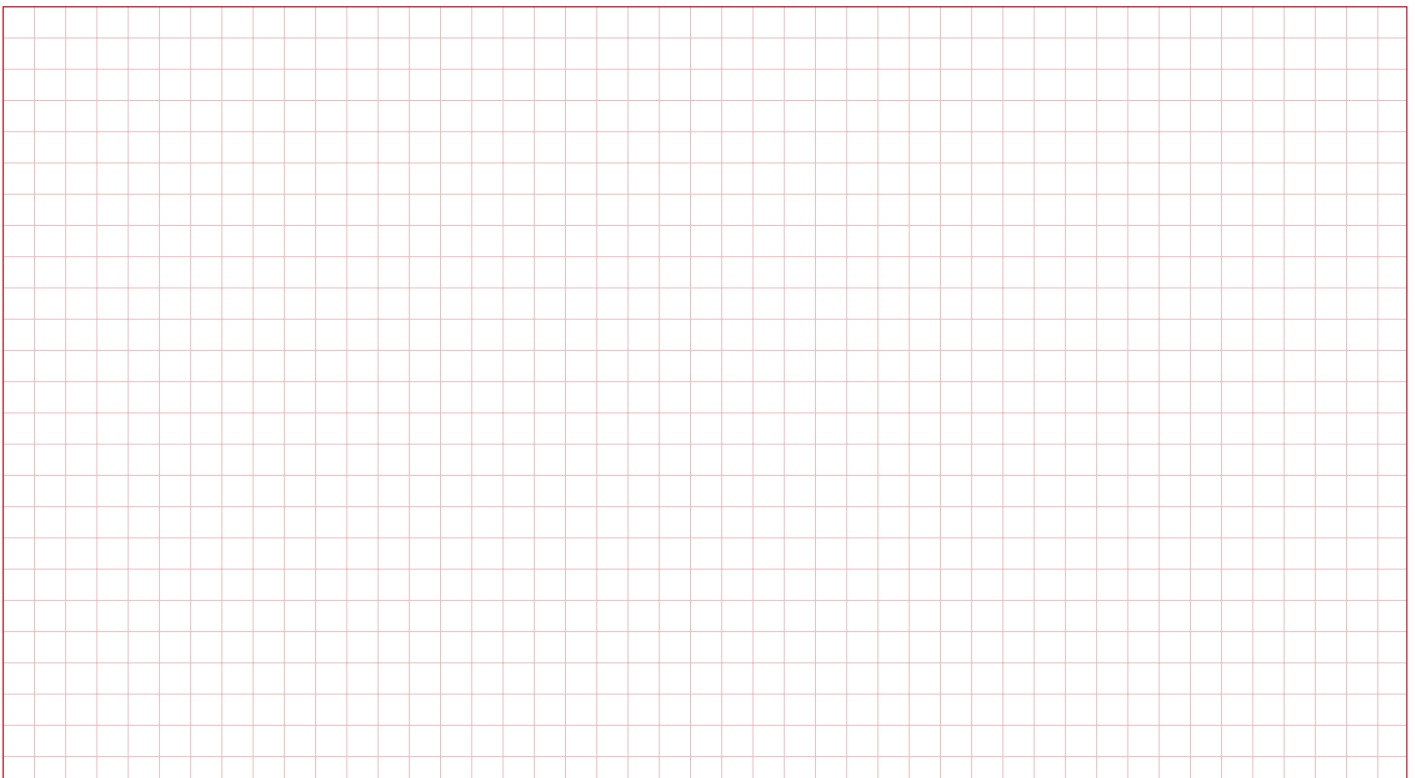

Sichtbarkeit überschriebener Methoden


- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ **Zur Erinnerung:** `private` < Paket < `protected` < `public`
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
    player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

- ▶ Vergrößerung der Sichtbarkeit **möglich**
 - ▶ **protected** Item.use(Player) → **public** HealthPotion.use(Player)
 - ▶ Item.use(Player) → **protected/public** HealthPotion.use(Player)
 - ▶ **private** Item.use(Player) → **kein Überschreiben möglich**

Notizen

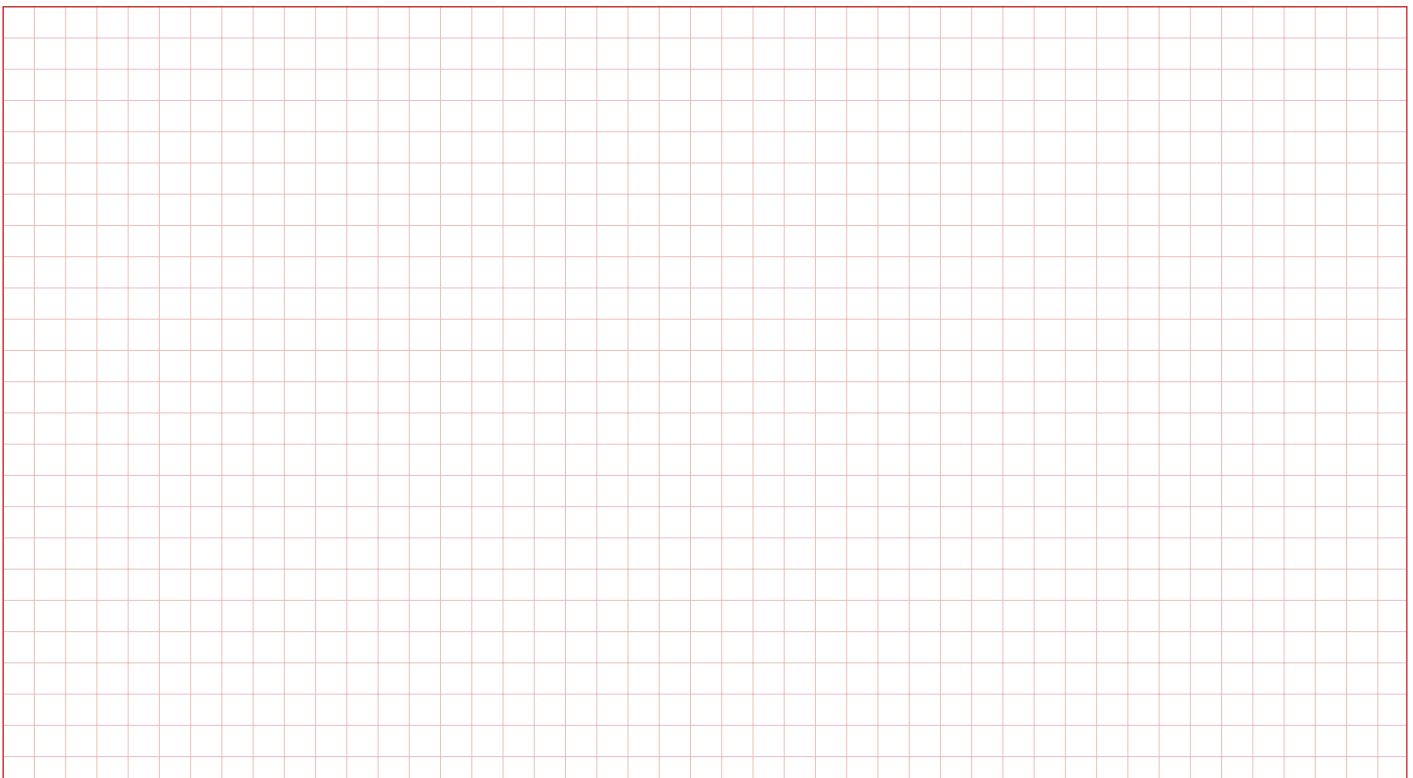

Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur **größer** werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
 - ▶ Überall wo Item **verwendet werden kann...**
 - ▶ **muss** auch HealthPotion **verwendet werden können**
- ▶ Angewandt auf **public** Item.use(Player)
 - ▶ **Annahme:** **protected** HealthPotion.use(Player)
 - ▶ Betrachte

```
public void useOnPlayer(Player player, Item item){  
    item.use(player);  
}
```

```
var key = new Item(...);  
var healthPotion = new HealthPotion(...);  
useOnPlayer(player, key); // OK, da Item  
useOnPlayer(player, healthPotion); // FEHLER
```

- ▶ Widerspruch zum **Substitutionsprinzip**

Notizen



Warum @Override wichtig ist

- Gibt de...oopbasics.shapes.Point2D auf Konsole aus

```
4 import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
5 public class Point2DPrinter {
6     public void printPoint(Point2D p){
7         System.out.printf("Super-Class: x=%d, y=%d",
8             p.getX(), p.getY());
9     }
10 }
```

Point2DPrinter.java


- Erweiterung mit „überschriebener“ Methode

```
4 import java.awt.geom.Point2D;
5 public class SubPoint2DPrinter extends Point2DPrinter {
6     public void printPoint(Point2D p){
7         System.out.printf("Sub-Class: x=%f, y=%f",
8             p.getX(), p.getY());
9     }
10 }
```

SubPoint2DPrinter.java


112

Notizen

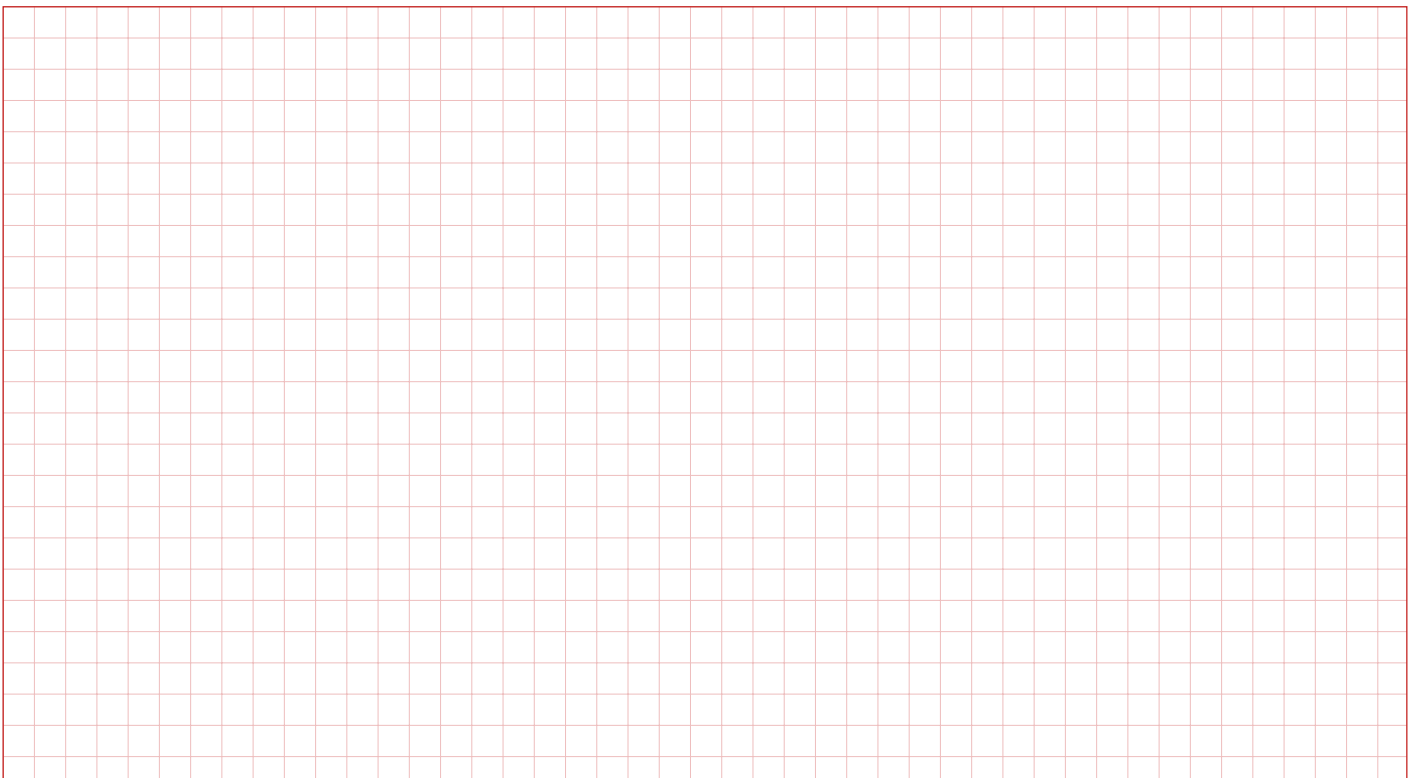

Warum @Override wichtig ist

► Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```


 OverrideExamples.java

► Ergebnis

Super-Class: x=1, y=2

- Es wird **immer noch** Methode der Superklasse aufgerufen
- Grund: **unterschiedliche Parameter**
 - Point2DPrinter.printPoint(de...shapes.Point2D)
 - SubPoint2DPrinter.printPoint(java.awt.geom.Point2D)

Notizen

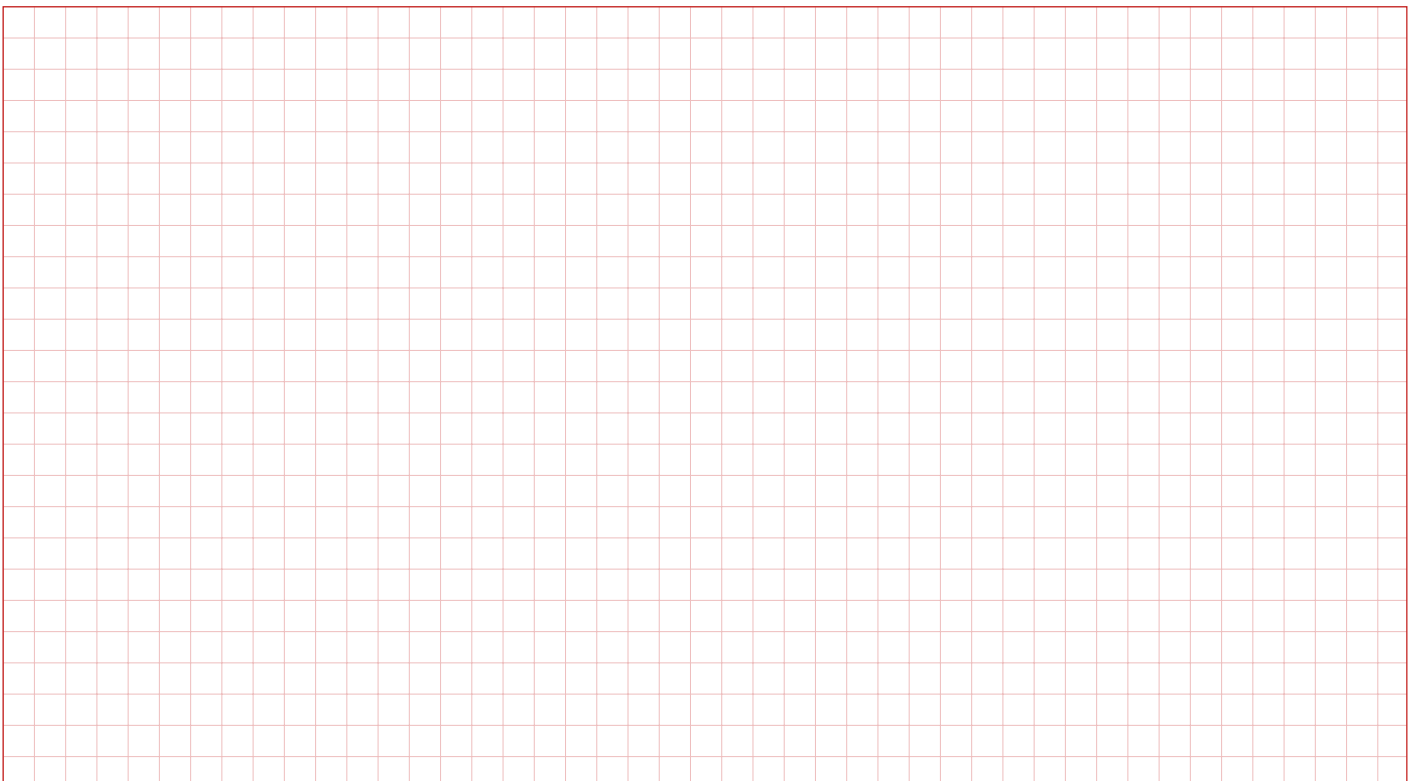

Warum @Override wichtig ist

- ▶ Mit @Override wäre das **nicht passiert**


```
import java.awt.geom.Point2D;
public class SubPoint2DPrinter extends Point2DPrinter {
    @Override
    public void printPoint(Point2D p){ // FEHLER
        System.out.printf("Sub-Class: x=%d, y=%d",
            p.getX(), p.getY());
    }
}
```

„The method printPoint(Point2D) must override supertype method“

- ▶ **Also:** @Override verwenden!

Notizen

- Annotationen wie @Override standen in Java nicht von Anfang an zur Verfügung. Daher war beim Überschreiben von Methoden große Vorsicht geboten, insbesondere wenn sich die Schnittstelle der Superklasse bei einem Refactoring änderte. Das Refactoring der Unterklassen und überschreibenden Methoden konnte dann leicht vergessen werden.
- In der Sprache C# ist override ein Modifizierer und verpflichtend anzugeben.

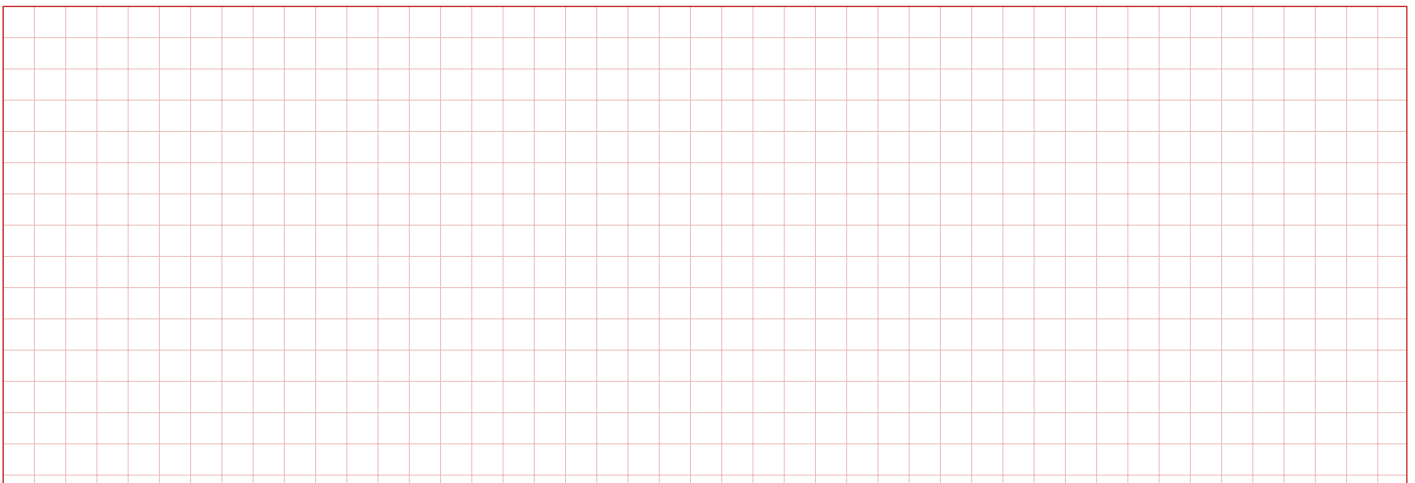

Inhalt

Vererbung

Überschreiben von Methoden

- Überschreiben anhand vom Beispiel
- Signaturen überschriebener Methoden
- Kovarianz

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, approximately 20 columns wide and 30 rows high.

Kovarianz

- ▶ Rückgabewerte können beim Überschreiben **spezieller** werden
- ▶ `Item.doublePotentVersion` erstellt **doppelt so starke** (und **teurere**) Version

```
48 public Item doublePotentVersion() {  
49     return new Item("Powerful " + getName(),  
50         2*value);  
51 }
```


game/Item.java

- ▶ `HealthPotion.doublePotentVersion` überschreibt und hat **spezielleren** Rückgabotyp

```
36 @Override  
37 public HealthPotion doublePotentVersion() {  
38     return new HealthPotion(  
39         "Even healthier " + getName(),  
40         2*getValue(), 2*health);  
41 }
```


game/HealthPotion.java

Notizen

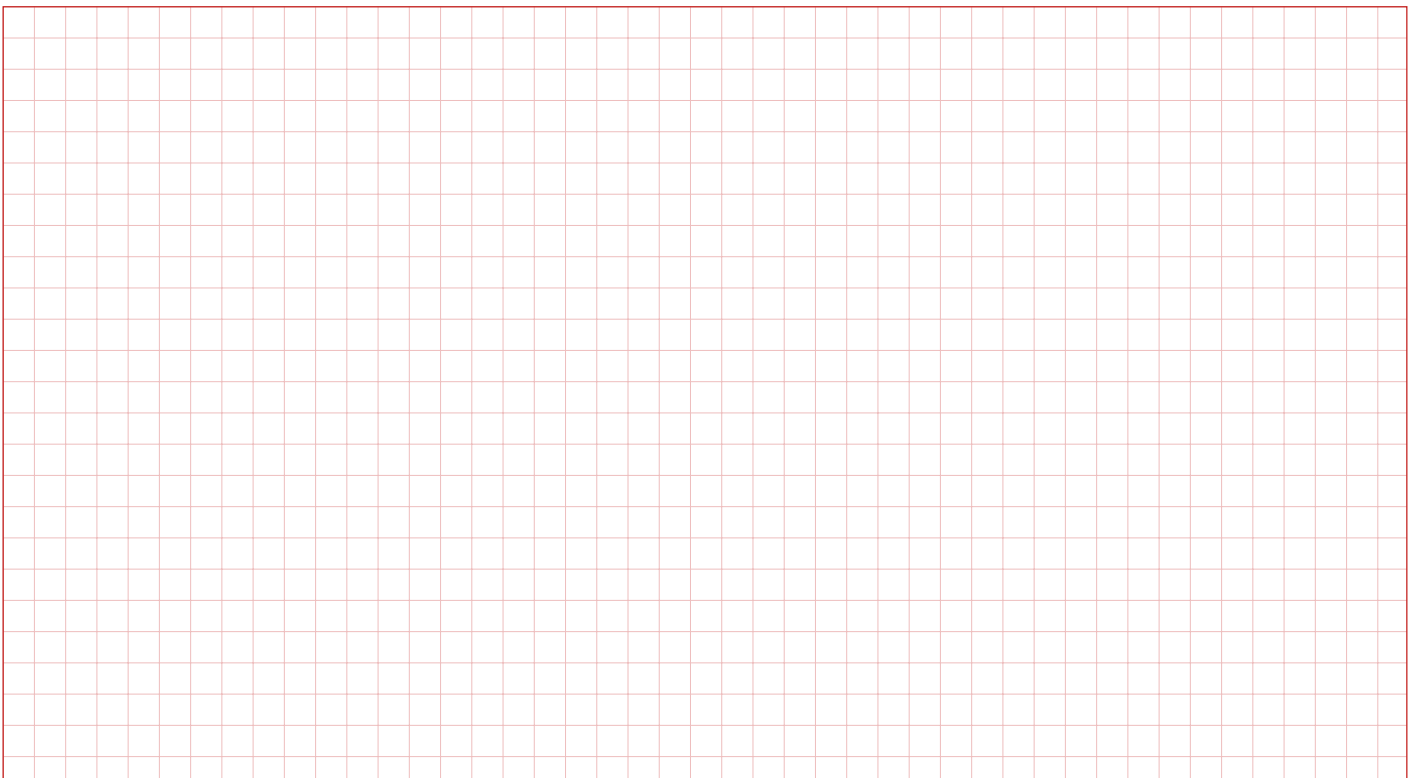

Kovarianz

► Aufruf

```
51  runCovarianceExample  
52 Item expensiveKey = key.doublePotentVersion();  
54 // kein Cast notwendig:  
55 HealthPotion powerfulHealthPotion =  
56     healthPotion.doublePotentVersion();  
58 out.println(expensiveKey);  
59 out.println(powerfulHealthPotion);
```


 OverrideExamples.java

► Praktisch: kein narrowing Cast notwendig

► Ergebnis

```
Item: name = "Powerful Key", value = 20  
HealthPotion: name = "Even healthier Redundant Health Potion of Health", value ↔  
    = 100, HealthPotion: health = 20
```


Notizen

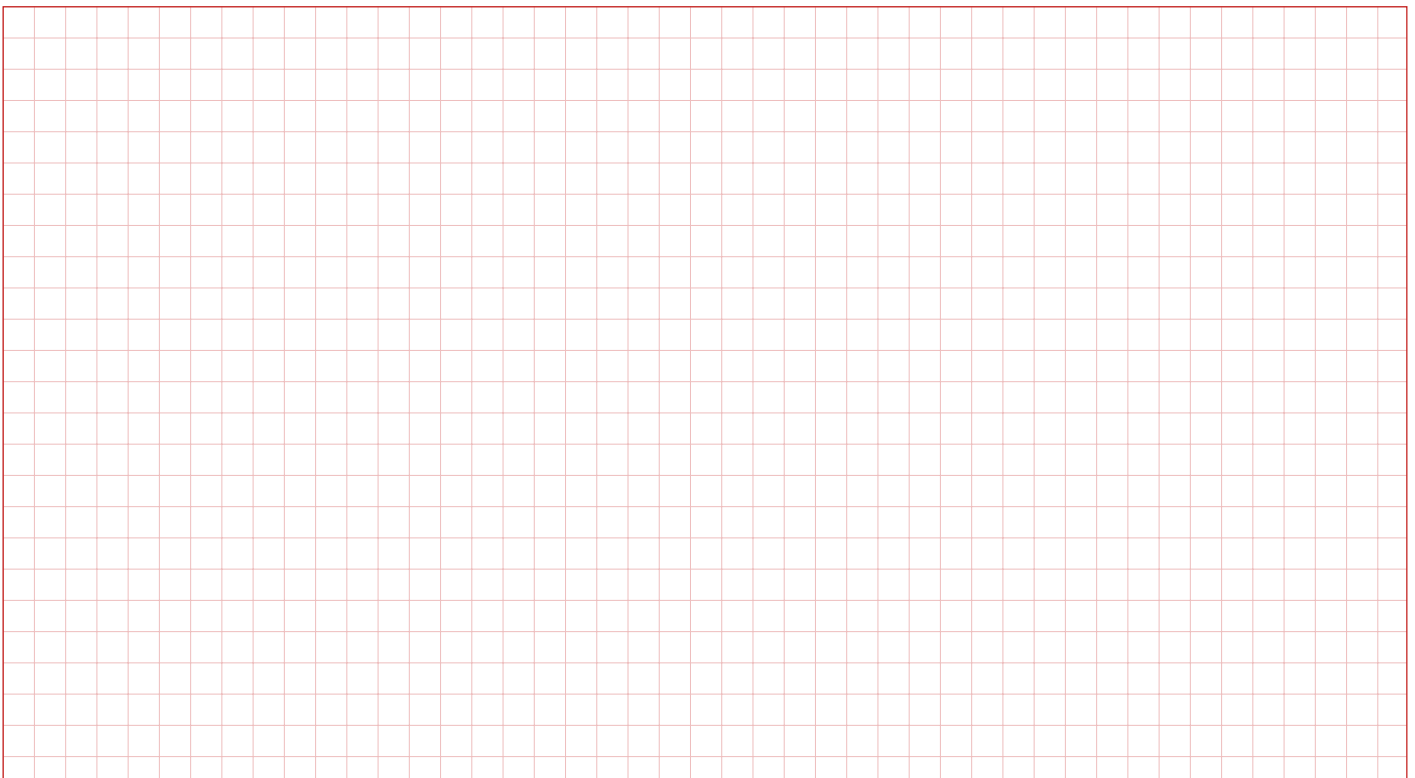

Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip
 - ▶ Dort wo `Item.doublePotentVersion()` verwendet werden kann...
 - ▶ muss auch `HealthPotion.doublePotentVersion` verwendet werden können
 - ▶ Das gilt: Rückgabotyp von `HealthPotion.doublePotentVersion` ist spezieller
- ▶ Gleicher Grund: Rückgabotyp darf nicht allgemeiner werden

Notizen

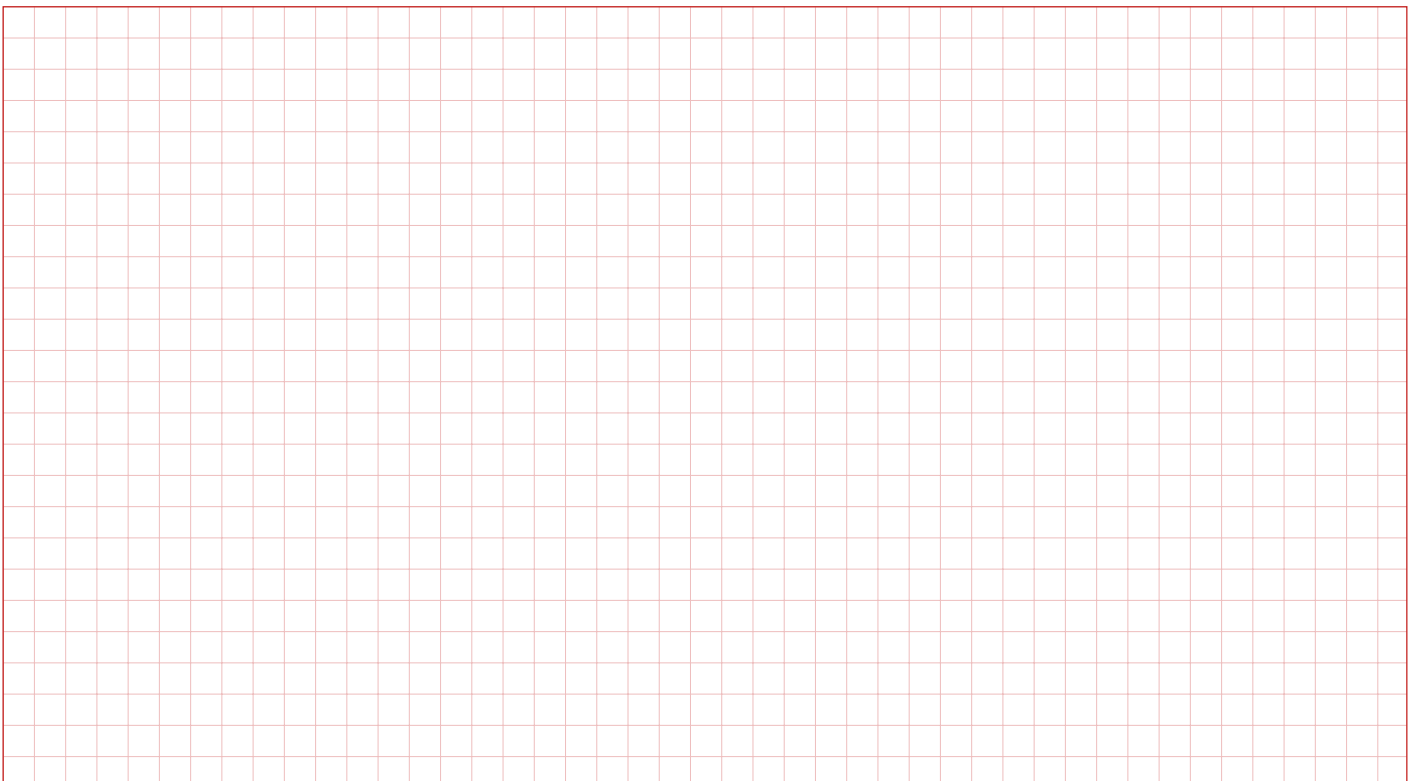

Inhalt

Vererbung

Überschreiben der Methoden von Object

- Object.toString()
- Object.equals() und Object.hashCode()
- Object.clone()
- Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object


Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares and covers most of the lower half of the page.

Überschreiben der Methoden von `Object`

- ▶ **Zur Erinnerung:** Jede Klasse erbt von `Object`
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) **überschrieben** werden
 - ▶ `String` `toString()` — liefert `String`-Repräsentation
 - ▶ `boolean` `equals(Object obj)` — Vergleich mit anderem Objekt (**Wertgleichheit**)
 - ▶ `int` `hashCode()` — Berechnung eines Hashwerts
 - ▶ `Object` `clone()` — Kopieren des Objekts

Notizen

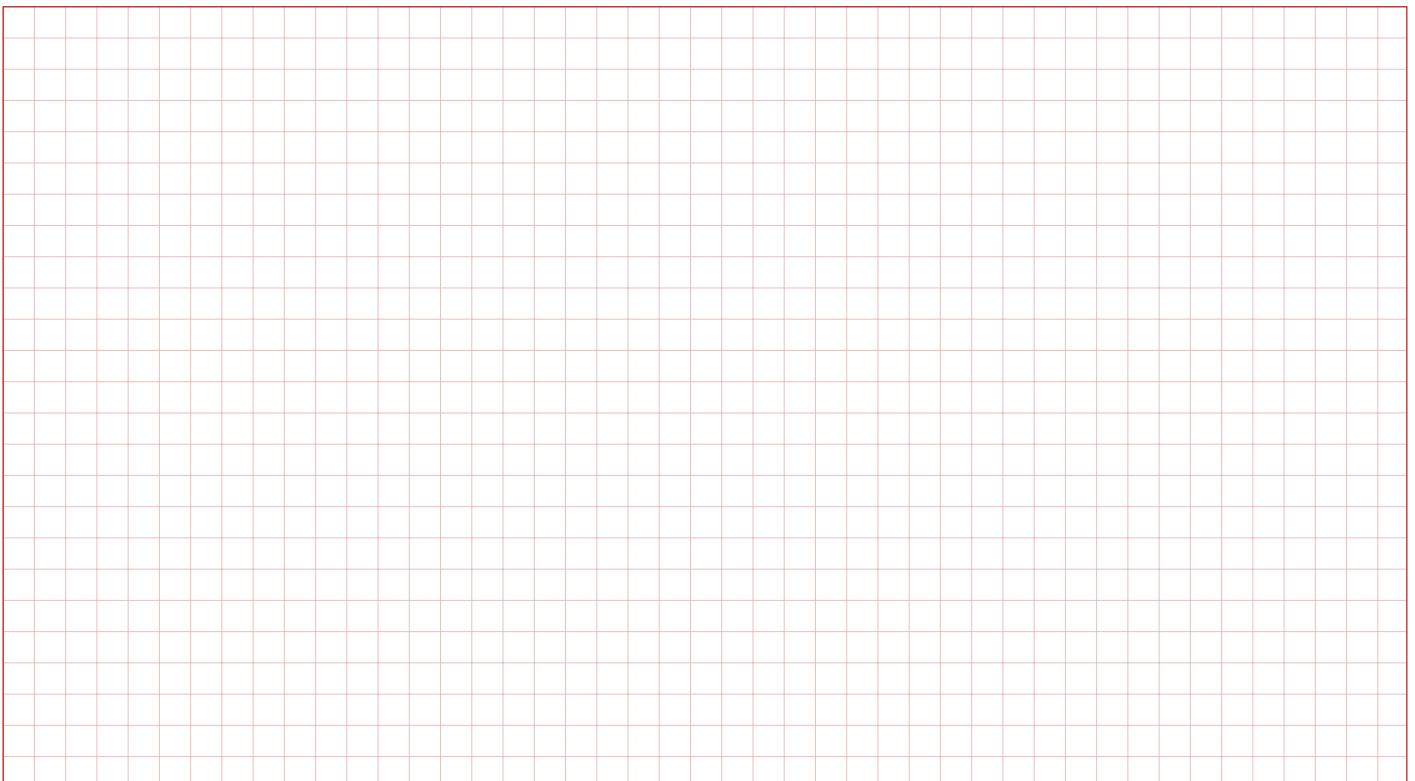

Inhalt

Vererbung

Überschreiben der Methoden von Object

- Object.toString()
- Object.equals() und Object.hashCode()
- Object.clone()
- Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, with a slightly larger margin at the top for a header.

Object.toString()


- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in [Object](#) liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

- ▶ **Überschreiben**
 - ▶ **Wie?** Das ist einem selbst überlassen
 - ▶ Ausgabe für **Debugging**
 - ▶ **Nicht** unbedingt für Nutzerausgaben

Notizen

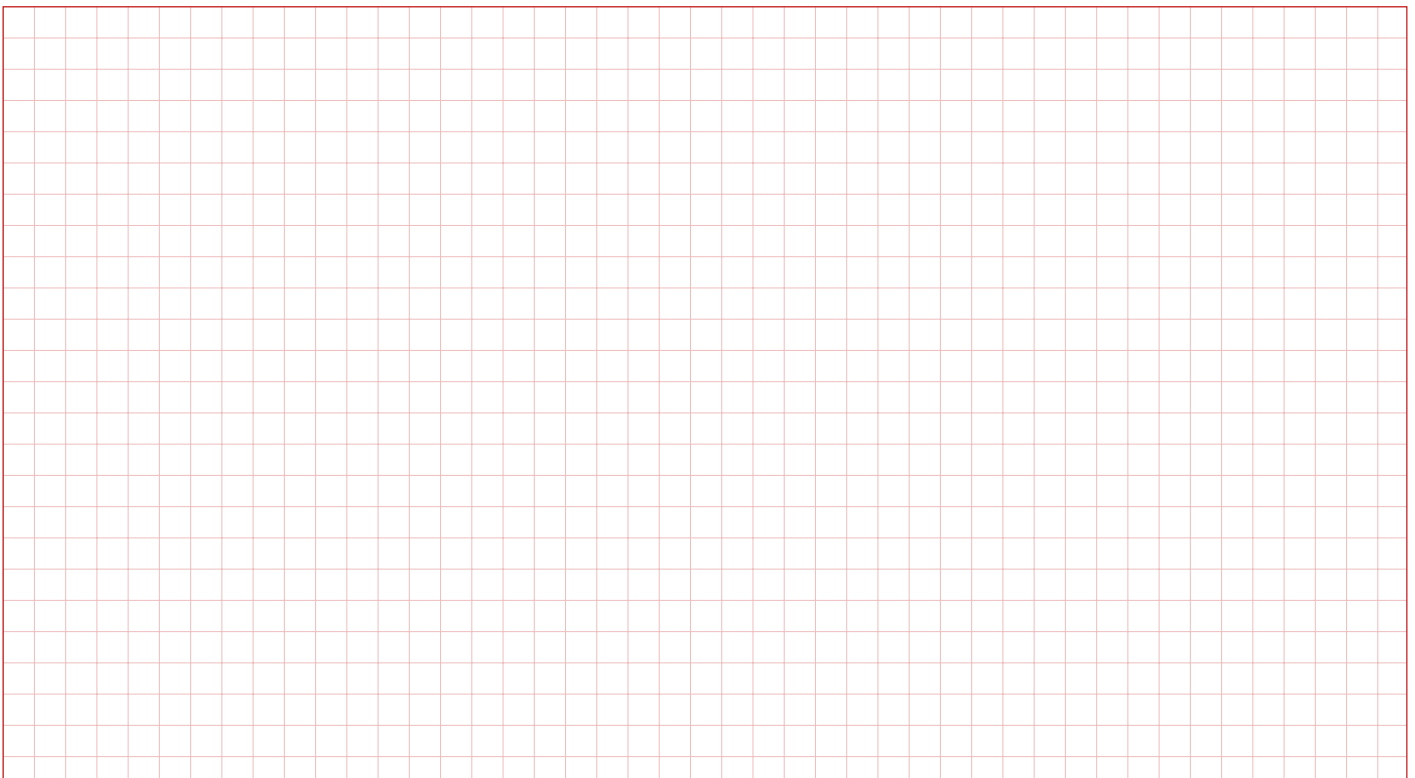

GameCharacter.toString()


- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102     return String.format(
103         "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104         getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ [String.format](#) nutzen für **Lesbarkeit**
- ▶ Informationen
 - ▶ **Objektyp**: getClass().getSimpleName() (alternativ getName() für voll qualifizierten Namen)
 - ▶ **Attribute** der Klasse — **ohne Attribute der Basisklasse** (s. unten)

Notizen

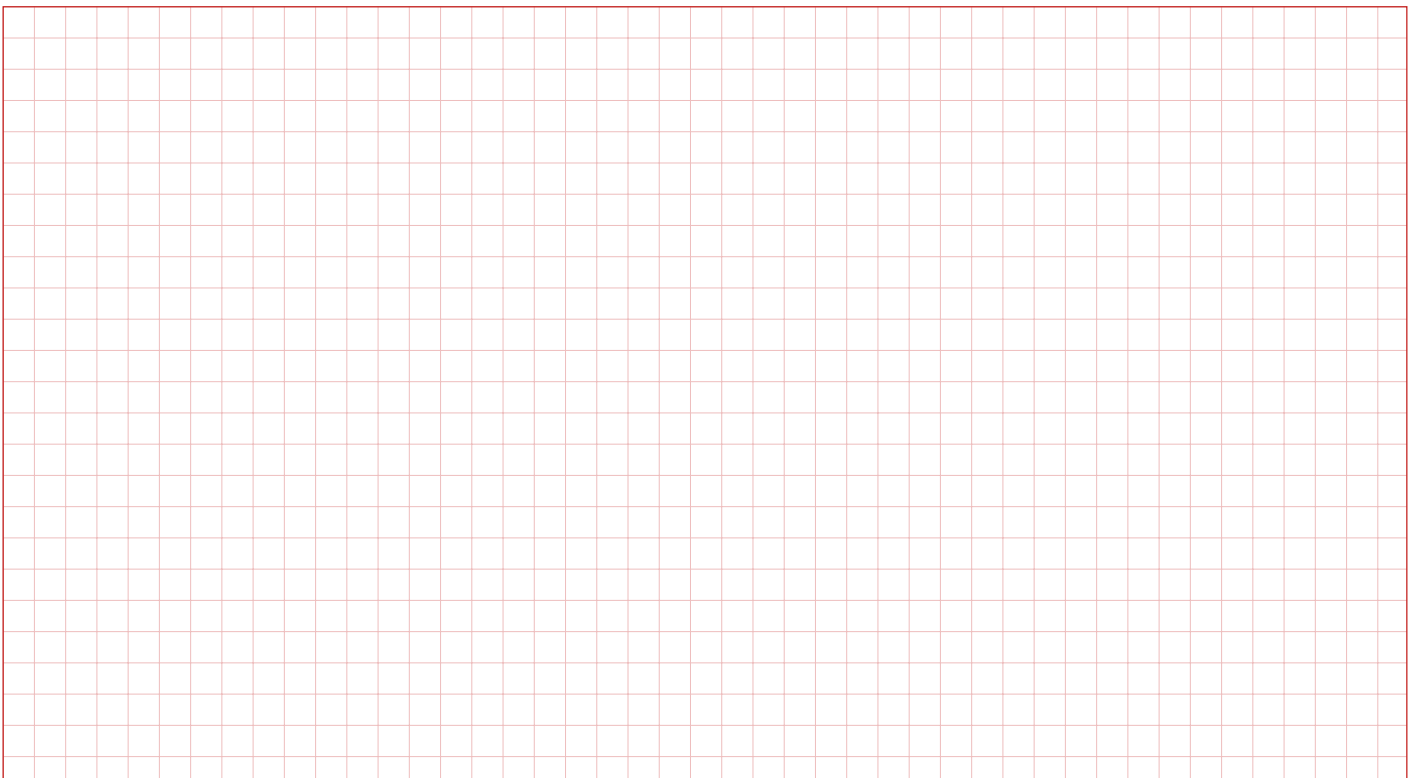

NonPlayerCharacter.toString()

► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52     return String.format("%s, phrase=%s",
53         super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java


► Format

- **super.toString()** — Informationen der Basisklasse
- **phrase** — Zusätzliche Attribute der Ableitung

► Vorteile


- toString nutzt Implementierung der Basisklasse
- keine Wiederholung von Code

Notizen

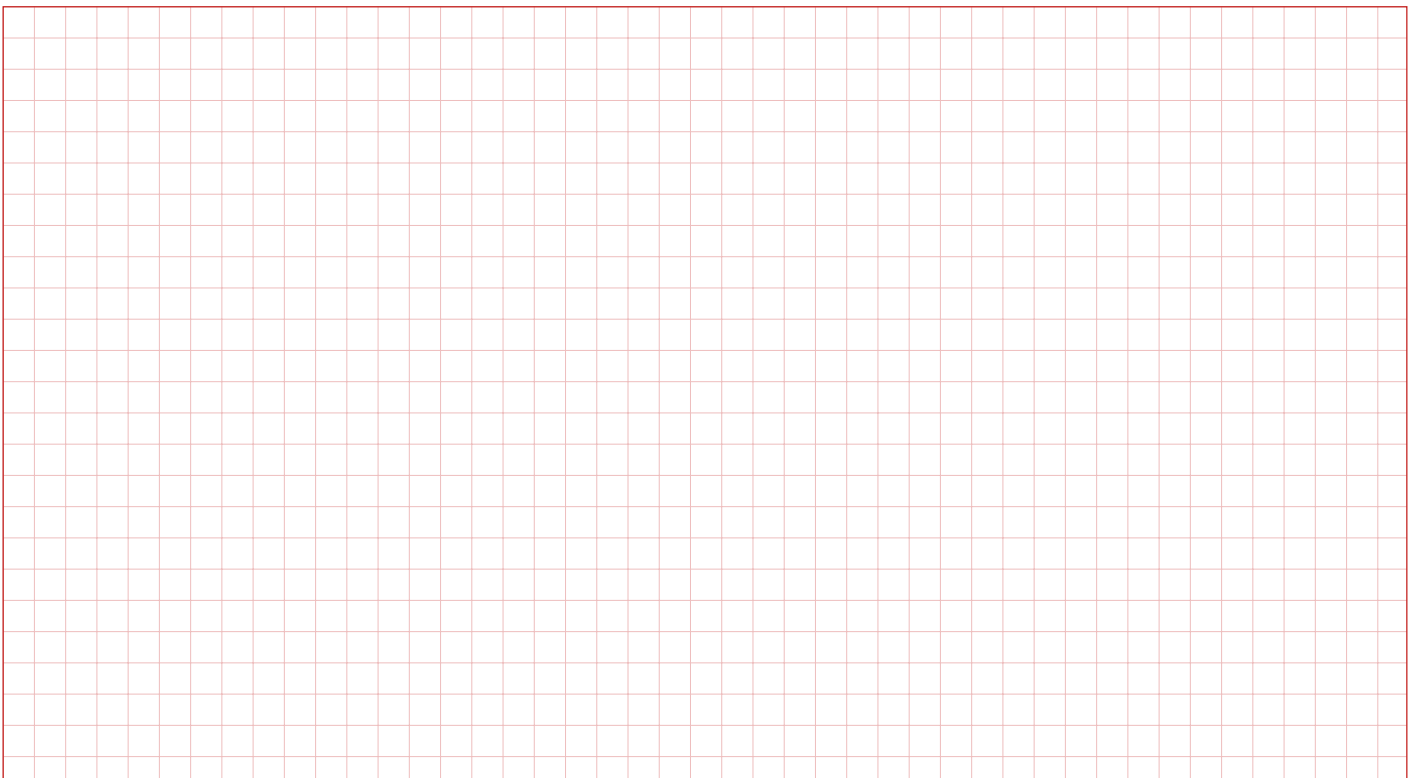

NonPlayerCharacter.toString()


► Test

```
12  runOverrideToStringExample  
13 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(  
14     "Yennefer", "...", 0, 0);  
15 System.out.println(yennefer);
```

 ObjectOverrideExamples.java

NonPlayerCharacter: name="Yennefer", health=1, x=0, y=0, phrase=...

Notizen

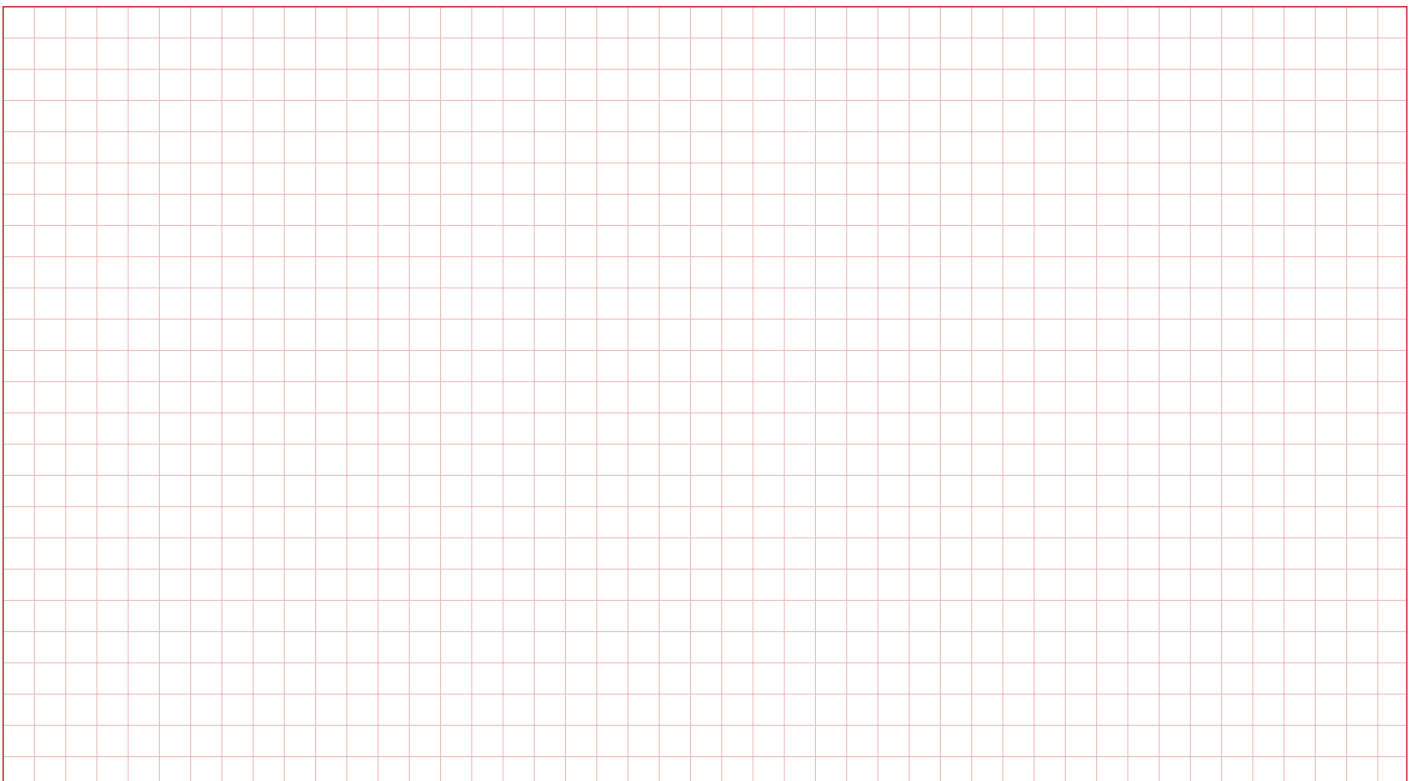

Player.toString()

- Gleiche Idee bei Player.toString()


```
161 @Override
162 public String toString() {
163     return String.format(
164         "%s, attackPower=%d, defensePower=%d, #inventory=%d",
165         super.toString(), attackPower,
166         defensePower, inventory != null ? inventory.size() : 0);
167 }
```

game/Player.java

- Ausgabe

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100,
x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1, #inventory=0
```

Notizen

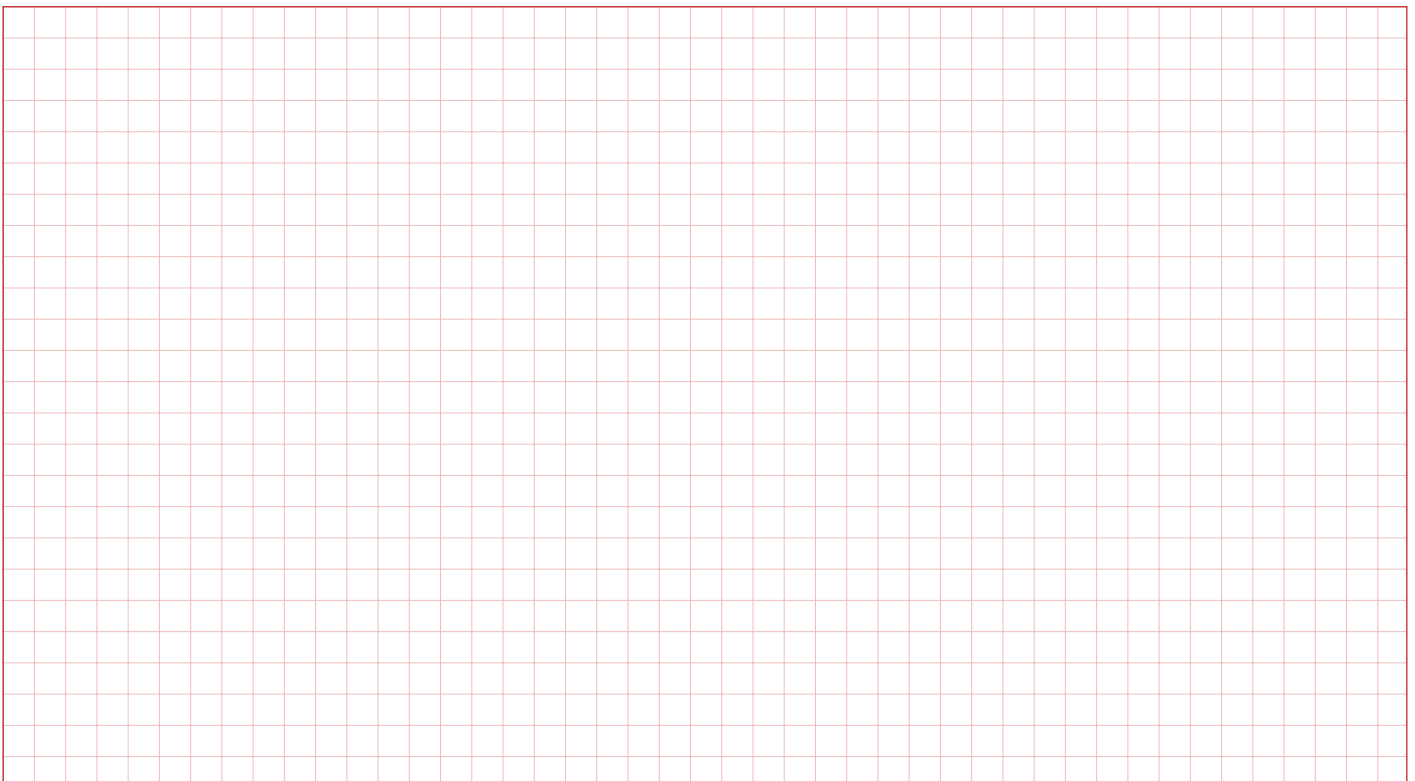

Inhalt

Vererbung

Überschreiben der Methoden von Object

- Object.toString()
- Object.equals() und Object.hashCode()
- Object.clone()
- Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object


Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, with a slightly larger margin at the top for a header.

Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
 - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
 - ▶ Implementierung in `Object` prüft nur **Identität**
 - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten
- ▶ **Achtung**: Wertevergleich muss. . .
 - ▶ Attribute der **Klasse selbst** vergleichen
 - ▶ Attribute der **Basisklasse** (und **darüber**) vergleichen
- ▶ Von IDE generierte `equals`-Methode **prüft nur Attribute** der Klasse!

Notizen

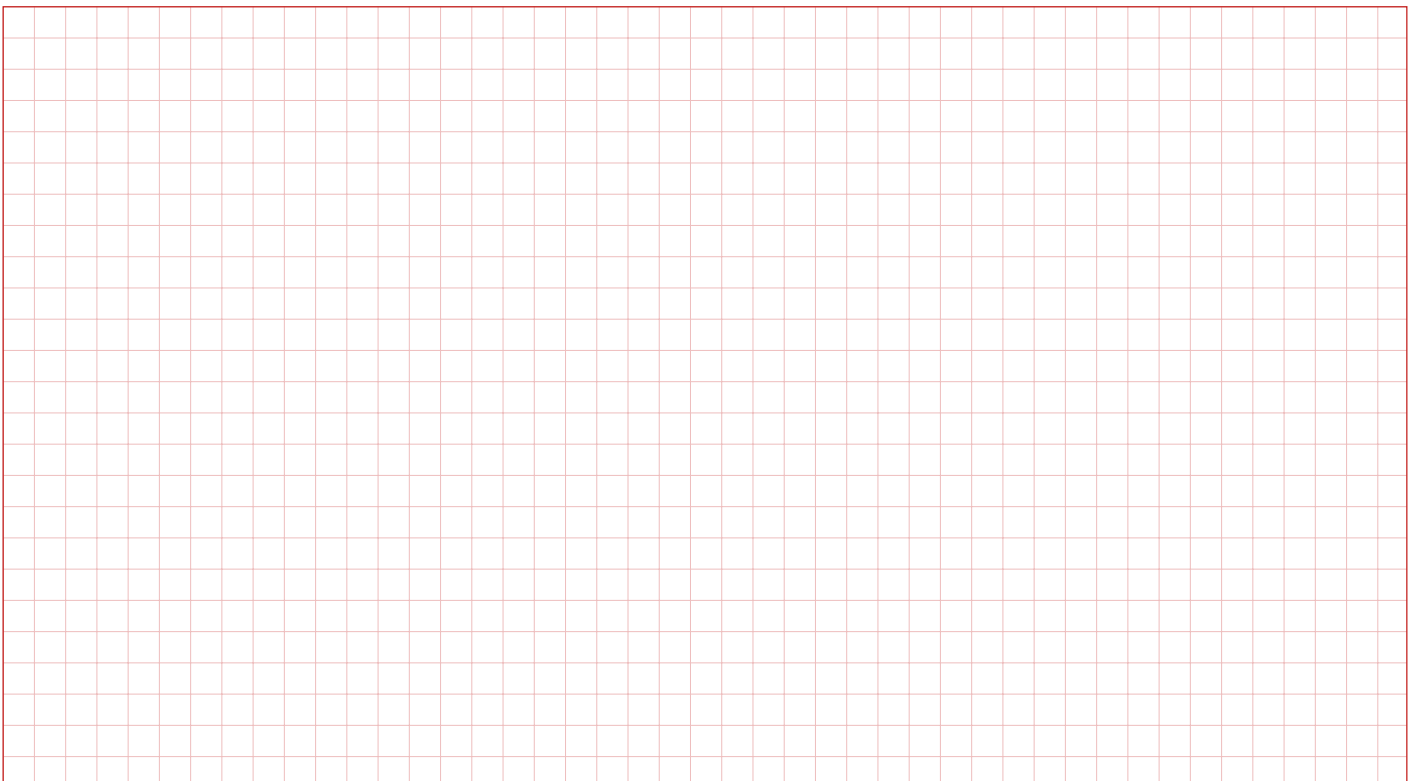


IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

- ▶ Von IDE generierte NonPlayerCharacter.equals()

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) return true;
    if (obj == null) return false;
    if (getClass() != obj.getClass()) return false;
    NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
    if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
        return false;
    return true;
}
```


- ▶ Problem:
 - ▶ Prüft nur Gleichheit von phrase
 - ▶ **Ignoriert** Attribute von GameCharacter

Notizen

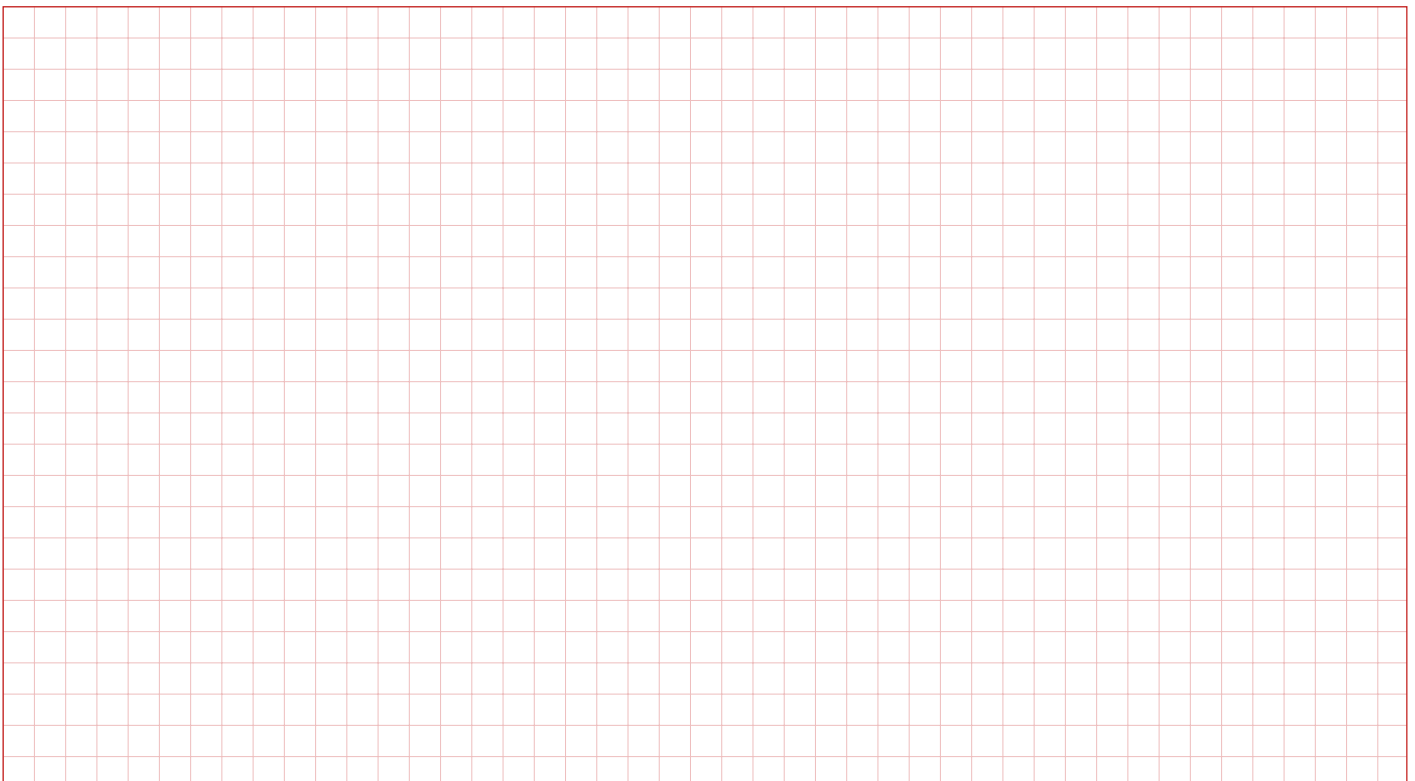

IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

► Test


```
21  runWrongEqualsExample  
22 NonPlayerCharacter yennefer =  
23     new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
24 NonPlayerCharacter jaskier =  
25     new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);  
27 System.out.printf("yennefer.equals(yaskier): %b%n",  
28     yennefer.equals(jaskier));
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.equals(yaskier): true
```

► phrase stimmt überein — sonst aber gar nichts

Notizen

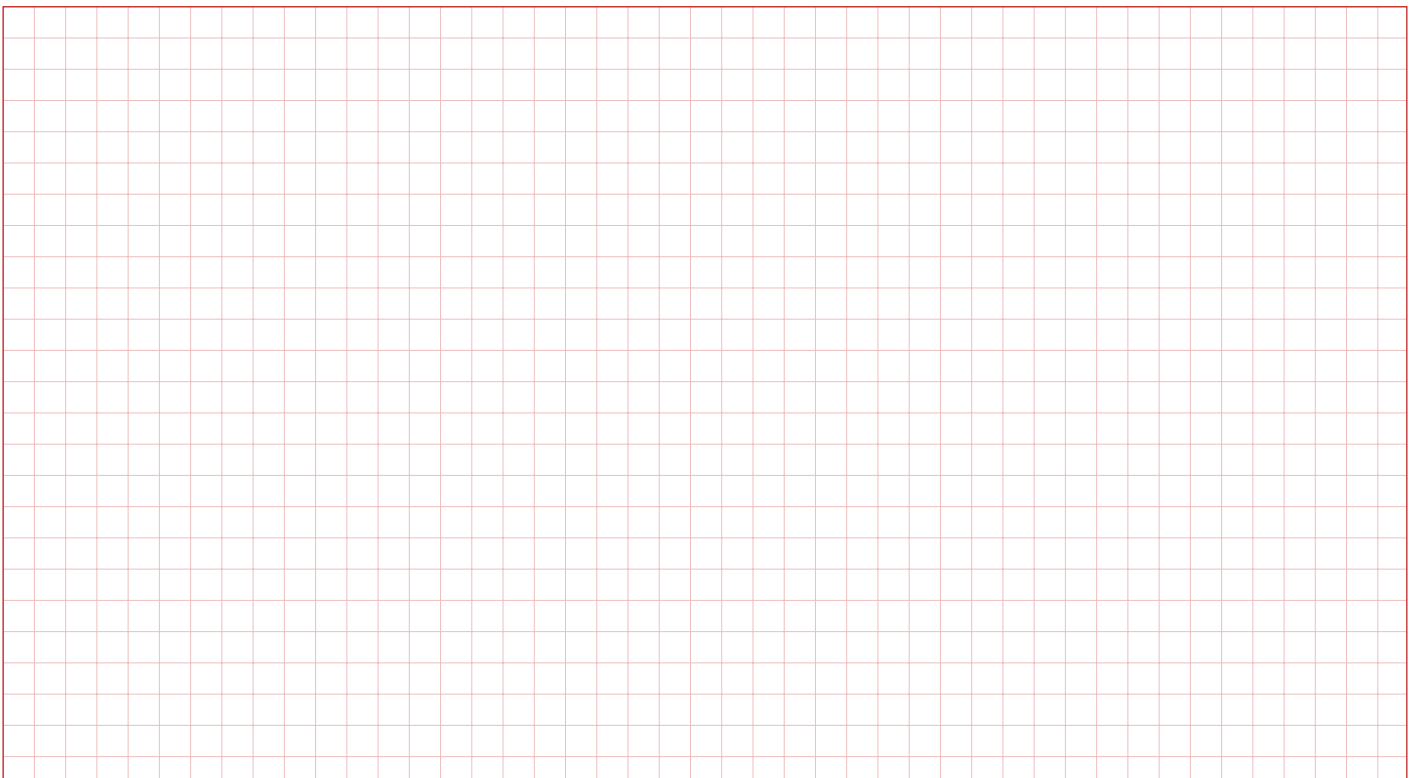

GameCharacter.equals()

► Idee

- Wir implementieren GameCharacter.equals()...
- und nutzen diese in NonPlayerCharacter.equals()

► GameCharacter.equals() von IDE generiert (hier OK!)


```
120 @Override
121 public boolean equals(Object obj) {
122     if (this == obj) return true;
123     if (obj == null) return false;
124     if (getClass() != obj.getClass()) return false;
125
126     GameCharacter other = (GameCharacter) obj;
127     if (health != other.health) return false;
128     if (!Objects.equals(name, other.name)) return false;
129     if (x != other.x) return false;
130     if (y != other.y) return false;
131
132     return true;
133 }
```

game/GameCharacter.java

131

Notizen

- Für GameCharacter kann die von der IDE-generierte Version verwendet werden, da GameCharacter von Object ableitet, welche selbst keine Attribute besitzt.

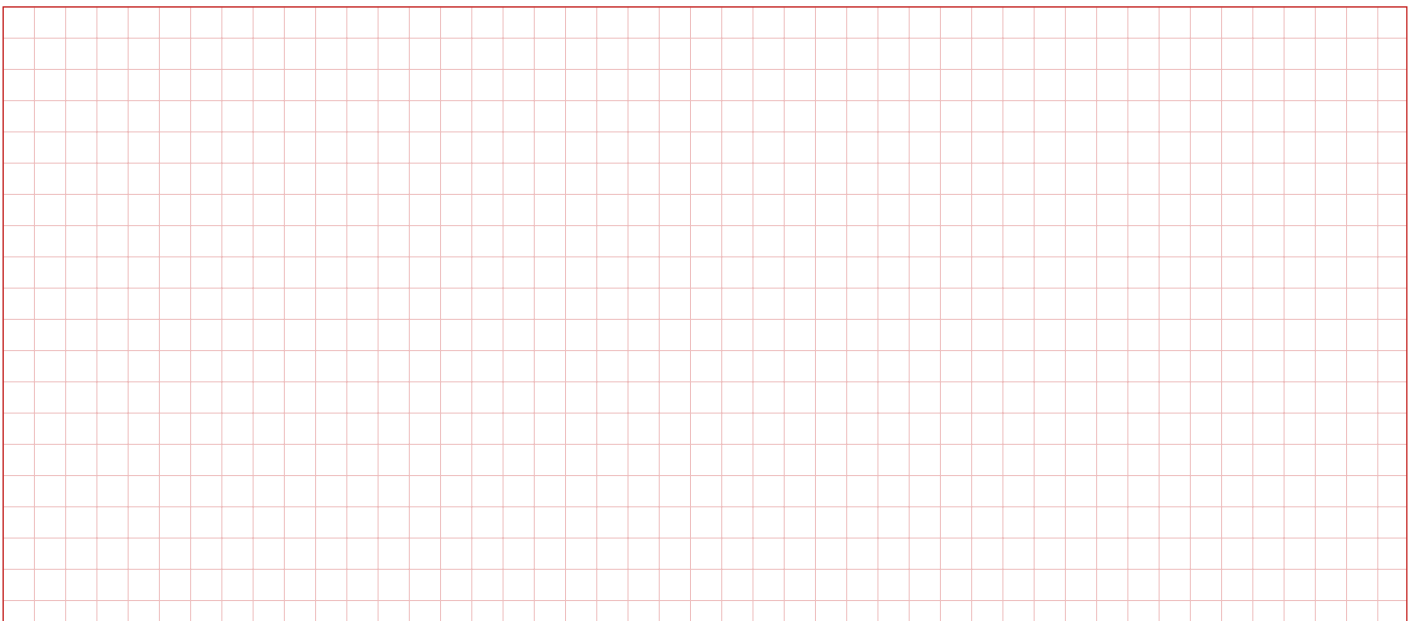


Korrekte NonPlayerCharacter.equals()

- Nun können wir GameCharacter.equals() in NonPlayerCharacter.equals() nutzen

```
72 @Override
73 public boolean equals(Object obj) {
74     // Jetzt optional
75     // if (this == obj) return true;
76     // if (obj == null) return false;
77     // if (getClass() != obj.getClass()) return false;
78     if (!super.equals(obj)) // NEU
79         return false;
80     NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
81     if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
82         return false;
83     return true;
84 }
```


game/NonPlayerCharacter.java

Notizen

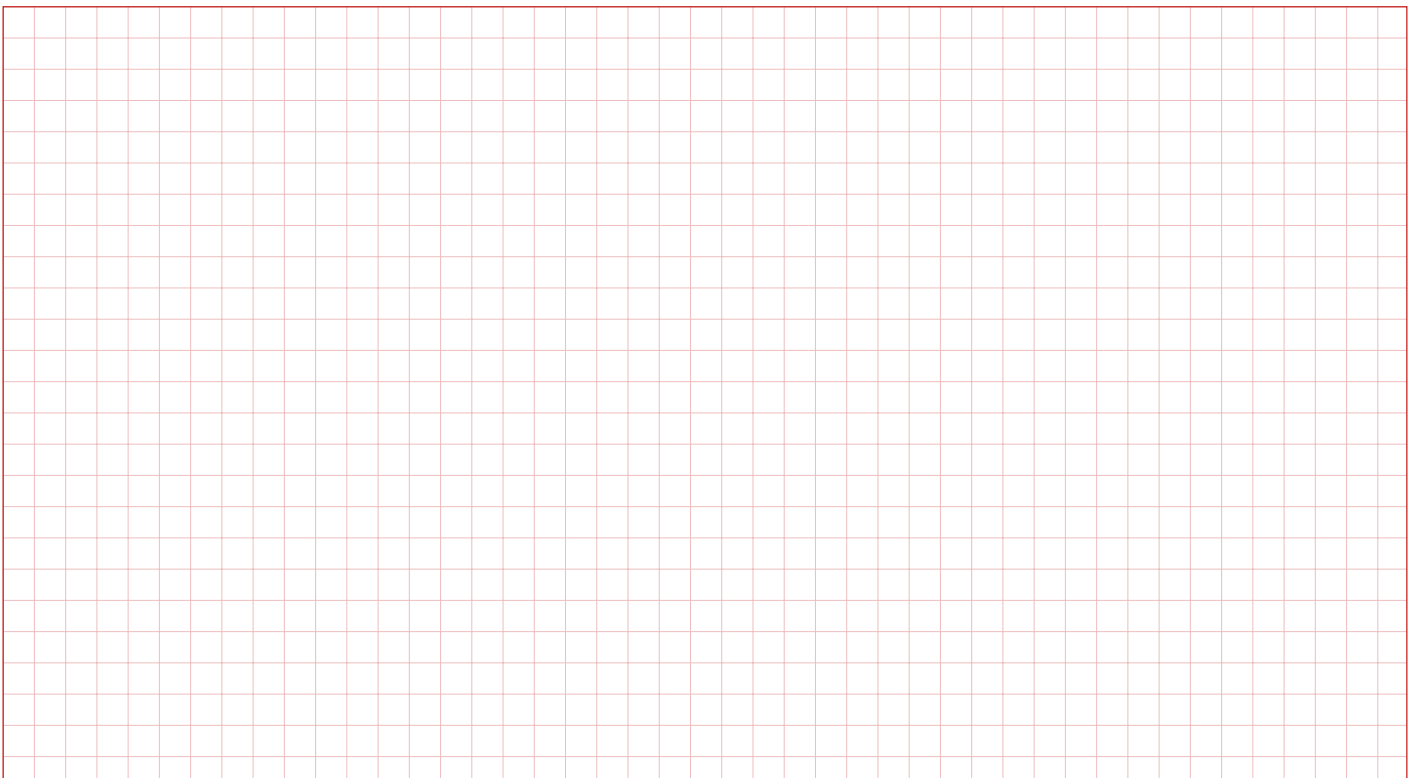

Korrekte NonPlayerCharacter.equals() — Test


► Jetzt funktioniert's

```
34  runRightEqualsExample  
35 NonPlayerCharacter yennefer =  
36     new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
37 NonPlayerCharacter yenneferClone =  
38     new NonPlayerCharacter(yennefer);  
39 NonPlayerCharacter jaskier =  
40     new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);  
42 System.out.printf("yennefer.equals(yaskier): %b\n",  
43     yennefer.equals(jaskier));  
44 System.out.printf("yennefer.equals(yenneferClone): %b\n",  
45     yennefer.equals(yenneferClone));
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.equals(yaskier): false  
yennefer.equals(yenneferClone): true
```

Notizen

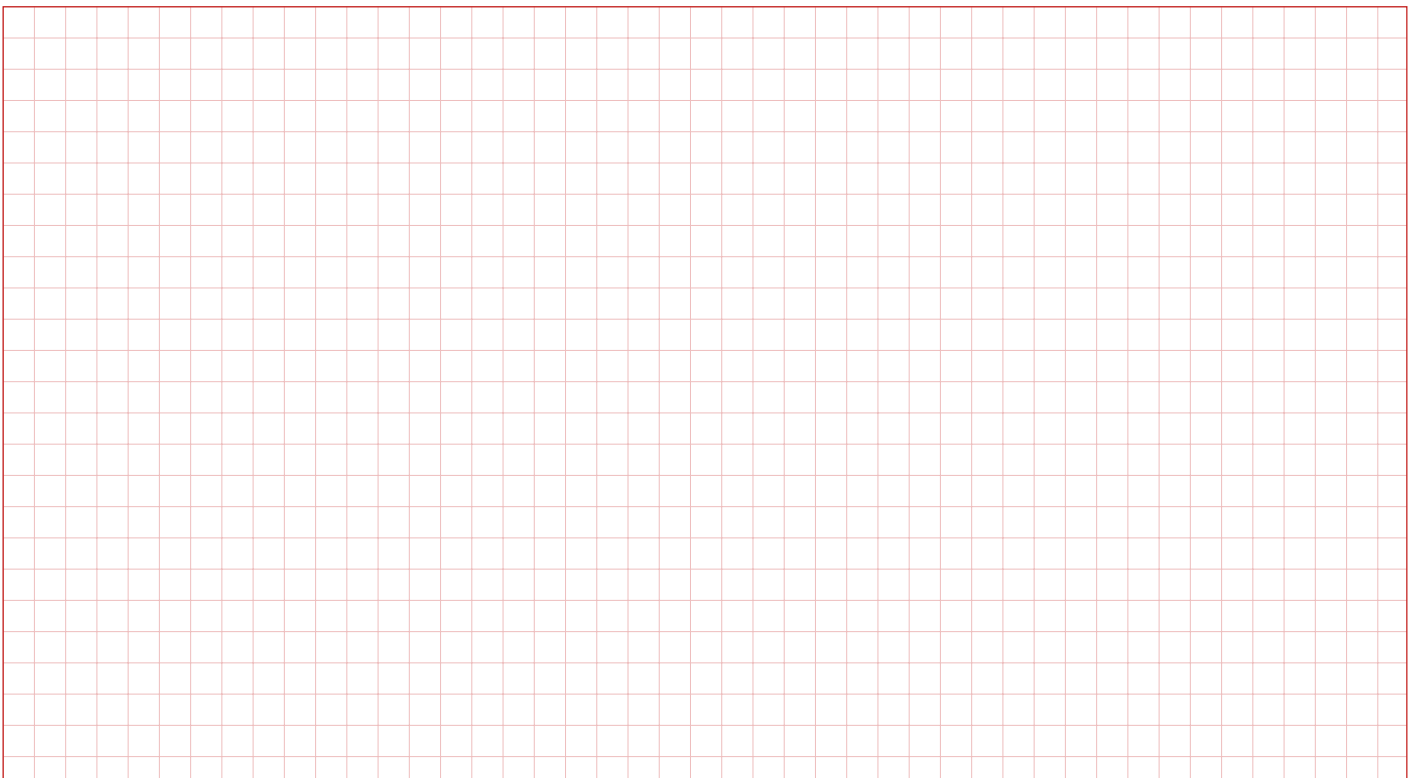


Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert**: Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
 - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [↗ HashMap](#))
 - ▶ Für schnellen Vergleich
 - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
 - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`
 - ▶ Gute Hashwert-Generierung ist **eine Kunst für sich**
 - ▶ [↗ Object.hashCode\(\)](#) generiert Hashwert mit Speicheradresse
 - ▶ Nicht ganz schlecht
 - ▶ Aber auch **nicht sehr gut**

Notizen

- „Relevant“ heißt hier, dass alle Attribute einbezogen werden sollen, die auch bei `equals` für den Vergleich herangezogen werden.

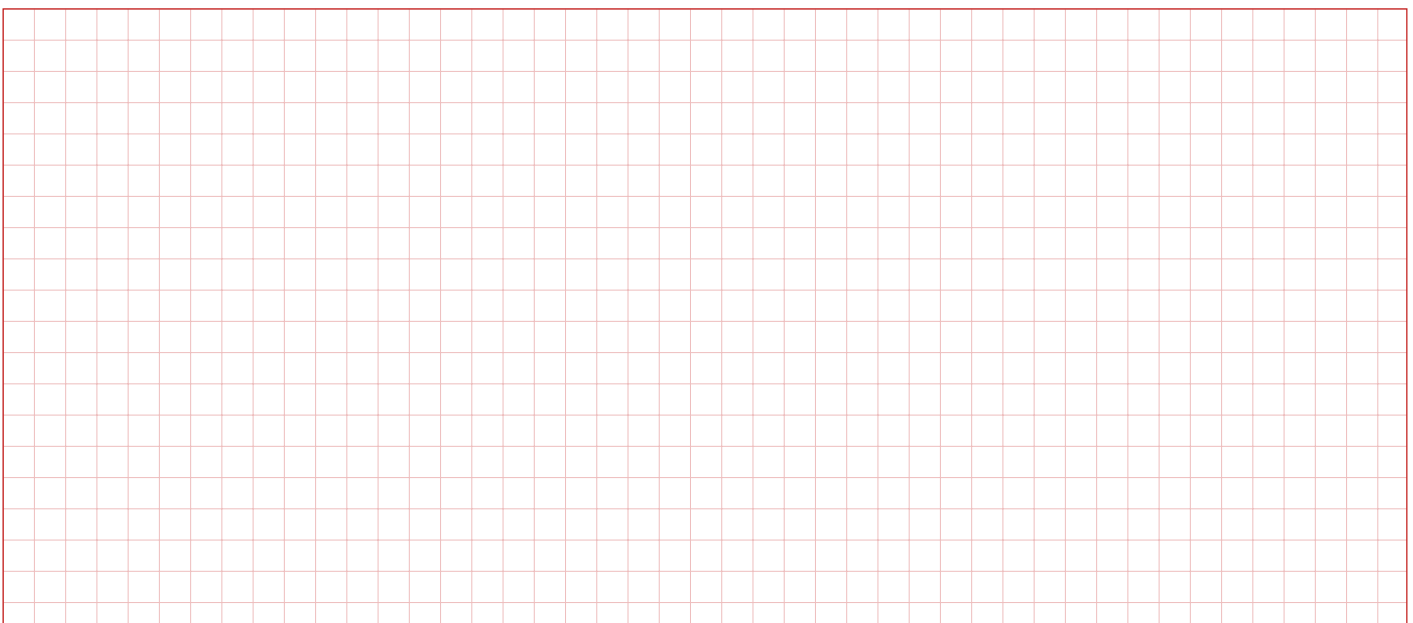


IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int result = 1;
    result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
    return result;
}
```


- ▶ Idee
 - ▶ Fange mit result = 1 an
 - ▶ Multipliziere **Hashwert des Attributs** mit Primzahl und addiere zu result
 - ▶ Fahre mit nächstem Attribut fort
- ▶ Situation ähnlich wie bei generierter Version von equals
 - ▶ Bezieht phrase mit ein
 - ▶ **Ignoziert** aber Attribute der Basisklasse GameCharacter

Notizen

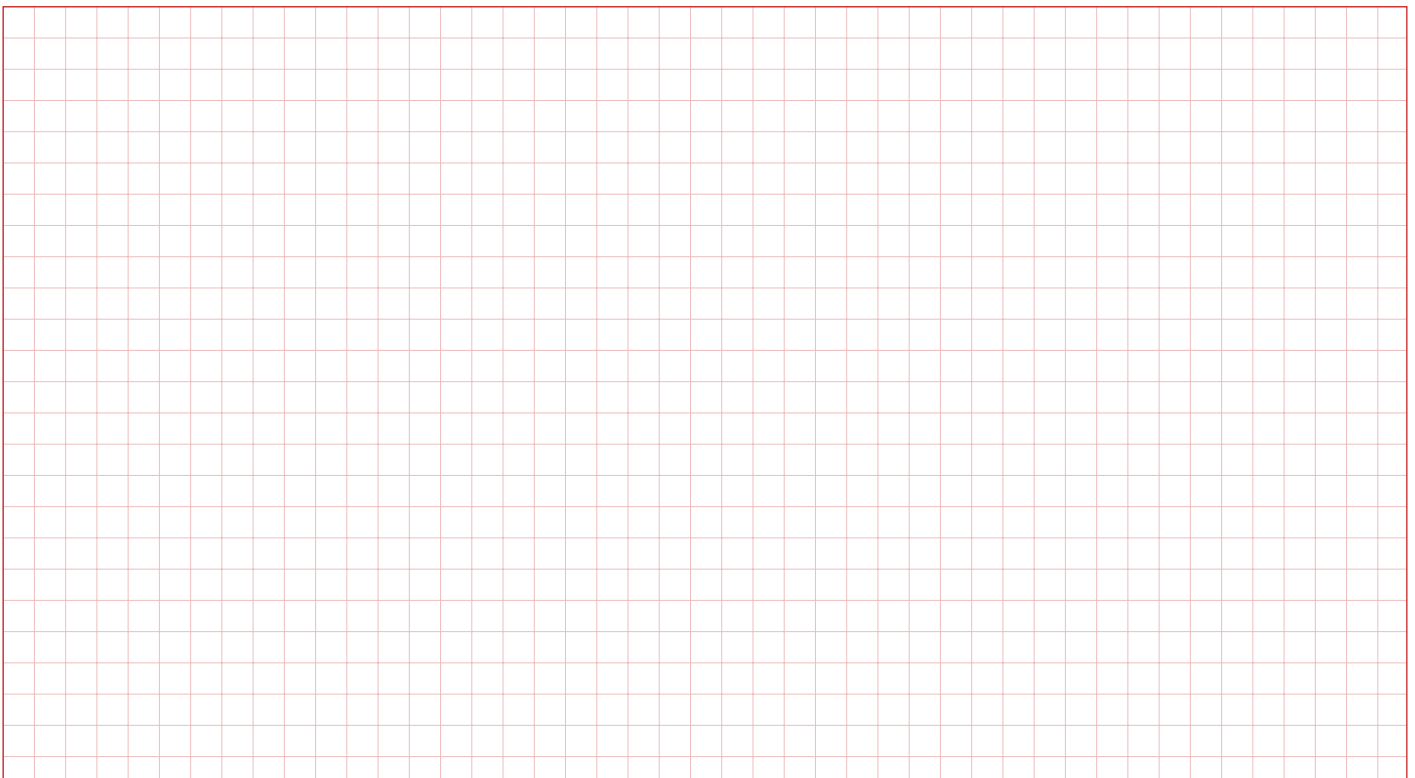

IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

► Test

```
51  runAddHashCodeExample
52 NonPlayerCharacter yennefer =
53     new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
54 NonPlayerCharacter jaskier =
55     new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
57 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d%n",
58     yennefer.hashCode());
59 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d%n",
60     jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.hashCode(): 1311859592
jaskier.hashCode(): 1311859592
```

► Schlechte Hashwerte

- Objekt sind **sehr unterschiedlich...**
- liefern aber **gleichen Hashwert**

Notizen



GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren GameCharacter.hashCode()...
- ▶ und nutzen diese in NonPlayerCharacter.hashCode()
- ▶ Siehe `game/GameCharacter.java` für Implementierung (IDE-generiert)
- ▶ Modifizierte Version von NonPlayerCharacter.hashCode()


```
62 @Override
63 public int hashCode() {
64     final int prime = 31;
65     int result = super.hashCode(); // NEU
66     result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
67     return result;
68 }
```

`game/NonPlayerCharacter.java`

- ▶ Hinweis: Wir starten nicht mit Hashwert 1 sondern mit Hashwert der Basisklasse


Notizen

- Auch hier ist es in Ordnung GameCharacter.hashCode() von der IDE generieren zu lassen, da GameCharacter von Object ableitet.

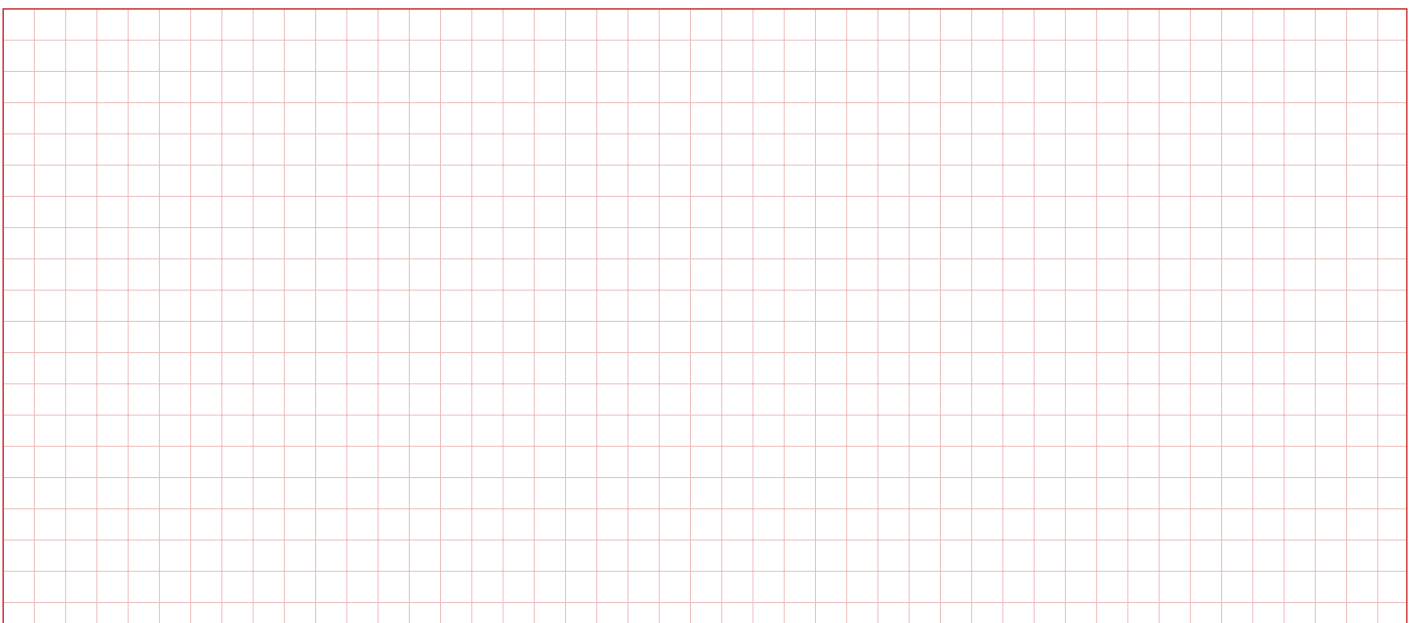


IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

► Test

```
67  runGoodHashCodeExample
68 NonPlayerCharacter yennefer =
69     new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
70 NonPlayerCharacter yenneferClone =
71     new NonPlayerCharacter(yennefer);
72 NonPlayerCharacter jaskier =
73     new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
75 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d%n",
76     yennefer.hashCode());
77 System.out.printf("yenneferClone.hashCode(): %d%n",
78     yenneferClone.hashCode());
79 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d%n",
80     jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

Notizen

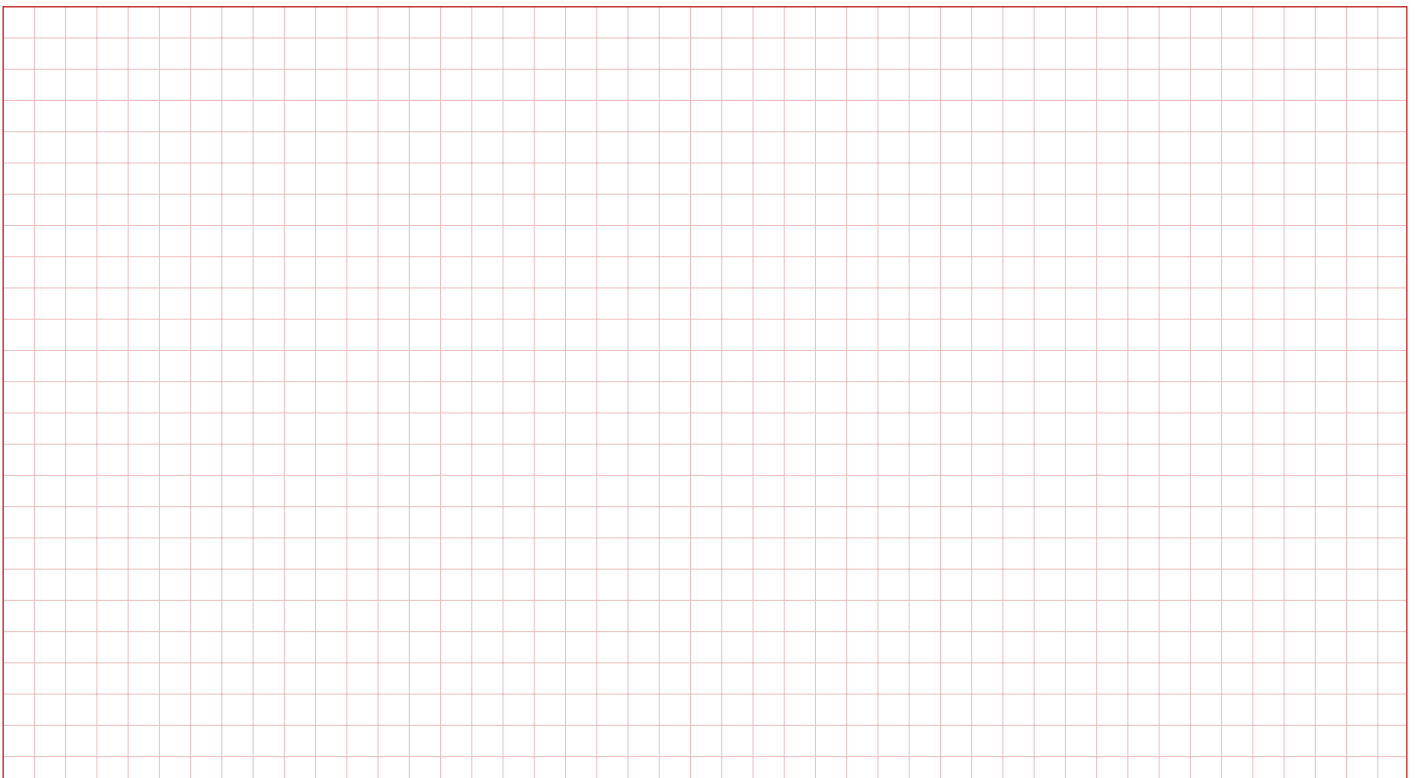

IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test


► Test

```
yennefer.hashCode(): 1598020687  
yenneferClone.hashCode(): 1598020687  
jaskier.hashCode(): -1704002594
```

► Gute Hashwerte

- Unterschiedlich für unterschiedliche Instanzen
- Gleich für gleiche Instanzen

Notizen

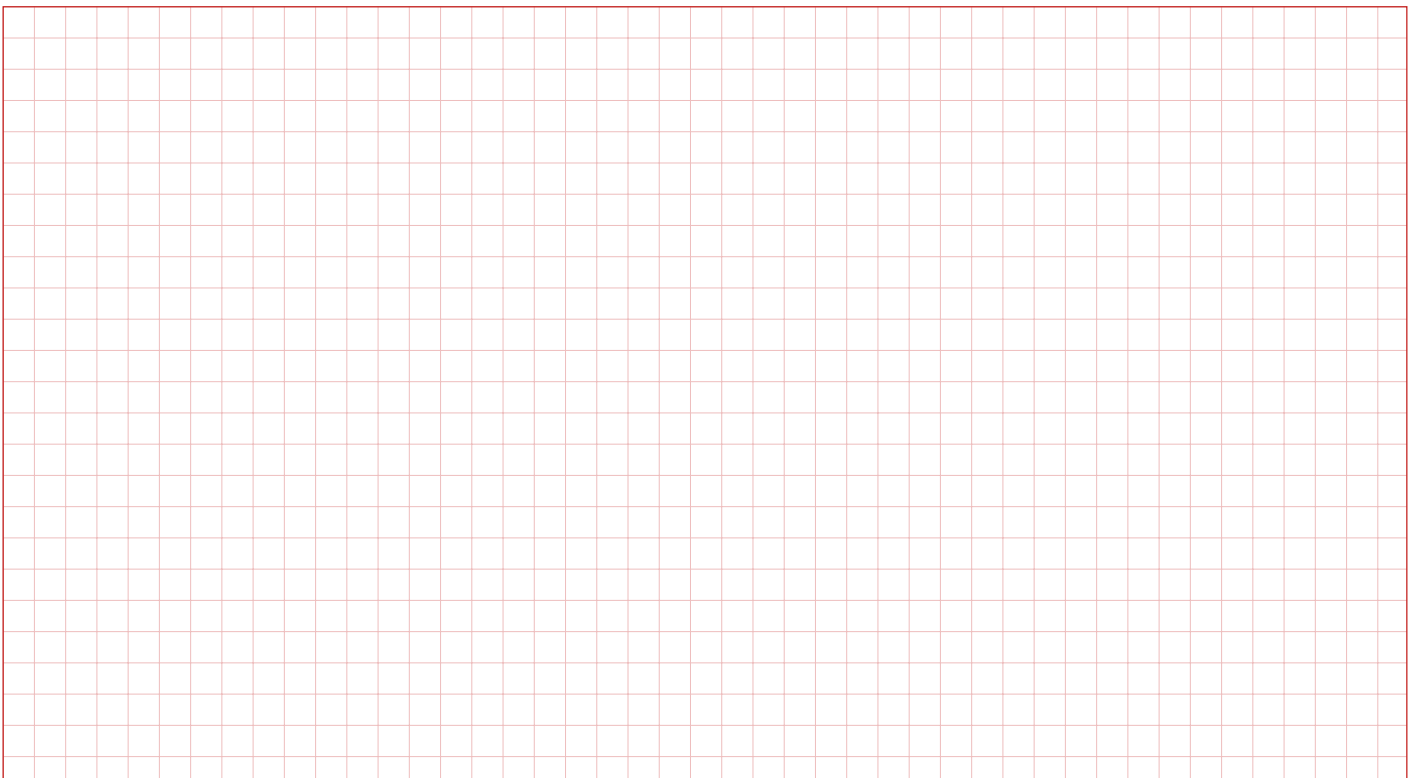

Inhalt

Vererbung

Überschreiben der Methoden von Object

- Object.toString()
- Object.equals() und Object.hashCode()
- Object.clone()
- Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares and covers the majority of the lower half of the page.

Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ **Siehe auch** Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstrukturen** haben ein **Problem**
 - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von [Object](#) ableiten
 - ▶ **Grund**: Konstruktoren sind **statisch gebunden**
 - ▶ **Beispiel**: Merchant soll einen (**flachen**) Kopier-Konstruktor bekommen

```
18 public Merchant(Merchant other){  
19     super(other);  
20     this.stock = other.getStock().clone();  
21 }
```

game/Merchant.java

- ✓ Ruft **Kopier-Konstruktor** von NonPlayerCharacter auf
- ✓ Kopiert zusätzliche Attribute (flach: **Wertzuweisung**)

Notizen



Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter funktioniert genauso

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){  
23     super(other);  
24     this.phrase = other.getPhrase();  
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java


- ▶ Kopier-Konstruktor von GameCharacter kopiert die Attribute

```
37 public GameCharacter(GameCharacter gameCharacter){  
38     this.name = gameCharacter.getName();  
39     this.health = gameCharacter.getHealth();  
40     this.x = gameCharacter.getX();  
41     this.y = gameCharacter.getY();  
42 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Bisher: Alles gut, oder?

Notizen

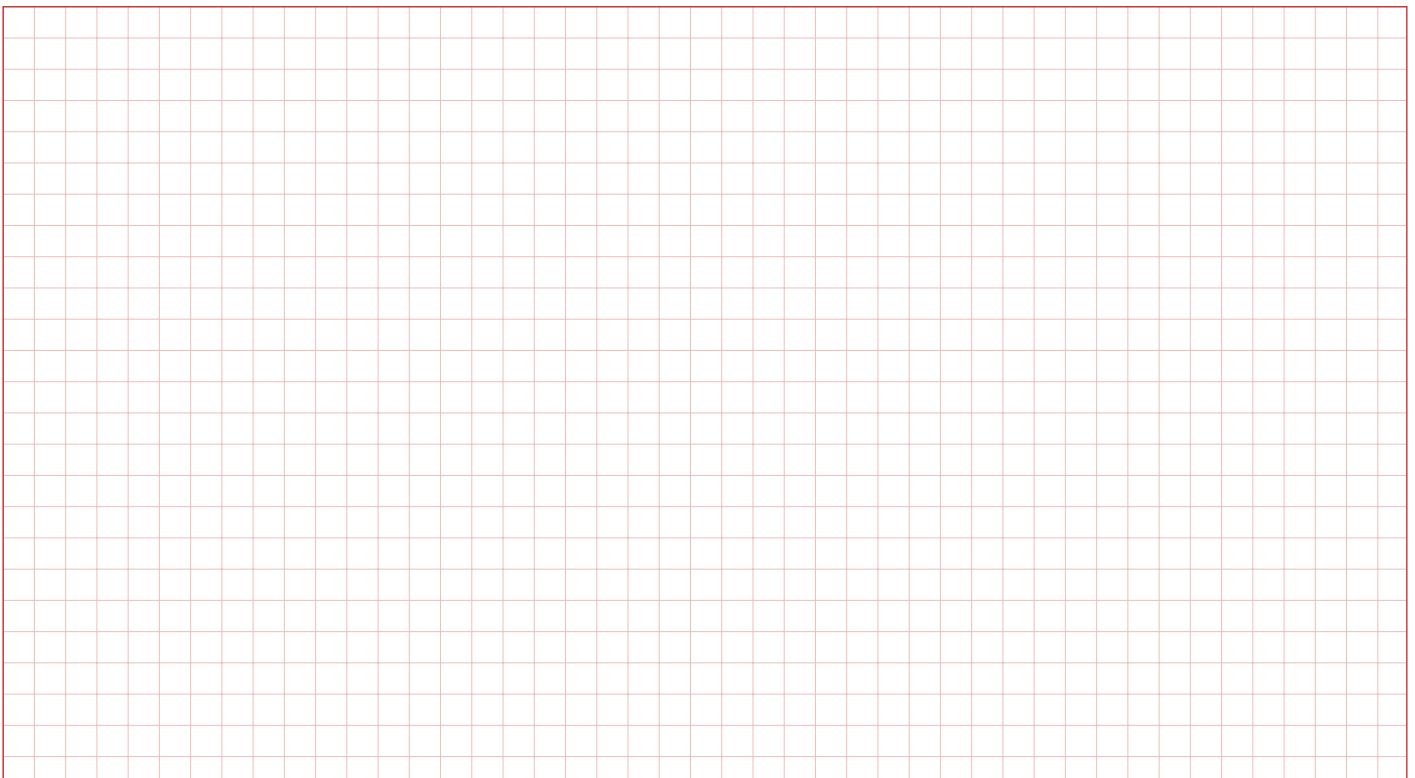


Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

► cloneNPC „klont“ NonPlayerCharacter

```
85 public static NonPlayerCharacter  
86     cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {  
87     return new NonPlayerCharacter(npc);  
88 }
```


ObjectOverrideExamples.java

► Aufruf

```
94  runCopyConstructorGoneWrongExample  
95 var merchant = new Merchant("Bram", stock, 10, 5);  
96 out.println(merchant);  
98 var merchantClone = new Merchant(merchant);  
99 out.println(merchantClone);  
101 var anotherClone = cloneNPC(merchant);  
102 out.println(anotherClone);
```

ObjectOverrideExamples.java

Notizen

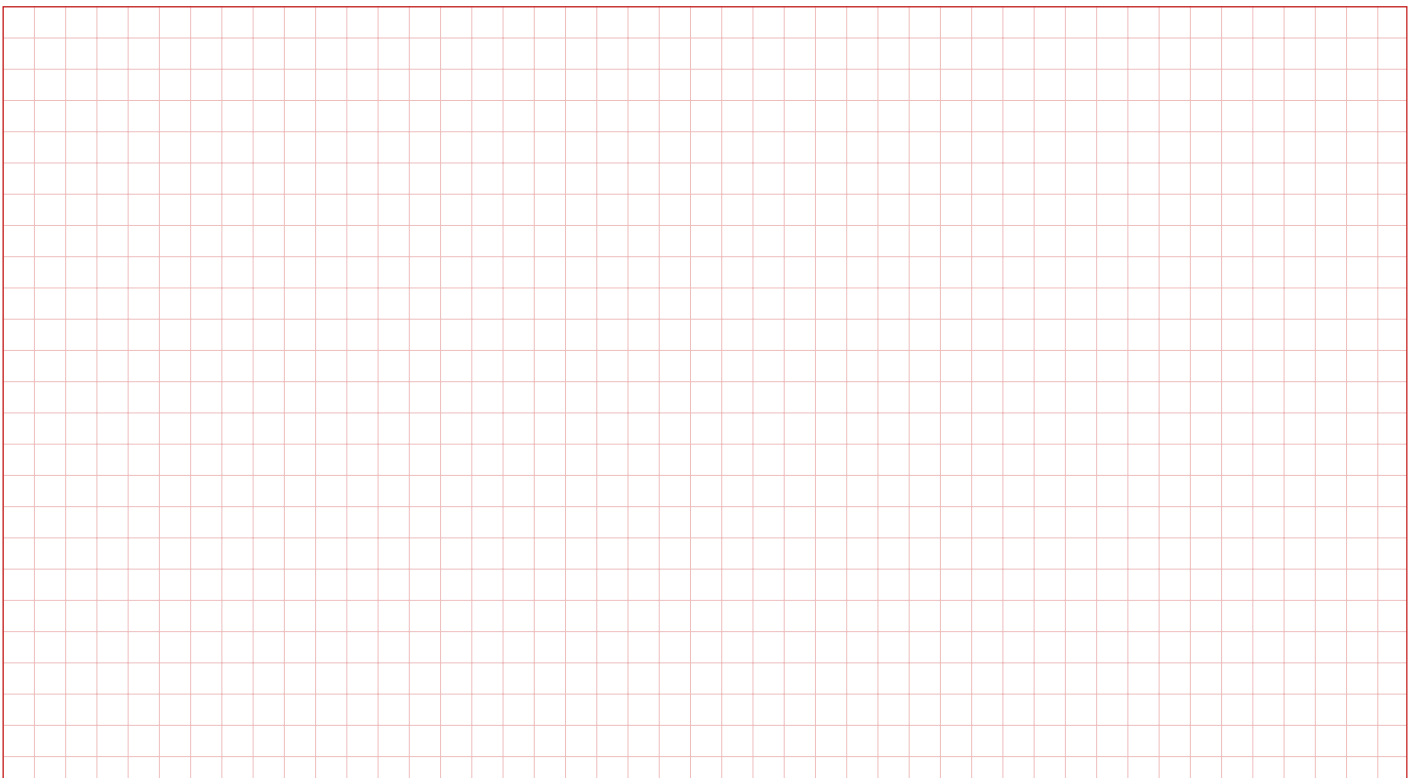

Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...  
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...  
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```


► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

- Erzeugt NonPlayerCharacter
- **Grund:** Konstruktor-Aufruf kann **nicht dynamisch an Objekttyp von npc gebunden** werden
- **Kopier-Konstruktor** geht nur wenn Objekttyp zur Übersetzung bekannt
- **Aber:** Methoden sind **dynamisch gebunden**
- Enter ↗ `Object.clone()`

Notizen

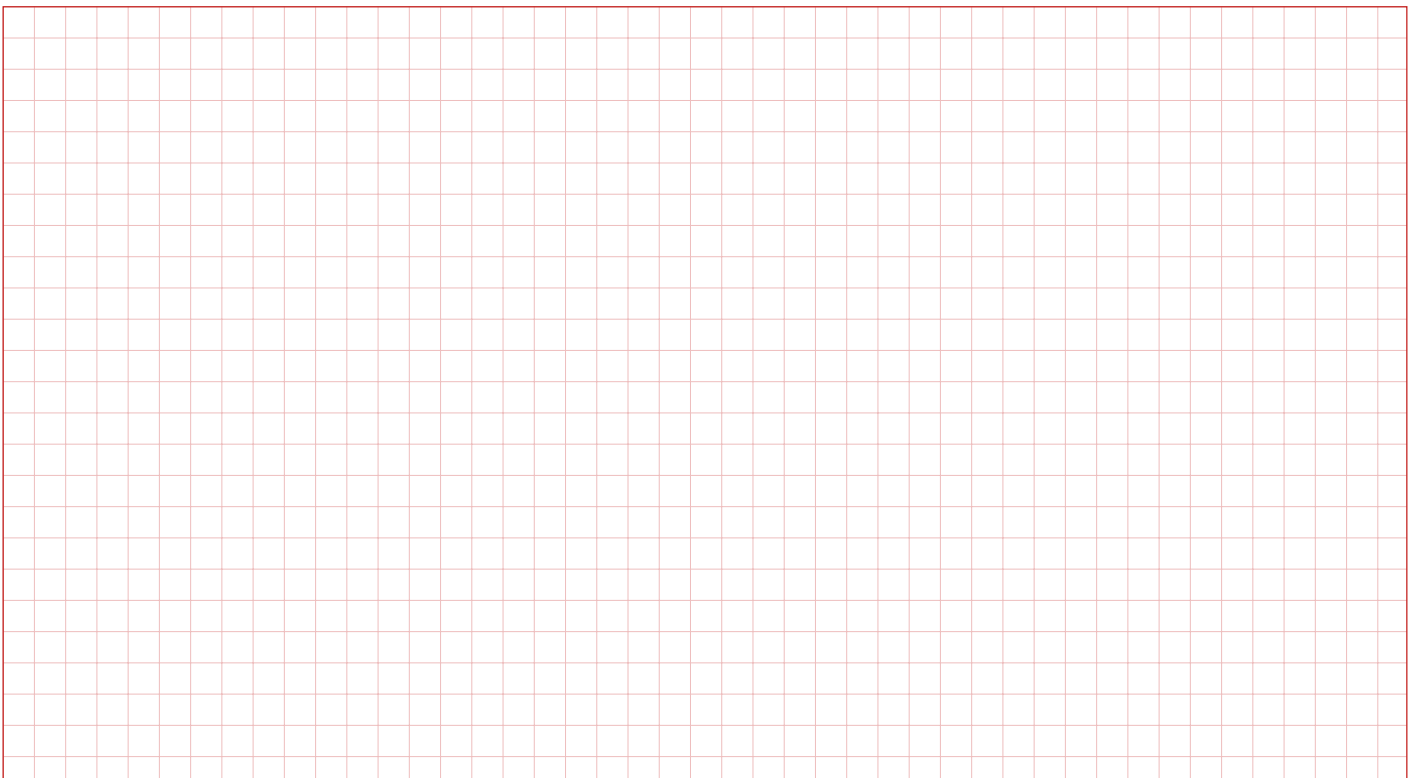

Object.clone()

- ▶ ↗ Object.clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in ↗ Object

```
protected Object clone()  
    throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ Object.clone ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
 - ▶ Wir können ↗ Object.clone in z.B. Player
 - ▶ überschreiben
 - ▶ **public** machen
 - ▶ über **Kovarianz** den Rückgabewert **spezialisieren**


```
171 @Override public Player clone()  
172     throws CloneNotSupportedException{  
173     return (Player) super.clone();  
174 }
```

game/Player.java

Aber **super.clone()** führt zu ↗ **CloneNotSupportedException**

- ▶ Verschiebung auf Diskussion von **interface Cloneable**

Notizen

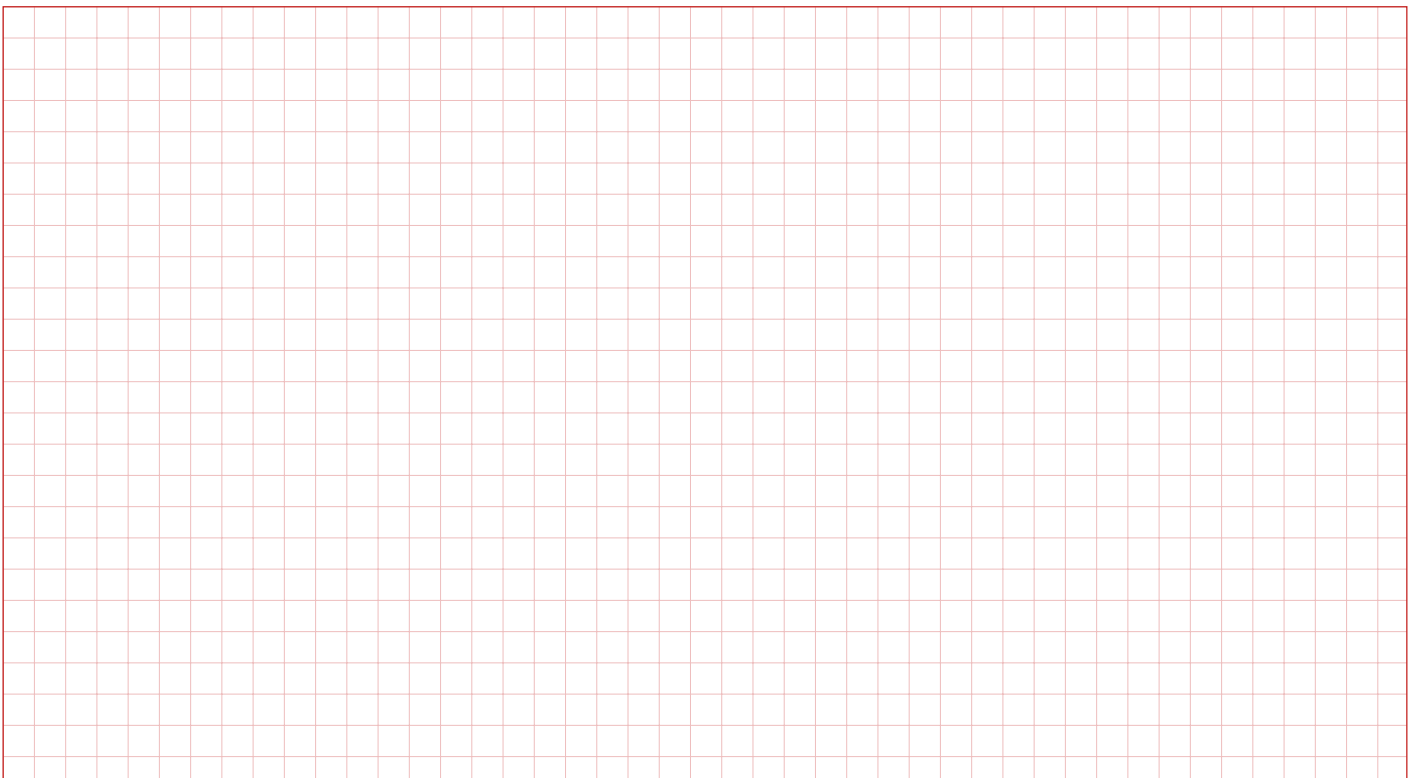

Inhalt

Vererbung

Überschreiben der Methoden von Object

- Object.toString()
- Object.equals() und Object.hashCode()
- Object.clone()
- Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object


Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares and covers the majority of the lower half of the page.

Zusammenfassung

Methode	Hinweise
toString()	IDE oder selbst, evtl. Basisklasse einbeziehen
equals()	IDE-Version unbedingt mit super.equals() erweitern!
hashCode()	IDE-Version unbedingt mit super.hashCode() erweitern!
clone()	später (interface Cloneable)

Notizen

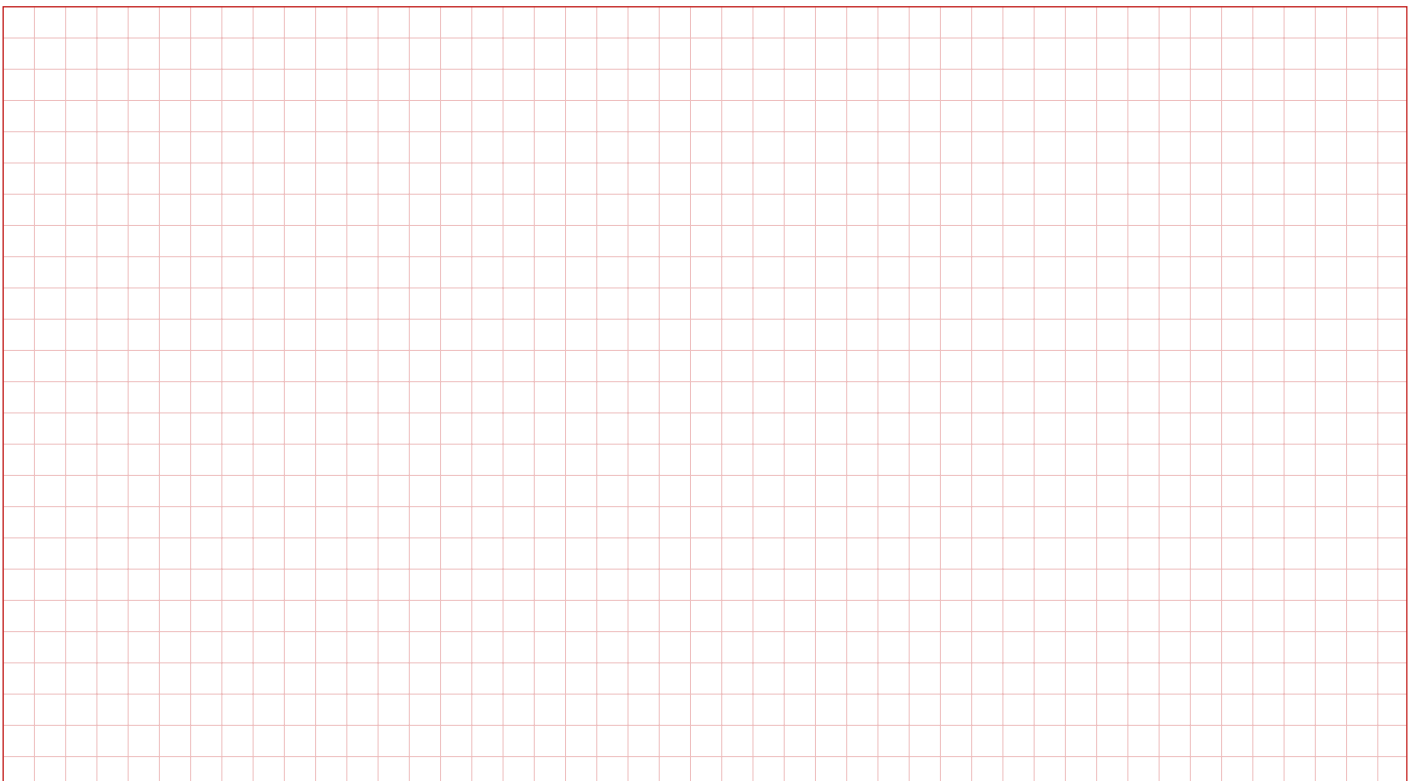

Inhalt

Vererbung

Finale Methoden und Klassen

148

Notizen

Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

7 `public final class HealthPotion extends Item {`

game/HealthPotion.java


- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
    extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“

- ▶ **Gründe für final**
 - ▶ Verhinderung von **Modifikationen**
 - ▶ **Sinnhaftigkeit** z.B. bei `java.lang.Math`
 - ▶ Dokumentation: Diese Klasse **soll** nicht verändert werden

Notizen

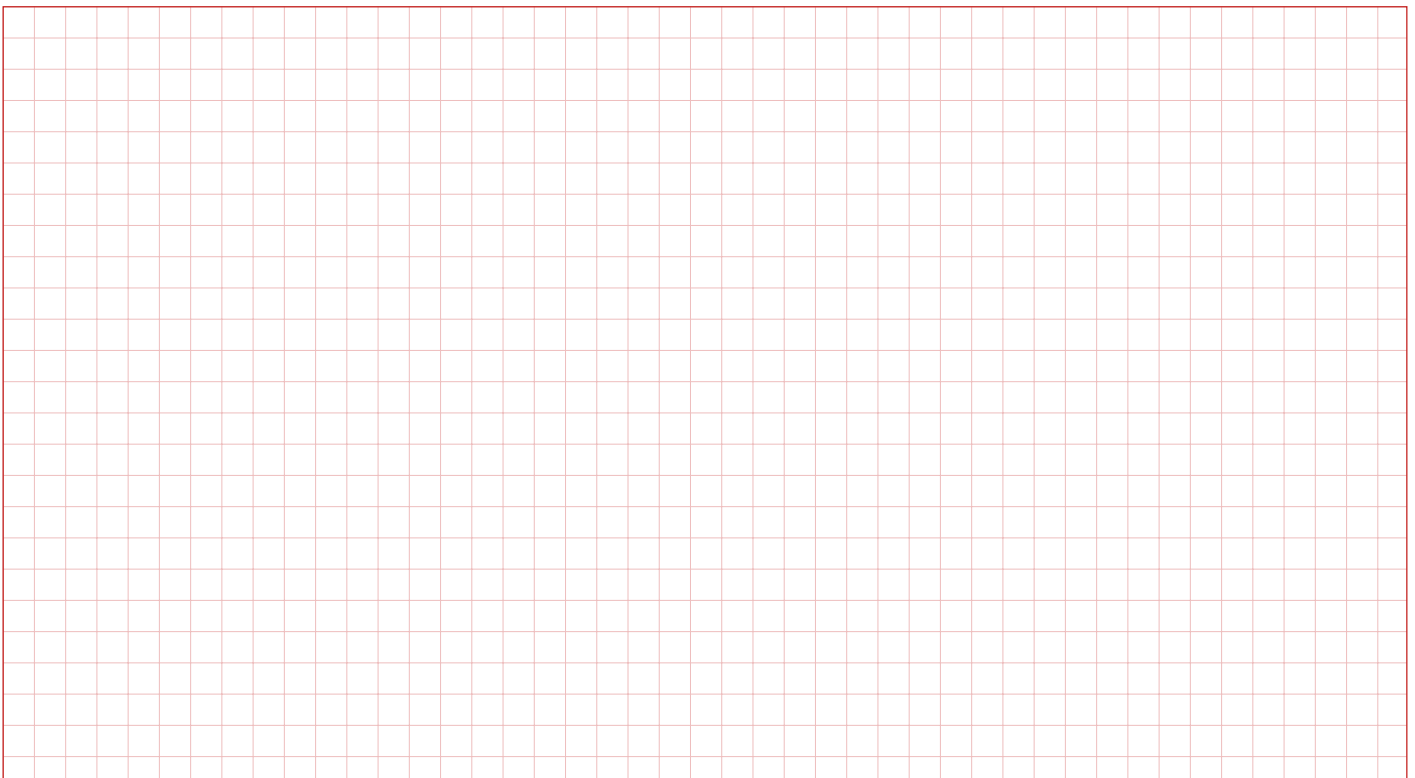

Finale Methoden

- ▶ Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden
- ▶ **Beispiel:** `GameCharacter.move(int, int)` bewegt Character

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {  
94     x += dx;  
95     y += dy;  
96 }
```

game/GameCharacter.java


- ▶ Das Verhalten vom `move` soll **nicht verändert** werden
- ▶ **Beispiel:** `Player`

```
@Override  
protected void move(int dx, int dy){ // FEHLER  
    x -= dx; // mirror-inverted  
    y -= dy;  
}
```

„Cannot override move in Player“

- ▶ **Gründe** wie bei **final** Klassen

Notizen

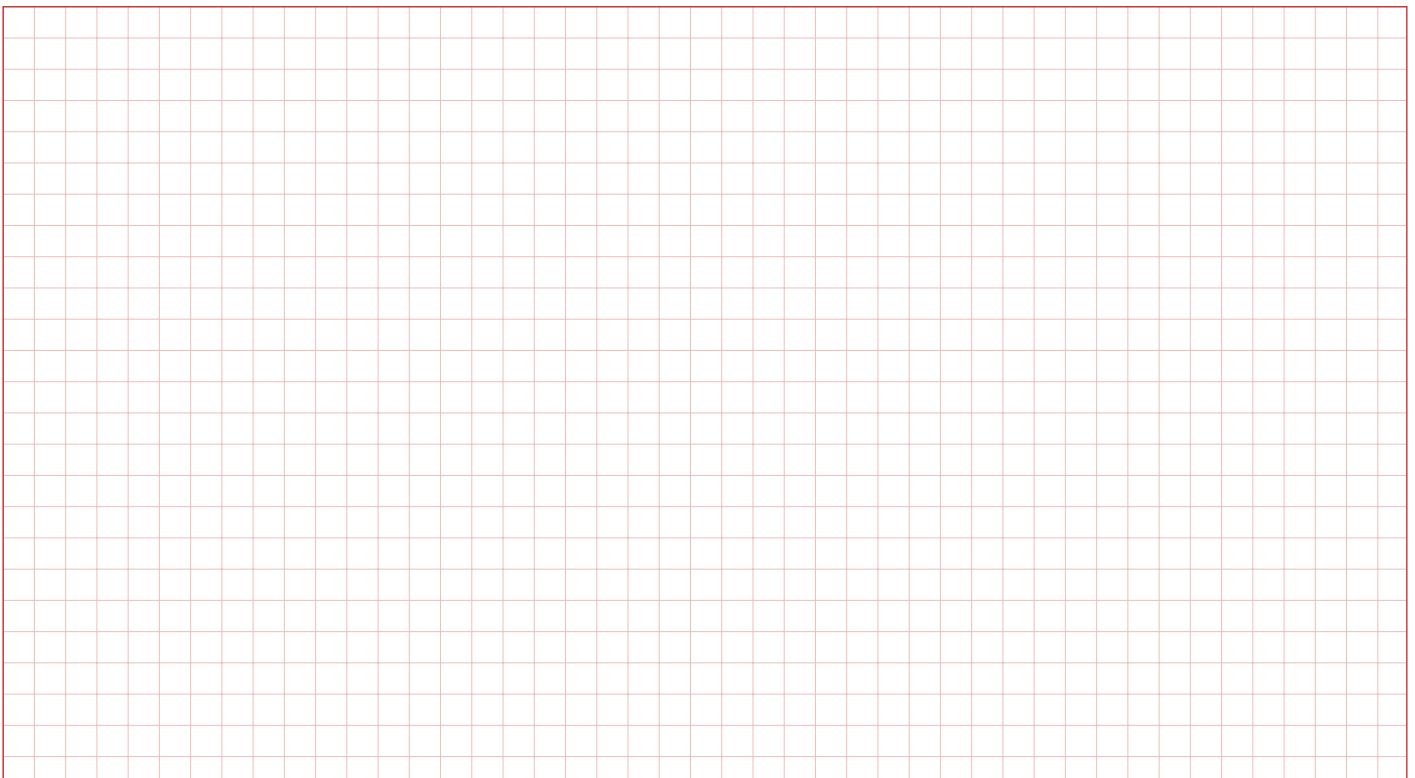


Inhalt

Vererbung

Dynamische und statische Bindung

Notizen

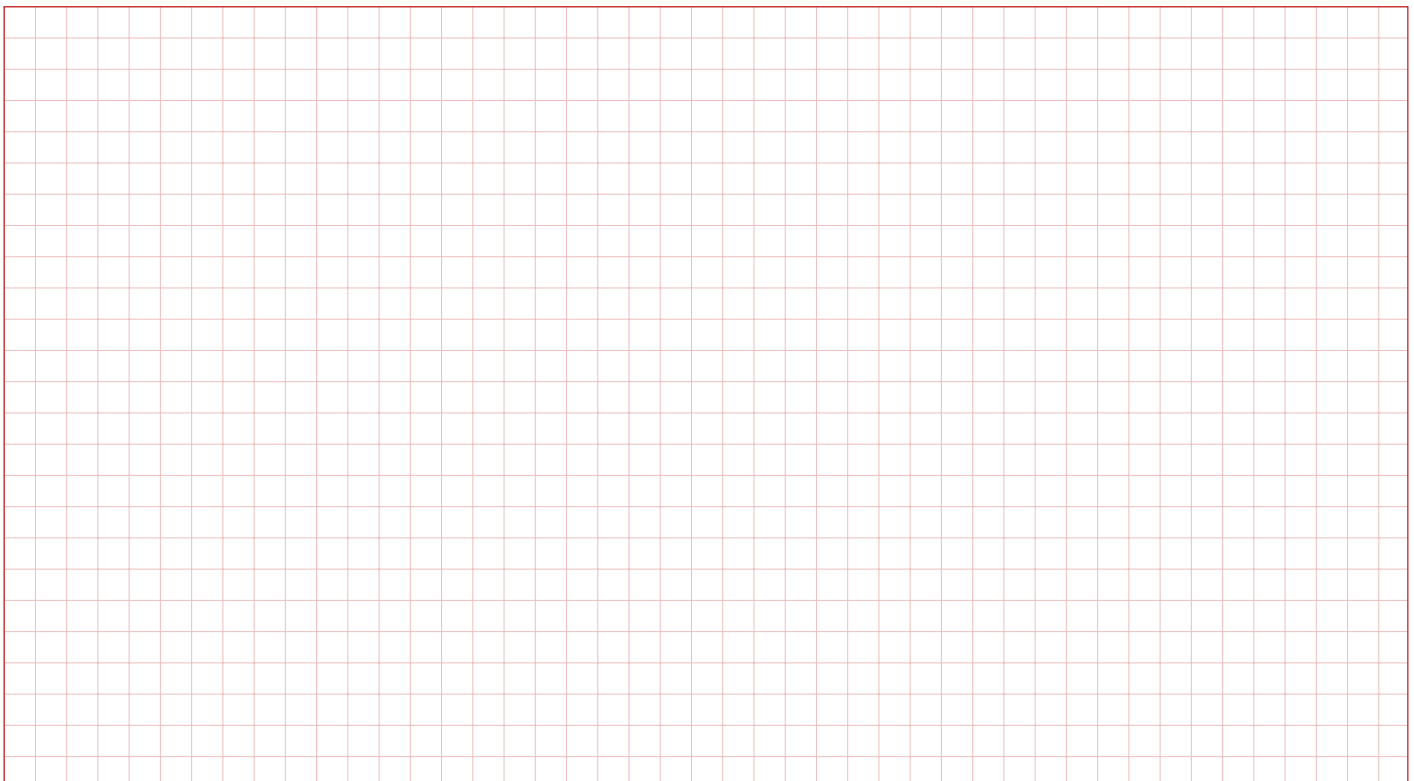

Dynamische Bindung

► Zur Erinnerung


```
Item item = new HealthPotion(...);
```

item : Item

HealthPotion : name=...

- Item: Referenztyp (von item)
- HealthPotion: Objekttyp


Notizen

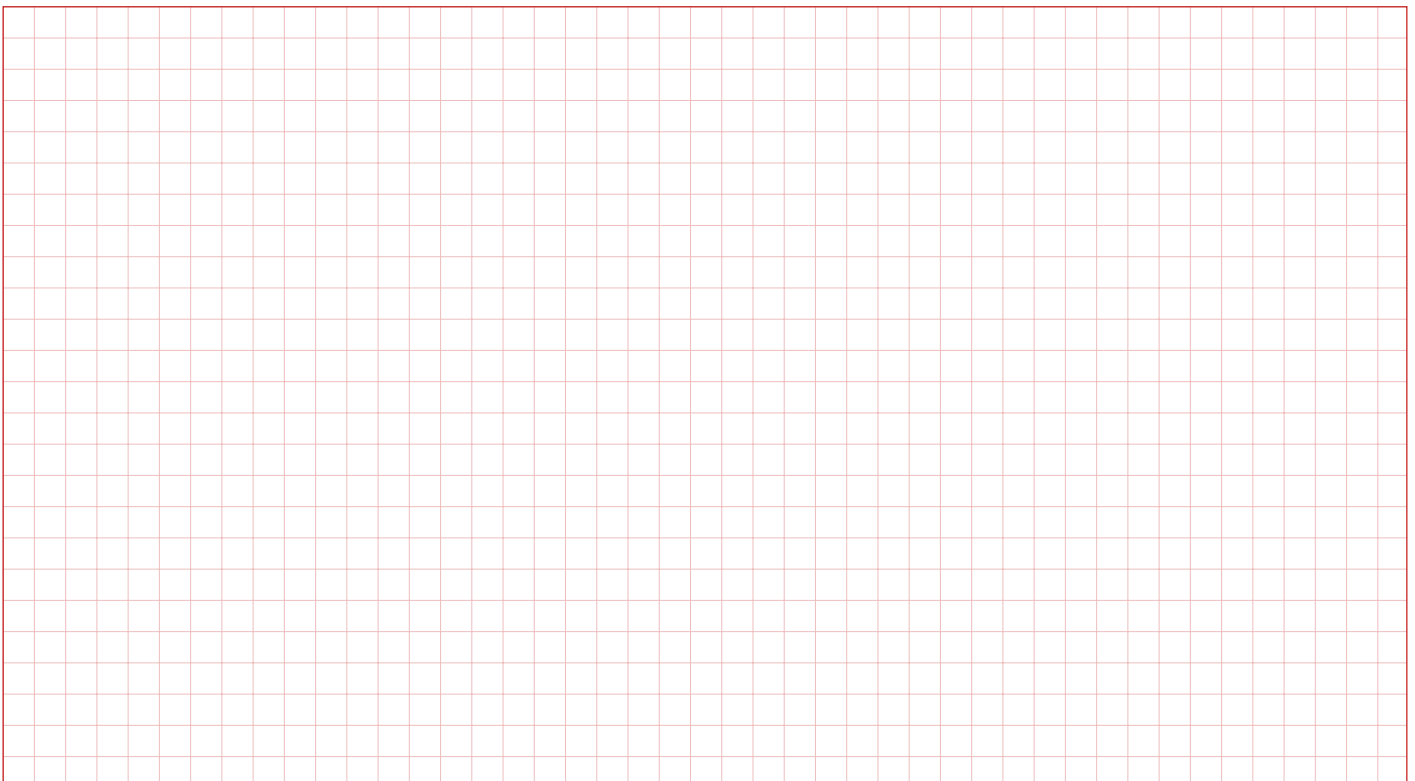


Dynamische Bindung

- ▶ **Dynamische Bindung**
 - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
 - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
 - ▶ anhand des **Objektyps**
 - ▶ **welche Methode** aufgerufen wird
- ▶ **Beispiel**

```
Item item = new HealthPotion(...);  
item.use(player);
```

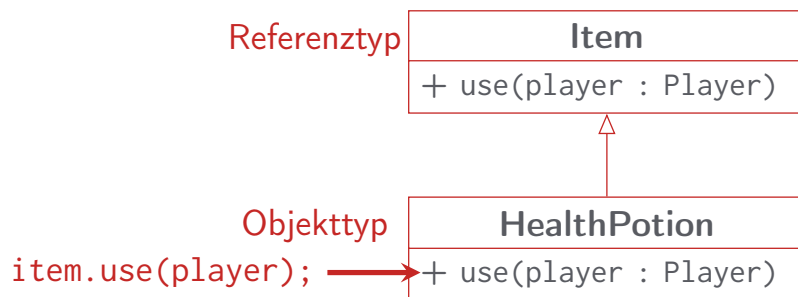

Notizen

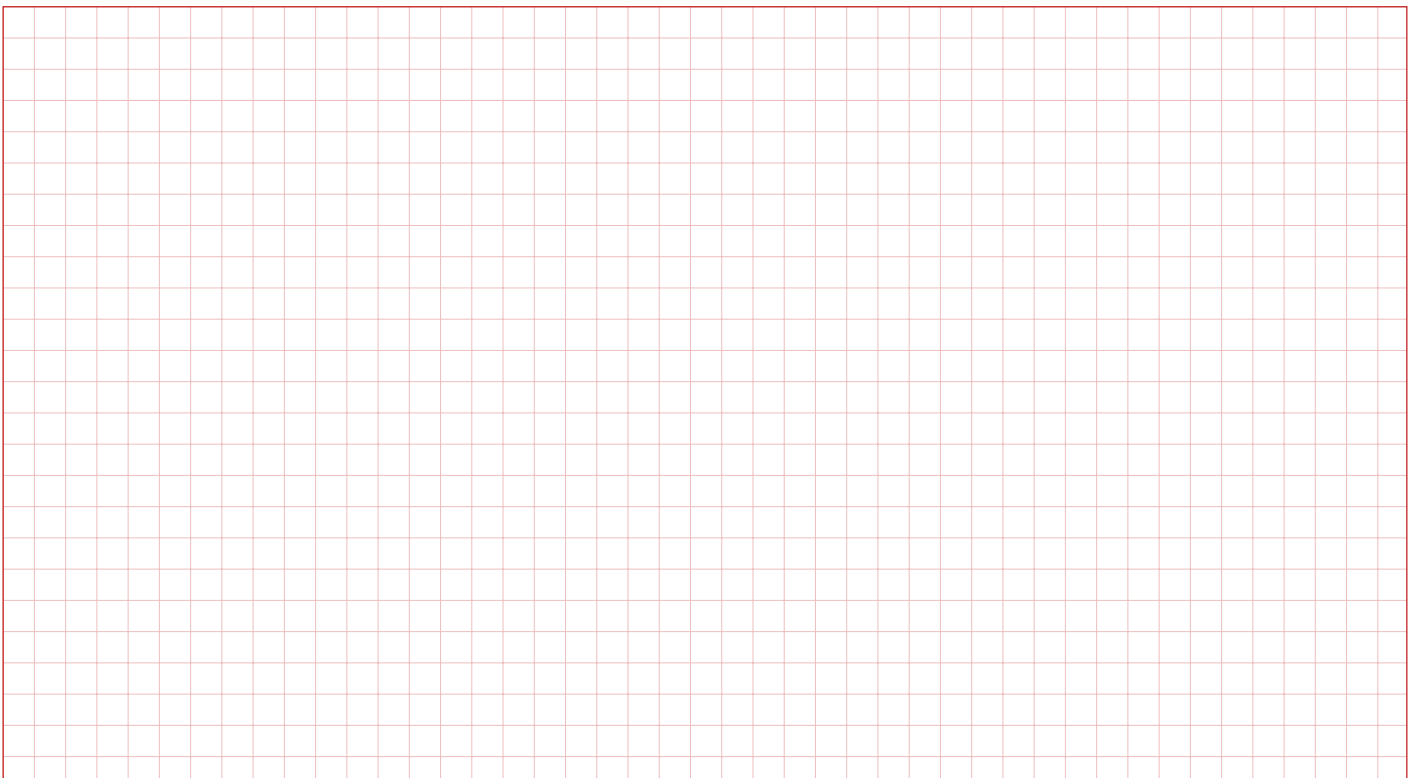

Dynamische Bindung: Beispiel

► Item mit Implementierung von use

```
41 public void use(Player player) {  
42     System.out.printf("%s uses %s\n",  
43         player.getName(), name);  
44 }
```


game/Item.java

► HealthPotion überschreibt use

```
23 @Override  
24 public void use(Player player){  
25     player.changeHealth(health);  
26 }
```

game/HealthPotion.java

Notizen

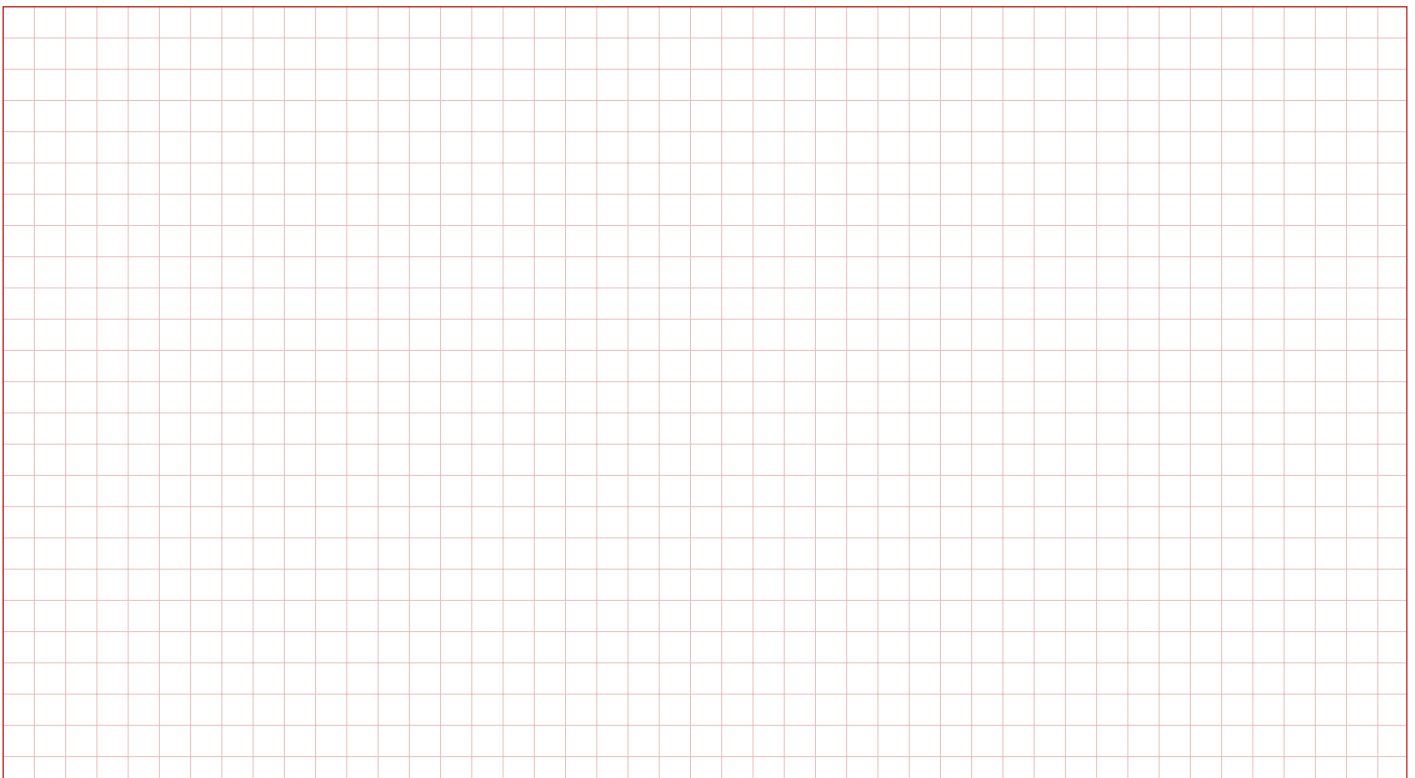

Dynamische Bindung: Beispiel

► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);  
item.use(player);
```


- Referenztyp: Item
- Objekttyp: HealthPotion

► **Dynamische Bindung:** Objekttyp bestimmt aufgerufene Methode HealthItem.use

► Ergebnis


```
Player: ..., health=100, ...  
Player: ..., health=110, ...
```

Notizen

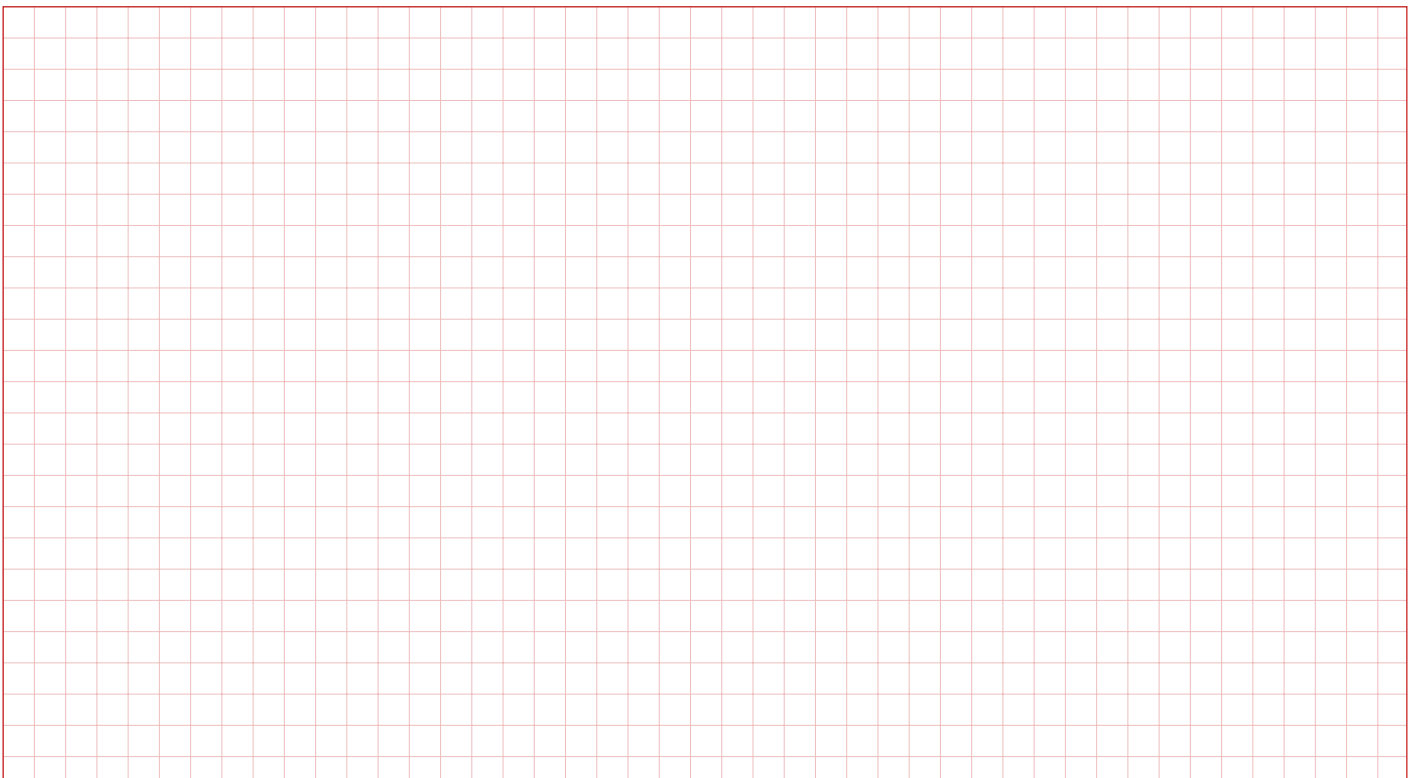

Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
 - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
 - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**
 - ▶ **Einfachheit**: Arbeiten mit **abstrakter Schnittstelle**, statt vieler unterschiedlicher Typen
 - ▶ **Erweiterbarkeit**: Neues Verhalten kann später hinzugefügt werden
- ▶ **Nachteil**
 - ▶ **Erhöhte Laufzeit**: Prüfung Objekttyp statt „einfacher“ Sprung in Methode

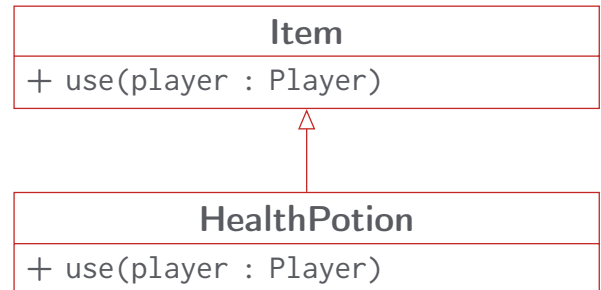

Notizen




Statische Bindung

- ▶ Nicht jeder Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
 - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
 - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
 - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
 - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird
 - ▶ **Early Binding**, frühe Bindung
- ▶ Beispiele
 - ▶ Statische Methode:

`Math.sin(3.1415);`
 - ▶ **final** `GameCharacter.move(int,int)`

Notizen

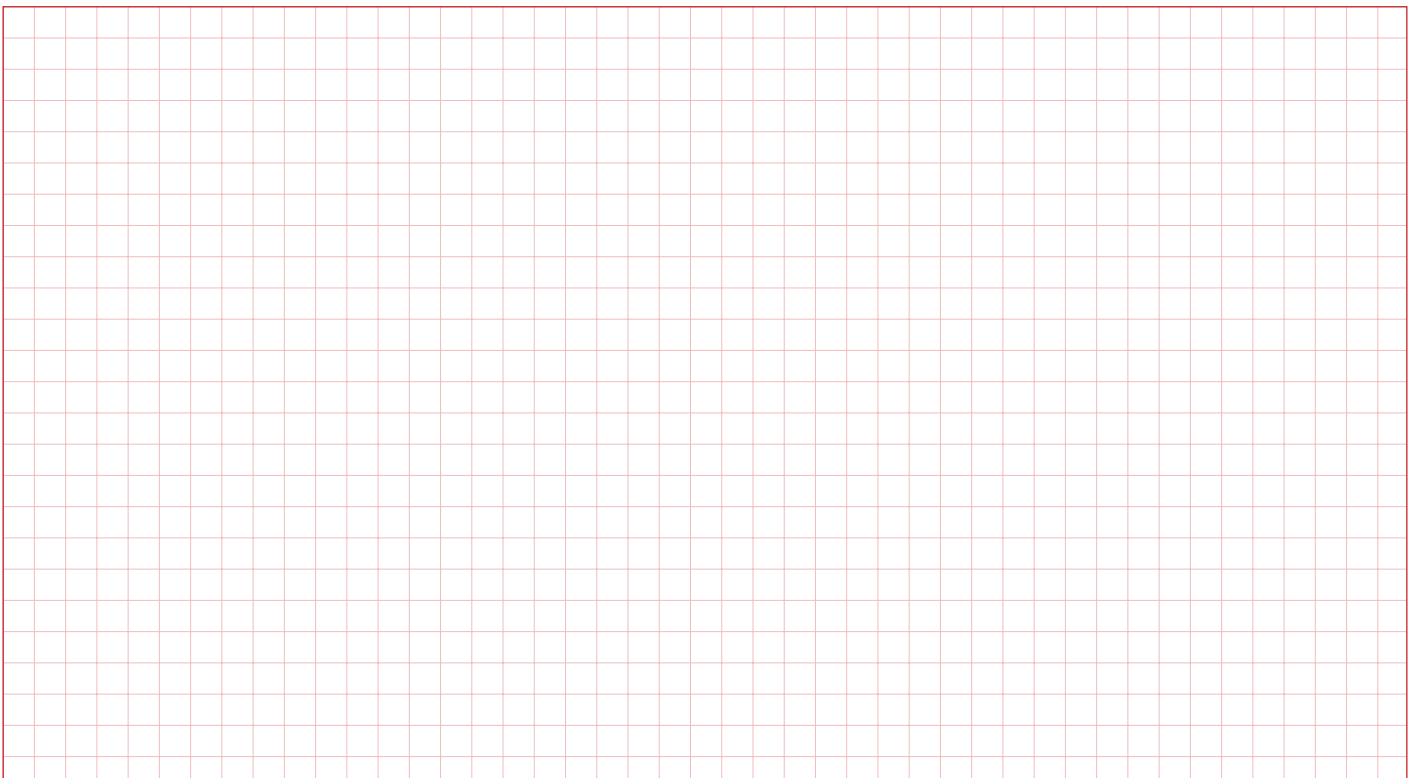

Überdeckung vs. Überschreibung

► Betrachte


```
4 public class KeepItPrivate{  
5     private String message(){  
6         return "This is private!";  
7     }  
9     public void saySomething(){  
10        System.out.println(message());  
11    }  
12 }
```

KeepItPrivate.java

```
4 public class MakeItPublic extends KeepItPrivate{  
5     public String message(){  
6         return "I make it public!";  
7     }  
8 }
```

MakeItPublic.java


Notizen

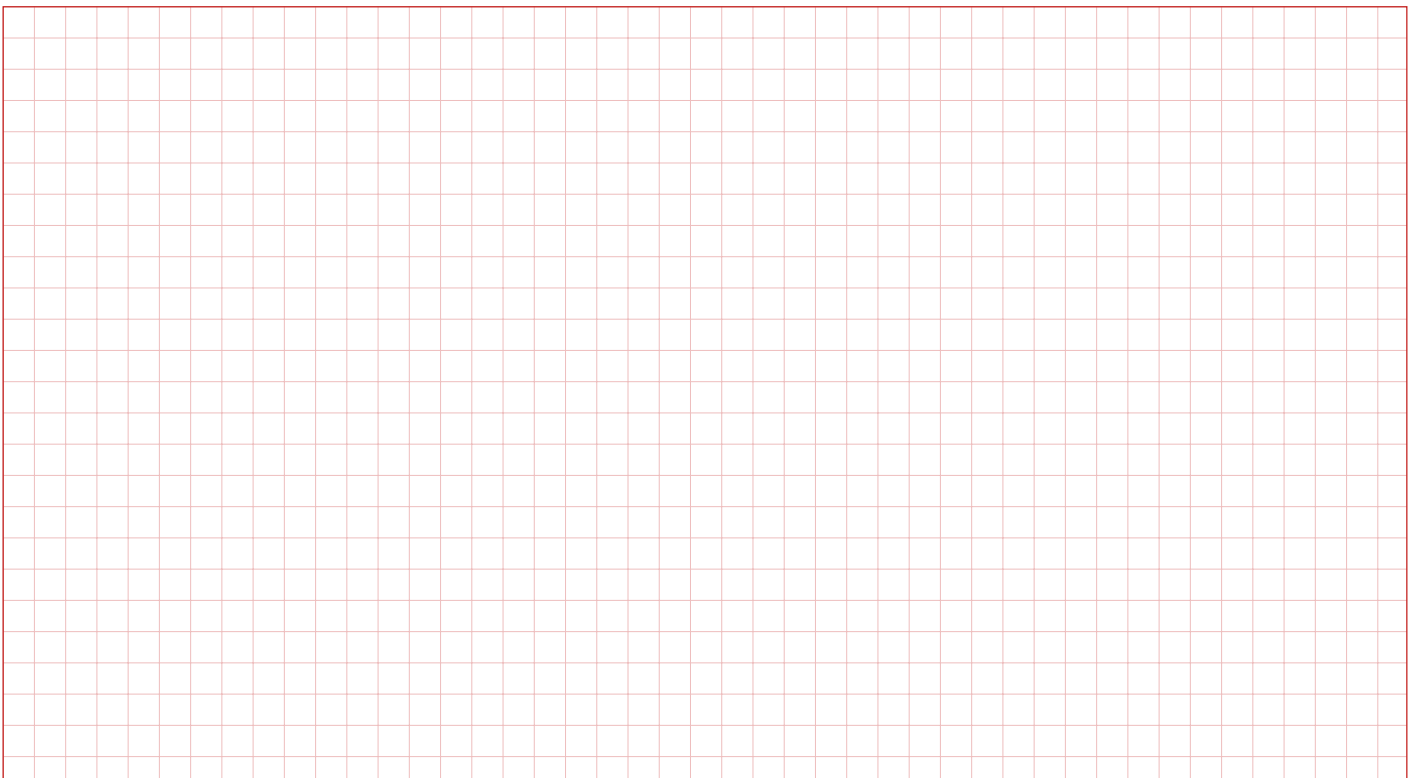


Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ KeepItPrivate.message() ist **private**
- ▶ **public** MakeItPublic.message()
 - ▶ überschreibt KeepItPrivate.message() **nicht**
 - ▶ **überdeckt** KeepItPrivate.message()
- ▶ **private**-Methoden sind nicht **sichtbar** in Unterklassen
- ▶ **Hinweis:** @Override würde zu Fehler führen

```
@Override
public String message(){ // FEHLER
    return "I make it public!";
}
```

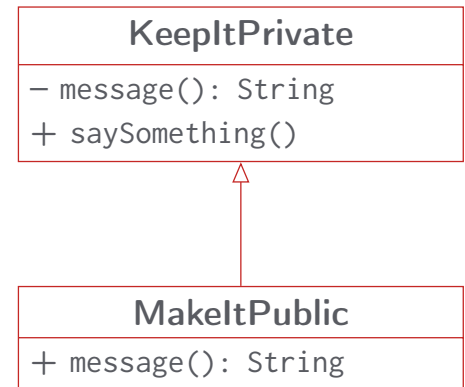

Notizen

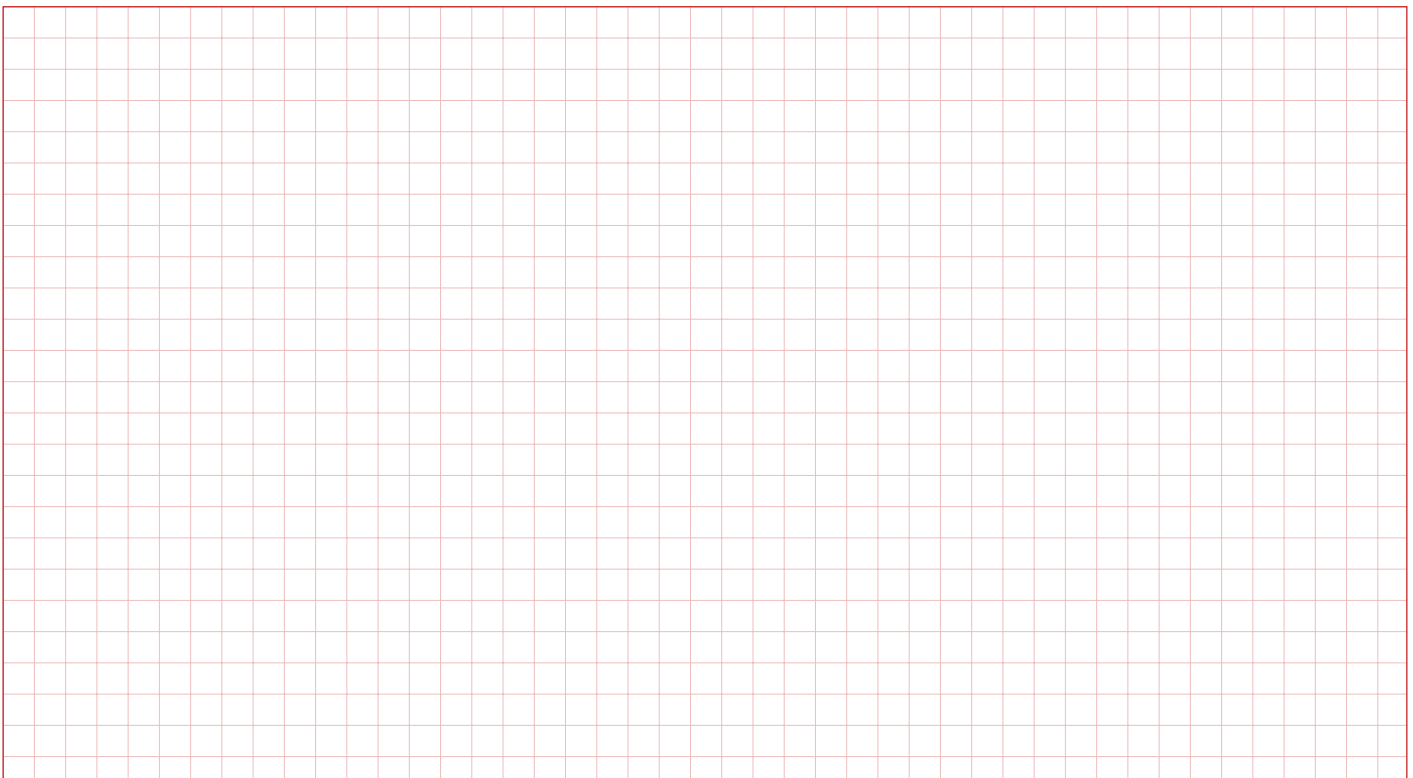


Überdeckung vs. Überschreibung

- Noch eine Klasse

```
4 public class WhistleBlower extends MakeItPublic {  
5     @Override  
6     public String message(){  
7         return "There are no waffles of mass destruction!";  
8     }  
9 }
```

WhistleBlower.java

- Überschreibt MakeItPublic.message()

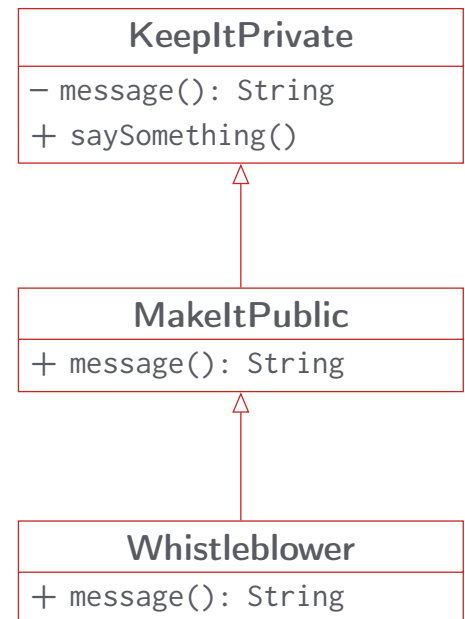


Notizen



Überdeckung vs. Überschreibung

► Aufruf

```
65  runDynamicVsStaticBindingExample
66 var priv = new KeepItPrivate();
67 var pub = new MakeItPublic();
68 var whistleblower = new WhistleBlower();
70 priv.saySomething();
71 pub.saySomething();
72 whistleblower.saySomething();
```


 OverrideExamples.java

► Was ist die Ausgabe und warum?

► Ausgabe

```
This is private!
This is private!
This is private!
```

Notizen

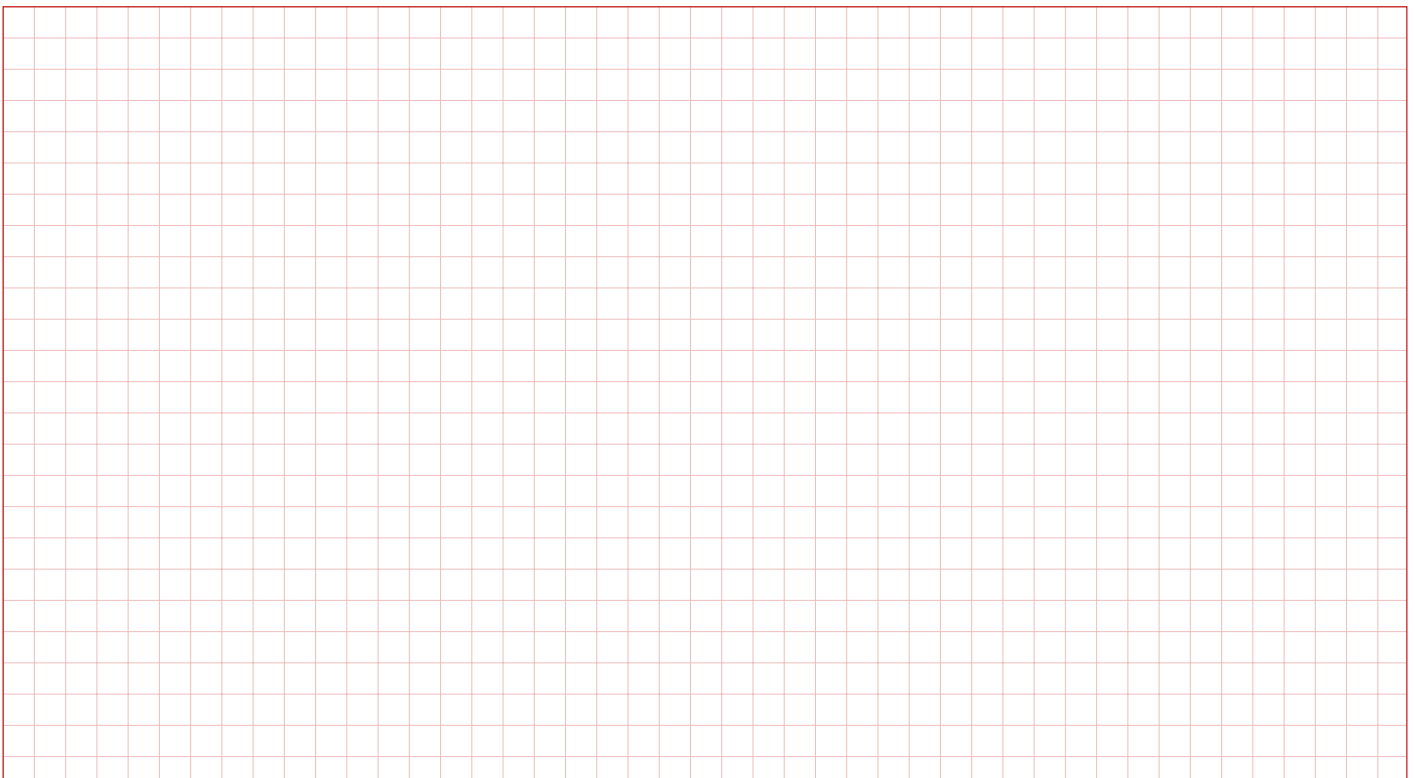


Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ Begründung:
 - ▶ KeepItPrivate.saySomething() ruft die **private**-Methode KeepItPrivate.message() auf
 - ▶ Die ist **statisch gebunden**
 - ▶ Hat **nichts** mit MakeItPublic.message() zu tun
- ▶ MakeItPublic müsste saySomething **überschreiben** um **dynamisch gebundene** Methode MakeItPublic.message() aufzurufen

```
@Override  
public void saySomething() {  
    System.out.println(message());  
}
```

```
This is private!  
I make it public!  
There are no waffles of mass destruction!
```

Notizen

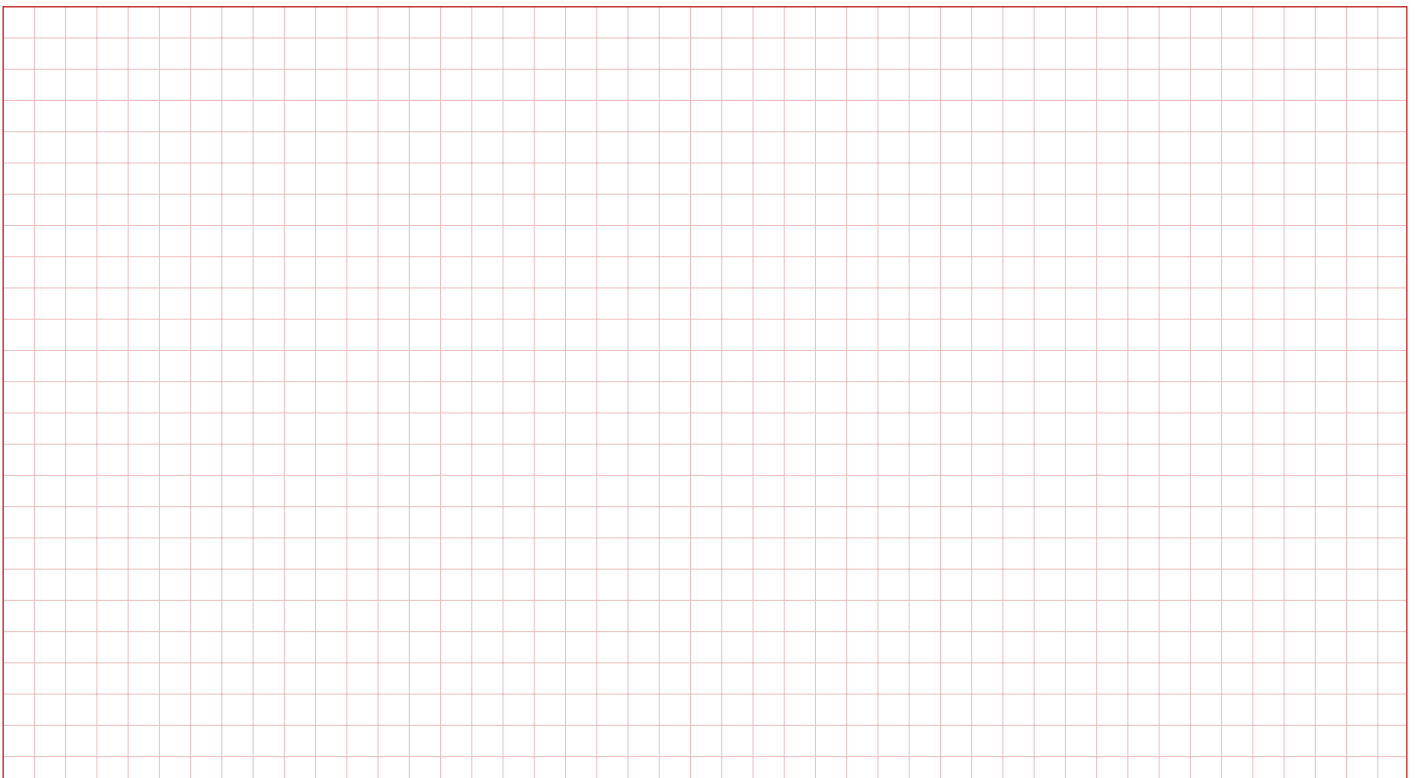

Inhalt

Vererbung

Abstrakte Klassen und Methoden

163

Notizen

GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
 - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff
 - ▶ **Muss** von Unterklassen implementiert werden


GameCharacter
...
+ update()
...

- ▶ **Erster Ansatz**: GameCharacter

```
public void update(){  
}
```

- ▶ **Leere** Implementierung (unschön)
- ▶ Erzwingt **kein** Überschreiben

Notizen

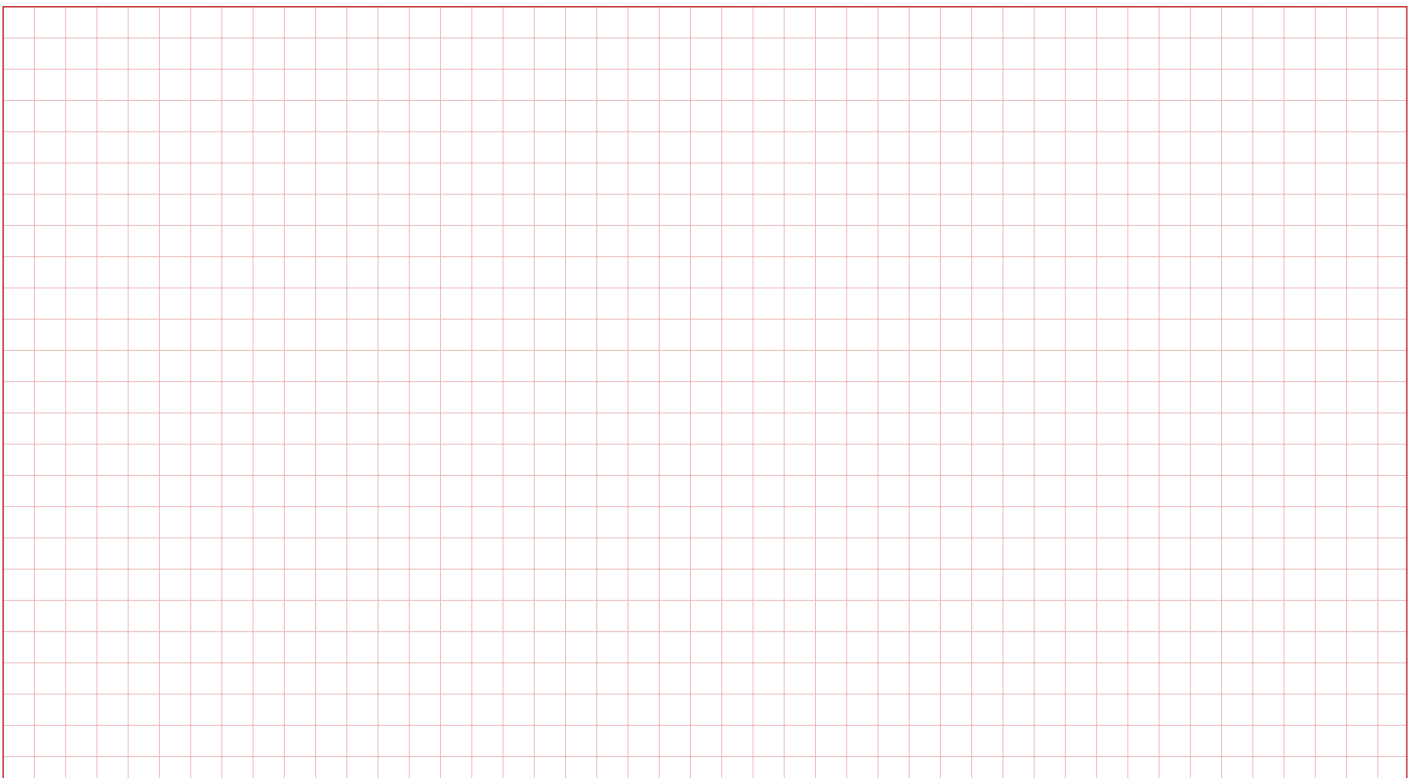

Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`


game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
 - ▶ Modifizierer **abstract**
 - ▶ Nur **Signatur**
 - ▶ Keine **Implementierung**
- ▶ Klassen mit abstrakten Methoden, **müssen** selbst **abstrakt** sein

9 `public abstract class GameCharacter`

game/GameCharacter.java

- ▶ UML: «abstract» und *kursiv bei Methoden*

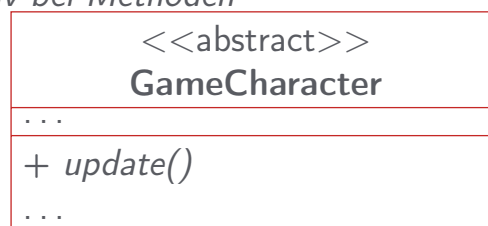

Notizen



Abstrakte Klassen und Methoden

► Was sind die **Konsequenzen**?

- **kein new** auf GameCharacter möglich

```
GameCharacter character =  
    new GameCharacter("Abstract Ghost", 1000, 0, 0); // FEHLER
```


„GameCharacter is abstract; cannot be instantiated“

- **Nicht-abstrakte Subklassen** müssen abstrakte Methoden implementieren; z.B. NonPlayerCharacter

```
41 public void update() {  
42     System.out.println(talk());  
43     int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);  
44     int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);  
45     move(dx,dy);  
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Notizen

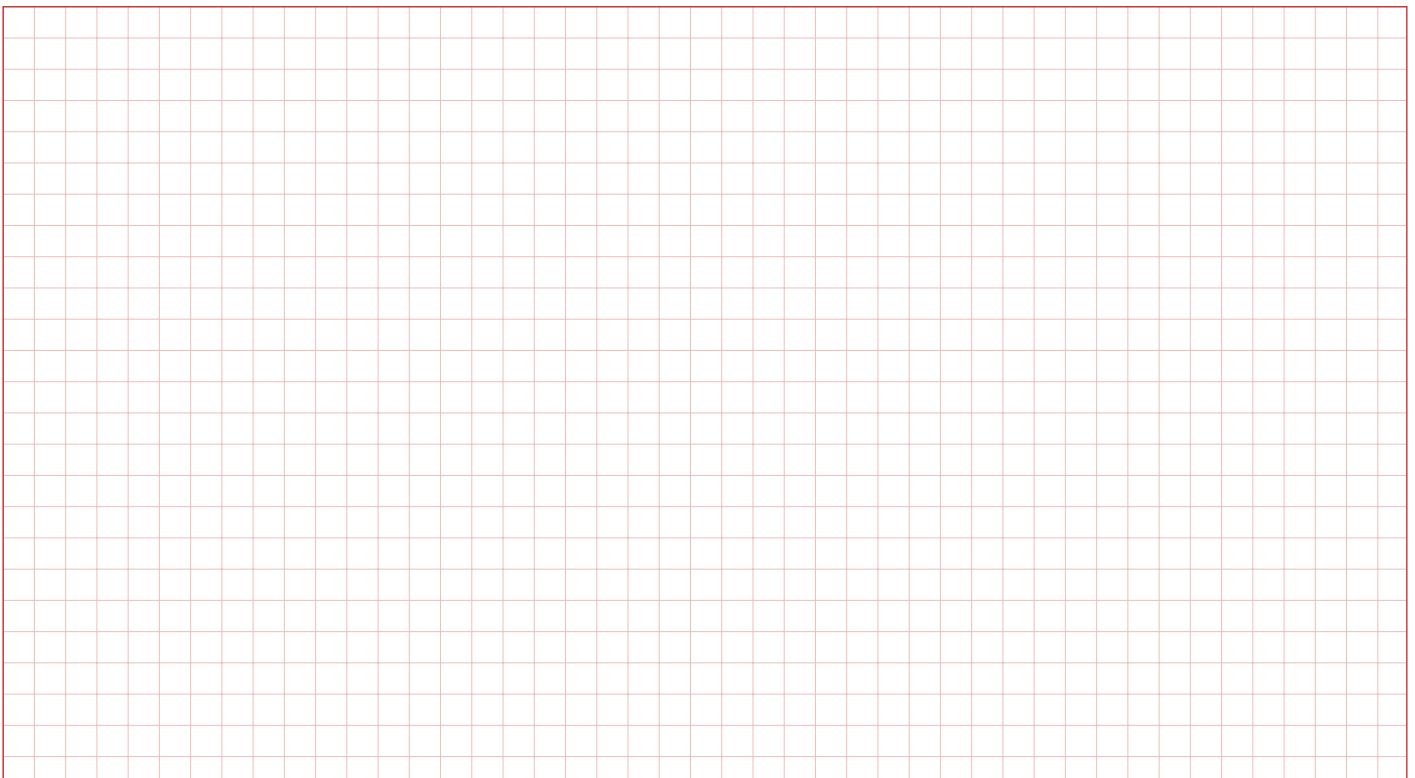

Abstrakte Klassen und Methoden


► Was sind die Konsequenzen?

- Implementiert eine Subklasse eine abstrakte Methode **nicht**, so ist sie selber abstrakt
- **Beispiel** Enemy: update taucht nicht auf

```
4 public abstract class Enemy extends GameCharacter
5 {
6     private final int attackPower;
7
8     public Enemy(String name, int x, int y, int health, int attackPower) {
9         super(name, health, x, y);
10        this.attackPower = attackPower;
11    }
12
13    public int getAttackPower() {
14        return attackPower;
15    }
```

game/Enemy.java

Notizen

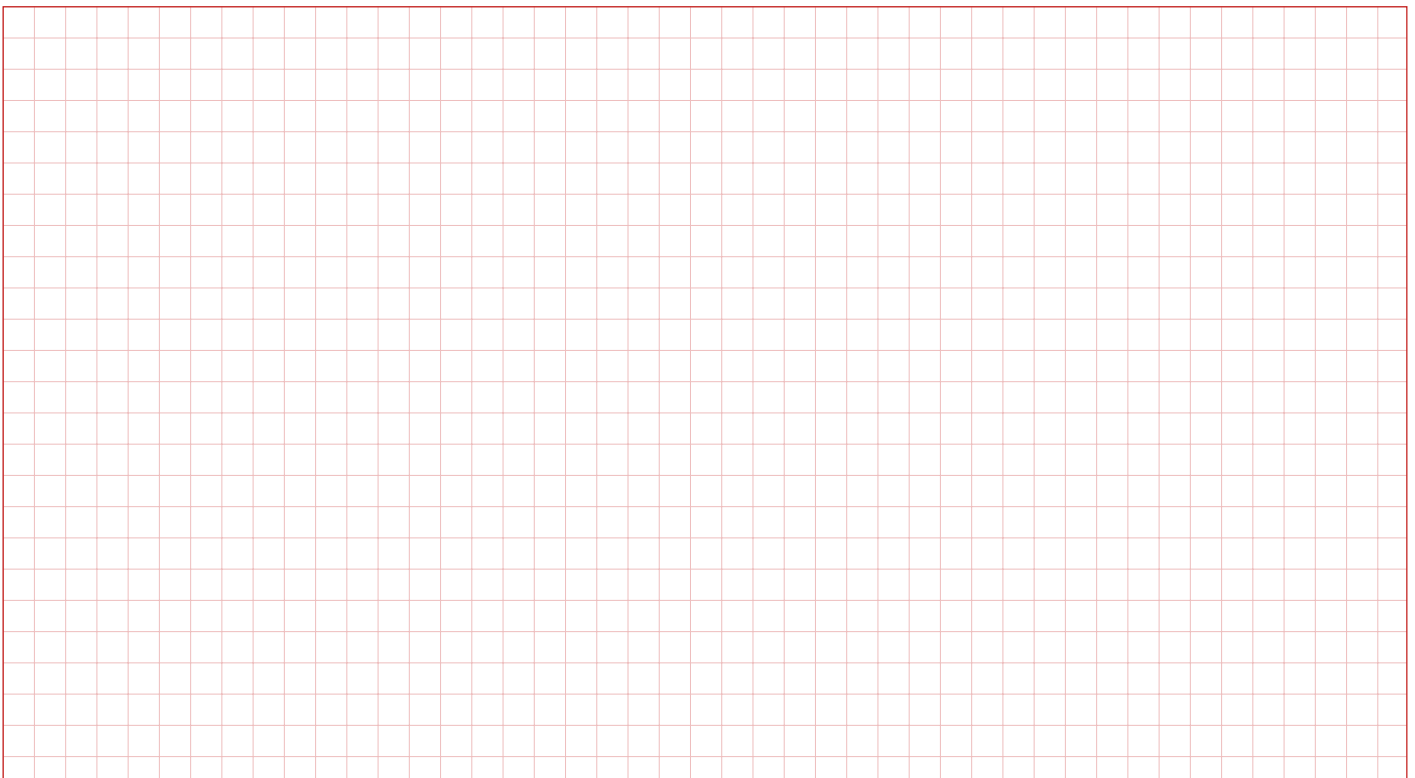

Regeln für abstrakte Klassen

- ▶ Implementierte Methoden können in Subklassen **nicht mehr abstrakt** werden

```
public abstract class GhostCharacter extends NonPlayerCharacter{  
    public abstract void update(); // FEHLER  
}
```


- ▶ Konstruktoren können **nicht** abstrakt sein
- ▶ Abstrakte Klassen können **nicht-abstrakte** Methoden enthalten (**partiell abstrakte Klassen**); z.B. `GameCharacter.move(int,int)`

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {  
94     x += dx;  
95     y += dy;  
96 }
```

📄 game/GameCharacter.java


- ▶ Abstrakte Klassen können **nur abstrakte** Methoden beinhalten (**Pure abstrakte Klassen**)

Notizen

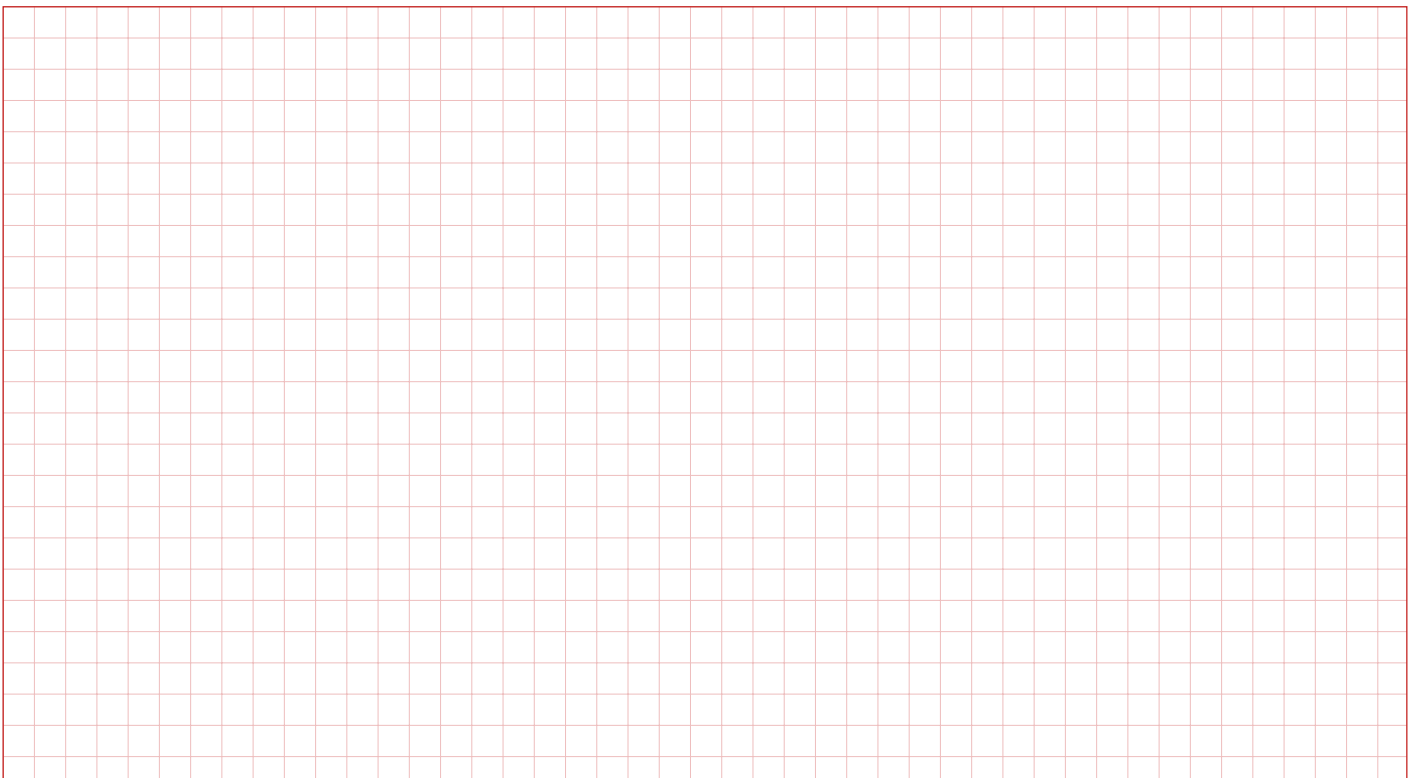


Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
 - ▶ `GameCharacter` definiert `health`, `Position`, etc.
- ▶ **Trennung** von Schnittstelle (+ ein wenig Implementierung) und konkreter Implementierung in Subklassen
 - ▶ `GameCharacter.move(int, int)` definiert wie eine Bewegung ausgeführt wird
 - ▶ `GameCharacter.update()` lässt Verhalten für Subklassen offen

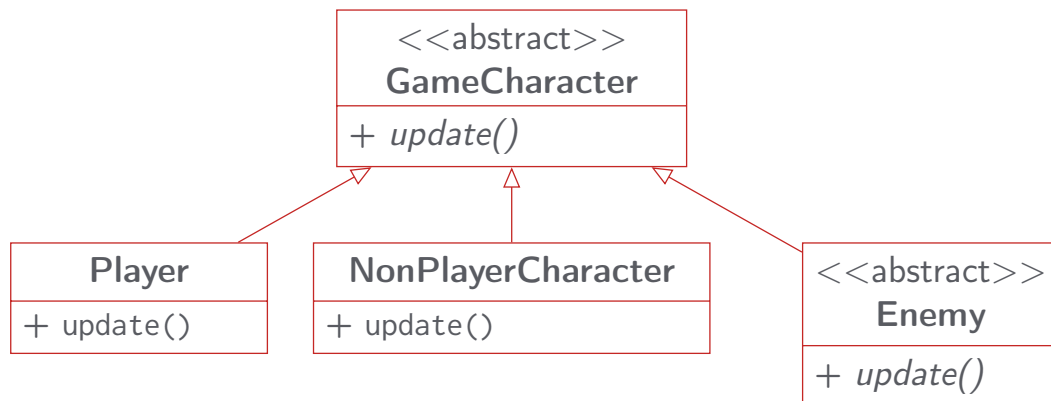

Notizen

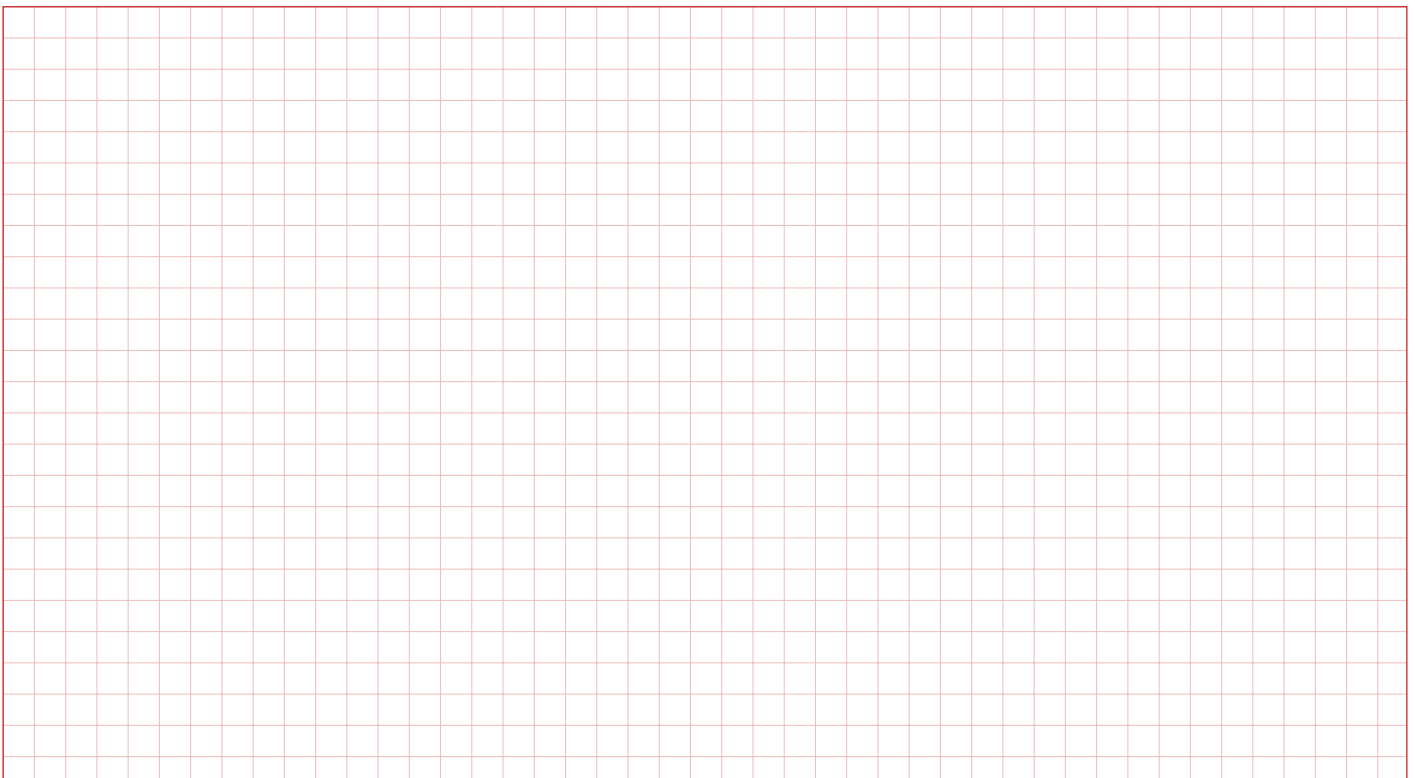

Beispiel

- ▶ `NonPlayerCharacter.update()`: redet, läuft in zufällige Richtung

```
41 public void update() {  
42     System.out.println(talk());  
43     int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);  
44     int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);  
45     move(dx,dy);  
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java


- ▶ `Player.update()`: wartet auf Nutzereingabe

```
99 public void update() {  
100     out.println("Wohin? (wasd)");  
101     // ...  
}
```

game/Player.java


- ▶ `Enemy.update()`: abstrakt, je nach Gegnertyp anders

Notizen

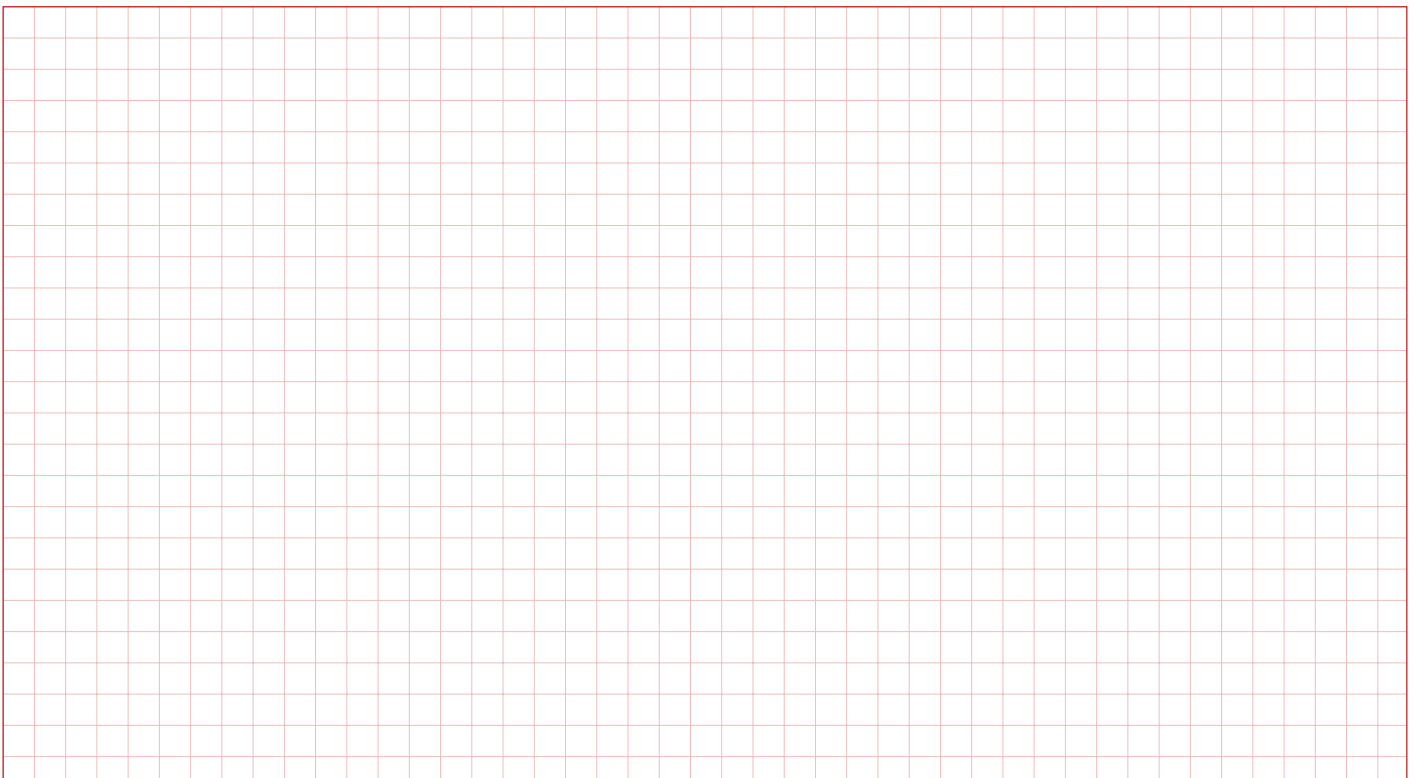

Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
 - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf
 - ▶ update() — Bleibt wo er ist
 - ▶ talk() — Grüßt und listet Waren auf
 - ▶ buy(i : **int**) — Kaufen eines Items

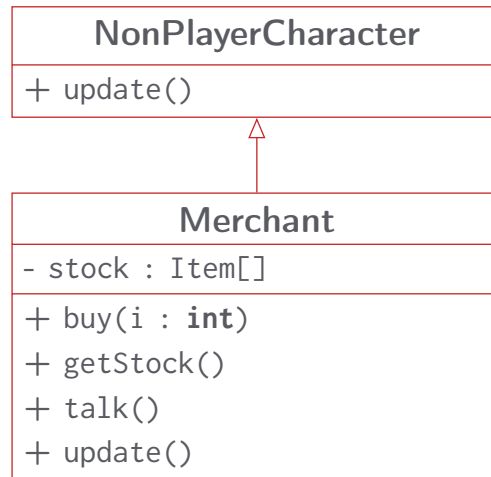

- ▶ Implementierung `game/Merchant.java`

Notizen



Klasse Merchant

► Merchant.update()

```
54 @Override
55 public void update(){
56     out.println(talk());
57 }
```


game/Merchant.java

► Merchant.buy()

```
30 public Item buy(int index){
31     Item item = stock[index];
32     stock[index] = null;
33     return item;
34 }
```

game/Merchant.java

Notizen

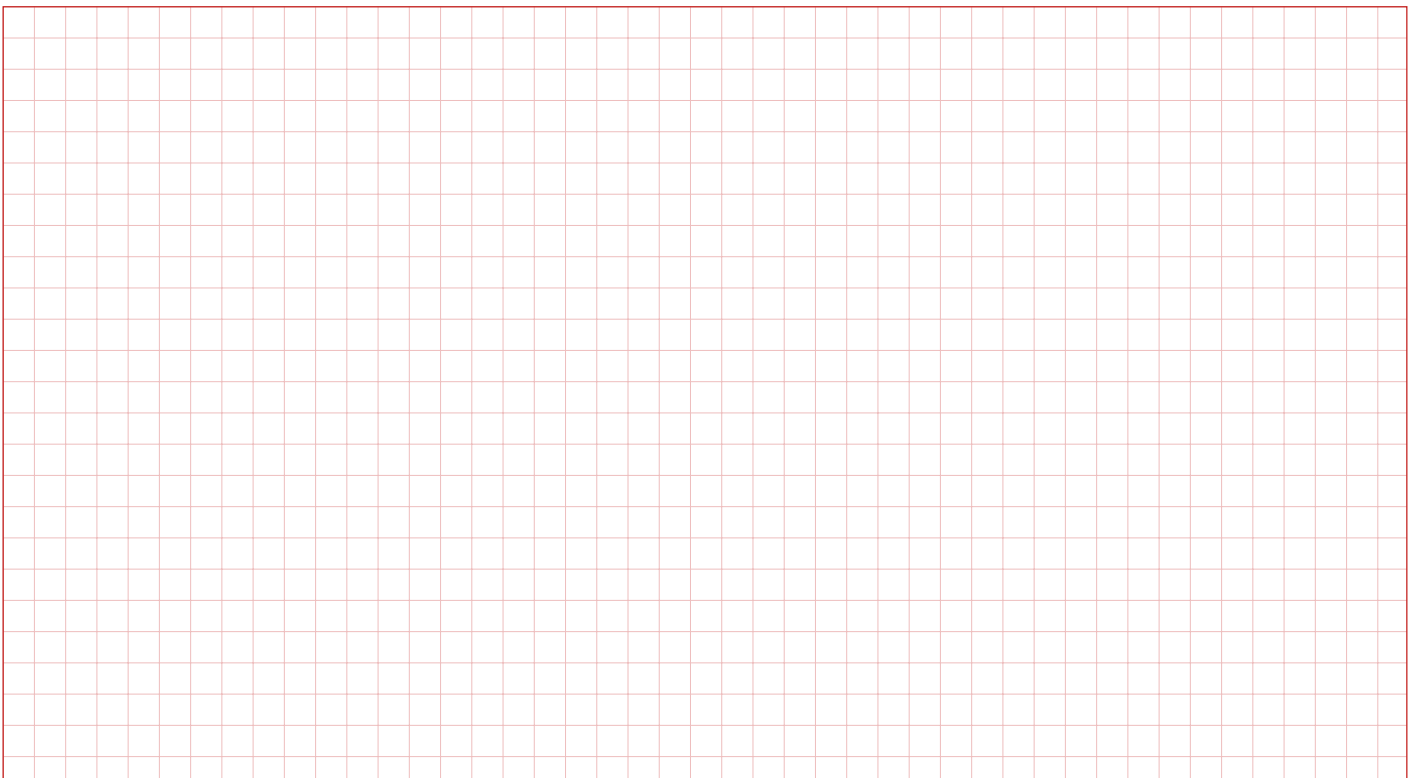


Klasse Merchant

► Merchant.talk()

```
38 @Override
39 public String talk(){
40     StringBuilder builder = new StringBuilder();
41     builder.append(super.talk());
42
43     builder.append("\nMy stock: \n");
44     for (var item : stock){
45         builder.append(" " + item + "\n");
46     }
47
48     return builder.toString();
49 }
```

game/Merchant.java


Notizen

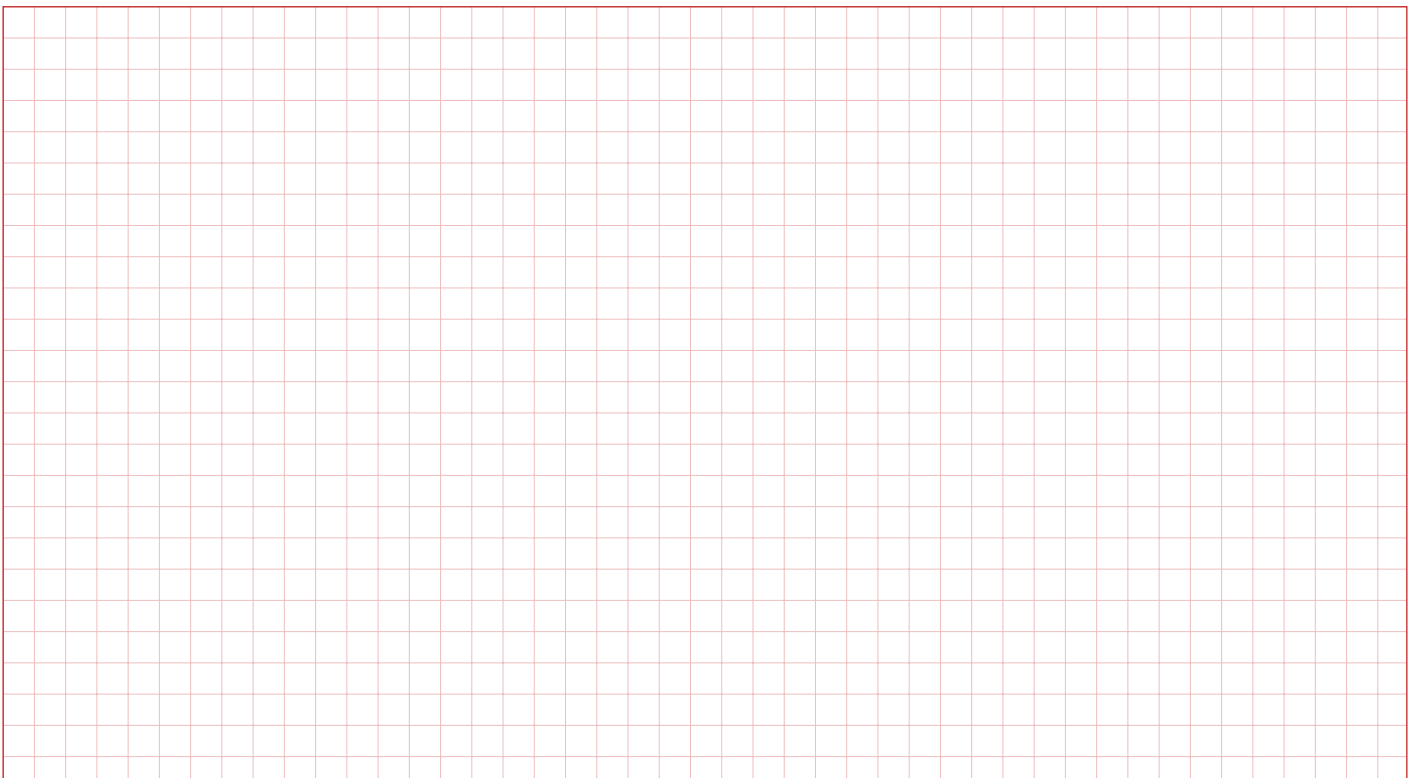

Game Loop


- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
 - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
 - ▶ Player — Geralt von Riva
 - ▶ NonPlayerCharacter — Yennefer
 - ▶ NonPlayerCharacter — Jaskier der Barde
 - ▶ Merchant — Händler mit drei Items
 - ▶ keine Gegner

Notizen

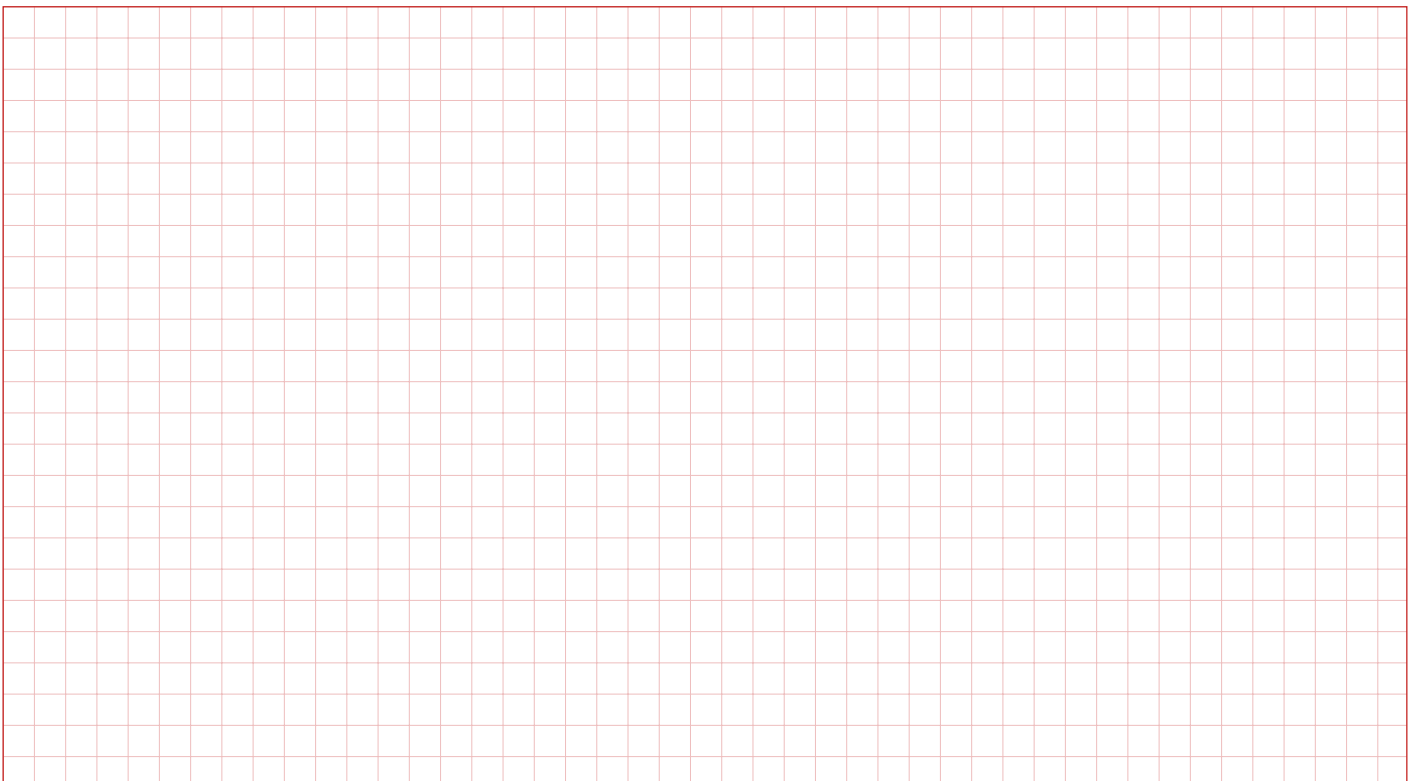

Game Loop


► Game Loop

```
42  runGameLoop  
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();  
44 Player player = (Player) characters[0];  
46 while (player.isAlive()) {  
47     for (GameCharacter character : characters){  
48         character.update();  
49         out.println(character);  
50         out.println();  
51     }  
52 }
```

 game/GameTest.java

- Game Loop arbeitet mit **abstrakter Klasse** GameCharacter
 - **Kein Wissen** über Implementierung der Subklassen nötig
 - Einfach **erweiterbar** ohne Änderung der Game Loop, z.B., Subklassen von Enemy, neue NPCs, etc.
- **Hinweis:** So ähnlich funktioniert's auch in Game Engines!

Notizen

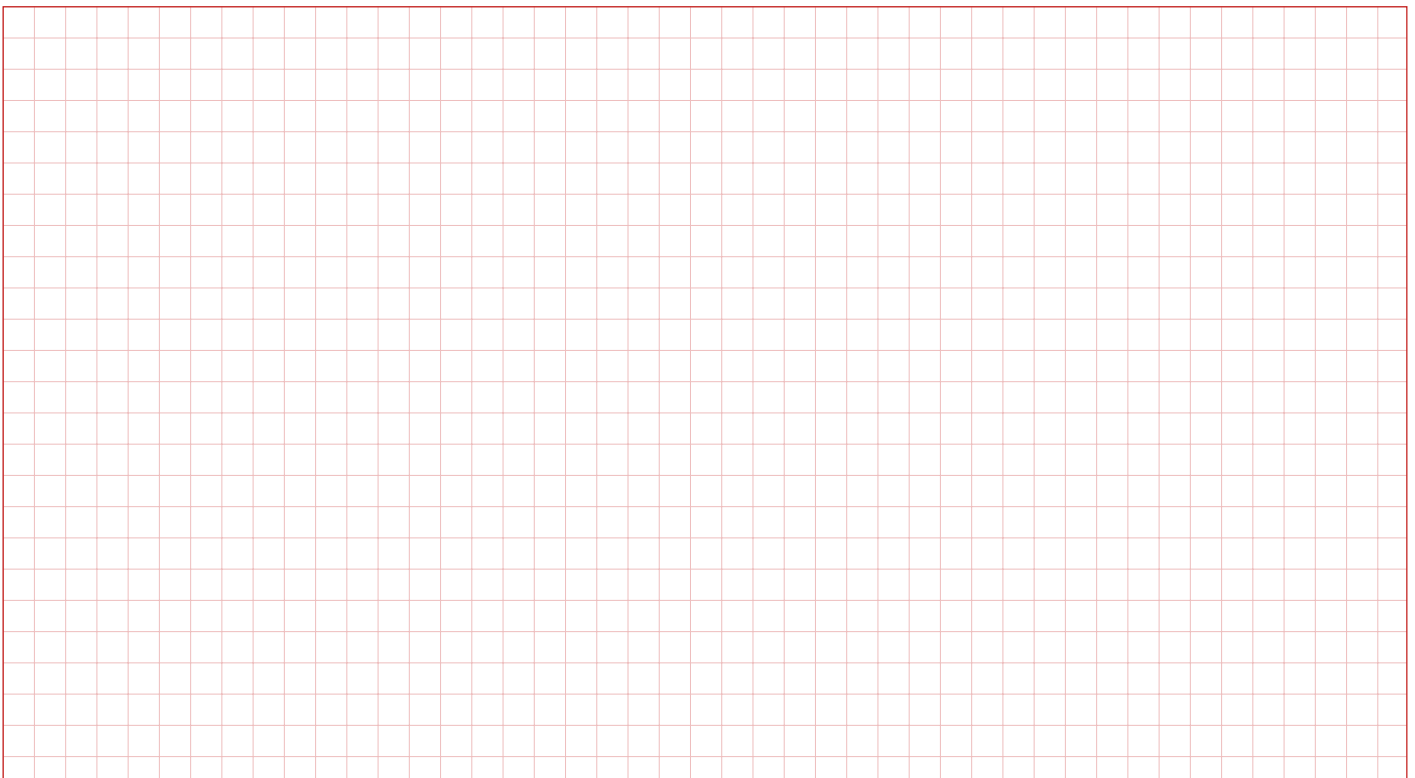

Inhalt

Vererbung

Zusammenfassung


176

Notizen

Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
 - ▶ **extends**
 - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
 - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
 - ▶ Können **überschrieben** werden
 - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
 - ▶ Sichtbarkeit kann **größer** werden
 - ▶ Rückgabewert kann **spezieller** werden
 - ▶ Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen
 - ▶ **@Override** **nicht vergessen!**
 - ▶ **final** verhindert Überschreiben/Ableitung
- ▶ **Dynamische Bindung:** **Objekttyp** definiert aufgerufene Methode zur **Laufzeit**
- ▶ **Statische Bindung:** Aufgerufene Methode steht zur **Übersetzung** fest (**final**, **private**, **static**)


Notizen

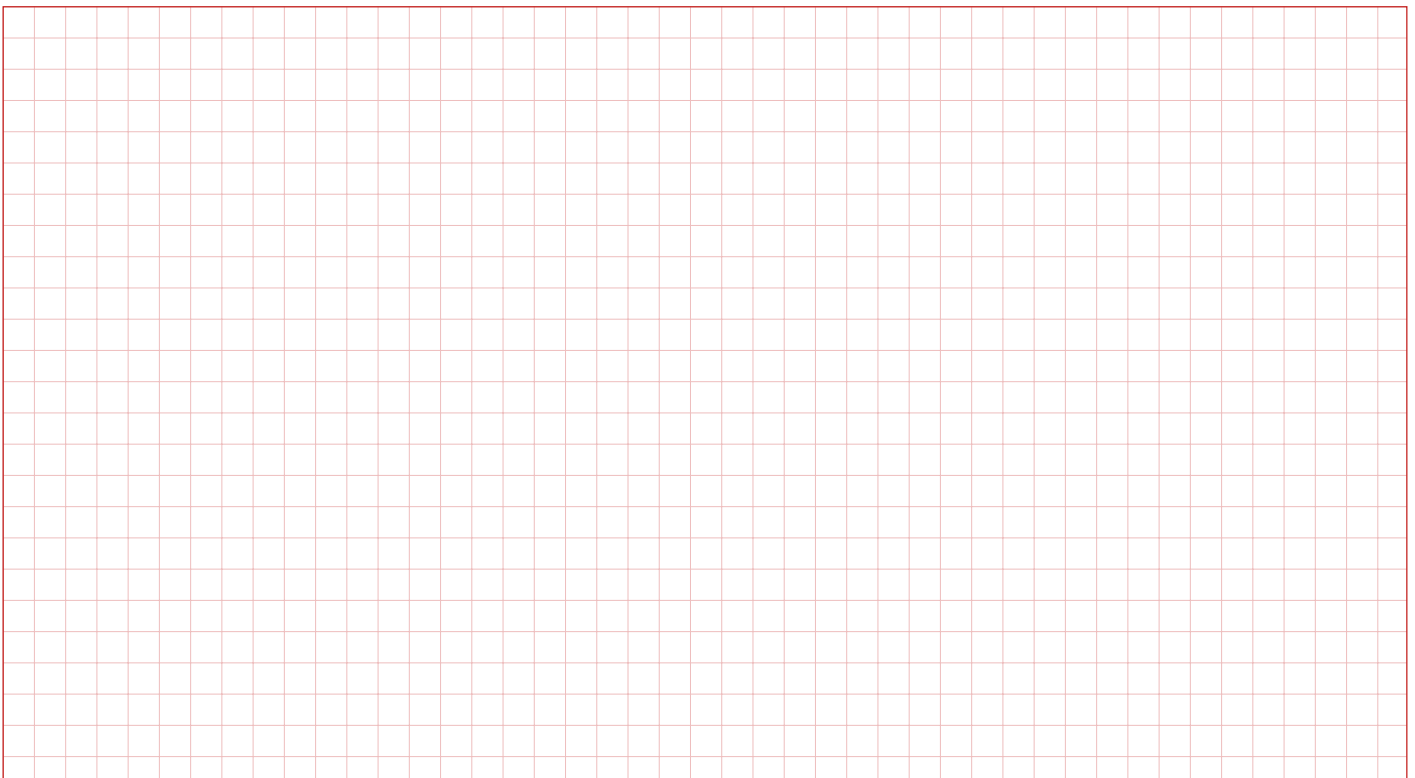

Zusammenfassung

- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)
 - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode
 - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!
 - ▶ toString() sollte **überschrieben** werden
- ▶ Abstrakte Klassen/Methoden
 - ▶ Definieren **gemeinsame Schnittstelle** für Kategorie von Klassen
 - ▶ **erzwingen Überschreiben** in Ableitungen

Notizen

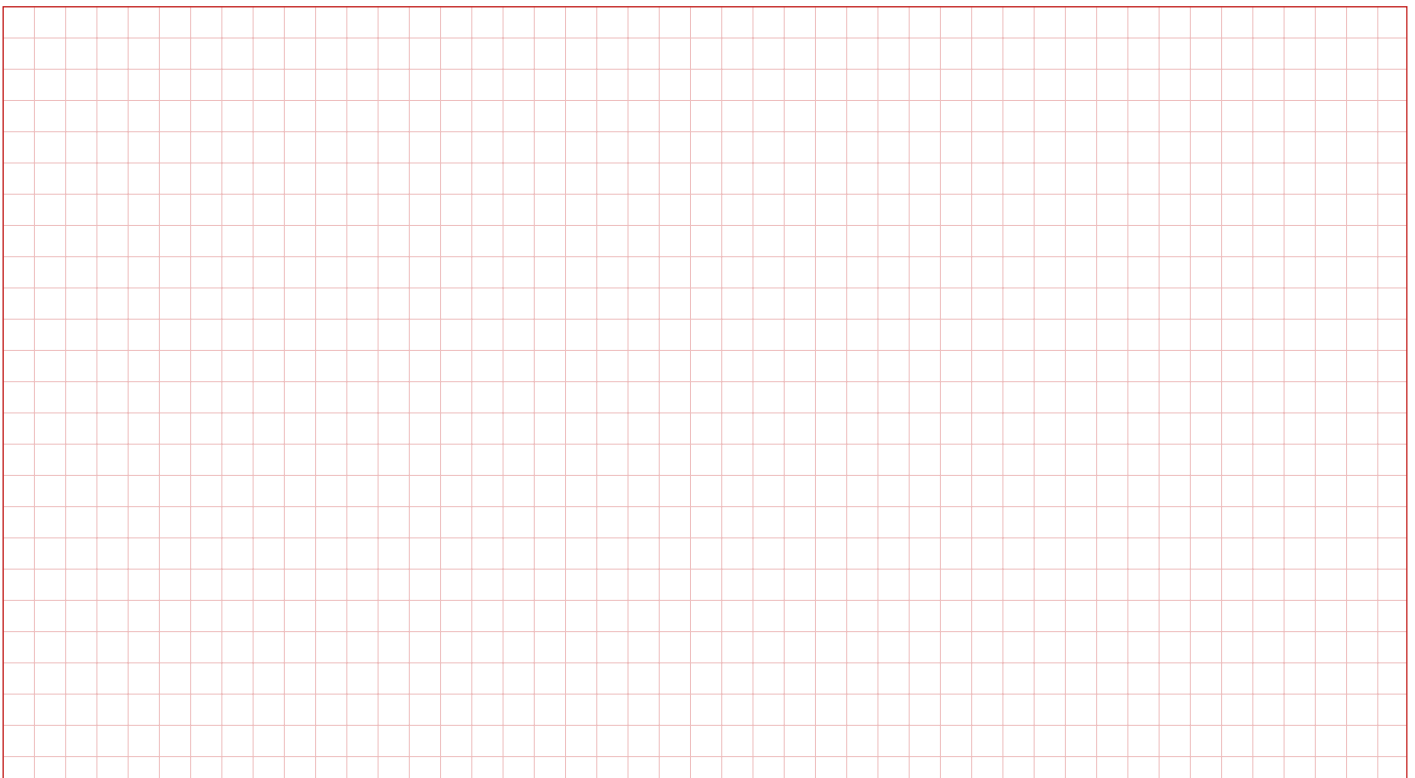

Zusammenfassung

Typ	Ableitung?	new?	Beispiel
nicht final / abstract	Ja	Ja	<code>game/Item.java</code>
final	Nein	Ja	<code>game/BuffPotion.java</code>
abstract	Ja	Nein	<code>game/GameCharacter.java</code>


Notizen

Inhalt

Interfaces

- Grundversion von interfaces
- Einschub: Das Cloneable-Interface
- Mehrere interfaces implementieren
- Erweitern von Interfaces
- Statische Elemente in interfaces
- Default-Methoden
- Bausteine über Default-Methoden
- Zusammenfassung

Notizen

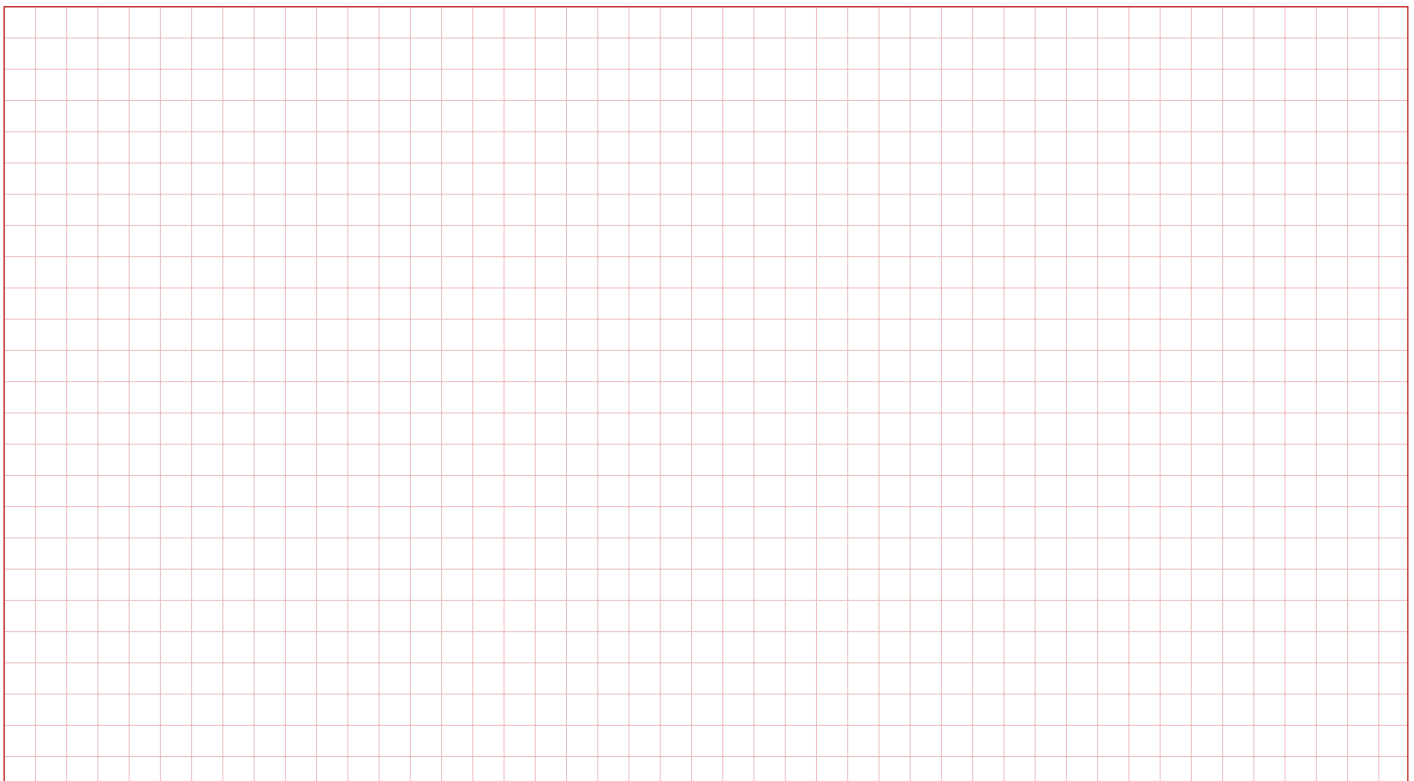


Inhalt

Interfaces


- Grundversion von interfaces
 - interfaces deklarieren
- Implementieren von interfaces
- interfaces im Typsystem
- Dynamische Bindung bei interfaces
- Kleine Zusammenfassung

Notizen

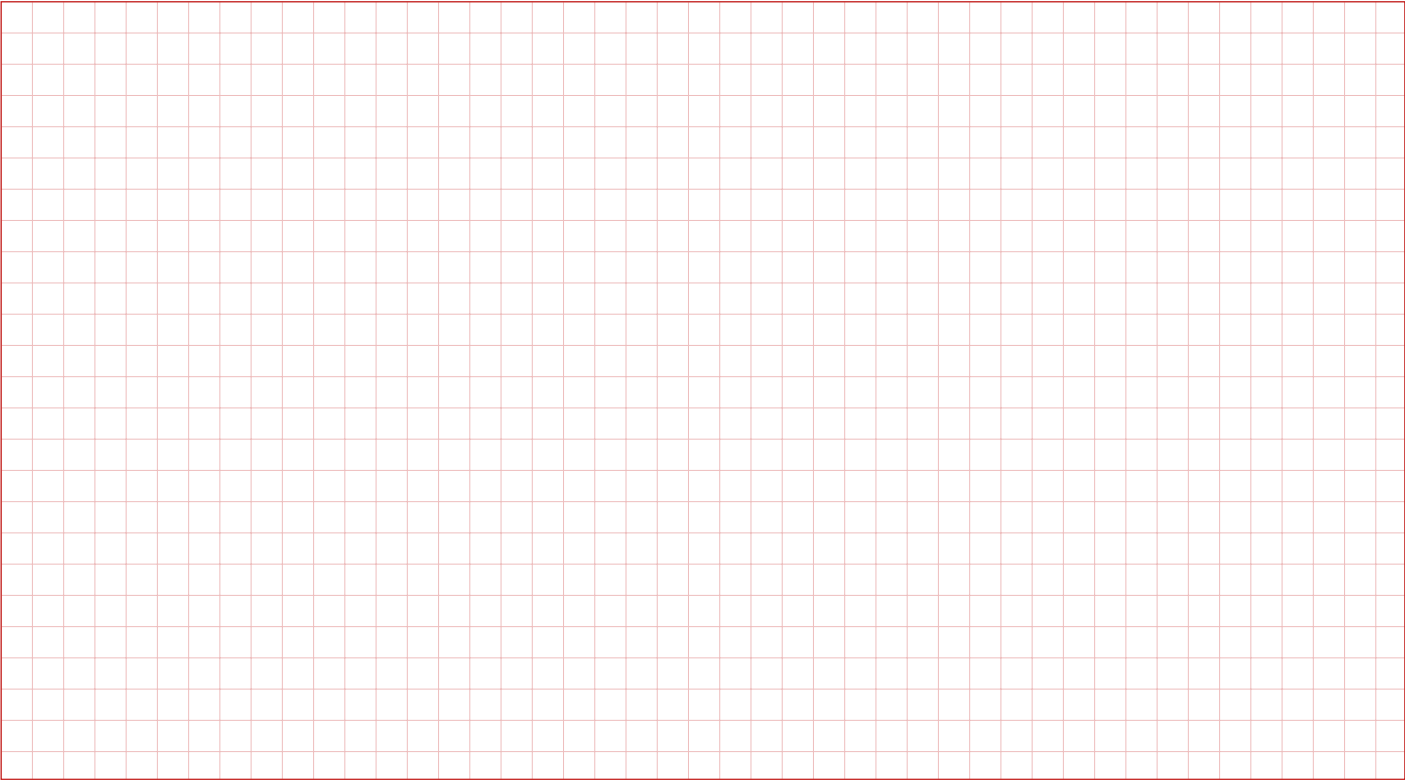


Warum interfaces?

- ▶ Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels
 - ▶ Manche Items sind „**verbrauchbar**“: Consumable
 - ▶ **Beispiel**: Zauberstab („Ladungen“), Nahrung („Bissen“)
- ▶ Einfach noch von Consumable ableiten...
- ▶ **Problem in Java**: Nur **Einfachvererbung**!

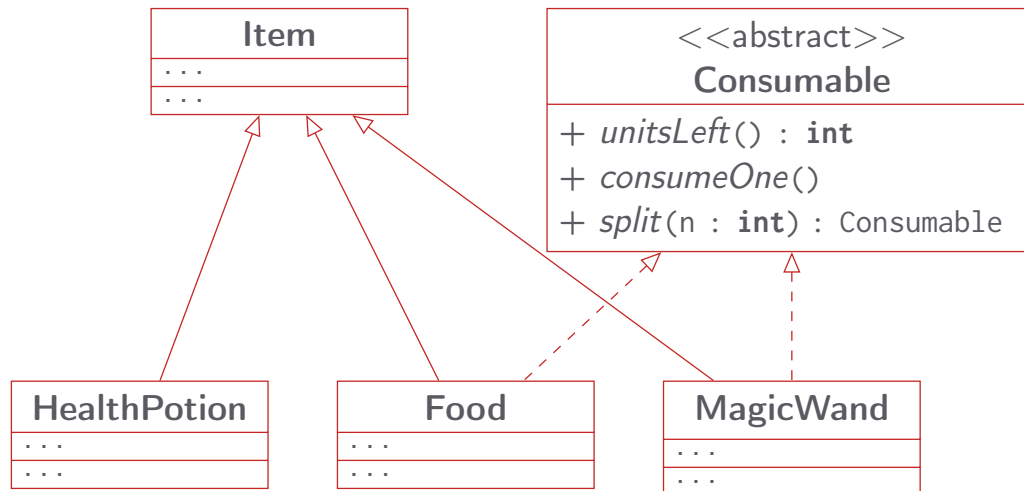

Notizen

- `unitsLeft()` – liefert Anzahl der übrigen Einheiten
- `consumeOne()` – verbraucht eine Einheit
- `Consumable split(int n)` – entnimmt n Einheiten als neues Consumable

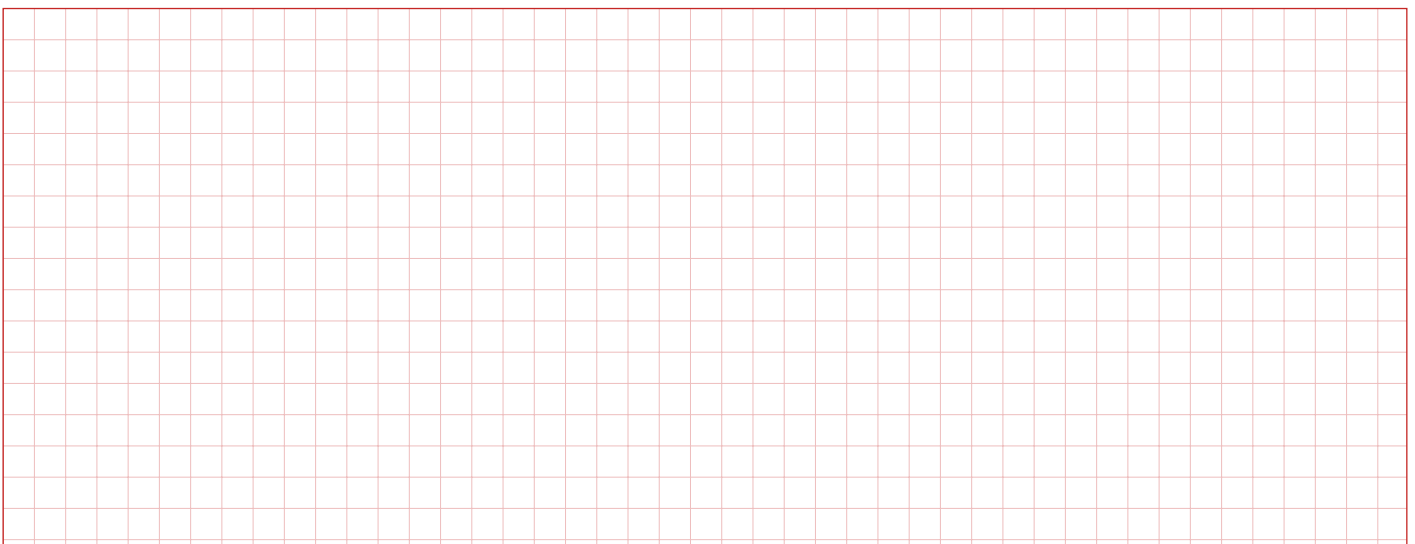


Inhalt

Interfaces

- Grundversion von interfaces
 - interfaces deklarieren
 - Implementieren von interfaces
 - interfaces im Typsystem
 - Dynamische Bindung bei interfaces
 - Kleine Zusammenfassung

Notizen

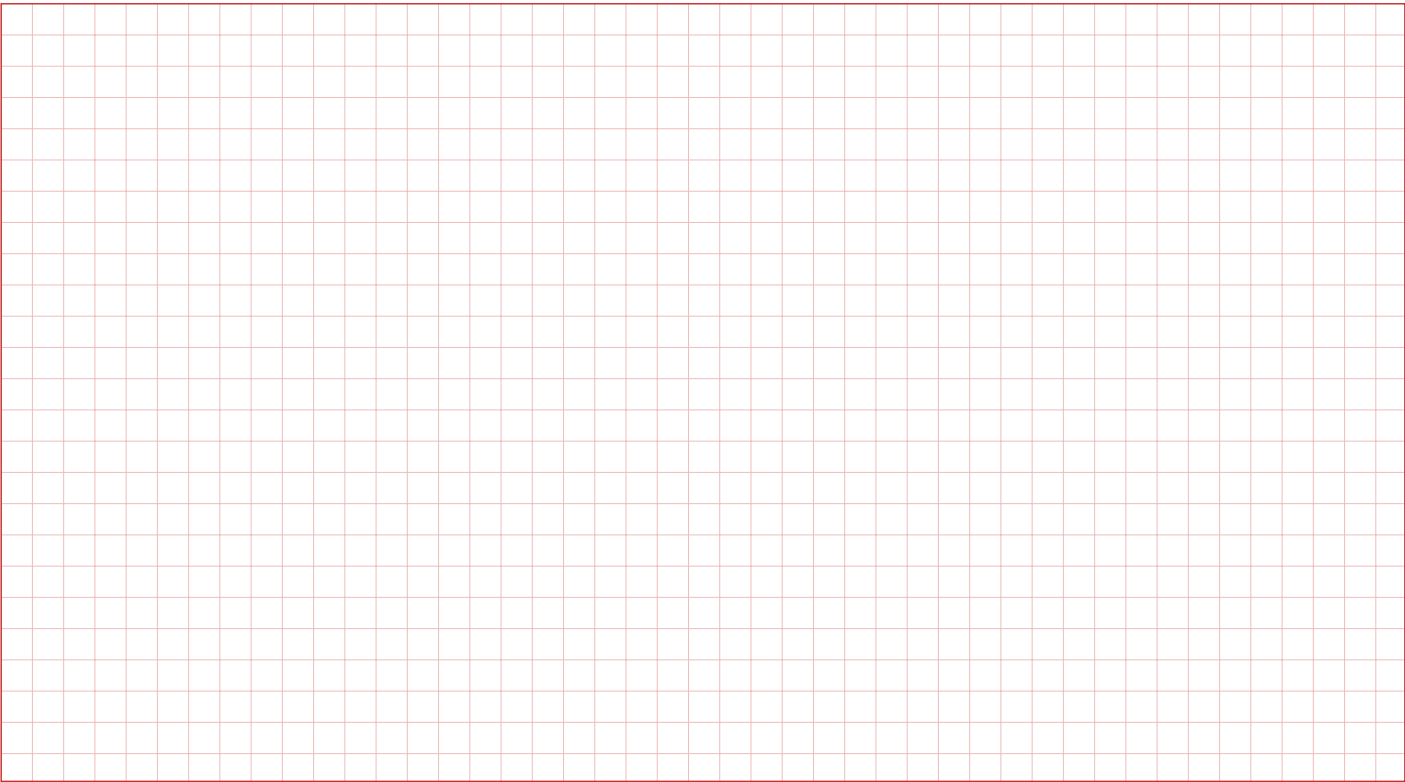

interfaces — Grundversion


- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {  
5     int unitsLeft();  
6     void consumeOne();  
7     Consumable split(int n);  
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
 - ▶ Schlüsselwort: **interface**
 - ▶ Methodendeklarationen:
 - ▶ Rückgabewert, Name und Parameter
 - ▶ Keine Implementierung
 - ▶ Methoden sind **public** und **abstract**

Notizen

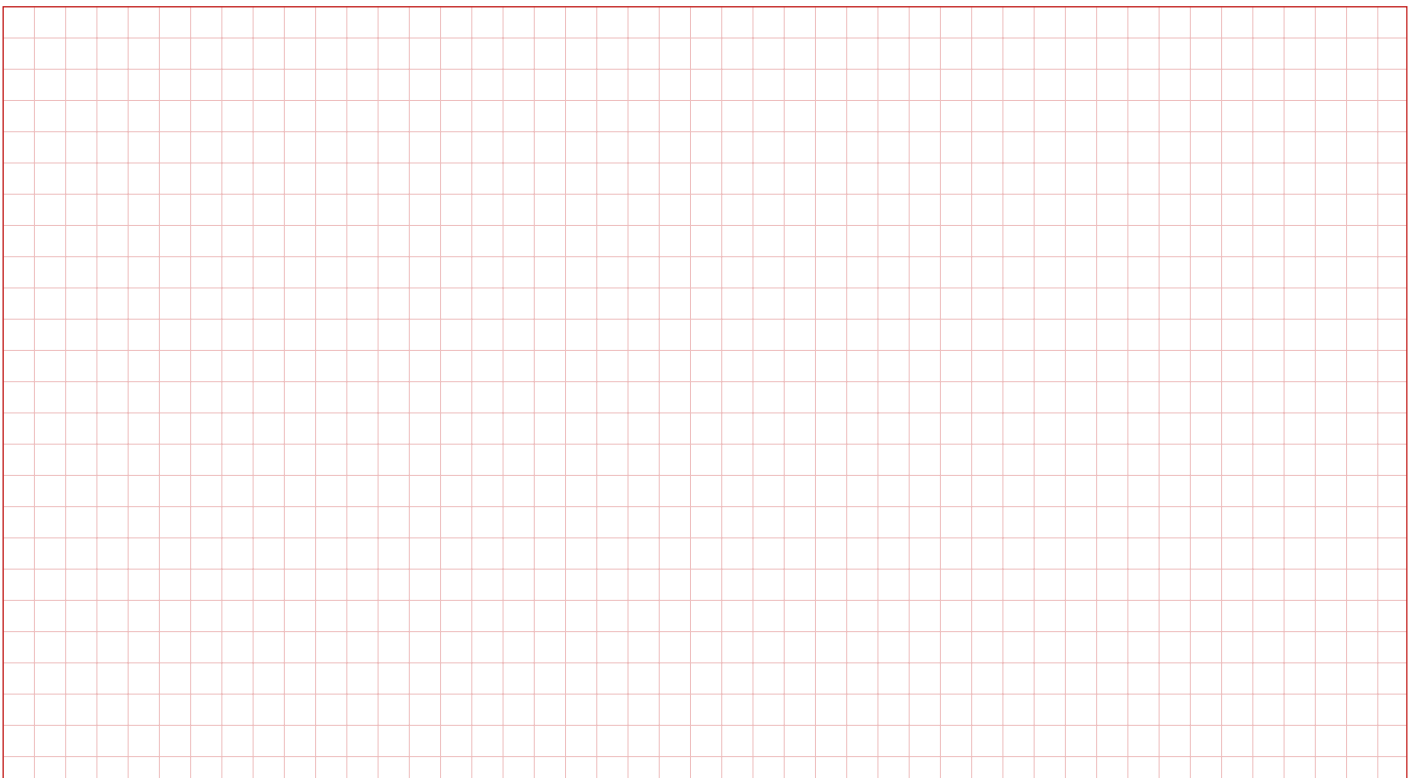

Inhalt

Interfaces

Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren


Implementieren von interfaces

interfaces im Typsystem

Dynamische Bindung bei interfaces


Kleine Zusammenfassung

Notizen

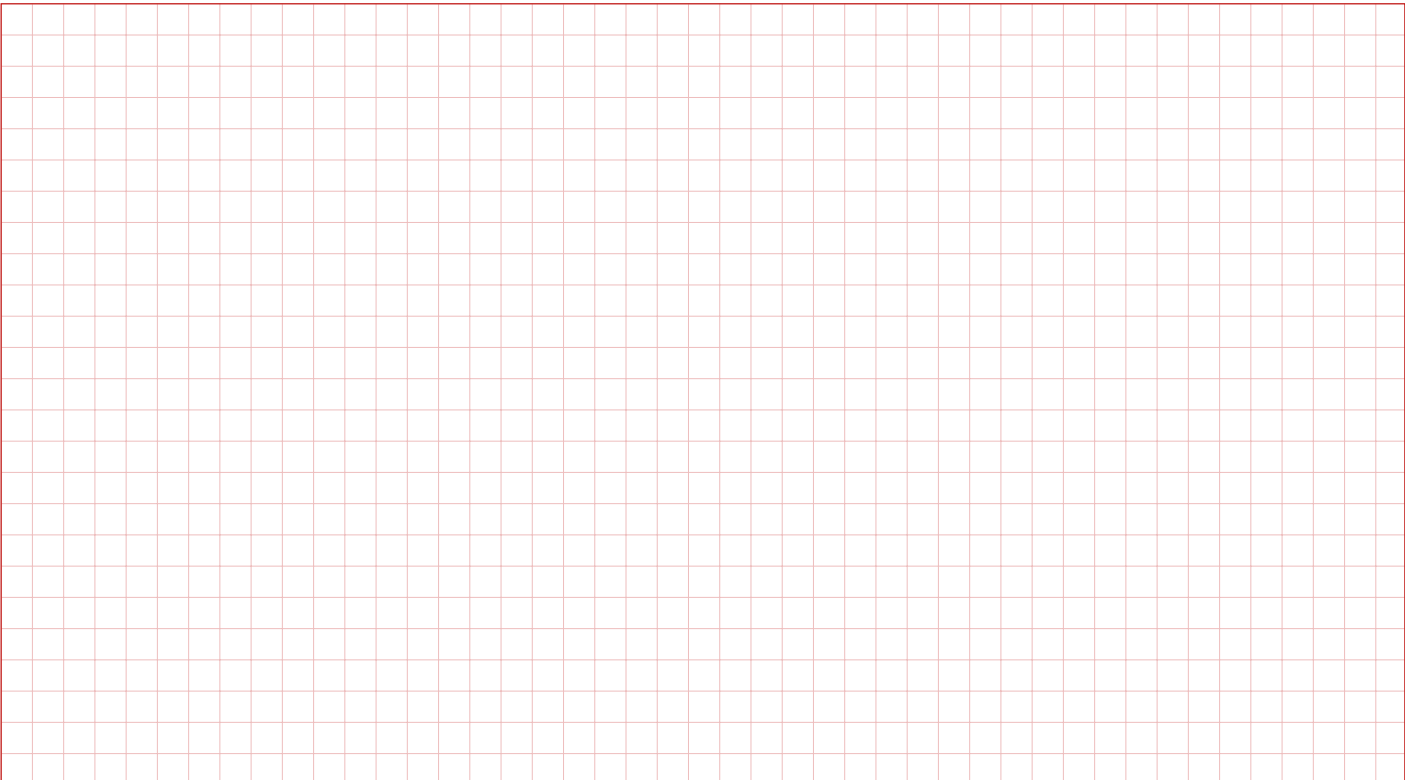


interfaces — Grundversion

- ▶ Wie wenden wir das **interface** Consumable auf das Beispiel an?
- ▶ Food und MagicWand **implementieren** das Interface Consumable

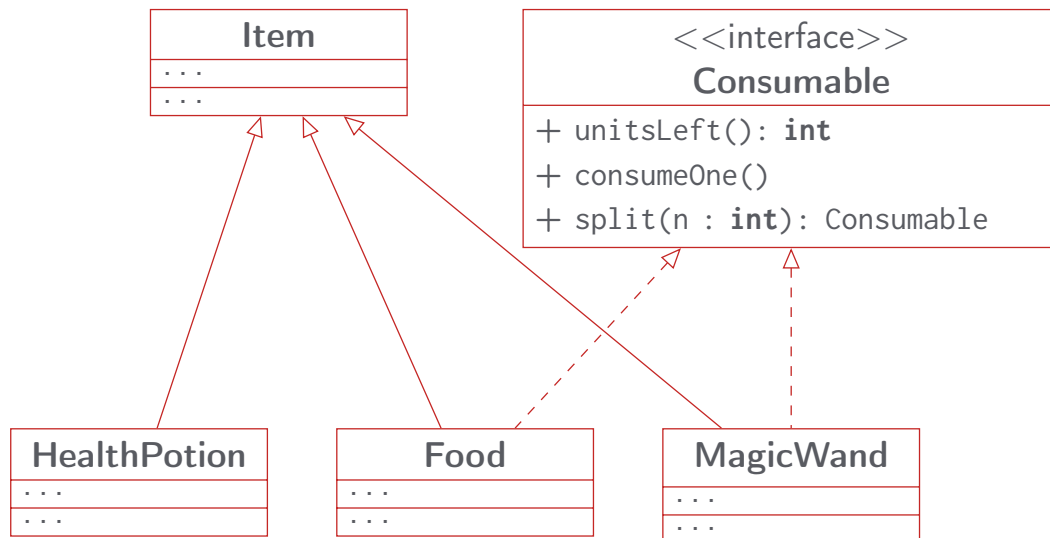

Notizen

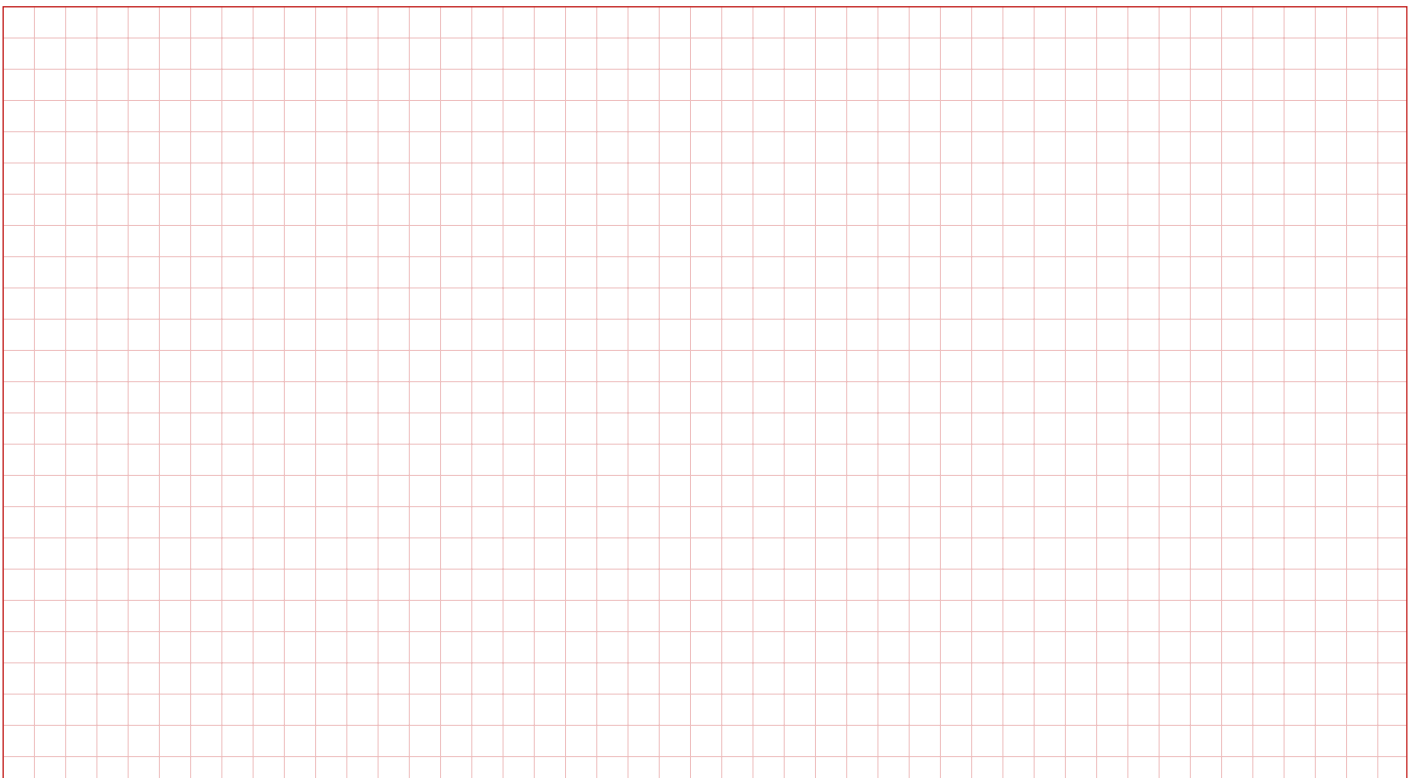

interfaces — Grundversion

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort**: **implements**


4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

📄 game/Food.java

- ▶ **Compiler-Fehler**: „Food is not abstract and does not override abstract method consumeOne() from Consumable“
- ▶ **Erkenntnisse**
 - ▶ Interface-Methoden verhalten sich wie **abstrakte Methoden**
 - ▶ Wäre Food **abstract** würde der Fehler **verschwinden**

```
public abstract class Food // kein Compiler-Fehler
    extends Item
    implements Consumable
```

Notizen

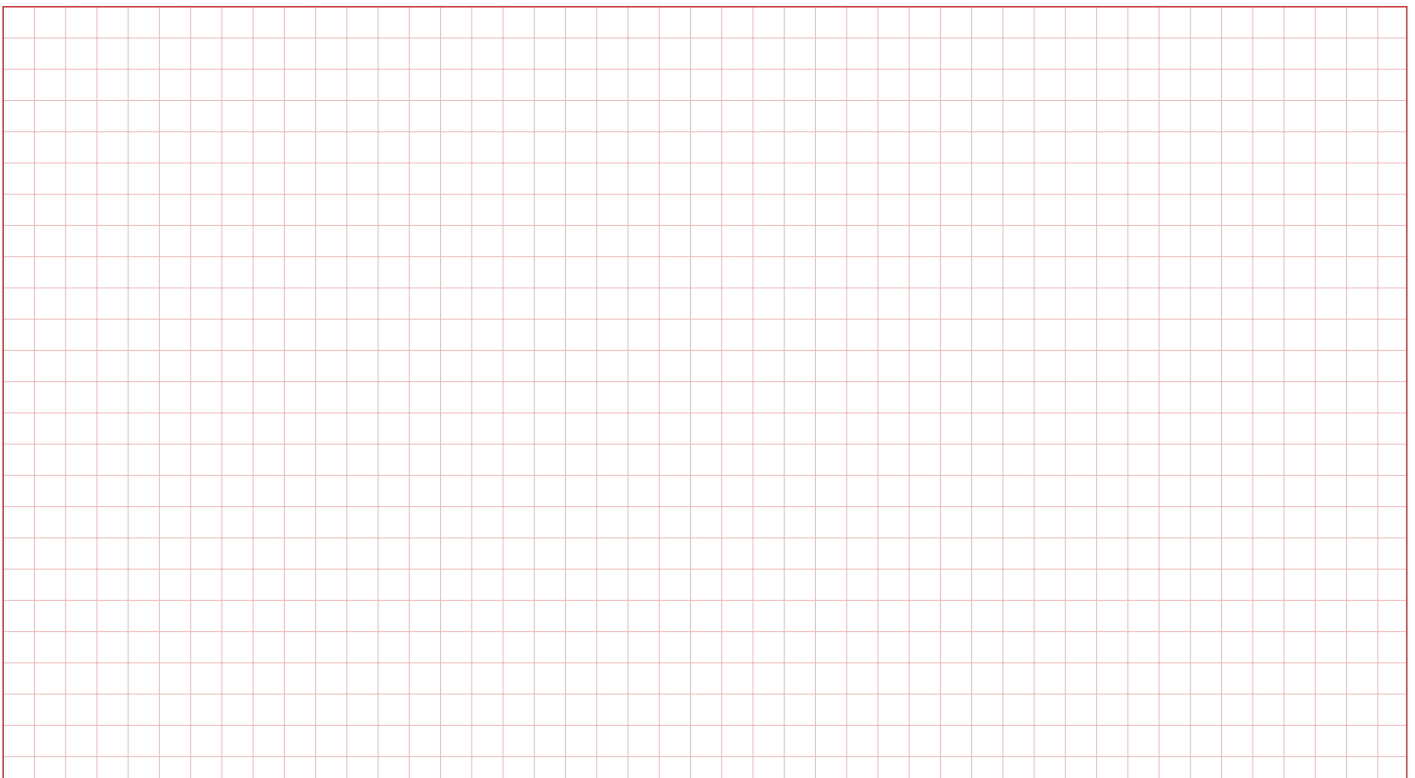

interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren
 - ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

8 `private int bites; // units left to consume`


📄 game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
    if (bites > 0)
        bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode
- ▶ **Compiler-Fehler**: „Cannot reduce the visibility“
 - ▶ Hier: Paket-sichtbar
 - ▶ In **interface**: **public** (implizit)
 - ▶ Damit immer **public**

Notizen

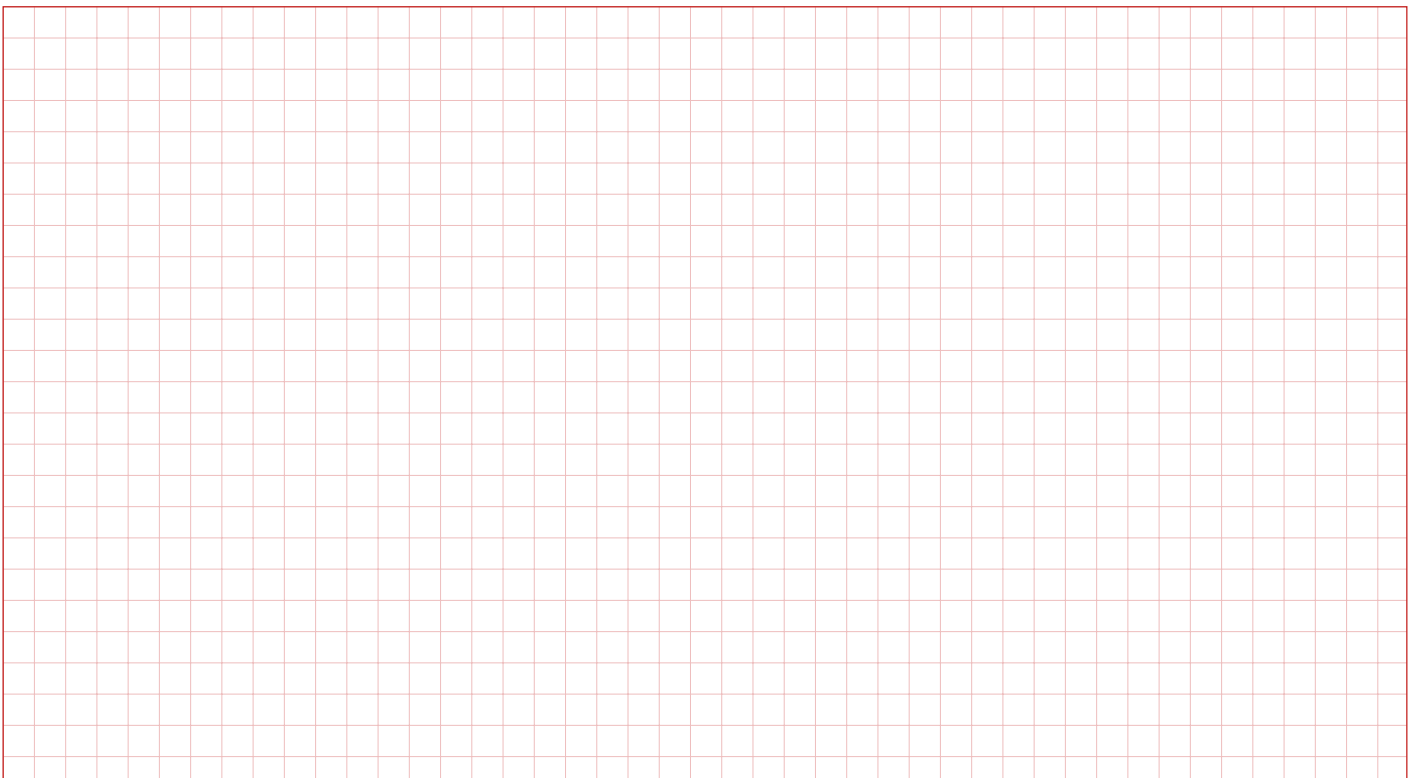

► Korrekte Version von consumeOne

```
17 @Override
18 public void consumeOne(){
19     if (bites > 0)
20         bites--;
21 }
```


game/Food.java

► Implementierung von unitsLeft

```
25 @Override
26 public int unitsLeft(){
27     return bites;
28 }
```

game/Food.java

Notizen

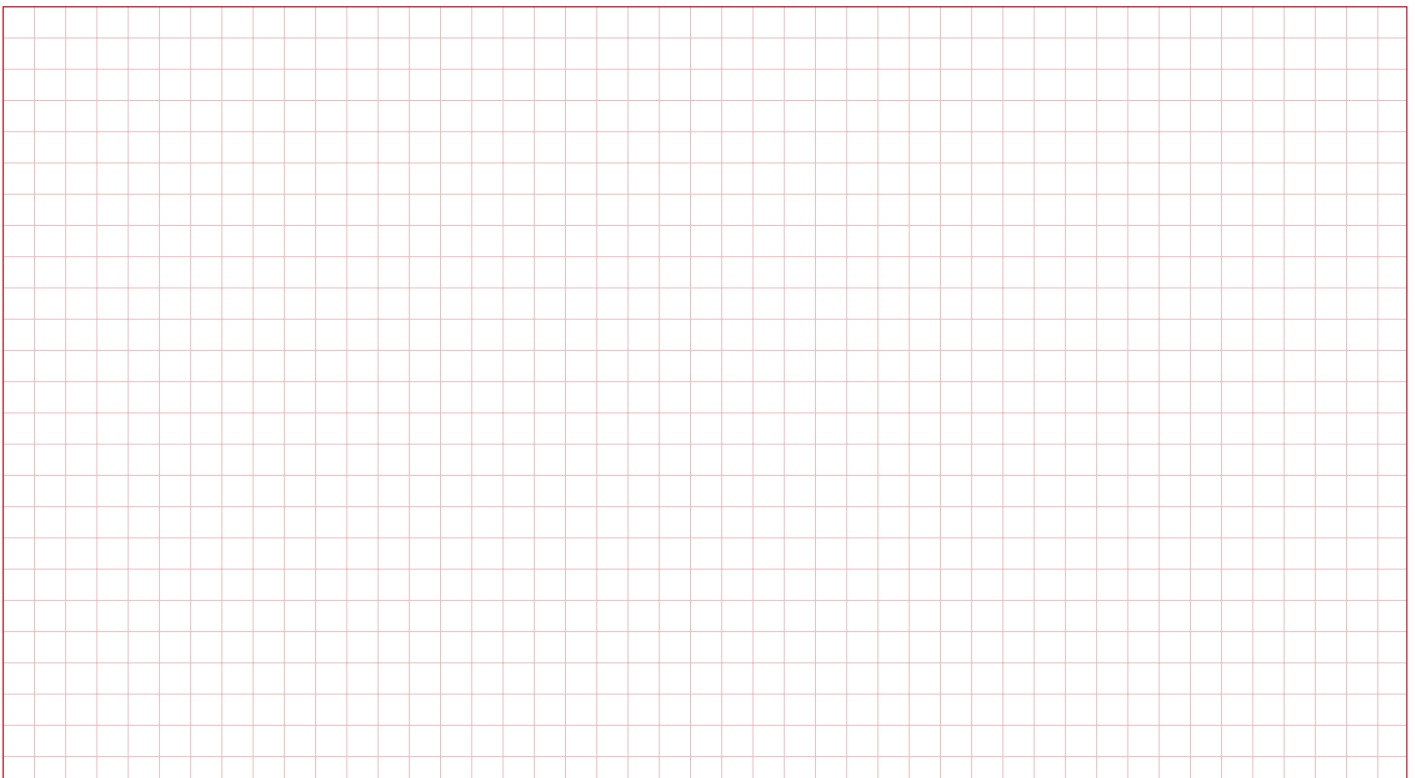

interfaces — Grundversion

- ▶ Welche **Regeln** gelten beim Implementieren?
- ▶ Die **gleichen** wie beim **Überschreiben** geerbter Methoden
 - ▶ **Sichtbarkeit** darf nicht kleiner werden (s. oben)
 - ▶ **Kovarianz**: Rückgabetyt darf **spezieller** sein


```
32 @Override
33 public Food split(int n){
34     if (n <= bites){
35         bites -= n;
36         return new Food(getName(), getValue(), n);
37     }else
38         throw new IllegalArgumentException("too much");
39 }
```

game/Food.java

- ▶ **Typen der Parameterliste** müssen übereinstimmen

```
@Override public Food split() // FEHLER
@Override public Food split(double n) // FEHLER
@Override public Food split(int n, int m) // FEHLER
```

Notizen

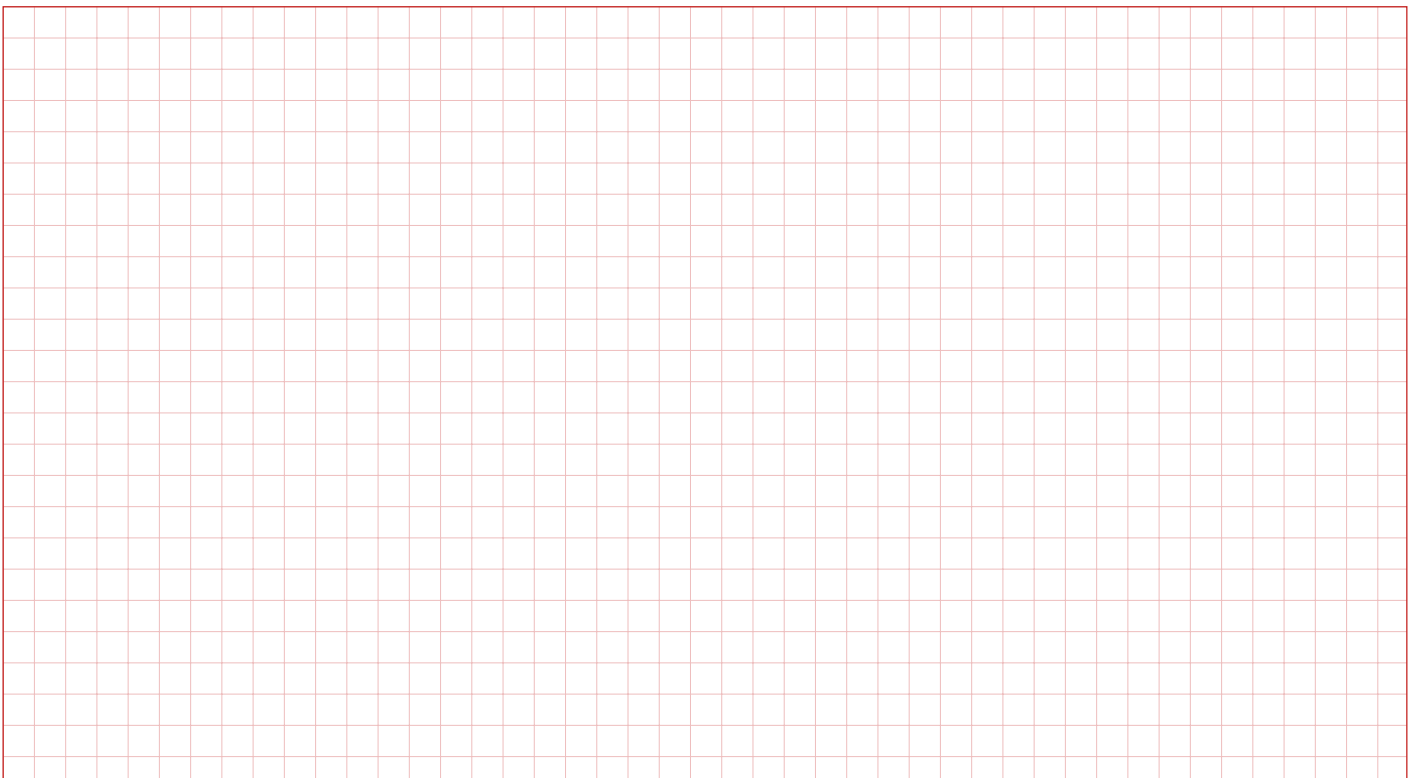


interfaces — Regeln

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
 - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer **nicht-implementierten abstrakten** Methode müssen **abstract** sein
 - ▶ Interface-Methoden **sind abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface**-Methode **nicht**... **muss** die Klasse **abstract** sein
- ▶ Beispiel

```
public class InfiniteBeer extends Item
    implements Consumable{ // FEHLER
    @Override public void consumeOne(){ }
    @Override public int unitsLeft(){ return 1; }
}
```

- ▶ „InfiniteBeer is not abstract and does not implement Consumable.split(int)“
- ▶ Entweder **abstract** oder **split** implementieren
- ▶ Siehe [game/InfiniteBeer.java](#)

Notizen

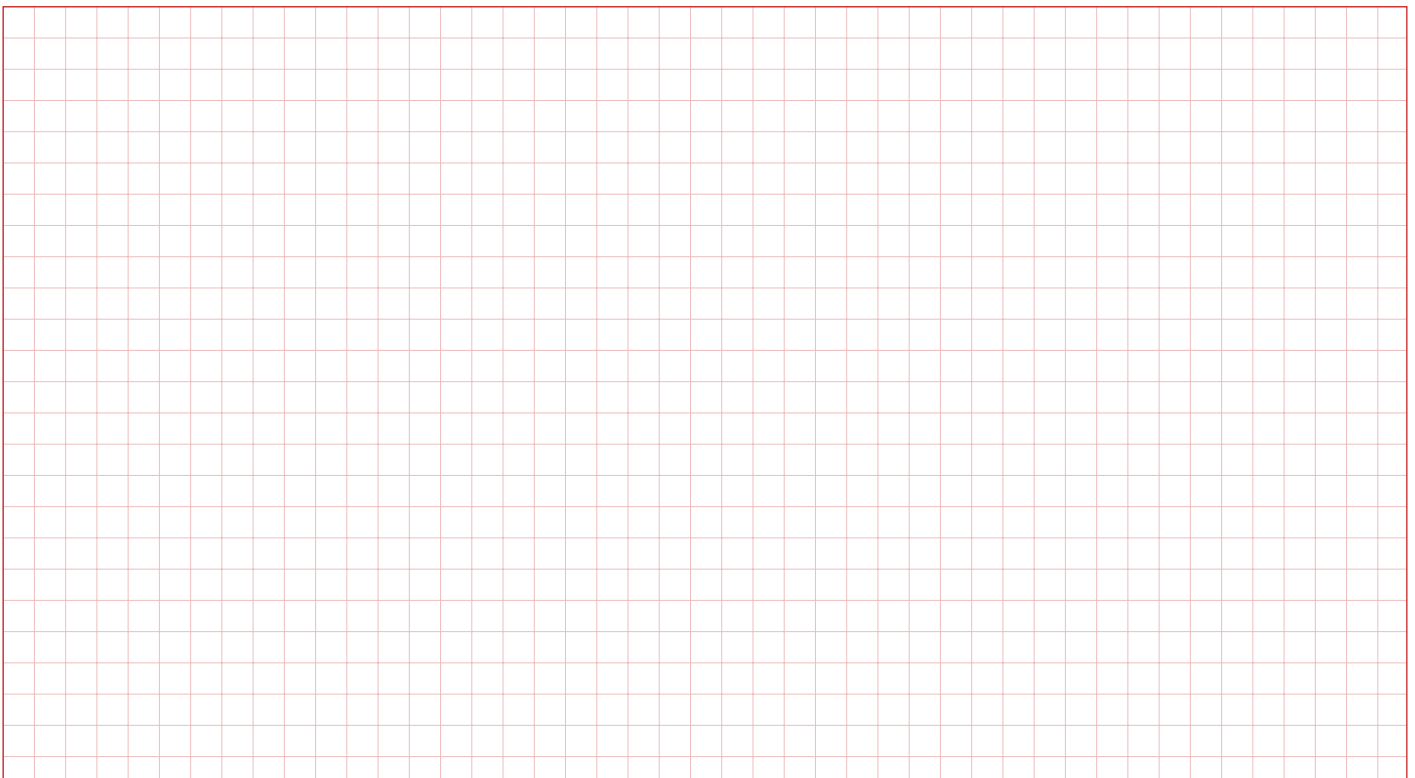

MagicWand

- ▶ MagicWand: Zauberstäbe haben **Ladungen** die verbraucht werden können

- ▶ Deklaration

```
4 public class MagicWand
5     extends Item implements Consumable {
```

game/MagicWand.java

- ▶ **Ladungen** als Attribut („charges“)

```
9 private int charges;
```


game/MagicWand.java

- ▶ unitsLeft

```
18 @Override
19 public int unitsLeft() {
20     return charges;
21 }
```

game/MagicWand.java

Notizen

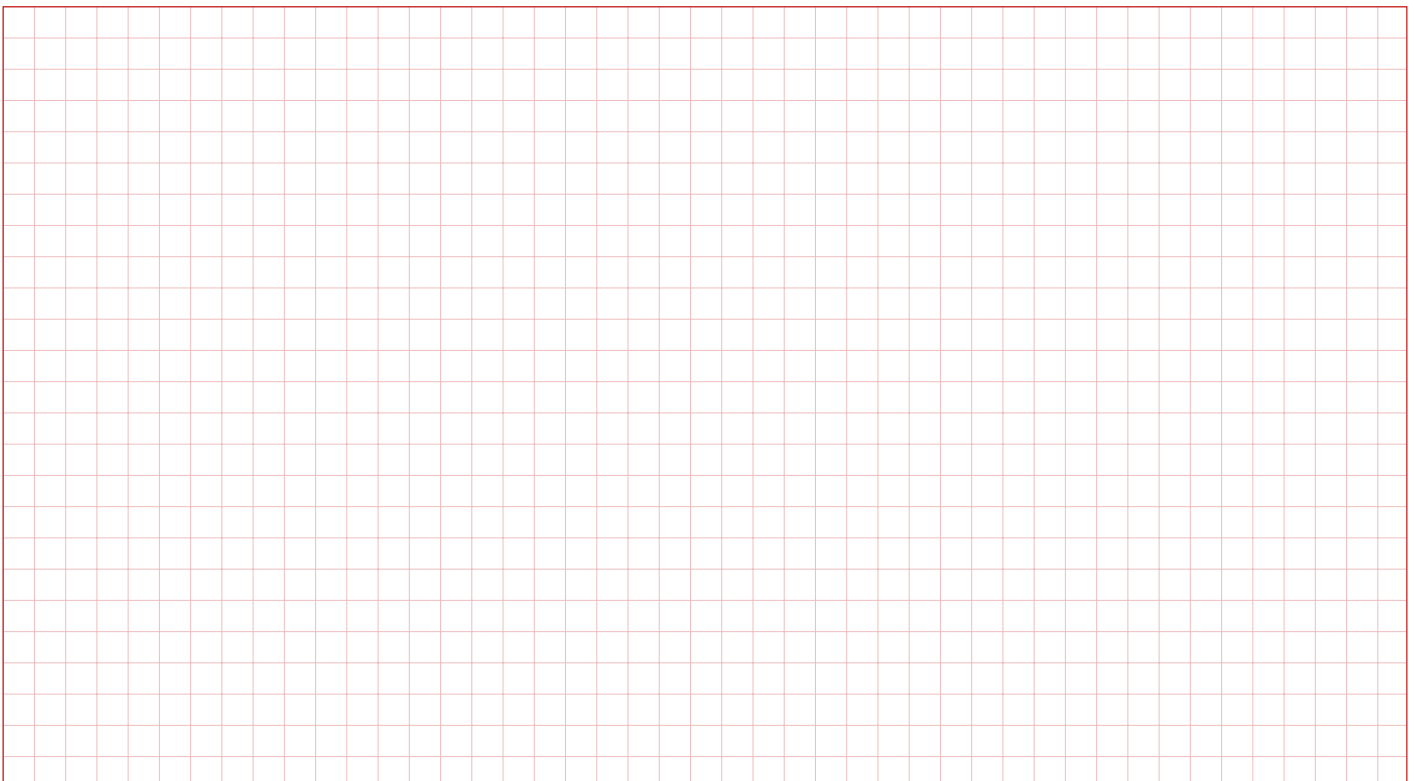

MagicWand

- ▶ MagicWand
 - ▶ consumeOne

```
25 @Override
26 public void consumeOne() {
27     if (charges > 0)
28         charges--;
29 }
```

game/MagicWand.java


- ▶ split ? Zauberstäbe kann man nicht teilen...

```
33 @Override
34 public Consumable split(int n) {
35     throw new UnsupportedOperationException("Cannot split wand");
36 }
```

game/MagicWand.java

Informiert Aufrufer: Diese Operation wird nicht unterstützt

Notizen

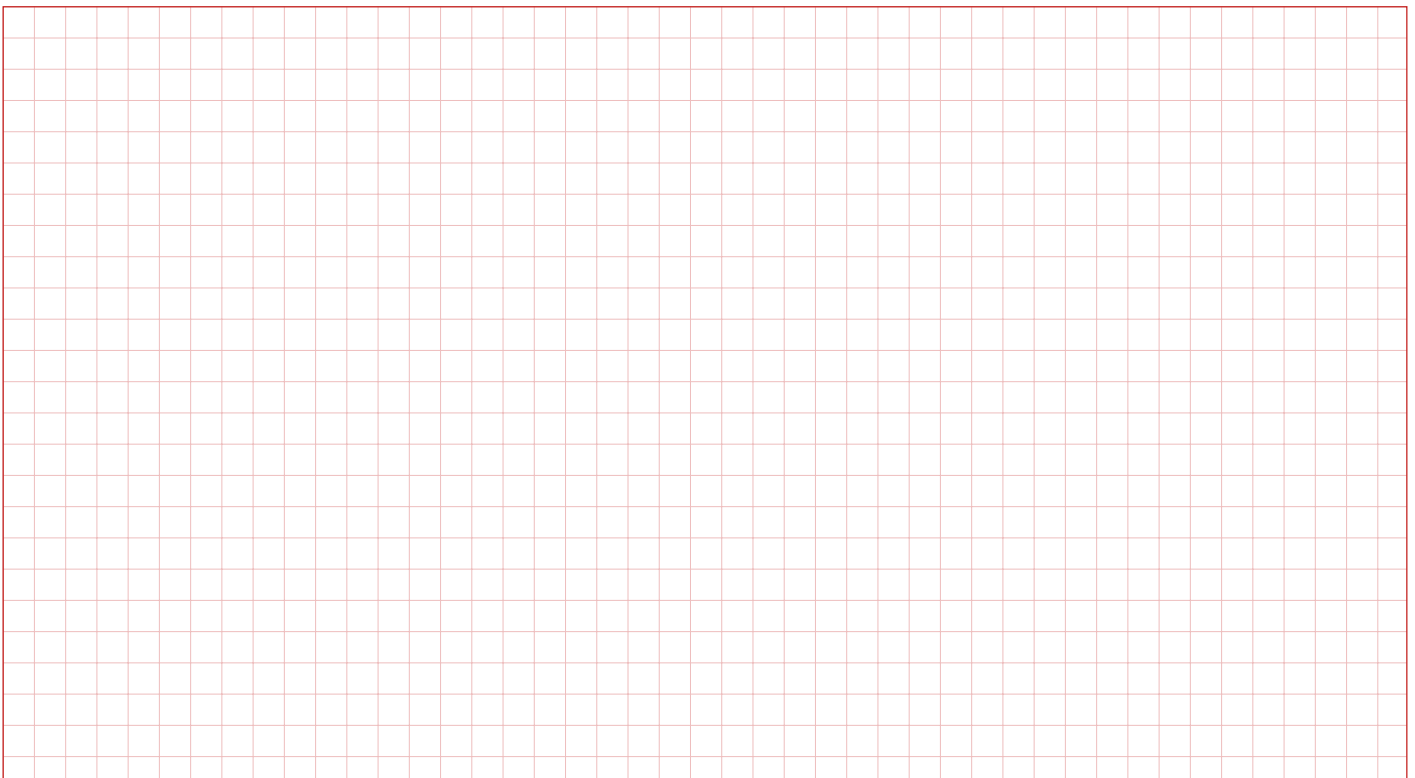


Inhalt


Interfaces

- Grundversion von interfaces
 - interfaces deklarieren
 - Implementieren von interfaces
- interfaces im Typsystem
- Dynamische Bindung bei interfaces
- Kleine Zusammenfassung

Notizen

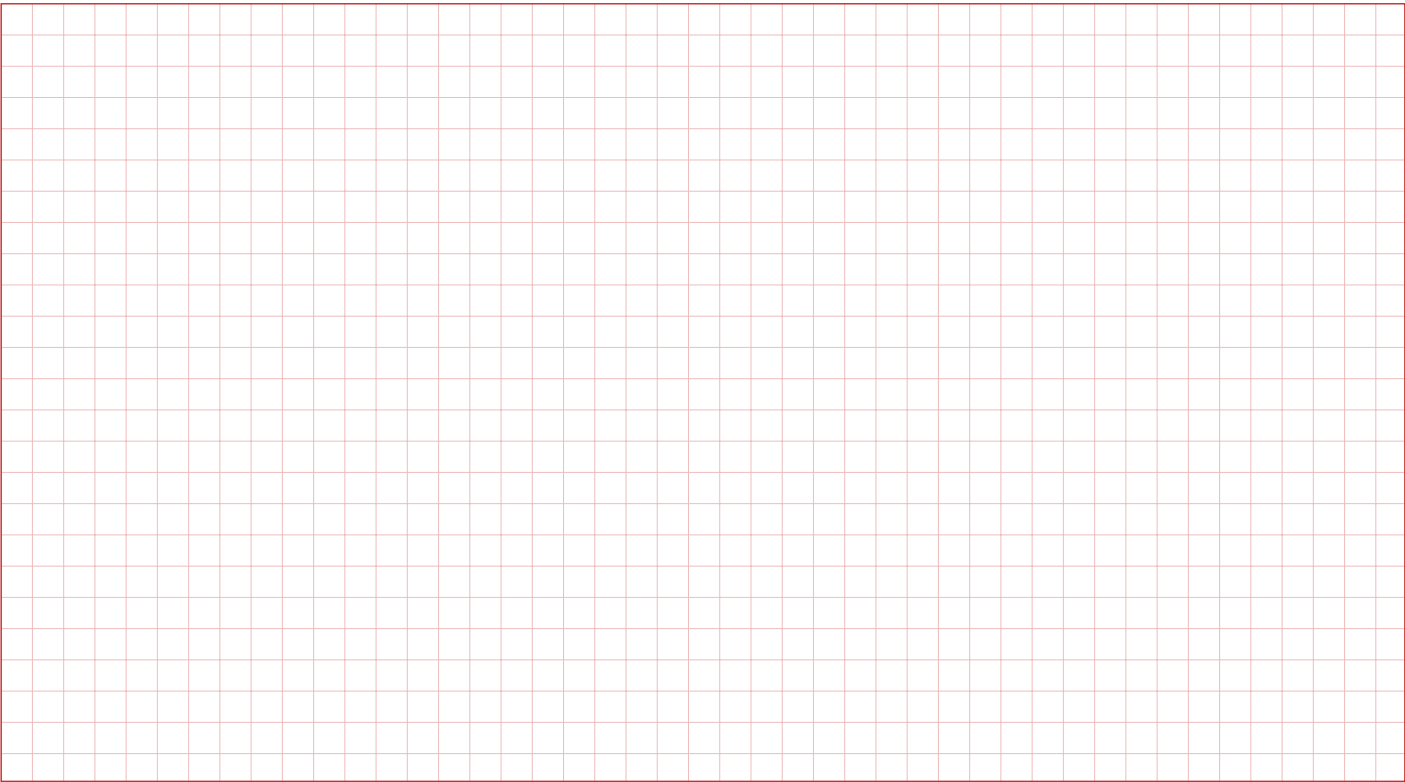


interfaces im Typsystem

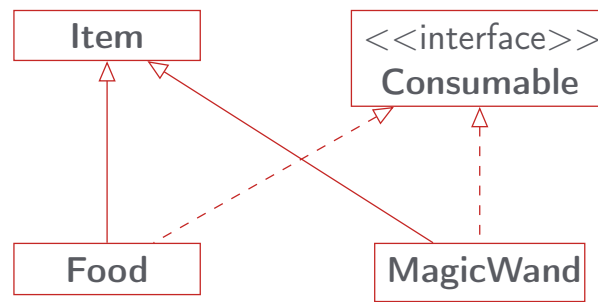

- ▶ **Zur Erinnerung:** **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
 - ▶ Food **ist ein** Item
 - ▶ MagicWand **ist ein** Item
- ▶ Das gleiche gilt für **implements**
 - ▶ Food **ist ein** Consumable
 - ▶ MagicWand **ist ein** Consumable

Notizen

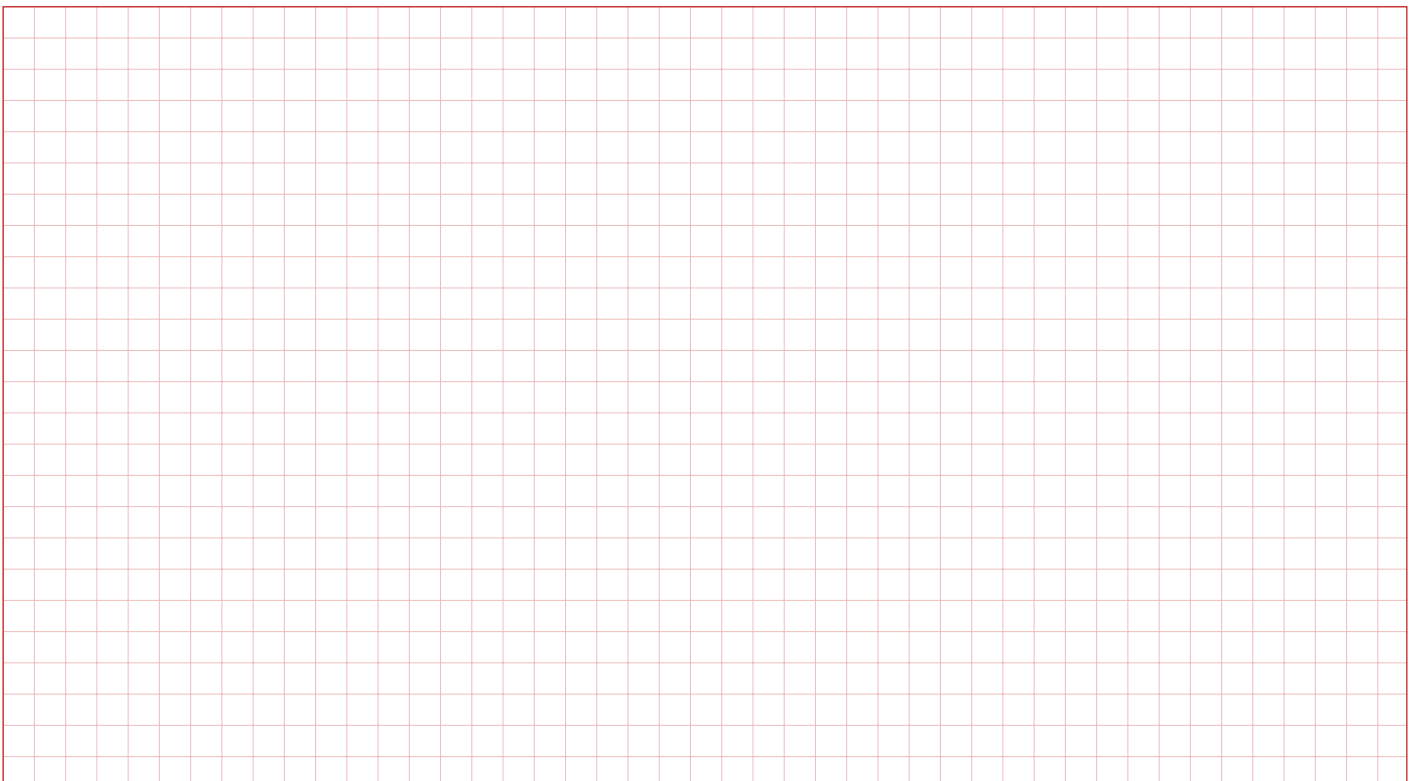

interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food
- ▶ Widening-Cast (implizit)

```
Consumable consumable = new Food(...);
```

- ▶ Narrowing-Cast (explizit; mit allen Konsequenzen)

```
Food food = (Food) consumable;
```

- ▶ instanceof


```
food instanceof Consumable // == true
```

- ▶ Unterschied zu Klassen: keine direkte Instanziierung möglich

```
Consumable c = new Consumable(); // FEHLER
```

Notizen

- Mit „allen Konsequenzen“ ist gemeint, dass ein Widening-Cast, wie bei Klassen, schiefgehen kann. Wenn also nicht absolut sicher ist, dass es der Objekttyp das Interface implementiert, sollte mit instanceof geprüft werden ob das der Fall ist.

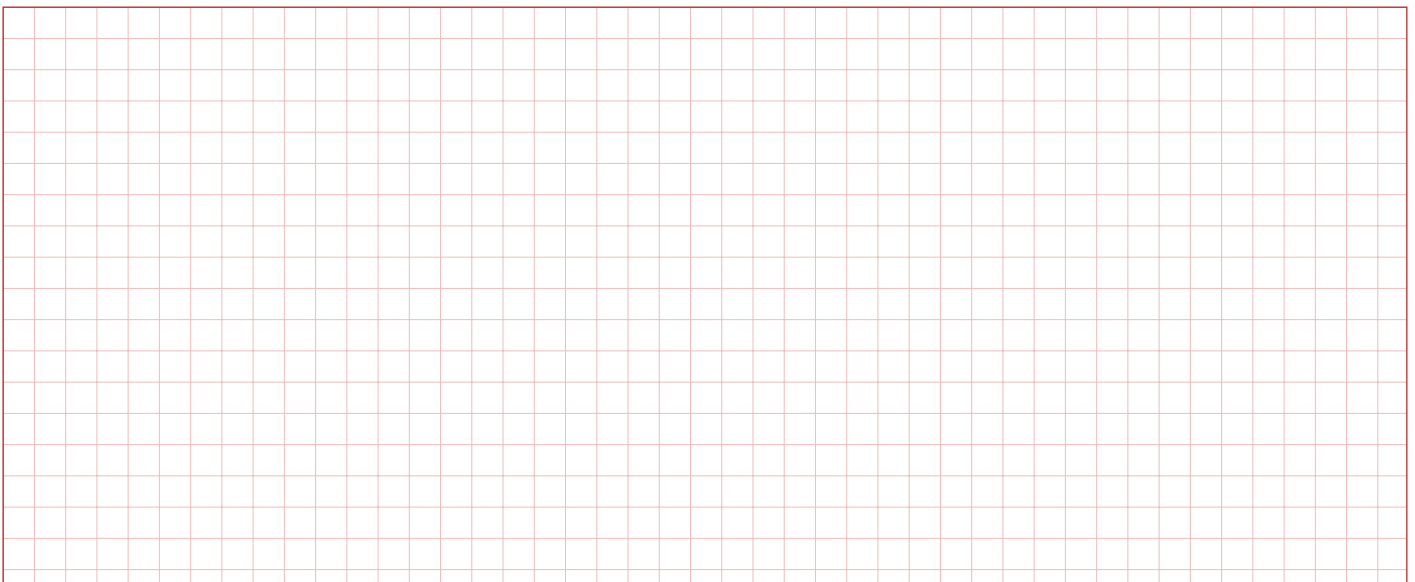


interfaces im Typsystem — Beispiel

```
13 public static void printItemInfo(Item mysteryItem) {  
14     out.printf("Item: name=%s, value=%d%n",  
15         mysteryItem.getName(), mysteryItem.getValue());  
17     if (mysteryItem instanceof Consumable){  
18         Consumable consumable = (Consumable) mysteryItem;  
20         out.printf("Consumable: unitsLeft=%d%n",  
21             consumable.unitsLeft());  
22     } else  
23         out.printf("Item is not consumable%n");  
25     System.out.println();  
26 }
```


BasicInterfaceExamples.java

Notizen

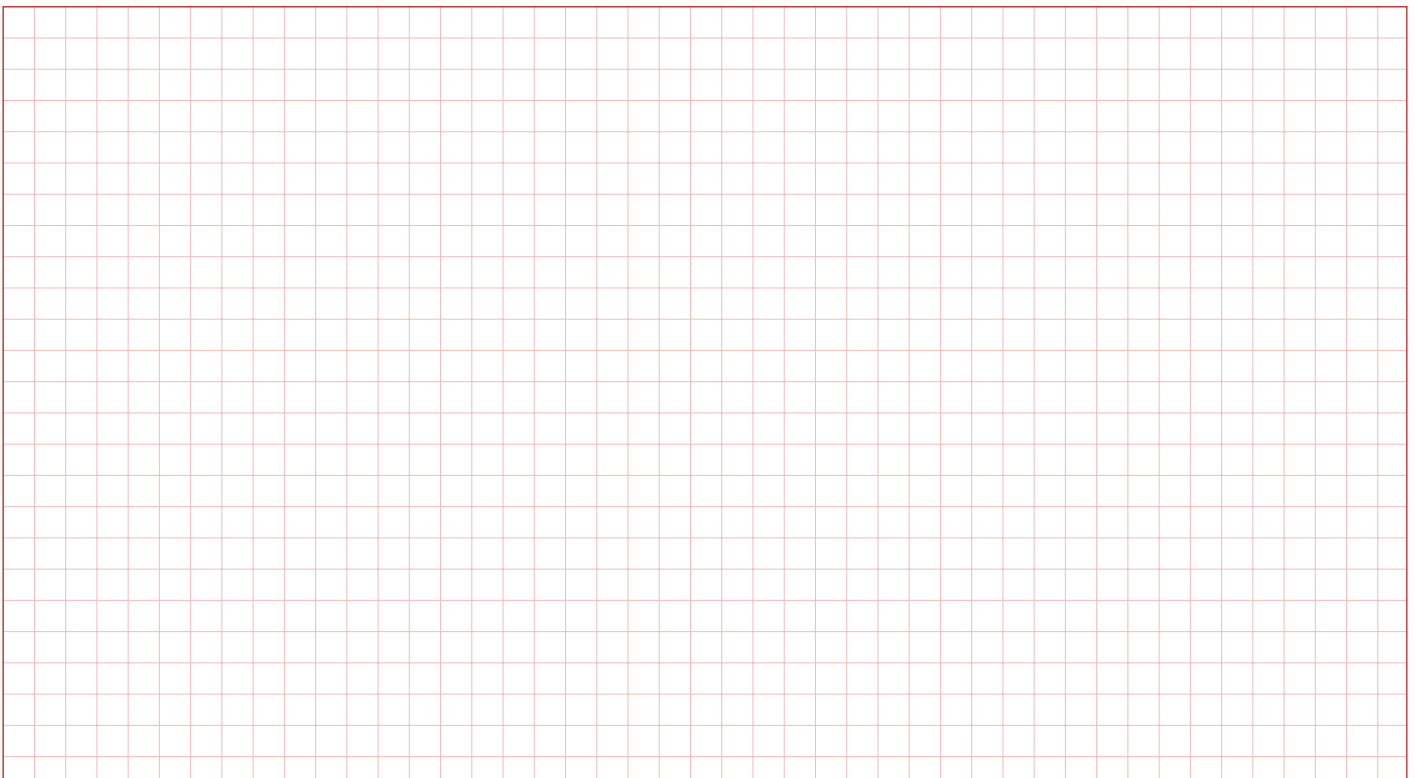

interfaces im Typsystem — Beispiel

► Aufruf von printItemInfo


```
31  runInterfaceTypeExample  
32 var healthPotion =  
33     new HealthPotion("Health Potion", 10, 100);  
34 var squirrelBits =  
35     new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);  
37 printItemInfo(healthPotion);  
38 printItemInfo(squirrelBits);
```

 BasicInterfaceExamples.java

► Ausgabe

```
Item: name=Health Potion, value=10  
Item is not consumable  
Item: name=Squirrel on a Stick, value=2  
Consumable: unitsLeft=5
```

Notizen

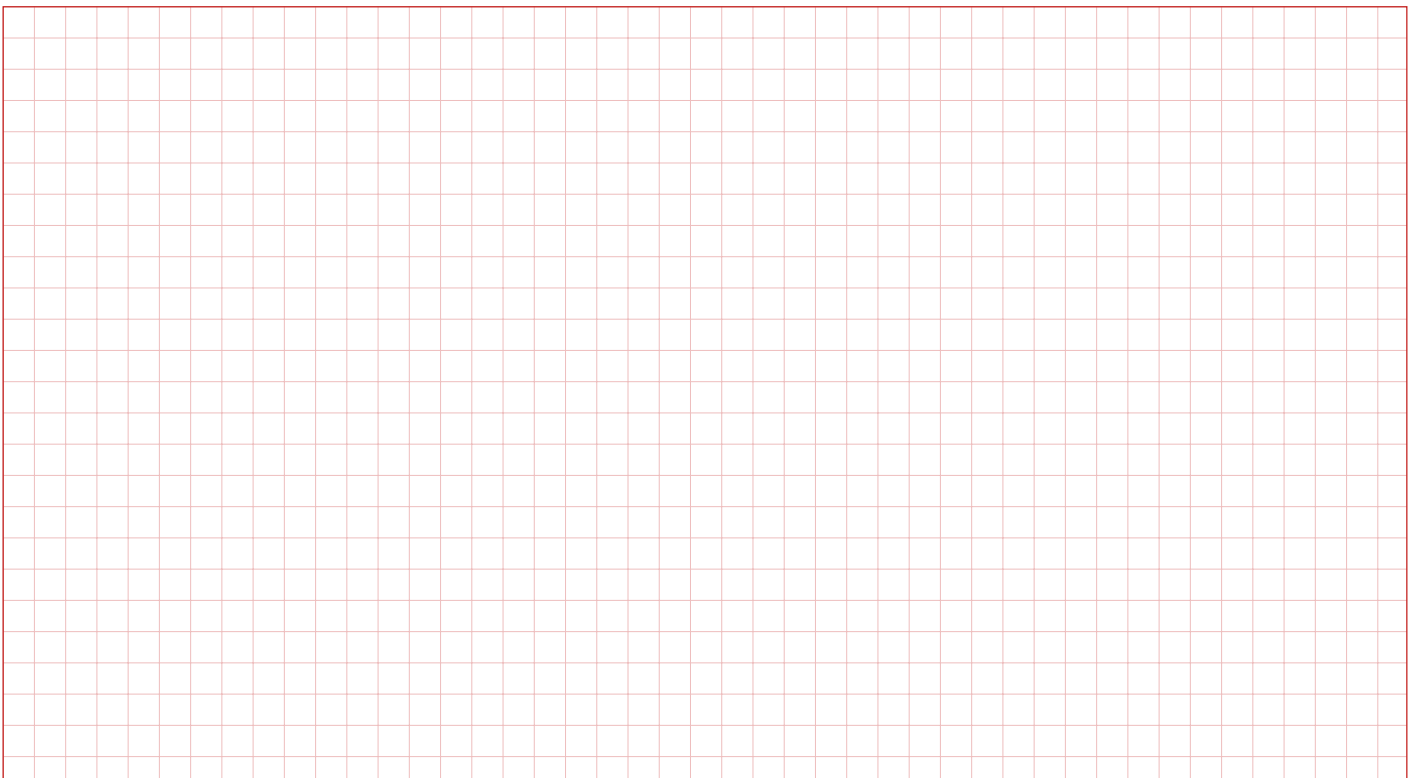

interfaces im Typsystem — Beispiel

- ▶ Beispiel für **Widening** und (gültige) **Narrowing Casts**

```
44 Food squirrelBits =  
45     new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);  
47 Item item = squirrelBits; // widening  
48 Consumable consumable = squirrelBits; // widening  
50 Food food = (Food) consumable; // narrowing
```


BasicInterfaceExamples.java

- ▶ Beispiel für **ungültigen Widening Cast**

```
HealthPotion potion =  
    new HealthPotion("Health Potion", 10, 100);  
Consumable consumablePotion =  
    (Consumable) potion; // FEHLER
```

HealthPotion implementiert Consumable **nicht**

Notizen

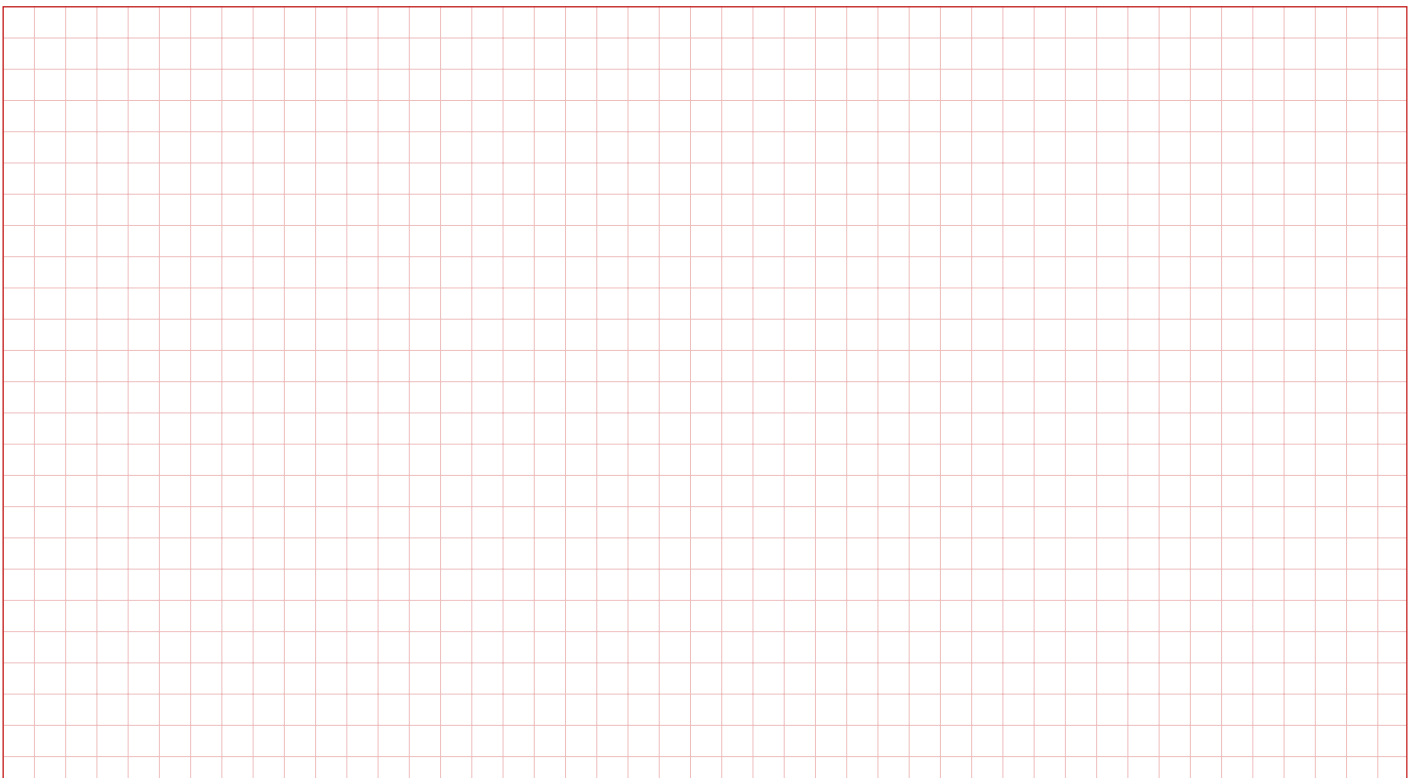

Inhalt

Interfaces

Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren


Implementieren von interfaces

interfaces im Typsystem

Dynamische Bindung bei interfaces

Kleine Zusammenfassung

Notizen

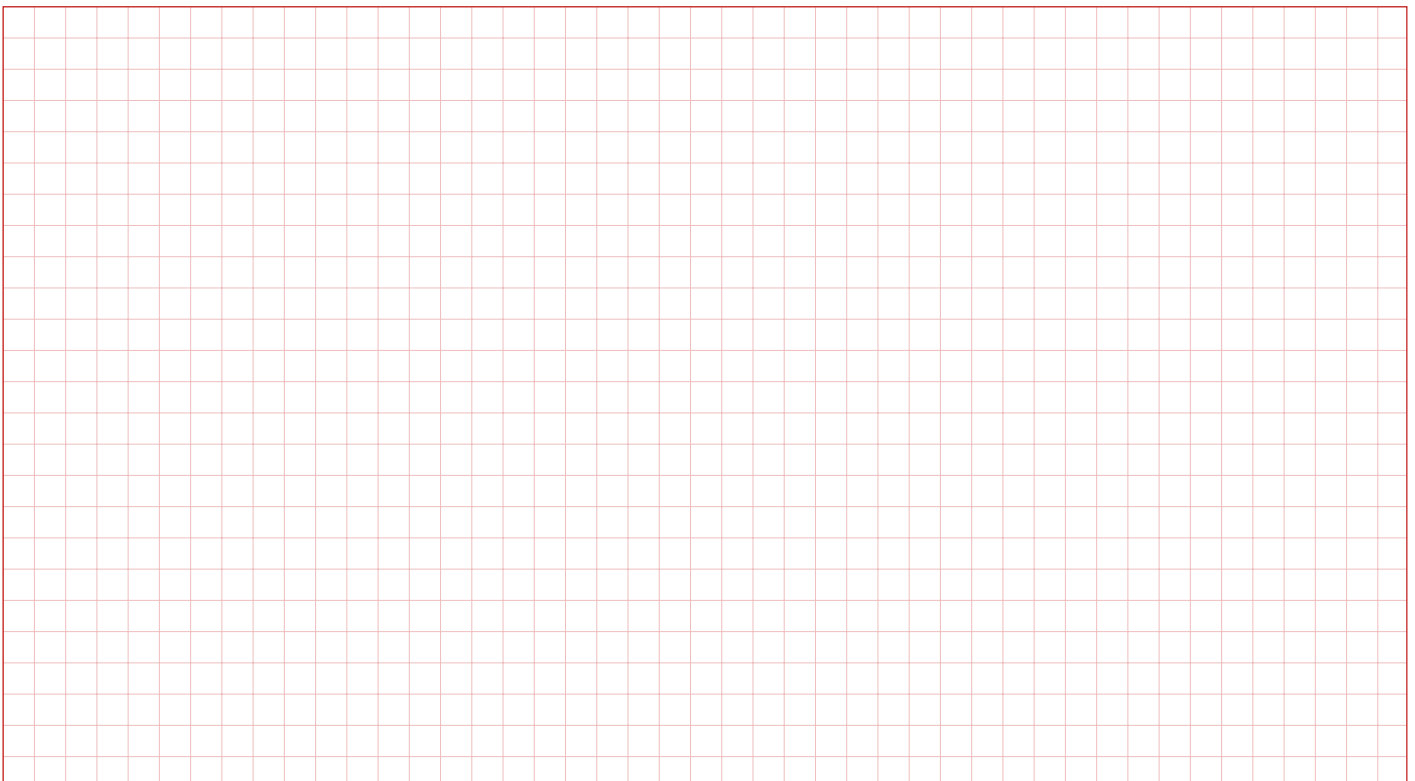

Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
 - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht** **static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
 - ▶ **Objektyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)
- ▶ Damit:
 - ▶ Methodenaufrufe auf **interface**-Methoden sind **dynamisch**
 - ▶ **Objektyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Beispiel

```
Consumable squirrelBits = new Food(...);  
Consumable fireWand = new MagicWand(...);
```

squirrelBits : Consumable


Food : ...

fireWand : Consumable

MagicWand : ...


Notizen

- Im Beispiel ist der *Referenztyp* jeweils Consumable und der *Objektyp* Food bzw. MagicWand

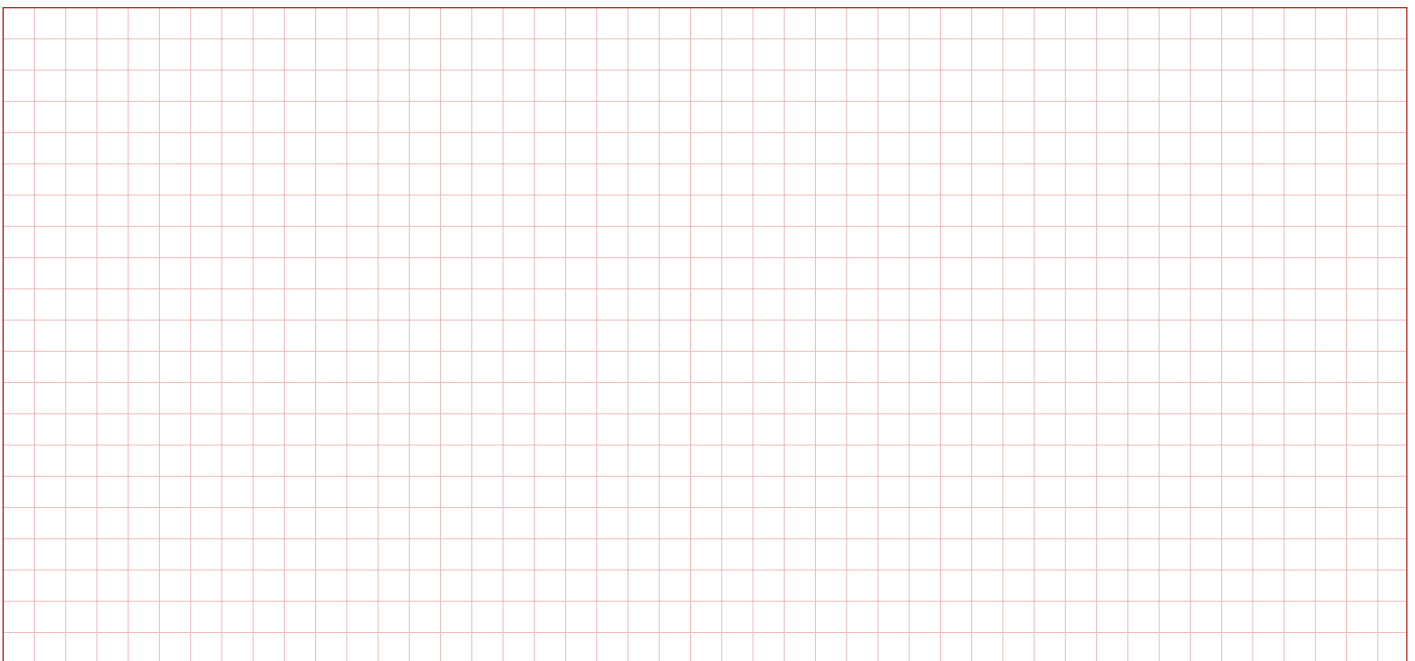

Dynamische Bindung: Beispiel


- ▶ Summiert die Einheiten der Consumables auf

```
55  runSumUnits  
56 public static int sumUnits(Consumable... consumables) {  
57     int sum = 0;  
59     for (Consumable consumable : consumables)  
60         sum += consumable.unitsLeft();  
62     return sum;  
63 }
```

 BasicInterfaceExamples.java


- ▶ Aufruf `consumable.unitsLeft()` ist **dynamisch gebunden**
- ▶ ...hängt von **Objekttyp** ab

Notizen

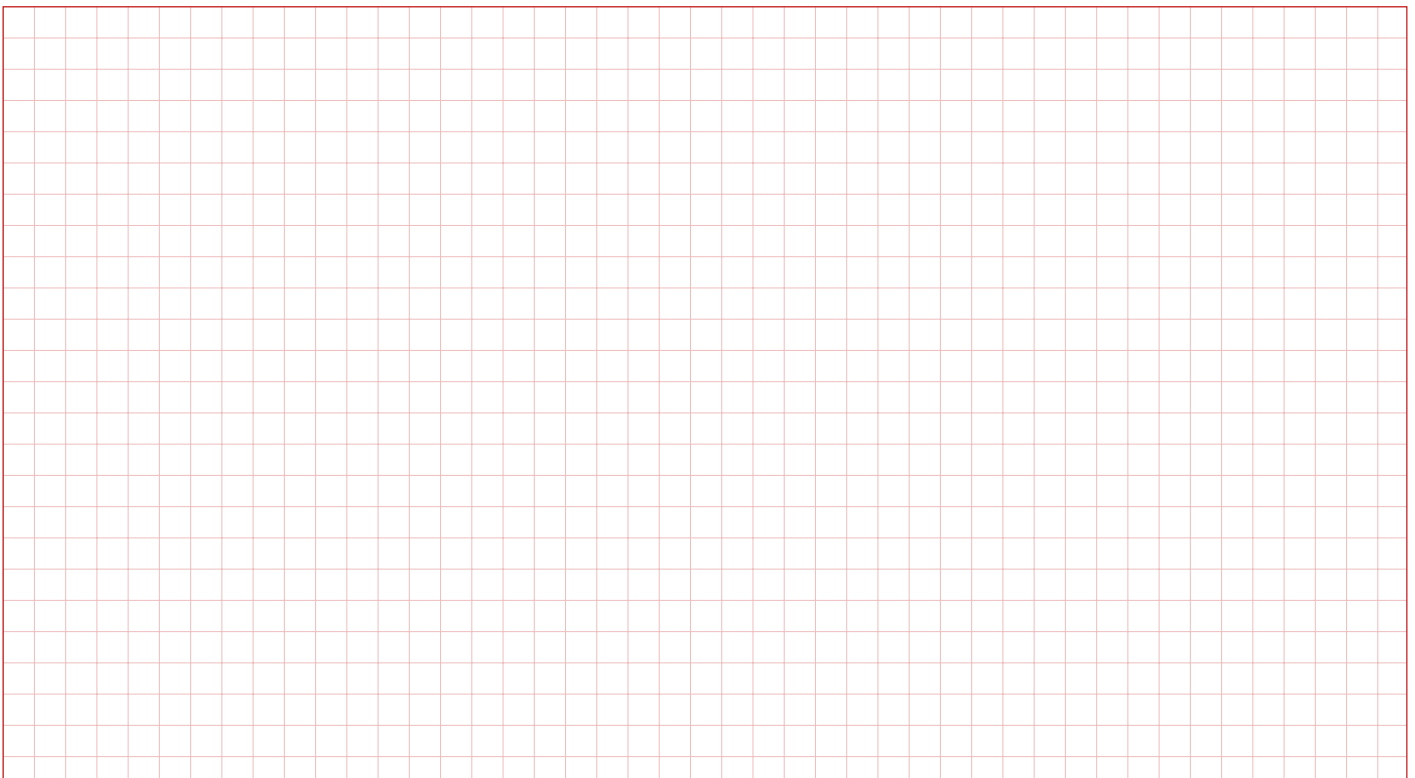

Dynamische Bindung: Beispiel

► Aufruf


```
68  runSumUnitsExample  
69 Food squirrelBits =  
70     new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);  
71 MagicWand fireWand =  
72     new MagicWand("Wand of Fire", 500, 100);  
74 var sum = sumUnits(squirrelBits, fireWand);  
76 out.printf("Sum: %d\n", sum);
```

 BasicInterfaceExamples.java

Sum: 105

- squirrelBits.unitsLeft() liefert Wert von squirrelBits.bites
- fireWand.unitsLeft() liefert Wert von fireWand.charges

Notizen

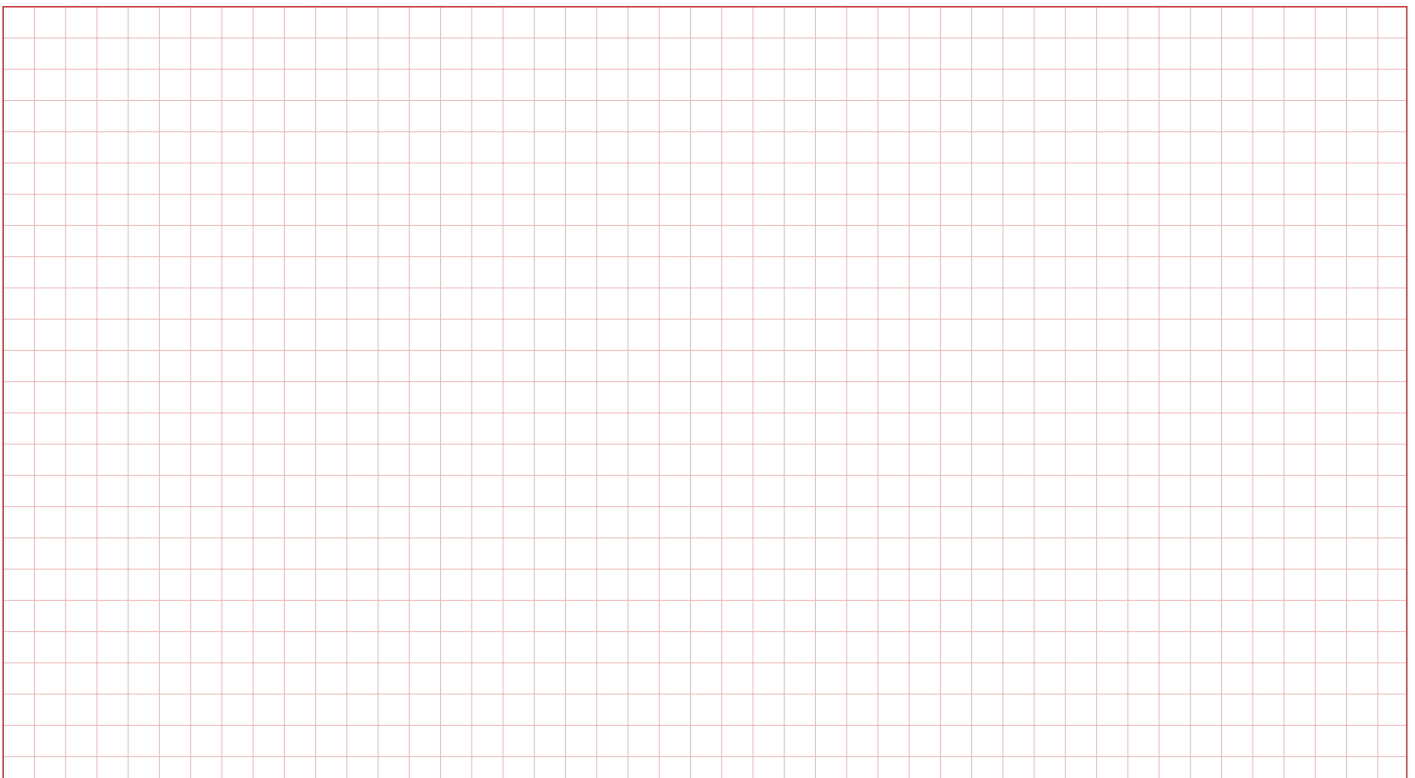


Inhalt

Interfaces

- Grundversion von interfaces
 - interfaces deklarieren
 - Implementieren von interfaces
 - interfaces im Typsystem
 - Dynamische Bindung bei interfaces
- Kleine Zusammenfassung

Notizen

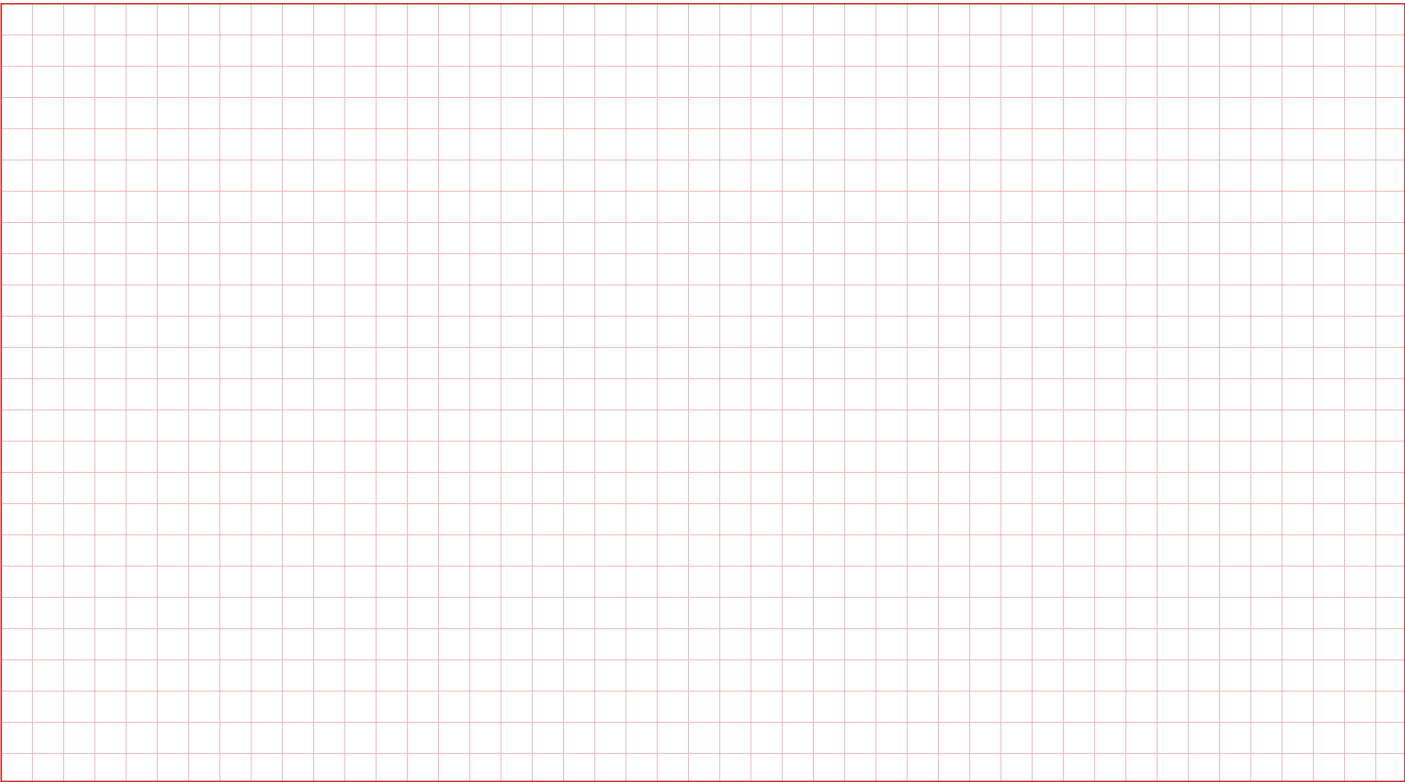


Kleine Zusammenfassung

- ▶ Deklaration über **interfaces**. . .
 - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
 - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
 - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ Implementierung über C **implements** I
 - ▶ Definiert C „ist ein“ I
 - ▶ Typsystem
 - ▶ C ist **spezieller** als I
 - ▶ I ist **allgemeiner** als C
 - ▶ Gleiche Regeln wie bei **Vererbung** von **abstrakten Methoden**
- ▶ Implementierte **interface**-Methode sind **dynamisch gebunden**

<<interface>> Consumable
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable

Notizen

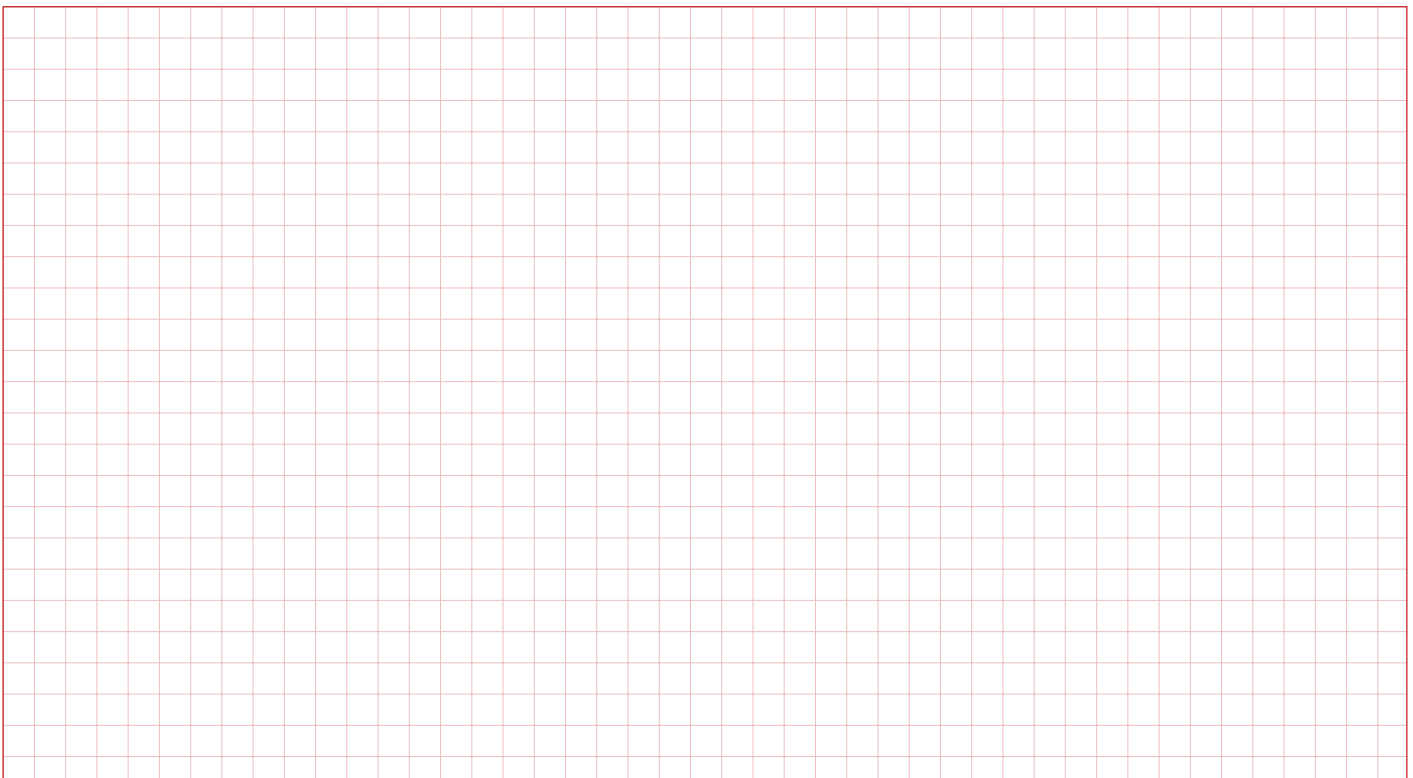


Inhalt

Interfaces

Einschub: Das Cloneable-Interface

Notizen

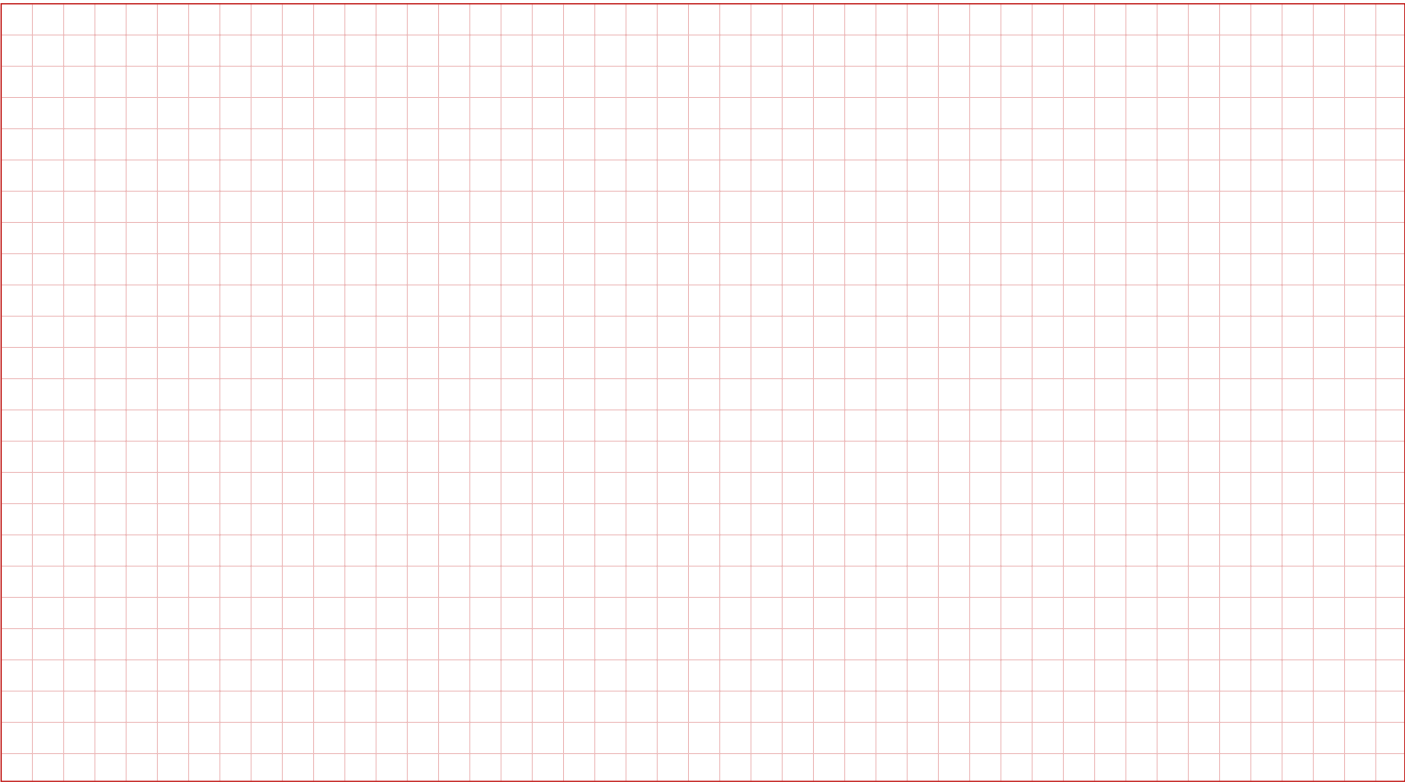

Object.clone()

► Zur Erinnerung: Wie kopieren wir Objekte?


► Problem bei Kopier-Konstruktor

```
85 public static NonPlayerCharacter  
86     cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {  
87     return new NonPlayerCharacter(npc);  
88 }
```

📄 ObjectOverrideExamples.java

- Funktioniert nur wenn Objekttyp von npc NonPlayerCharacter ist
- Konstruktoraufrufe können nicht dynamisch (an npc) gebunden werden
- Methodenaufrufe sind dynamisch gebunden!
- `Object` definiert `Object.clone()`

Notizen

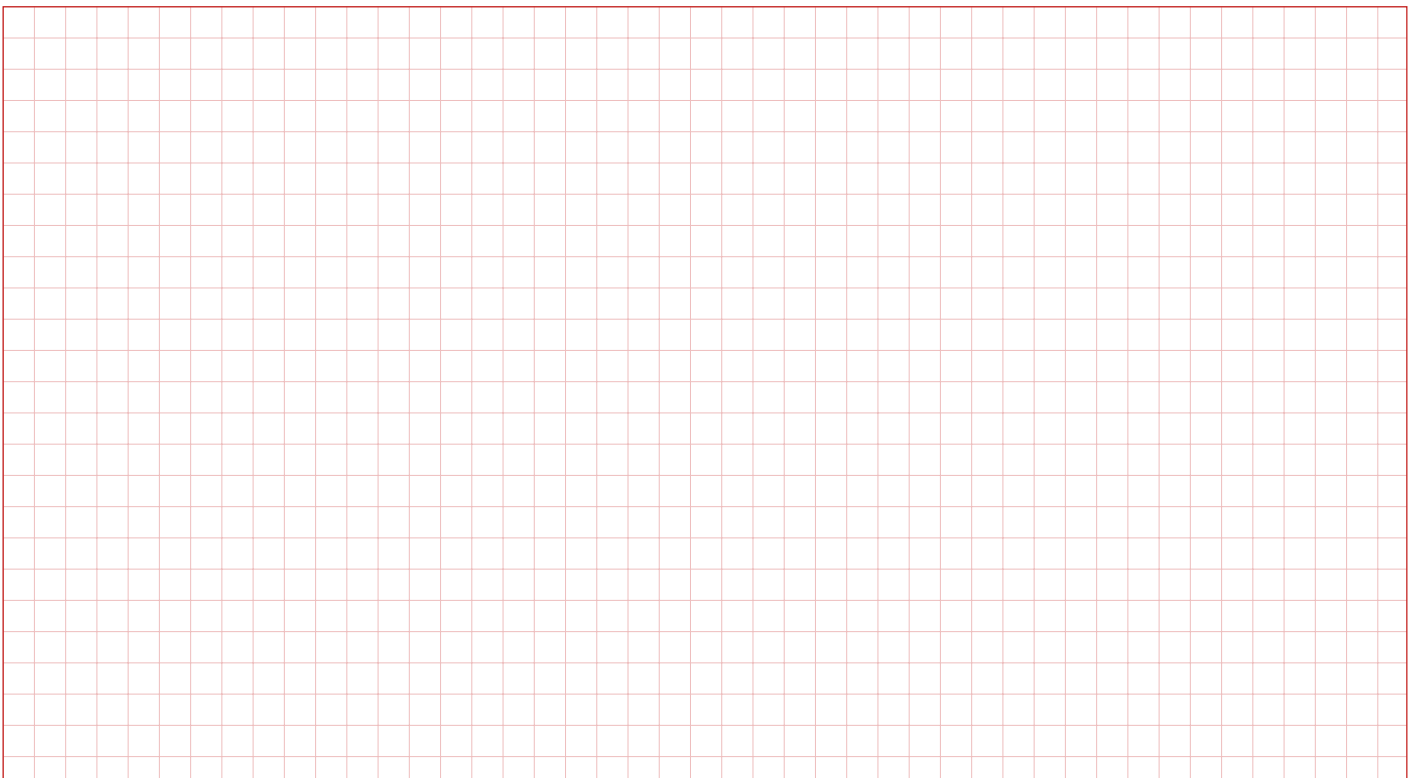

Object.clone()

- ▶ Signatur von [Object.clone\(\)](#)


```
protected Object clone()  
    throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Überschreiben in Player

```
171 @Override public Player clone()  
172     throws CloneNotSupportedException{  
173     return (Player) super.clone();  
174 }
```

game/Player.java

- ▶ Aufruf


```
13  runCallCloneExample  
14 Player player = new Player();  
15 var playerClone = player.clone();
```

CloneableExamples.java

Exception: [CloneNotSupportedException](#)

Notizen

- Hinweis: throws bedeutet, dass eine **CloneNotSupportedException** geworfen werden kann. Dies wird näher im Kapitel zur Ausnahmebehandlung diskutiert.

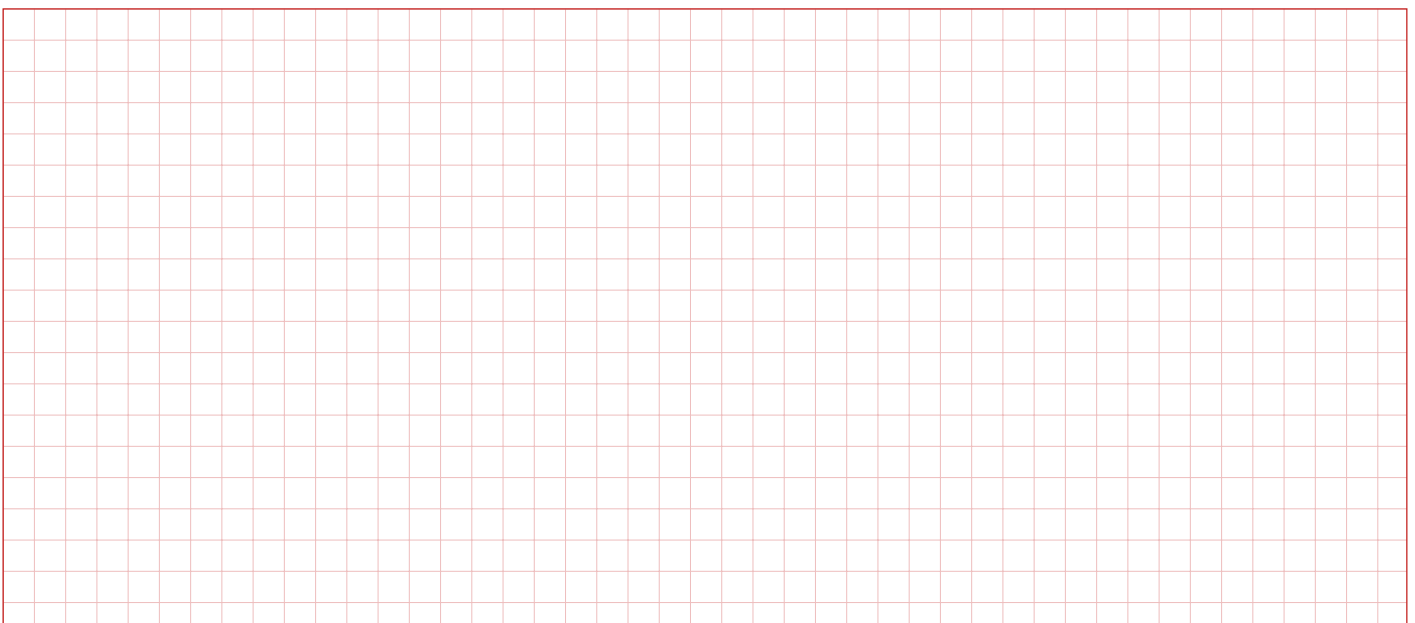

Object.clone()

► Funktionsweise von `Object.clone()`

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** `Cloneable`-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: `CloneNotSupportedException` wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
 - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
 - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)


► Das `Cloneable`-Interface

```
public interface Cloneable {}
```

- Keine Methoden! ???
- „Marker-Interface“: Markiert die Klasse als „klonbar“

Notizen

- Seit der Einführung von Attributen (wie z.B. `@Override`) sind Marker-Interfaces eher unüblich geworden. Aus historischen Gründen sind dennoch noch viele Marker-Interfaces im JDK zu finden.

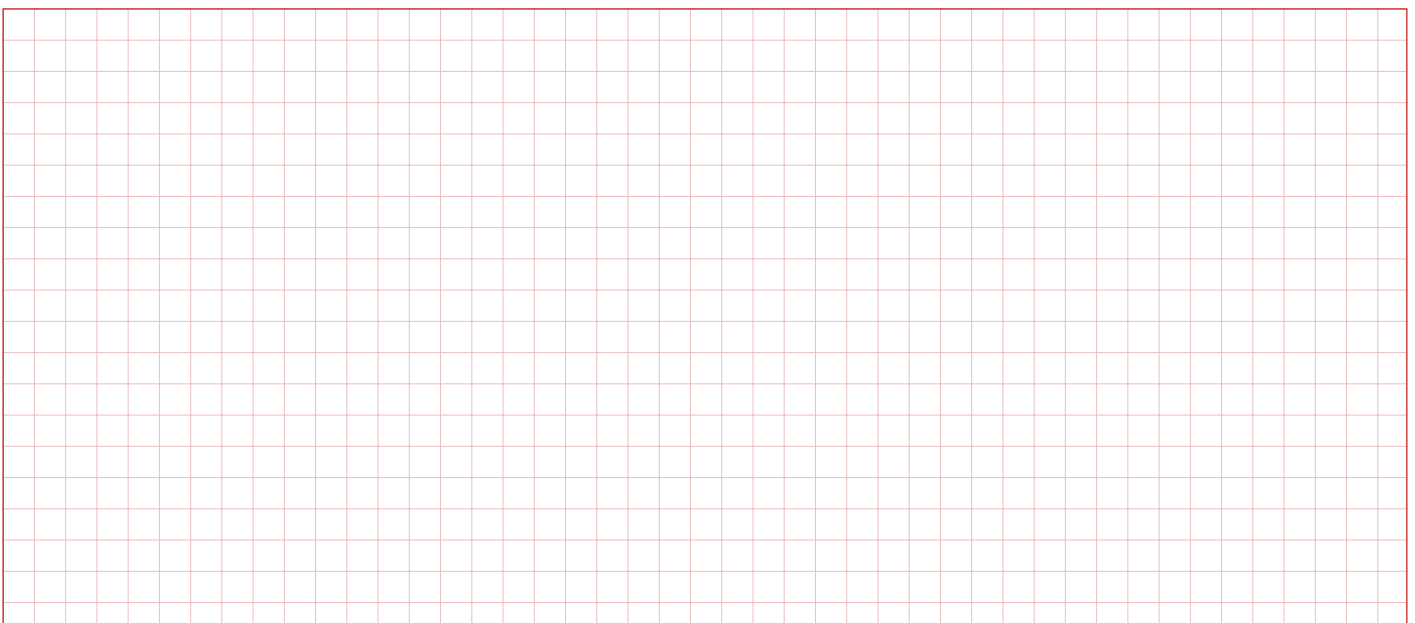

Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)
- ▶ Kann sich **vervielfältigen** (clone)
- ▶ Deklaration

```
4 public class SlimeBlob
5     extends Enemy implements Cloneable{
```

game/SlimeBlob.java



- ▶ Attribute

```
13 private int size;
14 private SlimeColor color;
```

game/SlimeBlob.java


- ▶ enum SlimeColor

```
9 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
```

game/SlimeBlob.java

Notizen

- Bild „[Blob Slime Family Pixel Art](#)“ by Aragods licensed under [Creative Commons 3.0 Unported \(BY-NC-ND\)](#)

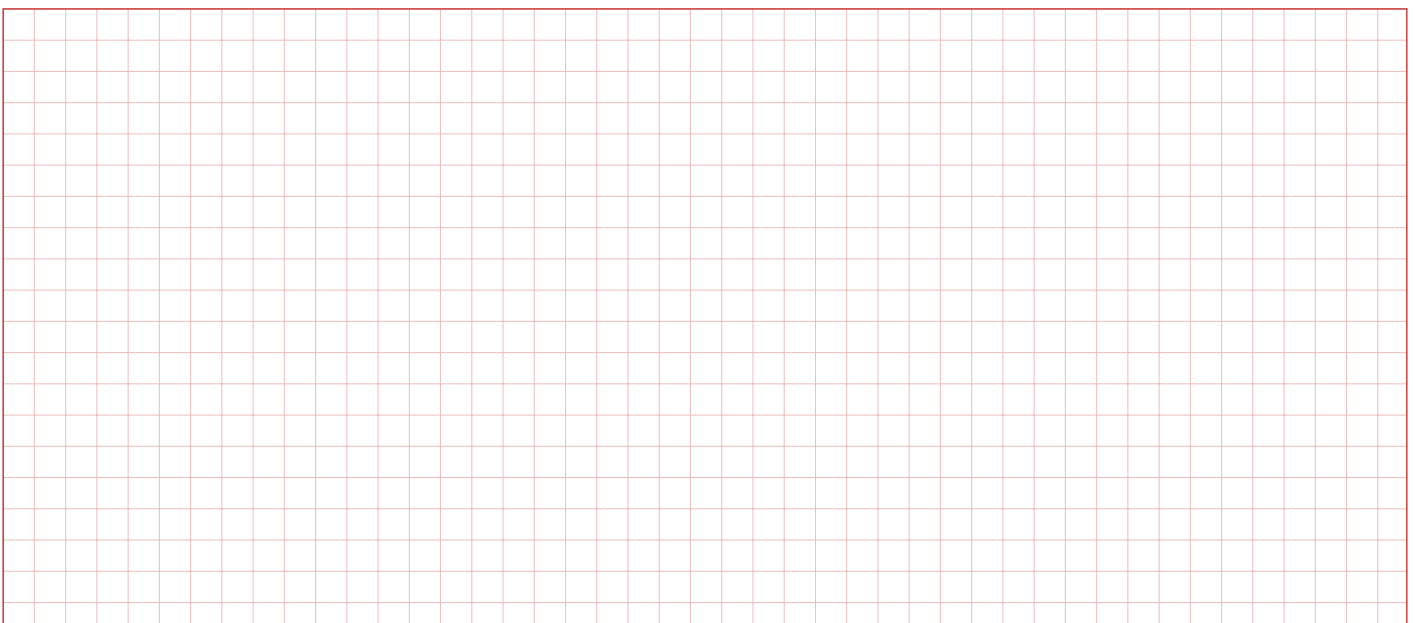

Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {  
34     try {  
35         return (SlimeBlob) super.clone();  
36     } catch (CloneNotSupportedException e){  
37         throw new AssertionError("...");  
38     }  
39 }
```


game/SlimeBlob.java




► Hinweise

- Methode ist **public** (↗ `Object.clone` ist **protected**)
- Rückgabewert ist `SlimeBlob` (**Kovarianz**)
- **try** da ↗ `Object.clone` ↗ `CloneNotSupportedException` werfen könnte
- **catch** sollte nie auftreten, da `SlimeBlob` **implements** `Cloneable`

Notizen

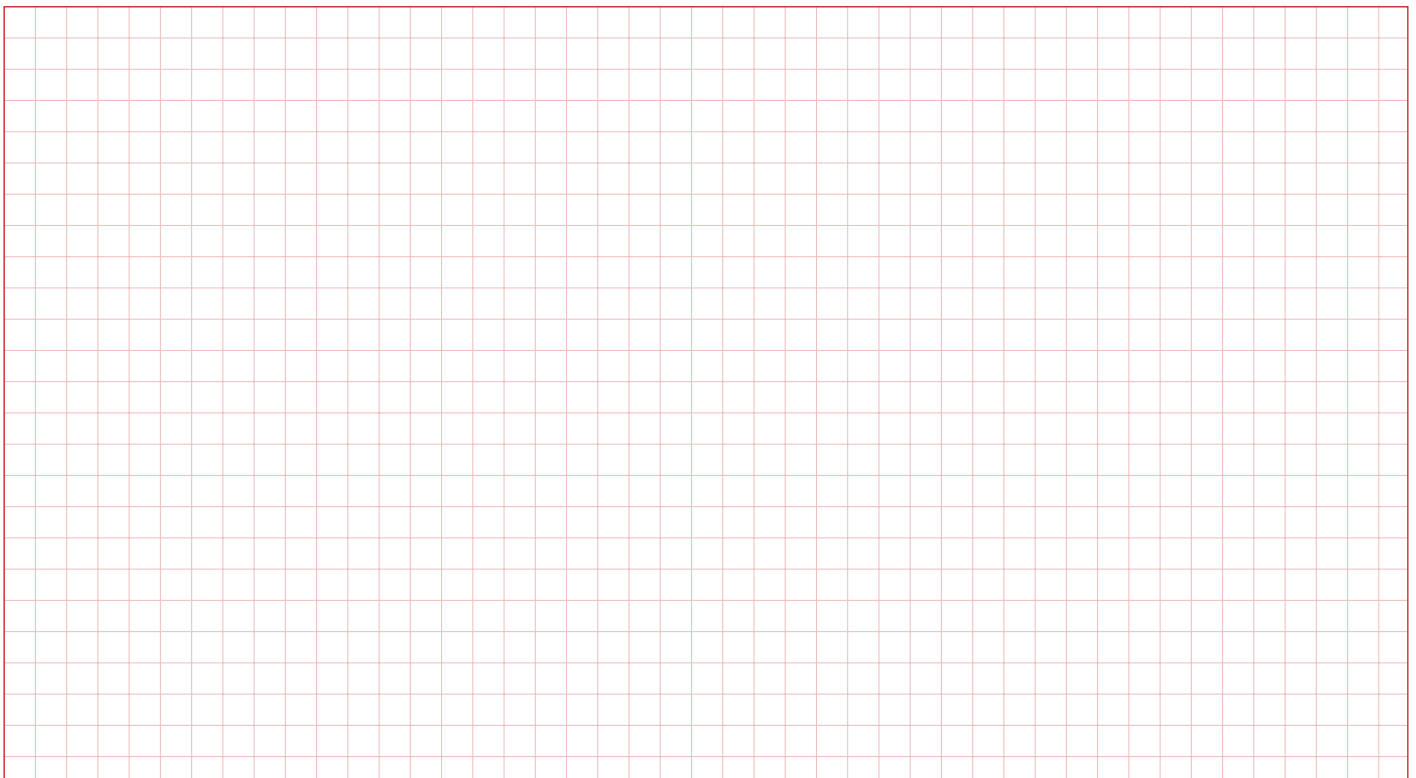


SlimeBlobs klonen

```
21  runSlimeBlobCloneExample  
22 var slime = new SlimeBlob("Large Green Slime",  
23     1, 2, 100, 20, 50, SlimeBlob.SlimeColor.GREEN);  
25 var slimeClone = slime.clone();  
27 out.printf("slime == slimeClone: %b%n", slime == slimeClone);  
28 out.println(slime);  
29 out.println(slimeClone);
```

 CloneableExamples.java

```
slime == slimeClone: false  
SlimeBlob: name="Large Green Slime", health=100,  
    x=1, y=2, attackPower=20, size=50, color=GREEN  
SlimeBlob: name="Large Green Slime", health=100,  
    x=1, y=2, attackPower=20, size=50, color=GREEN
```

Notizen

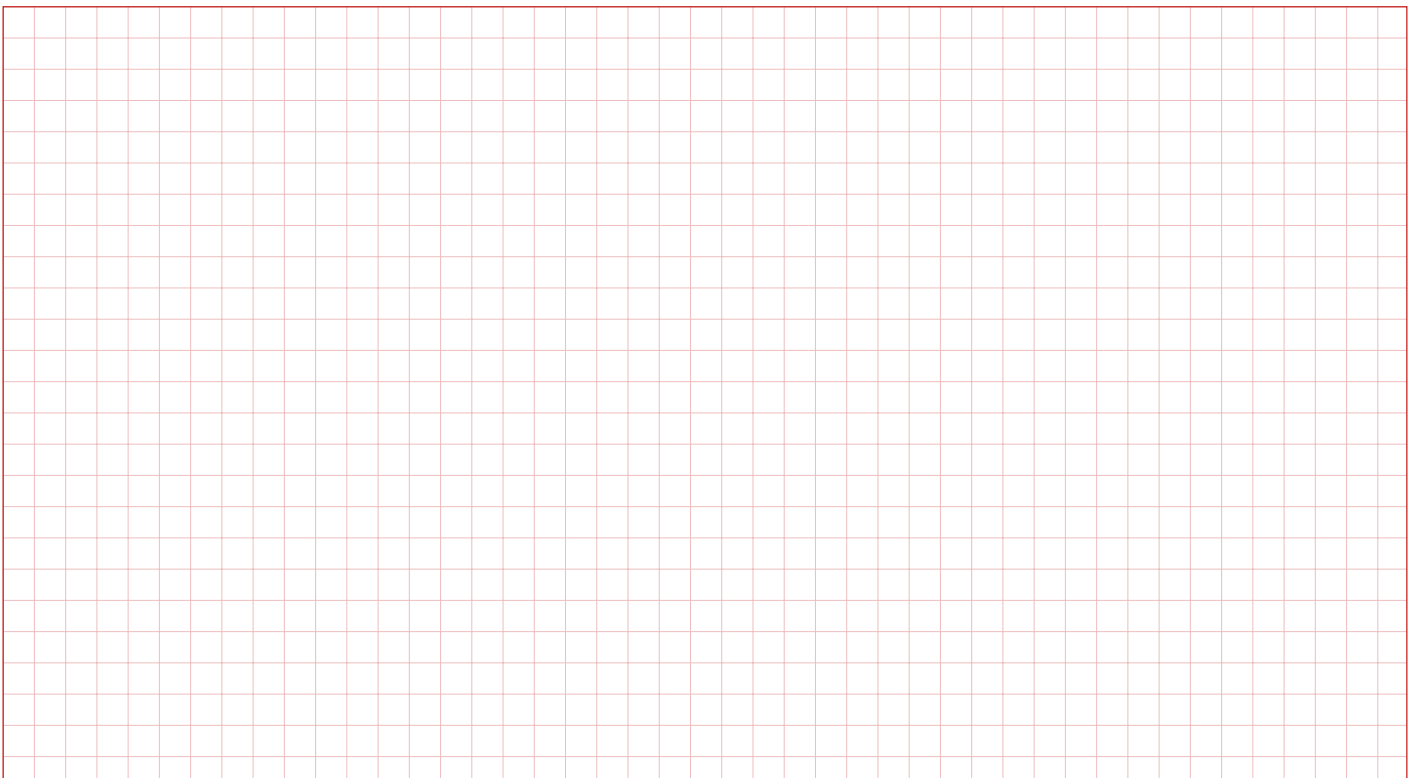

Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel**: neues Attribute parent in SlimeBlob


```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent
- ▶ **Tiefe Kopie**

```
try{  
    var clone = (SlimeBlob) super.clone();  
    clone.parent = (SlimeBlob) parent.clone();  
    return clone;  
} catch (...)
```

- ▶ **Voraussetzungen**: Referenzierte Objekttypen müssen
 - ▶ `Cloneable` sein
 - ▶ müssen **tiefe Kopie** implementieren

Notizen

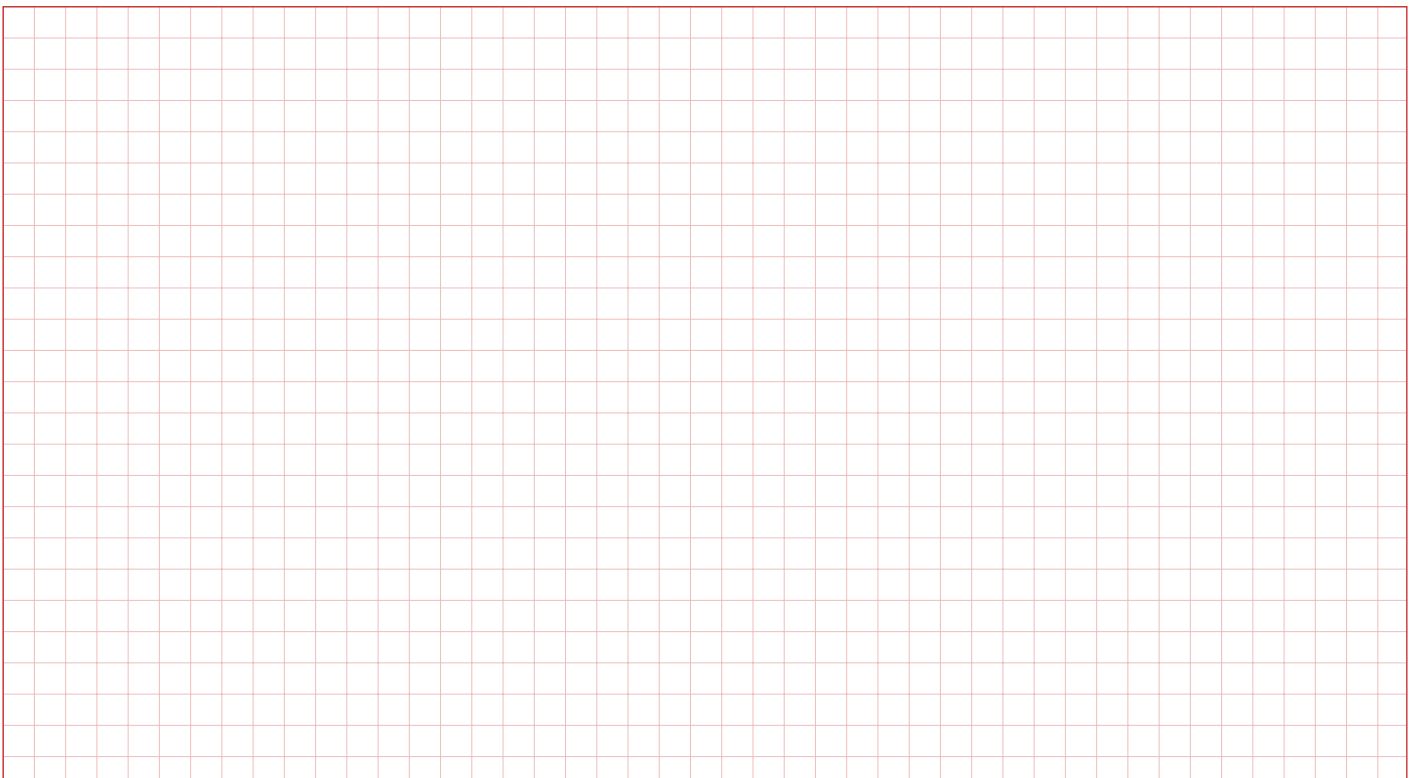


Inhalt

Interfaces


- Mehrere interfaces implementieren
 - Kompatible Interfaces
 - Inkompatible Interfaces

Notizen

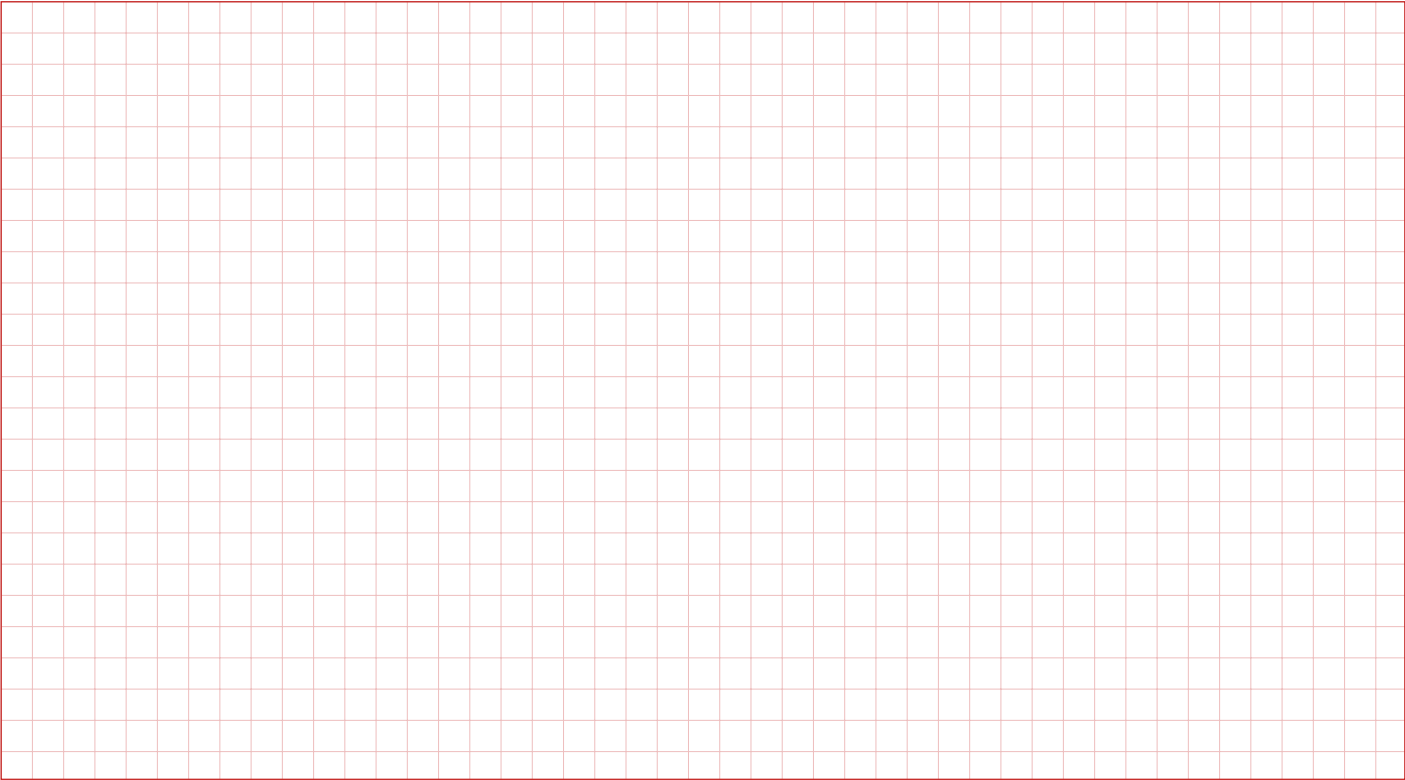


Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)
- ▶ **Neues Item** Bottle für Wasser, Zaubertränke, etc.
 - ▶ Consumable — Inhalt entnehmbar
 - ▶ Replenishable — wiederbefüllbar
- ▶ Bottle kann **beide** interfaces implementieren

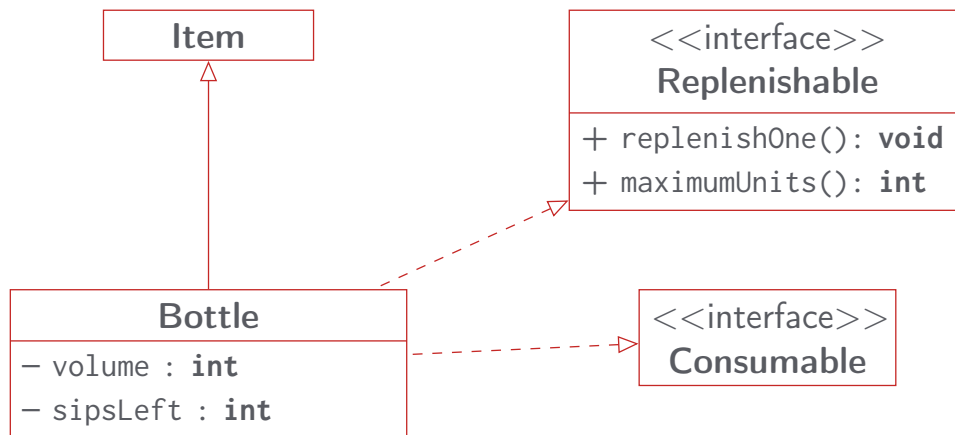

Notizen

- `replenishOne` — füllt eine Einheit bis zum Maximum auf
- `maximumUnits` — liefert die maximale Anzahl an Einheiten

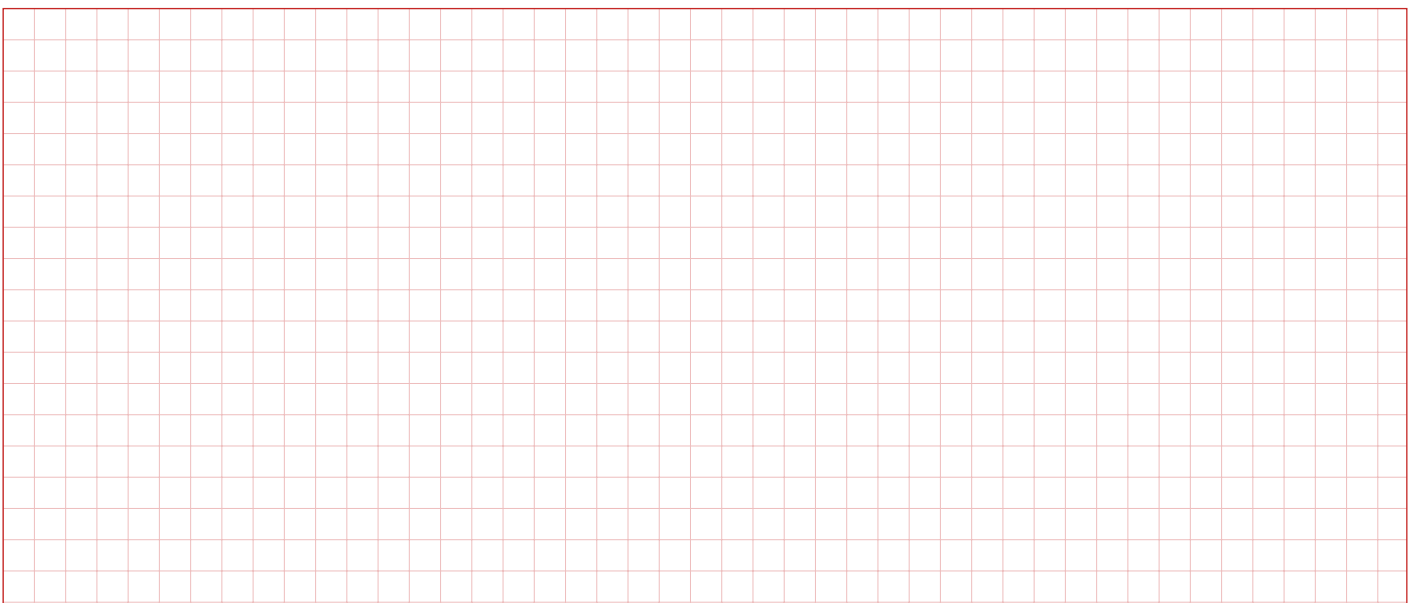

Mehrere interfaces implementieren

► Interface Replenishable

```
4 public interface Replenishable{  
5     void replenishOne();  
6     int maximumUnits();  
7 }
```

game/Replenishable.java

► Deklaration

```
4 public class Bottle extends Item  
5     implements Consumable, Replenishable{
```

game/Bottle.java


► Attribute

```
9 private int sipsLeft;  
10 private int volume;
```

game/Bottle.java

Notizen

- sipsLeft — Anzahl der übrigen „Schlucke“
- volume — Anzahl der Schlucke, die in die Flasche passen

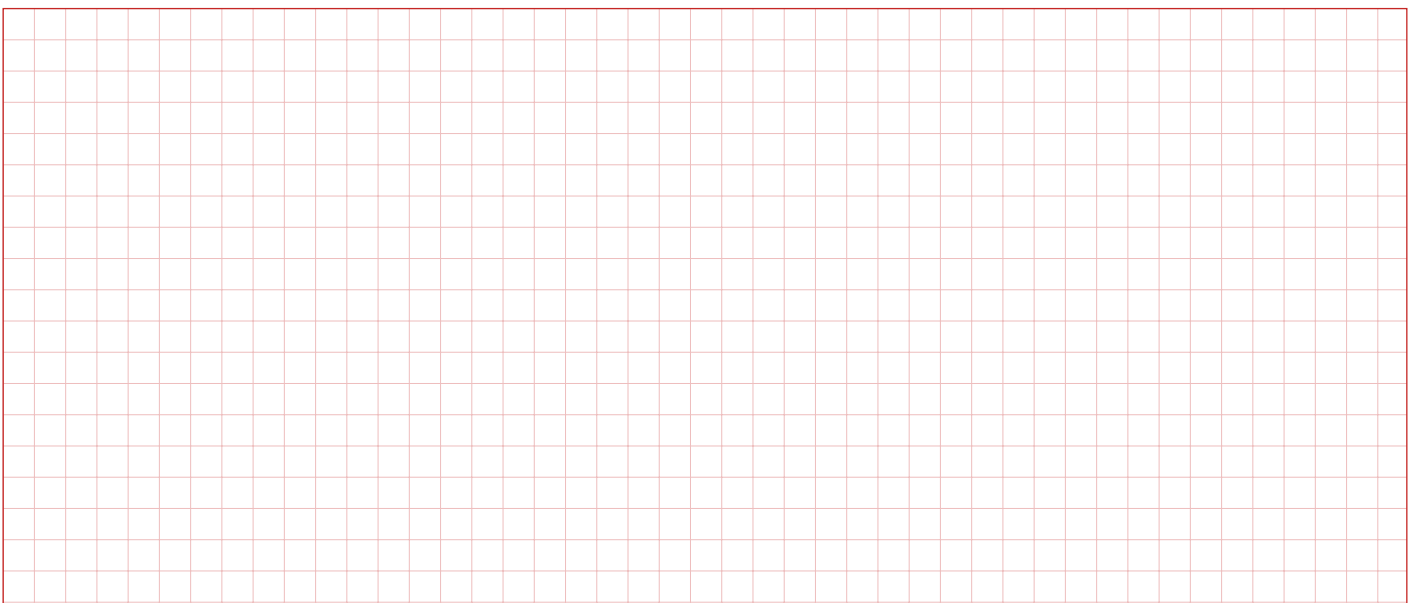

Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
 - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food
 - ▶ split wird **nicht unterstützt** ([↗ UnsupportedOperationException](#))
- ▶ Interface Replenishable
 - ▶ replenishOne

```
42 @Override
43 public void replenishOne() {
44     if (sipsLeft < volume)
45         sipsLeft++;
46 }
```


game/Bottle.java

- ▶ maximumUnits

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53     return volume;
54 }
```

game/Bottle.java

Notizen

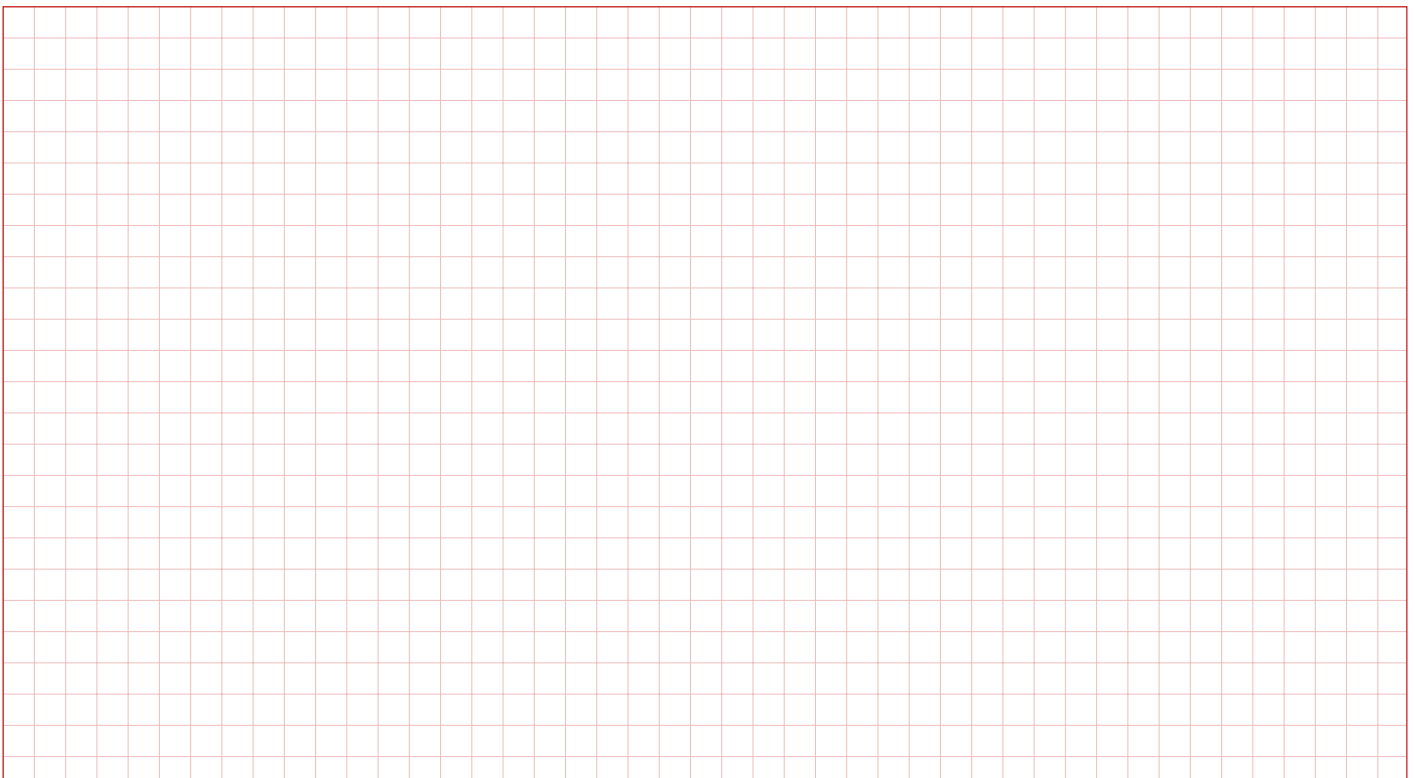

Beispiel

► printInfo


```
15 public static void printInfo(Item item) {
16     out.printf("Name: %s%n", item.getName());
18     if (item instanceof Consumable){
19         var consumable = (Consumable) item;
20         out.printf("units left: %d%n", consumable.unitsLeft());
21     } else out.println("Not Consumable");
23     if (item instanceof Replenishable){
24         var replenishable = (Replenishable) item;
25         out.printf("maximum units: %d%n", replenishable.maximumUnits());
26     } else out.println("Not Replenishable");
28     out.println();
29 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

218


Notizen

- printInfo prüft ob Item Consumable oder Replenishable implementiert und gibt entsprechende Informationen aus

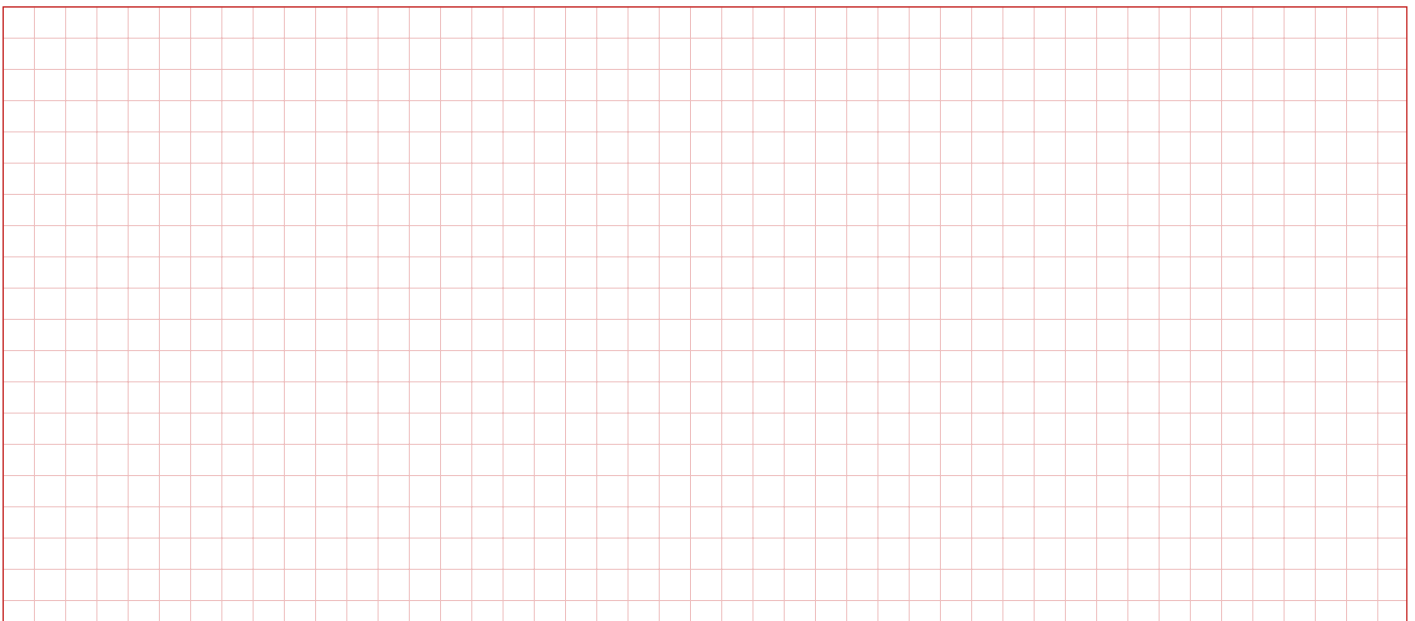

Beispiel

► Aufruf


```
34  runMultipleInterfacesExample  
35 var fairyBottle = new Bottle("Fairy Bottle", 10, 10, 2);  
36 var squirrelBits = new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);  
38 printInfo(fairyBottle);  
39 printInfo(squirrelBits);
```

 MultipleInterfacesExamples.java

► Ausgabe

```
Name: Fairy Bottle  
units left: 2  
maximum units: 10  
Name: Squirrel on a Stick  
units left: 5  
Not Replenishable
```

Notizen

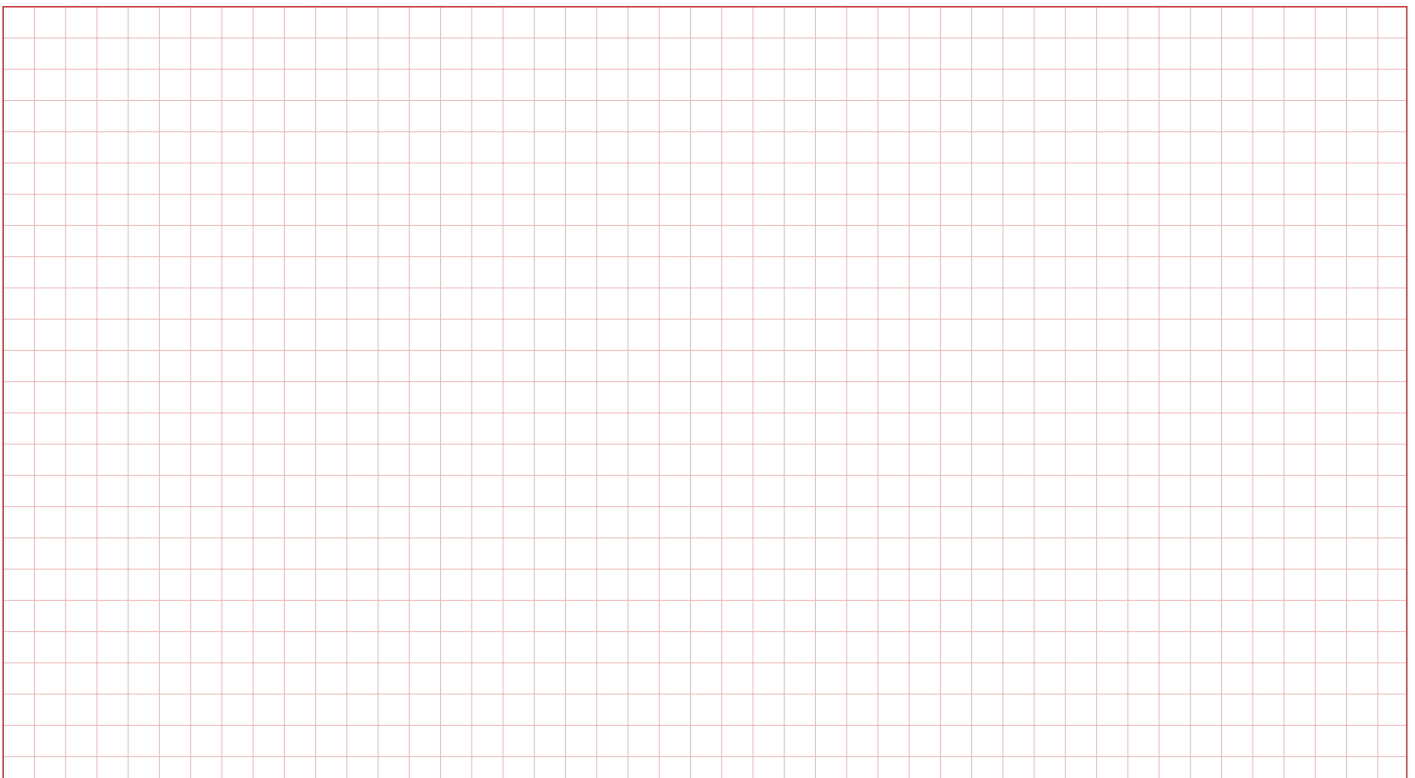


Inhalt

Interfaces


- Mehrere interfaces implementieren
- Kompatible Interfaces
- Inkompatible Interfaces

Notizen

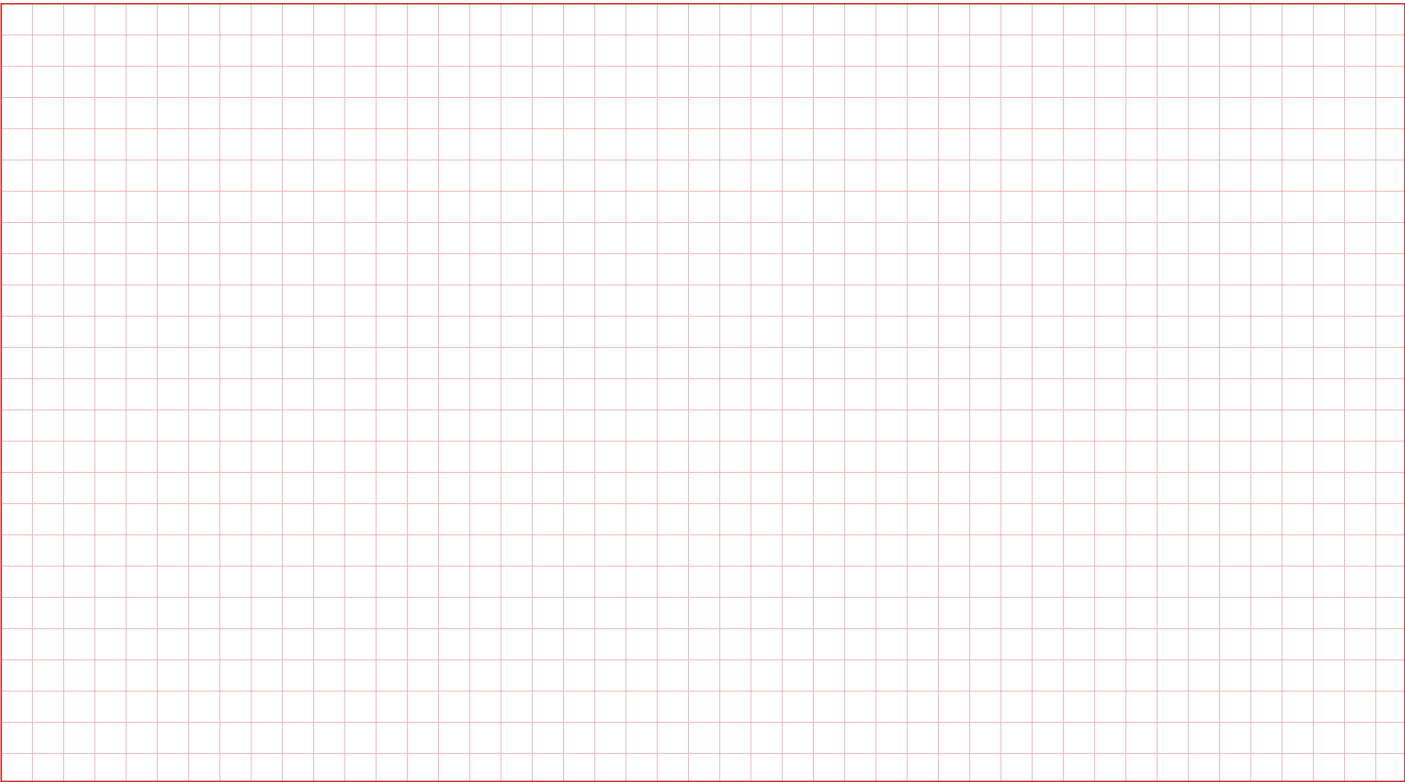


Konflikte beim Implementieren mehrerer Interfaces

- ▶ Neues **interface** Container liefert Informationen über Inhalt
 - ▶ **int** unitsLeft() — liefert Inhalt
 - ▶ **int** maximumUnits() — liefert max. Inhalt
- ▶ FancyBottle implementiert **alle drei Interfaces**

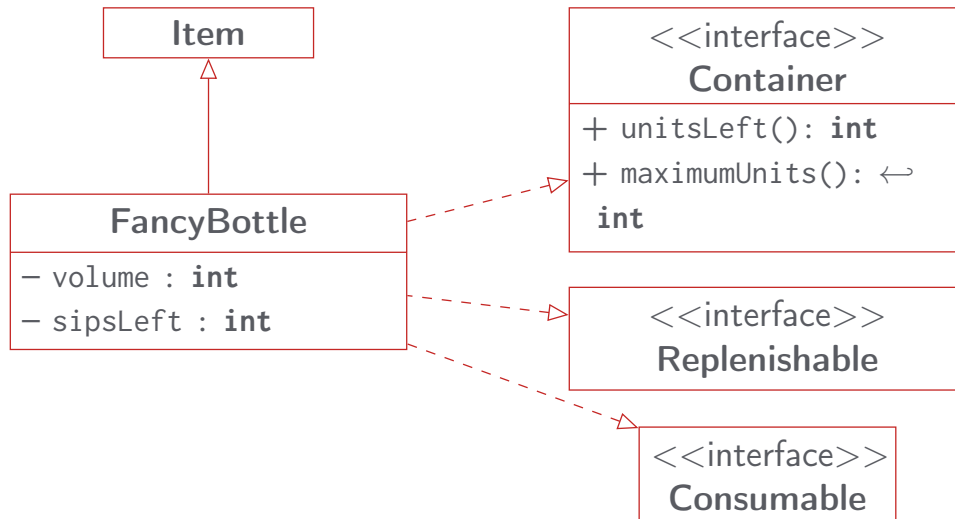

Notizen

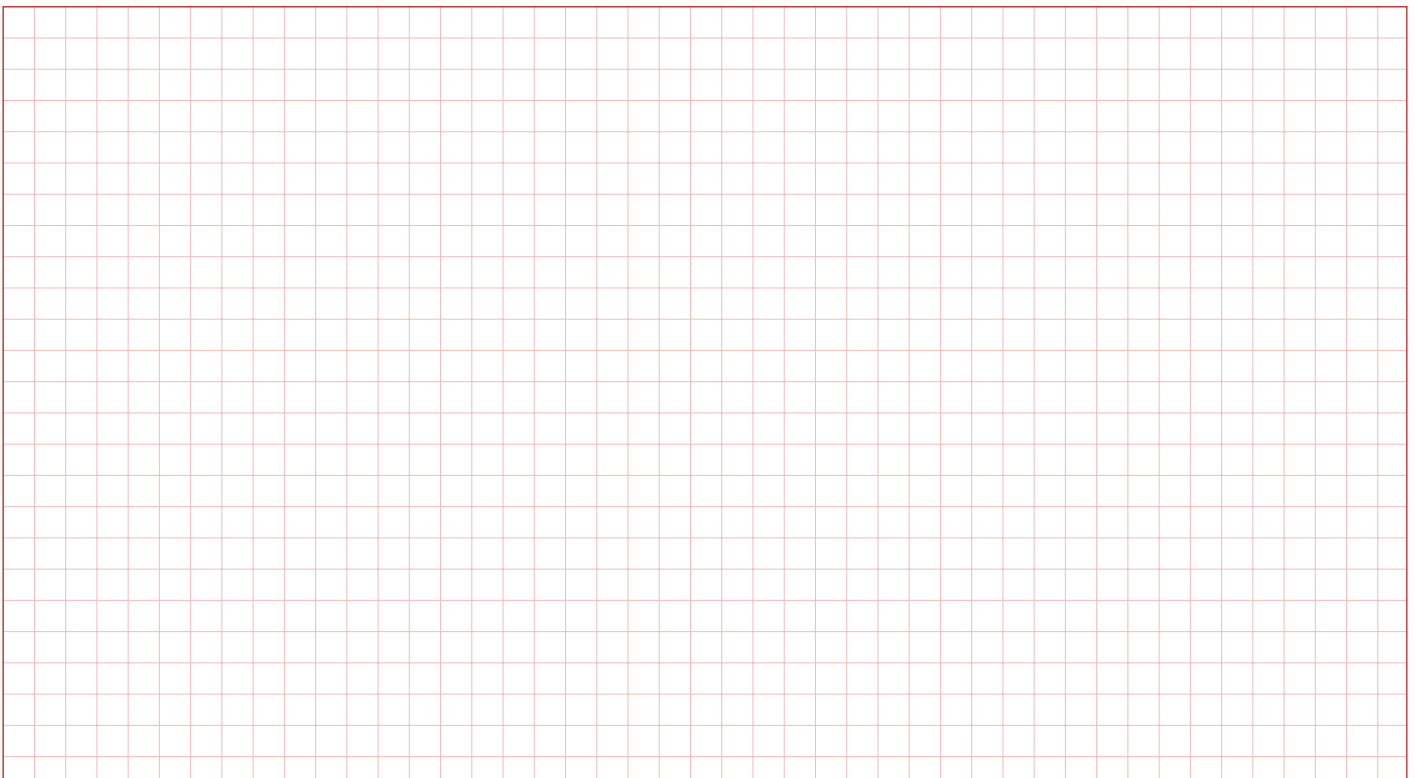

Konflikt (?)

► Interface Container

```
4 public interface Container {  
5     int unitsLeft();  
6     int maximumUnits();  
7 }
```

game/Container.java

► Klasse FancyBottle


```
4 public class FancyBottle extends Item  
5     implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

► „Konflikt“

- Consumable definiert ebenfalls **int** unitsLeft()
- Replenishable definiert ebenfalls **int** maximumUnits()
- Signatur jeweils **identisch**: **gleicher** Name, **gleiche** (leere) Parameterliste

Notizen

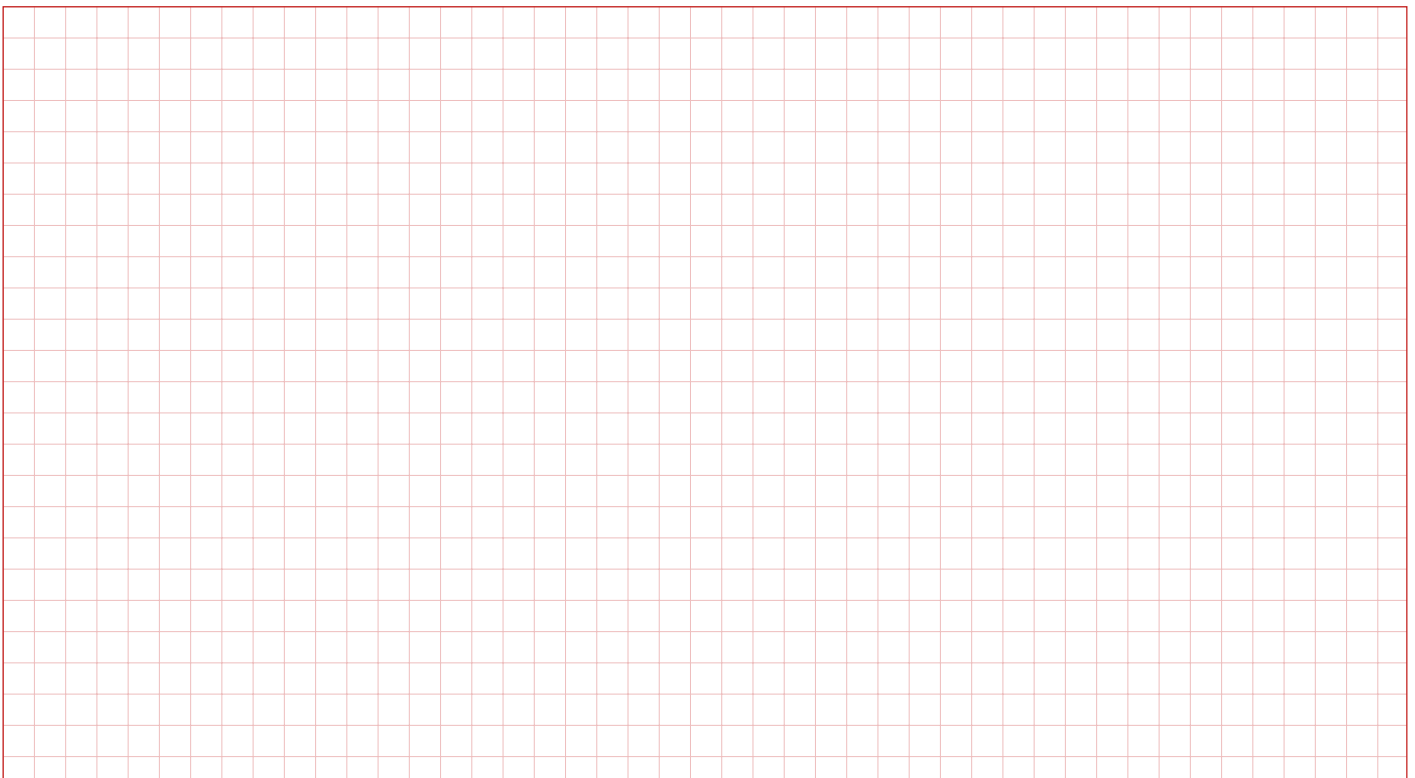

Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
 - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** unitsLeft()“!
 - ▶ Replenishable sagt: „Implementiere **int** maximumVolume()“!
 - ▶ Container sagt: „Implementiere **beide** genau so“!
- ▶ Signaturen **widersprechen** sich **nicht**
- ▶ Implementierung „befriedigt“ **alle** Anforderungen


```
35 @Override
36 public int unitsLeft() {
37     return sipsLeft;
38 }
```

game/FancyBottle.java

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53     return volume;
54 }
```

game/FancyBottle.java

Notizen

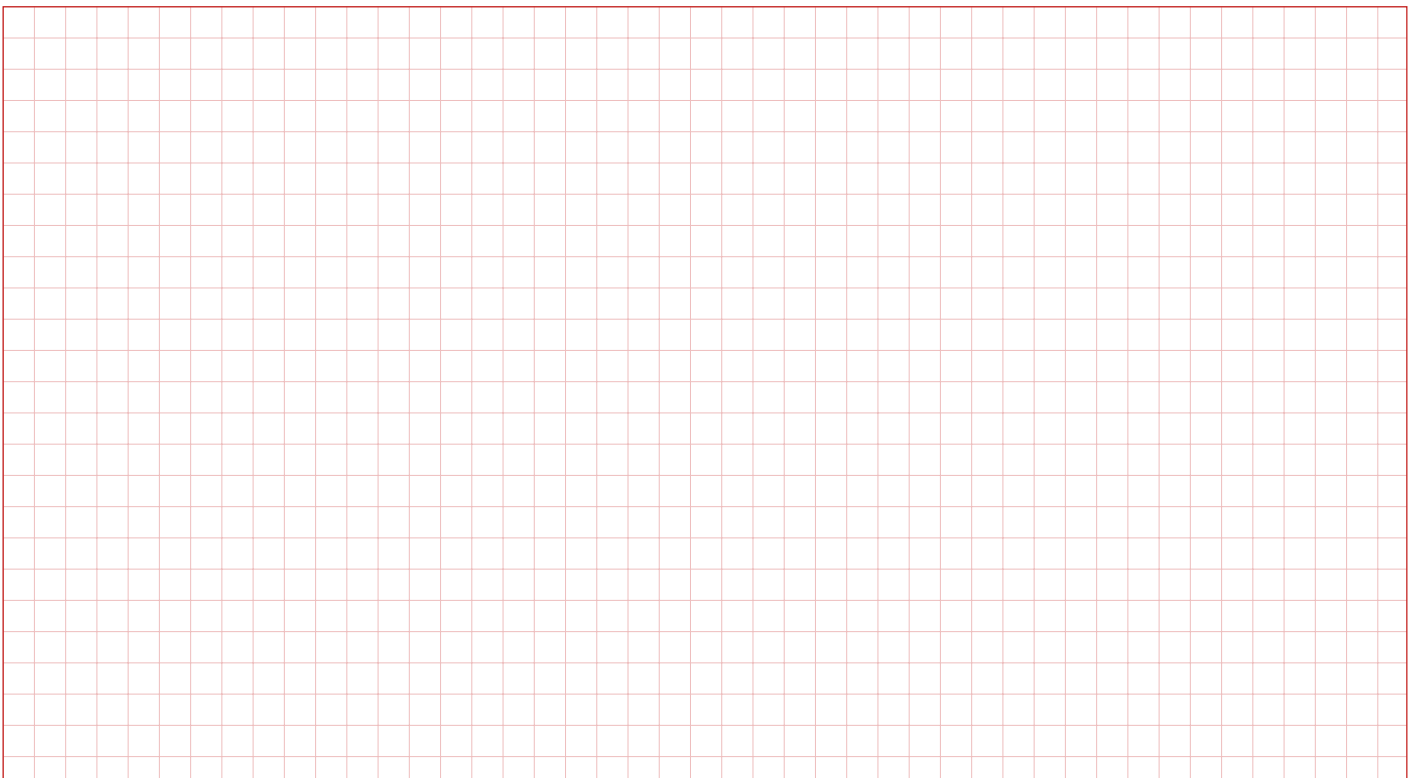

Beispiel

► printConsumableInfo

```
44 public static void
45     printConsumableInfo(Consumable consumable) {
46     out.printf("Consumable.unitsLeft(): %d%n",
47         consumable.unitsLeft());
48 }
```


MultipleInterfacesExamples.java

► printReplenishableInfo

```
52 public static void
53     printReplenishableInfo(Replenishable replenishable) {
54     out.printf("Replenishable.maximumUnits(): %d%n",
55         replenishable.maximumUnits());
56 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

Notizen

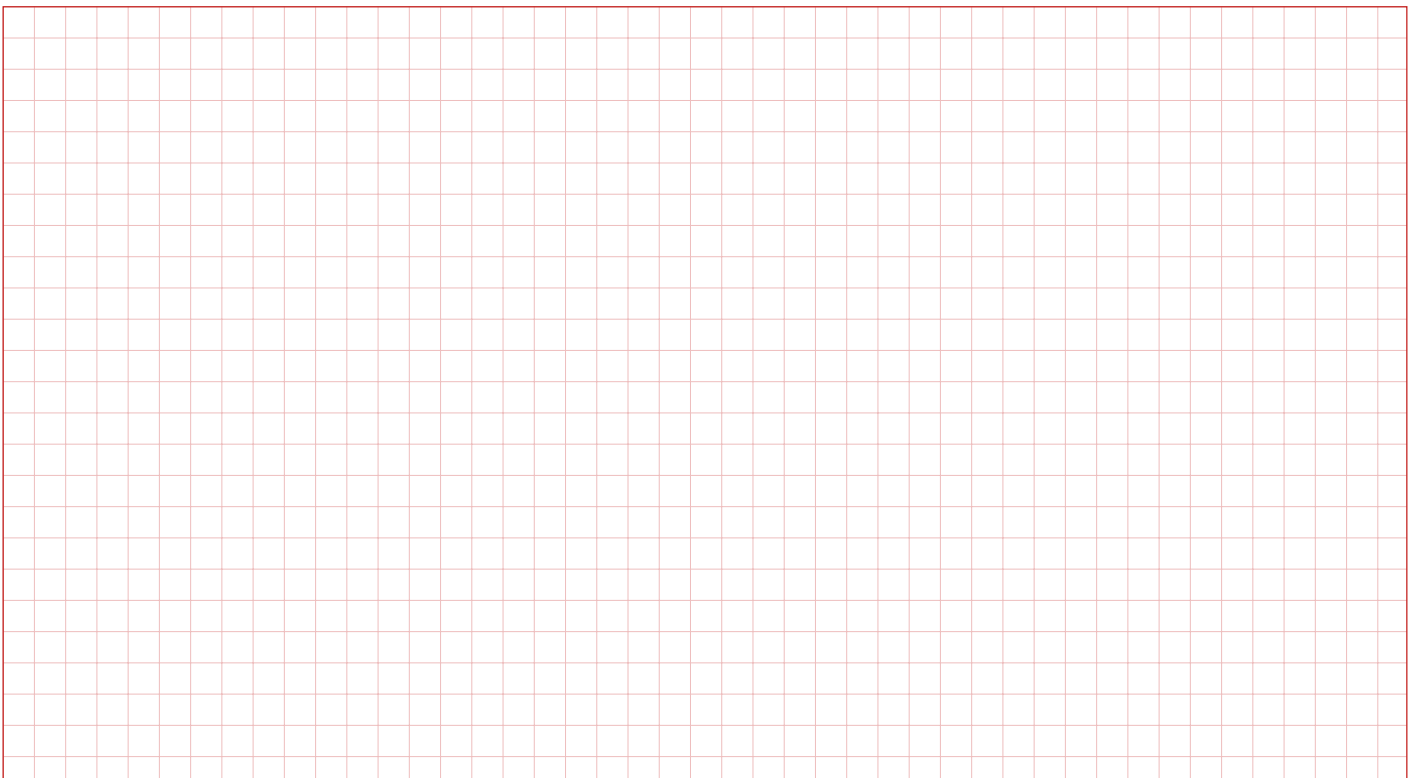


Beispiel

► printContainerInfo

```
60 public static void
61     printContainerInfo(Container container) {
62     out.printf("Container percent full: %f%n",
63         (100f * container.unitsLeft()) / container.maximumUnits());
64 }
```


MultipleInterfacesExamples.java

► Aufruf

```
69  runMultipleInterfacesExample2
70 var fancyBottle =
71     new FancyBottle("Fancy Bottle", 10, 10, 2);
73 printConsumableInfo(fancyBottle);
74 printReplenishableInfo(fancyBottle);
75 printContainerInfo(fancyBottle);
```

MultipleInterfacesExamples.java

Notizen

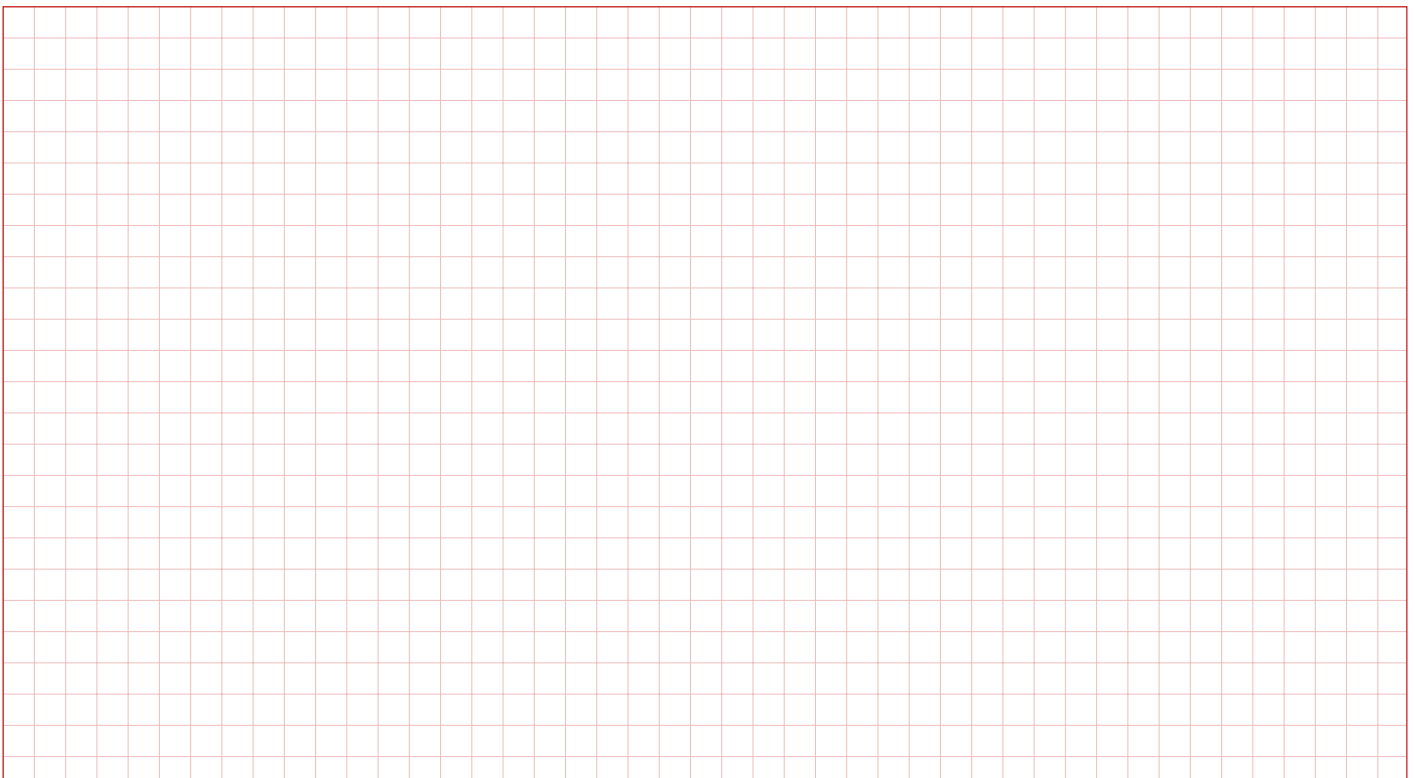

Beispiel

► Ausgabe

```
Consumable.unitsLeft(): 2  
Replenishable.maximumUnits(): 10  
Container percent full: 20,000000
```


► Hinweise

- Das ist **Polymorphie** in Reinform!
- Obwohl **Bottle** `unitsLeft` und `maximumUnits` implementiert, ist **Bottle** **nicht kompatibel** mit **Container**

```
Container c = new Bottle(); // FEHLER
```

„Cannot convert from Bottle to Container“

Notizen

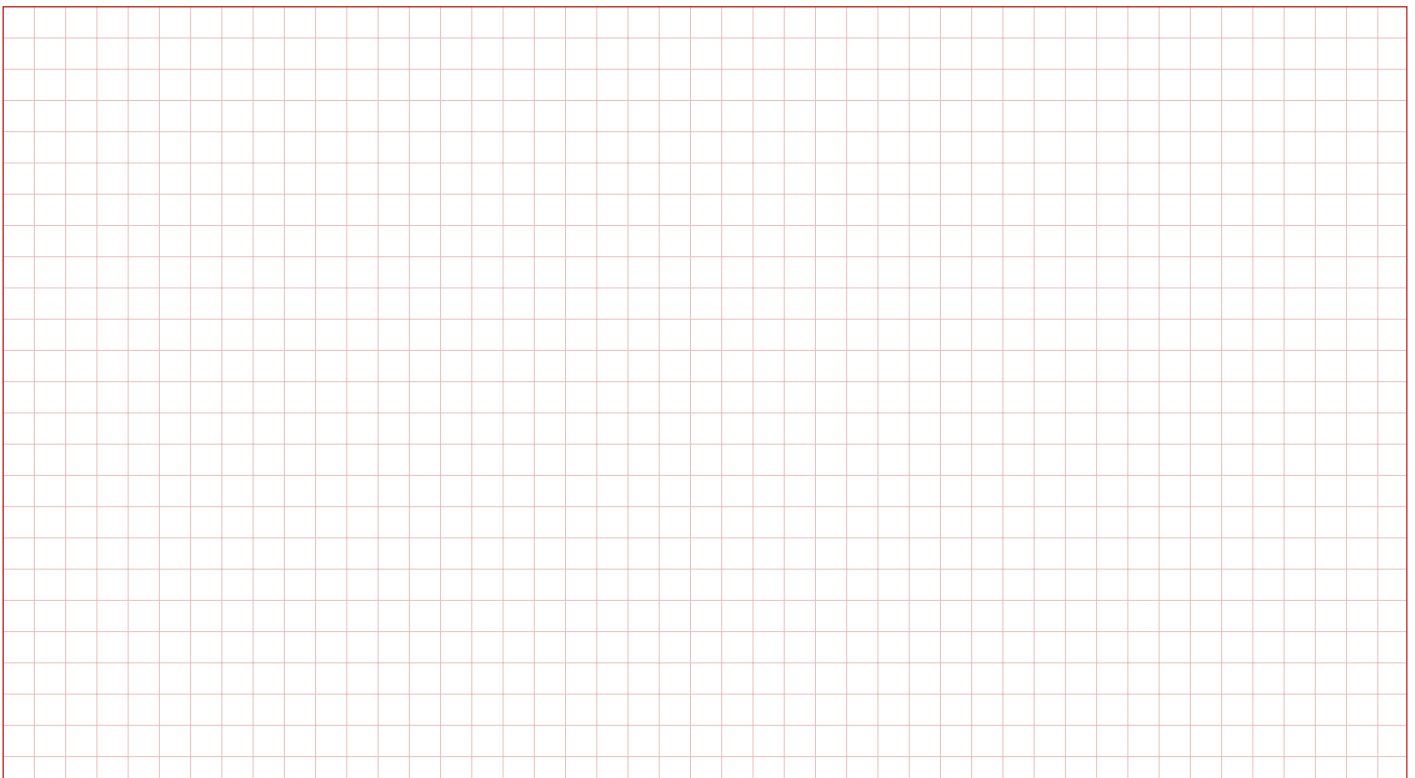

Inhalt


Interfaces

Mehrere interfaces implementieren

Kompatible Interfaces

Inkompatible Interfaces

Notizen

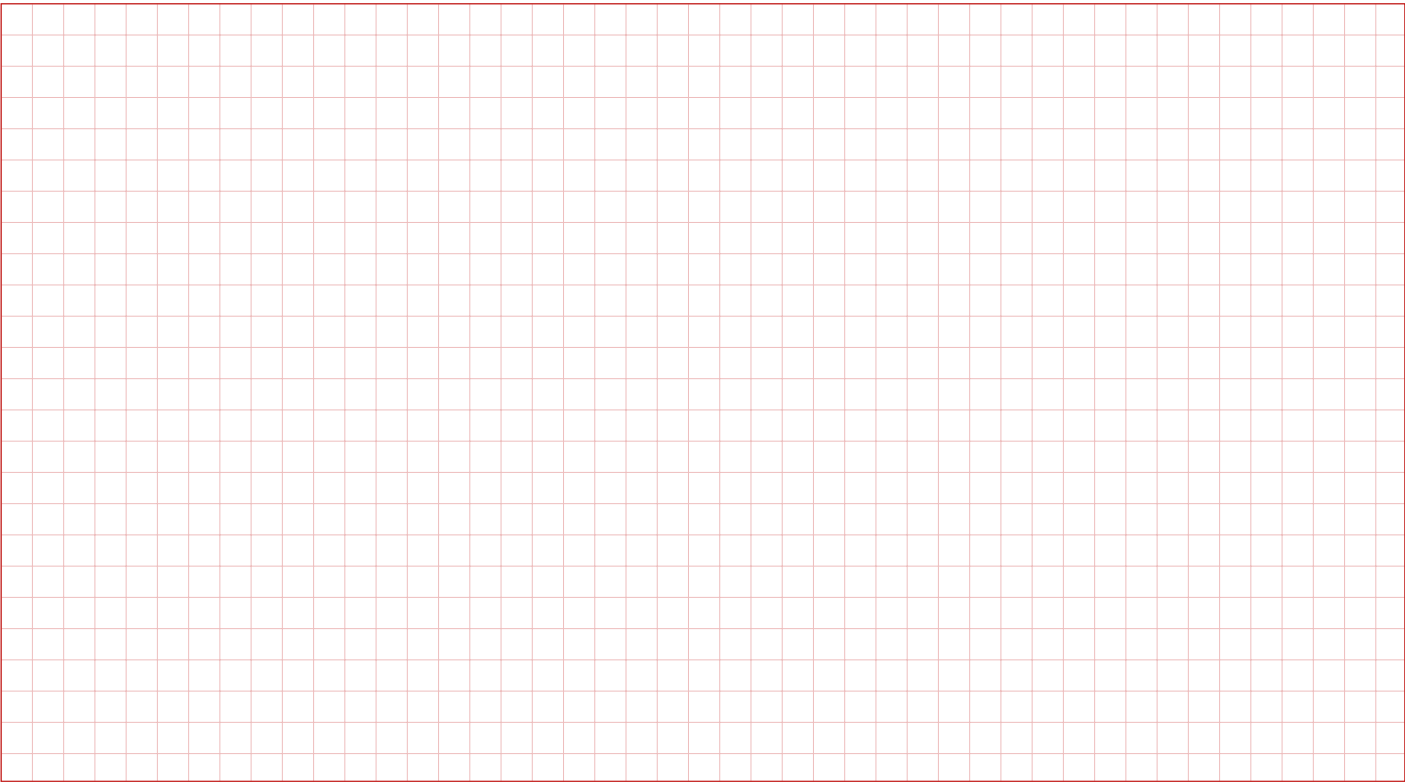

Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {  
    double unitsLeft();  
    double maximumUnits();  
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?
 - ▶ **int?**

```
@Override public int unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Container.unitsLeft()“


- ▶ **double?**

```
@Override public double unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Consumable.unitsLeft()“

- ▶ Entsprechend bei maximumVolume
- ▶ In diesem Fall sind die Schnittstellen nicht kompatibel!

Notizen

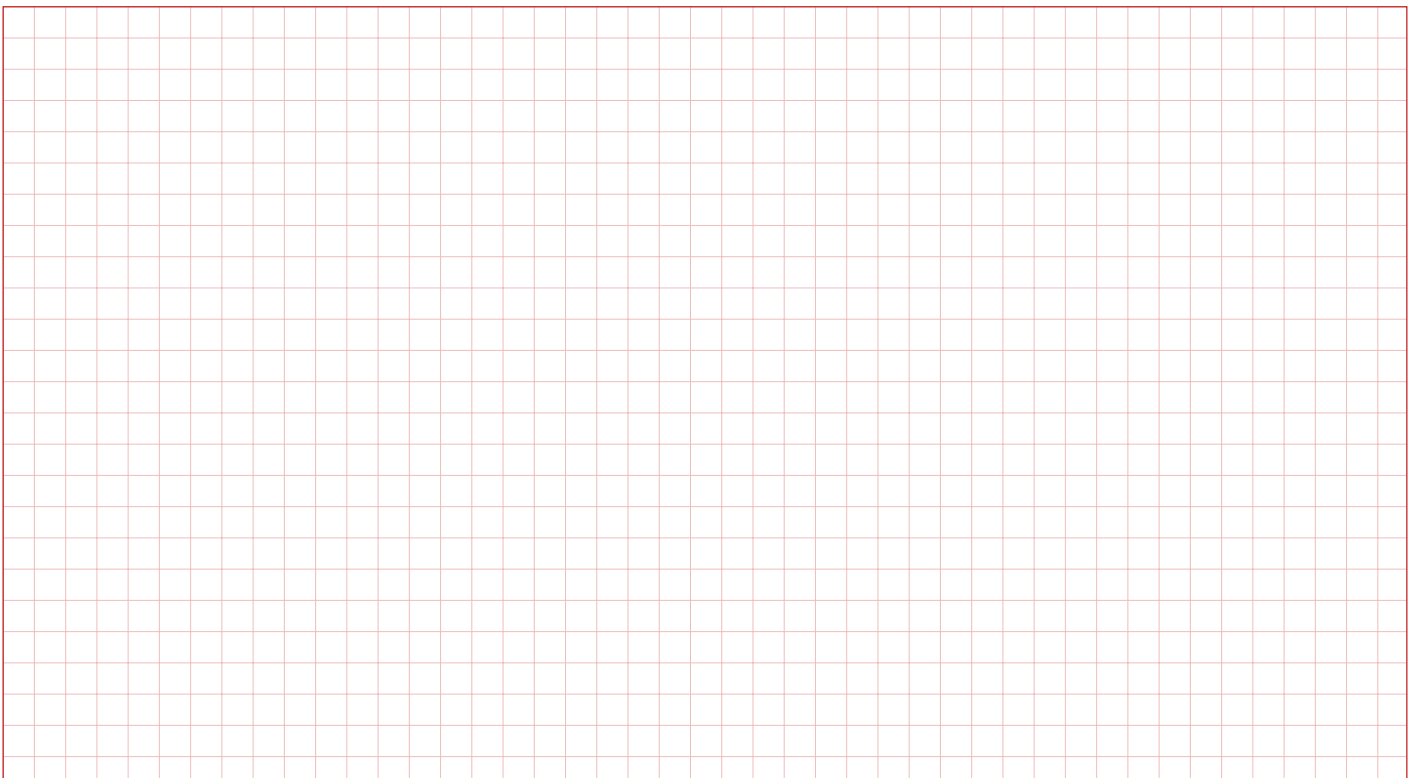


Inhalt

Interfaces


Erweitern von Interfaces

Notizen

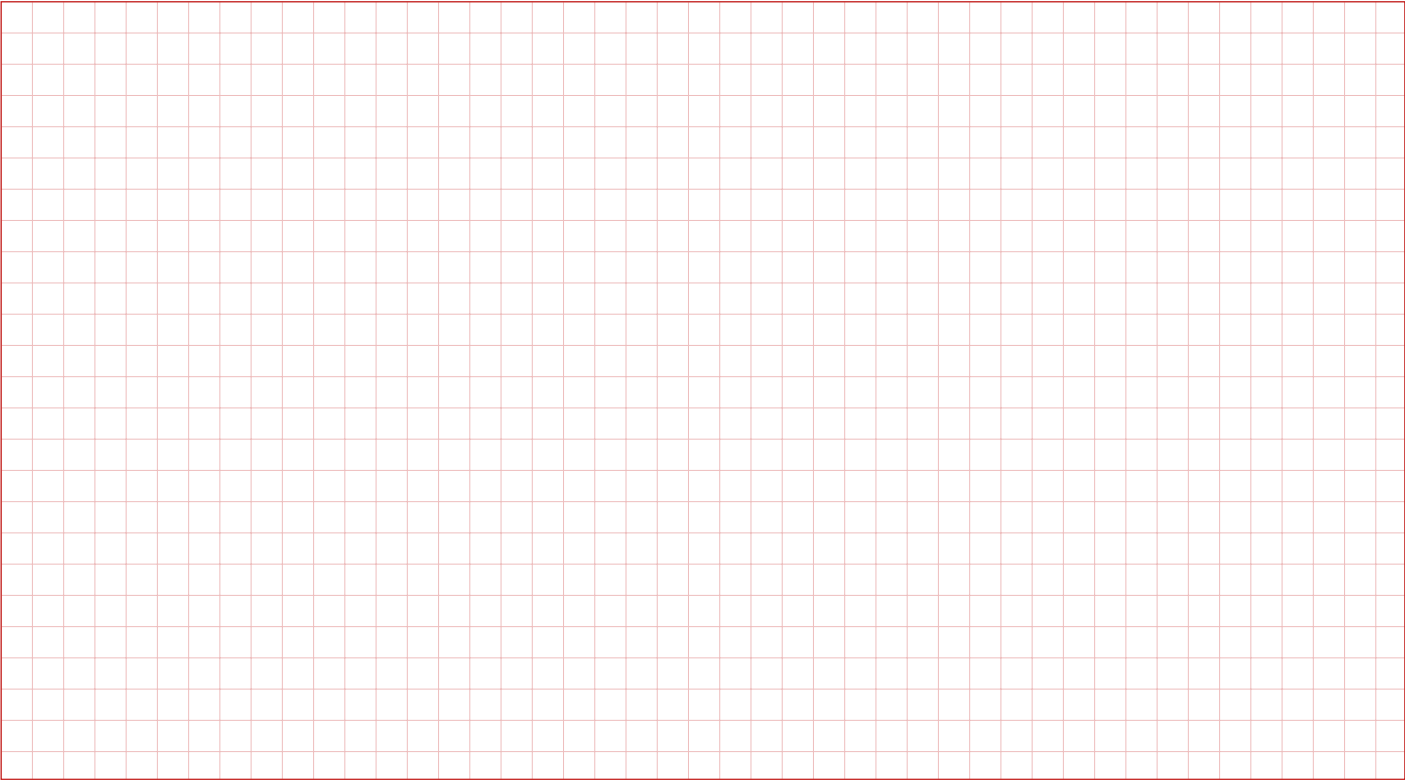


Erweitern von Interfaces

- ▶ Interfaces können **erweitert** werden zu **Subinterfaces**
- ▶ **Neues Interface** MergableConsumable erweitert Consumable um merge (**zusammenführen**)
- ▶ PileOfGold („Goldhaufen“) implementiert MergableConsumable

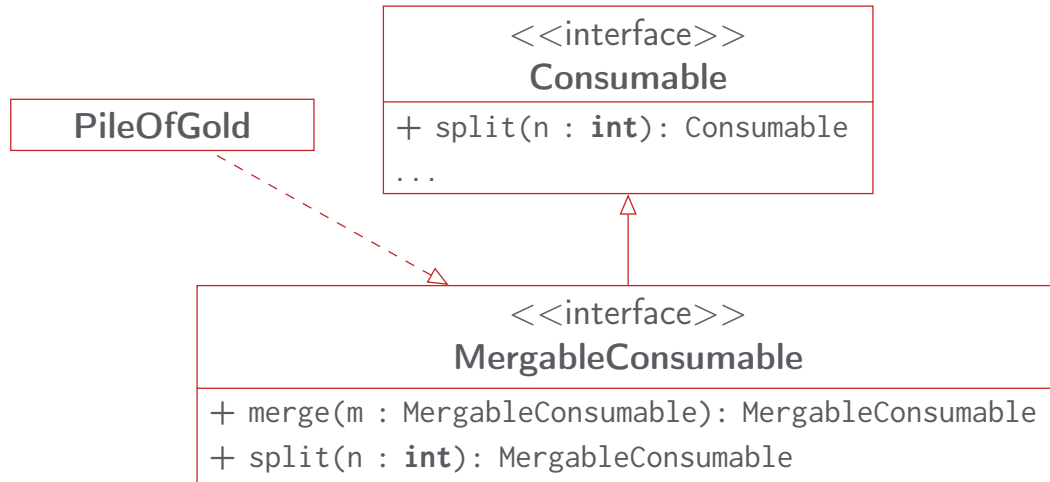

Notizen

- Zur Erinnerung: `split(int n)` entnimmt `n` Einheiten aus `Consumable` in neues `Consumable`.
- `merge` vereinigt zwei `MergableConsumables` zu einem.
- `split` ist die *kovariante* Version von `Consumable.split` mit *speziellerem* Rückgabewert.

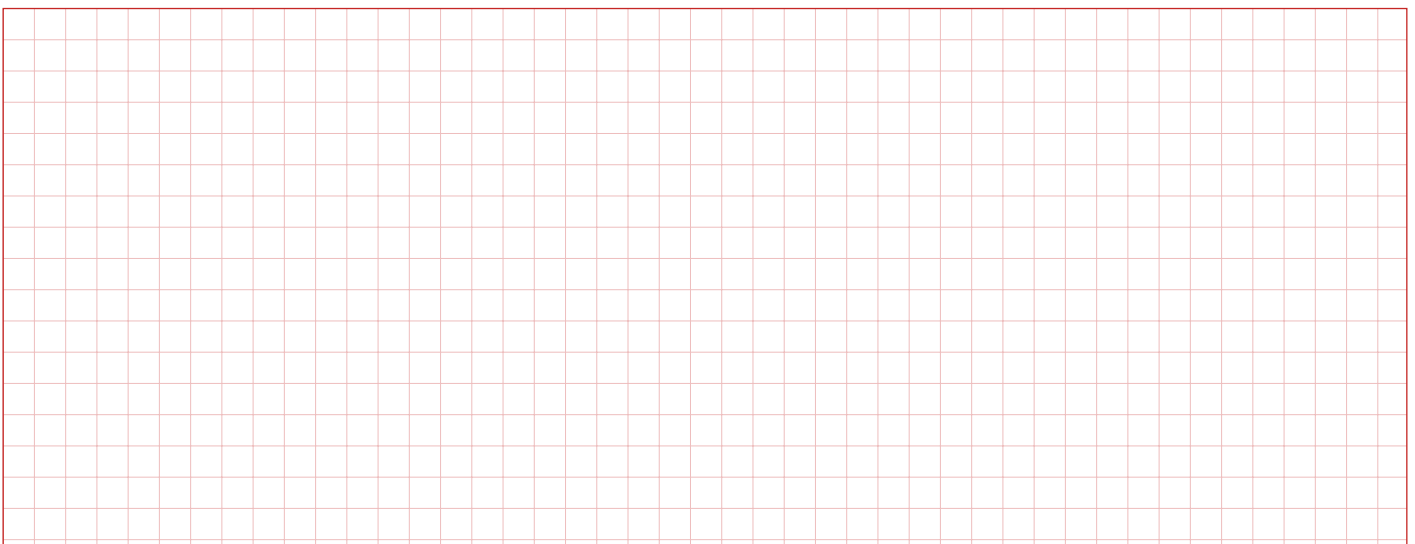

MergableConsumable


► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5     extends Consumable {
6     MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7     @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

📄 game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue** Methode merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabotyp
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
 - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable
 - Regeln beim **Überschreiben** von Methoden
 - Typ darf **spezieller** werden
 - gleiche **Signatur**
 - @Override **nicht vergessen!**

Notizen

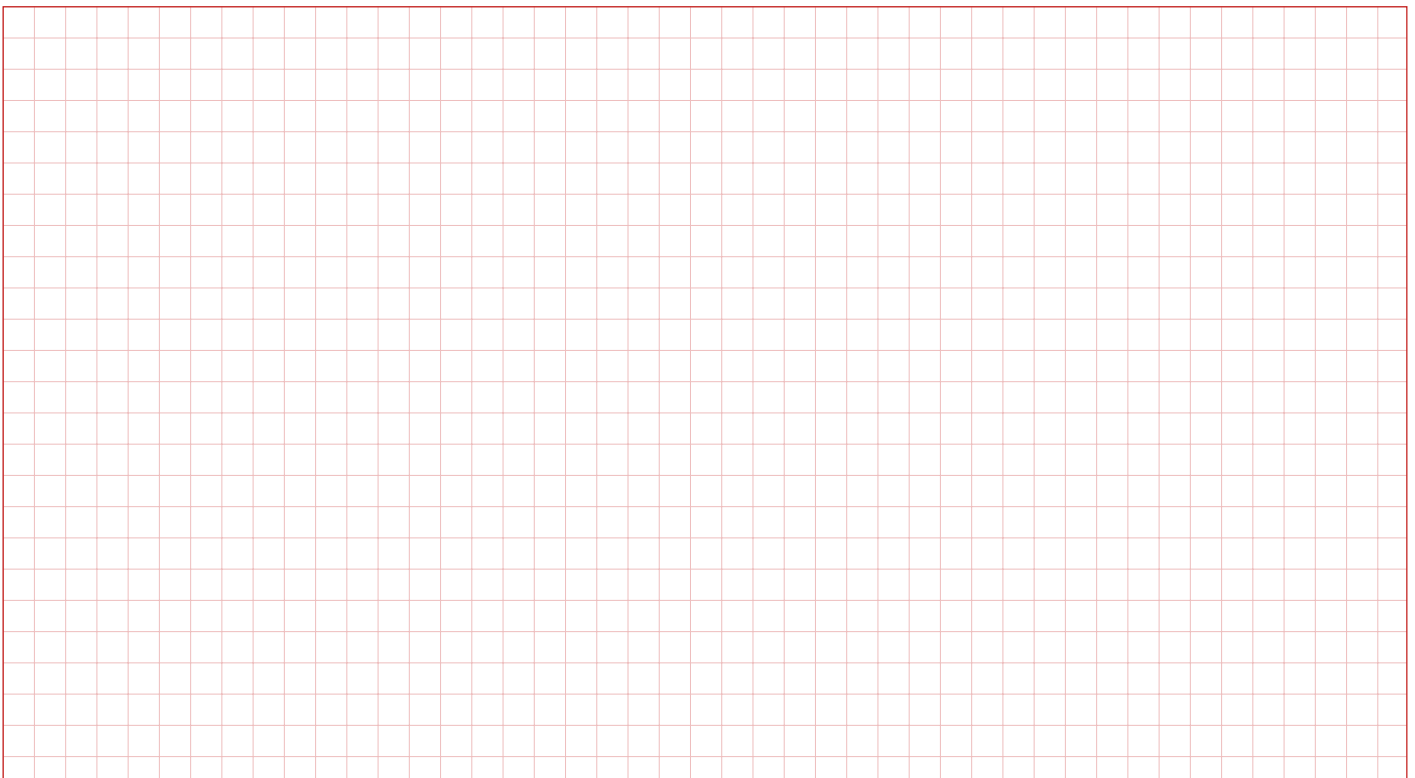

PileOfGold

- Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5     implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

- Anzahl Münzen coins

```
9 private int coins;
```

game/PileOfGold.java


- split

```
40 @Override public PileOfGold split(int n) {
```

game/PileOfGold.java

- Implementierung wie in Food
- **Kovarianz**: Rückgabotyp PileOfGold ist spezieller MergableConsumable

Notizen

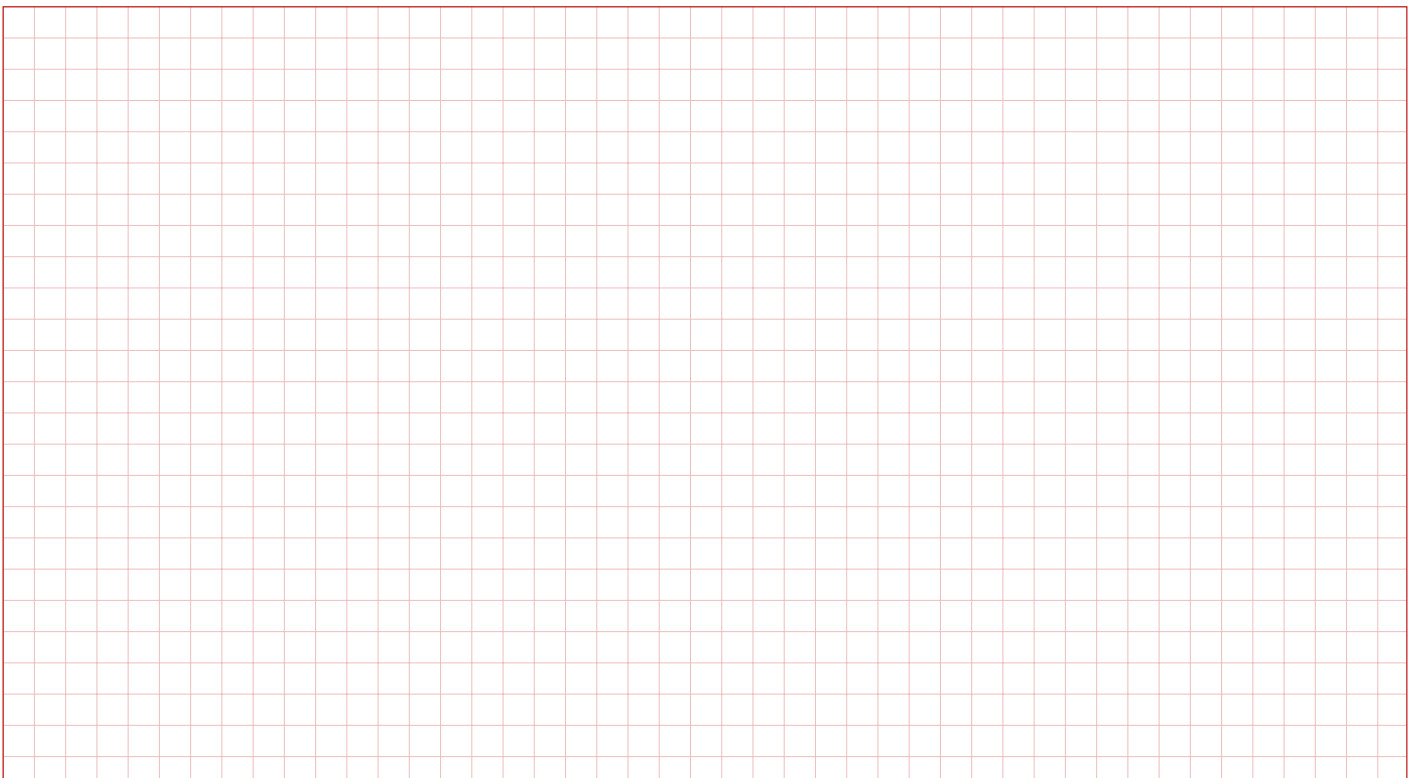

PileOfGold


- ▶ merge vereinigt mit anderem PileOfGold und gibt **neuen** PileOfGold zurück

```
29 @Override
30 public PileOfGold merge(MergableConsumable other) {
31     if (other instanceof PileOfGold){
32         var otherPile = (PileOfGold) other;
33         return new PileOfGold(coins + otherPile.coins);
34     } else
35         throw new IllegalArgumentException("other must be PileOfGold");
36 }
```


game/PileOfGold.java

- ▶ Nur erlaubt wenn other auch PileOfGold ist
- ▶ **Kovarianz** wie bei split

Notizen

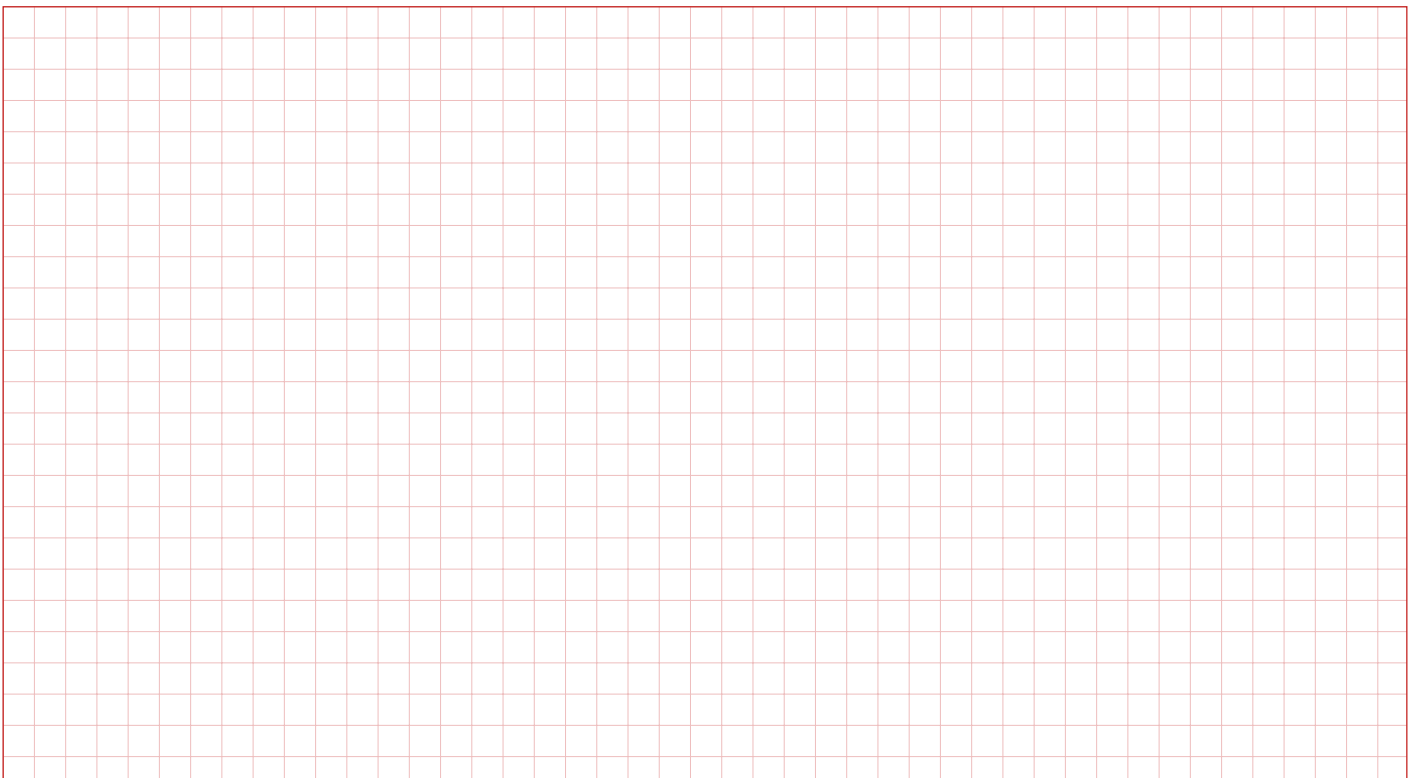

Beispiel


```
9   runSubinterfaceExample  
10 PileOfGold smallPile = new PileOfGold(10);  
11 PileOfGold bigPile = new PileOfGold(100);  
13 PileOfGold biggerPile = smallPile.merge(bigPile);  
15 System.out.printf("Coins in bigger pile: %d\n",  
16     biggerPile.unitsLeft());  
18 PileOfGold mediumPile = biggerPile.split(60);  
20 System.out.printf("Coins in medium pile: %d\n",  
21     mediumPile.unitsLeft());
```

 SubinterfaceExamples.java

```
Coins in bigger pile: 110  
Coins in medium pile: 60
```

► **Schön:** Durch **Kovarianz** kein Cast bei merge/split nötig

Notizen

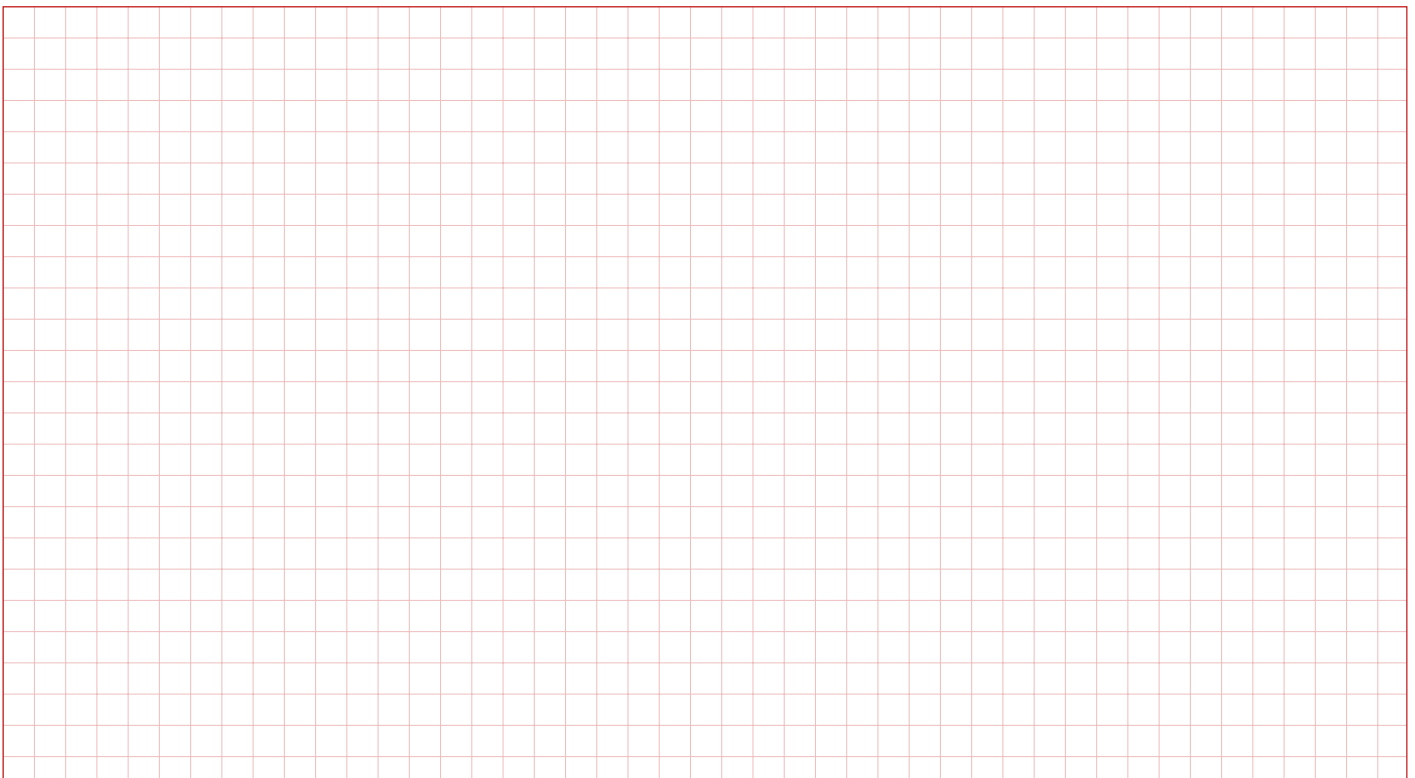


Inhalt

Interfaces

Statische Elemente in interfaces

Notizen

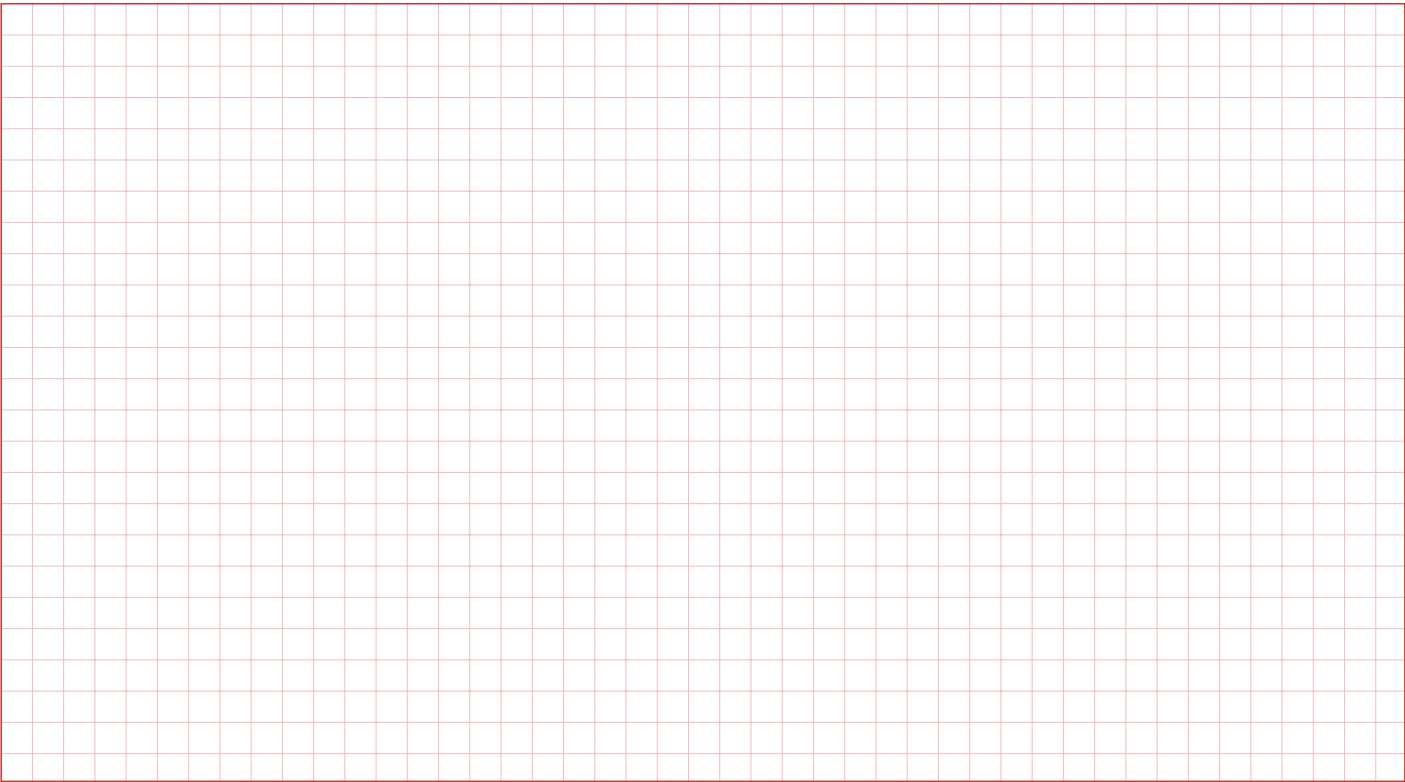


Statische Elemente in interfaces

- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
 - ▶ **final** Konstanten
 - ▶ Statische Methoden
- ▶ **Beispiel:** Version von `game/Container.java` mit statischen Elementen

```
4 public interface Container2 {  
6     double HUNDRED_PERCENT = 100.0;  
8     static double percentFull(Container2 container){  
9         return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())  
10            / container.maximumUnits();  
11     }  
13     int unitsLeft();  
14     int maximumUnits();  
15 }
```

`game/Container2.java`

Notizen

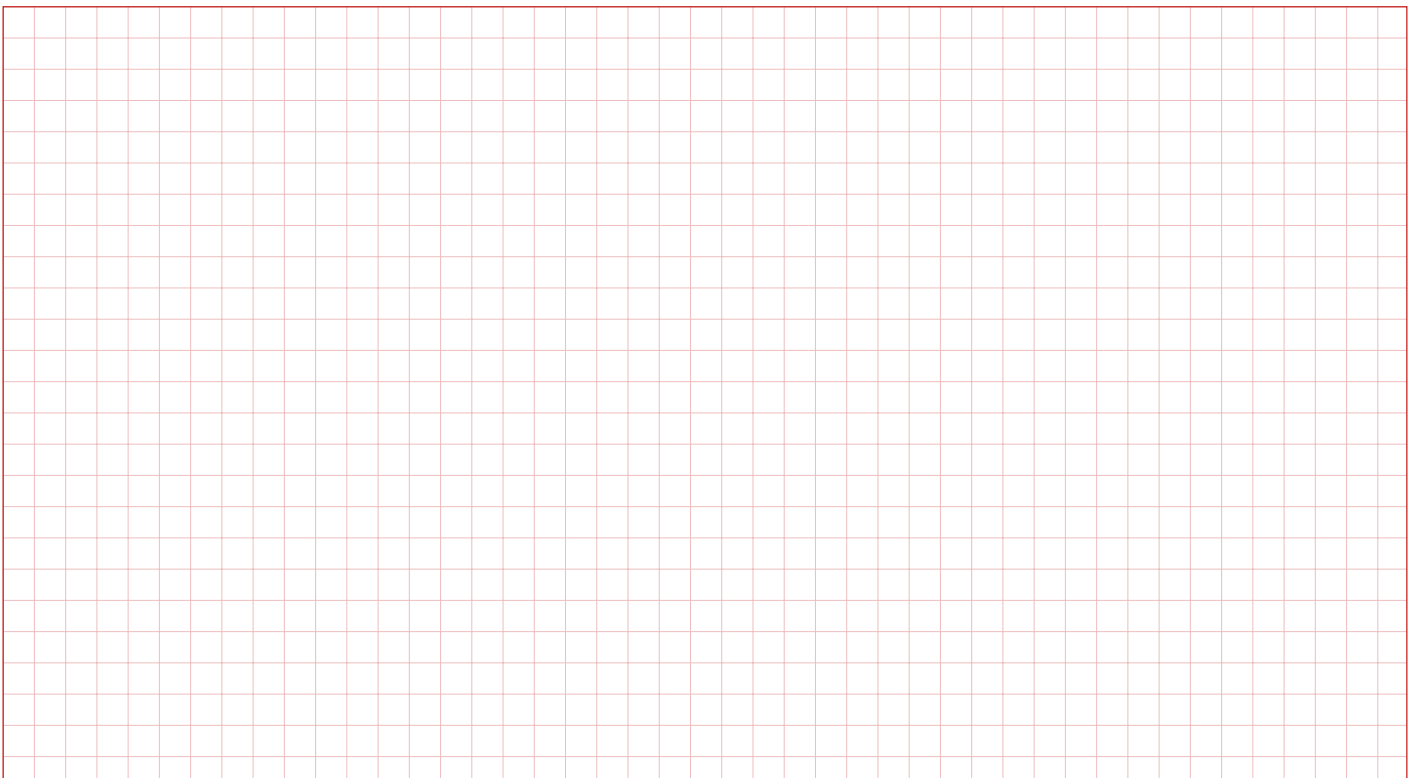

Statische Elemente in interfaces

► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

- **public static final** sind **implizit**
- **Zugriff von außen** über Interface-Namen

```
Container2.HUNDRED_PERCENT
```


► Methode

```
static double percentFull(Container2 container){  
    return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())  
        / container.maximumUnits();  
}
```

- **public** implizit
- **Zugriff von außen** auch über Interface-Namen

```
Container2.percentFull(c);
```

Notizen

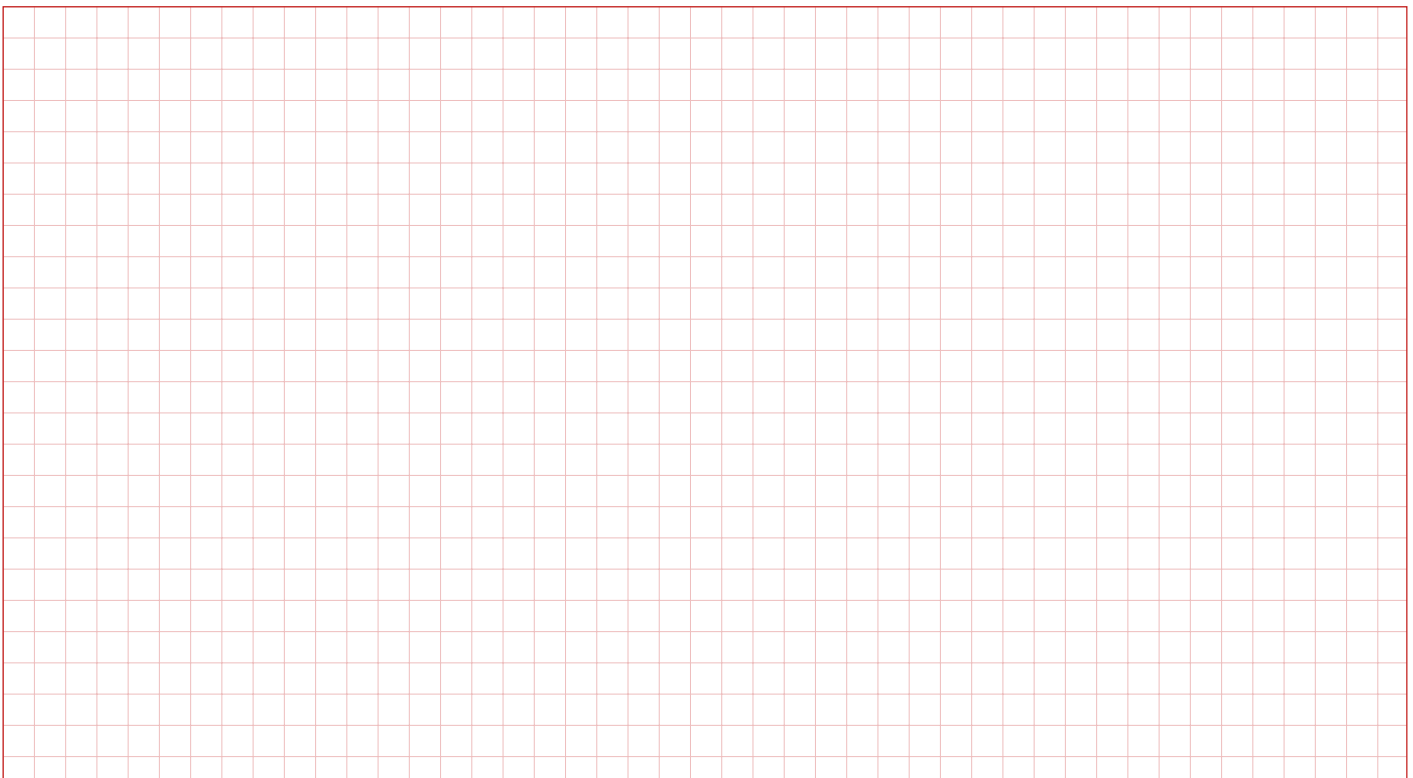

FancierBottle


► FancierBottle

```
4 public class FancierBottle
5     extends FancyBottle implements Container2 {
6
7     public FancierBottle(String name, int value,
8         int volume, int sipsLeft){
9         super(name, value, volume, sipsLeft);
10    }
11
12    public double percentFull(){
13        return Container2.percentFull(this);
14    }
15 }
```

game/FancierBottle.java

- Erbt von game/FancyBottle.java
- Methode percentFull nutzt Hilfsmethode Container2.percentFull

Notizen

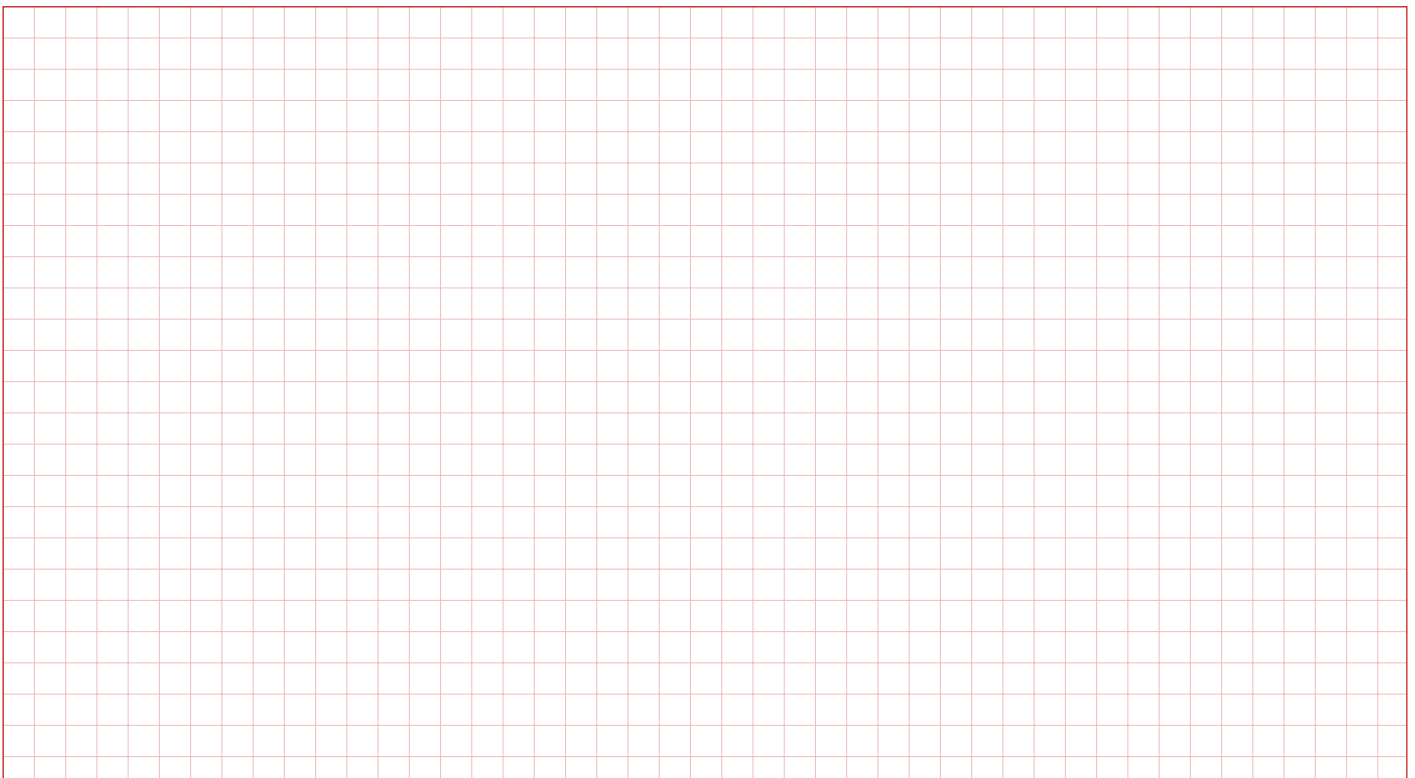

Hinweise

- ▶ Nützlich für **Hilfsmethoden**
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [Math](#)
- ▶ **Achtung**
 - ▶ Statische Interface Methoden werden **nicht** vererbt

```
public interface Container3 extends Container2{ }
```

```
Container3.percentFull(c); // FEHLER
```

- ▶ Konstanten werden **vererbt**

```
Container3.HUNDRED_PERCENT; // == 100.0 OK
```


- ▶ Können aber **verschattet** werden

```
public interface Container3 extends Container2{  
    double HUNDRED_PERCENT = 200.0; // O_o  
}
```

```
Container2.HUNDRED_PERCENT // == 100.0  
Container3.HUNDRED_PERCENT // == 200.0
```

Notizen

- Zum Vergleich: Bei Klassen werden statische Methoden vererbt.

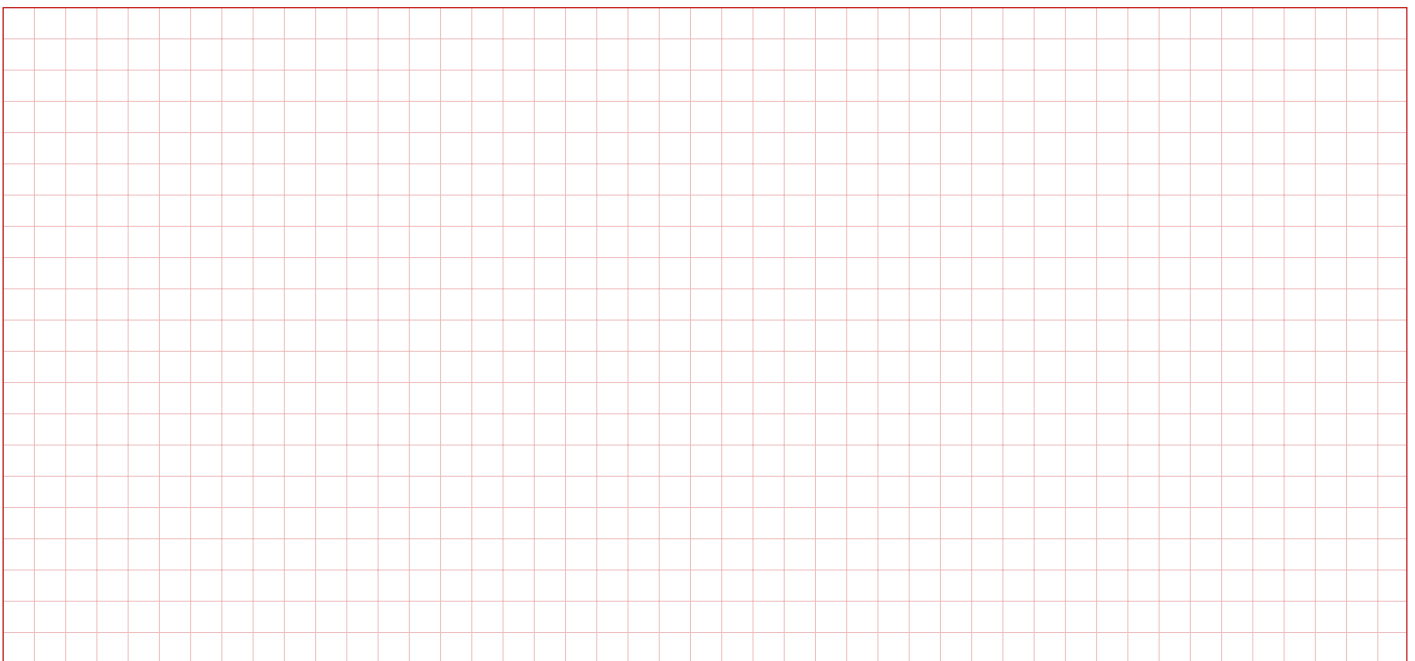


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte
- private Default-Methoden und Konstanten

Notizen

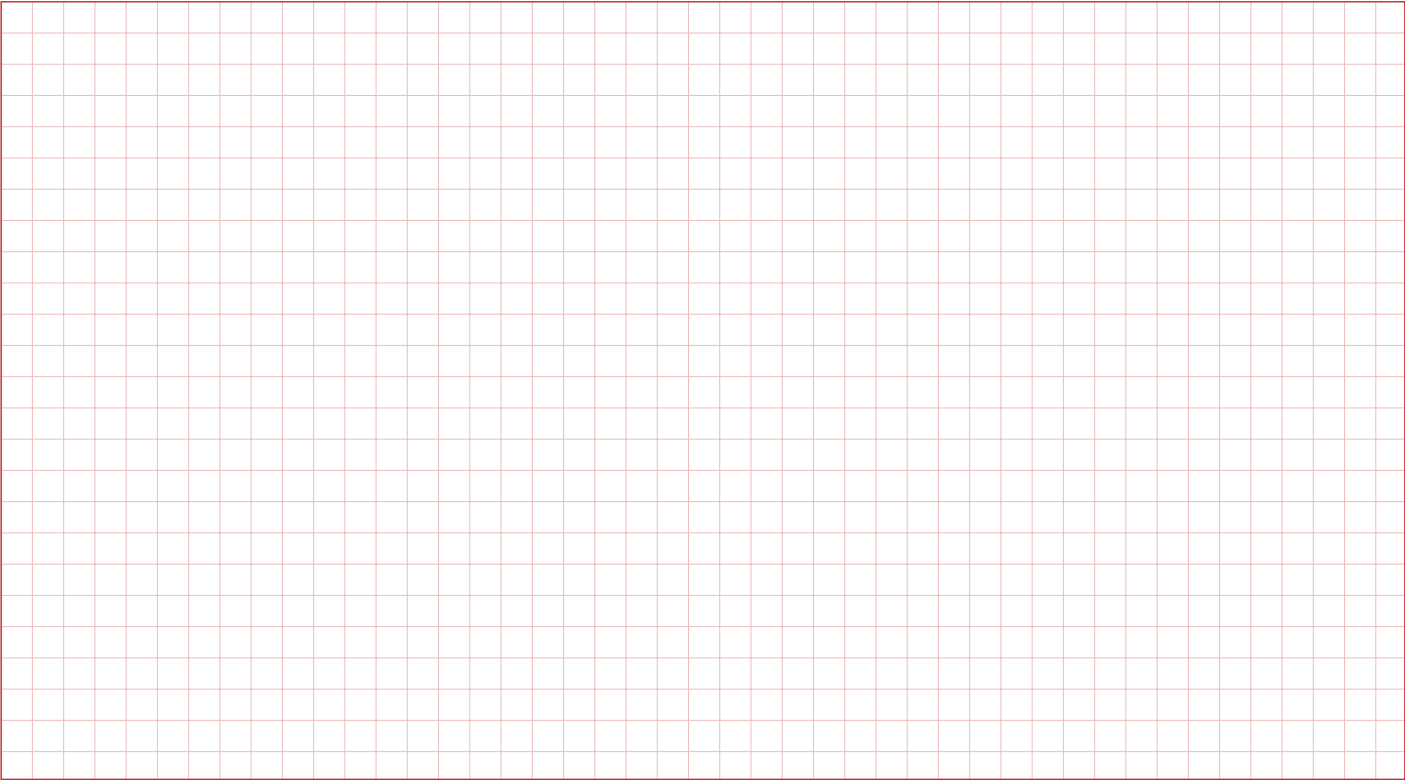


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte
- private Default-Methoden und Konstanten

Notizen

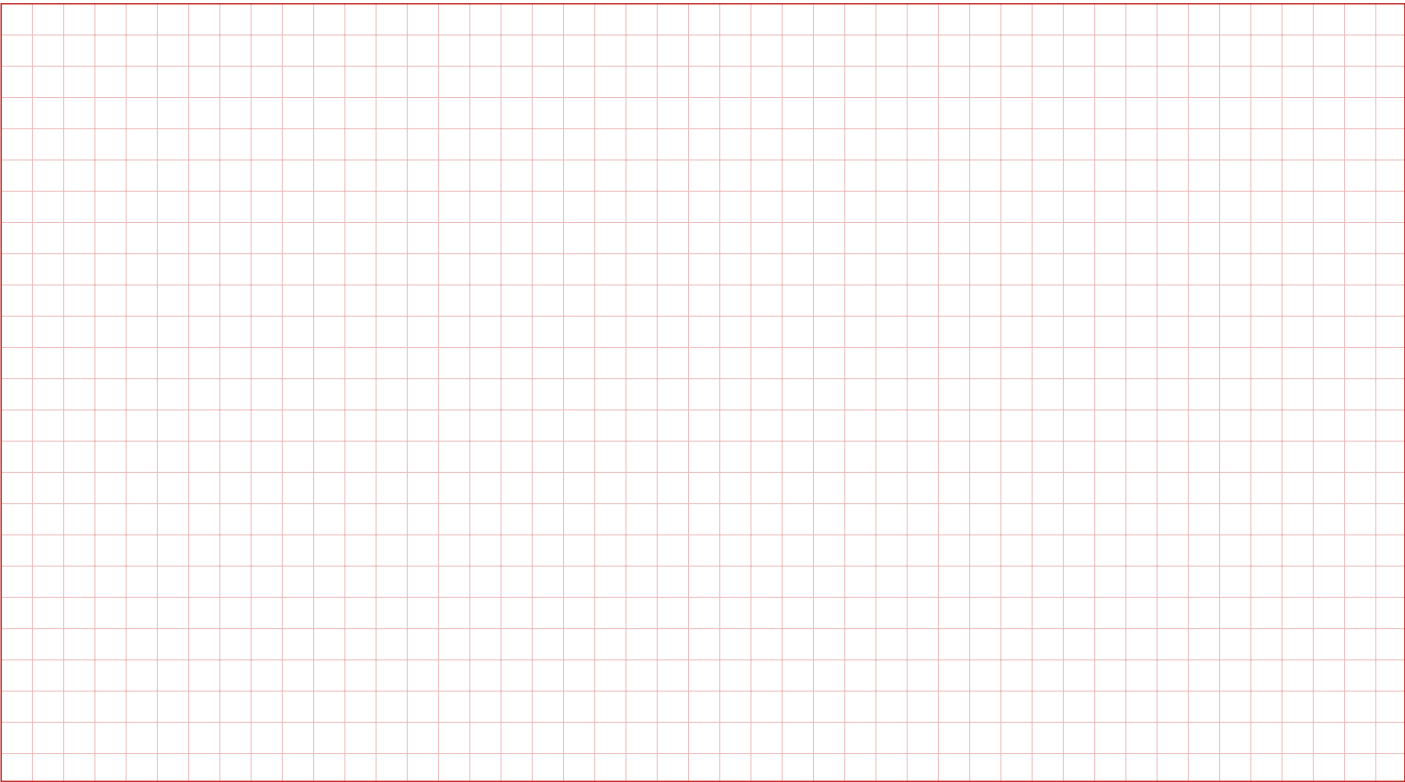

Nachträgliches Ändern von interfaces


- ▶ **Zur Erinnerung:** `Consumable.consumeOne()` konsumiert eine Einheit
- ▶ **Aber:** Was ist wenn man **mehr** Einheiten auf einmal konsumieren will?

```
var squirrelBits = new Food(...);  
for (int i = 0; i < 1000; i++)  
    squirrelBits.consumeOne();
```

- ▶ **Unschön und langsam**
- ▶ **Idee:** Wir führen eine **neue Methode** `consume(int n)` in `Consumable` ein!


```
public interface Consumable {  
    int unitsLeft();  
    void consumeOne();  
    Consumable split(int n);  
    void consume(int n); // NEU  
}
```

Notizen

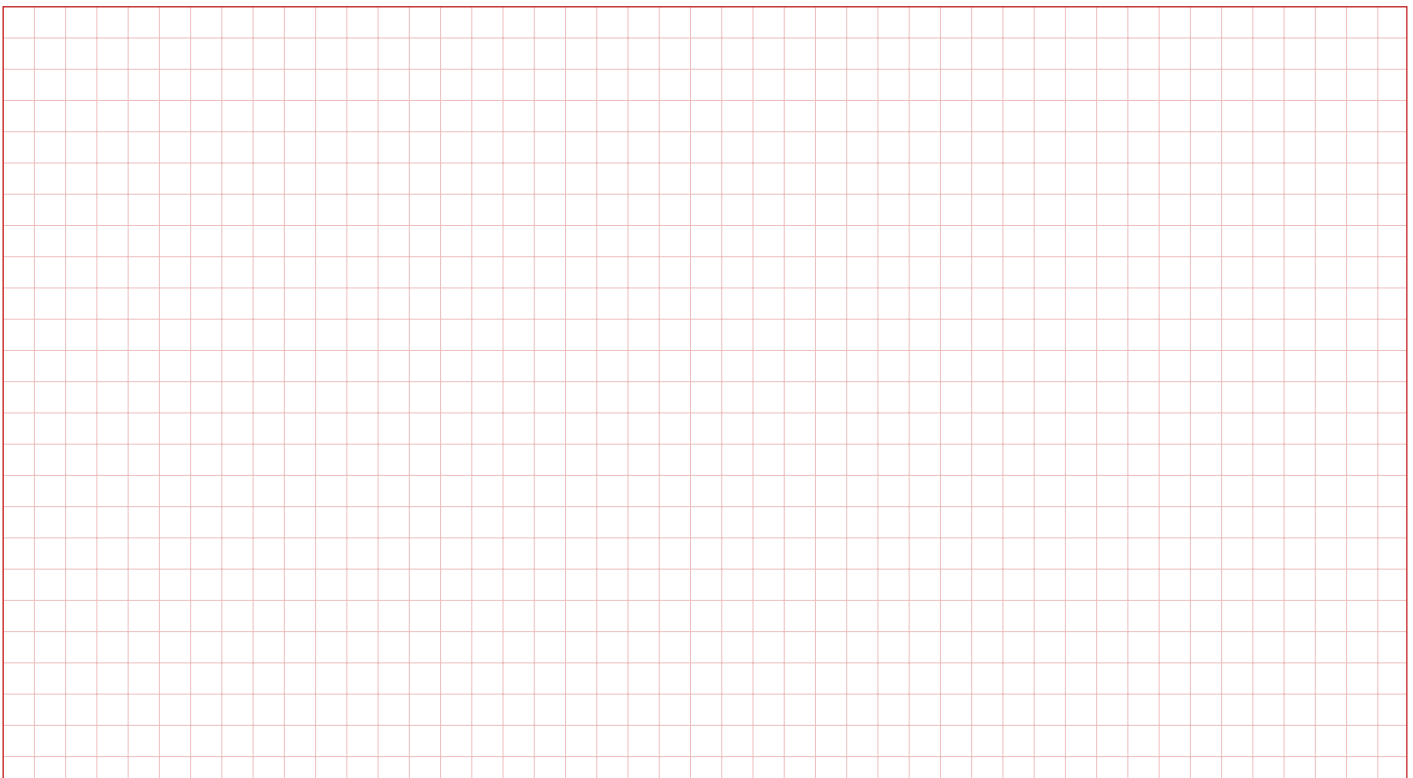

Nachträgliches Ändern von interfaces

- Keine gute Idee...

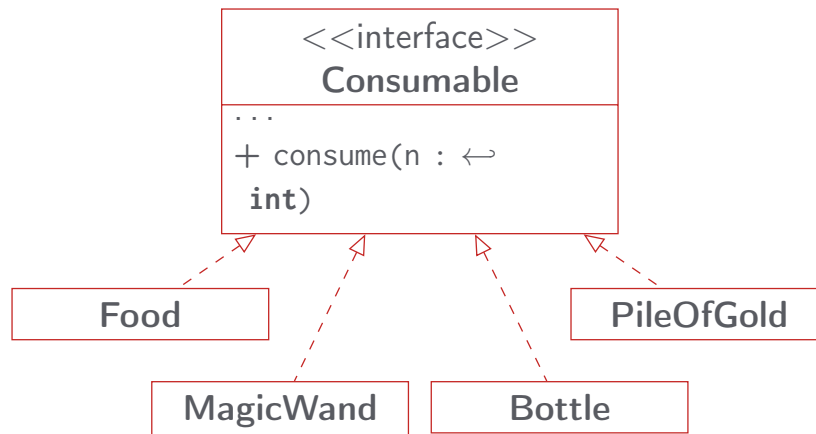

- **Problem:** Keine der Klassen **übersetzt** mehr
- **Grund:** Keine implementiert consume
- Stellen Sie sich vor, das wäre eine API, die von ganz **vielen Softwareprojekten** verwendet wird...

Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of a 20x20 grid of squares.


Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
 - ▶ Refactoring
 - ▶ Sogar im JDK
- ▶ **Lösungsansatz:** Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{  
    void consume(int n); // NEU  
}
```

- ▶ **Vorteil:** Obige Klassen übersetzen wieder
 - ▶ **Nachteil:** Neue Schnittstelle kann **noch** nicht genutzt werden (**Refactoring** trotzdem notwendig)
- ▶ Nur eine **Notlösung**
- ▶ **Grundsätzliche Lösung** notwendig: Default-Methoden

Notizen

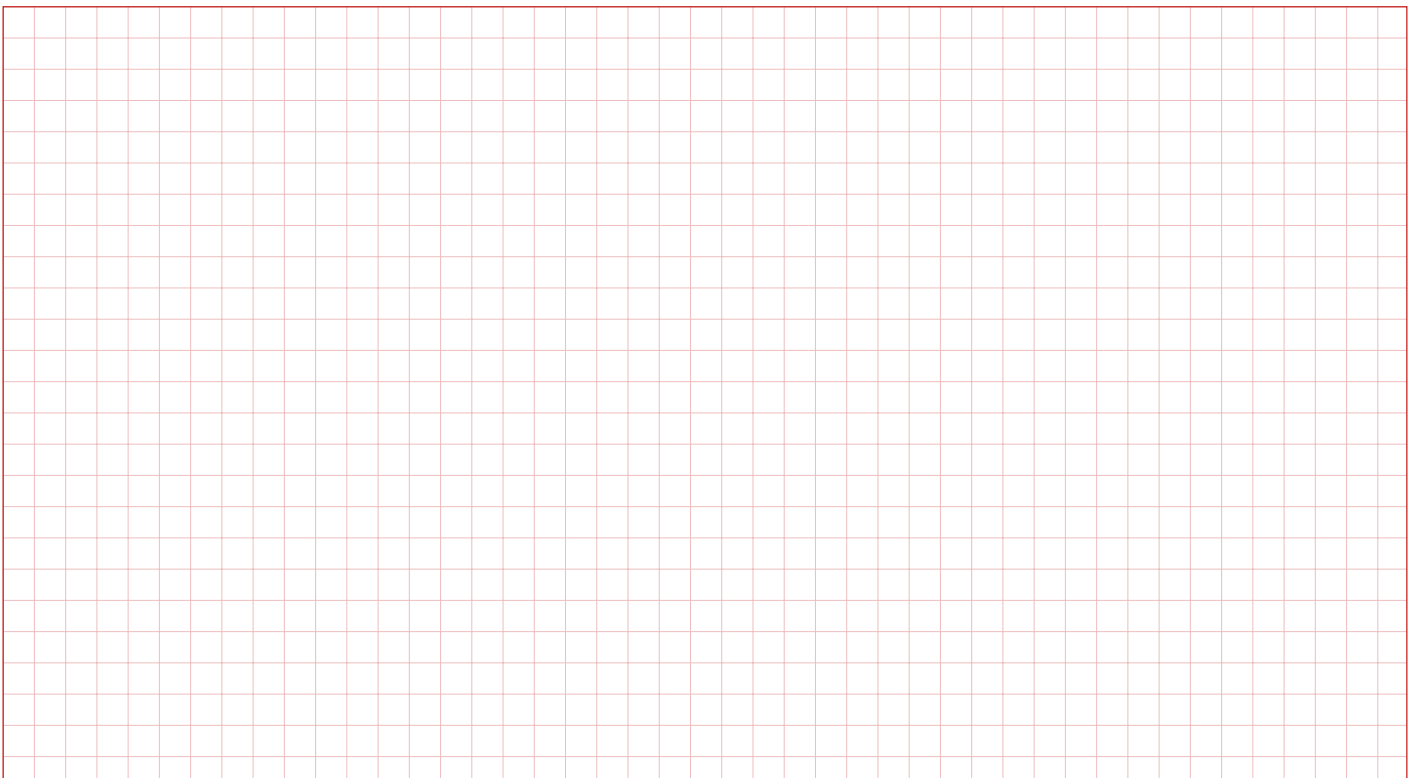


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte
- private Default-Methoden und Konstanten

Notizen

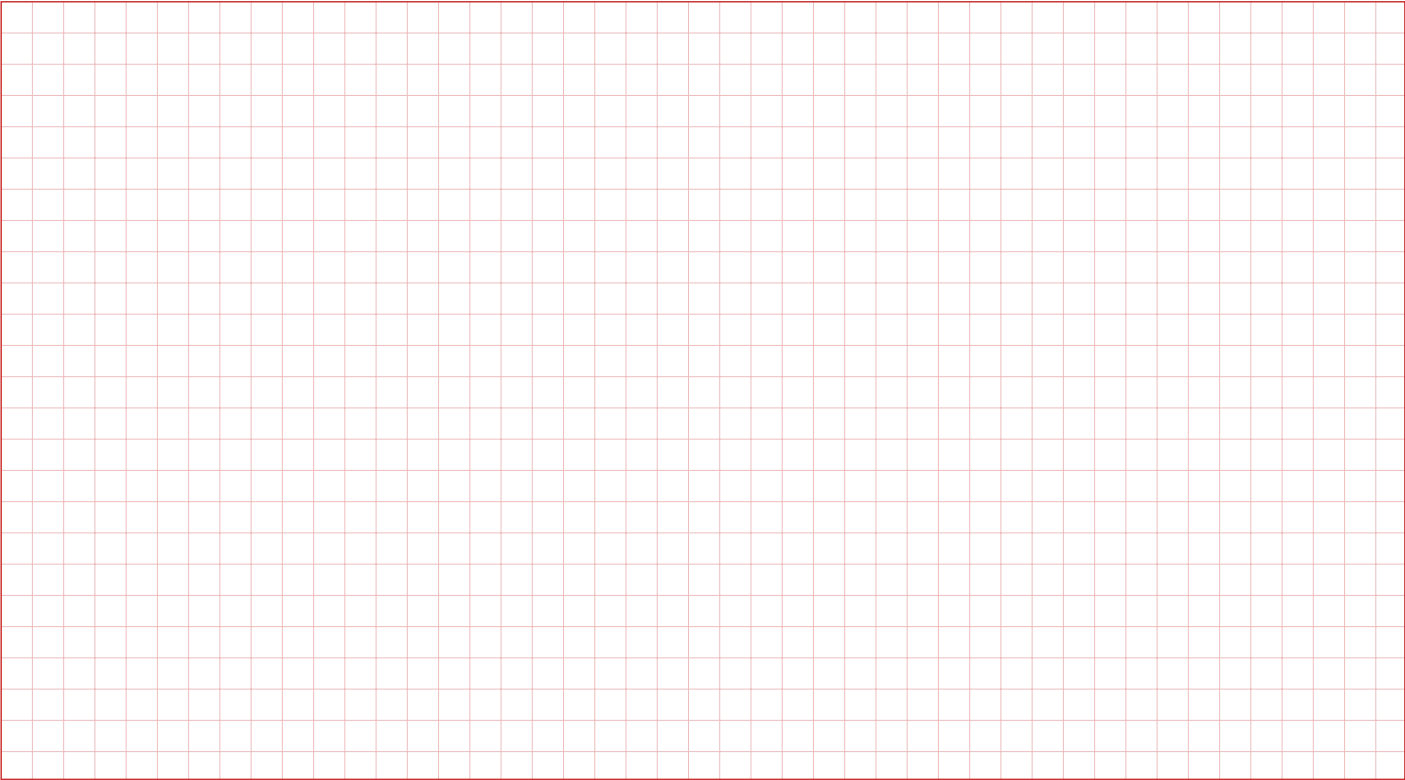


Default-Methoden

► Default-Methoden

```
public interface I {  
    default void m(){ ... }  
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
 - Alter Code **übersetzt** immer noch
 - Neue Schnittstelle kann **sofort** verwendet werden
- Nachteil
 - Implementierung von Default-Methode muss evtl. **viele Kompromisse** eingehen
 - Letztendlich immer noch **Refactoring** notwendig

Notizen

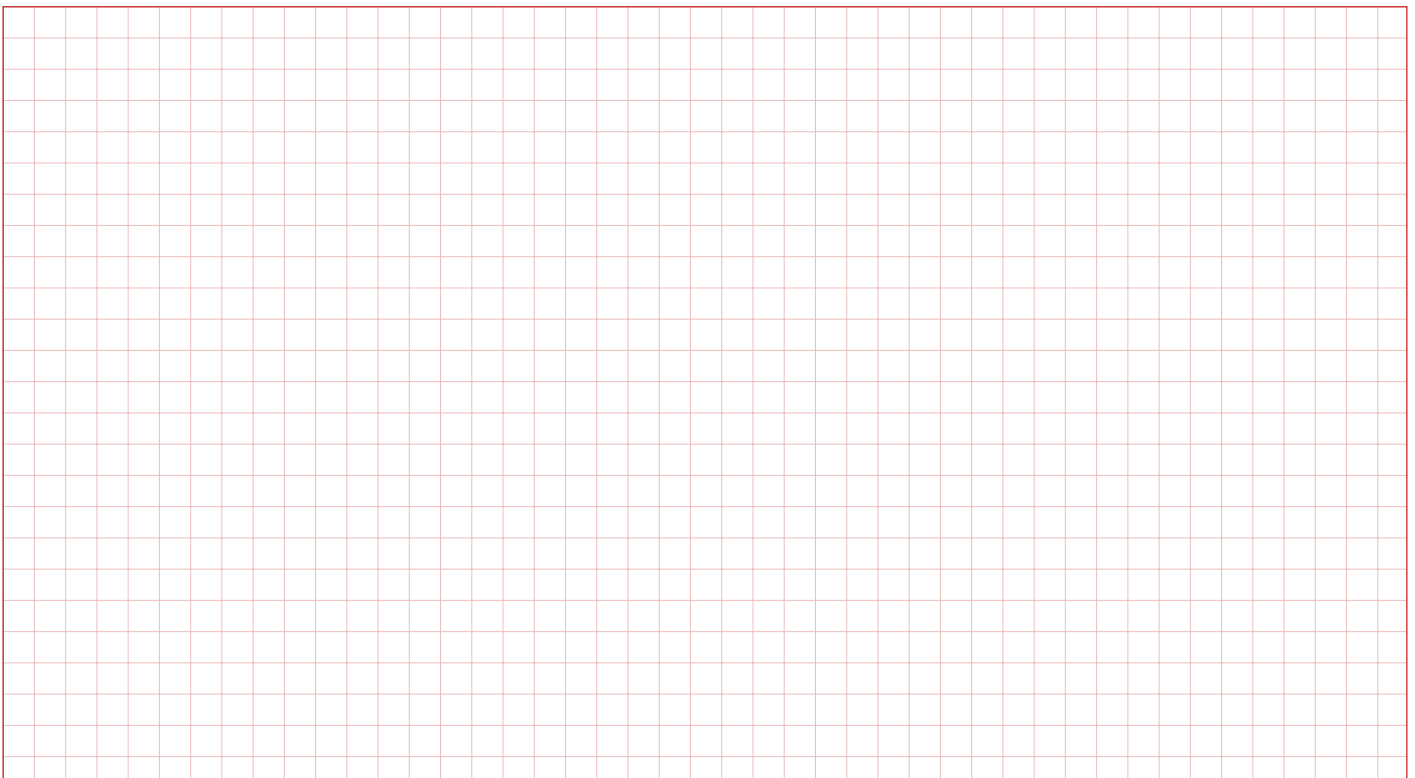

Default-Methoden: Beispiel

- Idee: Wir erweitern Consumable um Default-Methode consume(**int**)


```
4 public interface Consumable {  
5     int unitsLeft();  
6     void consumeOne();  
7     Consumable split(int n);  
9     default void consume(int n){  
10         for (int i = 0; i < n; i++)  
11             consumeOne();  
12     }  
13 }
```

gamerefactored/Consumable.java

- Hinweise
 - **Kontext** der Default-Methode ist das Interface
 - Insbesondere ist **this** ist **Referenz auf Interface**


Notizen

- Hinweis: Wir verwenden die gleichen Beispiele wie in den vorherigen Kapiteln. Damit diese aber nachvollziehbar bleiben wurden die relevanten Klassen in das Paket gamerefactored kopiert und dort verändert.

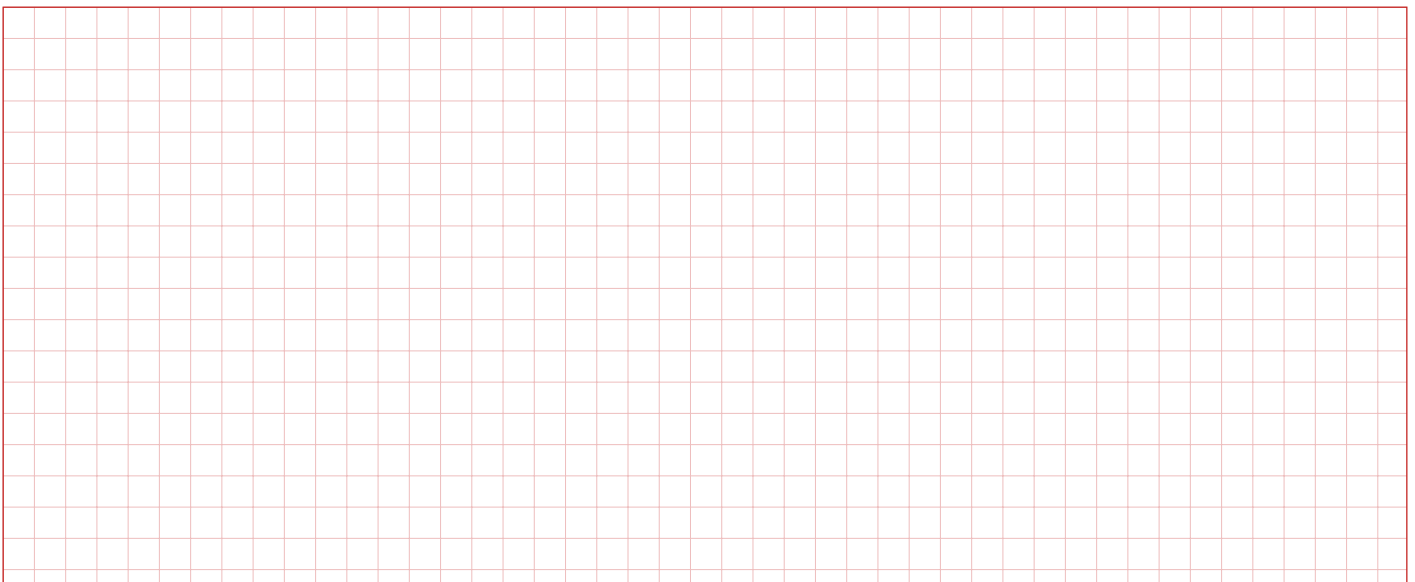

Default-Methoden: Beispiel

► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13     new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
```

 DefaultMethodExamples.java


```
Bites: 10000
Bites: 9000
```

► Vorteil:

- Implementierung von Food wurde **nicht** verändert
- Neues Feature kann **sofort** verwendet werden

► Nachteil: Implementierung **ungünstig** (langsam)

Notizen

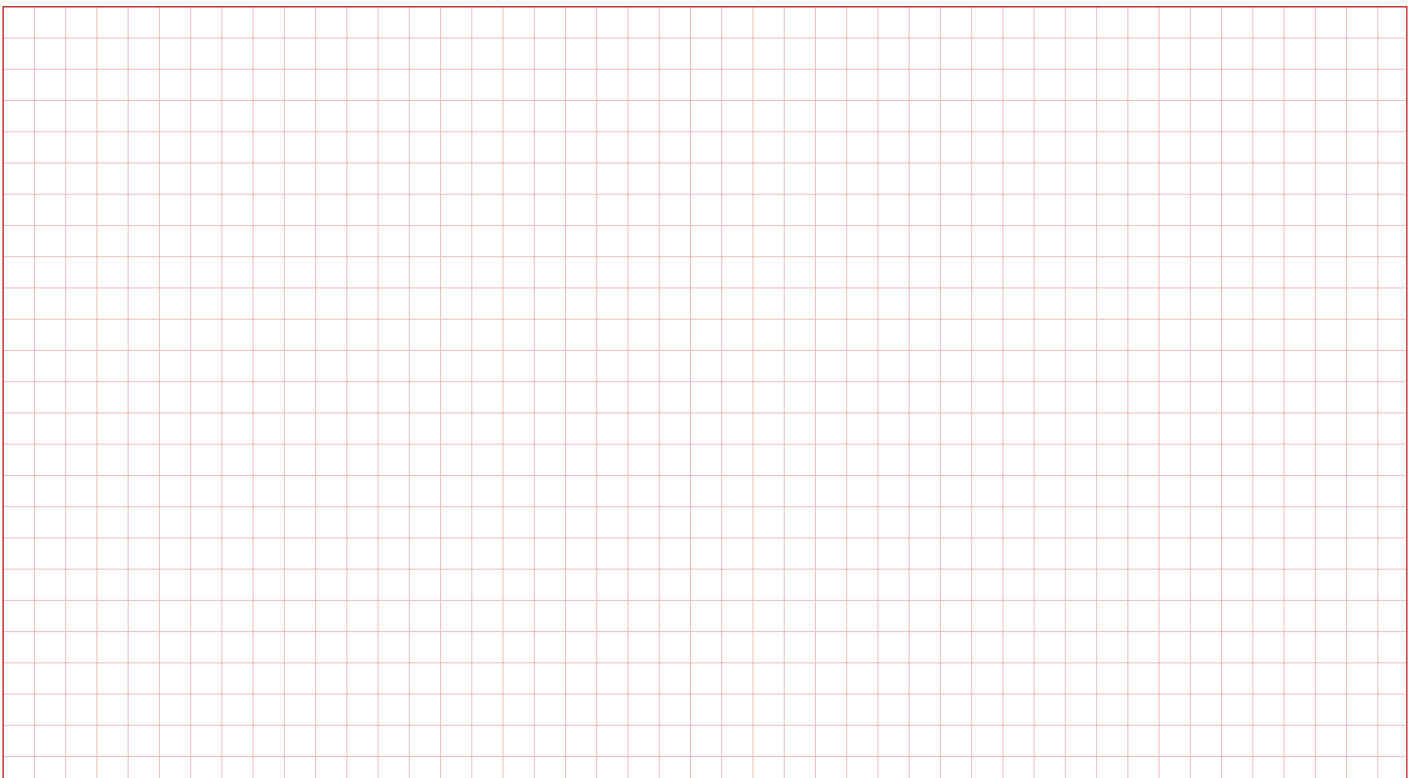


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte
- private Default-Methoden und Konstanten

Notizen

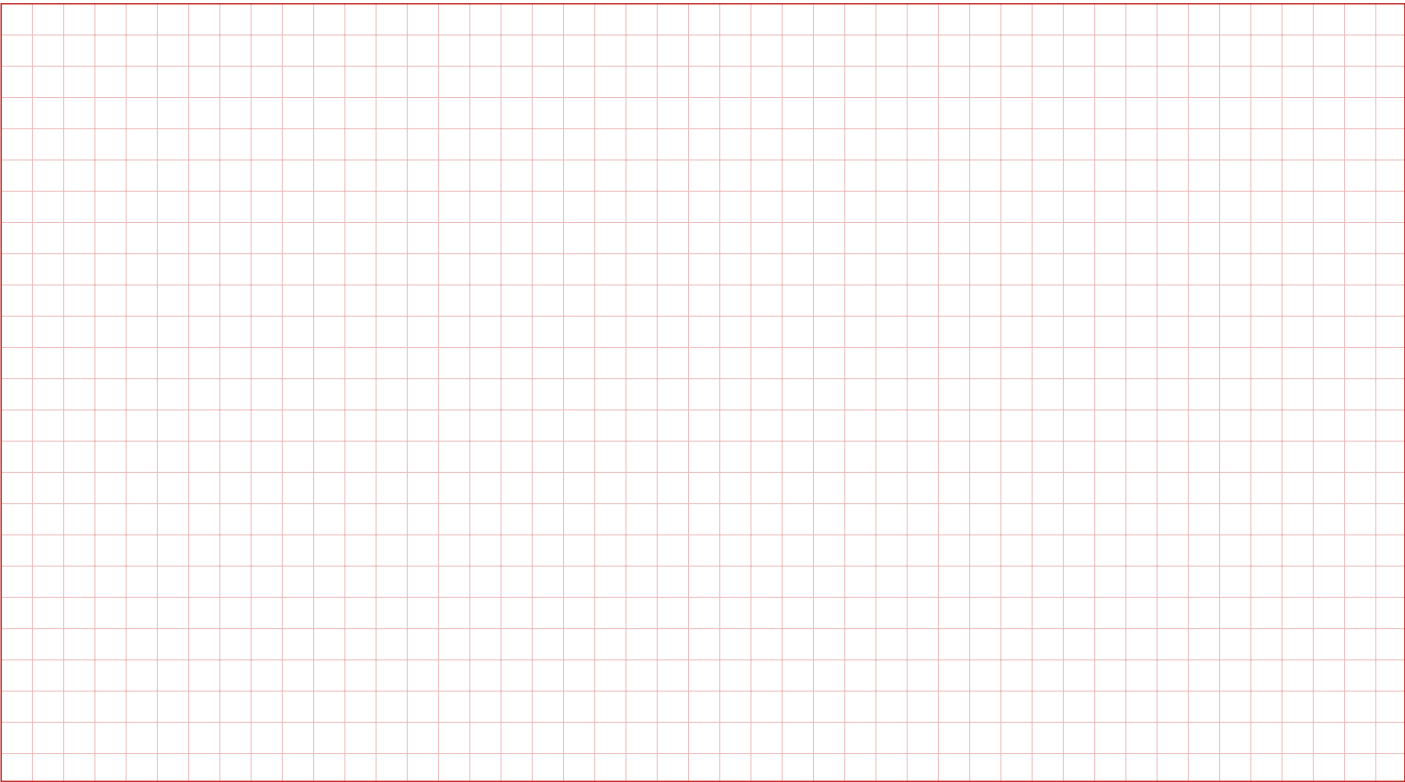

Überschreiben von Default-Methoden

- Default-Methoden können überschrieben werden
 - Es gelten die **bekannten Regeln** beim **Überschreiben**
 - In **implementierender Klassen**, z.B. MagicWand

```
33 @Override
34 public void consume(int n){
35     if (charges >= n)
36         charges -= n;
37 }
```


📄 gamerefactored/MagicWand.java

- In **Subinterface**, z.B., MergableConsumable

```
10 @Override default void consume(int n){
11     int i = 0;
12     while (i < n){
13         consumeOne();
14         i++;
15     }
16 }
```

📄 gamerefactored/MergableConsumable.java

Notizen

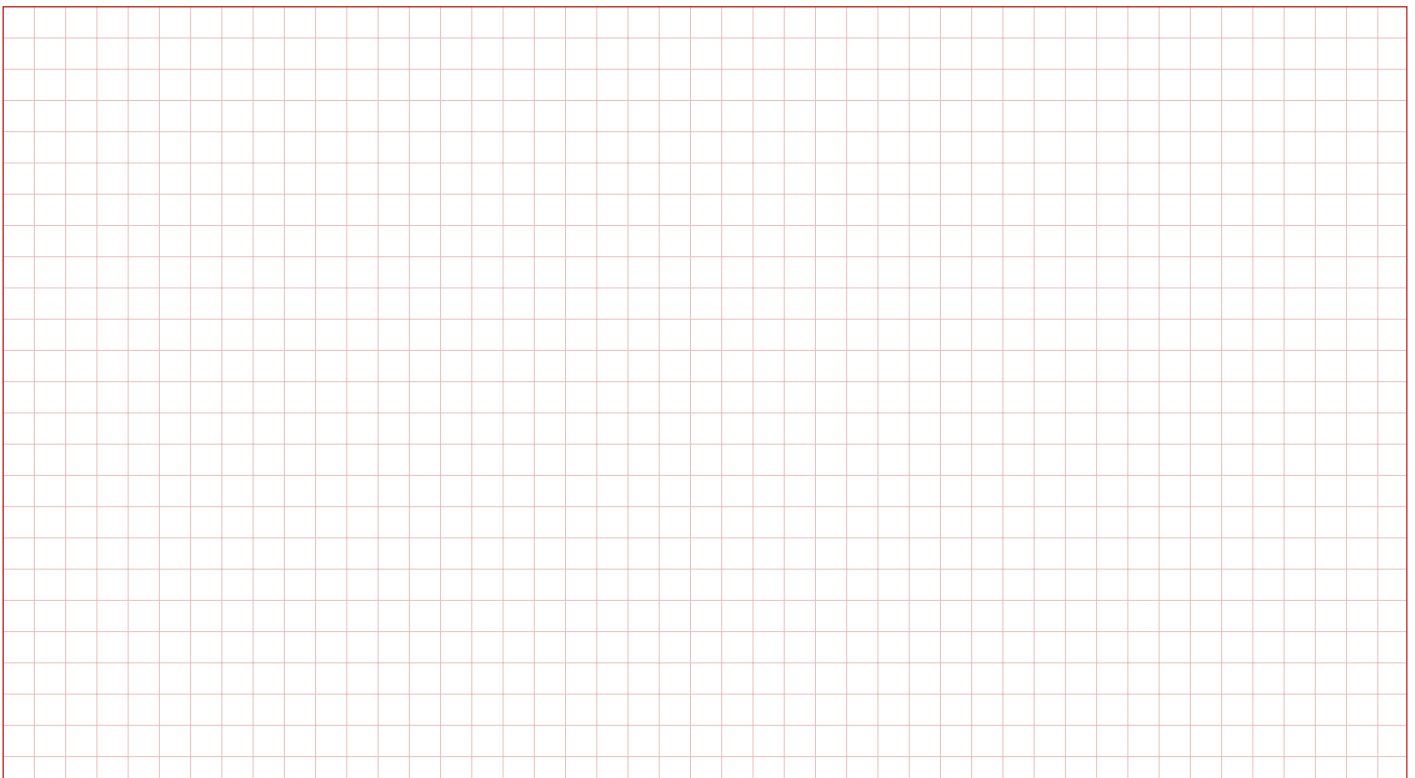

Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5     extends Consumable {
6     @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java


- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden

- ▶ **Annahme:** Item implementiert consume(int n)
- ▶ Food **extends** Item **implements** Consumable
- ▶ Welche Implementierung wird verwendet?

```
var squirrelBits = new Food(...);
squirrelBits.consume(10); // Item oder Consumable?
```

- ▶ Implementierung der Klasse (Item)
- ▶ **Grund:** Rückwärtskompatibilität, Default-Methoden wurden erst **später** eingeführt

Notizen

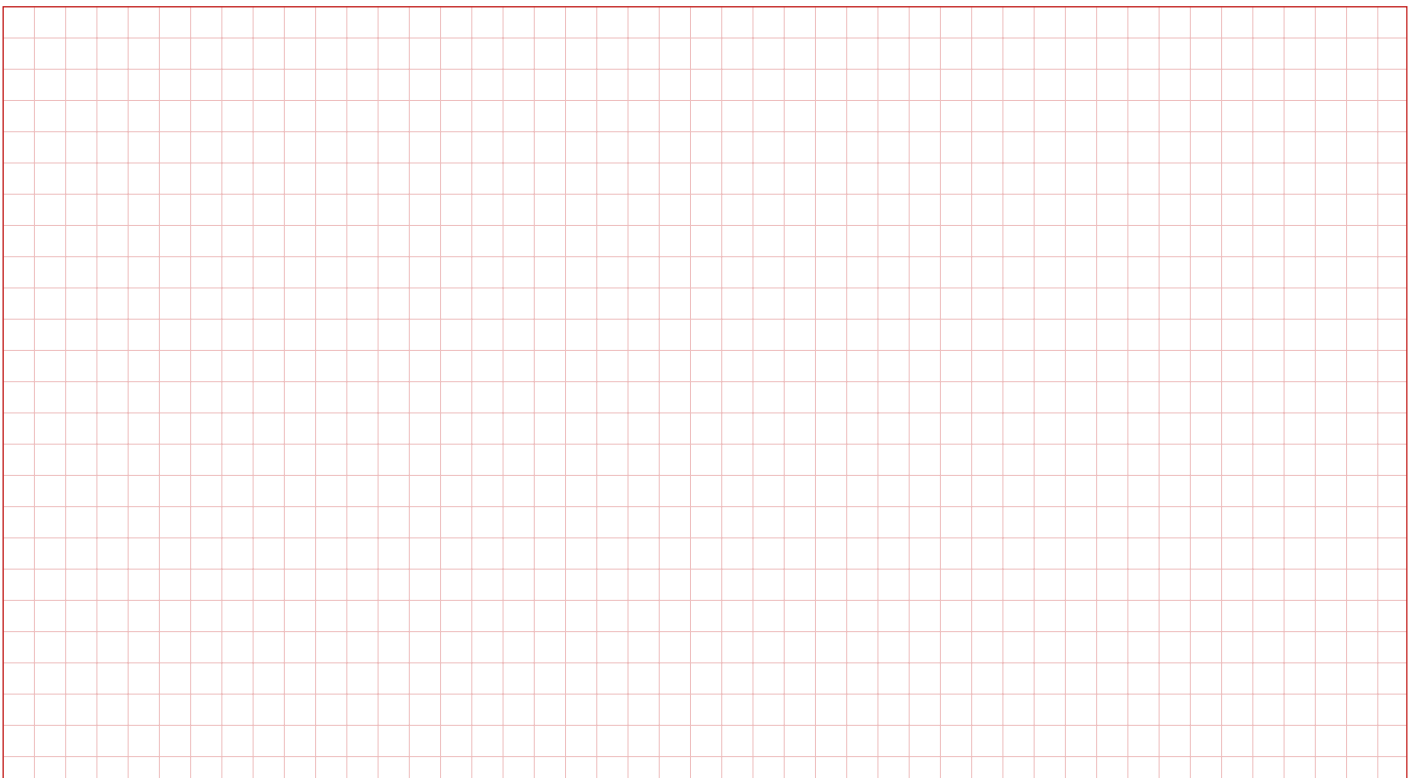


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte**
- private Default-Methoden und Konstanten

Notizen

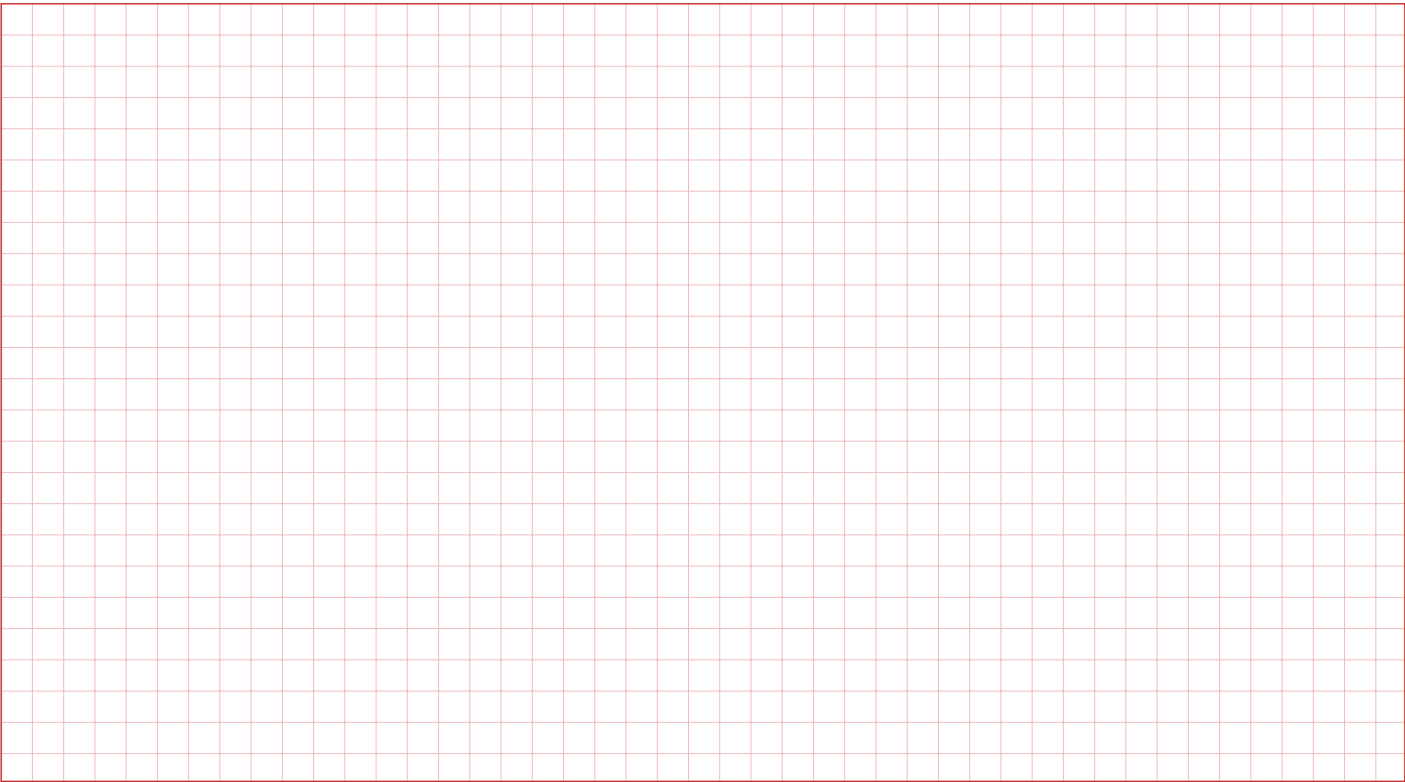

Konflikte

- Was passiert wenn eine Klasse Default-Methoden mit **gleicher Signatur** „erbt“?
- **Neue Version** von **interface** Replenishable

```
4 public interface Replenishable{  
5     void replenishOne();  
6     default int maximumUnits() {  
7         return Integer.MAX_VALUE;  
8     }  
9 }
```


gamerefactored/Replenishable.java

- **Neue Version** von **interface** Container

```
4 public interface Container {  
5     int unitsLeft();  
6     default int maximumUnits(){  
7         return 10;  
8     }  
9 }
```

gamerefactored/Container.java

Notizen

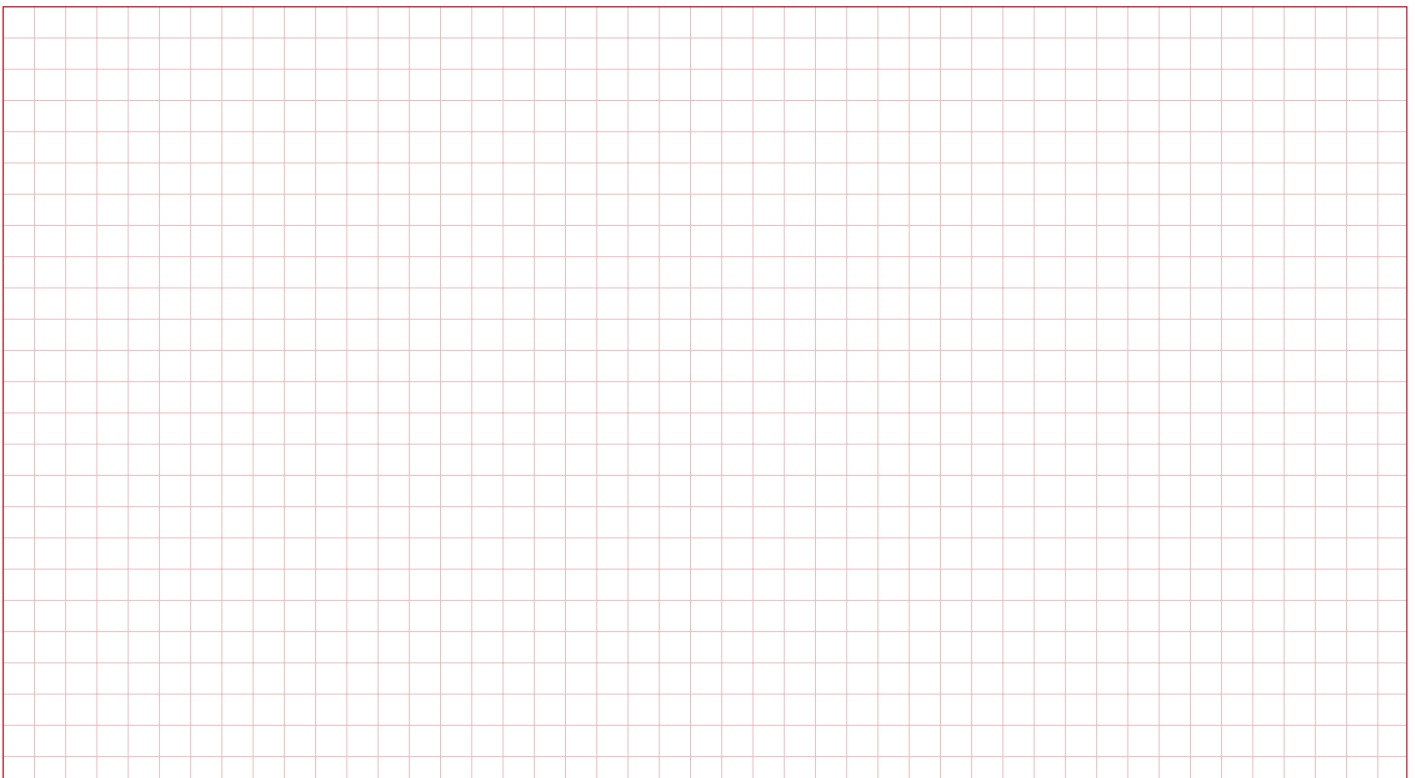

Konflikte

- ▶ Default-Methode für `int maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
    implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

Zwei Fälle


- ▶ FancyBottle überschreibt `maximumUnits` **nicht**
 - ▶ **Konflikt** führt zu Compiler-Fehler
 - ▶ „Duplicate default methods are inherited“
- ▶ FancyBottle überschreibt `maximumUnits`

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53     return volume;
54 }
```

gamerefactored/FancyBottle.java

Kein Konflikt: Diese Implementierung hat **Vorrang**

Notizen

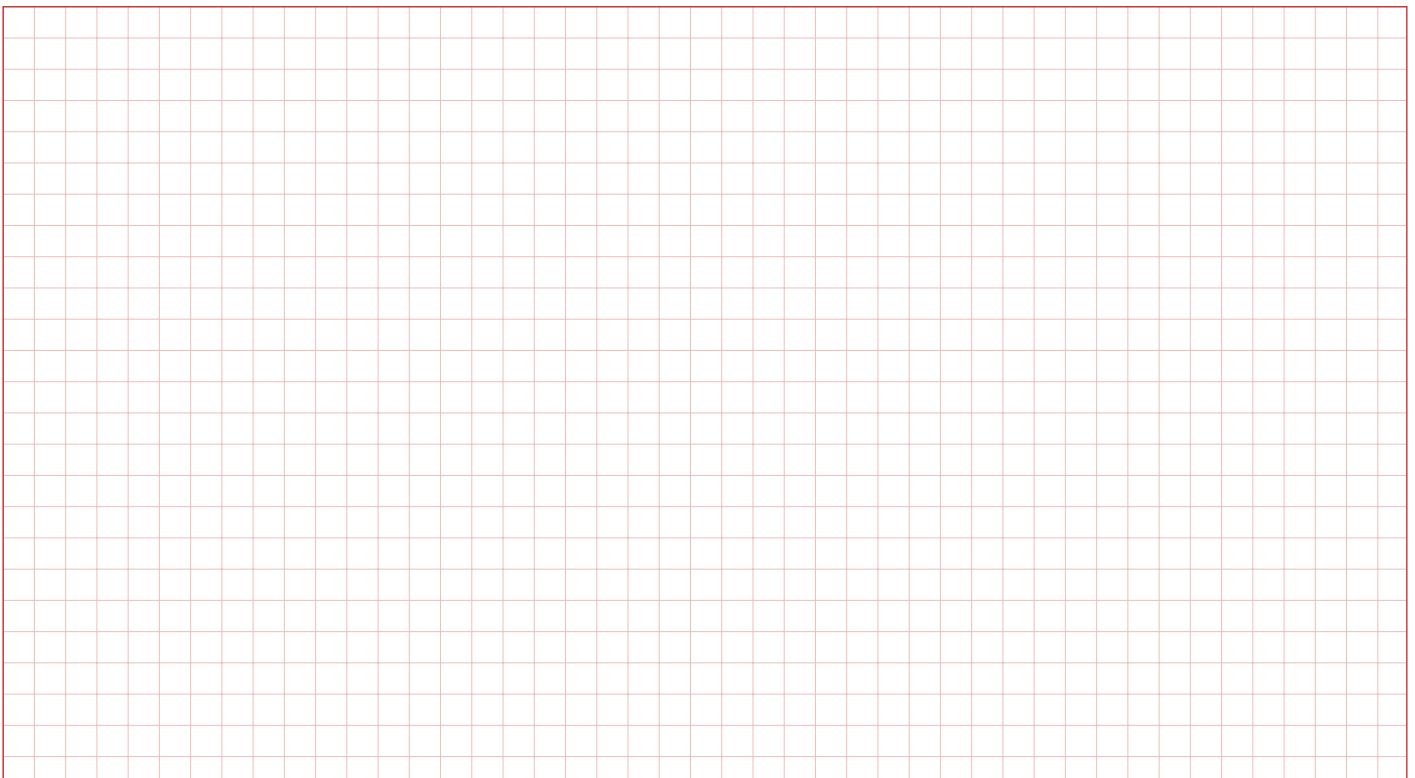

Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

- ▶ **Beispiel**

- ▶ Zugriff auf `Replenishable.maximumUnits()` in `FancyBottle`:


```
@Override public int maximumUnits() {  
    return Replenishable.super.maximumUnits();  
}
```

- ▶ **Oder**: Zugriff auf `Container.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {  
    return Container.super.maximumUnits();  
}
```

- ▶ In jedem Fall: Methode **muss** überschrieben werden

Notizen

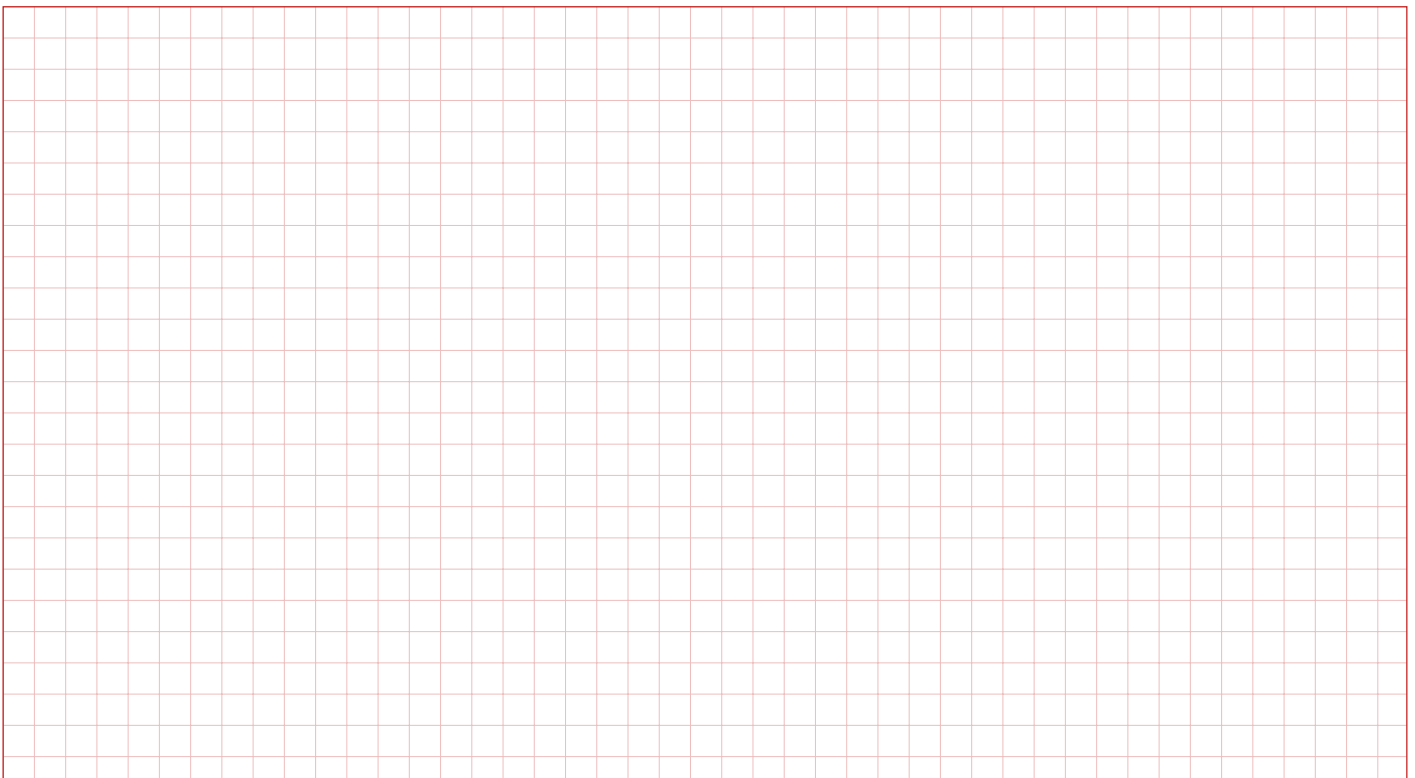


Inhalt

Interfaces

Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces
- Default-Methoden
- Überschreiben von Default-Methoden
- Konflikte
- private Default-Methoden und Konstanten


Notizen

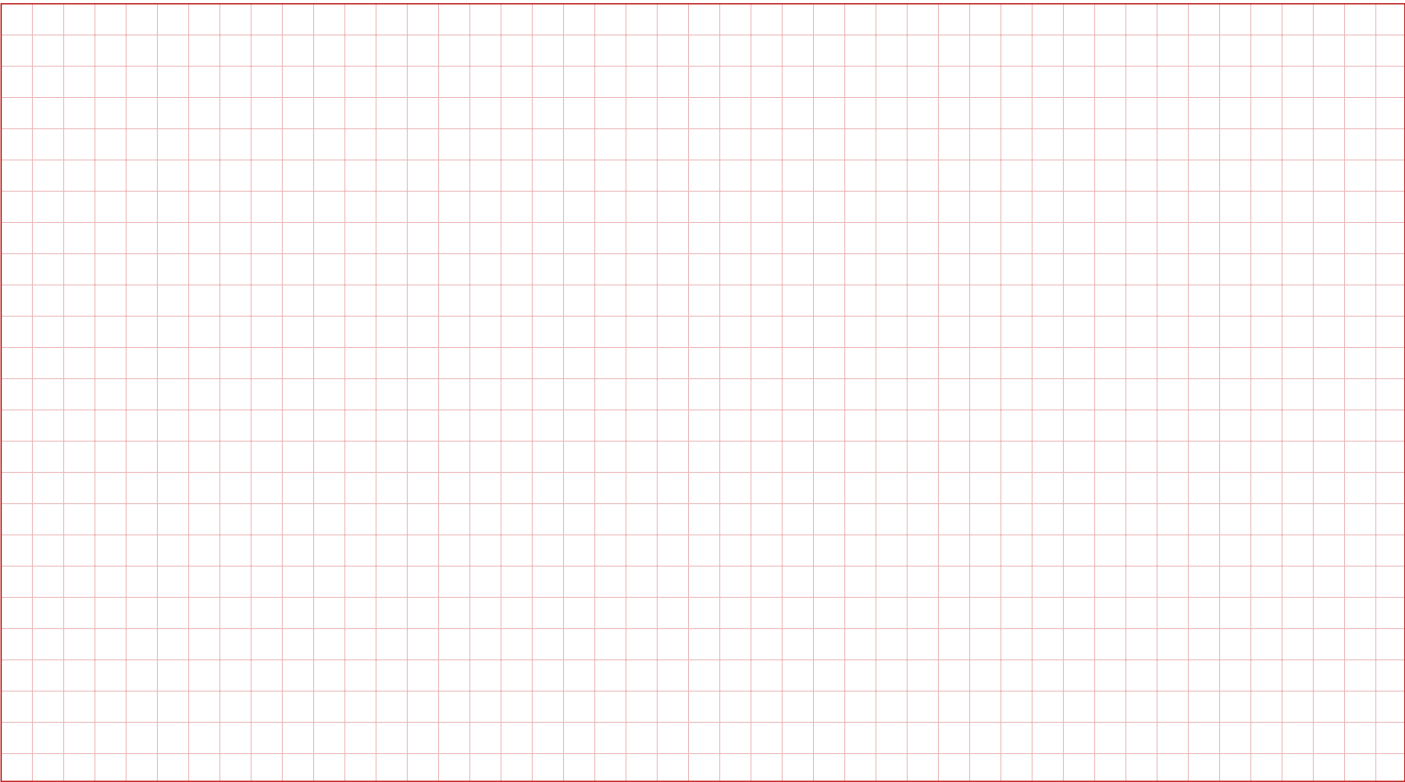

private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
 - ▶ **static** und **default** Methoden
 - ▶ Konstanten (**final**)
- ▶ **Eigenschaften**
 - ▶ Werden **nicht** vererbt
 - ▶ Default-Methoden sind **statisch** gebunden
- ▶ Hilfreich für **interne Hilfsmethoden**


Notizen

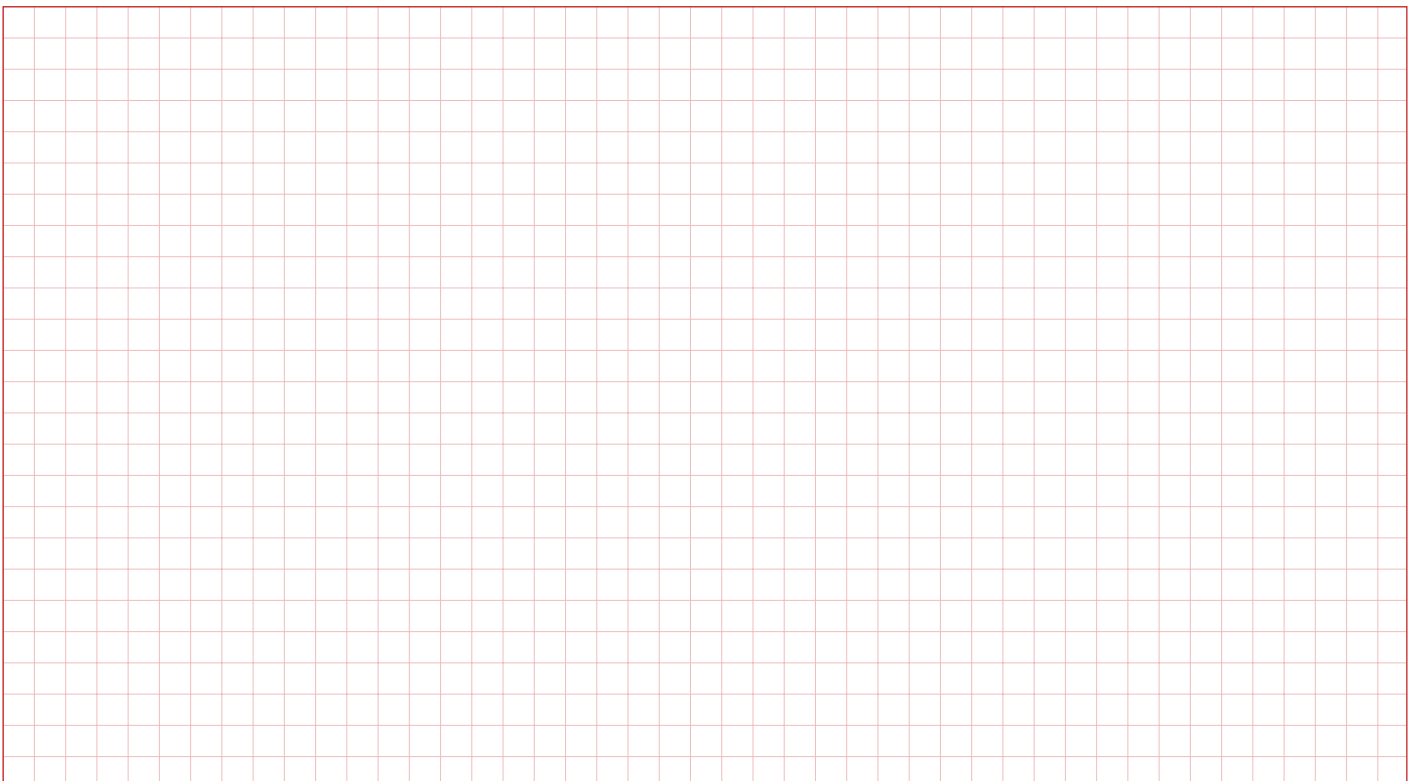

private Default-Methoden und Konstanten: Beispiel

```
public interface Container{
    private final HUNDRED_PERCENT = 100.0;
    private default float computePercent(double x, double y){
        return HUNDRED_PERCENT * x / y;
    }
    private static double computePercentLeft(Container c){
        return computePercent(
            c.unitsLeft(), c.maximumUnits());
    }
    int unitsLeft();
    maximumUnits();
    default double percentLeft(){
        return computePercentLeft(this);
    }
}
```

Notizen

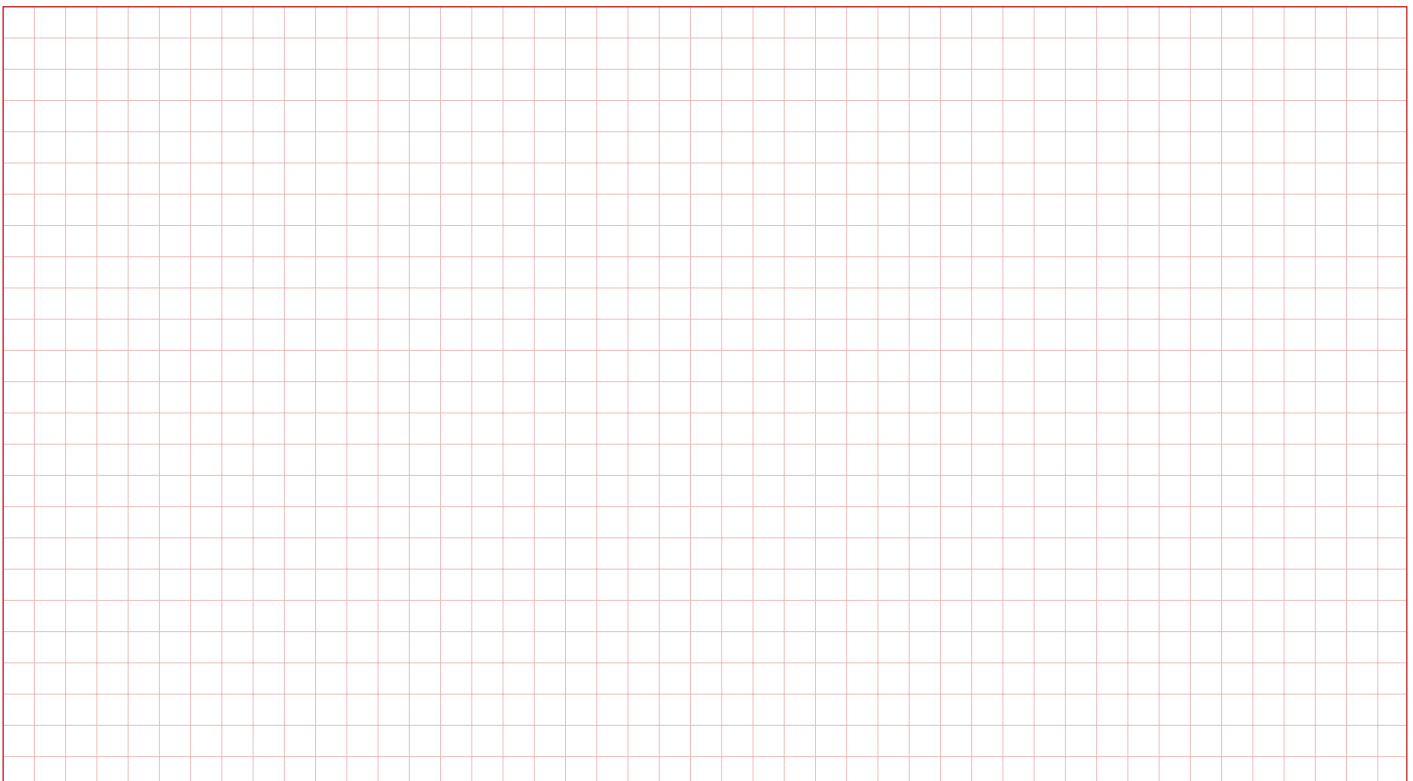


Inhalt

Interfaces

Bausteine über Default-Methoden

Notizen

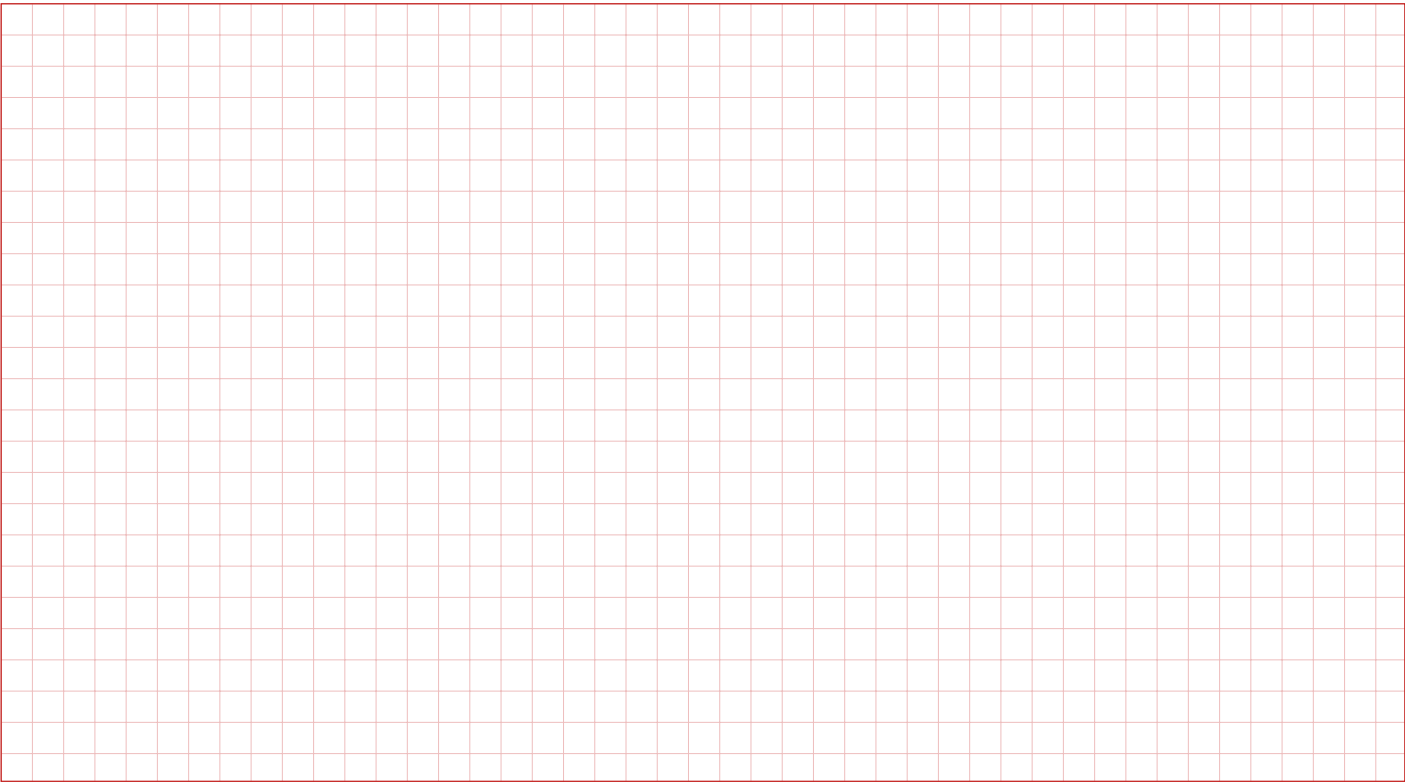

Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen

- ▶ **Beispiel**

- ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole


```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
 - ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
 - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**
 - ▶ Möglichst **unabhängig** von restlicher Logik

- ▶ **Idee:**

- ▶ Wir implementieren Logging-Funktionalität in **Default-Methoden** eines Interfaces
 - ▶ Klassen, die Logging brauchen, „**implementieren**“ das Interface

Notizen

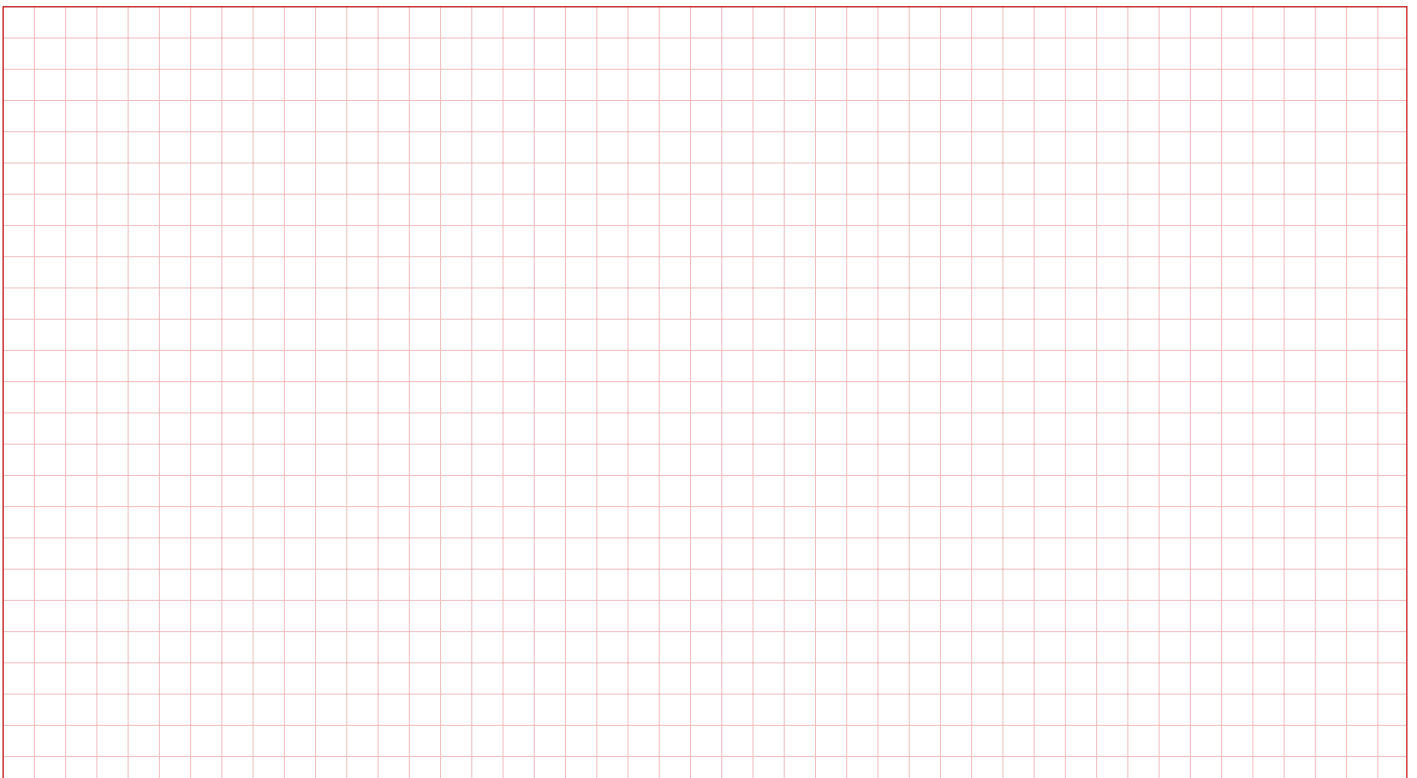

Bausteine über Default-Methoden

► Interface Logged

```
7 public interface Logged{
8     default void info(String message){
9         out.printf("INFO (%s): %s%n",
10             this.getClass().getSimpleName(), message);
11     }
12
13     default void error(String message){
14         err.printf("ERROR (%s): %s%n",
15             this.getClass().getSimpleName(), message);
16     }
17 }
```


📄 gamerefactored/Logged.java

► Beachte

- Das Interface hat nur **zwei Default-Methoden**
- ... es besitzt keine **abstract** Methoden

Notizen

- info gibt eine Information aus, die zum Debugging verwendet werden kann.
- error gibt einen Fehler aus.

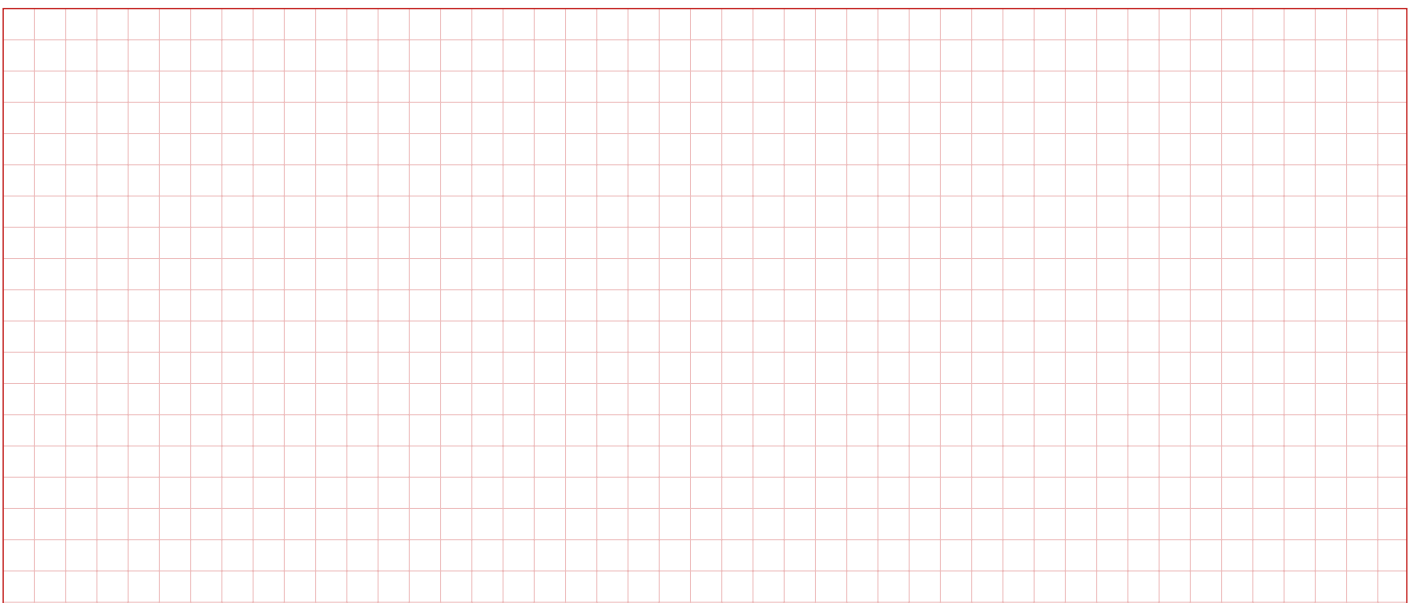

Bausteine über Default-Methoden

- Die Klasse Bottle will Logging nutzen

```
4 public class Bottle extends Item
5     implements Consumable, Replenishable, Logged{
```

📄 gamerefactored/Bottle.java

- Sie kann jetzt info und error direkt nutzen


```
20 @Override public void consumeOne() {
21     info("consumeOne called");
22     if (sipsLeft > 0) sipsLeft--;
23     else error("bottle empty");
24 }
```

📄 gamerefactored/Bottle.java

```
42 @Override public void replenishOne() {
43     info("replenishOne called");
44     if (sipsLeft < volume) sipsLeft++;
45     else error("bottle full");
46 }
```


📄 gamerefactored/Bottle.java

Notizen

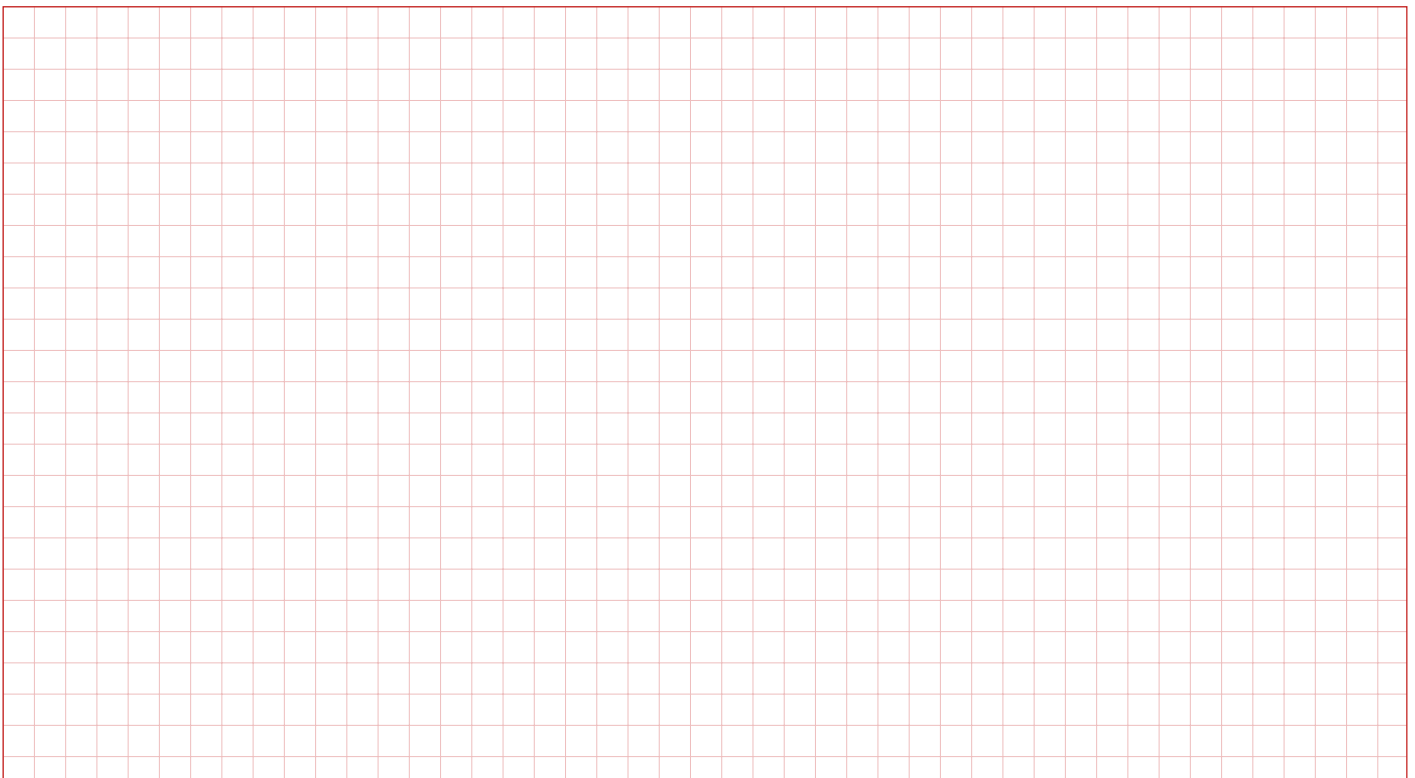

Beispiel

- ▶ Aufruf auf Bottle mit einem übrigen Schluck

```
10  runTraitsExample
11 var bottle = new Bottle("Water Bottle", 0, 10, 1);
13 bottle.consumeOne();
14 bottle.consumeOne();
15 bottle.replenishOne();
```

 TraitsExamples.java


- ▶ Ausgabe

```
INFO (Bottle): consumeOne called
INFO (Bottle): consumeOne called
ERROR (Bottle): bottle empty
INFO (Bottle): replenishOne called
```

- ▶ Vorteile: Logging-Funktion kann einfach **angebaut** werden

Notizen

- Ähnliche Mechanismen sind in anderen Sprachen fest integriert und heißen dort *Mixins* (Ruby) oder *Traits* (Scala).

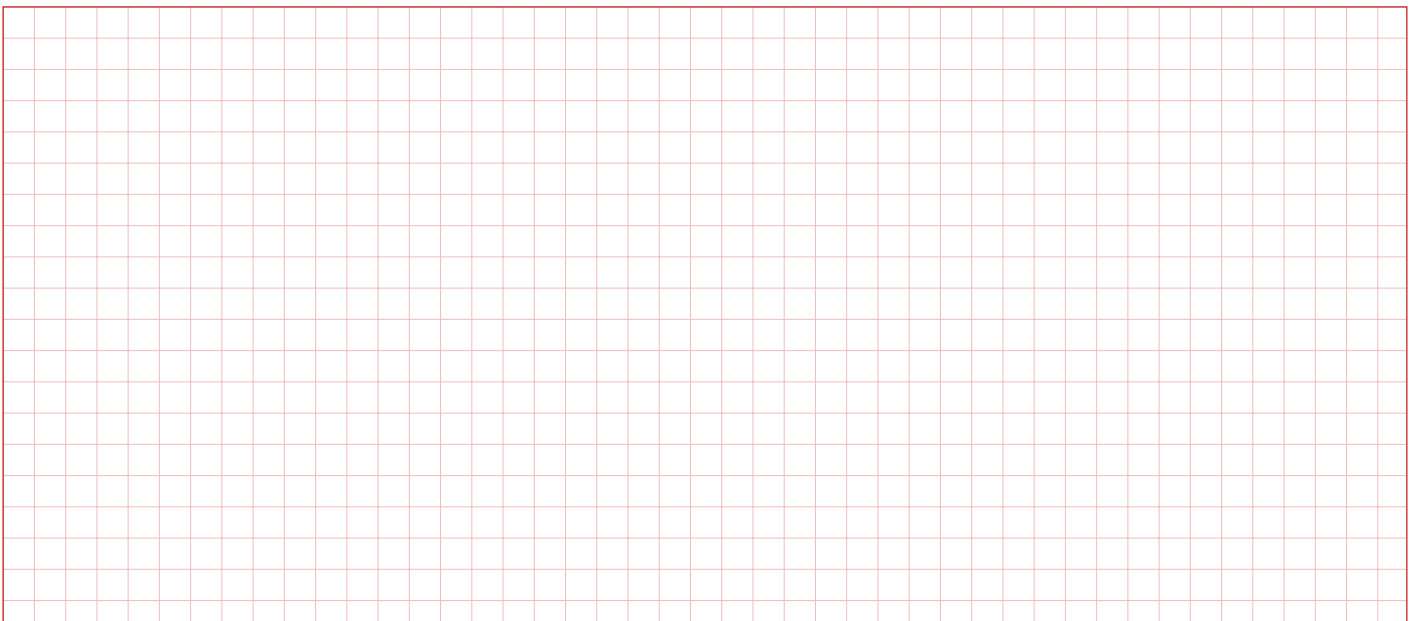

Inhalt

Interfaces

Zusammenfassung

Notizen

Zusammenfassung

► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**


► Food **implements** Consumable

```
4 public class Food extends Item implements Consumable {
```

📄 game/Food.java

- **Typsystem**: Definiert „ist ein“-Beziehung
- Klassen **implementieren interface** (das „**Wie**“), indem...
- sie die Interface-Methoden **überschreiben**

Notizen

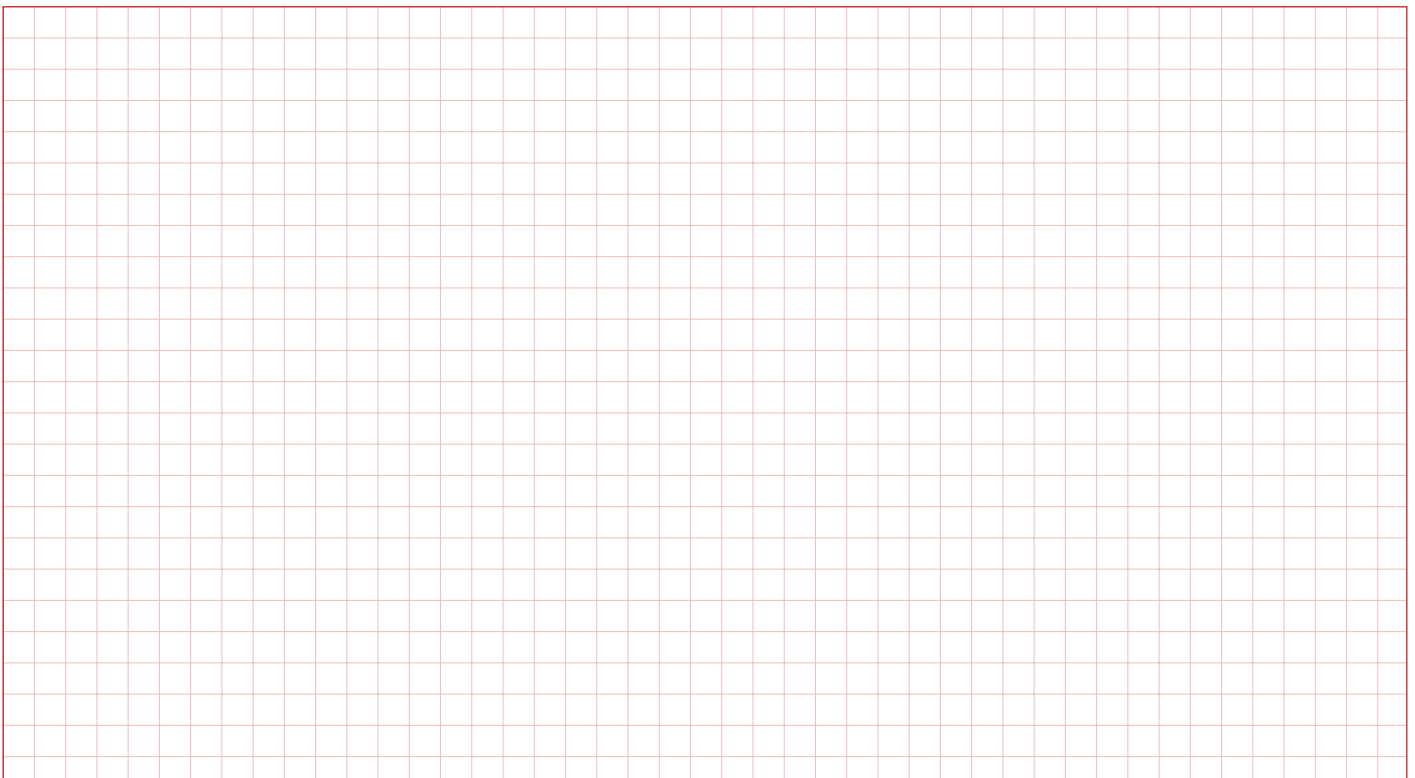

Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5     implements Consumable, Replenishable, Container{
```


game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
    extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden
- ▶ **Überschreiben** geerbter Methoden (z.B. **Kovarianz**)
- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
 - ▶ **static** Methoden (Hilfsmethoden)
 - ▶ **final** Konstanten

Notizen

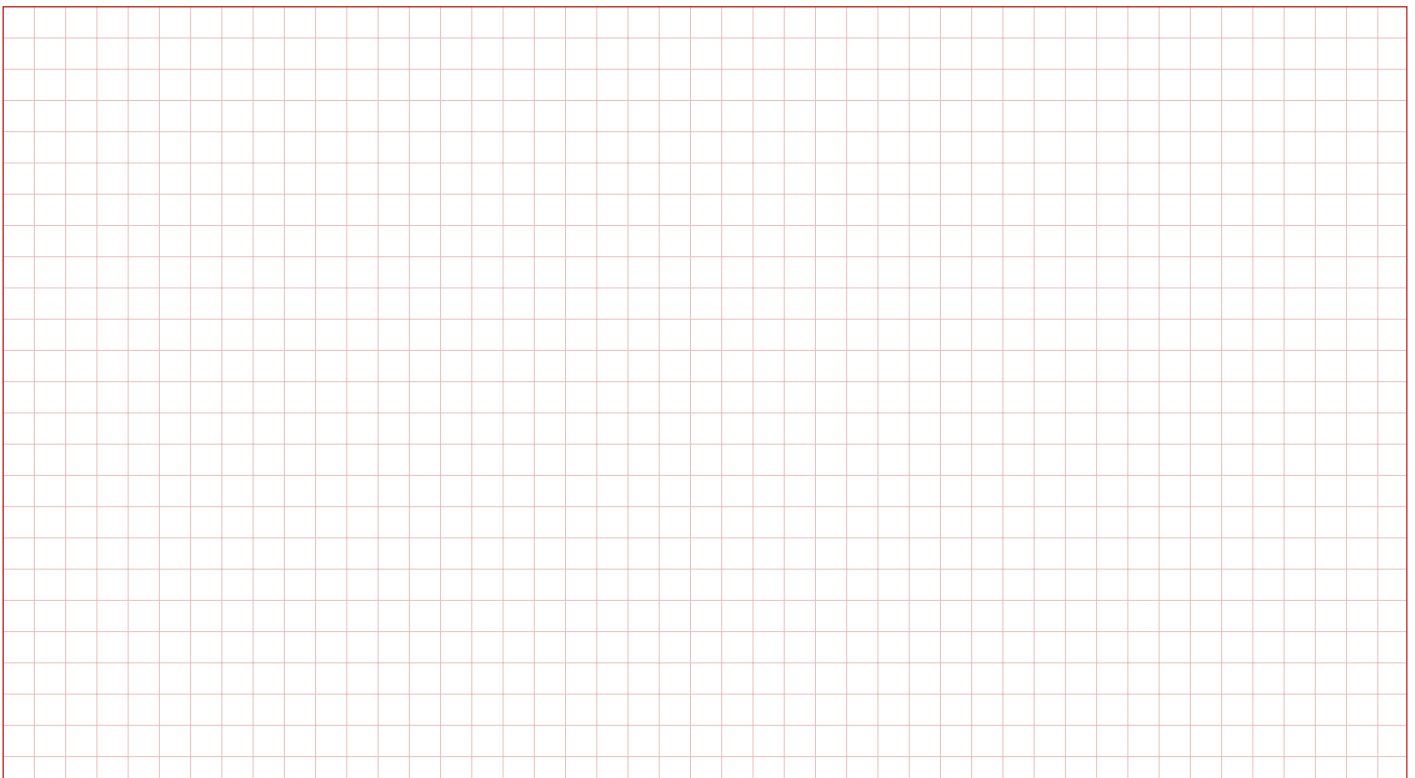

Zusammenfassung


- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
 - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
 - ▶ **final** Konstanten

- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen
- ▶ **Und**: Zur Entwicklung von **Bausteinen**
- ▶ **Konflikt** bei Default-Methoden gleicher Signatur, unterschiedlicher Interfaces
 - ▶ Klasse **muss** Methode überschreiben und...
 - ▶ kann über **super** Default-Methoden aufrufen

Notizen

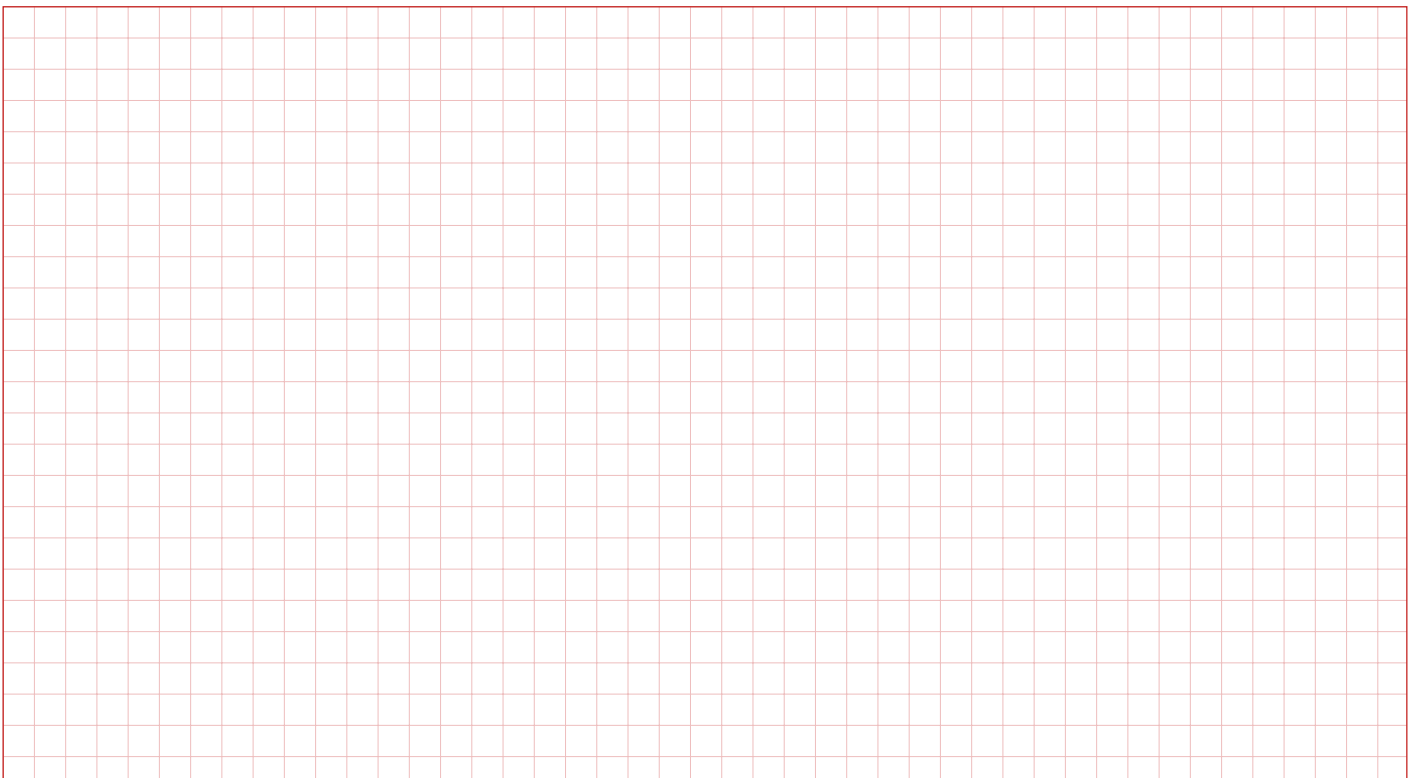

Inhalt

Geschachtelte Typen

- Statische geschachtelte Typen
- Innere Typen
- Lokale Klassen
- Anonyme Klassen
- Zusammenfassung

Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of light gray lines, intended for taking handwritten notes. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of small squares.

Inhalt

Geschachtelte Typen

Statische geschachtelte Typen

Notizen

Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (**class**, **interface**, **enum**) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{  
    public static class/interface/enum Nested{  
        ...  
    }  
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```


- ▶ **Besonderheiten**

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein
- ▶ Geschachtelte Typen können auch **private** oder **protected** sein

- ▶ **Verwendung:**

- ▶ Top-Level Typ definiert eigenen **Namensraum**
- ▶ **private/protected** für Typen, die nach außen **nicht sichtbar** sein sollen

Notizen

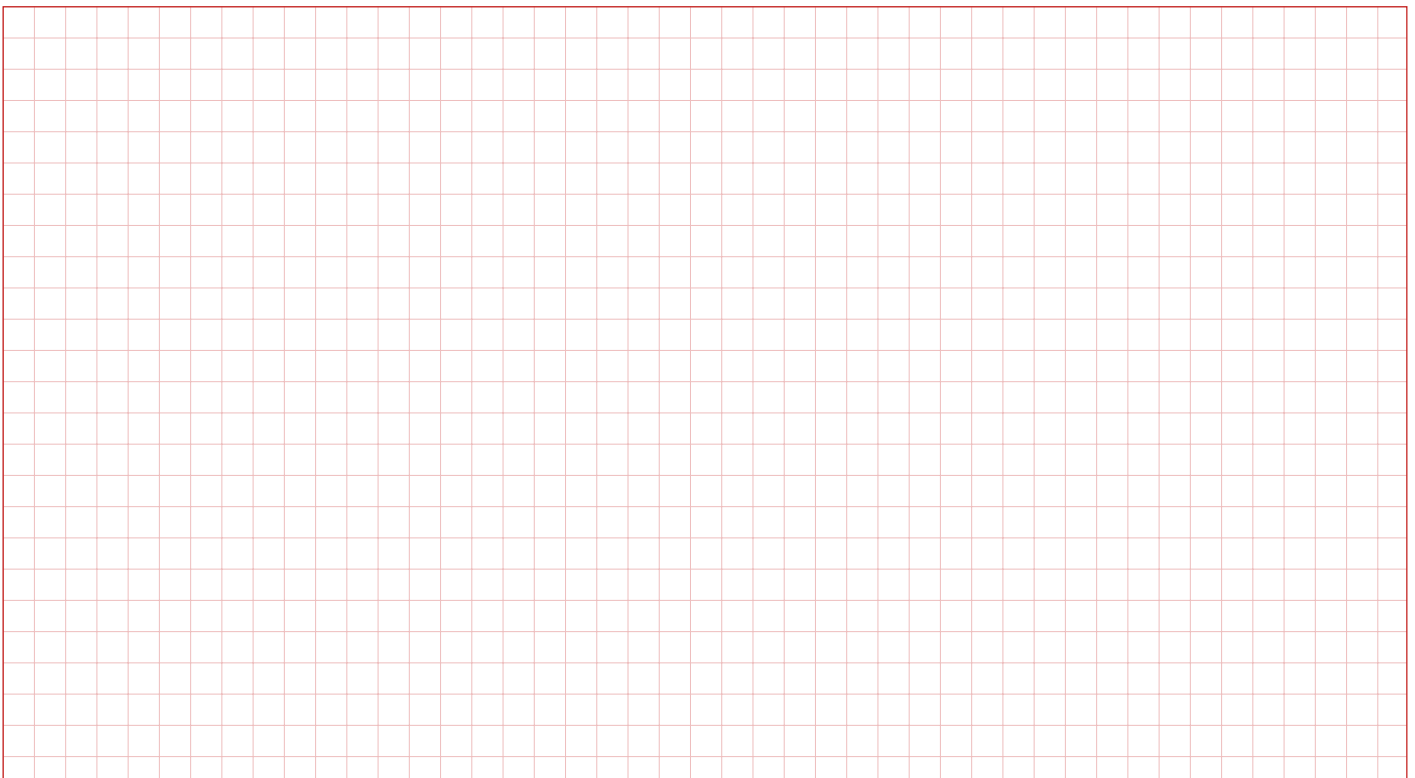

Beispiel: `SlimeBlob.SlimeColor`

- ▶ `enum SlimeColor` ist in `SlimeBlob` geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {  
    public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };  
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte `enums` sind immer `static` (`static` optional)
- ▶ Grund: **starke Zugehörigkeit** zu `SlimeBlob`
- ▶ **Verwendung**

```
SlimeBlob.SlimeColor c = SlimeBlob.SlimeColor.RED;
```


- ▶ Geht auch mit `interface`

```
public class SlimeBlob ... {  
    public static interface Slimable{  
        void slime();  
    }  
}
```

- ▶ Zugriff wie bisher

```
public class SuperSlime implements SlimeBlob.Slimable
```

Notizen

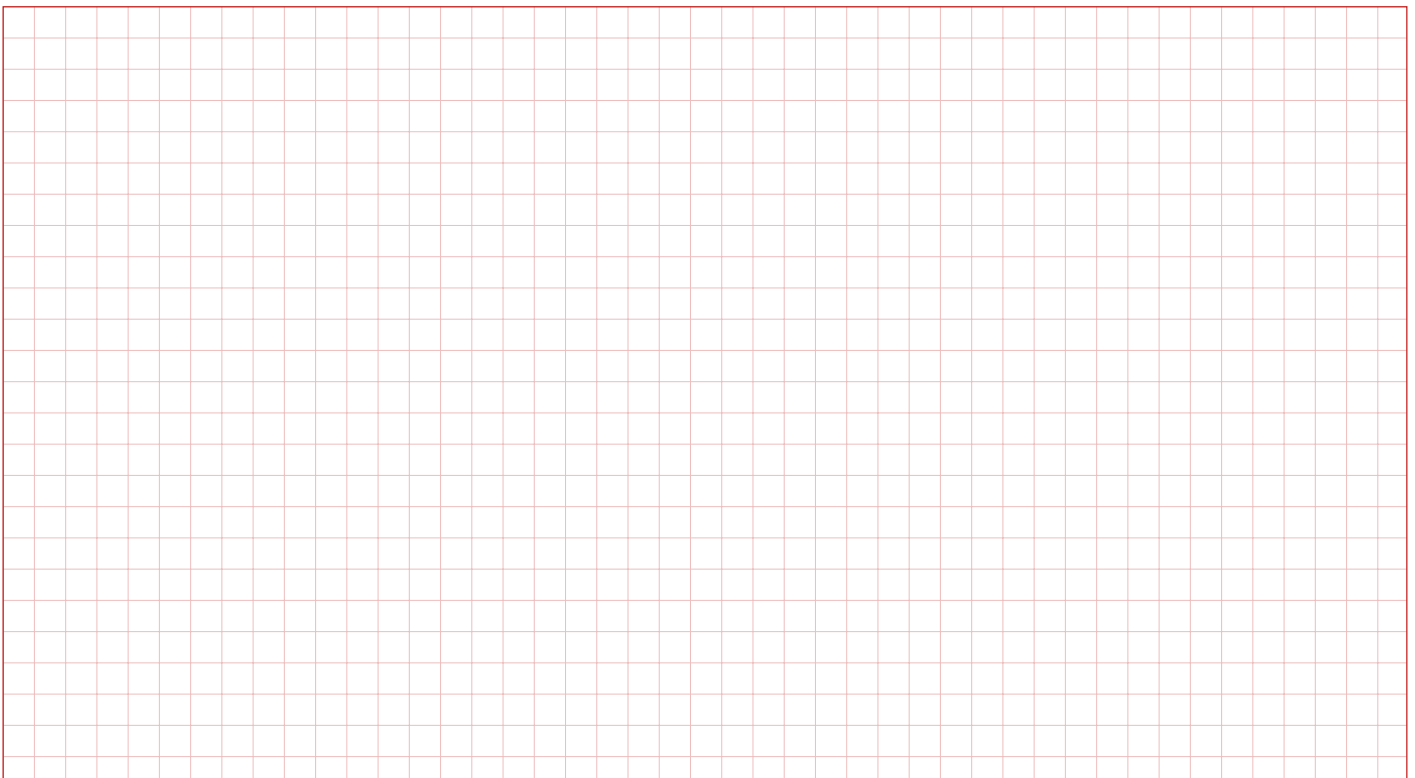

Beispiel: SlimeBlob.Blobling


- ▶ SlimeBlob soll sich in **zwei Kinder halber Größe** teilen können
- ▶ Klasse für Kinder **geschachtelt** in SlimeBlob

```
72 private static class Blobling extends SlimeBlob{
73     private final SlimeBlob parent;
74
75     private Blobling(SlimeBlob parent, String name,
76         int x, int y, int health, int attackPower,
77         int size, SlimeColor color){
78         super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
79         this.parent = parent;
80     }
81
82     public SlimeBlob getParent() { return parent; }
83 }
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ **private** Klasse und Konstruktor (nur in SlimeBlob sichtbar)
- ▶ Referenz auf Eltern-SlimeBlob

Notizen

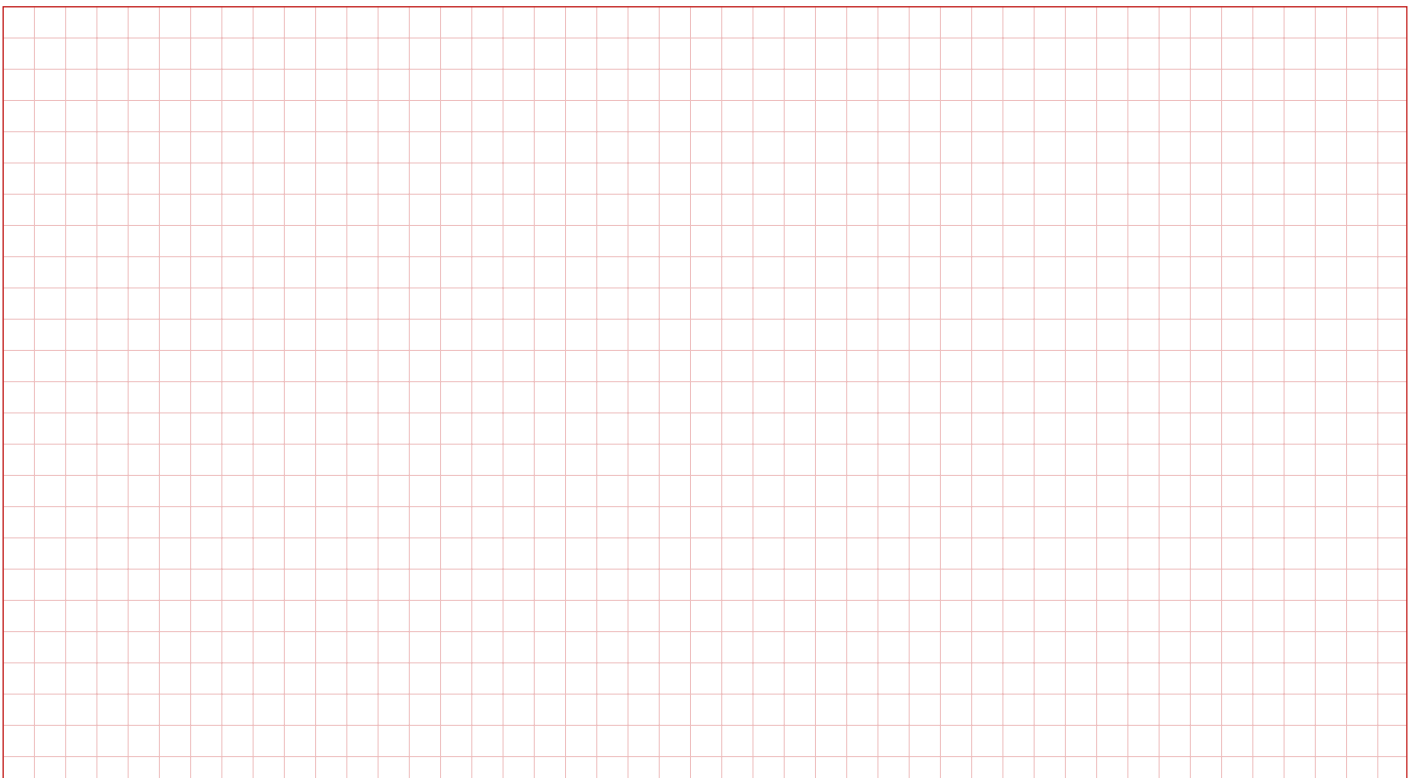

Beispiel: SlimeBlob.Blobling


► SlimeBlob.divide

```
43 public SlimeBlob[] divide(){
44     Blobling child1 =
45         new Blobling(this, getName()+"ling 1",
46             getX(), getY(), getHealth(),
47             getAttackPower(), size/2, color);
49     Blobling child2 =
50         new Blobling(this, getName()+"ling 2",
51             getX(), getY(), getHealth(),
52             getAttackPower(), size/2, color);
54     return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
55 }
```


📄 game/SlimeBlob.java

- Erstellt zwei Bloblings mit halber Größe
- **Referenztyp**: SlimeBlob
- **Objekttyp**: SlimeBlob.Blobling (**private**)

Notizen

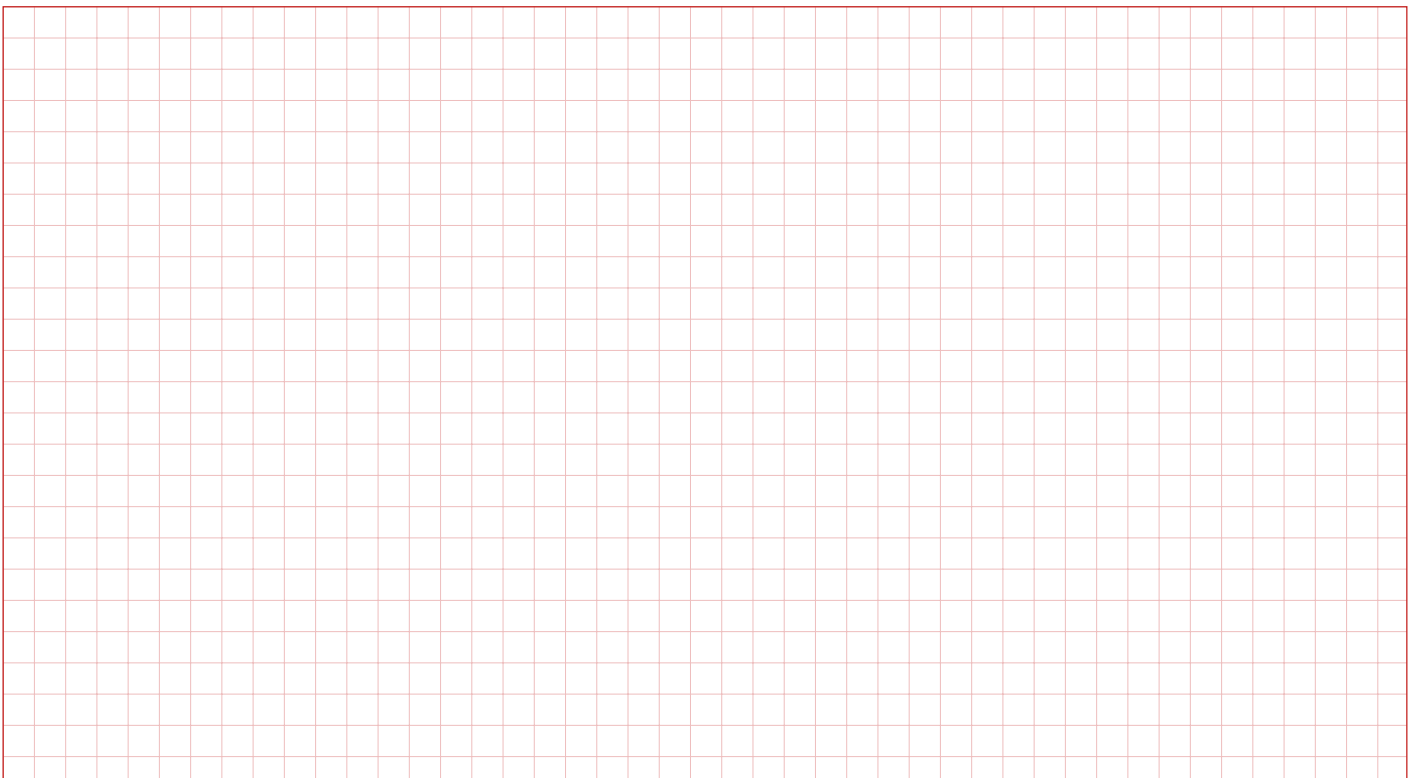

Beispiel: SlimeBlob.Blobling


```
12  runBloblingsExample  
13 out.println(slimeBlob);  
15 SlimeBlob[] children = slimeBlob.divide();  
16 out.println(children[0]);  
17 out.println(children[1]);
```

 NestedTypesExamples.java

```
SlimeBlob: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=60, color=RED  
Blobling: name="Blobling 1", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED  
Blobling: name="Blobling 2", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED
```

► **Beachte:** Objekttyp der Kinder ist Blobling

Notizen

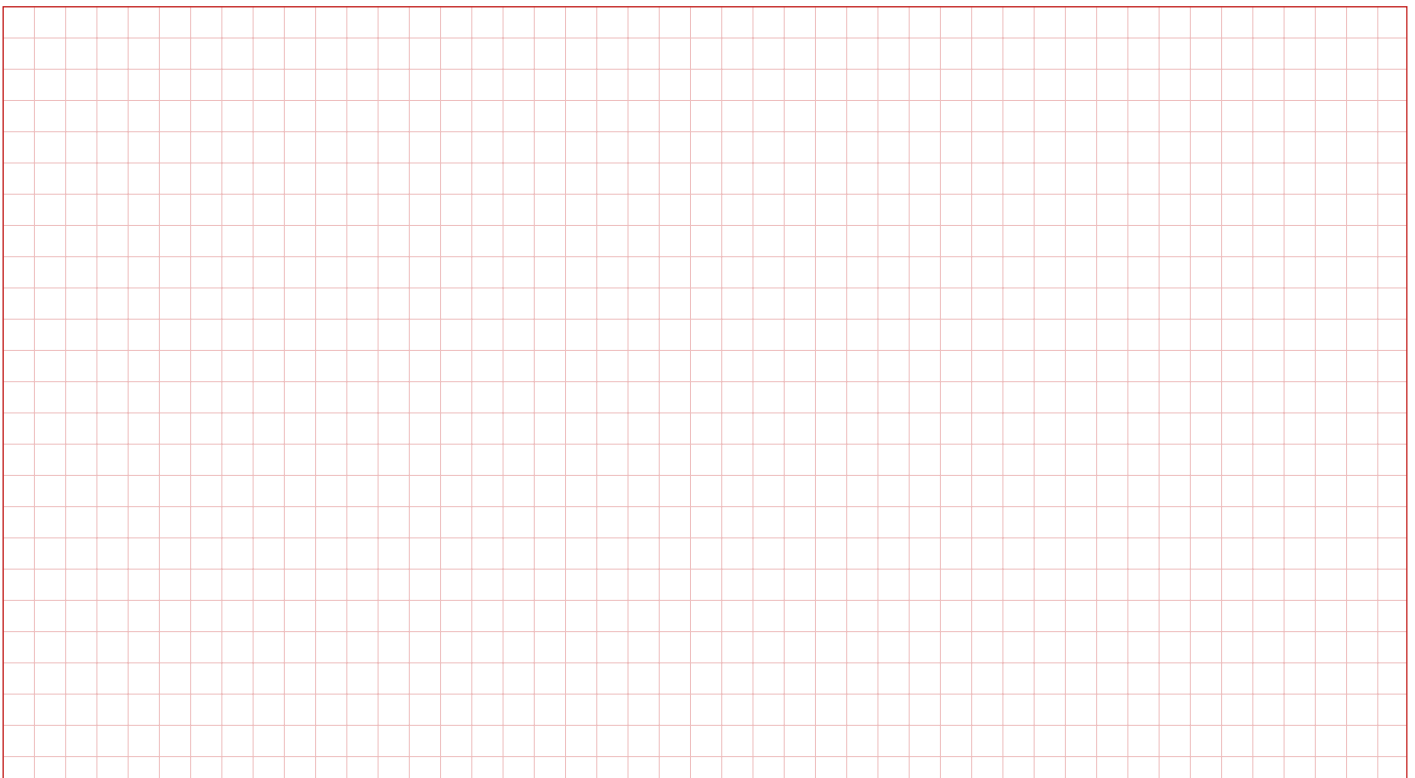

Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln


```
public interface Slimable{  
    public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };  
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){  
    out.println(parent.size);  
}
```

- ▶ Alles in SlimeBlob ist für SlimeBlob.Blobling **sichtbar**
- ▶ **Hier**: Beziehung Blobling zu SlimeBlob über explizite Referenz
- ▶ **Verbindung** „Objekt ↔ Objekt geschachtelter Typ“ existiert **oft**
- ▶ **Allgemeine Lösung**: Innere Typen

Notizen

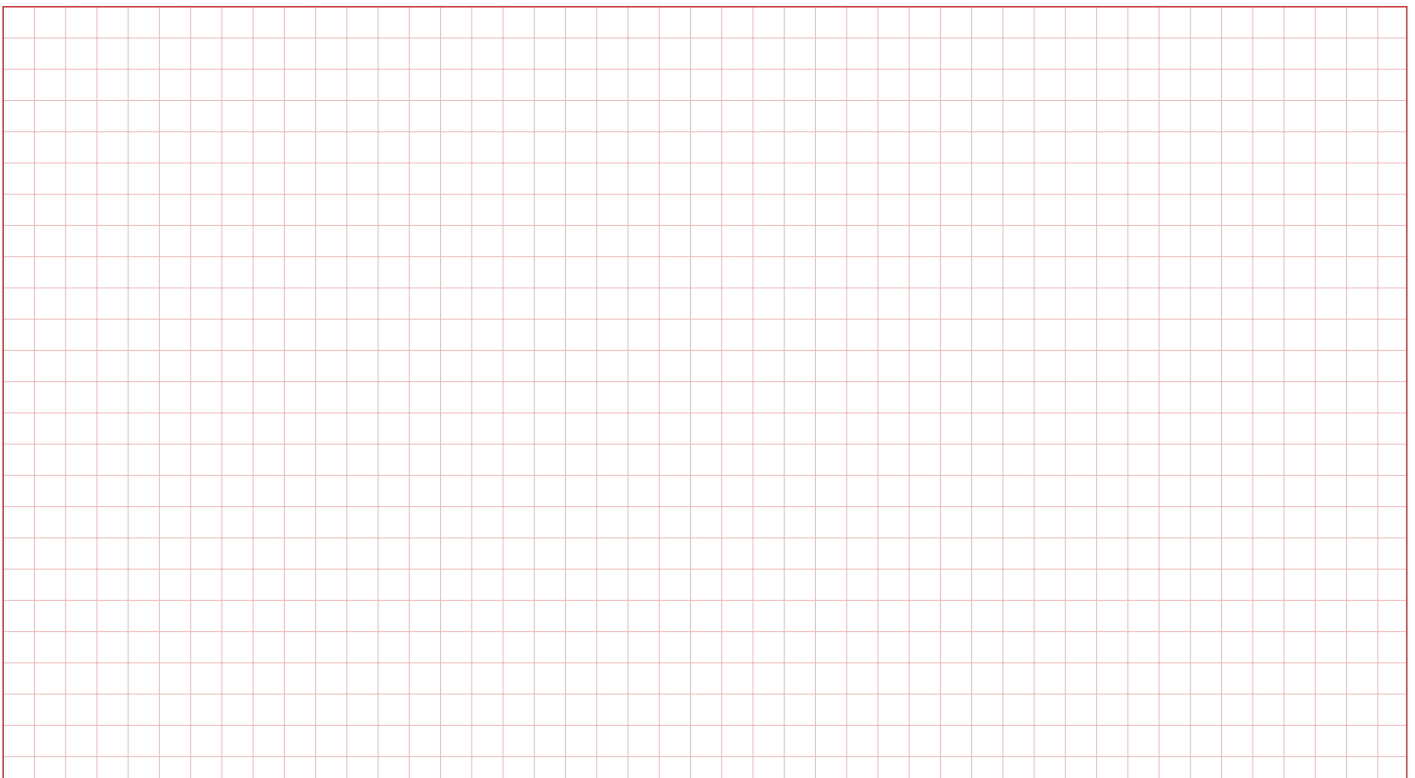

Inhalt

Geschachtelte Typen

Innere Typen

276

Notizen

Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {  
    public class/interface Nested { }  
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
 - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
 - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
 - ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf
- ▶ **Zugriff**


```
TopLevel t = new TopLevel();  
TopLevel.Nested n = t.new Nested(); // O_o
```

- ▶ **Instanz** von TopLevel notwendig
 - ▶ n ist an t gekoppelt
- ▶ **Kein new** über Klasse mehr möglich

```
TopLevel.Nested n = new TopLevel.Nested(); // FEHLER
```

„An enclosing instance is required“

Notizen

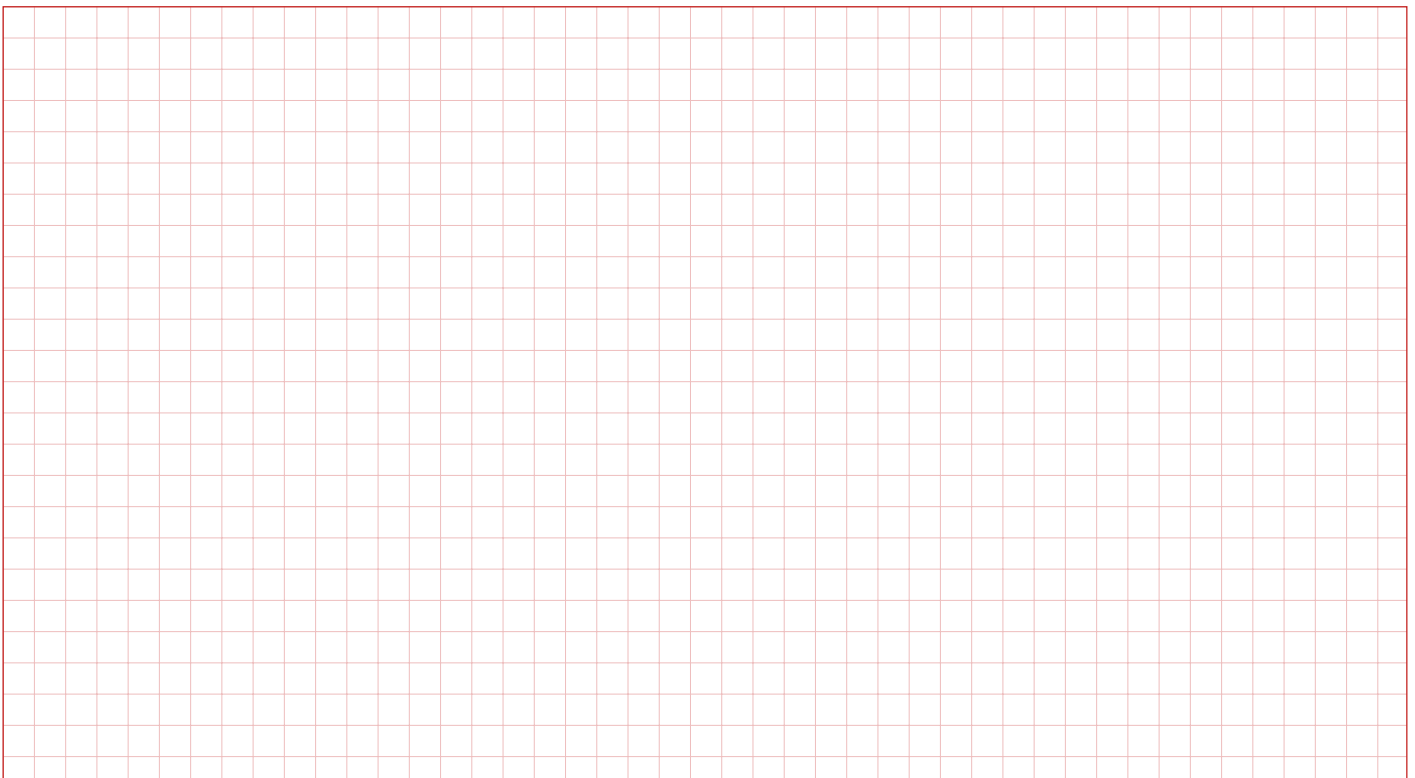


SlimeBlob.InnerBlobling

- ▶ Beispiel von vorher: SlimeBlob.Blobling
 - ▶ **static**
 - ▶ Bekam **Referenz** auf SlimeBlob parent
- ▶ Jetzt **innere Klasse** SlimeBlob.InnerBlobling

```
87 public class InnerBlobling extends SlimeBlob{
89     public InnerBlobling(String name,
90         int x, int y, int health, int attackPower,
91         int size, SlimeColor color){
92         super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
93     }
95     public int getParentSize() {
96         return SlimeBlob.this.size;
97     }
98 }
```

game/SlimeBlob.java

Notizen

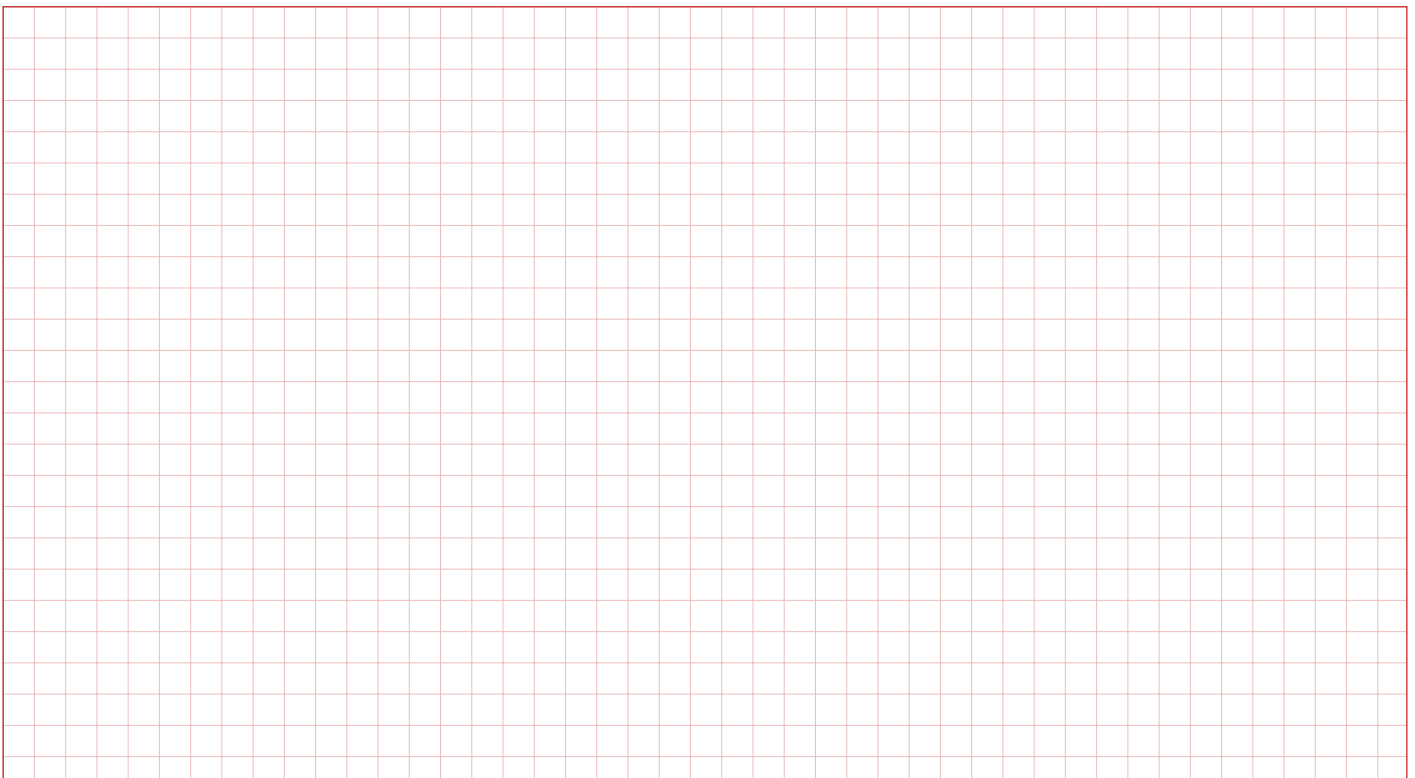

SlimeBlob.innerDivide


- Entsprechende Variante von SlimeBlob.divide

```
59 public SlimeBlob[] innerDivide(){
60     InnerBlobling child1 =
61         new InnerBlobling(getName()+"ling 1", getX(), getY(),
62             getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
63     InnerBlobling child2 =
64         new InnerBlobling(getName()+"ling 2", getX(), getY(),
65             getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
67     return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
68 }
```


game/SlimeBlob.java

- Hinweis `new InnerBlobling(...)` entspricht **eigentlich** `this.new InnerBlobling(...)`

Notizen

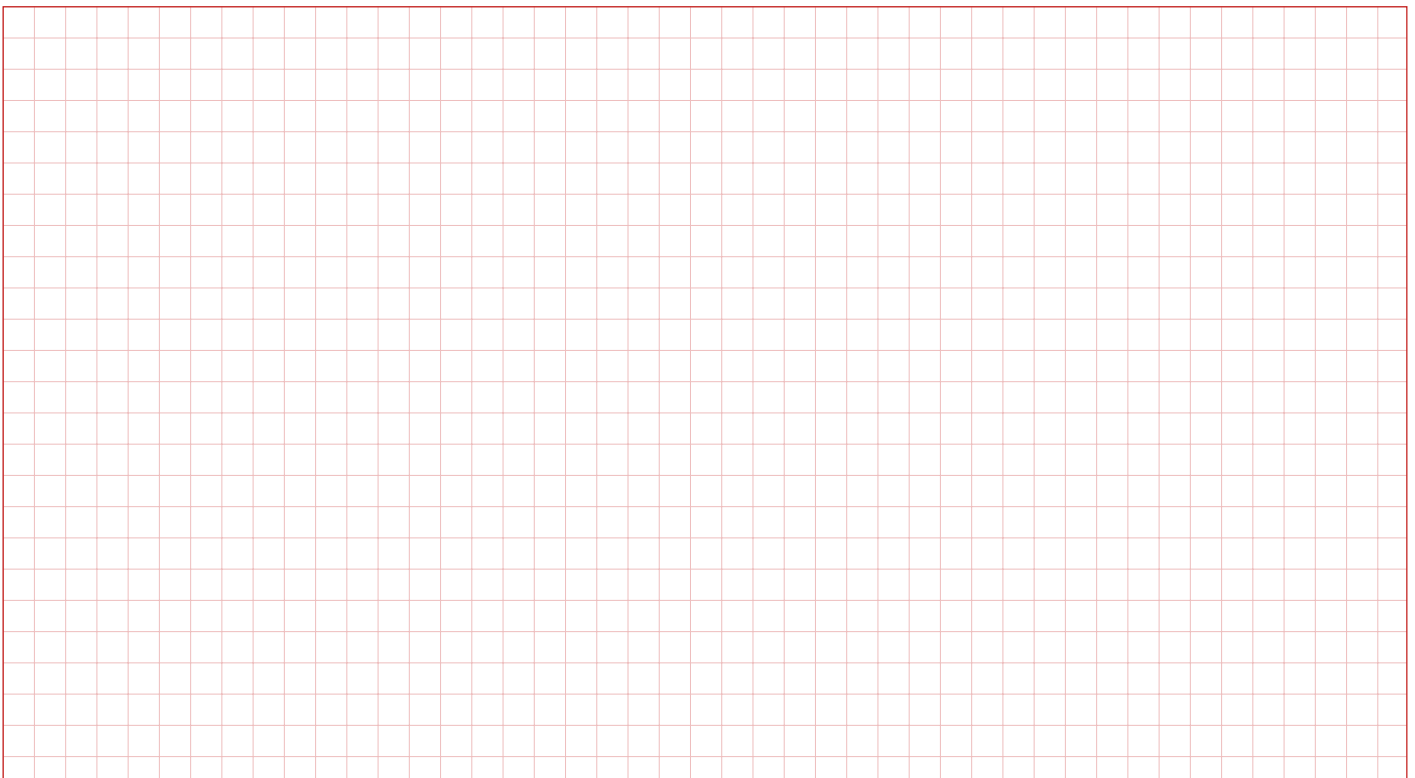

Ausführen von `SlimeBlob.innerDivide`


```
25  runInnerBlobsExample  
26 out.println(slimeBlob);  
28 SlimeBlob[] children = slimeBlob.innerDivide();  
29 out.println(children[0]);  
30 out.println(children[1]);
```

 NestedTypesExamples.java

```
SlimeBlob: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=60, color=RED  
InnerBlobling: name="Blobling 1", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, ↵  
               color=RED  
InnerBlobling: name="Blobling 2", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, ↵  
               color=RED
```

Beachte: Typ der Kinder ist nun InnerBlobling

Notizen

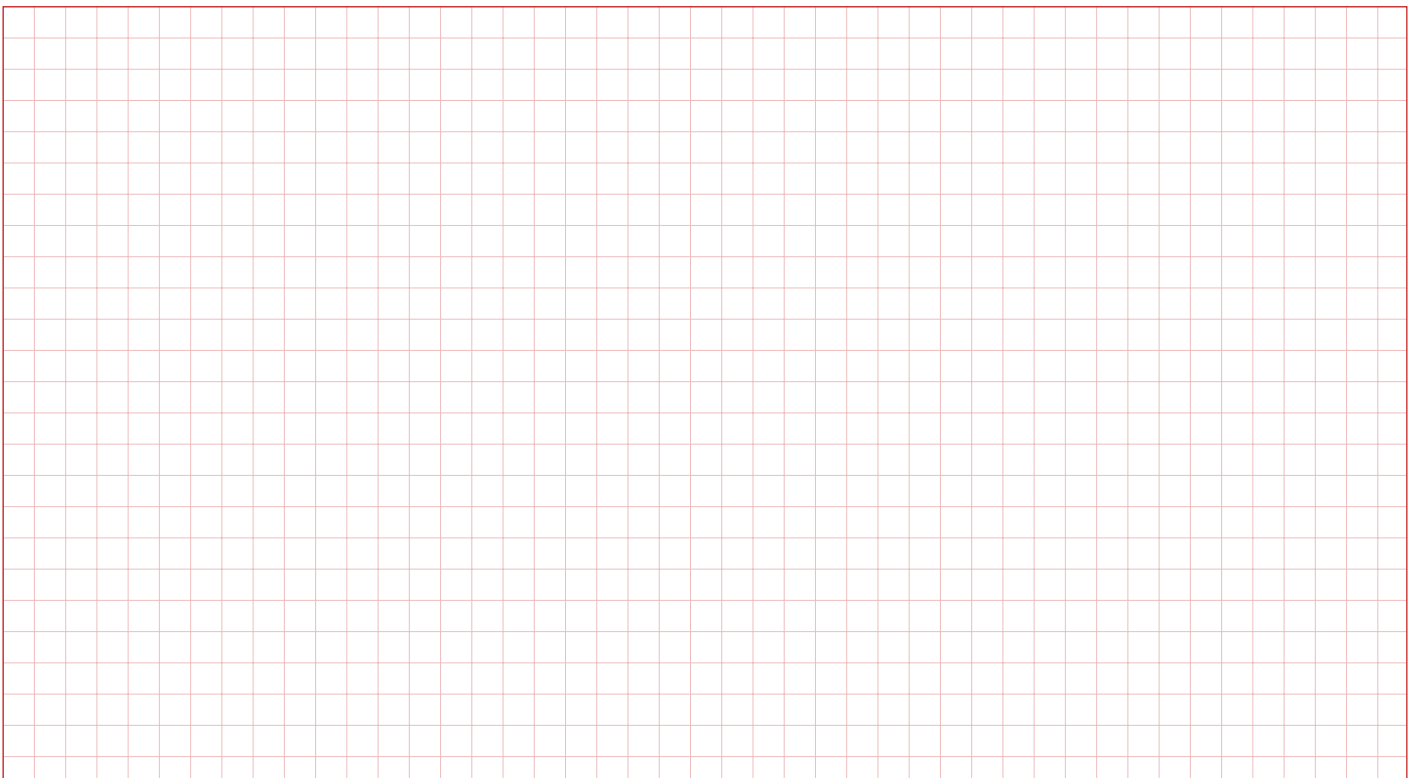

Blobling vs. InnerBlobling


- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden
- ▶ `SlimeBlob.InnerBlobling.getParentSize()`

```
public int getParentSize() {  
    return SlimeBlob.this.size;  
}
```

- ▶ `InnerBlob` kann mit `SlimeBlob.this` auf **alle Attribute der umschließenden Instanz** zugreifen
- ▶ Somit: `SlimeBlob.this` **entspricht** `Blobling.parent` von vorher
- ▶ **Hinweis:** Wäre `InnerBlobling` und Konstruktor **public**, so wäre es Instanziierung von **außen** möglich über:

```
SlimeBlob.InnerBlobling b =  
    slimeBlobParent.new InnerBlobling(...);
```


Notizen

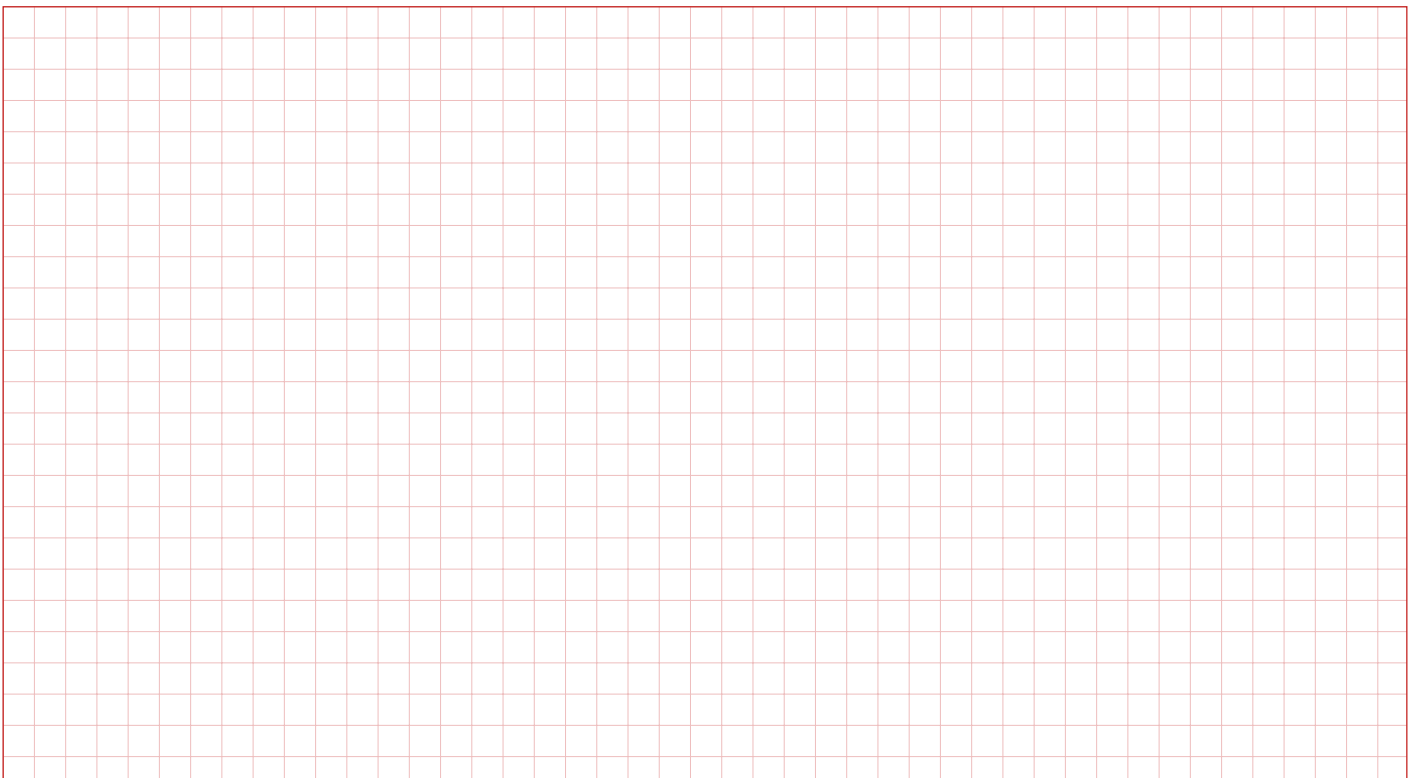

Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
 - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)
- ▶ **Anwendung** innerer Typen
 - ▶ Prinzipiell wie bei statischen geschachtelten Typen
 - ▶ Immer wenn innerer Typ an umschließende Instanz gebunden
 - ▶ Z.B. für ↗ **Iterator** (später)

Notizen

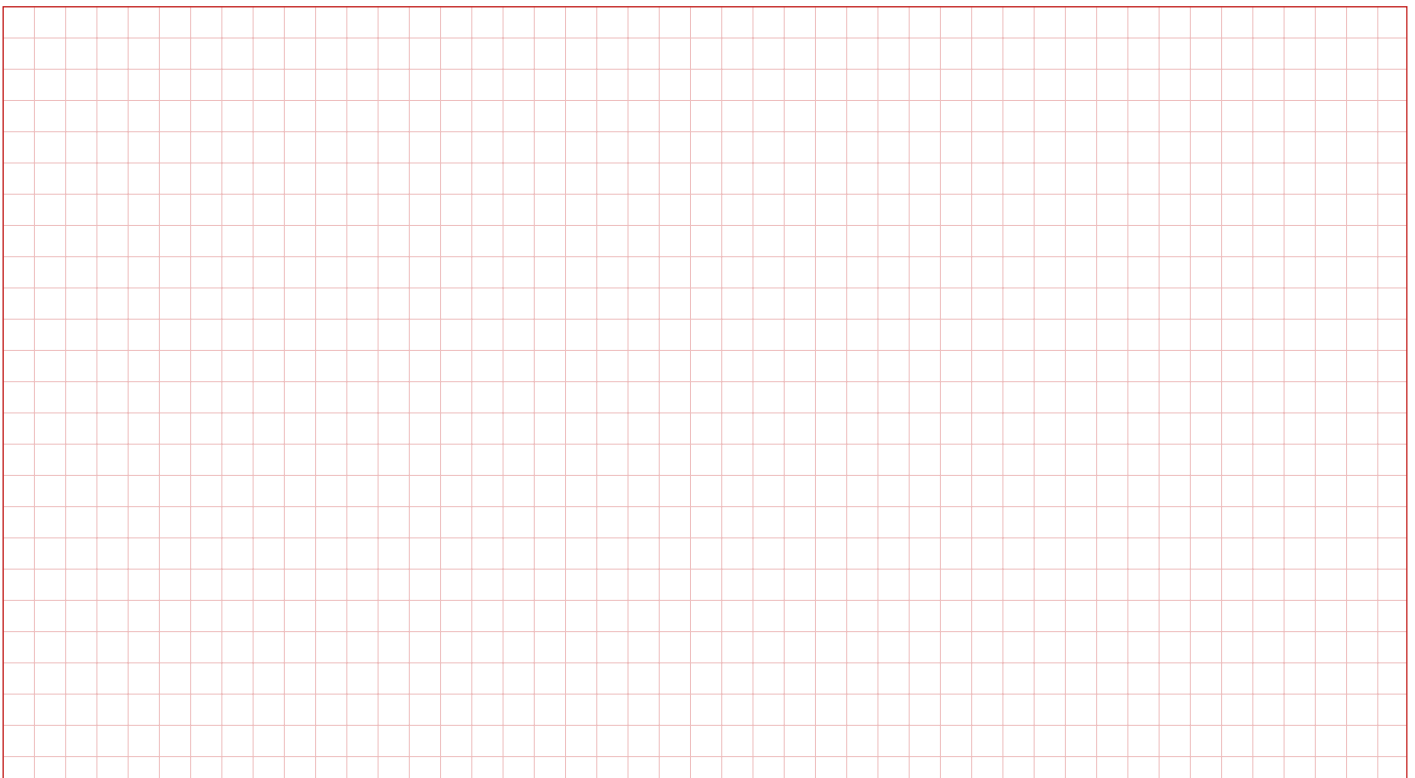

Inhalt

Geschachtelte Typen

Lokale Klassen

283

Notizen

Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden


```
public void doSomething(){
    class LocalClass{
        private int innerAttribute;
        LocalClass() { }
        public void innerMethod(){ }
    }
    var l = new LocalClass();
    l.innerMethod();
}
```

- ▶ Besonderheiten

- ▶ Dürfen **keine Sichtbarkeit** definieren
- ▶ Sind nur in **deklarierender Methode** sichtbar
- ▶ Zugriff auf **final** lokale Variablen
- ▶ Attribute der **umschließenden Klasse** (vgl. **inneren Klassen**)

Notizen

- Zu „Zugriff auf **final** lokale Variablen“: Genauer ist der Zugriff auf *effektiv* finale Variablen möglich. Das heißt, die Variablen werden nicht durch weitere Schreibzugriffe verändert.

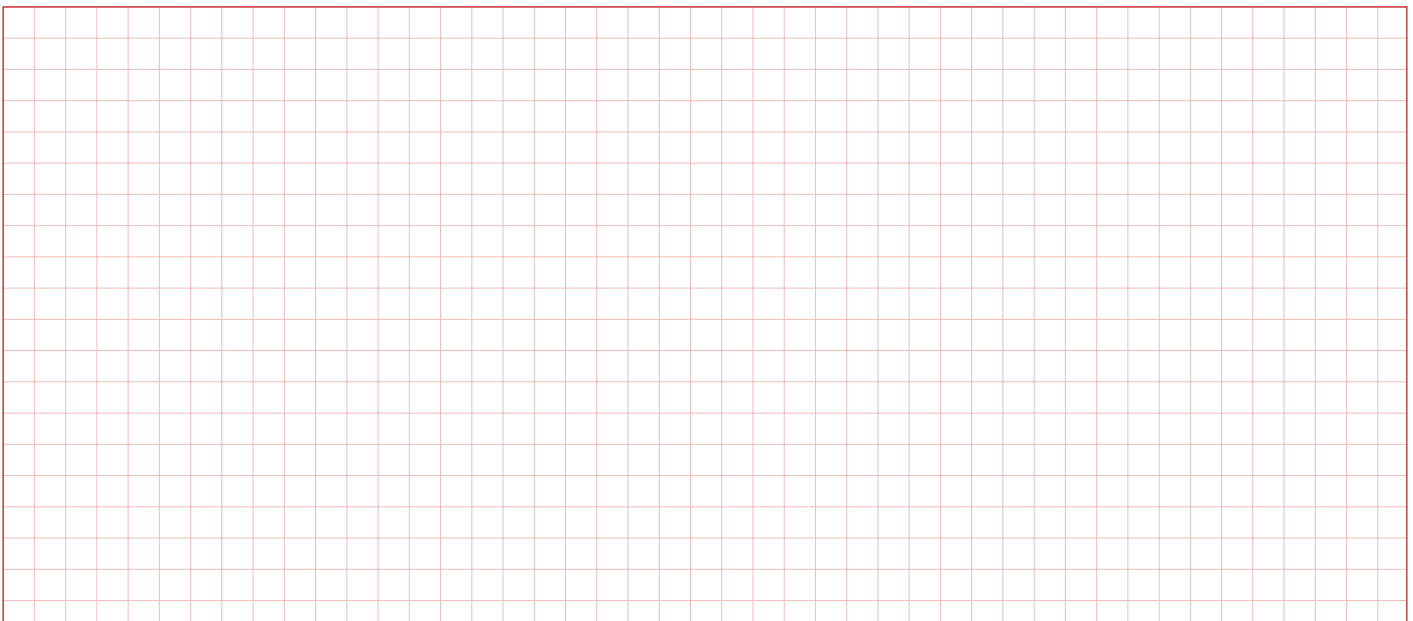


SlimeBlob.localDivide() I

Wie sieht das für unsere SlimeBlob-Klasse aus?

```
102 public SlimeBlob[] localDivide(){
103     // Klassendefinition
104     class LocalBlobling extends SlimeBlob{
105         private LocalBlobling(String name,
106             int x, int y, int health, int attackPower,
107             int size, SlimeColor color){
108             super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
109         }
110         public SlimeBlob getParent() { return SlimeBlob.this; }
111     }
112     // Verwendung
113     LocalBlobling child1 =
114         new LocalBlobling(getName()+"ling 1", getAttackPower(),
115             getX(), getY(), getHealth(), size/2, color);
116     LocalBlobling child2 =
```

Notizen

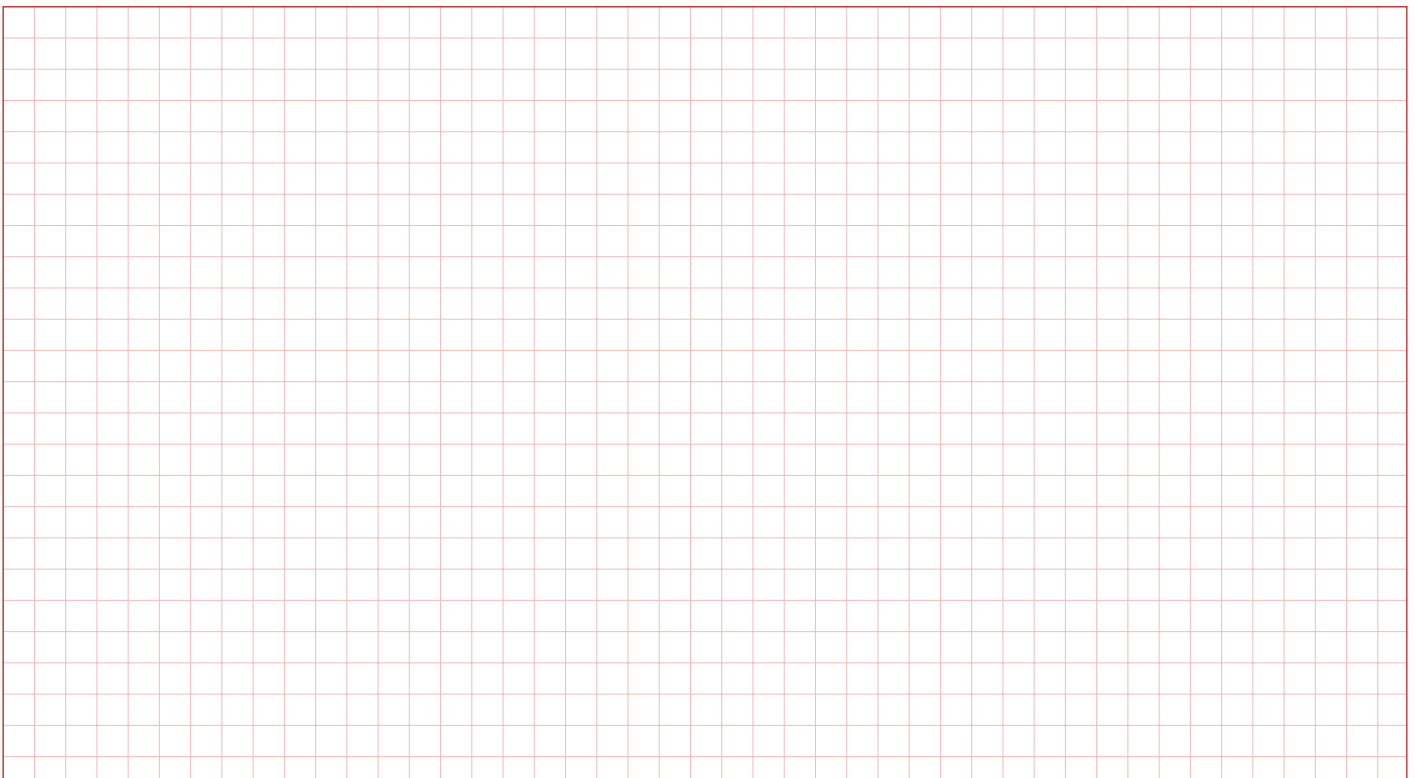

SlimeBlob.localDivide() II


```
121     new LocalBlobling(getName()+"ling 2", getAttackPower(),
122         getX(), getY(), getHealth(), size/2, color);
124     return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
125 }
```

game/SlimeBlob.java

► Hinweise

- Zugriff auf umschließende Instanz hier über **SlimeBlob.this**
- LocalBlobling **nur in Methode** sichtbar (nach außen SlimeBlob)


Notizen

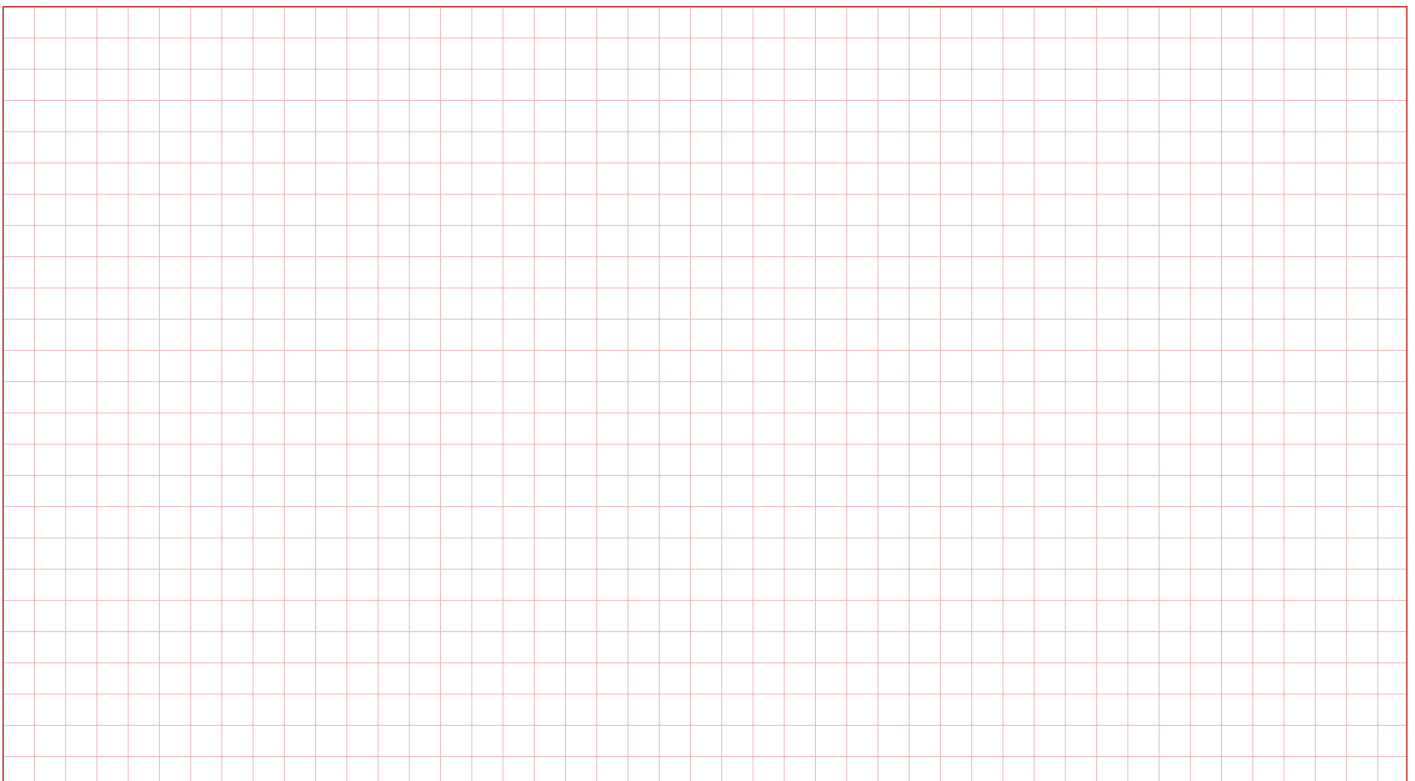

Hinweise zu lokalen Klassen

- ▶ Sollte nur für **kurze Klassen** verwendet werden
- ▶ **Sonst lieber**
 - ▶ Statischer geschachtelter Typ
 - ▶ Innerer Typ
- ▶ **Erfahrung aus Praxis**
 - ✗ Mischung von **Methodenrumpf-Semantik** und **Deklarations-Semantik**
 - ▶ Eher selten anzutreffen

Notizen

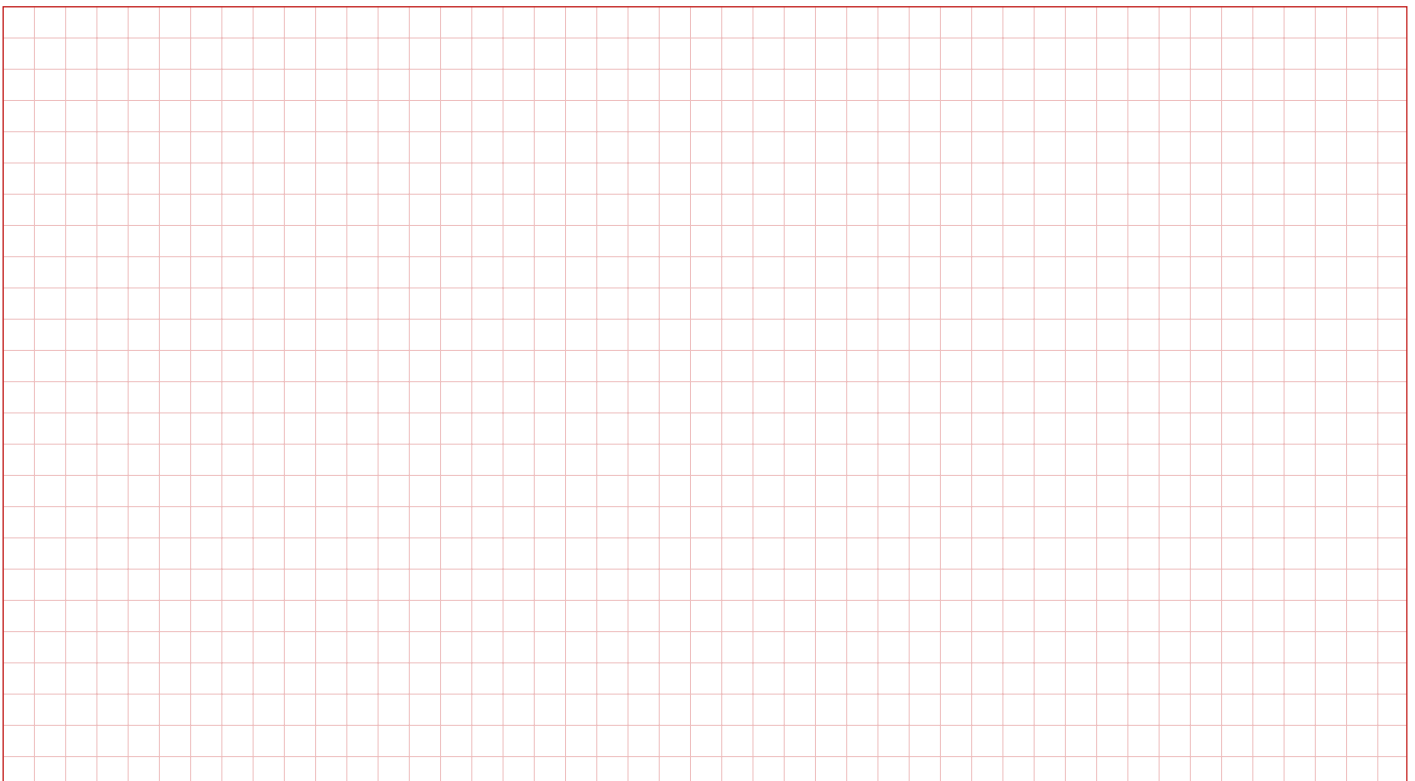

Inhalt

Geschachtelte Typen

Anonyme Klassen

Notizen


Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind unbenannte lokale Klassen

```
public void doSomething(){
    Base b = new Base() {
        @Override public void baseMethod(){
            // do something else
        }
    };
    b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und überschreibt Methode
- ▶ Besonderheiten
 - ▶ Keine Sichtbarkeit und kein Name
 - ▶ Nur ein Basistyp (Klasse oder interface)
 - ▶ Zugriff auf Elemente von Base, final lokale Variablen und umschließende Klasse
 - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer (s. unten)

Notizen

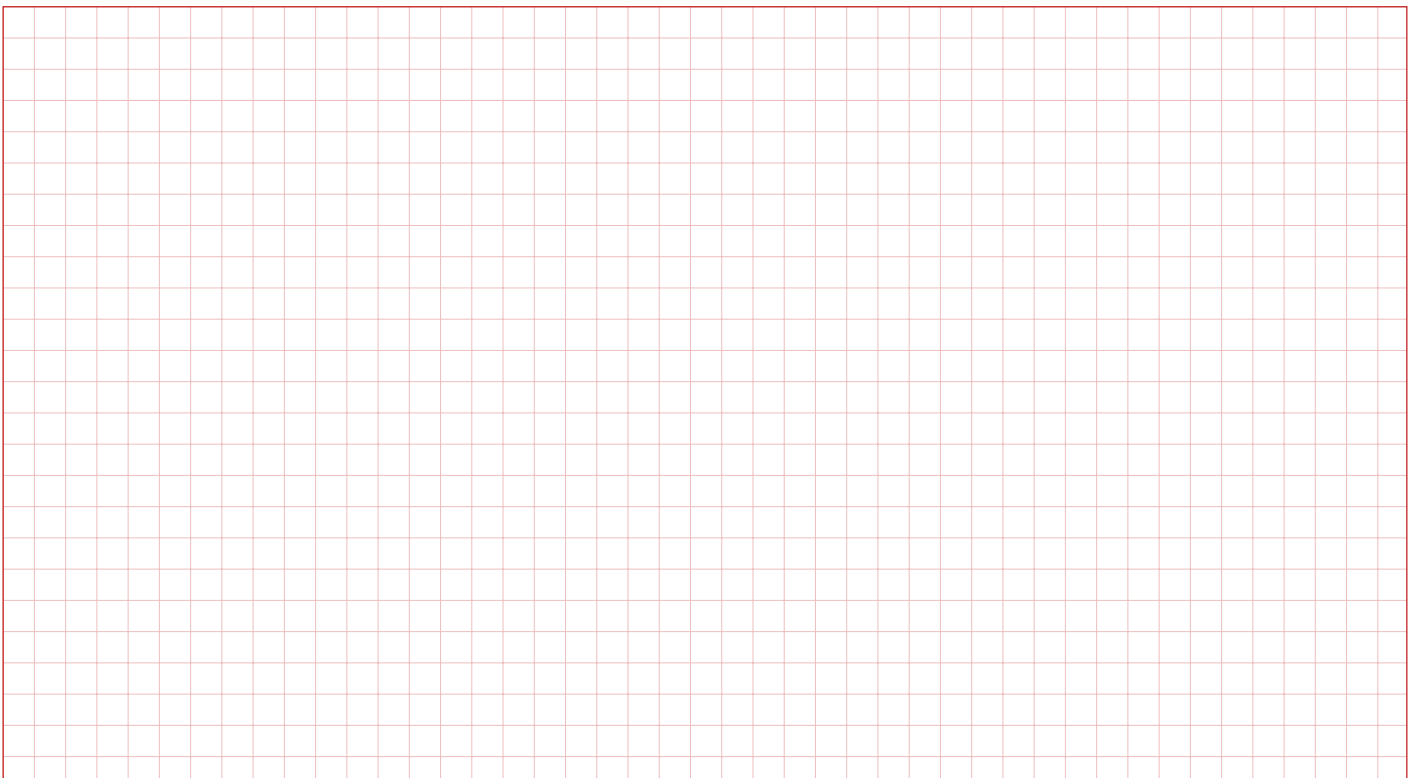


SlimeBlob.anonymousDivide |

Wie sieht das für unsere SlimeBlob-Klasse aus?

```
129 public SlimeBlob[] anonymousDivide(){
131     final int outerParentSize = size;
133     // Kinder erstellen
134     SlimeBlob child1 = new SlimeBlob(getName(), getX(), getY(),
135         getHealth(), getAttackPower(), size/2, color){
137         public SlimeBlob getParent(){
138             return SlimeBlob.this;
139         }
140     };
142     SlimeBlob child2 = new SlimeBlob(getName(), getX(), getY(),
143         getHealth(), getAttackPower(), size/2, color){
144         private int parentSize;
146         { // Initializer
147             this.parentSize = outerParentSize;
148         }
149     };
150 }
```

Notizen

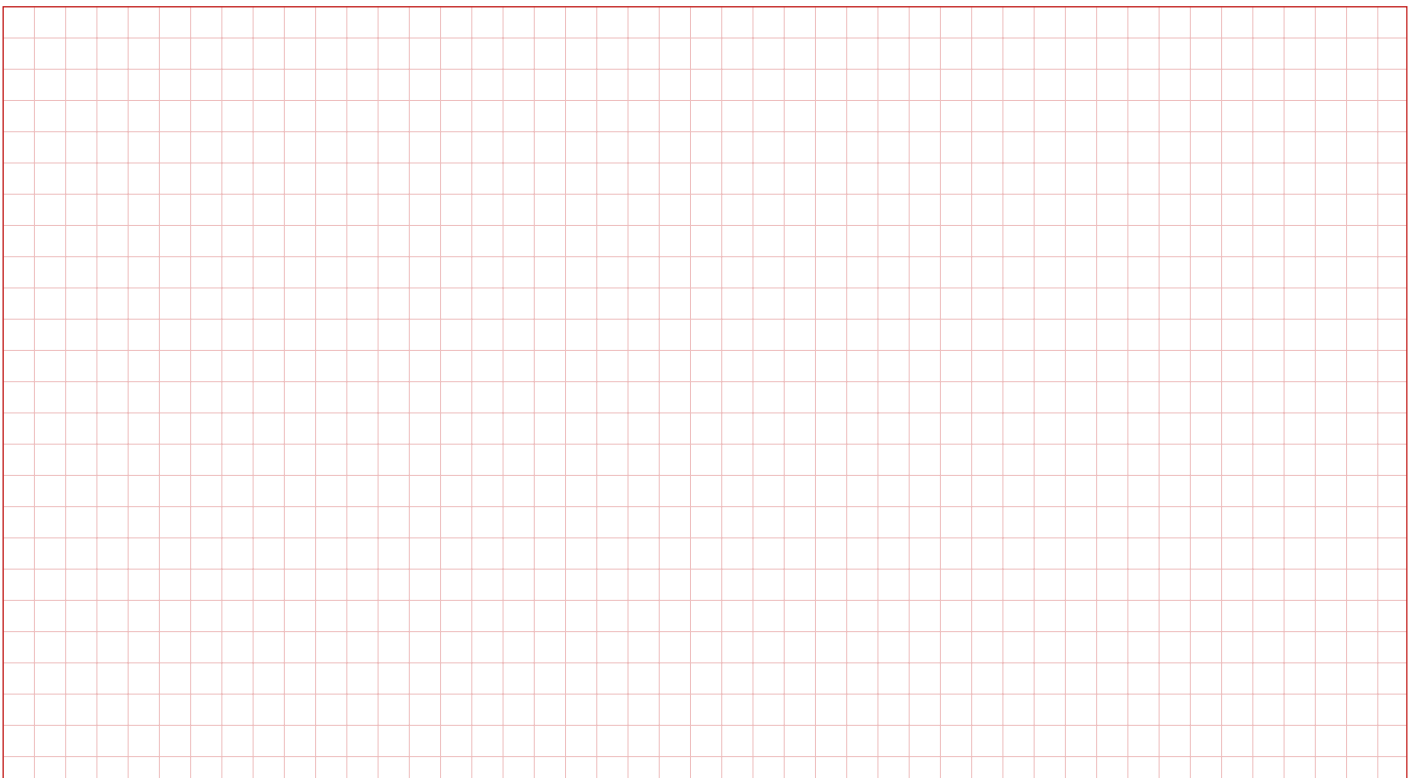


SlimeBlob.anonymousDivide II


```
150     public int getParentSize(){
151         return parentSize;
152     }
153 };
154 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
155 }
```

game/SlimeBlob.java

Notizen

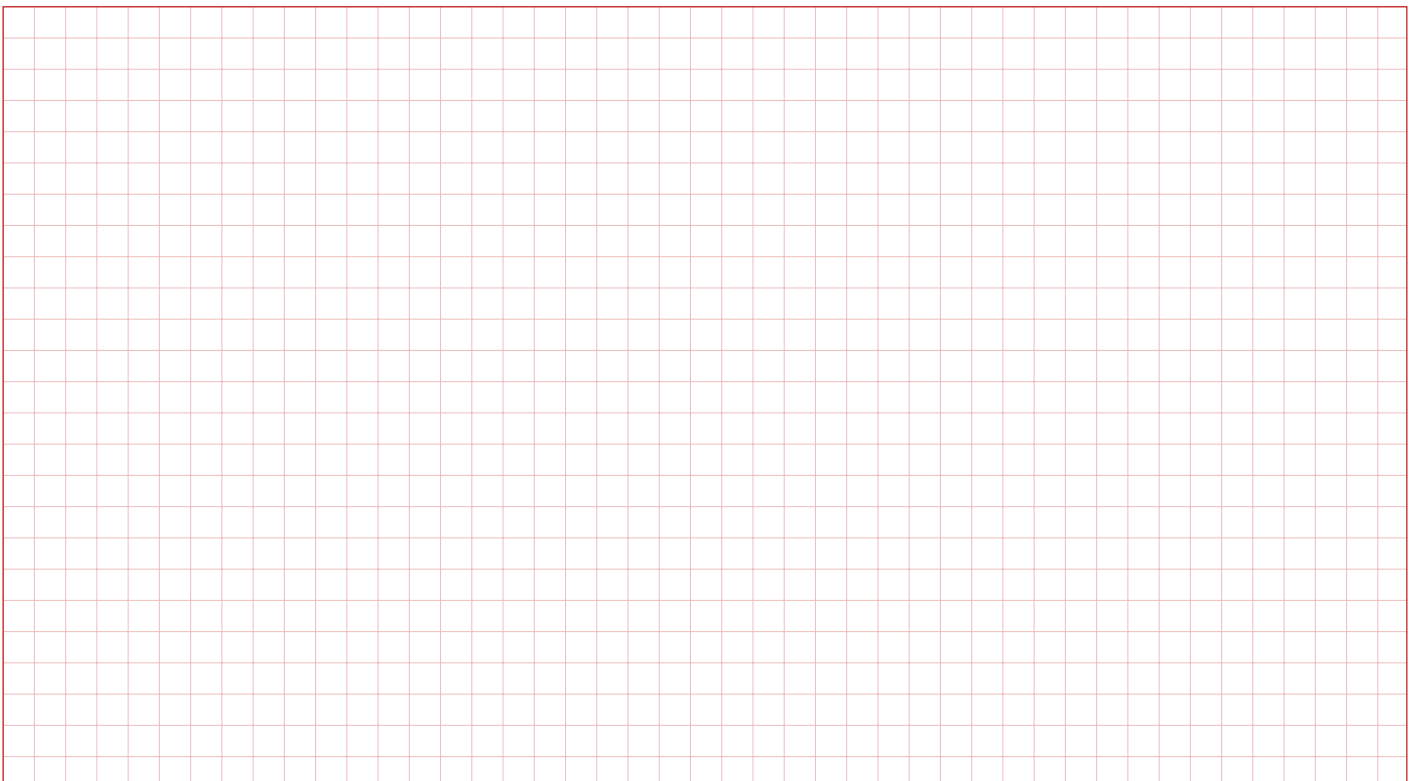


SlimeBlob.anonymousDivide

```
38  runAnonymousBlobsExample  
39 out.println(slimeBlob);  
41 SlimeBlob[] children = slimeBlob.anonymousDivide();  
42 out.println(children[0]);  
43 out.println(children[1]);  
45 out.println(children[0].getClass().getName());  
46 out.println(children[1].getClass().getName());
```

 NestedTypesExamples.java

```
: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED  
: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED  
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$1  
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$2
```

Notizen

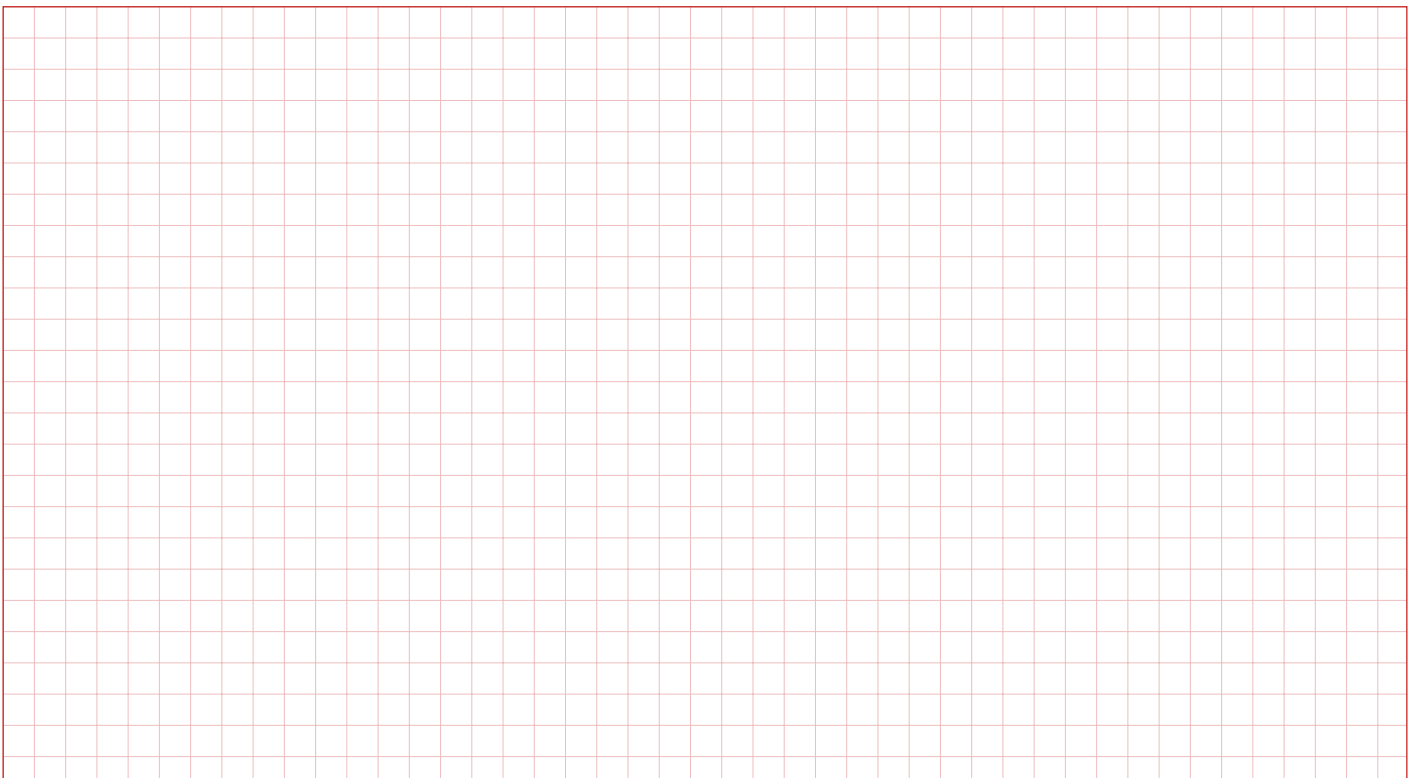

- **Beobachtung:** Für jedes Kind wird eine **eigene** anonyme Klasse definiert!


```
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$1  
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$2
```

```
child1.getClass() != child2.getClass()
```

- Methode getParentSize ist **nur** in SlimeBlob.anonymousDivide **zugreifbar**

```
child1.getParentSize();
```

Notizen

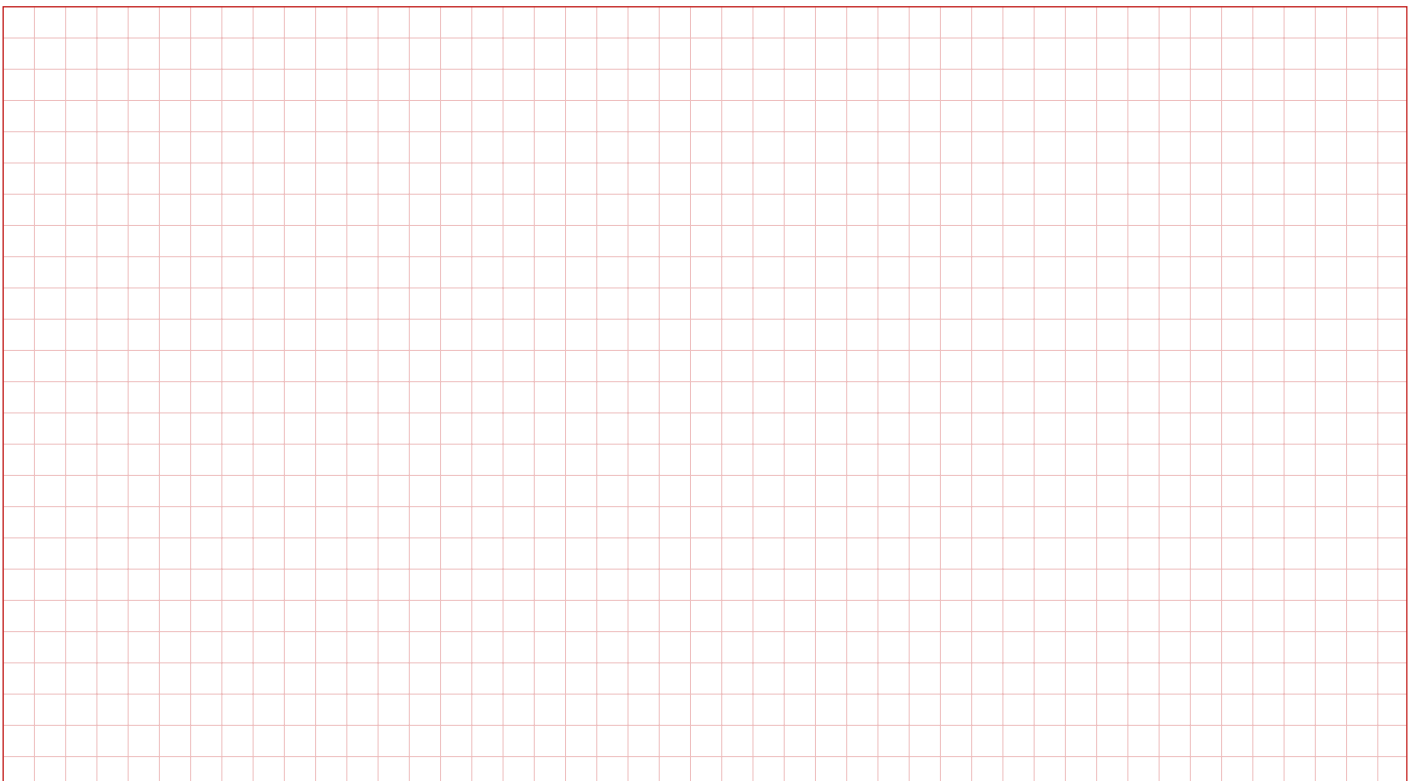


Anonyme Klassen für Interfaces

- ▶ **Historisch:** anonyme Klassen für **lokale Implementierung** von **interfaces**
- ▶ **Vor allem** für Event-Interfaces wie „**Button gedrückt**“
- ▶ **Mittlerweile** abgelöst durch **Lambda-Ausdrücke** (Programmieren III)
- ▶ Beispiel für **interface** `game/Container`


```
Container c = new Container(){  
    @Override public int unitsLeft(){  
        return 1;  
    }  
    @Override public int maximumUnits(){  
        return 10;  
    }  
};  
out.println(c.unitsLeft()); // 1  
out.println(c.maximunUnits()); // 10
```

Notizen

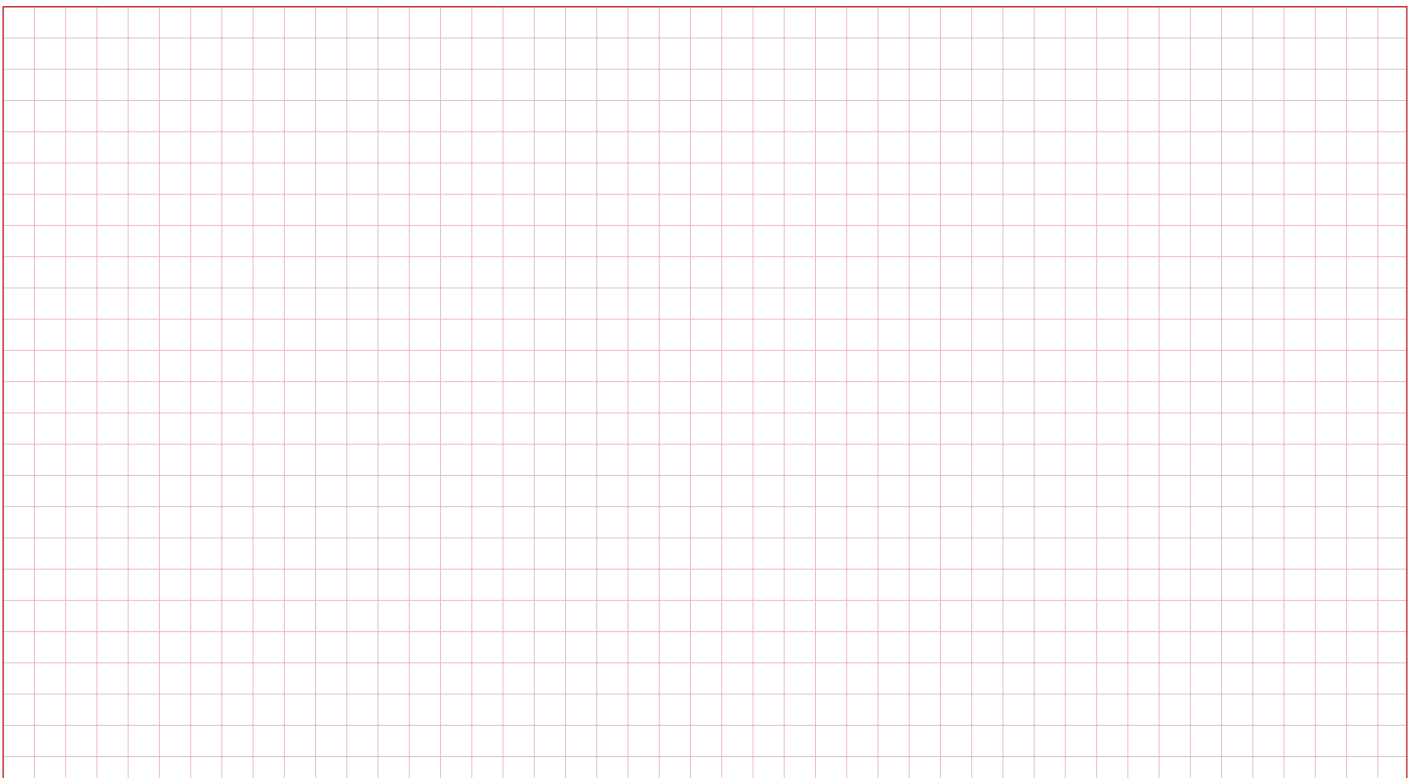


Beispiel: Anonyme Klasse für Interface I

Längeres **Beispiel** implementiert Consumable

```
51  runAnonymousConsumableExample  
52 public static void anonymousConsumableExample() {  
53     Consumable soup = new Consumable(){  
54         private int spoonsLeft = 100;  
55         @Override public int unitsLeft(){  
56             return spoonsLeft;  
57         }  
58         @Override public void consumeOne(){  
59             if (spoonsLeft > 0)  
60                 spoonsLeft--;  
61         }  
62         @Override public Consumable split(int n) {  
63             throw new UnsupportedOperationException("nah");  
64         }  
65     };  
66     out.printf("Spoons left: %d\n", soup.unitsLeft());  
68 }
```

Notizen

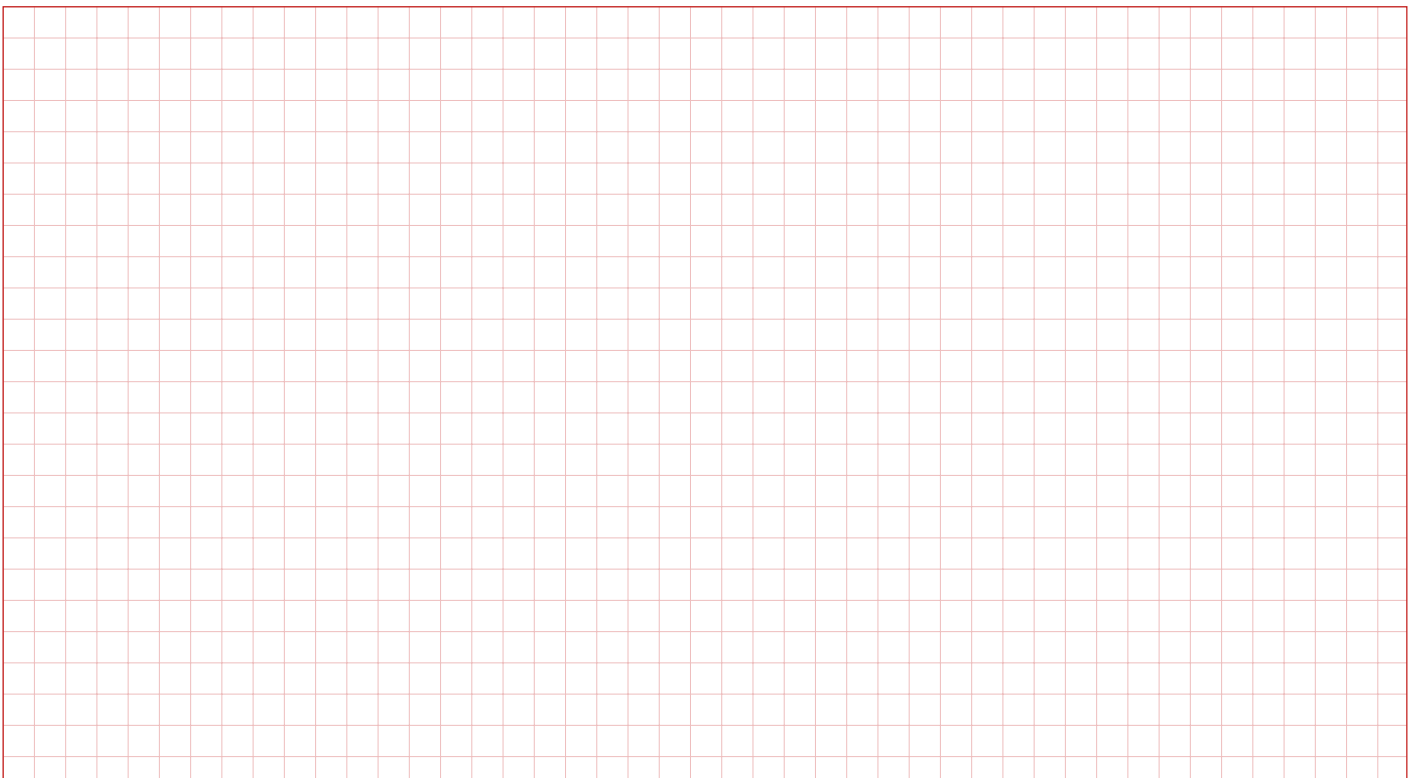

Beispiel: Anonyme Klasse für Interface II

```
69     soup.consumeOne();  
70     out.printf("Spoons left: %d\n", soup.unitsLeft());  
71 }
```

 NestedTypesExamples.java

```
Spoons left: 100  
Spoons left: 99
```

- Beispiel zeigt: Anonyme Klassen können auch eine **Zustand halten**


Notizen



Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
 - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
 - ▶ Kein Name
 - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)
- ▶ Verwendung
 - ▶ Kurze Implementierungen
 - ▶ Meist für **interfaces**
- ▶ Seit **Lambdas** außer Mode geraten

Notizen

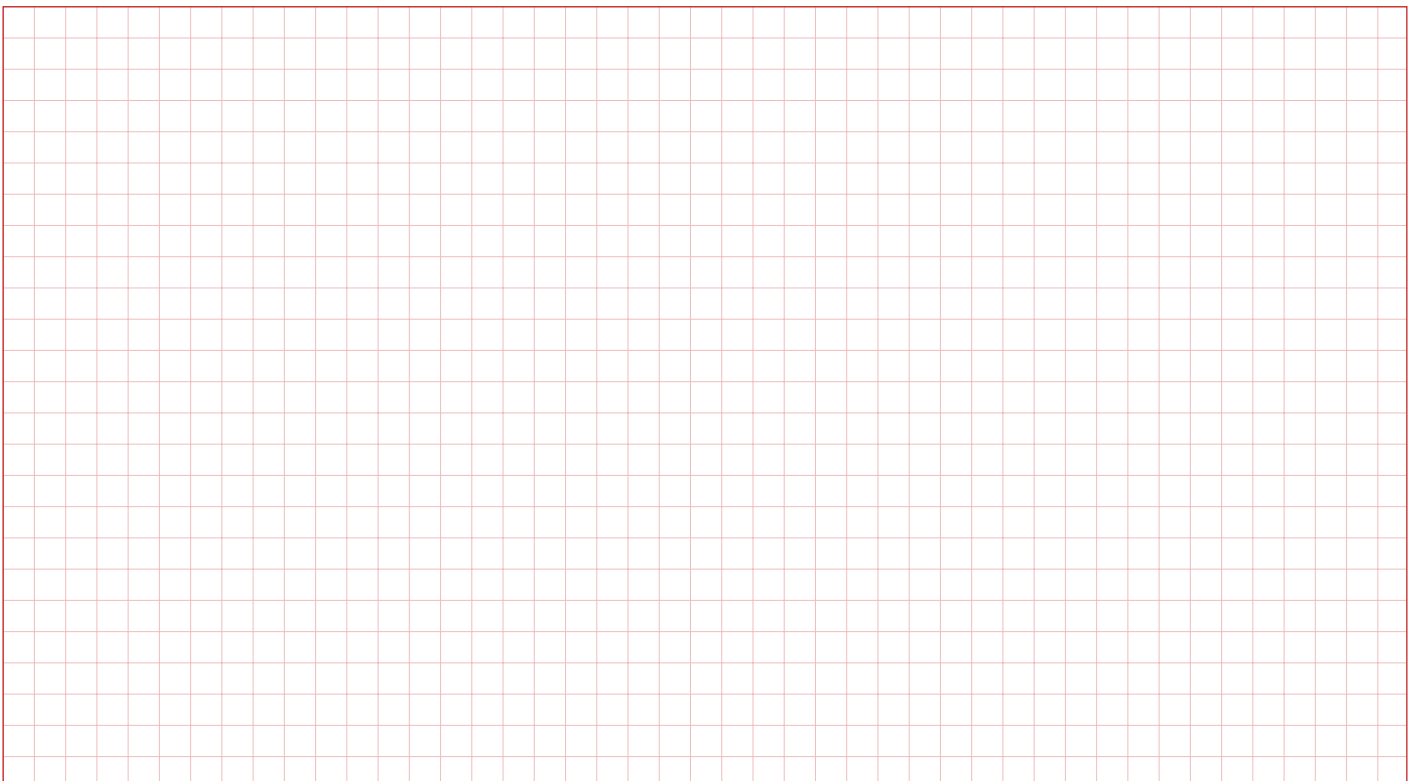

Inhalt

Geschachtelte Typen

Zusammenfassung

Notizen

Zusammenfassung

	Kontext	Sichtb.	sieht	Typ	new
Top-Level	Global	~, +	this	*	new C()
static	Top-Level C	*	this	*	new C.Nested()
innere	Objekt o	*	this , C. this	*	o. new Nested()
lokal	Methode	—	C. this , lok. Var.	class	new Nested()
anonym	Methode	—	C. this , lok. Var.	class	new Base(){}

* steht für

- ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private** bei Sichtbarkeit
- ▶ **class**, **interface**, **enum** bei Typ

~(Paket-sichtbar), + (**public**)

Notizen