

Programmieren II: Java


Zeichen und Zeichenketten

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024




Notizen

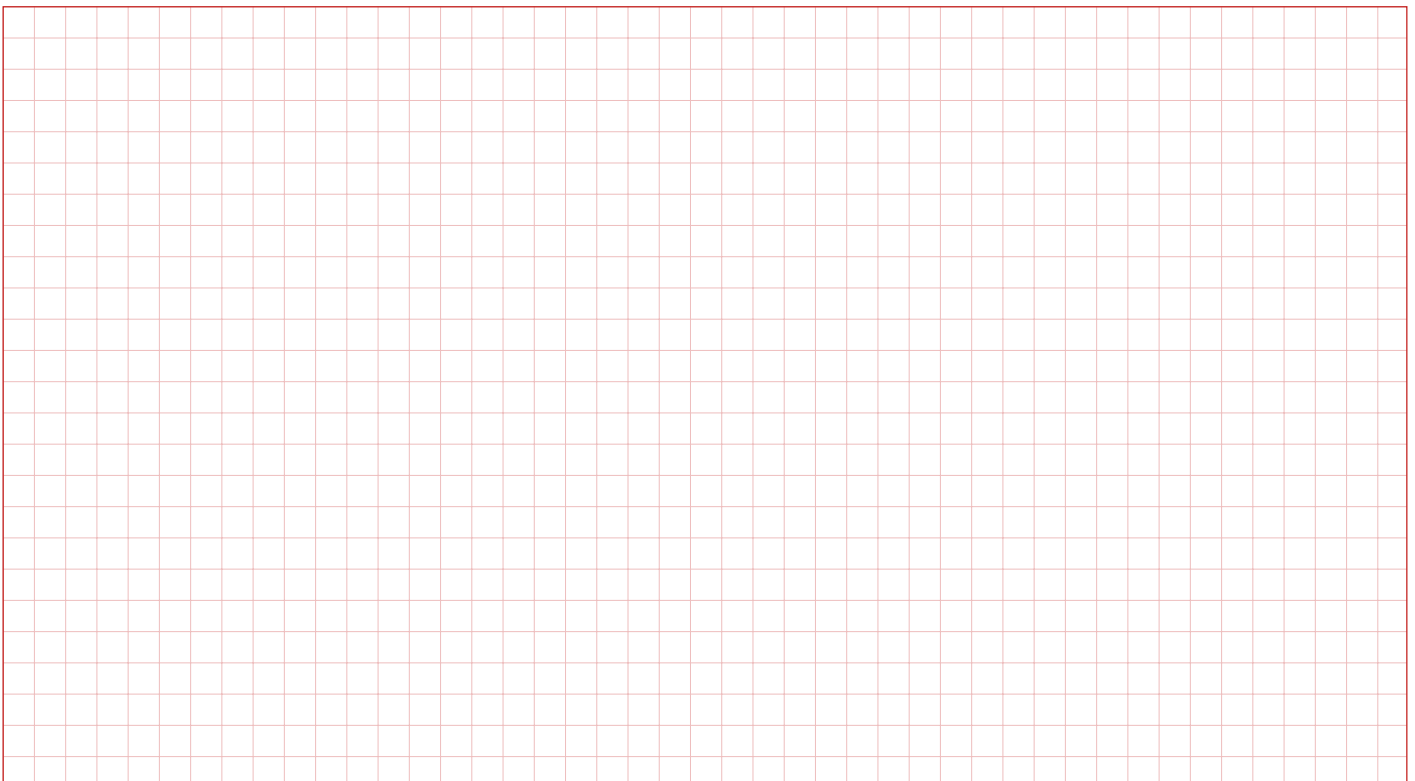

Zeichen: `char`

Zeichenketten: `String`

Notizen

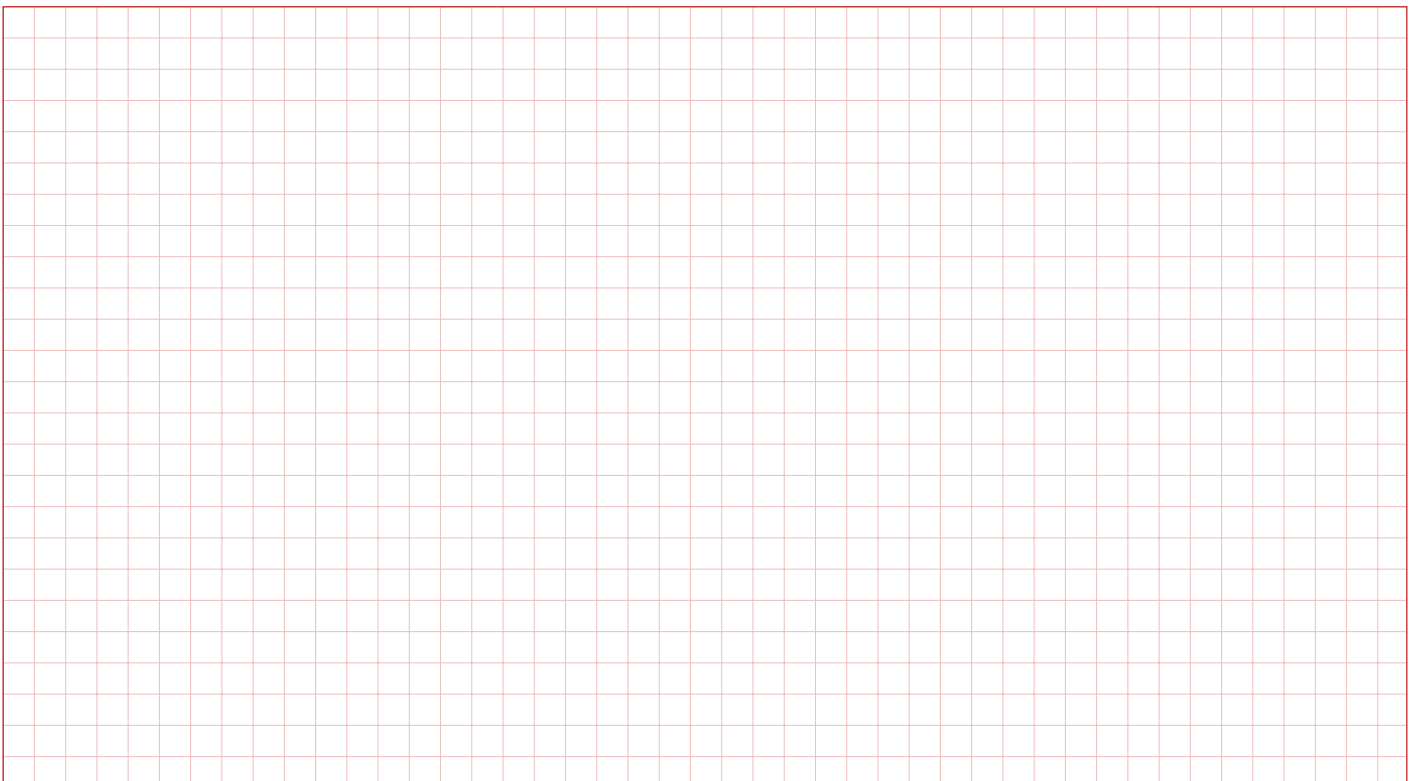


Inhalt

Zeichen: char

Primitiver Typ char

Die Klasse Character


Notizen

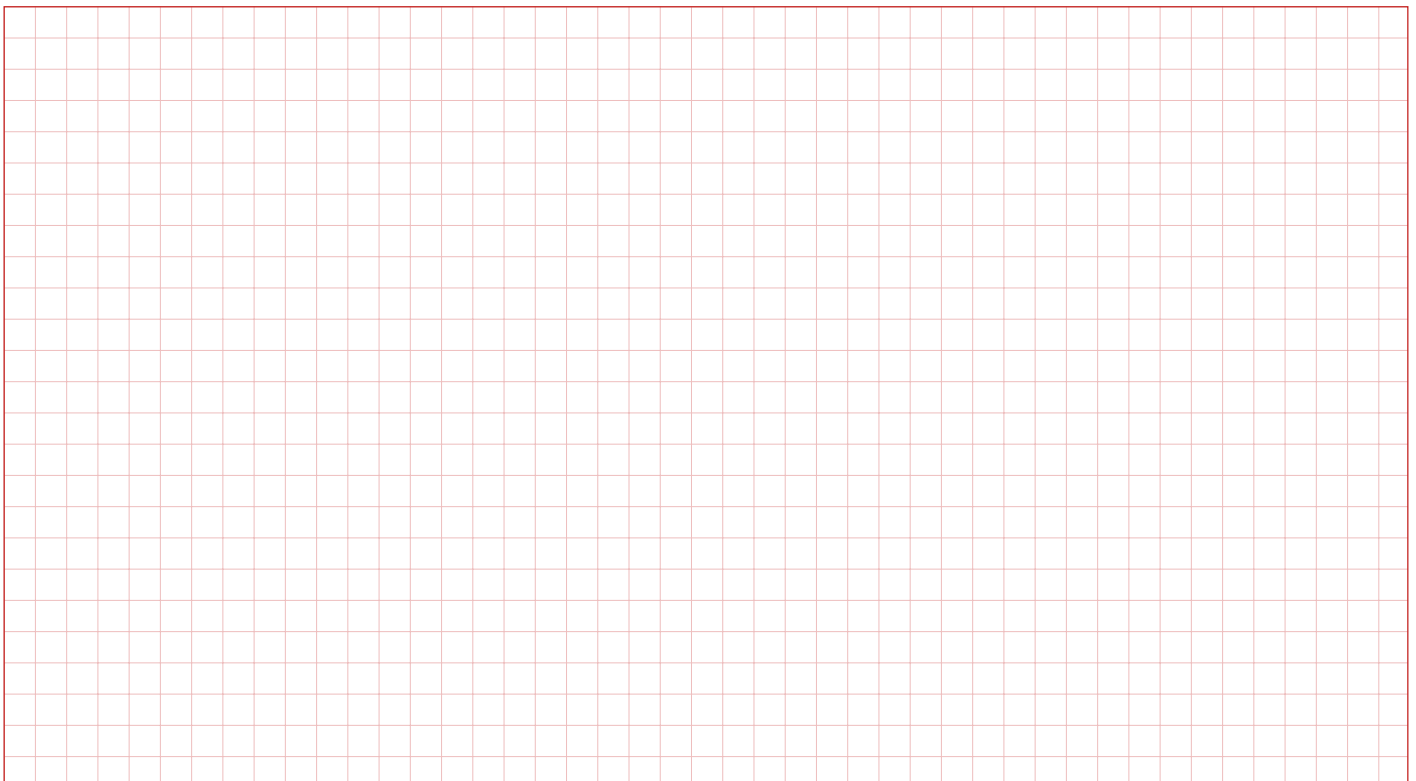

Inhalt

Zeichen: char
Primitiver Typ char

Notizen

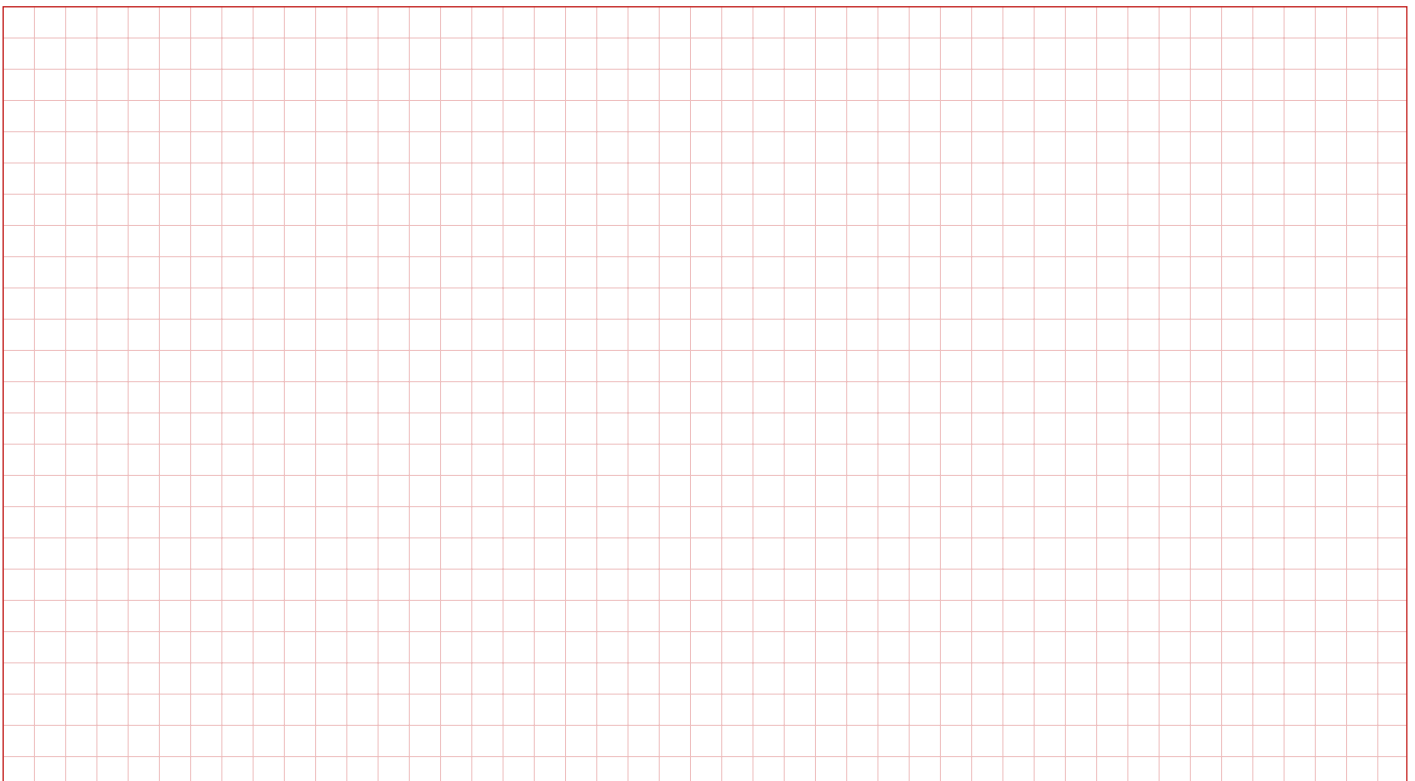

Primitiver Typ char: Wiederholung

► Zur Erinnerung


- **char**: Primitiver Typ für **Zeichen**
- **Literale**
 - 'a', 'b', '?', 'X', 'Y', ''
 - **Escape-Sequenzen**: '\n', '\t', '\r', ...
 - **Unicode** (zwei Bytes): '\u0000', '\u03B1', (α)
- **Impliziter Widening-Cast** nach **int** (und größer)

```
char alpha = '\u03B1';  
int i = alpha; // == 945 == 0x03B1
```

- **int**-Wert entspricht Index in **Encoding-Tabelle** (s. unten)
- **Expliziter Narrowing-Cast** nach **char** (und größer)


```
int i = 0x03B1;  
char alpha = i; // FEHLER  
char alpha = (char) i; // OK
```

Notizen

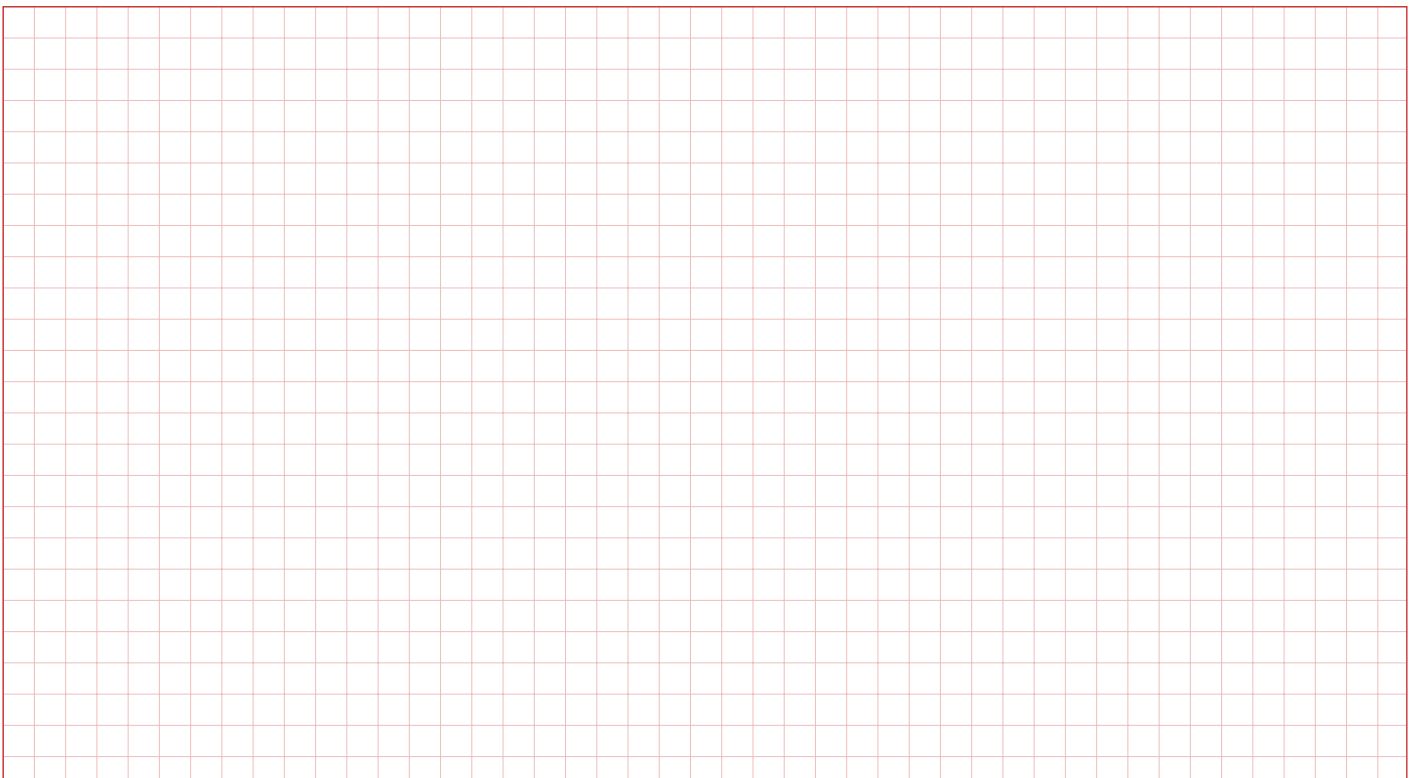

Weitere Operationen mit char


- **Ausdrücke:** `char` wird automatisch zu `int` **promotet**

```
9   runCharPromotionExample  
10 out.println('a' + 1); // 98  
11 out.println('b' / 2); // 49  
12 out.println('b' > 'a'); // true
```

 CharExpressions.java


- **Was heißt 'a' + 1?**
 - 'a' wird in `int` konvertiert \Rightarrow 97
 - 'a'+1 = 98 (`== (int)'b'`)
 - 'b' ist nächstes Zeichen nach 'a' in der **Unicode-Tabelle**
- **Was heißt 'b' > 'a'?**
 - (`int`) 'a' == 97, (`int`) 'b' == 98 und damit 'b' > 'a' == **true**
 - **Vergleich von Positionen** in Unicode-Tabelle
- Siehe auch <https://unicode-table.com/>

Notizen

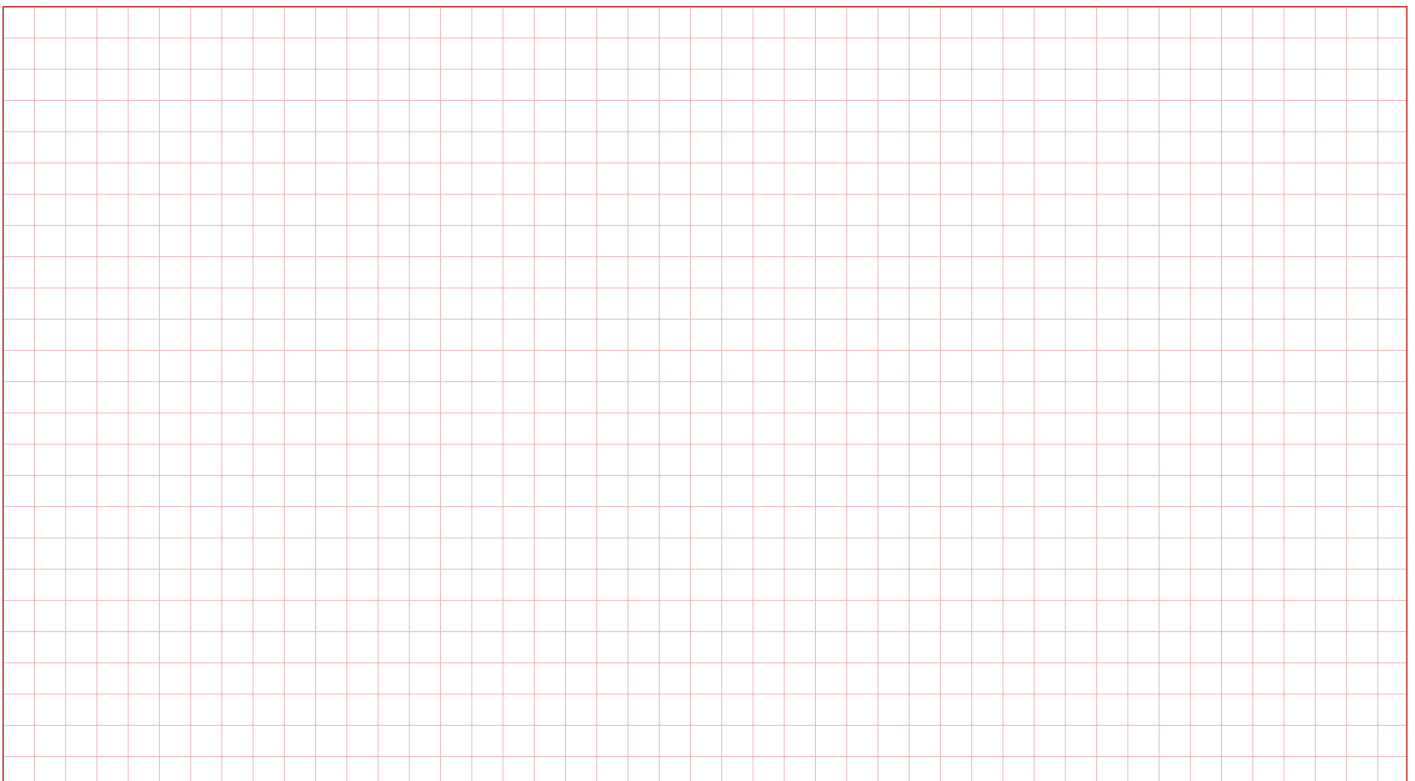

Vergleich von chars


- **Praktisch:** Positionen entsprechen alphabetischer Ordnung

```
18  runCharComparisonExample  
19 out.println('b' < 'd'); // true  
20 out.println('K' < 'M'); // true  
21 out.println('0' < '5'); // true  
22 out.println('Ä' < 'B'); // false  
23 out.println('a' < 'A'); // false
```

 CharExpressions.java

- **Vorsicht**
 - Ordnung nur innerhalb von **Groß- und Kleinbuchstaben** oder **Ziffern**
 - **Nicht** für **Umlaute**

Notizen

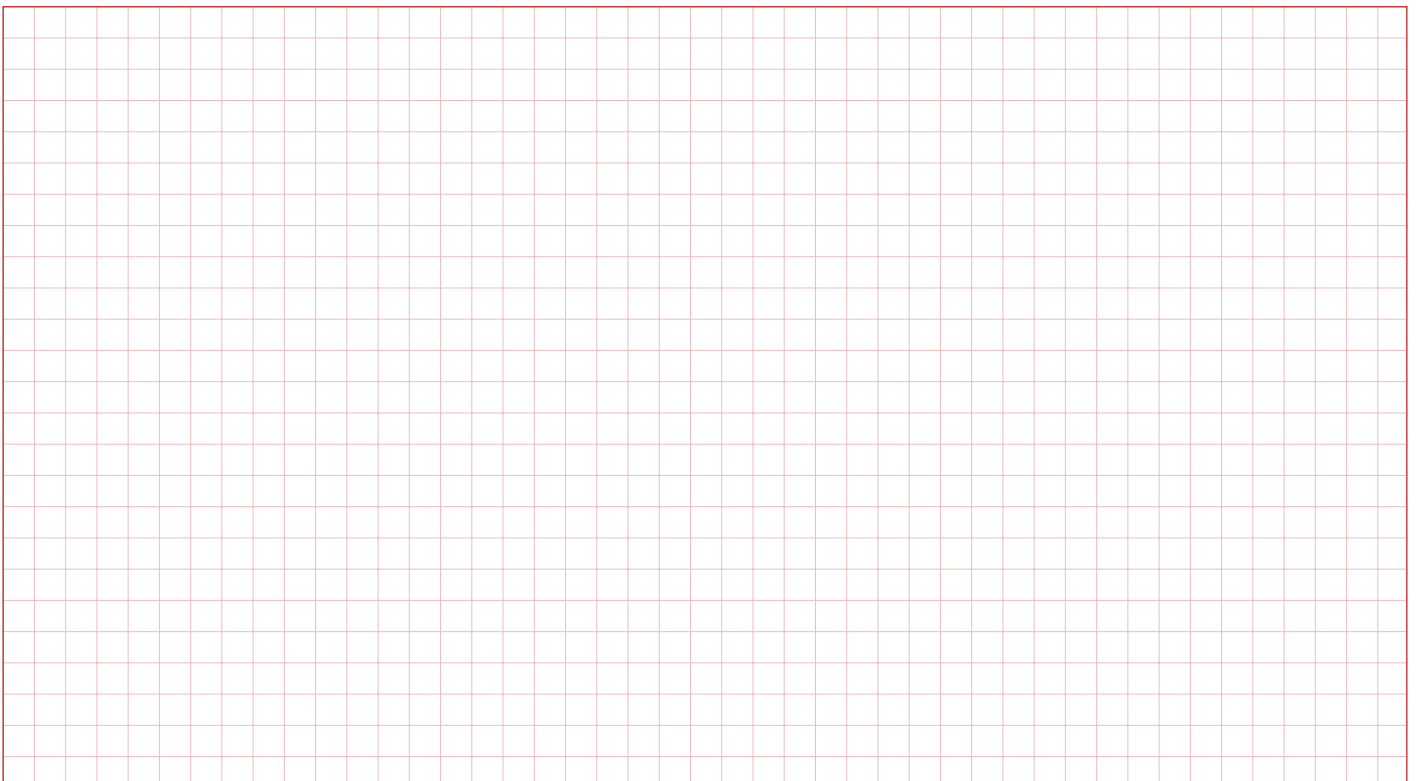

Inhalt

Zeichen: char

Die Klasse Character

Notizen


Die Klasse Character

► Klasse Character

► Hilfsmethoden für den Typ `char`


► Beispiele

► `isUpperCase/isLowerCase`

```
29  runCharUpperLowerCaseExample  
30 out.println(Character.isUpperCase('A')); //true  
31 out.println(Character.isLowerCase('A')); //false  
32 out.println(Character.isUpperCase('Ä')); //true  
33 out.println(Character.isUpperCase('0')); //false  
34 out.println(Character.isLowerCase('0')); //false
```

 CharExpressions.java

► `isDigit`


```
40  runCharIsDigitExample  
41 out.println(Character.isDigit('5')); //true  
42 out.println(Character.isDigit('F')); //false
```

 CharExpressions.java

Funktioniert auch für **Ziffern anderer Sprachen**

Notizen


- siehe <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/Character.html>

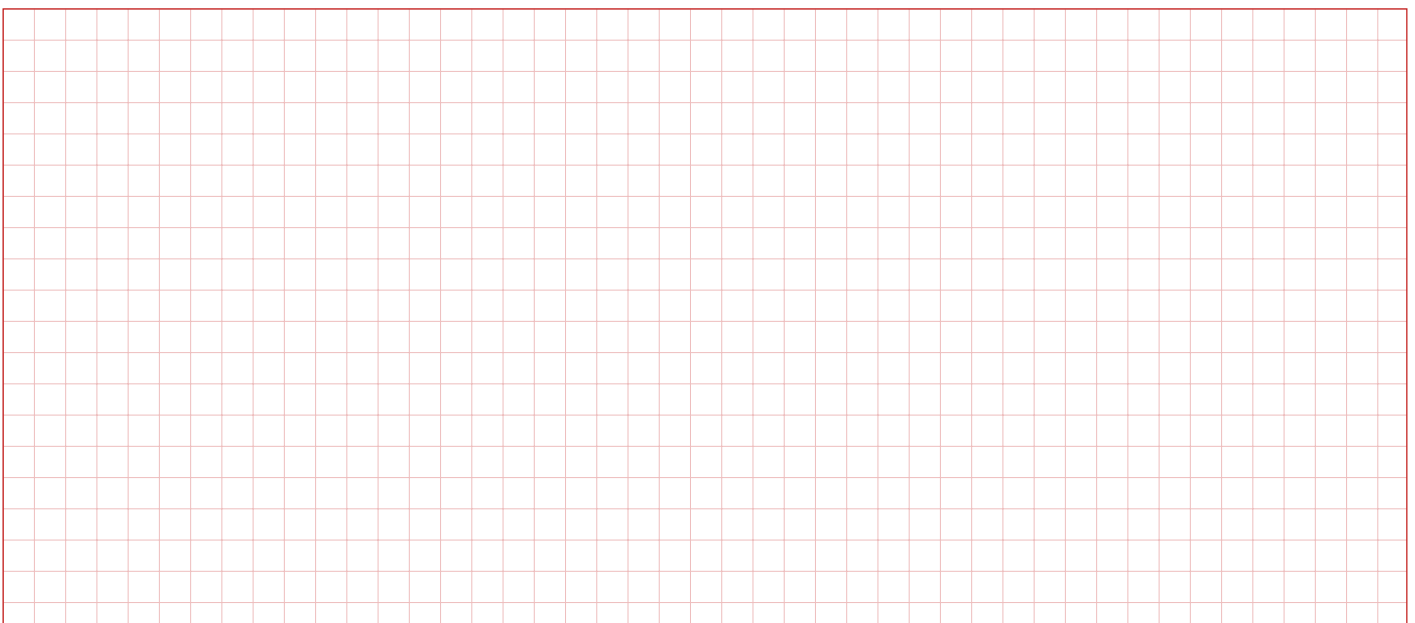

Die Klasse Character


► Beispiele

► isWhitespace

```
48  runCharIsWhitespaceExample  
49 out.println(Character.isWhitespace(' ')); // true  
50 out.println(Character.isWhitespace('\t')); // true  
51 out.println(Character.isWhitespace('\n')); // true  
52 out.println(Character.isWhitespace('_')); // false
```

 CharExpressions.java

► toUpperCase/toLowerCase


```
58  runCharToUpperCaseLowerCaseExample  
59 out.println(Character.toUpperCase('a')); // 'A'  
60 out.println(Character.toUpperCase('A')); // 'A'  
61 out.println(Character.toLowerCase('A')); // 'a'  
62 out.println(Character.toUpperCase('1')); // '1'
```

 CharExpressions.java

► Und noch viele mehr

► Diese Methoden statt direkte Vergleiche von **chars** nutzen!

Notizen

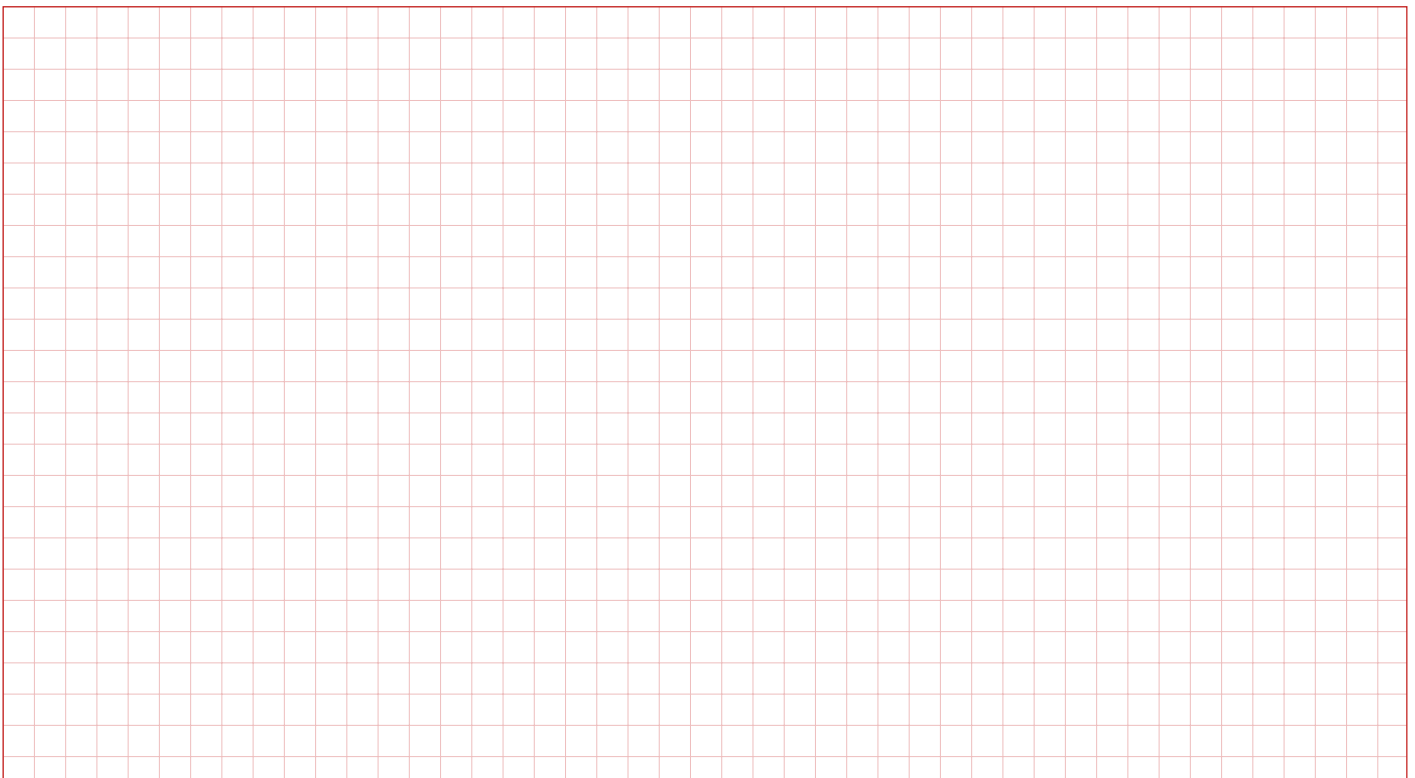

Inhalt

Zeichenketten: String

String != char[]

Strings in Java

Konkatenation


Konversion in String

Konversion von String

Die Klasse String

Die Klasse StringBuilder

Notizen

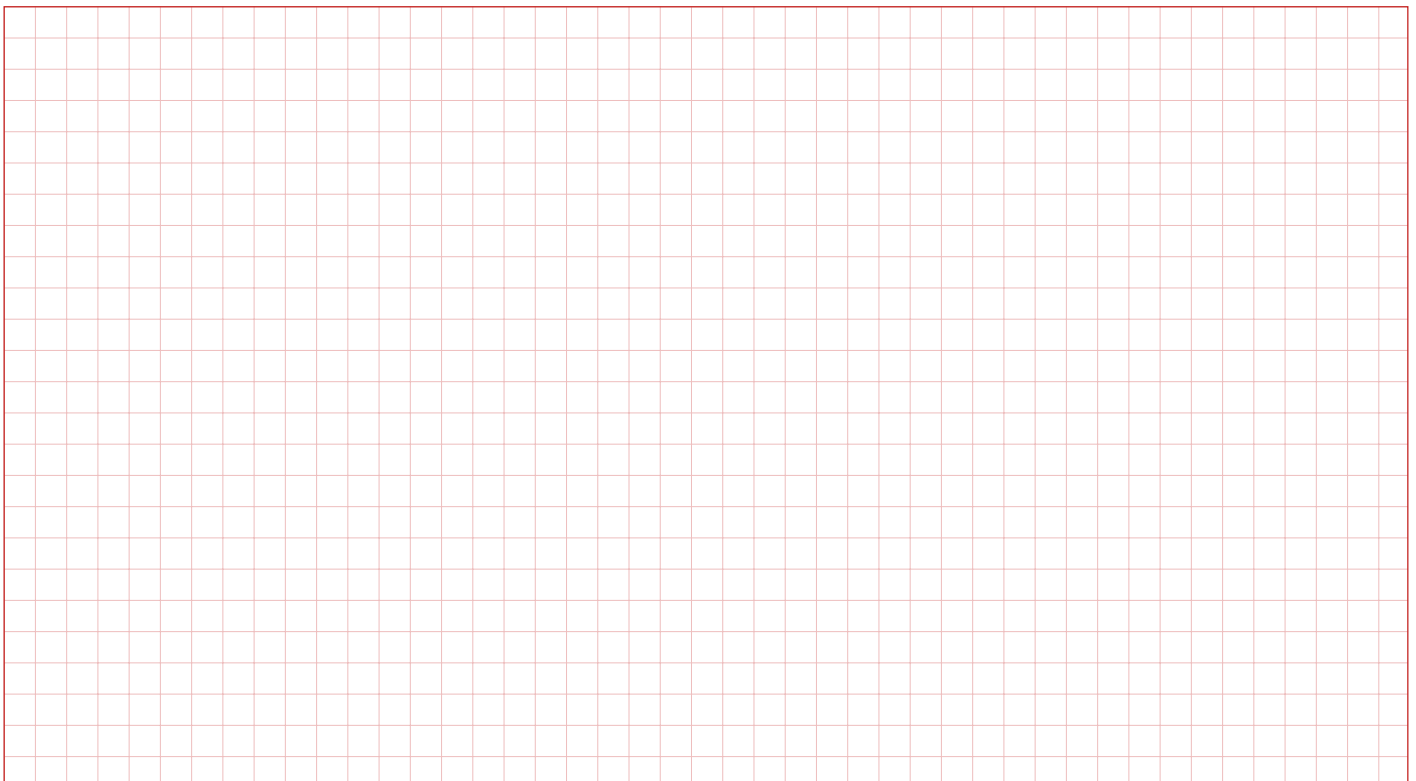


Inhalt

Zeichenketten: String

String != char[]

Notizen

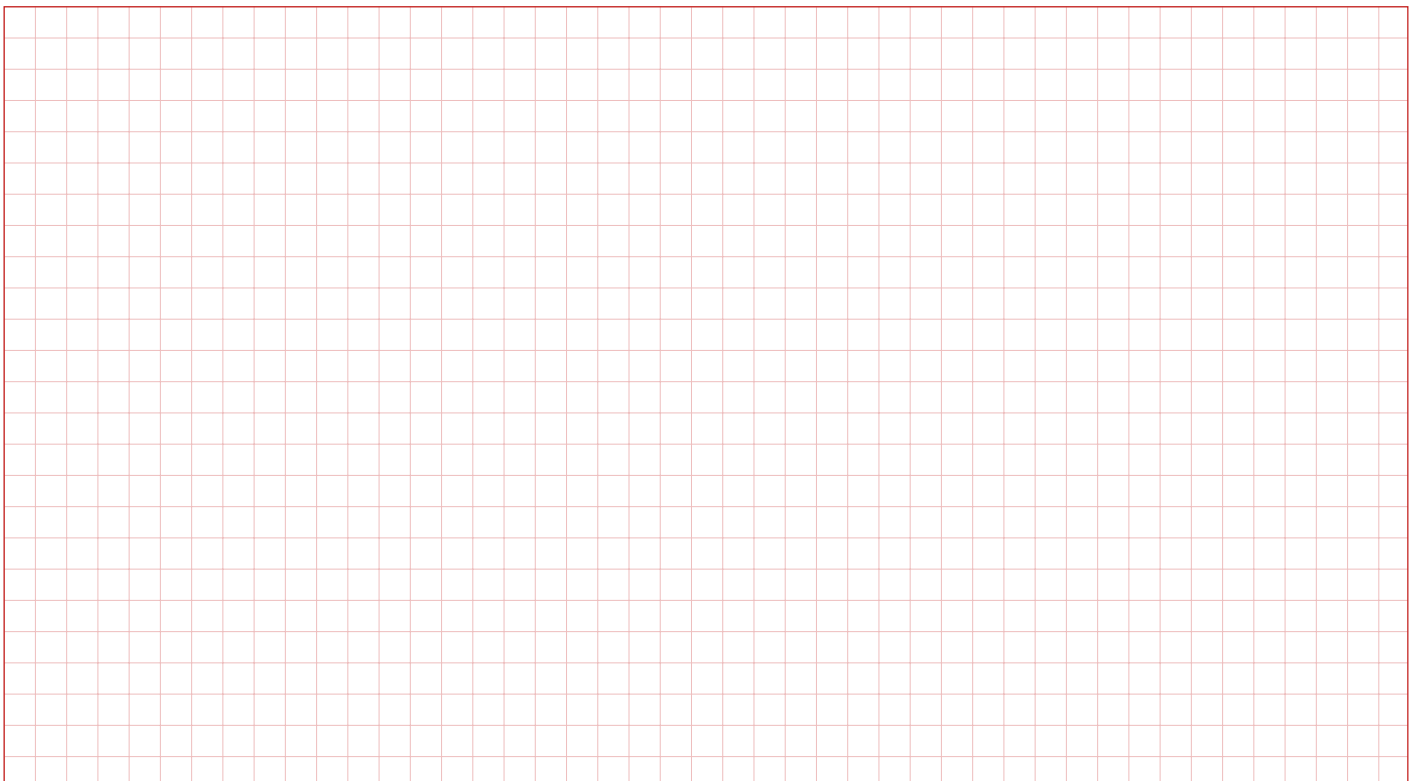

Vergleich mit C-Strings

- ▶ Zur Erinnerung: Zeichenketten in C

```
char[] s = "Hello World!";
```


- ▶ **char**-Array
 - ▶ Letztes Zeichen: `'\0'`
 - ▶ Länge ermitteln: Array durchlaufen bis `'\0'` erreicht
 - ▶ Veränderlich: `s[11] = '?'`
- ▶ In Java

```
String s = "Hello World!";
```

- ▶ Objekt der (besonderen) Klasse [↗ String](#)
 - ▶ Letztes Zeichen: `!` (hier)
 - ▶ Länge ermitteln: `s.length()`
 - ▶ Unveränderlich: String hat **keine** modifizierenden Methoden
- ▶ In Java sind `char[]` und [↗ String](#) unterschiedliche Dinge

```
char charArray = new char[] { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' }:  
String string = charArray; // FEHLER  
charArray = "Hello"; // FEHLER
```

Notizen

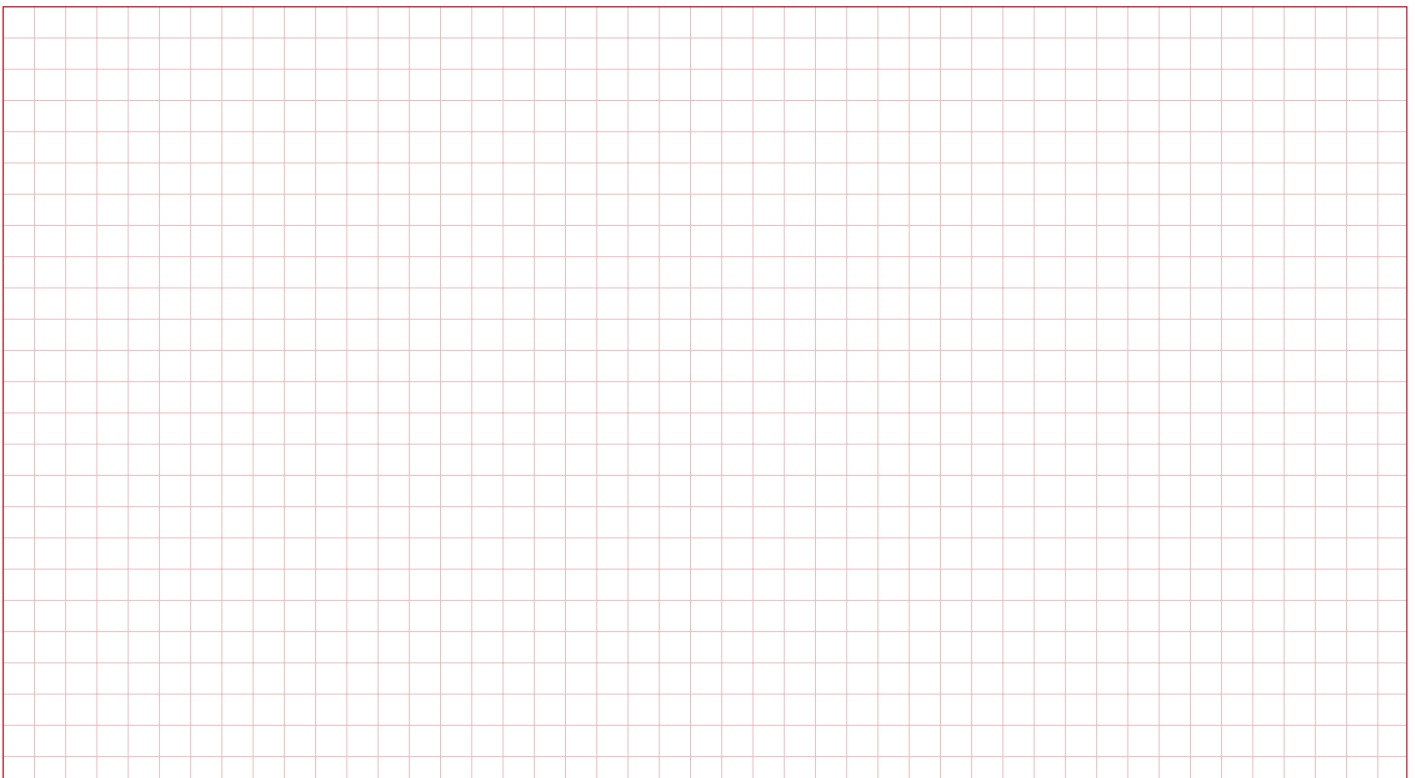

Inhalt

Zeichenketten: String


Strings in Java

14

Notizen

Die Klasse String


- ▶ [String](#)-Objekte **beinhalten** **chars** (**Container**)
- ▶ [String](#)-Objekte können über **Literale** definiert werden
 - ▶ Format: "<chars>"
 - ▶ Beispiel

```
13  runStringLiteralsExample  
14 out.print("Hello World");  
15 out.print(""); // leerer String  
16 out.print("\nOne\nTwo\nThree\n");  
17 out.print("S\u00FC\u00DF\u00F6lgef\u00E4\u00DF\n");
```

 StringExamples.java

```
Hello World  
One  
Two  
Three  
Süßölgefäß
```


Notizen

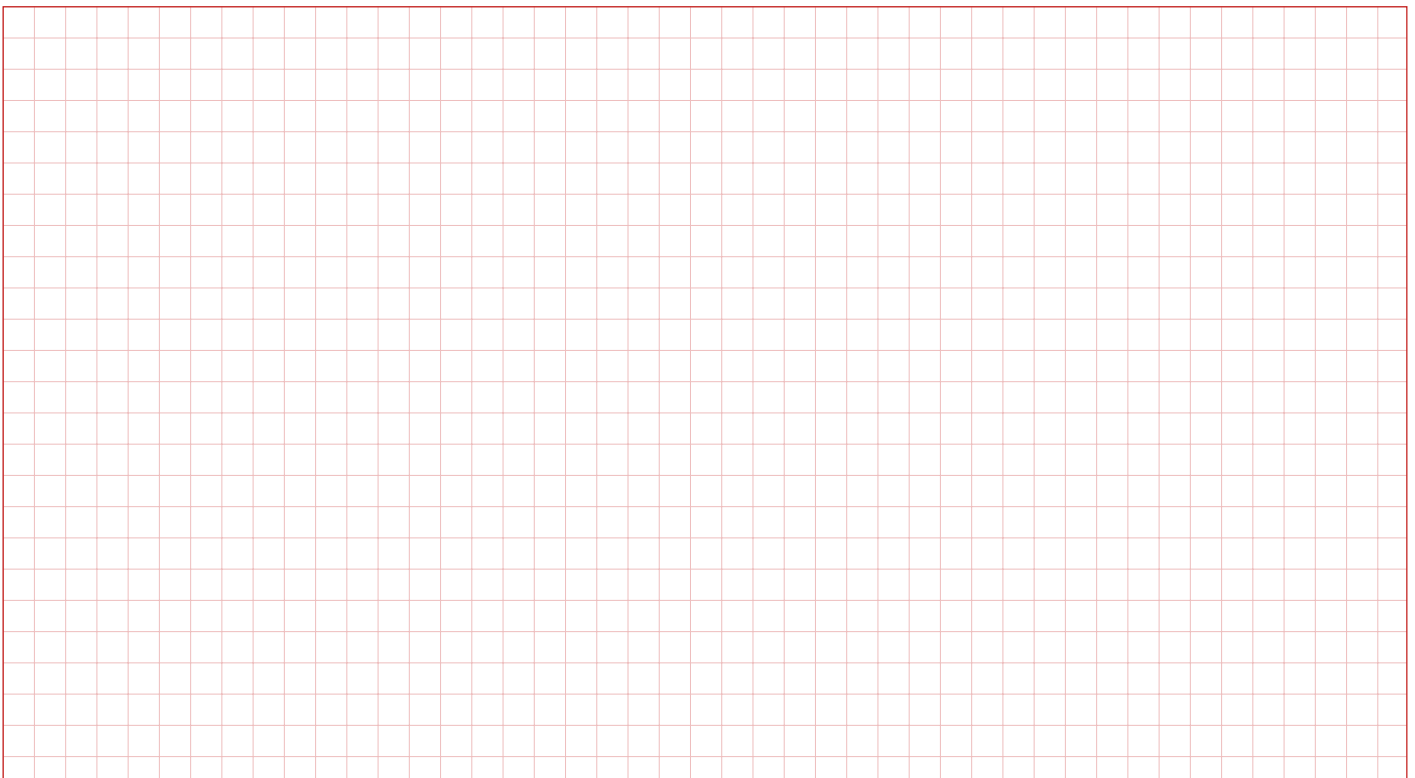

Inhalt


Zeichenketten: String
Konkatenation

Notizen

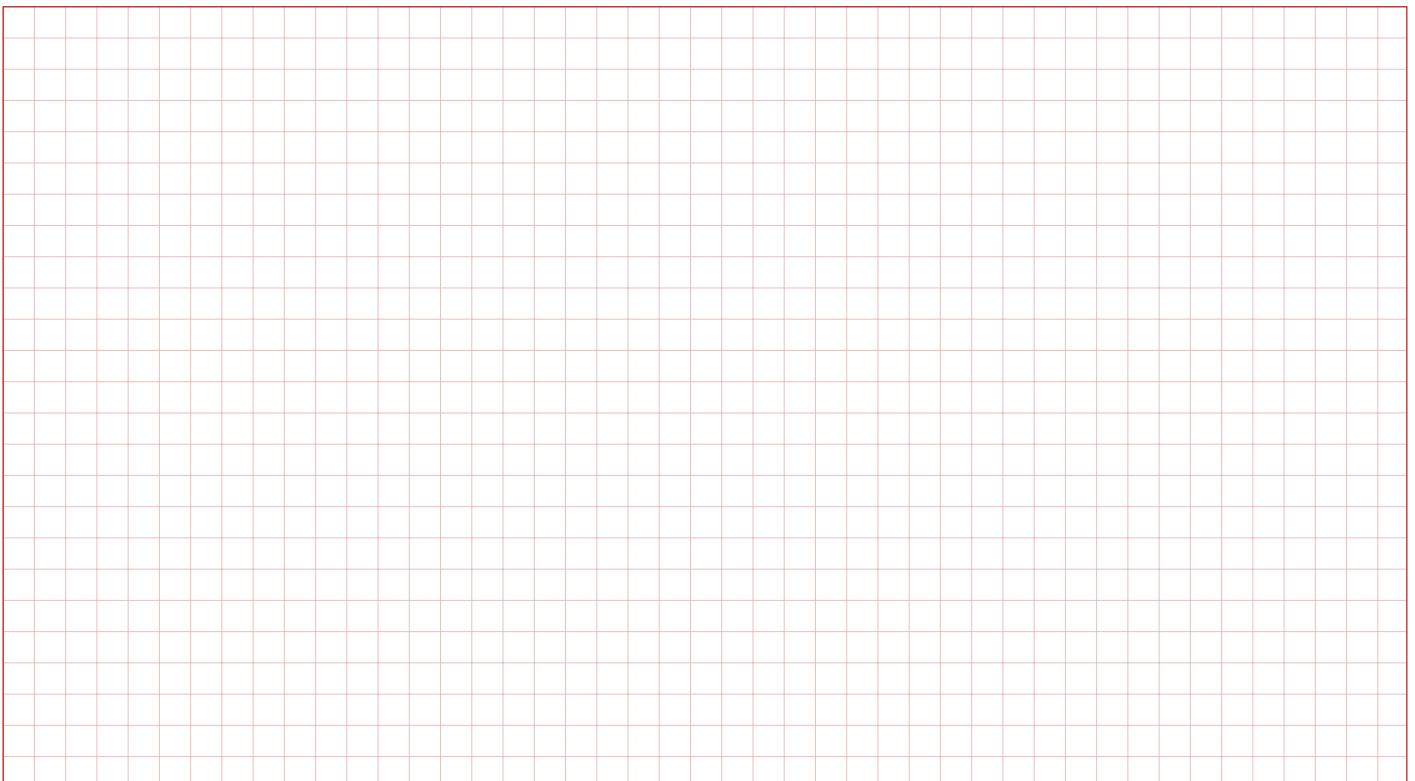

Konkatenation von Strings


- ▶ Operator + ist für [String s](#) überladen
- ▶ Auswertung von links nach rechts

```
23  runStringConcatExample  
24 String truth = "Half the Truth: ";  
25 String all = truth + 20 + 1;  
26 out.println(all);
```

 StringExamples.java

Half the Truth: 201


- ▶ Besser

```
32  runStringConcatExample2  
33 String truth = "Half the Truth: ";  
34 String all = truth + (20 + 1);  
35 out.println(all);
```

 StringExamples.java


Half the Truth: 21

Notizen

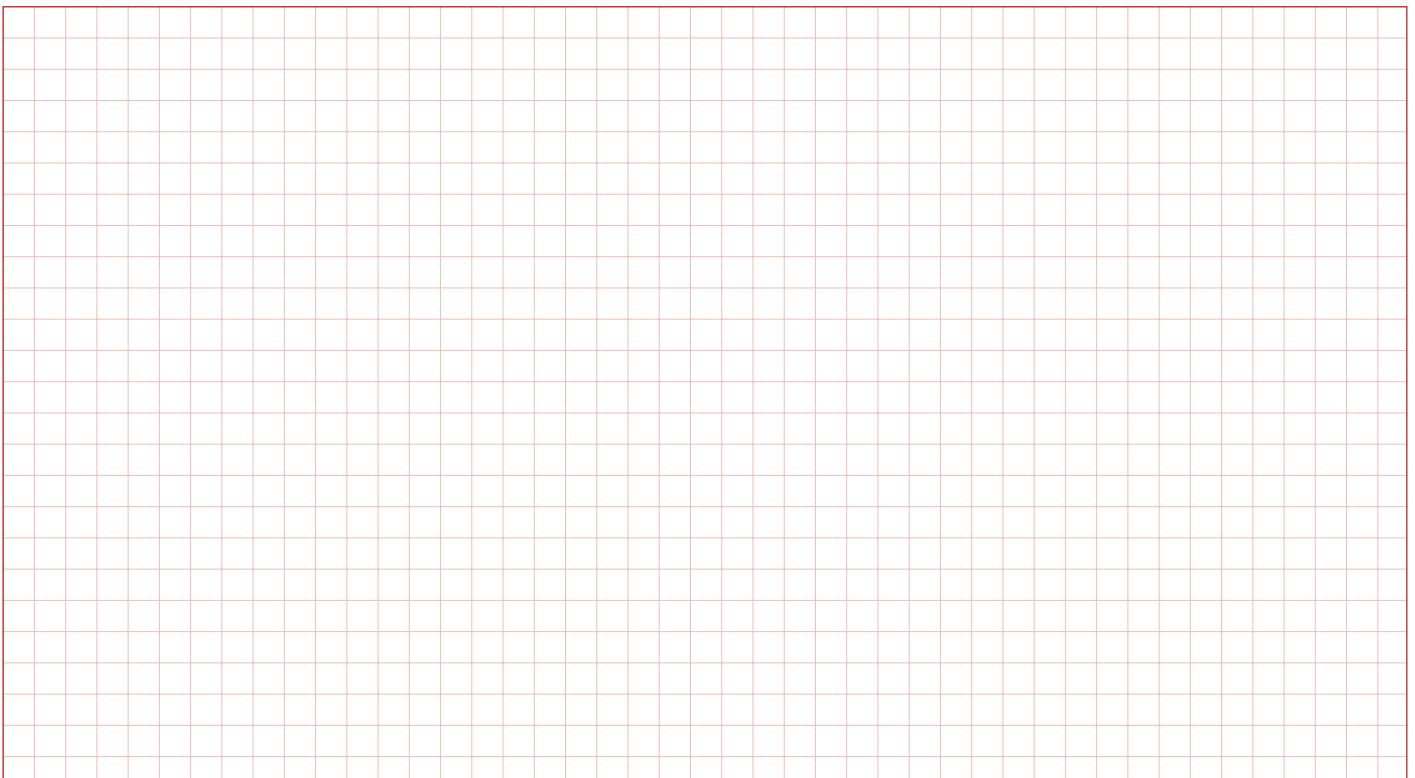

Konkatenation von Strings

- Konkatination erzeugt **neue** String-Objekte

```
41  runStringConcatExample3
42 String s1 = "Hello";
43 String s2 = "World";
44 String s3 = s1 + " " + s2;
45 out.printf("s1 == s3 = %b\n", s1 == s3);
```

StringExamples.java

```
s1 == s3 = false
```


- ▶ Jede Konkatenation verbraucht Speicherplatz
- ▶ Bei vielen Konkatenationen brauchen wir eine Alternative
- ▶ Später: [↗ StringBuilder](#)

Notizen

Inhalt


Zeichenketten: **String**
Konversion in String

Notizen

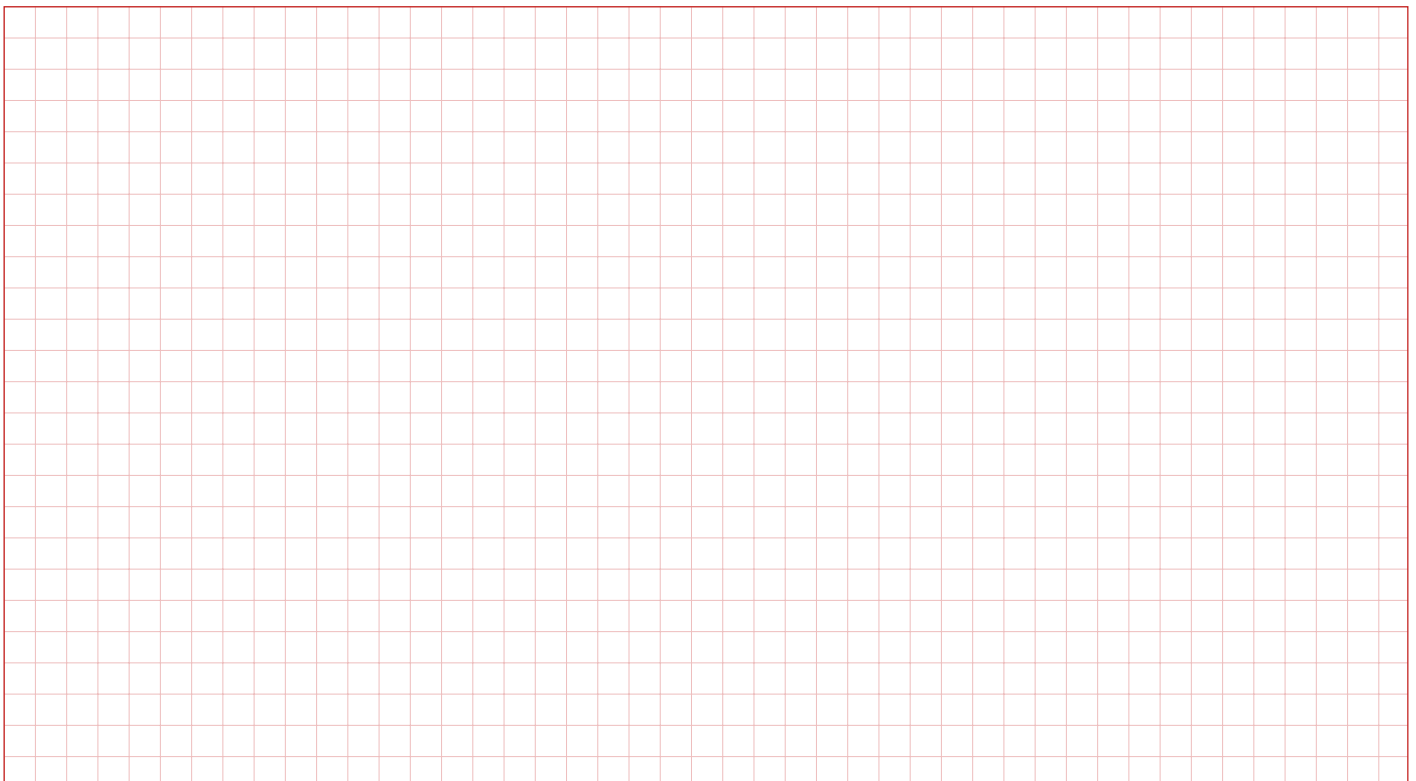

Referenztypen

► Konkatination: Noch ein Beispiel

```
51  runStringConversionExample
52 Point2D p = new Point2D(1,2);
53 String s = "p = " + p;
54 out.println(s);
```

 StringExamples.java


```
p = de.hawlandshut.java1.oop.shapes.Point2D@11f1109b
```

► Was passiert hier?

- Impliziter Aufruf von  **String** toString() der Klasse Point2D
- Jede Klasse erbt **Default-Implementierung** in  **Object**.toString (s. oben)
- D.h. obige Konkatination ist **äquivalent** zu

```
String s = "p = " + p.toString();
```

Notizen

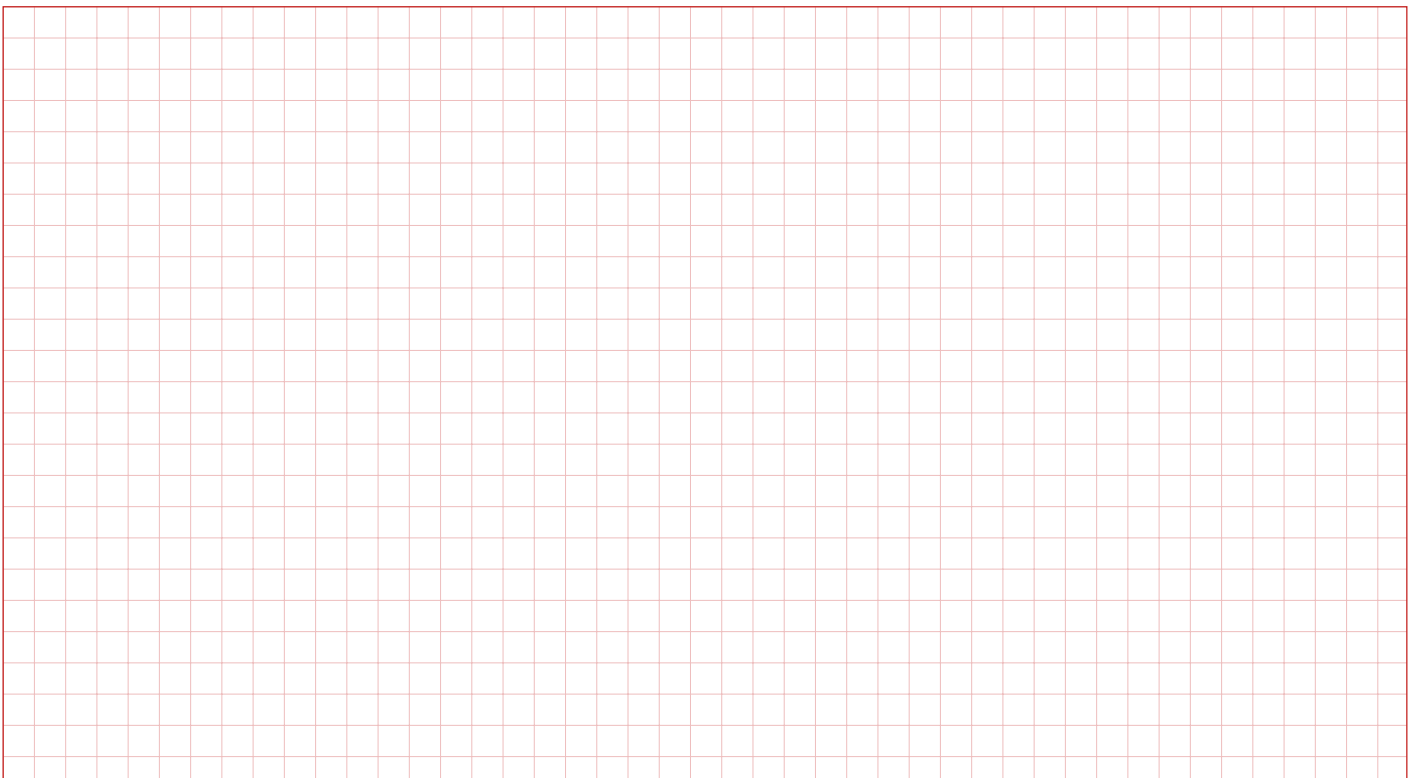

Referenztypen

- **Überschreiben** von `toString` in `Point2D`

```
@Override
public String toString(){
    return String.format("Point2D: { x = %d, y = %d }", x, y);
}
```


- **Ergebnis**

```
p = Point2D: { x = 1, y = 2 }
```

- ([↗](#) `String.format()` — s. unten)
- **Allgemeine Konvention** in Java
 - **String-Repräsentation** eines Objekts über `toString`
 - **Beispiel:** [↗](#) `PrintStream.println(Object obj)` entspricht


```
println(obj.toString());
```

Notizen

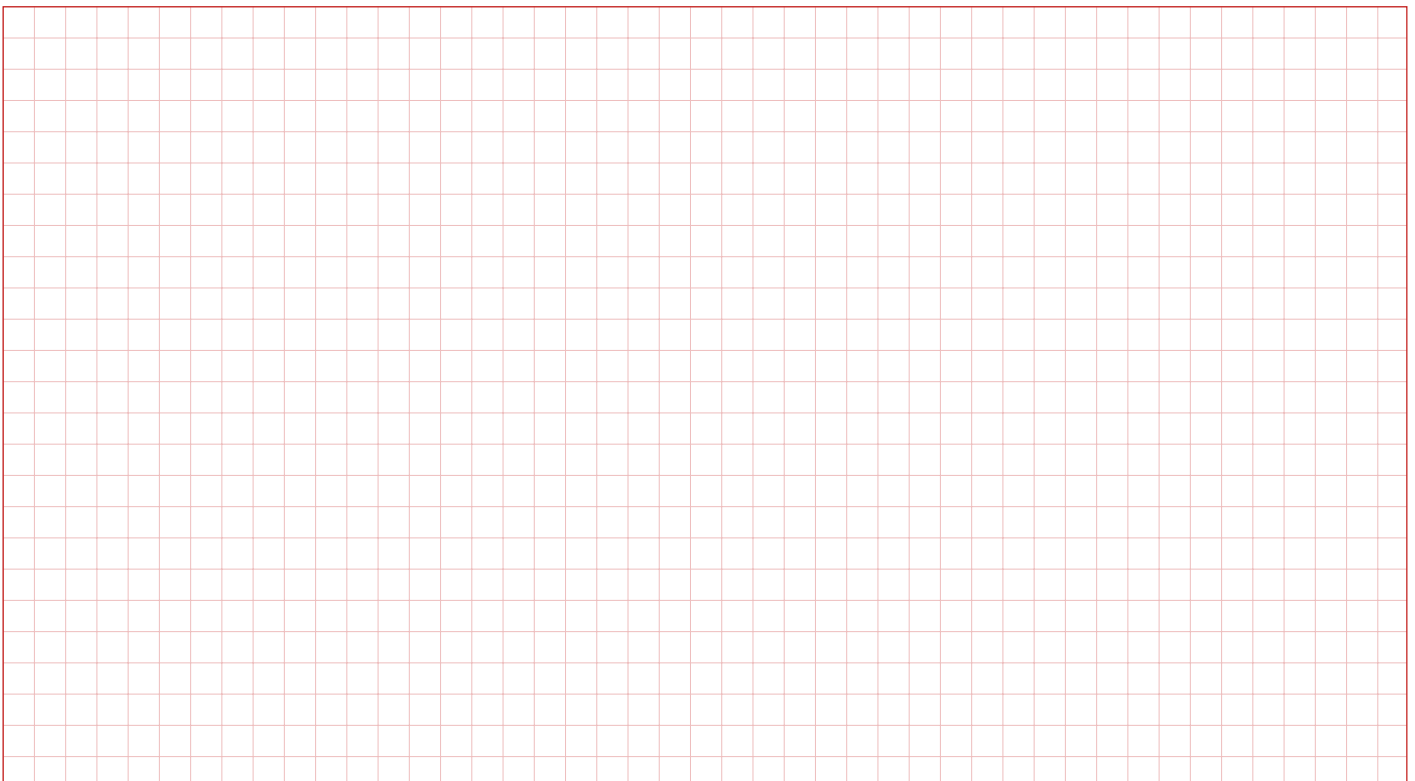

Primitive Typen

- ▶ Implizite Konversion auch bei **primitiven Typen**

```
60  runStringConversionExample2  
61 out.println("PI = " + Math.PI);  
62 out.println("Truth/2 = " + 21);  
63 out.println(true + " that!");
```

 StringExamples.java

```
PI = 3.141592653589793  
Truth/2 = 21  
true that!
```


- ▶ **Aber** hier kein toString() möglich!
- ▶ Stattdessen Konversion über **Utility-Klassen**
 - ▶ **static** String Double.toString(**double**)
 - ▶ **static** String Integer.toString(**int**)
 - ▶ **static** String Boolean.toString(**boolean**)
 - ▶ ...

Notizen



String.format

- ▶ Oft mehr **Steuerungsmöglichkeiten** bei Konversion in `String` gewünscht
- ▶ `String` `String.format(String format, Object... args)`
 - ▶ `format`: Format-String
 - ▶ `args`: Argumente
 - ▶ Setzt Argumente in Format-String gemäß **Formatanweisungen** ein
- ▶ Ähnlich zu `PrintStream.printf` (vgl. Folien zu `printf` in Grundlagen-Kapitel)
- ▶ Beispiel

```
78  runStringFormatExample  
79 String s = String.format("%.2f, %b, %d, %x",  
80     Math.PI, true, 42, 42);  
81 out.println(s);
```


`StringExamples.java`

3,14, true, 42, 2a

23

Notizen


- Es gibt noch eine Vielzahl mehr Formatanweisungen und Parameter für diese. Eine vollständige Auflistung ist hier zu finden: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/util/Formatter.html>

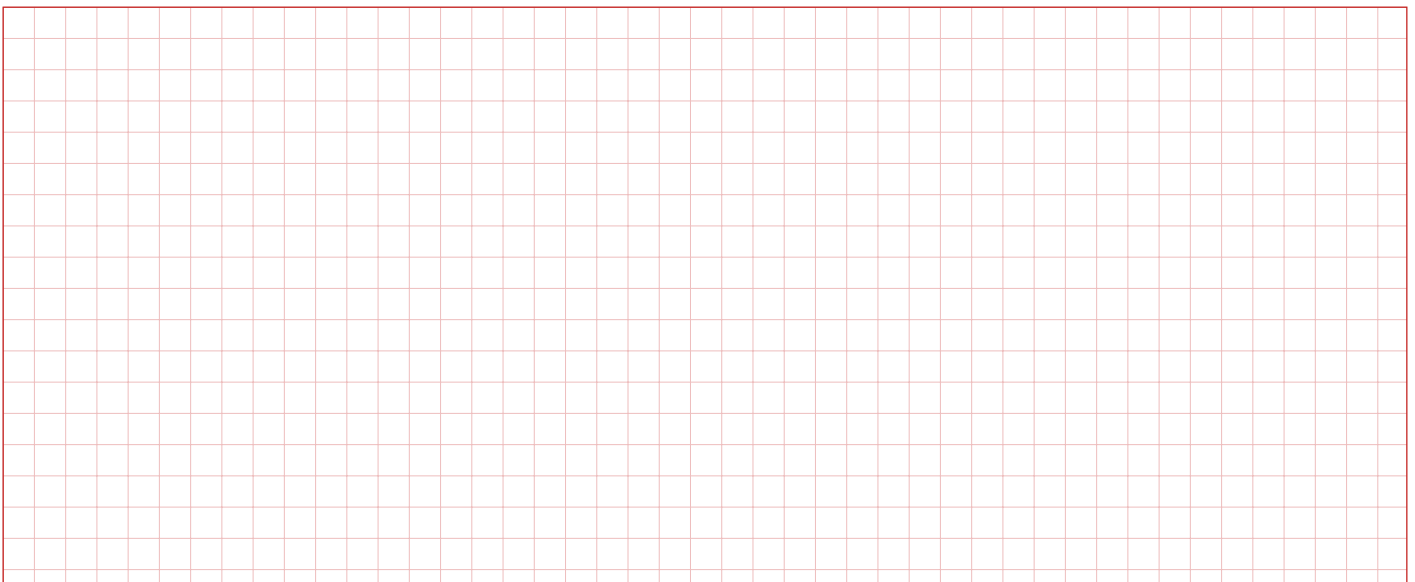

Inhalt


Zeichenketten: **String**
Konversion von String

Notizen

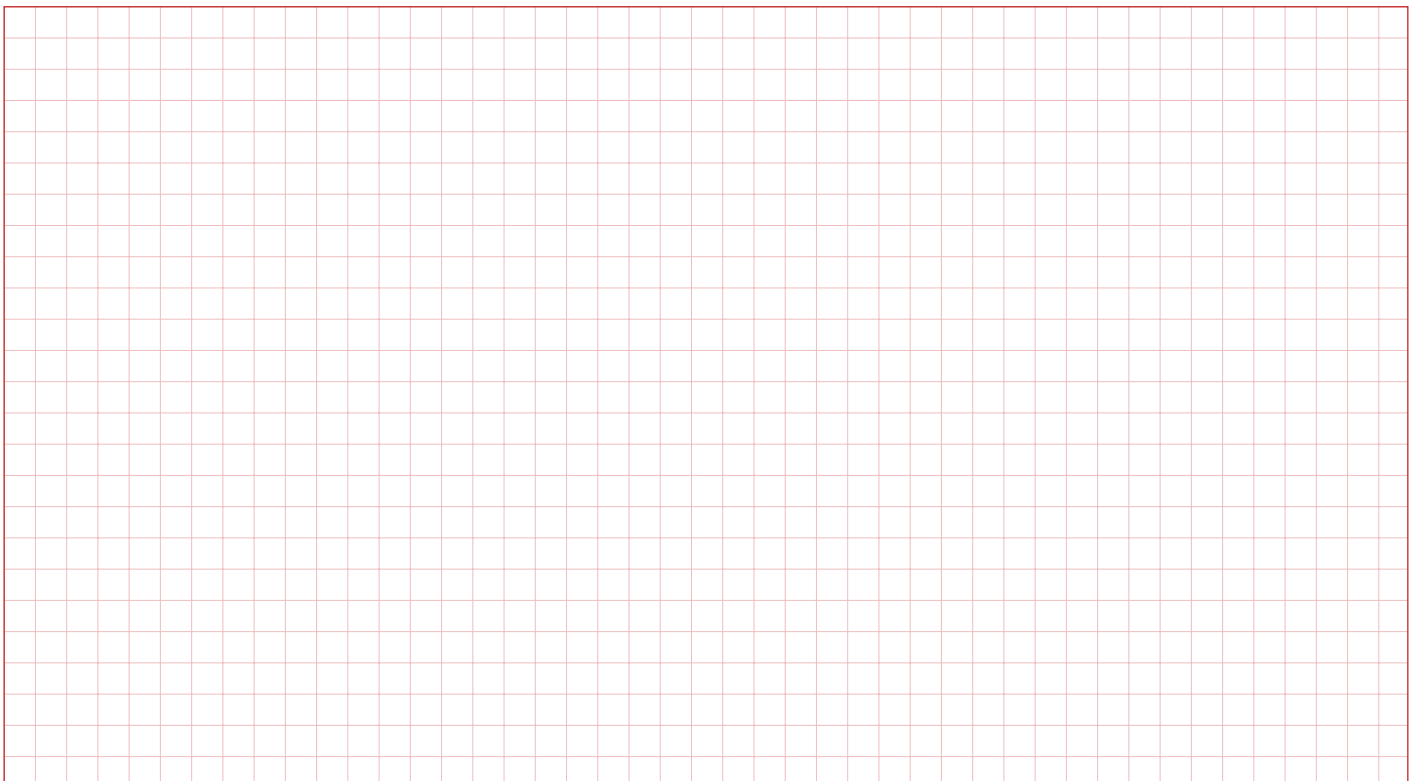


Konversion primitiver Typen in String

- ▶ Oft: Benutzereingabe als `String`
- ▶ Konversion in `int`, `double`, (seltener `boolean`)
- ▶ Utility-Klassen:
 - ▶ `Integer.parseInt(String s)`
 - ▶ `Double.parseDouble(String s)`
 - ▶ `Boolean.parseBoolean(String s)`
 - ▶ ...
- ▶ Beispiel

```
88  runStringParseIntDoubleExample  
89 String stringX = scanner.next();  
90 int x = Integer.parseInt(stringX);  
92 String stringY = scanner.next();  
93 double y = Double.parseDouble(stringY);  
95 out.printf("%d * %f = %f", x, y, x * y);
```

 StringExamples.java

Notizen

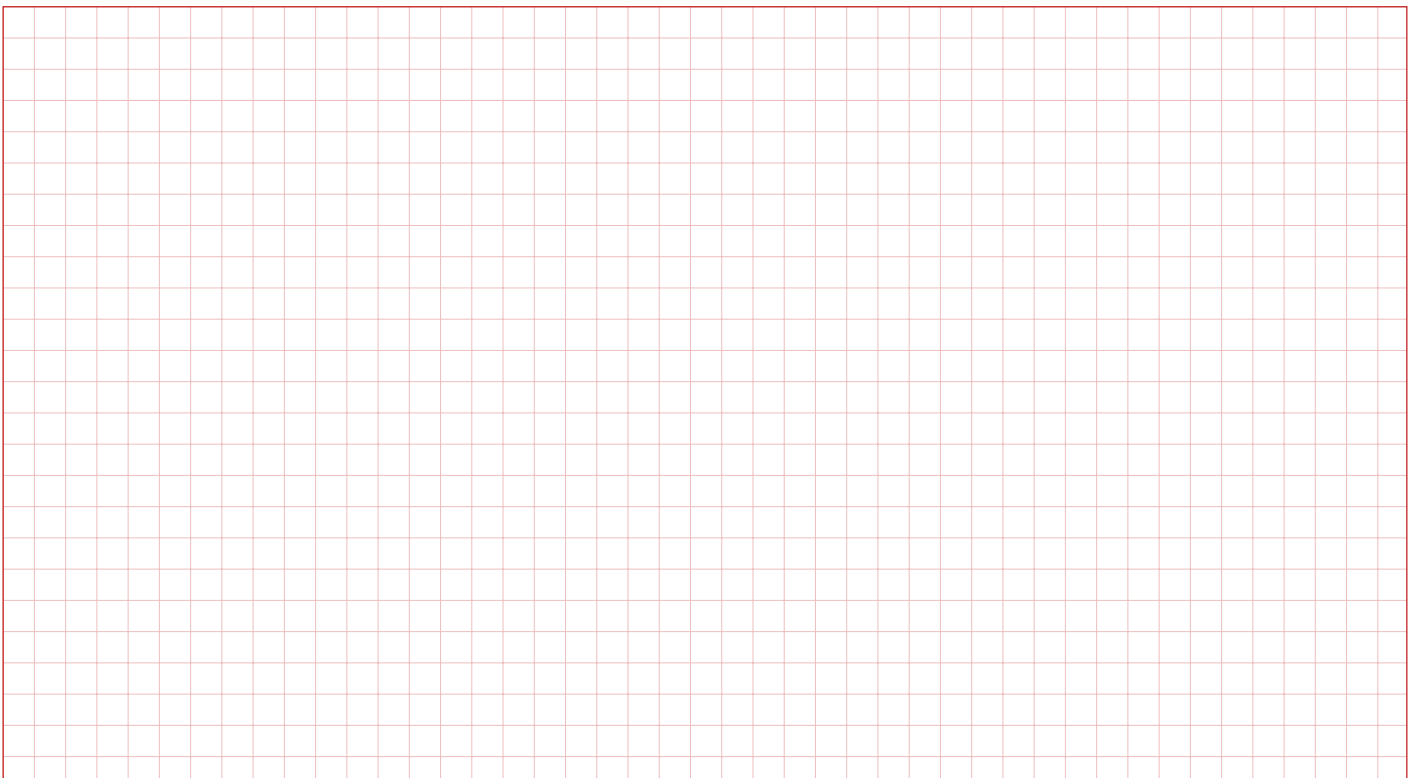

Konversion primitiver Typen in String

► Aufruf

```
4  
3.1  
4 * 3,100000 = 12,400000
```

► Sogar Exponentendarstellung


```
2  
2.1e2  
2 * 210,000000 = 420,000000
```

► `NumberFormatException` bei ungültiger Eingabe

```
3.13  
NumberFormatException
```

```
Hello  
NumberFormatException
```


Notizen

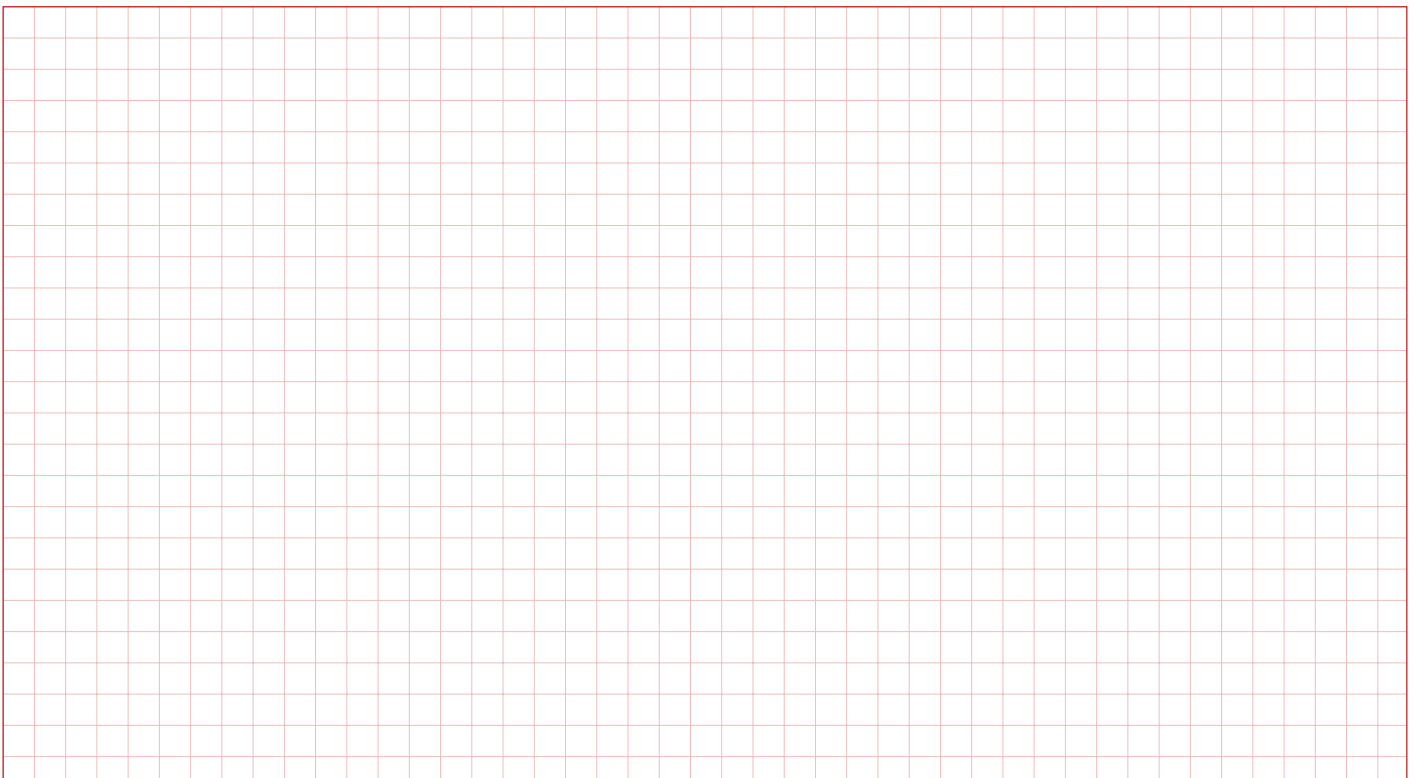

Inhalt


Zeichenketten: **String**
Die Klasse String

Notizen

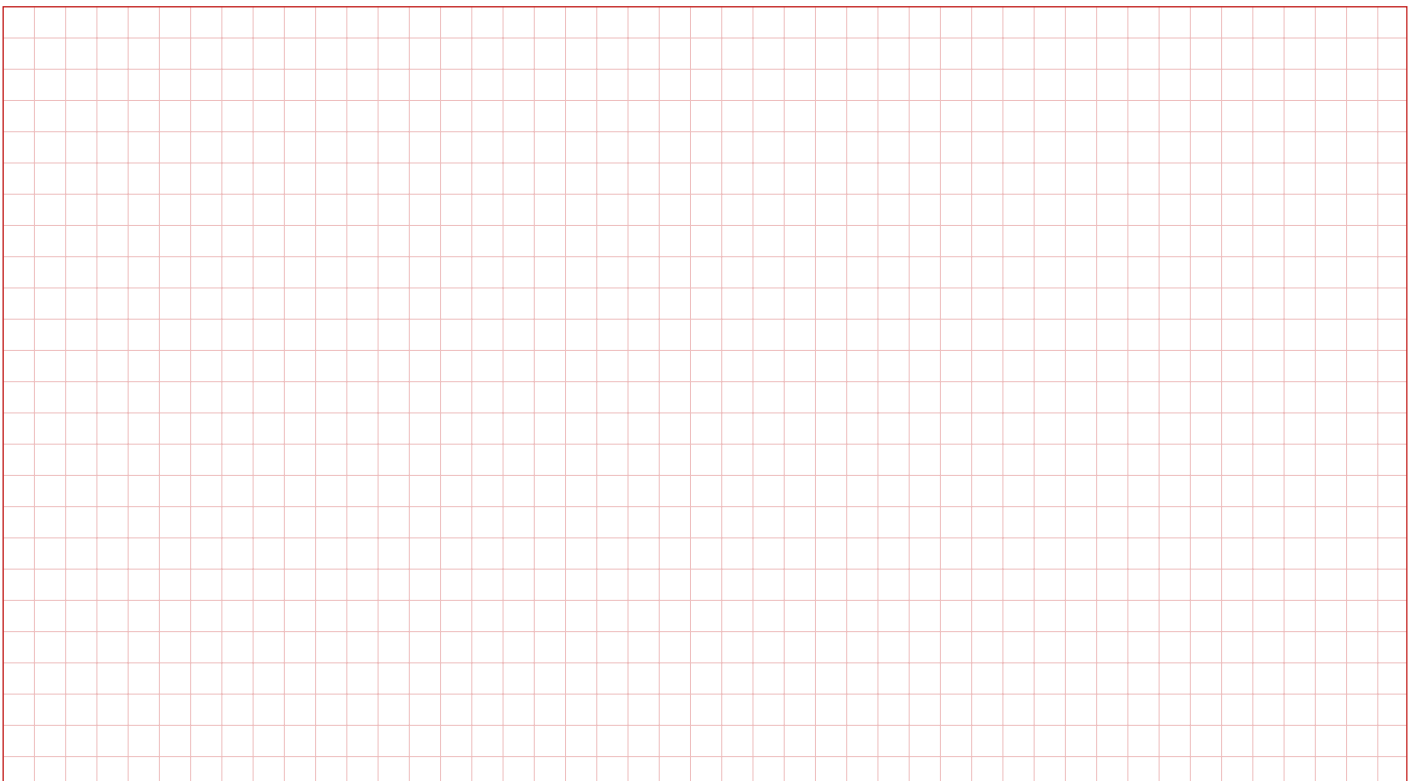


Die Klasse String

- ▶ Objekte der Klasse `String` sind **unveränderlich**
- ▶ Vermeintlich „modifizierende“ Methoden erstellen neue `String` s
- ▶ Hilfreiche Methoden (Auswahl)
 - ▶ `char charAt(int i)` — Zeichen an Stelle `i` (bei 0 beginnend)

```
101  runStringCharAtExample  
102 String s = "YMCA";  
103 for (int i = 0; i < s.length(); i++)  
104     out.println(s.charAt(i));
```

 StringExamples.java

- ▶ `String trim()` — entfernt Whitespaces am Anfang und Ende


```
110  runStringTrimExample  
111 String s = " \t\n\r I need my hair cut!\n \t";  
112 out.println(s.trim());
```

 StringExamples.java

I need my hairs cut!

Notizen


- vgl. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/String.html>

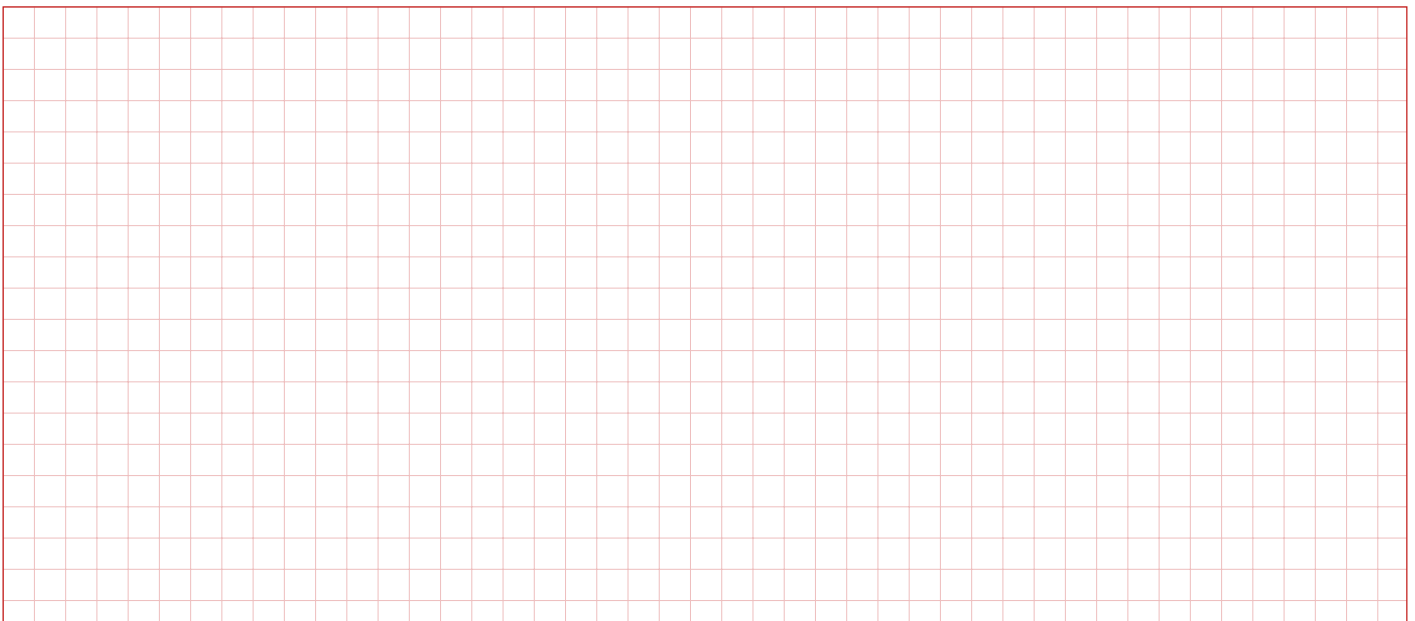

Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- **int** `indexOf(String/char x)/int` `lastIndexOf(String/char x)` — liefert ersten/letzten Index an dem x **beginnt** ist (-1 wenn nicht gefunden)

```
118  runStringIndexOfExample  
119 String s = "Yeah Yeah Yeah!";  
120 out.println(s.indexOf("Yeah")); // 0  
121 out.println(s.lastIndexOf("Yeah")); // 10
```

 StringExamples.java

- **boolean** `isEmpty()` — liefert **true** wenn String leer ist (`length()==0`)
- **boolean** `isBlank()` — liefert **true** wenn String nur aus **Whitespaces** besteht

```
127  runStringIsBlankExample  
128 String s = " \t\n";  
129 out.println("Empty: " + s.isEmpty());  
130 out.println("Blank: " + s.isBlank());
```

 StringExamples.java

```
Empty: false  
Blank: true
```


Notizen



Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- `substring(int from, int to)/substring(int from)` — liefert Substring von Index from bis Index to (ausschließlich)/Ende

```
136  runStringSubstringExample  
137 String s = "All glory to the Hypnotoad!";  
138 out.println(s.substring(17)); // Hypnotoad!  
139 out.println(s.substring(4, 9)); // glory
```


 StringExamples.java

- `toUpperCase()/toLowerCase()` — konvertiert alle Zeichen in Groß-/Kleinbuchstaben

```
145  runStringToUpperCaseExample  
146 String input = "Yes";  
147 if (input.toUpperCase().equals("YES"))  
148     out.println("Agreed!");
```

 StringExamples.java


Notizen

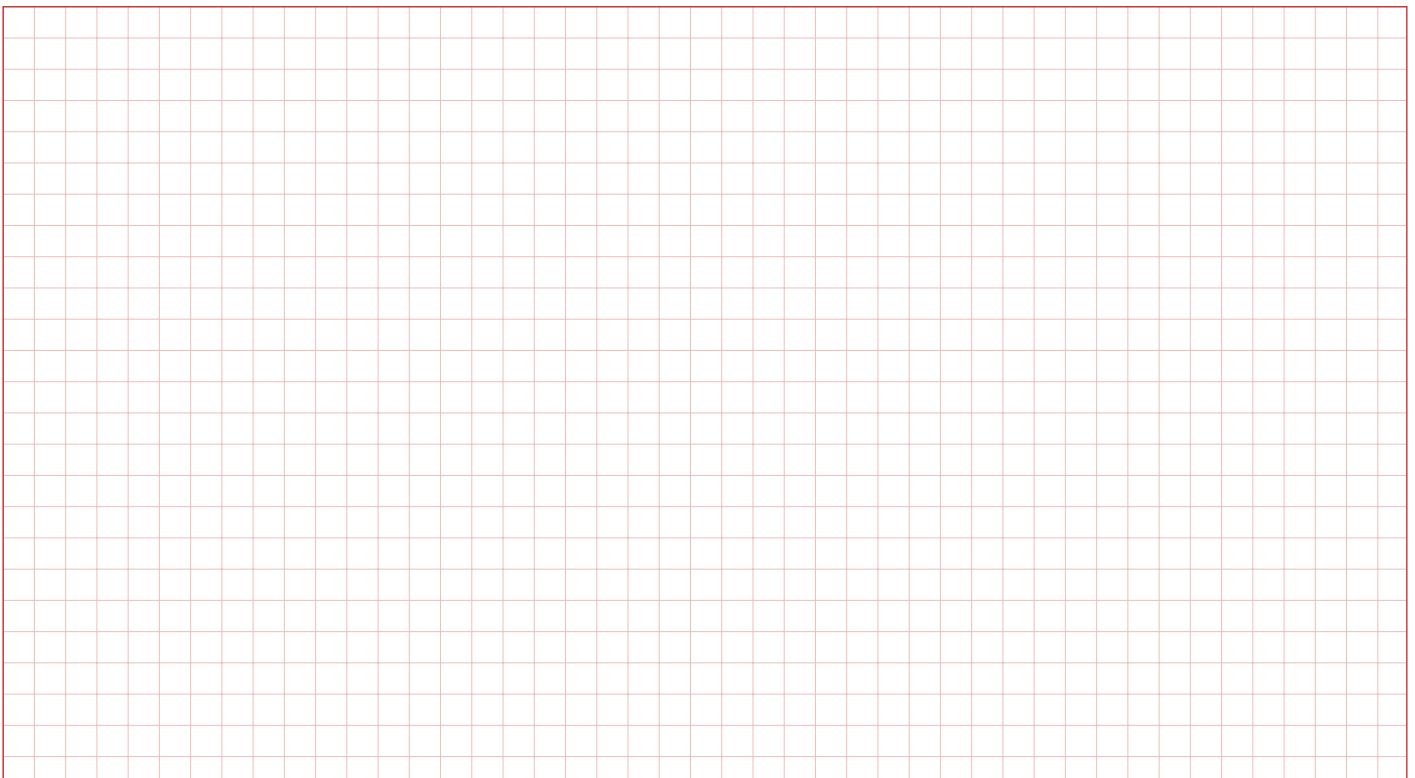

Die Klasse String


► Hilfreiche Methoden

- `replace(char x, char y)` — ersetzt Vorkommen von x durch y

```
154  runStringReplaceExample  
155 String s = "The CAKE is a lie!";  
156 String s2 = s.replace('A', 'O');  
157 out.println(s2); // The COKE is a lie!
```

 StringExamples.java


- `startsWith(String x)/endsWith(String x)` — liefert **true** wenn String mit x beginnt/aufhört

```
163  runStringStartsEndsWithExample  
164 String story = "Once upon a time...";  
165 out.println(story.startsWith("Once")); // true  
166 out.println(story.endsWith("...")); // true
```

 StringExamples.java


- Viele mehr: repeat, join, split, lines ...

Notizen

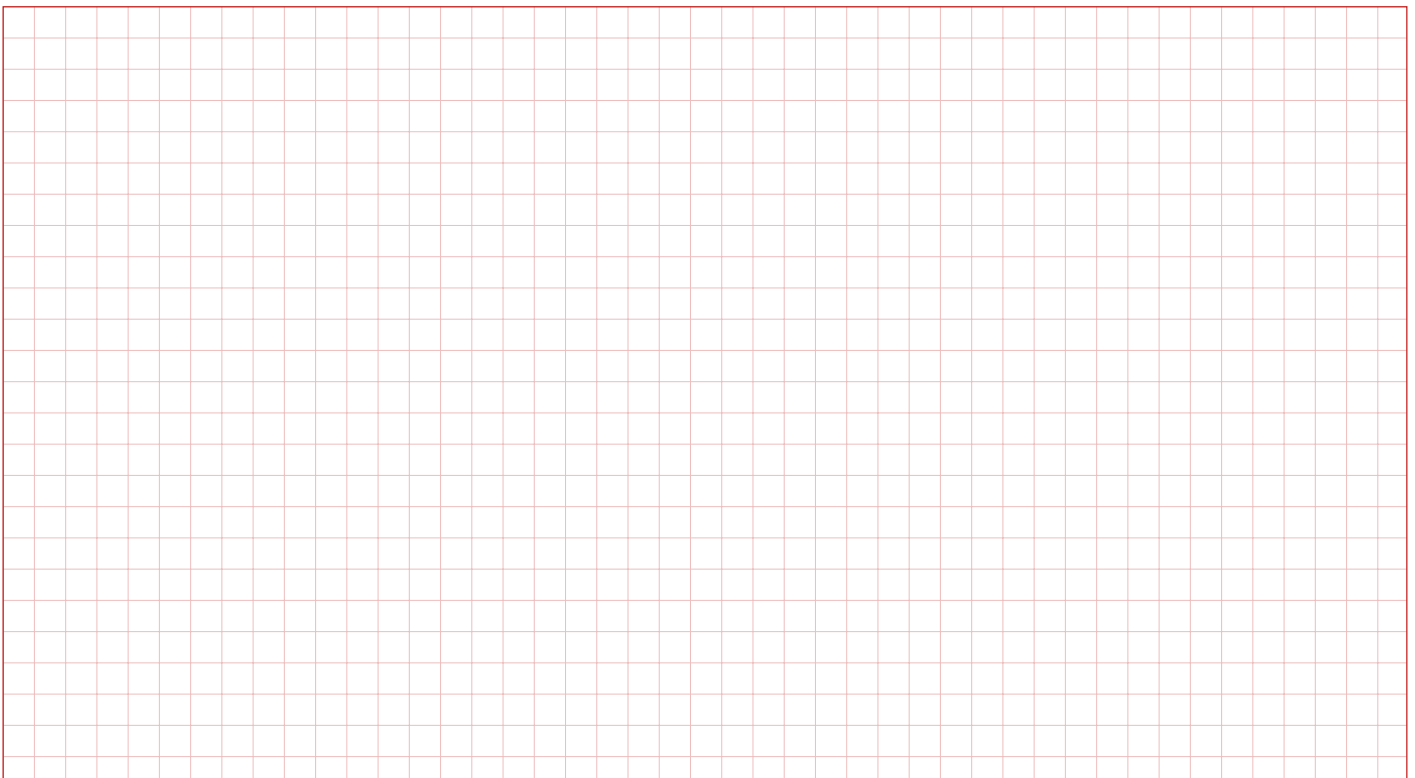

Vergleich von Strings


- Schon gesehen: Gleichheit **nicht** mit `==` prüfen

```
172  runStringIdentityExample  
173 String x = "Cake";  
174 String y = "Coke".replace('o', 'a');  
175 out.printf("%s == %s : %b%n", x, y, x == y);
```

 StringExamples.java

```
Cake == Cake : false
```


- Stattdessen mit `equals/equalsIgnoreCase` auf **Gleichheit** prüfen

```
181  runStringEqualsExample  
182 String x = "Cake";  
183 String y = "Coke".replace('o', 'a');  
184 out.printf("%s equals %s : %b%n", x, y, x.equals(y));
```




 StringExamples.java


```
Cake equals Cake : true
```

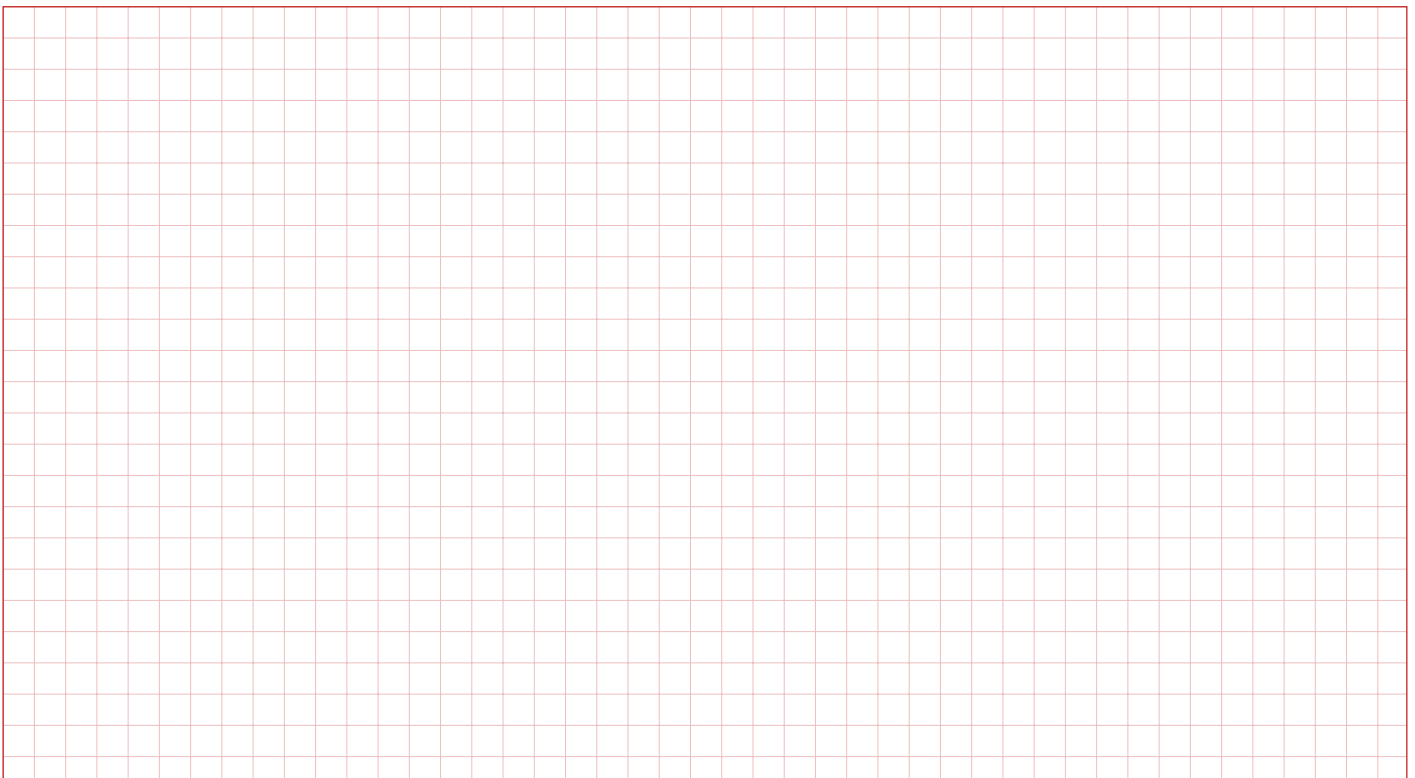
Notizen




Vergleich von Strings

- ▶ Wann kommt ein  **String alphabetisch** vor einem anderen?
- ▶ **Lexikographische Ordnung**: z.B. $a < aa < ab < b < ba$
 - ▶ „Zeichen für Zeichen“-Vergleich bis kürzerer  **String**
 - ▶ Unterschiedliche **chars**: Rückgabe der Differenz
 - ▶ Gleiche **chars**: kürzerer  **String** ist kleiner
- ▶ **int** `compareTo(String y)` und **int** `compareToIgnoreCase(String y)`
- ▶ Rückgabewert: `x.compareTo(y)`
 - ▶ $< 0 \rightarrow x$ kommt **vor** `y`
 - ▶ $= 0 \rightarrow x$ und `y` sind **wertgleich**
 - ▶ $> 0 \rightarrow x$ kommt **nach** `y`
- ▶ Beispiel

```
190  runStringCompareToExample  
191 String s = "Auer";  
192 out.println(s.compareTo("Aaronson")); // 20  
193 out.println(s.compareTo("Zukowski")); // -25
```

 StringExamples.java

Notizen

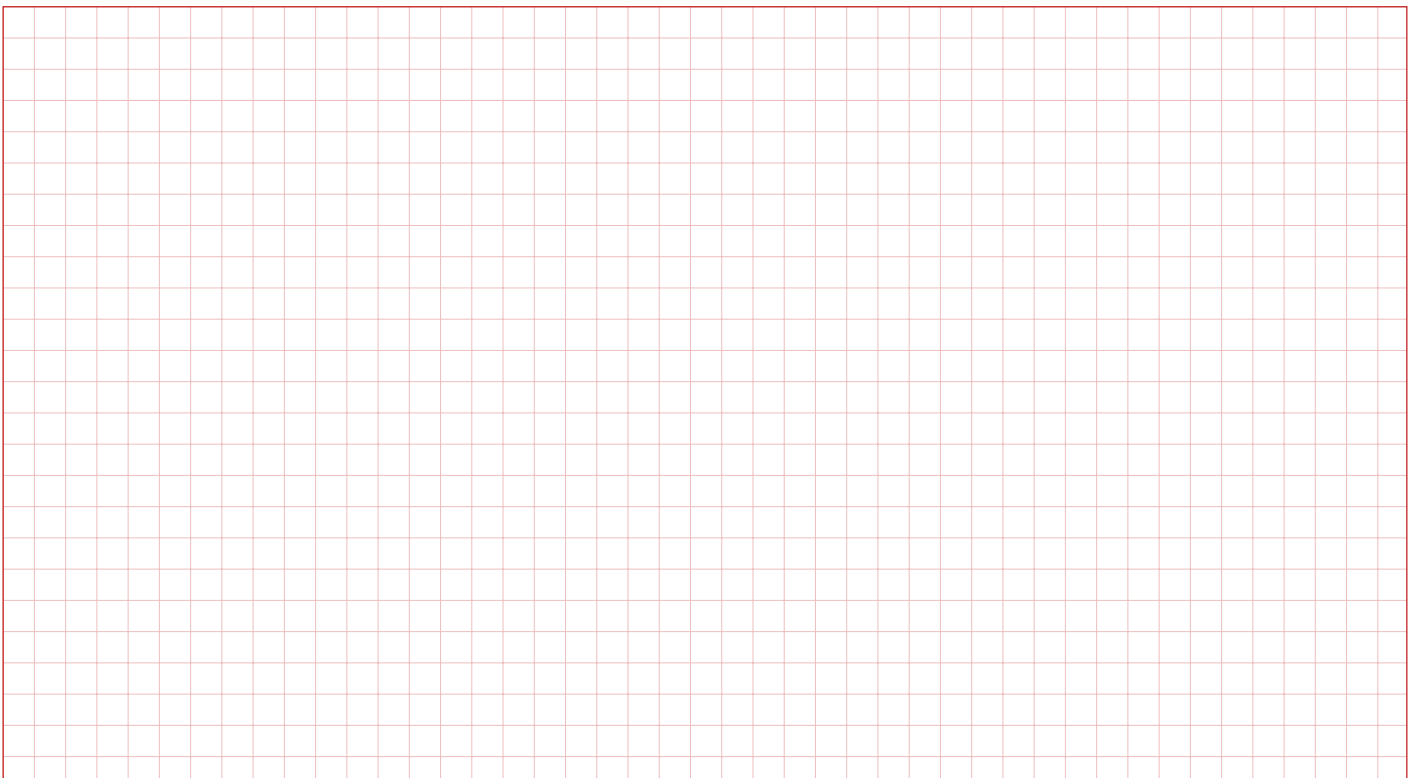


Inhalt

Zeichenketten: **String**

Die Klasse `StringBuilder`

Notizen

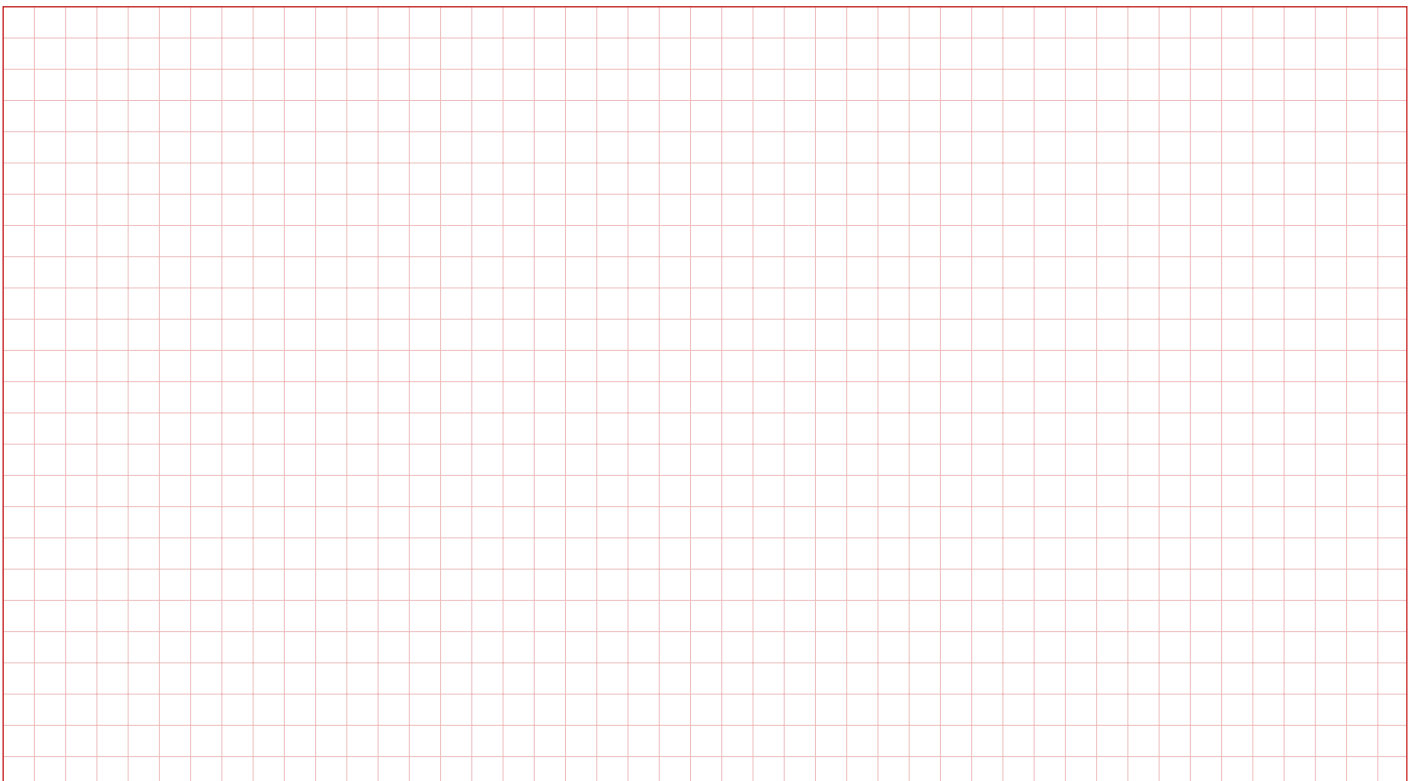


Die Klasse `StringBuilder`

- ▶ `String` ist unveränderlich
- ▶ Operationen erzeugen neue `String`s
- ▶ Problem bei Programmen mit vielen `String`-Operationen
 - ▶ Speicher: `String`-Operationen erzeugen neue `String`s
 - ▶ Laufzeit: `String`s werden oft kopiert (auch bei kleinen Änderungen)
- ▶ Abhilfe: `StringBuilder`
 - ▶ „Veränderliche Version“ von `String`
 - ▶ Operationen
 - ▶ Anhängen: `append(String/int/double/...)`
 - ▶ Einfügen: `insert(int offset, String/int/double/...)`
 - ▶ Löschen: `delete(int from, int to)`, `deleteCharAt(int index)`
 - ▶ Einzelne Zeichen ändern: `setCharAt(int index, char x)`
 - ▶ ...
 - ▶ `StringBuilder` verwaltet intern `char`-Array
 - ▶ Kapazität: Länge des Arrays (`StringBuilder.capacity()`)
 - ▶ Array wird bei Bedarf vergrößert (Achtung: Kopiervorgang!)
 - ▶ Initiale Kapazität kann im Konstruktor angegeben werden
 - ▶ `length` liefert tatsächliche Länge des gebauten `String`s

Notizen


- vgl. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/StringBuilder.html>

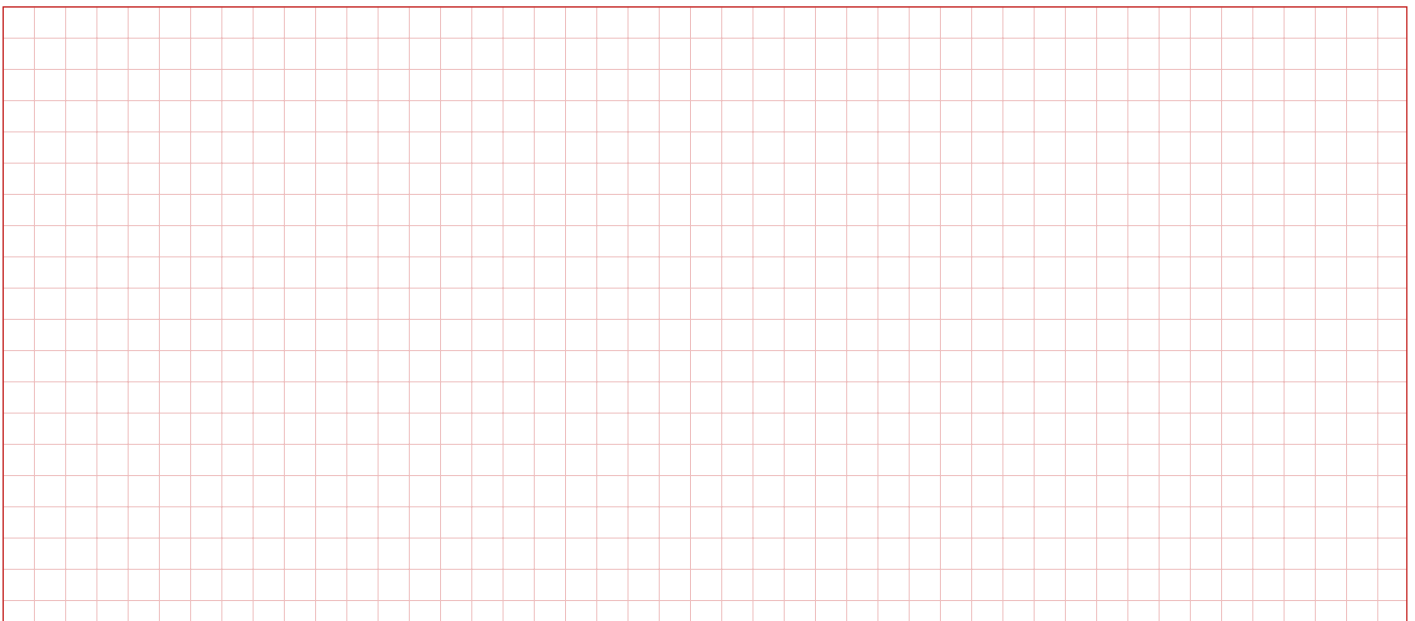

Beispiel: StringBuilder I

Hinweis: printInfo gibt Inhalt, Länge und Kapazität aus

```

12  runStringBuilderExample
13 StringBuilder builder = new StringBuilder(10);
15 builder.append("Die Fläche");
16 printInfo(builder);
18 builder.append(' ');
19 printInfo(builder);
21 builder.append("Kreises");
22 printInfo(builder);
24 builder.insert(10, " eines");
25 printInfo(builder);
27 builder.append(" mit Radius ");
28 printInfo(builder);
30 builder.append(2.3);
31 printInfo(builder);
33 builder.append(" ist ");
34 printInfo(builder);

```

Notizen

Beispiel: StringBuilder II

```
36 builder.append(2.3 * 2.3 * Math.PI);  
37 printInfo(builder);  
39 builder.delete(25, 40);  
40 printInfo(builder);
```

📄 StringBuilderExample.java

```
"Die Fläche" (L:10, C:10)  
"Die Fläche " (L:11, C:22)  
"Die Fläche Kreises" (L:18, C:22)  
"Die Fläche eines Kreises" (L:24, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius " (L:36, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3" (L:39, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3 ist " (L:44, C:46)  
"Die Fläche eines Kreises mit Radius 2.3 ist 16.619025137490002"  
  (L:62, C:94)  
"Die Fläche eines Kreises ist 16.619025137490002" (L:47, C:94)
```

Notizen

