

Programmieren II: Java

Objektorientierte Programmierung in Java

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024



Packages

Vererbung

Interfaces

Geschachtelte Typen

Inhalt

Packages

- Idee hinter Packages

- Packages deklarieren

- Import von Paketen und Klassen

- Statische Imports

- Klassenpfad

- jar -Dateien

Inhalt

Packages

Idee hinter Packages



Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)
 - ▶ **Namensräume** um Namenskonflikte zu vermeiden (vgl. Namespaces in C++/C#)

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)
 - ▶ **Namensräume** um Namenskonflikte zu vermeiden (vgl. Namespaces in C++/C#)
 - ▶ Abgrenzung von externen **Softwarepaketen** (z.B. Klassen des JDK, externe Bibliotheken)

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)
 - ▶ **Namensräume** um Namenskonflikte zu vermeiden (vgl. Namespaces in C++/C#)
 - ▶ Abgrenzung von externen **Softwarepaketen** (z.B. Klassen des JDK, externe Bibliotheken)
 - ▶ Möglichkeit für den Compiler/Laufzeitumgebung **selektiv Teile der Software** zu laden

Idee hinter Packages

- ▶ Große Softwareprojekte brauchen eine **Organisationsstruktur**
 - ▶ Software-**Module** (z.B. nach Funktion, Abhängigkeiten)
 - ▶ **Namensräume** um Namenskonflikte zu vermeiden (vgl. Namespaces in C++/C#)
 - ▶ Abgrenzung von externen **Softwarepaketen** (z.B. Klassen des JDK, externe Bibliotheken)
 - ▶ Möglichkeit für den Compiler/Laufzeitumgebung **selektiv Teile der Software** zu laden
- ▶ Jede Programmiersprache hat eigene Ansätze

Sprache	Organisationseinheit	Definiert durch...
C++/C#	Namensräume	Code
Python	Module	Dateinamen/Verzeichnisstruktur
Java	Packages	Code und Verzeichnisstruktur

Packages in Java

► Java-Package

Packages in Java

- ▶ Java-**Package**
 - ▶ **Verzeichnis** mit **Java-Klassen** (.class-Dateien)

Packages in Java

- ▶ Java-Package
 - ▶ Verzeichnis mit Java-Klassen (.class-Dateien)
 - ▶ Namensraum, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein

Packages in Java

- ▶ Java-Package
 - ▶ Verzeichnis mit Java-Klassen (.class-Dateien)
 - ▶ Namensraum, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein
- ▶ Name eines Packages

Packages in Java

- ▶ Java-Package
 - ▶ Verzeichnis mit Java-Klassen (.class-Dateien)
 - ▶ Namensraum, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein
- ▶ Name eines Packages
 - ▶ Kleinbuchstaben, Ziffern, durch **Punkte** getrennt

Packages in Java

- ▶ Java-Package
 - ▶ Verzeichnis mit Java-Klassen (.class-Dateien)
 - ▶ Namensraum, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein
- ▶ Name eines Packages
 - ▶ Kleinbuchstaben, Ziffern, durch **Punkte** getrennt
 - ▶ Beispiele

```
java  
java.lang  
java.util  
javax.tools  
de.hawlandshut.java1  
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes
```


Packages in Java

- ▶ Java-Package
 - ▶ Verzeichnis mit Java-Klassen (.class-Dateien)
 - ▶ Namensraum, d.h. Klassennamen innerhalb eines Packages müssen **eindeutig** sein
- ▶ Name eines Packages
 - ▶ Kleinbuchstaben, Ziffern, durch **Punkte** getrennt
 - ▶ Beispiele

```
java
java.lang
java.util
javax.tools
de.hawlandshut.java1
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes
```

- ▶ **Konvention:** wie umgekehrter DNS-Hostname

```
<top level domain>.<organization>
.<lib/programm name>.<package>.<sub-package>....
```

Packages in Java: Beispiele

java.util

Arrays	Timer
Objects	List
Scanner	...

java.util.function

IntFunction	Predicate
UnaryOperator	Consumer
Function	...

de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes


Point2D	Rectangle	Circle	Rhombus
---------	-----------	--------	---------

de.hawlandshut.java1

(leer)


Package-Hierarchie

- Packages bilden Hierarchie

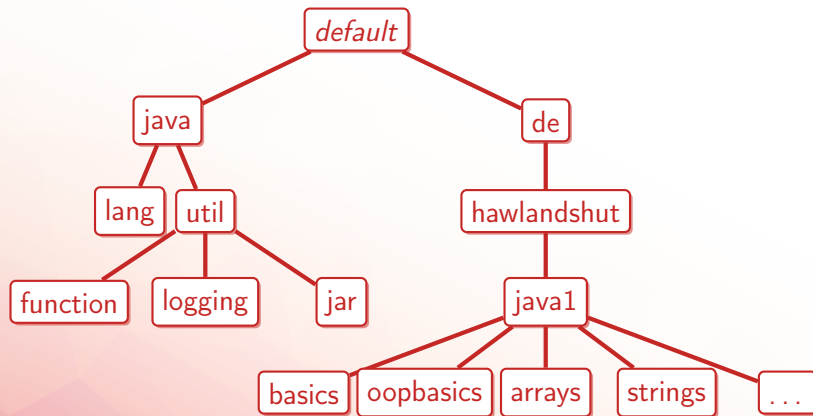

Package-Hierarchie


- Packages bilden Hierarchie

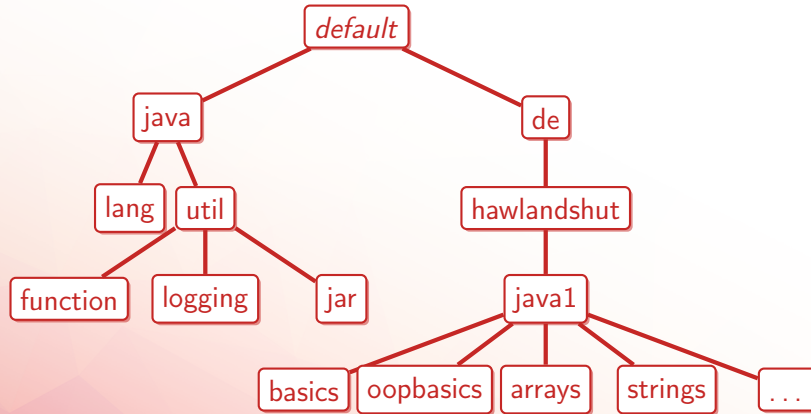

- Hierarchie ist reine Organisationsstruktur

Package-Hierarchie


- Packages bilden Hierarchie

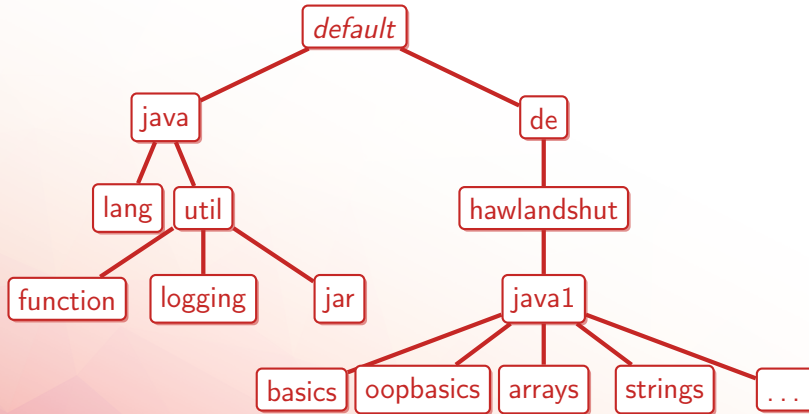

- Hierarchie ist reine Organisationsstruktur
- Für Java liegen alle Pakete gleichberechtigt nebeneinander

Package-Hierarchie

- Packages bilden Hierarchie

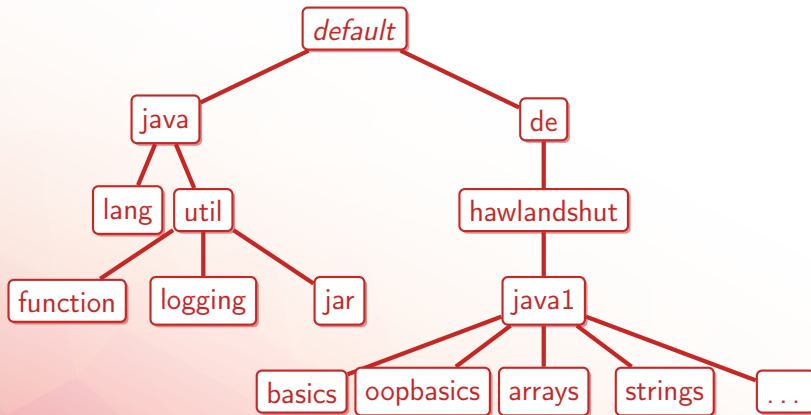

- Hierarchie ist reine Organisationsstruktur
- Für Java liegen alle Pakete gleichberechtigt nebeneinander
- Packagepfad: Pfad von Wurzel aus, z.B. `java.util.jar`

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei erster **Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**

- ▶ **ClassLoader** sucht und lädt .class-Datei

```
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class
```

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**

- ▶ **ClassLoader** sucht und lädt .class-Datei

```
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class
```

- ▶ Pfad **relativ zu Classpath** (später)

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**

- ▶ **ClassLoader** sucht und lädt .class-Datei

```
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class
```

- ▶ Pfad **relativ zu Classpath** (später)
- ▶ **Implikation**: Der **Packagepfad** muss dem **Verzeichnispfad** entsprechen

Packages und Verzeichnisstruktur

- ▶ JVM lädt Klassen beim **ersten Zugriff**
- ▶ **Schneller Start** der JVM
- ▶ Bei **erster Verwendung**: .class-Datei muss **schnell gefunden** werden
- ▶ **Beispiel**

```
de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
```

Hinweis: Hier **voll qualifizierter Klassenname**

- ▶ **ClassLoader** sucht und lädt .class-Datei

```
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class
```

- ▶ Pfad **relativ** zu **Classpath** (später)
- ▶ **Implikation**: Der **Packagepfad** muss dem **Verzeichnispfad** entsprechen
- ▶ Klasse Example im Paket p1.p2.p3...pn muss in **folgender Datei** zu finden sein

```
p1/p2/p3/.../pn/Example.class
```

Inhalt

Packages

Packages deklarieren

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- Deklaration über `package`

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** de/hawlandshut/java1/oop

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** de/hawlandshut/java1/oop
- ▶ **package**-Deklaration

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** de/hawlandshut/java1/oop
- ▶ **package**-Deklaration
 - ▶ Am **Anfang** (vor **import**)

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** de/hawlandshut/java1/oop
- ▶ **package**-Deklaration
 - ▶ Am **Anfang** (vor **import**)
 - ▶ Nur **eine package**-Deklaration

Package-Deklaration

```
package de.hawlandshut.java1.oop;
```

- ▶ **Deklaration** über **package**
 - ▶ Klasse befindet sich im **Paket** de.hawlandshut.java1.oop
 - ▶ Liegt im **Verzeichnis** de/hawlandshut/java1/oop
- ▶ **package**-Deklaration
 - ▶ Am **Anfang** (vor **import**)
 - ▶ Nur **eine package**-Deklaration
 - ▶ Es darf nur **eine** Klasse mit dem gleichen **Bezeichner** im selben Paket geben

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**
- ▶ **Nicht-Default-Packages** sind **benannt** (z.B. `java.util`)

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**
- ▶ **Nicht-Default-Packages** sind **benannt** (z.B. `java.util`)
- ▶ **Hinweis:** Eine Klasse im Default-Package

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**
- ▶ **Nicht-Default-Packages** sind **benannt** (z.B. `java.util`)
- ▶ **Hinweis:** Eine Klasse im Default-Package
 - ▶ kann **nur von Klassen im Default-Package** gesehen werden

```
public class TestUser{  
    private Test test;  
}
```

Das Default-Package

```
public class Test { }
```

- ▶ Bei fehlender **package**-Deklaration liegt Klasse im **Default-Package**
- ▶ Default-Package ist **unbenannt**
- ▶ **Nicht-Default-Packages** sind **benannt** (z.B. `java.util`)
- ▶ **Hinweis:** Eine Klasse im Default-Package
 - ▶ kann **nur von Klassen im Default-Package** gesehen werden

```
public class TestUser{  
    private Test test;  
}
```

- ▶ kann **nicht von Klassen in benannten Packages** gesehen werden

```
package de.hawlandshut.java1.oop;  
public class TestUserInPackage{  
    private Test test; // FEHLER  
}
```

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: Wann verwenden?

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: Wann verwenden?
 - ▶ Testprogramme („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. nicht JUnit-Tests!)

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: Wann verwenden?
 - ▶ Testprogramme („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. nicht JUnit-Tests!)
 - ▶ Praktikum, Prüfung (außer wenn explizit verlangt)

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: **Wann** verwenden?
 - ▶ **Testprogramme** („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. **nicht JUnit-Tests!**)
 - ▶ **Praktikum, Prüfung** (außer wenn explizit verlangt)
- ▶ Default-Package nicht verwenden

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: Wann verwenden?
 - ▶ Testprogramme („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. nicht JUnit-Tests!)
 - ▶ Praktikum, Prüfung (außer wenn explizit verlangt)
- ▶ Default-Package nicht verwenden
 - ▶ im professionellen Betrieb

Das Default-Package: Wann verwenden?

```
public class Test { }
```

- ▶ Default-Package: **Wann** verwenden?
 - ▶ Testprogramme („Ich probier mal schnell was aus“, d.h. **nicht JUnit-Tests!**)
 - ▶ Praktikum, **Prüfung** (außer wenn explizit verlangt)
- ▶ Default-Package nicht verwenden
 - ▶ im professionellen Betrieb
 - ▶ wenn **Pakete erstellt** und **ausgeliefert** werden sollen

Inhalt

Packages

Import von Paketen und Klassen

`import`

Wildcard-Import

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht alle verfügbaren Klassennamen laden und halten

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht alle verfügbaren Klassennamen laden und halten
- ▶ Zugriff auf Klasse in anderem Paket

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht alle verfügbaren Klassennamen laden und halten
- ▶ Zugriff auf Klasse in anderem Paket

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ Voll qualifizierter Klassenname: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht alle verfügbaren Klassennamen laden und halten
- ▶ Zugriff auf Klasse in anderem Paket

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ Voll qualifizierter Klassenname: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ Allgemein: packagepfad.KlassenName

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im eigenen Paket
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht alle verfügbaren Klassennamen laden und halten
- ▶ Zugriff auf Klasse in anderem Paket

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ Voll qualifizierter Klassenname: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ Allgemein: packagepfad.KlassenName
- ▶ Problem

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im **eigenen Paket**
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht **alle verfügbaren** Klassennamen **laden** und **halten**
- ▶ Zugriff auf Klasse in **anderem Paket**

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ **Voll qualifizierter Klassenname:** de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ **Allgemein:** packagepfad.KlassenName
- ▶ Problem
 - ▶ unübersichtlich

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im **eigenen Paket**
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht **alle verfügbaren** Klassennamen **laden** und **halten**
- ▶ Zugriff auf Klasse in **anderem Paket**

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ **Voll qualifizierter Klassenname**: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ **Allgemein**: packagepfad.KlassenName
- ▶ Problem
 - ▶ unübersichtlich
 - ▶ viel **Schreibarbeit** (auch mit Autovervollständigung)

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im **eigenen Paket**
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht **alle verfügbaren** Klassennamen **laden** und **halten**
- ▶ Zugriff auf Klasse in **anderem Paket**

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ **Voll qualifizierter Klassenname**: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ **Allgemein**: packagepfad.KlassenName
- ▶ Problem
 - ▶ unübersichtlich
 - ▶ viel **Schreibarbeit** (auch mit Autovervollständigung)
 - ▶ Ohne **var** wäre es **noch länger**

Motivation

- ▶ Per Default sieht zunächst eine Klasse nur die Klassen im **eigenen Paket**
- ▶ Grund: Compiler/JVM muss nicht **alle verfügbaren** Klassennamen **laden** und **halten**
- ▶ Zugriff auf Klasse in **anderem Paket**

```
var p =  
    new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
```

- ▶ **Voll qualifizierter Klassenname**: de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D
- ▶ **Allgemein**: packagefad.KlassenName
- ▶ Problem
 - ▶ unübersichtlich
 - ▶ viel **Schreibarbeit** (auch mit Autovervollständigung)
 - ▶ Ohne **var** wäre es **noch länger**
- ▶ „Lösung“: IDE sagen, sie soll **import** hinzufügen

Inhalt

Packages

Import von Paketen und Klassen

import

Wildcard-Import

import

- Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```


import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D;
```

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ „A type with the same simple-name is already defined“

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ „A type with the same simple-name is already defined“
- ▶ Erkenntnisse

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ „A type with the same simple-name is already defined“
- ▶ Erkenntnisse
 1. Geht nicht (Namenskonflikt)

import

- ▶ Lösung: Klassenname **sichtbar machen** über **import**

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

- ▶ Jetzt kürzer

```
var p = new Point2D(1,2);
```

- ▶ Ach, ja: Es gibt auch eine Klasse **java.awt.geom.Point2D**
- ▶ Was passiert wenn man **beide** Klassennamen importiert?

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ „A type with the same simple-name is already defined“
- ▶ Erkenntnisse
 1. Geht nicht (**Namenskonflikt**)
 2. Point2D nennt man **simple-name** (im Vergleich zum **qualifizierten voll Namen**)

Namenskonflikte

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

Namenskonflikte

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ Was tun in diesem Fall?

Namenskonflikte

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ Was tun in diesem Fall?
- ▶ Voll qualifizierten Namen verwenden

Namenskonflikte

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ Was tun in diesem Fall?
- ▶ Voll qualifizierten Namen verwenden
- ▶ Zumindest für eine Klasse

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
  
public class Test{  
    private Point2D hawPoint;  
    private java.awt.geom.Point2D awtPoint;  
}
```

Namenskonflikte

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import java.awt.geom.Point2D; FEHLER
```

- ▶ Was tun in diesem Fall?
- ▶ Voll qualifizierten Namen verwenden
- ▶ Zumindest für eine Klasse

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
  
public class Test{  
    private Point2D hawPoint;  
    private java.awt.geom.Point2D awtPoint;  
}
```

- ▶ Aber: Situation kommt sehr selten vor

Inhalt

Packages

Import von Paketen und Klassen

`import`

Wildcard-Import

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

- ▶ **Viele import**-Anweisungen

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

- ▶ Viele **import**-Anweisungen
- ▶ **Alternative:** Wildcard-Import

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasis.shapes.*;
```

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

- ▶ **Viele import**-Anweisungen
- ▶ **Alternative:** Wildcard-Import

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasis.shapes.*;
```

- ▶ Macht **alle Klassen** in diesem Paket sichtbar

Wildcard-Import

- ▶ Manchmal verwendet man **viele** Klassen eines Pakets

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rectangle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Circle;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Rhombus;  
...
```

- ▶ **Viele import**-Anweisungen
- ▶ **Alternative:** Wildcard-Import

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasis.shapes.*;
```

- ▶ Macht **alle Klassen** in diesem Paket sichtbar
- ▶ Aber **nicht** die von **Unterpaketen**!

Verwendung von Wildcard-Imports

► Gültig

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads
- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ `import package.*`-Deklaration verweisen oft

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ **import package.***-Deklaration verweisen oft
- ▶ Noch ein Grund für Einzel-Imports:

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ **import package.***-Deklaration verweisen oft
- ▶ Noch ein Grund für Einzel-Imports:
 - ▶ **import**-Anweisungen geben Abhängigkeiten an

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ **import package.***-Deklaration verweisen oft
- ▶ Noch ein Grund für Einzel-Imports:
 - ▶ **import**-Anweisungen geben Abhängigkeiten an
 - ▶ Viele **import**-Anweisungen, viele Abhängigkeiten

Verwendung von Wildcard-Imports

- ▶ Gültig
 - ▶ ein Wildcard
 - ▶ am Ende des Paketpfads

- ▶ Ungültige Beispiele

```
import de.hawlandshut.java1.*.*;  
import *.util;
```

- ▶ Hinweise zur Verwendung
 - ▶ Besser Imports einzelner Klassen
 - ▶ Durch IDE verwalten lassen
 - ▶ **import package.***-Deklaration verweisen oft
- ▶ Noch ein Grund für Einzel-Imports:
 - ▶ **import**-Anweisungen geben Abhängigkeiten an
 - ▶ Viele **import**-Anweisungen, viele Abhängigkeiten
 - ▶ Indiz für zu komplexe Klasse

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```


Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```

- ▶ **Bisher** kein Fehler

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```

- ▶ **Bisher** kein Fehler
- ▶ Aber **erste Verwendung** führt zu Fehler

```
Point2D p = new Point2D(); FEHLER
```

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```

- ▶ **Bisher** kein Fehler
- ▶ Aber **erste Verwendung** führt zu **Fehler**

```
Point2D p = new Point2D(); FEHLER
```

- ▶ **Lösung:** Voll qualifizierter Namen verwenden

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- ▶ **Beispiel:** Doppelter Import von Point2D

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.*;
```

- ▶ **Bisher** kein Fehler
- ▶ Aber **erste Verwendung** führt zu **Fehler**

```
Point2D p = new Point2D(); FEHLER
```

- ▶ **Lösung:** Voll qualifizierter Namen verwenden
- ▶ **Oder:** zu verwendende Klasse **einzeln** importieren

```
import java.awt.geom.*;  
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
```

```
Point2D p = new Point2D(); // de.hawlandshut...
```

Wildcard-Imports und Namenskonflikte

- **Hinweis:** Klassen im **eigenen Paket** haben Vorrang

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes;  
import java.awt.geom.*;  
  
public class Test{  
    // de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D  
    private Point2D point = new Point2D();  
}
```

Inhalt

Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Statische Imports

- **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```

Statische Elemente

Statische Imports

- ▶ **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```

Statische Elemente

- ▶ [↗](#) `Math.sin`, [↗](#) `Math.PI`

Statische Imports

- ▶ **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```

Statische Elemente

- ▶ [↗](#) `Math.sin`, [↗](#) `Math.PI`
- ▶ [↗](#) `System.out`

Statische Imports

- ▶ **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```

Statische Elemente

- ▶ [↗](#) `Math.sin`, [↗](#) `Math.PI`
- ▶ [↗](#) `System.out`
- ▶ Keine **Instanz** nötig, dafür immer der **Klassenname**

Statische Imports

- ▶ **Zur Erinnerung:** Verwendung von statischen Attribute/Methoden

```
double r = Math.sin(Math.PI/4);  
System.out.println(r);
```

Statische Elemente

- ▶ [↗ Math.sin](#), [↗ Math.PI](#)
- ▶ [↗ System.out](#)
- ▶ Keine **Instanz** nötig, dafür immer der **Klassenname**
- ▶ Oft viel **Schreibarbeit**

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)  
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

Sechsmal [↗ Math](#)!

Statische Imports

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)  
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

► Abhilfe: Statische Imports

```
import static java.lang.Math.sin;  
import static java.lang.Math.pow;  
import static java.lang.Math.PI;
```

```
pow(sin(PI/2),2) + pow(sin(PI/4),2)
```

Statische Imports

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)  
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

► Abhilfe: Statische Imports

```
import static java.lang.Math.sin;  
import static java.lang.Math.pow;  
import static java.lang.Math.PI;
```

```
pow(sin(PI/2),2) + pow(sin(PI/4),2)
```

► Allgemeine Syntax:

```
import static packagename.Klasse.statischesElement;
```

macht „statischesElement“ als **simple-name** sichtbar

Statische Imports

```
Math.pow(Math.sin(Math.PI/2),2)  
+ Math.pow(Math.sin(Math.PI/4),2)
```

► Abhilfe: Statische Imports

```
import static java.lang.Math.sin;  
import static java.lang.Math.pow;  
import static java.lang.Math.PI;
```

```
pow(sin(PI/2),2) + pow(sin(PI/4),2)
```

► Allgemeine Syntax:

```
import static packageName.Klasse.statischesElement;
```

macht „statischesElement“ als **simple-name** sichtbar

► Sogar **Wildcard** möglich

```
import java.lang.Math.*;
```

Inhalt

Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Statischer Imports von enum-Werten

► Zur Erinnerung: `enums`

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics;  
public enum Weekday {  
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,  
    FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY }  
}
```


Statischer Imports von enum-Werten

- ▶ Zur Erinnerung: **enums**

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics;  
public enum Weekday {  
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,  
    FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY }  
}
```

- ▶ **enum**-Werte werden **transformiert** in

```
public class Weekday {  
    public static final Weekday MONDAY = new Weekday();  
    /* ... */  
}
```

Statischer Imports von enum-Werten

- Zur Erinnerung: **enums**

```
package de.hawlandshut.java1.oopbasics;  
public enum Weekday {  
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,  
    FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY }  
}
```

- **enum**-Werte werden **transformiert** in

```
public class Weekday {  
    public static final Weekday MONDAY = new Weekday();  
    /* ... */  
}
```

- Damit können die **enum-Werte** statisch importiert werden

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

```
if (day == MONDAY){ /* ... */ }
```

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“
- ▶ Grund

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“
- ▶ **Grund**
 - ▶ Nur die **Werte** von Weekday wurden importiert

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“
- ▶ **Grund**
 - ▶ Nur die **Werte** von Weekday wurden importiert
 - ▶ **Nicht** die Klasse Weekday selbst

Statischer Imports von enum-Werten

```
import static de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday.*;
```

- ▶ **Aber:** Folgender Code führt zu **Fehler**

```
Weekday day = MONDAY; // FEHLER
```

- ▶ „Unknown symbol Weekday“
- ▶ Grund
 - ▶ Nur die **Werte** von Weekday wurden importiert
 - ▶ **Nicht** die Klasse Weekday selbst
- ▶ Abhilfe

```
import de.hawlandshut.java1.oopbasics.Weekday;
```


Inhalt

Packages

Statische Imports

Statischer Import von enum-Werten

Statische Imports: Hinweise

Statische Imports: Hinweise


- Lokale **statische Methoden/Attribute** können statische Imports **verschatten**

```
4 import static java.lang.Math.sin;  
5 import static java.lang.Math.PI;
```

StaticImportExamples.java

```
12 private static double sin(double x){  
13     // a good approximation (for small angles...)  
14     return x;  
15 }
```

StaticImportExamples.java

```
21  runStaticImportConflictExample  
22 System.out.printf("sin(PI/2)=%f%n", sin(PI/2));
```

StaticImportExamples.java

```
sin(PI/2)=1,570796
```

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```

- ▶ Aber bei

```
import static java.lang.Math.*;
```

warnt sie nicht mehr!

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```

- ▶ Aber bei

```
import static java.lang.Math.*;
```

warnt sie nicht mehr!

- ▶ Erkenntnisse

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```

- ▶ Aber bei

```
import static java.lang.Math.*;
```

warnt sie nicht mehr!

- ▶ Erkenntnisse
 - ▶ Statische Einzel-imports mit Vorsicht verwenden

Statische Imports: Hinweise

- ▶ Immerhin: IDE warnt, dass statischer Import nicht verwendet wird

```
import static java.lang.Math.sin;
```

- ▶ Aber bei

```
import static java.lang.Math.*;
```

warnt sie nicht mehr!

- ▶ Erkenntnisse
 - ▶ Statische Einzel-**imports** mit **Vorsicht** verwenden
 - ▶ Statische Wildcard-**imports** **nie** verwenden

Inhalt

Packages

Klassenpfad

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)
 - ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)
 - ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
 - ▶ Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)

- ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- ▶ Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- ▶ Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)

- ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- ▶ Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- ▶ Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

- ▶ **Format**

Klassenpfad: Definition

- ▶ Klassenpfad („classpath“)

- ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- ▶ Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- ▶ Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

- ▶ **Format**

- ▶ Pfad kann **relativ** oder **absolut** sein

Klassenpfad: Definition

▶ Klassenpfad („classpath“)

- ▶ Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- ▶ Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- ▶ Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

- ▶ **Format**

- ▶ Pfad kann **relativ** oder **absolut** sein
- ▶ **Linux/macOS/Unix**: Trennzeichen :

```
pfad1:pfad2:...:pfadN
```

Klassenpfad: Definition

► Klassenpfad („classpath“)

- Liste von **Verzeichnispfaden** in denen der Classloader nach Klassen sucht
- Über **Kommandozeile**

```
java/c -cp pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- Über **Umgebungsvariable**

```
CLASSPATH="pfad1:pfad2:...:pfadN"
```

► Format

- Pfad kann **relativ** oder **absolut** sein
- **Linux/macOS/Unix**: Trennzeichen :

```
pfad1:pfad2:...:pfadN
```

- **Windows**: Trennzeichen ;

```
pfad1;pfad2;...;pfadN
```


Klassenpfad: Beispiel

- ▶ Java-Programm: Erstellt `p=Point2D`, verschiebt `p` und gibt `p` aus

```
2 package de.hawlandshut.java1.oop;  
4 import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;  
6 public class Point2DExample {  
8     public static void main(String args[]){  
9         Point2D p = new Point2D(1,2);  
10        p.move(3,2);  
11        System.out.println(p);  
12    }  
14 }
```

Point2DExample.java

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen (1. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java  
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac kann **Point2D.class** nicht finden

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen (1. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java  
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac kann **Point2D.class** nicht finden

► Point2D übersetzen

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/ Point2D.java
```

Erzeugt src/main/.../shapes/Point2D.class

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen (1. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java  
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac kann **Point2D.class** nicht finden

► Point2D übersetzen

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/ Point2D.java
```

Erzeugt src/main/.../shapes/Point2D.class

► Übersetzen (2. Versuch)

```
% javac src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ Point2DExample.java  
error: cannot find symbol Point2D
```

Problem: javac weiß nicht wo er nach Point2D suchen soll

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen: (3. Versuch)

```
% javac -cp src/main/java src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Erzeugt: Point2DExample.class

Klassenpfad:

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen: (3. Versuch)

```
% javac -cp src/main/java src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Erzeugt: Point2DExample.class

Klassenpfad:

► src/main/java

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen: (3. Versuch)

```
% javac -cp src/main/java src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Erzeugt: Point2DExample.class

Klassenpfad:

- src/main/java
- **Compiler** sucht nach Point2D in

src/main/java/ de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/...
└──────────┬──┘
Klassenpfad Paketpfad

Point2D.class
└──────────┘
Klassenname

Klassenpfad: Beispiel

► Übersetzen: (3. Versuch)

```
% javac -cp src/main/java src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Erzeugt: Point2DExample.class

Klassenpfad:

- src/main/java
- **Compiler** sucht nach Point2D in

src/main/java/ de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/...
└──────────┬──┘
Klassenpfad Paketpfad

Point2D.class
└──────────┘
Klassenname

- javac sucht in **allen** Klassenpfad

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

► Ausführen: (2. Versuch)

```
% java -cp src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad src/main/java

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

► Ausführen: (2. Versuch)

```
% java -cp src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad src/main/java

- Point2DExample kann gefunden werden

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

► Ausführen: (2. Versuch)

```
% java -cp src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad src/main/java

- Point2DExample kann gefunden werden
- **Und:** Point2D kann gefunden werden

Klassenpfad: Beispiel

► Ausführen: (1. Versuch)

```
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Error: Could not find or load main class de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample
```

Problem: java weiß nicht wo Point2DExample zu suchen ist

► Ausführen: (2. Versuch)

```
% java -cp src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad src/main/java

- Point2DExample kann gefunden werden
- **Und:** Point2D kann gefunden werden

► Äquivalent mit CLASSPATH (hier Unix)

```
% export CLASSPATH="src/main/java"  
% java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Inhalt

Packages

jar -Dateien

jar -Dateien

► **jar**: „Java Archive“

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ Vorteile

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler
 - ▶ Meta-Informationen

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler
 - ▶ Meta-Informationen
- ▶ **Nachteile**

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler
 - ▶ Meta-Informationen
- ▶ **Nachteile**
 - ▶ Muss beim Laden **dekomprimiert** werden

jar -Dateien

- ▶ **jar**: „Java Archive“
 - ▶ **zip**-Datei mit zusätzlichen Informationen
 - ▶ Enthält „Java-Ressourcen“, vor allem **.class-Dateien**
 - ▶ Können wie **Klassenpfad** verwendet werden
 - ▶ Oft für **externe APIs/Libraries**/etc.
- ▶ **Vorteile**
 - ▶ **Kompakt**: eine komprimierte Datei statt vieler
 - ▶ Meta-Informationen
- ▶ **Nachteile**
 - ▶ Muss beim Laden **dekomprimiert** werden
 - ▶ Kein direkter Zugriff sondern über ↗ **ClassLoader**

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)
 - ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)
 - ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen

```
jar -tf <jar-Datei>
```

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)
 - ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen

```
jar -tf <jar-Datei>
```

- ▶ Extrahieren

```
jar -xf <jar-Datei> [datei1 datei2 ...]
```

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren

- ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)

- ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen

```
jar -tf <jar-Datei>
```

- ▶ Extrahieren

```
jar -xf <jar-Datei> [datei1 datei2 ...]
```

- ▶ -v: ausführliche Ausgabe

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren

- ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)

- ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen

```
jar -tf <jar-Datei>
```

- ▶ Extrahieren

```
jar -xf <jar-Datei> [datei1 datei2 ...]
```

- ▶ -v: ausführliche Ausgabe

- ▶ -e: „entry-class“ angeben (main-Methode)

jar-Tool

- ▶ jar-Tool zum Erstellen/Anzeigen/Extrahieren
 - ▶ Aufrufparameter ähnlich wie tar (Unix/Linux)
 - ▶ Erstellen

```
jar -cf <jar-Datei> datei1 datei2 ...
```

- ▶ Inhalt anzeigen

```
jar -tf <jar-Datei>
```

- ▶ Extrahieren

```
jar -xf <jar-Datei> [datei1 datei2 ...]
```

- ▶ -v: ausführliche Ausgabe
- ▶ -e: „entry-class“ angeben (main-Methode)
- ▶ -help: Hilfe anzeigen

jar-Datei: Beispiel

► Erstellen einer jar-Datei

```
% jar -cf shapes.jar de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/*.class
```

Hinweis: Relativer Pfad muss mit **Klassenpfad** übereinstimmen

jar-Datei: Beispiel

- ▶ Erstellen einer jar-Datei

```
% jar -cf shapes.jar de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/*.class
```

Hinweis: Relativer Pfad muss mit **Klassenpfad** übereinstimmen

- ▶ Inhalt anzeigen

```
% jar -tf shapes.jar  
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Point2D.class  
de/hawlandshut/java1/oopbasics/shapes/Circle.class  
...
```

jar-Datei: Beispiel

► jar-Datei beim **Kompilieren**

```
% javac -cp shapes.jar src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Hinweis: jar-Datei im **Klassenspfad**

jar-Datei: Beispiel

► jar-Datei beim **Kompilieren**

```
% javac -cp shapes.jar src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Hinweis: jar-Datei im **Klassenpfad**

► jar-Datei beim **Ausführen**

```
% java -cp shapes.jar:src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad

jar-Datei: Beispiel

► jar-Datei beim **Kompilieren**

```
% javac -cp shapes.jar src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Hinweis: jar-Datei im **Klassenpfad**

► jar-Datei beim **Ausführen**

```
% java -cp shapes.jar:src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad

- shapes.jar für Point2D

jar-Datei: Beispiel

► jar-Datei beim **Kompilieren**

```
% javac -cp shapes.jar src/main/java/de/hawlandshut/java1/oop/ ↵  
    Point2DExample.java
```

Hinweis: jar-Datei im **Klassenpfad**

► jar-Datei beim **Ausführen**

```
% java -cp shapes.jar:src/main/java de.hawlandshut.java1.oop.Point2DExample  
Point2D: { x = 4, y = 4 }
```

Klassenpfad

- shapes.jar für Point2D
- src/main/java für Point2DExample

Vererbung

Motivation

Begleitendes Beispiel

Vererbung mit extends

Die Mutter aller Klassen: Object

Konstruktoren in Hierarchien

Typen in der Hierarchie

Überschreiben von Methoden

Überschreiben der Methoden von Object

Finale Methoden und Klassen

Dynamische und statische Bindung

Abstrakte Klassen und Methoden

Zusammenfassung

Inhalt

Vererbung
Motivation



Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von **Beziehungen**
 - ▶ „**hat**“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen
 - ▶ „**hat**“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse
 - ▶ „**ist ein**“-Beziehung:

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen
 - ▶ „**hat**“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse
 - ▶ „**ist ein**“-Beziehung:
 - ▶ Externer Dozent **ist ein** Dozent

Motivation


- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen
 - ▶ „hat“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse
 - ▶ „ist ein“-Beziehung:
 - ▶ Externer Dozent **ist ein** Dozent
 - ▶ Professor **ist ein** Dozent

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen
 - ▶ „hat“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse
 - ▶ „ist ein“-Beziehung:
 - ▶ Externer Dozent **ist ein** Dozent
 - ▶ Professor **ist ein** Dozent
 - ▶ **Kombination**: Professor **ist ein** Dozent und **hat** Lehrgebiete

Motivation

- ▶ Klassen und Objekte modellieren **Beziehungen** zwischen Dingen
- ▶ Arten von Beziehungen
 - ▶ „**hat**“-Beziehung: Dozent **hat** Kurse
 - ▶ „**ist ein**“-Beziehung:
 - ▶ Externer Dozent **ist ein** Dozent
 - ▶ Professor **ist ein** Dozent
 - ▶ **Kombination**: Professor **ist ein** Dozent und **hat** Lehrgebiete

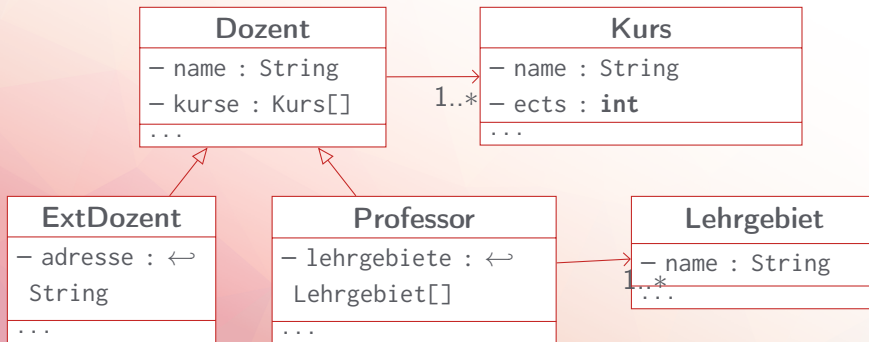

Motivation

► „**hat**“-Beziehung:

Motivation


- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation

Motivation

- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** Referenz auf anderes Objekt


Motivation

- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** Referenz auf anderes Objekt
 - ▶ UML: A **hat** ein B



Motivation

- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** Referenz auf anderes Objekt
 - ▶ UML: A **hat** ein B



- ▶ „ist ein“-Beziehung:

Motivation


- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** **Referenz** auf anderes Objekt
 - ▶ UML: A **hat** ein B



- ▶ „ist ein“-Beziehung:
 - ▶ Vererbung (dieses Kapitel)

Motivation


- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** **Referenz** auf anderes Objekt
 - ▶ UML: A **hat ein** B



- ▶ „ist ein“-Beziehung:
 - ▶ **Vererbung** (dieses Kapitel)
 - ▶ Java: Klasse **leitet** von anderer Klasse ab

Motivation

- ▶ „hat“-Beziehung:
 - ▶ Assoziation
 - ▶ Java: Klasse **hat** **Referenz** auf anderes Objekt
 - ▶ UML: A **hat** ein B




- ▶ „ist ein“-Beziehung:
 - ▶ Vererbung (dieses Kapitel)
 - ▶ Java: Klasse **leitet** von anderer Klasse ab
 - ▶ (Später: **interfaces**)

Motivation


- ▶ „hat“-Beziehung:

- ▶ Assoziation
- ▶ Java: Klasse **hat** Referenz auf anderes Objekt
- ▶ UML: A **hat** ein B




- ▶ „ist ein“-Beziehung:

- ▶ Vererbung (dieses Kapitel)
- ▶ Java: Klasse **leitet** von anderer Klasse ab
- ▶ (Später: **interfaces**)
- ▶ UML: B **ist ein** A




Motivation

- Man sagt




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A



Motivation


- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B



Motivation


► Man sagt

- B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
- A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
- B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**
 - ▶ **Somit: externe Dozenten** und **Professoren** haben auch Kurse




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**
 - ▶ **Somit: externe Dozenten** und **Professoren** haben auch Kurse
- ▶ B kann A um **Eigenschaften** erweitern




Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**
 - ▶ **Somit: externe Dozenten** und **Professoren** haben auch Kurse
- ▶ B kann A um **Eigenschaften** erweitern
 - ▶ Professor hat **Lehrgebiete**



Motivation

- ▶ Man sagt
 - ▶ B **erbt** von A/B **leitet** von A **ab**/B **erweitert** A
 - ▶ A ist die **Basis-/Ober-/Eltern-/Superklasse** von B
 - ▶ B ist eine **Sub-/Unter-/Kind-/Erweiterungsklasse** von A
- ▶ A vererbt seine **Eigenschaften** an B
- ▶ Sichtbare Eigenschaften von A hat somit auch B
 - ▶ Dozent hat **Kurse**
 - ▶ **Somit: externe Dozenten** und **Professoren** haben auch Kurse
- ▶ B kann A um **Eigenschaften** erweitern
 - ▶ Professor hat **Lehrgebiete**
 - ▶ Externer Dozent hat **Adresse**




Inhalt

Vererbung

Begleitendes Beispiel


Computer-Rollenspiel

- Beispiel für die nächsten Kapitel

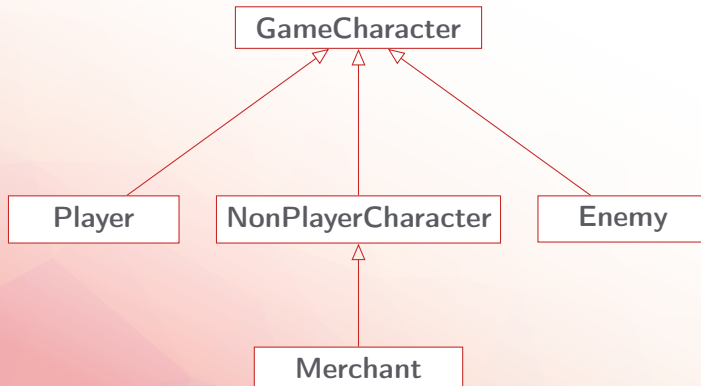


Computer-Rollenspiel

- ▶ Beispiel für die nächsten Kapitel
- ▶ Character eines (**sehr vereinfachten**) Computer-Rollenspiels

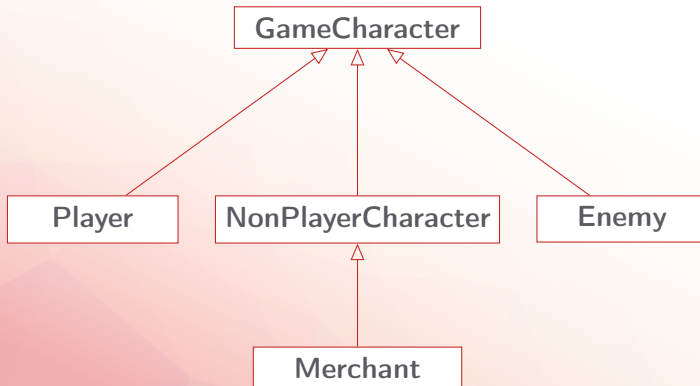

Computer-Rollenspiel

- ▶ Beispiel für die nächsten Kapitel
- ▶ Character eines (**sehr vereinfachten**) Computer-Rollenspiels
- ▶ Wird Schritt für Schritt erweitert

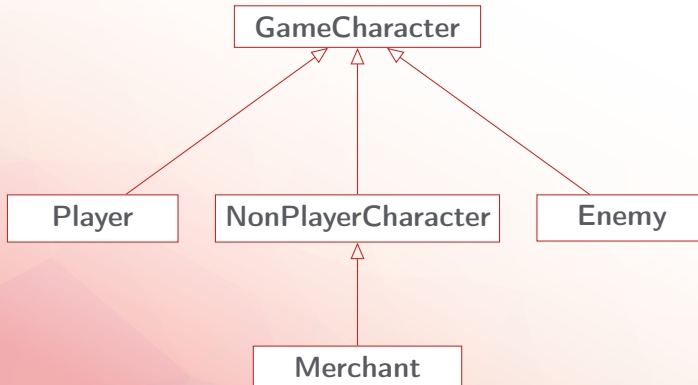

Inhalt

Vererbung

Vererbung mit extends

- ▶ Schlüsselwort **extends**

Vererbung in Java

- ▶ Schlüsselwort **extends**
- ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung

Vererbung in Java

- ▶ Schlüsselwort **extends**
- ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- ▶ Allgemeine Syntax

```
class SubClass extends BaseClass
```

SubClass **erweitert** BaseClass


Vererbung in Java

- ▶ Schlüsselwort **extends**
- ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- ▶ Allgemeine Syntax

```
class SubClass extends BaseClass
```

SubClass **erweitert** BaseClass

- ▶ UML



Beispiel: GameCharacter

- ▶ **GameCharacter**: Basisklasse aller Character in unserem Spiel

GameCharacter
<ul style="list-style-type: none">- name : String- health : int- x : int- y : int
<ul style="list-style-type: none">+ getName(): String+ getHealth(): int+ isAlive(): boolean+ getX(): int+ getY(): int+ changeHealth(amount : int)# move(dx : int, dy : int)

Beispiel: GameCharacter

- ▶ **GameCharacter**: Basisklasse aller Character in unserem Spiel

GameCharacter
<ul style="list-style-type: none">- name : String- health : int- x : int- y : int
<ul style="list-style-type: none">+ getName(): String+ getHealth(): int+ isAlive(): boolean+ getX(): int+ getY(): int+ changeHealth(amount : int)# move(dx : int, dy : int)

- ▶ Implementierung: `game/GameCharacter.java`

Beispiel: GameCharacter


- ▶ **GameCharacter**: Basisklasse aller Character in unserem Spiel

GameCharacter
- name : String - health : int - x : int - y : int
+ getName(): String + getHealth(): int + isAlive(): boolean + getX(): int + getY(): int + changeHealth(amount : int) # move(dx : int , dy : int)

- ▶ Implementierung: `game/GameCharacter.java`
- ▶ Hinweis: Manche Elemente der Implementierung werden erst **später** eingeführt

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll GameCharacter **erweitern**

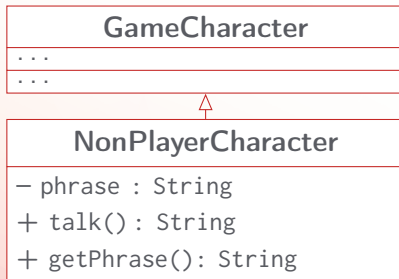

Beispiel: NonPlayerCharacter

► Deklaration

9 **public class** NonPlayerCharacter **extends** GameCharacter

game/NonPlayerCharacter.java

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Deklaration

9 `public class NonPlayerCharacter extends GameCharacter`

`game/NonPlayerCharacter.java`

- ▶ Attribut phrase: Was der Character zu **sagen** hat (**final**)

Beispiel: NonPlayerCharacter

► Deklaration

```
9 public class NonPlayerCharacter extends GameCharacter
```

game/NonPlayerCharacter.java

► Attribut phrase: Was der Character zu **sagen** hat (**final**)

► Methode talk(): Lässt den Character **sprechen**

```
33 public String talk() {  
34     return String.format("Hello, my name is %s! %s",  
35         getName(), phrase);  
36 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ **Paket-sichtbar**: hier nichts

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ Paket-sichtbar: hier nichts
- ▶ Nicht sichtbar

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ Paket-sichtbar: hier nichts
- ▶ Nicht sichtbar
 - ▶ **private**: name, health, x, y

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ **Sichtbar**
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ **Paket-sichtbar**: hier nichts
- ▶ **Nicht sichtbar**
 - ▶ **private**: name, health, x, y
- ▶ Zugriff auf **private**-Attribute/Methoden würde zu Fehler führen

```
public String talk() {  
    return String.format("Hello, my name is %s! %s",  
        name, phrase); // FEHLER  
}
```

Beispiel: NonPlayerCharacter

- ▶ Was **sieht** NonPlayerCharacter von GameCharacter?
- ▶ Sichtbar
 - ▶ **public**: getName(), getHealth(), isAlive(), getX/Y()
 - ▶ **protected**: move()
 - ▶ Paket-sichtbar: hier nichts
- ▶ Nicht sichtbar
 - ▶ **private**: name, health, x, y
- ▶ Zugriff auf **private**-Attribute/Methoden würde zu Fehler führen

```
public String talk() {  
    return String.format("Hello, my name is %s! %s",  
        name, phrase); // FEHLER  
}
```


- ▶ „The field name is not visible.“

Beispiel: Player

- ▶ Player modelliert den Spieler unseres Rollenspiels


Beispiel: Player

- ▶ Player modelliert den Spieler unseres Rollenspiels
- ▶ Player erweitert **ebenfalls** GameCharacter

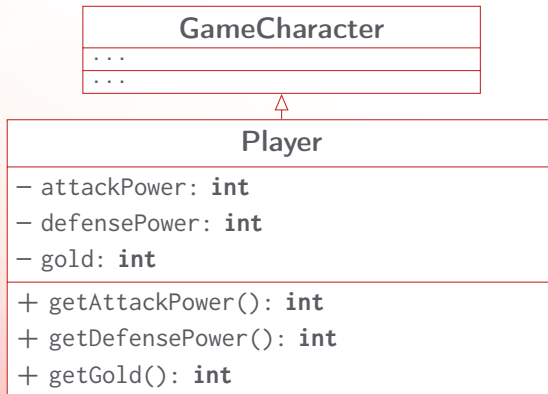

Beispiel: Player

- ▶ Player modelliert den Spieler unseres Rollenspiels
- ▶ Player erweitert **ebenfalls** GameCharacter

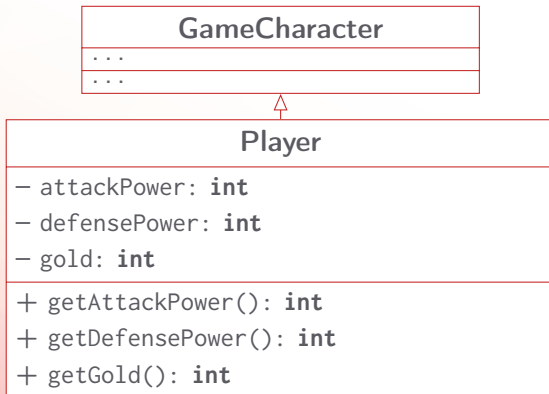

▶ Code

```
11 public class Player extends GameCharacter
```

game/Player.java

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?
- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

- ▶ Player hat einen **Gesundheitswert**

```
player.getHealth();
```

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

- ▶ Player hat einen **Gesundheitswert**

```
player.getHealth();
```

- ▶ Zusätzlich **erweitert** Player GameCharacter um

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

- ▶ Player hat einen **Gesundsheitswert**

```
player.getHealth();
```

- ▶ Zusätzlich **erweitert** Player GameCharacter um

- ▶ **Offensiv-/Defensivwerte**

```
player.getAttackPower();  
player.getDefensePower();
```

Beispiel: Player

- ▶ Was **erbt** Player von GameCharacter?

- ▶ Player hat einen **Namen**

```
player.getName();
```

- ▶ Player hat eine **Position**

```
player.getX(); player.getY();
```

- ▶ Player hat einen **Gesundsheitswert**

```
player.getHealth();
```

- ▶ Zusätzlich **erweitert** Player GameCharacter um

- ▶ Offensiv-/Defensivwerte

```
player.getAttackPower();  
player.getDefensePower();
```

- ▶ Goldmünzen


```
player.getGold();
```


Beispiel: Enemy

- ▶ Enemy modelliert für Gegner des Spielers, z.B., ein Drache


Beispiel: Enemy

- ▶ Enemy modelliert für Gegner des Spielers, z.B., ein Drache
- ▶ Enemy erweitert **ebenfalls** GameCharacter

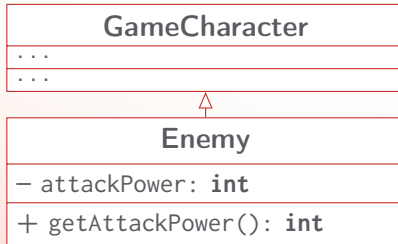

Beispiel: Enemy


- ▶ Enemy modelliert für Gegner des Spielers, z.B., ein Drache
- ▶ Enemy erweitert **ebenfalls** GameCharacter

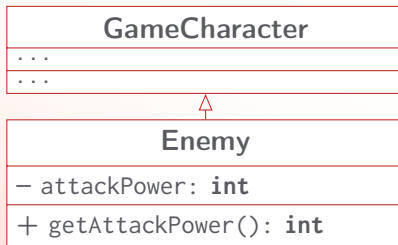

- ▶ Code

```
public class Enemy extends GameCharacter
```

Beispiel: Klassendiagramm bisher

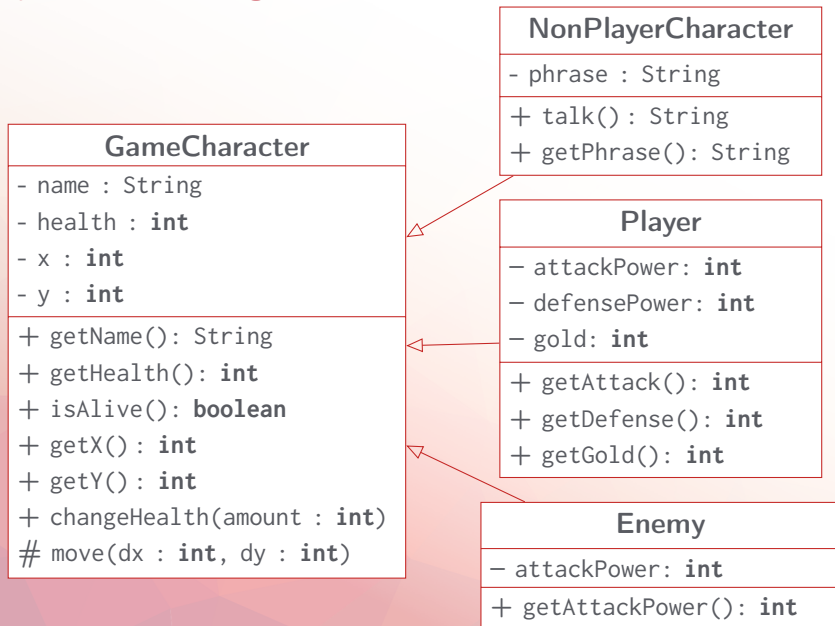

Inhalt

Vererbung

Die Mutter aller Klassen: Object

Die Mutter aller Klassen: Object

- Was passiert wenn man **extends** weglässt?

```
public class GameCharacter
```

Die Mutter aller Klassen: Object

- ▶ Was passiert wenn man **extends** weglässt?

```
public class GameCharacter
```

- ▶ Dann leitet GameCharacter **implizit** von java.lang.Object ab

```
public class GameCharacter extends Object
```

Die Mutter aller Klassen: Object


- ▶ Was passiert wenn man **extends** weglässt?

```
public class GameCharacter
```

- ▶ Dann leitet GameCharacter **implizit** von java.lang.Object ab

```
public class GameCharacter extends Object
```

- ▶  **Object** vererbt grundlegende Methoden an **alle Klassen**

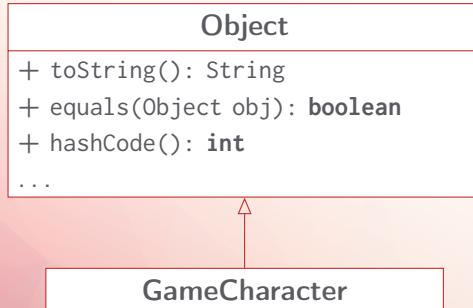

Methoden der Klasse Object

- ▶ `toString()` — liefert [↗](#) `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)

Methoden der Klasse `Object`

- ▶ `toString()` — liefert [↗](#) `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf Identität (Gleichheit nur bei Überschreibung; später)

Methoden der Klasse Object

- ▶ `toString()` — liefert [↗](#) `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf Identität (Gleichheit nur bei Überschreibung; später)
- ▶ `hashCode()` — liefert Hashwert (sollte überschrieben werden)

Methoden der Klasse Object

- ▶ `toString()` — liefert ↗ **String**-Repräsentation (sollte **überschrieben** werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf **Identität** (Gleichheit nur bei **Überschreibung**; später)
- ▶ `hashCode()` — liefert Hashwert (sollte **überschrieben werden**)
- ▶ `getClass()` — gibt den **Objekttyp** zurück

Methoden der Klasse `Object`

- ▶ `toString()` — liefert [↗](#) `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf Identität (Gleichheit nur bei Überschreibung; später)
- ▶ `hashCode()` — liefert Hashwert (sollte überschrieben werden)
- ▶ `getClass()` — gibt den Objekttyp zurück
- ▶ `clone` — kopiert das Objekt (muss von Subklassen überschrieben werden; später)

Methoden der Klasse `Object`

- ▶ `toString()` — liefert `String`-Repräsentation (sollte überschrieben werden)
- ▶ `equals(Object obj)` — prüft auf Identität (Gleichheit nur bei Überschreibung; später)
- ▶ `hashCode()` — liefert Hashwert (sollte überschrieben werden)
- ▶ `getClass()` — gibt den Objekttyp zurück
- ▶ `clone` — kopiert das Objekt (muss von Subklassen überschrieben werden; später)
- ▶ `notify`, `notifyAll`, `wait` — für Multi-Thread-Programmierung (Programmieren III)

Inhalt

Vererbung

Konstrukturen in Hierarchien

Konstruktoren von GameCharacter

- ▶ GameCharacter hat einen Initialisierungs-Konstruktor

```
25 public GameCharacter(String name, int health, int x, int y) {  
26     this.name = name;  
27     this.health = health;  
28     this.x = x;  
29     this.y = y;  
30 }
```

game/GameCharacter.java

Konstruktor von GameCharacter

- ▶ GameCharacter hat einen Initialisierungs-Konstruktor

```
25 public GameCharacter(String name, int health, int x, int y) {  
26     this.name = name;  
27     this.health = health;  
28     this.x = x;  
29     this.y = y;  
30 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ GameCharacter hat einen Kopier-Konstruktor

```
37 public GameCharacter(GameCharacter gameCharacter){  
38     this.name = gameCharacter.getName();  
39     this.health = gameCharacter.getHealth();  
40     this.x = gameCharacter.getX();  
41     this.y = gameCharacter.getY();  
42 }
```

game/GameCharacter.java

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde
- ▶ **name**, **phrase** und **x/y** werden über Parameter initialisiert

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde
- ▶ name, phrase und x/y werden über Parameter initialisiert
- ▶ **Problem:** NonPlayerCharacter kann name und Position nicht **setzen**, da **private** in GameCharacter

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y){  
    this.name = name; // FEHLER  
    this.x = x; // FEHLER  
    this.y = y; // FEHLER  
    this.phrase = phrase;  
}
```

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde
- ▶ name, phrase und x/y werden über Parameter initialisiert
- ▶ **Problem:** NonPlayerCharacter kann name und Position nicht **setzen**, da **private** in GameCharacter

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y){  
    this.name = name; // FEHLER  
    this.x = x; // FEHLER  
    this.y = y; // FEHLER  
    this.phrase = phrase;  
}
```

- ▶ Nur über **Konstruktor** von GameCharacter möglich

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll folgenden Konstruktor besitzen

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y)
```

- ▶ health-Wert soll auf 1 initialisiert werde
- ▶ name, phrase und x/y werden über Parameter initialisiert
- ▶ **Problem:** NonPlayerCharacter kann name und Position nicht **setzen**, da **private** in GameCharacter

```
public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y){  
    this.name = name; // FEHLER  
    this.x = x; // FEHLER  
    this.y = y; // FEHLER  
    this.phrase = phrase;  
}
```

- ▶ Nur über **Konstruktor** von **GameCharacter** möglich
- ▶ Wie können wir diesen Konstruktor **aufrufen**?

Konstruktor von NonPlayerCharacter

- Zur Erinnerung: Konstruktoren der **eigenen** Klasse kann man mit **this** aufrufen

```
public Point2D(int x, int y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}
```

```
public Point2D(){  
    this(0,0);  
}
```


Konstruktor von NonPlayerCharacter

- Zur Erinnerung: Konstruktoren der **eigenen** Klasse kann man mit **this** aufrufen

```
public Point2D(int x, int y){  
    this.x = x;  
    this.y = y;  
}
```

```
public Point2D(){  
    this(0,0);  
}
```

- Gleiche Idee: Konstruktor der **Basisklasse** mit **super** aufrufen

```
15 public NonPlayerCharacter(String name, String phrase, int x, int y) {  
16     super(name, 1, x, y); // health is 1  
17     this.phrase = phrase;  
18 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor
- ▶ **Frage:** Erbt NonPlayerCharacter den Kopier-Konstruktor?

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor
- ▶ **Frage:** Erbt NonPlayerCharacter den Kopier-Konstruktor?
- ▶ **(Leider) nein**

```
var yennefer = new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
var yenneferClone = new NonPlayerCharacter(yennefer); // FEHLER
```

„The constructor is undefined“

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor
- ▶ **Frage:** Erbt NonPlayerCharacter den Kopier-Konstruktor?
- ▶ **(Leider) nein**

```
var yennefer = new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
var yenneferClone = new NonPlayerCharacter(yennefer); // FEHLER
```

„The constructor is undefined“

- ▶ **Erkenntnis:** Konstruktoren werden **nicht** vererbt

Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter

- ▶ NonPlayerCharacter soll **Kopier-Konstruktor** haben
- ▶ GameCharacter definiert bereits Kopier-Konstruktor
- ▶ **Frage:** Erbt NonPlayerCharacter den Kopier-Konstruktor?
- ▶ **(Leider) nein**

```
var yennefer = new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);  
var yenneferClone = new NonPlayerCharacter(yennefer); // FEHLER
```

„The constructor is undefined“

- ▶ **Erkenntnis:** Konstruktoren werden **nicht** vererbt
- ▶ **Implementierung**

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){  
23     super(other);  
24     this.phrase = other.getPhrase();  
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

Hinweise zu super

- **Hinweis:** **super**-Konstruktoraufruf muss **erste Anweisung** sein

```
public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){  
    this.phrase = other.getPhrase();  
    super(other); // FEHLER  
}
```


Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von gold, attackPower, defensePower werden übernommen

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von gold, attackPower, defensePower werden übernommen
 - ▶ `Name` ist „Geralt von Riva“

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von gold, attackPower, defensePower werden übernommen
 - ▶ `Name` ist „Geralt von Riva“
 - ▶ `Health` soll 100 sein

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von gold, attackPower, defensePower werden übernommen
 - ▶ `Name` ist „Geralt von Riva“
 - ▶ `Health` soll 100 sein
 - ▶ `Position` soll `x=0, y=0` sein

Konstruktoren von Player

- ▶ Player soll folgenden Konstruktor haben
 - ▶ `Player(int gold, int attackPower, int defensePower)`
 - ▶ Werte von `gold`, `attackPower`, `defensePower` werden übernommen
 - ▶ `Name` ist „Geralt von Riva“
 - ▶ `Health` soll 100 sein
 - ▶ `Position` soll `x=0, y=0` sein
- ▶ Implementierung

```
45 public Player(int gold, int attackPower, int defensePower) {  
46     super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
47     this.gold = gold;  
48     this.attackPower = attackPower;  
49     this.defensePower = defensePower;  
50 }
```

game/Player.java

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen Default-Konstruktor

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben

Konstrukturen von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ **Gold: 0**

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ **Gold: 0**
 - ▶ **attack/defensePower: 1/1**

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ Gold: 0
 - ▶ attack/defensePower: 1/1
- ▶ Implementierung:

```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ Gold: 0
 - ▶ attack/defensePower: 1/1
- ▶ Implementierung:

```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

- ▶ Konstruktor-Aufrufe

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ **Gold: 0**
 - ▶ **attack/defensePower: 1/1**

- ▶ **Implementierung:**

```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

- ▶ **Konstruktor-Aufrufe**
 1. Player() → **this(0,1,1)**

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**
 - ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
 - ▶ **Gold: 0**
 - ▶ **attack/defensePower: 1/1**
- ▶ Implementierung:

```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

- ▶ **Konstruktor-Aufrufe**
 1. Player() → **this**(0,1,1)
 2. Player(0,1,1) → **super**("Geralt von Riva", 100, 0, 0)

Konstruktoren von Player

- ▶ Player braucht auch einen **Default-Konstruktor**

- ▶ Attribute von GameCharacter wie oben
- ▶ **Gold: 0**
- ▶ **attack/defensePower: 1/1**

- ▶ Implementierung:

```
55 public Player(){  
56     this(0,1,1);  
57 }
```

game/Player.java

- ▶ **Konstruktor-Aufrufe**

1. Player() → **this**(0,1,1)
2. Player(0,1,1) → **super**("Geralt von Riva", 100, 0, 0)
3. GameCharacter("Geralt von Riva", 100, 0, 0)

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player

```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player

```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ **Fehler:** „No suitable constructor found for GameCharacter(no argument)“ ?

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player

```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ **Fehler:** „No suitable constructor found for GameCharacter(no argument)“ ?
- ▶ **Beobachtung:** Es **fehlt super**

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player

```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ **Fehler:** „No suitable constructor found for GameCharacter(no argument)“ ?
- ▶ **Beobachtung:** Es **fehlt super**
- ▶ **Impliziter** Aufruf von Default-Konstruktor der Basisklasse

```
public Player(Player other){  
    super(); // FEHLER  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

Konstruktoren von Player

- ▶ Und noch ein **Kopier-Konstruktor** für Player

```
public Player(Player other){  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ **Fehler:** „No suitable constructor found for GameCharacter(no argument)“ ?
- ▶ **Beobachtung:** Es **fehlt super**
- ▶ **Impliziter** Aufruf von Default-Konstruktor der Basisklasse

```
public Player(Player other){  
    super(); // FEHLER  
    this.gold = other.getGold();  
    this.attackPower = other.getAttackPower();  
    this.defensePower = other.getDefensePower();  
}
```

- ▶ GameCharacter hat aber **keinen** Default-Konstruktor

Konstruktoren von Player

- **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen

```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

Konstruktoren von Player

- ▶ **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen

```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

- ▶ Erkenntnisse

Konstruktoren von Player

- ▶ **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen

```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

- ▶ Erkenntnisse
 - ▶ Fehlt **super**-Aufruf wird **Default-Konstruktor** aufgerufen

Konstruktoren von Player

- ▶ **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen

```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

- ▶ **Erkenntnisse**
 - ▶ Fehlt **super**-Aufruf wird **Default-Konstruktor** aufgerufen
 - ▶ Hat Basisklasse **keinen Default-Konstruktor: FEHLER**

Konstruktoren von Player

- ▶ **Besser:** Kopier-Konstruktor von GameCharacter aufrufen

```
61 public Player(Player other){  
62     super(other);  
63     this.gold = other.getGold();  
64     this.attackPower = other.getAttackPower();  
65     this.defensePower = other.getDefensePower();  
66 }
```

game/Player.java

- ▶ Erkenntnisse
 - ▶ Fehlt **super**-Aufruf wird **Default-Konstruktor** aufgerufen
 - ▶ Hat Basisklasse **keinen Default-Konstruktor: FEHLER**
 - ▶ Es **muss immer** ein Konstruktor der Basisklasse **explizit** oder **implizit** aufgerufen werden

super-this-Konflikt

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    this(0, 1, 1); // FEHLER  
}
```

- ▶ **this** und **super** müssen **erste Anweisungen** sein

super-this-Konflikt

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    this(0, 1, 1); // FEHLER  
}
```

- ▶ **this** und **super** müssen **erste Anweisungen** sein
- ▶ Alternativen:

super-this-Konflikt

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    this(0, 1, 1); // FEHLER  
}
```

- ▶ **this** und **super** müssen **erste Anweisungen** sein
- ▶ Alternativen:
 - ▶ Aufruf von **this** mit impliziten Aufruf von **super** (s. oben)

super-this-Konflikt

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    this(0, 1, 1); // FEHLER  
}
```

- ▶ **this** und **super** müssen **erste Anweisungen** sein
- ▶ Alternativen:
 - ▶ Aufruf von **this** mit impliziten Aufruf von **super** (s. oben)
 - ▶ Initialisierung-Methoden statt **this**

```
private initialize(int gold, int attackPower,  
    int defensePower){  
    this.gold = gold;  
    this.attackPower = attackPower;  
    this.defensePower = defensePower;  
}
```

```
public Player(){  
    super("Geralt von Riva", 100, 0, 0);  
    initialize(0, 1, 1);  
}
```

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast


Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator


„ist-ein“-Beziehung

- Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung

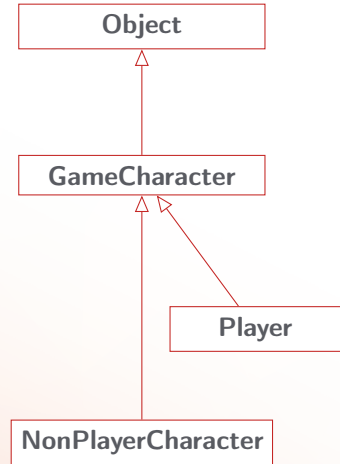


„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object

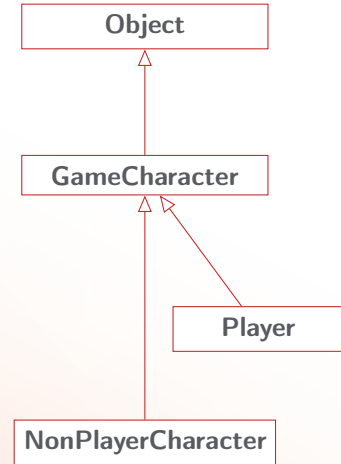


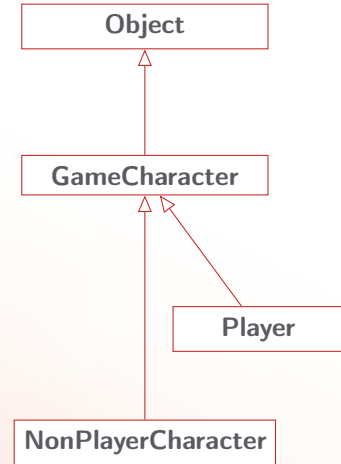
„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter

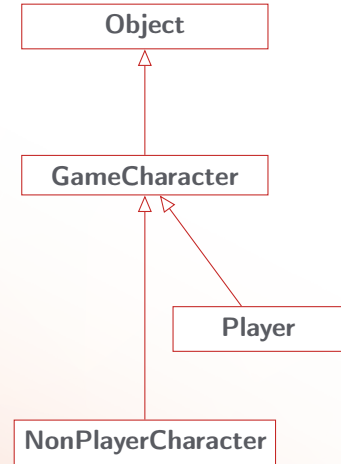


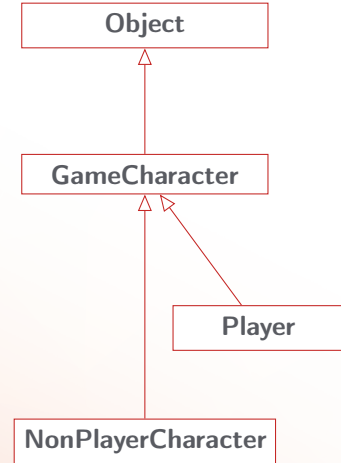
„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein  Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter




„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein  Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter
- ▶ Eigenschaften




„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter
- ▶ Eigenschaften
 - ▶ Transitiv: Player ist ein ↗ Object

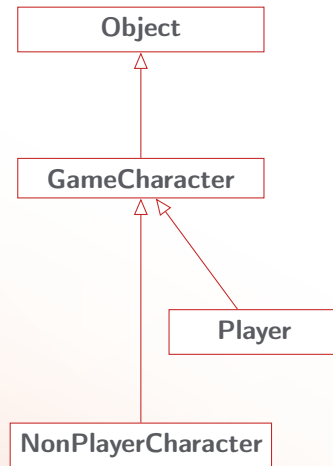

„ist-ein“-Beziehung


- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter
- ▶ Eigenschaften
 - ▶ **Transitiv:** Player ist ein ↗ Object
 - ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player

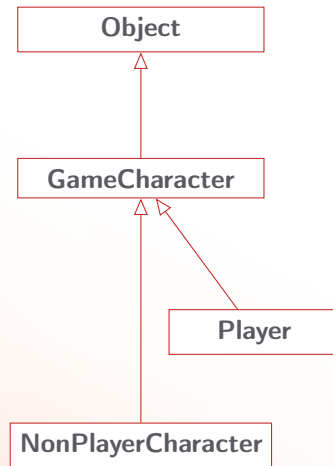



„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter
- ▶ Eigenschaften
 - ▶ **Transitiv:** Player ist ein ↗ Object
 - ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player
 - ▶ **Antisymmetrisch:** „es gibt keine Zyklen“, wie

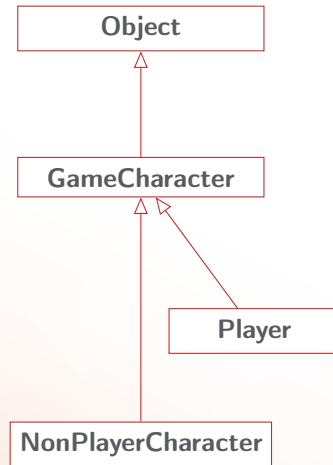A extends B extends A




„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung
 - ▶ GameCharacter ist ein  Object
 - ▶ Player ist ein GameCharacter
 - ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter
- ▶ Eigenschaften
 - ▶ **Transitiv:** Player ist ein  Object
 - ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player
 - ▶ **Antisymmetrisch:** „es gibt keine Zyklen“, wie


A extends B extends A

- ▶ Wir sagen

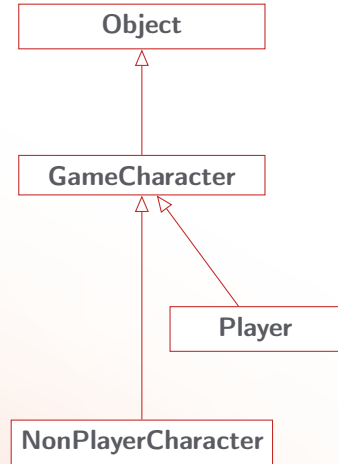


„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung

- ▶ GameCharacter ist ein  Object
- ▶ Player ist ein GameCharacter
- ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter


- ▶ Eigenschaften

- ▶ **Transitiv:** Player ist ein  Object
- ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player
- ▶ **Antisymmetrisch:** „es gibt keine Zyklen“, wie

A extends B extends A

- ▶ Wir sagen

- ▶ Player ist **spezieller** als  Object

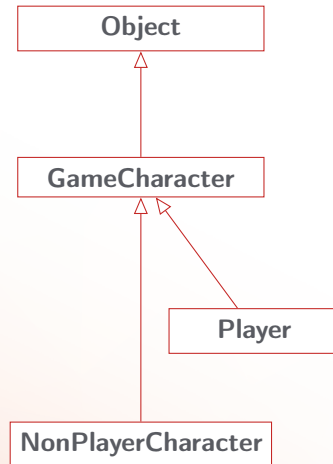

„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung

- ▶ GameCharacter ist ein ↗ Object
- ▶ Player ist ein GameCharacter
- ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter


- ▶ Eigenschaften

- ▶ **Transitiv:** Player ist ein ↗ Object
- ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player
- ▶ **Antisymmetrisch:** „es gibt keine Zyklen“, wie

A extends B extends A


- ▶ Wir sagen

- ▶ Player ist **spezieller** als ↗ Object
- ▶ ↗ Object ist **allgemeiner** als Player

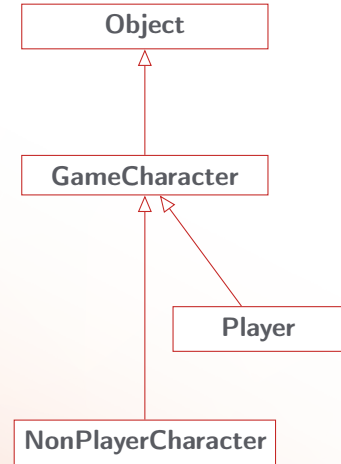


„ist-ein“-Beziehung

- ▶ Ableitungshierarchie definiert „ist-ein“-Beziehung



- ▶ GameCharacter ist ein  Object
- ▶ Player ist ein GameCharacter
- ▶ NonPlayerCharacter ist ein GameCharacter


- ▶ Eigenschaften

- ▶ **Transitiv:** Player ist ein  Object
- ▶ **Reflexiv:** Player ist ein Player
- ▶ **Antisymmetrisch:** „es gibt keine Zyklen“, wie

A **extends** B **extends** A


- ▶ Wir sagen

- ▶ Player ist **spezieller** als  Object
- ▶  Object ist **allgemeiner** als Player
- ▶ Player und NonPlayerCharacter sind **inkompatibel**

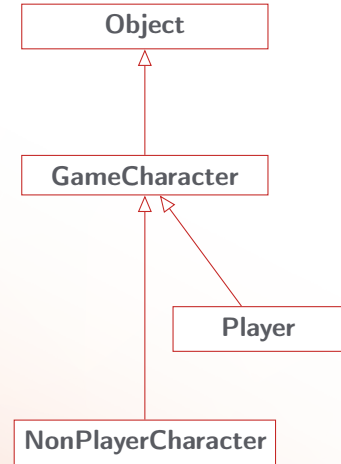

„ist-ein“-Beziehung in Java: Objekt- und Referenztyp

► Beispiel

```
12  runObjectTypeRefExample  
13 GameCharacter character = new Player();  
14 out.printf("character.getName(): %s%n",  
15     character.getName());
```

 CastExamples.java

```
character.getName(): Geralt von Riva
```

Objekt- und Referenztyp

► Situation im Beispiel



Objekt- und Referenztyp

► Situation im Beispiel

character : GameCharacter

Player : name=...

► Referenztyp vs. Objekttyp

	Typ von	Beispiel
Referenztyp	Referenzvariable	GameCharacter
Objekttyp	Objekt	Player

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung

- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung

- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung

- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist ($X=Y$ möglich)

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung

- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist (X=Y möglich)
- ▶ Beispiel

```
21 Player player = new Player();  
22 GameCharacter character = player;  
23 Object object = character;
```

CastExamples.java

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung

- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist (X=Y möglich)
- ▶ Beispiel

```
21 Player player = new Player();  
22 GameCharacter character = player;  
23 Object object = character;
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist allgemeiner als Player

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung


- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist (X=Y möglich)
- ▶ **Beispiel**

```
21 Player player = new Player();  
22 GameCharacter character = player;  
23 Object object = character;
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist allgemeiner als Player
- ▶  **Object** ist allgemeiner als GameCharacter

Impliziter Widening Cast bei Zuweisung


- ▶ Seien x und y Referenzvariablen vom Typ X und Y
- ▶ Dann kann x y **direkt zugewiesen** werden, d.h.

```
x = y;
```

- ▶ wenn X **allgemeiner** als Y ist (X=Y möglich)
- ▶ **Beispiel**

```
21 Player player = new Player();  
22 GameCharacter character = player;  
23 Object object = character;
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist allgemeiner als Player
- ▶  **Object** ist allgemeiner als GameCharacter
- ▶ Java führt einen **impliziten widening Cast** durch

```
GameCharacter character = (GameCharacter) player;
```

Impliziter Cast allgemein

- ▶ Substitutionsprinzip

Impliziter Cast allgemein

- ▶ Substitutionsprinzip
 - ▶ Ist X allgemeiner als Y so...

Impliziter Cast allgemein

- ▶ Substitutionsprinzip
 - ▶ Ist X **allgemeiner** als Y so...
 - ▶ kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...

Impliziter Cast allgemein

► Substitutionsprinzip

- Ist X **allgemeiner** als Y so...
- kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
- wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

Impliziter Cast allgemein


▶ Substitutionsprinzip

- ▶ Ist X **allgemeiner** als Y so...
- ▶ kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
- ▶ wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

▶ Beispiel

```
28 public static void printName(GameCharacter character) {  
29     out.printf("Name: %s%n", character.getName());  
30 }
```

CastExamples.java

```
35  runPrintNameExample  
36 Player player = new Player();  
37 printName(player);
```

CastExamples.java


Impliziter Cast allgemein

- ▶ Substitutionsprinzip
 - ▶ Ist X **allgemeiner** als Y so...
 - ▶ kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
 - ▶ wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

▶ Beispiel

```
28 public static void printName(GameCharacter character) {  
29     out.printf("Name: %s%n", character.getName());  
30 }
```

CastExamples.java

```
35  runPrintNameExample  
36 Player player = new Player();  
37 printName(player);
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist **allgemeiner** als Player

Impliziter Cast allgemein


▶ Substitutionsprinzip

- ▶ Ist X **allgemeiner** als Y so...
- ▶ kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
- ▶ wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

▶ Beispiel

```
28 public static void printName(GameCharacter character) {  
29     out.printf("Name: %s%n", character.getName());  
30 }
```

CastExamples.java

```
35  runPrintNameExample  
36 Player player = new Player();  
37 printName(player);
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist **allgemeiner** als Player
- ▶ player kann im Aufruf von printName verwendet werden


Impliziter Cast allgemein

- ▶ Substitutionsprinzip
 - ▶ Ist X **allgemeiner** als Y so...
 - ▶ kann eine Referenz vom Typ Y **überall** verwendet werden,...
 - ▶ wo eine Referenz vom Typ X **verwendet** wird.

▶ Beispiel

```
28 public static void printName(GameCharacter character) {  
29     out.printf("Name: %s%n", character.getName());  
30 }
```

CastExamples.java

```
35  runPrintNameExample  
36 Player player = new Player();  
37 printName(player);
```

CastExamples.java

- ▶ GameCharacter ist **allgemeiner** als Player
- ▶ player kann im Aufruf von printName verwendet werden
- ▶ Widening Cast erfolgt **implizit**

Inhalt

Vererbung

Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom widening Cast: narrowing Cast

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom **widening Cast**: **narrowing Cast**
- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom widening Cast: narrowing Cast
- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ Problem:

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom **widening Cast**: **narrowing Cast**
- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ **Problem:**
 - ▶ printName erwartet GameCharacter

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom widening Cast: narrowing Cast
- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ Problem:
 - ▶ printName erwartet GameCharacter
 - ▶ GameCharacter ist spezieller als ↗ Object

Narrowing Cast

- ▶ Umkehrung vom widening Cast: narrowing Cast
- ▶ Beispiel

```
Object object = new Player(); // widening  
printName(object); // FEHLER
```

„Incompatible types: Object cannot be converted to GameCharacter“

- ▶ Problem:
 - ▶ printName erwartet GameCharacter
 - ▶ GameCharacter ist spezieller als ↗ Object
 - ▶ Narrowing Cast nötig

Cast-Operator für Referenztypen

- ▶ **Cast-Operator** (siehe Kapitel zu Operatoren)

- ```
int i = 42;
byte b = (int) i;
```

85



# Cast-Operator für Referenztypen

- ▶ **Cast-Operator** (siehe Kapitel zu Operatoren)

- ▶ Bisher für **primitive Type**

```
int i = 42;
byte b = (int) i;
```

Narrowing Cast from „größeren zum kleineren Typen“

- ▶ Jetzt Cast-Operator auf **Referenztypen**

```
X x = (X) y;
```

Narrowing Cast von Referenztyp von y auf Typ X

# Cast-Operator für Referenztypen

## ► Cast-Operator (siehe Kapitel zu Operatoren)

### ► Bisher für **primitive Type**

```
int i = 42;
byte b = (int) i;
```


Narrowing Cast from „größeren zum kleineren Typen“

### ► Jetzt Cast-Operator auf **Referenztypen**

```
X x = (X) y;
```


Narrowing Cast von Referenztyp von y auf Typ X

## ► Beispiel

```
46  runNarrowingCastExample
47 Object object = new Player(); // widening
48 printName((GameCharacter) object); // narrowing
```

 CastExamples.java

## Narrowing Cast: Beispiel

```
54  runNarrowingCastExample2
55 Object object = new NonPlayerCharacter(
56 "Yennefer", "...", 0, 0);
58 // narrowing casts
59 GameCharacter character = (GameCharacter) object;
60 NonPlayerCharacter npc = (NonPlayerCharacter) object;
62 out.printf("object.hashCode(): %d\n", object.hashCode());
63 out.printf("character.getName(): %s\n", character.getName());
64 out.printf("npc.talk(): %s\n", npc.talk());
```

 CastExamples.java

```
object.hashCode(): 1183374741
character.getName(): Yennefer
npc.talk(): Hello, my name is Yennefer! ...
```

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ Grund

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ **Grund**
  - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ **Grund**
  - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**
  - ▶ Narrowing Cast **kann schiefgehen**

```
String s = "I'm a GameCharacter, I swear!";
printName((GameCharacter) s); // FEHLER
```

„Incompatible types: String cannot be converted to GameCharacter“



# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ **Grund**
  - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**
  - ▶ Narrowing Cast **kann schiefgehen**

```
String s = "I'm a GameCharacter, I swear!";
printName((GameCharacter) s); // FEHLER
```

„Incompatible types: String cannot be converted to GameCharacter“


- ▶  **String** und GameCharacter sind **inkompatibel**

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ **Grund**
  - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**
  - ▶ Narrowing Cast **kann schiefgehen**

```
String s = "I'm a GameCharacter, I swear!";
printName((GameCharacter) s); // FEHLER
```

„Incompatible types: String cannot be converted to GameCharacter“


- ▶  **String** und GameCharacter sind **inkompatibel**
- ▶ **Compiler** kann hier auf Inkompatibilität prüfen

# Ungültiger Narrowing Cast

- ▶ Warum darf ein widening Cast **implizit** sein?
- ▶ Warum muss der narrowing Cast **explizit** sein?
- ▶ **Grund**
  - ▶ Widening Cast **funktioniert immer**
  - ▶ Narrowing Cast **kann schiefgehen**

```
String s = "I'm a GameCharacter, I swear!";
printName((GameCharacter) s); // FEHLER
```

„Incompatible types: String cannot be converted to GameCharacter“

- ▶  **String** und GameCharacter sind **inkompatibel**
- ▶ **Compiler** kann hier auf Inkompatibilität prüfen
- ▶ Aber das ist **nicht immer** möglich

# Narrowing Cast

## ► Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(
70 GameCharacter character) {
72 NonPlayerCharacter npc =
73 (NonPlayerCharacter) character;
75 out.printf("%s: %s%n",
76 character.getName(), npc.talk());
77 }
```

CastExamples.java

# Narrowing Cast

## ► Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(
70 GameCharacter character) {
72 NonPlayerCharacter npc =
73 (NonPlayerCharacter) character;
75 out.printf("%s: %s%n",
76 character.getName(), npc.talk());
77 }
```

CastExamples.java

## ► Narrowing Cast von GameCharacter auf NonPlayerCharacter

# Narrowing Cast

## ► Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(
70 GameCharacter character) {
72 NonPlayerCharacter npc =
73 (NonPlayerCharacter) character;
75 out.printf("%s: %s%n",
76 character.getName(), npc.talk());
77 }
```

CastExamples.java

- Narrowing Cast von GameCharacter auf NonPlayerCharacter
- Der Cast **kann** gutgehen

# Narrowing Cast

## ► Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(
70 GameCharacter character) {
72 NonPlayerCharacter npc =
73 (NonPlayerCharacter) character;
75 out.printf("%s: %s%n",
76 character.getName(), npc.talk());
77 }
```

CastExamples.java

- Narrowing Cast von GameCharacter auf NonPlayerCharacter
- Der Cast **kann** gutgehen
- ... muss aber nicht

# Narrowing Cast

## ▶ Beispiel

```
69 public static void letNPCTalk(
70 GameCharacter character) {
72 NonPlayerCharacter npc =
73 (NonPlayerCharacter) character;
75 out.printf("%s: %s%n",
76 character.getName(), npc.talk());
77 }
```

CastExamples.java

- ▶ Narrowing Cast von GameCharacter auf NonPlayerCharacter
- ▶ Der Cast **kann** gutgehen
- ▶ ... muss aber nicht
- ▶ Zur Übersetzungszeit **nicht überprüfbar** ob gültig oder nicht



# Inhalt

## Vererbung

### Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast


Narrowing Cast

**ClassCastException**

instanceof-Operator

## ClassCastException

### ► Aufruf von letNPCTalk


```
83  runInvalidNarrowingCastExample
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
85 "Yennefer", "...", 0, 0);
86 letNPCTalk(yennefer);
88 Player player = new Player();
89 letNPCTalk(player);
```

 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...
ClassCastException
```

## ClassCastException

- ▶ Aufruf von letNPCTalk

```
83  runInvalidNarrowingCastExample
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
85 "Yennefer", "...", 0, 0);
86 letNPCTalk(yennefer);
88 Player player = new Player();
89 letNPCTalk(player);
```


 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...
ClassCastException
```

- ▶ „Player cannot be cast to class NonPlayerCharacter“

## ClassCastException

- ▶ Aufruf von letNPCTalk

```
83  runInvalidNarrowingCastExample
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
85 "Yennefer", "...", 0, 0);
86 letNPCTalk(yennefer);
88 Player player = new Player();
89 letNPCTalk(player);
```


 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...
ClassCastException
```

- ▶ „Player cannot be cast to class NonPlayerCharacter“
- ▶ Erster Aufruf funktioniert

## ClassCastException

- ▶ Aufruf von letNPCTalk

```
83  runInvalidNarrowingCastExample
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
85 "Yennefer", "...", 0, 0);
86 letNPCTalk(yennefer);
88 Player player = new Player();
89 letNPCTalk(player);
```


 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...
ClassCastException
```

- ▶ „Player cannot be cast to class NonPlayerCharacter“
- ▶ Erster Aufruf funktioniert
- ▶ Zweiter Aufruf schlägt beim narrowing Cast fehl

## ClassCastException

- ▶ Aufruf von letNPCTalk

```
83  runInvalidNarrowingCastExample
84 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
85 "Yennefer", "...", 0, 0);
86 letNPCTalk(yennefer);
88 Player player = new Player();
89 letNPCTalk(player);
```

 CastExamples.java

```
Yennefer: Hello, my name is Yennefer! ...
ClassCastException
```

- ▶ „Player cannot be cast to class NonPlayerCharacter“
- ▶ Erster Aufruf funktioniert
- ▶ Zweiter Aufruf schlägt beim narrowing Cast fehl
- ▶ Java prüft zur **Laufzeit** ob Objekttyp des Parameters mit NonPlayerCharacter kompatibel ist

# Inhalt

## Vererbung

### Typen in der Hierarchie

„ist-ein“-Beziehung

Widening Cast

Narrowing Cast

ClassCastException

instanceof-Operator

## instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```



## instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

obj instanceof T

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann

## instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**

## instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T

## instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T

## instanceof-Operator

- instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T
  - ▶ **false** wenn Objekttyp von obj **inkompatibel** zu T

# instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

```
obj instanceof T
```

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T
  - ▶ **false** wenn Objekttyp von obj **inkompatibel** zu T
  - ▶ **false** wenn obj == **null**

# instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

obj instanceof T

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T
  - ▶ **false** wenn Objekttyp von obj **inkompatibel** zu T
  - ▶ **false** wenn obj == **null**
  - ▶ (Wenn T **interface**: **true** wenn Objekttyp von obj T implementiert; später)

# instanceof-Operator

- ▶ instanceof-Operator — siehe auch Kapitel zu Operatoren

obj instanceof T

- ▶ Prüft ob obj in Typ T umgewandelt werden kann
- ▶ Rückgabewert: **boolean**
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **allgemeiner** als T
  - ▶ **true** wenn Objekttyp von obj **spezieller** als T
  - ▶ **false** wenn Objekttyp von obj **inkompatibel** zu T
  - ▶ **false** wenn obj == **null**
  - ▶ (Wenn T **interface**: **true** wenn Objekttyp von obj T implementiert; später)
- ▶ Liefert **instanceof true**, erzeugt Cast **garantiert keinen Fehler**

```
if (character instanceof NonPlayerCharacter){
 // funktioniert garantiert
 NonPlayerCharacter npc =
 (NonPlayerCharacter) character;
 /* ... */
}
```



## instanceof-Example I

println gibt je nach Typ Informationen aus

```
94 public static void printInfo(Object obj) {
95 if (obj instanceof Player){
96 Player player = (Player) obj;
97 out.printf("Player: gold=%d\n", player.getGold());
98 } else
100 out.println("Kein Player");
102 if (obj instanceof NonPlayerCharacter){
103 NonPlayerCharacter npc = (NonPlayerCharacter) obj;
104 out.printf("NonPlayerCharacter: phrase=%s\n", npc.getPhrase());
105 } else
106 out.println("Kein NonPlayerCharacter");
109 if (obj instanceof GameCharacter){
110 GameCharacter character = (GameCharacter) obj;
111 out.printf("GameCharacter: name=%s\n", character.getName());
112 } else
```


## instanceof-Example II

```
113 out.println("Kein GameCharacter");
115 }
```

CastExamples.java

## instanceof-Example

- ▶ Aufruf von `printInfo` mit `Player`, `NonPlayerCharacter`, [↗ String](#)

```
121  runInstanceofOOPExample
122 Player player = new Player();
123 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
124 "Yennefer", "...", 0, 0);
125 String s = "Toss a coin to the witcher...";
127 out.println("printInfo(player)");
128 printInfo(player);
129 out.println();
131 out.println("printInfo(yennefer)");
132 printInfo(yennefer);
133 out.println();
135 out.println("printInfo(s)");
136 printInfo(s);
```

 CastExamples.java

## instanceof-Example

```
printInfo(player)
Player: gold=0
Kein NonPlayerCharacter
GameCharacter: name=Geralt von Riva
```

## instanceof-Example

```
printInfo(player)
Player: gold=0
Kein NonPlayerCharacter
GameCharacter: name=Geralt von Riva
```

```
printInfo(yennefer)
Kein Player
NonPlayerCharacter: phrase=...
GameCharacter: name=Yennefer
```

## instanceof-Example

```
printInfo(player)
Player: gold=0
Kein NonPlayerCharacter
GameCharacter: name=Gerald von Riva
```

```
printInfo(yennefer)
Kein Player
NonPlayerCharacter: phrase=...
GameCharacter: name=Yennefer
```

```
printInfo(s)
Kein Player
Kein NonPlayerCharacter
Kein GameCharacter
```

# Inhalt

## Vererbung

### Überschreiben von Methoden

- Überschreiben anhand vom Beispiel

- Signaturen überschriebener Methoden

- Kovarianz

# Inhalt

## Vererbung

### Überschreiben von Methoden

Überschreiben anhand vom Beispiel

Signaturen überschriebener Methoden

Kovarianz



## Erweiterung des Beispiels

- **Items:** Gegenstände

| Item                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- name : String</li><li>- value : <b>int</b></li></ul>                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ getName(): String</li><li>+ getValue(): <b>int</b></li><li>+ use(player : Player)</li></ul> |

## Erweiterung des Beispiels

- **Items:** Gegenstände

| Item                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- name : String</li><li>- value : <b>int</b></li></ul>                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ getName(): String</li><li>+ getValue(): <b>int</b></li><li>+ use(player : Player)</li></ul> |

- **name:** Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“

## Erweiterung des Beispiels

- **Items:** Gegenstände

| Item                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| - name : String<br>- value : <b>int</b>                                   |
| + getName(): String<br>+ getValue(): <b>int</b><br>+ use(player : Player) |

- **name:** Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“
- **value:** Wert des Gegenstands in Gold

## Erweiterung des Beispiels

### ► Items: Gegenstände

| Item                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| - name : String<br>- value : <b>int</b>                                   |
| + getName(): String<br>+ getValue(): <b>int</b><br>+ use(player : Player) |

- **name**: Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“
- **value**: Wert des Gegenstands in Gold
- **use**: Benutze Gegenstand

## Erweiterung des Beispiels

- ▶ **Items:** Gegenstände

| Item                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| - name : String<br>- value : <b>int</b>                                   |
| + getName(): String<br>+ getValue(): <b>int</b><br>+ use(player : Player) |

- ▶ **name:** Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“
- ▶ **value:** Wert des Gegenstands in Gold
- ▶ **use:** Benutze Gegenstand
- ▶ Implementierung `game/Item.java`

# Erweiterung des Beispiels

## ► Items: Gegenstände

| Item                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| - name : String<br>- value : <b>int</b>                                   |
| + getName(): String<br>+ getValue(): <b>int</b><br>+ use(player : Player) |

► **name**: Name des Gegenstands, z.B. „Schlüssel“

► **value**: Wert des Gegenstands in Gold

► **use**: Benutze Gegenstand

► Implementierung `game/Item.java`


► Methode use

```
41 public void use(Player player) {
42 System.out.printf("%s uses %s\n",
43 player.getName(), name);
44 }
```

`game/Item.java`


# Erweiterung des Beispiels

## ► Zaubertränke

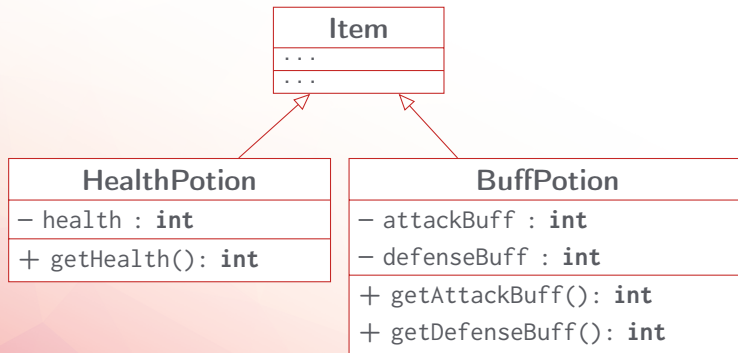

# Erweiterung des Beispiels

- ▶ Zaubertränke
  - ▶ **HealthPotion**: Heilen des Spieler

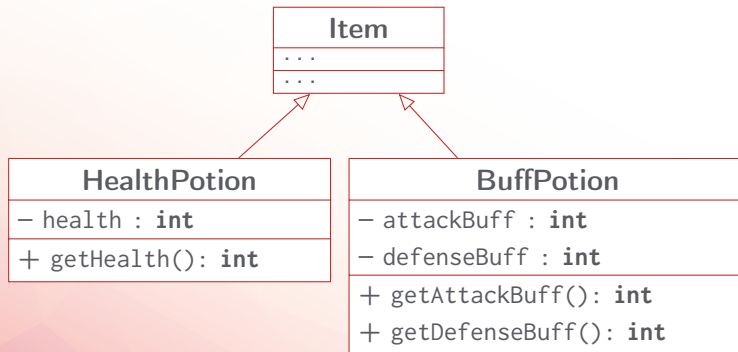




# Erweiterung des Beispiels

## ► Zaubertränke


- **HealthPotion**: Heilen des Spieler
- **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

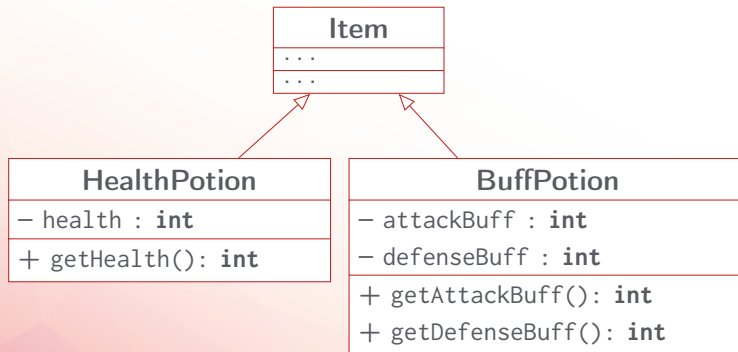

# Erweiterung des Beispiels

## ► Zaubertränke

- **HealthPotion**: Heilen des Spieler
- **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

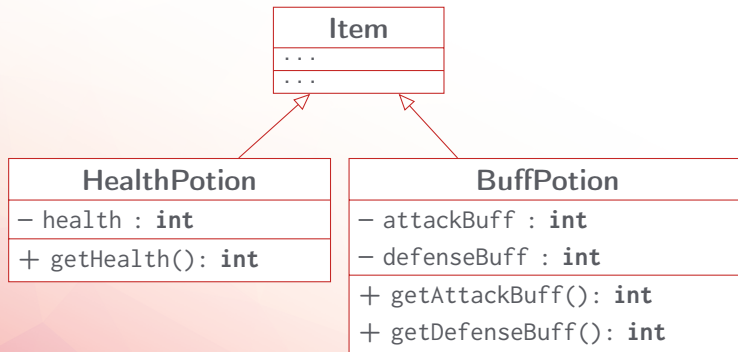


- Verhalten soll sich je nach Trank unterscheiden

# Erweiterung des Beispiels

## ► Zaubertränke

- **HealthPotion**: Heilen des Spieler
- **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

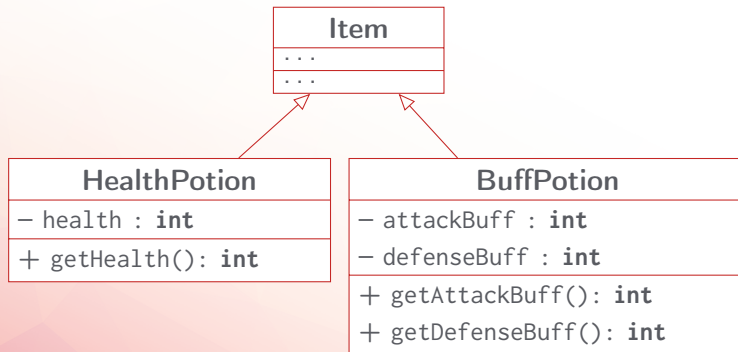


- **Verhalten** soll sich je nach Trank **unterscheiden**
- Methode **use**

# Erweiterung des Beispiels

## ► Zaubertränke

- **HealthPotion**: Heilen des Spieler
- **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

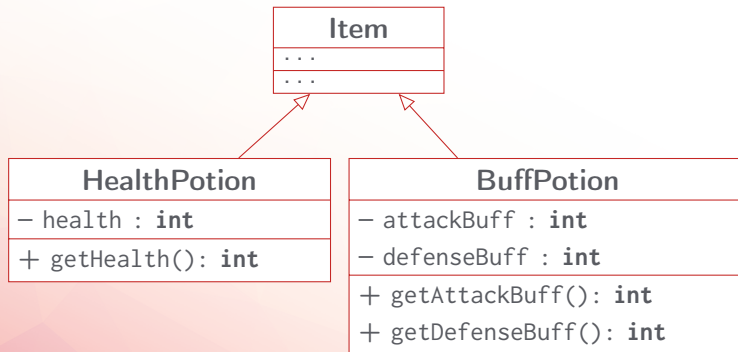


- **Verhalten** soll sich je nach Trank **unterscheiden**
- Methode **use**
  - implementiert Verhalten

# Erweiterung des Beispiels


## ► Zaubertränke

- **HealthPotion**: Heilen des Spieler
- **BuffPotion**: Modifizieren Angriff- und Verteidigungswerte

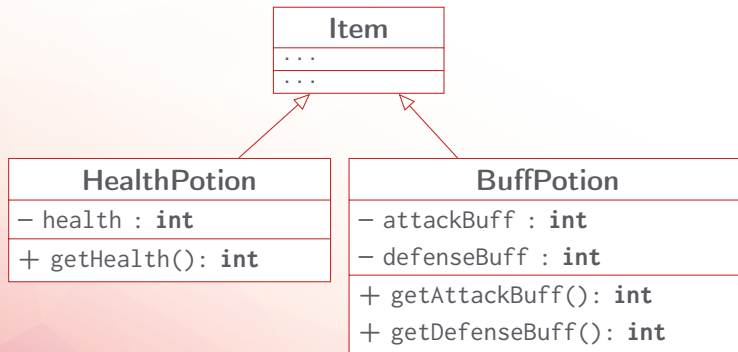

- **Verhalten** soll sich je nach Trank **unterscheiden**
- Methode **use**
  - implementiert Verhalten
  - wird von Item geerbt

## Verhalten bisher I

```
14  runUseItemsExample
15 var player = new Player();
17 var key = new Item("Key", 10);
19 var healthPotion = new HealthPotion(
20 "Redundant Health Potion of Health", 50, 10);
22 var buffPotion = new BuffPotion(
23 "Rage Potion", 100, 10, -5);
25 key.use(player);
26 out.println(player);
28 healthPotion.use(player);
29 out.println(player);
31 buffPotion.use(player);
32 out.println(player);
```

 OverrideExamples.java

## Verhalten bisher II

Geralt von Riva uses Key

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1

Geralt von Riva uses Redundant Health Potion of Health

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1

Geralt von Riva uses Rage Potion

Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke



# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ Hinweise

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
  - ▶ @Override — Annotation für

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
  - ▶ @Override — Annotation für
    - ▶ **Dokumentation:** „Hier wird was überschrieben!“

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
  - ▶ @Override — Annotation für
    - ▶ **Dokumentation**: „Hier wird was überschrieben!“
    - ▶ **Compiler**: Prüft ob Methode **wirklich überschrieben** wird

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
    - ▶ @Override — Annotation für
      - ▶ **Dokumentation**: „Hier wird was überschrieben!“
      - ▶ **Compiler**: Prüft ob Methode **wirklich überschrieben** wird
- Optional aber **sehr empfohlen**

# Überschreiben der Methode use

- ▶ Bisher keine **Auswirkungen** der Zaubertränke
- ▶ HealthPotion muss use **überschreiben**

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Hinweise**
  - ▶ @Override — Annotation für
    - ▶ **Dokumentation**: „Hier wird was überschrieben!“
    - ▶ **Compiler**: Prüft ob Methode **wirklich überschrieben** wird
  - Optional aber **sehr empfohlen**
  - ▶ Methode use wird nur überschrieben wenn Signatur der von Item.use **genau entspricht** (später mehr)

## HealthPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Geralt von Riva uses Key
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```



## HealthPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Geralt von Riva uses Key
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

## HealthPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Geralt von Riva uses Key
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

```
Geralt von Riva uses Rage Potion
```

```
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1
```

HealthPotion.use erhöht jetzt tatsächlich die health-Wert

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**
- ▶ Zur Erinnerung:

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**
- ▶ **Zur Erinnerung:**
  - ▶ **super()** ruft Konstruktor der **Basisklasse** auf

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**
- ▶ **Zur Erinnerung:**
  - ▶ **super()** ruft Konstruktor der **Basisklasse** auf
  - ▶ **this.xyz()** ruft Methode der **eigenen Klasse** auf

## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

- ▶ Auch BuffPotion muss use überschreiben...
- ▶ ...hätte aber gerne die Ausgabe von Item.use **beibehalten**
- ▶ **Zur Erinnerung:**
  - ▶ **super()** ruft Konstruktor der **Basisklasse** auf
  - ▶ **this.xyz()** ruft Methode der **eigenen Klasse** auf
- ▶ **super.run(player)** ruft **Implementierung von run** der Basisklasse auf

```
32 @Override
33 public void use(Player player){
34 super.use(player);
35 player.changeAttackPower(attackBuff);
36 player.changeDefensePower(defenseBuff);
37 }
```

game/BuffPotion.java



## BuffPotion: Überschreiben der Methode use

Neue Ausgabe mit **unveränderten** Aufrufen von oben

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100, x=0, y=0, attackPower=1, ↵
 defensePower=1, #inventory=0
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=1, ↵
 defensePower=1, #inventory=0
Geralt von Riva uses Rage Potion
Player: name="Geralt von Riva", health=110, x=0, y=0, attackPower=11, ↵
 defensePower=-4, #inventory=0
```

BuffPotion.use modifiziert jetzt attackPower und defensePower von player

## Hinweis zu `super`-Aufruf

- ▶ Zur Erinnerung: `super`-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein

## Hinweis zu `super`-Aufruf

- ▶ Zur Erinnerung: `super`-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ `super`-Methodenaufrufe können

## Hinweis zu **super**-Aufruf

- ▶ **Zur Erinnerung:** **super**-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ **super**-Methodenaufrufe können
  - ▶ irgendwo stehen

## Hinweis zu **super**-Aufruf

- ▶ **Zur Erinnerung:** **super**-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ **super**-Methodenaufrufe können
  - ▶ irgendwo stehen
  - ▶ mehrmals vorkommen

## Hinweis zu **super**-Aufruf

- ▶ **Zur Erinnerung:** **super**-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ **super**-Methodenaufrufe können
  - ▶ irgendwo stehen
  - ▶ mehrmals vorkommen
- ▶ **Beispiel**

```
@Override
public void use(Player player){
 super.use(player);
 player.changeAttackPower(attackBuff);
 super.use(player);
 player.changeDefensePower(defenseBuff);
 super.use(player);
}
```

## Hinweis zu **super**-Aufruf

- ▶ Zur Erinnerung: **super**-Konstruktoraufruf muss **erste** Anweisung sein
- ▶ **super**-Methodenaufrufe können
  - ▶ irgendwo stehen
  - ▶ mehrmals vorkommen
- ▶ Beispiel

```
@Override
public void use(Player player){
 super.use(player);
 player.changeAttackPower(attackBuff);
 super.use(player);
 player.changeDefensePower(defenseBuff);
 super.use(player);
}
```

- ▶ Normalerweise: nur **einmal** und eher am **Anfang**

# Inhalt

## Vererbung

### Überschreiben von Methoden

Überschreiben anhand vom Beispiel

Signaturen überschriebener Methoden

Kovarianz



# Parameterlisten überschriebener Methoden

- ▶ Signatur der überschreibenden und überschriebenen müssen übereinstimmen

## Parameterlisten überschriebener Methoden

- ▶ Signatur der **überschreibenden** und **überschriebenen** müssen übereinstimmen
- ▶ Alternative Implementierung von use in HealthPotion

```
@Override
public void use() { // FEHLER
 System.out.println("Pouring potion on the floor");
}
```

„The method use() must override a supertype method“

## Parameterlisten überschriebener Methoden

- ▶ Signatur der **überschreibenden** und **überschriebenen** müssen übereinstimmen
- ▶ Alternative Implementierung von use in HealthPotion

```
@Override
public void use() { // FEHLER
 System.out.println("Pouring potion on the floor");
}
```

„The method use() must override a supertype method“

- ▶ Selbst wenn die Signatur **kompatibel** wäre

```
@Override
public void use(GameCharacter character) { // FEHLER
 character.changeHealth(health);
}
```

# Parameterlisten überschriebener Methoden

- ▶ Signatur der **überschreibenden** und **überschriebenen** müssen übereinstimmen
- ▶ Alternative Implementierung von use in HealthPotion

```
@Override
public void use() { // FEHLER
 System.out.println("Pouring potion on the floor");
}
```

„The method use() must override a supertype method“

- ▶ Selbst wenn die Signatur **kompatibel** wäre

```
@Override
public void use(GameCharacter character) { // FEHLER
 character.changeHealth(health);
}
```

- ▶ **Hinweis:** Fehlermeldung wird nur mit @Override angezeigt

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ Zur Erinnerung: **private** < Paket < **protected** < **public**

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ Zur Erinnerung: **private** < Paket < **protected** < **public**
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
 player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ Zur Erinnerung: **private** < Paket < **protected** < **public**
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
 player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

- ▶ Vergrößerung der Sichtbarkeit **möglich**



# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ Zur Erinnerung: **private** < Paket < **protected** < **public**
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
 player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

- ▶ Vergrößerung der Sichtbarkeit **möglich**
  - ▶ **protected** Item.use(Player) → **public** HealthPotion.use(Player)

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ **Zur Erinnerung:** **private** < Paket < **protected** < **public**
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
 player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

- ▶ Vergrößerung der Sichtbarkeit **möglich**
  - ▶ **protected** Item.use(Player) → **public** HealthPotion.use(Player)
  - ▶ Item.use(Player) → **protected/public** HealthPotion.use(Player)

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Sichtbarkeit darf beim Überschreiben nur **größer** werden
- ▶ **Zur Erinnerung:** **private** < Paket < **protected** < **public**
- ▶ Beispiel

```
@Override
void use(Player player){ // FEHLER
 player.changeHealth(health);
}
```

„Cannot reduce the visibility of inherited method“

- ▶ Vergrößerung der Sichtbarkeit **möglich**
  - ▶ **protected** Item.use(Player) → **public** HealthPotion.use(Player)
  - ▶ Item.use(Player) → **protected/public** HealthPotion.use(Player)
  - ▶ **private** Item.use(Player) → **kein Überschreiben möglich**

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item verwendet werden kann...

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch HealthPotion verwendet werden können

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch HealthPotion verwendet werden können
- ▶ Angewandt auf **public** Item.use(Player)



# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur größer werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch HealthPotion verwendet werden können
- ▶ Angewandt auf **public** Item.use(Player)
  - ▶ Annahme: **protected** HealthPotion.use(Player)

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur **größer** werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item **verwendet werden kann...**
  - ▶ **muss** auch auch HealthPotion **verwendet werden können**
- ▶ Angewandt auf **public** Item.use(Player)
  - ▶ **Annahme:** **protected** HealthPotion.use(Player)
  - ▶ Betrachte

```
public void useOnPlayer(Player player, Item item){
 item.use(player);
}
```

```
var key = new Item(...);
var healthPotion = new HealthPotion(...);
useOnPlayer(player, key); // OK, da Item
useOnPlayer(player, healthPotion); // FEHLER
```

# Sichtbarkeit überschriebener Methoden

- ▶ Warum kann die Sichtbarkeit nur **größer** werden?
- ▶ Grund: Substitutionsprinzip
  - ▶ Überall wo Item **verwendet werden kann...**
  - ▶ **muss** auch auch HealthPotion **verwendet werden können**
- ▶ Angewandt auf **public** Item.use(Player)
  - ▶ **Annahme:** **protected** HealthPotion.use(Player)
  - ▶ Betrachte

```
public void useOnPlayer(Player player, Item item){
 item.use(player);
}
```

```
var key = new Item(...);
var healthPotion = new HealthPotion(...);
useOnPlayer(player, key); // OK, da Item
useOnPlayer(player, healthPotion); // FEHLER
```

- ▶ Widerspruch zum **Substitutionsprinzip**

## Warum @Override wichtig ist

- ▶ Gibt de...oopbasics.shapes.Point2D auf Konsole aus

```
4 import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
5 public class Point2DPrinter {
6 public void printPoint(Point2D p){
7 System.out.printf("Super-Class: x=%d, y=%d",
8 p.getX(), p.getY());
9 }
10 }
```

Point2DPrinter.java

## Warum @Override wichtig ist

- ▶ Gibt de...oopbasics.shapes.Point2D auf Konsole aus

```
4 import de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D;
5 public class Point2DPrinter {
6 public void printPoint(Point2D p){
7 System.out.printf("Super-Class: x=%d, y=%d",
8 p.getX(), p.getY());
9 }
10 }
```

Point2DPrinter.java


- ▶ Erweiterung mit „überschriebener“ Methode

```
4 import java.awt.geom.Point2D;
5 public class SubPoint2DPrinter extends Point2DPrinter {
6 public void printPoint(Point2D p){
7 System.out.printf("Sub-Class: x=%f, y=%f",
8 p.getX(), p.getY());
9 }
10 }
```

SubPoint2DPrinter.java

# Warum @Override wichtig ist


## ► Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```

 OverrideExamples.java

# Warum @Override wichtig ist

## ► Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```


 OverrideExamples.java

## ► Ergebnis

Super-Class: x=1, y=2

# Warum @Override wichtig ist

## ▶ Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```

 OverrideExamples.java

## ▶ Ergebnis


Super-Class: x=1, y=2

## ▶ Es wird immer noch Methode der Superklasse aufgerufen



# Warum @Override wichtig ist

## ▶ Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```

 OverrideExamples.java


## ▶ Ergebnis

Super-Class: x=1, y=2

- ▶ Es wird **immer noch** Methode der Superklasse aufgerufen
- ▶ Grund: **unterschiedliche Parameter**

# Warum @Override wichtig ist

## ▶ Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```

 OverrideExamples.java


## ▶ Ergebnis

Super-Class: x=1, y=2

- ▶ Es wird **immer noch** Methode der Superklasse aufgerufen
- ▶ Grund: **unterschiedliche Parameter**
  - ▶ `Point2DPrinter.printPoint(de...shapes.Point2D)`

# Warum @Override wichtig ist

## ▶ Test

```
38  runForgottenOverrideMessExample
39 var printer = new SubPoint2DPrinter();
40 var p = new de.hawlandshut.java1.oopbasics.shapes.Point2D(1,2);
42 printer.printPoint(p);
```

 OverrideExamples.java

## ▶ Ergebnis

Super-Class: x=1, y=2

- ▶ Es wird **immer noch** Methode der Superklasse aufgerufen
- ▶ Grund: **unterschiedliche Parameter**
  - ▶ Point2DPrinter.printPoint(de...shapes.Point2D)
  - ▶ SubPoint2DPrinter.printPoint(java.awt.geom.Point2D)

# Warum @Override wichtig ist

- ▶ Mit @Override wäre das **nicht passiert**

```
import java.awt.geom.Point2D;
public class SubPoint2DPrinter extends Point2DPrinter {
 @Override
 public void printPoint(Point2D p){ // FEHLER
 System.out.printf("Sub-Class: x=%d, y=%d",
 p.getX(), p.getY());
 }
}
```

„The method printPoint(Point2D) must override supertype method“

## Warum @Override wichtig ist

- ▶ Mit @Override wäre das **nicht passiert**

```
import java.awt.geom.Point2D;
public class SubPoint2DPrinter extends Point2DPrinter {
 @Override
 public void printPoint(Point2D p){ // FEHLER
 System.out.printf("Sub-Class: x=%d, y=%d",
 p.getX(), p.getY());
 }
}
```

„The method printPoint(Point2D) must override supertype method“

- ▶ **Also:** @Override verwenden!

# Inhalt

## Vererbung

### Überschreiben von Methoden

Überschreiben anhand vom Beispiel

Signaturen überschriebener Methoden

Kovarianz

# Kovarianz

- ▶ Rückgabewerte können beim Überschreiben **spezieller** werden

# Kovarianz

- ▶ Rückgabewerte können beim Überschreiben **spezieller** werden
- ▶ `Item.doublePotentVersion` erstellt **doppelt so starke** (und **teurere**) Version

```
48 public Item doublePotentVersion() {
49 return new Item("Powerful " + getName(),
50 2*value);
51 }
```

game/Item.java



# Kovarianz

- ▶ Rückgabewerte können beim Überschreiben **spezieller** werden
- ▶ `Item.doublePotentVersion` erstellt **doppelt so starke** (und **teurere**) Version

```
48 public Item doublePotentVersion() {
49 return new Item("Powerful " + getName(),
50 2*value);
51 }
```

game/Item.java


- ▶ `HealthPotion.doublePotentVersion` überschreibt und hat **spezielleren** Rückgabetyp

```
36 @Override
37 public HealthPotion doublePotentVersion() {
38 return new HealthPotion(
39 "Even healthier " + getName(),
40 2*getValue(), 2*health);
41 }
```

game/HealthPotion.java

# Kovarianz


## ► Aufruf

```
51  runCovarianceExample
52 Item expensiveKey = key.doublePotentVersion();
54 // kein Cast notwendig:
55 HealthPotion powerfulHealthPotion =
56 healthPotion.doublePotentVersion();
58 out.println(expensiveKey);
59 out.println(powerfulHealthPotion);
```

 OverrideExamples.java

# Kovarianz

## ► Aufruf


```
51  runCovarianceExample
52 Item expensiveKey = key.doublePotentVersion();
54 // kein Cast notwendig:
55 HealthPotion powerfulHealthPotion =
56 healthPotion.doublePotentVersion();
58 out.println(expensiveKey);
59 out.println(powerfulHealthPotion);
```

 OverrideExamples.java

## ► Praktisch: kein narrowing Cast notwendig

# Kovarianz

## ► Aufruf

```
51  runCovarianceExample
52 Item expensiveKey = key.doublePotentVersion();
54 // kein Cast notwendig:
55 HealthPotion powerfulHealthPotion =
56 healthPotion.doublePotentVersion();
58 out.println(expensiveKey);
59 out.println(powerfulHealthPotion);
```

 OverrideExamples.java

- Praktisch: kein narrowing Cast notwendig
- Ergebnis

```
Item: name = "Powerful Key", value = 20
HealthPotion: name = "Even healthier Redundant Health Potion of Health", value ←
 = 100, HealthPotion: health = 20
```

# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?

# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip

# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip
  - ▶ Dort wo `Item.doublePotentVersion()` verwendet werden kann...

# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip
  - ▶ Dort wo `Item.doublePotentVersion()` verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch `HealthPotion.doublePotentVersion` verwendet werden können



# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip
  - ▶ Dort wo `Item.doublePotentVersion()` verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch `HealthPotion.doublePotentVersion` verwendet werden können
  - ▶ Das gilt: Rückgabetyp von `HealthPotion.doublePotentVersion` ist spezieller

# Warum funktioniert Kovarianz?

- ▶ Warum funktioniert Kovarianz?
- ▶ Substitutionsprinzip
  - ▶ Dort wo `Item.doublePotentVersion()` verwendet werden kann...
  - ▶ muss auch `HealthPotion.doublePotentVersion` verwendet werden können
  - ▶ Das gilt: Rückgabotyp von `HealthPotion.doublePotentVersion` ist spezieller
- ▶ Gleicher Grund: Rückgabotyp darf nicht allgemeiner werden

## Vererbung

### Überschreiben der Methoden von Object

`Object.toString()`

`Object.equals()` und `Object.hashCode()`

`Object.clone()`

Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

# Überschreiben der Methoden von Object

- Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von [Object](#)

# Überschreiben der Methoden von Object

- ▶ Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von [Object](#)
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) überschrieben werden

# Überschreiben der Methoden von `Object`

- ▶ Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von `Object`
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) überschrieben werden
  - ▶ `String toString()` — liefert `String`-Repräsentation

# Überschreiben der Methoden von `Object`

- ▶ Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von `Object`
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) überschrieben werden
  - ▶ `String toString()` — liefert `String`-Repräsentation
  - ▶ `boolean equals(Object obj)` — Vergleich mit anderem Objekt (`Wertgleichheit`)

# Überschreiben der Methoden von Object

- ▶ Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von `Object`
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) überschrieben werden
  - ▶ `String toString()` — liefert `String`-Repräsentation
  - ▶ `boolean equals(Object obj)` — Vergleich mit anderem Objekt (Wertgleichheit)
  - ▶ `int hashCode()` — Berechnung eines Hashwerts



# Überschreiben der Methoden von `Object`

- ▶ Zur Erinnerung: Jede Klasse erbt von `Object`
- ▶ Manche der Methoden können (sollten) überschrieben werden
  - ▶ `String toString()` — liefert `String`-Repräsentation
  - ▶ `boolean equals(Object obj)` — Vergleich mit anderem Objekt (**Wertgleichheit**)
  - ▶ `int hashCode()` — Berechnung eines Hashwerts
  - ▶ `Object clone()` — Kopieren des Objekts

## Vererbung

### Überschreiben der Methoden von Object

`Object.toString()`

`Object.equals()` und `Object.hashCode()`

`Object.clone()`

Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in ↗ **Object** liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in ↗ **Object** liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

- ▶ **Überschreiben**

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in ↗ **Object** liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

- ▶ **Überschreiben**
  - ▶ **Wie?** Das ist einem selbst überlassen

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in ↗ **Object** liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

- ▶ **Überschreiben**
  - ▶ **Wie?** Das ist einem selbst überlassen
  - ▶ Ausgabe für **Debugging**

## Object.toString()

- ▶ **Dokumentation** von toString(): „Returns a string representation of the object. In general, the toString method returns a string that 'textually represents' this object. The result should be a concise but informative representation that is easy for a person to read. It is recommended that all subclasses override this method.“
- ▶ Implementierung in ↗ **Object** liefert für Player

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.Player@421faab1
```

Klassenname@Hashwert als Hexadezimalzahl

- ▶ **Überschreiben**
  - ▶ **Wie?** Das ist einem selbst überlassen
  - ▶ Ausgabe für **Debugging**
  - ▶ **Nicht** unbedingt für Nutzerausgaben



## GameCharacter.toString()

- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102 return String.format(
103 "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104 getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

## GameCharacter.toString()

- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102 return String.format(
103 "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104 getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ [String.format](#) nutzen für Lesbarkeit

## GameCharacter.toString()

- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102 return String.format(
103 "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104 getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ [String.format](#) nutzen für Lesbarkeit
- ▶ Informationen

## GameCharacter.toString()

- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102 return String.format(
103 "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104 getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ [String.format](#) nutzen für Lesbarkeit
- ▶ Informationen
  - ▶ **Objektyp:** `getClass().getSimpleName()` (alternativ `getName()` für voll qualifizierten Namen)

## GameCharacter.toString()

- ▶ Vorschlag für Implementierung in GameCharacter

```
100 @Override
101 public String toString() {
102 return String.format(
103 "%s: name=\"%s\", health=%d, x=%d, y=%d",
104 getClass().getSimpleName(), name, health, x, y);
105 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ [String.format](#) nutzen für Lesbarkeit
- ▶ Informationen
  - ▶ **Objektyp**: `getClass().getSimpleName()` (alternativ `getName()` für voll qualifizierten Namen)
  - ▶ **Attribute** der Klasse — **ohne Attribute der Basisklasse** (s. unten)

## NonPlayerCharacter.toString()

► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

## NonPlayerCharacter.toString()

### ► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ► Format

## NonPlayerCharacter.toString()

### ► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ► Format

- `super.toString()` — Informationen der Basisklasse



## NonPlayerCharacter.toString()

### ► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ► Format

- **super.toString()** — Informationen der Basisklasse
- **phrase** — Zusätzliche Attribute der Ableitung

## NonPlayerCharacter.toString()

### ► NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ► Format

- **super.toString()** — Informationen der Basisklasse
- **phrase** — Zusätzliche Attribute der Ableitung

### ► Vorteile

## NonPlayerCharacter.toString()

### ▶ NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ▶ Format

- ▶ **super.toString()** — Informationen der Basisklasse
- ▶ **phrase** — Zusätzliche Attribute der Ableitung

### ▶ Vorteile

- ▶ **toString** nutzt Implementierung der Basisklasse

## NonPlayerCharacter.toString()

### ▶ NonPlayerCharacter.toString()

```
50 @Override
51 public String toString() {
52 return String.format("%s, phrase=%s",
53 super.toString(), phrase);
54 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

### ▶ Format


- ▶ **super.toString()** — Informationen der Basisklasse
- ▶ **phrase** — Zusätzliche Attribute der Ableitung

### ▶ Vorteile

- ▶ **toString** nutzt Implementierung der Basisklasse
- ▶ keine Wiederholung von Code

## NonPlayerCharacter.toString()

### ► Test

```
12  runOverrideToStringExample
13 NonPlayerCharacter yennefer = new NonPlayerCharacter(
14 "Yennefer", "...", 0, 0);
15 System.out.println(yennefer);
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
NonPlayerCharacter: name="Yennefer", health=1, x=0, y=0, phrase=...
```

## Player.toString()

- ▶ Gleiche Idee bei Player.toString()

```
161 @Override
162 public String toString() {
163 return String.format(
164 "%s, attackPower=%d, defensePower=%d, #inventory=%d",
165 super.toString(), attackPower,
166 defensePower, inventory != null ? inventory.size() : 0);
167 }
```

game/Player.java

## Player.toString()

- ▶ Gleiche Idee bei Player.toString()

```
161 @Override
162 public String toString() {
163 return String.format(
164 "%s, attackPower=%d, defensePower=%d, #inventory=%d",
165 super.toString(), attackPower,
166 defensePower, inventory != null ? inventory.size() : 0);
167 }
```

game/Player.java

- ▶ Ausgabe

```
Player: name="Geralt von Riva", health=100,
x=0, y=0, attackPower=1, defensePower=1, #inventory=0
```

## Vererbung

### Überschreiben der Methoden von Object

`Object.toString()`

`Object.equals()` und `Object.hashCode()`

`Object.clone()`

Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object



## Object.equals()

▶ `boolean Object.equals(Object obj)`

# Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**

# Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in `Object` prüft nur **Identität**

# Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in [☞ Object](#) prüft nur **Identität**
  - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten

# Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in [☞ Object](#) prüft nur **Identität**
  - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten
- ▶ **Achtung**: Wertevergleich muss...

## Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in `Object` prüft nur **Identität**
  - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten
- ▶ **Achtung**: Wertevergleich muss...
  - ▶ Attribute der **Klasse selbst** vergleichen

# Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in `Object` prüft nur **Identität**
  - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten
- ▶ **Achtung**: Wertevergleich muss...
  - ▶ Attribute der **Klasse selbst** vergleichen
  - ▶ Attribute der **Basisklasse** (und **darüber**) vergleichen

## Object.equals()

- ▶ `boolean Object.equals(Object obj)`
  - ▶ Prüft auf **Gleichheit**
  - ▶ Implementierung in `Object` prüft nur **Identität**
  - ▶ **Überschreiben**: Siehe Kapitel zu Vergleich von Objekten
- ▶ **Achtung**: Wertevergleich muss...
  - ▶ Attribute der **Klasse selbst** vergleichen
  - ▶ Attribute der **Basisklasse** (und **darüber**) vergleichen
- ▶ Von IDE generierte `equals`-Methode **prüft nur Attribute** der Klasse!



## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

- ▶ Von IDE generierte NonPlayerCharacter.equals()

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
 if (this == obj) return true;
 if (obj == null) return false;
 if (getClass() != obj.getClass()) return false;
 NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
 if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
 return false;
 return true;
}
```

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

- ▶ Von IDE generierte NonPlayerCharacter.equals()

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
 if (this == obj) return true;
 if (obj == null) return false;
 if (getClass() != obj.getClass()) return false;
 NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
 if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
 return false;
 return true;
}
```

- ▶ Problem:

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

- ▶ Von IDE generierte NonPlayerCharacter.equals()

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
 if (this == obj) return true;
 if (obj == null) return false;
 if (getClass() != obj.getClass()) return false;
 NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
 if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
 return false;
 return true;
}
```

- ▶ Problem:
  - ▶ Prüft nur Gleichheit von phrase

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()


- ▶ Von IDE generierte NonPlayerCharacter.equals()

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
 if (this == obj) return true;
 if (obj == null) return false;
 if (getClass() != obj.getClass()) return false;
 NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
 if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
 return false;
 return true;
}
```

- ▶ Problem:
  - ▶ Prüft nur Gleichheit von phrase
  - ▶ **Ignoriert** Attribute von GameCharacter

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

### ► Test


```
21  runWrongEqualsExample
22 NonPlayerCharacter yennefer =
23 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
24 NonPlayerCharacter jaskier =
25 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
27 System.out.printf("yennefer.equals(yaskier): %b%n",
28 yennefer.equals(jaskier));
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.equals(yaskier): true
```

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.equals()

### ► Test

```
21  runWrongEqualsExample
22 NonPlayerCharacter yennefer =
23 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
24 NonPlayerCharacter jaskier =
25 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
27 System.out.printf("yennefer.equals(yaskier): %b%n",
28 yennefer.equals(jaskier));
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.equals(yaskier): true
```

### ► phrase stimmt überein — sonst aber gar nichts

# GameCharacter.equals()

► Idee

## GameCharacter.equals()

- ▶ Idee
  - ▶ Wir implementieren `GameCharacter.equals()`...



## GameCharacter.equals()

### ► Idee

- Wir implementieren `GameCharacter.equals()`...
- und nutzen diese in `NonPlayerCharacter.equals()`

## GameCharacter.equals()

- ▶ Idee
  - ▶ Wir implementieren GameCharacter.equals()...
  - ▶ und nutzen diese in NonPlayerCharacter.equals()
- ▶ GameCharacter.equals() von IDE generiert (hier OK!)

```
120 @Override
121 public boolean equals(Object obj) {
122 if (this == obj) return true;
123 if (obj == null) return false;
124 if (getClass() != obj.getClass()) return false;
126 GameCharacter other = (GameCharacter) obj;
127 if (health != other.health) return false;
128 if (!Objects.equals(name, other.name)) return false;
129 if (x != other.x) return false;
130 if (y != other.y) return false;
132 return true;
133 }
```

game/GameCharacter.java

## Korrekte NonPlayerCharacter.equals()

- Nun können wir GameCharacter.equals() in NonPlayerCharacter.equals() nutzen

```
72 @Override
73 public boolean equals(Object obj) {
74 // Jetzt optional
75 // if (this == obj) return true;
76 // if (obj == null) return false;
77 // if (getClass() != obj.getClass()) return false;
78
79 if (!super.equals(obj)) // NEU
80 return false;
81
82 NonPlayerCharacter other = (NonPlayerCharacter) obj;
83 if (!Objects.equals(phrase, other.phrase))
84 return false;
85
86 return true;
87 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

## Korrekte NonPlayerCharacter.equals() — Test

► Jetzt funktioniert's

### 34 runRightEqualsExample

```
35 NonPlayerCharacter yennefer =
36 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
37 NonPlayerCharacter yenneferClone =
38 new NonPlayerCharacter(yennefer);
39 NonPlayerCharacter jaskier =
40 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
42 System.out.printf("yennefer.equals(yaskier): %b%n",
43 yennefer.equals(jaskier));
44 System.out.printf("yennefer.equals(yenneferClone): %b%n",
45 yennefer.equals(yenneferClone));
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.equals(yaskier): false
yennefer.equals(yenneferClone): true
```

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert**: Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert**: Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [HashMap](#))

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert**: Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. ↗ **HashMap**)
  - ▶ Für schnellen Vergleich

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert**: Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [HashMap](#))
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**



# Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert:** Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [HashMap](#))
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
    - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert:** Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. ↗ **HashMap**)
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
    - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`
  - ▶ Gute Hashwert-Generierung ist **eine Kunst für sich**

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert:** Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [↗ HashMap](#))
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
    - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`
  - ▶ Gute Hashwert-Generierung ist **eine Kunst für sich**
  - ▶ [↗ Object.hashCode\(\)](#) generiert Hashwert mit Speicheradresse

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert:** Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [↗ HashMap](#))
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
    - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`
  - ▶ Gute Hashwert-Generierung ist **eine Kunst für sich**
  - ▶ [↗ Object.hashCode\(\)](#) generiert Hashwert mit Speicheradresse
    - ▶ Nicht ganz schlecht

## Object.hashCode()

- ▶ **Hashwert:** Abbildung der **relevanten** Objektattribute auf **int**-Wert
  - ▶ Für Hashwert-basierte Datenstrukturen (z.B. [↗ HashMap](#))
  - ▶ Für schnellen Vergleich
    - ▶ `x.hashCode() != y.hashCode()` — x und y garantiert **ungleich**
    - ▶ `x.hashCode() == y.hashCode()` — x und y **eventuell gleich**, weiterer Test mit `x.equals(y)`
  - ▶ Gute Hashwert-Generierung ist **eine Kunst für sich**
  - ▶ [↗ Object.hashCode\(\)](#) generiert Hashwert mit Speicheradresse
    - ▶ Nicht ganz schlecht
    - ▶ Aber auch **nicht sehr gut**

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fangen mit result = 1 an



## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fange mit result = 1 an
  - ▶ Multipliziere Hashwert des Attributs mit Primzahl und addiere zu result

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fange mit result = 1 an
  - ▶ Multipliziere **Hashwert des Attributs** mit Primzahl und addiere zu result
  - ▶ Fahre mit nächstem Attribut fort

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fange mit result = 1 an
  - ▶ Multipliziere **Hashwert des Attributs** mit Primzahl und addiere zu result
  - ▶ Fahre mit nächstem Attribut fort
- ▶ Situation ähnlich wie bei generierter Version von equals

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fange mit result = 1 an
  - ▶ Multipliziere **Hashwert des Attributs** mit Primzahl und addiere zu result
  - ▶ Fahre mit nächstem Attribut fort
- ▶ Situation ähnlich wie bei generierter Version von equals
  - ▶ Bezieht phrase mit ein

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode()


- ▶ IDE generiert NonPlayerCharacter.hashCode()

```
@Override
public int hashCode() {
 final int prime = 31;
 int result = 1;
 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
 return result;
}
```

- ▶ Idee
  - ▶ Fange mit result = 1 an
  - ▶ Multipliziere **Hashwert des Attributs** mit Primzahl und addiere zu result
  - ▶ Fahre mit nächstem Attribut fort
- ▶ Situation ähnlich wie bei generierter Version von equals
  - ▶ Bezieht phrase mit ein
  - ▶ **Ignoriert** aber Attribute der Basisklasse GameCharacter

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

### ► Test


```
51  runAddHashCodeExample
52 NonPlayerCharacter yennefer =
53 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
54 NonPlayerCharacter jaskier =
55 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
57 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d%n",
58 yennefer.hashCode());
59 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d%n",
60 jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.hashCode(): 1311859592
jaskier.hashCode(): 1311859592
```

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

### ► Test

```
51  runAddHashCodeExample
52 NonPlayerCharacter yennefer =
53 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
54 NonPlayerCharacter jaskier =
55 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
57 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d\n",
58 yennefer.hashCode());
59 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d\n",
60 jaskier.hashCode());
```


 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.hashCode(): 1311859592
jaskier.hashCode(): 1311859592
```

### ► Schlechte Hashwerte

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

### ► Test

```
51  runAddHashCodeExample
52 NonPlayerCharacter yennefer =
53 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
54 NonPlayerCharacter jaskier =
55 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
57 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d\n",
58 yennefer.hashCode());
59 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d\n",
60 jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.hashCode(): 1311859592
jaskier.hashCode(): 1311859592
```


### ► Schlechte Hashwerte

- Objekt sind **sehr unterschiedlich**...



## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

### ► Test

```
51  runAddHashCodeExample
52 NonPlayerCharacter yennefer =
53 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
54 NonPlayerCharacter jaskier =
55 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
57 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d\n",
58 yennefer.hashCode());
59 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d\n",
60 jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

```
yennefer.hashCode(): 1311859592
jaskier.hashCode(): 1311859592
```

### ► Schlechte Hashwerte

- Objekt sind **sehr unterschiedlich...**
- liefern aber **gleichen Hashwert**

## GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren `GameCharacter.hashCode()`...

## GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren `GameCharacter.hashCode()`...
- ▶ und nutzen diese in `NonPlayerCharacter.hashCode()`

## GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren `GameCharacter.hashCode()`...
- ▶ und nutzen diese in `NonPlayerCharacter.hashCode()`
- ▶ Siehe `game/GameCharacter.java` für Implementierung (IDE-generiert)

## GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren GameCharacter.hashCode()...
- ▶ und nutzen diese in NonPlayerCharacter.hashCode()
- ▶ Siehe `game/GameCharacter.java` für Implementierung (IDE-generiert)
- ▶ Modifizierte Version von NonPlayerCharacter.hashCode()

```
62 @Override
63 public int hashCode() {
64 final int prime = 31;
65 int result = super.hashCode(); // NEU
66 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
67 return result;
68 }
```

`game/NonPlayerCharacter.java`

## GameCharacter.hashCode()

- ▶ Idee wie oben: Wir implementieren GameCharacter.hashCode()...
- ▶ und nutzen diese in NonPlayerCharacter.hashCode()
- ▶ Siehe `game/GameCharacter.java` für Implementierung (IDE-generiert)
- ▶ Modifizierte Version von NonPlayerCharacter.hashCode()


```
62 @Override
63 public int hashCode() {
64 final int prime = 31;
65 int result = super.hashCode(); // NEU
66 result = prime * result + ((phrase == null) ? 0 : phrase.hashCode());
67 return result;
68 }
```

`game/NonPlayerCharacter.java`

- ▶ Hinweis: Wir starten nicht mit Hashwert 1 sondern mit Hashwert der Basisklasse

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

### ► Test

```
67  runGoodHashCodeExample
68 NonPlayerCharacter yennefer =
69 new NonPlayerCharacter("Yennefer", "*sigh*", 0, 0);
70 NonPlayerCharacter yenneferClone =
71 new NonPlayerCharacter(yennefer);
72 NonPlayerCharacter jaskier =
73 new NonPlayerCharacter("Jaskier", "*sigh*", 2, 6);
75 System.out.printf("yennefer.hashCode(): %d\n",
76 yennefer.hashCode());
77 System.out.printf("yenneferClone.hashCode(): %d\n",
78 yenneferClone.hashCode());
79 System.out.printf("jaskier.hashCode(): %d\n",
80 jaskier.hashCode());
```

 ObjectOverrideExamples.java

### ► Test

```
yennefer.hashCode(): 1598020687
yenneferClone.hashCode(): 1598020687
jaskier.hashCode(): -1704002594
```



### ► Test

```
yennefer.hashCode(): 1598020687
yenneferClone.hashCode(): 1598020687
jaskier.hashCode(): -1704002594
```

### ► Gute Hashwerte

## IDE-Version von NonPlayerCharacter.hashCode() — Test

- ▶ Test

```
yennefer.hashCode(): 1598020687
yenneferClone.hashCode(): 1598020687
jaskier.hashCode(): -1704002594
```

- ▶ Gute Hashwerte

- ▶ Unterschiedlich für unterschiedliche Instanzen

### ► Test

```
yennefer.hashCode(): 1598020687
yenneferClone.hashCode(): 1598020687
jaskier.hashCode(): -1704002594
```

### ► Gute Hashwerte

- Unterschiedlich für unterschiedliche Instanzen
- Gleich für gleiche Instanzen

## Vererbung

### Überschreiben der Methoden von Object

`Object.toString()`

`Object.equals()` und `Object.hashCode()`

`Object.clone()`

Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ **Siehe auch** Kapitel „Kopieren von Objekten“

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ **Siehe auch** Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstruktoren** haben ein **Problem**

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ **Siehe auch** Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstruktoren** haben ein **Problem**
  - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von `Object` ableiten



# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ **Siehe auch** Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstruktoren** haben ein **Problem**
  - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von `Object` ableiten
  - ▶ **Grund**: Konstruktoren sind **statisch gebunden**

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ Siehe auch Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstrukturen** haben ein **Problem**
  - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von `Object` ableiten
  - ▶ Grund: Konstrukturen sind **statisch gebunden**
  - ▶ Beispiel: Merchant soll einen (**flachen**) Kopier-Konstruktor bekommen

```
18 public Merchant(Merchant other){
19 super(other);
20 this.stock = other.getStock().clone();
21 }
```

game/Merchant.java

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ Siehe auch Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstrukturen** haben ein **Problem**
  - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von `Object` ableiten
  - ▶ Grund: Konstrukturen sind **statisch gebunden**
  - ▶ Beispiel: Merchant soll einen (**flachen**) Kopier-Konstruktor bekommen

```
18 public Merchant(Merchant other){
19 super(other);
20 this.stock = other.getStock().clone();
21 }
```

game/Merchant.java

- ✓ Ruft **Kopier-Konstruktor** von NonPlayerCharacter auf

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopieren von Objekten bisher: **Kopier-Konstruktor**
- ▶ Siehe auch Kapitel „Kopieren von Objekten“
- ▶ **Kopier-Konstrukturen** haben ein **Problem**
  - ▶ Sie funktionieren nur wirklich für Klassen, die von `Object` ableiten
  - ▶ **Grund**: Konstrukturen sind **statisch gebunden**
  - ▶ **Beispiel**: Merchant soll einen (**flachen**) Kopier-Konstruktor bekommen

```
18 public Merchant(Merchant other){
19 super(other);
20 this.stock = other.getStock().clone();
21 }
```

game/Merchant.java

- ✓ Ruft **Kopier-Konstruktor** von NonPlayerCharacter auf
- ✓ Kopiert zusätzliche Attribute (flach: **Wertzuweisung**)

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter funktioniert genauso

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){
23 super(other);
24 this.phrase = other.getPhrase();
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

## Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter funktioniert genauso

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){
23 super(other);
24 this.phrase = other.getPhrase();
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

- ▶ Kopier-Konstruktor von GameCharacter kopiert die Attribute

```
37 public GameCharacter(GameCharacter gameCharacter){
38 this.name = gameCharacter.getName();
39 this.health = gameCharacter.getHealth();
40 this.x = gameCharacter.getX();
41 this.y = gameCharacter.getY();
42 }
```

game/GameCharacter.java

## Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ Kopier-Konstruktor von NonPlayerCharacter funktioniert genauso

```
22 public NonPlayerCharacter(NonPlayerCharacter other){
23 super(other);
24 this.phrase = other.getPhrase();
25 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

- ▶ Kopier-Konstruktor von GameCharacter kopiert die Attribute

```
37 public GameCharacter(GameCharacter gameCharacter){
38 this.name = gameCharacter.getName();
39 this.health = gameCharacter.getHealth();
40 this.x = gameCharacter.getX();
41 this.y = gameCharacter.getY();
42 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Bisher: Alles gut, oder?

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

► cloneNPC „klont“ NonPlayerCharacter

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java




# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

- ▶ cloneNPC „klont“ NonPlayerCharacter

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

- ▶ Aufruf

```
94  runCopyConstructorGoneWrongExample
95 var merchant = new Merchant("Bram", stock, 10, 5);
96 out.println(merchant);
97
98 var merchantClone = new Merchant(merchant);
99 out.println(merchantClone);
101 var anotherClone = cloneNPC(merchant);
102 out.println(anotherClone);
```

ObjectOverrideExamples.java

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
```

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
```

```
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

## ► Erzeugt NonPlayerCharacter

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

### ► Erzeugt NonPlayerCharacter

### ► Grund: Konstruktor-Aufruf kann **nicht** dynamisch an Objekttyp von npc gebunden werden

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

- Erzeugt NonPlayerCharacter
- Grund: Konstruktor-Aufruf kann **nicht** dynamisch an Objekttyp von npc gebunden werden
- Kopier-Konstruktor geht nur wenn Objekttyp zur Übersetzung bekannt

# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

### ► Erzeugt NonPlayerCharacter

### ► Grund: Konstruktor-Aufruf kann **nicht** dynamisch an Objekttyp von npc gebunden werden

### ► Kopier-Konstruktor geht nur wenn Objekttyp zur Übersetzung bekannt

## ► Aber: Methoden sind **dynamisch** gebunden



# Kopieren von Objekten über Kopier-Konstruktor

## ► Ergebnis

```
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
Merchant: name="Poor Merchant", health=1, x=10, y=5, ...
NonPlayerCharacter: name="Poor Merchant", health=1, ...
```

## ► Ergebnis von cloneNPC ist **nicht** vom Typ Merchant

## ► Grund:

```
new NonPlayerCharacter(npc);
```

- Erzeugt NonPlayerCharacter
- Grund: Konstruktor-Aufruf kann **nicht** dynamisch an Objekttyp von npc gebunden werden
- Kopier-Konstruktor geht nur wenn Objekttyp zur Übersetzung bekannt
- Aber: Methoden sind **dynamisch** gebunden
- Enter ↗ `Object.clone()`

## Object.clone()

- ▶ [Object.clone](#) zur Erstellung von **flachen** Kopien

## Object.clone()

- ▶ ↗ Object.clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in ↗ Object

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

## Object.clone()

- ▶ ↗ Object.clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in ↗ Object

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)

## Object.clone()

- ▶ [Object](#).clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object](#).clone ist **protected**, kein Aufruf von **außen**

## Object.clone()

- ▶ [Object.clone](#) zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object.clone](#) ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können [Object.clone](#) in z.B. Player

## Object.clone()

- ▶ [Object](#).clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object](#).clone ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können [Object](#).clone in z.B. Player
    - ▶ überschreiben

## Object.clone()

- ▶ [Object](#).clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object](#).clone ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können [Object](#).clone in z.B. Player
    - ▶ **überschreiben**
    - ▶ **public** machen



## Object.clone()

- ▶ [Object.clone](#) zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object.clone](#) ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können [Object.clone](#) in z.B. Player
    - ▶ überschreiben
    - ▶ **public** machen
    - ▶ über **Kovarianz** den Rückgabewert **spezialisieren**

## Object.clone()

- ▶ [Object.clone](#) zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in [Object](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ [Object.clone](#) ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können [Object.clone](#) in z.B. Player
    - ▶ überschreiben
    - ▶ **public** machen
    - ▶ über **Kovarianz** den Rückgabewert **spezialisieren**

## Object.clone()

- ▶ ↗ Object.clone zur Erstellung von **flachen** Kopien
- ▶ Vollständige Signatur in ↗ Object

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Problem(e)
  - ▶ ↗ Object.clone ist **protected**, kein Aufruf von **außen**
  - ▶ Wir können ↗ Object.clone in z.B. Player
    - ▶ überschreiben
    - ▶ **public** machen
    - ▶ über **Kovarianz** den Rückgabewert **spezialisieren**

```
171 @Override public Player clone()
172 throws CloneNotSupportedException{
173 return (Player) super.clone();
174 }
```

game/Player.java

Aber **super.clone()** führt zu ↗ **CloneNotSupportedException**

- ▶ Verschiebung auf Diskussion von **interface Cloneable**

## Vererbung

### Überschreiben der Methoden von Object

`Object.toString()`

`Object.equals()` und `Object.hashCode()`

`Object.clone()`

Zusammenfassung: Überschreiben der Methoden von Object

| Methode    | Hinweise                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| toString() | IDE oder selbst, evtl. Basisklasse einbeziehen               |
| equals()   | IDE-Version unbedingt mit <b>super.equals()</b> erweitern!   |
| hashCode() | IDE-Version unbedingt mit <b>super.hashCode()</b> erweitern! |
| clone()    | später ( <b>interface Cloneable</b> )                        |

# Inhalt

## Vererbung

### Finale Methoden und Klassen

# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

```
7 public final class HealthPotion extends Item {
```

game/HealthPotion.java

# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

```
7 public final class HealthPotion extends Item {
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
 extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“



# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

```
7 public final class HealthPotion extends Item {
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
 extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“

- ▶ **Gründe für final**

# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

```
7 public final class HealthPotion extends Item {
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
 extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“

- ▶ **Gründe für final**
  - ▶ Verhinderung von **Modifikationen**

# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

```
7 public final class HealthPotion extends Item {
```

game/HealthPotion.java

- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
 extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“

- ▶ **Gründe für final**
  - ▶ Verhinderung von **Modifikationen**
  - ▶ **Sinnhaftigkeit** z.B. bei `java.lang.Math`

# Finale Klassen

- ▶ Ableiten von Klassen kann **verhindert** werden

7 `public final class HealthPotion extends Item {`

`game/HealthPotion.java`

- ▶ **Modifizierer final** verhindert Ableitung

```
public class SpecialHealthPotion
 extends HealthPotion // FEHLER
```

„Cannot subclass the final class HealthPotion“

- ▶ **Gründe für final**
  - ▶ Verhinderung von **Modifikationen**
  - ▶ **Sinnhaftigkeit** z.B. bei `java.lang.Math`
  - ▶ Dokumentation: Diese Klasse **soll** nicht verändert werden

# Finale Methoden

- Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden

## Finale Methoden

- ▶ Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden
- ▶ **Beispiel:** `GameCharacter.move(int,int)` bewegt Character

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java

## Finale Methoden

- ▶ Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden
- ▶ **Beispiel:** `GameCharacter.move(int,int)` bewegt Character

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Das Verhalten vom `move` soll **nicht verändert** werden

## Finale Methoden

- ▶ Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden
- ▶ **Beispiel:** `GameCharacter.move(int,int)` bewegt Character

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Das Verhalten vom `move` soll **nicht verändert** werden
- ▶ **Beispiel:** Player

```
@Override
protected void move(int dx, int dy){ // FEHLER
 x -= dx; // mirror-inverted
 y -= dy;
}
```

„Cannot override move in Player“



## Finale Methoden

- ▶ Überschreiben von Methoden kann ebenfalls **verhindert** werden
- ▶ **Beispiel:** `GameCharacter.move(int,int)` bewegt Character

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Das Verhalten vom `move` soll **nicht verändert** werden
- ▶ **Beispiel:** Player

```
@Override
protected void move(int dx, int dy){ // FEHLER
 x -= dx; // mirror-inverted
 y -= dy;
}
```

„Cannot override move in Player“

- ▶ **Gründe** wie bei **final** Klassen

# Inhalt

## Vererbung

Dynamische und statische Bindung

## ► Zur Erinnerung

```
Item item = new HealthPotion(...);
```

item : Item



HealthPotion : name=...

## ► Zur Erinnerung

```
Item item = new HealthPotion(...);
```

item : Item

HealthPotion : name=...

## ► Item: Referenztyp (von item)

## ► Zur Erinnerung

```
Item item = new HealthPotion(...);
```

item : Item

HealthPotion : name=...

- Item: Referenztyp (von item)
- HealthPotion: Objekttyp

# Dynamische Bindung

## ► Dynamische Bindung

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**



# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
  - ▶ anhand des **Objektyps**

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
  - ▶ anhand des **Objektyps**
  - ▶ **welche Methode** aufgerufen wird

# Dynamische Bindung


- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
  - ▶ anhand des **Objektyps**
  - ▶ **welche Methode** aufgerufen wird
- ▶ Beispiel

```
Item item = new HealthPotion(...);
item.use(player);
```

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
  - ▶ anhand des **Objektyps**
  - ▶ **welche Methode** aufgerufen wird
- ▶ Beispiel


```
Item item = new HealthPotion(...);
item.use(player);
```

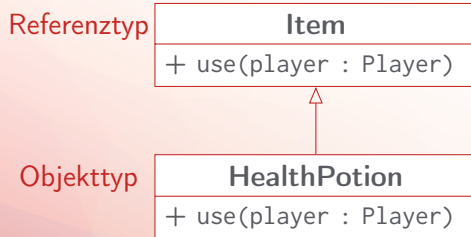

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung
  - ▶ Bei **Methodenaufrufen** überschreibbarer Methoden
  - ▶ entscheidet die JVM **zur Laufzeit**
  - ▶ anhand des **Objektyps**
  - ▶ **welche Methode** aufgerufen wird
- ▶ Beispiel

```
Item item = new HealthPotion(...);
item.use(player);
```

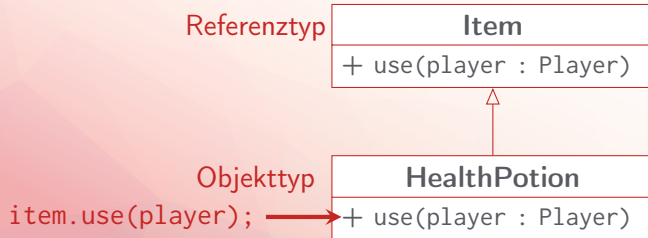

# Dynamische Bindung: Beispiel

- ▶ Item mit Implementierung von use

```
41 public void use(Player player) {
42 System.out.printf("%s uses %s\n",
43 player.getName(), name);
44 }
```

game/Item.java

# Dynamische Bindung: Beispiel

- ▶ Item mit Implementierung von use

```
41 public void use(Player player) {
42 System.out.printf("%s uses %s\n",
43 player.getName(), name);
44 }
```

game/Item.java

- ▶ HealthPotion überschreibt use

```
23 @Override
24 public void use(Player player){
25 player.changeHealth(health);
26 }
```

game/HealthPotion.java

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);
item.use(player);
```



# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);
item.use(player);
```

## ► Referenztyp: Item

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);
item.use(player);
```

- Referenztyp: Item
- Objekttyp: HealthPotion

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);
item.use(player);
```

- Referenztyp: Item
- Objekttyp: HealthPotion

## ► **Dynamische Bindung:** Objekttyp bestimmt aufgerufene Methode HealthItem.use

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
Item item = new HealthPotion("Health Potion", 10);
item.use(player);
```

- Referenztyp: Item
- Objekttyp: HealthPotion


## ► **Dynamische Bindung:** Objekttyp bestimmt aufgerufene Methode HealthItem.use

## ► Ergebnis

```
Player: ..., health=100, ...
Player: ..., health=110, ...
```


# Dynamische Bindung

- Dynamische Bindung, auch




# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung




# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung



# Dynamische Bindung


- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt






# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**

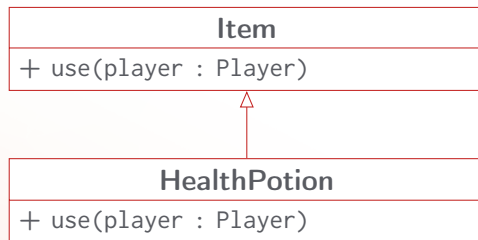


# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**
  - ▶ **Einfachheit**: Arbeiten mit **abstrakter Schnittstelle**, statt vieler unterschiedlicher Typen




# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**
  - ▶ **Einfachheit**: Arbeiten mit **abstrakter Schnittstelle**, statt vieler unterschiedlicher Typen
  - ▶ **Erweiterbarkeit**: Neues Verhalten kann später hinzugefügt werden

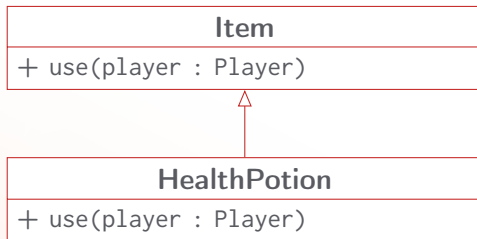


# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**
  - ▶ **Einfachheit**: Arbeiten mit **abstrakter Schnittstelle**, statt vieler unterschiedlicher Typen
  - ▶ **Erweiterbarkeit**: Neues Verhalten kann später hinzugefügt werden
- ▶ **Nachteil**

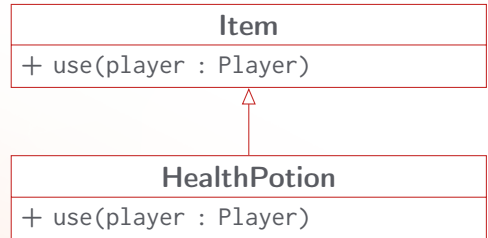

# Dynamische Bindung

- ▶ Dynamische Bindung, auch
  - ▶ **Late Binding**, späte Bindung
  - ▶ **Polymorphie** im Kontext objektorientierter Programmierung
- ▶ Eigentliches Verhalten wird erst zur **Laufzeit** bestimmt
- ▶ **Vorteil**
  - ▶ **Einfachheit**: Arbeiten mit **abstrakter Schnittstelle**, statt vieler unterschiedlicher Typen
  - ▶ **Erweiterbarkeit**: Neues Verhalten kann später hinzugefügt werden
- ▶ **Nachteil**
  - ▶ **Erhöhte Laufzeit**: Prüfung Objekttyp statt „einfacher“ Sprung in Methode



- ▶ Nicht **jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden

# Statische Bindung

- ▶ Nicht **jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar



# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
  - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird

# Statische Bindung

- ▶ Nicht jeder Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
  - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird
  - ▶ **Early Binding**, frühe Bindung

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
  - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird
  - ▶ **Early Binding**, frühe Bindung
- ▶ Beispiele

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
  - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird
  - ▶ **Early Binding**, frühe Bindung
- ▶ **Beispiele**
  - ▶ Statische Methode:

```
Math.sin(3.1415);
```

# Statische Bindung

- ▶ **Nicht jeder** Methodenaufruf ist dynamisch gebunden
  - ▶ **private**-Methoden — nicht sichtbar/überschreibbar
  - ▶ **final**-Methoden — nicht überschreibbar
  - ▶ **static**-Methoden — kein Objekttyp
- ▶ In diesen Fällen **statische Bindung**
  - ▶ Java bestimmt zur **Übersetzungszeit** welche Methode aufgerufen wird
  - ▶ **Early Binding**, frühe Bindung
- ▶ **Beispiele**
  - ▶ Statische Methode:

```
Math.sin(3.1415);
```
  - ▶ **final** `GameCharacter.move(int,int)`

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Betrachte

```
4 public class KeepItPrivate{
5 private String message(){
6 return "This is private!";
7 }
9 public void saySomething(){
10 System.out.println(message());
11 }
12 }
```

KeepItPrivate.java


```
4 public class MakeItPublic extends KeepItPrivate{
5 public String message(){
6 return "I make it public!";
7 }
8 }
```

MakeItPublic.java




# Überdeckung vs. Überschreibung

- `KeepItPrivate.message()` ist **private**

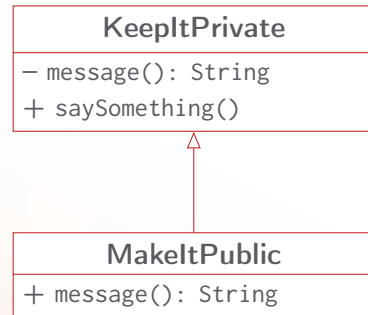


# Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ `KeepItPrivate.message()` ist **private**
- ▶ **public** `MakeItPublic.message()`

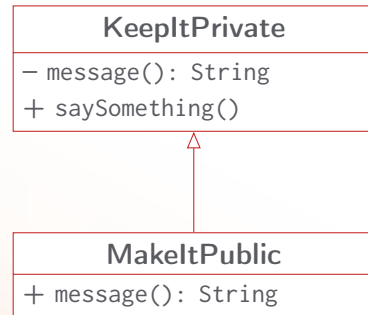


# Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ `KeepItPrivate.message()` ist **private**
- ▶ **public** `MakeItPublic.message()`
  - ▶ überschreibt `KeepItPrivate.message()` **nicht**

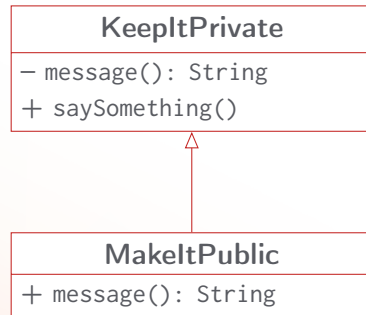


# Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ `KeepItPrivate.message()` ist **private**
- ▶ **public** `MakeItPublic.message()`
  - ▶ überschreibt `KeepItPrivate.message()` **nicht**
  - ▶ **überdeckt** `KeepItPrivate.message()`

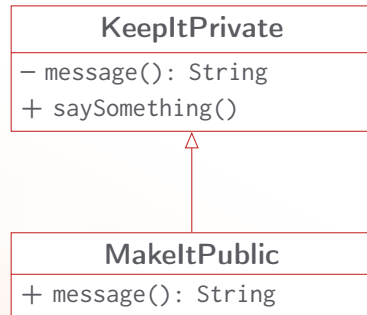

# Überdeckung vs. Überschreibung


- ▶ `KeepItPrivate.message()` ist **private**
- ▶ **public** `MakeItPublic.message()`
  - ▶ überschreibt `KeepItPrivate.message()` **nicht**
  - ▶ **überdeckt** `KeepItPrivate.message()`
- ▶ **private**-Methoden sind nicht **sichtbar** in Unterklassen

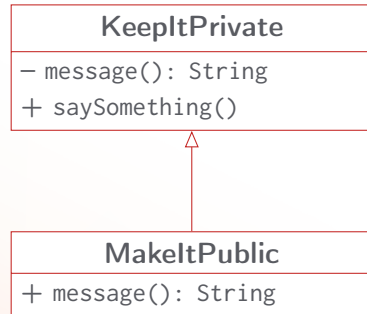

# Überdeckung vs. Überschreibung

- ▶ `KeepItPrivate.message()` ist **private**
- ▶ **public** `MakeItPublic.message()`
  - ▶ überschreibt `KeepItPrivate.message()` **nicht**
  - ▶ **überdeckt** `KeepItPrivate.message()`
- ▶ **private**-Methoden sind nicht **sichtbar** in Unterklassen
- ▶ **Hinweis:** `@Override` würde zu Fehler führen

```
@Override
public String message(){ // FEHLER
 return "I make it public!";
}
```

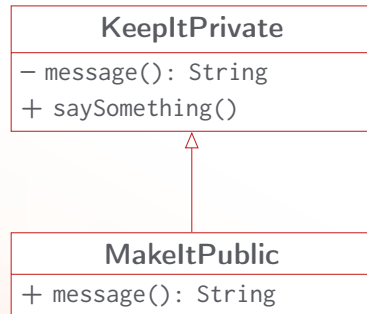


# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Noch eine Klasse

```
4 public class WhistleBlower extends MakeItPublic {
5 @Override
6 public String message(){
7 return "There are no waffles of mass destruction!";
8 }
9 }
```

WhistleBlower.java

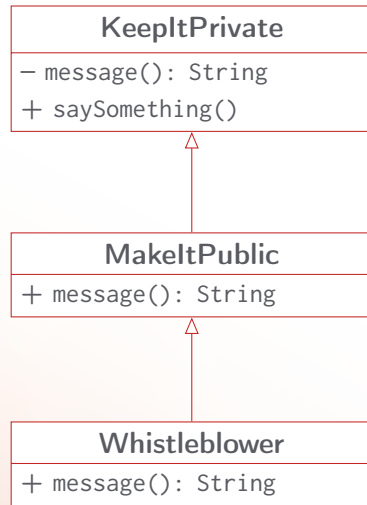


# Überdeckung vs. Überschreibung

- Noch eine Klasse

```
4 public class WhistleBlower extends MakeItPublic {
5 @Override
6 public String message(){
7 return "There are no waffles of mass destruction!";
8 }
9 }
```

WhistleBlower.java


- Überschreibt MakeItPublic.message()

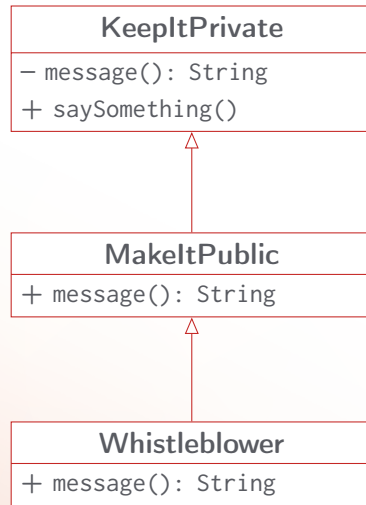



# Überdeckung vs. Überschreibung


## ► Aufruf

```
65  runDynamicVsStaticBindingExample
66 var priv = new KeepItPrivate();
67 var pub = new MakeItPublic();
68 var whistleblower = new WhistleBlower();
70 priv.saySomething();
71 pub.saySomething();
72 whistleblower.saySomething();
```

 OverrideExamples.java

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Aufruf


```
65  runDynamicVsStaticBindingExample
66 var priv = new KeepItPrivate();
67 var pub = new MakeItPublic();
68 var whistleblower = new WhistleBlower();
70 priv.saySomething();
71 pub.saySomething();
72 whistleblower.saySomething();
```

 OverrideExamples.java

## ► Was ist die Ausgabe und warum?

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Aufruf

```
65  runDynamicVsStaticBindingExample
66 var priv = new KeepItPrivate();
67 var pub = new MakeItPublic();
68 var whistleblower = new WhistleBlower();
70 priv.saySomething();
71 pub.saySomething();
72 whistleblower.saySomething();
```

 OverrideExamples.java

## ► Was ist die Ausgabe und warum?

## ► Ausgabe

```
This is private!
This is private!
This is private!
```

# Überdeckung vs. Überschreibung

► Begründung:

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Begründung:

- `KeepItPrivate.saySomething()` ruft die **private**-Methode `KeepItPrivate.message()` auf

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Begründung:

- `KeepItPrivate.saySomething()` ruft die **private**-Methode `KeepItPrivate.message()` auf
- Die ist **statisch gebunden**

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Begründung:

- `KeepItPrivate.saySomething()` ruft die **private**-Methode `KeepItPrivate.message()` auf
- Die ist **statisch gebunden**
- Hat **nichts** mit `MakeItPublic.message()` zu tun

# Überdeckung vs. Überschreibung

## ► Begründung:

- KeepItPrivate.saySomething() ruft die **private**-Methode KeepItPrivate.message() auf
  - Die ist **statisch gebunden**
  - Hat **nichts** mit MakeItPublic.message() zu tun
- MakeItPublic müsste saySomething **überschreiben** um **dynamisch gebundene** Methode MakeItPublic.message() aufzurufen

```
@Override
public void saySomething() {
 System.out.println(message());
}
```

This is private!  
I make it public!  
There are no waffles of mass destruction!



# Inhalt

## Vererbung

### Abstrakte Klassen und Methoden

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
  - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
  - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff
  - ▶ **Muss** von Unterklassen implementiert werden

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
  - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff
  - ▶ **Muss** von Unterklassen implementiert werden

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

- ▶ **Erster Ansatz**: GameCharacter

```
public void update(){
}
```

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
  - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff
  - ▶ **Muss** von Unterklassen implementiert werden

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

- ▶ **Erster Ansatz**: GameCharacter

```
public void update(){
}
```

- ▶ **Leere** Implementierung (unschön)

## GameCharacter.update()

- ▶ GameCharacter: Oberklasse aller Spiel-Characters
- ▶ **Neue Methode** update()
  - ▶ Implementiert **Verhalten**: z.B. Bewegung, Angriff
  - ▶ **Muss** von Unterklassen implementiert werden

| GameCharacter |
|---------------|
| ...           |
| + update()    |
| ...           |

- ▶ **Erster Ansatz**: GameCharacter

```
public void update(){
}
```

- ▶ **Leere** Implementierung (unschön)
- ▶ Erzwingt **kein** Überschreiben



# Abstrakte Klassen und Methoden

- Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ **Bessere Lösung:** Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
  - ▶ Modifizierer **abstract**

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
  - ▶ Modifizierer **abstract**
  - ▶ Nur **Signatur**

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
  - ▶ Modifizierer **abstract**
  - ▶ Nur **Signatur**
  - ▶ Keine **Implementierung**

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
  - ▶ Modifizierer **abstract**
  - ▶ Nur **Signatur**
  - ▶ Keine **Implementierung**
- ▶ Klassen mit abstrakten Methoden, **müssen** selbst **abstrakt** sein

9 `public abstract class GameCharacter`

game/GameCharacter.java

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Bessere Lösung: Abstrakte Methode GameCharacter

51 `public abstract void update();`


game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Methoden
  - ▶ Modifizierer **abstract**
  - ▶ Nur **Signatur**
  - ▶ Keine **Implementierung**
- ▶ Klassen mit abstrakten Methoden, **müssen** selbst **abstrakt** sein

9 `public abstract class GameCharacter`

game/GameCharacter.java

- ▶ UML: «abstract» und *kursiv bei Methoden*

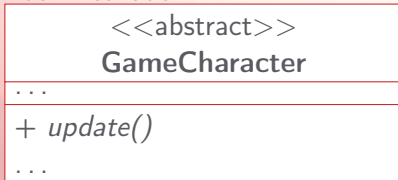

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die Konsequenzen?



# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die **Konsequenzen**?
  - ▶ **kein new** auf GameCharacter möglich

```
GameCharacter character =
 new GameCharacter("Abstract Ghost", 1000, 0, 0); // FEHLER
```

„GameCharacter is abstract; cannot be instantiated“

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die **Konsequenzen**?
  - ▶ **kein new** auf GameCharacter möglich

```
GameCharacter character =
 new GameCharacter("Abstract Ghost", 1000, 0, 0); // FEHLER
```

„GameCharacter is abstract; cannot be instantiated“

- ▶ **Nicht-abstrakte Subklassen** müssen abstrakte Methoden implementieren; z.B. NonPlayerCharacter

```
41 public void update() {
42 System.out.println(talk());
43 int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
44 int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
45 move(dx,dy);
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die Konsequenzen?

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die Konsequenzen?
  - ▶ Implementiert eine Subklasse eine abstrakte Methode **nicht**, so ist sie selber abstrakt

# Abstrakte Klassen und Methoden

- ▶ Was sind die Konsequenzen?
  - ▶ Implementiert eine Subklasse eine abstrakte Methode **nicht**, so ist sie selber abstrakt
  - ▶ **Beispiel** Enemy: update taucht nicht auf

```
4 public abstract class Enemy extends GameCharacter
5 {
6 private final int attackPower;
7
8 public Enemy(String name, int x, int y, int health, int attackPower) {
9 super(name, health, x, y);
10 this.attackPower = attackPower;
11 }
12
13 public int getAttackPower() {
14 return attackPower;
15 }
```

game/Enemy.java

# Regeln für abstrakte Klassen

- Implementierte Methoden können in Subklassen **nicht mehr abstrakt** werden

```
public abstract class GhostCharacter extends NonPlayerCharacter{
 public abstract void update(); // FEHLER
}
```

# Regeln für abstrakte Klassen

- ▶ Implementierte Methoden können in Subklassen **nicht mehr abstrakt** werden

```
public abstract class GhostCharacter extends NonPlayerCharacter{
 public abstract void update(); // FEHLER
}
```

- ▶ Konstruktoren können **nicht** abstrakt sein

# Regeln für abstrakte Klassen

- ▶ Implementierte Methoden können in Subklassen **nicht mehr abstrakt** werden

```
public abstract class GhostCharacter extends NonPlayerCharacter{
 public abstract void update(); // FEHLER
}
```

- ▶ Konstruktoren können **nicht** abstrakt sein
- ▶ Abstrakte Klassen können **nicht-abstrakte** Methoden enthalten (**partiell abstrakte Klassen**); z.B. `GameCharacter.move(int,int)`

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java



# Regeln für abstrakte Klassen

- ▶ Implementierte Methoden können in Subklassen **nicht mehr abstrakt** werden

```
public abstract class GhostCharacter extends NonPlayerCharacter{
 public abstract void update(); // FEHLER
}
```

- ▶ Konstruktoren können **nicht** abstrakt sein
- ▶ Abstrakte Klassen können **nicht-abstrakte** Methoden enthalten (**partiell abstrakte Klassen**); z.B. `GameCharacter.move(int,int)`

```
93 protected final void move(int dx, int dy) {
94 x += dx;
95 y += dy;
96 }
```

game/GameCharacter.java

- ▶ Abstrakte Klassen können **nur abstrakte** Methoden beinhalten (**Pure abstrakte Klassen**)

## Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten

# Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
  - ▶ GameCharacter definiert health, Position, etc.

# Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
  - ▶ GameCharacter definiert health, Position, etc.
- ▶ **Trennung** von Schnittstelle (+ ein wenig Implementierung) und konkreter Implementierung in Subklassen

# Warum abstrakte Klassen?


- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
  - ▶ GameCharacter definiert health, Position, etc.
- ▶ **Trennung** von Schnittstelle (+ ein wenig Implementierung) und konkreter Implementierung in Subklassen
  - ▶ `GameCharacter.move(int, int)` definiert wie eine Bewegung ausgeführt wird

# Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
  - ▶ GameCharacter definiert health, Position, etc.
- ▶ **Trennung** von Schnittstelle (+ ein wenig Implementierung) und konkreter Implementierung in Subklassen
  - ▶ GameCharacter.move(**int**, **int**) definiert wie eine Bewegung ausgeführt wird
  - ▶ GameCharacter.update() lässt Verhalten für Subklassen offen

# Warum abstrakte Klassen?

- ▶ Abstrakte Klassen definieren **gemeinsame Schnittstelle und (partiell) Verhalten** einer Kategorie von Objekten
  - ▶ GameCharacter definiert health, Position, etc.
- ▶ **Trennung** von Schnittstelle (+ ein wenig Implementierung) und konkreter Implementierung in Subklassen
  - ▶ GameCharacter.move(int, int) definiert wie eine Bewegung ausgeführt wird
  - ▶ GameCharacter.update() lässt Verhalten für Subklassen offen

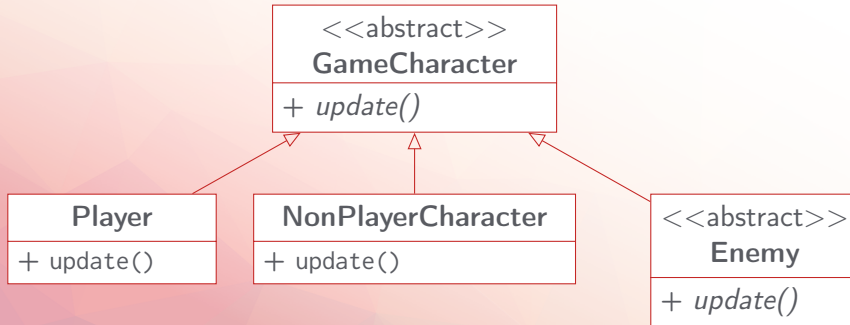

## Beispiel

- ▶ `NonPlayerCharacter.update()`: redet, läuft in zufällige Richtung

```
41 public void update() {
42 System.out.println(talk());
43 int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
44 int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
45 move(dx,dy);
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java



# Beispiel

- ▶ `NonPlayerCharacter.update()`: redet, läuft in zufällige Richtung

```
41 public void update() {
42 System.out.println(talk());
43 int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
44 int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
45 move(dx,dy);
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

- ▶ `Player.update()`: wartet auf Nutzereingabe

```
99 public void update() {
100 out.println("Wohin? (wasd)");
101 // ...
```

game/Player.java

## Beispiel

- ▶ `NonPlayerCharacter.update()`: redet, läuft in zufällige Richtung

```
41 public void update() {
42 System.out.println(talk());
43 int dx = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
44 int dy = (int) Math.round(2*Math.random()-1);
45 move(dx,dy);
46 }
```

game/NonPlayerCharacter.java

- ▶ `Player.update()`: wartet auf Nutzereingabe


```
99 public void update() {
100 out.println("Wohin? (wasd)");
101 // ...
```

game/Player.java

- ▶ `Enemy.update()`: abstrakt, je nach Gegnertyp anders


# Klasse Merchant

- Neue Klasse Merchant: Händler

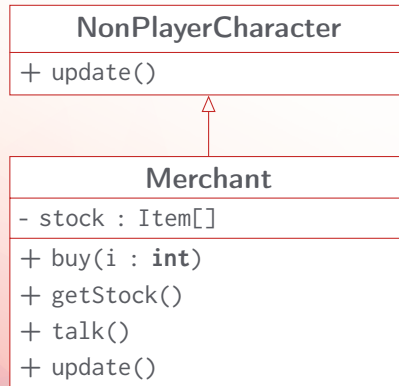


## Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
  - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf

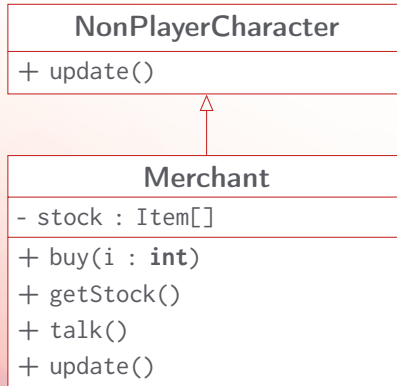


## Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
  - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf
  - ▶ update() — Bleibt wo er ist

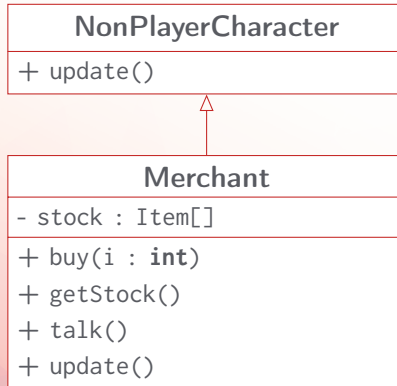


## Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
  - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf
  - ▶ update() — Bleibt wo er ist
  - ▶ talk() — Grüßt und listet Waren auf

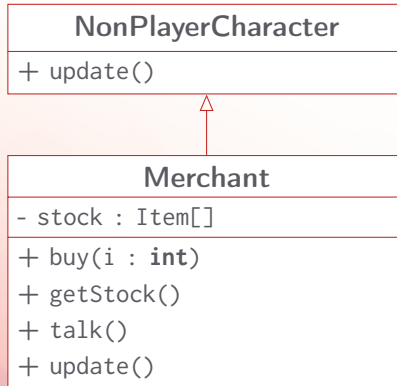


## Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
  - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf
  - ▶ update() — Bleibt wo er ist
  - ▶ talk() — Grüßt und listet Waren auf
  - ▶ buy(i : **int**) — Kaufen eines Items

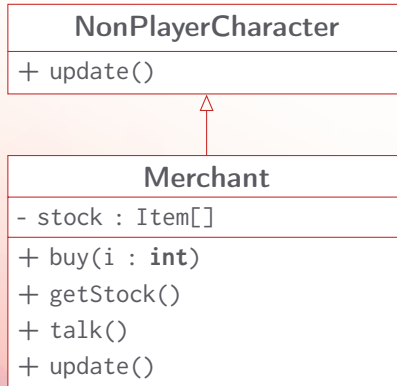

## Klasse Merchant

- ▶ Neue Klasse Merchant: Händler
  - ▶ stock — Array an Items zum Verkauf
  - ▶ update() — Bleibt wo er ist
  - ▶ talk() — Grüßt und listet Waren auf
  - ▶ buy(i : **int**) — Kaufen eines Items

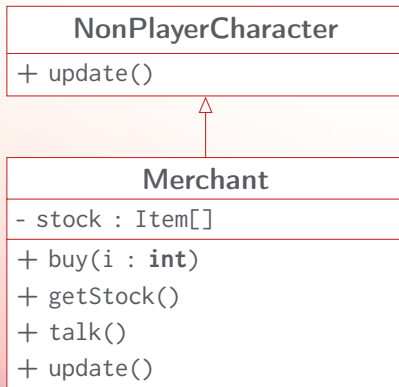

- ▶ Implementierung `game/Merchant.java`



# Klasse Merchant

► Merchant.update()

```
54 @Override
55 public void update(){
56 out.println(talk());
57 }
```

game/Merchant.java

# Klasse Merchant

## ► Merchant.update()

```
54 @Override
55 public void update(){
56 out.println(talk());
57 }
```

game/Merchant.java

## ► Merchant.buy()

```
30 public Item buy(int index){
31 Item item = stock[index];
32 stock[index] = null;
33 return item;
34 }
```

game/Merchant.java

# Klasse Merchant

## ► Merchant.talk()

```
38 @Override
39 public String talk(){
40 StringBuilder builder = new StringBuilder();
41 builder.append(super.talk());
42
43 builder.append("\nMy stock: \n");
44 for (var item : stock){
45 builder.append(" " + item + "\n");
46 }
47
48 return builder.toString();
49 }
```

game/Merchant.java

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
  - ▶ Player — Geralt von Riva

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
  - ▶ Player — Geralt von Riva
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Yennefer



# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
  - ▶ Player — Geralt von Riva
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Yennefer
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Jaskier der Barde

# Game Loop


- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
  - ▶ Player — Geralt von Riva
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Yennefer
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Jaskier der Barde
  - ▶ Merchant — Händler mit drei Items

# Game Loop

- ▶ Jetzt können wir die „Game Loop“ implementieren
- ▶ Zuerst das einfache **Setup**
  - ▶ Siehe `GameCharacter[] GameTest.setup()` in `game/GameTest.java`
  - ▶ Player — Geralt von Riva
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Yennefer
  - ▶ `NonPlayerCharacter` — Jaskier der Barde
  - ▶ Merchant — Händler mit drei Items
  - ▶ keine Gegner

# Game Loop


## ► Game Loop

```
42  runGameLoop
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();
44 Player player = (Player) characters[0];
46 while (player.isAlive()) {
47 for (GameCharacter character : characters){
48 character.update();
49 out.println(character);
50 out.println();
51 }
52 }
```

 game/GameTest.java

# Game Loop

## ► Game Loop


```
42  runGameLoop
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();
44 Player player = (Player) characters[0];
46 while (player.isAlive()) {
47 for (GameCharacter character : characters){
48 character.update();
49 out.println(character);
50 out.println();
51 }
52 }
```

 game/GameTest.java

## ► Game Loop arbeitet mit **abstrakter Klasse** GameCharacter

# Game Loop

## ► Game Loop


```
42  runGameLoop
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();
44 Player player = (Player) characters[0];
46 while (player.isAlive()) {
47 for (GameCharacter character : characters){
48 character.update();
49 out.println(character);
50 out.println();
51 }
52 }
```

 game/GameTest.java

- Game Loop arbeitet mit **abstrakter Klasse** GameCharacter
  - **Kein Wissen** über Implementierung der Subklassen nötig

# Game Loop

## ► Game Loop


```
42  runGameLoop
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();
44 Player player = (Player) characters[0];
46 while (player.isAlive()) {
47 for (GameCharacter character : characters){
48 character.update();
49 out.println(character);
50 out.println();
51 }
52 }
```

 game/GameTest.java

- Game Loop arbeitet mit **abstrakter Klasse** GameCharacter
  - **Kein Wissen** über Implementierung der Subklassen nötig
  - Einfach **erweiterbar** ohne Änderung der Game Loop, z.B., Subklassen von Enemy, neue NPCs, etc.

# Game Loop

## ▶ Game Loop

```
42  runGameLoop
43 GameCharacter[] characters = gameSetup();
44 Player player = (Player) characters[0];
46 while (player.isAlive()) {
47 for (GameCharacter character : characters){
48 character.update();
49 out.println(character);
50 out.println();
51 }
52 }
```

 game/GameTest.java

- ▶ Game Loop arbeitet mit **abstrakter Klasse** GameCharacter
  - ▶ **Kein Wissen** über Implementierung der Subklassen nötig
  - ▶ Einfach **erweiterbar** ohne Änderung der Game Loop, z.B., Subklassen von Enemy, neue NPCs, etc.
- ▶ **Hinweis:** So ähnlich funktioniert's auch in Game Engines!



# Inhalt

## Vererbung

### Zusammenfassung

# Zusammenfassung

## ► Vererbung

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden
  - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden
  - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
  - ▶ Sichtbarkeit kann **größer** werden



# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden
  - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
  - ▶ Sichtbarkeit kann **größer** werden
  - ▶ Rückgabewert kann **spezieller** werden

# Zusammenfassung

## ► Vererbung

- **extends**
- Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
- Können **überschrieben** werden
- Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
- Sichtbarkeit kann **größer** werden
- Rückgabewert kann **spezieller** werden
- Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen

# Zusammenfassung

## ► Vererbung

- **extends**
- Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
- Können **überschrieben** werden
- Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
- Sichtbarkeit kann **größer** werden
- Rückgabewert kann **spezieller** werden
- Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen
- @Override **nicht vergessen!**

# Zusammenfassung

## ► Vererbung

- **extends**
- Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
- Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
- Können **überschrieben** werden
- Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
- Sichtbarkeit kann **größer** werden
- Rückgabewert kann **spezieller** werden
- Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen
- @Override **nicht vergessen!**
- **final** verhindert Überschreiben/Ableitung

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden
  - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
  - ▶ Sichtbarkeit kann **größer** werden
  - ▶ Rückgabewert kann **spezieller** werden
  - ▶ Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen
  - ▶ @Override **nicht vergessen!**
  - ▶ **final** verhindert Überschreiben/Ableitung
- ▶ **Dynamische Bindung**: Objekttyp definiert aufgerufene Methode zur **Laufzeit**

# Zusammenfassung

- ▶ Vererbung
  - ▶ **extends**
  - ▶ Einfachvererbung, **keine** Mehrfachvererbung
  - ▶ Nicht-**private**-Methoden werden vererbt
  - ▶ Können **überschrieben** werden
  - ▶ Signatur (Parameterliste) muss **übereinstimmen**
  - ▶ Sichtbarkeit kann **größer** werden
  - ▶ Rückgabewert kann **spezieller** werden
  - ▶ Mit **super** Implementierung der Basisklasse aufrufen
  - ▶ @Override **nicht vergessen!**
  - ▶ **final** verhindert Überschreiben/Ableitung
- ▶ **Dynamische Bindung**: Objekttyp definiert aufgerufene Methode zur **Laufzeit**
- ▶ **Statische Bindung**: Aufgerufene Methode steht zur **Übersetzung** fest (**final**, **private**, **static**)


- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)

- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)
  - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode



# Zusammenfassung

- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)
  - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode
  - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!

- ▶ Überschreiben der Methoden von  **Object**
  - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode
  - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!
  - ▶ toString() sollte **überschrieben** werden

# Zusammenfassung




- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)
  - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode
  - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!
  - ▶ toString() sollte **überschrieben** werden
- ▶ Abstrakte Klassen/Methoden

# Zusammenfassung

- ▶ Überschreiben der Methoden von [Object](#)
  - ▶ **Aufpassen** bei equals() und hashCode
  - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!
  - ▶ toString() sollte **überschrieben** werden
- ▶ Abstrakte Klassen/Methoden
  - ▶ Definieren **gemeinsame Schnittstelle** für Kategorie von Klassen

# Zusammenfassung

- ▶ Überschreiben der Methoden von `Object`
  - ▶ **Aufpassen** bei `equals()` und `hashCode`
  - ▶ **super.equals()** und **super.hashCode()** aufrufen!
  - ▶ `toString()` sollte **überschrieben** werden
- ▶ Abstrakte Klassen/Methoden
  - ▶ Definieren **gemeinsame Schnittstelle** für Kategorie von Klassen
  - ▶ **erzwingen Überschreiben** in Ableitungen

| Typ                                  | Ableitung? | new? | Beispiel                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nicht <b>final</b> / <b>abstract</b> | Ja         | Ja   |  game/Item.java          |
| <b>final</b>                         | Nein       | Ja   |  game/BuffPotion.java    |
| <b>abstract</b>                      | Ja         | Nein |  game/GameCharacter.java |

## Interfaces

- Grundversion von interfaces
- Einschub: Das Cloneable-Interface
- Mehrere interfaces implementieren
- Erweitern von Interfaces
- Statische Elemente in interfaces
- Default-Methoden
- Bausteine über Default-Methoden
- Zusammenfassung

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

- interfaces deklarieren

- Implementieren von interfaces

- interfaces im Typsystem


- Dynamische Bindung bei interfaces

- Kleine Zusammenfassung




## Warum interfaces?

- Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels

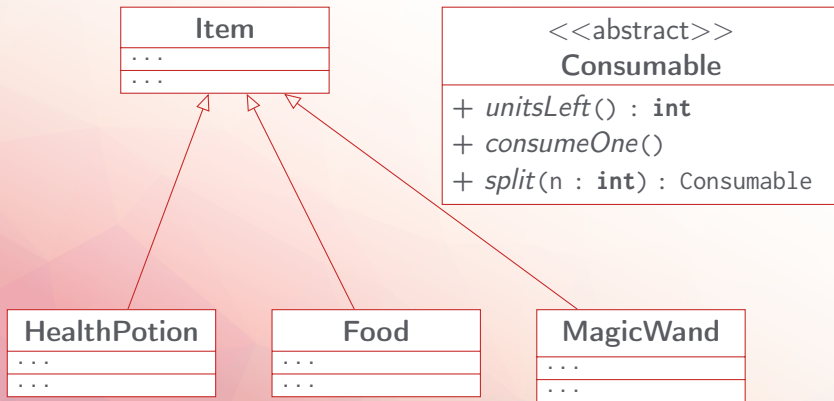


## Warum interfaces?

- ▶ Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels
  - ▶ Manche Items sind „**verbrauchbar**“: Consumable

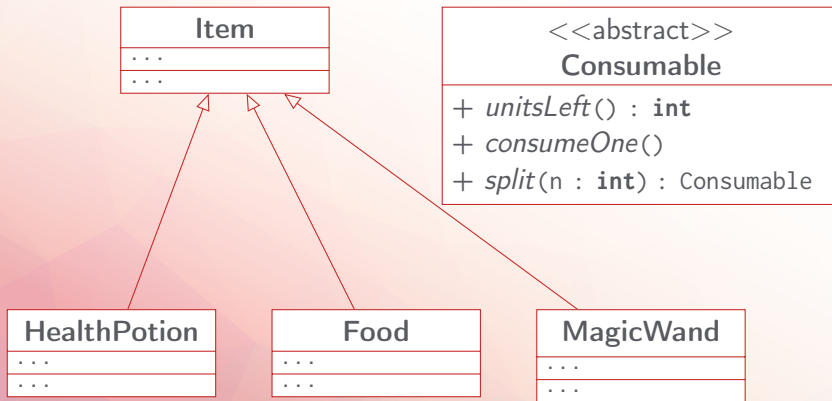


## Warum interfaces?

- ▶ Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels
  - ▶ Manche Items sind „**verbrauchbar**“: Consumable
  - ▶ **Beispiel**: Zauberstab („Ladungen“), Nahrung („Bissen“)

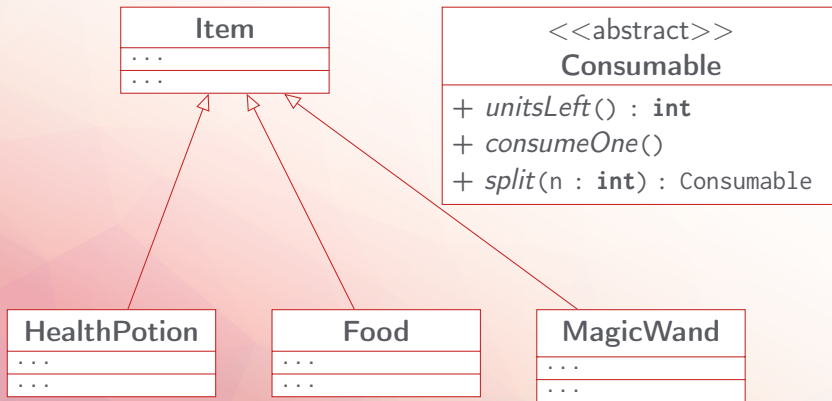


## Warum interfaces?

- ▶ Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels
  - ▶ Manche Items sind „**verbrauchbar**“: Consumable
  - ▶ **Beispiel**: Zauberstab („Ladungen“), Nahrung („Bissen“)
- ▶ Einfach noch von Consumable ableiten...

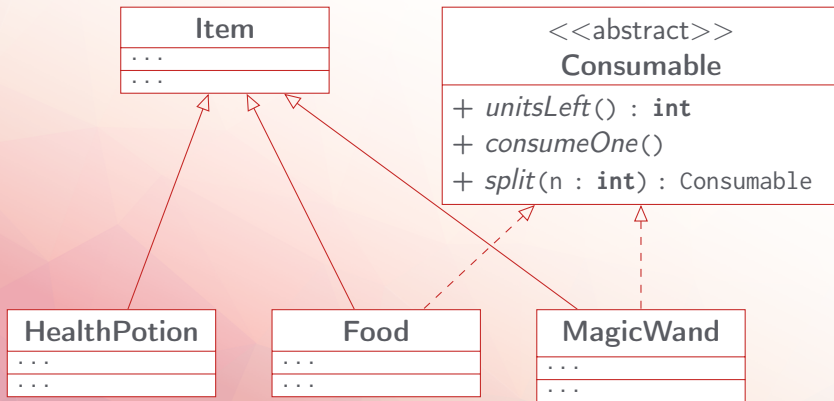

## Warum interfaces?

- ▶ Erweiterung unseres Rollenspiel-Beispiels
  - ▶ Manche Items sind „**verbrauchbar**“: Consumable
  - ▶ **Beispiel**: Zauberstab („Ladungen“), Nahrung („Bissen“)
- ▶ Einfach noch von Consumable ableiten...
- ▶ **Problem in Java**: Nur **Einfachvererbung**!

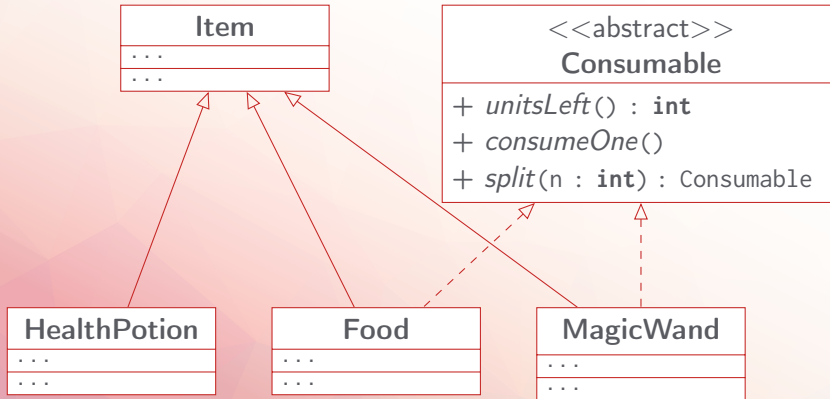

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

- interfaces deklarieren

- Implementieren von interfaces

- interfaces im Typsystem

- Dynamische Bindung bei interfaces

- Kleine Zusammenfassung

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ **Antwort:** **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java



- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ **Antwort:** **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?

- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
  - ▶ Schlüsselwort: **interface**

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
  - ▶ Schlüsselwort: **interface**
  - ▶ Methodendeklarationen:

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
  - ▶ Schlüsselwort: **interface**
  - ▶ Methodendeklarationen:
    - ▶ Rückgabewert, Name und Parameter

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
  - ▶ Schlüsselwort: **interface**
  - ▶ Methodendeklarationen:
    - ▶ Rückgabewert, Name und Parameter
    - ▶ Keine Implementierung

- ▶ Wie kann **Mehrfachvererbung** in Java abgebildet werden?
- ▶ Antwort: **interfaces**

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Deklaration
  - ▶ Schlüsselwort: **interface**
  - ▶ Methodendeklarationen:
    - ▶ Rückgabewert, Name und Parameter
    - ▶ Keine Implementierung
    - ▶ Methoden sind **public** und **abstract**

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren

Implementieren von interfaces

interfaces im Typsystem


Dynamische Bindung bei interfaces

Kleine Zusammenfassung

- ▶ Wie wenden wir das **interface** Consumable auf das Beispiel an?




- Wie wenden wir das **interface** Consumable auf das Beispiel an?

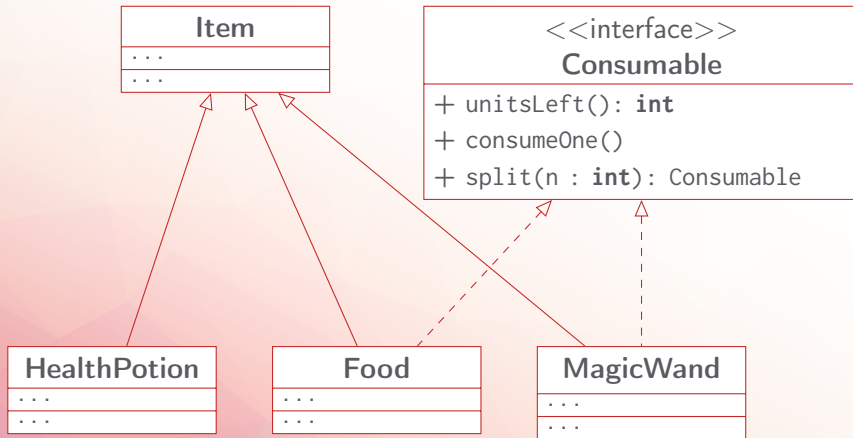

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wie wenden wir das **interface** Consumable auf das Beispiel an?
- ▶ Food und MagicWand **implementieren** das Interface Consumable

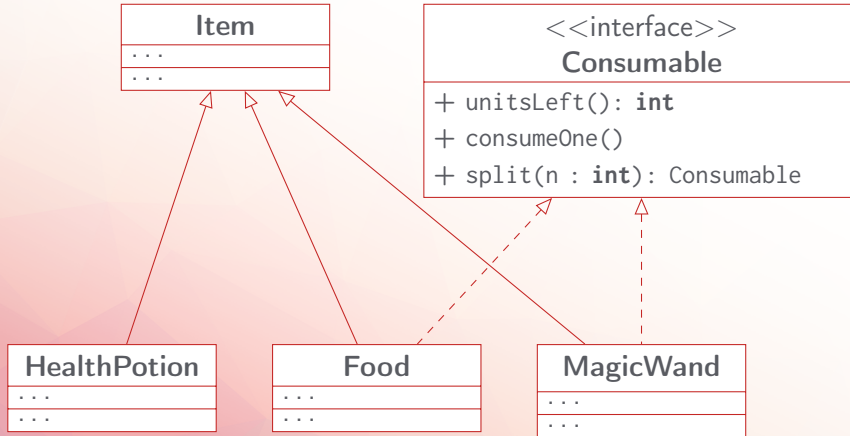

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort:** **implements**

4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

`game/Food.java`

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort:** **implements**

4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

`game/Food.java`

- ▶ **Compiler-Fehler:** „Food is not abstract and does not override abstract method consumeOne() from Consumable“

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort:** **implements**

4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

`game/Food.java`

- ▶ **Compiler-Fehler:** „Food is not abstract and does not override abstract method consumeOne() from Consumable“
- ▶ Erkenntnisse

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort:** **implements**

4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

`game/Food.java`

- ▶ **Compiler-Fehler:** „Food is not abstract and does not override abstract method consumeOne() from Consumable“
- ▶ **Erkenntnisse**
  - ▶ Interface-Methoden verhalten sich wie **abstrakte Methoden**

- ▶ Was heißt „Food **implementiert** Consumable“?
- ▶ **Schlüsselwort:** **implements**

4 `public class Food extends Item implements Consumable {`

`game/Food.java`

- ▶ **Compiler-Fehler:** „Food is not abstract and does not override abstract method consumeOne() from Consumable“
- ▶ **Erkenntnisse**
  - ▶ Interface-Methoden verhalten sich wie **abstrakte Methoden**
  - ▶ Wäre Food **abstract** würde der Fehler **verschwinden**

```
public abstract class Food // kein Compiler-Fehler
 extends Item
 implements Consumable
```



- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren
  - ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode
  - ▶ **Compiler-Fehler**: „Cannot reduce the visibility“

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode
  - ▶ **Compiler-Fehler:** „Cannot reduce the visibility“
    - ▶ Hier: Paket-sichtbar

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode
- ▶ **Compiler-Fehler**: „Cannot reduce the visibility“
  - ▶ Hier: Paket-sichtbar
  - ▶ In **interface**: **public** (implizit)

## interfaces — Grundversion

- ▶ Wir wollen consumeOne implementieren

- ▶ Neues Attribut bites („Bissen“)

```
8 private int bites; // units left to consume
```

game/Food.java

- ▶ Implementierung

```
@Override
void consumeOne(){
 if (bites > 0)
 bites--;
}
```

- ▶ @Override — wir **überschreiben** ja eine abstrakte Methode
- ▶ **Compiler-Fehler**: „Cannot reduce the visibility“
  - ▶ Hier: Paket-sichtbar
  - ▶ In **interface**: **public** (implizit)
  - ▶ Damit immer **public**



### ► Korrekte Version von consumeOne

```
17 @Override
18 public void consumeOne(){
19 if (bites > 0)
20 bites--;
21 }
```

game/Food.java

### ► Korrekte Version von consumeOne

```
17 @Override
18 public void consumeOne(){
19 if (bites > 0)
20 bites--;
21 }
```

game/Food.java

### ► Implementierung von unitsLeft

```
25 @Override
26 public int unitsLeft(){
27 return bites;
28 }
```

game/Food.java

## interfaces — Grundversion

- ▶ Welche Regeln gelten beim Implementieren?

## interfaces — Grundversion

- ▶ Welche **Regeln** gelten beim Implementieren?
- ▶ Die **gleichen** wie beim **Überschreiben** geerbter Methoden

## interfaces — Grundversion

- ▶ Welche **Regeln** gelten beim Implementieren?
- ▶ Die **gleichen** wie beim **Überschreiben** geerbter Methoden
  - ▶ **Sichtbarkeit** darf nicht kleiner werden (s. oben)

## interfaces — Grundversion

- ▶ Welche **Regeln** gelten beim Implementieren?
- ▶ Die **gleichen** wie beim **Überschreiben** geerbter Methoden
  - ▶ **Sichtbarkeit** darf nicht kleiner werden (s. oben)
  - ▶ **Kovarianz**: Rückgabetyt darf **spezieller** sein

```
32 @Override
33 public Food split(int n){
34 if (n <= bites){
35 bites -= n;
36 return new Food(getName(), getValue(), n);
37 }else
38 throw new IllegalArgumentException("too much");
39 }
```

game/Food.java

## interfaces — Grundversion

- ▶ Welche **Regeln** gelten beim Implementieren?
- ▶ Die **gleichen** wie beim **Überschreiben** geerbter Methoden
  - ▶ **Sichtbarkeit** darf nicht kleiner werden (s. oben)
  - ▶ **Kovarianz**: Rückgabetyt darf **spezieller** sein

```
32 @Override
33 public Food split(int n){
34 if (n <= bites){
35 bites -= n;
36 return new Food(getName(), getValue(), n);
37 }else
38 throw new IllegalArgumentException("too much");
39 }
```

game/Food.java

- ▶ **Typen der Parameterliste** müssen übereinstimmen

```
@Override public Food split() // FEHLER
@Override public Food split(double n) // FEHLER
@Override public Food split(int n, int m) // FEHLER
```

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen



- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen

- ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden sind **abstract**

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden sind **abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface**-Methode nicht...

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden sind **abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine interface-Methode nicht... muss die Klasse **abstract** sein

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden sind **abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface**-Methode **nicht...muss** die Klasse **abstract** sein
- ▶ Beispiel

```
public class InfiniteBeer extends Item
 implements Consumable{ // FEHLER
 @Override public void consumeOne(){ }
 @Override public int unitsLeft(){ return 1; }
}
```

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden sind **abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface**-Methode **nicht**... **muss** die Klasse **abstract** sein
- ▶ Beispiel

```
public class InfiniteBeer extends Item
 implements Consumable{ // FEHLER
 @Override public void consumeOne(){ }
 @Override public int unitsLeft(){ return 1; }
}
```

- ▶ „InfiniteBeer is not abstract and does not implement Consumable.split(int)“

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer nicht-implementierten abstrakten Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden **sind abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface**-Methode **nicht...muss** die Klasse **abstract** sein
- ▶ Beispiel

```
public class InfiniteBeer extends Item
 implements Consumable{ // FEHLER
 @Override public void consumeOne(){ }
 @Override public int unitsLeft(){ return 1; }
}
```

- ▶ „InfiniteBeer is not abstract and does not implement Consumable.split(int)“
- ▶ Entweder **abstract** oder **split** implementieren

- ▶ Abstrakte Methoden und Klassen
  - ▶ Zur Erinnerung: Klassen mit einer **nicht-implementierten abstrakten** Methode müssen **abstract** sein
  - ▶ Interface-Methoden **sind abstract**
- ▶ Also: Implementiert eine Klasse eine **interface-Methode nicht... muss** die Klasse **abstract** sein
- ▶ Beispiel

```
public class InfiniteBeer extends Item
 implements Consumable{ // FEHLER
 @Override public void consumeOne(){ }
 @Override public int unitsLeft(){ return 1; }
}
```

- ▶ „InfiniteBeer is not abstract and does not implement Consumable.split(int)“
- ▶ Entweder **abstract** oder **split** implementieren
- ▶ Siehe `game/InfiniteBeer.java`



- ▶ MagicWand: Zauberstäbe haben **Ladungen** die verbraucht werden können

# MagicWand

- ▶ MagicWand: Zauberstäbe haben **Ladungen** die verbraucht werden können

- ▶ Deklaration

```
4 public class MagicWand
5 extends Item implements Consumable {
```

game/MagicWand.java

# MagicWand

- ▶ MagicWand: Zauberstäbe haben **Ladungen** die verbraucht werden können

- ▶ Deklaration

```
4 public class MagicWand
5 extends Item implements Consumable {
```

game/MagicWand.java

- ▶ **Ladungen** als Attribut („charges“)

```
9 private int charges;
```

game/MagicWand.java

# MagicWand

- ▶ MagicWand: Zauberstäbe haben **Ladungen** die verbraucht werden können

- ▶ Deklaration

```
4 public class MagicWand
5 extends Item implements Consumable {
```

game/MagicWand.java

- ▶ **Ladungen** als Attribut („charges“)

```
9 private int charges;
```

game/MagicWand.java

- ▶ unitsLeft

```
18 @Override
19 public int unitsLeft() {
20 return charges;
21 }
```

game/MagicWand.java

## ► MagicWand

# MagicWand

## ► MagicWand

### ► consumeOne

```
25 @Override
26 public void consumeOne() {
27 if (charges > 0)
28 charges--;
29 }
```

game/MagicWand.java

# MagicWand

## ► MagicWand

### ► consumeOne

```
25 @Override
26 public void consumeOne() {
27 if (charges > 0)
28 charges--;
29 }
```

game/MagicWand.java

### ► split ?

# MagicWand

## ► MagicWand

### ► consumeOne

```
25 @Override
26 public void consumeOne() {
27 if (charges > 0)
28 charges--;
29 }
```

game/MagicWand.java

### ► split ? Zauberstäbe kann man nicht teilen...



# MagicWand

## ► MagicWand

### ► consumeOne

```
25 @Override
26 public void consumeOne() {
27 if (charges > 0)
28 charges--;
29 }
```

game/MagicWand.java

### ► split ? Zauberstäbe kann man nicht teilen...

```
33 @Override
34 public Consumable split(int n) {
35 throw new UnsupportedOperationException("Cannot split wand");
36 }
```

game/MagicWand.java

Informiert Aufrufer: Diese Operation wird nicht unterstützt

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren


Implementieren von interfaces

**interfaces im Typsystem**

Dynamische Bindung bei interfaces


Kleine Zusammenfassung

## interfaces im Typsystem

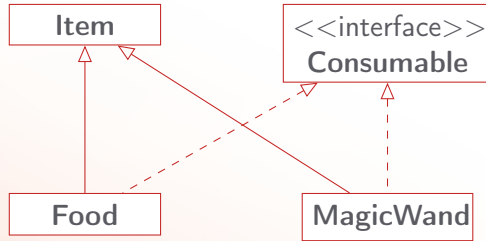


- Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung

## interfaces im Typsystem

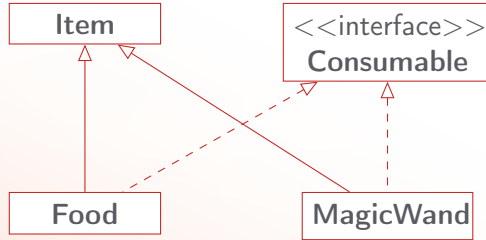


- ▶ Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
  - ▶ Food ist ein Item

## interfaces im Typsystem

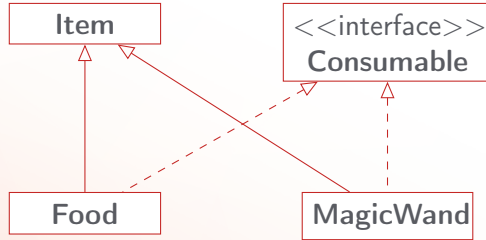


- ▶ Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
  - ▶ Food ist ein Item
  - ▶ MagicWand ist ein Item

## interfaces im Typsystem

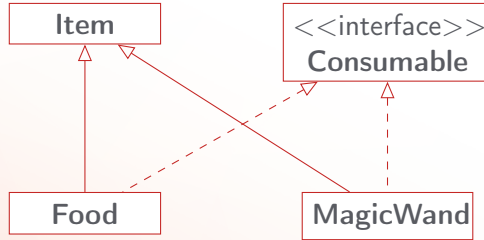


- ▶ Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
  - ▶ Food **ist ein** Item
  - ▶ MagicWand **ist ein** Item
- ▶ Das gleiche gilt für **implements**

## interfaces im Typsystem

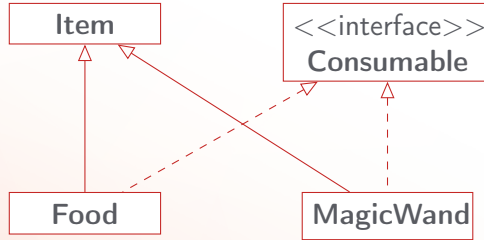

- ▶ Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
  - ▶ Food **ist ein** Item
  - ▶ MagicWand **ist ein** Item
- ▶ Das gleiche gilt für **implements**
  - ▶ Food **ist ein** Consumable

## interfaces im Typsystem

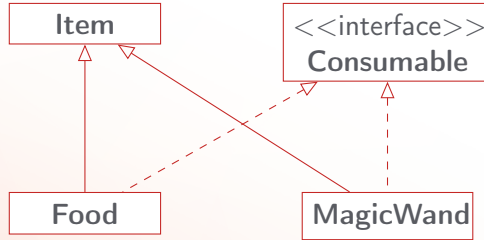

- ▶ Zur Erinnerung: **extends** definiert „ist ein“-Beziehung
  - ▶ Food **ist ein** Item
  - ▶ MagicWand **ist ein** Item
- ▶ Das gleiche gilt für **implements**
  - ▶ Food **ist ein** Consumable
  - ▶ MagicWand **ist ein** Consumable



## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food
- ▶ Widening-Cast (implizit)

```
Consumable consumable = new Food(...);
```

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food
- ▶ Widening-Cast (implizit)

```
Consumable consumable = new Food(...);
```

- ▶ Narrowing-Cast (explizit; mit allen Konsequenzen)

```
Food food = (Food) consumable;
```

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food
- ▶ Widening-Cast (implizit)

```
Consumable consumable = new Food(...);
```

- ▶ Narrowing-Cast (explizit; mit allen Konsequenzen)

```
Food food = (Food) consumable;
```

- ▶ instanceof

```
food instanceof Consumable // == true
```

## interfaces im Typsystem

- ▶ Es gelten die gleichen Regeln wie bei Klassen und Ableitung

```
public class Food extends Item implements Consumable
```

- ▶ Consumable definiert Referenztyp

```
Consumable consumable = null;
```

- ▶ Food ist spezieller als Consumable
- ▶ Consumable ist allgemeiner als Food
- ▶ Widening-Cast (implizit)

```
Consumable consumable = new Food(...);
```

- ▶ Narrowing-Cast (explizit; mit allen Konsequenzen)

```
Food food = (Food) consumable;
```

- ▶ instanceof

```
food instanceof Consumable // == true
```

- ▶ Unterschied zu Klassen: keine direkte Instanziierung möglich

```
Consumable c = new Consumable(); // FEHLER
```




## interfaces im Typsystem — Beispiel

```
13 public static void printItemInfo(Item mysteryItem) {
14 out.printf("Item: name=%s, value=%d%n",
15 mysteryItem.getName(), mysteryItem.getValue());
17 if (mysteryItem instanceof Consumable){
18 Consumable consumable = (Consumable) mysteryItem;
20 out.printf("Consumable: unitsLeft=%d%n",
21 consumable.unitsLeft());
22 } else
23 out.printf("Item is not consumable%n");
25 System.out.println();
26 }
```

BasicInterfaceExamples.java

## interfaces im Typsystem — Beispiel


### ► Aufruf von printItemInfo

```
31  runInterfaceTypeExample
32 var healthPotion =
33 new HealthPotion("Health Potion", 10, 100);
34 var squirrelBits =
35 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
37 printItemInfo(healthPotion);
38 printItemInfo(squirrelBits);
```

 BasicInterfaceExamples.java

# interfaces im Typsystem — Beispiel

## ► Aufruf von printItemInfo

```
31  runInterfaceTypeExample
32 var healthPotion =
33 new HealthPotion("Health Potion", 10, 100);
34 var squirrelBits =
35 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
37 printItemInfo(healthPotion);
38 printItemInfo(squirrelBits);
```

 BasicInterfaceExamples.java

## ► Ausgabe

```
Item: name=Health Potion, value=10
Item is not consumable
Item: name=Squirrel on a Stick, value=2
Consumable: unitsLeft=5
```

## interfaces im Typsystem — Beispiel

- ▶ Beispiel für **Widening** und (gültige) **Narrowing Casts**

```
44 Food squirrelBits =
45 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
47 Item item = squirrelBits; // widening
48 Consumable consumable = squirrelBits; // widening
50 Food food = (Food) consumable; // narrowing
```

BasicInterfaceExamples.java

## interfaces im Typsystem — Beispiel

- ▶ Beispiel für **Widening** und (gültige) **Narrowing Casts**

```
44 Food squirrelBits =
45 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
47 Item item = squirrelBits; // widening
48 Consumable consumable = squirrelBits; // widening
50 Food food = (Food) consumable; // narrowing
```

BasicInterfaceExamples.java

- ▶ Beispiel für **ungültigen Widening Cast**

```
HealthPotion potion =
 new HealthPotion("Health Potion", 10, 100);
Consumable consumablePotion =
 (Consumable) potion; // FEHLER
```

HealthPotion implementiert Consumable **nicht**

# Inhalt

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren

Implementieren von interfaces

interfaces im Typsystem

Dynamische Bindung bei interfaces

Kleine Zusammenfassung

# Dynamische Bindung bei interfaces

► Zur Erinnerung

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**



# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung

- ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
- ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)
- ▶ Damit:

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)
- ▶ Damit:
  - ▶ Methodenaufrufe auf **interface**-Methoden sind **dynamisch**

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)
- ▶ Damit:
  - ▶ Methodenaufrufe auf **interface**-Methoden sind **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode

# Dynamische Bindung bei interfaces

- ▶ Zur Erinnerung
  - ▶ Aufruf einer Methode, die **nicht static**, **final** oder **private** ist, ist **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Methoden aus **interfaces** sind **public** und **abstract** (**bisher**)
- ▶ Damit:
  - ▶ Methodenaufrufe auf **interface**-Methoden sind **dynamisch**
  - ▶ **Objekttyp** bestimmt aufgerufene Methode
- ▶ Beispiel

```
Consumable squirrelBits = new Food(...);
Consumable fireWand = new MagicWand(...);
```

squirrelBits : Consumable



Food : ...


fireWand : Consumable



MagicWand : ...

# Dynamische Bindung: Beispiel


- ▶ Summiert die Einheiten der Consumables auf

```
55  runSumUnits
56 public static int sumUnits(Consumable... consumables) {
57 int sum = 0;
59 for (Consumable consumable : consumables)
60 sum += consumable.unitsLeft();
62 return sum;
63 }
```

 BasicInterfaceExamples.java

# Dynamische Bindung: Beispiel

- ▶ Summiert die Einheiten der Consumables auf

```
55  runSumUnits
56 public static int sumUnits(Consumable... consumables) {
57 int sum = 0;
59 for (Consumable consumable : consumables)
60 sum += consumable.unitsLeft();
62 return sum;
63 }
```


 BasicInterfaceExamples.java

- ▶ Aufruf `consumable.unitsLeft()` ist **dynamisch gebunden**



# Dynamische Bindung: Beispiel

- ▶ Summiert die Einheiten der Consumables auf


```
55  runSumUnits
56 public static int sumUnits(Consumable... consumables) {
57 int sum = 0;
59 for (Consumable consumable : consumables)
60 sum += consumable.unitsLeft();
62 return sum;
63 }
```

 BasicInterfaceExamples.java

- ▶ Aufruf `consumable.unitsLeft()` ist **dynamisch gebunden**
- ▶ ...hängt von **Objekttyp** ab

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf


```
68  runSumUnitsExample
69 Food squirrelBits =
70 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
71 MagicWand fireWand =
72 new MagicWand("Wand of Fire", 500, 100);
74 var sum = sumUnits(squirrelBits, fireWand);
76 out.printf("Sum: %d\n", sum);
```

 BasicInterfaceExamples.java

Sum: 105

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
68  runSumUnitsExample
69 Food squirrelBits =
70 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
71 MagicWand fireWand =
72 new MagicWand("Wand of Fire", 500, 100);
74 var sum = sumUnits(squirrelBits, fireWand);
76 out.printf("Sum: %d\n", sum);
```


 BasicInterfaceExamples.java

Sum: 105

► squirrelBits.unitsLeft() liefert Wert von squirrelBits.bites

# Dynamische Bindung: Beispiel

## ► Aufruf

```
68  runSumUnitsExample
69 Food squirrelBits =
70 new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
71 MagicWand fireWand =
72 new MagicWand("Wand of Fire", 500, 100);
74 var sum = sumUnits(squirrelBits, fireWand);
76 out.printf("Sum: %d\n", sum);
```

 BasicInterfaceExamples.java

Sum: 105

- squirrelBits.unitsLeft() liefert Wert von squirrelBits.bites
- fireWand.unitsLeft() liefert Wert von fireWand.charges

# Inhalt

## Interfaces

### Grundversion von interfaces

interfaces deklarieren

Implementieren von interfaces

interfaces im Typsystem

Dynamische Bindung bei interfaces

**Kleine Zusammenfassung**

# Kleine Zusammenfassung

- Deklaration über **interfaces**...

<<interface>>

**Consumable**

+ unitsLeft(): **int**

+ consumeOne()

+ split(n : **int**): Consumable

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces...**
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**

<<interface>>

**Consumable**

+ unitsLeft(): **int**

+ consumeOne()

+ split(n : **int**): Consumable

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```



# Kleine Zusammenfassung

- ▶ Deklaration über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ Deklaration über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ Implementierung über **C implements I**

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ **Implementierung** über **C implements I**
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ **Implementierung** über **C implements I**
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I
  - ▶ Typsystem

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;&lt;interface&gt;&gt;</b><br><b>Consumable</b>                               |
| + unitsLeft(): <b>int</b><br>+ consumeOne()<br>+ split(n : <b>int</b> ): Consumable |

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ Deklaration über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ Implementierung über **C implements I**
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I
  - ▶ Typsystem
    - ▶ C ist **spezieller** als I

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ **Implementierung** über **C implements I**
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I
  - ▶ Typsystem
    - ▶ C ist **spezieller** als I
    - ▶ I ist **allgemeiner** als C

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ **Implementierung** über C **implements** I
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I
  - ▶ Typsystem
    - ▶ C ist **spezieller** als I
    - ▶ I ist **allgemeiner** als C
  - ▶ Gleiche Regeln wie bei **Vererbung** von **abstrakten Methoden**

<<interface>>

**Consumable**

+ unitsLeft(): **int**

+ consumeOne()

+ split(n : **int**): Consumable

# Kleine Zusammenfassung

- ▶ **Deklaration** über **interfaces**...
  - ▶ Sammlung **abstrakter Methoden**
  - ▶ Klassen implementieren **interfaces** wie **geerbte abstrakte Methoden**
  - ▶ Ermöglicht eine Art von **Mehrfachvererbung**
- ▶ **Implementierung** über C **implements** I
  - ▶ Definiert C „ist ein“ I
  - ▶ Typsystem
    - ▶ C ist **spezieller** als I
    - ▶ I ist **allgemeiner** als C
  - ▶ Gleiche Regeln wie bei **Vererbung** von **abstrakten Methoden**
- ▶ Implementierte **interface**-Methode sind **dynamisch gebunden**

<<interface>>

**Consumable**

```
+ unitsLeft(): int
+ consumeOne()
+ split(n : int): Consumable
```



# Inhalt

## Interfaces

Einschub: Das Cloneable-Interface

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie **kopieren** wir Objekte?

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie **kopieren** wir Objekte?
  - ▶ Problem bei **Kopier-Konstruktor**

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie **kopieren** wir Objekte?
  - ▶ Problem bei **Kopier-Konstruktor**

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

- ▶ Funktioniert nur wenn **Objekttyp von npc NonPlayerCharacter** ist

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie kopieren wir Objekte?

- ▶ Problem bei Kopier-Konstruktor

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

- ▶ Funktioniert nur wenn Objekttyp von npc NonPlayerCharacter ist
  - ▶ Konstruktoraufrufe können nicht dynamisch (an npc) gebunden werden

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie **kopieren** wir Objekte?

- ▶ Problem bei **Kopier-Konstruktor**

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

- ▶ Funktioniert nur wenn **Objekttyp** von npc **NonPlayerCharacter** ist
    - ▶ **Konstruktoraufrufe** können **nicht dynamisch** (an npc) **gebunden** werden
  - ▶ Methodenaufrufe sind **dynamisch gebunden**!

# Object.clone()

- ▶ Zur Erinnerung: Wie **kopieren** wir Objekte?

- ▶ Problem bei **Kopier-Konstruktor**

```
85 public static NonPlayerCharacter
86 cloneNPC(NonPlayerCharacter npc) {
87 return new NonPlayerCharacter(npc);
88 }
```

ObjectOverrideExamples.java

- ▶ Funktioniert nur wenn **Objekttyp** von npc **NonPlayerCharacter** ist
    - ▶ **Konstruktoraufrufe** können **nicht dynamisch** (an npc) **gebunden** werden
  - ▶ Methodenaufrufe sind **dynamisch gebunden**!
  - ▶ ↗ **Object** definiert ↗ **Object.clone()**

## Object.clone()

- ▶ Signatur von [Object.clone\(\)](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```



## Object.clone()

- ▶ Signatur von [Object.clone\(\)](#)

```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Überschreiben in Player

```
171 @Override public Player clone()
172 throws CloneNotSupportedException{
173 return (Player) super.clone();
174 }
```

game/Player.java

## Object.clone()

- ▶ Signatur von [Object.clone\(\)](#)


```
protected Object clone()
 throws CloneNotSupportedException
```

- ▶ Überschreiben in Player

```
171 @Override public Player clone()
172 throws CloneNotSupportedException{
173 return (Player) super.clone();
174 }
```

[game/Player.java](#)

- ▶ Aufruf

```
13  runCallCloneExample
14 Player player = new Player();
15 var playerClone = player.clone();
```

[CloneableExamples.java](#)

Exception: [CloneNotSupportedException](#)

# Object.clone()

- ▶ Funktionsweise von [Object.clone\(\)](#)

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von [Object.clone\(\)](#)

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** [Cloneable-Interface](#) implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von `Object.clone()`

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** `Cloneable`-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: `CloneNotSupportedException` wird geworfen

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von `Object.clone()`

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** `Cloneable`-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: `CloneNotSupportedException` wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von ↗ Object.clone()

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** ↗ Cloneable-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: ↗ CloneNotSupportedException wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von ↗ Object.clone()

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** ↗ Cloneable-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: ↗ CloneNotSupportedException wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
  - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)



# Object.clone()

## ► Funktionsweise von [Object.clone\(\)](#)

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** [Cloneable-Interface](#) implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: [CloneNotSupportedException](#) wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
  - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)

## ► Das [Cloneable-Interface](#)

```
public interface Cloneable {}
```

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von [Object.clone\(\)](#)

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** [Cloneable-Interface](#) implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: [CloneNotSupportedException](#) wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
  - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)

## ► Das [Cloneable-Interface](#)

```
public interface Cloneable {}
```

- Keine Methoden!

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von `Object.clone()`

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** `Cloneable`-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: `CloneNotSupportedException` wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
  - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)

## ► Das `Cloneable`-Interface

```
public interface Cloneable {}
```

- Keine Methoden! ???

# Object.clone()

## ► Funktionsweise von `Object.clone()`

1. Prüfen ob Objekttyp von **this** `Cloneable`-Interface implementiert

```
this instanceof Cloneable
```

2. Nein: `CloneNotSupportedException` wird geworfen
3. Ja: Objekt wird geklont
  - Neues Objekt vom gleichen Objekttyp wird erstellt
  - Attribute werden über Wertzuweisung kopiert (flache Kopie)

## ► Das `Cloneable`-Interface

```
public interface Cloneable {}
```

- Keine Methoden! ???
- „Marker-Interface“: Markiert die Klasse als „klonbar“

# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)



## Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)
- ▶ Kann sich **vervielfältigen** (clone)



## Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)
- ▶ Kann sich **vervielfältigen** (clone)
- ▶ Deklaration

```
4 public class SlimeBlob
5 extends Enemy implements Cloneable{
```

game/SlimeBlob.java



## Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)
- ▶ Kann sich **vervielfältigen** (clone)
- ▶ Deklaration

```
4 public class SlimeBlob
5 extends Enemy implements Cloneable{
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ Attribute

```
13 private int size;
14 private SlimeColor color;
```

game/SlimeBlob.java





# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

- ▶ Beliebt in Rollenspielen: „**slime**“ (Schleimkugel)
- ▶ Kann sich **vervielfältigen** (clone)
- ▶ Deklaration

```
4 public class SlimeBlob
5 extends Enemy implements Cloneable{
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ Attribute

```
13 private int size;
14 private SlimeColor color;
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ enum SlimeColor

```
9 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
```

game/SlimeBlob.java



# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```

game/SlimeBlob.java



# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```

game/SlimeBlob.java



► Hinweise

# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```

game/SlimeBlob.java



► Hinweise

► Methode ist **public** (↗ `Object.clone` ist **protected**)

# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```

game/SlimeBlob.java



► Hinweise

- Methode ist **public** (↗ `Object.clone` ist **protected**)
- Rückgabewert ist `SlimeBlob` (**Kovarianz**)

# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```

game/SlimeBlob.java



► Hinweise

- Methode ist **public** (↗ `Object.clone` ist **protected**)
- Rückgabewert ist `SlimeBlob` (**Kovarianz**)
- **try** da ↗ `Object.clone` ↗ `CloneNotSupportedException` werfen könnte

# Object.clone() und Cloneable im Zusammenspiel

## ► SlimeBlob.clone()

```
33 @Override public SlimeBlob clone() {
34 try {
35 return (SlimeBlob) super.clone();
36 } catch (CloneNotSupportedException e){
37 throw new AssertionError("...");
38 }
39 }
```


game/SlimeBlob.java



## ► Hinweise

- Methode ist **public** (↗ `Object.clone` ist **protected**)
- Rückgabewert ist `SlimeBlob` (**Kovarianz**)
- **try** da ↗ `Object.clone` ↗ `CloneNotSupportedException` werfen könnte
- **catch** sollte nie auftreten, da `SlimeBlob` **implements** `Cloneable`

## SlimeBlobs klonen

```
21  runSlimeBlobCloneExample
22 var slime = new SlimeBlob("Large Green Slime",
23 1, 2, 100, 20, 50, SlimeBlob.SlimeColor.GREEN);
25 var slimeClone = slime.clone();
27 out.printf("slime == slimeClone: %b%n", slime == slimeClone);
28 out.println(slime);
29 out.println(slimeClone);
```

 CloneableExamples.java

```
slime == slimeClone: false
SlimeBlob: name="Large Green Slime", health=100,
 x=1, y=2, attackPower=20, size=50, color=GREEN
SlimeBlob: name="Large Green Slime", health=100,
 x=1, y=2, attackPower=20, size=50, color=GREEN
```



# Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel:** neues Attribut `parent` in `SlimeBlob`

```
private SlimeBlob parent;
```

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel**: neues Attribute parent in SlimeBlob

```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel:** neues Attribute parent in SlimeBlob

```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent
- ▶ **Tiefe Kopie**

```
try{
 var clone = (SlimeBlob) super.clone();
 clone.parent = (SlimeBlob) parent.clone();
 return clone;
} catch (...)
```

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel:** neues Attribute parent in SlimeBlob

```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent
- ▶ **Tiefe Kopie**

```
try{
 var clone = (SlimeBlob) super.clone();
 clone.parent = (SlimeBlob) parent.clone();
 return clone;
} catch (...)
```

- ▶ **Voraussetzungen:** Referenzierte Objekttypen müssen

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel:** neues Attribute parent in SlimeBlob

```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent
- ▶ Tiefe Kopie

```
try{
 var clone = (SlimeBlob) super.clone();
 clone.parent = (SlimeBlob) parent.clone();
 return clone;
} catch (...)
```

- ▶ **Voraussetzungen:** Referenzierte Objekttypen müssen
  - ▶ `Cloneable` sein

## Hinweise zu Cloneable und Object.clone

- ▶ `Object.clone()` erstellt eine **flache** Kopie
- ▶ Für **tiefe** Kopien braucht es mehr Arbeit
- ▶ **Beispiel:** neues Attribute parent in SlimeBlob

```
private SlimeBlob parent;
```

- ▶ Klon referenziert **denselben** parent
- ▶ **Tiefe Kopie**

```
try{
 var clone = (SlimeBlob) super.clone();
 clone.parent = (SlimeBlob) parent.clone();
 return clone;
} catch (...)
```

- ▶ **Voraussetzungen:** Referenzierte Objekttypen müssen
  - ▶ `Cloneable` sein
  - ▶ müssen **tiefe Kopie** implementieren



# Inhalt

## Interfaces

Mehrere interfaces implementieren

Kompatible Interfaces

Inkompatible Interfaces

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)

<<interface>>



**Replenishable**

+ replenishOne(): **void**

+ maximumUnits(): **int**


## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)
- ▶ **Neues Item** Bottle für Wasser, Zaubertränke, etc.

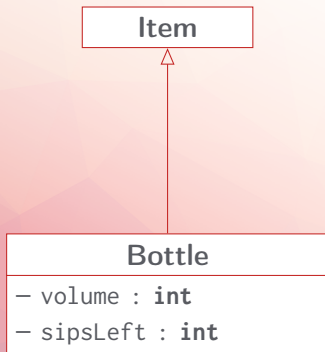


## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)
- ▶ **Neues Item** Bottle für Wasser, Zaubertränke, etc.
  - ▶ Consumable — Inhalt entnehmbar

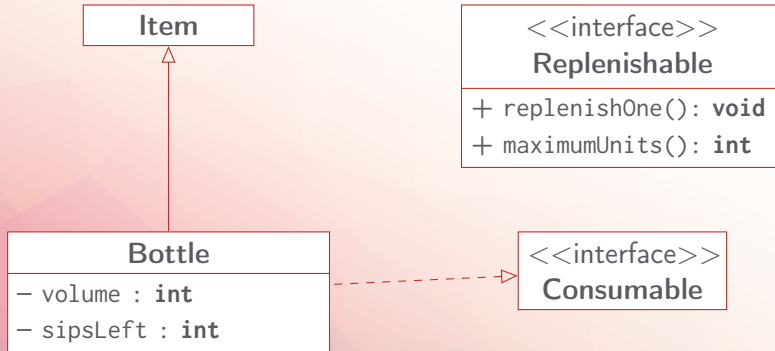


## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)
- ▶ **Neues Item** Bottle für Wasser, Zaubertränke, etc.
  - ▶ Consumable — Inhalt entnehmbar
  - ▶ Replenishable — wiederbefüllbar

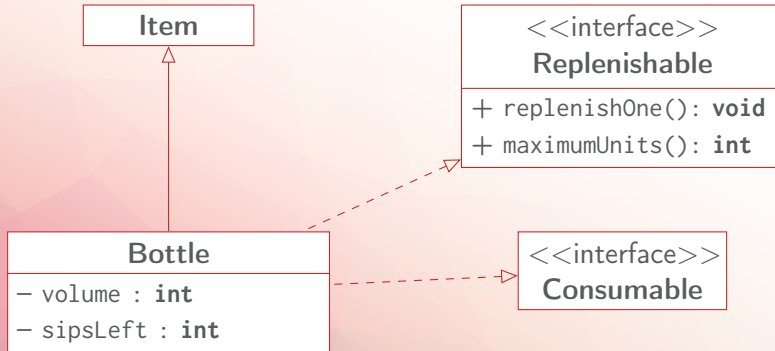

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Manche Items sollen auch wieder **aufgefüllt** werden können
- ▶ **interface** Replenishable („wiederbefüllbar“)
- ▶ **Neues Item** Bottle für Wasser, Zaubertränke, etc.
  - ▶ Consumable — Inhalt entnehmbar
  - ▶ Replenishable — wiederbefüllbar
- ▶ Bottle kann **beide interfaces** implementieren

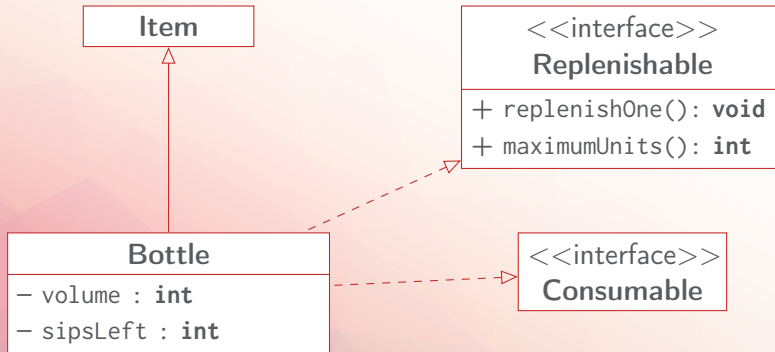

# Mehrere interfaces implementieren

## ► Interface Replenishable

```
4 public interface Replenishable{
5 void replenishOne();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Replenishable.java

## ► Deklaration

```
4 public class Bottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable{
```

game/Bottle.java

## ► Attribute

```
9 private int sipsLeft;
10 private int volume;
```

game/Bottle.java



# Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
  - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
  - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food
  - ▶ split wird **nicht unterstützt** ([↗ UnsupportedOperationException](#))

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
  - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food
  - ▶ split wird **nicht unterstützt** ([↗ UnsupportedOperationException](#))
- ▶ Interface Replenishable

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
  - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food
  - ▶ split wird **nicht unterstützt** ([↗ UnsupportedOperationException](#))
- ▶ Interface Replenishable
  - ▶ replenishOne

```
42 @Override
43 public void replenishOne() {
44 if (sipsLeft < volume)
45 sipsLeft++;
46 }
```

game/Bottle.java

## Mehrere interfaces implementieren

- ▶ Interface Consumable
  - ▶ consumeOne und unitsLeft wie bei MagicWand und Food
  - ▶ split wird **nicht unterstützt** (↗ `UnsupportedOperationException`)
- ▶ Interface Replenishable
  - ▶ replenishOne

```
42 @Override
43 public void replenishOne() {
44 if (sipsLeft < volume)
45 sipsLeft++;
46 }
```

game/Bottle.java

- ▶ maximumUnits

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53 return volume;
54 }
```

game/Bottle.java

# Beispiel


► printInfo

```
15 public static void printInfo(Item item) {
16 out.printf("Name: %s%n", item.getName());
18 if (item instanceof Consumable){
19 var consumable = (Consumable) item;
20 out.printf("units left: %d%n", consumable.unitsLeft());
21 } else out.println("Not Consumable");
23 if (item instanceof Replenishable){
24 var replenishable = (Replenishable) item;
25 out.printf("maximum units: %d%n", replenishable.maximumUnits());
26 } else out.println("Not Replenishable");
28 out.println();
29 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

# Beispiel

## ► Aufruf


```
34  runMultipleInterfacesExample
35 var fairyBottle = new Bottle("Fairy Bottle", 10, 10, 2);
36 var squirrelBits = new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
37
38 printInfo(fairyBottle);
39 printInfo(squirrelBits);
```

 MultipleInterfacesExamples.java



# Beispiel

## ► Aufruf

```
34  runMultipleInterfacesExample
35 var fairyBottle = new Bottle("Fairy Bottle", 10, 10, 2);
36 var squirrelBits = new Food("Squirrel on a Stick", 2, 5);
37
38 printInfo(fairyBottle);
39 printInfo(squirrelBits);
```

 MultipleInterfacesExamples.java

## ► Ausgabe

```
Name: Fairy Bottle
units left: 2
maximum units: 10

Name: Squirrel on a Stick
units left: 5
Not Replenishable
```

# Inhalt

## Interfaces

Mehrere interfaces implementieren

Kompatible Interfaces

Inkompatible Interfaces

# Konflikte beim Implementieren mehrerer Interfaces

- ▶ Neues **interface** Container liefert Informationen über Inhalt

```
<<interface>>
```

```
Container
```

```
+ unitsLeft(): int
```

```
+ maximumUnits(): ↵
```

```
int
```

# Konflikte beim Implementieren mehrerer Interfaces

- ▶ Neues **interface** Container liefert Informationen über Inhalt
  - ▶ **int** unitsLeft() — liefert Inhalt

<<interface>>

**Container**

+ unitsLeft(): **int**

+ maximumUnits(): ↵

**int**

# Konflikte beim Implementieren mehrerer Interfaces

- ▶ Neues **interface** Container liefert Informationen über Inhalt
  - ▶ **int** unitsLeft() — liefert Inhalt
  - ▶ **int** maximumUnits() — liefert max. Inhalt

<<interface>>

**Container**


+ unitsLeft(): **int**

+ maximumUnits(): ↵

**int**

# Konflikte beim Implementieren mehrerer Interfaces

- ▶ Neues **interface** Container liefert Informationen über Inhalt
  - ▶ **int** unitsLeft() — liefert Inhalt
  - ▶ **int** maximumUnits() — liefert max. Inhalt
- ▶ FancyBottle implementiert **alle drei Interfaces**

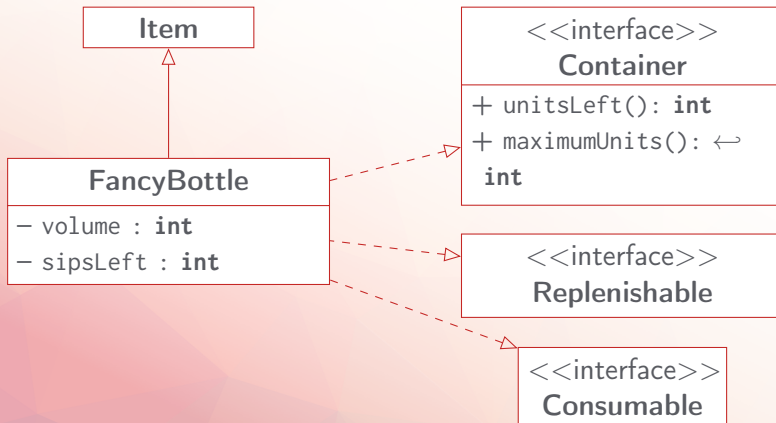

# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

## ► Klasse FancyBottle

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java



# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

## ► Klasse FancyBottle

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

## ► „Konflikt“

# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

## ► Klasse FancyBottle

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

## ► „Konflikt“

- Consumable definiert ebenfalls `int unitsLeft()`

# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

## ► Klasse FancyBottle

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

## ► „Konflikt“

- Consumable definiert ebenfalls **int** unitsLeft()
- Replenishable definiert ebenfalls **int** maximumUnits()

# Konflikt (?)

## ► Interface Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 int maximumUnits();
7 }
```

game/Container.java

## ► Klasse FancyBottle

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

## ► „Konflikt“

- Consumable definiert ebenfalls **int** unitsLeft()
- Replenishable definiert ebenfalls **int** maximumUnits()
- Signatur jeweils **identisch**: **gleicher** Name, **gleiche** (leere) Parameterliste

# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!

# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
  - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** `unitsLeft()`“!

# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
  - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** unitsLeft()“!
  - ▶ Replenishable sagt: „Implementiere **int** maximumVolume()“!

# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
  - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** unitsLeft()“!
  - ▶ Replenishable sagt: „Implementiere **int** maximumVolume()“!
  - ▶ Container sagt: „Implementiere **beide** genau so“!



# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
  - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** unitsLeft()“!
  - ▶ Replenishable sagt: „Implementiere **int** maximumVolume()“!
  - ▶ Container sagt: „Implementiere **beide** genau so“!
- ▶ Signaturen **widersprechen** sich **nicht**

# Kein Konflikt!

- ▶ Es gibt **keinen** Konflikt!
  - ▶ Consumable sagt: „Implementiere **int** unitsLeft()“!
  - ▶ Replenishable sagt: „Implementiere **int** maximumVolume()“!
  - ▶ Container sagt: „Implementiere **beide** genau so“!
- ▶ Signaturen **widersprechen** sich **nicht**
- ▶ Implementierung „befriedigt“ **alle** Anforderungen

```
35 @Override
36 public int unitsLeft() {
37 return sipsLeft;
38 }
```

game/FancyBottle.java

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53 return volume;
54 }
```

game/FancyBottle.java

# Beispiel

## ► printConsumableInfo

```
44 public static void
45 printConsumableInfo(Consumable consumable) {
46 out.printf("Consumable.unitsLeft(): %d%n",
47 consumable.unitsLeft());
48 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

# Beispiel

## ► printConsumableInfo

```
44 public static void
45 printConsumableInfo(Consumable consumable) {
46 out.printf("Consumable.unitsLeft(): %d%n",
47 consumable.unitsLeft());
48 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

## ► printReplenishableInfo

```
52 public static void
53 printReplenishableInfo(Replenishable replenishable) {
54 out.printf("Replenishable.maximumUnits(): %d%n",
55 replenishable.maximumUnits());
56 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

## Beispiel

► printContainerInfo

```
60 public static void
61 printContainerInfo(Container container) {
62 out.printf("Container percent full: %f%n",
63 (100f * container.unitsLeft()) / container.maximumUnits());
64 }
```

MultipleInterfacesExamples.java


# Beispiel

## ► printContainerInfo

```
60 public static void
61 printContainerInfo(Container container) {
62 out.printf("Container percent full: %f%n",
63 (100f * container.unitsLeft()) / container.maximumUnits());
64 }
```

MultipleInterfacesExamples.java

## ► Aufruf

```
69  runMultipleInterfacesExample2
70 var fancyBottle =
71 new FancyBottle("Fancy Bottle", 10, 10, 2);
73 printConsumableInfo(fancyBottle);
74 printReplenishableInfo(fancyBottle);
75 printContainerInfo(fancyBottle);
```

MultipleInterfacesExamples.java

## ► Ausgabe

```
Consumable.unitsLeft(): 2
Replenishable.maximumUnits(): 10
Container percent full: 20,000000
```

# Beispiel

## ► Ausgabe

```
Consumable.unitsLeft(): 2
Replenishable.maximumUnits(): 10
Container percent full: 20,000000
```

## ► Hinweise



# Beispiel

## ► Ausgabe

```
Consumable.unitsLeft(): 2
Replenishable.maximumUnits(): 10
Container percent full: 20,000000
```

## ► Hinweise

- Das ist **Polymorphie** in Reinform!

# Beispiel

## ► Ausgabe

```
Consumable.unitsLeft(): 2
Replenishable.maximumUnits(): 10
Container percent full: 20,000000
```

## ► Hinweise

- Das ist **Polymorphie** in Reinform!
- Obwohl **Bottle** `unitsLeft` und `maximumUnits` implementiert, ist **Bottle** **nicht kompatibel** mit **Container**

```
Container c = new Bottle(); // FEHLER
```

„Cannot convert from Bottle to Container“

# Inhalt

## Interfaces

Mehrere interfaces implementieren

Kompatible Interfaces

Inkompatible Interfaces

## Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein

## Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

## Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?

## Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?
  - ▶ **int?**

```
@Override public int unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Container.unitsLeft()“

# Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?
  - ▶ **int?**

```
@Override public int unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Container.unitsLeft()“

- ▶ **double?**

```
@Override public double unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Consumable.unitsLeft()“



# Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?
  - ▶ **int?**

```
@Override public int unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Container.unitsLeft()“

- ▶ **double?**

```
@Override public double unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Consumable.unitsLeft()“

- ▶ Entsprechend bei maximumVolume

## Ein echter Konflikt

- ▶ Rückgabewerte von Methoden gleicher Signatur und unterschiedlicher Interfaces müssen kompatibel sein
- ▶ Variante von Container

```
public interface Container {
 double unitsLeft();
 double maximumUnits();
}
```

- ▶ FancyBottle.unitsLeft(): Was ist der Rückgabewert?
  - ▶ **int?**

```
@Override public int unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Container.unitsLeft()“

- ▶ **double?**

```
@Override public double unitsLeft() // FEHLER
```

„The return type is incompatible with Consumable.unitsLeft()“

- ▶ Entsprechend bei maximumVolume
- ▶ In diesem Fall sind die Schnittstellen nicht kompatibel!

# Inhalt

## Interfaces

### Erweitern von Interfaces

# Erweitern von Interfaces

- Interfaces können **erweitert** werden zu **Subinterfaces**

<<interface>>


**Consumable**

+ split(n : **int**): Consumable

...


# Erweitern von Interfaces

- ▶ Interfaces können **erweitert** werden zu **Subinterfaces**
- ▶ **Neues Interface** MergableConsumable erweitert Consumable um merge (**zusammenführen**)

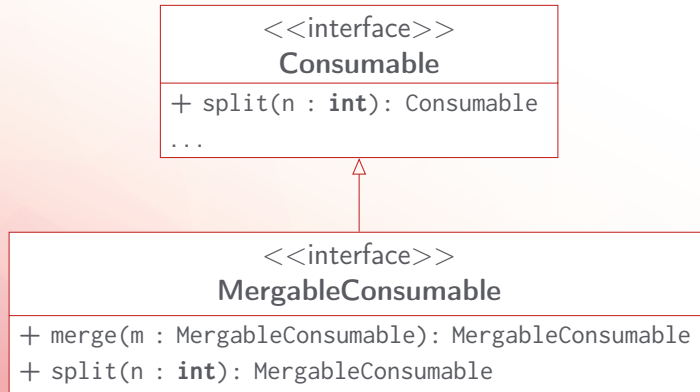

# Erweitern von Interfaces

- ▶ Interfaces können **erweitert** werden zu **Subinterfaces**
- ▶ **Neues Interface** MergableConsumable erweitert Consumable um merge (**zusammenführen**)
- ▶ PileOfGold („Goldhaufen“) implementiert MergableConsumable

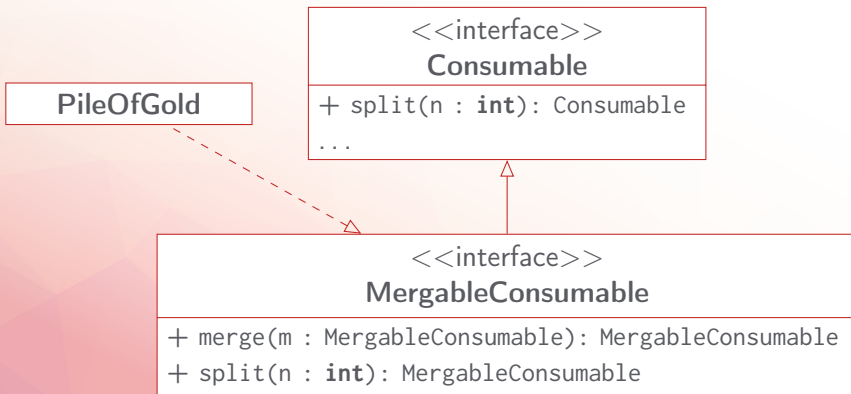

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

## ► Syntax: Wie bei Klassenvererbung



# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- Syntax: Wie bei Klassenvererbung
- Neue Methode merge

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- Syntax: Wie bei Klassenvererbung
- Neue Methode merge
- Kovarianz: split ist überschrieben und hat spezielleren Rückgabetyt

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- Syntax: Wie bei Klassenvererbung
- Neue Methode merge
- Kovarianz: split ist überschrieben und hat spezielleren Rückgabetyt
- Allgemein: Gleiche Regeln wie bei Klassenvererbung

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue Methode** merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabetyp
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
  - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue Methode** merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabetyt
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
  - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable
  - Regeln beim **Überschreiben** von Methoden

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue Methode** merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabetyp
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
  - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable
  - Regeln beim **Überschreiben** von Methoden
    - Typ darf **spezieller** werden

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue Methode** merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabetyp
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
  - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable
  - Regeln beim **Überschreiben** von Methoden
    - Typ darf **spezieller** werden
    - gleiche **Signatur**

# MergableConsumable

## ► Interface MergableConsumable

```
4 public interface MergableConsumable
5 extends Consumable {
6 MergableConsumable merge(MergableConsumable other);
7 @Override MergableConsumable split(int n);
8 }
```

game/MergableConsumable.java

- **Syntax:** Wie bei **Klassenvererbung**
- **Neue Methode** merge
- **Kovarianz:** split ist **überschrieben** und hat **spezielleren** Rückgabetyp
- **Allgemein:** Gleiche Regeln wie bei **Klassenvererbung**
  - „ist ein“-Beziehung: MergableConsumable **ist ein** Consumable
  - Regeln beim **Überschreiben** von Methoden
    - Typ darf **spezieller** werden
    - gleiche **Signatur**
    - @Override **nicht vergessen!**



# PileOfGold

## ► Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5 implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

# PileOfGold

## ► Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5 implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

## ► Anzahl Münzen coins

```
9 private int coins;
```

game/PileOfGold.java

# PileOfGold

## ► Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5 implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

## ► Anzahl Münzen coins

```
9 private int coins;
```

game/PileOfGold.java

## ► split

```
40 @Override public PileOfGold split(int n) {
```

game/PileOfGold.java

# PileOfGold

## ► Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5 implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

## ► Anzahl Münzen coins

```
9 private int coins;
```

game/PileOfGold.java

## ► split

```
40 @Override public PileOfGold split(int n) {
```

game/PileOfGold.java

## ► Implementierung wie in Food

# PileOfGold

## ► Deklaration von PileOfGold

```
4 public class PileOfGold extends Item
5 implements MergableConsumable{
```

game/PileOfGold.java

## ► Anzahl Münzen coins

```
9 private int coins;
```

game/PileOfGold.java

## ► split

```
40 @Override public PileOfGold split(int n) {
```

game/PileOfGold.java

- Implementierung wie in Food
- **Kovarianz**: Rückgabetypp PileOfGold ist spezieller MergableConsumable

- ▶ merge vereinigt mit anderem PileOfGold und gibt **neuen** PileOfGold zurück

```
29 @Override
30 public PileOfGold merge(MergableConsumable other) {
31 if (other instanceof PileOfGold){
32 var otherPile = (PileOfGold) other;
33 return new PileOfGold(coins + otherPile.coins);
34 } else
35 throw new IllegalArgumentException("other must be PileOfGold");
36 }
```

game/PileOfGold.java

- ▶ merge vereinigt mit anderem PileOfGold und gibt **neuen** PileOfGold zurück

```
29 @Override
30 public PileOfGold merge(MergableConsumable other) {
31 if (other instanceof PileOfGold){
32 var otherPile = (PileOfGold) other;
33 return new PileOfGold(coins + otherPile.coins);
34 } else
35 throw new IllegalArgumentException("other must be PileOfGold");
36 }
```

game/PileOfGold.java

- ▶ Nur erlaubt wenn other auch PileOfGold ist

# PileOfGold

- ▶ merge vereinigt mit anderem PileOfGold und gibt **neuen** PileOfGold zurück


```
29 @Override
30 public PileOfGold merge(MergableConsumable other) {
31 if (other instanceof PileOfGold){
32 var otherPile = (PileOfGold) other;
33 return new PileOfGold(coins + otherPile.coins);
34 } else
35 throw new IllegalArgumentException("other must be PileOfGold");
36 }
```

game/PileOfGold.java

- ▶ Nur erlaubt wenn other auch PileOfGold ist
- ▶ **Kovarianz** wie bei split



# Beispiel

```
9  runSubinterfaceExample
10 PileOfGold smallPile = new PileOfGold(10);
11 PileOfGold bigPile = new PileOfGold(100);
13 PileOfGold biggerPile = smallPile.merge(bigPile);
15 System.out.printf("Coins in bigger pile: %d\n",
16 biggerPile.unitsLeft());
18 PileOfGold mediumPile = biggerPile.split(60);
20 System.out.printf("Coins in medium pile: %d\n",
21 mediumPile.unitsLeft());
```

 SubinterfaceExamples.java

```
Coins in bigger pile: 110
Coins in medium pile: 60
```

► **Schön:** Durch **Kovarianz** kein Cast bei merge/split nötig

# Inhalt

## Interfaces

Statische Elemente in interfaces



# Statische Elemente in interfaces

- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten

# Statische Elemente in interfaces

- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
  - ▶ **final** Konstanten

# Statische Elemente in interfaces

- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
  - ▶ **final** Konstanten
  - ▶ Statische Methoden

# Statische Elemente in interfaces

- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
  - ▶ **final** Konstanten
  - ▶ Statische Methoden
- ▶ **Beispiel:** Version von `game/Container.java` mit statischen Elementen

```
4 public interface Container2 {
6 double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
8 static double percentFull(Container2 container){
9 return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())
10 / container.maximumUnits();
11 }
13 int unitsLeft();
14 int maximumUnits();
15 }
```

`game/Container2.java`

# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

► `public static final` sind **implizit**



# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

- **public static final** sind **implizit**
- **Zugriff von außen** über Interface-Namen

```
Container2.HUNDRED_PERCENT
```

# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

- **public static final** sind **implizit**
- **Zugriff von außen** über Interface-Namen

```
Container2.HUNDRED_PERCENT
```

## ► Methode

```
static double percentFull(Container2 container){
 return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())
 / container.maximumUnits();
}
```

# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

- **public static final** sind **implizit**
- **Zugriff von außen** über Interface-Namen

```
Container2.HUNDRED_PERCENT
```

## ► Methode

```
static double percentFull(Container2 container){
 return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())
 / container.maximumUnits();
}
```

- **public** implizit

# Statische Elemente in interfaces

## ► Konstante

```
double HUNDRED_PERCENT = 100.0;
```

- **public static final** sind **implizit**
- **Zugriff von außen** über Interface-Namen

```
Container2.HUNDRED_PERCENT
```

## ► Methode

```
static double percentFull(Container2 container){
 return (HUNDRED_PERCENT * container.unitsLeft())
 / container.maximumUnits();
}
```

- **public** implizit
- **Zugriff von außen** auch über Interface-Namen

```
Container2.percentFull(c);
```

## ► FancierBottle

```
4 public class FancierBottle
5 extends FancyBottle implements Container2 {
6
7 public FancierBottle(String name, int value,
8 int volume, int sipsLeft){
9 super(name, value, volume, sipsLeft);
10 }
11
12 public double percentFull(){
13 return Container2.percentFull(this);
14 }
15 }
```

game/FancierBottle.java

- Erbt von game/FancyBottle.java
- Methode percentFull nutzt Hilfsmethode Container2.percentFull

# Hinweise

- ▶ Nützlich für Hilfsmethoden

## Hinweise

- ▶ Nützlich für Hilfsmethoden
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [↗ Math](#)

# Hinweise

- ▶ Nützlich für Hilfsmethoden
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [Math](#)
- ▶ Achtung



# Hinweise

- ▶ Nützlich für **Hilfsmethoden**
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [↗ Math](#)
- ▶ **Achtung**
  - ▶ Statische Interface Methoden werden **nicht** vererbt

```
public interface Container3 extends Container2{ }
```

```
Container3.percentFull(c); // FEHLER
```

# Hinweise

- ▶ Nützlich für **Hilfsmethoden**
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [↗ Math](#)
- ▶ **Achtung**
  - ▶ Statische Interface Methoden werden **nicht** vererbt

```
public interface Container3 extends Container2{ }
```

```
Container3.percentFull(c); // FEHLER
```

- ▶ Konstanten werden **vererbt**

```
Container3.HUNDRED_PERCENT; // == 100.0 OK
```

# Hinweise

- ▶ Nützlich für **Hilfsmethoden**
- ▶ Oder üblicher: **final**-Klassen wie [Math](#)
- ▶ **Achtung**
  - ▶ Statische Interface Methoden werden **nicht** vererbt

```
public interface Container3 extends Container2{ }
```

```
Container3.percentFull(c); // FEHLER
```

- ▶ Konstanten werden **vererbt**

```
Container3.HUNDRED_PERCENT; // == 100.0 OK
```

- ▶ Können aber **verschattet** werden

```
public interface Container3 extends Container2{
 double HUNDRED_PERCENT = 200.0; // O_o
}
```

```
Container2.HUNDRED_PERCENT // == 100.0
Container3.HUNDRED_PERCENT // == 200.0
```

## Interfaces

### Default-Methoden

- Nachträgliches Ändern von interfaces

- Default-Methoden

- Überschreiben von Default-Methoden

- Konflikte

- private Default-Methoden und Konstanten

## Interfaces

### Default-Methoden

Nachträgliches Ändern von interfaces

Default-Methoden

Überschreiben von Default-Methoden

Konflikte

private Default-Methoden und Konstanten

## Nachträgliches Ändern von interfaces

- ▶ **Zur Erinnerung:** `Consumable.consumeOne()` konsumiert eine Einheit

## Nachträgliches Ändern von interfaces

- ▶ Zur Erinnerung: `Consumable.consumeOne()` konsumiert eine Einheit
- ▶ Aber: Was ist wenn man **mehr** Einheiten auf einmal konsumieren will?

```
var squirrelBits = new Food(...);
for (int i = 0; i < 1000; i++)
 squirrelBits.consumeOne();
```

## Nachträgliches Ändern von interfaces

- ▶ Zur Erinnerung: `Consumable.consumeOne()` konsumiert eine Einheit
- ▶ Aber: Was ist wenn man **mehr** Einheiten auf einmal konsumieren will?

```
var squirrelBits = new Food(...);
for (int i = 0; i < 1000; i++)
 squirrelBits.consumeOne();
```

- ▶ Unschön und langsam



## Nachträgliches Ändern von interfaces

- ▶ **Zur Erinnerung:** `Consumable.consumeOne()` konsumiert eine Einheit
- ▶ **Aber:** Was ist wenn man **mehr** Einheiten auf einmal konsumieren will?


```
var squirrelBits = new Food(...);
for (int i = 0; i < 1000; i++)
 squirrelBits.consumeOne();
```

- ▶ **Unschön und langsam**
- ▶ **Idee:** Wir führen eine **neue Methode** `consume(int n)` in `Consumable` ein!

```
public interface Consumable {
 int unitsLeft();
 void consumeOne();
 Consumable split(int n);
 void consume(int n); // NEU
}
```


# Nachträgliches Ändern von interfaces

- Keine gute Idee...

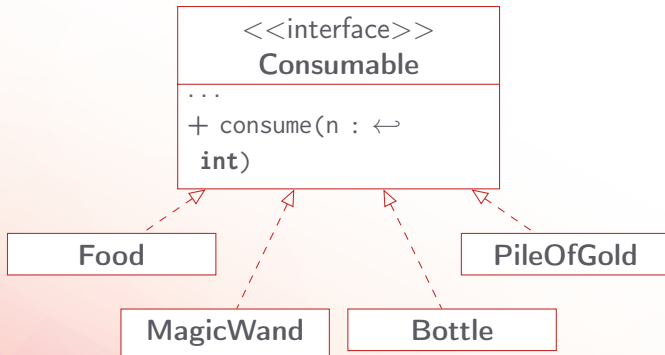

## Nachträgliches Ändern von interfaces


- Keine gute Idee...

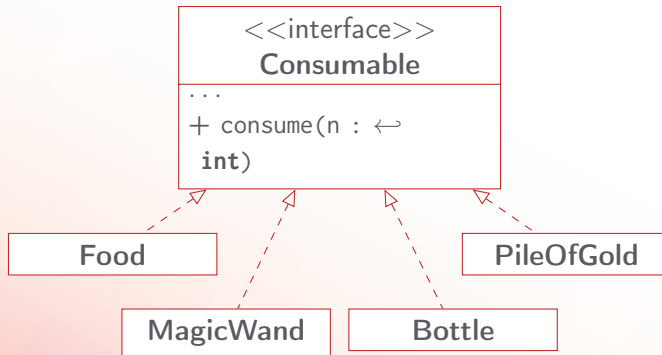

- Problem: Keine der Klassen **übersetzt** mehr

# Nachträgliches Ändern von interfaces


- Keine gute Idee...

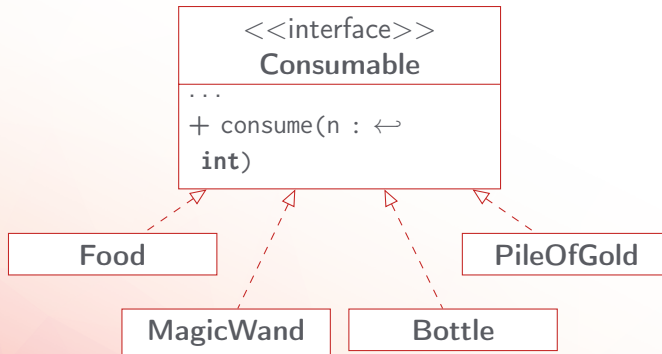

- Problem: Keine der Klassen **übersetzt** mehr
- Grund: Keine implementiert `consume`

# Nachträgliches Ändern von interfaces

- Keine gute Idee...

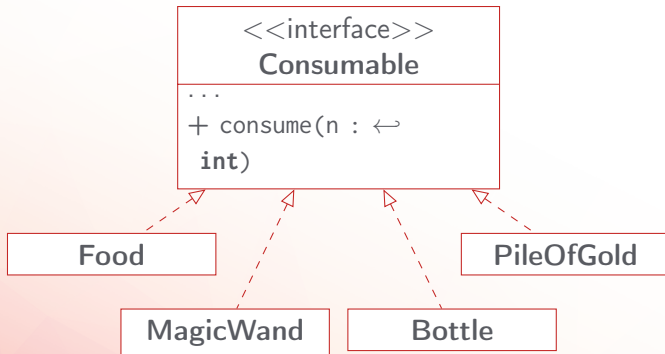

- **Problem:** Keine der Klassen **übersetzt** mehr
- **Grund:** Keine implementiert consume
- Stellen Sie sich vor, das wäre eine API, die von ganz **vielen Softwareprojekten** verwendet wird...

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring

# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im JDK



# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im **JDK**
- ▶ **Lösungsansatz**: Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{
 void consume(int n); // NEU
}
```

# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im **JDK**
- ▶ **Lösungsansatz**: Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{
 void consume(int n); // NEU
}
```

- ▶ **Vorteil**: Obige Klassen übersetzen wieder

# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im JDK
- ▶ **Lösungsansatz:** Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{
 void consume(int n); // NEU
}
```

- ▶ **Vorteil:** Obige Klassen übersetzen wieder
- ▶ **Nachteil:** Neue Schnittstelle kann **noch** nicht genutzt werden (**Refactoring** trotzdem notwendig)

# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im JDK
- ▶ **Lösungsansatz**: Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{
 void consume(int n); // NEU
}
```

- ▶ **Vorteil**: Obige Klassen übersetzen wieder
  - ▶ **Nachteil**: Neue Schnittstelle kann **noch** nicht genutzt werden (**Refactoring** trotzdem notwendig)
- ▶ Nur eine **Notlösung**

# Lösungsversuch

- ▶ Vorheriges Problem tritt oft auf
  - ▶ Refactoring
  - ▶ Sogar im **JDK**
- ▶ **Lösungsansatz**: Interface das Consumable um neue Methode erweitert

```
public interface BetterConsumable extends Consumable{
 void consume(int n); // NEU
}
```

- ▶ **Vorteil**: Obige Klassen übersetzen wieder
  - ▶ **Nachteil**: Neue Schnittstelle kann **noch** nicht genutzt werden (**Refactoring** trotzdem notwendig)
- ▶ Nur eine **Notlösung**
- ▶ **Grundsätzliche Lösung** notwendig: Default-Methoden

# Inhalt

## Interfaces

### Default-Methoden

Nachträgliches Ändern von interfaces

Default-Methoden

Überschreiben von Default-Methoden

Konflikte

private Default-Methoden und Konstanten

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

### ► Modifizierer **default**



# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
  - Alter Code **übersetzt** immer noch

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
  - Alter Code **übersetzt** immer noch
  - Neue Schnittstelle kann **sofort** verwendet werden

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
  - Alter Code **übersetzt** immer noch
  - Neue Schnittstelle kann **sofort** verwendet werden
- Nachteil

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
  - Alter Code **übersetzt** immer noch
  - Neue Schnittstelle kann **sofort** verwendet werden
- Nachteil
  - Implementierung von Default-Methode muss evtl. **viele Kompromisse** eingehen

# Default-Methoden

## ► Default-Methoden

```
public interface I {
 default void m(){ ... }
}
```

- Modifizierer **default**
- Nicht **abstract**: Beinhaltet Implementierung
- Erlauben **Erweiterung** von Interfaces mit einer **Default-Implementierung**
- Vorteile
  - Alter Code **übersetzt** immer noch
  - Neue Schnittstelle kann **sofort** verwendet werden
- Nachteil
  - Implementierung von Default-Methode muss evtl. **viele Kompromisse** eingehen
  - Letztendlich immer noch **Refactoring** notwendig



## Default-Methoden: Beispiel

- Idee: Wir erweitern Consumable um Default-Methode consume(int)

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
9 default void consume(int n){
10 for (int i = 0; i < n; i++)
11 consumeOne();
12 }
13 }
```

gamerefactored/Consumable.java

# Default-Methoden: Beispiel

- Idee: Wir erweitern Consumable um Default-Methode consume(int)

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
9 default void consume(int n){
10 for (int i = 0; i < n; i++)
11 consumeOne();
12 }
13 }
```

gamerefactored/Consumable.java

- Hinweise

# Default-Methoden: Beispiel

- ▶ Idee: Wir erweitern Consumable um Default-Methode consume(int)

```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
9 default void consume(int n){
10 for (int i = 0; i < n; i++)
11 consumeOne();
12 }
13 }
```

gamerefactored/Consumable.java

- ▶ Hinweise
  - ▶ Kontext der Default-Methode ist das Interface

# Default-Methoden: Beispiel

- ▶ Idee: Wir erweitern Consumable um Default-Methode consume(int)


```
4 public interface Consumable {
5 int unitsLeft();
6 void consumeOne();
7 Consumable split(int n);
9 default void consume(int n){
10 for (int i = 0; i < n; i++)
11 consumeOne();
12 }
13 }
```

gamerefactored/Consumable.java

- ▶ Hinweise
  - ▶ Kontext der Default-Methode ist das Interface
  - ▶ Insbesondere ist **this** ist Referenz auf Interface

# Default-Methoden: Beispiel

## ► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13 new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
```


 DefaultMethodExamples.java

Bites: 10000

Bites: 9000

# Default-Methoden: Beispiel

## ► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13 new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
```

 DefaultMethodExamples.java


Bites: 10000

Bites: 9000

## ► Vorteil:

# Default-Methoden: Beispiel

## ► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13 new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
```

 DefaultMethodExamples.java

Bites: 10000


Bites: 9000

## ► Vorteil:

- Implementierung von Food wurde **nicht** verändert

# Default-Methoden: Beispiel

## ► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13 new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d\n", squirrelBits.unitsLeft());
```

 DefaultMethodExamples.java

Bites: 10000

Bites: 9000


## ► Vorteil:

- Implementierung von Food wurde **nicht** verändert
- Neues Feature kann **sofort** verwendet werden



# Default-Methoden: Beispiel

## ► Verwendung

```
11  runDefaultMethodExample
12 Food squirrelBits =
13 new Food("Squirrel on a Stick", 10, 10000);
15 out.printf("Bites: %d%n", squirrelBits.unitsLeft());
16 squirrelBits.consume(1000);
17 out.printf("Bites: %d%n", squirrelBits.unitsLeft());
```

 DefaultMethodExamples.java

Bites: 10000

Bites: 9000

## ► Vorteil:

- Implementierung von Food wurde **nicht** verändert
- Neues Feature kann **sofort** verwendet werden

## ► Nachteil: Implementierung **ungünstig** (langsam)

# Inhalt

## Interfaces

### Default-Methoden

Nachträgliches Ändern von interfaces

Default-Methoden

Überschreiben von Default-Methoden

Konflikte

private Default-Methoden und Konstanten

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden können überschrieben werden

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden können überschrieben werden
  - ▶ Es gelten die bekannten Regeln beim Überschreiben

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden können überschrieben werden
  - ▶ Es gelten die **bekannten Regeln** beim **Überschreiben**
  - ▶ In **implementierender Klassen**, z.B. MagicWand

```
33 @Override
34 public void consume(int n){
35 if (charges >= n)
36 charges -= n;
37 }
```

gamerefactored/MagicWand.java

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden können überschrieben werden
  - ▶ Es gelten die **bekannten Regeln** beim **Überschreiben**
  - ▶ In **implementierender Klassen**, z.B. MagicWand

```
33 @Override
34 public void consume(int n){
35 if (charges >= n)
36 charges -= n;
37 }
```

gamerefactored/MagicWand.java

- ▶ In **Subinterface**, z.B., MergableConsumable

```
10 @Override default void consume(int n){
11 int i = 0;
12 while (i < n){
13 consumeOne();
14 i++;
15 }
16 }
```

gamerefactored/MergableConsumable.java

# Überschreiben von Default-Methoden

- **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden



# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden
  - ▶ **Annahme:** Item implementiert `consume(int n)`

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden
  - ▶ **Annahme:** Item implementiert `consume(int n)`
  - ▶ Food **extends** Item **implements** Consumable

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden
  - ▶ **Annahme:** Item implementiert consume(int n)
  - ▶ Food **extends** Item **implements** Consumable
  - ▶ Welche Implementierung wird verwendet?

```
var squirrelBits = new Food(...);
squirrelBits.consume(10); // Item oder Consumable?
```

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden

- ▶ **Annahme:** Item implementiert `consume(int n)`
- ▶ Food **extends** Item **implements** Consumable
- ▶ Welche Implementierung wird verwendet?

```
var squirrelBits = new Food(...);
squirrelBits.consume(10); // Item oder Consumable?
```

- ▶ Implementierung der Klasse (Item)

# Überschreiben von Default-Methoden

- ▶ **Hinweis:** Ableitende Interfaces können Default-Methoden sogar wieder **abstract** machen

```
4 public interface AbstractConsumable
5 extends Consumable {
6 @Override void consume(int n);
7 }
```

gamerefactored/AbstractConsumable.java

- ▶ **Noch ein Hinweis:** Klassen-Implementierung hat **Vorrang** vor Default-Methoden

- ▶ **Annahme:** Item implementiert `consume(int n)`
- ▶ Food **extends** Item **implements** Consumable
- ▶ Welche Implementierung wird verwendet?

```
var squirrelBits = new Food(...);
squirrelBits.consume(10); // Item oder Consumable?
```

- ▶ Implementierung der Klasse (Item)
- ▶ **Grund:** Rückwärtskompatibilität, Default-Methoden wurden erst **später** eingeführt

# Inhalt

## Interfaces

### Default-Methoden

Nachträgliches Ändern von interfaces

Default-Methoden

Überschreiben von Default-Methoden

Konflikte

private Default-Methoden und Konstanten

# Konflikte

- ▶ Was passiert wenn eine Klasse Default-Methoden mit gleicher Signatur „erbt“?

# Konflikte

- ▶ Was passiert wenn eine Klasse Default-Methoden mit gleicher Signatur „erbt“?
  - ▶ Neue Version von **interface** Replenishable

```
4 public interface Replenishable{
5 void replenishOne();
6 default int maximumUnits() {
7 return Integer.MAX_VALUE;
8 }
9 }
```

gamerefactored/Replenishable.java



# Konflikte

- ▶ Was passiert wenn eine Klasse Default-Methoden mit gleicher Signatur „erbt“?

- ▶ Neue Version von **interface** Replenishable

```
4 public interface Replenishable{
5 void replenishOne();
6 default int maximumUnits() {
7 return Integer.MAX_VALUE;
8 }
9 }
```

gamerefactored/Replenishable.java

- ▶ Neue Version von **interface** Container

```
4 public interface Container {
5 int unitsLeft();
6 default int maximumUnits(){
7 return 10;
8 }
9 }
```

gamerefactored/Container.java

# Konflikte

- ▶ Default-Methode für `int` `maximumUnits()` in `beiden` Interfaces

## Konflikte

- ▶ Default-Methode für `int` `maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
 implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

Zwei Fälle

## Konflikte

- ▶ Default-Methode für `int` `maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
 implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

Zwei Fälle

- ▶ `FancyBottle` überschreibt `maximumUnits` **nicht**

# Konflikte

- ▶ Default-Methode für `int` `maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
 implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

Zwei Fälle

- ▶ `FancyBottle` überschreibt `maximumUnits` **nicht**
  - ▶ **Konflikt** führt zu Compiler-Fehler

# Konflikte

- ▶ Default-Methode für **int** `maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
 implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

## Zwei Fälle

- ▶ `FancyBottle` überschreibt `maximumUnits` **nicht**
  - ▶ **Konflikt** führt zu Compiler-Fehler
  - ▶ „Duplicate default methods are inherited“

# Konflikte

- ▶ Default-Methode für **int** `maximumUnits()` in **beiden** Interfaces
- ▶ Was passiert wenn eine Klasse **beide Interfaces** implementiert?

```
public class FancyBottle extends Item
 implements Consumable, Replenishable, Container{
}
```

## Zwei Fälle

- ▶ FancyBottle überschreibt `maximumUnits` **nicht**
  - ▶ **Konflikt** führt zu Compiler-Fehler
  - ▶ „Duplicate default methods are inherited“
- ▶ FancyBottle überschreibt `maximumUnits`

```
51 @Override
52 public int maximumUnits() {
53 return volume;
54 }
```

gamerefactored/FancyBottle.java

Kein Konflikt: Diese Implementierung hat **Vorrang**

# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden



# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

- ▶ Beispiel

# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

- ▶ **Beispiel**

- ▶ Zugriff auf `Replenishable.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {
 return Replenishable.super.maximumUnits();
}
```

# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

- ▶ **Beispiel**

- ▶ Zugriff auf `Replenishable.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {
 return Replenishable.super.maximumUnits();
}
```

- ▶ **Oder:** Zugriff auf `Container.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {
 return Container.super.maximumUnits();
}
```

# Konflikt

- ▶ Beim Überschreiben kann auch auf **Default-Methoden** zurückgegriffen werden
- ▶ Zugriff über

```
InterfaceName.super.defaultMethode()
```

- ▶ **Beispiel**

- ▶ Zugriff auf `Replenishable.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {
 return Replenishable.super.maximumUnits();
}
```

- ▶ **Oder:** Zugriff auf `Container.maximumUnits()` in `FancyBottle`:

```
@Override public int maximumUnits() {
 return Container.super.maximumUnits();
}
```

- ▶ In jedem Fall: Methode **muss** überschrieben werden

# Inhalt

## Interfaces

### Default-Methoden

Nachträgliches Ändern von interfaces

Default-Methoden

Überschreiben von Default-Methoden

Konflikte

private Default-Methoden und Konstanten

- ▶ `interfaces` können `private` Elemente enthalten

# private Methoden und Konstanten

- ▶ `interfaces` können `private` Elemente enthalten
  - ▶ `static` und `default` Methoden



# private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden
  - ▶ Konstanten (**final**)

# private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden
  - ▶ Konstanten (**final**)
- ▶ **Eigenschaften**

# private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden
  - ▶ Konstanten (**final**)
- ▶ **Eigenschaften**
  - ▶ Werden **nicht** vererbt

# private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden
  - ▶ Konstanten (**final**)
- ▶ **Eigenschaften**
  - ▶ Werden **nicht** vererbt
  - ▶ Default-Methoden sind **statisch** gebunden

# private Methoden und Konstanten

- ▶ **interfaces** können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden
  - ▶ Konstanten (**final**)
- ▶ **Eigenschaften**
  - ▶ Werden **nicht** vererbt
  - ▶ Default-Methoden sind **statisch** gebunden
- ▶ Hilfreich für **interne Hilfsmethoden**

## private Default-Methoden und Konstanten: Beispiel

```
public interface Container{
 private final HUNDRED_PERCENT = 100.0;
 private default float computePercent(double x, double y){
 return HUNDRED_PERCENT * x / y;
 }
 private static double computePercentLeft(Container c){
 return computePercent(
 c.unitsLeft(), c.maximumUnits());
 }
 int unitsLeft();
 maximumUnits();
 default double percentLeft(){
 return computePercentLeft(this);
 }
}
```

# Inhalt

## Interfaces

Bausteine über Default-Methoden

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen



# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen
- ▶ Beispiel

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen
- ▶ **Beispiel**
  - ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen
- ▶ **Beispiel**
  - ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen
- ▶ **Beispiel**
  - ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
- ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen
- ▶ **Beispiel**
  - ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
- ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
  - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen

- ▶ **Beispiel**

- ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
  - ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
    - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**
    - ▶ Möglichst **unabhängig** von restlicher Logik

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen

- ▶ **Beispiel**

- ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
  - ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
    - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**
    - ▶ Möglichst **unabhängig** von restlicher Logik

- ▶ Idee:

# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen

- ▶ **Beispiel**

- ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
  - ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
    - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**
    - ▶ Möglichst **unabhängig** von restlicher Logik
- ▶ **Idee**:
  - ▶ Wir implementieren Logging-Funktionalität in **Default-Methoden** eines Interfaces



# Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Default-Methoden lassen sich zum Erstellen von „**Programm-Bausteinen**“ nutzen

- ▶ **Beispiel**

- ▶ **Logging**: Ausgabe von Nachrichten in Datei/Konsole

```
out.printf("INFO: Method XYZ called");
```

- ▶ Logging-Code ist **unabhängig** zur restlichen Logik
  - ▶ Wie könnte man eine Klasse um Logging schnell erweitern?
    - ▶ Möglichst **geringer Aufwand**
    - ▶ Möglichst **unabhängig** von restlicher Logik
- ▶ **Idee**:
  - ▶ Wir implementieren Logging-Funktionalität in **Default-Methoden** eines Interfaces
  - ▶ Klassen, die Logging brauchen, „**implementieren**“ das Interface

# Bausteine über Default-Methoden

## ► Interface Logged

```
7 public interface Logged{
8 default void info(String message){
9 out.printf("INFO (%s): %s%n",
10 this.getClass().getSimpleName(), message);
11 }
12
13 default void error(String message){
14 err.printf("ERROR (%s): %s%n",
15 this.getClass().getSimpleName(), message);
16 }
17 }
```

gamerefactored/Logged.java

# Bausteine über Default-Methoden

## ► Interface Logged

```
7 public interface Logged{
8 default void info(String message){
9 out.printf("INFO (%s): %s%n",
10 this.getClass().getSimpleName(), message);
11 }
12
13 default void error(String message){
14 err.printf("ERROR (%s): %s%n",
15 this.getClass().getSimpleName(), message);
16 }
17 }
```

gamerefactored/Logged.java

## ► Beachte

# Bausteine über Default-Methoden

## ► Interface Logged

```
7 public interface Logged{
8 default void info(String message){
9 out.printf("INFO (%s): %s%n",
10 this.getClass().getSimpleName(), message);
11 }
12
13 default void error(String message){
14 err.printf("ERROR (%s): %s%n",
15 this.getClass().getSimpleName(), message);
16 }
17 }
```

gamerefactored/Logged.java

## ► Beachte

- Das Interface hat nur **zwei Default-Methoden**

# Bausteine über Default-Methoden

## ► Interface Logged

```
7 public interface Logged{
8 default void info(String message){
9 out.printf("INFO (%s): %s%n",
10 this.getClass().getSimpleName(), message);
11 }
12
13 default void error(String message){
14 err.printf("ERROR (%s): %s%n",
15 this.getClass().getSimpleName(), message);
16 }
17 }
```

gamerefactored/Logged.java

## ► Beachte

- Das Interface hat nur **zwei Default-Methoden**
- ... es besitzt keine **abstract** Methoden

## Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Die Klasse Bottle will Logging nutzen

```
4 public class Bottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Logged{
```

gamerefactored/Bottle.java

## Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Die Klasse Bottle will Logging nutzen

```
4 public class Bottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Logged{
```

gamerefactored/Bottle.java

- ▶ Sie kann jetzt info und error direkt nutzen

## Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Die Klasse Bottle will Logging nutzen

```
4 public class Bottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Logged{
```

gamerefactored/Bottle.java

- ▶ Sie kann jetzt info und error direkt nutzen

```
20 @Override public void consumeOne() {
21 info("consumeOne called");
22 if (sipsLeft > 0) sipsLeft--;
23 else error("bottle empty");
24 }
```

gamerefactored/Bottle.java



## Bausteine über Default-Methoden

- ▶ Die Klasse Bottle will Logging nutzen

```
4 public class Bottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Logged{
```

gamerefactored/Bottle.java

- ▶ Sie kann jetzt info und error direkt nutzen

```
20 @Override public void consumeOne() {
21 info("consumeOne called");
22 if (sipsLeft > 0) sipsLeft--;
23 else error("bottle empty");
24 }
```


gamerefactored/Bottle.java

```
42 @Override public void replenishOne() {
43 info("replenishOne called");
44 if (sipsLeft < volume) sipsLeft++;
45 else error("bottle full");
46 }
```

gamerefactored/Bottle.java

## Beispiel


- ▶ Aufruf auf Bottle mit einem übrigen Schluck

```
10  runTraitsExample
11 var bottle = new Bottle("Water Bottle", 0, 10, 1);
13 bottle.consumeOne();
14 bottle.consumeOne();
15 bottle.replenishOne();
```

 TraitsExamples.java

# Beispiel

- ▶ Aufruf auf Bottle mit einem übrigen Schluck

```
10  runTraitsExample
11 var bottle = new Bottle("Water Bottle", 0, 10, 1);
13 bottle.consumeOne();
14 bottle.consumeOne();
15 bottle.replenishOne();
```


 TraitsExamples.java

- ▶ Ausgabe

```
INFO (Bottle): consumeOne called
INFO (Bottle): consumeOne called
ERROR (Bottle): bottle empty
INFO (Bottle): replenishOne called
```

# Beispiel

- ▶ Aufruf auf Bottle mit einem übrigen Schluck

```
10  runTraitsExample
11 var bottle = new Bottle("Water Bottle", 0, 10, 1);
13 bottle.consumeOne();
14 bottle.consumeOne();
15 bottle.replenishOne();
```

 TraitsExamples.java

- ▶ Ausgabe

```
INFO (Bottle): consumeOne called
INFO (Bottle): consumeOne called
ERROR (Bottle): bottle empty
INFO (Bottle): replenishOne called
```

- ▶ Vorteile: Logging-Funktion kann einfach **angebaut** werden

# Inhalt

## Interfaces

### Zusammenfassung

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

# Zusammenfassung

- ▶ interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- ▶ **Trennung**: Schnittstelle von Code

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden



# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**

## ► Food **implements** Consumable

4 

```
public class Food extends Item implements Consumable {
```

game/Food.java

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: Was muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**

## ► Food **implements** Consumable

4 

```
public class Food extends Item implements Consumable {
```

game/Food.java

- **Typsystem**: Definiert „ist ein“-Beziehung

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**

## ► Food **implements** Consumable

4 

```
public class Food extends Item implements Consumable {
```

game/Food.java

- **Typsystem**: Definiert „ist ein“-Beziehung
- Klassen **implementieren interface** (das „**Wie**“), indem...

# Zusammenfassung

## ► interfaces

```
public interface Consumable{ }
```

- **Trennung**: Schnittstelle von Code
- Definieren **Anforderungen**: **Was** muss implementiert werden
- **Methoden** sind **abstract**
- **interface** definiert **Referenztyp**

## ► Food **implements** Consumable

```
4 public class Food extends Item implements Consumable {
```

game/Food.java

- **Typsystem**: Definiert „ist ein“-Beziehung
- Klassen **implementieren interface** (das „**Wie**“), indem...
- sie die Interface-Methoden **überschreiben**

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem:** Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten



# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem:** Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden
- ▶ **Überschreiben** geerbter Methoden (z.B. **Kovarianz**)

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden
- ▶ **Überschreiben** geerbter Methoden (z.B. **Kovarianz**)
- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden
- ▶ **Überschreiben** geerbter Methoden (z.B. **Kovarianz**)
- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
  - ▶ **static** Methoden (Hilfsmethoden)

# Zusammenfassung

- ▶ Klassen können **mehrere Interface** implementieren

```
4 public class FancyBottle extends Item
5 implements Consumable, Replenishable, Container{
```

game/FancyBottle.java

- ▶ **Kein Problem**: Gleiche Signaturen bei **kompatiblen** Rückgabewerten
- ▶ Interfaces können andere Interfaces **erweitern**

```
public interface MergableConsumable
 extends Consumable { }
```

- ▶ **Einführung** neuer Methoden
- ▶ **Überschreiben** geerbter Methoden (z.B. **Kovarianz**)
- ▶ Interfaces können **static** Elemente enthalten
  - ▶ **static** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)



# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen
- ▶ **Und**: Zur Entwicklung von **Bausteinen**

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen
- ▶ **Und**: Zur Entwicklung von **Bausteinen**
- ▶ **Konflikt** bei Default-Methoden gleicher Signatur, unterschiedlicher Interfaces

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten
- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen
- ▶ **Und**: Zur Entwicklung von **Bausteinen**
- ▶ **Konflikt** bei Default-Methoden gleicher Signatur, unterschiedlicher Interfaces
  - ▶ Klasse **muss** Methode überschreiben und...

# Zusammenfassung

- ▶ Interfaces können **private** Elemente enthalten
  - ▶ **static** und **default** Methoden (Hilfsmethoden)
  - ▶ **final** Konstanten

- ▶ Default-Methoden

```
default void consume(int n){ }
```

- ▶ Geben **Default-Implementierung** einer Methode vor
- ▶ Nützlich bei **Änderung** von Schnittstellen
- ▶ **Und**: Zur Entwicklung von **Bausteinen**
- ▶ **Konflikt** bei Default-Methoden gleicher Signatur, unterschiedlicher Interfaces
  - ▶ Klasse **muss** Methode überschreiben und...
  - ▶ kann über **super** Default-Methoden aufrufen



# Inhalt

## Geschachtelte Typen

- Statische geschachtelte Typen

- Innere Typen

- Lokale Klassen

- Anonyme Klassen

- Zusammenfassung

# Inhalt

## Geschachtelte Typen

Statische geschachtelte Typen

# Statische geschachtelte Typen

- „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ Besonderheiten

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ **Besonderheiten**

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ **Besonderheiten**

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein
- ▶ Geschachtelte Typen können auch **private** oder **protected** sein

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ Besonderheiten

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein
- ▶ Geschachtelte Typen können auch **private** oder **protected** sein

- ▶ Verwendung:



# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ **Besonderheiten**

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein
- ▶ Geschachtelte Typen können auch **private** oder **protected** sein

- ▶ **Verwendung:**

- ▶ Top-Level Typ definiert eigenen **Namensraum**

# Statische geschachtelte Typen

- ▶ „Top-Level Typen“ (class, interface, enum) können **geschachtelte** Typen beinhalten

```
public class/interface/enum TopLevel{
 public static class/interface/enum Nested{
 ...
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie **static** Elemente

```
TopLevel.Nested nested = new TopLevel.Nested();
```

- ▶ **Besonderheiten**

- ▶ Top-Level Typen können nur **public** oder **Paket-sichtbar** sein
- ▶ Geschachtelte Typen können auch **private** oder **protected** sein

- ▶ **Verwendung:**

- ▶ Top-Level Typ definiert eigenen **Namensraum**
- ▶ **private/protected** für Typen, die nach außen **nicht sichtbar** sein sollen

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ `enum` `SlimeColor` ist in `SlimeBlob` geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ `enum SlimeColor` ist in `SlimeBlob` geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte `enums` sind immer `static` (`static optional`)

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ `enum SlimeColor` ist in `SlimeBlob` geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte `enums` sind immer `static` (`static` optional)
- ▶ Grund: **starke Zugehörigkeit** zu `SlimeBlob`

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ `enum` `SlimeColor` ist in `SlimeBlob` geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte `enums` sind immer `static` (`static` optional)
- ▶ Grund: **starke Zugehörigkeit** zu `SlimeBlob`
- ▶ **Verwendung**

```
SlimeBlob.SlimeColor c = SlimeBlob.SlimeColor.RED;
```

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ `enum` SlimeColor ist in **SlimeBlob** geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte `enums` sind immer `static` (`static` optional)
- ▶ Grund: **starke Zugehörigkeit** zu SlimeBlob
- ▶ **Verwendung**

```
SlimeBlob.SlimeColor c = SlimeBlob.SlimeColor.RED;
```

- ▶ Geht auch mit `interface`

```
public class SlimeBlob ... {
 public static interface Slimable{
 void slime();
 }
}
```

## Beispiel: SlimeBlob.SlimeColor

- ▶ **enum** SlimeColor ist in **SlimeBlob** geschachtelt

```
public class SlimeBlob ... {
 public static enum SlimeColor{ RED, GREEN, BLUE };
}
```

- ▶ **Hinweis:** Geschachtelte **enums** sind immer **static** (**static optional**)
- ▶ Grund: **starke Zugehörigkeit** zu SlimeBlob
- ▶ **Verwendung**

```
SlimeBlob.SlimeColor c = SlimeBlob.SlimeColor.RED;
```

- ▶ Geht auch mit **interface**

```
public class SlimeBlob ... {
 public static interface Slimable{
 void slime();
 }
}
```

- ▶ Zugriff wie bisher

```
public class SuperSlime implements SlimeBlob.Slimable
```



## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

- ▶ SlimeBlob soll sich in **zwei Kinder halber Größe** teilen können

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

- ▶ SlimeBlob soll sich in **zwei Kinder halber Größe** teilen können
- ▶ Klasse für Kinder **geschachtelt** in SlimeBlob

```
72 private static class Blobling extends SlimeBlob{
73 private final SlimeBlob parent;
75 private Blobling(SlimeBlob parent, String name,
76 int x, int y, int health, int attackPower,
77 int size, SlimeColor color){
78 super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
79 this.parent = parent;
80 }
82 public SlimeBlob getParent() { return parent; }
83 }
```

game/SlimeBlob.java

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

- ▶ SlimeBlob soll sich in **zwei Kinder halber Größe** teilen können
- ▶ Klasse für Kinder **geschachtelt** in SlimeBlob

```
72 private static class Blobling extends SlimeBlob{
73 private final SlimeBlob parent;
74
75 private Blobling(SlimeBlob parent, String name,
76 int x, int y, int health, int attackPower,
77 int size, SlimeColor color){
78 super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
79 this.parent = parent;
80 }
81
82 public SlimeBlob getParent() { return parent; }
83 }
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ **private** Klasse und Konstruktor (nur in SlimeBlob sichtbar)

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

- ▶ SlimeBlob soll sich in **zwei Kinder halber Größe** teilen können
- ▶ Klasse für Kinder **geschachtelt** in SlimeBlob

```
72 private static class Blobling extends SlimeBlob{
73 private final SlimeBlob parent;

75 private Blobling(SlimeBlob parent, String name,
76 int x, int y, int health, int attackPower,
77 int size, SlimeColor color){
78 super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
79 this.parent = parent;
80 }

82 public SlimeBlob getParent() { return parent; }
83 }
```

game/SlimeBlob.java

- ▶ **private** Klasse und Konstruktor (nur in SlimeBlob sichtbar)
- ▶ Referenz auf Eltern-SlimeBlob

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

► SlimeBlob.divide

```
43 public SlimeBlob[] divide(){
44 Blobling child1 =
45 new Blobling(this, getName()+"ling 1",
46 getX(), getY(), getHealth(),
47 getAttackPower(), size/2, color);
49 Blobling child2 =
50 new Blobling(this, getName()+"ling 2",
51 getX(), getY(), getHealth(),
52 getAttackPower(), size/2, color);
54 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
55 }
```

game/SlimeBlob.java

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

► SlimeBlob.divide

```
43 public SlimeBlob[] divide(){
44 Blobling child1 =
45 new Blobling(this, getName()+"ling 1",
46 getX(), getY(), getHealth(),
47 getAttackPower(), size/2, color);
49 Blobling child2 =
50 new Blobling(this, getName()+"ling 2",
51 getX(), getY(), getHealth(),
52 getAttackPower(), size/2, color);
54 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
55 }
```

game/SlimeBlob.java

► Erstellt zwei Bloblings mit halber Größe

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

► SlimeBlob.divide

```
43 public SlimeBlob[] divide(){
44 Blobling child1 =
45 new Blobling(this, getName()+"ling 1",
46 getX(), getY(), getHealth(),
47 getAttackPower(), size/2, color);
49 Blobling child2 =
50 new Blobling(this, getName()+"ling 2",
51 getX(), getY(), getHealth(),
52 getAttackPower(), size/2, color);
54 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
55 }
```

game/SlimeBlob.java

- Erstellt zwei Bloblings mit halber Größe
- Referenztyp: SlimeBlob

## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

► SlimeBlob.divide


```
43 public SlimeBlob[] divide(){
44 Blobling child1 =
45 new Blobling(this, getName()+"ling 1",
46 getX(), getY(), getHealth(),
47 getAttackPower(), size/2, color);
49 Blobling child2 =
50 new Blobling(this, getName()+"ling 2",
51 getX(), getY(), getHealth(),
52 getAttackPower(), size/2, color);
54 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
55 }
```

game/SlimeBlob.java

- Erstellt zwei Bloblings mit halber Größe
- Referenztyp: SlimeBlob
- Objekttyp: SlimeBlob.Blobling (**private**)



## Beispiel: SlimeBlob.Blobling

```
12  runBlobsExample
13 out.println(slimeBlob);
15 SlimeBlob[] children = slimeBlob.divide();
16 out.println(children[0]);
17 out.println(children[1]);
```

 NestedTypesExamples.java

```
SlimeBlob: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=60, color=RED
Blobling: name="Blobling 1", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED
Blobling: name="Blobling 2", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED
```

► **Beachte:** Objekttyp der Kinder ist Blobling

# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

## Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...

## Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben

# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){
 out.println(parent.size);
}
```

# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){
 out.println(parent.size);
}
```

- ▶ Alles in SlimeBlob ist für SlimeBlob.Blobling **sichtbar**

# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){
 out.println(parent.size);
}
```

- ▶ Alles in SlimeBlob ist für SlimeBlob.Blobling **sichtbar**
- ▶ **Hier**: Beziehung Blobling zu SlimeBlob über explizite Referenz

# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){
 out.println(parent.size);
}
```

- ▶ Alles in SlimeBlob ist für SlimeBlob.Blobling **sichtbar**
- ▶ **Hier**: Beziehung Blobling zu SlimeBlob über explizite Referenz
- ▶ **Verbindung** „Objekt ↔ Objekt geschachtelter Typ“ existiert **oft**



# Hinweise

- ▶ Auch **interfaces** und **enums** können Typen schachteln

```
public interface Slimable{
 public static enum Sliminess { NOT_VERY, DISGUSTING };
}
```

- ▶ Geschachtelte Typen können auf **alle** Attribute des übergeordneten Typs zugreifen...
- ▶ wenn Sie eine **Referenz** darauf haben
- ▶ **Beispiel**: SlimeBlob.Blobling

```
private void printSize(){
 out.println(parent.size);
}
```

- ▶ Alles in SlimeBlob ist für SlimeBlob.Blobling **sichtbar**
- ▶ **Hier**: Beziehung Blobling zu SlimeBlob über explizite Referenz
- ▶ **Verbindung** „Objekt ↔ Objekt geschachtelter Typ“ existiert **oft**
- ▶ Allgemeine Lösung: **Innere Typen**

# Inhalt

## Geschachtelte Typen

### Innere Typen

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
  - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
  - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
  - ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
  - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
  - ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf
- ▶ **Zugriff**

```
TopLevel t = new TopLevel();
TopLevel.Nested n = t.new Nested(); // O_o
```



# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
  - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
  - ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf
- ▶ **Zugriff**

```
TopLevel t = new TopLevel();
TopLevel.Nested n = t.new Nested(); // O_o
```

- ▶ **Instanz** von TopLevel notwendig

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante
  - ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
  - ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
  - ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf
- ▶ **Zugriff**

```
TopLevel t = new TopLevel();
TopLevel.Nested n = t.new Nested(); // O_o
```

- ▶ **Instanz** von TopLevel notwendig
- ▶ n ist an t gekoppelt

# Innere Typen

- ▶ Geschachtelte Typen können auch **nicht-static** sein

```
public class/interface/enum TopLevel {
 public class/interface Nested { }
}
```

- ▶ **Unterschied** zu **static**-Variante

- ▶ Instanziierung **nur** über **Instanz** von TopLevel möglich
- ▶ Instanz von Nested ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ ... und hat eine (versteckte) **Referenz** darauf

- ▶ **Zugriff**

```
TopLevel t = new TopLevel();
TopLevel.Nested n = t.new Nested(); // O_o
```

- ▶ **Instanz** von TopLevel notwendig
- ▶ n ist an t gekoppelt

- ▶ **Kein new** über Klasse mehr möglich

```
TopLevel.Nested n = new TopLevel.Nested(); // FEHLER
```

„An enclosing instance is required“

- ▶ Beispiel von vorher: SlimeBlob.Blobling

- ▶ Beispiel von vorher: SlimeBlob.Blobling
  - ▶ **static**

## SlimeBlob.InnerBlobling

- ▶ Beispiel von vorher: SlimeBlob.Blobling
  - ▶ **static**
  - ▶ Bekam **Referenz** auf SlimeBlob parent

## SlimeBlob.InnerBlobling

- ▶ Beispiel von vorher: SlimeBlob.Blobling
  - ▶ **static**
  - ▶ Bekam **Referenz** auf SlimeBlob parent
- ▶ Jetzt **innere Klasse** SlimeBlob.InnerBlobling

```
87 public class InnerBlobling extends SlimeBlob{
88 public InnerBlobling(String name,
89 int x, int y, int health, int attackPower,
90 int size, SlimeColor color){
91 super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
92 }
93
94 public int getParentSize() {
95 return SlimeBlob.this.size;
96 }
97 }
98 }
```

game/SlimeBlob.java

► Entsprechende Variante von SlimeBlob.divide

```
59 public SlimeBlob[] innerDivide(){
60 InnerBlobling child1 =
61 new InnerBlobling(getName()+"ling 1", getX(), getY(),
62 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
63 InnerBlobling child2 =
64 new InnerBlobling(getName()+"ling 2", getX(), getY(),
65 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
67 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
68 }
```

game/SlimeBlob.java




- Entsprechende Variante von SlimeBlob.divide

```
59 public SlimeBlob[] innerDivide(){
60 InnerBlobling child1 =
61 new InnerBlobling(getName()+"ling 1", getX(), getY(),
62 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
63 InnerBlobling child2 =
64 new InnerBlobling(getName()+"ling 2", getX(), getY(),
65 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color);
67 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
68 }
```

game/SlimeBlob.java

- Hinweis `new InnerBlobling(...)` entspricht **eigentlich** `this.new InnerBlobling(...)`

## Ausführen von SlimeBlob.innerDivide

```
25  runInnerBlobsExample
26 out.println(slimeBlob);
28 SlimeBlob[] children = slimeBlob.innerDivide();
29 out.println(children[0]);
30 out.println(children[1]);
```

 NestedTypesExamples.java

```
SlimeBlob: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=60, color=RED
InnerBlobling: name="Blobling 1", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, ←
 color=RED
InnerBlobling: name="Blobling 2", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, ←
 color=RED
```

**Beachte:** Typ der Kinder ist nun InnerBlobling

## Blobling vs. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden

## Blobling VS. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden

## Blobling VS. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden
- ▶ `SlimeBlob.InnerBlobling.getParentSize()`

```
public int getParentSize() {
 return SlimeBlob.this.size;
}
```

## Blobling VS. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden
- ▶ `SlimeBlob.InnerBlobling.getParentSize()`

```
public int getParentSize() {
 return SlimeBlob.this.size;
}
```

- ▶ `InnerBlob` kann mit `SlimeBlob.this` auf **alle Attribute** der umschließenden Instanz zugreifen

## Blobling VS. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden
- ▶ `SlimeBlob.InnerBlobling.getParentSize()`

```
public int getParentSize() {
 return SlimeBlob.this.size;
}
```

- ▶ `InnerBlob` kann mit `SlimeBlob.this` auf **alle Attribute** der umschließenden Instanz zugreifen
- ▶ Somit: `SlimeBlob.this` **entspricht** `Blobling.parent` von vorher

## Blobling VS. InnerBlobling

- ▶ Eine Instanz von `SlimeBlob.InnerBlobling` ist an **umschließende Instanz** gebunden
- ▶ Umschließende Instanz kann über `KlassenName.this` **zugegriffen** werden
- ▶ `SlimeBlob.InnerBlobling.getParentSize()`

```
public int getParentSize() {
 return SlimeBlob.this.size;
}
```

- ▶ `InnerBlob` kann mit `SlimeBlob.this` auf **alle Attribute** der umschließenden Instanz zugreifen
- ▶ Somit: `SlimeBlob.this` **entspricht** `Blobling.parent` von vorher
- ▶ **Hinweis:** Wäre `InnerBlobling` und Konstruktor **public**, so wäre es Instanziierung von **außen** möglich über:

```
SlimeBlob.InnerBlobling b =
 slimeBlobParent.new InnerBlobling(...);
```



# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)
- ▶ **Anwendung** innerer Typen

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)
- ▶ **Anwendung** innerer Typen
  - ▶ Prinzipiell wie bei statischen geschachtelten Typen

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)
- ▶ **Anwendung** innerer Typen
  - ▶ Prinzipiell wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ Immer wenn innerer Typ an **umschließende Instanz** gebunden

# Hinweise zu inneren Typen

- ▶ Gleiche Regeln bezüglich Sichtbarkeit wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private**
- ▶ Auch **enum**, **interface** können **schachteln** und **geschachtelt** werden (geschachtelte **enums** sind implizit **static**)
- ▶ **Anwendung** innerer Typen
  - ▶ Prinzipiell wie bei statischen geschachtelten Typen
  - ▶ Immer wenn innerer Typ an umschließende Instanz gebunden
  - ▶ Z.B. für [Iterator](#) (später)

## Geschachtelte Typen

### Lokale Klassen



# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

- ▶ Besonderheiten

# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Dürfen **keine Sichtbarkeit** definieren

# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Dürfen **keine Sichtbarkeit** definieren
  - ▶ Sind nur in **deklarierender Methode** sichtbar

# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

- ▶ **Besonderheiten**
  - ▶ Dürfen **keine Sichtbarkeit** definieren
  - ▶ Sind nur in **deklarierender Methode** sichtbar
  - ▶ Zugriff auf **final** lokale Variablen

# Lokale Klassen

- ▶ Klassen können sogar **innerhalb von Methoden** deklariert werden

```
public void doSomething(){
 class LocalClass{
 private int innerAttribute;
 LocalClass() { }
 public void innerMethod(){ }
 }
 var l = new LocalClass();
 l.innerMethod();
}
```

- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Dürfen **keine Sichtbarkeit** definieren
  - ▶ Sind nur in **deklarierender Methode** sichtbar
  - ▶ Zugriff auf **final** lokale Variablen
  - ▶ Attribute der **umschließenden Klasse** (vgl. inneren Klassen)

## SlimeBlob.localDivide() I

Wie sieht das für unsere SlimeBlob-Klasse aus?

```
102 public SlimeBlob[] localDivide(){
104 // Klassendefinition
105 class LocalBlobling extends SlimeBlob{
107 private LocalBlobling(String name,
108 int x, int y, int health, int attackPower,
109 int size, SlimeColor color){
110 super(name,x,y,health,attackPower,size,color);
111 }
113 public SlimeBlob getParent() { return SlimeBlob.this; }
114 }
116 // Verwendung
117 LocalBlobling child1 =
118 new LocalBlobling(getName()+"ling 1", getAttackPower(),
119 getX(), getY(), getHealth(), size/2, color);
120 LocalBlobling child2 =
```

## SlimeBlob.localDivide() II

```
121 new LocalBlobling(getName()+"ling 2", getAttackPower(),
122 getX(), getY(), getHealth(), size/2, color);
124 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
125 }
```

game/SlimeBlob.java

### ► Hinweise

- Zugriff auf umschließende Instanz hier über **SlimeBlob.this**
- LocalBlobling **nur in Methode** sichtbar (nach außen SlimeBlob)



# Hinweise zu lokalen Klassen

- ▶ Sollte nur für **kurze Klassen** verwendet werden
- ▶ **Sonst lieber**
  - ▶ Statischer geschachtelter Typ
  - ▶ Innerer Typ
- ▶ **Erfahrung aus Praxis**
  - ✗ Mischung von **Methodenrumpf-Semantik** und **Deklarations-Semantik**
  - ▶ Eher selten anzutreffen

## Geschachtelte Typen

### Anonyme Klassen

# Anonyme Klassen

- **Anonyme Klassen** sind **unbenannte lokale Klassen**

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

# Anonyme Klassen

- Anonyme Klassen sind unbenannte lokale Klassen

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- Objekttyp von b erbt von Base und überschreibt Methode

# Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind unbenannte lokale Klassen

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und überschreibt Methode
- ▶ Besonderheiten

# Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind unbenannte lokale Klassen

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und überschreibt Methode
- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Keine Sichtbarkeit und kein Name

# Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind unbenannte lokale Klassen

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und überschreibt Methode
- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Keine Sichtbarkeit und kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (Klasse oder interface)

# Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind **unbenannte lokale Klassen**

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und **überschreibt** Methode
- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Keine Sichtbarkeit und kein Name
  - ▶ Nur **ein** Basistyp (Klasse oder **interface**)
  - ▶ Zugriff auf Elemente von Base, **final** lokale Variablen und **umschließende Klasse**



# Anonyme Klassen

- ▶ Anonyme Klassen sind **unbenannte lokale Klassen**

```
public void doSomething(){
 Base b = new Base() {
 @Override public void baseMethod(){
 // do something else
 }
 };
 b.baseMethod();
}
```

- ▶ Objekttyp von b erbt von Base und **überschreibt** Methode
- ▶ Besonderheiten
  - ▶ Keine Sichtbarkeit und kein Name
  - ▶ Nur **ein** Basistyp (Klasse oder **interface**)
  - ▶ Zugriff auf Elemente von Base, **final** lokale Variablen und **umschließende Klasse**
  - ▶ Nur **Default-Konstruktor** über **Initializer** (s. unten)

## SlimeBlob.anonymousDivide |


Wie sieht das für unsere SlimeBlob-Klasse aus?

```
129 public SlimeBlob[] anonymousDivide(){
131 final int outerParentSize = size;
133 // Kinder erstellen
134 SlimeBlob child1 = new SlimeBlob(getName(), getX(), getY(),
135 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color){
137 public SlimeBlob getParent(){
138 return SlimeBlob.this;
139 }
140 };
142 SlimeBlob child2 = new SlimeBlob(getName(), getX(), getY(),
143 getHealth(), getAttackPower(), size/2, color){
144 private int parentSize;
146 { // Initializer
147 this.parentSize = outerParentSize;
148 }
149 };
150 }
```

## SlimeBlob.anonymousDivide II

```
150 public int getParentSize(){
151 return parentSize;
152 }
153 };
154 return new SlimeBlob[] { child1, child2 };
155 }
```

game/SlimeBlob.java

```
38  runAnonymousBlobblingsExample
39 out.println(slimeBlob);
41 SlimeBlob[] children = slimeBlob.anonymousDivide();
42 out.println(children[0]);
43 out.println(children[1]);
45 out.println(children[0].getClass().getName());
46 out.println(children[1].getClass().getName());
```

 NestedTypesExamples.java

```
: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED
: name="Blob", health=100, x=0, y=1, attackPower=20, size=30, color=RED
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$1
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$2
```

- **Beobachtung:** Für **jedes Kind** wird eine **eigene** anonyme Klasse definiert!

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$1
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$2
```

```
child1.getClass() != child2.getClass()
```

- **Beobachtung:** Für **jedes Kind** wird eine **eigene** anonyme Klasse definiert!

```
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$1
de.hawlandshut.java1.oop.game.SlimeBlob$2
```

```
child1.getClass() != child2.getClass()
```

- Methode getParentSize ist **nur** in SlimeBlob.anonymousDivide **zugreifbar**

```
child1.getParentSize();
```

# Anonyme Klassen für Interfaces

- ▶ Historisch: anonyme Klassen für lokale Implementierung von interfaces

# Anonyme Klassen für Interfaces

- ▶ Historisch: anonyme Klassen für lokale Implementierung von interfaces
- ▶ Vor allem für Event-Interfaces wie „Button gedrückt“



# Anonyme Klassen für Interfaces

- ▶ Historisch: anonyme Klassen für lokale Implementierung von interfaces
- ▶ Vor allem für Event-Interfaces wie „Button gedrückt“
- ▶ Mittlerweile abgelöst durch Lambda-Ausdrücke (Programmieren III)


# Anonyme Klassen für Interfaces

- ▶ **Historisch**: anonyme Klassen für **lokale Implementierung** von **interfaces**
- ▶ **Vor allem** für Event-Interfaces wie „**Button gedrückt**“
- ▶ **Mittlerweile** abgelöst durch **Lambda-Ausdrücke** (Programmieren III)
- ▶ Beispiel für **interface** `game/Container`

```
Container c = new Container(){
 @Override public int unitsLeft(){
 return 1;
 }
 @Override public int maximumUnits(){
 return 10;
 }
};
out.println(c.unitsLeft()); // 1
out.println(c.maximunUnits()); // 10
```

# Beispiel: Anonyme Klasse für Interface I

Längeres **Beispiel** implementiert Consumable

```
51  runAnonymousConsumableExample
52 public static void anonymousConsumableExample() {
53 Consumable soup = new Consumable(){
54 private int spoonsLeft = 100;
56 @Override public int unitsLeft(){
57 return spoonsLeft;
58 }
59 @Override public void consumeOne(){
60 if (spoonsLeft > 0)
61 spoonsLeft--;
62 }
63 @Override public Consumable split(int n) {
64 throw new UnsupportedOperationException("nah");
65 }
66 };
68 out.printf("Spoons left: %d%n", soup.unitsLeft());
```

## Beispiel: Anonyme Klasse für Interface II

```
69 soup.consumeOne();
70 out.printf("Spoons left: %d\n", soup.unitsLeft());
71 }
```

 NestedTypesExamples.java

```
Spoons left: 100
Spoons left: 99
```

- ▶ Beispiel zeigt: Anonyme Klassen können auch eine **Zustand** halten

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name



# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)
- ▶ Verwendung

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)
- ▶ Verwendung
  - ▶ Kurze Implementierungen

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)
- ▶ Verwendung
  - ▶ Kurze Implementierungen
  - ▶ Meist für **interfaces**

# Hinweise: Anonyme Klasse

- ▶ Prinzipiell wie lokale Klassen
- ▶ Unterschiede
  - ▶ Nur Default-Konstruktor über Initializer
  - ▶ Kein Name
  - ▶ Nur ein Basistyp (**interface** oder Klasse)
- ▶ Verwendung
  - ▶ Kurze Implementierungen
  - ▶ Meist für **interfaces**
- ▶ Seit Lambdas außer Mode geraten

# Inhalt

## Geschachtelte Typen Zusammenfassung



# Zusammenfassung

|               | Kontext     | Sichtb. | sieht                        | Typ          | new                    |
|---------------|-------------|---------|------------------------------|--------------|------------------------|
| Top-Level     | Global      | ~, +    | <b>this</b>                  | *            | <b>new</b> C()         |
| <b>static</b> | Top-Level C | *       | <b>this</b>                  | *            | <b>new</b> C.Nested()  |
| innere        | Objekt o    | *       | <b>this</b> , C. <b>this</b> | *            | o. <b>new</b> Nested() |
| lokal         | Methode     | —       | C. <b>this</b> , lok. Var.   | <b>class</b> | <b>new</b> Nested()    |
| anonym        | Methode     | —       | C. <b>this</b> , lok. Var.   | <b>class</b> | <b>new</b> Base(){}    |

\* steht für

- ▶ **public**, Paket-sichtbar, **protected**, **private** bei Sichtbarkeit
- ▶ **class**, **interface**, **enum** bei Typ

~(Paket-sichtbar), + (**public**)