

Programmieren II: Java

Ausnahmebehandlung

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024



Ausnahmen behandeln

Hierarchie der Ausnahmen

Ausnahmen auslösen

Eigene Ausnahmen definieren

Zusammenfassung

Inhalt

Ausnahmen behandeln

- Ausnahmebehandlung bisher

- Ausnahmebehandlung in Java

- Auffangen mehrerer Ausnahmetypen

- Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- throws-Deklaration

- Wo und wie Ausnahmen fangen?


Inhalt

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung bisher

Ausnahmebehandlung bisher

- ▶ Ausnahmebehandlung bisher **nicht vorhanden**


```
13  runNoExceptionHandlingExample  
14 Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
16 int i = scanner.nextInt();  
17 out.printf("%d*%d = %d%n", i, i, i*i);  
19 scanner.close();
```

 ExceptionHandlingExamples.java

```
2  
2*2 = 4 // OK
```

Ausnahmebehandlung bisher

- ▶ Ausnahmebehandlung bisher **nicht vorhanden**

```
13  runNoExceptionHandlingExample  
14 Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
16 int i = scanner.nextInt();  
17 out.printf("%d*d = %d%n", i, i, i*i);  
19 scanner.close();
```


 ExceptionHandlingExamples.java

```
2  
2*2 = 4 // OK
```

```
vier // FEHLER
```

Ausnahmebehandlung bisher

- ▶ Ausnahmebehandlung bisher **nicht vorhanden**

```
13  runNoExceptionHandlingExample  
14 Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
16 int i = scanner.nextInt();  
17 out.printf("%d*%d = %d\n", i, i, i*i);  
19 scanner.close();
```

 ExceptionHandlingExamples.java


```
2  
2*2 = 4 // OK
```

```
vier // FEHLER
```

- ▶  `InputMismatchException`: vier konnte nicht in Zahl gewandelt werden

Ausnahmebehandlung bisher


- ▶ Ausnahmebehandlung bisher **nicht vorhanden**

```
13  runNoExceptionHandlingExample  
14 Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
16 int i = scanner.nextInt();  
17 out.printf("%d*d = %d%n", i, i, i*i);  
19 scanner.close();
```

 ExceptionHandlingExamples.java

```
2  
2*2 = 4 // OK
```

```
vier // FEHLER
```

- ▶  **InputMismatchException**: vier konnte nicht in Zahl gewandelt werden
- ▶ Programmabbruch

Ausnahmen

- ▶ **Exception** (**Ausnahme**): Abweichung vom erwarteten Programmfluss

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion** auf Ausnahmen

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion auf Ausnahmen**
 - ▶ **Logischer Fehler**: Programmabbruch (**Bugfix!**)

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion auf Ausnahmen**
 - ▶ **Logischer Fehler**: Programmabbruch (**Bugfix!**)
 - ▶ **Bedienfehler**: Nutzerhinweis

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion auf Ausnahmen**
 - ▶ **Logischer Fehler**: Programmabbruch (**Bugfix!**)
 - ▶ **Bedienfehler**: Nutzerhinweis
 - ▶ **Problem in der JVM**: Programmabbruch, evtl. Hinweis/Rettung

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion auf Ausnahmen**
 - ▶ **Logischer Fehler**: Programmabbruch (**Bugfix!**)
 - ▶ **Bedienfehler**: Nutzerhinweis
 - ▶ **Problem in der JVM**: Programmabbruch, evtl. Hinweis/Rettung
 - ▶ **Sicherheit**: Nutzerhinweis

Ausnahmen

- ▶ **Exception (Ausnahme)**: Abweichung vom erwarteten Programmfluss
 - ▶ **Logischer Fehler** z.B. Programmierfehler (↗ `NullPointerException`)
 - ▶ **Bedienfehler** z.B. oben (↗ `InputMismatchException`)
 - ▶ **Problem in der JVM** z.B. kein Speicher mehr (`OutOfMemoryException`)
 - ▶ **Sicherheit** z.B. keine Zugriffsrechte (↗ `AccessDeniedException`)
 - ▶ ...
- ▶ **Reaktion auf Ausnahmen**
 - ▶ **Logischer Fehler**: Programmabbruch (**Bugfix!**)
 - ▶ **Bedienfehler**: Nutzerhinweis
 - ▶ **Problem in der JVM**: Programmabbruch, evtl. Hinweis/Rettung
 - ▶ **Sicherheit**: Nutzerhinweis
- ▶ Es ist **wichtig** auf Ausnahmen **passend zu reagieren!**

Ausnahmebehandlung in C

► Ausnahmebehandlung in C

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich:** Handle

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` öffnet Datei zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ Erfolgreich: Handle
- ▶ Fehler
 - ▶ NULL

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ NULL
 - ▶ Fehlergrund: **globale** Variable `errno`

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ NULL
 - ▶ Fehlergrund: **globale** Variable `errno`
- ▶ Funktion `fwrite` **schreibt** in Dateistrom

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t nitems,  
FILE* stream);
```

Rückgabewert

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ `NULL`
 - ▶ **Fehlergrund**: **globale** Variable `errno`
- ▶ Funktion `fwrite` **schreibt** in Dateistrom

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t nitems,  
FILE* stream);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Anzahl geschriebener Einträge

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ `NULL`
 - ▶ **Fehlergrund**: **globale** Variable `errno`
- ▶ Funktion `fwrite` **schreibt** in Dateistrom

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t nitems,  
FILE* stream);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Anzahl geschriebener Einträge
- ▶ **Fehler**:

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ `NULL`
 - ▶ Fehlergrund: **globale** Variable `errno`
- ▶ Funktion `fwrite` **schreibt** in Dateistrom

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t nitems,  
FILE* stream);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Anzahl geschriebener Einträge
- ▶ **Fehler**:
 - ▶ `< nitems`

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung in C
- ▶ Funktion `fopen` **öffnet Datei** zum Lesen/Schreiben

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Handle
- ▶ **Fehler**
 - ▶ `NULL`
 - ▶ **Fehlergrund**: globale Variable `errno`
- ▶ Funktion `fwrite` **schreibt** in Dateistrom

```
size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t nitems,  
FILE* stream);
```

Rückgabewert

- ▶ **Erfolgreich**: Anzahl geschriebener Einträge
- ▶ **Fehler**:
 - ▶ `< nitems`
 - ▶ **Fehlergrund**: über `feof()` ermitteln

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik
 - ▶ Fehlergrund muss „irgendwo/wie“ codiert werden

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik
 - ▶ Fehlergrund muss „irgendwo/wie“ codiert werden
 - ▶ Vermischung Ausnahmebehandlung mit Rest

```
FILE* f = fopen("test.txt", "w");  
if (f==NULL)  
    // Ausnahmebehandlung  
else {  
    size_t r = fwrite(..., ntimes, f);  
    if (r < ntimes){  
        // Ausnahmebehandlung  
    }  
}
```

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik
 - ▶ Fehlergrund muss „irgendwo/wie“ codiert werden
 - ▶ Vermischung Ausnahmebehandlung mit Rest

```
FILE* f = fopen("test.txt", "w");  
if (f==NULL)  
    // Ausnahmebehandlung  
else {  
    size_t r = fwrite(..., ntimes, f);  
    if (r < ntimes){  
        // Ausnahmebehandlung  
    }  
}
```

- ▶ Wie werden Fehler weitergegeben?

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik
 - ▶ Fehlergrund muss „irgendwo/wie“ codiert werden
 - ▶ Vermischung Ausnahmebehandlung mit Rest

```
FILE* f = fopen("test.txt", "w");  
if (f==NULL)  
    // Ausnahmebehandlung  
else {  
    size_t r = fwrite(..., ntimes, f);  
    if (r < ntimes){  
        // Ausnahmebehandlung  
    }  
}
```

- ▶ Wie werden Fehler weitergegeben?
- ▶ Wie skaliert der Ansatz?

Ausnahmebehandlung in C

- ▶ Ausnahmebehandlung über Rückgabewerte/globale Variablen
 - ▶ Rückgabewert hat mehrdeutige Semantik
 - ▶ Fehlergrund muss „irgendwo/wie“ codiert werden
 - ▶ Vermischung Ausnahmebehandlung mit Rest

```
FILE* f = fopen("test.txt", "w");  
if (f==NULL)  
    // Ausnahmebehandlung  
else {  
    size_t r = fwrite(..., ntimes, f);  
    if (r < ntimes){  
        // Ausnahmebehandlung  
    }  
}
```

- ▶ Wie werden Fehler weitergegeben?
- ▶ Wie skaliert der Ansatz?
- ▶ ...

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

- Fangen einer Ausnahme

- Fangen mehrerer Ausnahmen

- finally-Block

- Nicht gefangene Ausnahmen

- Zusammenfassung

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

- Fangen einer Ausnahme

- Fangen mehrerer Ausnahmen

- finally-Block

- Nicht gefangene Ausnahmen

- Zusammenfassung

Grundidee

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```

✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```

- ✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung
- ✓ **Ausnahmen sind Objekte: Erweiterbarer** objektorientierter Ansatz

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```

- ✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung
- ✓ **Ausnahmen sind Objekte: Erweiterbarer** objektorientierter Ansatz
- ✓ **Rückgabewerte** haben eindeutige Semantik

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```

- ✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung
- ✓ **Ausnahmen sind Objekte: Erweiterbarer** objektorientierter Ansatz
- ✓ **Rückgabewerte** haben eindeutige Semantik
- ✓ **Klare Schnittstellen** für Weitergabe

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```


- ✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung
- ✓ **Ausnahmen sind Objekte: Erweiterbarer** objektorientierter Ansatz
- ✓ **Rückgabewerte** haben eindeutige Semantik
- ✓ **Klare Schnittstellen** für Weitergabe
- ✓ **Noch mehr Vorteile** (später)

```
try {  
    // Logik  
} catch (Ausnahme a){  
    // Ausnahmebehandlung  
}
```

- ✓ **Blöcke: Klare Trennung** zwischen Logik und Ausnahmebehandlung
- ✓ **Ausnahmen sind Objekte: Erweiterbarer** objektorientierter Ansatz
- ✓ **Rückgabewerte** haben eindeutige Semantik
- ✓ **Klare Schnittstellen** für Weitergabe
- ✓ **Noch mehr Vorteile** (später)
- ✗ **Auch ein paar Nachteile** (später)

Beispiel


- ▶ Beispiel von vorher mit (**etwas**) Ausnahmebehandlung

```
25  runSomeExceptionHandlingExample  
26 try{  
27     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
28     int i = scanner.nextInt();  
29     out.printf("%d*d = %d%n", i, i, i*i);  
30     scanner.close();  
31 } catch (InputMismatchException exception){  
32     err.printf("Zahl erwartet%n");  
33 }
```

 ExceptionHandlingExamples.java

Beispiel

- ▶ Beispiel von vorher mit (**etwas**) Ausnahmebehandlung

```
25  runSomeExceptionHandlingExample  
26 try{  
27     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
28     int i = scanner.nextInt();  
29     out.printf("%d*d = %d%n", i, i, i*i);  
30     scanner.close();  
31 } catch (InputMismatchException exception){  
32     err.printf("Zahl erwartet%n");  
33 }
```

 ExceptionHandlingExamples.java

```
vier  
Zahl erwartet
```


Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

► try-Block

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

- ▶ try-Block
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

- ▶ **try-Block**
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher
 - ▶ Wird bis `scanner.readInt()` ausgeführt

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

- ▶ **try-Block**
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher
 - ▶ Wird bis `scanner.readInt()` ausgeführt
- ▶ **catch-Block**

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

- ▶ **try-Block**
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher
 - ▶ Wird bis `scanner.readInt()` ausgeführt
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **welche** Ausnahme **gefangen** wird

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```


- ▶ **try-Block**
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher
 - ▶ Wird bis `scanner.readInt()` ausgeführt
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **welche** Ausnahme **gefangen** wird
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**

Beispiel

```
try {  
    // ...  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Zahl erwartet%n");  
}
```

- ▶ **try-Block**
 - ▶ Beinhaltet **Logik** von vorher
 - ▶ Wird bis `scanner.readInt()` ausgeführt
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **welche** Ausnahme **gefangen** wird
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**
- ▶ **Unschön**: Programmabbruch bei fehlerhafter Eingabe

Beispiel (verbessert)

```
39  runSomeExceptionHandlingExample2
40 boolean valid = false;
41 Scanner scanner = new Scanner(System.in);
42 do {
43     try{
44         int i = scanner.nextInt();
45         out.printf("%d*d = %d%n", i, i, i*i);
46         valid = true;
47     } catch (InputMismatchException exception){
48         err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!%n");
49         scanner.nextLine();
50     }
51 } while (!valid);
52 scanner.close();
```

 ExceptionHandlingExamples.java

```
vier
Bitte ganze Zahl eingeben!
4
4*4 = 16
```


Beispiel (verbessert)

```
boolean valid = false;
do {
    try{
        int i = scanner.nextInt();
        // ...
        valid = true;
    } catch (InputMismatchException exception){
        err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
    }
} while (!valid);
```

► Beobachtungen

Beispiel (verbessert)

```
boolean valid = false;
do {
    try{
        int i = scanner.nextInt();
        // ...
        valid = true;
    } catch (InputMismatchException exception){
        err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
    }
} while (!valid);
```

- ▶ Beobachtungen
 - ▶ Ausnahme bricht **while**-Schleife nicht ab

Beispiel (verbessert)

```
boolean valid = false;
do {
    try{
        int i = scanner.nextInt();
        // ...
        valid = true;
    } catch (InputMismatchException exception){
        err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
    }
} while (!valid);
```

- ▶ Beobachtungen
 - ▶ Ausnahme bricht **while**-Schleife nicht ab
 - ▶ Ausnahme wird also wirklich gefangen

Beispiel (verbessert)

```
boolean valid = false;
do {
    try{
        int i = scanner.nextInt();
        // ...
        valid = true;
    } catch (InputMismatchException exception){
        err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
    }
} while (!valid);
```

► Beobachtungen

- Ausnahme bricht **while**-Schleife nicht ab
- Ausnahme wird also wirklich gefangen
- Anweisungen in **try**-Block **nach Ausnahme** werden **nicht ausgeführt**


Beispiel (verbessert)

```
boolean valid = false;
do {
    try{
        int i = scanner.nextInt();
        // ...
        valid = true;
    } catch (InputMismatchException exception){
        err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
    }
} while (!valid);
```

► Beobachtungen

- Ausnahme bricht **while**-Schleife nicht ab
- Ausnahme wird also wirklich gefangen
- Anweisungen in **try**-Block nach Ausnahme werden nicht ausgeführt
- **catch** muss nicht zu Programmabbruch führen

Flussdiagramm: Ausnahmebehandlung (einfacher Fall)

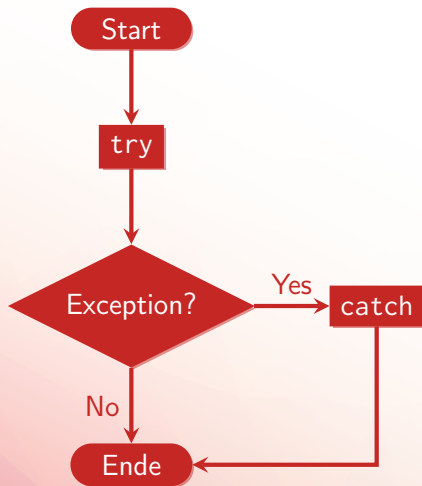

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

Fangen einer Ausnahme

Fangen mehrerer Ausnahmen

finally-Block

Nicht gefangene Ausnahmen

Zusammenfassung

- ▶ Was passiert wenn Nutzer Eingabe **vorzeitig** beendet?

```
$ gradle runSomeExceptionHandlingExample2  
<Ctrl-D>/<Ctrl-Z> FEHLER
```

🔗 `NoSuchElementException`

- ▶ Was passiert wenn Nutzer Eingabe **vorzeitig** beendet?

```
$ gradle runSomeExceptionHandlingExample2  
<Ctrl-D>/<Ctrl-Z> FEHLER
```

🔗 [NoSuchElementException](#)

- ▶ **Andere** Ausnahme


- ▶ Was passiert wenn Nutzer Eingabe **vorzeitig** beendet?

```
$ gradle runSomeExceptionHandlingExample2  
<Ctrl-D>/<Ctrl-Z> FEHLER
```

↗ **NoSuchElementException**

- ▶ **Andere** Ausnahme
- ▶ Die sollten wir **auch** noch fangen...

Beispiel (nochmals verbessert)

```
59  runMoreExceptionHandlingExample
60 try{
61     int i = scanner.nextInt();
62     out.printf("%d*d = %d\n", i, i, i*i);
63     scanner.close();
64 } catch (InputMismatchException exception){
65     err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");
66 } catch (NoSuchElementException exception){
67     err.printf("Kann nichts mehr lesen!\n");
68 }
```

 ExceptionHandlingExamples.java

```
<Ctrl-D>/<Ctrl-Z>
Kann nichts mehr lesen!
```


```
try{  
    int i = scanner.nextInt();  
    // ...  
} catch (InputMismatchException exception){  
    // ...  
} catch (NoSuchElementException exception){  
    // ...  
}
```

► Mehrere **catch**-Blöcke möglich

```
try{
    int i = scanner.nextInt();
    // ...
} catch (InputMismatchException exception){
    // ...
} catch (NoSuchElementException exception){
    // ...
}
```

- ▶ Mehrere **catch**-Blöcke möglich
- ▶ Es wird nur **der eine** **catch**-Block ausgeführt der zutrifft

Flussdiagramm: Ausnahmebehandlung mehrerer Ausnahmen

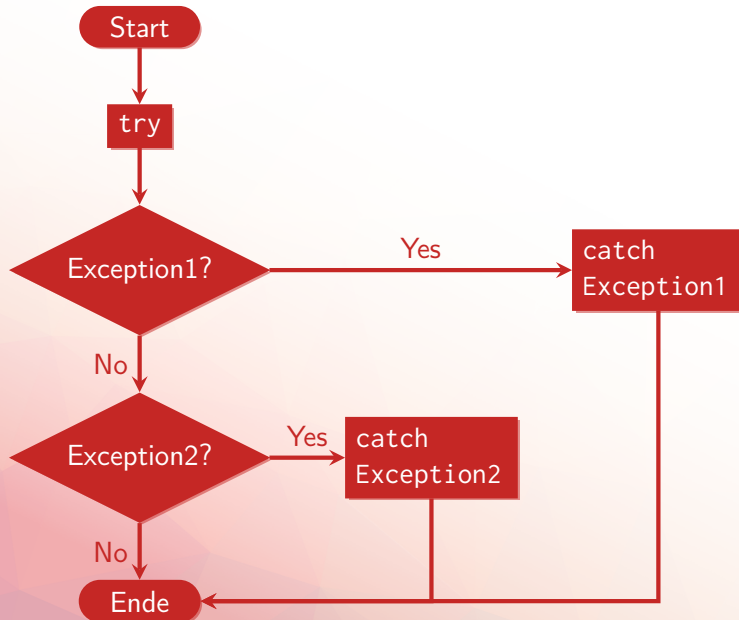

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

Fangen einer Ausnahme

Fangen mehrerer Ausnahmen

finally-Block

Nicht gefangene Ausnahmen

Zusammenfassung

Schließen von scanner

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
scanner.close();
```

- ▶ [Scanner](#) reserviert bei Erstellung Betriebssystem-Ressourcen


Schließen von scanner

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
scanner.close();
```

- ▶ [Scanner](#) reserviert bei Erstellung Betriebssystem-Ressourcen
- ▶ Werden evtl. nicht von Garbage Collector freigegeben


Schließen von scanner

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
scanner.close();
```

- ▶  **Scanner** reserviert bei Erstellung **Betriebssystem-Ressourcen**
- ▶ Werden **evtl. nicht** von Garbage Collector freigegeben
- ▶ `scanner.close()` gibt Ressourcen frei


Schließen von scanner

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
scanner.close();
```

- ▶  **Scanner** reserviert bei Erstellung **Betriebssystem-Ressourcen**
- ▶ Werden **evtl. nicht** von Garbage Collector freigegeben
- ▶ `scanner.close()` gibt Ressourcen frei
- ▶ **Problem:** `scanner.close()` nur wenn **keine** Ausnahme

Schließen von scanner

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
scanner.close();
```

- ▶  **Scanner** reserviert bei Erstellung **Betriebssystem-Ressourcen**
- ▶ Werden **evtl. nicht** von Garbage Collector freigegeben
- ▶ `scanner.close()` gibt Ressourcen frei
- ▶ **Problem:** `scanner.close()` nur wenn **keine** Ausnahme
- ▶ **Idee:** Einfach in alle **catch**-Blöcke einfügen!

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
    scanner.close();  
} catch (NoSuchElementException e){  
    scanner.close();  
}
```

► Keine gute Idee

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
    scanner.close();  
} catch (NoSuchElementException e){  
    scanner.close();  
}
```

- ▶ Keine gute Idee
 - ▶ Code-Dopplung

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
    scanner.close();  
} catch (NoSuchElementException e){  
    scanner.close();  
}
```

- ▶ Keine gute Idee
 - ▶ Code-Dopplung
 - ▶ Fehleranfällig

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
    scanner.close();
} catch (NoSuchElementException e){
    scanner.close();
}
```

- ▶ **Keine** gute Idee
 - ▶ Code-Dopplung
 - ▶ Fehleranfällig
 - ▶ **Noch** ein Problem (s. unten)

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
} catch (NoSuchElementException e){  
}  
scanner.close();
```

► Prinzipiell möglich

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
} catch (NoSuchElementException e){  
}  
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
} catch (NoSuchElementException e){  
}  
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ `Scanner.nextInt` kann noch `IllegalStateException` werfen

Schließen von scanner

```
try{  
    // ...  
} catch (InputMismatchException e){  
} catch (NoSuchElementException e){  
}  
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ `Scanner.nextInt` kann noch ↗ `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
} catch (NoSuchElementException e){
}
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ `Scanner.nextInt` kann noch `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen
- ▶ Wir benötigen etwas das definitiv immer ausgeführt wird

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
} catch (NoSuchElementException e){
}
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ `Scanner.nextInt` kann noch ↗ `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen
- ▶ Wir benötigen etwas das definitiv immer ausgeführt wird
 - ▶ Wenn alles gut geht

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
} catch (NoSuchElementException e){
}
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ `Scanner.nextInt` kann noch ↗ `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen
- ▶ Wir benötigen etwas das definitiv immer ausgeführt wird
 - ▶ Wenn alles gut geht
 - ▶ Bei einer gefangenen Ausnahme

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
} catch (NoSuchElementException e){
}
scanner.close();
```


- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ `Scanner.nextInt` kann noch ↗ `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen
- ▶ Wir benötigen etwas das definitiv immer ausgeführt wird
 - ▶ Wenn alles gut geht
 - ▶ Bei einer gefangenen Ausnahme
 - ▶ Bei einer nicht gefangenen Ausnahme

Schließen von scanner

```
try{
    // ...
} catch (InputMismatchException e){
} catch (NoSuchElementException e){
}
scanner.close();
```

- ▶ Prinzipiell möglich
- ▶ Problem(e)
 - ▶ ↗ `Scanner.nextInt` kann noch ↗ `IllegalStateException` werfen
 - ▶ `try`-Block: Andere Operationen können ganz andere Ausnahmen werfen
- ▶ Wir benötigen etwas das definitiv immer ausgeführt wird
 - ▶ Wenn alles gut geht
 - ▶ Bei einer gefangenen Ausnahme
 - ▶ Bei einer nicht gefangenen Ausnahme
- ▶ Antwort: `finally`-Block

Beispiel (noch mehr verbessert)

```
75  runFinallyExceptionHandlingExample  
76 try{  
77     int i = scanner.nextInt();  
78     out.printf("%d*d = %d\n", i, i, i*i);  
80 } catch (InputMismatchException exception){  
81     err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");  
83 } catch (NoSuchElementException exception){  
84     err.printf("Kann nichts mehr lesen!\n");  
86 } finally {  
87     scanner.close();  
88     System.out.printf("Scanner geschlossen!\n");  
89 }
```

 ExceptionHandlingExamples.java

Beispiel (noch mehr verbessert)

► Korrekte Eingabe

2

$2 * 2 = 4$

Scanner geschlossen!

Beispiel (noch mehr verbessert)

► Korrekte Eingabe

2

$2*2 = 4$

Scanner geschlossen!

► Falsche Eingabe

vier

Bitte ganze Zahl eingeben!

Scanner geschlossen!

Beispiel (noch mehr verbessert)

► Korrekte Eingabe

```
2  
2*2 = 4  
Scanner geschlossen!
```

► Falsche Eingabe

```
vier  
Bitte ganze Zahl eingeben!  
Scanner geschlossen!
```

► Vorzeitiger Abbruch

```
<Ctrl-D>/<Ctrl-Z>  
Kann nichts mehr lesen!  
Scanner geschlossen!
```


finally

```
try{
    int i = scanner.nextInt();
    // ...
} catch (InputMismatchException exception){
    // ...
} catch (NoSuchElementException exception){
    // ...
} finally {
    scanner.close();
}
```

- ▶ **finally**-Block wird **immer** ausgeführt


finally

```
try{
    int i = scanner.nextInt();
    // ...
} catch (InputMismatchException exception){
    // ...
} catch (NoSuchElementException exception){
    // ...
} finally {
    scanner.close();
}
```

- ▶ **finally**-Block wird **immer** ausgeführt
- ▶ Auch bei  **IllegalStateException** oder anderen (noch unbekannten) **Ausnahmen**


finally

```
try{
    int i = scanner.nextInt();
    // ...
} catch (InputMismatchException exception){
    // ...
} catch (NoSuchElementException exception){
    // ...
} finally {
    scanner.close();
}
```


- ▶ **finally**-Block wird **immer** ausgeführt
- ▶ Auch bei  **IllegalStateException** oder anderen (noch unbekannten) **Ausnahmen**
- ▶ Benutzen für **Aufräumaktionen**

finally

```
try{
    int i = scanner.nextInt();
    // ...
} catch (InputMismatchException exception){
    // ...
} catch (NoSuchElementException exception){
    // ...
} finally {
    scanner.close();
}
```

- ▶ **finally**-Block wird **immer** ausgeführt
- ▶ Auch bei  **IllegalStateException** oder anderen (noch unbekannten) **Ausnahmen**
- ▶ Benutzen für **Aufräumaktionen**
- ▶ Für **Ressourcen-Management** gibt es noch eine **elegantere** Lösung (**später**)

Flussdiagramm: Ausnahmebehandlung mit finally

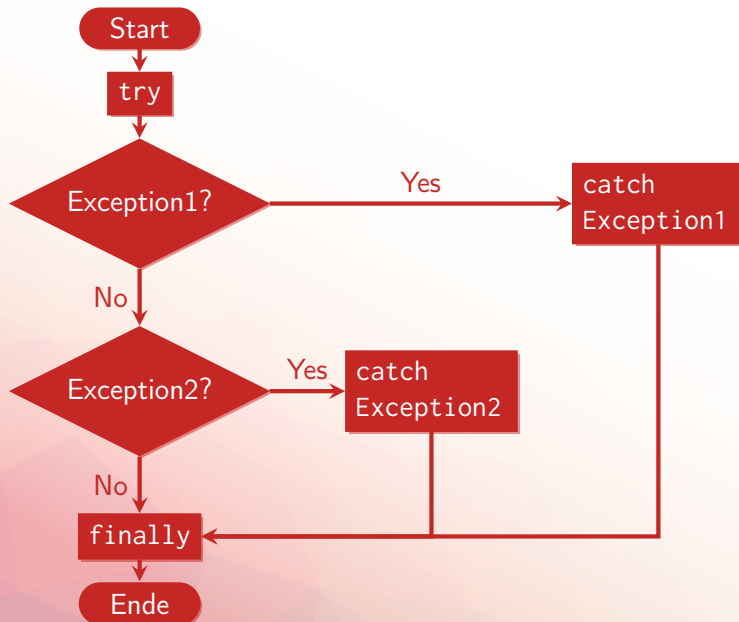

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

Fangen einer Ausnahme

Fangen mehrerer Ausnahmen

finally-Block

Nicht gefangene Ausnahmen

Zusammenfassung

Nicht gefangene Ausnahmen

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- Was ist mit Ausnahmen, die **nicht** durch **catch** **gefangen** werden?

Nicht gefangene Ausnahmen

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ Was ist mit Ausnahmen, die **nicht** durch **catch** **gefangen** werden?
- ▶ Erkenntnis bisher: **finally** wird **garantiert** ausgeführt

Nicht gefangene Ausnahmen

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ Was ist mit Ausnahmen, die **nicht** durch **catch** **gefangen** werden?
- ▶ Erkenntnis bisher: **finally** wird **garantiert** ausgeführt
- ▶ Ausnahmen ohne **passenden catch-Block** werden nach **finally** **weitergereicht**, bis

Nicht gefangene Ausnahmen

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ Was ist mit Ausnahmen, die **nicht** durch **catch** **gefangen** werden?
- ▶ Erkenntnis bisher: **finally** wird **garantiert** ausgeführt
- ▶ Ausnahmen ohne **passenden catch-Block** werden nach **finally** **weitergereicht**, bis
 - ▶ ein **catch-Block** sind fängt

Nicht gefangene Ausnahmen

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ Was ist mit Ausnahmen, die **nicht** durch **catch** **gefangen** werden?
- ▶ Erkenntnis bisher: **finally** wird **garantiert** ausgeführt
- ▶ Ausnahmen ohne **passenden catch-Block** werden nach **finally** **weitergereicht**, bis
 - ▶ ein **catch-Block** sie fängt
 - ▶ sie bei der JVM (meist main) ankommt; dann **Fehlermeldung**

Beispiel

► Beispiel von vorher als Methode

```
94 public static void readAndSquare(Scanner scanner) {  
95     try{  
96         int i = scanner.nextInt();  
97         out.printf("%d*%d = %d\n", i, i, i*i);  
99     } catch (InputMismatchException exception){  
100         err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!\n");  
102     } catch (NoSuchElementException exception){  
103         err.printf("Kann nichts mehr lesen!\n");  
105     } finally {  
106         scanner.close();  
107         System.out.printf("Finally ausgeführt!\n");  
108     }  
109 }
```

📄 ExceptionHandlingExamples.java

Beispiel

- Aufruf der Methode `readAndSquare` mit geschlossenem `Scanner`

```
114 try {  
115     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
116     scanner.close(); // provoziert Exception  
117     readAndSquare(scanner);  
118 } catch (IllegalStateException exception){  
119     err.println("Methode hat IllegalStateException geworfen");  
120 }
```

ExceptionHandlingExamples.java

Beispiel

- Aufruf der Methode `readAndSquare` mit geschlossenem `Scanner`

```
114 try {  
115     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
116     scanner.close(); // provoziert Exception  
117     readAndSquare(scanner);  
118 } catch (IllegalStateException exception){  
119     err.println("Methode hat IllegalStateException geworfen");  
120 }
```

ExceptionHandlingExamples.java

- `scanner.close` provoziert `IllegalStateException` in `readAndSquare`

Finally ausgeführt!
Methode hat `IllegalStateException` geworfen

Beispiel

- ▶ Aufruf der Methode `readAndSquare` mit geschlossenem `Scanner`

```
114 try {  
115     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
116     scanner.close(); // provoziert Exception  
117     readAndSquare(scanner);  
118 } catch (IllegalStateException exception){  
119     err.println("Methode hat IllegalStateException geworfen");  
120 }
```

ExceptionHandlingExamples.java

- ▶ `scanner.close` provoziert `IllegalStateException` in `readAndSquare`

Finally ausgeführt!
Methode hat `IllegalStateException` geworfen

- ▶ Methode wird in aufrufender Methode gefangen

Beispiel

- ▶ Aufruf der Methode `readAndSquare` mit geschlossenem `Scanner`


```
114 try {  
115     Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
116     scanner.close(); // provoziert Exception  
117     readAndSquare(scanner);  
118 } catch (IllegalStateException exception){  
119     err.println("Methode hat IllegalStateException geworfen");  
120 }
```

ExceptionHandlingExamples.java

- ▶ `scanner.close` provoziert `IllegalStateException` in `readAndSquare`

Finally ausgeführt!
Methode hat `IllegalStateException` geworfen

- ▶ Methode wird in **aufrufender Methode** gefangen
- ▶ **Wenn nicht**: Weitergabe an nächste Methode, usw.

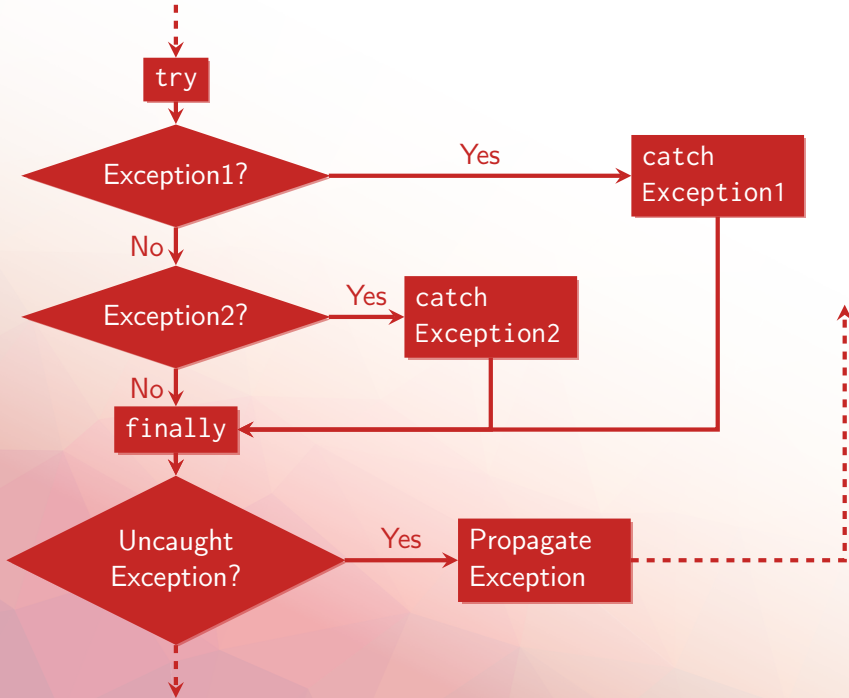

Ausnahmen behandeln

Ausnahmebehandlung in Java

Fangen einer Ausnahme

Fangen mehrerer Ausnahmen

finally-Block

Nicht gefangene Ausnahmen

Zusammenfassung

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- Ausnahmebehandlung in Java

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**
- ▶ **finally-Block**:

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**
- ▶ **finally-Block**:
 - ▶ Wird **immer** ausgeführt

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**
- ▶ **finally-Block**:
 - ▶ Wird **immer** ausgeführt
 - ▶ Nur **einer** möglich

Zusammenfassung

```
try { ... }  
catch (...) { ... }  
finally { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **Trennung** von Logik und Ausnahmebehandlung
 - ▶ **Keine Überladung** der Semantik von Rückgabewerten
- ▶ **try-Block**
 - ▶ **Enthält Logik**, die Ausnahmen erzeugen kann
 - ▶ Bei Ausnahme **Abbruch**
- ▶ **catch-Block**
 - ▶ Definiert **zu fangende** Ausnahme
 - ▶ **Mehrere catch-Blöcke** möglich
 - ▶ Beinhaltet **Ausnahmebehandlung**
- ▶ **finally-Block**:
 - ▶ Wird **immer** ausgeführt
 - ▶ Nur **einer** möglich
- ▶ **Nicht gefangene** Ausnahmen werden **weitergereicht**

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Auffangen mehrerer Ausnahmetypen

Multi-catch

Ausnutzen der Hierarchie

Zusammenfassung

Ausnahmen behandeln

Auffangen mehrerer Ausnahmetypen

Multi-catch

Ausnutzen der Hierarchie

Zusammenfassung

Multi-catch

- Wir wollen noch die [☞ IllegalArgumentException](#) behandeln:

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!%n");  
}  
catch (NoSuchElementException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
}  
catch (IllegalArgumentException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
} finally { ... }
```


Multi-catch

- ▶ Wir wollen noch die [☞ IllegalArgumentException](#) behandeln:

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!%n");  
}  
catch (NoSuchElementException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
}  
catch (IllegalArgumentException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
} finally { ... }
```

- ▶ Problem

Multi-catch

- ▶ Wir wollen noch die `IllegalStateException` behandeln:

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!%n");  
}  
catch (NoSuchElementException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
}  
catch (IllegalStateException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
} finally { ... }
```

- ▶ Problem

- ▶ Behandlung von `NoSuchElementException` und `IllegalArgumentException` ist gleich

Multi-catch

- ▶ Wir wollen noch die `IllegalStateException` behandeln:

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){  
    err.printf("Bitte ganze Zahl eingeben!%n");  
}  
catch (NoSuchElementException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
}  
catch (IllegalStateException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!%n");  
} finally { ... }
```

- ▶ Problem

- ▶ Behandlung von `NoSuchElementException` und `IllegalArgumentException` ist gleich
- ▶ Code-Dopplung

Multi-catch

- ▶ Ein `catch` kann **mehrere** Ausnahmetypen behandeln

Multi-catch

- ▶ Ein **catch** kann **mehrere** Ausnahmetypen behandeln
- ▶ Allgemeine **Syntax**

```
catch (Exception1 | Exception2 | ... | ExceptionN e){  
}
```

Multi-catch

- ▶ Ein **catch** kann **mehrere** Ausnahmetypen behandeln
- ▶ Allgemeine **Syntax**

```
catch (Exception1 | Exception2 | ... | ExceptionN e){  
}
```

- ▶ **Bedingung:** Keine zwei Ausnahmetypen dürfen in einer „ist ein“-Beziehung stehen (später mehr)

Multi-catch

- ▶ Ein **catch** kann **mehrere** Ausnahmetypen behandeln
- ▶ Allgemeine **Syntax**

```
catch (Exception1 | Exception2 | ... | ExceptionN e){  
}
```

- ▶ **Bedingung:** Keine zwei Ausnahmetypen dürfen in einer „ist ein“-Beziehung stehen (später mehr)
- ▶ **Anwendung** auf Beispiel

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ ... }  
catch (NoSuchElementException | IllegalStateException exception){  
    err.printf("Kann nichts mehr lesen!\n");  
} finally { ... }
```

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Auffangen mehrerer Ausnahmetypen

Multi-catch

Ausnutzen der Hierarchie

Zusammenfassung

Welches `catch` wird verwendet?


- ▶ Wie entscheidet die JVM welches `catch` verwendet wird?

Welches `catch` wird verwendet?

- ▶ Wie entscheidet die JVM welches `catch` verwendet wird?
- ▶ Ausnahmen sind **ganz normale** Java-Klassen mit einer **Hierarchie**

Welches catch wird verwendet?

- ▶ Wie entscheidet die JVM welches **catch** verwendet wird?
- ▶ Ausnahmen sind **ganz normale** Java-Klassen mit einer **Hierarchie**
- ▶ Ausnahmen stehen in „ist ein“-Beziehung

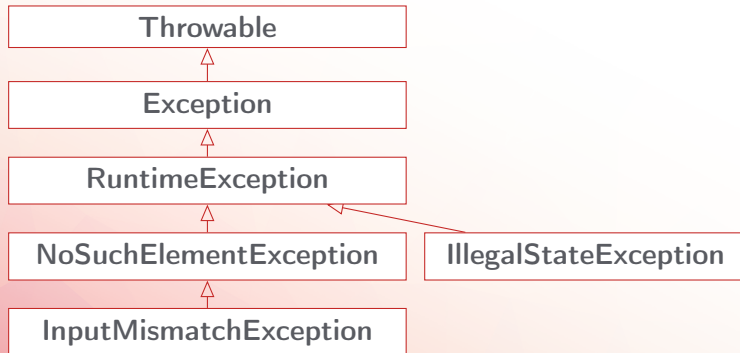

Welches catch wird verwendet?

- ▶ Wie entscheidet die JVM welches **catch** verwendet wird?
- ▶ Ausnahmen sind **ganz normale** Java-Klassen mit einer **Hierarchie**
- ▶ Ausnahmen stehen in „ist ein“-Beziehung



- ▶ „ist ein“-Beziehung definiert **welches catch** verwendet wird

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp **E** geworfen wird

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1?

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe catch-Block aus

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp **E** geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? **Ja**: Führe **catch**-Block aus
- ▶ **Nein**: E ist ein E2?

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Informeller** Algorithmus wenn Ausnahme vom **Objektyp** E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? **Ja**: Führe **catch**-Block aus
- ▶ **Nein**: E ist ein E2? **Ja**: Führe **catch**-Block aus

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ Nein: E ist ein E2? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ ...

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe catch-Block aus
- ▶ Nein: E ist ein E2? Ja: Führe catch-Block aus
- ▶ ...
- ▶ Nein: E ist ein En?

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe catch-Block aus
- ▶ Nein: E ist ein E2? Ja: Führe catch-Block aus
- ▶ ...
- ▶ Nein: E ist ein En? Ja: Führe catch-Block aus

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ Nein: E ist ein E2? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ ...
- ▶ Nein: E ist ein En? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ Nein

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ Informeller Algorithmus wenn Ausnahme vom Objekttyp E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ Nein: E ist ein E2? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ ...
- ▶ Nein: E ist ein En? Ja: Führe **catch**-Block aus
- ▶ Nein
 - ▶ Führe **finally** aus

Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Informeller** Algorithmus wenn Ausnahme vom **Objektyp** E geworfen wird
- ▶ E ist ein E1? **Ja**: Führe **catch**-Block aus
- ▶ **Nein**: E ist ein E2? **Ja**: Führe **catch**-Block aus
- ▶ ...
- ▶ **Nein**: E ist ein En? **Ja**: Führe **catch**-Block aus
- ▶ **Nein**
 - ▶ Führe **finally** aus
 - ▶ Gib Ausnahme **weiter**

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► [↗](#) InputMismatchException

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► [InputMismatchException](#)

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: Ja

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► [InputMismatchException](#)

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: Ja

► [NoSuchElementException](#)

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: **Ja**

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: **Nein**

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: **Ja**

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: **Nein**

2. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: **Ja**

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: **Nein**

2. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**

► IllegalStateException.

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: Ja

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: Nein
2. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: Ja

► IllegalStateException.

1. IllegalStateException ist InputMismatchE: Nein

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: Ja

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: Nein
2. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: Ja

► IllegalStateException.

1. IllegalStateException ist InputMismatchE: Nein
2. IllegalStateException ist NoSuchElementException: Nein

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (InputMismatchException exception){ 1 }  
catch (NoSuchElementException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

► InputMismatchException

1. InputMismatchE ist InputMismatchE: Ja

► NoSuchElementException

1. NoSuchElementException ist InputMismatchE: Nein
2. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: Ja

► IllegalStateException.

1. IllegalStateException ist InputMismatchE: Nein
2. IllegalStateException ist NoSuchElementException: Nein
3. IllegalStateException ist IllegalStateException: Ja

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**



Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ [↗ NoSuchElementException](#)

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶  InputMismatchException
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶  NoSuchElementException
 1. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**



Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ [↗ NoSuchElementException](#)
 1. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ **Beobachtung:**

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶  InputMismatchException
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶  NoSuchElementException
 1. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ **Beobachtung:**
 - ▶ InputMismatchE wird **immer** in **catch**-Block 1 behandelt

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 }  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ [↗ NoSuchElementException](#)
 1. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ **Beobachtung:**
 - ▶ InputMismatchE wird **immer** in **catch**-Block 1 behandelt
 - ▶ **catch**-Block 2 wird **nie** ausgeführt

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (NoSuchElementException exception){ 1 }  
catch (InputMismatchException exception){ 2 } FEHLER  
catch (IllegalStateException exception){ 3 }
```

- ▶ InputMismatchE und NoSuchElementException wurden **vertauscht**
- ▶ **Zur Erinnerung:** InputMismatchE ist eine NoSuchElementException
- ▶ [↗ InputMismatchException](#)
 1. InputMismatchE ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ [↗ NoSuchElementException](#)
 1. NoSuchElementException ist NoSuchElementException: **Ja**
- ▶ **Beobachtung:**
 - ▶ InputMismatchE wird **immer** in **catch**-Block 1 behandelt
 - ▶ **catch**-Block 2 wird **nie** ausgeführt
- ▶ Java-Compiler **merkt das** und gibt **Compiler-Fehler:** „Unreachable catch block“

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme
- ▶ Aber: Ausnahmebehandlung sollte so spezifisch wie möglich sein

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme
- ▶ Aber: Ausnahmebehandlung sollte so spezifisch wie möglich sein
- ▶ Obiger Code nur für

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme
- ▶ Aber: Ausnahmebehandlung sollte so spezifisch wie möglich sein
- ▶ Obiger Code nur für
 - ▶ Debugging

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme
- ▶ Aber: Ausnahmebehandlung sollte so spezifisch wie möglich sein
- ▶ Obiger Code nur für
 - ▶ Debugging
 - ▶ Tests

Beispiel: Welches catch wird verwendet?

```
try { ... }  
catch (Throwable exception){ }
```

- ▶ Jede Ausnahme leitet von [Throwable](#) ab (später mehr)
- ▶ Damit: Jeder Ausnahmetyp ist ein [Throwable](#)
- ▶ `catch (Throwable)` fängt somit jede Ausnahme
- ▶ Aber: Ausnahmebehandlung sollte so spezifisch wie möglich sein
- ▶ Obiger Code nur für
 - ▶ Debugging
 - ▶ Tests
 - ▶ „Wegwerfprogramme“

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- Allgemeine Regel: Für $i < j$ darf nicht gelten

Allgemeine Regel

```
try { ... }
catch (E1 e1) { ... }
catch (E2 e2) { ... }
...
catch (En en) { ... }
```

- ▶ Allgemeine Regel: Für $i < j$ darf nicht gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

```
try { ... }  
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

```
try { ... }  
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

- ▶ **Regel:** Für $i \neq j$ darf **nicht** gelten

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

```
try { ... }  
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

- ▶ **Regel:** Für $i \neq j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i (oder **umgekehrt**)

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

```
try { ... }  
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

- ▶ **Regel:** Für $i \neq j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i (oder **umgekehrt**)
 - ▶ **Sonst:** Redundanz

Allgemeine Regel

```
try { ... }  
catch (E1 e1) {...}  
catch (E2 e2) {...}  
...  
catch (En en) {...}
```

- ▶ **Allgemeine Regel:** Für $i < j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i
 - ▶ **Sonst:** **catch**-Block von E_j wird **nie** ausgeführt

```
try { ... }  
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

- ▶ **Regel:** Für $i \neq j$ darf **nicht** gelten
 - ▶ E_j ist ein E_i (oder **umgekehrt**)
 - ▶ **Sonst:** Redundanz
- ▶ **Beispiel**

```
catch (InputMismatchE | NoSuchElementE e) FEHLER
```

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Auffangen mehrerer Ausnahmetypen

Multi-catch

Ausnutzen der Hierarchie

Zusammenfassung

Zusammenfassung

► Herangehensweise

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E_1, E_2, \dots, E_n die Klassen

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E_1, E_2, \dots, E_n die Klassen
 - Sortiere durch „ist ein“-Beziehung abgedeckte **Klassen** aus

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E_1, E_2, \dots, E_n die Klassen
 - Sortiere durch „ist ein“-Beziehung abgedeckte **Klassen** aus
 - Leiten die Klassen von **gemeinsamer** Klasse BaseE ab,...

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E_1, E_2, \dots, E_n die Klassen
 - Sortiere durch „ist ein“-Beziehung abgedeckte **Klassen** aus
 - Leiten die Klassen von **gemeinsamer** Klasse BaseE ab,...
 - so dass **nicht zu viel** gefangen wird? (Bsp.: [☞ Throwable](#))

```
catch (BaseE e)
```

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E_1, E_2, \dots, E_n die Klassen
 - Sortiere durch „ist ein“-Beziehung abgedeckte **Klassen** aus
 - Leiten die Klassen von **gemeinsamer** Klasse $BaseE$ ab,...
 - so dass **nicht zu viel** gefangen wird? (Bsp.: [☞ Throwable](#))

```
catch (BaseE e)
```

- Wenn **nicht**

```
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

Zusammenfassung

► Herangehensweise

- Welche **Ausnahmen** sollen **unterschiedlich** behandelt werden?

```
catch (...) { ... }  
catch (...) { ... }  
...  
catch (...) { ... }
```

- Welche Ausnahmen sollen **gleich** behandelt werden?
- Für **gleich behandelte Ausnahmen** seien E1, E2, ..., En die Klassen
 - Sortiere durch „ist ein“-Beziehung abgedeckte **Klassen** aus
 - Leiten die Klassen von **gemeinsamer** Klasse BaseE ab,...
 - so dass **nicht zu viel** gefangen wird? (Bsp.: [Throwable](#))

```
catch (BaseE e)
```

- Wenn **nicht**

```
catch (E1 | E2 | ... | En e)
```

- Oder **Mischung** aus beidem

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- Ungeprüfte Ausnahmen

- Geprüfte Ausnahmen

- Zusammenfassung

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei
- ▶ Wirft [IOException](#) bei Fehler

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei
- ▶ Wirft [IOException](#) bei Fehler
- ▶ Fehler: „IOException must be caught or declared to be thrown“

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei
- ▶ Wirft [IOException](#) bei Fehler
- ▶ Fehler: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Was ist der **Unterschied** zwischen [IOException](#) und [IllegalStateException](#)?

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei
- ▶ Wirft [IOException](#) bei Fehler
- ▶ Fehler: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Was ist der Unterschied zwischen [IOException](#) und [IllegalStateException](#)?
 - ▶ [IOException](#) ist geprüfte Ausnahme („checked exception“)

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Beispiel bisher: Ausnahmen **konnten**, aber **mussten nicht** behandelt werden

```
scanner.readInt(); // auch ohne try-catch gültig
```

- ▶ Manche Ausnahmen **müssen** behandelt werden

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Erstellt temporäre Datei
- ▶ Wirft [IOException](#) bei Fehler
- ▶ Fehler: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Was ist der Unterschied zwischen [IOException](#) und [IllegalStateException](#)?
 - ▶ [IOException](#) ist **geprüfte Ausnahme** („checked exception“)
 - ▶ [IllegalStateException](#) ist **ungeprüfte Ausnahme** („unchecked exception“)

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

Ungeprüfte Ausnahmen

Geprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese Unterscheidung?

Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese Unterscheidung?
- ▶ Annahme: Alle Ausnahmen wären geprüft

Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen


- ▶ Warum gibt es diese **Unterscheidung**?
- ▶ **Annahme**: **Alle** Ausnahmen wären geprüft
 - ▶ **Sehr viele** **try-catch**-Blöcke

Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese **Unterscheidung**?
- ▶ **Annahme**: **Alle** Ausnahmen wären geprüft
 - ▶ **Sehr viele** **try-catch**-Blöcke
 - ▶ Oder: **Sehr lange Methoden-Signaturen** (später)


Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese **Unterscheidung**?
- ▶ **Annahme**: Alle Ausnahmen wären geprüft
 - ▶ Sehr viele **try-catch**-Blöcke
 - ▶ Oder: Sehr **lange Methoden-Signaturen** (später)
- ▶ Es gibt zwei Arten von **ungeprüften Ausnahmen**

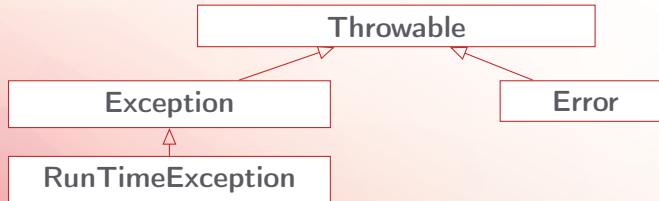


Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese **Unterscheidung**?
- ▶ **Annahme**: Alle Ausnahmen wären geprüft
 - ▶ Sehr viele **try-catch**-Blöcke
 - ▶ Oder: Sehr **lange Methoden-Signaturen** (später)
- ▶ Es gibt zwei Arten von **ungeprüften Ausnahmen**
 - ▶ [↗ RuntimeException](#)

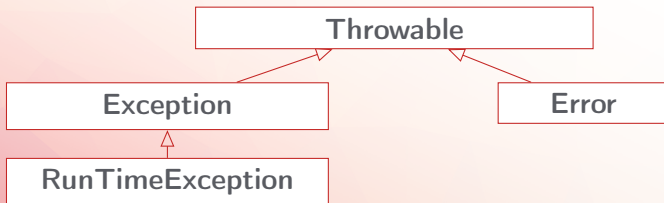

Geprüft und ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ Warum gibt es diese **Unterscheidung**?
- ▶ **Annahme**: Alle Ausnahmen wären geprüft
 - ▶ Sehr viele **try-catch**-Blöcke
 - ▶ Oder: Sehr **lange Methoden-Signaturen** (später)
- ▶ Es gibt zwei Arten von **ungeprüften Ausnahmen**
 - ▶ [RuntimeException](#)
 - ▶ [Error](#)

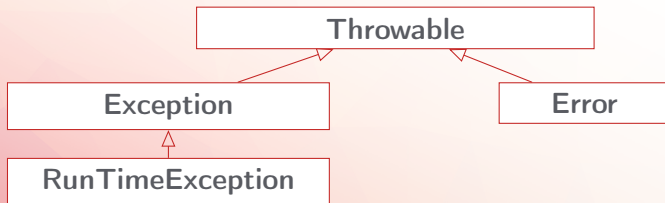


Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ `RuntimeException`s sind ungeprüft


Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ `RuntimeException`s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von `RuntimeException` ab

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶  `RuntimeException`s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von `RunTimeException` ab
 - ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶  `RuntimeException`s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von `RunTimeException` ab
 - ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
 - ▶ Beispiele

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [☞ RuntimeException](#)s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von RuntimeException ab
 - ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
 - ▶ Beispiele
 - ▶ [☞ ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [☞ NullPointerException](#), [☞ ClassCastException](#), ...

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [☞ RuntimeException](#)s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von RuntimeException ab
 - ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
 - ▶ Beispiele
 - ▶ [☞ ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [☞ NullPointerException](#), [☞ ClassCastException](#), ...
 - ▶ [☞ NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [RuntimeException](#) s sind ungeprüft
 - ▶ Leiten von RuntimeException ab
 - ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
 - ▶ Beispiele
 - ▶ [ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [NullPointerException](#), [ClassCastException](#), ...
 - ▶ [NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

- ▶ [Error](#) s sind ungeprüft

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [RuntimeException](#)s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von `RuntimeException` ab
- ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
- ▶ Beispiele
 - ▶ [ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [NullPointerException](#), [ClassCastException](#), ...
 - ▶ [NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

- ▶ [Error](#)s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von [Error](#) ab

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [RuntimeException](#)s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von `RuntimeException` ab
- ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
- ▶ Beispiele
 - ▶ [ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [NullPointerException](#), [ClassCastException](#), ...
 - ▶ [NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

- ▶ [Error](#)s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von [Error](#) ab
- ▶ „Harte Fehler“ der JVM

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [RuntimeException](#) s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von `RuntimeException` ab
- ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
- ▶ Beispiele
 - ▶ [ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [NullPointerException](#), [ClassCastException](#), ...
 - ▶ [NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

- ▶ [Error](#) s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von [Error](#) ab
- ▶ „Harte Fehler“ der JVM
- ▶ Von Programmierer nicht direkt vermeidbar

Ungeprüfte Ausnahmen

- ▶ [RuntimeException](#) s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von `RuntimeException` ab
- ▶ Fehler, die Programmierer vermeiden könnte
- ▶ Beispiele
 - ▶ [ArrayIndexOutOfBoundsException](#), [NullPointerException](#), [ClassCastException](#), ...
 - ▶ [NoSuchElementException](#)

```
if (scanner.hasNext())  
    i = scanner.nextInt();
```

- ▶ [Error](#) s sind ungeprüft

- ▶ Leiten von [Error](#) ab
- ▶ „Harte Fehler“ der JVM
- ▶ Von Programmierer nicht direkt vermeidbar
- ▶ Beispiele: [OutOfMemoryError](#), [StackOverflowError](#), [IOException](#) (`!= IOException`), ...

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

Ungeprüfte Ausnahmen

Geprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

Geprüfte Ausnahmen

► Geprüfte Ausnahmen

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☐ Error und Nicht-☐ RuntimeException

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☞ Error und Nicht-☞ RuntimeException
- ▶ Beispiel ☞ IOException

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☑ Error und Nicht-☑ RuntimeException
- ▶ Beispiel ☑ IOException

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Fehler: „IOException must be caught or declared to be thrown“

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☞ `Error` und Nicht-☞ `RuntimeException`
- ▶ Beispiel ☞ `IOException`

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ Fehler: „`IOException` must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Wir haben also **zwei** Möglichkeiten

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☑ **Error** und Nicht-☑ **RuntimeException**
- ▶ Beispiel ☑ **IOException**

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ **Fehler**: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Wir haben also **zwei** Möglichkeiten
 - ▶ **Fangen** (kennen wir schon)

```
12 try {  
13     File.createTempFile("java1-", "txt");  
14 } catch (IOException exception){  
15     out.println("Kann Datei nicht erstellen");  
16 }
```

☑ CheckedExceptionExamples.java

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☑ **Error** und Nicht-☑ **RuntimeException**
- ▶ Beispiel ☑ **IOException**

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ **Fehler**: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Wir haben also **zwei** Möglichkeiten
 - ▶ **Fangen** (kennen wir schon)

```
12 try {  
13     File.createTempFile("java1-", "txt");  
14 } catch (IOException exception){  
15     out.println("Kann Datei nicht erstellen");  
16 }
```

☑ CheckedExceptionExamples.java

- ▶ „Must be declared to be thrown“

Geprüfte Ausnahmen

- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Nicht-☑ **Error** und Nicht-☑ **RuntimeException**
- ▶ Beispiel ☑ **IOException**

```
File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER
```

- ▶ **Fehler**: „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ Wir haben also **zwei** Möglichkeiten
 - ▶ **Fangen** (kennen wir schon)

```
12 try {  
13     File.createTempFile("java1-", "txt");  
14 } catch (IOException exception){  
15     out.println("Kann Datei nicht erstellen");  
16 }
```

☑ CheckedExceptionExamples.java

- ▶ „Must be declared to be thrown“ ???

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Geprüfte und ungeprüfte Ausnahmen

Ungeprüfte Ausnahmen

Geprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

► RuntimeException

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen nicht gefangen werden

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen nicht gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer vermieden werden (Prüfung auf `null`, etc.)
 - ▶ Signalisieren Fehler durch Programmierer
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung nicht fortgeführt werden


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error
 - ▶ **harte** Fehler der JVM

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error
 - ▶ **harte** Fehler der JVM
 - ▶ **Nicht direkt** vermeidbar


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen nicht gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer vermieden werden (Prüfung auf `null`, etc.)
 - ▶ Signalisieren Fehler durch Programmierer
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung nicht fortgeführt werden
- ▶  Error
 - ▶ harte Fehler der JVM
 - ▶ Nicht direkt vermeidbar
 - ▶ Keine sinnvolle Fortführung möglich

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen nicht gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer vermieden werden (Prüfung auf `null`, etc.)
 - ▶ Signalisieren Fehler durch Programmierer
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung nicht fortgeführt werden
- ▶ ↗ Error
 - ▶ harte Fehler der JVM
 - ▶ Nicht direkt vermeidbar
 - ▶ Keine sinnvolle Fortführung möglich
- ▶ Geprüfte Ausnahmen


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht gefangen** werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error
 - ▶ **harte** Fehler der JVM
 - ▶ **Nicht direkt** vermeidbar
 - ▶ **Keine sinnvolle Fortführung** möglich
- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“


Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen nicht gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer vermieden werden (Prüfung auf `null`, etc.)
 - ▶ Signalisieren Fehler durch Programmierer
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung nicht fortgeführt werden
- ▶ ↗ Error
 - ▶ harte Fehler der JVM
 - ▶ Nicht direkt vermeidbar
 - ▶ Keine sinnvolle Fortführung möglich
- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ Müssen behandelt werden

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht** gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error
 - ▶ **harte** Fehler der JVM
 - ▶ **Nicht direkt** vermeidbar
 - ▶ **Keine** sinnvolle **Fortführung** möglich
- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Signalisieren zu **erwartende Fehler** (z.B. falsche Benutzereingabe)

Zusammenfassung

- ▶ RuntimeException
 - ▶ Müssen **nicht** gefangen werden
 - ▶ Können von Programmierer **vermieden** werden (Prüfung auf **null**, etc.)
 - ▶ Signalisieren **Fehler durch Programmierer**
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **nicht fortgeführt** werden
- ▶  Error
 - ▶ **harte** Fehler der JVM
 - ▶ **Nicht direkt** vermeidbar
 - ▶ **Keine** sinnvolle **Fortführung** möglich
- ▶ Geprüfte Ausnahmen
 - ▶ „Alle anderen“
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Signalisieren zu **erwartende Fehler** (z.B. falsche Benutzereingabe)
 - ▶ Programm kann i.d.R. nach Behandlung **fortgeführt** werden

Inhalt

Ausnahmen behandeln

- throws-Deklaration

 - Hinweise zu throws

 - Regeln beim Überschreiben

throws-Deklaration

```
public static void createTempFile(){  
    File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER  
}
```

- **Fehler:** „IOException must be caught or declared to be thrown“

throws-Deklaration

```
public static void createTempFile(){  
    File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER  
}
```

- ▶ **Fehler:** „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ **Alternative** zu **catch**: Ausnahme **weiterreichen**

throws-Deklaration

```
public static void createTempFile(){  
    File.createTempFile("java1-", "txt"); FEHLER  
}
```

- ▶ **Fehler:** „IOException must be caught or declared to be thrown“
- ▶ **Alternative** zu **catch**: Ausnahme **weiterreichen**
- ▶ **Deklaration** von geworfenen Ausnahmen in Methodendeklaration mit **throws**

throws-Deklaration

```
12 public static File generateTempFile()  
13     throws IOException {  
14     return File.createTempFile("java1-", "txt");  
15 }
```

ThrowsExamples.java

► Schlüsselwort: **throws**

throws-Deklaration

```
12 public static File generateTempFile()  
13     throws IOException {  
14     return File.createTempFile("java1-", "txt");  
15 }
```

ThrowsExamples.java

- ▶ Schlüsselwort: **throws**
- ▶ Kein Fehler mehr

throws-Deklaration

```
12 public static File generateTempFile()  
13     throws IOException {  
14     return File.createTempFile("java1-", "txt");  
15 }
```

ThrowsExamples.java

- ▶ Schlüsselwort: **throws**
- ▶ Kein Fehler mehr
- ▶ Deklariert: Bei Aufruf dieser Methode **muss** mit [IOException](#) gerechnet werden

throws-Deklaration

```
12 public static File generateTempFile()  
13     throws IOException {  
14     return File.createTempFile("java1-", "txt");  
15 }
```

ThrowsExamples.java

- ▶ **Schlüsselwort:** **throws**
- ▶ **Kein Fehler** mehr
- ▶ **Deklariert:** Bei Aufruf dieser Methode **muss** mit [IOException](#) gerechnet werden
- ▶ Fehler muss von **Aufrufer** behandelt werden

```
try{  
    File f = generateTempFile();  
} catch (IOException) { ... }
```

throws-Deklaration

```
12 public static File generateTempFile()  
13     throws IOException {  
14     return File.createTempFile("java1-", "txt");  
15 }
```

ThrowsExamples.java

- ▶ **Schlüsselwort:** **throws**
- ▶ **Kein Fehler** mehr
- ▶ **Deklariert:** Bei Aufruf dieser Methode **muss** mit [IOException](#) gerechnet werden
- ▶ Fehler muss von **Aufrufer** behandelt werden

```
try{  
    File f = generateTempFile();  
} catch (IOException) { ... }
```

- ▶ Oder: Wieder **throws** bei **Aufrufer-Methode**

Inhalt

Ausnahmen behandeln

throws-Deklaration

Hinweise zu throws

Regeln beim Überschreiben

- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen

throws-Deklaration

- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen
 - ▶ **Können** mit **throws** weitergereicht werden

throws-Deklaration

- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen
 - ▶ **Können** mit **throws** weitergereicht werden
 - ▶ **Sollten** zumindest **dokumentiert** werden (JavaDoc)

throws-Deklaration

- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen
 - ▶ **Können** mit **throws** weitergereicht werden
 - ▶ **Sollten** zumindest **dokumentiert** werden (JavaDoc)
- ▶ **JavaDoc** mit @throws Typ Beschreibung

```
/**  
 * ...  
 * @throws IOException if file could not be created  
 */
```

throws-Deklaration

- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen
 - ▶ **Können** mit **throws** weitergereicht werden
 - ▶ **Sollten** zumindest **dokumentiert** werden (JavaDoc)
- ▶ **JavaDoc** mit @throws Typ Beschreibung

```
/**  
 * ...  
 * @throws IOException if file could not be created  
 */
```

- ▶ **Konstruktoren** können auch geworfen Ausnahmen deklarieren

```
public TempFileManager()  
    throws IOException{  
    File.makeTempFile("java1-", "txt");  
}
```


throws-Deklaration

- ▶ Auch **mehrere** Ausnahmen sind möglich

```
19 public static int readFirstByte(String path)
20     throws FileNotFoundException, IOException {
21     var file = new File(path);
22     var in = new FileInputStream(file); // FileNotFoundException
23     int b = in.read(); // IOException
24     in.close(); // IOException
25     return b;
26 }
27 }
```

ThrowsExamples.java

throws-Deklaration

- ▶ Auch **mehrere** Ausnahmen sind möglich

```
19 public static int readFirstByte(String path)
20     throws FileNotFoundException, IOException {
21
22     var file = new File(path);
23     var in = new FileInputStream(file); // FileNotFoundException
24     int b = in.read(); // IOException
25     in.close(); // IOException
26     return b;
27
28 }
```

ThrowsExamples.java

- ▶ Aufrufer muss **jede** (geprüfte) Ausnahme behandeln

Inhalt

Ausnahmen behandeln

throws-Deklaration

Hinweise zu throws

Regeln beim Überschreiben

Regeln beim Überschreiben

```
void createTempFile() throws IOException { }
```

- ▶ Es gilt das **Substitutionsprinzip**

Regeln beim Überschreiben

```
void createTempFile() throws IOException { }
```

- ▶ Es gilt das **Substitutionsprinzip**
 - ▶ **throws**-Deklaration beibehalten

```
@Override void createTempFile() throws IOException{ }
```

Regeln beim Überschreiben

```
void createTempFile() throws IOException { }
```

- ▶ Es gilt das **Substitutionsprinzip**
 - ▶ **throws**-Deklaration beibehalten

```
@Override void createTempFile() throws IOException{ }
```

- ▶ Ausnahmen **spezialisieren**

```
@Override void createTempFile() throws FileAlreadyExistsException{ }
```

wobei [FileAlreadyExistsException](#) von [IOException](#) abstammt

Regeln beim Überschreiben

```
void createTempFile() throws IOException { }
```

- ▶ Es gilt das **Substitutionsprinzip**
 - ▶ **throws**-Deklaration beibehalten

```
@Override void createTempFile() throws IOException{ }
```

- ▶ Ausnahmen **spezialisieren**

```
@Override void createTempFile() throws FileAlreadyExistsException{ }
```

wobei [FileAlreadyExistsException](#) von [IOException](#) abstammt

- ▶ Ausnahmen **weglassen**

```
@Override void createTempFile() { }
```

Überschriebene Konstruktoren

```
public TempFileManager(String s) throws IOException{  
    File.makeTempFile(s, "txt");  
}
```

- ▶ Ausnahmen bei Konstruktorenrufen über **this()**, **super()**

Überschriebene Konstruktoren

```
public TempFileManager(String s) throws IOException{  
    File.makeTempFile(s, "txt");  
}
```

- ▶ Ausnahmen bei Konstruktorenrufen über **this()**, **super()**
- ▶ können **nicht** mit **try-catch** gefangen werden

Überschriebene Konstruktoren

```
public TempFileManager(String s) throws IOException{  
    File.makeTempFile(s, "txt");  
}
```

- ▶ Ausnahmen bei Konstruktorenrufen über **this()**, **super()**
- ▶ können **nicht** mit **try-catch** gefangen werden
- ▶ **Grund**: **this()/super()** müssen **erste Anweisung** sein

```
public TempFileManager(){  
    try {  
        this("java1-"); // FEHLER  
    } catch (IOException e){ }  
}
```

Überschriebene Konstruktoren

```
public TempFileManager(String s) throws IOException{  
    File.makeTempFile(s, "txt");  
}
```

- ▶ Ausnahmen bei Konstruktorenaufrufe über **this()**, **super()**
- ▶ können **nicht** mit **try-catch** gefangen werden
- ▶ **Grund**: **this()/super()** müssen **erste Anweisung** sein

```
public TempFileManager(){  
    try {  
        this("java1-"); // FEHLER  
    } catch (IOException e){ }  
}
```

- ▶ Konstruktor **muss geworfene Ausnahme** deklarieren

```
public TempFileManager() throws IOException {  
    this("java1-");  
}
```

Inhalt

Ausnahmen behandeln

Wo und wie Ausnahmen fangen?

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und was macht man dann damit?

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und was macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom Kontext ab!

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [↗](#) `FileNotFoundException`

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**
- ▶ Öffnen von **Konfigurationsdatei**

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**
- ▶ Öffnen von **Konfigurationsdatei**
 - ▶ Behandlung beim **Laden** der Konfiguration

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**
- ▶ Öffnen von **Konfigurationsdatei**
 - ▶ Behandlung beim **Laden der Konfiguration**
 - ▶ Evtl. in **Log** schreiben

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**
- ▶ Öffnen von **Konfigurationsdatei**
 - ▶ Behandlung beim **Laden der Konfiguration**
 - ▶ Evtl. in **Log** schreiben
 - ▶ **Defaultwerte** setzen und **fortfahren**

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und was macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom Kontext ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ Benutzer gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in UI/CLI
 - ▶ Hinweis an Nutzer
 - ▶ Danach Programm fortfahren
- ▶ Öffnen von Konfigurationsdatei
 - ▶ Behandlung beim Laden der Konfiguration
 - ▶ Evtl. in Log schreiben
 - ▶ Defaultwerte setzen und fortfahren
- ▶ Öffnen von wichtiger Resource

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und was macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom Kontext ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ Benutzer gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in UI/CLI
 - ▶ Hinweis an Nutzer
 - ▶ Danach Programm fortfahren
- ▶ Öffnen von Konfigurationsdatei
 - ▶ Behandlung beim Laden der Konfiguration
 - ▶ Evtl. in Log schreiben
 - ▶ Defaultwerte setzen und fortfahren
- ▶ Öffnen von wichtiger Resource
 - ▶ Behandeln beim Laden der Resource

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und was macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom Kontext ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ Benutzer gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in UI/CLI
 - ▶ Hinweis an Nutzer
 - ▶ Danach Programm fortfahren
- ▶ Öffnen von Konfigurationsdatei
 - ▶ Behandlung beim Laden der Konfiguration
 - ▶ Evtl. in Log schreiben
 - ▶ Defaultwerte setzen und fortfahren
- ▶ Öffnen von wichtiger Resource
 - ▶ Behandeln beim Laden der Resource
 - ▶ Fehler auf UI/CLI

Wo und wie Ausnahmen fangen?

- ▶ Wo fängt man Ausnahmen und **was** macht man dann damit?
- ▶ Das hängt vom **Kontext** ab!
- ▶ Beispiel: [FileNotFoundException](#)

```
String readFile(String path)  
    throws FileNotFoundException
```

- ▶ **Benutzer** gibt Dateipfad an
 - ▶ Behandlung in **UI/CLI**
 - ▶ **Hinweis** an Nutzer
 - ▶ Danach Programm **fortfahren**
- ▶ Öffnen von **Konfigurationsdatei**
 - ▶ Behandlung beim **Laden** der Konfiguration
 - ▶ Evtl. in **Log** schreiben
 - ▶ **Defaultwerte** setzen und fortfahren
- ▶ Öffnen von **wichtiger Resource**
 - ▶ Behandeln beim **Laden** der Resource
 - ▶ Fehler auf UI/CLI
 - ▶ Evtl. Programmabbruch

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn
 - ▶ Kontextinformationen **angemessene Behandlung** erlaubt

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn
 - ▶ Kontextinformationen **angemessene Behandlung** erlaubt
- ▶ **Sonst**: Weiterreichen

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn
 - ▶ Kontextinformationen **angemessene Behandlung** erlaubt
- ▶ **Sonst**: Weiterreichen
- ▶ **Praxis**

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn
 - ▶ Kontextinformationen **angemessene Behandlung** erlaubt
- ▶ **Sonst**: Weiterreichen
- ▶ **Praxis**
 - ▶ Leichter **gesagt** als **getan**

Wo fängt man Ausnahmen

```
try {  
    String content = readFile(path);  
} catch (FileNotFoundException e){  
    showDialog("Datei existiert nicht! Bitte korrigieren!");  
}
```

- ▶ Als **Regel** gilt: Ausnahme dann behandeln wenn
 - ▶ Kontextinformationen **angemessene Behandlung** erlaubt
- ▶ **Sonst**: Weiterreichen
- ▶ **Praxis**
 - ▶ Leichter **gesagt** als **getan**
 - ▶ Oft eigenes **Modul/Framework/Konzept** zur Ausnahmebehandlung

Hierarchie der Ausnahmen

Ausnahmen des JDK

Inhalt

Hierarchie der Ausnahmen

- Ausnahmen des JDK

 - Klassenhierarchie des JDK

 - Die Klasse Throwable

Inhalt


Hierarchie der Ausnahmen

Ausnahmen des JDK

Klassenhierarchie des JDK


Die Klasse Throwable

Ausnahmen des JDK

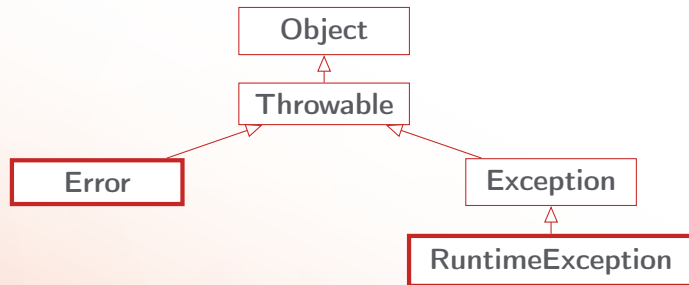


- Basis-Ausnahmeklassen des JDK

Ausnahmen des JDK

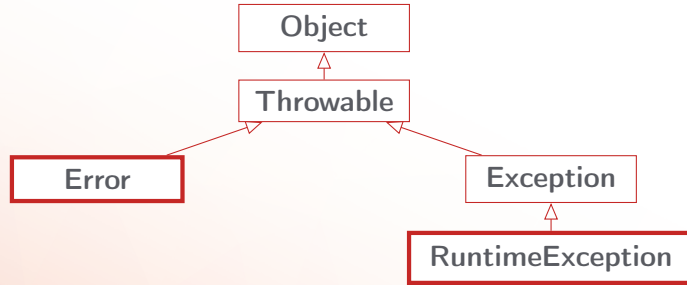


- ▶ Basis-Ausnahmeklassen des JDK
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen** (dicker Rahmen): `Error`, `RuntimeException` und alles was davon ableitet

Ausnahmen des JDK

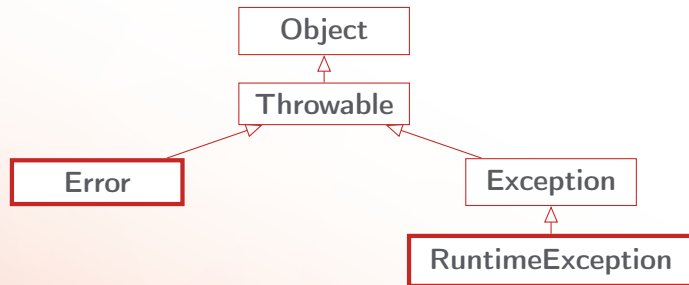


- ▶ Basis-Ausnahmeklassen des JDK
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen** (dicker Rahmen): [↗ Error](#), `RunTimeException` und alles was davon ableitet
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**: Alles was...

Ausnahmen des JDK

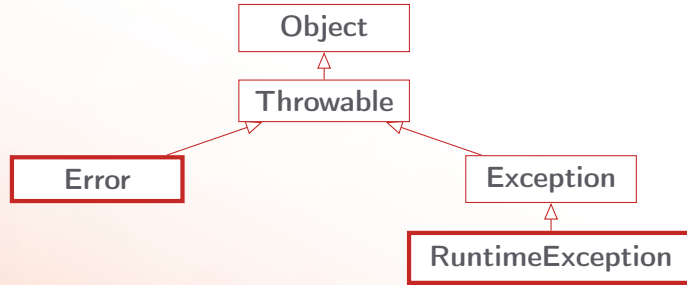


- ▶ Basis-Ausnahmeklassen des JDK
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen** (dicker Rahmen): `Error`, `RuntimeException` und alles was davon ableitet
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**: Alles was...
 - ▶ `Throwable` ableitet...


Ausnahmen des JDK

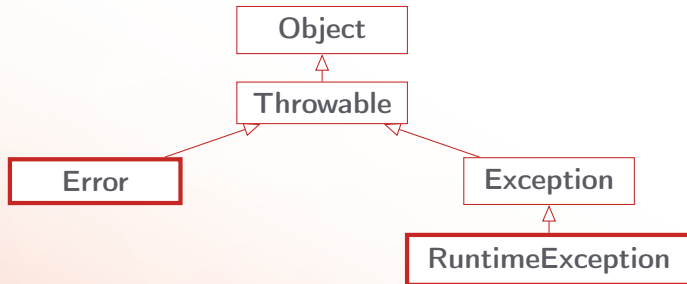

- ▶ Basis-Ausnahmeklassen des JDK
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen** (dicker Rahmen): `Error`, `RuntimeException` und alles was davon ableitet
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**: Alles was...
 - ▶ `Throwable` ableitet...
 - ▶ und **nicht** von `Error` oder `RuntimeException` ableitet

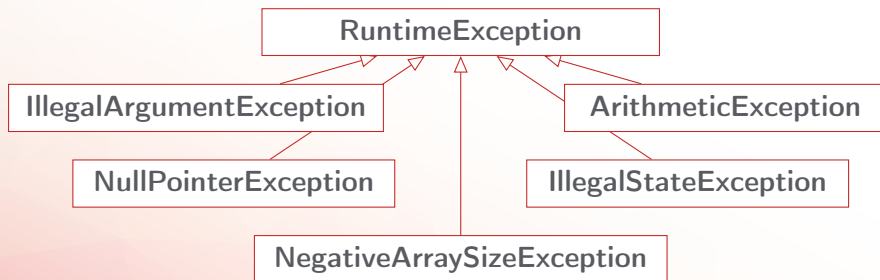


- ▶ Nur ein kleiner Ausschnitt!

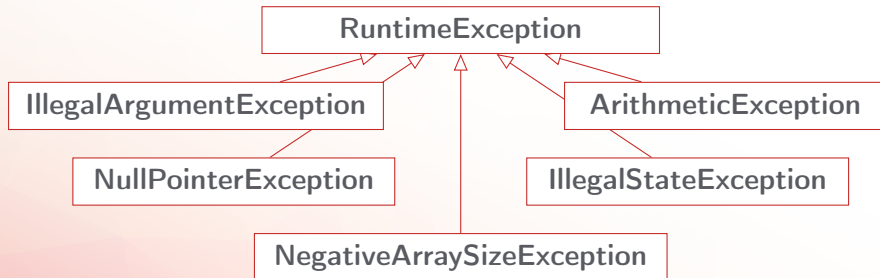


- ▶ Nur ein **kleiner Ausschnitt!**
- ▶ Ausnahmen, die i.d.R. **vermieden werden können**

↳ Exceptions

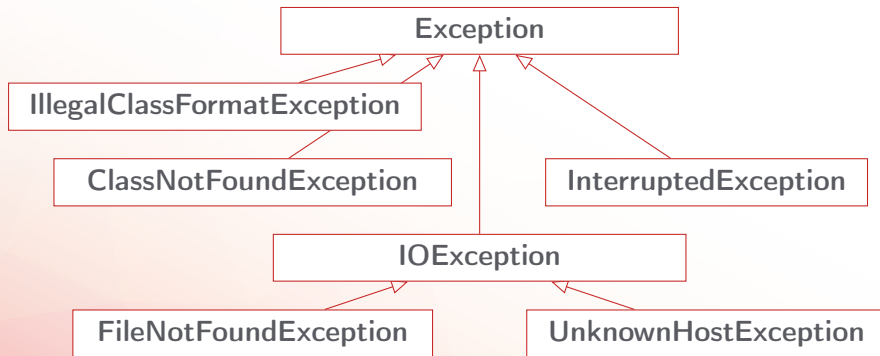


► Nur ein **kleiner Ausschnitt!**

➤ Exceptions

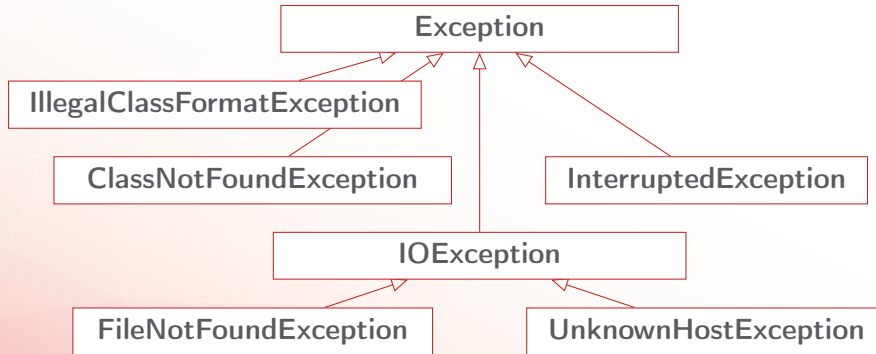


- ▶ Nur ein **kleiner Ausschnitt!**
- ▶ Ausnahmen durch **fehlerhafte Nutzereingabe**

Exception s

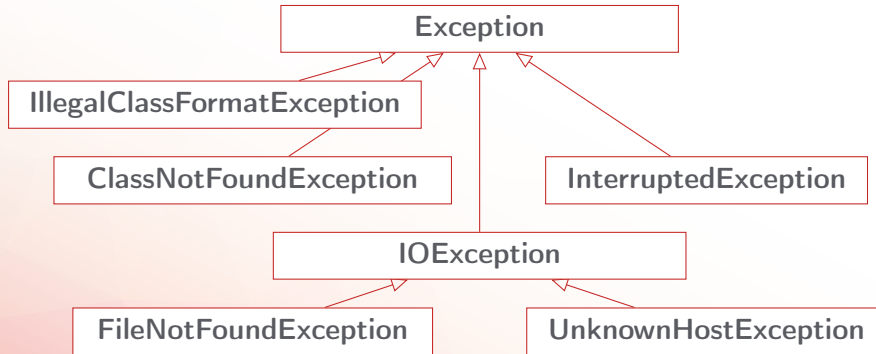

- ▶ Nur ein **kleiner Ausschnitt!**
- ▶ Ausnahmen durch **fehlerhafte Nutzereingabe**
- ▶ Meist **nicht Schuld** des Programmierers

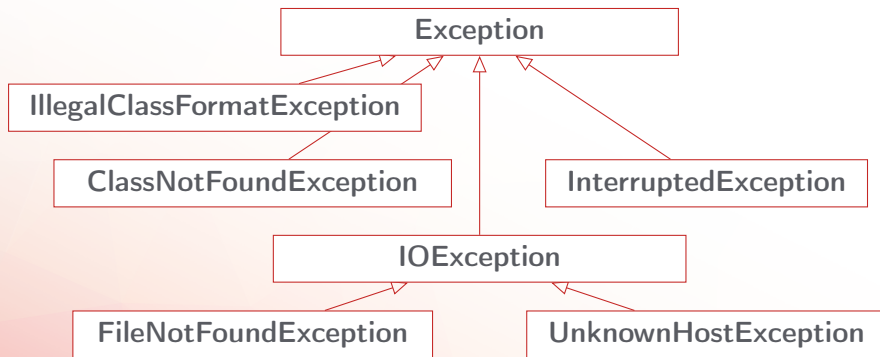

- ▶ Nur ein **kleiner Ausschnitt!**
- ▶ Ausnahmen durch **fehlerhafte Nutzereingabe**
- ▶ Meist **nicht Schuld** des Programmierers
- ▶ **Müssen** behandelt werden

Inhalt

Hierarchie der Ausnahmen

Ausnahmen des JDK

Klassenhierarchie des JDK

Die Klasse Throwable

Die Klasse throwable

Throwable

```
+ Throwable()  
+ Throwable(message : String)  
+ Throwable(message : String, cause : Throwable)  
+ Throwable(cause : Throwable)  
+ getMessage(): String  
+ getCause(): Throwable  
+ printStackTrace()  
...
```

► **Basisklasse** aller Ausnahmen

Die Klasse throwable

Throwable

```
+ Throwable()  
+ Throwable(message : String)  
+ Throwable(message : String, cause : Throwable)  
+ Throwable(cause : Throwable)  
+ getMessage(): String  
+ getCause(): Throwable  
+ printStackTrace()  
...
```

- ▶ **Basisklasse** aller Ausnahmen
- ▶ `message` — Nachricht der Ausnahme (möglichst **aussagekräftig**)

Die Klasse throwable

Throwable

```
+ Throwable()  
+ Throwable(message : String)  
+ Throwable(message : String, cause : Throwable)  
+ Throwable(cause : Throwable)  
+ getMessage(): String  
+ getCause(): Throwable  
+ printStackTrace()  
...
```

- ▶ **Basisklasse** aller Ausnahmen
- ▶ message — Nachricht der Ausnahme (möglichst **aussagekräftig**)
- ▶ cause — geschachtelte Ausnahme (später)

Die Klasse `throwable`

Throwable

```
+ Throwable()  
+ Throwable(message : String)  
+ Throwable(message : String, cause : Throwable)  
+ Throwable(cause : Throwable)  
+ getMessage(): String  
+ getCause(): Throwable  
+ printStackTrace()  
...
```

- ▶ **Basisklasse** aller Ausnahmen
- ▶ `message` — Nachricht der Ausnahme (möglichst **aussagekräftig**)
- ▶ `cause` — geschachtelte Ausnahme (später)
- ▶ [Exception](#)/[RuntimeException](#)/...implementieren obige **Konstruktoren**

Die Klasse throwable


Throwable

```
+ Throwable()  
+ Throwable(message : String)  
+ Throwable(message : String, cause : Throwable)  
+ Throwable(cause : Throwable)  
+ getMessage(): String  
+ getCause(): Throwable  
+ printStackTrace()  
...
```

- ▶ **Basisklasse** aller Ausnahmen
- ▶ message — Nachricht der Ausnahme (möglichst **aussagekräftig**)
- ▶ cause — geschachtelte Ausnahme (später)
- ▶ [Exception](#)/[RuntimeException](#)/...implementieren obige **Konstruktoren**
- ▶ printStackTrace gibt den **Aufrufpfad** bis zur Ausnahme aus

Beispiel: Throwable


- ▶ `printThrowableInfo` gibt Informationen zu [Throwable](#) aus

```
11  runPrintThrowableInfo  
12 public static void printThrowableInfo(Throwable t) {  
13     out.printf("Type: %s%n", t.getClass().getSimpleName());  
14     out.printf("Message: %s%n", t.getMessage());  
15     out.printf("Cause: %s%n", t.getCause());  
16     t.printStackTrace();  
17 }
```

 ThrowableExamples.java


Beispiel: Throwable

- ▶ `printThrowableInfo` gibt Informationen zu [Throwable](#) aus

```
11  runPrintThrowableInfo  
12 public static void printThrowableInfo(Throwable t) {  
13     out.printf("Type: %s%n", t.getClass().getSimpleName());  
14     out.printf("Message: %s%n", t.getMessage());  
15     out.printf("Cause: %s%n", t.getCause());  
16     t.printStackTrace();  
17 }
```

 ThrowableExamples.java

- ▶ Aufruf

```
22  runPrintThrowableInfoExample  
23 try {  
24     var examFile = new File("/home/auer/java1-exam.txt");  
25     var in = new FileInputStream(examFile);  
26 } catch (IOException exception){  
27     printThrowableInfo(exception);  
28 }
```

 ThrowableExamples.java

Beispiel: Throwable

Type: FileNotFoundException

Message: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)

Cause: null

java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)

at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native Method)

at java.base/java.io. FileInputStream.open(FileInputStream.java:213)

...

Inhalt

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

Vordefinierte Ausnahmen des JDK

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

- Neue Ausnahmen auslösen

- Ausnahmen weiterreichen

- Geschachtelte Ausnahmen

- Zusammenfassung

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

Neue Ausnahmen auslösen

Ausnahmen weiterreichen

Geschachtelte Ausnahmen

Zusammenfassung

Neue Ausnahmen auslösen

```
throw new ImportantException(...);
```

- Schlüsselwort: **throw**

Neue Ausnahmen auslösen


```
throw new ImportantException(...);
```

- ▶ Schlüsselwort: **throw**
- ▶ Argument: Instanz von [Throwable](#) oder abgeleiteter Klasse

Neue Ausnahmen auslösen

```
throw new ImportantException(...);
```


- ▶ Schlüsselwort: **throw**
- ▶ Argument: Instanz von [Throwable](#) oder abgeleiteter Klasse
- ▶ Beispiel (Fakultät berechnen)


```
20  runFactorial  
21 public static long factorial(int n) {  
22     if (n < 0)  
23         throw new IllegalArgumentException("n must not be negative");  
25     // n! berechnen und zurückgeben
```

 ThrowExamples.java

Neue Ausnahmen auslösen

```
throw new ImportantException(...);
```

- ▶ Schlüsselwort: **throw**
- ▶ Argument: Instanz von  **Throwable** oder abgeleiteter Klasse
- ▶ Beispiel (Fakultät berechnen)


```
20  runFactorial  
21 public static long factorial(int n) {  
22     if (n < 0)  
23         throw new IllegalArgumentException("n must not be negative");  
25     // n! berechnen und zurückgeben
```


 ThrowExamples.java

- ▶ Löst  **IllegalArgumentException** bei negativem n aus


Neue Ausnahmen auslösen

```
throw new ImportantException(...);
```

- ▶ Schlüsselwort: **throw**
- ▶ Argument: Instanz von  **Throwable** oder abgeleiteter Klasse
- ▶ Beispiel (Fakultät berechnen)


```
20  runFactorial  
21 public static long factorial(int n) {  
22     if (n < 0)  
23         throw new IllegalArgumentException("n must not be negative");  
25     // n! berechnen und zurückgeben
```


 ThrowExamples.java

- ▶ Löst  **IllegalArgumentException** bei negativem n aus
- ▶ Ausnahme enthält (verhältnismäßig) **aussagekräftige** Nachricht



Neue Ausnahmen auslösen

```
throw new ImportantException(...);
```

- ▶ Schlüsselwort: **throw**
- ▶ Argument: Instanz von  **Throwable** oder abgeleiteter Klasse
- ▶ Beispiel (Fakultät berechnen)


```
20  runFactorial  
21 public static long factorial(int n) {  
22     if (n < 0)  
23         throw new IllegalArgumentException("n must not be negative");  
25     // n! berechnen und zurückgeben
```

 ThrowExamples.java

- ▶ Löst  **IllegalArgumentException** bei negativem n aus
- ▶ Ausnahme enthält (verhältnismäßig) aussagekräftige Nachricht
- ▶  **IllegalArgumentException** ist nicht geprüft

Neue Ausnahmen auslösen

► Aufruf


```
35  runThrowExceptionExample  
36 try {  
37     factorial(-5);  
38 } catch (IllegalArgumentException exception){  
39     printInfo(exception);  
40 }
```

 ThrowExamples.java

printInfo gibt Informationen zu Exception aus

Neue Ausnahmen auslösen

► Aufruf

```
35  runThrowExceptionExample  
36 try {  
37     factorial(-5);  
38 } catch (IllegalArgumentException exception){  
39     printInfo(exception);  
40 }
```

 ThrowExamples.java

printInfo gibt Informationen zu Exception aus

► Ausgabe

```
Type: IllegalArgumentException  
Message: n must not be negative  
Cause: null
```

Inhalt

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

Neue Ausnahmen auslösen

Ausnahmen weiterreichen

Geschachtelte Ausnahmen

Zusammenfassung

Ausnahmen weiterreichen

- ▶ Beispiel von vorher: liest erstes Byte aus Datei

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

Ausnahmen weiterreichen

- ▶ Beispiel von vorher: liest erstes Byte aus Datei

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

- ▶ Aufrufer kann auftretende Ausnahmen „weiterwerfen“ („rethrow“)

```
try {
    ...
} catch (ImportantException e){
    // Ausnahmebehandlung
    throw e; // weiterwerfen
}
```

Ausnahmen weiterreichen

- ▶ Beispiel von vorher: liest erstes Byte aus Datei

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java


- ▶ Aufrufer kann auftretende Ausnahmen „weiterwerfen“ („rethrow“)

```
try {
    ...
} catch (ImportantException e){
    // Ausnahmebehandlung
    throw e; // weiterwerfen
}
```

- ▶ Ist ImportantException **geprüft** muss Methodendeklaration erweitert werden

```
void callingMethod() throws ImportantException
```

Ausnahmen weiterreichen

```
57  runRethrowExceptionExample  
58 public static void rethrowExceptionExample()  
59     throws FileNotFoundException, IOException {  
60     try {  
61         readFirstByte("/home/auer/java1-exam.txt");  
62     } catch (FileNotFoundException e){  
64         println(e); // "Ausnahmebehandlung"  
65         throw e;  
67     } catch (IOException e){  
69         println(e); // "Ausnahmebehandlung"  
70         throw e;  
72     }  
73 }
```

 ThrowExamples.java

Ausnahmen weiterreichen

Type: FileNotFoundException

Message: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)

Cause: null

FEHLER java.io.FileNotFoundException: ...

- ▶ Nach Ausnahmebehandlung (hier nur Ausgabe) wird `FileNotFoundException` weitergereicht

Ausnahmen weiterreichen

Type: FileNotFoundException

Message: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)

Cause: null

FEHLER java.io.FileNotFoundException: ...

- ▶ Nach Ausnahmebehandlung (hier nur Ausgabe) wird `FileNotFoundException` weitergereicht
- ▶ Wann macht man so etwas?

Ausnahmen weiterreichen

```
Type: FileNotFoundException
```

```
Message: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)
```

```
Cause: null
```

```
FEHLER java.io.FileNotFoundException: ...
```

- ▶ Nach Ausnahmebehandlung (hier nur Ausgabe) wird `FileNotFoundException` weitergereicht
- ▶ Wann macht man so etwas?
 - ▶ Wenn Ausnahme unverändert weiter propagiert werden soll...

Ausnahmen weiterreichen

```
Type: FileNotFoundException
```

```
Message: /home/auer/java1-exam.txt (No such file or directory)
```

```
Cause: null
```

```
FEHLER java.io.FileNotFoundException: ...
```

- ▶ Nach Ausnahmebehandlung (hier nur Ausgabe) wird `FileNotFoundException` weitergereicht
- ▶ Wann macht man so etwas?
 - ▶ Wenn Ausnahme **unverändert weiter propagiert** werden soll...
 - ▶ aber trotzdem im **Aufrufer behandelt** wird

Inhalt

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

Neue Ausnahmen auslösen

Ausnahmen weiterreichen

Geschachtelte Ausnahmen

Zusammenfassung

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)  
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- ▶ Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

- ▶ Geworfene Ausnahmen sollen...

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- ▶ Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)  
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

- ▶ Geworfene Ausnahmen sollen...
 - ▶ in [UncheckedIOException](#) geschachtelt werden

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- ▶ Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

- ▶ Geworfene Ausnahmen sollen...
 - ▶ in [☞ UncheckedIOException](#) geschachtelt werden
 - ▶ Dadurch von **geprüft** in **ungeprüfte** Ausnahme umgewandelt werden

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- ▶ Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java

- ▶ Geworfene Ausnahmen sollen...
 - ▶ in [UncheckedIOException](#) geschachtelt werden
 - ▶ Dadurch von **geprüft** in **ungeprüfte** Ausnahme umgewandelt werden
- ▶ **Schachteln** einer Ausnahme

```
catch (ImportantException e){
    throw new NestingException("...", e);
}
```

Geschachtelte Ausnahme weitergeben

- ▶ Wieder Beispiel von vorher

```
45 public static int readFirstByte(String path)
46     throws FileNotFoundException, IOException {
```

ThrowExamples.java


- ▶ Geworfene Ausnahmen sollen...
 - ▶ in [UncheckedIOException](#) geschachtelt werden
 - ▶ Dadurch von **geprüft** in **ungeprüfte** Ausnahme umgewandelt werden
- ▶ **Schachteln** einer Ausnahme

```
catch (ImportantException e){
    throw new NestingException("...", e);
}
```

NestingException: message=..., cause=

ImportantException: ...

Geschachtelte Ausnahmen

```
80  runNestExceptionExample
81 try {
82     readFirstByte("/home/auer/java1-exam.txt");
83 } catch (FileNotFoundException e){
84
85     var nestingE =
86         new UncheckedIOException("Wrong path", e);
87     printInfo(nestingE);
88     throw nestingE;
89 } catch (IOException e){
90
91     var nestingE =
92         new UncheckedIOException("File cannot be read", e);
93     printInfo(nestingE);
94     throw nestingE;
95 }
96
97 }
```

 ThrowExamples.java

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

Type: UncheckedIOException

Message: Wrong path

Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←
or directory)

FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

Type: UncheckedIOException

Message: Wrong path

Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←
or directory)

FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

Type: UncheckedIOException

Message: Wrong path

Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←
or directory)

FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

Type: UncheckedIOException

Message: Wrong path

Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←
or directory)

FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**
- Wann macht man so etwas?

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

Type: UncheckedIOException

Message: Wrong path

Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←
or directory)

FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**
- Wann macht man so etwas?
 - Wenn **aufrufende Methode** Ausnahmen **nicht in Methodendeklaration** aufnehmen kann/will (**throws**)

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

```
Type: UncheckedIOException  
Message: Wrong path  
Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←  
      or directory)  
FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...
```

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**
- Wann macht man so etwas?
 - Wenn **aufrufende Methode** Ausnahmen **nicht in Methodendeklaration** aufnehmen kann/will (**throws**)
 - Wenn **Programmier-Fehler angezeigt** werden soll (ungeprüfte Ausnahme)

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

```
Type: UncheckedIOException  
Message: Wrong path  
Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←  
      or directory)  
FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...
```

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**
- Wann macht man so etwas?
 - Wenn **aufrufende Methode** Ausnahmen **nicht in Methodendeklaration** aufnehmen kann/will (**throws**)
 - Wenn **Programmier-Fehler angezeigt** werden soll (ungeprüfte Ausnahme)
- Funktioniert natürlich genauso **umgekehrt**

Geschachtelte Ausnahmen

► Ausgabe

```
Type: UncheckedIOException  
Message: Wrong path  
Cause: java.io.FileNotFoundException: /home/auer/java1-exam.txt (No such file ←  
      or directory)  
FEHLER java.io.UncheckedIOException: ...
```

- [FileNotFoundException](#)/[IOException](#) (geprüft) ist in [UncheckedIOException](#) (ungeprüft) geschachtelt
- Zuerst **geprüfte Ausnahme**, dann **ungeprüft**
- Wann macht man so etwas?
 - Wenn **aufrufende Methode** Ausnahmen **nicht in Methodendeklaration** aufnehmen kann/will (**throws**)
 - Wenn **Programmier-Fehler angezeigt** werden soll (ungeprüfte Ausnahme)
- Funktioniert natürlich genauso **umgekehrt**
 - (Un)geprüft in (un)geprüft schachteln

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5
- ▶ **Problem:** unübersichtlich, unhandlich

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5
- ▶ **Problem:** unübersichtlich, unhandlich
- ▶ **Lösungsansatz:** geschachtelte Ausnahmen

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5
- ▶ **Problem:** unübersichtlich, unhandlich
- ▶ **Lösungsansatz:** geschachtelte Ausnahmen
 - ▶ Verpacke E1, ..., E5 in neue Ausnahme E

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5
- ▶ **Problem:** unübersichtlich, unhandlich
- ▶ **Lösungsansatz:** geschachtelte Ausnahmen
 - ▶ Verpacke E1, ..., E5 in neue Ausnahme E
 - ▶ **Beispiel** für E1

```
catch (E1 e1){ throw new E(e1); }
```

Geschachtelte Ausnahmen

```
void manyExceptions()  
    throws E1, E2, E3{  
    ...  
}
```

```
void evenMoreExceptions()  
    throws E1, E2, E3, E4, E5{  
    manyExceptions();  
    ...  
}
```

- ▶ Ausnahmen in **Methodendeklarationen** können sich **ansammeln**
 - ▶ manyExceptions wirft E1, E2, E3
 - ▶ evenMoreExceptions ruft manyExceptions auf und wirft E4, E5
- ▶ **Problem:** unübersichtlich, unhandlich
- ▶ **Lösungsansatz:** geschachtelte Ausnahmen
 - ▶ Verpacke E1, ..., E5 in neue Ausnahme E
 - ▶ **Beispiel** für E1

```
catch (E1 e1){ throw new E(e1); }
```

- ▶ Signatur wird wieder **klein**

```
void lessExceptions() throws E
```

Inhalt

Ausnahmen auslösen

Ausnahmen auslösen

Neue Ausnahmen auslösen

Ausnahmen weiterreichen

Geschachtelte Ausnahmen

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- ▶ **Neue** Ausnahme erzeugen mit **throw**

```
throw new IOException("File not found");
```

Zusammenfassung

- ▶ **Neue** Ausnahme erzeugen mit **throw**

```
throw new IOException("File not found");
```

- ▶ **Weiterreichen** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw e;  
}
```

Zusammenfassung

- ▶ **Neue** Ausnahme erzeugen mit **throw**

```
throw new IOException("File not found");
```

- ▶ **Weiterreichen** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw e;  
}
```

- ▶ **Schachteln** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw new NestingException(e);  
}
```

Bei

Zusammenfassung

- ▶ **Neue** Ausnahme erzeugen mit **throw**

```
throw new IOException("File not found");
```

- ▶ **Weiterreichen** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw e;  
}
```

- ▶ **Schachteln** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw new NestingException(e);  
}
```

Bei

- ▶ **Umwandlung** von Ausnahmen

Zusammenfassung

- ▶ **Neue** Ausnahme erzeugen mit **throw**

```
throw new IOException("File not found");
```

- ▶ **Weiterreichen** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw e;  
}
```

- ▶ **Schachteln** von Ausnahmen

```
catch (ImportantException e){  
    throw new NestingException(e);  
}
```

Bei

- ▶ **Umwandlung** von Ausnahmen
- ▶ **Verkleinern** von Methodensignaturen

Inhalt

Ausnahmen auslösen

Vordefinierte Ausnahmen des JDK

Vordefinierte Ausnahmen des JDK

- ▶ JDK kommt mit **vordefinierten** Ausnahmen

Vordefinierte Ausnahmen des JDK

- ▶ JDK kommt mit **vordefinierten** Ausnahmen
- ▶ Geprüfte Ausnahmen: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/Exception.html>

Vordefinierte Ausnahmen des JDK

- ▶ JDK kommt mit **vordefinierten** Ausnahmen
- ▶ Geprüfte Ausnahmen: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/Exception.html>
- ▶ Ungeprüfte Ausnahmen: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/java.base/java/lang/RuntimeException.html>

IllegalArgumentException

- ▶ [IllegalArgumentException](#) extends RuntimeException

IllegalArgumentException

- ▶ [IllegalArgumentException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft


IllegalArgumentException


- ▶ [↗](#) `IllegalArgumentException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?

IllegalArgumentException

- ▶ [↗](#) `IllegalArgumentException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Inkorrektter Wert für `Methodenparameter`, z.B., außerhalb von Wertebereich, `null`, etc.

IllegalArgumentException

- ▶  `IllegalArgumentException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Inkorrektter Wert für `Methodenparameter`, z.B., außerhalb von Wertebereich, `null`, etc.
- ▶ Beispiel

```
20  runFactorial  
21 public static long factorial(int n) {  
22     if (n < 0)  
23         throw new IllegalArgumentException("n must not be negative");  
25     // n! berechnen und zurückgeben
```

 ThrowExamples.java

IllegalStateException

- ▶ [IllegalStateException](#) extends RuntimeException

IllegalStateException

- ▶ [IllegalStateException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft

IllegalStateException

- ▶ [IllegalStateException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?

IllegalStateException

- ▶ [↗](#) `IllegalStateException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Methode kann im **aktuellen Zustand** des Objekts **nicht aufgerufen** werden

IllegalStateException

- ▶ [↗](#) `IllegalStateException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Methode kann im **aktuellen Zustand** des Objekts **nicht aufgerufen werden**
- ▶ Beispiele

IllegalStateException

- ▶ [↗](#) `IllegalStateException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Methode kann im **aktuellen Zustand** des Objekts **nicht aufgerufen** werden
- ▶ Beispiele
 - ▶ [↗](#) `Scanner.readInt()` kann nicht aufgerufen werden wenn der **unterliegende Datenstrom** bereits **geschlossen** ist

IllegalStateException

- ▶ [↗](#) `IllegalStateException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Methode kann im **aktuellen Zustand** des Objekts **nicht aufgerufen** werden
- ▶ Beispiele
 - ▶ [↗](#) `Scanner.readInt()` kann nicht aufgerufen werden wenn der **unterliegende Datenstrom** bereits **geschlossen ist**
 - ▶ Siehe **Übung** zu „Game of Thrones“-Charakteren

```
public void fight(){  
    if (!alive)  
        throw new IllegalStateException("Dead!");  
    // ...  
}
```

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗ UnsupportedOperationException](#) extends RuntimeException

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗](#) `UnsupportedOperationException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗](#) `UnsupportedOperationException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗](#) `UnsupportedOperationException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Methode für Klasse **keinen Sinn** macht/**nicht unterstützt** wird

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗](#) `UnsupportedOperationException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Methode für Klasse **keinen Sinn** macht/**nicht unterstützt** wird
 - ▶ Meist bei **geerbten Methoden**

UnsupportedOperationException

- ▶ [↗](#) `UnsupportedOperationException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Methode für Klasse **keinen Sinn** macht/**nicht unterstützt** wird
 - ▶ Meist bei **geerbten Methoden**
- ▶ **Beispiel** aus unserem „Spiel“: MagicWand

```
@Override
public Consumable split(int n) {
    throw new
        UnsupportedOperationException("Cannot split wand");
}
```


IndexOutOfBoundsException

- ▶ [IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ außerhalb des gültigen Bereichs ist

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [☞ IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ außerhalb des gültigen Bereichs ist
 - ▶ Meist bei geerbten Methoden

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [☞ IndexOutOfBoundsException](#) extends RuntimeException
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ außerhalb des gültigen Bereichs ist
 - ▶ Meist bei geerbten Methoden
- ▶ Beispiele

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [↗](#) `IndexOutOfBoundsException` extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ außerhalb des gültigen Bereichs ist
 - ▶ Meist bei geerbten Methoden
- ▶ Beispiele
 - ▶ [↗](#) `String.charAt(int)`

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [IndexOutOfBoundsException](#) extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ außerhalb des gültigen Bereichs ist
 - ▶ Meist bei geerbten Methoden
- ▶ Beispiele
 - ▶ [String.charAt\(int\)](#)
 - ▶ [ArrayList.get\(int\)](#)/[ArrayList.remove\(int\)](#)

IndexOutOfBoundsException

- ▶ [☞ IndexOutOfBoundsException](#) extends `RuntimeException`
- ▶ Ungeprüft
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Wenn Zugriffs-Index „irgendeiner Art“ **außerhalb des gültigen Bereichs** ist
 - ▶ Meist bei **geerbten Methoden**
- ▶ Beispiele
 - ▶ [☞ String.charAt\(int\)](#)
 - ▶ [☞ ArrayList.get\(int\)](#)/[☞ ArrayList.remove\(int\)](#)
 - ▶ `Merchant.buy(int)` sollte [☞ IndexOutOfBoundsException](#) werfen

IOException

- ▶ [IOException](#) extends Exception

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben
- ▶ [IOException](#) hat viele **spezifische** Unterklassen

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben
- ▶ [IOException](#) hat viele **spezifische** Unterklassen
- ▶ Beispiele

IOException

- ▶ [IOException](#) extends Exception
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben
- ▶ [IOException](#) hat viele **spezifische** Unterklassen
- ▶ Beispiele
 - ▶ Datei nicht gefunden: [FileNotFoundException](#)

IOException

- ▶ [IOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben
- ▶ [IOException](#) hat viele **spezifische** Unterklassen
- ▶ Beispiele
 - ▶ Datei nicht gefunden: [FileNotFoundException](#)
 - ▶ Hostname nicht auflösbar: [UnknownHostException](#)

IIOException

- ▶ [IIOException](#) extends `Exception`
- ▶ Geprüft ([UncheckedIOException](#) ungeprüft)
- ▶ Wann werfen?
 - ▶ Bei Ausnahmen die mit I/O (Datenstromein-/ausgabe) zu tun haben
- ▶ [IIOException](#) hat viele **spezifische** Unterklassen
- ▶ Beispiele
 - ▶ Datei nicht gefunden: [FileNotFoundException](#)
 - ▶ Hostname nicht auflösbar: [UnknownHostException](#)
 - ▶ Genereller Fehler beim Lesen/Schreiben: [IIOException](#)

Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt

Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch** erzeugt

Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch erzeugt**
- ▶ [↗ ArithmeticException](#) — Fehler in arithmetischen Berechnungen

```
int p = 1;  
int q = 0;  
int x = p/q;
```

Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch erzeugt**
- ▶ [↗ ArithmeticException](#) — Fehler in arithmetischen Berechnungen

```
int p = 1;  
int q = 0;  
int x = p/q;
```

- ▶ [↗ NullPointerException](#) — Zugriff auf **null**-Referenz


Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch erzeugt**
- ▶ [↗ ArithmeticException](#) — Fehler in arithmetischen Berechnungen


```
int p = 1;  
int q = 0;  
int x = p/q;
```

- ▶ [↗ NullPointerException](#) — Zugriff auf **null**-Referenz
 - ▶ Kann mit **sinnvoller** Nachricht selbst geworfen werden

Automatisch generierte Ausnahmen


- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch erzeugt**
- ▶  **ArithmeticException** — Fehler in arithmetischen Berechnungen

```
int p = 1;  
int q = 0;  
int x = p/q;
```


- ▶  **NullPointerException** — Zugriff auf **null**-Referenz
 - ▶ Kann mit **sinnvoller** Nachricht selbst geworfen werden
 - ▶ Beispiel:

```
String s = null;  
char c = s.charAt(0);
```



Automatisch generierte Ausnahmen

- ▶ Manche Ausnahmen werden i.d.R. **nicht selbst** erzeugt
- ▶ Werden von JVM **automatisch erzeugt**
- ▶  **ArithmeticException** — Fehler in arithmetischen Berechnungen

```
int p = 1;  
int q = 0;  
int x = p/q;
```

- ▶  **NullPointerException** — Zugriff auf **null**-Referenz
 - ▶ Kann mit **sinnvoller** Nachricht selbst geworfen werden
 - ▶ **Beispiel:**

```
String s = null;  
char c = s.charAt(0);
```

- ▶  **ClassCastException** — ungültiger Cast

```
String s = "I'm Geralt of Rivia!";  
Player p = (Player) s;
```

Inhalt

Eigene Ausnahmen definieren

Eigene Ausnahmeklassen definieren

Eigene Ausnahmen definieren

- Eigene Ausnahmeklassen definieren

 - Beispiel: Consumable

 - Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

 - Zusammenfassung

Eigene Ausnahmeklassen definieren

- ▶ Manchmal sind vordefinierte JDK-Ausnahmen zu unspezifisch

Eigene Ausnahmeklassen definieren

- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren

Eigene Ausnahmeklassen definieren


- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren
 - ▶ **Geprüft:** von [↗](#) **Exception** ableiten

Eigene Ausnahmeklassen definieren

- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren
 - ▶ **Geprüft**: von [Exception](#) ableiten
 - ▶ **Ungeprüft**: von [RuntimeException](#) ableiten


Eigene Ausnahmeklassen definieren

- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren
 - ▶ **Geprüft**: von `Exception` ableiten
 - ▶ **Ungeprüft**: von `RuntimeException` ableiten
- ▶ **Besser**: Hierarchie an Ausnahmeklassen definieren

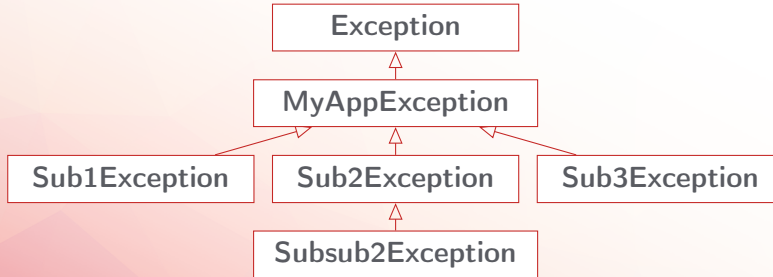

Eigene Ausnahmeklassen definieren


- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren
 - ▶ **Geprüft**: von `Exception` ableiten
 - ▶ **Ungeprüft**: von `RuntimeException` ableiten
- ▶ **Besser**: Hierarchie an Ausnahmeklassen definieren

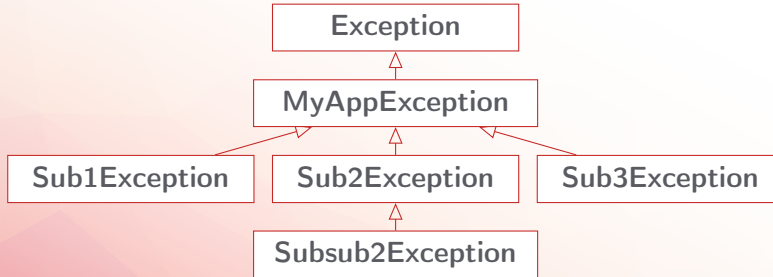

- ▶ `MyAppException` — **Basisklasse** für alle Ausnahmen der Anwendung

Eigene Ausnahmeklassen definieren


- ▶ Manchmal sind **vordefinierte JDK-Ausnahmen** zu **unspezifisch**
- ▶ Eigene Ausnahmeklassen definieren
 - ▶ **Geprüft**: von `Exception` ableiten
 - ▶ **Ungeprüft**: von `RuntimeException` ableiten
- ▶ **Besser**: Hierarchie an Ausnahmeklassen definieren

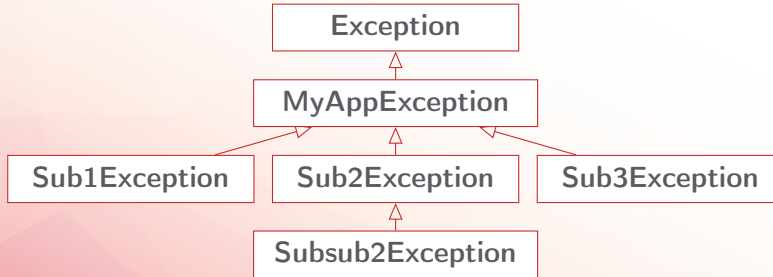

- ▶ `MyAppException` — **Basisklasse** für alle Ausnahmen der Anwendung
- ▶ Ableitungen für **Komponenten/spezielle Ausnahmen**


Ableiten von (Runtime)Exception

- Eigene Ausnahmeklassen sehen immer ähnlich aus

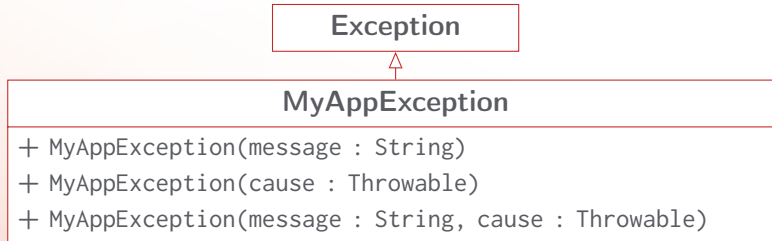

Ableiten von (Runtime)Exception


- ▶ Eigene Ausnahmeklassen sehen immer ähnlich aus

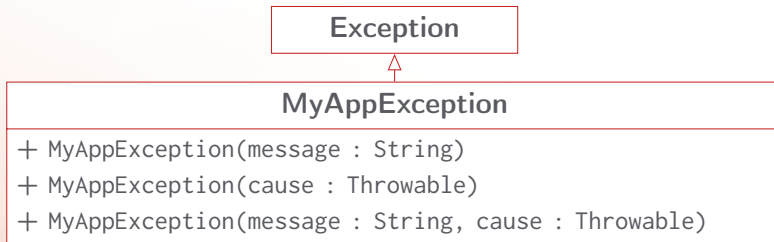

- ▶ Ableiten von (Runtime)Exception

Ableiten von (Runtime)Exception

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen sehen immer ähnlich aus

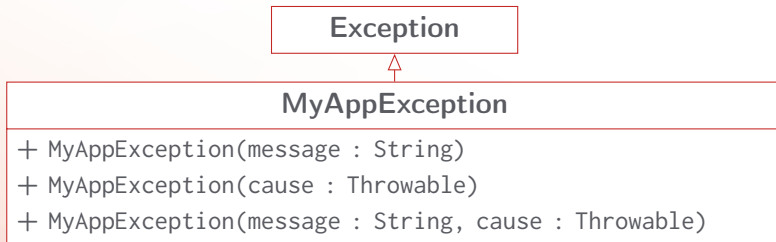

- ▶ Ableiten von (Runtime)Exception
- ▶ Implementieren der drei obigen Konstruktoren, z.B.

```
public MyAppException(String message, Throwable cause){
    super(message, cause);
}
```

Inhalt

Eigene Ausnahmen definieren

Eigene Ausnahmeklassen definieren

Beispiel: Consumable

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**
 - ▶ **Basisklasse:** `GameException`

Ausnahmen für unser Spiel


- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**
 - ▶ **Basisklasse:** `GameException`
 - ▶ Für Ausnahmen in Consumable-Interface: `InvalidConsumptionException`

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**
 - ▶ **Basisklasse:** `GameException`
 - ▶ Für Ausnahmen in Consumable-Interface: `InvalidConsumptionException`
 - ▶ Für Ausnahmen in Replenishable-Interface: `InvalidReplenishmentException`


Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**
 - ▶ **Basisklasse:** GameException
 - ▶ Für Ausnahmen in Consumable-Interface: InvalidConsumptionException
 - ▶ Für Ausnahmen in Replenishable-Interface: InvalidReplenishmentException
 - ▶ **Hierarchie**

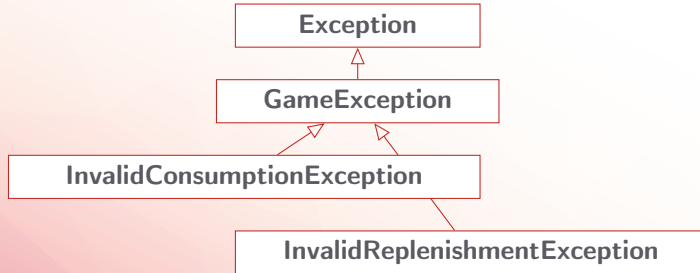

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Wir wollen Ausnahmen für unser Spiel **definieren**
 - ▶ **Basisklasse**: `GameException`
 - ▶ Für Ausnahmen in `Consumable-Interface`: `InvalidConsumptionException`
 - ▶ Für Ausnahmen in `Replenishable-Interface`: `InvalidReplenishmentException`
 - ▶ **Hierarchie**

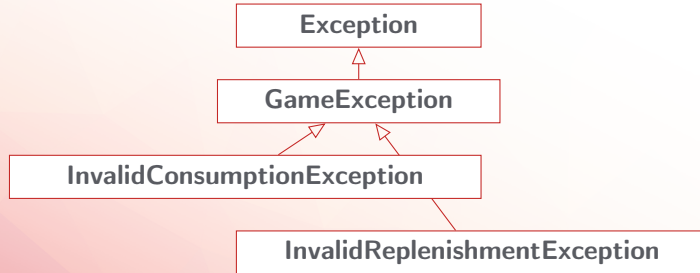

- ▶ Noch **weitere Ausnahmen** für `GameCharacter` und Co. möglich

Ausnahmen für unser Spiel

► GameException

```
4 public class GameException extends Exception{
6     private static final long serialVersionUID
7         = -3573120189683177891L;
9     public GameException(String message){ super(message); }
11    public GameException(Throwable cause){ super(cause); }
13    public GameException(String message, Throwable cause){
14        super(message, cause);
15    }
17 }
```

game/GameException.java

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Implementierung von `InvalidConsumptionException` und `InvalidReplenishmentException` ähnlich zu `GameException`

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Implementierung von `InvalidConsumptionException` und `InvalidReplenishmentException` **ähnlich** zu `GameException`
- ▶ `InvalidConsumptionException`

```
4 public class InvalidConsumptionException  
5     extends GameException {
```

game/InvalidConsumptionException.java

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Implementierung von `InvalidConsumptionException` und `InvalidReplenishmentException` **ähnlich** zu `GameException`
- ▶ `InvalidConsumptionException`

```
4 public class InvalidConsumptionException  
5     extends GameException {
```

game/InvalidConsumptionException.java

- ▶ In Implementierungen von **interface** `Consumable` erzeugt

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Implementierung von `InvalidConsumptionException` und `InvalidReplenishmentException` **ähnlich** zu `GameException`

- ▶ `InvalidConsumptionException`

```
4 public class InvalidConsumptionException
5     extends GameException {
```

game/InvalidConsumptionException.java

- ▶ In Implementierungen von **interface** `Consumable` erzeugt

- ▶ `InvalidReplenishmentException`

```
5 public class InvalidReplenishmentException
6     extends GameException {
```

game/InvalidReplenishmentException.java

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Implementierung von `InvalidConsumptionException` und `InvalidReplenishmentException` **ähnlich** zu `GameException`

- ▶ `InvalidConsumptionException`

```
4 public class InvalidConsumptionException
5     extends GameException {
```

game/InvalidConsumptionException.java

- ▶ In Implementierungen von **interface** `Consumable` erzeugt

- ▶ `InvalidReplenishmentException`

```
5 public class InvalidReplenishmentException
6     extends GameException {
```

game/InvalidReplenishmentException.java

- ▶ In Implementierungen **interface** `Replenishable` erzeugt

Ausnahmen für unser Spiel

► Modifizierte Variante von Consumable

```
4 public interface Consumable {  
5     int unitsLeft();  
6     void consume(int n)  
7         throws InvalidConsumptionException;  
8 }
```

game/Consumable.java

Ausnahmen für unser Spiel

► Modifizierte Variante von Consumable

```
4 public interface Consumable {  
5     int unitsLeft();  
6     void consume(int n)  
7         throws InvalidConsumptionException;  
8 }
```

game/Consumable.java

► Modifizierte Variante von Replenishable

```
5 public interface Replenishable{  
6     int maximumUnits();  
7     void replenish(int n)  
8         throws InvalidReplenishmentException;  
9 }
```

game/Replenishable.java

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Modifizierte Variante von Consumable

```
4 public interface Consumable {  
5     int unitsLeft();  
6     void consume(int n)  
7         throws InvalidConsumptionException;  
8 }
```

game/Consumable.java

- ▶ Modifizierte Variante von Replenishable

```
5 public interface Replenishable{  
6     int maximumUnits();  
7     void replenish(int n)  
8         throws InvalidReplenishmentException;  
9 }
```

game/Replenishable.java

- ▶ Beachte: Auch **interface**-Methoden können geworfene Ausnahmen definieren

Ausnahmen für unser Spiel

- ▶ Bottle implementiert Consumable und Replenishable
- ▶ Consumable.consume

```
35 public void consume(int n)
36     throws InvalidConsumptionException {
37     if (sipsLeft < n)
38         throw new InvalidConsumptionException("Empty!");
39     sipsLeft -= n;
40 }
```

game/Bottle.java

- ▶ Replenishable.replenish

```
20 public void replenish(int n)
21     throws InvalidReplenishmentException {
22     if (sipsLeft + n > volume)
23         throw new InvalidReplenishmentException("Full!");
24     sipsLeft += n;
25 }
```

game/Bottle.java

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Test von Bottle

```
Bottle bottle = new Bottle(0,100);  
bottle.consume(1); // FEHLER
```

„Unhandled exception InvalidConsumptionException“

Ausnahmen für unser Spiel: Test

- ▶ Test von Bottle

```
Bottle bottle = new Bottle(0,100);  
bottle.consume(1); // FEHLER
```

„Unhandled exception InvalidConsumptionException“

- ▶ **Zur Erinnerung:** GameException **extends** Exception (**geprüft**)

Ausnahmen für unser Spiel: Test


► Test von Bottle

```
Bottle bottle = new Bottle(0,100);  
bottle.consume(1); // FEHLER
```

„Unhandled exception InvalidConsumptionException“

► Zur Erinnerung: GameException **extends** Exception (geprüft)

► Nächster Versuch


```
18  runCustomExceptionExample  
19 try {  
20     Bottle bottle = new Bottle(0, 100);  
21     bottle.consume(1);  
22 } catch (InvalidConsumptionException exception){  
23     printInfo(exception);  
24 }
```

 CustomExceptionExamples.java

```
Type: InvalidConsumptionException  
Message: Empty!
```

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Noch ein Test


```
30  runCustomExceptionExample2
31 try {
32     Bottle bottle = new Bottle(1, 100);
33     bottle.consume(1);
34     bottle.replenish(150);
35 } catch (GameException exception){
36     printInfo(exception);
37 }
```

 CustomExceptionExamples.java

Type: InvalidReplenishmentException
Message: Full!

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Noch ein Test

```
30  runCustomExceptionExample2
31 try {
32     Bottle bottle = new Bottle(1, 100);
33     bottle.consume(1);
34     bottle.replenish(150);
35 } catch (GameException exception){
36     printInfo(exception);
37 }
```


 CustomExceptionExamples.java

Type: InvalidReplenishmentException
Message: Full!

► Beachte: **catch** fängt GameException

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Noch ein Test

```
30  runCustomExceptionExample2
31 try {
32     Bottle bottle = new Bottle(1, 100);
33     bottle.consume(1);
34     bottle.replenish(150);
35 } catch (GameException exception){
36     printInfo(exception);
37 }
```


 CustomExceptionExamples.java

Type: InvalidReplenishmentException
Message: Full!

- **Beachte:** **catch** fängt GameException
- **Vorteil** einer Ausnahmen-Hierarchie

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Noch ein Test

```
30  runCustomExceptionExample2
31 try {
32     Bottle bottle = new Bottle(1, 100);
33     bottle.consume(1);
34     bottle.replenish(150);
35 } catch (GameException exception){
36     printInfo(exception);
37 }
```


 CustomExceptionExamples.java

Type: InvalidReplenishmentException
Message: Full!

- Beachte: **catch** fängt GameException
- Vorteil einer Ausnahmen-Hierarchie
 - Basisklasse für grobe Ausnahmebehandlung

Ausnahmen für unser Spiel: Test

► Noch ein Test

```
30  runCustomExceptionExample2
31 try {
32     Bottle bottle = new Bottle(1, 100);
33     bottle.consume(1);
34     bottle.replenish(150);
35 } catch (GameException exception){
36     printInfo(exception);
37 }
```

 CustomExceptionExamples.java

Type: InvalidReplenishmentException
Message: Full!

- Beachte: **catch** fängt GameException
- Vorteil einer Ausnahmen-Hierarchie
 - Basisklasse für grobe Ausnahmebehandlung
 - Unterklassen für konkrete Ausnahmebehandlung

Inhalt

Eigene Ausnahmen definieren

Eigene Ausnahmeklassen definieren

Beispiel: Consumable

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

► Beobachtungen

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

► Beobachtungen

- Etwas lästig: Aufrufe auf consume/replenish brauchen **try-catch**

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

► Beobachtungen

- **Etwas lästig:** Aufrufe auf consume/replenish brauchen **try-catch**
- **Außerdem:** Ausnahmen könnten vermieden werden

```
if (bottle.unitsLeft() >= 1)  
    bottle.consume(1);
```

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

► Beobachtungen

- Etwas lästig: Aufrufe auf consume/replenish brauchen **try-catch**
- Außerdem: Ausnahmen könnten vermieden werden

```
if (bottle.unitsLeft() >= 1)  
    bottle.consume(1);
```

- Spricht für **ungeprüfte** Ausnahmen

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

► Beobachtungen

- **Etwas lästig**: Aufrufe auf consume/replenish brauchen **try-catch**
- **Außerdem**: Ausnahmen könnten vermieden werden

```
if (bottle.unitsLeft() >= 1)  
    bottle.consume(1);
```

- Spricht für **ungeprüfte** Ausnahmen
- **Alternative**: GameException **extends** RuntimeException

RuntimeException



GameException

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

- ▶ Entscheidung ob **geprüft** oder **ungeprüft** muss für **Basisklasse** fallen

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

- ▶ Entscheidung ob **geprüft** oder **ungeprüft** muss für **Basisklasse** fallen
- ▶ Oder:

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen


```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

- ▶ Entscheidung ob **geprüft** oder **ungeprüft** muss für **Basisklasse** fallen
- ▶ Oder:
 - ▶ **Zwei Hierarchien** über zwei Basisklassen

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```


- ▶ Entscheidung ob **geprüft** oder **ungeprüft** muss für **Basisklasse** fallen
- ▶ Oder:
 - ▶ **Zwei Hierarchien** über zwei Basisklassen
 - ▶ „Konversion“ über Schachtelung

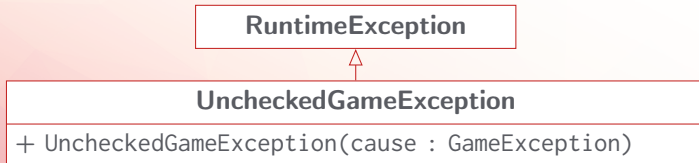

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

```
try{  
    bottle.consume(1);  
} catch (InvalidConsumptionException exception){ ... }
```

- ▶ Entscheidung ob **geprüft** oder **ungeprüft** muss für **Basisklasse** fallen
- ▶ Oder:
 - ▶ **Zwei Hierarchien** über zwei Basisklassen
 - ▶ „Konversion“ über Schachtelung

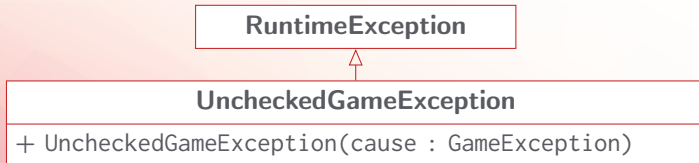

- ▶ (Tendenz in vielen Bibliotheken: **ungeprüfte Ausnahmen**)

Inhalt

Eigene Ausnahmen definieren


Eigene Ausnahmeklassen definieren

Beispiel: Consumable

Geprüfte oder ungeprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung



- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶  Exception für geprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für **geprüfte** Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für **ungeprüfte** Ausnahmen

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶  Exception für geprüfte Ausnahmen
 - ▶  RuntimeException für ungeprüfte Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für **geprüfte** Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für **ungeprüfte** Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden
 - ▶ Basisklasse für Anwendung

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für geprüfte Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für ungeprüfte Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden
 - ▶ Basisklasse für Anwendung
 - ▶ Ableitungen für Komponenten/spezielle Ausnahmen

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für geprüfte Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für ungeprüfte Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden
 - ▶ Basisklasse für Anwendung
 - ▶ Ableitungen für Komponenten/spezielle Ausnahmen
- ▶ Entscheidung geprüft oder ungeprüft

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für geprüfte Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für ungeprüfte Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden
 - ▶ Basisklasse für Anwendung
 - ▶ Ableitungen für Komponenten/spezielle Ausnahmen
- ▶ Entscheidung geprüft oder ungeprüft
 - ▶ Für Basisklasse(n)

Zusammenfassung

- ▶ Eigene Ausnahmeklassen ableiten von
 - ▶ ↗ Exception für geprüfte Ausnahmen
 - ▶ ↗ RuntimeException für ungeprüfte Ausnahmen
- ▶ Hierarchie von Ausnahmeklassen bilden
 - ▶ Basisklasse für Anwendung
 - ▶ Ableitungen für Komponenten/spezielle Ausnahmen
- ▶ Entscheidung geprüft oder ungeprüft
 - ▶ Für Basisklasse(n)
 - ▶ Oder: Geschachtelte Ausnahmen

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ Ausnahmebehandlung in Java

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ Ausnahmebehandlung in Java
 - ▶ try-Block — Logik

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

▶ Ausnahmebehandlung in Java

- ▶ **try**-Block — Logik
- ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
- ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ Geprüfte Ausnahmen

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: falsche Nutzereingabe

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: falsche Nutzereingabe
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen**

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: falsche Nutzereingabe
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen nicht** behandelt werden

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: falsche Nutzereingabe
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen nicht** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **nicht fortführbar**

Zusammenfassung

```
try { }  
catch (...) { }  
finally (...) { }
```

- ▶ **Ausnahmebehandlung** in Java
 - ▶ **try**-Block — Logik
 - ▶ **catch**-Block — Ausnahmebehandlung (**mehrfach**)
 - ▶ **finally**-Block — wird **immer zum Schluss** ausgeführt
- ▶ **Geprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: falsche Nutzereingabe
- ▶ **Ungeprüfte Ausnahmen**
 - ▶ **Müssen nicht** behandelt werden
 - ▶ Programm i.d.R. **nicht fortführbar**
 - ▶ **Beispiel**: Programmierfehler, Fehler in JVM

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
- ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
- ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
- ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
 - ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
 - ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt
- ▶ Ausnahmen auslösen

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
 - ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
 - ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt
- ▶ Ausnahmen auslösen
 - ▶ Mit **throw new** `ImportantException(...)`

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
 - ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
 - ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt
- ▶ Ausnahmen auslösen
 - ▶ Mit **throw new** ImportantException(...)
 - ▶ Nachricht muss **aussagekräftig** sein

Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```

- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
- ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
- ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt
- ▶ Ausnahmen auslösen
 - ▶ Mit **throw new** ImportantException(...)
 - ▶ Nachricht muss **aussagekräftig** sein
 - ▶ **Geschachtelte** Ausnahmen: **throw new** NestingException(nested);


Zusammenfassung

- ▶ **throws** deklariert geworfene Ausnahmen

```
void doSomething() throws ImportantException
```


- ▶ **Kein try-catch** mehr nötig
- ▶ Auftretende Ausnahmen werden **weitergeleitet**
- ▶ **Überschreiben**: **Weglassen** und **spezialisieren** erlaubt
- ▶ Ausnahmen auslösen
 - ▶ Mit **throw new** ImportantException(...)
 - ▶ Nachricht muss **aussagekräftig** sein
 - ▶ **Geschachtelte** Ausnahmen: **throw new** NestingException(nested);
 - ▶ **Weiterleiten**: **throw** exception;

Zusammenfassung

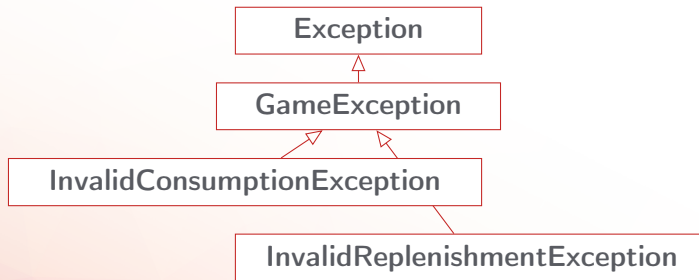


- ▶ JDK enthält viele **Standard-Ausnahmen**: diese nutzen!

Zusammenfassung

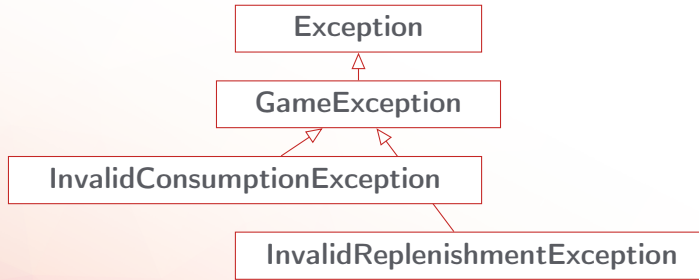


- ▶ JDK enthält viele Standard-Ausnahmen: diese nutzen!
- ▶ Für eigene Anwendungen

Zusammenfassung

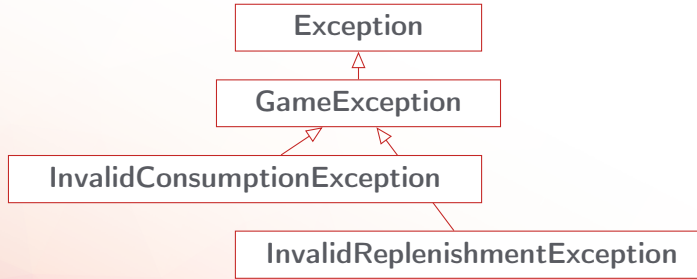


- ▶ JDK enthält viele **Standard-Ausnahmen**: diese nutzen!
- ▶ Für **eigene Anwendungen**
 - ▶ **Ausnahmen-Hierarchie** definieren

Zusammenfassung

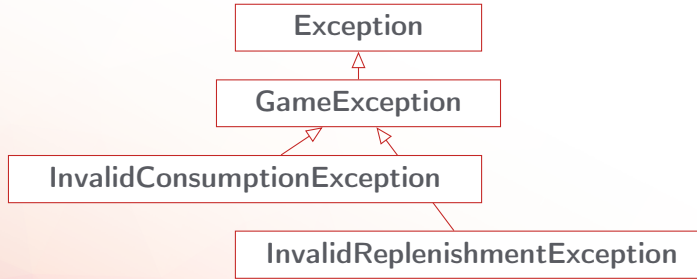

- ▶ JDK enthält viele Standard-Ausnahmen: diese nutzen!
- ▶ Für eigene Anwendungen
 - ▶ Ausnahmen-Hierarchie definieren
 - ▶ Basisklasse(n)

Zusammenfassung

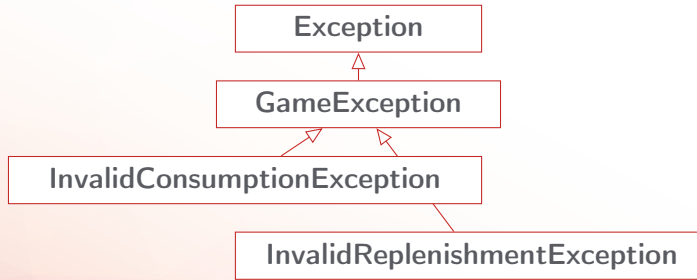

- ▶ JDK enthält viele **Standard-Ausnahmen**: diese nutzen!
- ▶ Für **eigene Anwendungen**
 - ▶ Ausnahmen-Hierarchie definieren
 - ▶ Basisklasse(n)
 - ▶ Design-Entscheidung: **geprüft** oder **ungeprüft**