ATÖLYE REFERANSI

# Tolerans Referansı

Mil ve delik geçmeleri, düz ölçüler, yüzey ve şekil-konum

Anma ölçüsü 0 mm üzeri ile 500 mm dahil arasındadır. Sayısal mil ve delik tabloları IT5–IT11 içindir. Hücreler üst sapma / alt sapma olarak mikrometre verir. Resimdeki ölçü milimetredir: 1 µm = 0,001 mm.

Dayanaklar: ISO 286-1:2010, ISO 2768-1:1989, ISO 1101:2017, ISO 21920-1:2021 ve ISO 965-1. Harf konumları ve sık görülen geçmeler bu çerçevede anlatılır.

> Anlaşmazlıkta satın alınmış standart metni geçerlidir. Bu belge, o tabloların kontrol edilmiş atölye dökümüdür. Doğrulanamayan sayı boş bırakılmıştır. Uygulama cümleleri bilgi amaçlıdır; resimdeki toleransın yerine geçmez.

İçindekiler bir sonraki sayfadadır. PDF yer imleri aynı başlıklara gider.

# İçindekiler


| | |
|---|---|
| Nasıl okunur | 3 |
| IT dereceleri | 5 |
| Harflerin anlamı | 6 |
| Sık kullanılan sınıflar | 7 |
| Mil limitleri | 8 |
| Delik limitleri | 25 |
| Geçmeler | 42 |
| Düz ölçüler, ISO 2768-1 | 57 |
| Eski ISO 2768-mK yazısı | 58 |
| Yüzey | 58 |
| Şekil ve konum | 59 |
| Metrik vida | 59 |
| Bu belgede olmayanlar | 60 |
| Kontrol notu | 60 |

# Nasıl okunur

Bir tolerans sınıfı iki parçadır. Harf, tolerans bölgesinin anma ölçüsüne göre yerini söyler. Sayı, bölgenin genişliğini söyler. Genişlik IT derecesidir. Ø50 H7/g6 yazısında anma ölçü 50 mm, delik H7, mil g6'dır. Büyük harf delik, küçük harf mildir. İkisinin anma ölçüsü aynıdır.

Delikte üst sapma ES, alt sapma EI'dir. Milde üst sapma es, alt sapma ei'dir. Tablodaki ilk sayı üst sapmadır. Bölgenin anma ölçüsüne yakın olan ucu temel sapmadır; diğer uç, temel sapmaya IT genişliği eklenerek veya çıkarılarak bulunur.

- Mil a–h: üst sapma temel sapmadır, alt sapma = üst sapma − IT.
- Mil k–u: alt sapma temel sapmadır, üst sapma = alt sapma + IT.
- Delik A–H: alt sapma, aynı harfli milin üst sapmasının ters işaretlisidir.
- Delik K, M, N, P, R, S, T, U: 3 mm üzerinde ve belirli derecelerde bir delta düzeltmesi vardır. Delik bölümünde yazılıdır.
- H deliğinin alt sapması 0'dır. h milinin üst sapması 0'dır.
- js ve JS simetriktir: üst sapma +IT/2, alt sapma −IT/2.

## Sınırdaki ölçü

Adımlar 'üzeri – dahil' diye okunur. 30 mm, 24 üzeri – 30 dahil adımındadır; 30 üzeri – 40 dahil adımında değildir. 50 mm, 40 üzeri – 50 dahil adımındadır. IT genişliği ana adımdan, r, s, t, u gibi harfler ara adımdan okunur.


## Örnek: Ø30 H7/g6 ve Ø50 H7/g6

Ø30, 24 üzeri – 30 dahil adımındadır. H7 delik +21 / 0 µm, yani 30,000 mm ile 30,021 mm arasındadır. g6 mil −7 / −20 µm, yani 29,980 mm ile 29,993 mm arasındadır. En küçük boşluk 7 µm, en büyük boşluk 41 µm'dir. Geçme boşlukludur.

Ø50, 40 üzeri – 50 dahil adımındadır. H7 delik +25 / 0 µm, 50,000 mm ile 50,025 mm. g6 mil −9 / −25 µm, 49,975 mm ile 49,991 mm. En küçük boşluk 9 µm, en büyük boşluk 50 µm'dir. 30 mm için bulunan −7 / −20, 50 mm'ye taşınmaz.


Hesap: en küçük = deliğin alt sapması − milin üst sapması. En büyük = deliğin üst sapması − milin alt sapması. Pozitif sonuç boşluktur, negatif sonuç sıkılıktır.

**Ø50 civarı, delik esas sistem. Düşey eksen mikrometredir.**

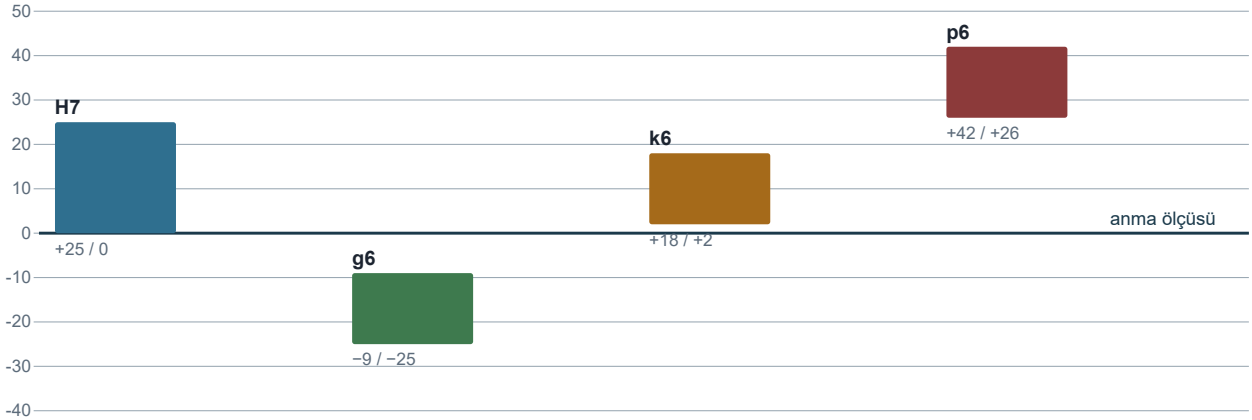


H7 anma ölçüsünün üstündedir. g6 tamamen altındadır; bu çift her zaman boşluk bırakır. k6 sıfırın biraz üstündedir. p6 daha içeridedir.

**Ø50 civarı, mil esas sistem. Mil h6 sabittir.**

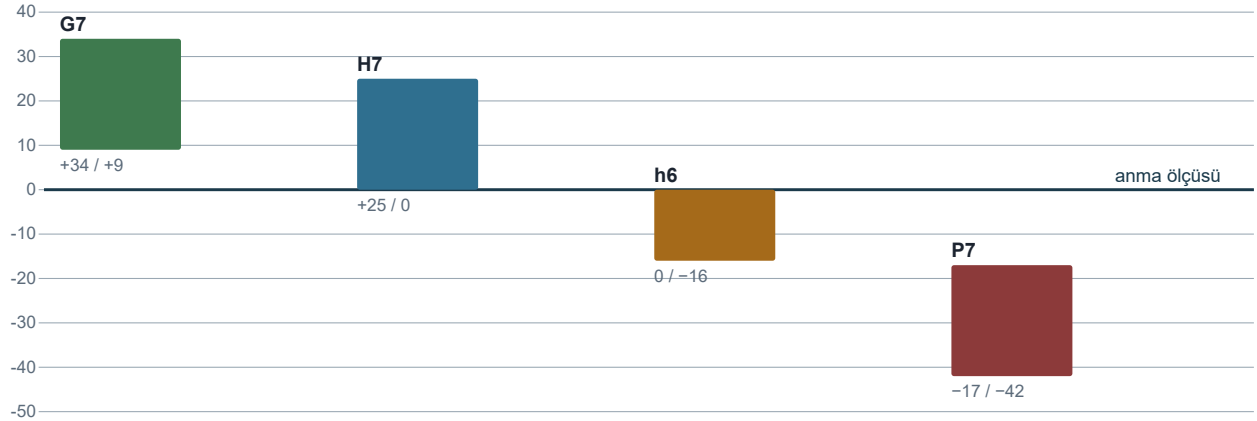


Mil esas sistemde milin üst sapması 0 tutulur, delik harfi değiştirilir. P7, delta yüzünden p6'nın birebir tersi değildir.

## İki sistem

Delik esas sistemde delik H'dir; boşluk veya sıkılık milin harfiyle ayarlanır. Mil esas sistemde mil h'dir; ayar deliğin harfiyle yapılır. Yaygın uygulama delik esas sistemdir, çünkü bir delik toleransı birçok mile uyar. Mil esas sistem, aynı milin üzerine farklı delikler geçirilecekse seçilir. İkisi de ISO 286'nın parçasıdır.

## Geçmenin türü

En küçük ve en büyük sonuç da sıfır veya pozitifse geçme boşlukludur. H7/h6 bu gruptadır; en küçük boşluk sıfır olabilir. İki sonuç da sıfır veya negatifse geçme sıkıdır. Biri pozitif, biri negatifse geçme geçişlidir: takılan çift boşluklu da çıkabilir, sıkı da. Aynı harf çifti küçük ölçüde geçişli, büyük ölçüde sıkı olabilir. Tür, her ölçü adımı için geçme tablosunda ayrı yazılır.

## IT dereceleri

IT, uluslararası tolerans derecesidir. Sayı küçüldükçe bölge daralır. IT7, IT6'dan geniştir. Harf olmadan IT yalnız genişliği söyler; bölgenin anma ölçüsünün neresinde durduğunu söylemez. Sınıf yazılırken IT harfleri düşer: IT7 genişliğindeki H deliği H7 diye yazılır.

Aşağıdaki genişlikler ISO 286-1:2010 Tablo 1 değerleridir ve ikinci bir yayımlanmış tabloyla satır satır karşılaştırılmıştır. Ham formül bazı hücrelerde bu tablodan 1 µm sapar. Standart, yuvarlama düzeltmesi yapılmış tabloyu esas alır; bu belge de tabloyu esas alır.

| Anma ölçüsü | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |
| 3 üzeri – 6 dahil | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |
| 6 üzeri – 10 dahil | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |
| 10 üzeri – 18 dahil | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 |
| 18 üzeri – 30 dahil | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 |
| 30 üzeri – 50 dahil | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 |
| 50 üzeri – 80 dahil | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 |
| 80 üzeri – 120 dahil | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 |
| 120 üzeri – 180 dahil | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| 180 üzeri – 250 dahil | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 |
| 250 üzeri – 315 dahil | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 |
| 315 üzeri – 400 dahil | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 |
| 400 üzeri – 500 dahil | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 |

Değerler mikrometredir. 30–50 ana adımı, 30 üzeri – 50 dahil aralığıdır.

IT5 ve IT6 çoğu atölyede taşlama veya hassas delik işiyle anılır. IT7, rayba ve dikkatli talaş için sık hedeflenir. IT8–IT9 olağan talaş, IT10–IT11 daha geniş bölgelerdir. Bu eşleştirme standartta yoktur; tezgâh değiştikçe değişir. Dereceyi resim seçer.

IT01–IT4 daha da dardır ve çoğunlukla mastar ile çok hassas işlerde görülür. IT12–IT18 daha geniştir. Bu iki uç bu belgenin sayısal tablolarında yoktur. Bir resimde IT4 veya IT12 görürseniz ISO 286-2 tablosuna bakın; buradaki IT5 veya IT11 sayısını kaydırmayın.

## Harflerin anlamı

Harf, bölgenin yeridir. Kullanılmayan harfler I, L, O, Q ve W'dir; küçükleri de kullanılmaz. cd, ef ve fg, komşu harflerin arasındadır. v, x, y, z, za, zb ve zc, u'dan daha sıkı konumlara gider. Bu ara ve uç harflerin limit tablosu bu belgede yoktur.

j, js değildir. j simetrik değildir ve yalnız bazı derecelerde tanımlıdır. Açık cetveller j5/j6 için 18–30 mm bandında 1 µm ayrıştığı için j sayısı yayımlanmamıştır.

| Harf | Mil | Delik |
|---|---|---|
| a / A | Boşluk tarafının en uzağı. Milin üst sapması büyük ve negatiftir. | Delik anma ölçüsünden belirgin büyüktür. |
| b / B | a'dan daha yakın, yine geniş boşluk. | A ile aynı mantık, daha küçük pay. |
| c / C | Geniş boşluk. | Karşılık delik C. |
| d / D | Belirgin boşluk. | Karşılık delik D. |
| e / E | Orta boşluk. | Karşılık delik E. |
| f / F | Hareketli geçmelerde sık görülen boşluk. | Karşılık delik F. |
| g / G | Sıfıra yakın küçük boşluk. | Karşılık delik G. |
| h / H | Mil h: üst sapma 0. Mil esas sistem. | Delik H: alt sapma 0. Delik esas sistem. |
| js / JS | Tam simetrik, ±IT/2. | Aynı simetri. Yarım mikrometre korunur. |
| j / J | Simetrik değil. Sayı bu belgede yok. | Aynı nedenle sayı yok. |
| k / K | IT5–IT7'de sıfırın biraz üstü. IT8 ve kabada alt sapma 0. | IT8'e kadar delta var. IT9 ve kaba, 3 mm üzeri tanımsız. |
| m / M | k'dan daha içeride. | IT8'e kadar delta. M6'nın bir özel notu vardır. |
| n / N | Geçiş veya hafif sıkılık tarafı. | IT8'e kadar delta. Daha kabada üst sapma 0. |
| p / P | Çoğu ölçüde sıkı taraf. | IT7'ye kadar delta. IT8 ve kabada deltasız. |
| r / R | p'den sıkı. Ara adımda değişir. | Aynı delta kuralı. |
| s / S | Sıkı geçme tarafı. | Aynı delta kuralı. |
| t / T | s'den sıkı. 24 mm ve altında yok. | Tanımsız olduğu satır boştur. |
| u / U | Bu belgedeki en sıkı konum. | IT7'ye kadar delta. |

> Delik harfi, mil harfinin her derecede birebir tersi değildir. 3 mm üzerinde K, M ve N için IT8'e kadar, P'den U'ya kadar IT7'ye kadar üst sapmaya delta eklenir. Delta, o derecenin IT değerinden bir ince derecenin IT değerinin çıkarılmasıdır. Amaç, H7/p6 ile P7/h6 gibi komşu derece çiftlerinde aynı boşluk veya sıkılığı korumaktır.

## Sık kullanılan sınıflar

Günlük bakış için altı sınıf bir aradadır. Hücre üst sapma / alt sapma, mikrometredir. s6 ara adımda değiştiği için tablo ara adımlarla verilmiştir. Diğer sınıflar da aynı adımlardadır; ana adım içinde IT değişmez, harf değişebilir.

| Ölçü adımı | H7 | H8 | g6 | h6 | k6 | p6 | s6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +14 / 0 | −2 / −8 | 0 / −6 | +6 / 0 | +12 / +6 | +20 / +14 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +18 / 0 | −4 / −12 | 0 / −8 | +9 / +1 | +20 / +12 | +27 / +19 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +22 / 0 | −5 / −14 | 0 / −9 | +10 / +1 | +24 / +15 | +32 / +23 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +27 / 0 | −6 / −17 | 0 / −11 | +12 / +1 | +29 / +18 | +39 / +28 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +27 / 0 | −6 / −17 | 0 / −11 | +12 / +1 | +29 / +18 | +39 / +28 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +33 / 0 | −7 / −20 | 0 / −13 | +15 / +2 | +35 / +22 | +48 / +35 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +33 / 0 | −7 / −20 | 0 / −13 | +15 / +2 | +35 / +22 | +48 / +35 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +39 / 0 | −9 / −25 | 0 / −16 | +18 / +2 | +42 / +26 | +59 / +43 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +39 / 0 | −9 / −25 | 0 / −16 | +18 / +2 | +42 / +26 | +59 / +43 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +46 / 0 | −10 / −29 | 0 / −19 | +21 / +2 | +51 / +32 | +72 / +53 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +46 / 0 | −10 / −29 | 0 / −19 | +21 / +2 | +51 / +32 | +78 / +59 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +54 / 0 | −12 / −34 | 0 / −22 | +25 / +3 | +59 / +37 | +93 / +71 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +54 / 0 | −12 / −34 | 0 / −22 | +25 / +3 | +59 / +37 | +101 / +79 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +63 / 0 | −14 / −39 | 0 / −25 | +28 / +3 | +68 / +43 | +117 / +92 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +63 / 0 | −14 / −39 | 0 / −25 | +28 / +3 | +68 / +43 | +125 / +100 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +63 / 0 | −14 / −39 | 0 / −25 | +28 / +3 | +68 / +43 | +133 / +108 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +72 / 0 | −15 / −44 | 0 / −29 | +33 / +4 | +79 / +50 | +151 / +122 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +72 / 0 | −15 / −44 | 0 / −29 | +33 / +4 | +79 / +50 | +159 / +130 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +72 / 0 | −15 / −44 | 0 / −29 | +33 / +4 | +79 / +50 | +169 / +140 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +81 / 0 | −17 / −49 | 0 / −32 | +36 / +4 | +88 / +56 | +190 / +158 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +81 / 0 | −17 / −49 | 0 / −32 | +36 / +4 | +88 / +56 | +202 / +170 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +89 / 0 | −18 / −54 | 0 / −36 | +40 / +4 | +98 / +62 | +226 / +190 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +89 / 0 | −18 / −54 | 0 / −36 | +40 / +4 | +98 / +62 | +244 / +208 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +97 / 0 | −20 / −60 | 0 / −40 | +45 / +5 | +108 / +68 | +272 / +232 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +97 / 0 | −20 / −60 | 0 / −40 | +45 / +5 | +108 / +68 | +292 / +252 |

Örnek: 40 üzeri – 50 dahil satırındaki H7, +25 / 0'dır. 50 mm bu satırdadır.

# Mil limitleri

Her sayfadaki hücre üst sapma / alt sapmadır, birimi mikrometredir. Boş hücre, o harfin o ölçüde tanımlı olmadığı anlamına gelir. Tanımsız hücrenin yerine komşu harfi koymayın.

## Mil a

Boşluk tarafının en uzak konumudur. Üst sapma bütün derecelerde aynıdır; alt sapma = üst sapma − IT. 1 mm ve altında a kullanılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −270 / −274 | −270 / −276 | −270 / −280 | −270 / −284 | −270 / −295 | −270 / −310 | −270 / −330 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −270 / −275 | −270 / −278 | −270 / −282 | −270 / −288 | −270 / −300 | −270 / −318 | −270 / −345 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −280 / −286 | −280 / −289 | −280 / −295 | −280 / −302 | −280 / −316 | −280 / −338 | −280 / −370 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −290 / −298 | −290 / −301 | −290 / −308 | −290 / −317 | −290 / −333 | −290 / −360 | −290 / −400 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −290 / −298 | −290 / −301 | −290 / −308 | −290 / −317 | −290 / −333 | −290 / −360 | −290 / −400 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −300 / −309 | −300 / −313 | −300 / −321 | −300 / −333 | −300 / −352 | −300 / −384 | −300 / −430 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −300 / −309 | −300 / −313 | −300 / −321 | −300 / −333 | −300 / −352 | −300 / −384 | −300 / −430 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −310 / −321 | −310 / −326 | −310 / −335 | −310 / −349 | −310 / −372 | −310 / −410 | −310 / −470 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −320 / −331 | −320 / −336 | −320 / −345 | −320 / −359 | −320 / −382 | −320 / −420 | −320 / −480 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −340 / −353 | −340 / −359 | −340 / −370 | −340 / −386 | −340 / −414 | −340 / −460 | −340 / −530 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −360 / −373 | −360 / −379 | −360 / −390 | −360 / −406 | −360 / −434 | −360 / −480 | −360 / −550 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −380 / −395 | −380 / −402 | −380 / −415 | −380 / −434 | −380 / −467 | −380 / −520 | −380 / −600 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −410 / −425 | −410 / −432 | −410 / −445 | −410 / −464 | −410 / −497 | −410 / −550 | −410 / −630 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −460 / −478 | −460 / −485 | −460 / −500 | −460 / −523 | −460 / −560 | −460 / −620 | −460 / −710 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −520 / −538 | −520 / −545 | −520 / −560 | −520 / −583 | −520 / −620 | −520 / −680 | −520 / −770 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −580 / −598 | −580 / −605 | −580 / −620 | −580 / −643 | −580 / −680 | −580 / −740 | −580 / −830 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −660 / −680 | −660 / −689 | −660 / −706 | −660 / −732 | −660 / −775 | −660 / −845 | −660 / −950 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −740 / −760 | −740 / −769 | −740 / −786 | −740 / −812 | −740 / −855 | −740 / −925 | −740 / −1030 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −820 / −840 | −820 / −849 | −820 / −866 | −820 / −892 | −820 / −935 | −820 / −1005 | −820 / −1110 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −920 / −943 | −920 / −952 | −920 / −972 | −920 / −1001 | −920 / −1050 | −920 / −1130 | −920 / −1240 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −1050 / −1073 | −1050 / −1082 | −1050 / −1102 | −1050 / −1131 | −1050 / −1180 | −1050 / −1260 | −1050 / −1370 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −1200 / −1225 | −1200 / −1236 | −1200 / −1257 | −1200 / −1289 | −1200 / −1340 | −1200 / −1430 | −1200 / −1560 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −1350 / −1375 | −1350 / −1386 | −1350 / −1407 | −1350 / −1439 | −1350 / −1490 | −1350 / −1580 | −1350 / −1710 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −1500 / −1527 | −1500 / −1540 | −1500 / −1563 | −1500 / −1597 | −1500 / −1655 | −1500 / −1750 | −1500 / −1900 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −1650 / −1677 | −1650 / −1690 | −1650 / −1713 | −1650 / −1747 | −1650 / −1805 | −1650 / −1900 | −1650 / −2050 |

## Mil b

a'dan daha dar bir boşluk konumudur. Üst sapma sabittir. 1 mm ve altında b kullanılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −140 / −144 | −140 / −146 | −140 / −150 | −140 / −154 | −140 / −165 | −140 / −180 | −140 / −200 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −140 / −145 | −140 / −148 | −140 / −152 | −140 / −158 | −140 / −170 | −140 / −188 | −140 / −215 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −150 / −156 | −150 / −159 | −150 / −165 | −150 / −172 | −150 / −186 | −150 / −208 | −150 / −240 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −150 / −158 | −150 / −161 | −150 / −168 | −150 / −177 | −150 / −193 | −150 / −220 | −150 / −260 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −150 / −158 | −150 / −161 | −150 / −168 | −150 / −177 | −150 / −193 | −150 / −220 | −150 / −260 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −160 / −169 | −160 / −173 | −160 / −181 | −160 / −193 | −160 / −212 | −160 / −244 | −160 / −290 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −160 / −169 | −160 / −173 | −160 / −181 | −160 / −193 | −160 / −212 | −160 / −244 | −160 / −290 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −170 / −181 | −170 / −186 | −170 / −195 | −170 / −209 | −170 / −232 | −170 / −270 | −170 / −330 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −180 / −191 | −180 / −196 | −180 / −205 | −180 / −219 | −180 / −242 | −180 / −280 | −180 / −340 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −190 / −203 | −190 / −209 | −190 / −220 | −190 / −236 | −190 / −264 | −190 / −310 | −190 / −380 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −200 / −213 | −200 / −219 | −200 / −230 | −200 / −246 | −200 / −274 | −200 / −320 | −200 / −390 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −220 / −235 | −220 / −242 | −220 / −255 | −220 / −274 | −220 / −307 | −220 / −360 | −220 / −440 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −240 / −255 | −240 / −262 | −240 / −275 | −240 / −294 | −240 / −327 | −240 / −380 | −240 / −460 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −260 / −278 | −260 / −285 | −260 / −300 | −260 / −323 | −260 / −360 | −260 / −420 | −260 / −510 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −280 / −298 | −280 / −305 | −280 / −320 | −280 / −343 | −280 / −380 | −280 / −440 | −280 / −530 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −310 / −328 | −310 / −335 | −310 / −350 | −310 / −373 | −310 / −410 | −310 / −470 | −310 / −560 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −340 / −360 | −340 / −369 | −340 / −386 | −340 / −412 | −340 / −455 | −340 / −525 | −340 / −630 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −380 / −400 | −380 / −409 | −380 / −426 | −380 / −452 | −380 / −495 | −380 / −565 | −380 / −670 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −420 / −440 | −420 / −449 | −420 / −466 | −420 / −492 | −420 / −535 | −420 / −605 | −420 / −710 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −480 / −503 | −480 / −512 | −480 / −532 | −480 / −561 | −480 / −610 | −480 / −690 | −480 / −800 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −540 / −563 | −540 / −572 | −540 / −592 | −540 / −621 | −540 / −670 | −540 / −750 | −540 / −860 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −600 / −625 | −600 / −636 | −600 / −657 | −600 / −689 | −600 / −740 | −600 / −830 | −600 / −960 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −680 / −705 | −680 / −716 | −680 / −737 | −680 / −769 | −680 / −820 | −680 / −910 | −680 / −1040 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −760 / −787 | −760 / −800 | −760 / −823 | −760 / −857 | −760 / −915 | −760 / −1010 | −760 / −1160 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −840 / −867 | −840 / −880 | −840 / −903 | −840 / −937 | −840 / −995 | −840 / −1090 | −840 / −1240 |

## Mil c

Geniş boşluk konumudur. Üst sapma sabittir, alt sapma derece genişledikçe anma ölçüsünden uzaklaşır.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −60 / −64 | −60 / −66 | −60 / −70 | −60 / −74 | −60 / −85 | −60 / −100 | −60 / −120 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −70 / −75 | −70 / −78 | −70 / −82 | −70 / −88 | −70 / −100 | −70 / −118 | −70 / −145 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −80 / −86 | −80 / −89 | −80 / −95 | −80 / −102 | −80 / −116 | −80 / −138 | −80 / −170 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −95 / −103 | −95 / −106 | −95 / −113 | −95 / −122 | −95 / −138 | −95 / −165 | −95 / −205 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −95 / −103 | −95 / −106 | −95 / −113 | −95 / −122 | −95 / −138 | −95 / −165 | −95 / −205 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −110 / −119 | −110 / −123 | −110 / −131 | −110 / −143 | −110 / −162 | −110 / −194 | −110 / −240 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −110 / −119 | −110 / −123 | −110 / −131 | −110 / −143 | −110 / −162 | −110 / −194 | −110 / −240 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −120 / −131 | −120 / −136 | −120 / −145 | −120 / −159 | −120 / −182 | −120 / −220 | −120 / −280 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −130 / −141 | −130 / −146 | −130 / −155 | −130 / −169 | −130 / −192 | −130 / −230 | −130 / −290 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −140 / −153 | −140 / −159 | −140 / −170 | −140 / −186 | −140 / −214 | −140 / −260 | −140 / −330 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −150 / −163 | −150 / −169 | −150 / −180 | −150 / −196 | −150 / −224 | −150 / −270 | −150 / −340 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −170 / −185 | −170 / −192 | −170 / −205 | −170 / −224 | −170 / −257 | −170 / −310 | −170 / −390 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −180 / −195 | −180 / −202 | −180 / −215 | −180 / −234 | −180 / −267 | −180 / −320 | −180 / −400 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −200 / −218 | −200 / −225 | −200 / −240 | −200 / −263 | −200 / −300 | −200 / −360 | −200 / −450 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −210 / −228 | −210 / −235 | −210 / −250 | −210 / −273 | −210 / −310 | −210 / −370 | −210 / −460 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −230 / −248 | −230 / −255 | −230 / −270 | −230 / −293 | −230 / −330 | −230 / −390 | −230 / −480 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −240 / −260 | −240 / −269 | −240 / −286 | −240 / −312 | −240 / −355 | −240 / −425 | −240 / −530 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −260 / −280 | −260 / −289 | −260 / −306 | −260 / −332 | −260 / −375 | −260 / −445 | −260 / −550 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −280 / −300 | −280 / −309 | −280 / −326 | −280 / −352 | −280 / −395 | −280 / −465 | −280 / −570 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −300 / −323 | −300 / −332 | −300 / −352 | −300 / −381 | −300 / −430 | −300 / −510 | −300 / −620 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −330 / −353 | −330 / −362 | −330 / −382 | −330 / −411 | −330 / −460 | −330 / −540 | −330 / −650 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −360 / −385 | −360 / −396 | −360 / −417 | −360 / −449 | −360 / −500 | −360 / −590 | −360 / −720 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −400 / −425 | −400 / −436 | −400 / −457 | −400 / −489 | −400 / −540 | −400 / −630 | −400 / −760 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −440 / −467 | −440 / −480 | −440 / −503 | −440 / −537 | −440 / −595 | −440 / −690 | −440 / −840 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −480 / −507 | −480 / −520 | −480 / −543 | −480 / −577 | −480 / −635 | −480 / −730 | −480 / −880 |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

## Mil d

Belirgin boşluk konumudur. Üst sapma negatiftir ve dereceye bağlı değildir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −20 / −24 | −20 / −26 | −20 / −30 | −20 / −34 | −20 / −45 | −20 / −60 | −20 / −80 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −30 / −35 | −30 / −38 | −30 / −42 | −30 / −48 | −30 / −60 | −30 / −78 | −30 / −105 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −40 / −46 | −40 / −49 | −40 / −55 | −40 / −62 | −40 / −76 | −40 / −98 | −40 / −130 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −50 / −58 | −50 / −61 | −50 / −68 | −50 / −77 | −50 / −93 | −50 / −120 | −50 / −160 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −50 / −58 | −50 / −61 | −50 / −68 | −50 / −77 | −50 / −93 | −50 / −120 | −50 / −160 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −65 / −74 | −65 / −78 | −65 / −86 | −65 / −98 | −65 / −117 | −65 / −149 | −65 / −195 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −65 / −74 | −65 / −78 | −65 / −86 | −65 / −98 | −65 / −117 | −65 / −149 | −65 / −195 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −80 / −91 | −80 / −96 | −80 / −105 | −80 / −119 | −80 / −142 | −80 / −180 | −80 / −240 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −80 / −91 | −80 / −96 | −80 / −105 | −80 / −119 | −80 / −142 | −80 / −180 | −80 / −240 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −100 / −113 | −100 / −119 | −100 / −130 | −100 / −146 | −100 / −174 | −100 / −220 | −100 / −290 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −100 / −113 | −100 / −119 | −100 / −130 | −100 / −146 | −100 / −174 | −100 / −220 | −100 / −290 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −120 / −135 | −120 / −142 | −120 / −155 | −120 / −174 | −120 / −207 | −120 / −260 | −120 / −340 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −120 / −135 | −120 / −142 | −120 / −155 | −120 / −174 | −120 / −207 | −120 / −260 | −120 / −340 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −145 / −163 | −145 / −170 | −145 / −185 | −145 / −208 | −145 / −245 | −145 / −305 | −145 / −395 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −145 / −163 | −145 / −170 | −145 / −185 | −145 / −208 | −145 / −245 | −145 / −305 | −145 / −395 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −145 / −163 | −145 / −170 | −145 / −185 | −145 / −208 | −145 / −245 | −145 / −305 | −145 / −395 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −170 / −190 | −170 / −199 | −170 / −216 | −170 / −242 | −170 / −285 | −170 / −355 | −170 / −460 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −170 / −190 | −170 / −199 | −170 / −216 | −170 / −242 | −170 / −285 | −170 / −355 | −170 / −460 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −170 / −190 | −170 / −199 | −170 / −216 | −170 / −242 | −170 / −285 | −170 / −355 | −170 / −460 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −190 / −213 | −190 / −222 | −190 / −242 | −190 / −271 | −190 / −320 | −190 / −400 | −190 / −510 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −190 / −213 | −190 / −222 | −190 / −242 | −190 / −271 | −190 / −320 | −190 / −400 | −190 / −510 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −210 / −235 | −210 / −246 | −210 / −267 | −210 / −299 | −210 / −350 | −210 / −440 | −210 / −570 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −210 / −235 | −210 / −246 | −210 / −267 | −210 / −299 | −210 / −350 | −210 / −440 | −210 / −570 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −230 / −257 | −230 / −270 | −230 / −293 | −230 / −327 | −230 / −385 | −230 / −480 | −230 / −630 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −230 / −257 | −230 / −270 | −230 / −293 | −230 / −327 | −230 / −385 | −230 / −480 | −230 / −630 |

## Mil e

Orta boşluk konumudur. Üst sapma negatiftir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −14 / −18 | −14 / −20 | −14 / −24 | −14 / −28 | −14 / −39 | −14 / −54 | −14 / −74 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −20 / −25 | −20 / −28 | −20 / −32 | −20 / −38 | −20 / −50 | −20 / −68 | −20 / −95 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −25 / −31 | −25 / −34 | −25 / −40 | −25 / −47 | −25 / −61 | −25 / −83 | −25 / −115 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −32 / −40 | −32 / −43 | −32 / −50 | −32 / −59 | −32 / −75 | −32 / −102 | −32 / −142 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −32 / −40 | −32 / −43 | −32 / −50 | −32 / −59 | −32 / −75 | −32 / −102 | −32 / −142 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −40 / −49 | −40 / −53 | −40 / −61 | −40 / −73 | −40 / −92 | −40 / −124 | −40 / −170 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −40 / −49 | −40 / −53 | −40 / −61 | −40 / −73 | −40 / −92 | −40 / −124 | −40 / −170 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −50 / −61 | −50 / −66 | −50 / −75 | −50 / −89 | −50 / −112 | −50 / −150 | −50 / −210 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −50 / −61 | −50 / −66 | −50 / −75 | −50 / −89 | −50 / −112 | −50 / −150 | −50 / −210 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −60 / −73 | −60 / −79 | −60 / −90 | −60 / −106 | −60 / −134 | −60 / −180 | −60 / −250 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −60 / −73 | −60 / −79 | −60 / −90 | −60 / −106 | −60 / −134 | −60 / −180 | −60 / −250 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −72 / −87 | −72 / −94 | −72 / −107 | −72 / −126 | −72 / −159 | −72 / −212 | −72 / −292 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −72 / −87 | −72 / −94 | −72 / −107 | −72 / −126 | −72 / −159 | −72 / −212 | −72 / −292 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −85 / −103 | −85 / −110 | −85 / −125 | −85 / −148 | −85 / −185 | −85 / −245 | −85 / −335 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −85 / −103 | −85 / −110 | −85 / −125 | −85 / −148 | −85 / −185 | −85 / −245 | −85 / −335 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −85 / −103 | −85 / −110 | −85 / −125 | −85 / −148 | −85 / −185 | −85 / −245 | −85 / −335 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −100 / −120 | −100 / −129 | −100 / −146 | −100 / −172 | −100 / −215 | −100 / −285 | −100 / −390 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −100 / −120 | −100 / −129 | −100 / −146 | −100 / −172 | −100 / −215 | −100 / −285 | −100 / −390 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −100 / −120 | −100 / −129 | −100 / −146 | −100 / −172 | −100 / −215 | −100 / −285 | −100 / −390 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −110 / −133 | −110 / −142 | −110 / −162 | −110 / −191 | −110 / −240 | −110 / −320 | −110 / −430 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −110 / −133 | −110 / −142 | −110 / −162 | −110 / −191 | −110 / −240 | −110 / −320 | −110 / −430 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −125 / −150 | −125 / −161 | −125 / −182 | −125 / −214 | −125 / −265 | −125 / −355 | −125 / −485 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −125 / −150 | −125 / −161 | −125 / −182 | −125 / −214 | −125 / −265 | −125 / −355 | −125 / −485 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −135 / −162 | −135 / −175 | −135 / −198 | −135 / −232 | −135 / −290 | −135 / −385 | −135 / −535 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −135 / −162 | −135 / −175 | −135 / −198 | −135 / −232 | −135 / −290 | −135 / −385 | −135 / −535 |

## Mil f

Hareketli geçmelerde sık seçilen boşluk konumudur. Üst sapma negatiftir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −6 / −10 | −6 / −12 | −6 / −16 | −6 / −20 | −6 / −31 | −6 / −46 | −6 / −66 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −10 / −15 | −10 / −18 | −10 / −22 | −10 / −28 | −10 / −40 | −10 / −58 | −10 / −85 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −13 / −19 | −13 / −22 | −13 / −28 | −13 / −35 | −13 / −49 | −13 / −71 | −13 / −103 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −16 / −24 | −16 / −27 | −16 / −34 | −16 / −43 | −16 / −59 | −16 / −86 | −16 / −126 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −16 / −24 | −16 / −27 | −16 / −34 | −16 / −43 | −16 / −59 | −16 / −86 | −16 / −126 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −20 / −29 | −20 / −33 | −20 / −41 | −20 / −53 | −20 / −72 | −20 / −104 | −20 / −150 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −20 / −29 | −20 / −33 | −20 / −41 | −20 / −53 | −20 / −72 | −20 / −104 | −20 / −150 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −25 / −36 | −25 / −41 | −25 / −50 | −25 / −64 | −25 / −87 | −25 / −125 | −25 / −185 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −25 / −36 | −25 / −41 | −25 / −50 | −25 / −64 | −25 / −87 | −25 / −125 | −25 / −185 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −30 / −43 | −30 / −49 | −30 / −60 | −30 / −76 | −30 / −104 | −30 / −150 | −30 / −220 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −30 / −43 | −30 / −49 | −30 / −60 | −30 / −76 | −30 / −104 | −30 / −150 | −30 / −220 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −36 / −51 | −36 / −58 | −36 / −71 | −36 / −90 | −36 / −123 | −36 / −176 | −36 / −256 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −36 / −51 | −36 / −58 | −36 / −71 | −36 / −90 | −36 / −123 | −36 / −176 | −36 / −256 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −43 / −61 | −43 / −68 | −43 / −83 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −43 / −61 | −43 / −68 | −43 / −83 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −43 / −61 | −43 / −68 | −43 / −83 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −50 / −70 | −50 / −79 | −50 / −96 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −50 / −70 | −50 / −79 | −50 / −96 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −50 / −70 | −50 / −79 | −50 / −96 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −56 / −79 | −56 / −88 | −56 / −108 | −56 / −137 | −56 / −186 | −56 / −266 | −56 / −376 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −56 / −79 | −56 / −88 | −56 / −108 | −56 / −137 | −56 / −186 | −56 / −266 | −56 / −376 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −62 / −87 | −62 / −98 | −62 / −119 | −62 / −151 | −62 / −202 | −62 / −292 | −62 / −422 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −62 / −87 | −62 / −98 | −62 / −119 | −62 / −151 | −62 / −202 | −62 / −292 | −62 / −422 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −68 / −95 | −68 / −108 | −68 / −131 | −68 / −165 | −68 / −223 | −68 / −318 | −68 / −468 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −68 / −95 | −68 / −108 | −68 / −131 | −68 / −165 | −68 / −223 | −68 / −318 | −68 / −468 |

## Mil g

Sıfıra yakın küçük boşluk konumudur. Kayarak takılan geçmelerde sık görülür.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −2 / −6 | −2 / −8 | −2 / −12 | −2 / −16 | −2 / −27 | −2 / −42 | −2 / −62 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −4 / −9 | −4 / −12 | −4 / −16 | −4 / −22 | −4 / −34 | −4 / −52 | −4 / −79 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −5 / −11 | −5 / −14 | −5 / −20 | −5 / −27 | −5 / −41 | −5 / −63 | −5 / −95 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −6 / −14 | −6 / −17 | −6 / −24 | −6 / −33 | −6 / −49 | −6 / −76 | −6 / −116 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −6 / −14 | −6 / −17 | −6 / −24 | −6 / −33 | −6 / −49 | −6 / −76 | −6 / −116 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −7 / −16 | −7 / −20 | −7 / −28 | −7 / −40 | −7 / −59 | −7 / −91 | −7 / −137 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −7 / −16 | −7 / −20 | −7 / −28 | −7 / −40 | −7 / −59 | −7 / −91 | −7 / −137 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −9 / −20 | −9 / −25 | −9 / −34 | −9 / −48 | −9 / −71 | −9 / −109 | −9 / −169 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −9 / −20 | −9 / −25 | −9 / −34 | −9 / −48 | −9 / −71 | −9 / −109 | −9 / −169 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −10 / −23 | −10 / −29 | −10 / −40 | −10 / −56 | −10 / −84 | −10 / −130 | −10 / −200 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −10 / −23 | −10 / −29 | −10 / −40 | −10 / −56 | −10 / −84 | −10 / −130 | −10 / −200 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −12 / −27 | −12 / −34 | −12 / −47 | −12 / −66 | −12 / −99 | −12 / −152 | −12 / −232 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −12 / −27 | −12 / −34 | −12 / −47 | −12 / −66 | −12 / −99 | −12 / −152 | −12 / −232 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −14 / −32 | −14 / −39 | −14 / −54 | −14 / −77 | −14 / −114 | −14 / −174 | −14 / −264 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −14 / −32 | −14 / −39 | −14 / −54 | −14 / −77 | −14 / −114 | −14 / −174 | −14 / −264 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −14 / −32 | −14 / −39 | −14 / −54 | −14 / −77 | −14 / −114 | −14 / −174 | −14 / −264 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −15 / −35 | −15 / −44 | −15 / −61 | −15 / −87 | −15 / −130 | −15 / −200 | −15 / −305 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −15 / −35 | −15 / −44 | −15 / −61 | −15 / −87 | −15 / −130 | −15 / −200 | −15 / −305 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −15 / −35 | −15 / −44 | −15 / −61 | −15 / −87 | −15 / −130 | −15 / −200 | −15 / −305 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −17 / −40 | −17 / −49 | −17 / −69 | −17 / −98 | −17 / −147 | −17 / −227 | −17 / −337 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −17 / −40 | −17 / −49 | −17 / −69 | −17 / −98 | −17 / −147 | −17 / −227 | −17 / −337 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −18 / −43 | −18 / −54 | −18 / −75 | −18 / −107 | −18 / −158 | −18 / −248 | −18 / −378 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −18 / −43 | −18 / −54 | −18 / −75 | −18 / −107 | −18 / −158 | −18 / −248 | −18 / −378 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −20 / −47 | −20 / −60 | −20 / −83 | −20 / −117 | −20 / −175 | −20 / −270 | −20 / −420 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −20 / −47 | −20 / −60 | −20 / −83 | −20 / −117 | −20 / −175 | −20 / −270 | −20 / −420 |

## Mil h

Mil esas sistemin temel milidir. Üst sapma her derecede 0'dır. Alt sapma = −IT.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 / −4 | 0 / −6 | 0 / −10 | 0 / −14 | 0 / −25 | 0 / −40 | 0 / −60 |
| 3 üzeri – 6 dahil | 0 / −5 | 0 / −8 | 0 / −12 | 0 / −18 | 0 / −30 | 0 / −48 | 0 / −75 |
| 6 üzeri – 10 dahil | 0 / −6 | 0 / −9 | 0 / −15 | 0 / −22 | 0 / −36 | 0 / −58 | 0 / −90 |
| 10 üzeri – 14 dahil | 0 / −8 | 0 / −11 | 0 / −18 | 0 / −27 | 0 / −43 | 0 / −70 | 0 / −110 |
| 14 üzeri – 18 dahil | 0 / −8 | 0 / −11 | 0 / −18 | 0 / −27 | 0 / −43 | 0 / −70 | 0 / −110 |
| 18 üzeri – 24 dahil | 0 / −9 | 0 / −13 | 0 / −21 | 0 / −33 | 0 / −52 | 0 / −84 | 0 / −130 |
| 24 üzeri – 30 dahil | 0 / −9 | 0 / −13 | 0 / −21 | 0 / −33 | 0 / −52 | 0 / −84 | 0 / −130 |
| 30 üzeri – 40 dahil | 0 / −11 | 0 / −16 | 0 / −25 | 0 / −39 | 0 / −62 | 0 / −100 | 0 / −160 |
| 40 üzeri – 50 dahil | 0 / −11 | 0 / −16 | 0 / −25 | 0 / −39 | 0 / −62 | 0 / −100 | 0 / −160 |
| 50 üzeri – 65 dahil | 0 / −13 | 0 / −19 | 0 / −30 | 0 / −46 | 0 / −74 | 0 / −120 | 0 / −190 |
| 65 üzeri – 80 dahil | 0 / −13 | 0 / −19 | 0 / −30 | 0 / −46 | 0 / −74 | 0 / −120 | 0 / −190 |
| 80 üzeri – 100 dahil | 0 / −15 | 0 / −22 | 0 / −35 | 0 / −54 | 0 / −87 | 0 / −140 | 0 / −220 |
| 100 üzeri – 120 dahil | 0 / −15 | 0 / −22 | 0 / −35 | 0 / −54 | 0 / −87 | 0 / −140 | 0 / −220 |
| 120 üzeri – 140 dahil | 0 / −18 | 0 / −25 | 0 / −40 | 0 / −63 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 140 üzeri – 160 dahil | 0 / −18 | 0 / −25 | 0 / −40 | 0 / −63 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 160 üzeri – 180 dahil | 0 / −18 | 0 / −25 | 0 / −40 | 0 / −63 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 180 üzeri – 200 dahil | 0 / −20 | 0 / −29 | 0 / −46 | 0 / −72 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 200 üzeri – 225 dahil | 0 / −20 | 0 / −29 | 0 / −46 | 0 / −72 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 225 üzeri – 250 dahil | 0 / −20 | 0 / −29 | 0 / −46 | 0 / −72 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 250 üzeri – 280 dahil | 0 / −23 | 0 / −32 | 0 / −52 | 0 / −81 | 0 / −130 | 0 / −210 | 0 / −320 |
| 280 üzeri – 315 dahil | 0 / −23 | 0 / −32 | 0 / −52 | 0 / −81 | 0 / −130 | 0 / −210 | 0 / −320 |
| 315 üzeri – 355 dahil | 0 / −25 | 0 / −36 | 0 / −57 | 0 / −89 | 0 / −140 | 0 / −230 | 0 / −360 |
| 355 üzeri – 400 dahil | 0 / −25 | 0 / −36 | 0 / −57 | 0 / −89 | 0 / −140 | 0 / −230 | 0 / −360 |
| 400 üzeri – 450 dahil | 0 / −27 | 0 / −40 | 0 / −63 | 0 / −97 | 0 / −155 | 0 / −250 | 0 / −400 |
| 450 üzeri – 500 dahil | 0 / −27 | 0 / −40 | 0 / −63 | 0 / −97 | 0 / −155 | 0 / −250 | 0 / −400 |

## Mil js

Bölge anma ölçüsünün iki yanında eşit durur: ±IT/2. IT tek sayıysa sapma yarım mikrometredir. Bu belge o yarımı tam sayıya yuvarlamaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +2 / −2 | +3 / −3 | +5 / −5 | +7 / −7 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +30 / −30 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +2,5 / −2,5 | +4 / −4 | +6 / −6 | +9 / −9 | +15 / −15 | +24 / −24 | +37,5 / −37,5 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +3 / −3 | +4,5 / −4,5 | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +18 / −18 | +29 / −29 | +45 / −45 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +4 / −4 | +5,5 / −5,5 | +9 / −9 | +13,5 / −13,5 | +21,5 / −21,5 | +35 / −35 | +55 / −55 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +4 / −4 | +5,5 / −5,5 | +9 / −9 | +13,5 / −13,5 | +21,5 / −21,5 | +35 / −35 | +55 / −55 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +4,5 / −4,5 | +6,5 / −6,5 | +10,5 / −10,5 | +16,5 / −16,5 | +26 / −26 | +42 / −42 | +65 / −65 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +4,5 / −4,5 | +6,5 / −6,5 | +10,5 / −10,5 | +16,5 / −16,5 | +26 / −26 | +42 / −42 | +65 / −65 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +5,5 / −5,5 | +8 / −8 | +12,5 / −12,5 | +19,5 / −19,5 | +31 / −31 | +50 / −50 | +80 / −80 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +5,5 / −5,5 | +8 / −8 | +12,5 / −12,5 | +19,5 / −19,5 | +31 / −31 | +50 / −50 | +80 / −80 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +6,5 / −6,5 | +9,5 / −9,5 | +15 / −15 | +23 / −23 | +37 / −37 | +60 / −60 | +95 / −95 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +6,5 / −6,5 | +9,5 / −9,5 | +15 / −15 | +23 / −23 | +37 / −37 | +60 / −60 | +95 / −95 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +17,5 / −17,5 | +27 / −27 | +43,5 / −43,5 | +70 / −70 | +110 / −110 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +17,5 / −17,5 | +27 / −27 | +43,5 / −43,5 | +70 / −70 | +110 / −110 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +11,5 / −11,5 | +16 / −16 | +26 / −26 | +40,5 / −40,5 | +65 / −65 | +105 / −105 | +160 / −160 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +11,5 / −11,5 | +16 / −16 | +26 / −26 | +40,5 / −40,5 | +65 / −65 | +105 / −105 | +160 / −160 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +12,5 / −12,5 | +18 / −18 | +28,5 / −28,5 | +44,5 / −44,5 | +70 / −70 | +115 / −115 | +180 / −180 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +12,5 / −12,5 | +18 / −18 | +28,5 / −28,5 | +44,5 / −44,5 | +70 / −70 | +115 / −115 | +180 / −180 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +13,5 / −13,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +48,5 / −48,5 | +77,5 / −77,5 | +125 / −125 | +200 / −200 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +13,5 / −13,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +48,5 / −48,5 | +77,5 / −77,5 | +125 / −125 | +200 / −200 |

## Mil k

IT5–IT7'de sıfırın biraz üstündedir. IT8–IT11'de alt sapma 0, üst sapma +IT olur. Delik K ile aynı sayıyı paylaşmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +4 / 0 | +6 / 0 | +10 / 0 | +14 / 0 | +25 / 0 | +40 / 0 | +60 / 0 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +6 / +1 | +9 / +1 | +13 / +1 | +18 / 0 | +30 / 0 | +48 / 0 | +75 / 0 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +7 / +1 | +10 / +1 | +16 / +1 | +22 / 0 | +36 / 0 | +58 / 0 | +90 / 0 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +9 / +1 | +12 / +1 | +19 / +1 | +27 / 0 | +43 / 0 | +70 / 0 | +110 / 0 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +9 / +1 | +12 / +1 | +19 / +1 | +27 / 0 | +43 / 0 | +70 / 0 | +110 / 0 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +11 / +2 | +15 / +2 | +23 / +2 | +33 / 0 | +52 / 0 | +84 / 0 | +130 / 0 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +11 / +2 | +15 / +2 | +23 / +2 | +33 / 0 | +52 / 0 | +84 / 0 | +130 / 0 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +13 / +2 | +18 / +2 | +27 / +2 | +39 / 0 | +62 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +13 / +2 | +18 / +2 | +27 / +2 | +39 / 0 | +62 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +15 / +2 | +21 / +2 | +32 / +2 | +46 / 0 | +74 / 0 | +120 / 0 | +190 / 0 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +15 / +2 | +21 / +2 | +32 / +2 | +46 / 0 | +74 / 0 | +120 / 0 | +190 / 0 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +18 / +3 | +25 / +3 | +38 / +3 | +54 / 0 | +87 / 0 | +140 / 0 | +220 / 0 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +18 / +3 | +25 / +3 | +38 / +3 | +54 / 0 | +87 / 0 | +140 / 0 | +220 / 0 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +21 / +3 | +28 / +3 | +43 / +3 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +21 / +3 | +28 / +3 | +43 / +3 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +21 / +3 | +28 / +3 | +43 / +3 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +24 / +4 | +33 / +4 | +50 / +4 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +24 / +4 | +33 / +4 | +50 / +4 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +24 / +4 | +33 / +4 | +50 / +4 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +27 / +4 | +36 / +4 | +56 / +4 | +81 / 0 | +130 / 0 | +210 / 0 | +320 / 0 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +27 / +4 | +36 / +4 | +56 / +4 | +81 / 0 | +130 / 0 | +210 / 0 | +320 / 0 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +29 / +4 | +40 / +4 | +61 / +4 | +89 / 0 | +140 / 0 | +230 / 0 | +360 / 0 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +29 / +4 | +40 / +4 | +61 / +4 | +89 / 0 | +140 / 0 | +230 / 0 | +360 / 0 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +32 / +5 | +45 / +5 | +68 / +5 | +97 / 0 | +155 / 0 | +250 / 0 | +400 / 0 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +32 / +5 | +45 / +5 | +68 / +5 | +97 / 0 | +155 / 0 | +250 / 0 | +400 / 0 |

## Mil m

Sıfırın üstünde, k'dan daha içeridedir. Alt sapma dereceye bağlı değildir; üst sapma = alt sapma + IT.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +6 / +2 | +8 / +2 | +12 / +2 | +16 / +2 | +27 / +2 | +42 / +2 | +62 / +2 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +9 / +4 | +12 / +4 | +16 / +4 | +22 / +4 | +34 / +4 | +52 / +4 | +79 / +4 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +12 / +6 | +15 / +6 | +21 / +6 | +28 / +6 | +42 / +6 | +64 / +6 | +96 / +6 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +15 / +7 | +18 / +7 | +25 / +7 | +34 / +7 | +50 / +7 | +77 / +7 | +117 / +7 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +15 / +7 | +18 / +7 | +25 / +7 | +34 / +7 | +50 / +7 | +77 / +7 | +117 / +7 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +17 / +8 | +21 / +8 | +29 / +8 | +41 / +8 | +60 / +8 | +92 / +8 | +138 / +8 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +17 / +8 | +21 / +8 | +29 / +8 | +41 / +8 | +60 / +8 | +92 / +8 | +138 / +8 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +20 / +9 | +25 / +9 | +34 / +9 | +48 / +9 | +71 / +9 | +109 / +9 | +169 / +9 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +20 / +9 | +25 / +9 | +34 / +9 | +48 / +9 | +71 / +9 | +109 / +9 | +169 / +9 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +24 / +11 | +30 / +11 | +41 / +11 | +57 / +11 | +85 / +11 | +131 / +11 | +201 / +11 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +24 / +11 | +30 / +11 | +41 / +11 | +57 / +11 | +85 / +11 | +131 / +11 | +201 / +11 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +28 / +13 | +35 / +13 | +48 / +13 | +67 / +13 | +100 / +13 | +153 / +13 | +233 / +13 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +28 / +13 | +35 / +13 | +48 / +13 | +67 / +13 | +100 / +13 | +153 / +13 | +233 / +13 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +33 / +15 | +40 / +15 | +55 / +15 | +78 / +15 | +115 / +15 | +175 / +15 | +265 / +15 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +33 / +15 | +40 / +15 | +55 / +15 | +78 / +15 | +115 / +15 | +175 / +15 | +265 / +15 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +33 / +15 | +40 / +15 | +55 / +15 | +78 / +15 | +115 / +15 | +175 / +15 | +265 / +15 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +37 / +17 | +46 / +17 | +63 / +17 | +89 / +17 | +132 / +17 | +202 / +17 | +307 / +17 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +37 / +17 | +46 / +17 | +63 / +17 | +89 / +17 | +132 / +17 | +202 / +17 | +307 / +17 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +37 / +17 | +46 / +17 | +63 / +17 | +89 / +17 | +132 / +17 | +202 / +17 | +307 / +17 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +43 / +20 | +52 / +20 | +72 / +20 | +101 / +20 | +150 / +20 | +230 / +20 | +340 / +20 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +43 / +20 | +52 / +20 | +72 / +20 | +101 / +20 | +150 / +20 | +230 / +20 | +340 / +20 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +46 / +21 | +57 / +21 | +78 / +21 | +110 / +21 | +161 / +21 | +251 / +21 | +381 / +21 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +46 / +21 | +57 / +21 | +78 / +21 | +110 / +21 | +161 / +21 | +251 / +21 | +381 / +21 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +50 / +23 | +63 / +23 | +86 / +23 | +120 / +23 | +178 / +23 | +273 / +23 | +423 / +23 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +50 / +23 | +63 / +23 | +86 / +23 | +120 / +23 | +178 / +23 | +273 / +23 | +423 / +23 |

## Mil n

m'den daha sıkı taraftadır. Alt sapma sabittir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +8 / +4 | +10 / +4 | +14 / +4 | +18 / +4 | +29 / +4 | +44 / +4 | +64 / +4 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +13 / +8 | +16 / +8 | +20 / +8 | +26 / +8 | +38 / +8 | +56 / +8 | +83 / +8 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +16 / +10 | +19 / +10 | +25 / +10 | +32 / +10 | +46 / +10 | +68 / +10 | +100 / +10 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +20 / +12 | +23 / +12 | +30 / +12 | +39 / +12 | +55 / +12 | +82 / +12 | +122 / +12 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +20 / +12 | +23 / +12 | +30 / +12 | +39 / +12 | +55 / +12 | +82 / +12 | +122 / +12 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +24 / +15 | +28 / +15 | +36 / +15 | +48 / +15 | +67 / +15 | +99 / +15 | +145 / +15 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +24 / +15 | +28 / +15 | +36 / +15 | +48 / +15 | +67 / +15 | +99 / +15 | +145 / +15 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +28 / +17 | +33 / +17 | +42 / +17 | +56 / +17 | +79 / +17 | +117 / +17 | +177 / +17 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +28 / +17 | +33 / +17 | +42 / +17 | +56 / +17 | +79 / +17 | +117 / +17 | +177 / +17 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +33 / +20 | +39 / +20 | +50 / +20 | +66 / +20 | +94 / +20 | +140 / +20 | +210 / +20 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +33 / +20 | +39 / +20 | +50 / +20 | +66 / +20 | +94 / +20 | +140 / +20 | +210 / +20 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +38 / +23 | +45 / +23 | +58 / +23 | +77 / +23 | +110 / +23 | +163 / +23 | +243 / +23 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +38 / +23 | +45 / +23 | +58 / +23 | +77 / +23 | +110 / +23 | +163 / +23 | +243 / +23 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +45 / +27 | +52 / +27 | +67 / +27 | +90 / +27 | +127 / +27 | +187 / +27 | +277 / +27 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +45 / +27 | +52 / +27 | +67 / +27 | +90 / +27 | +127 / +27 | +187 / +27 | +277 / +27 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +45 / +27 | +52 / +27 | +67 / +27 | +90 / +27 | +127 / +27 | +187 / +27 | +277 / +27 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +51 / +31 | +60 / +31 | +77 / +31 | +103 / +31 | +146 / +31 | +216 / +31 | +321 / +31 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +51 / +31 | +60 / +31 | +77 / +31 | +103 / +31 | +146 / +31 | +216 / +31 | +321 / +31 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +51 / +31 | +60 / +31 | +77 / +31 | +103 / +31 | +146 / +31 | +216 / +31 | +321 / +31 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +57 / +34 | +66 / +34 | +86 / +34 | +115 / +34 | +164 / +34 | +244 / +34 | +354 / +34 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +57 / +34 | +66 / +34 | +86 / +34 | +115 / +34 | +164 / +34 | +244 / +34 | +354 / +34 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +62 / +37 | +73 / +37 | +94 / +37 | +126 / +37 | +177 / +37 | +267 / +37 | +397 / +37 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +62 / +37 | +73 / +37 | +94 / +37 | +126 / +37 | +177 / +37 | +267 / +37 | +397 / +37 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +67 / +40 | +80 / +40 | +103 / +40 | +137 / +40 | +195 / +40 | +290 / +40 | +440 / +40 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +67 / +40 | +80 / +40 | +103 / +40 | +137 / +40 | +195 / +40 | +290 / +40 | +440 / +40 |

## Mil p

Çoğu ölçüde sıkı geçme tarafındadır. Küçük ölçülerde H7 ile birleşince geçiş de çıkabilir; geçme tablosuna bakın.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / +6 | +12 / +6 | +16 / +6 | +20 / +6 | +31 / +6 | +46 / +6 | +66 / +6 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +17 / +12 | +20 / +12 | +24 / +12 | +30 / +12 | +42 / +12 | +60 / +12 | +87 / +12 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +21 / +15 | +24 / +15 | +30 / +15 | +37 / +15 | +51 / +15 | +73 / +15 | +105 / +15 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +26 / +18 | +29 / +18 | +36 / +18 | +45 / +18 | +61 / +18 | +88 / +18 | +128 / +18 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +26 / +18 | +29 / +18 | +36 / +18 | +45 / +18 | +61 / +18 | +88 / +18 | +128 / +18 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +31 / +22 | +35 / +22 | +43 / +22 | +55 / +22 | +74 / +22 | +106 / +22 | +152 / +22 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +31 / +22 | +35 / +22 | +43 / +22 | +55 / +22 | +74 / +22 | +106 / +22 | +152 / +22 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +37 / +26 | +42 / +26 | +51 / +26 | +65 / +26 | +88 / +26 | +126 / +26 | +186 / +26 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +37 / +26 | +42 / +26 | +51 / +26 | +65 / +26 | +88 / +26 | +126 / +26 | +186 / +26 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +45 / +32 | +51 / +32 | +62 / +32 | +78 / +32 | +106 / +32 | +152 / +32 | +222 / +32 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +45 / +32 | +51 / +32 | +62 / +32 | +78 / +32 | +106 / +32 | +152 / +32 | +222 / +32 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +52 / +37 | +59 / +37 | +72 / +37 | +91 / +37 | +124 / +37 | +177 / +37 | +257 / +37 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +52 / +37 | +59 / +37 | +72 / +37 | +91 / +37 | +124 / +37 | +177 / +37 | +257 / +37 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +79 / +56 | +88 / +56 | +108 / +56 | +137 / +56 | +186 / +56 | +266 / +56 | +376 / +56 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +79 / +56 | +88 / +56 | +108 / +56 | +137 / +56 | +186 / +56 | +266 / +56 | +376 / +56 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +87 / +62 | +98 / +62 | +119 / +62 | +151 / +62 | +202 / +62 | +292 / +62 | +422 / +62 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +87 / +62 | +98 / +62 | +119 / +62 | +151 / +62 | +202 / +62 | +292 / +62 | +422 / +62 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +95 / +68 | +108 / +68 | +131 / +68 | +165 / +68 | +223 / +68 | +318 / +68 | +468 / +68 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +95 / +68 | +108 / +68 | +131 / +68 | +165 / +68 | +223 / +68 | +318 / +68 | +468 / +68 |

## Mil r

p'den daha sıkı konumdadır. Ara ölçü adımlarında değeri değişir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +14 / +10 | +16 / +10 | +20 / +10 | +24 / +10 | +35 / +10 | +50 / +10 | +70 / +10 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +20 / +15 | +23 / +15 | +27 / +15 | +33 / +15 | +45 / +15 | +63 / +15 | +90 / +15 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +25 / +19 | +28 / +19 | +34 / +19 | +41 / +19 | +55 / +19 | +77 / +19 | +109 / +19 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +31 / +23 | +34 / +23 | +41 / +23 | +50 / +23 | +66 / +23 | +93 / +23 | +133 / +23 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +31 / +23 | +34 / +23 | +41 / +23 | +50 / +23 | +66 / +23 | +93 / +23 | +133 / +23 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +37 / +28 | +41 / +28 | +49 / +28 | +61 / +28 | +80 / +28 | +112 / +28 | +158 / +28 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +37 / +28 | +41 / +28 | +49 / +28 | +61 / +28 | +80 / +28 | +112 / +28 | +158 / +28 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +45 / +34 | +50 / +34 | +59 / +34 | +73 / +34 | +96 / +34 | +134 / +34 | +194 / +34 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +45 / +34 | +50 / +34 | +59 / +34 | +73 / +34 | +96 / +34 | +134 / +34 | +194 / +34 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +54 / +41 | +60 / +41 | +71 / +41 | +87 / +41 | +115 / +41 | +161 / +41 | +231 / +41 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +56 / +43 | +62 / +43 | +73 / +43 | +89 / +43 | +117 / +43 | +163 / +43 | +233 / +43 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +66 / +51 | +73 / +51 | +86 / +51 | +105 / +51 | +138 / +51 | +191 / +51 | +271 / +51 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +69 / +54 | +76 / +54 | +89 / +54 | +108 / +54 | +141 / +54 | +194 / +54 | +274 / +54 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +81 / +63 | +88 / +63 | +103 / +63 | +126 / +63 | +163 / +63 | +223 / +63 | +313 / +63 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +83 / +65 | +90 / +65 | +105 / +65 | +128 / +65 | +165 / +65 | +225 / +65 | +315 / +65 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +86 / +68 | +93 / +68 | +108 / +68 | +131 / +68 | +168 / +68 | +228 / +68 | +318 / +68 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +97 / +77 | +106 / +77 | +123 / +77 | +149 / +77 | +192 / +77 | +262 / +77 | +367 / +77 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +100 / +80 | +109 / +80 | +126 / +80 | +152 / +80 | +195 / +80 | +265 / +80 | +370 / +80 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +104 / +84 | +113 / +84 | +130 / +84 | +156 / +84 | +199 / +84 | +269 / +84 | +374 / +84 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +117 / +94 | +126 / +94 | +146 / +94 | +175 / +94 | +224 / +94 | +304 / +94 | +414 / +94 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +121 / +98 | +130 / +98 | +150 / +98 | +179 / +98 | +228 / +98 | +308 / +98 | +418 / +98 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +133 / +108 | +144 / +108 | +165 / +108 | +197 / +108 | +248 / +108 | +338 / +108 | +468 / +108 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +139 / +114 | +150 / +114 | +171 / +114 | +203 / +114 | +254 / +114 | +344 / +114 | +474 / +114 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +153 / +126 | +166 / +126 | +189 / +126 | +223 / +126 | +281 / +126 | +376 / +126 | +526 / +126 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +159 / +132 | +172 / +132 | +195 / +132 | +229 / +132 | +287 / +132 | +382 / +132 | +532 / +132 |

## Mil s

Sıkı geçme konumudur. 30–40 mm ile 40–50 mm aynı sayıyı taşımaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +18 / +14 | +20 / +14 | +24 / +14 | +28 / +14 | +39 / +14 | +54 / +14 | +74 / +14 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +24 / +19 | +27 / +19 | +31 / +19 | +37 / +19 | +49 / +19 | +67 / +19 | +94 / +19 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +29 / +23 | +32 / +23 | +38 / +23 | +45 / +23 | +59 / +23 | +81 / +23 | +113 / +23 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +36 / +28 | +39 / +28 | +46 / +28 | +55 / +28 | +71 / +28 | +98 / +28 | +138 / +28 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +36 / +28 | +39 / +28 | +46 / +28 | +55 / +28 | +71 / +28 | +98 / +28 | +138 / +28 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +44 / +35 | +48 / +35 | +56 / +35 | +68 / +35 | +87 / +35 | +119 / +35 | +165 / +35 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +44 / +35 | +48 / +35 | +56 / +35 | +68 / +35 | +87 / +35 | +119 / +35 | +165 / +35 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +54 / +43 | +59 / +43 | +68 / +43 | +82 / +43 | +105 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +54 / +43 | +59 / +43 | +68 / +43 | +82 / +43 | +105 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +66 / +53 | +72 / +53 | +83 / +53 | +99 / +53 | +127 / +53 | +173 / +53 | +243 / +53 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +72 / +59 | +78 / +59 | +89 / +59 | +105 / +59 | +133 / +59 | +179 / +59 | +249 / +59 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +86 / +71 | +93 / +71 | +106 / +71 | +125 / +71 | +158 / +71 | +211 / +71 | +291 / +71 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +94 / +79 | +101 / +79 | +114 / +79 | +133 / +79 | +166 / +79 | +219 / +79 | +299 / +79 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +110 / +92 | +117 / +92 | +132 / +92 | +155 / +92 | +192 / +92 | +252 / +92 | +342 / +92 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +118 / +100 | +125 / +100 | +140 / +100 | +163 / +100 | +200 / +100 | +260 / +100 | +350 / +100 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +126 / +108 | +133 / +108 | +148 / +108 | +171 / +108 | +208 / +108 | +268 / +108 | +358 / +108 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +142 / +122 | +151 / +122 | +168 / +122 | +194 / +122 | +237 / +122 | +307 / +122 | +412 / +122 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +150 / +130 | +159 / +130 | +176 / +130 | +202 / +130 | +245 / +130 | +315 / +130 | +420 / +130 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +160 / +140 | +169 / +140 | +186 / +140 | +212 / +140 | +255 / +140 | +325 / +140 | +430 / +140 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +181 / +158 | +190 / +158 | +210 / +158 | +239 / +158 | +288 / +158 | +368 / +158 | +478 / +158 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +193 / +170 | +202 / +170 | +222 / +170 | +251 / +170 | +300 / +170 | +380 / +170 | +490 / +170 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +215 / +190 | +226 / +190 | +247 / +190 | +279 / +190 | +330 / +190 | +420 / +190 | +550 / +190 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +233 / +208 | +244 / +208 | +265 / +208 | +297 / +208 | +348 / +208 | +438 / +208 | +568 / +208 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +259 / +232 | +272 / +232 | +295 / +232 | +329 / +232 | +387 / +232 | +482 / +232 | +632 / +232 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +279 / +252 | +292 / +252 | +315 / +252 | +349 / +252 | +407 / +252 | +502 / +252 | +652 / +252 |

## Mil t

s'den daha sıkıdır. 24 mm ve altına kadar tanımlı değildir; o satırlar boştur.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 üzeri – 6 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 üzeri – 10 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 üzeri – 14 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 üzeri – 18 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 üzeri – 24 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 üzeri – 30 dahil | +50 / +41 | +54 / +41 | +62 / +41 | +74 / +41 | +93 / +41 | +125 / +41 | +171 / +41 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +59 / +48 | +64 / +48 | +73 / +48 | +87 / +48 | +110 / +48 | +148 / +48 | +208 / +48 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +65 / +54 | +70 / +54 | +79 / +54 | +93 / +54 | +116 / +54 | +154 / +54 | +214 / +54 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +79 / +66 | +85 / +66 | +96 / +66 | +112 / +66 | +140 / +66 | +186 / +66 | +256 / +66 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +88 / +75 | +94 / +75 | +105 / +75 | +121 / +75 | +149 / +75 | +195 / +75 | +265 / +75 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +106 / +91 | +113 / +91 | +126 / +91 | +145 / +91 | +178 / +91 | +231 / +91 | +311 / +91 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +119 / +104 | +126 / +104 | +139 / +104 | +158 / +104 | +191 / +104 | +244 / +104 | +324 / +104 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +140 / +122 | +147 / +122 | +162 / +122 | +185 / +122 | +222 / +122 | +282 / +122 | +372 / +122 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +152 / +134 | +159 / +134 | +174 / +134 | +197 / +134 | +234 / +134 | +294 / +134 | +384 / +134 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +164 / +146 | +171 / +146 | +186 / +146 | +209 / +146 | +246 / +146 | +306 / +146 | +396 / +146 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +186 / +166 | +195 / +166 | +212 / +166 | +238 / +166 | +281 / +166 | +351 / +166 | +456 / +166 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +200 / +180 | +209 / +180 | +226 / +180 | +252 / +180 | +295 / +180 | +365 / +180 | +470 / +180 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +216 / +196 | +225 / +196 | +242 / +196 | +268 / +196 | +311 / +196 | +381 / +196 | +486 / +196 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +241 / +218 | +250 / +218 | +270 / +218 | +299 / +218 | +348 / +218 | +428 / +218 | +538 / +218 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +263 / +240 | +272 / +240 | +292 / +240 | +321 / +240 | +370 / +240 | +450 / +240 | +560 / +240 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +293 / +268 | +304 / +268 | +325 / +268 | +357 / +268 | +408 / +268 | +498 / +268 | +628 / +268 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +319 / +294 | +330 / +294 | +351 / +294 | +383 / +294 | +434 / +294 | +524 / +294 | +654 / +294 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +357 / +330 | +370 / +330 | +393 / +330 | +427 / +330 | +485 / +330 | +580 / +330 | +730 / +330 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +387 / +360 | +400 / +360 | +423 / +360 | +457 / +360 | +515 / +360 | +610 / +360 | +760 / +360 |

## Mil u

Bu belgedeki en sıkı mil konumudur. Daha sıkı v, x, y, z, za, zb, zc harfleri anlatılır, tablolaştırılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +22 / +18 | +24 / +18 | +28 / +18 | +32 / +18 | +43 / +18 | +58 / +18 | +78 / +18 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +28 / +23 | +31 / +23 | +35 / +23 | +41 / +23 | +53 / +23 | +71 / +23 | +98 / +23 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +34 / +28 | +37 / +28 | +43 / +28 | +50 / +28 | +64 / +28 | +86 / +28 | +118 / +28 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +41 / +33 | +44 / +33 | +51 / +33 | +60 / +33 | +76 / +33 | +103 / +33 | +143 / +33 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +41 / +33 | +44 / +33 | +51 / +33 | +60 / +33 | +76 / +33 | +103 / +33 | +143 / +33 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +50 / +41 | +54 / +41 | +62 / +41 | +74 / +41 | +93 / +41 | +125 / +41 | +171 / +41 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +57 / +48 | +61 / +48 | +69 / +48 | +81 / +48 | +100 / +48 | +132 / +48 | +178 / +48 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +71 / +60 | +76 / +60 | +85 / +60 | +99 / +60 | +122 / +60 | +160 / +60 | +220 / +60 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +81 / +70 | +86 / +70 | +95 / +70 | +109 / +70 | +132 / +70 | +170 / +70 | +230 / +70 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +100 / +87 | +106 / +87 | +117 / +87 | +133 / +87 | +161 / +87 | +207 / +87 | +277 / +87 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +115 / +102 | +121 / +102 | +132 / +102 | +148 / +102 | +176 / +102 | +222 / +102 | +292 / +102 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +139 / +124 | +146 / +124 | +159 / +124 | +178 / +124 | +211 / +124 | +264 / +124 | +344 / +124 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +159 / +144 | +166 / +144 | +179 / +144 | +198 / +144 | +231 / +144 | +284 / +144 | +364 / +144 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +188 / +170 | +195 / +170 | +210 / +170 | +233 / +170 | +270 / +170 | +330 / +170 | +420 / +170 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +208 / +190 | +215 / +190 | +230 / +190 | +253 / +190 | +290 / +190 | +350 / +190 | +440 / +190 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +228 / +210 | +235 / +210 | +250 / +210 | +273 / +210 | +310 / +210 | +370 / +210 | +460 / +210 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +256 / +236 | +265 / +236 | +282 / +236 | +308 / +236 | +351 / +236 | +421 / +236 | +526 / +236 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +278 / +258 | +287 / +258 | +304 / +258 | +330 / +258 | +373 / +258 | +443 / +258 | +548 / +258 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +304 / +284 | +313 / +284 | +330 / +284 | +356 / +284 | +399 / +284 | +469 / +284 | +574 / +284 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +338 / +315 | +347 / +315 | +367 / +315 | +396 / +315 | +445 / +315 | +525 / +315 | +635 / +315 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +373 / +350 | +382 / +350 | +402 / +350 | +431 / +350 | +480 / +350 | +560 / +350 | +670 / +350 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +415 / +390 | +426 / +390 | +447 / +390 | +479 / +390 | +530 / +390 | +620 / +390 | +750 / +390 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +460 / +435 | +471 / +435 | +492 / +435 | +524 / +435 | +575 / +435 | +665 / +435 | +795 / +435 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +517 / +490 | +530 / +490 | +553 / +490 | +587 / +490 | +645 / +490 | +740 / +490 | +890 / +490 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +567 / +540 | +580 / +540 | +603 / +540 | +637 / +540 | +695 / +540 | +790 / +540 | +940 / +540 |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

# Delik limitleri

A–H ve JS, mil kurallarının delik karşılığıdır. K'dan U'ya kadar olan harflerde, 3 mm üzerinde şu düzeltme vardır: K, M ve N için IT8 dahil, P, R, S, T ve U için IT7 dahil, üst sapma = −(mil temel sapması) + delta. Delta = ITn − IT(n−1). 3 mm ve altında delta eklenmez.

K9, K10 ve K11, 3 mm üzerinde tanımlı değildir. N9, N10 ve N11, 3 mm üzerinde üst sapması 0 olan sınıflardır. 250 mm üzeri – 315 mm dahil M6, ISO 286-1:2010 Tablo 2 notuna göre −9 / −41 µm'dir.

## Delik A

Aynı harfli milin üst sapmasının ters işaretlisidir. Alt sapma pozitiftir; üst sapma = alt sapma + IT. 1 mm ve altında A kullanılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +274 / +270 | +276 / +270 | +280 / +270 | +284 / +270 | +295 / +270 | +310 / +270 | +330 / +270 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +275 / +270 | +278 / +270 | +282 / +270 | +288 / +270 | +300 / +270 | +318 / +270 | +345 / +270 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +286 / +280 | +289 / +280 | +295 / +280 | +302 / +280 | +316 / +280 | +338 / +280 | +370 / +280 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +298 / +290 | +301 / +290 | +308 / +290 | +317 / +290 | +333 / +290 | +360 / +290 | +400 / +290 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +298 / +290 | +301 / +290 | +308 / +290 | +317 / +290 | +333 / +290 | +360 / +290 | +400 / +290 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +309 / +300 | +313 / +300 | +321 / +300 | +333 / +300 | +352 / +300 | +384 / +300 | +430 / +300 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +309 / +300 | +313 / +300 | +321 / +300 | +333 / +300 | +352 / +300 | +384 / +300 | +430 / +300 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +321 / +310 | +326 / +310 | +335 / +310 | +349 / +310 | +372 / +310 | +410 / +310 | +470 / +310 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +331 / +320 | +336 / +320 | +345 / +320 | +359 / +320 | +382 / +320 | +420 / +320 | +480 / +320 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +353 / +340 | +359 / +340 | +370 / +340 | +386 / +340 | +414 / +340 | +460 / +340 | +530 / +340 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +373 / +360 | +379 / +360 | +390 / +360 | +406 / +360 | +434 / +360 | +480 / +360 | +550 / +360 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +395 / +380 | +402 / +380 | +415 / +380 | +434 / +380 | +467 / +380 | +520 / +380 | +600 / +380 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +425 / +410 | +432 / +410 | +445 / +410 | +464 / +410 | +497 / +410 | +550 / +410 | +630 / +410 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +478 / +460 | +485 / +460 | +500 / +460 | +523 / +460 | +560 / +460 | +620 / +460 | +710 / +460 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +538 / +520 | +545 / +520 | +560 / +520 | +583 / +520 | +620 / +520 | +680 / +520 | +770 / +520 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +598 / +580 | +605 / +580 | +620 / +580 | +643 / +580 | +680 / +580 | +740 / +580 | +830 / +580 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +680 / +660 | +689 / +660 | +706 / +660 | +732 / +660 | +775 / +660 | +845 / +660 | +950 / +660 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +760 / +740 | +769 / +740 | +786 / +740 | +812 / +740 | +855 / +740 | +925 / +740 | +1030 / +740 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +840 / +820 | +849 / +820 | +866 / +820 | +892 / +820 | +935 / +820 | +1005 / +820 | +1110 / +820 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +943 / +920 | +952 / +920 | +972 / +920 | +1001 / +920 | +1050 / +920 | +1130 / +920 | +1240 / +920 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +1073 / +1050 | +1082 / +1050 | +1102 / +1050 | +1131 / +1050 | +1180 / +1050 | +1260 / +1050 | +1370 / +1050 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +1225 / +1200 | +1236 / +1200 | +1257 / +1200 | +1289 / +1200 | +1340 / +1200 | +1430 / +1200 | +1560 / +1200 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +1375 / +1350 | +1386 / +1350 | +1407 / +1350 | +1439 / +1350 | +1490 / +1350 | +1580 / +1350 | +1710 / +1350 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +1527 / +1500 | +1540 / +1500 | +1563 / +1500 | +1597 / +1500 | +1655 / +1500 | +1750 / +1500 | +1900 / +1500 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +1677 / +1650 | +1690 / +1650 | +1713 / +1650 | +1747 / +1650 | +1805 / +1650 | +1900 / +1650 | +2050 / +1650 |

## Delik B

B miliyle simetrik boşluk konumudur. 1 mm ve altında B kullanılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +144 / +140 | +146 / +140 | +150 / +140 | +154 / +140 | +165 / +140 | +180 / +140 | +200 / +140 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +145 / +140 | +148 / +140 | +152 / +140 | +158 / +140 | +170 / +140 | +188 / +140 | +215 / +140 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +156 / +150 | +159 / +150 | +165 / +150 | +172 / +150 | +186 / +150 | +208 / +150 | +240 / +150 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +158 / +150 | +161 / +150 | +168 / +150 | +177 / +150 | +193 / +150 | +220 / +150 | +260 / +150 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +158 / +150 | +161 / +150 | +168 / +150 | +177 / +150 | +193 / +150 | +220 / +150 | +260 / +150 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +169 / +160 | +173 / +160 | +181 / +160 | +193 / +160 | +212 / +160 | +244 / +160 | +290 / +160 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +169 / +160 | +173 / +160 | +181 / +160 | +193 / +160 | +212 / +160 | +244 / +160 | +290 / +160 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +181 / +170 | +186 / +170 | +195 / +170 | +209 / +170 | +232 / +170 | +270 / +170 | +330 / +170 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +191 / +180 | +196 / +180 | +205 / +180 | +219 / +180 | +242 / +180 | +280 / +180 | +340 / +180 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +203 / +190 | +209 / +190 | +220 / +190 | +236 / +190 | +264 / +190 | +310 / +190 | +380 / +190 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +213 / +200 | +219 / +200 | +230 / +200 | +246 / +200 | +274 / +200 | +320 / +200 | +390 / +200 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +235 / +220 | +242 / +220 | +255 / +220 | +274 / +220 | +307 / +220 | +360 / +220 | +440 / +220 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +255 / +240 | +262 / +240 | +275 / +240 | +294 / +240 | +327 / +240 | +380 / +240 | +460 / +240 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +278 / +260 | +285 / +260 | +300 / +260 | +323 / +260 | +360 / +260 | +420 / +260 | +510 / +260 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +298 / +280 | +305 / +280 | +320 / +280 | +343 / +280 | +380 / +280 | +440 / +280 | +530 / +280 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +328 / +310 | +335 / +310 | +350 / +310 | +373 / +310 | +410 / +310 | +470 / +310 | +560 / +310 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +360 / +340 | +369 / +340 | +386 / +340 | +412 / +340 | +455 / +340 | +525 / +340 | +630 / +340 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +400 / +380 | +409 / +380 | +426 / +380 | +452 / +380 | +495 / +380 | +565 / +380 | +670 / +380 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +440 / +420 | +449 / +420 | +466 / +420 | +492 / +420 | +535 / +420 | +605 / +420 | +710 / +420 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +503 / +480 | +512 / +480 | +532 / +480 | +561 / +480 | +610 / +480 | +690 / +480 | +800 / +480 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +563 / +540 | +572 / +540 | +592 / +540 | +621 / +540 | +670 / +540 | +750 / +540 | +860 / +540 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +625 / +600 | +636 / +600 | +657 / +600 | +689 / +600 | +740 / +600 | +830 / +600 | +960 / +600 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +705 / +680 | +716 / +680 | +737 / +680 | +769 / +680 | +820 / +680 | +910 / +680 | +1040 / +680 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +787 / +760 | +800 / +760 | +823 / +760 | +857 / +760 | +915 / +760 | +1010 / +760 | +1160 / +760 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +867 / +840 | +880 / +840 | +903 / +840 | +937 / +840 | +995 / +840 | +1090 / +840 | +1240 / +840 |

## Delik C

Geniş delik konumudur. Alt sapma, c milinin üst sapmasının tersidir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +64 / +60 | +66 / +60 | +70 / +60 | +74 / +60 | +85 / +60 | +100 / +60 | +120 / +60 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +75 / +70 | +78 / +70 | +82 / +70 | +88 / +70 | +100 / +70 | +118 / +70 | +145 / +70 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +86 / +80 | +89 / +80 | +95 / +80 | +102 / +80 | +116 / +80 | +138 / +80 | +170 / +80 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +103 / +95 | +106 / +95 | +113 / +95 | +122 / +95 | +138 / +95 | +165 / +95 | +205 / +95 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +103 / +95 | +106 / +95 | +113 / +95 | +122 / +95 | +138 / +95 | +165 / +95 | +205 / +95 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +119 / +110 | +123 / +110 | +131 / +110 | +143 / +110 | +162 / +110 | +194 / +110 | +240 / +110 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +119 / +110 | +123 / +110 | +131 / +110 | +143 / +110 | +162 / +110 | +194 / +110 | +240 / +110 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +131 / +120 | +136 / +120 | +145 / +120 | +159 / +120 | +182 / +120 | +220 / +120 | +280 / +120 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +141 / +130 | +146 / +130 | +155 / +130 | +169 / +130 | +192 / +130 | +230 / +130 | +290 / +130 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +153 / +140 | +159 / +140 | +170 / +140 | +186 / +140 | +214 / +140 | +260 / +140 | +330 / +140 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +163 / +150 | +169 / +150 | +180 / +150 | +196 / +150 | +224 / +150 | +270 / +150 | +340 / +150 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +185 / +170 | +192 / +170 | +205 / +170 | +224 / +170 | +257 / +170 | +310 / +170 | +390 / +170 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +195 / +180 | +202 / +180 | +215 / +180 | +234 / +180 | +267 / +180 | +320 / +180 | +400 / +180 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +218 / +200 | +225 / +200 | +240 / +200 | +263 / +200 | +300 / +200 | +360 / +200 | +450 / +200 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +228 / +210 | +235 / +210 | +250 / +210 | +273 / +210 | +310 / +210 | +370 / +210 | +460 / +210 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +248 / +230 | +255 / +230 | +270 / +230 | +293 / +230 | +330 / +230 | +390 / +230 | +480 / +230 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +260 / +240 | +269 / +240 | +286 / +240 | +312 / +240 | +355 / +240 | +425 / +240 | +530 / +240 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +280 / +260 | +289 / +260 | +306 / +260 | +332 / +260 | +375 / +260 | +445 / +260 | +550 / +260 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +300 / +280 | +309 / +280 | +326 / +280 | +352 / +280 | +395 / +280 | +465 / +280 | +570 / +280 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +323 / +300 | +332 / +300 | +352 / +300 | +381 / +300 | +430 / +300 | +510 / +300 | +620 / +300 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +353 / +330 | +362 / +330 | +382 / +330 | +411 / +330 | +460 / +330 | +540 / +330 | +650 / +330 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +385 / +360 | +396 / +360 | +417 / +360 | +449 / +360 | +500 / +360 | +590 / +360 | +720 / +360 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +425 / +400 | +436 / +400 | +457 / +400 | +489 / +400 | +540 / +400 | +630 / +400 | +760 / +400 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +467 / +440 | +480 / +440 | +503 / +440 | +537 / +440 | +595 / +440 | +690 / +440 | +840 / +440 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +507 / +480 | +520 / +480 | +543 / +480 | +577 / +480 | +635 / +480 | +730 / +480 | +880 / +480 |

## Delik D

Belirgin boşluk konumudur. Delta düzeltmesi uygulanmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +24 / +20 | +26 / +20 | +30 / +20 | +34 / +20 | +45 / +20 | +60 / +20 | +80 / +20 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +35 / +30 | +38 / +30 | +42 / +30 | +48 / +30 | +60 / +30 | +78 / +30 | +105 / +30 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +46 / +40 | +49 / +40 | +55 / +40 | +62 / +40 | +76 / +40 | +98 / +40 | +130 / +40 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +58 / +50 | +61 / +50 | +68 / +50 | +77 / +50 | +93 / +50 | +120 / +50 | +160 / +50 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +58 / +50 | +61 / +50 | +68 / +50 | +77 / +50 | +93 / +50 | +120 / +50 | +160 / +50 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +74 / +65 | +78 / +65 | +86 / +65 | +98 / +65 | +117 / +65 | +149 / +65 | +195 / +65 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +74 / +65 | +78 / +65 | +86 / +65 | +98 / +65 | +117 / +65 | +149 / +65 | +195 / +65 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +91 / +80 | +96 / +80 | +105 / +80 | +119 / +80 | +142 / +80 | +180 / +80 | +240 / +80 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +91 / +80 | +96 / +80 | +105 / +80 | +119 / +80 | +142 / +80 | +180 / +80 | +240 / +80 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +113 / +100 | +119 / +100 | +130 / +100 | +146 / +100 | +174 / +100 | +220 / +100 | +290 / +100 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +113 / +100 | +119 / +100 | +130 / +100 | +146 / +100 | +174 / +100 | +220 / +100 | +290 / +100 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +135 / +120 | +142 / +120 | +155 / +120 | +174 / +120 | +207 / +120 | +260 / +120 | +340 / +120 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +135 / +120 | +142 / +120 | +155 / +120 | +174 / +120 | +207 / +120 | +260 / +120 | +340 / +120 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +163 / +145 | +170 / +145 | +185 / +145 | +208 / +145 | +245 / +145 | +305 / +145 | +395 / +145 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +163 / +145 | +170 / +145 | +185 / +145 | +208 / +145 | +245 / +145 | +305 / +145 | +395 / +145 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +163 / +145 | +170 / +145 | +185 / +145 | +208 / +145 | +245 / +145 | +305 / +145 | +395 / +145 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +190 / +170 | +199 / +170 | +216 / +170 | +242 / +170 | +285 / +170 | +355 / +170 | +460 / +170 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +190 / +170 | +199 / +170 | +216 / +170 | +242 / +170 | +285 / +170 | +355 / +170 | +460 / +170 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +190 / +170 | +199 / +170 | +216 / +170 | +242 / +170 | +285 / +170 | +355 / +170 | +460 / +170 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +213 / +190 | +222 / +190 | +242 / +190 | +271 / +190 | +320 / +190 | +400 / +190 | +510 / +190 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +213 / +190 | +222 / +190 | +242 / +190 | +271 / +190 | +320 / +190 | +400 / +190 | +510 / +190 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +235 / +210 | +246 / +210 | +267 / +210 | +299 / +210 | +350 / +210 | +440 / +210 | +570 / +210 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +235 / +210 | +246 / +210 | +267 / +210 | +299 / +210 | +350 / +210 | +440 / +210 | +570 / +210 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +257 / +230 | +270 / +230 | +293 / +230 | +327 / +230 | +385 / +230 | +480 / +230 | +630 / +230 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +257 / +230 | +270 / +230 | +293 / +230 | +327 / +230 | +385 / +230 | +480 / +230 | +630 / +230 |

## Delik E

Orta boşluk konumudur. Alt sapma pozitiftir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +18 / +14 | +20 / +14 | +24 / +14 | +28 / +14 | +39 / +14 | +54 / +14 | +74 / +14 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +25 / +20 | +28 / +20 | +32 / +20 | +38 / +20 | +50 / +20 | +68 / +20 | +95 / +20 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +31 / +25 | +34 / +25 | +40 / +25 | +47 / +25 | +61 / +25 | +83 / +25 | +115 / +25 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +40 / +32 | +43 / +32 | +50 / +32 | +59 / +32 | +75 / +32 | +102 / +32 | +142 / +32 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +40 / +32 | +43 / +32 | +50 / +32 | +59 / +32 | +75 / +32 | +102 / +32 | +142 / +32 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +49 / +40 | +53 / +40 | +61 / +40 | +73 / +40 | +92 / +40 | +124 / +40 | +170 / +40 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +49 / +40 | +53 / +40 | +61 / +40 | +73 / +40 | +92 / +40 | +124 / +40 | +170 / +40 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +61 / +50 | +66 / +50 | +75 / +50 | +89 / +50 | +112 / +50 | +150 / +50 | +210 / +50 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +61 / +50 | +66 / +50 | +75 / +50 | +89 / +50 | +112 / +50 | +150 / +50 | +210 / +50 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +73 / +60 | +79 / +60 | +90 / +60 | +106 / +60 | +134 / +60 | +180 / +60 | +250 / +60 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +73 / +60 | +79 / +60 | +90 / +60 | +106 / +60 | +134 / +60 | +180 / +60 | +250 / +60 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +87 / +72 | +94 / +72 | +107 / +72 | +126 / +72 | +159 / +72 | +212 / +72 | +292 / +72 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +87 / +72 | +94 / +72 | +107 / +72 | +126 / +72 | +159 / +72 | +212 / +72 | +292 / +72 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +103 / +85 | +110 / +85 | +125 / +85 | +148 / +85 | +185 / +85 | +245 / +85 | +335 / +85 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +103 / +85 | +110 / +85 | +125 / +85 | +148 / +85 | +185 / +85 | +245 / +85 | +335 / +85 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +103 / +85 | +110 / +85 | +125 / +85 | +148 / +85 | +185 / +85 | +245 / +85 | +335 / +85 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +120 / +100 | +129 / +100 | +146 / +100 | +172 / +100 | +215 / +100 | +285 / +100 | +390 / +100 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +120 / +100 | +129 / +100 | +146 / +100 | +172 / +100 | +215 / +100 | +285 / +100 | +390 / +100 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +120 / +100 | +129 / +100 | +146 / +100 | +172 / +100 | +215 / +100 | +285 / +100 | +390 / +100 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +133 / +110 | +142 / +110 | +162 / +110 | +191 / +110 | +240 / +110 | +320 / +110 | +430 / +110 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +133 / +110 | +142 / +110 | +162 / +110 | +191 / +110 | +240 / +110 | +320 / +110 | +430 / +110 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +150 / +125 | +161 / +125 | +182 / +125 | +214 / +125 | +265 / +125 | +355 / +125 | +485 / +125 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +150 / +125 | +161 / +125 | +182 / +125 | +214 / +125 | +265 / +125 | +355 / +125 | +485 / +125 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +162 / +135 | +175 / +135 | +198 / +135 | +232 / +135 | +290 / +135 | +385 / +135 | +535 / +135 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +162 / +135 | +175 / +135 | +198 / +135 | +232 / +135 | +290 / +135 | +385 / +135 | +535 / +135 |

## Delik F

f milinin karşılığıdır. Alt sapma = −(f üst sapması).

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / +6 | +12 / +6 | +16 / +6 | +20 / +6 | +31 / +6 | +46 / +6 | +66 / +6 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +15 / +10 | +18 / +10 | +22 / +10 | +28 / +10 | +40 / +10 | +58 / +10 | +85 / +10 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +19 / +13 | +22 / +13 | +28 / +13 | +35 / +13 | +49 / +13 | +71 / +13 | +103 / +13 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +24 / +16 | +27 / +16 | +34 / +16 | +43 / +16 | +59 / +16 | +86 / +16 | +126 / +16 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +24 / +16 | +27 / +16 | +34 / +16 | +43 / +16 | +59 / +16 | +86 / +16 | +126 / +16 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +29 / +20 | +33 / +20 | +41 / +20 | +53 / +20 | +72 / +20 | +104 / +20 | +150 / +20 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +29 / +20 | +33 / +20 | +41 / +20 | +53 / +20 | +72 / +20 | +104 / +20 | +150 / +20 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +36 / +25 | +41 / +25 | +50 / +25 | +64 / +25 | +87 / +25 | +125 / +25 | +185 / +25 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +36 / +25 | +41 / +25 | +50 / +25 | +64 / +25 | +87 / +25 | +125 / +25 | +185 / +25 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +43 / +30 | +49 / +30 | +60 / +30 | +76 / +30 | +104 / +30 | +150 / +30 | +220 / +30 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +43 / +30 | +49 / +30 | +60 / +30 | +76 / +30 | +104 / +30 | +150 / +30 | +220 / +30 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +51 / +36 | +58 / +36 | +71 / +36 | +90 / +36 | +123 / +36 | +176 / +36 | +256 / +36 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +51 / +36 | +58 / +36 | +71 / +36 | +90 / +36 | +123 / +36 | +176 / +36 | +256 / +36 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +61 / +43 | +68 / +43 | +83 / +43 | +106 / +43 | +143 / +43 | +203 / +43 | +293 / +43 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +70 / +50 | +79 / +50 | +96 / +50 | +122 / +50 | +165 / +50 | +235 / +50 | +340 / +50 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +79 / +56 | +88 / +56 | +108 / +56 | +137 / +56 | +186 / +56 | +266 / +56 | +376 / +56 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +79 / +56 | +88 / +56 | +108 / +56 | +137 / +56 | +186 / +56 | +266 / +56 | +376 / +56 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +87 / +62 | +98 / +62 | +119 / +62 | +151 / +62 | +202 / +62 | +292 / +62 | +422 / +62 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +87 / +62 | +98 / +62 | +119 / +62 | +151 / +62 | +202 / +62 | +292 / +62 | +422 / +62 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +95 / +68 | +108 / +68 | +131 / +68 | +165 / +68 | +223 / +68 | +318 / +68 | +468 / +68 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +95 / +68 | +108 / +68 | +131 / +68 | +165 / +68 | +223 / +68 | +318 / +68 | +468 / +68 |

## Delik G

Küçük boşluk konumudur. Alt sapma = −(g üst sapması).

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +6 / +2 | +8 / +2 | +12 / +2 | +16 / +2 | +27 / +2 | +42 / +2 | +62 / +2 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +9 / +4 | +12 / +4 | +16 / +4 | +22 / +4 | +34 / +4 | +52 / +4 | +79 / +4 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +11 / +5 | +14 / +5 | +20 / +5 | +27 / +5 | +41 / +5 | +63 / +5 | +95 / +5 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +14 / +6 | +17 / +6 | +24 / +6 | +33 / +6 | +49 / +6 | +76 / +6 | +116 / +6 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +14 / +6 | +17 / +6 | +24 / +6 | +33 / +6 | +49 / +6 | +76 / +6 | +116 / +6 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +16 / +7 | +20 / +7 | +28 / +7 | +40 / +7 | +59 / +7 | +91 / +7 | +137 / +7 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +16 / +7 | +20 / +7 | +28 / +7 | +40 / +7 | +59 / +7 | +91 / +7 | +137 / +7 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +20 / +9 | +25 / +9 | +34 / +9 | +48 / +9 | +71 / +9 | +109 / +9 | +169 / +9 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +20 / +9 | +25 / +9 | +34 / +9 | +48 / +9 | +71 / +9 | +109 / +9 | +169 / +9 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +23 / +10 | +29 / +10 | +40 / +10 | +56 / +10 | +84 / +10 | +130 / +10 | +200 / +10 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +23 / +10 | +29 / +10 | +40 / +10 | +56 / +10 | +84 / +10 | +130 / +10 | +200 / +10 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +27 / +12 | +34 / +12 | +47 / +12 | +66 / +12 | +99 / +12 | +152 / +12 | +232 / +12 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +27 / +12 | +34 / +12 | +47 / +12 | +66 / +12 | +99 / +12 | +152 / +12 | +232 / +12 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +32 / +14 | +39 / +14 | +54 / +14 | +77 / +14 | +114 / +14 | +174 / +14 | +264 / +14 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +32 / +14 | +39 / +14 | +54 / +14 | +77 / +14 | +114 / +14 | +174 / +14 | +264 / +14 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +32 / +14 | +39 / +14 | +54 / +14 | +77 / +14 | +114 / +14 | +174 / +14 | +264 / +14 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +35 / +15 | +44 / +15 | +61 / +15 | +87 / +15 | +130 / +15 | +200 / +15 | +305 / +15 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +35 / +15 | +44 / +15 | +61 / +15 | +87 / +15 | +130 / +15 | +200 / +15 | +305 / +15 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +35 / +15 | +44 / +15 | +61 / +15 | +87 / +15 | +130 / +15 | +200 / +15 | +305 / +15 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +40 / +17 | +49 / +17 | +69 / +17 | +98 / +17 | +147 / +17 | +227 / +17 | +337 / +17 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +40 / +17 | +49 / +17 | +69 / +17 | +98 / +17 | +147 / +17 | +227 / +17 | +337 / +17 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +43 / +18 | +54 / +18 | +75 / +18 | +107 / +18 | +158 / +18 | +248 / +18 | +378 / +18 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +43 / +18 | +54 / +18 | +75 / +18 | +107 / +18 | +158 / +18 | +248 / +18 | +378 / +18 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +47 / +20 | +60 / +20 | +83 / +20 | +117 / +20 | +175 / +20 | +270 / +20 | +420 / +20 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +47 / +20 | +60 / +20 | +83 / +20 | +117 / +20 | +175 / +20 | +270 / +20 | +420 / +20 |

## Delik H

Delik esas sistemin temel deliğidir. Alt sapma her derecede 0, üst sapma +IT'dir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +4 / 0 | +6 / 0 | +10 / 0 | +14 / 0 | +25 / 0 | +40 / 0 | +60 / 0 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +5 / 0 | +8 / 0 | +12 / 0 | +18 / 0 | +30 / 0 | +48 / 0 | +75 / 0 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +6 / 0 | +9 / 0 | +15 / 0 | +22 / 0 | +36 / 0 | +58 / 0 | +90 / 0 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +8 / 0 | +11 / 0 | +18 / 0 | +27 / 0 | +43 / 0 | +70 / 0 | +110 / 0 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +8 / 0 | +11 / 0 | +18 / 0 | +27 / 0 | +43 / 0 | +70 / 0 | +110 / 0 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +9 / 0 | +13 / 0 | +21 / 0 | +33 / 0 | +52 / 0 | +84 / 0 | +130 / 0 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +9 / 0 | +13 / 0 | +21 / 0 | +33 / 0 | +52 / 0 | +84 / 0 | +130 / 0 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +11 / 0 | +16 / 0 | +25 / 0 | +39 / 0 | +62 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +11 / 0 | +16 / 0 | +25 / 0 | +39 / 0 | +62 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +13 / 0 | +19 / 0 | +30 / 0 | +46 / 0 | +74 / 0 | +120 / 0 | +190 / 0 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +13 / 0 | +19 / 0 | +30 / 0 | +46 / 0 | +74 / 0 | +120 / 0 | +190 / 0 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +15 / 0 | +22 / 0 | +35 / 0 | +54 / 0 | +87 / 0 | +140 / 0 | +220 / 0 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +15 / 0 | +22 / 0 | +35 / 0 | +54 / 0 | +87 / 0 | +140 / 0 | +220 / 0 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +18 / 0 | +25 / 0 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +18 / 0 | +25 / 0 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +18 / 0 | +25 / 0 | +40 / 0 | +63 / 0 | +100 / 0 | +160 / 0 | +250 / 0 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +20 / 0 | +29 / 0 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +20 / 0 | +29 / 0 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +20 / 0 | +29 / 0 | +46 / 0 | +72 / 0 | +115 / 0 | +185 / 0 | +290 / 0 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +23 / 0 | +32 / 0 | +52 / 0 | +81 / 0 | +130 / 0 | +210 / 0 | +320 / 0 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +23 / 0 | +32 / 0 | +52 / 0 | +81 / 0 | +130 / 0 | +210 / 0 | +320 / 0 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +25 / 0 | +36 / 0 | +57 / 0 | +89 / 0 | +140 / 0 | +230 / 0 | +360 / 0 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +25 / 0 | +36 / 0 | +57 / 0 | +89 / 0 | +140 / 0 | +230 / 0 | +360 / 0 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +27 / 0 | +40 / 0 | +63 / 0 | +97 / 0 | +155 / 0 | +250 / 0 | +400 / 0 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +27 / 0 | +40 / 0 | +63 / 0 | +97 / 0 | +155 / 0 | +250 / 0 | +400 / 0 |

## Delik JS

js ile aynı simetrik bölgedir: ±IT/2. Yarım mikrometre aynen bırakılır.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +2 / −2 | +3 / −3 | +5 / −5 | +7 / −7 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +30 / −30 |
| 3 üzeri – 6 dahil | +2,5 / −2,5 | +4 / −4 | +6 / −6 | +9 / −9 | +15 / −15 | +24 / −24 | +37,5 / −37,5 |
| 6 üzeri – 10 dahil | +3 / −3 | +4,5 / −4,5 | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +18 / −18 | +29 / −29 | +45 / −45 |
| 10 üzeri – 14 dahil | +4 / −4 | +5,5 / −5,5 | +9 / −9 | +13,5 / −13,5 | +21,5 / −21,5 | +35 / −35 | +55 / −55 |
| 14 üzeri – 18 dahil | +4 / −4 | +5,5 / −5,5 | +9 / −9 | +13,5 / −13,5 | +21,5 / −21,5 | +35 / −35 | +55 / −55 |
| 18 üzeri – 24 dahil | +4,5 / −4,5 | +6,5 / −6,5 | +10,5 / −10,5 | +16,5 / −16,5 | +26 / −26 | +42 / −42 | +65 / −65 |
| 24 üzeri – 30 dahil | +4,5 / −4,5 | +6,5 / −6,5 | +10,5 / −10,5 | +16,5 / −16,5 | +26 / −26 | +42 / −42 | +65 / −65 |
| 30 üzeri – 40 dahil | +5,5 / −5,5 | +8 / −8 | +12,5 / −12,5 | +19,5 / −19,5 | +31 / −31 | +50 / −50 | +80 / −80 |
| 40 üzeri – 50 dahil | +5,5 / −5,5 | +8 / −8 | +12,5 / −12,5 | +19,5 / −19,5 | +31 / −31 | +50 / −50 | +80 / −80 |
| 50 üzeri – 65 dahil | +6,5 / −6,5 | +9,5 / −9,5 | +15 / −15 | +23 / −23 | +37 / −37 | +60 / −60 | +95 / −95 |
| 65 üzeri – 80 dahil | +6,5 / −6,5 | +9,5 / −9,5 | +15 / −15 | +23 / −23 | +37 / −37 | +60 / −60 | +95 / −95 |
| 80 üzeri – 100 dahil | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +17,5 / −17,5 | +27 / −27 | +43,5 / −43,5 | +70 / −70 | +110 / −110 |
| 100 üzeri – 120 dahil | +7,5 / −7,5 | +11 / −11 | +17,5 / −17,5 | +27 / −27 | +43,5 / −43,5 | +70 / −70 | +110 / −110 |
| 120 üzeri – 140 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 140 üzeri – 160 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 160 üzeri – 180 dahil | +9 / −9 | +12,5 / −12,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +50 / −50 | +80 / −80 | +125 / −125 |
| 180 üzeri – 200 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 200 üzeri – 225 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 225 üzeri – 250 dahil | +10 / −10 | +14,5 / −14,5 | +23 / −23 | +36 / −36 | +57,5 / −57,5 | +92,5 / −92,5 | +145 / −145 |
| 250 üzeri – 280 dahil | +11,5 / −11,5 | +16 / −16 | +26 / −26 | +40,5 / −40,5 | +65 / −65 | +105 / −105 | +160 / −160 |
| 280 üzeri – 315 dahil | +11,5 / −11,5 | +16 / −16 | +26 / −26 | +40,5 / −40,5 | +65 / −65 | +105 / −105 | +160 / −160 |
| 315 üzeri – 355 dahil | +12,5 / −12,5 | +18 / −18 | +28,5 / −28,5 | +44,5 / −44,5 | +70 / −70 | +115 / −115 | +180 / −180 |
| 355 üzeri – 400 dahil | +12,5 / −12,5 | +18 / −18 | +28,5 / −28,5 | +44,5 / −44,5 | +70 / −70 | +115 / −115 | +180 / −180 |
| 400 üzeri – 450 dahil | +13,5 / −13,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +48,5 / −48,5 | +77,5 / −77,5 | +125 / −125 | +200 / −200 |
| 450 üzeri – 500 dahil | +13,5 / −13,5 | +20 / −20 | +31,5 / −31,5 | +48,5 / −48,5 | +77,5 / −77,5 | +125 / −125 | +200 / −200 |

## Delik K

3 mm üzeri IT5–IT8: üst sapma = −(k'nın IT5–IT7 sapması) + delta. IT9–IT11, 3 mm üzeri tanımlı değildir. IT8 deliği, k8 miliyle aynı sayıyı taşımaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 / −4 | 0 / −6 | 0 / −10 | 0 / −14 | 0 / −25 | 0 / −40 | 0 / −60 |
| 3 üzeri – 6 dahil | 0 / −5 | +2 / −6 | +3 / −9 | +5 / −13 | — | — | — |
| 6 üzeri – 10 dahil | +1 / −5 | +2 / −7 | +5 / −10 | +6 / −16 | — | — | — |
| 10 üzeri – 14 dahil | +2 / −6 | +2 / −9 | +6 / −12 | +8 / −19 | — | — | — |
| 14 üzeri – 18 dahil | +2 / −6 | +2 / −9 | +6 / −12 | +8 / −19 | — | — | — |
| 18 üzeri – 24 dahil | +1 / −8 | +2 / −11 | +6 / −15 | +10 / −23 | — | — | — |
| 24 üzeri – 30 dahil | +1 / −8 | +2 / −11 | +6 / −15 | +10 / −23 | — | — | — |
| 30 üzeri – 40 dahil | +2 / −9 | +3 / −13 | +7 / −18 | +12 / −27 | — | — | — |
| 40 üzeri – 50 dahil | +2 / −9 | +3 / −13 | +7 / −18 | +12 / −27 | — | — | — |
| 50 üzeri – 65 dahil | +3 / −10 | +4 / −15 | +9 / −21 | +14 / −32 | — | — | — |
| 65 üzeri – 80 dahil | +3 / −10 | +4 / −15 | +9 / −21 | +14 / −32 | — | — | — |
| 80 üzeri – 100 dahil | +2 / −13 | +4 / −18 | +10 / −25 | +16 / −38 | — | — | — |
| 100 üzeri – 120 dahil | +2 / −13 | +4 / −18 | +10 / −25 | +16 / −38 | — | — | — |
| 120 üzeri – 140 dahil | +3 / −15 | +4 / −21 | +12 / −28 | +20 / −43 | — | — | — |
| 140 üzeri – 160 dahil | +3 / −15 | +4 / −21 | +12 / −28 | +20 / −43 | — | — | — |
| 160 üzeri – 180 dahil | +3 / −15 | +4 / −21 | +12 / −28 | +20 / −43 | — | — | — |
| 180 üzeri – 200 dahil | +2 / −18 | +5 / −24 | +13 / −33 | +22 / −50 | — | — | — |
| 200 üzeri – 225 dahil | +2 / −18 | +5 / −24 | +13 / −33 | +22 / −50 | — | — | — |
| 225 üzeri – 250 dahil | +2 / −18 | +5 / −24 | +13 / −33 | +22 / −50 | — | — | — |
| 250 üzeri – 280 dahil | +3 / −20 | +5 / −27 | +16 / −36 | +25 / −56 | — | — | — |
| 280 üzeri – 315 dahil | +3 / −20 | +5 / −27 | +16 / −36 | +25 / −56 | — | — | — |
| 315 üzeri – 355 dahil | +3 / −22 | +7 / −29 | +17 / −40 | +28 / −61 | — | — | — |
| 355 üzeri – 400 dahil | +3 / −22 | +7 / −29 | +17 / −40 | +28 / −61 | — | — | — |
| 400 üzeri – 450 dahil | +2 / −25 | +8 / −32 | +18 / −45 | +29 / −68 | — | — | — |
| 450 üzeri – 500 dahil | +2 / −25 | +8 / −32 | +18 / −45 | +29 / −68 | — | — | — |

## Delik M

3 mm üzeri IT5–IT8'de delta eklenir, IT9–IT11'de eklenmez. 250 mm üzeri – 315 mm dahil M6 için üst sapma −9 µm'dir; düzeltmesiz hesap −11 µm verirdi.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −2 / −6 | −2 / −8 | −2 / −12 | −2 / −16 | −2 / −27 | −2 / −42 | −2 / −62 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −3 / −8 | −1 / −9 | 0 / −12 | +2 / −16 | −4 / −34 | −4 / −52 | −4 / −79 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −4 / −10 | −3 / −12 | 0 / −15 | +1 / −21 | −6 / −42 | −6 / −64 | −6 / −96 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −4 / −12 | −4 / −15 | 0 / −18 | +2 / −25 | −7 / −50 | −7 / −77 | −7 / −117 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −4 / −12 | −4 / −15 | 0 / −18 | +2 / −25 | −7 / −50 | −7 / −77 | −7 / −117 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −5 / −14 | −4 / −17 | 0 / −21 | +4 / −29 | −8 / −60 | −8 / −92 | −8 / −138 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −5 / −14 | −4 / −17 | 0 / −21 | +4 / −29 | −8 / −60 | −8 / −92 | −8 / −138 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −5 / −16 | −4 / −20 | 0 / −25 | +5 / −34 | −9 / −71 | −9 / −109 | −9 / −169 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −5 / −16 | −4 / −20 | 0 / −25 | +5 / −34 | −9 / −71 | −9 / −109 | −9 / −169 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −6 / −19 | −5 / −24 | 0 / −30 | +5 / −41 | −11 / −85 | −11 / −131 | −11 / −201 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −6 / −19 | −5 / −24 | 0 / −30 | +5 / −41 | −11 / −85 | −11 / −131 | −11 / −201 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −8 / −23 | −6 / −28 | 0 / −35 | +6 / −48 | −13 / −100 | −13 / −153 | −13 / −233 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −8 / −23 | −6 / −28 | 0 / −35 | +6 / −48 | −13 / −100 | −13 / −153 | −13 / −233 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −9 / −27 | −8 / −33 | 0 / −40 | +8 / −55 | −15 / −115 | −15 / −175 | −15 / −265 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −9 / −27 | −8 / −33 | 0 / −40 | +8 / −55 | −15 / −115 | −15 / −175 | −15 / −265 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −9 / −27 | −8 / −33 | 0 / −40 | +8 / −55 | −15 / −115 | −15 / −175 | −15 / −265 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −11 / −31 | −8 / −37 | 0 / −46 | +9 / −63 | −17 / −132 | −17 / −202 | −17 / −307 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −11 / −31 | −8 / −37 | 0 / −46 | +9 / −63 | −17 / −132 | −17 / −202 | −17 / −307 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −11 / −31 | −8 / −37 | 0 / −46 | +9 / −63 | −17 / −132 | −17 / −202 | −17 / −307 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −13 / −36 | −9 / −41 | 0 / −52 | +9 / −72 | −20 / −150 | −20 / −230 | −20 / −340 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −13 / −36 | −9 / −41 | 0 / −52 | +9 / −72 | −20 / −150 | −20 / −230 | −20 / −340 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −14 / −39 | −10 / −46 | 0 / −57 | +11 / −78 | −21 / −161 | −21 / −251 | −21 / −381 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −14 / −39 | −10 / −46 | 0 / −57 | +11 / −78 | −21 / −161 | −21 / −251 | −21 / −381 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −16 / −43 | −10 / −50 | 0 / −63 | +11 / −86 | −23 / −178 | −23 / −273 | −23 / −423 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −16 / −43 | −10 / −50 | 0 / −63 | +11 / −86 | −23 / −178 | −23 / −273 | −23 / −423 |

## Delik N

3 mm üzeri IT5–IT8'de delta eklenir. IT9–IT11'de üst sapma 0'dır, alt sapma −IT'dir. 1 mm ve altında bu kaba N sınıfları kullanılmaz.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −4 / −8 | −4 / −10 | −4 / −14 | −4 / −18 | −4 / −29 | −4 / −44 | −4 / −64 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −7 / −12 | −5 / −13 | −4 / −16 | −2 / −20 | 0 / −30 | 0 / −48 | 0 / −75 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −8 / −14 | −7 / −16 | −4 / −19 | −3 / −25 | 0 / −36 | 0 / −58 | 0 / −90 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −9 / −17 | −9 / −20 | −5 / −23 | −3 / −30 | 0 / −43 | 0 / −70 | 0 / −110 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −9 / −17 | −9 / −20 | −5 / −23 | −3 / −30 | 0 / −43 | 0 / −70 | 0 / −110 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −12 / −21 | −11 / −24 | −7 / −28 | −3 / −36 | 0 / −52 | 0 / −84 | 0 / −130 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −12 / −21 | −11 / −24 | −7 / −28 | −3 / −36 | 0 / −52 | 0 / −84 | 0 / −130 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −13 / −24 | −12 / −28 | −8 / −33 | −3 / −42 | 0 / −62 | 0 / −100 | 0 / −160 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −13 / −24 | −12 / −28 | −8 / −33 | −3 / −42 | 0 / −62 | 0 / −100 | 0 / −160 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −15 / −28 | −14 / −33 | −9 / −39 | −4 / −50 | 0 / −74 | 0 / −120 | 0 / −190 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −15 / −28 | −14 / −33 | −9 / −39 | −4 / −50 | 0 / −74 | 0 / −120 | 0 / −190 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −18 / −33 | −16 / −38 | −10 / −45 | −4 / −58 | 0 / −87 | 0 / −140 | 0 / −220 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −18 / −33 | −16 / −38 | −10 / −45 | −4 / −58 | 0 / −87 | 0 / −140 | 0 / −220 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −21 / −39 | −20 / −45 | −12 / −52 | −4 / −67 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −21 / −39 | −20 / −45 | −12 / −52 | −4 / −67 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −21 / −39 | −20 / −45 | −12 / −52 | −4 / −67 | 0 / −100 | 0 / −160 | 0 / −250 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −25 / −45 | −22 / −51 | −14 / −60 | −5 / −77 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −25 / −45 | −22 / −51 | −14 / −60 | −5 / −77 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −25 / −45 | −22 / −51 | −14 / −60 | −5 / −77 | 0 / −115 | 0 / −185 | 0 / −290 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −27 / −50 | −25 / −57 | −14 / −66 | −5 / −86 | 0 / −130 | 0 / −210 | 0 / −320 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −27 / −50 | −25 / −57 | −14 / −66 | −5 / −86 | 0 / −130 | 0 / −210 | 0 / −320 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −30 / −55 | −26 / −62 | −16 / −73 | −5 / −94 | 0 / −140 | 0 / −230 | 0 / −360 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −30 / −55 | −26 / −62 | −16 / −73 | −5 / −94 | 0 / −140 | 0 / −230 | 0 / −360 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −33 / −60 | −27 / −67 | −17 / −80 | −6 / −103 | 0 / −155 | 0 / −250 | 0 / −400 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −33 / −60 | −27 / −67 | −17 / −80 | −6 / −103 | 0 / −155 | 0 / −250 | 0 / −400 |

## Delik P

3 mm üzeri IT5–IT7'de delta eklenir, IT8–IT11'de eklenmez. Bu yüzden P7, p6'nın birebir tersi değildir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −6 / −10 | −6 / −12 | −6 / −16 | −6 / −20 | −6 / −31 | −6 / −46 | −6 / −66 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −11 / −16 | −9 / −17 | −8 / −20 | −12 / −30 | −12 / −42 | −12 / −60 | −12 / −87 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −13 / −19 | −12 / −21 | −9 / −24 | −15 / −37 | −15 / −51 | −15 / −73 | −15 / −105 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −15 / −23 | −15 / −26 | −11 / −29 | −18 / −45 | −18 / −61 | −18 / −88 | −18 / −128 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −15 / −23 | −15 / −26 | −11 / −29 | −18 / −45 | −18 / −61 | −18 / −88 | −18 / −128 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −19 / −28 | −18 / −31 | −14 / −35 | −22 / −55 | −22 / −74 | −22 / −106 | −22 / −152 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −19 / −28 | −18 / −31 | −14 / −35 | −22 / −55 | −22 / −74 | −22 / −106 | −22 / −152 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −22 / −33 | −21 / −37 | −17 / −42 | −26 / −65 | −26 / −88 | −26 / −126 | −26 / −186 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −22 / −33 | −21 / −37 | −17 / −42 | −26 / −65 | −26 / −88 | −26 / −126 | −26 / −186 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −27 / −40 | −26 / −45 | −21 / −51 | −32 / −78 | −32 / −106 | −32 / −152 | −32 / −222 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −27 / −40 | −26 / −45 | −21 / −51 | −32 / −78 | −32 / −106 | −32 / −152 | −32 / −222 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −32 / −47 | −30 / −52 | −24 / −59 | −37 / −91 | −37 / −124 | −37 / −177 | −37 / −257 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −32 / −47 | −30 / −52 | −24 / −59 | −37 / −91 | −37 / −124 | −37 / −177 | −37 / −257 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −37 / −55 | −36 / −61 | −28 / −68 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −37 / −55 | −36 / −61 | −28 / −68 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −37 / −55 | −36 / −61 | −28 / −68 | −43 / −106 | −43 / −143 | −43 / −203 | −43 / −293 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −44 / −64 | −41 / −70 | −33 / −79 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −44 / −64 | −41 / −70 | −33 / −79 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −44 / −64 | −41 / −70 | −33 / −79 | −50 / −122 | −50 / −165 | −50 / −235 | −50 / −340 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −49 / −72 | −47 / −79 | −36 / −88 | −56 / −137 | −56 / −186 | −56 / −266 | −56 / −376 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −49 / −72 | −47 / −79 | −36 / −88 | −56 / −137 | −56 / −186 | −56 / −266 | −56 / −376 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −55 / −80 | −51 / −87 | −41 / −98 | −62 / −151 | −62 / −202 | −62 / −292 | −62 / −422 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −55 / −80 | −51 / −87 | −41 / −98 | −62 / −151 | −62 / −202 | −62 / −292 | −62 / −422 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −61 / −88 | −55 / −95 | −45 / −108 | −68 / −165 | −68 / −223 | −68 / −318 | −68 / −468 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −61 / −88 | −55 / −95 | −45 / −108 | −68 / −165 | −68 / −223 | −68 / −318 | −68 / −468 |

## Delik R

P ile aynı delta kuralı. Ara ölçü adımlarında değeri değişir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −10 / −14 | −10 / −16 | −10 / −20 | −10 / −24 | −10 / −35 | −10 / −50 | −10 / −70 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −14 / −19 | −12 / −20 | −11 / −23 | −15 / −33 | −15 / −45 | −15 / −63 | −15 / −90 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −17 / −23 | −16 / −25 | −13 / −28 | −19 / −41 | −19 / −55 | −19 / −77 | −19 / −109 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −20 / −28 | −20 / −31 | −16 / −34 | −23 / −50 | −23 / −66 | −23 / −93 | −23 / −133 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −20 / −28 | −20 / −31 | −16 / −34 | −23 / −50 | −23 / −66 | −23 / −93 | −23 / −133 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −25 / −34 | −24 / −37 | −20 / −41 | −28 / −61 | −28 / −80 | −28 / −112 | −28 / −158 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −25 / −34 | −24 / −37 | −20 / −41 | −28 / −61 | −28 / −80 | −28 / −112 | −28 / −158 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −30 / −41 | −29 / −45 | −25 / −50 | −34 / −73 | −34 / −96 | −34 / −134 | −34 / −194 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −30 / −41 | −29 / −45 | −25 / −50 | −34 / −73 | −34 / −96 | −34 / −134 | −34 / −194 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −36 / −49 | −35 / −54 | −30 / −60 | −41 / −87 | −41 / −115 | −41 / −161 | −41 / −231 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −38 / −51 | −37 / −56 | −32 / −62 | −43 / −89 | −43 / −117 | −43 / −163 | −43 / −233 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −46 / −61 | −44 / −66 | −38 / −73 | −51 / −105 | −51 / −138 | −51 / −191 | −51 / −271 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −49 / −64 | −47 / −69 | −41 / −76 | −54 / −108 | −54 / −141 | −54 / −194 | −54 / −274 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −57 / −75 | −56 / −81 | −48 / −88 | −63 / −126 | −63 / −163 | −63 / −223 | −63 / −313 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −59 / −77 | −58 / −83 | −50 / −90 | −65 / −128 | −65 / −165 | −65 / −225 | −65 / −315 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −62 / −80 | −61 / −86 | −53 / −93 | −68 / −131 | −68 / −168 | −68 / −228 | −68 / −318 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −71 / −91 | −68 / −97 | −60 / −106 | −77 / −149 | −77 / −192 | −77 / −262 | −77 / −367 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −74 / −94 | −71 / −100 | −63 / −109 | −80 / −152 | −80 / −195 | −80 / −265 | −80 / −370 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −78 / −98 | −75 / −104 | −67 / −113 | −84 / −156 | −84 / −199 | −84 / −269 | −84 / −374 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −87 / −110 | −85 / −117 | −74 / −126 | −94 / −175 | −94 / −224 | −94 / −304 | −94 / −414 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −91 / −114 | −89 / −121 | −78 / −130 | −98 / −179 | −98 / −228 | −98 / −308 | −98 / −418 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −101 / −126 | −97 / −133 | −87 / −144 | −108 / −197 | −108 / −248 | −108 / −338 | −108 / −468 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −107 / −132 | −103 / −139 | −93 / −150 | −114 / −203 | −114 / −254 | −114 / −344 | −114 / −474 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −119 / −146 | −113 / −153 | −103 / −166 | −126 / −223 | −126 / −281 | −126 / −376 | −126 / −526 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −125 / −152 | −119 / −159 | −109 / −172 | −132 / −229 | −132 / −287 | −132 / −382 | −132 / −532 |

## Delik S

Sıkı delik konumudur. IT7'ye kadar delta vardır.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −14 / −18 | −14 / −20 | −14 / −24 | −14 / −28 | −14 / −39 | −14 / −54 | −14 / −74 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −18 / −23 | −16 / −24 | −15 / −27 | −19 / −37 | −19 / −49 | −19 / −67 | −19 / −94 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −21 / −27 | −20 / −29 | −17 / −32 | −23 / −45 | −23 / −59 | −23 / −81 | −23 / −113 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −25 / −33 | −25 / −36 | −21 / −39 | −28 / −55 | −28 / −71 | −28 / −98 | −28 / −138 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −25 / −33 | −25 / −36 | −21 / −39 | −28 / −55 | −28 / −71 | −28 / −98 | −28 / −138 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −32 / −41 | −31 / −44 | −27 / −48 | −35 / −68 | −35 / −87 | −35 / −119 | −35 / −165 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −32 / −41 | −31 / −44 | −27 / −48 | −35 / −68 | −35 / −87 | −35 / −119 | −35 / −165 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −39 / −50 | −38 / −54 | −34 / −59 | −43 / −82 | −43 / −105 | −43 / −143 | −43 / −203 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −39 / −50 | −38 / −54 | −34 / −59 | −43 / −82 | −43 / −105 | −43 / −143 | −43 / −203 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −48 / −61 | −47 / −66 | −42 / −72 | −53 / −99 | −53 / −127 | −53 / −173 | −53 / −243 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −54 / −67 | −53 / −72 | −48 / −78 | −59 / −105 | −59 / −133 | −59 / −179 | −59 / −249 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −66 / −81 | −64 / −86 | −58 / −93 | −71 / −125 | −71 / −158 | −71 / −211 | −71 / −291 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −74 / −89 | −72 / −94 | −66 / −101 | −79 / −133 | −79 / −166 | −79 / −219 | −79 / −299 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −86 / −104 | −85 / −110 | −77 / −117 | −92 / −155 | −92 / −192 | −92 / −252 | −92 / −342 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −94 / −112 | −93 / −118 | −85 / −125 | −100 / −163 | −100 / −200 | −100 / −260 | −100 / −350 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −102 / −120 | −101 / −126 | −93 / −133 | −108 / −171 | −108 / −208 | −108 / −268 | −108 / −358 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −116 / −136 | −113 / −142 | −105 / −151 | −122 / −194 | −122 / −237 | −122 / −307 | −122 / −412 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −124 / −144 | −121 / −150 | −113 / −159 | −130 / −202 | −130 / −245 | −130 / −315 | −130 / −420 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −134 / −154 | −131 / −160 | −123 / −169 | −140 / −212 | −140 / −255 | −140 / −325 | −140 / −430 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −151 / −174 | −149 / −181 | −138 / −190 | −158 / −239 | −158 / −288 | −158 / −368 | −158 / −478 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −163 / −186 | −161 / −193 | −150 / −202 | −170 / −251 | −170 / −300 | −170 / −380 | −170 / −490 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −183 / −208 | −179 / −215 | −169 / −226 | −190 / −279 | −190 / −330 | −190 / −420 | −190 / −550 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −201 / −226 | −197 / −233 | −187 / −244 | −208 / −297 | −208 / −348 | −208 / −438 | −208 / −568 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −225 / −252 | −219 / −259 | −209 / −272 | −232 / −329 | −232 / −387 | −232 / −482 | −232 / −632 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −245 / −272 | −239 / −279 | −229 / −292 | −252 / −349 | −252 / −407 | −252 / −502 | −252 / −652 |

## Delik T

24 mm ve altında tanımlı değildir. Tanımlı olduğu yerde IT7'ye kadar delta eklenir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 üzeri – 6 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 üzeri – 10 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 üzeri – 14 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 üzeri – 18 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 üzeri – 24 dahil | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 üzeri – 30 dahil | −38 / −47 | −37 / −50 | −33 / −54 | −41 / −74 | −41 / −93 | −41 / −125 | −41 / −171 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −44 / −55 | −43 / −59 | −39 / −64 | −48 / −87 | −48 / −110 | −48 / −148 | −48 / −208 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −50 / −61 | −49 / −65 | −45 / −70 | −54 / −93 | −54 / −116 | −54 / −154 | −54 / −214 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −61 / −74 | −60 / −79 | −55 / −85 | −66 / −112 | −66 / −140 | −66 / −186 | −66 / −256 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −70 / −83 | −69 / −88 | −64 / −94 | −75 / −121 | −75 / −149 | −75 / −195 | −75 / −265 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −86 / −101 | −84 / −106 | −78 / −113 | −91 / −145 | −91 / −178 | −91 / −231 | −91 / −311 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −99 / −114 | −97 / −119 | −91 / −126 | −104 / −158 | −104 / −191 | −104 / −244 | −104 / −324 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −116 / −134 | −115 / −140 | −107 / −147 | −122 / −185 | −122 / −222 | −122 / −282 | −122 / −372 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −128 / −146 | −127 / −152 | −119 / −159 | −134 / −197 | −134 / −234 | −134 / −294 | −134 / −384 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −140 / −158 | −139 / −164 | −131 / −171 | −146 / −209 | −146 / −246 | −146 / −306 | −146 / −396 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −160 / −180 | −157 / −186 | −149 / −195 | −166 / −238 | −166 / −281 | −166 / −351 | −166 / −456 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −174 / −194 | −171 / −200 | −163 / −209 | −180 / −252 | −180 / −295 | −180 / −365 | −180 / −470 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −190 / −210 | −187 / −216 | −179 / −225 | −196 / −268 | −196 / −311 | −196 / −381 | −196 / −486 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −211 / −234 | −209 / −241 | −198 / −250 | −218 / −299 | −218 / −348 | −218 / −428 | −218 / −538 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −233 / −256 | −231 / −263 | −220 / −272 | −240 / −321 | −240 / −370 | −240 / −450 | −240 / −560 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −261 / −286 | −257 / −293 | −247 / −304 | −268 / −357 | −268 / −408 | −268 / −498 | −268 / −628 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −287 / −312 | −283 / −319 | −273 / −330 | −294 / −383 | −294 / −434 | −294 / −524 | −294 / −654 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −323 / −350 | −317 / −357 | −307 / −370 | −330 / −427 | −330 / −485 | −330 / −580 | −330 / −730 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −353 / −380 | −347 / −387 | −337 / −400 | −360 / −457 | −360 / −515 | −360 / −610 | −360 / −760 |

## Delik U

Bu belgedeki en sıkı delik konumudur. IT7'ye kadar delta eklenir.

| Ölçü adımı | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −18 / −22 | −18 / −24 | −18 / −28 | −18 / −32 | −18 / −43 | −18 / −58 | −18 / −78 |
| 3 üzeri – 6 dahil | −22 / −27 | −20 / −28 | −19 / −31 | −23 / −41 | −23 / −53 | −23 / −71 | −23 / −98 |
| 6 üzeri – 10 dahil | −26 / −32 | −25 / −34 | −22 / −37 | −28 / −50 | −28 / −64 | −28 / −86 | −28 / −118 |
| 10 üzeri – 14 dahil | −30 / −38 | −30 / −41 | −26 / −44 | −33 / −60 | −33 / −76 | −33 / −103 | −33 / −143 |
| 14 üzeri – 18 dahil | −30 / −38 | −30 / −41 | −26 / −44 | −33 / −60 | −33 / −76 | −33 / −103 | −33 / −143 |
| 18 üzeri – 24 dahil | −38 / −47 | −37 / −50 | −33 / −54 | −41 / −74 | −41 / −93 | −41 / −125 | −41 / −171 |
| 24 üzeri – 30 dahil | −45 / −54 | −44 / −57 | −40 / −61 | −48 / −81 | −48 / −100 | −48 / −132 | −48 / −178 |
| 30 üzeri – 40 dahil | −56 / −67 | −55 / −71 | −51 / −76 | −60 / −99 | −60 / −122 | −60 / −160 | −60 / −220 |
| 40 üzeri – 50 dahil | −66 / −77 | −65 / −81 | −61 / −86 | −70 / −109 | −70 / −132 | −70 / −170 | −70 / −230 |
| 50 üzeri – 65 dahil | −82 / −95 | −81 / −100 | −76 / −106 | −87 / −133 | −87 / −161 | −87 / −207 | −87 / −277 |
| 65 üzeri – 80 dahil | −97 / −110 | −96 / −115 | −91 / −121 | −102 / −148 | −102 / −176 | −102 / −222 | −102 / −292 |
| 80 üzeri – 100 dahil | −119 / −134 | −117 / −139 | −111 / −146 | −124 / −178 | −124 / −211 | −124 / −264 | −124 / −344 |
| 100 üzeri – 120 dahil | −139 / −154 | −137 / −159 | −131 / −166 | −144 / −198 | −144 / −231 | −144 / −284 | −144 / −364 |
| 120 üzeri – 140 dahil | −164 / −182 | −163 / −188 | −155 / −195 | −170 / −233 | −170 / −270 | −170 / −330 | −170 / −420 |
| 140 üzeri – 160 dahil | −184 / −202 | −183 / −208 | −175 / −215 | −190 / −253 | −190 / −290 | −190 / −350 | −190 / −440 |
| 160 üzeri – 180 dahil | −204 / −222 | −203 / −228 | −195 / −235 | −210 / −273 | −210 / −310 | −210 / −370 | −210 / −460 |
| 180 üzeri – 200 dahil | −230 / −250 | −227 / −256 | −219 / −265 | −236 / −308 | −236 / −351 | −236 / −421 | −236 / −526 |
| 200 üzeri – 225 dahil | −252 / −272 | −249 / −278 | −241 / −287 | −258 / −330 | −258 / −373 | −258 / −443 | −258 / −548 |
| 225 üzeri – 250 dahil | −278 / −298 | −275 / −304 | −267 / −313 | −284 / −356 | −284 / −399 | −284 / −469 | −284 / −574 |
| 250 üzeri – 280 dahil | −308 / −331 | −306 / −338 | −295 / −347 | −315 / −396 | −315 / −445 | −315 / −525 | −315 / −635 |
| 280 üzeri – 315 dahil | −343 / −366 | −341 / −373 | −330 / −382 | −350 / −431 | −350 / −480 | −350 / −560 | −350 / −670 |
| 315 üzeri – 355 dahil | −383 / −408 | −379 / −415 | −369 / −426 | −390 / −479 | −390 / −530 | −390 / −620 | −390 / −750 |
| 355 üzeri – 400 dahil | −428 / −453 | −424 / −460 | −414 / −471 | −435 / −524 | −435 / −575 | −435 / −665 | −435 / −795 |
| 400 üzeri – 450 dahil | −483 / −510 | −477 / −517 | −467 / −530 | −490 / −587 | −490 / −645 | −490 / −740 | −490 / −890 |
| 450 üzeri – 500 dahil | −533 / −560 | −527 / −567 | −517 / −580 | −540 / −637 | −540 / −695 | −540 / −790 | −540 / −940 |

# Geçmeler

Geçme, aynı anma ölçüsündeki delik ile milin birlikte verdiği boşluk veya sıkılıktır. Aşağıdaki çiftler yaygın atölye seçimidir. ISO 286-1'in bu baskısındaki ek, bu listeyi 'önerilen dizi' diye adlandırmaz; liste burada o adla verilmez. Her satırın türü, o adımdaki hesaplanmış uç değerlere göredir.

Sütunlar: delik üst/alt, mil üst/alt, en küçük sonuç, en büyük sonuç. Pozitif boşluk, negatif sıkılıktır. En küçük = delik alt − mil üst. En büyük = delik üst − mil alt.

## H11/c11

Geniş boşluk. Kaba konumlama ve kirli ortamda dönen parçalar için bilgi amaçlı örnektir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +60 / 0 | −60 / −120 | +60 | +180 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +75 / 0 | −70 / −145 | +70 | +220 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +90 / 0 | −80 / −170 | +80 | +260 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +110 / 0 | −95 / −205 | +95 | +315 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +110 / 0 | −95 / −205 | +95 | +315 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +130 / 0 | −110 / −240 | +110 | +370 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +130 / 0 | −110 / −240 | +110 | +370 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +160 / 0 | −120 / −280 | +120 | +440 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +160 / 0 | −130 / −290 | +130 | +450 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +190 / 0 | −140 / −330 | +140 | +520 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +190 / 0 | −150 / −340 | +150 | +530 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +220 / 0 | −170 / −390 | +170 | +610 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +220 / 0 | −180 / −400 | +180 | +620 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +250 / 0 | −200 / −450 | +200 | +700 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +250 / 0 | −210 / −460 | +210 | +710 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +250 / 0 | −230 / −480 | +230 | +730 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +290 / 0 | −240 / −530 | +240 | +820 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +290 / 0 | −260 / −550 | +260 | +840 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +290 / 0 | −280 / −570 | +280 | +860 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +320 / 0 | −300 / −620 | +300 | +940 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +320 / 0 | −330 / −650 | +330 | +970 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +360 / 0 | −360 / −720 | +360 | +1080 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +360 / 0 | −400 / −760 | +400 | +1120 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +400 / 0 | −440 / −840 | +440 | +1240 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +400 / 0 | −480 / −880 | +480 | +1280 | Boşluklu |

## H9/d9

Belirgin boşluklu geçme. Hareket serbest olsun istenen kaba eşleşmelerde görülür.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +25 / 0 | −20 / −45 | +20 | +70 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +30 / 0 | −30 / −60 | +30 | +90 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +36 / 0 | −40 / −76 | +40 | +112 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +43 / 0 | −50 / −93 | +50 | +136 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +43 / 0 | −50 / −93 | +50 | +136 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +52 / 0 | −65 / −117 | +65 | +169 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +52 / 0 | −65 / −117 | +65 | +169 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +62 / 0 | −80 / −142 | +80 | +204 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +62 / 0 | −80 / −142 | +80 | +204 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +74 / 0 | −100 / −174 | +100 | +248 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +74 / 0 | −100 / −174 | +100 | +248 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +87 / 0 | −120 / −207 | +120 | +294 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +87 / 0 | −120 / −207 | +120 | +294 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +100 / 0 | −145 / −245 | +145 | +345 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +100 / 0 | −145 / −245 | +145 | +345 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +100 / 0 | −145 / −245 | +145 | +345 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +115 / 0 | −170 / −285 | +170 | +400 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +115 / 0 | −170 / −285 | +170 | +400 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +115 / 0 | −170 / −285 | +170 | +400 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +130 / 0 | −190 / −320 | +190 | +450 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +130 / 0 | −190 / −320 | +190 | +450 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +140 / 0 | −210 / −350 | +210 | +490 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +140 / 0 | −210 / −350 | +210 | +490 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +155 / 0 | −230 / −385 | +230 | +540 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +155 / 0 | −230 / −385 | +230 | +540 | Boşluklu |

## H8/f7

Hareketli boşluklu geçme. Yağlanan, dönen yataklarda sık seçilir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +14 / 0 | −6 / −16 | +6 | +30 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +18 / 0 | −10 / −22 | +10 | +40 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +22 / 0 | −13 / −28 | +13 | +50 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +27 / 0 | −16 / −34 | +16 | +61 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +27 / 0 | −16 / −34 | +16 | +61 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +33 / 0 | −20 / −41 | +20 | +74 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +33 / 0 | −20 / −41 | +20 | +74 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +39 / 0 | −25 / −50 | +25 | +89 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +39 / 0 | −25 / −50 | +25 | +89 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +46 / 0 | −30 / −60 | +30 | +106 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +46 / 0 | −30 / −60 | +30 | +106 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +54 / 0 | −36 / −71 | +36 | +125 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +54 / 0 | −36 / −71 | +36 | +125 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +63 / 0 | −43 / −83 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +63 / 0 | −43 / −83 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +63 / 0 | −43 / −83 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +72 / 0 | −50 / −96 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +72 / 0 | −50 / −96 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +72 / 0 | −50 / −96 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +81 / 0 | −56 / −108 | +56 | +189 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +81 / 0 | −56 / −108 | +56 | +189 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +89 / 0 | −62 / −119 | +62 | +208 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +89 / 0 | −62 / −119 | +62 | +208 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +97 / 0 | −68 / −131 | +68 | +228 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +97 / 0 | −68 / −131 | +68 | +228 | Boşluklu |

## H7/g6

Küçük ve her zaman var olan boşluk. Kaydırılarak takılan, yağlanan parçalar.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | −2 / −8 | +2 | +18 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | −4 / −12 | +4 | +24 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | −5 / −14 | +5 | +29 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | −6 / −17 | +6 | +35 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | −6 / −17 | +6 | +35 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | −7 / −20 | +7 | +41 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | −7 / −20 | +7 | +41 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | −9 / −25 | +9 | +50 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | −9 / −25 | +9 | +50 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | −10 / −29 | +10 | +59 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | −10 / −29 | +10 | +59 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | −12 / −34 | +12 | +69 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | −12 / −34 | +12 | +69 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | −14 / −39 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | −14 / −39 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | −14 / −39 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | −15 / −44 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | −15 / −44 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | −15 / −44 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | −17 / −49 | +17 | +101 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | −17 / −49 | +17 | +101 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | −18 / −54 | +18 | +111 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | −18 / −54 | +18 | +111 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | −20 / −60 | +20 | +123 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | −20 / −60 | +20 | +123 | Boşluklu |

## H7/h6

En küçük boşluk sıfırdır. Konumlama ve elle takılıp sökülen parçalar. Geçişli değildir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | 0 / −6 | 0 | +16 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | 0 / −8 | 0 | +20 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | 0 / −9 | 0 | +24 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | 0 / −11 | 0 | +29 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | 0 / −11 | 0 | +29 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | 0 / −13 | 0 | +34 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | 0 / −13 | 0 | +34 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | 0 / −16 | 0 | +41 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | 0 / −16 | 0 | +41 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | 0 / −19 | 0 | +49 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | 0 / −19 | 0 | +49 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | 0 / −22 | 0 | +57 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | 0 / −22 | 0 | +57 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | 0 / −25 | 0 | +65 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | 0 / −25 | 0 | +65 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | 0 / −25 | 0 | +65 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | 0 / −29 | 0 | +75 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | 0 / −29 | 0 | +75 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | 0 / −29 | 0 | +75 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | 0 / −32 | 0 | +84 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | 0 / −32 | 0 | +84 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | 0 / −36 | 0 | +93 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | 0 / −36 | 0 | +93 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | 0 / −40 | 0 | +103 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | 0 / −40 | 0 | +103 | Boşluklu |

## H7/k6

Geçişli bölge. Çift, payların gelişine göre boşluklu veya hafif sıkı olabilir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +6 / 0 | −6 | +10 | Geçişli |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +9 / +1 | −9 | +11 | Geçişli |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +10 / +1 | −10 | +14 | Geçişli |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +12 / +1 | −12 | +17 | Geçişli |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +12 / +1 | −12 | +17 | Geçişli |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +15 / +2 | −15 | +19 | Geçişli |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +15 / +2 | −15 | +19 | Geçişli |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +18 / +2 | −18 | +23 | Geçişli |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +18 / +2 | −18 | +23 | Geçişli |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +21 / +2 | −21 | +28 | Geçişli |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +21 / +2 | −21 | +28 | Geçişli |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +25 / +3 | −25 | +32 | Geçişli |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +25 / +3 | −25 | +32 | Geçişli |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +28 / +3 | −28 | +37 | Geçişli |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +28 / +3 | −28 | +37 | Geçişli |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +28 / +3 | −28 | +37 | Geçişli |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +33 / +4 | −33 | +42 | Geçişli |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +33 / +4 | −33 | +42 | Geçişli |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +33 / +4 | −33 | +42 | Geçişli |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +36 / +4 | −36 | +48 | Geçişli |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +36 / +4 | −36 | +48 | Geçişli |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +40 / +4 | −40 | +53 | Geçişli |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +40 / +4 | −40 | +53 | Geçişli |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +45 / +5 | −45 | +58 | Geçişli |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +45 / +5 | −45 | +58 | Geçişli |

## H7/n6

Çoğu ölçüde geçişli, büyük ölçüde sıkıya kayabilir. Satırdaki türe bakın.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +10 / +4 | −10 | +6 | Geçişli |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +16 / +8 | −16 | +4 | Geçişli |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +19 / +10 | −19 | +5 | Geçişli |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +23 / +12 | −23 | +6 | Geçişli |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +23 / +12 | −23 | +6 | Geçişli |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +28 / +15 | −28 | +6 | Geçişli |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +28 / +15 | −28 | +6 | Geçişli |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +33 / +17 | −33 | +8 | Geçişli |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +33 / +17 | −33 | +8 | Geçişli |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +39 / +20 | −39 | +10 | Geçişli |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +39 / +20 | −39 | +10 | Geçişli |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +45 / +23 | −45 | +12 | Geçişli |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +45 / +23 | −45 | +12 | Geçişli |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +52 / +27 | −52 | +13 | Geçişli |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +52 / +27 | −52 | +13 | Geçişli |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +52 / +27 | −52 | +13 | Geçişli |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +60 / +31 | −60 | +15 | Geçişli |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +60 / +31 | −60 | +15 | Geçişli |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +60 / +31 | −60 | +15 | Geçişli |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +66 / +34 | −66 | +18 | Geçişli |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +66 / +34 | −66 | +18 | Geçişli |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +73 / +37 | −73 | +20 | Geçişli |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +73 / +37 | −73 | +20 | Geçişli |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +80 / +40 | −80 | +23 | Geçişli |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +80 / +40 | −80 | +23 | Geçişli |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

## H7/p6

Küçük ölçüde geçişli, daha büyük ölçüde sıkı olabilir. Tek cümleyle 'hep pres' demeyin.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +12 / +6 | −12 | +4 | Geçişli |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +20 / +12 | −20 | 0 | Sıkı |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +24 / +15 | −24 | 0 | Sıkı |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +29 / +18 | −29 | 0 | Sıkı |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +29 / +18 | −29 | 0 | Sıkı |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +35 / +22 | −35 | −1 | Sıkı |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +35 / +22 | −35 | −1 | Sıkı |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +42 / +26 | −42 | −1 | Sıkı |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +42 / +26 | −42 | −1 | Sıkı |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +51 / +32 | −51 | −2 | Sıkı |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +51 / +32 | −51 | −2 | Sıkı |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +59 / +37 | −59 | −2 | Sıkı |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +59 / +37 | −59 | −2 | Sıkı |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +68 / +43 | −68 | −3 | Sıkı |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +68 / +43 | −68 | −3 | Sıkı |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +68 / +43 | −68 | −3 | Sıkı |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +79 / +50 | −79 | −4 | Sıkı |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +79 / +50 | −79 | −4 | Sıkı |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +79 / +50 | −79 | −4 | Sıkı |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +88 / +56 | −88 | −4 | Sıkı |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +88 / +56 | −88 | −4 | Sıkı |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +98 / +62 | −98 | −5 | Sıkı |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +98 / +62 | −98 | −5 | Sıkı |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +108 / +68 | −108 | −5 | Sıkı |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +108 / +68 | −108 | −5 | Sıkı |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

## H7/s6

Sıkı geçme. Sökmek için genellikle pres veya ısı gerekir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +20 / +14 | −20 | −4 | Sıkı |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +27 / +19 | −27 | −7 | Sıkı |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +32 / +23 | −32 | −8 | Sıkı |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +39 / +28 | −39 | −10 | Sıkı |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +39 / +28 | −39 | −10 | Sıkı |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +48 / +35 | −48 | −14 | Sıkı |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +48 / +35 | −48 | −14 | Sıkı |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +59 / +43 | −59 | −18 | Sıkı |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +59 / +43 | −59 | −18 | Sıkı |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +72 / +53 | −72 | −23 | Sıkı |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +78 / +59 | −78 | −29 | Sıkı |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +93 / +71 | −93 | −36 | Sıkı |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +101 / +79 | −101 | −44 | Sıkı |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +117 / +92 | −117 | −52 | Sıkı |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +125 / +100 | −125 | −60 | Sıkı |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +133 / +108 | −133 | −68 | Sıkı |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +151 / +122 | −151 | −76 | Sıkı |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +159 / +130 | −159 | −84 | Sıkı |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +169 / +140 | −169 | −94 | Sıkı |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +190 / +158 | −190 | −106 | Sıkı |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +202 / +170 | −202 | −118 | Sıkı |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +226 / +190 | −226 | −133 | Sıkı |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +244 / +208 | −244 | −151 | Sıkı |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +272 / +232 | −272 | −169 | Sıkı |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +292 / +252 | −292 | −189 | Sıkı |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

## H7/u6

Daha yüksek sıkılık. Tanımsız olduğu küçük ölçüler boştur.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +10 / 0 | +24 / +18 | −24 | −8 | Sıkı |
| 3 üzeri – 6 dahil | +12 / 0 | +31 / +23 | −31 | −11 | Sıkı |
| 6 üzeri – 10 dahil | +15 / 0 | +37 / +28 | −37 | −13 | Sıkı |
| 10 üzeri – 14 dahil | +18 / 0 | +44 / +33 | −44 | −15 | Sıkı |
| 14 üzeri – 18 dahil | +18 / 0 | +44 / +33 | −44 | −15 | Sıkı |
| 18 üzeri – 24 dahil | +21 / 0 | +54 / +41 | −54 | −20 | Sıkı |
| 24 üzeri – 30 dahil | +21 / 0 | +61 / +48 | −61 | −27 | Sıkı |
| 30 üzeri – 40 dahil | +25 / 0 | +76 / +60 | −76 | −35 | Sıkı |
| 40 üzeri – 50 dahil | +25 / 0 | +86 / +70 | −86 | −45 | Sıkı |
| 50 üzeri – 65 dahil | +30 / 0 | +106 / +87 | −106 | −57 | Sıkı |
| 65 üzeri – 80 dahil | +30 / 0 | +121 / +102 | −121 | −72 | Sıkı |
| 80 üzeri – 100 dahil | +35 / 0 | +146 / +124 | −146 | −89 | Sıkı |
| 100 üzeri – 120 dahil | +35 / 0 | +166 / +144 | −166 | −109 | Sıkı |
| 120 üzeri – 140 dahil | +40 / 0 | +195 / +170 | −195 | −130 | Sıkı |
| 140 üzeri – 160 dahil | +40 / 0 | +215 / +190 | −215 | −150 | Sıkı |
| 160 üzeri – 180 dahil | +40 / 0 | +235 / +210 | −235 | −170 | Sıkı |
| 180 üzeri – 200 dahil | +46 / 0 | +265 / +236 | −265 | −190 | Sıkı |
| 200 üzeri – 225 dahil | +46 / 0 | +287 / +258 | −287 | −212 | Sıkı |
| 225 üzeri – 250 dahil | +46 / 0 | +313 / +284 | −313 | −238 | Sıkı |
| 250 üzeri – 280 dahil | +52 / 0 | +347 / +315 | −347 | −263 | Sıkı |
| 280 üzeri – 315 dahil | +52 / 0 | +382 / +350 | −382 | −298 | Sıkı |
| 315 üzeri – 355 dahil | +57 / 0 | +426 / +390 | −426 | −333 | Sıkı |
| 355 üzeri – 400 dahil | +57 / 0 | +471 / +435 | −471 | −378 | Sıkı |
| 400 üzeri – 450 dahil | +63 / 0 | +530 / +490 | −530 | −427 | Sıkı |
| 450 üzeri – 500 dahil | +63 / 0 | +580 / +540 | −580 | −477 | Sıkı |

## F8/h7

H8/f7 ile aynı en küçük ve en büyük boşluğu verir. Mil esas sistemdedir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +20 / +6 | 0 / −10 | +6 | +30 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +28 / +10 | 0 / −12 | +10 | +40 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +35 / +13 | 0 / −15 | +13 | +50 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +43 / +16 | 0 / −18 | +16 | +61 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +43 / +16 | 0 / −18 | +16 | +61 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +53 / +20 | 0 / −21 | +20 | +74 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +53 / +20 | 0 / −21 | +20 | +74 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +64 / +25 | 0 / −25 | +25 | +89 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +64 / +25 | 0 / −25 | +25 | +89 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +76 / +30 | 0 / −30 | +30 | +106 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +76 / +30 | 0 / −30 | +30 | +106 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +90 / +36 | 0 / −35 | +36 | +125 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +90 / +36 | 0 / −35 | +36 | +125 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +106 / +43 | 0 / −40 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +106 / +43 | 0 / −40 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +106 / +43 | 0 / −40 | +43 | +146 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +122 / +50 | 0 / −46 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +122 / +50 | 0 / −46 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +122 / +50 | 0 / −46 | +50 | +168 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +137 / +56 | 0 / −52 | +56 | +189 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +137 / +56 | 0 / −52 | +56 | +189 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +151 / +62 | 0 / −57 | +62 | +208 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +151 / +62 | 0 / −57 | +62 | +208 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +165 / +68 | 0 / −63 | +68 | +228 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +165 / +68 | 0 / −63 | +68 | +228 | Boşluklu |

## G7/h6

H7/g6 ile aynı en küçük ve en büyük boşluğu verir. Mil esas sistemdedir.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | +12 / +2 | 0 / −6 | +2 | +18 | Boşluklu |
| 3 üzeri – 6 dahil | +16 / +4 | 0 / −8 | +4 | +24 | Boşluklu |
| 6 üzeri – 10 dahil | +20 / +5 | 0 / −9 | +5 | +29 | Boşluklu |
| 10 üzeri – 14 dahil | +24 / +6 | 0 / −11 | +6 | +35 | Boşluklu |
| 14 üzeri – 18 dahil | +24 / +6 | 0 / −11 | +6 | +35 | Boşluklu |
| 18 üzeri – 24 dahil | +28 / +7 | 0 / −13 | +7 | +41 | Boşluklu |
| 24 üzeri – 30 dahil | +28 / +7 | 0 / −13 | +7 | +41 | Boşluklu |
| 30 üzeri – 40 dahil | +34 / +9 | 0 / −16 | +9 | +50 | Boşluklu |
| 40 üzeri – 50 dahil | +34 / +9 | 0 / −16 | +9 | +50 | Boşluklu |
| 50 üzeri – 65 dahil | +40 / +10 | 0 / −19 | +10 | +59 | Boşluklu |
| 65 üzeri – 80 dahil | +40 / +10 | 0 / −19 | +10 | +59 | Boşluklu |
| 80 üzeri – 100 dahil | +47 / +12 | 0 / −22 | +12 | +69 | Boşluklu |
| 100 üzeri – 120 dahil | +47 / +12 | 0 / −22 | +12 | +69 | Boşluklu |
| 120 üzeri – 140 dahil | +54 / +14 | 0 / −25 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 140 üzeri – 160 dahil | +54 / +14 | 0 / −25 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 160 üzeri – 180 dahil | +54 / +14 | 0 / −25 | +14 | +79 | Boşluklu |
| 180 üzeri – 200 dahil | +61 / +15 | 0 / −29 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 200 üzeri – 225 dahil | +61 / +15 | 0 / −29 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 225 üzeri – 250 dahil | +61 / +15 | 0 / −29 | +15 | +90 | Boşluklu |
| 250 üzeri – 280 dahil | +69 / +17 | 0 / −32 | +17 | +101 | Boşluklu |
| 280 üzeri – 315 dahil | +69 / +17 | 0 / −32 | +17 | +101 | Boşluklu |
| 315 üzeri – 355 dahil | +75 / +18 | 0 / −36 | +18 | +111 | Boşluklu |
| 355 üzeri – 400 dahil | +75 / +18 | 0 / −36 | +18 | +111 | Boşluklu |
| 400 üzeri – 450 dahil | +83 / +20 | 0 / −40 | +20 | +123 | Boşluklu |
| 450 üzeri – 500 dahil | +83 / +20 | 0 / −40 | +20 | +123 | Boşluklu |

## K7/h6

Geçişli bölgenin mil esas sistemdeki karşılığı. 3 mm üzerinde K7 tanımlıdır.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 / −10 | 0 / −6 | −10 | +6 | Geçişli |
| 3 üzeri – 6 dahil | +3 / −9 | 0 / −8 | −9 | +11 | Geçişli |
| 6 üzeri – 10 dahil | +5 / −10 | 0 / −9 | −10 | +14 | Geçişli |
| 10 üzeri – 14 dahil | +6 / −12 | 0 / −11 | −12 | +17 | Geçişli |
| 14 üzeri – 18 dahil | +6 / −12 | 0 / −11 | −12 | +17 | Geçişli |
| 18 üzeri – 24 dahil | +6 / −15 | 0 / −13 | −15 | +19 | Geçişli |
| 24 üzeri – 30 dahil | +6 / −15 | 0 / −13 | −15 | +19 | Geçişli |
| 30 üzeri – 40 dahil | +7 / −18 | 0 / −16 | −18 | +23 | Geçişli |
| 40 üzeri – 50 dahil | +7 / −18 | 0 / −16 | −18 | +23 | Geçişli |
| 50 üzeri – 65 dahil | +9 / −21 | 0 / −19 | −21 | +28 | Geçişli |
| 65 üzeri – 80 dahil | +9 / −21 | 0 / −19 | −21 | +28 | Geçişli |
| 80 üzeri – 100 dahil | +10 / −25 | 0 / −22 | −25 | +32 | Geçişli |
| 100 üzeri – 120 dahil | +10 / −25 | 0 / −22 | −25 | +32 | Geçişli |
| 120 üzeri – 140 dahil | +12 / −28 | 0 / −25 | −28 | +37 | Geçişli |
| 140 üzeri – 160 dahil | +12 / −28 | 0 / −25 | −28 | +37 | Geçişli |
| 160 üzeri – 180 dahil | +12 / −28 | 0 / −25 | −28 | +37 | Geçişli |
| 180 üzeri – 200 dahil | +13 / −33 | 0 / −29 | −33 | +42 | Geçişli |
| 200 üzeri – 225 dahil | +13 / −33 | 0 / −29 | −33 | +42 | Geçişli |
| 225 üzeri – 250 dahil | +13 / −33 | 0 / −29 | −33 | +42 | Geçişli |
| 250 üzeri – 280 dahil | +16 / −36 | 0 / −32 | −36 | +48 | Geçişli |
| 280 üzeri – 315 dahil | +16 / −36 | 0 / −32 | −36 | +48 | Geçişli |
| 315 üzeri – 355 dahil | +17 / −40 | 0 / −36 | −40 | +53 | Geçişli |
| 355 üzeri – 400 dahil | +17 / −40 | 0 / −36 | −40 | +53 | Geçişli |
| 400 üzeri – 450 dahil | +18 / −45 | 0 / −40 | −45 | +58 | Geçişli |
| 450 üzeri – 500 dahil | +18 / −45 | 0 / −40 | −45 | +58 | Geçişli |

## P7/h6

H7/p6 ile aynı uç sıkılığı verecek şekilde delta uygulanmış delik.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −6 / −16 | 0 / −6 | −16 | 0 | Sıkı |
| 3 üzeri – 6 dahil | −8 / −20 | 0 / −8 | −20 | 0 | Sıkı |
| 6 üzeri – 10 dahil | −9 / −24 | 0 / −9 | −24 | 0 | Sıkı |
| 10 üzeri – 14 dahil | −11 / −29 | 0 / −11 | −29 | 0 | Sıkı |
| 14 üzeri – 18 dahil | −11 / −29 | 0 / −11 | −29 | 0 | Sıkı |
| 18 üzeri – 24 dahil | −14 / −35 | 0 / −13 | −35 | −1 | Sıkı |
| 24 üzeri – 30 dahil | −14 / −35 | 0 / −13 | −35 | −1 | Sıkı |
| 30 üzeri – 40 dahil | −17 / −42 | 0 / −16 | −42 | −1 | Sıkı |
| 40 üzeri – 50 dahil | −17 / −42 | 0 / −16 | −42 | −1 | Sıkı |
| 50 üzeri – 65 dahil | −21 / −51 | 0 / −19 | −51 | −2 | Sıkı |
| 65 üzeri – 80 dahil | −21 / −51 | 0 / −19 | −51 | −2 | Sıkı |
| 80 üzeri – 100 dahil | −24 / −59 | 0 / −22 | −59 | −2 | Sıkı |
| 100 üzeri – 120 dahil | −24 / −59 | 0 / −22 | −59 | −2 | Sıkı |
| 120 üzeri – 140 dahil | −28 / −68 | 0 / −25 | −68 | −3 | Sıkı |
| 140 üzeri – 160 dahil | −28 / −68 | 0 / −25 | −68 | −3 | Sıkı |
| 160 üzeri – 180 dahil | −28 / −68 | 0 / −25 | −68 | −3 | Sıkı |
| 180 üzeri – 200 dahil | −33 / −79 | 0 / −29 | −79 | −4 | Sıkı |
| 200 üzeri – 225 dahil | −33 / −79 | 0 / −29 | −79 | −4 | Sıkı |
| 225 üzeri – 250 dahil | −33 / −79 | 0 / −29 | −79 | −4 | Sıkı |
| 250 üzeri – 280 dahil | −36 / −88 | 0 / −32 | −88 | −4 | Sıkı |
| 280 üzeri – 315 dahil | −36 / −88 | 0 / −32 | −88 | −4 | Sıkı |
| 315 üzeri – 355 dahil | −41 / −98 | 0 / −36 | −98 | −5 | Sıkı |
| 355 üzeri – 400 dahil | −41 / −98 | 0 / −36 | −98 | −5 | Sıkı |
| 400 üzeri – 450 dahil | −45 / −108 | 0 / −40 | −108 | −5 | Sıkı |
| 450 üzeri – 500 dahil | −45 / −108 | 0 / −40 | −108 | −5 | Sıkı |

## S7/h6

Sıkı geçmenin mil esas sistemdeki karşılığı.

| Ölçü adımı | Delik | Mil | En küçük | En büyük | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 3'e kadar | −14 / −24 | 0 / −6 | −24 | −8 | Sıkı |
| 3 üzeri – 6 dahil | −15 / −27 | 0 / −8 | −27 | −7 | Sıkı |
| 6 üzeri – 10 dahil | −17 / −32 | 0 / −9 | −32 | −8 | Sıkı |
| 10 üzeri – 14 dahil | −21 / −39 | 0 / −11 | −39 | −10 | Sıkı |
| 14 üzeri – 18 dahil | −21 / −39 | 0 / −11 | −39 | −10 | Sıkı |
| 18 üzeri – 24 dahil | −27 / −48 | 0 / −13 | −48 | −14 | Sıkı |
| 24 üzeri – 30 dahil | −27 / −48 | 0 / −13 | −48 | −14 | Sıkı |
| 30 üzeri – 40 dahil | −34 / −59 | 0 / −16 | −59 | −18 | Sıkı |
| 40 üzeri – 50 dahil | −34 / −59 | 0 / −16 | −59 | −18 | Sıkı |
| 50 üzeri – 65 dahil | −42 / −72 | 0 / −19 | −72 | −23 | Sıkı |
| 65 üzeri – 80 dahil | −48 / −78 | 0 / −19 | −78 | −29 | Sıkı |
| 80 üzeri – 100 dahil | −58 / −93 | 0 / −22 | −93 | −36 | Sıkı |
| 100 üzeri – 120 dahil | −66 / −101 | 0 / −22 | −101 | −44 | Sıkı |
| 120 üzeri – 140 dahil | −77 / −117 | 0 / −25 | −117 | −52 | Sıkı |
| 140 üzeri – 160 dahil | −85 / −125 | 0 / −25 | −125 | −60 | Sıkı |
| 160 üzeri – 180 dahil | −93 / −133 | 0 / −25 | −133 | −68 | Sıkı |
| 180 üzeri – 200 dahil | −105 / −151 | 0 / −29 | −151 | −76 | Sıkı |
| 200 üzeri – 225 dahil | −113 / −159 | 0 / −29 | −159 | −84 | Sıkı |
| 225 üzeri – 250 dahil | −123 / −169 | 0 / −29 | −169 | −94 | Sıkı |
| 250 üzeri – 280 dahil | −138 / −190 | 0 / −32 | −190 | −106 | Sıkı |
| 280 üzeri – 315 dahil | −150 / −202 | 0 / −32 | −202 | −118 | Sıkı |
| 315 üzeri – 355 dahil | −169 / −226 | 0 / −36 | −226 | −133 | Sıkı |
| 355 üzeri – 400 dahil | −187 / −244 | 0 / −36 | −244 | −151 | Sıkı |
| 400 üzeri – 450 dahil | −209 / −272 | 0 / −40 | −272 | −169 | Sıkı |
| 450 üzeri – 500 dahil | −229 / −292 | 0 / −40 | −292 | −189 | Sıkı |

Sınırdaki anma ölçüsü, dahil olan alt adıma girer.

# Düz ölçüler, ISO 2768-1

ISO 2768-1:1989, yanında ayrıca tolerans yazılmamış doğrusal ve açısal ölçülere genel tolerans verir. 1989 baskısı 2022'de gözden geçirilip yürürlükte bırakılmıştır; yeni bir baskı hazırlanmaktadır. Bu bölüm 1989 baskısınadır. Kapsam, talaş kaldırılarak veya sac şekillendirilerek yapılan parçalardır. Döküm bu standart değildir.

Harfler: f ince, m orta, c kaba, v çok kaba. Antette ISO 2768-m yazısı, toleransı ayrıca verilmemiş ölçülere orta sınıfı uygular. Ölçünün yanında zaten bir tolerans veya sınır varsa genel tolerans o ölçünün yerine geçmez. 0,5 mm altındaki anma ölçüleri için sapma, ölçünün yanında ayrıca yazılır.

## Doğrusal ölçüler

Kırık kenar, dış radyüs ve pah bu tabloda değildir. Değerler milimetre cinsinden ± sapmadır.

| Anma ölçüsü (mm) | f ince | m orta | c kaba | v çok kaba |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 – 3 dahil | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | — |
| 3 üzeri – 6 dahil | ±0,05 | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 |
| 6 üzeri – 30 dahil | ±0,1 | ±0,2 | ±0,5 | ±1 |
| 30 üzeri – 120 dahil | ±0,15 | ±0,3 | ±0,8 | ±1,5 |
| 120 üzeri – 400 dahil | ±0,2 | ±0,5 | ±1,2 | ±2,5 |
| 400 üzeri – 1000 dahil | ±0,3 | ±0,8 | ±2 | ±4 |
| 1000 üzeri – 2000 dahil | ±0,5 | ±1,2 | ±3 | ±6 |
| 2000 üzeri – 4000 dahil | — | ±2 | ±4 | ±8 |

## Pah ve dış radyüs

f ile m aynı sütundadır, c ile v aynı sütundadır. 6 mm üzerinin üst sınırı tabloda kapatılmamıştır.

| Anma ölçüsü (mm) | f ve m | c ve v |
|---|---|---|
| 0,5 – 3 dahil | ±0,2 | ±0,4 |
| 3 üzeri – 6 dahil | ±0,5 | ±1 |
| 6 üzeri | ±1 | ±2 |

## Açılar

Adım, açının kısa kenarının uzunluğudur. f ile m yine aynıdır. 120 mm üzeri – 400 mm dahil kaba sınıf ±0°15'tir. Bunu ±0°20' diye basan bazı ticari cetveller bu belgeye alınmamıştır.

| Kısa kenar | f ve m | c kaba | v çok kaba |
|---|---|---|---|
| 10 mm'ye kadar | ±1° | ±1°30′ | ±3° |
| 10 üzeri – 50 dahil | ±0°30′ | ±1° | ±2° |
| 50 üzeri – 120 dahil | ±0°20′ | ±0°30′ | ±1° |
| 120 üzeri – 400 dahil | ±0°10′ | ±0°15′ | ±0°30′ |
| 400 mm üzeri | ±0°5′ | ±0°10′ | ±0°20′ |

> Genel toleransın dışına çıkan parça, işlevi bozulmuyorsa yalnız bu yüzden otomatik reddedilmez. Bu kural ISO 2768-1'in kendi metnindedir. İşlev bozuluyorsa ret kararı durur. Kararı resmin sahibi verir.

## Eski ISO 2768-mK yazısı

ISO 2768-2:1989 yürürlükten kalkmıştır. Yerine ISO 22081:2021 gelmiştir. Yeni resme H, K veya L yazmayın.

Eski antetlerde ISO 2768-mK görülür. Buradaki m, hâlâ yürürlükte olan ISO 2768-1 orta doğrusal ve açısal sınıftır. K, yürürlükten kalkan ISO 2768-2'nin geometrik genel tolerans sınıfıdır. O standartta H ince, K orta, L kaba geometrik sınıftı.

ISO 22081, geometriyi H/K/L harfiyle seçtirmez. Genel geometrik şart resimde veya modelde açık yazılır. Bu belgede H/K/L için mikrometre tablosu yoktur; eski tablo yeni işe kopyalanmasın diye konmamıştır. Eski bir resmi okurken K harfini bugünkü bir IT derecesi veya ISO 286 harfi sanmayın.

## Yüzey

Yüzey dokusunun resimde gösterimi ISO 21920-1:2021'e göredir. Bu standart, ISO 1302:2002'nin yerine geçmiştir. Ra bir tolerans harfi değildir, bir IT derecesi değildir ve ISO 2768 sınıfı değildir. Ra, değerlendirilen profilin aritmetik ortalama yüksekliğidir.

Rz, ISO 21920-2'de profilin en büyük yüksekliğidir. Eski resimlerde Rz, ISO 4287'deki başka bir tanımla kullanılmış olabilir. Eski bir Rz sayısını, yeni tanımdaki Rz ile aynı şart saymayın. Hangi standardın geçerli olduğunu resim veya sipariş söyler.

- Açık yüzey işareti: imalat yöntemi serbesttir.
- İşaretin üzerinde yatay çizgi: talaş kaldırmak gerekir.
- İşaretin içinde daire: talaş kaldırmak yasaktır.
- Ra 1,6 gibi bir yazı, aksi resimde belirtilmedikçe o parametrenin üst sınırıdır.
- ISO 21920-1'de varsayılan kabul kuralı maksimum kuralıdır: ölçülen değer sınırı aşamaz.
- Filtre, değerlendirme uzunluğu ve işleme izinin yönü yazılacaksa kurallar ISO 21920-1'dedir. Eski altı kutulu ISO 1302 şeması yeni resmin kuralı diye kullanılmaz.

ISO, frezeleme veya tornalama için zorunlu bir Ra sayısı vermez. Tezgâh ilanlarındaki 'tipik Ra' değerleri standart şartı değildir. Bu belgeye o sayılar konmamıştır. Resimde yazan parametre ve sınır geçerlidir.

## Şekil ve konum

ISO 1101:2017, şekil, yön, yer ve salgı toleranslarının sembol dilidir. Bu bölüm her sembolün neyi sınırladığını bir cümleyle söyler. Sayısal genel değer vermez; resimdeki değer geçerlidir. Aynı görünen sembol ASME Y14.5'te her zaman aynı kuralla okunmaz. Buradaki okuma ISO 1101 içindir.

Tolerans çerçevesi soldan sağa okunur: sembol, tolerans değeri, varsa çap işareti, sonra referans harfleri. Referans, harfle işaretlenmiş elemandır. Konum ve yön toleransları bu elemanlara göre durur. Şekil toleransları referanssız olabilir.

| Sembolün adı | Grup | Neyi sınırlar |
|---|---|---|
| Doğrusallık | Şekil | Eleman, belirtilen yönde iki paralel doğru arasında kalır. |
| Düzlemsellik | Şekil | Yüzey, iki paralel düzlem arasında kalır. |
| Dairesellik | Şekil | Her enine kesit, iki eş merkezli daire arasında kalır. |
| Silindiriklik | Şekil | Yüzey, iki eş eksenli silindir arasında kalır. |
| Çizgi profili | Şekil | Çizgi, teorik profile göre bir bant içinde kalır. |
| Yüzey profili | Şekil | Yüzey, teorik profile göre bir bant içinde kalır. |
| Paralellik | Yön | Eleman, referansa paralel bir bölge içinde kalır. |
| Diklik | Yön | Eleman, referansa dik bir bölge içinde kalır. |
| Açısallık | Yön | Eleman, referansa göre verilen açıda bir bölge içinde kalır. |
| Konum | Yer | Elemanın yeri, referanslara göre sınırlanan bölgenin içinde kalır. |
| Eş eksenlilik | Yer | Türetilmiş eksen, referans eksenine göre bir silindirin içinde kalır. |
| Simetri | Yer | Orta eleman, referansa göre simetri bölgesinde kalır. |
| Dairesel salgı | Salgı | Parça referans ekseninde dönerken bir kesitteki salgı sınırlıdır. |
| Toplam salgı | Salgı | Parça dönerken yüzeyin bütünündeki salgı sınırlıdır. |

Çap işareti, tolerans bölgesinin silindir veya daire olduğunu söyler. İşaret yoksa bölge, belirtilen yönde iki paralel düzlem veya iki paralel doğru arasındadır. Ayrıntılı birleştirme kuralları, malzeme ilkesi ve referans sistemi ISO 1101 ve ona bağlı GPS standartlarındadır.

## Metrik vida

Genel amaçlı metrik vida toleransı ISO 965'e göredir. Sınıf, bir tolerans derecesi ile bir konum harfinden oluşur. Sayı bölgenin genişliğidir; küçük sayı daha dar bölgedir. Harf, bölgenin yeridir. Bu harf ve sayı ISO 286 IT sınıfının aynısı değildir; mikrometre tablosu paylaşılmaz.

- İç vida konum harfleri G ve H'dir. H'de temel sapma sıfırdır. G, iç vidayı büyütür ve boşluk bırakır.
- Dış vida konum harfleri e, f, g ve h'dir. h'de temel sapma sıfırdır. g, f ve e dış vidayı küçültür; e en geniş boşluğu verir.
- Orta sınıfın yaygın eşleşmesi 6H/6g'dir. Yazım: M10×1,5-6H iç vida, M10×1,5-6g dış vida.
- Çap ve adıma bağlı sayısal paylar ISO 965-2 tablolarındadır. Bu belgeye konmamıştır.

> Resimde yalnız M10 yazıp sınıf yazmamak, atölyeye 6H veya 6g seçme hakkı vermez. Sınıf yazılmamışsa siparişin veya standardın varsayılanına bakılır; tahmin edilmez.

## Bu belgede olmayanlar

- Rulman iç ve dış bilezik geçmeleri burada yoktur. Yükün yönü, hangi bileziğin döndüğü ve rulman tipi seçimi değiştirir. H7/k6 her rulman için doğru geçme değildir. Katalog kullanılır.
- Kama ve kama kanalı payları burada yoktur. Kanal ISO 286 harfiyle yazılsa bile sayı, kama standardının kendi tablosundadır. İki bağımsız sayı bu belgeye alınmadığı için hücre konmamıştır.
- Döküm genel toleransları ISO 8062 ailesindedir. ISO 2768-1 döküm tablosu değildir.
- İnç toleransları ve ASME Y14.5 varsayılan sayıları yoktur.
- 500 mm üzeri, IT01–IT4, IT12–IT18, j ve cd–zc uç harflerinin limitleri yoktur.

## Kontrol notu

Sayısal mil ve delik hücreleri, iki bağımsız temel sapma tablosu birebir uyuştuktan sonra IT genişliğiyle hesaplanmıştır. Hesabın uç değerleri 65 örnekte üçüncü kaynaklarla karşılaştırılmıştır. Bir mikrometre fark olsaydı o hücre yayımlanmazdı.

### Karşılaştırılan örnekler

| Kaynak | Sınıf | Adım | Üst / alt |
|---|---|---|---|
| ISO 286-1 Ek B, Ø36 H8 | H8 | 30–40 | +39 / 0 |
| ISO 286-1 Ek B, Ø36 f7 | f7 | 30–40 | −25 / −50 |
| ISO 286-1 Ek B, Ø36 H7 | H7 | 30–40 | +25 / 0 |
| ISO 286-1 Ek B, Ø36 n6 | n6 | 30–40 | +33 / +17 |
| ISO 286-1 Ek B, Ø36 s6 | s6 | 30–40 | +59 / +43 |
| ISO 286-1 Ek B, Ø40 f7 | f7 | 40–50 | −25 / −50 |
| Mechify K7, 18–30 | K7 | 18–24 | +6 / −15 |
| Mechify N7, 18–30 | N7 | 18–24 | −7 / −28 |
| Mechify F8, 18–30 | F8 | 18–24 | +53 / +20 |
| Mechify G7, 18–30 | G7 | 18–24 | +28 / +7 |
| Mechify JS7, 18–30 | JS7 | 18–24 | +10,5 / −10,5 |
| Mechify K7, 30–50 | K7 | 40–50 | +7 / −18 |
| Mechify N7, 30–50 | N7 | 40–50 | −8 / −33 |
| Mechify K7, 6–10 | K7 | 6–10 | +5 / −10 |
| Mechify N7, 6–10 | N7 | 6–10 | −4 / −19 |
| Metronq g6, 30–50 | g6 | 40–50 | −9 / −25 |
| Metronq k6, 30–50 | k6 | 40–50 | +18 / +2 |
| Metronq p6, 30–50 | p6 | 40–50 | +42 / +26 |
| Metronq h6, 30–50 | h6 | 40–50 | 0 / −16 |
| Metronq f7, 30–50 | f7 | 40–50 | −25 / −50 |
| Metronq H7, 30–50 | H7 | 40–50 | +25 / 0 |
| Metronq H8, 30–50 | H8 | 40–50 | +39 / 0 |
| Teravin Ø25 H7 | H7 | 24–30 | +21 / 0 |
| Teravin Ø25 g6 | g6 | 24–30 | −7 / −20 |
| sınır 30 mm g6 | g6 | 24–30 | −7 / −20 |
| sınır 50 mm g6 | g6 | 40–50 | −9 / −25 |
| MechSheet P7 | P7 | 30–40 | −17 / −42 |
| MechSheet JS7 kuralı, 6–10 | js7 | 6–10 | +7,5 / −7,5 |
| mil k8, 18–30 | k8 | 18–24 | +33 / 0 |
| delik K8, 18–30 | K8 | 18–24 | +10 / −23 |
| delik N9, 18–30, ES = 0 | N9 | 18–24 | 0 / −52 |
| ISO 286-1 Tablo 2 not b, M6 250–315 | M6 | 280–315 | −9 / −41 |
| M6 225–250, özel not uygulanmaz | M6 | 225–250 | −8 / −37 |
| mil t6, 24–30 | t6 | 24–30 | +54 / +41 |

MechSheet P7'nin 25 adımının tamamı ve Metronq'nun 30–40 ile 40–50 adımları kontrolde vardı. Tabloda tekrarlar kısaltılmıştır.

### Dayanaklar

- ISO 286-1:2010 Tablo 1 ve Ek B sayısal örnekleri

- Engineers Edge, ISO 286-1:2010 IT tablosu
- PREMSA IT5–IT11 tablosu, IT tablosuyla aynı
- Roy Mech mil temel sapma tablosu
- MechSheet ISO 286-1:2010 temel sapma ve P7 tablosu
- Mechify delik limitleri: K7, N7, F8, G7, JS7
- Metronq H7, H8, h6, g6, f7, k6, p6
- Teravin Ø25 H7 ve g6 okuma örneği
- ISO 2768-1:1989 ve UNI EN 22768-1 doğrusal, pah ve açı tabloları

### Bilerek dışarıda bırakılanlar

- j sayısal tablosu yok: açık yayımlanmış j5/j6 değerleri 18–30 mm bandında 1 µm ayrışıyor.
- cd, ef, fg ve v, x, y, z, za, zb, zc için limit tablosu yok; yalnız konumları anlatılır.
- IT01–IT4 ve IT12–IT18 için limit tablosu yok.
- 500 mm üzeri yok.
- ISO 2768-2 H/K/L mikrometre tablosu yok; standart 2021'de yürürlükten kalkmıştır.
- İşleme yöntemine bağlı Ra sayıları yok; ISO bir yöntem için Ra zorunlu tutmaz.
- Metrik vida çap ve adım payları yok; bunlar ISO 965-2 tablosundadır.
- Kama kanalı payları yok; iki bağımsız sayısal kaynak bu belgeye alınmadı.
- Rulman geçme tablosu yok; seçim rulman kataloğuna bırakılır.
- Ham IT formülü bazı hücrelerde Tablo 1'den 1 µm saptığı için yayımlanmadı. Esas alınan, standardın tablosudur.

> Ø36 H8/f7 için ISO 286-1 Ek B, en küçük boşluğu 0,025 mm ve en büyük boşluğu 0,089 mm verir. Ø36 H7/n6 geçişlidir: 0,033 mm sıkılık ve 0,008 mm boşluk. Ø36 H7/s6 sıkıdır: 0,059 mm ve 0,018 mm. Bu üç hesap belgedeki tablolarla aynıdır.