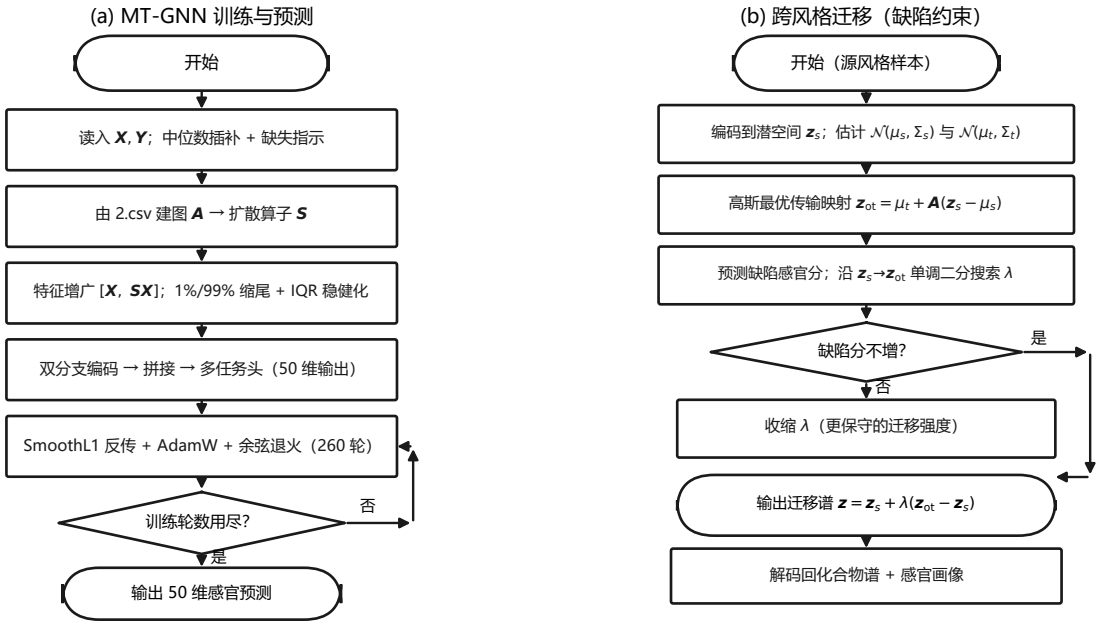

(a) MT-GNN 训练与预测
开始
读入 X, Y；中位数插补 + 缺失指示
由 2.csv 建图 A → 扩散算子 S
特征增广 [X, SX]；1%/99% 缩尾 + IQR 稳健化
双分支编码 → 拼接 → 多任务头（50 维输出）
SmoothL1 反传 + AdamW + 余弦退火（260 轮）
训练轮数用尽?
否
是
输出 50 维感官预测
(b) 跨风格迁移（缺陷约束）
开始（源风格样本）
编码到潜空间 z_s；估计 N(μ_s, Σ_s) 与 N(μ_t, Σ_t)
高斯最优传输映射 z_ot = μ_t + A(z_s − μ_s)
预测缺陷感官分；沿 z_s→z_ot 单调二分搜索 λ
缺陷分不增?
是
否
收缩 λ（更保守的迁移强度）
输出迁移谱 z = z_s + λ(z_ot − z_s)
解码回化合物谱 + 感官画像