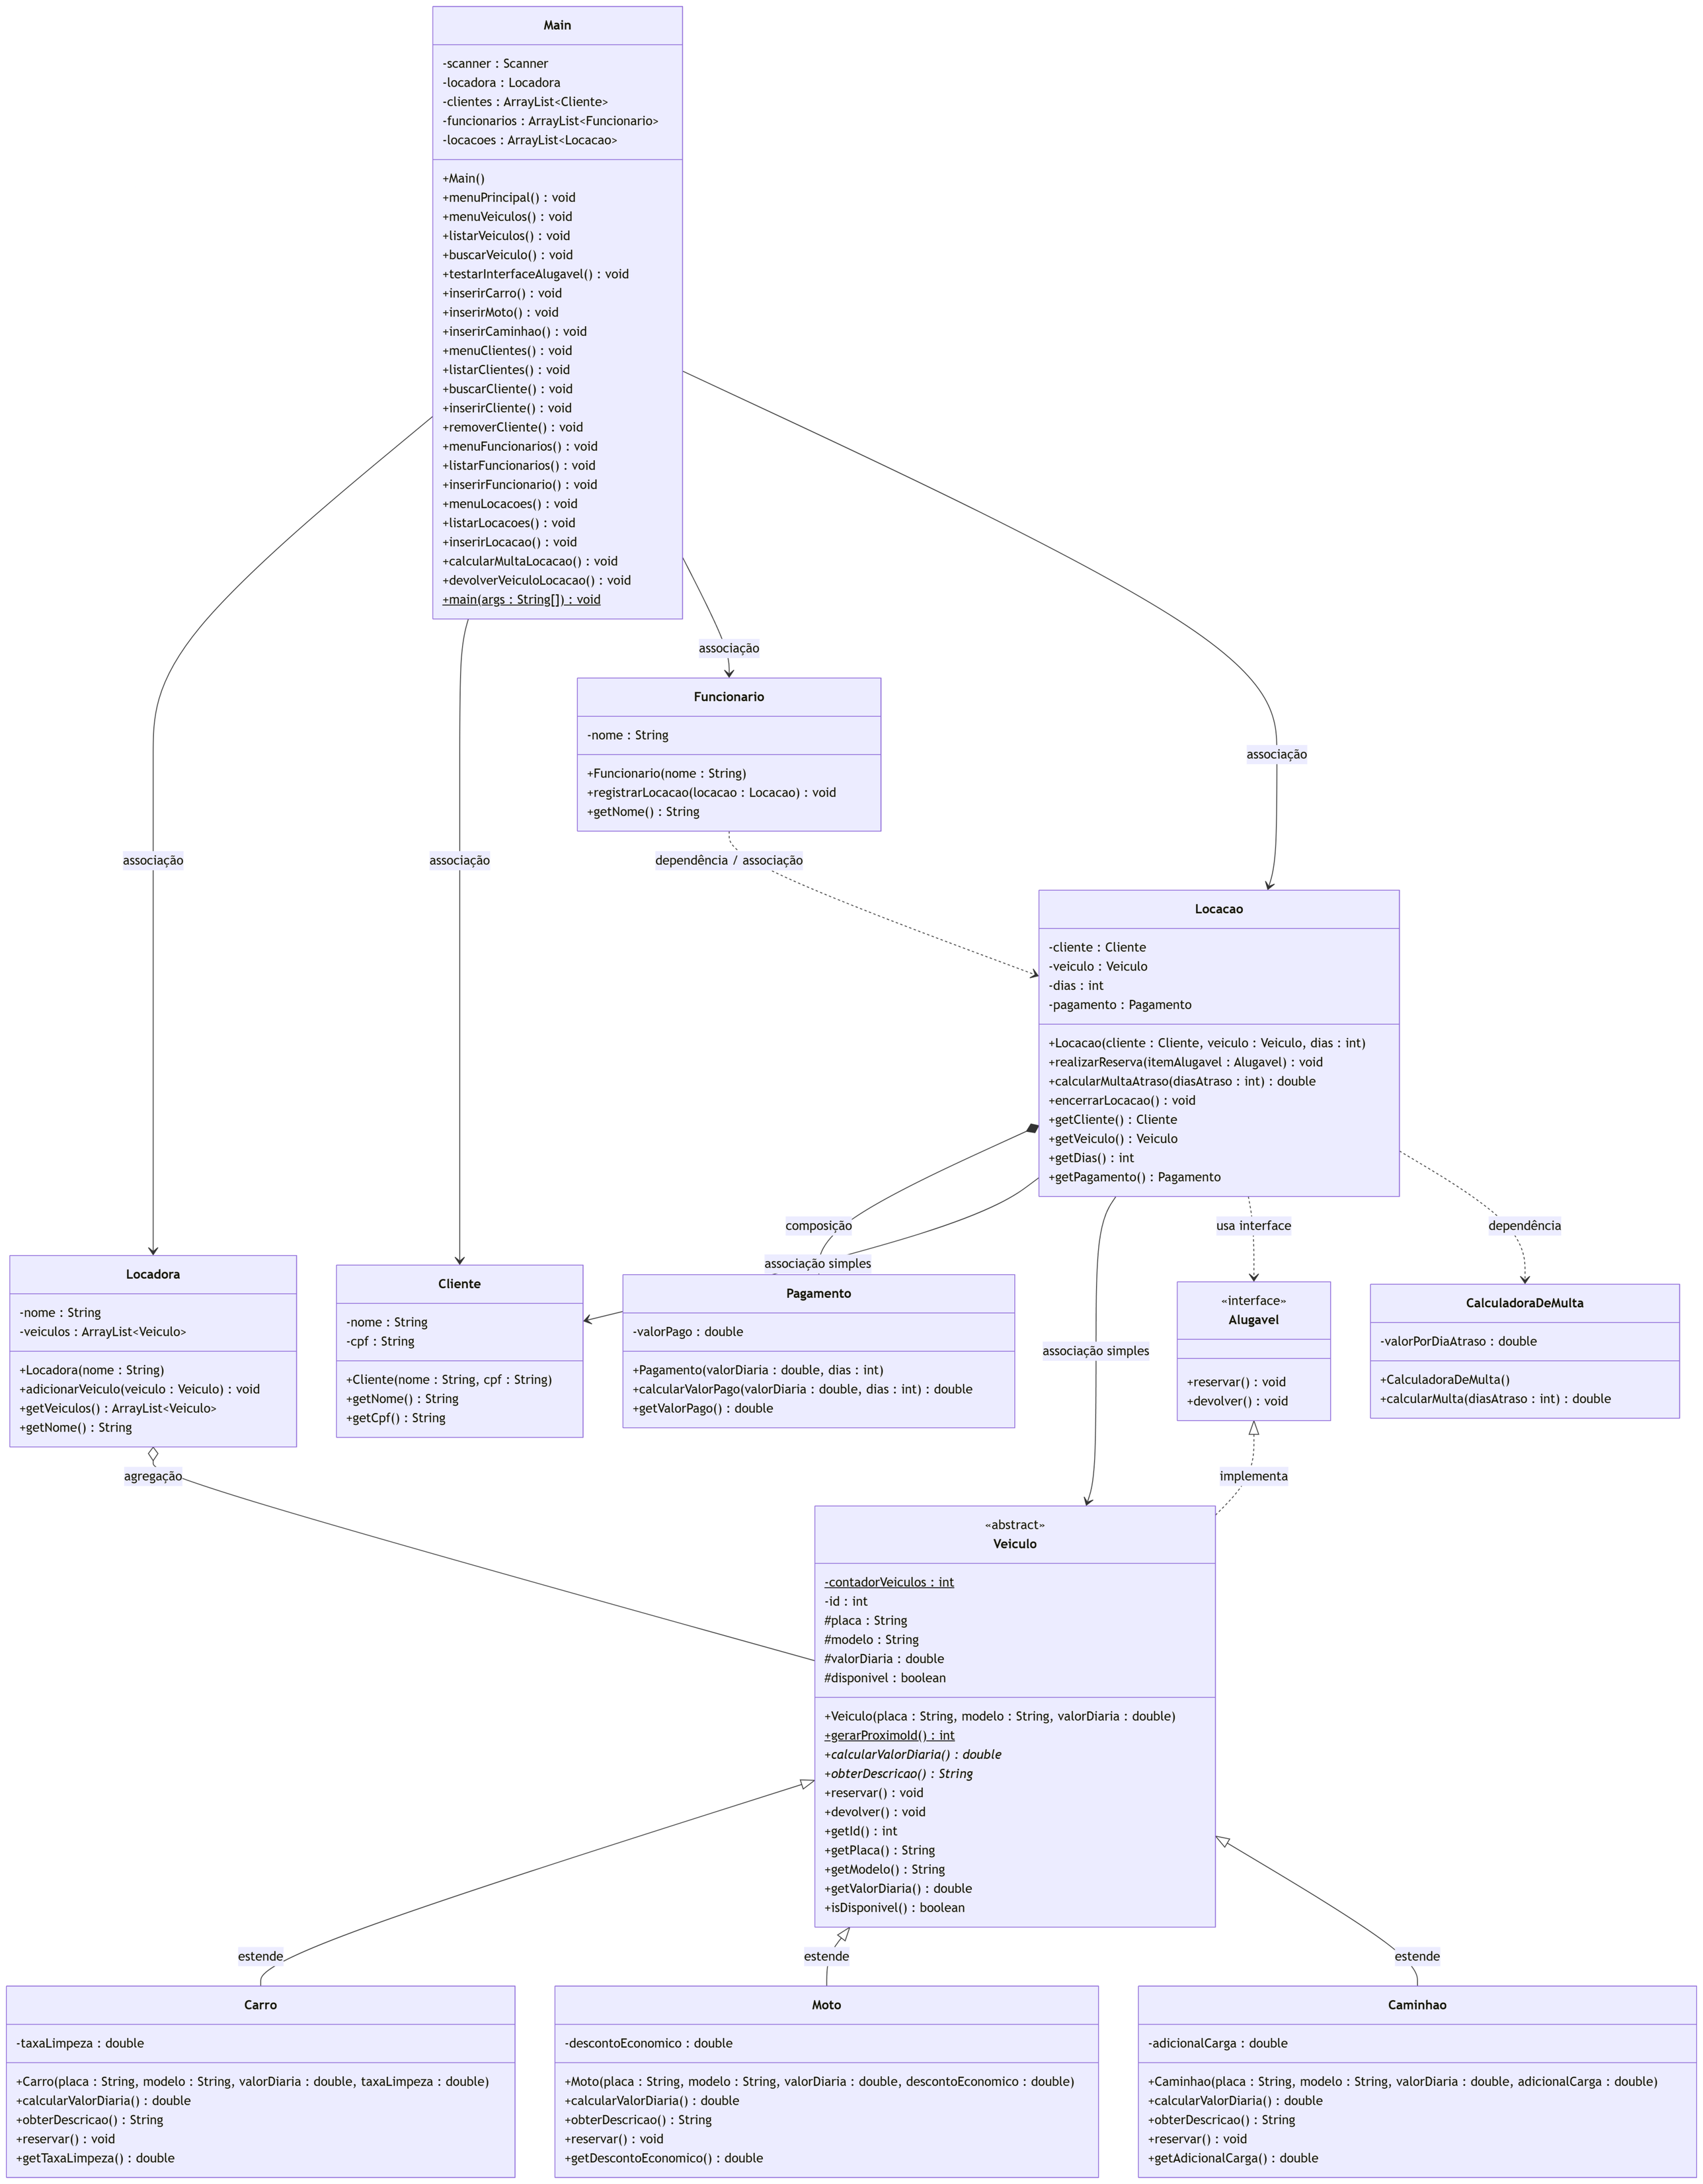

Main
-scanner : Scanner
-locadora : Locadora
-clientes : ArrayList<Cliente>
-funcionarios : ArrayList<Funcionario>
-locacoes : ArrayList<Locacao>
+Main()
+menuPrincipal() : void
+menuVeiculos() : void
+listarVeiculos() : void
+buscarVeiculo() : void
+testarInterfaceAlugavel() : void
+inserirCarro() : void
+inserirMoto() : void
+inserirCaminhao() : void
+menuClientes() : void
+listarClientes() : void
+buscarCliente() : void
+inserirCliente() : void
+removerCliente() : void
+menuFuncionarios() : void
+listarFuncionarios() : void
+inserirFuncionario() : void
+menuLocacoes() : void
+listarLocacoes() : void
+inserirLocacao() : void
+calcularMultaLocacao() : void
+devolverVeiculoLocacao() : void
+main(args : String[]) : void
associação
Funcionario
-nome : String
+Funcionario(nome : String)
+registrarLocacao(locacao : Locacao) : void
+getNome() : String
associação
associação
dependência / associação
associação
Locacao
-cliente : Cliente
-veiculo : Veiculo
-dias : int
-pagamento : Pagamento
+Locacao(cliente : Cliente, veiculo : Veiculo, dias : int)
+realizarReserva(itemAlugavel : Alugavel) : void
+calcularMultaAtraso(diasAtraso : int) : double
+encerrarLocacao() : void
+getCliente() : Cliente
+getVeiculo() : Veiculo
+getDias() : int
+getPagamento() : Pagamento
Locadora
-nome : String
-veiculos : ArrayList<Veiculo>
+Locadora(nome : String)
+adicionarVeiculo(veiculo : Veiculo) : void
+getVeiculos() : ArrayList<Veiculo>
+getNome() : String
Cliente
-nome : String
-cpf : String
+Cliente(nome : String, cpf : String)
+getNome() : String
+getCpf() : String
composição
associação simples
Pagamento
-valorPago : double
+Pagamento(valorDiaria : double, dias : int)
+calcularValorPago(valorDiaria : double, dias : int) : double
+getValorPago() : double
associação simples
usa interface
«interface»
Alugavel
+reservar() : void
+devolver() : void
dependência
CalculadoraDeMulta
-valorPorDiaAtraso : double
+CalculadoraDeMulta()
+calcularMulta(diasAtraso : int) : double
agregação
implementa
«abstract»
Veiculo
-contadorVeiculos : int
-id : int
#placa : String
#modelo : String
#valorDiaria : double
#disponivel : boolean
+Veiculo(placa : String, modelo : String, valorDiaria : double)
+gerarProximoId() : int
+calcularValorDiaria() : double
+obterDescricao() : String
+reservar() : void
+devolver() : void
+getId() : int
+getPlaca() : String
+getModelo() : String
+getValorDiaria() : double
+isDisponivel() : boolean
estende
estende
estende
Carro
-taxaLimpeza : double
+Carro(placa : String, modelo : String, valorDiaria : double, taxaLimpeza : double)
+calcularValorDiaria() : double
+obterDescricao() : String
+reservar() : void
+getTaxaLimpeza() : double
Moto
-descontoEconomico : double
+Moto(placa : String, modelo : String, valorDiaria : double, descontoEconomico : double)
+calcularValorDiaria() : double
+obterDescricao() : String
+reservar() : void
+getDescontoEconomico() : double
Caminhao
-adicionalCarga : double
+Caminhao(placa : String, modelo : String, valorDiaria : double, adicionalCarga : double)
+calcularValorDiaria() : double
+obterDescricao() : String
+reservar() : void
+getAdicionalCarga() : double