

AQUI É UNIBRA



Linguagem de Programação Web

Lucas Paixão

lucas.edson@grupounibra.com

HTML - Evolução

HTML 1.0

1991-1992.

Criado por Tim Berners-Lee no CERN, junto ao início da Web .

Suportava apenas texto, hiperlinks e imagens estáticas.

<p>

<a>

<h1>

HTML 1.0

Não havia um padrão a ser seguido. Cada navegador interpretava de um jeito, e não dava para estruturar documentos complexos.

As imagens só podiam ser exibidas em preto e branco.

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) , [Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

HTML 2.0

1995.

Com a popularização da Web e a chegada dos navegadores gráficos como Mosaic e Netscape, foi necessário uma maior interatividade dos usuários com a página HTML.

A partir daqui começaram a utilizar tabelas, formulários e imagens coloridas.

<form>

<table>

HTML 2.0

O HTML 2.0 foi o primeiro padrão oficializado da tecnologia;

Ainda não haviam estilos personalizados, a página poderia variar dependendo da forma que o navegador utilizado exibisse por padrão.



HTML 2.0 Materials

The HTML 2.0 specification [RFC 1866](#), is a product of the [HTML Working Group](#) of the [IETF](#), edited by [Dan Connolly](#).

RFC 1866. Proposed Standard

["HyperText Markup Language Specification -- 2.0"](#).

T. Berners-Lee and D. Connolly, November 1995.

Abstract

The Hypertext Markup Language (HTML) is a simple markup language used to create hypertext documents that are platform independent. HTML documents are SGML documents with generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of domains. HTML markup can represent hypertext news, mail, documentation, and hypermedia; menus of options; database query results; simple structured documents with in-lined graphics; and hypertext views of existing bodies of information.

HTML has been in use by the World Wide Web (WWW) global information initiative since 1990. This specification roughly corresponds to the capabilities of HTML in common use prior to June 1994. HTML is an application of ISO Standard 8879:1986 Information Processing Text and Office Systems; Standard Generalized Markup Language (SGML).

The 'text/html' Internet Media Type (RFC 1590) and MIME Content Type (RFC 1521) is defined by this specification.

Network Working Group
Request for Comments: 1866
Category: Standards Track

T. Berners-Lee
MIT/W3C
D. Connolly
November 1995

The published RFC is the same in content as the September 22 draft, which is available here in several formats:

- [Hypertext Markup Language - 2.0](#) (HTML hypertext)
- [postscript](#), (not A4 paper any more.)
- [gzip'd postscript](#)



HTML 3.2

1997.

Surgiu durante a guerra dos navegadores e seu intuito era unificar os recursos que já estavam sendo usados na prática (muitos criados por Netscape e Internet Explorer) e padronizar o que realmente seria parte do HTML.



HTML 3.2

Algumas curiosidades dessa era do HTML:

- Cada empresa criava suas próprias tags (<blink>, <marquee>, etc.), gerando caos e incompatibilidade.
- Não havia consistência: uma página que funcionava no Netscape podia não funcionar no Internet Explorer.
- Introdução do Javascript nos navegadores

HTML 3.2

W3C Superseded Recommendation



REC-html32

HTML 3.2 Reference Specification

W3C Recommendation 14-Jan-1997
Superseded 15-March-2018

Author: [Dave Raggett](mailto:dssr@w3.org) <dssr@w3.org>

Status of this document

This document has been reviewed by W3C members and other interested parties and has been endorsed by the Director as a W3C Recommendation.

This specification is a [Superseded Recommendation](#). A newer specification exists that is recommended for new adoption in place of this specification. New implementations should follow the [latest version](#) of the HTML specification.

A list of current W3C Recommendations and other technical documents can be found at <https://www.w3.org/TR/>.

Abstract

The HyperText Markup Language (HTML) is a simple markup language used to create hypertext documents that are portable from one platform to another. HTML documents are SGML documents with generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of applications. This specification defines HTML version 3.2. HTML 3.2 aims to capture recommended practice as of early '96 and as such to be used as a replacement for HTML 2.0 ([RFC 1866](#)).

Contents

- [Introduction to HTML 3.2](#)
- [HTML as an SGML application](#)
- [The Structure of HTML documents](#)
- [The HEAD element and its children](#)
- [The BODY element and its children](#)
- [Sample SGML Open Catalog for HTML 3.2](#)
- [SGML Declaration for HTML 3.2](#)
- [HTML 3.2 Document Type Definition](#)
- [Character Entities for ISO Latin-1](#)
- [Table of printable Latin-1 Character codes](#)
- [Acknowledgements](#)
- [Further Reading ...](#)

HTML 4.01

1999.

Surgiu durante uma Web mais estabilizada, comercial e corporativa.

Os sites em HTML4 eram marcados por o uso intensivo de tabelas para o design, a mistura de conteúdo e apresentação com o uso de tags de estilo direto no HTML, e a dependência de plugins como Flash e GIFs animados para funcionalidades e efeitos.

HTML 4.01

A tag `<table>` era usada para criar a estrutura principal da página.

Cabeçalho	
Menu	Conteúdo
Rodapé	

XHTML

2000.

O HTML 4.01 (lançado em 1999) era a versão mais usada, mas havia um problema:

Os navegadores eram muito tolerantes com erros.

Era comum desenvolvedores escreverem códigos “sujos” ou inválidos, e mesmo assim os navegadores exibiam a página.

Isso gerava inconsistências, porque cada navegador “adivinhou” de um jeito o que o autor queria mostrar.

XHTML

XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de marcação criada pelo W3C em 1998 para armazenar e transportar dados de forma organizada e legível tanto para humanos quanto para máquinas.

XHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <MUSICAS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <MUSICA>
    <NOME>A Fórmula Do Amor</NOME>
    <CANTOR>Kid Abelha</CANTOR>
    <LETRA>Eu tenho gestos aptos</LETRA>
  </MUSICA>
  - <MUSICA>
    <NOME>A Viagem</NOME>
    <CANTOR>Roupa Nova</CANTOR>
    <LETRA>Há tanto tempo que eu deixei você</LETRA>
  </MUSICA>
  - <MUSICA>
    <NOME>Águas De Março</NOME>
    <CANTOR>Elis Regina</CANTOR>
    <LETRA>É pau é pedra</LETRA>
  </MUSICA>
</MUSICAS>
```

XHTML

A ideia era trazer as regras rígidas do XHTML para o HTML.

Atributos sempre entre aspas:

HTML aceitava:

```
<input type=text>
```

XHTML obrigava:

```
<input type="text" />
```


HTML5

2014.

Veio junto à explosão dos smartphones, vídeos e aplicativos web.

Surgiu pela necessidade de multimídia nativa sem plugins;

É a versão que utilizamos até hoje.

HTML5

O HTML5 trouxe o diferencial das Tags Semânticas;

Suporte nativo a áudio e mídia;

Formulários mais inteligentes com tipos de inputs diferentes;

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo HTML5</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Meu Site</h1>
    <nav><a href="#">Início</a> | <a href="#">Contato</a></nav>
  </header>


  <main>
    <section>
      <h2>Formulário</h2>
      <form>
        <input type="text" placeholder="Nome" required>
        <input type="email" placeholder="E-mail" required>
        <button type="submit">Enviar</button>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2025</p>
  </footer>


</body>
</html>
```

Dúvidas?

Layout 1

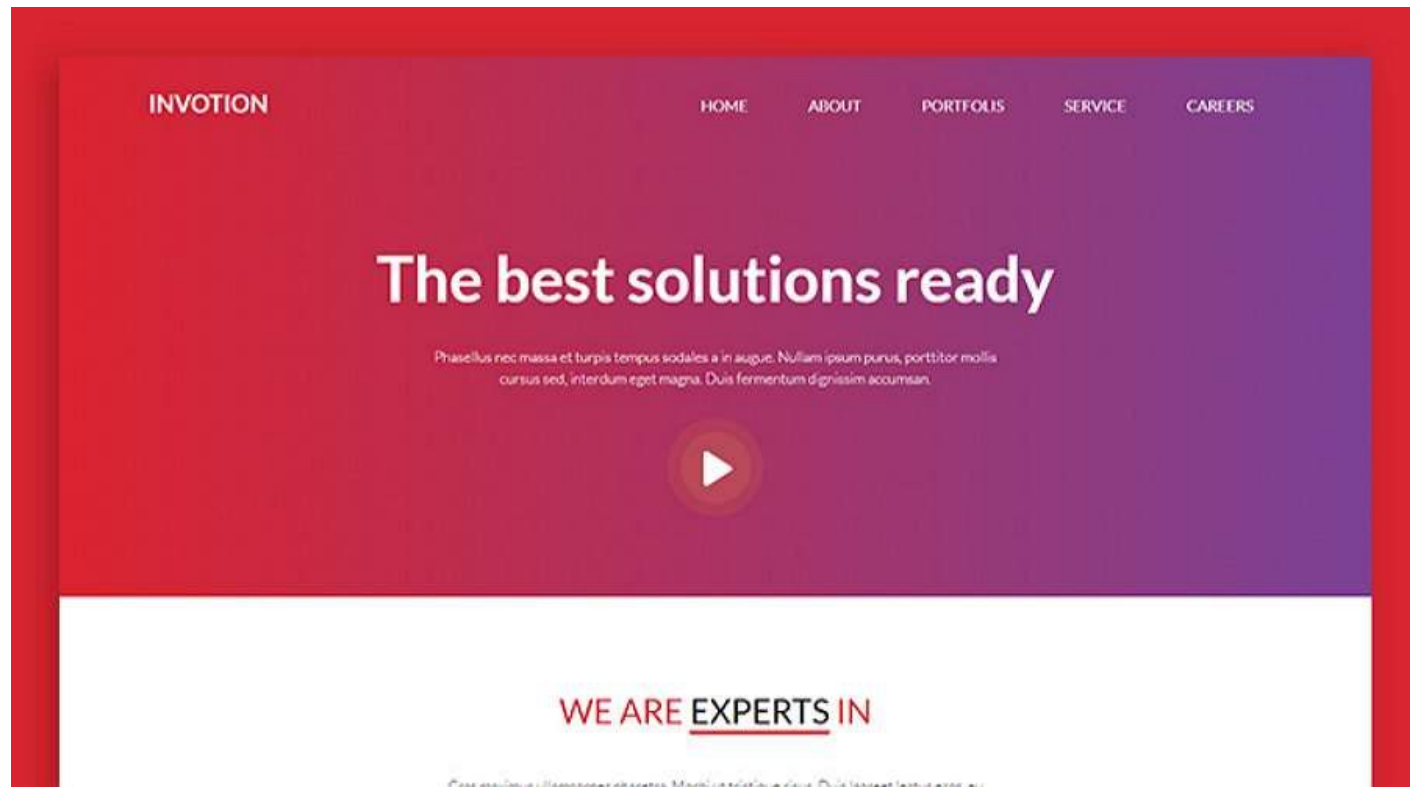

Layout 2

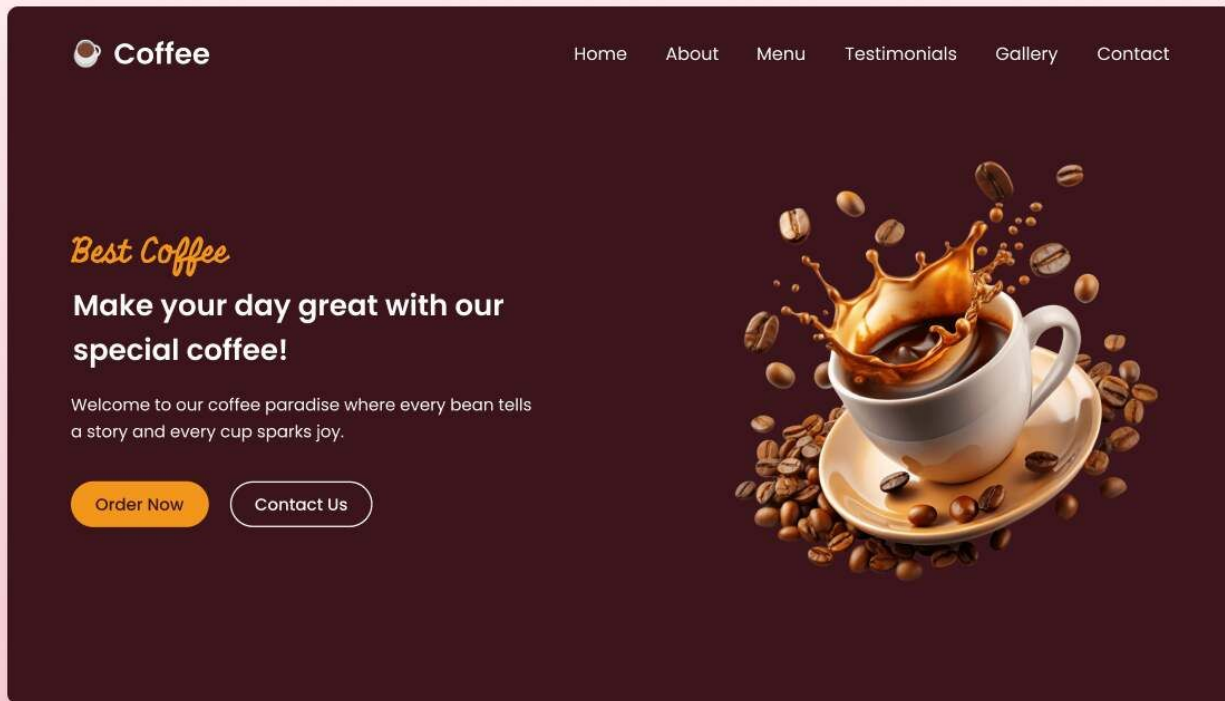

Layout 3

