

AQUI É UNIBRA



Linguagem de Programação Web

Lucas Paixão

lucas.edson@grupounibra.com

Tags de Conteúdo e Texto



A `<a>` é uma das tags mais essenciais do HTML, pois cria hiperlinks que conectam páginas ou seções.

O conceito de hiperlink é a base da Web: ligar documentos entre si, permitindo navegação.

Exemplo de utilização:

```
<a href="https://grupounibra.com">Visite o site da UNIBRA</a>
```



p

A tag <p> usada para definir parágrafos de texto, organizando o conteúdo de forma clara e legível.

Com ela, conseguimos separar ideias ou blocos de informação, tornando a leitura mais agradável;

Exemplo de utilização:

<p>Digitando um parágrafo em HTML.</p>



h1 – h6

As tags <h1> até <h6> são chamadas de tags de cabeçalho (headings), e têm uma função essencial no HTML: organizar o conteúdo em títulos e subtítulos hierárquicos.

<h1> é o título **mais importante** da página ou seção.

<h2> a <h6> representam subtítulos, indo do mais relevante ao menos relevante.

Elas não servem para definir **tamanho de fonte** (isso é feito com CSS), mas sim para dar significado semântico ao conteúdo.

<h1>Título da Sessão</h1>

ul

Cria uma lista de itens sem ordem definida, geralmente exibida com marcadores (bolinhas, quadrados, etc.).

```
<ul>
```

```
<li>Arroz</li>
```

```
<li>Feijão</li>
```

```
<li>Carne</li>
```

```
</ul>
```

ol

Cria uma lista de itens numerada ou alfabética.

Usada quando a ordem dos itens importa (exemplo: passo a passo, ranking, instruções).

```
<ol>
```

```
<li>Pré-aqueça o forno</li>
```

```
<li>Misture os ingredientes</li>
```

```
<li>Asse por 30 minutos</li>
```

```
</ol>
```




Representa cada item dentro de uma ou .

Sempre precisa estar dentro de ou .

<h2>Lista de compras</h2>

Leite

Pão

Queijo

strong

Indica que o conteúdo tem importância semântica maior.

Por padrão, o navegador mostra o texto em negrito, mas o objetivo principal é semântico, não visual.

<p>É obrigatório apresentar o documento original no dia da prova.</p>


br

Insere uma quebra de linha no texto, funcionando como um “enter” dentro do conteúdo.

É uma tag vazia (void element), ou seja, não precisa de fechamento.

`<p>Rua das Flores, 123<br>`

`Centro<br>`

`São Paulo – SP</p>`



Tags de Formulários

form

Define um formulário no HTML.

Agrupar campos de entrada e botões para coleta e envio de dados.

```
<form action="/enviar" method="post">
```

```
</form>
```

form

HTML Forms

Username:

Password:

Submit

input

Campo de entrada de dados mais versátil.

Pode ser texto, senha, número, email, data, checkbox, radio, etc., dependendo do atributo type.

É uma tag vazia (sem fechamento).

```
<input type="text">
```

input

HTML Forms

Username:



Password:



Submit

button

Cria um botão que pode enviar o formulário ou executar ações.

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

```
<button type="button">Cancelar</button>
```



label

Associa um rótulo descritivo a um campo de formulário.

Melhora a acessibilidade, pois leitores de tela leem o label junto com o campo.



label

HTML Forms

Username:



Password:



Submit

Tags de Mídia

img

Insere uma imagem na página.

É uma tag vazia (não tem fechamento).

Usa o atributo src (caminho da imagem) e alt (texto alternativo para acessibilidade).

```

```

audio

Reproduz áudios diretamente no navegador.

Precisa de um `<source>` dentro.

`<audio controls>`

`<source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">`

`</audio>`

video

Exibe vídeos diretamente na página.

Suporta vários formatos com <source>.

```
<video controls width="400">
```

```
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
```

```
</video>
```

source

Usado dentro de <audio> ou <video> para definir múltiplos formatos.

```
<video controls>
```

```
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
```

```
<source src="video.webm" type="video/webm">
```

```
</video>
```


iframe

Inserir conteúdo externo na página, como vídeos do YouTube, mapas, ou até outra página HTML.

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"  
width="560" height="315"></iframe>
```

Indentação



O que é?

Indentação é o recuo das linhas de código para mostrar de forma clara a hierarquia e a estrutura de um documento.

No HTML, como temos várias tags aninhadas (uma dentro da outra), a indentação ajuda a visualizar quem está dentro de quem.



Exemplo Código sem Indentação

```
<html>  
<head>  
<meta charset='UTF-8'>  
</head>  
<body>  
<main>  
<p>Código sem indentação</p>  
</body>  
</html>
```

Exemplo Código com Indentação

```
<html>  
  <head>  
    <meta charset='UTF-8'>  
  </head>  
  <body>  
    <main>  
      <p>Código com indentação</p>  
    </main>  
  </body>  
</html>
```

HTML - Evolução

HTML 1.0

1991-1992.

Criado por Tim Berners-Lee no CERN, junto ao início da Web .

Suportava apenas texto, hiperlinks e imagens estáticas.

<p>

<a>

<h1>

HTML 1.0

Não havia uma padrão a ser seguido. Cada navegador interpretava de um jeito, e não dava para estruturar documentos complexos.

As imagens só podiam ser exibidas em preto e branco.

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#), [Policy](#), November's [W3 news](#), [Frequently Asked Questions](#).

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#), [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#), X11 [Viola](#), [NeXTStep](#), [Servers](#), [Tools](#), [Mail robot](#), [Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

HTML 2.0

1995.

Com a popularização da Web e a chegada dos navegadores gráficos como Mosaic e Netscape, foi necessário uma maior interatividade dos usuários com a página HTML.

A partir daqui começaram a utilizar tabelas, formulários e imagens coloridas.

<form>

<table>

HTML 2.0

O HTML 2.0 foi o primeiro padrão oficializado da tecnologia;

Ainda não haviam estilos personalizados, a página poderia variar dependendo da forma que o navegador utilizado exibisse por padrão.



HTML 2.0 Materials

The HTML 2.0 specification [RFC 1866](#), is a product of the [HTML Working Group](#) of the [IETF](#), edited by [Dan Connolly](#).

RFC 1866. Proposed Standard

["HyperText Markup Language Specification -- 2.0"](#).

T. Berners-Lee and D. Connolly, November 1995.

Abstract

The Hypertext Markup Language (HTML) is a simple markup language used to create hypertext documents that are platform independent. HTML documents are SGML documents with generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of domains. HTML markup can represent hypertext news, mail, documentation, and hypermedia; menus of options; database query results; simple structured documents with in-lined graphics; and hypertext views of existing bodies of information.

HTML has been in use by the World Wide Web (WWW) global information initiative since 1990. This specification roughly corresponds to the capabilities of HTML in common use prior to June 1994. HTML is an application of ISO Standard 8879:1986 Information Processing Text and Office Systems; Standard Generalized Markup Language (SGML).

The 'text/html' Internet Media Type (RFC 1590) and MIME Content Type (RFC 1521) is defined by this specification.

Network Working Group
Request for Comments: 1866
Category: Standards Track

T. Berners-Lee
MIT/W3C
D. Connolly
November 1995

The published RFC is the same in content as the September 22 draft, which is available here in several formats:

- [Hypertext Markup Language - 2.0](#) (HTML hypertext)
- [postscript](#), (not A4 paper any more.)
- [gzip'd postscript](#)

HTML 3.2

1997.

Surgiu durante a guerra dos navegadores e seu intuito era unificar os recursos que já estavam sendo usados na prática (muitos criados por Netscape e Internet Explorer) e padronizar o que realmente seria parte do HTML.

HTML 3.2

Algumas curiosidades dessa era do HTML:

- Cada empresa criava suas próprias tags (<blink>, <marquee>, etc.), gerando caos e incompatibilidade.
- Não havia consistência: uma página que funcionava no Netscape podia não funcionar no Internet Explorer.
- Introdução do Javascript nos navegadores

HTML 3.2

W3C Superseded Recommendation



REC-html32

HTML 3.2 Reference Specification

W3C Recommendation 14-Jan-1997
Superseded 15-March-2018

Author: [Dave Raggett](mailto:dsr@w3.org) <dsr@w3.org>

Status of this document

This document has been reviewed by W3C members and other interested parties and has been endorsed by the Director as a W3C Recommendation.

This specification is a [Superseded Recommendation](#). A newer specification exists that is recommended for new adoption in place of this specification. New implementations should follow the [latest version](#) of the HTML specification.

A list of current W3C Recommendations and other technical documents can be found at <https://www.w3.org/TR/>.

Abstract

The HyperText Markup Language (HTML) is a simple markup language used to create hypertext documents that are portable from one platform to another. HTML documents are SGML documents with generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of applications. This specification defines HTML version 3.2. HTML 3.2 aims to capture recommended practice as of early '96 and as such to be used as a replacement for HTML 2.0 ([RFC 1866](#)).

Contents

- [Introduction to HTML 3.2](#)
- [HTML as an SGML application](#)
- [The Structure of HTML documents](#)
- [The HEAD element and its children](#)
- [The BODY element and its children](#)
- [Sample SGML Open Catalog for HTML 3.2](#)
- [SGML Declaration for HTML 3.2](#)
- [HTML 3.2 Document Type Definition](#)
- [Character Entities for ISO Latin-1](#)
- [Table of printable Latin-1 Character codes](#)
- [Acknowledgements](#)
- [Further Reading ...](#)

HTML 4.01

1999.

Surgiu durante uma Web mais estabilizada, comercial e corporativa.

Os sites em HTML4 eram marcados por o uso intensivo de tabelas para o design, a mistura de conteúdo e apresentação com o uso de tags de estilo direto no HTML, e a dependência de plugins como Flash e GIFs animados para funcionalidades e efeitos.

HTML 4.01

A tag `<table>` era usada para criar a estrutura principal da página.

Cabeçalho	
Menu	Conteúdo
Rodapé	

XHTML

2000.

O HTML 4.01 (lançado em 1999) era a versão mais usada, mas havia um problema:

Os navegadores eram muito tolerantes com erros.

Era comum desenvolvedores escreverem códigos “sujos” ou inválidos, e mesmo assim os navegadores exibiam a página.

Isso gerava inconsistências, porque cada navegador “adivinhou” de um jeito o que o autor queria mostrar.

XHTML

XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de marcação criada pelo W3C em 1998 para armazenar e transportar dados de forma organizada e legível tanto para humanos quanto para máquinas.

XHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <MUSICAS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <MUSICA>
    <NOME>A Fórmula Do Amor</NOME>
    <CANTOR>Kid Abelha</CANTOR>
    <LETRA>Eu tenho gestos aptos</LETRA>
  </MUSICA>
  - <MUSICA>
    <NOME>A Viagem</NOME>
    <CANTOR>Roupa Nova</CANTOR>
    <LETRA>Há tanto tempo que eu deixei você</LETRA>
  </MUSICA>
  - <MUSICA>
    <NOME>Águas De Março</NOME>
    <CANTOR>Elis Regina</CANTOR>
    <LETRA>É pau é pedra</LETRA>
  </MUSICA>
</MUSICAS>
```

XHTML

A ideia era trazer as regras rígidas do XHTML para o HTML.

Atributos sempre entre aspas:

HTML aceitava:

```
<input type=text>
```

XHTML obrigava:

```
<input type="text" />
```

HTML5

2014.

Veio junto à explosão dos smartphones, vídeos e aplicativos web.

Surgiu pela necessidade de multimídia nativa sem plugins;

É a versão que utilizamos até hoje.

HTML5

O HTML5 trouxe o diferencial das Tags Semânticas;

Suporte nativo a áudio e mídia;

Formulários mais inteligentes com tipos de inputs diferentes;

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo HTML5</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Meu Site</h1>
    <nav><a href="#">Início</a> | <a href="#">Contato</a></nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulário</h2>
      <form>
        <input type="text" placeholder="Nome" required>
        <input type="email" placeholder="E-mail" required>
        <button type="submit">Enviar</button>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2025</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Dúvidas?

Div

Div

É uma tag genérica usada para agrupar elementos em bloco (ocupa toda a largura disponível).

Container




Container

Um container serve como um “terreno” onde vamos construir a nossa casa (bloco).

É a partir dele que conseguiremos visualizar como será a estrutura dos nossos blocos de informações em uma página.



Container

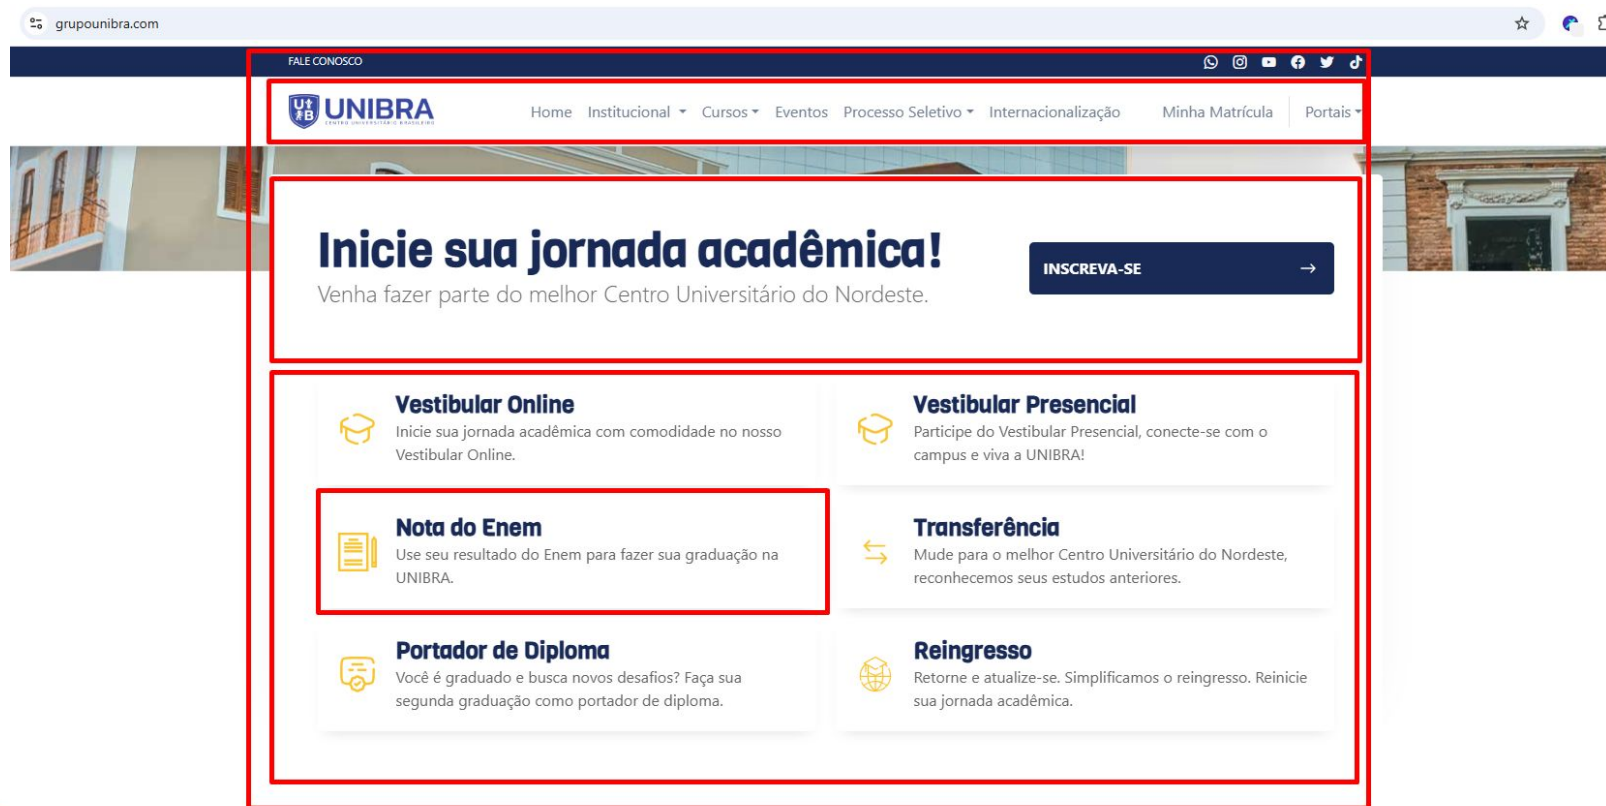

Span

Span

Assim como a div, serve como elemento genérico para estilização, porém é utilizada para elementos inline. Normalmente utilizado quando queremos dar um efeito diferente em um título ou parte de algum texto.

This is a paragraph **This is a paragraph** This is a paragraph

This is another paragraph

Span

Assim como a div, serve como elemento genérico para estilização, porém é utilizada para elementos inline. Normalmente utilizado quando queremos dar um efeito diferente em um título ou parte de algum texto.

```
<p>Texto de teste <span>estilizado em span</span></p>
```

Dúvidas?

Atributos HTML

Atributos HTML

Atributos são informações extras que complementam uma tag, dizendo como ela deve se comportar ou o que deve exibir.

Exemplo:

```

```

Para que servem

src: Diz ao navegador o caminho do arquivo da imagem, ou seja, de onde o navegador deve carregar a imagem.

alt: Declara um texto alternativo que aparece quando a imagem não carrega ou quando passa o mouse por cima da imagem.

Outros atributos de uma

width: Define, em pixels ou percentual, a largura que a imagem deve ser exibida no navegador.

height: Define, em pixels ou percentual, a altura que a imagem deve ser exibida no navegador.

<a>

href: Indica o destino do link, para onde o navegador deve ir ao clicar.

target: Onde abrir o link

- **_self:** Abre na mesma aba/janela
- **_blank:** Abre em uma nova aba/janela

title: Fornece um texto explicativo ou tooltip, que aparece quando o mouse passa sobre o link.

```
<a href="grupounibra.com/portal-do-aluno" title="Acesse o Portal do Aluno" target="_blank">Portal do Aluno</a>
```

<input>

type: Define o tipo de dado que o input irá receber do usuário.
Alguns valores: text, password, email, number, date.

placeholder: É o texto que serve como guia para o usuário, indicando o que ele deve digitar no input.

value: Define o valor que o input terá quando a página carregar.
Também é o valor enviado ao servidor se o usuário não alterar o conteúdo.

required: Define que o formulário só pode ser enviado se esse input for preenchido.

```
<input type="text" placeholder="Digite o seu nome" value="Lucas Edson"
required/>
```

<div> ou

id: Usado para identificar de forma única um elemento na página.

class: Usado para identificar um grupo de elementos com funções semelhantes na página.

style: Utilizado para definir estilos CSS para o elemento.

```
<div id="divContainerPrincipal" class="container-100" style="width: 100%; height: 100%; background-color: #90ee90"></div>
```

Dúvidas?